

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Le plafonnier EWS330AP est un plafonnier WiFi puissant et utilisant la nouvelle norme de réseau sans fil 802.11ac, Il offre une bande passante pouvant atteindre 400 Mbps sur les fréquence 2.4GHz et 867

Mbps sur la bande de 5 GHz pour accueillir des applications intensives de trafic tels que le multimédia en streaming.

Le plafonnier EWS330AP a été amélioré pour offrir une plus grande résistance de signal et de sensibilité, ce qui aide à réduire les zones d'ombre de votre réseau local sans fil et à augmenter la qualité du signal des clients sans fil.

Les bornes de la série EWS sont conçues pour fonctionner en autonome ou en gestion centralisée avec les Switch PoE séries EWS dans le cadre d'une solution de gestion de réseau local sans fil intégré de EnGenius.

La centralisation via Switch PoE EWS est intuitive et la configuration est basée sur de simple

pages Web, la gestion et les fonctionnalités sans fil avancées telles que transfert rapide, l'itinérance rapide, et la bande de direction.


Le plafonnier est automatiquement découvert par les Switch PoE EnGenius série EWS sans efforts supplémentaires. Une fois ajoutés dans la liste des périphériques gérés, l'administrateur WiFi peut facilement utiliser les paramètres individuels et déployer un nombre important de Plafonniers avec une recopie des réglages désirés, économie tâches répétitives lors de la configuration.

En outre de la gestion des périphériques intuitive, la solution EnGenius EWS permet d'importer la cartographie de votre environnement et le placement des bornes avec une visualisation avec des outils de dépannage en vu d'optimiser au mieux la couverture et la portée du réseau WiFi.

Spécifications :

- IEEE 802.11ac compatible b/g/n
- Vitesse : 400Mbps en 2,4 GHz + 687Mbps en 5GHz
- Puissance de transmission max : 29dBm
- Port Gigabit Ethernet IEEE 802.3af client PoE
- Port d'alimentation 12V utilisable si PoE non disponible
- 4 Antennes 5dBi internes haute performance
- Solution de gestion WLAN intégré avec Switch PoE EWS
- 8 SSID/VLAN disponibles par bande de fréquence soit 16 SSID au total
- Fonctions supplémentaires apportées par le switch Contrôleur PoE :
Band Steering, Traffic Shaping, Fast Handover, Seamless Roaming (nécessite un serveur RADIUS), et bien d'autres...
- SNMP v1 / v2c / v3, MIB I/II
- cryptage sans fil / WPA / WPA2 WEP
- Prise en charge IPv4 / IPv6
- Une gestion efficace et flexible de la bande passante
- direction de la bande, la limite de client et transfert rapide soutenus
- Supporte jusqu'à 100 clients par plafonnier (50 par bande de fréquence)
- Dimension : Diam. 132,4mm x 22.4mm - 260gr

ATTENTION: En cas d'utilisation sur le territoire Français, La puissance du signal wifi doit impérativement être réglé à 20dBm (soit 100mW) pour être en conformité avec la législation en cours.

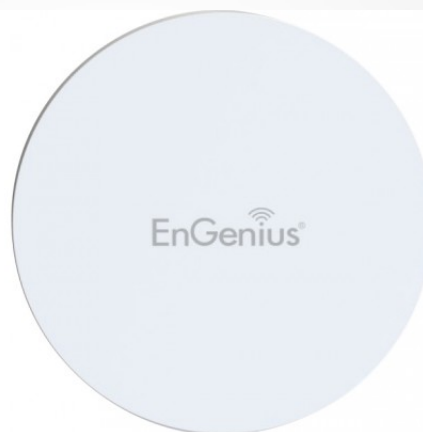

435330

AUTRES CARACTERISTIQUES

Packaging : Boîte Blanche
Garantie : 2ANS

Marque : ENGENIUS
Ref. Fabricant : EWS330AP


Poids Brut : 0,75 Kg
Poids Net : 0,56 Kg

ENGENIUS EWS330AP PLAFONNIER AC1300 POE+ Autonome/Centralisable

REF. 435330

	Gencod : 4713361933929 Pays d'origine : TW Code Douane : 8471800000 Unité : PCS Cond. Carton : par 0008	Volume : 3208,50 cm3	
--	---	----------------------	--

AUTRES VUES

		Photo non disponible	Photo non disponible
---	---	----------------------	----------------------