

Fibre optique

Choisir sa jarretière optique	
Jarretières optiques haute densité	9 à 11
Jarretières Uniboot et jarretières opérateur	12
Câbles fibres optiques à la coupe	13
Boîtiers de raccordement FTTH avec câble abonné	14
Boîtiers de raccordement FTTH	19
Tiroirs optiques et accessoires	16 à 18
Accessoires fibre optique	19
Aiguilles de tirage et fibre sur mesure	20

Choisir sa jarretière optique



Choisir sa jarretière optique

L'infrastructure en place et vos besoins futurs sont déterminants dans le choix d'une jarretière optique et nous vous accompagnons dans ce choix en vous en expliquant les différents composants.

Le choix du mode




Fibre monomode

Une seule longueur d'onde dans l'âme du câble. Aucune interférence ni aucun chevauchement entre les différentes longueurs d'onde.

La fibre monomode convient aux réseaux à très haut débit étendus sur de grandes surfaces grâce à une distance maximale de 40 km.

Les différents types de fibres monomodes :




TYPE DE FIBRE	DIAMÈTRE	LONGUEUR D'ONDE -			LONGUEUR PAR VITESSE			BANDE PASSANTE	UTILISATION
TIFE DE FIBRE	DE LA FIBRE	LONGUEUR D'ONDE -	100 MBPS	1 GBPS	10 GBPS	40 GBPS	100 GBPS	- DAINDE FASSAINTE	UTIEISATION
OS1 / OS2	9/125µm	1550 nm	-	-	40000 m	40000 m	40000 m	Illimitée	Déport très longue distance

B Fibre multimode

Passage de plusieurs longueurs d'onde dans une âme plus large, plusieurs types de données peuvent être transmises.

La fibre multimode convient aux réseaux à haut débit sur des distances moindres, inférieures à 5 km ou des datacenters.



Les différents types de fibres multimodes :

TYPE DE FIBRE	DIAMÈTRE	LONGUEUR D'ONDE -		LC	ONGUEUR PAR VITESS	SE		BANDE PASSANTE	E UTILISATION	
TIPE DE FIBRE	DE LA FIBRE	LONGUEUR D'ONDE -	100 MBPS	1 GBPS	10 GBPS	40 GBPS	100 GBPS	- DAINDE FASSAINTE	UTILISATION	
OM 1	62,5/125µm	850 nm	2000 m	275 m	33 m	-	-	200 MHz	Déport longue distance (< 4 km)	
OM 2	50/125µm	850 nm	2000 m	550 m	82 m	-	-	500 MHz	Déport longue distance (< 4 km)	
OM 3	50/125µm	850 nm	2000 m	550 m	300 m	100 m	70 m	1500 MHz	Datacenter	
OM 4	50/125µm	850 nm	2000 m	550 m	400 m	150 m	150 m	3500 MHz	Datacenter	
OM 5	50/125µm	850 nm / 953 nm	2000 m	550 m	400 m	150 m	150 m	3500 MHz	Datacenter	

2 Le choix des connecteurs

Il existe une variété importante de connecteurs fibre optique sur le marché. Nous vous proposons ici les principaux connecteurs répondant aux standards et couvrant l'essentiel de vos besoins.

Les derniers standards ratifiés désignent le connecteur «LC» comme la connectique du futur pour une utilisation en salle informatique et en









	CONNECTEUR LC "LUCENT CONNECTOR"	CONNECTEUR SC "SUBSCRIBER CONNECTOR"	CONNECTEUR ST "STRAIGHT TIP"	CONNECTEUR MTRJ "MECHANICAL TRANSFERT REGISTERED JACK"
AVANTAGES	Encombrement réduit	Connecteur solide et connexion fiable	Verrouillage sécurisé	Connecteur duplex avec 2 fibres
MATERIAU	Plastique	Plastique	Métal	Plastique
DIAMETRE FERULE	1,25 mm	2,5 mm	2,5 mm	Férule MT
VERROUILLAGE	"Push pull"	"Push pull"	Baïonnette	Support de serrage
STANDARD	IEC 61754-20	IEC 61751-4	IEC 61754-2	IEC 61754-18
REMARQUES	Connexions haute densité, transceivers SFP et SFP+	Applications LAN multiples et telecom	Resté un standard pendant longtemps, celui-ci est en fin de vie	Applications LAN en connexion duplex multimode

Jarretières optiques haute densité



Les standards de couleur des jarretières optiques ?

OS2 OM1 / OM2 OM3 OM4 OM5

- "Jaune", standard internationnal.
- "Orange", standard internationnal.
- "Aqua", standard internationnal.
- "Aqua", standard internationnal mais "Erika-violet" est très largement adopté en Europe pour différencier l'OM4 de l'OM3 . "Limegreen", standard internationnal.

Jarretière optique duplex monomode haute densité - finition APC et UPC







- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
 › Norme : ISO 11801
 › Ferrule : céramique
- > Conditionnement individuel, avec rapport de tests

OS2 9/125 JAUNE (MONOMODE)

		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC APC /	RÉF.	2 x 2,0 mm	392451	392452	392453	392454	392456
LC APC	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,99	12,39	14,09	15,19	17,49
SC APC /	RÉF.	2 x 3,0 mm	392381	392382	392383	392384	392385
SC APC	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,99	12,39	14,09	14,09	17,49
SC APC /	RÉF.	2 x 2,0 mm	392461	392462	392463	392464	392466
LC APC	PRIX DE VENTE (€ HT)	, ,	10,69	12,99	13,39	14,90	18,39
SC APC /	RÉF.	2 x 3.0 mm	392367	392368	392369	392370	392371
SC UPC	PRIX DE VENTE (€ HT)	2 / 3/0	9.69	12,59	13.79	13.99	17.59
500.0			5,05	12,00	,	.5,55	,
SC APC /	RÉF.	2 x 3,0 mm	392374	392375	392376	392377	392378
LC UPC	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,79	12,09	13,90	13,79	17,19
SC APC /	RÉF.	2 x 3.0 mm	392360	392361	392362	392363	392364
ST UPC	PRIX DE VENTE (€ HT)	.,.	10,19	12,29	13,49	14,09	16,99





		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392840	392841	392842	392843	392844	392845	392846	392847	392848	392849	393231
LC / LC	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,29	11,99	12,29	12,69	12,99	13,59	13,90	14,99	15,49	17,90	32,79
	RÉF.	2 x 2,0 mm	392860	392861	392862	392863	392864	392865	392866	392867	392868	392869	393232
LC / SC	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,29	11,29	11,99	12,59	12,29	12,69	12,99	14,39	15,79	19,29	31,29
	RÉF.	2 x 2,0 mm	392870	392871	392872	392873	392874	_	392876	392877	392878	392879	393233
SC / SC	PRIX DE VENTE (€ HT)	2 x 2,0 mm	9,49	10,59	11,39	11,99	12,29		12,99	15,79	20,90	22,79	31,29
			-,								,	,-	,
SC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392881	392882	392883	392884	-	392886	392887	-	-	-
30 / 31	PRIX DE VENTE (€ HT)			11,29	11,99	12,59	12,29		12,99	15,79			
	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392851	392852	392853	392854	-	392856	392857	392858	-	-
LC / ST	PRIX DE VENTE (€ HT)			11,99	12,29	12,69	12,99		13,90	14,99	17,39		
	RÉF.	220		202004	202002	392893	202004		202006				
ST / ST		2 x 2,0 mm	-	392891	392892		392894	-	392896	-	-	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			11,99	12,29	12,69	12,99		13,90				

Jarretières optiques haute densité

Jarretière optique duplex multimode haute densité - finition UPC

- > Norme : ISO 11801
- > Ferrule : céramique
- > Conditionnement individuel, avec rapport de tests







OM5 50/125 LIME GREEN (MULTIMODE)

		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
16/16	RÉF.	2 x 2,0 mm	392921	392922	392923	392924	392926
LC / LC	PRIX DE VENTE (€ HT)		13,90	16,19	18,59	21,19	35,09
	RÉF.	2 x 2.0 mm	392911	392912	392913	392914	392916
LC / SC	PRIX DE VENTE (€ HT)	2 x 2,0 111111	13,90	16,19	18,59	21,19	35,09
	RÉF.	2 x 2.0 mm	392901	392902	392903	392904	392906
SC /SC	PRIX DE VENTE (€ HT)	,.	13,90	16,19	18,59	21,19	35,09



OM4 50/125 AQUA (MULTIMODE)



		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
16/16	RÉF.	2 x 2,0 mm	393251	393252	393253	393254	393255	-	393256	393257	393258	-	-
LC / LC	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,69	11,99	13,90	15,99	18,49		23,79	28,59	32,99		
	RÉF.	2 x 2,0 mm	393259	393261	393262	393263	393264	-	393265	393266	393267	-	-
LC / SC	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,49	11,39	12,99	15,49	17,99		23,19	25,69	30,59		
	RÉF.	2 x 2.0 mm	393268	393269	393271	393272	393273	-	393274	393275	393276	-	-
SC / SC	PRIX DE VENTE (€ HT)	,	10,29	10,90	12,79	14,99	17,39		21,99	26,29	31,79		

OM4 50/125 ERIKA-VIOLET (MULTIMODE)



		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
LC / LC	RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT)	2 x 2,0 mm	392780 9,69	392781 11,99	392782 13,90	392783 15,99	392784 18,49	392785 20,69	392786 23,79	392787 28,59	392788 32,99	392789 40,49	393234 66,39
LC / SC	RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT)	2 x 2,0 mm	392800 9,49	392801 11,39	392802 12,99	392803 15,49	392804 17,99	-	392806 23,19	392807 25,69	392808 30,59	392809 42,59	393235 66,39
SC / SC	RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT)	2 x 2,0 mm	392810 10,29	392811 10,90	392812 12,79	392813 14,99	392814 17,39	-	392816 21,99	392817 26,29	392818 31,79	-	-
SC / ST	RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT)	2 x 2,0 mm	-	392821 12,09	392822 14,29	392823 16,29	392824 18,59	-	392826 25,19	-	-	-	-
LC / ST	RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT)	2 x 2,0 mm	-	392791 12,59	392792 14,59	392793 16,49	392794 19,29	-	392796 25,69	392797 28,39	392798 33,39	392799 42,59	-
ST / ST	RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT)	2 x 2,0 mm	-	392831 12,99	392832 15,29	392833 17,39	392834 19,39	-	392836 25,69	392837 27,79	-	-	-

Jarretières optiques haute densité

Jarretière optique duplex multimode haute densité - finition UPC

Gaine : LSOH (zéro halogène)

- > Norme : ISO 11801 > Ferrule : céramique
- > Conditionnement individuel, avec rapport de tests

FIBRE OPTIQUE

OM3 50/125 AQUA (MULTIMODE)



		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392720	392721	392722	392723	392724	392725	392726	392727	392728	392729	393236
EC/EC	PRIX DE VENTE (€ HT)		8,69	10,49	11,79	12,59	12,99	13,59	15,79	19,29	24,29	27,59	42,59
10100	RÉF.	2 x 2,0 mm	392740	392741	392742	392743	392744	-	392746	392747	392748	392749	393237
LC / SC	PRIX DE VENTE (€ HT)		8,69	10,09	11,09	12,09	12,59		15,29	19,29	22,79	27,59	42,59
	RÉF.	2 x 2,0 mm	392750	392751	392752	392753	392754	-	392756	392757	392758	392759	393238
SC / SC	PRIX DE VENTE (€ HT)		8,69	9,49	10,49	11,79	12,29		14,99	19,29	22,79	27,59	42,59
	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392761	392762	392763	392764	-	392766	392767	392768	-	-
SC / ST	PRIX DE VENTE (€ HT)			10,90	11,99	12,69	12,99		15,79	19,29	22,79		
	RÉF.	2 x 2,0 mm	392730	392731	392732	392733	392734	-	392736	392737	392738	392739	-
LC / ST	PRIX DE VENTE (€ HT)		8,69	11,39	12,29	12,99	13,59		16,29	20,29	23,19	27,59	
	RÉF.	2 x 2.0 mm		392771	392772	392773	392774	-	392776	392777	392778	-	-
ST / ST	PRIX DE VENTE (€ HT)	, ,		12,09	12,79	13,90	14,39		16,49	19,29	21,09		

OM2 50/125 ORANGE (MULTIMODE)

		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT)	2 x 2,0 mm	392661 10,59	392662 11,99	392663 12,69	392664 13,29	392666 16,49
LC / SC	RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT)	2 x 2,0 mm	392681 10,09	392682 11,39	392683 12,59	392684 12,99	392686 16,19
SC / SC	RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT)	2 x 2,0 mm	392691 9,79	392692 10,90	392693 11,99	392694 12,69	392696 15,79
SC / ST	RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT)	2 x 2,0 mm	392701 11,09	392702 12,09	392703 12,79	392704 13,90	392706 16,49
LC / ST	RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT)	2 x 2,0 mm	392671 11,39	392672 12,59	392673 13,29	392674 14,29	392676 16,90
ST / ST	RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT)	2 x 2,0 mm	392711 10,59	392712 11,39	392713 12,59	392714 12,99	392716 15,79



OM1 62,5/125 ORANGE (MULTIMODE)

		Ø CÂBLE	1.0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
	RÉF.	2 x 2,0 mm	392601	392602	392603	392604	392606
LC / LC	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,59	11,99	12,69	13,29	16,49
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392621	392622	392623	392624	392626
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,09	11,39	12,59	12,99	16,19
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392631	392632	392633	392634	392636
30/30	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,79	10,90	11,99	12,69	15,79
	RÉF.	2 x 2,0 mm	392641	392642	392643	392644	392646
SC / ST	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,59	11,79	12,59	13,90	16,19
	RÉF.	2 x 2,0 mm	392611	392612	392613	392614	392616
LC / ST	PRIX DE VENTE (€ HT)		11,39	12,59	13,29	14,29	16,90
67.467	RÉF.	2 x 2,0 mm	392651	392652	392653	392654	392656
ST / ST	PRIX DE VENTE (€ HT)		11,09	12,09	12,79	14,29	16,49



Jarretières Uniboot et jarretières opérateurs




Pourquoi une jarretière Uniboot?

C'est la plus optimisée pour les environnements de type datacenter !

- > 1 seul câble de 2,0 mm contenant 2 fibres pour un gain d'espace de 50% par rapport à une jarretière haute densité 2,0 mm et de 70% par rapport à une jarretière standard 3,0 mm.
- Connecteur spécifique pour un changement rapide de polarité quand cela est nécessaire (Rx-Tx).

Nos jarretières Uniboot offrent la même qualité et les mêmes performances optiques que nos jarretières standards avec la capacité supplémentaire d'être réversibles et adaptées à des environnements à très haute densité.



Jarretière optique duplex haute densité - finition UPC - LC Uniboot

› Gaine : LSOH (zéro halogène)

- > Norme : ISO 11801
- > Ferrule : céramique
- > Conditionnement individuel, avec rapport de tests





20

GARANTIE

OS2 9/125 JAUNE (MONOMODE)





OM4 50/125 ERIKA-VIOLET (MULTIMODE)

		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
16.116	RÉF.	2 x 2,0 mm	392951	392952	392953	392954	392956
LC / LC	PRIX DE VENTE (€ HT)		23,99	24,99	26,59	28,99	34,39



OM3 50/125 AQUA (MULTIMODE)

		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
	RÉF.	2 x 2,0 mm	392941	392942	392943	392944	392946
LC / LC	PRIX DE VENTE (€ HT)		21,79	22,79	24,39	25,69	29,79



Jarretière optique simplex monomode OS2 pour box fibre Complément indispensable de votre boîtier PTO (Point de Terminaison Optique)!

> Type de câble : G657.A2 blanc à armure métallique anti-rongeurs

- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- > Norme : ISO 11801
- > Ferrule : céramique
- > Conditionnement individuel, avec rapport de tests








Câbles fibres optiques à la coupe

Câble optique universel





Utilisation:

- > Pour installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur, dans des conduits de câbles, des tubes et également pour des interconnexions
- L'installation mécanique par treuil n'est autorisée que lors de l'utilisation de dynamomètres avec fonction d'enregistrement
- > Ne convient pas pour la pose souterraine (enterré directement)

Caractéristiques :

- › Câble universel (intérieur / extérieur)
- > Structure étanche
- > Protection non métallique contre les rongeurs (mèche de verre)
- > Non métallique, sans halogène
- > Convient pour l'assemblage de connecteurs

Gaine extérieure :

- $\,\,{}^{}_{}_{}_{}_{}$ Euroclasse de résistance au feu : D_{ca} / E_{ca}
- → Gaine LS0H
- › Matériau sans halogène et ignifuge (FRNC)
- > Epaisseur de paroi ~ 1,1 mm
- > Couleur : noire

Normes:

- > Norme RPC : EN 50575
- > Ignifuge : IEC 60332-3-24 et IEC 60332-1-2
- > Sans halogène : IEC 60754-1
- Acidité des gaz de combustion : IEC 60754-2
 Faible dégagement de fumée : IEC 61034
- › Aucune résistance à l'huile, à l'essence, aux acides



LONGUEUR SUR MESURE , MINIMUM 100 M.

OS2 9/125 (MONOMODE)

CONSTRUCTION	Ø CÂBLE	RAYON DE COURBURE	TENSION ADMISSIBLE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	EUROCLASSE	RÉF.
4 Fibres (1 x 4) monomode G.657.A1	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 <> 60 °c	Dca	395161
8 Fibres (1 x 8) monomode G.657.A1	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 <> 60 °c	D _{ca}	395162
12 Fibres (1 x 12) monomode G.657.A1	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 <> 60 °c	D _{ca}	395163
24 Fibres (1 x 24) monomode G.657.A1	7,5 mm	150 mm	1750 N	-20 <> 60 °c	Dca	395164
48 Fibres (4 x 12) monomode G.657.A1	11,2 mm	170 mm	4000 N	-40 <> 80 °c	E _{ca}	395165

* Consultez-nous

OM4 50/125 (MULTIMODE)

CONSTRUCTION	Ø CÂBLE	RAYON DE COURBURE	TENSION ADMISSIBLE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	EUROCLASSE	RÉF.
4 Fibres (1 x 4) multimode OM4	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 <> 60 °c	Dca	395177
8 Fibres (1 x 8) multimode OM4	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 <> 60 °c	D _{ca}	395178
12 Fibres (1 x 12) multimode OM4	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 <> 60 °c	Dca	395179
24 Fibres (1 x 24) multimode OM4	7,5 mm	150 mm	1750 N	-20 <> 60 °c	D _{ca}	395180
48 Fibres (4 x 12) multimode OM4	11,2 mm	170 mm	4000 N	-40 <> 80 °c	E _{ca}	395181

* Consultez-nous

OM3 50/125 (MULTIMODE)

CONSTRUCTION	Ø CÂBLE	RAYON DE COURBURE	TENSION ADMISSIBLE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	EUROCLASSE	RÉF.
4 Fibres (1 x 4) multimode OM3	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 <> 60 °c	D _{ca}	395172
8 Fibres (1 x 8) multimode OM3	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 <> 60 °c	D _{ca}	395173
12 Fibres (1 x 12) multimode OM3	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 <> 60 °c	Dca	395174
24 Fibres (1 x 24) multimode OM3	7,5 mm	150 mm	1750 N	-20 <> 60 °c	D _{ca}	395175
48 Fibres (4 x 12) multimode OM3	11,2 mm	170 mm	4000 N	-40 <> 80 °c	Eca	395176

* Consultez-nous


OM2 50/125 (MULTIMODE)

CONSTRUCTION	Ø CÂBLE	RAYON DE COURBURE	TENSION ADMISSIBLE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	EUROCLASSE	RÉF.
4 Fibres (1 x 4) multimode OM2	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	Dca	395167
8 Fibres (1 x 8) multimode OM2	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D _{ca}	395168
12 Fibres (1 x 12) multimode OM2	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 <> 60 °c	D _{ca}	395169
24 Fibres (1 x 24) multimode OM2	7,5 mm	150 mm	1750 N	-20 <> 60 °c	D _{ca}	395170

***** ■ Consultez-nous

Boîtiers de raccordement FTTH avec câble abonné





Comment nous vous accompagnons?

Notre sélection de produits nous permet de vous accompagner dans vos installations FTTH.

FTTH est l'acronyme anglais de Fiber To The Home que l'on peut traduire en français par « fibre jusqu'au domicile ». L'abonné est alors directement raccordé par une fibre optique de « bout en bout ». Une fibre est tirée entre le noeud de raccordement optique (NRO) et l'intérieur du logement pour être raccordée à une box fibre.

Le câblage FTTH nécessite des accessoires dont des boîtiers de raccordement spécifiques présentés ci-contre :


- > **PTO** : Point de Terminaison Optique
- > PBO : Point de Branchement Optique (boîtier de jonction inter-étage)
- > **PMO**: Point de Mutualisation Optique (Coffret de raccordement fibre logement / fibre FAI)
- PRI : Point de Raccordement d'Immeuble
- > FAI : Fournisseur d'Accès Internet

Le FTTx?

Le FTTx (fiber to the...) est l'abréviation pour exprimer le fait d'amener la fibre optique au plus près de l'utilisateur de manière à lui garantir le meilleur débit possible.

L'industrie des télécommunications distingue plusieurs configurations de FTTX distinctes dont les principales sont :

- > FTTN : Fiber To The Node (Fibre jusqu'au répartiteur)
- > FTTC : Fiber To The Curb (Fibre jusqu'au trottoir)
- > **FTTB** : Fiber To The Building (Fibre jusqu'au bâtiment)
- > FTTH : Fiber To The Home (Fibre jusqu'au logement)



PTO / DTIO FTTH avec 4 SC/APC et câble abonné G657

Le boîtier DTIO ou PTO est le point de terminaison optique de l'installation FTTH dans le logement. Il se fixe dans le coffret de communication (DTIO) ou en pose murale (PTO) et permet le raccordement à la box fibre de l'opérateur.

Le boîtier est ici équipé de 4 connecteurs SC/APC, d'un câble d'abonné fibre optique monomode (G657.A2 à 4 fibres) disponible en plusieurs longueurs et livré avec un anneau de tirage pour faciliter son installation.

- Matériau : boîtier ABSIndice d'étanchéité : IP65
- > Equipé : 4 traversées SC/APC protégées
- > Dimensions : 100 x 80 x 30 mm
- > Câble : G657.A2 de 4,0 mm de diamètre

Certifié IEC 60332-1-2, LSOH, Euroclasse RPC E_{ca} 4 fibres (rouge / jaune / bleu / vert) 900 µm



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PTO / DTIO 4 SC/APC câble abonné G657	20,0 m	395334	80,29
PTO / DTIO 4 SC/APC câble abonné G657	30,0 m	395335	97,69
PTO / DTIO 4 SC/APC câble abonné G657	40,0 m	395336	110,39
PTO / DTIO 4 SC/APC câble abonné G657	50.0 m	395337	114.69







Boîtiers de raccordement FTTH

PTO / DTIO FTTH pour 4 fibres SC/APC

Le boîtier PTO est le point de terminaison pour les installations FTTH chez l'abonné. Il s'installe à l'intérieur du tableau de communication sur un rail DIN ou dans le logement en montage mural apparent.

Ce boîtier s'utilise avec un câble fibre connectorisé SC/APC.

Matériau : boîtier ABSIndice d'étanchéité : IP65

› Equipé : 4 traversées SC/APC protégées
 › Dispositif de lovage des fibres intégré
 › Fixation : sur rail DIN 35 mm ou par vis

> Fourni avec :

- 4 protections d'épissure thermo-rétractables
- Vis et chevilles de fixation

Dimensions: 100 x 80 x 30 mm

- 2 obturateurs de traversée
- 4 colliers serre-câbles

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PTO / DTIO pour 4 fibres SC/APC	395330	21,69



Point de branchement optique étanche FTTH jusqu'à 16 fibres SC/APC

Le boîtier PBO est le point de raccordement inter-étages pour les installations FTTH. Il assure la distribution vers les logements.

Ce boîtier est utilisable dans les colonnes montantes ou murs extérieurs des bâtiments.

> Matériau : boîtier ABS anti UV

> Indice d'étanchéité : IP65

> Dispositif de lovage des fibres intégré

> Fixation : mural par vis

› Réf. 395331 :

- 1 entrée, 6 sorties
- 6 traversées SC/APC pré-installées
- Dimensions : 210 x 140 x 40 mm

> Réf. 395332 :

- 2 entrées, 16 sorties12 traversées SC/APC pré-installées,
- extensibles à 16
- Dimensions : 320 x 260 x 90 mm

> Fourni avec :

- Protections d'épissure thermo-rétractables
- Vis et chevilles de fixation
- Clé de verrouillage de boîtier
- Colliers serre-câbles

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PBO pour 6 fibres SC/APC	395331	37,39
PBO pour 16 fibres équipé 12 SC/APC	395332	62,59



Réf. 395331

Point de raccordement immeuble étanche pour 48 fibres équipé 12 SC/APC

Le boîtier PRI (ou PMO/PMI) est le point de raccordement d'immeuble pour les installations FTTH ou FTTB. Il est installé en pied d'immeuble ou en amont du réseau.

Ce boîtier a la capacité de recevoir jusqu'à 48 fibres et est équipé de 12 traversées SC/APC pré-installées, extensibles jusqu'à 48 traversées.

- > Matériau : boîtier en ABS anti UV
- › Indice d'étanchéité : IP65
- > 2 entrées, 48 sorties
- > 12 traversées SC/APC pré-installées, extensibles à 48
- › Dispositif de lovage des fibres intégré
- > Fixation : mural par vis ou sur mât avec kit de fixation fourni
- > Dimensions : 400 x 310 x 138 mm
- › Fourni avec :
- Protections d'épissure thermo-rétractables
- Vis et chevilles de fixation
- Colliers pour installation sur mât
- Clé de verrouillage de boîtier
- Colliers serre-câbles





Tiroirs optiques et accessoires



Nouvelle gamme en kit de tiroirs optiques et accessoires DEXLAN

Parce que chaque installation est différente, la gamme de tiroirs optiques et accessoires DEXLAN a été pensée pour permettre un choix individuel de chaque composant tout en garantissant un assemblage pratique et rapide!







Le tiroir optique nu avec son accastillage

Une façade pré-équipée des connecteurs

Les accessoires nécessaires (cassettes d'épissurages, pigtails, protections d'épissures etc.









1 - TIROIR OPTIQUE

Tiroir optique coulissant 1U sans façade Coulissant et inclinable!

Le tiroir optique DEXLAN offre une grande polyvalence pour l'agencement de vos liaisons optiques grâce à ses nombreux accessoires fournis. Coulissant, ajustable en profondeur et inclinable, il garantit une intervention aisée et efficace.

- > Rackable 19" : équerres ajustables en profondeur sur 50 mm (décaissement)
- > Profondeur: 240 mm
- > Largeur : 430 mm
- > Entrées arrières : 4 (Ø 21 mm)
- > Accessoires fournis :
 - 2 presse-étoupes
 - 8 clips autocollants et 6 serre-câbles
 - 4 vis avec écrous cage



Tiroir optique coulissant 1U sans façade

395415 30,90



Vis centrale pour un empilage facile des cassettes d'épissurage



Equerres 19" ajustables en profondeur



Accessoires pour organiser les fibres

2 - LES FAÇADES

Façade équipée pour tiroir optique 1U Assemblage au tiroir optique avec 2 vis!

La façade pré-équipée DEXLAN permettra une installation aisée des pigtails

et un assemblage rapide au tiroir optique via seulement 2 vis fournies avec la façade et le tiroir optique.

NORME	TYPE	CONNECTIQUE	TRAVERSÉES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Simplex	SC APC	12	395422	11,29
Monomode	Simplex	SC APC	24	395423 *	17,09
Monomode	Duplex	SC APC	12	395424	16,99
Monomode	Duplex	SC APC	24	395425	30,79
Monomode	Simplex	SC	12	395426	11,29
Monomode	Simplex	SC	24	395427 *	17,09
Monomode	Duplex	SC	12	395428	16,99
Monomode	Duplex	SC	24	395429	30,79
Multimode	Simplex	SC	12	395430	11,29
Multimode	Simplex	SC	24	395431 *	17,09
Multimode	Duplex	SC	12	395432	16,99
Multimode	Duplex	SC	24	395433 *	30,79




			SC	LC	ST
NORME	TYPE	CONNECTIQUE	TRAVERSÉES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Duplex	LC APC	12	395434 *	28,59
Monomode	Duplex	LC APC	24	395435 *	49,19
Monomode	Duplex	LC	12	395436	28,59
Monomode	Duplex	LC	24	395437 *	49,19
Multimode	Duplex	LC	12	395438	26,99
Multimode	Duplex	LC	24	395439	49,29
NORME	TYPE	CONNECTIQUE	TRAVERSÉES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	-	ST	12	395440	17,69
Monomode	-	ST	24	395441 *	44,79
Multimode	-	ST	12	395442	17,69
Multimode	-	ST	24	395443	49,19

Tiroirs optiques et accessoires

3 - LES ACCESSOIRES

Cassette d'épissure



Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cassette d'épissure pour 12 protections thermorétractables	395410	3,39
Cassette d'épissure pour 24 protections à pincer (alu)	395411	3,39

Protections d'épissures

Protection et renforcement efficace de vos épissures !

- > Réf. 395414 Réf. 395413 : conditionnement sachet de 100
- > Réf. 392294 : 5 plaquettes de 30 protections d'épissures à pincer



TYPE	CONNECTIQUE	TRAVERSÉES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 protections d'épissure	thermorétractable	60 mm	395414	8,49
100 protections d'épissure	thermorétractable	40 mm	395413	8,49
150 protections d'épissure	à pincer	30 mm	392294	64,90

Couvercle pour cassette d'épissure

Compatible avec les cassette d'épissure Réf. 395410 et Réf. 395411.



Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Couvercle pour cassette d'épissure	395412	1,39

Outil pour protections d'épissures à pincer en plastique

- > Outil à pincer en plastique garanti pour 12 utilisations
- > 12 protections d'épissures fournies




Outil plastique pour protections	392295	74.90
	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)

Pigtail monomode et multimode

Brin optique équipé d'un seul connecteur pour raccordement dans un boîtier de distribution ou un tiroir optique.

PIGTAIL EN SACHET INDIVIDUEL






NORME	LONGUEUR	LC	SC	ST	SC APC	LC APC	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode OS2	2,0 m	392264	392265	392266	392267	392259	4,29
Multimode OM3	2,0 m	391880	391881	391882	-	-	4,19
Multimode OMA	2 ∩ m	391900	391901	391902	-	-	4.49

- > Férule : céramique
- \rightarrow Diamètre extérieur : 900 μm
- \rightarrow Perte d'insertion : \leq 0,2 dB UPC, \leq 0,3 dB APC
- > Testé individuellement avec fiche de test

PIGTAIL EN SACHET DE 12



NORME	LONGUEUR	LC	SC	ST	SC - APC	LC-APC	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode OS2	2,0 m	392254	392255	392256	392257	392258	49,19
Multimode OM3	2,0 m	391860	391861	391862	-	-	44,49
Multimode OM4	2,0 m	392268	392269	-	-	-	51,29

Tiroirs optiques et accessoires

Tiroir optique coulissant 1U sans façade Coulissant et inclinable!

Le tiroir optique DEXLAN offre une grande polyvalence pour l'agencement de vos liaisons optiques grâce à ses nombreux accessoires fournis. Coulissant, ajustable en profondeur et inclinable, il garantit une intervention aisée et efficace.

- > Rackable 19" : équerres ajustables en profondeur sur 50 mm (décaissement)
- > Profondeur : 240 mm
- > Largeur: 430 mm
- > Entrées arrières : 4 (Ø 21 mm)
- > Accessoires fournis :
 - 2 presse-étoupes
 - 8 clips autocollants et 6 serre-câbles
 - 4 vis avec écrous cage





Vis centrale pour un empilage facile des cassettes d'épissurage



Equerres 19" ajustables en profondeur



Accessoires pour organiser les fibres

Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tiroir optique coulissant 1U sans façade	395415	30,90

Traversée ou coupleur fibre LC (plastique)

- > Connecteurs : LC / LC
- > Type de fixation : verrouillage / vis



Réf. 395303



Réf. 395307



Réf. 395341



Réf. 395319



Lot de 1000 vis pour traversées! (Réf. 395299)

NORME	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Duplex - APC	395319	2,79
Monomode	Duplex	395303	2,79
Monomode	Quad	395341	5,90
Multimode	Duplex	395307	2,79
Multimode	Quad	395340	5,90

Traversée ou coupleur fibre ST (métal)

- > Connecteurs : ST / ST
- > Type de fixation : serrage





Réf. 395300

Réf. 395304

NORME	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Simplex	395300	1,09
Multimode	Simplex	395304	1,09

Façade nue pour tiroir optique 1U

Réf. 395416	*****
Réf. 395417	
Réf. 395418	
Réf. 395419	
Réf. 395420	. Hammanananana .
Réf. 395421	

Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Façade nue 12 ST ou FC pour tiroir optique 1U	395416	4,49
Façade nue 12 LC Duplex ou SC Simplex pour tiroir optique 1U	395417	4,49
Façade nue 12 SC Duplex ou LC Quad pour tiroir optique 1U	395418	4,49
Façade nue 24 ST ou FC pour tiroir optique 1U	395419	4,49
Façade nue 24 LC Duplex ou SC Simplex pour tiroir optique 1U	395420	4,49
Façade nue 24 SC Duplex ou LC Quad pour tiroir optique 1U	395421	4,49

Traversée ou coupleur fibre SC (plastique)

- > Connecteurs : SC / SC
- > Type de fixation : verrouillage / vis



Réf. 395308



Réf. 395302



Réf. 395306



Réf. 395309



Lot de 1000 vis pour traversées! (Réf. 395299)

NORME	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Simplex - APC	395308	1,09
Monomode	Duplex - APC	395309	1,09
Monomode	Simplex	395301	1,09
Monomode	Duplex	395302	2,09
Multimode	Simplex	395305	1,09
Multimode	Duplex	395306	2,09

Obturateur pour face avant



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lot de 10 obturateurs ST	395298	3,09



Atténuateur fibre optique monomode

> Atténuation : valeur fixe (± 1 dB) > Longueur d'onde : 1310 nm, 1550 nm > Utilisation simple et rapide

> Très faible perte de retour optique > Conditionnement : sachet individuel







> Perte d'insertion : ≤ 0,2 dB

> Ferrule : céramique

Adaptateur fibre optique

> Durabilité : ≤ 0,2 dB après 1 000 insertions

> Conditionnement : sachet individuel



Accessoires fibre optique



Réf 392480 LC M / LC F - 5 DB

Réf. 392481 LC M / LC F - 10 DB

Réf. 392482 LC M / LC F - 15 DB

Réf. 395132 LC F / ST M

Réf 395136 SC F / LC M

Réf. 395138 ST F / LC M













Réf. 392483 SC M / SC F - 5 DB

Réf. 392484 SC M / SC F - 10 DB

Réf. 392485 SC M / SC F - 15 DB

Réf. 395137 SC F / LC M

Réf. 395139 ST F / LC M

Réf. 395201 ST F / SC F

	ATTÉNUATION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Atténuateur LC M / LC F	5 dB	392480	13,90
Atténuateur LC M / LC F	10 dB	392481	13,90
Atténuateur LC M / LC F	15 dB	392482	13,90
Atténuateur SC M / SC F	5 dB	392483	13,90
Atténuateur SC M / SC F	10 dB	392484	13,90
Atténuateur SC M / SC F	15 dB	392485	13 90

	ATTÉNUATION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
LC M / LC F	5 dB	392480	13,90
LC M / LC F	10 dB	392481	13,90
LC M / LC F	15 dB	392482	13,90
SC M / SC F	5 dB	392483	13,90
SC M / SC F	10 dB	392484	13,90
SC M / SC F	15 dB	392485	13,90

	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur monomode simplex	LC F / ST M	395132	29,69
Adaptateur monomode simplex	LC F / SC M	395133	29,69
Adaptateur monomode simplex	SC F / LC M	395136	29,69
Adaptateur monomode simplex	ST F / LC M	395138	29,69
Adaptateur multimode simplex	SC F / LC M	395137	29,69
Adaptateur multimode simplex	ST F / LC M	395139	29,69
Adaptateur multimode duplex	ST F / SC F	395201	8,69

Traversée optique format keystone

Pratique, cette traversée optique (ou coupleur optique) au format keystone permet l'installation sur un panneau de brassage standard pour mixer facilement les connectiques cuivre RJ45 et fibre.

> Format : keystone > Ferrule : céramique

› Capuchon anti-poussière / anti-laser > Conditionnement : lot de 10 pcs

Réf. 395243





Traversée optique LC / LC Duplex bleue format keystone (lot de 10) Traversée optique SC / SC Simplex bleue format keystone (lot de 10) Traversée optique SC / SC Simplex verte format keystone (lot de 10) 395244 11,29 395245 11,29 Adaptateur keystone vide pour traversée ST (lot de 10) Adaptateur keystone vide pour traversée LC Duplex 1,79 395241 1,79 ou SC Simplex (lot de 10)

Réf. 395244

Réf. 395245

Boîtier de distribution pour fibre optique

Ce boîtier vous permet de créer une interface entre l'arrivée de votre fibre et vos éléments actifs, sans passer par un tiroir optique.

- > Entrée de câble : 2, pour presse-étoupe > Dimensions L x P x H : 158 x 204 x 52 mm
- > Boîtier équipé de connecteurs fibre optique
- > Pigtails vendus séparément
- > Raccordement direct de votre trunk par presse-étoupe
- > Fixation murale (vis non fournies)









Réf. 395252

	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier équipé de 4 traversées ST	Multimode - Simplex	395250	87,29
Boîtier équipé de 8 traversées ST	Multimode - Simplex	395251	100,90
Boîtier équipé de 12 traversées ST	Multimode - Simplex	395252	122,90
Boîtier équipé de 2 traversées SC	Multimode - Duplex	395253	76,49
Boîtier équipé de 4 traversées SC	Multimode - Duplex	395254	92,85
Boîtier équipé de 6 traversées SC	Multimode - Duplex	395255	101,90

Aiguilles de tirage et fibre sur mesure

Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm

Les aiguilles en fibre de verre sont essentielles pour le tirage des câbles fibres optiques dans les conduites.





	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	60 m	395344	151,59
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	80 m	395345	195,09
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	100 m	395346	216,90



Guide de tirage pour un usage facilité



Embout en laiton à chaque extrémité



Montée sur un dévidoir robuste

Créez votre fibre pré-connectorisée Réalisez votre fibre optique pré-connectorisée sur mesure

pour répondre aux exigences de vos clients. Retournez-nous le formulaire rempli.






Choisissez votre type de fibre

		62.5 /125 OM1	50 /125 OM2	50 /125 OM3	50 /125 OM4	9/125 OS2
	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR					
	BREAK OUT					
***************************************						······

2 Choisissez votre type de connecteurs









	_
2	
Э	

La précision quantitative


Longueur :	m	Nombre de fibres par cordon :	Nombre de cordons :	
ا		•		

PENSEZ TOUJOURS À SÉCURISER VOTRE FAISCEAU EN AJOUTANT 1 À PLUSIEURS FIBRES DE SECOURS

4 Le choix d'une chaussette

Oui	i	Non				200
Société :			Nom:	•	Prénom :	

Société :	-	Nom :	Prénom :	•
Adresse :		Code postal :	Ville :	
E-mail :		Tél.:	Fax:	

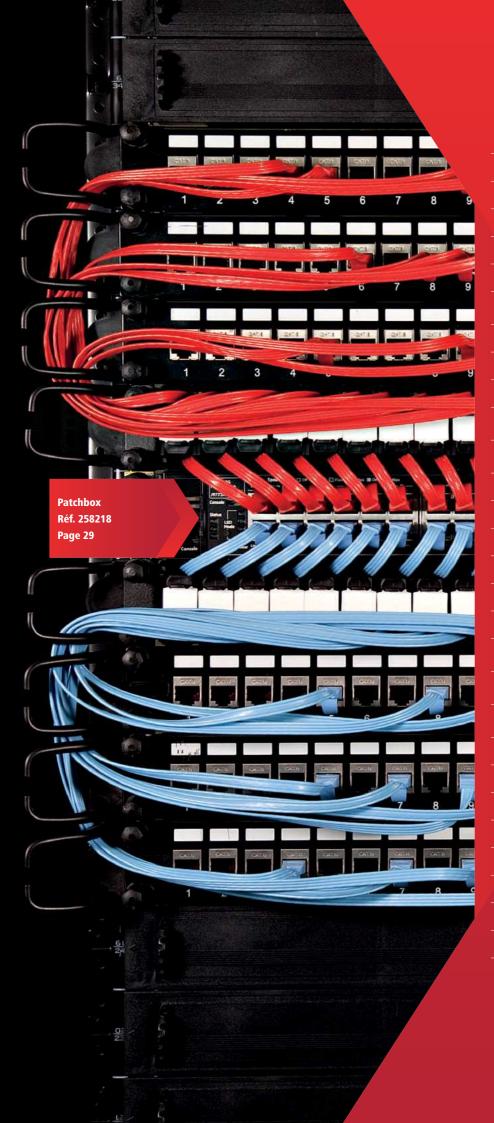

Connectique réseau

Câbles - Cordons RJ45	2
Cordons RJ45 - CAT. 5e U/UTP	2
Cordons RJ45 - CAT. 5e F/UTP	2
Cordons RJ45 - CAT. 6 U/UTP	2
Cordons RJ45 - CAT. 6 U/FTP - F/UTP	2
Cordons RJ45 - CAT. 6 F/UTP - S/FTP	2
Cordons RJ45 - CAT. 6 S/FTP -	
CAT. 6A U/UTP	2
Cordons RJ45 - CAT. 6A U/FTP	2
Cordons RJ45 - CAT. 6A F/UTP - S/FTP	3
Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP	3
Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP -	
CAT. 6 _A S/FTP	3
Cordons RJ45 - CAT. 8.1 S/FTP -	
Cordons RJ45 à repérage lumineux	3
Cordons RJ45 à repérage lumineux	3
Cordons sur mesure	3
Connecteurs et éléments pour cordons	3
Câbles multibrins CAT. 5e	3
Câbles multibrins CAT. 6	3
Câbles multibrins CAT. 6A / CAT. 7	3
Câbles monobrins CAT. 5e / CAT. 6	
DEXLAN	4
Câbles monobrins CAT. 6 / CAT. 6 _A DEXLAN	4
Câbles monobrins CAT. 6A / CAT. 7	
et étanches	4
Câbles monobrins CORNING	4
Connectique CORNING	4
Connectique RJ45	4
Connectique étanche et accessoires	4
Eclateurs et doubleurs de prises RJ45	4
Boîtiers et coupleurs RJ45	4
Embases noyaux keystone RJ45	4
Boîtiers muraux RI45	5

Câbles - Cordons RJ45



Process qualité

Nos produits font l'objet d'un contrôle rigoureux tout au long de leur élaboration. Nous sommes en lien permanent avec notre bureau d'achat international pour améliorer en continu la qualité de nos produits.

Nos produits sont conformes aux directives et règlements européens et la plupart sont contrôlés et validés par des organismes




2 Comprendre les catégories

Des organismes de normalisation nationaux et internationaux ont été créés afin d'assurer que les produits fabriqués sont conformes à certaines « normes » de qualité, de sécurité et de performance. Bien choisir sa catégorie est le meilleur moyen de disposer de la performance requise et cela au meilleur coût.

Catégorie 5e : fréquence < 100 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 2,5 Gbps* Catégorie 6 : fréquence < 250 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 5 Gbps* Catégorie 6A: fréquence < 500 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 10 Gbps Catégorie 7 : fréquence < 600 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 10 Gbps

Catégorie 8 : fréquence < 2000 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps / 10 Gbps / 25 Gbps et 40 Gbps**

Plus la fréquence du câble est élevée, plus le débit admissible est important.



Pourquoi un blindage?


U/UTF

F/UTP

Avec un cordon blindé, les perturbations électromagnétiques sont divisées par 10 avec un feuillard (F) et par 100 avec une tresse (S).

AUCUN FEUILLARD

AUCUN FEUILLARD



AUCUN

AUCUN

FEUILLARD TRESSE

U = Aucun blindage (Unshielded) F = Aluminium. Feuillard (Foiled)

S = Cuivre. Tresse (Shielded)

U = Aucun blindage (Unshielded) F = Aluminium. Feuillard (Foiled)

S = Cuivre. Tresse (Shielded)

L'entrelacement des brins de cuivre (paires torsadées TP = TWISTED PAIR) permet de limiter les interférences.

2000 MHz


L'ajout d'un blindage va permettre des débits plus importants sur des distances plus longues. Cela permettra donc une circulation des données plus rapide.

4 Les normes

UTF

S-STP

Les normes internationales contribuent à harmoniser les spécifications techniques. En respectant ces normes, un installateur français réalisera une installation identique à celle réalisée par un installateur n'importe où dans le monde.



PRISE RJ45			CÂBLE	100 Ω	
POSITION NUMÉRO	SIGNAUX	EIA / TIA 568		EIA / TIA 568	
CONTACT		COULEUR PAI	RE	COULEUR PAI	RE
1	Transmit Data Plus (Output)	Blanc vert	P2	Blanc orange	P3
2	Transmit Data Moins (Output)	Vert	P2	Orange	P3
3	Receive Data Plus (Input)	Blanc orange	P3	Blanc vert	P2
4	Pas de connexion	Bleu	P1	Bleu	P1
5	Pas de connexion	Blanc bleu	P1	Blanc bleu	P1
6	Receive Data Moins (Input)	Orange	P3	Vert	P2
7	Pas de connexion	Blanc marron	P4	Blanc marron	P4
8	Pas de connexion	Marron	P4	Marron	P4

^{*}Conformément au standard IEEE 802.3bz
**Catégorie 8.1 ou Class I, avec connectique RI45. Catégorie 8.2 ou Class II, avec connectique propriétaire. Longueur maximum de canal : 30 m en 2 connecteurs. Câble blindé uniquement.



Notre démarche en faveur de l'environnement

La montée des préoccupations environnementales et l'explosion du plastique à usage unique ont rendu incontournable la question de l'élimination définitive des déchets plastiques. C'est ainsi que nous nous sommes engagés dans une réduction importante des emballages plastiques des cordons patch RJ45, en vous proposant une solution alternative et 100% recyclable, et en supprimant l'emballage plastique individuel.

Avec pour objectif de supprimer 100% des sachets plastiques individuels, c'est plus de 24 tonnes de déchets plastiques en moins par an, uniquement pour les emballages des cordons patch RJ45. C'est notre devoir de protéger notre planète!



Cordon patch non blindé CAT. 5e U/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

Catégorie : CAT. 5e
 Fréquence : 100 MHz
 Impédance : 100 Ω
 Conducteur : cuivre

> Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

> Gaine : PVC

> Conditionnement individuel



CAT.

U/UTP

GARANTIE

158

5e

GARANTIE

			A MARIE TO MARIE TO THE PARTY OF THE PARTY O	A MILES		
LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	846050	846051	846052	846054	846053	2,59
1,0 m	846100	846101	846102	846104	846103	2,90
1,5 m	846015	846953	846952	846954	846951	3,59
2,0 m	846200	846201	846202	846204	846203	3,79
3,0 m	846300	846301	846302	846304	846303	4,59
5,0 m	846500	846501	846502	846504	846503	6,19
10,0 m	846105	846111	846112	846114	846113	11,49
15,0 m	846915	846961	846960	846962	846959	16,90
20,0 m	846920	846965	846964	846966	846963	21,19

Cordon patch non blindé CAT. 5e U/UTP

Le choix le plus économique !

Catégorie : CAT. 5e
Fréquence : 100 MHz
Impédance : 100 Ω

> Conducteur : aluminium recouvert de cuivre

> Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

› Gaine : PVC

› Conditionnement individuel



	1 July 1		No. of the last of			THE REAL PROPERTY.		
LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	857180	853910	853920	853930	853940	853950	853960	1,39
0,3 m	857190	853911	853921	853931	853941	853951	853961	1,49
0,5 m	857200	853912	853922	853932	853942	853952	853962	1,69
1,0 m	857210	853913	853923	853933	853943	853953	853963	1,90
2,0 m	857220	853914	853924	853934	853944	853954	853964	2,49
3,0 m	857230	853915	853925	853935	853945	853955	853965	3,19
5,0 m	857240	853916	853926	853936	853946	853956	853966	4,09
10,0 m	857250	853917	853927	853937	853947	853957	853967	7,69
20,0 m	857270	853919	853929	853939	853949	853959	853969	12,49

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

- > Catégorie : CAT. 5e > Fréquence : 100 MHz > Impédance : 100 Ω
- > Conducteur : cuivre
- > Blindage : général par feuille d'aluminium > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- > Gaine : PVC
- > Conditionnement individuel











		4				A Division of the Control of the Con	
LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT			NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	857800	857080	857060	857100	857040	857110	2,69
0,3 m	857130	857090	857070	857111	857050	857120	3,19
0,5 m	847050	847161	847162	847164	847163	847166	3,59
0,7 m	231300	231330	231340	231310	231320	231350	3,90
1,0 m	847100	847151	847152	847154	847153	847156	4,39
1,5 m	847015	847019	847018	847020	847017	847016	5,29
2,0 m	847200	847141	847142	847144	847143	847146	5,39
3,0 m	847300	847031	847032	847034	847033	847036	6,69
5,0 m	847500	847131	847132	847134	847133	847136	9,99
10,0 m	847101	847171	847172	847174	847173	847176	17,49
15,0 m	847915	847712	847711	847713	847710	234850	25,09
20,0 m	847920	847717	847716	847718	847715	234900	31,39

Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP

Le choix le plus économique !

> Catégorie : CAT. 5e > Fréquence : 100 MHz > Impédance : 100 Ω

> Conducteur : aluminium recouvert de cuivre > Blindage : général par feuille d'aluminium

> Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

Gaine : PVC

5,0 m

20,0 m

> Conditionnement individuel





)	Conditionnem	ent individuel								
				Go Miles						
	LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)	
	0,15 m	857280	854101	854111	854121	854131	854141	854151	2,19	
	0,3 m	857290	854102	854112	854122	854132	854142	854152	2,49	
	0,5 m	857300	854103	854113	854123	854133	854143	854153	2,90	
	1,0 m	857310	854104	854114	854124	854134	854144	854154	3,49	
	2,0 m	857320	854105	854115	854125	854135	854145	854155	4,19	
	3,0 m	857330	854106	854116	854126	854136	854146	854156	4,49	

854137

854138 854140

854147

854148 854150

854157

854160

854127

854130

Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP snagless cuivre

854107

854110

854117

854120

Protégez le verrouillage de vos cordons!

857340

857370

> Catégorie : CAT. 5e

> Languette de protection de l'ergot de verrouillage

> Fréquence : 100 MHz > Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre

› Blindage : général par feuille d'aluminium

> Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

> Gaine : PVC

> Conditionnement individuel



6,79

16,29









LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	851211	973100	973090	973070	973080	973110	3,59
0,5 m	851212	973101	973091	973071	973081	973111	4,19
1,0 m	851214	973102	973092	973072	973082	973112	4,69
2,0 m	851216	973103	973093	973073	973083	973113	5,90
3,0 m	851217	973104	973094	973074	973084	973114	7,29
5,0 m	851218	973105	973095	973075	973085	973115	10,29
10,0 m	851220	973106	973096	973076	973086	973116	19,09
20,0 m	851222	973107	973097	973077	973087	973117	29,59

Cordons RJ45 - CAT. 6 U/UTP

Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

Catégorie : CAT. 6
 Fréquence : 250 MHz
 Impédance : 100 Ω
 Conducteur : cuivre

> Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

› Gaine : PVC

> Conditionnement individuel











U/UTP

CONNECTIQUE RÉSEAU

	A Direction	The state of the s	The same	The state of the s		OF THE REAL PROPERTY.	1 10	
LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	848050	245700	244700	246700	243700	246771	246782	5,49
1,0 m	848100	245710	244710	246710	243710	246772	246783	6,19
1,5 m	240960	245740	244740	246740	243740	246773	246784	7,09
2,0 m	848200	245720	244720	246720	243720	246774	246785	7,39
3,0 m	848300	245730	244730	246730	243730	246775	246786	8,39
5,0 m	848500	245750	244750	246750	243750	246776	246787	10,90
7,0 m	240670	245770	244770	246770	243770	246777	246788	17,49
10,0 m	848101	245760	244760	246760	243760	246778	246789	18,99
15,0 m	848915	245761	244761	246761	243761	246779	246790	22,69
20,0 m	848920	245762	244762	246762	243762	246780	246791	32,19
25,0 m	240850	245763	244763	246763	243763	246781	246792	42,29
30,0 m	848930	-	-	-	-	-	-	48,09
50,0 m	240950	-	-	-	-	-	-	71,49

Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP

Le choix le plus économique!

Catégorie : CAT. 6
Fréquence : 250 MHz
Impédance : 100 Ω

> Conducteur : aluminium recouvert de cuivre

> Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

> Gaine : PVC

> Conditionnement individuel







		The state of the s	The same	Control of the last of the las	W. Marie	The state of the s	1 10	
LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU		NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	854180	854190	854200	854210	854220	854230	854240	1,79
0,3 m	854181	854191	854201	854211	854221	854231	854241	2,69
0,5 m	854182	854192	854202	854212	854222	854232	854242	3,09
1,0 m	854183	854193	854203	854213	854223	854233	854243	3,69
2,0 m	854184	854194	854204	854214	854224	854234	854244	3,90
3,0 m	854185	854195	854205	854215	854225	854235	854245	4,99
5,0 m	854186	854196	854206	854216	854226	854236	854246	5,99
10,0 m	854187	854197	854207	854217	854227	854237	854247	11,39
15,0 m	854188	854198	854208	854218	854228	854238	854248	13,99
20,0 m	854189	854199	854209	854219	854229	854239	854249	17,29

GARANTIE

U/UTP


Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP croisé cuivre

Catégorie : CAT. 6
 Fréquence : 250 MHz
 Impédance : 100 Ω
 Conducteur : cuivre

> Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801


Gaine : PVC

> Conditionnement individuel



CAT.

LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	855940	5,99
1,0 m	855941	6,79
1,5 m	855942	7,19
2,0 m	855943	9,29
3,0 m	855944	12,19
5,0 m	855945	17,90
10,0 m	855946	20,19
15,0 m	855947	24,19
20.0 m	855948	33.90



Cordons RJ45 - CAT. 6 U/FTP - F/UTP

Pensez-y Retrouvez tous nos panneaux de brassage

6

Cordon patch blindé CAT. 6 U/FTP plat cuivre

Glissez vos cordons sous les portes et les tapis!

- > Catégorie : CAT. 6
- > Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- > Fréquence : 250 MHz \rightarrow Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre
- › Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- > Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- > Gaine : PVC, épaisseur 2 mm > Conditionnement individuel







						1		31
LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	845170	845178	845186	845194	845202	845210	845055	6,39
1,0 m	845171	845179	845187	845195	845203	845211	845056	7,69
2,0 m	845172	845180	845188	845196	845204	845212	845057	10,49
3,0 m	845173	845181	845189	845197	845205	845213	845058	12,69
5,0 m	845174	845182	845190	845198	845206	845214	845059	15,90
7,5 m	845175	845183	845191	845199	845207	845215	845060	22,19
10,0 m	845176	845184	845192	845200	845208	845216	845061	27,19
20,0 m	845177	845185	845193	845201	845209	845217	845063	52,59

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

> Catégorie : CAT. 6 > Fréquence : 250 MHz > Impédance : 100 Ω

> Conducteur : cuivre

- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 ISO 11801
- Gaine: PVC
- > Conditionnement individuel



GARANTIE 20 ≥



F/UTP

	G T						Salar Marie	No.		
LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE		NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	842050	842051	842052	842054	842053	234100	234160	234220	853810	7,69
1,0 m	842100	842101	842102	842104	842103	234110	234170	234230	853811	9,29
1,5 m	857900	857930	857920	857940	857910	857941	857942	857943	853812	10,39
2,0 m	842200	842201	842202	842204	842203	234120	234180	234240	853813	11,59
3,0 m	842300	842301	842302	842304	842303	234130	234190	234250	853814	13,90
5,0 m	842500	842501	842502	842504	842503	234140	234200	234260	853815	18,79
7,0 m	240070	245570	244570	246570	243570	857950	857951	857952	857953	23,49
10,0 m	842105	245560	244560	246560	243560	857960	857961	857962	853816	29,90
15,0 m	842915	853331	853328	853334	853325	853337	853340	234270	853817	35,69
20,0 m	842920	853332	853329	853335	853326	853338	853341	234280	853818	44,99
25,0 m	240250	853333	853330	853336	853327	853339	853342	234290	853819	56,39
30,0 m	842930	853345	853344	853346	853343	853347	853348	853349	853350	62,49
50,0 m	240500	853353	853352	853354	853351	853355	853356	853357	853358	90,59

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP

Le choix le plus économique!

- > Catégorie : CAT. 6 > Fréquence : 250 MHz > Impédance : 100 Ω
- > Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- > Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- > Conditionnement individuel





	a Dr	6	The same	4			1	
LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	852510	852520	852530	852540	852550	852560	852570	2,90
0,3 m	852511	852521	852531	852541	852551	852561	852571	3,19
0,5 m	852512	852522	852532	852542	852552	852562	852572	3,59
1,0 m	852513	852523	852533	852543	852553	852563	852573	4,29
2,0 m	852514	852524	852534	852544	852554	852564	852574	5,90
3,0 m	852515	852525	852535	852545	852555	852565	852575	7,29
5,0 m	852516	852526	852536	852546	852556	852566	852576	10,69
7,0 m	852601	852610	852620	852630	852640	852650	852660	12,90
10,0 m	852602	852611	852621	852631	852641	852651	852661	17,59
15,0 m	852603	852612	852622	852632	852642	852652	852662	24,39
20,0 m	852604	852613	852623	852633	852643	852653	852663	30,79
25,0 m	852605	852614	852624	852634	852644	852654	852664	37,49
30,0 m	852606	852615	852625	852635	852645	852655	852665	44,09
50,0 m	852607	852616	852626	852636	852646	852656	852666	74,09



GARANT**I**E CAT. **20**§









Cordons RJ45 - CAT, 6 F/UTP - S/FTP

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP snagless LS0H cuivre

Protégez le verrouillage de vos cordons!

- › Catégorie : CAT. 6
- › Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 250 MHz
 Impédance : 100 Ω
 Conducteur : cuivre
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 ISO 11801
- Gaine : LSOH (zéro halogène)

CAT.

6

GARANTIE

15 ≥

> Conditionnement individuel













Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP étanche

Raccordez vos équipements à l'extérieur!

› Catégorie : CAT. 6

> Fréquence : 250 MHz> Impédance : 100 Ω


Conducteur : cuivreBlindage : général par feuille d'aluminium

> Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

> Gaine : PVC + PE (polyéthylène anti-UV)

> Conditionnement individuel

Raccordez vos caméras, vos bornes WiFi et vos switchs industriels!



Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP croisé

> Catégorie : CAT. 6 > Fréquence : 250 MHz

> Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre

 Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminum.

> Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

> Gaine : PVC



CAT.

6


GARANTIE

20 ₹

	COLOR STATE		
LONGUEUR	GRIS	ROUGE	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	855950	854265	8,99
1,0 m	855951	854266	9,99
1,5 m	855952	-	14,49
2,0 m	855953	854267	16,79
3,0 m	855954	854268	19,99
5,0 m	855955	854269	24,90
10,0 m	855956	854270	37,69
15,0 m	855957	-	42,90
20,0 m	855958	-	53,29

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP

- Catégorie : CAT. 6
 Fréquence : 250 MHz
 Impédance : 100 Ω
 Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 ISO
- 11801
- Gaine : PVC
- > Conditionnement individuel



		The same	a m					4	No.	10	
LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	856810	856813	856812	856814	856811	854463	854450	854476	856816	856815	8,19
0,3 m	856819	856822	856821	856823	856820	854464	854451	854477	856825	856824	9,29
0,5 m	856828	856831	856830	856832	856829	854465	854452	854478	856834	856833	9,19
0,7 m	856837	856840	856839	856841	856838	854466	854453	854479	856843	856842	11,09
1,0 m	856846	856849	856848	856850	856847	854467	854454	854480	856852	856851	11,39
1,5 m	856855	856858	856857	856859	856856	854468	854455	854481	856861	856860	13,29
2,0 m	856864	856867	856866	856868	856865	854469	854456	854482	856870	856869	13,49
3,0 m	856873	856876	856875	856877	856874	854470	854457	854483	856879	856878	16,49
5,0 m	856882	856885	856884	856886	856883	854471	854458	854484	856888	856887	22,49
10,0 m	856891	856894	856893	856895	856892	854472	854459	854485	856897	856896	33,59
15,0 m	856900	856921	856920	856922	856919	854473	854460	854486	856924	856923	39,19
20,0 m	856909	856927	856926	856928	856925	854474	854461	854487	856930	856929	48,99
30,0 m	856918	856933	856932	856934	856931	854475	854462	854488	856936	856935	82,49
40,0 m	856910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,59
50,0 m	856911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,19
70,0 m	856912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,39
90,0 m	856913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,09

Cordons RJ45 - CAT. 6 S/FTP - CAT. 6A U/UTP

CAT.

6A

20 ≥

GARANTIE

20§

GARANTIE

20 ≥

U/UTP

CAT.

5e

Cordon patch blindé coudé bas

- > Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 5e (voir tableau)
- > Connecteur : coudé bas aux 2 extrémités
- > Impédance : 100 Ω
- > Conducteur : cuivre > Blindage : CAT. 6A S/FTP ou CAT. 5e F/UTP
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 ISO 11801
- > Gaine : PVC
- > Conditionnement individuel



Pratique!



LONGUEUR	CAT. 5E F/UTP	CAT. 6A S/FTP	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	854275	854286	3,39
0,7 m	854276	854287	4,69
1,0 m	854277	854288	5,19
2,0 m	854278	854289	6,79
3,0 m	854279	854290	8,69

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP snagless VoIP

Cordon patch spécial téléphonie sur IP!

> Catégorie : CAT. 6 > Fréquence : 250 MHz > Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre

> Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'alu.

> Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

> Gaine : PVC > Conditionnement individuel

› Spécialement conçu pour les applications VoIP



CAT.

6A

T

10 G

CAT.

LONGUEUR	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	851350	9,99
2,0 m	851351	12,90
3,0 m	851352	14,39
6,0 m	851353	20,59
10.0 m	851354	32.99

Cordon patch non blindé CAT. 6A U/UTP snagless

Protégez le verrouillage de vos cordons!

- > Catégorie : CAT. 6A
- > Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- > Fréquence : 500 MHz
- > Impédance : 100 Ω
- > Conducteur : cuivre
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC
- > Conditionnement individuel



Languette de protection de l'ergot de verrouillage!

LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	859450	6,29
1,0 m	859451	7,29
2,0 m	859452	10,29
3,0 m	859453	13,49
5,0 m	859454	17,99
10,0 m	859455	30,59
15,0 m	859456	39,39
20,0 m	859457	46,29

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP snagless LS0H

› Catégorie : CAT. 6 > Fréquence : 250 MHz

> Impédance : 100 Ω Conducteur : cuivre

> Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminum.

> Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

LONGUEUR

> Gaine : LSOH (zéro halogène)

> Conditionnement individuel



GARANTIE 20 ≥



6



GARANTIE

20 ≥





3	
GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
857160	9,79
857161	12,49
857162	14,49
857163	17,79
857164	25,59
OF74CF	27.40

1,0 111	03/101	12,49
2,0 m	857162	14,49
3,0 m	857163	17,79
5,0 m	857164	25,59
10,0 m	857165	37,19
15,0 m	857166	45,19
20,0 m	857167	56,39

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP snagless PoE

Cordon patch spécial PoE / PoE++!

> Catégorie : CAT. 6

> Fréquence : 250 MHz > Impédance : 100 Ω

> Conducteur : cuivre

> Connecteur : or 50 μm > AWG : 24 / 7 brins

> Blindage : général par tresse de cuivre,

et paire par paire par feuille d'aluminium > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

> Gaine : LSOH (zéro halogène)

> Spécialement conçu pour les applications PoE (802.3af) / PoE+ (802.3at) PoE++ (802.3bt, 4PPoE Type 3)



PRATIQUE!

Languette de protection

de l'ergot de verrouillage

LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	851310	14,90
2,0 m	851311	19,29
5,0 m	851312	33,29
10,0 m	851313	49,49
15,0 m	851314	57,69
20.0 m	851315	71,90

Cordon patch non blindé CAT. 6A U/UTP ultra fin

Le plus fin des cordons patch pour



CAT. 6A GARANTIE 20 ≥





> Catégorie : CAT. 6A > Fréquence : 500 MHz

> Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre

> Diamètre extérieur du câble : 3,5 mm

votre salle informatique!


> Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

LONGUEUR

> Grade component : 100% testé individuellement au certificateur Fluke

> Gaine : LSOH (zéro halogène)

> Conditionnement individuel



0,3 m	859420	3,69
0,5 m	859421	3,99
1,0 m	859422	4,39
1,5 m	859423	5,09
2,0 m	859424	5,49
3,0 m	859425	6,59
5,0 m	859426	9,09

Cordons RJ45 - CAT. 6A U/FTP

Cordon patch blindé rétractable CAT. 6A **U/FTP** snagless







Solution de brassage tout-en-un ultra rapide!

Patchbox® Plus permet un brassage rapide et soigné, avec l'exacte longueur de cordon nécessaire ; et une maintenance 10x plus rapide qu'un brassage traditionnel. Déploiement ou déménagement rapide des baies de brassage, présentation soignée du brassage, repérage facilité, flux d'air optimisé, et gain de place dans les baies.

- > Catégorie : CAT. 6A U/FTP plat PVC (100% testé ISO 11801 au Fluke)
- > Format : rackable 19"
- > Hauteur: 1U
- > Profondeur: 600 mm (version Plus +) ou 365 mm (version 365)
- > Panneau équipé de 24 cassettes amovibles (1 cordon par cassette)
- > Plusieurs longueurs de cordons disponibles : 1,80 m (standard), 2,50 m (long range) ou 0,80 m (version 365)
- > Jusqu'à 8 couleurs disponibles sur demande
- > Existe en version fibre optique : duplex monomode OS2 ou duplex multimode OM4, avec connectique LC ou SC





Simpling II				
	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PATCHBOX 365, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	0,8 m	Blanc	258210	429,90
PATCHBOX 365, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	0,8 m	Gris	258211	429,90
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	258212	519,90
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	258213	519,90
Châssis PATCHBOX PLUS+ vide à équiper des cassettes	-	-	258163	105,90
Châssis PATCHBOX 365 vide à équiper des cassettes	-	-	258223	84,90
Cassette PATCHBOX 365, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	0,8 m	Gris	258214	15,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Noir	258215	17,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Bleu	258216	17,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Vert	258217	17,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Rouge	258218	17,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	258219	17,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Jaune	258220	17,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	258221	17,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Violet	258222	17,90
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-LC	1,8 m	Erika violet	258147	589,90
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-LC	1,8 m	Jaune	258148	589,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-SC	1,8 m	Jaune	258176	20,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC	1,8 m	Jaune	258177	20,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC	1,8 m	Erika violet	258178	20,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC	1,8 m	Erika violet	258179	20,90
Obturateur de cassette PATCHBOX (lot de 10 pcs)	-	-	258146	11,90
Etiquettes d'identification PATCHBOX (lot de 96 étiquettes)	-	-	258224	11,90
Support de câble PATCHCATCH pour panneau 19" 1U (lot de 4 pcs)	-	-	754841	11,90

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP armé anti-rongeurs

Un cordon patch résistant à l'écrasement et anti-rongeurs!











- > Conducteur : cuivre > Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- > Diamètre extérieur du câble : 4,7 mm
- > Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 ISO 11801
- > Gaine : acier inoxydable SUS 404
- > Conditionnement individuel

› Catégorie : CAT. 6A

> Fréquence : 500 MHz

 \rightarrow Impédance : 100 Ω



Résistant!

LONGUEUR	ARGENT	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	859410	11,69
1,0 m	859411	12,99
2,0 m	859412	16,90
3,0 m	859413	18,39
5,0 m	859414	26,09
10,0 m	859415	43,39

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP ultra flexible



GARANTIE

20 ≥

Mettez de la souplesse dans le brassage de vos baies!







> Catégorie : CAT. 6A › Fréquence : 500 MHz › Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre

> Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium

> Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

› Gaine : PVC à haute élasticité > Conditionnement individuel



LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	859460	11,69
1,0 m	859461	12,99
2,0 m	859462	16,79
3,0 m	859463	18,49
5,0 m	859464	26,09
10,0 m	859465	43,39

Cordon patch blindé CAT. 6A **U/FTP** rétractable







Le compagnon de tous vos déplacements!

> Catégorie : CAT. 6A > Fréquence : 500 MHz > Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre

> Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium

> Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801


> Gaine: PVC, plat 2 mm > Conditionnement : individuel




LONGUEUR	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	859600	9,19
1,5 m	859601	10,39
2 0 m	859602	11 69

115,29



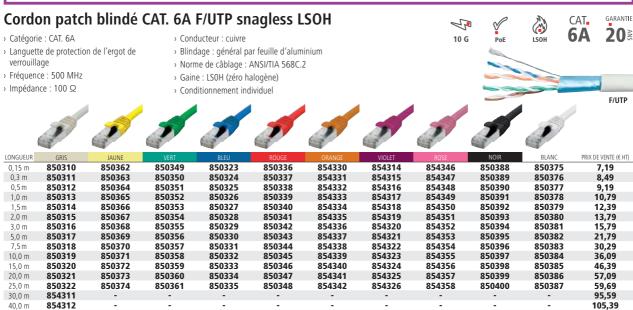


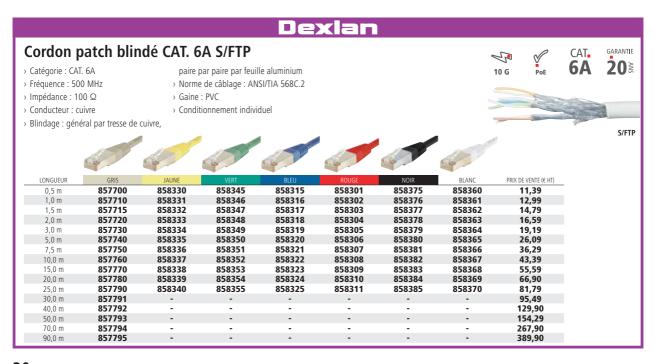

50 0 m

854313

Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP

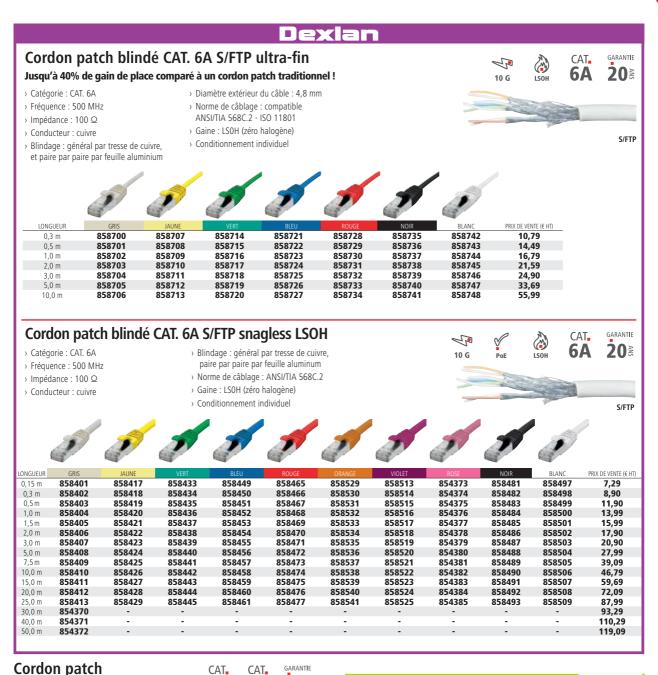

Cordon patch blindé verrouillable

Impossible de débrancher vos cordons sans la clé!

- > Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 6 (voir tableau)
- > Compatibilité : toute embase noyau RJ45
- > Impédance : 100 Ω
- > Conducteur : cuivre
- > Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 ISO 11801
- > Gaine: PVC
- > Conditionnement individuel
- > Clé de déverrouillage : vendue séparément



6

6A

20≷

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	0,5 m	848935	12,29
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	1,0 m	848936	13,69
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	2,0 m	848937	16,59
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	3,0 m	848938	19,29
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	5,0 m	848939	21,39
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	0,5 m	848944	13,79
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	1,0 m	848945	18,09
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	2,0 m	848946	21,39
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	3,0 m	848947	26,59
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	5,0 m	848948	30,49
	ACCESSOIRE		
Clé de déverrouillage	-	848942	2,09

Adaptateur RJ45 détachable CAT. 6A blindé

Evitez de tribucher ou d'arracher accidentellement vos prises RJ45!

Cet adaptateur à dégagement rapide s'utilise avec un cordon patch RJ45 et lui permet de se détacher automatiquement en cas de traction soudaine, évitant de tribucher et protégeant ainsi les appareils raccordés et les prises murales.

NOUVEAU

CAT.

6A

> Catégorie : CAT. 6A (rétrocompatible CAT. 5e et CAT. 6)

- > Blindage : CAT. 6A S/FTP
- > Longueur du cordon : environ 20 cm





Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP - CAT. 6A S/FTP

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP PUR



(Low Smoke Polyuréthane)

> Conditionnement individuel

CAT. 6A

GARANTIE



CAT.

10 G

GARANTIE

15 ≥

Le seul cordon pour applications industrielles qui résiste aux projections d'huiles et à l'abrasion!

- > Catégorie : CAT. 6A
- > Fréquence : 500 MHz
-) Impédance : 100 Ω
- > Conducteur : cuivre
- > Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 -



Pratique! Cordon flexible qui résiste à l'usure et aux conditions difficiles

› Gaine : LS-PUR

LONGUEUR	VERT	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	854295	13,09
2,0 m	854296	16,69
3,0 m	854297	18,39
5,0 m	854298	25,99
10,0 m	854299	43,39

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP étanche

Raccordez vos équipements à l'extérieur!

> Catégorie : CAT. 6A

> Fréquence : 500 MHz > Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre

> Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille d'aluminium

> Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

> Gaine : PVC + PE (polyéthylène anti-UV)

> Conditionnement individuel



LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	845070	11,99
1,0 m	845071	13,90
2,0 m	845072	17,99
3,0 m	845073	20,59
5,0 m	845074	28,09
10,0 m	845075	46,59
15,0 m	845076	59,59
20,0 m	845077	72,09
25,0 m	845078	87,99
30,0 m	845079	93,19
50.0 m	845080	119 29

Dexlan Cordon patch blindé sur câble CAT. 7 S/FTP snagless LSOH CAT. GARANTIE TOP () **6**_A 20 ≥ Cordon patch hautes performances! > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 > Catégorie : CAT, 6A Class EA sur câble CAT, 7 > Fréquence : 600 MHz > Grade component : 100% testé individuellement au certificateur Fluke > Impédance : 100 Ω > Gaine : LSOH (zéro halogène) > Conducteur : cuivre S/FTP > Conditionnement individuel > Connecteur : RJ45 blindé 8P8C > Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium PRIX DE VENTE (€ HT) LONGUEUR 858608 858616 858632 858648 858600 858640 14,29 16,49 1,0 m 858601 858609 858617 858625 858633 252649 858641 858602 858610 858618 858626 858634 858650 858642 2,0 m 858603 858611 858619 858627 858635 858651 858643 17,99 858604 858612 858620 858628 858636 858652 858653 858644 20,99 28,29 858645 858605 5,0 m 858613 858621 858629 858637 858606 858630 858638 858654 858646 858647 20.0 m 858607 858615 858623 858631 858639 858655 72.39

Cordon patch blindé sur câble CAT. 7 S/FTP snagless LSOH Cordon patch hautes performances!

> Catégorie : CAT. 6_A Class E_A sur câble Draka CAT. 7

- UC900 SS27
- > Fréquence : 900 MHz > Impédance : 100 Ω
- > Conducteur : cuivre

- > Connecteur : RJ45 blindé 8P8C
- > Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 ISO 11801
- > Gaine : LSOH (zéro halogène)



F

10 G



S/FTP

GARANTIE

20 ≥

CAT.

 6_A

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	850026	850101	850071	850041	850056	850086	7,29
0,5 m	850027	850102	850072	850042	850057	850087	9,59
1,0 m	850028	850103	850073	850043	850058	850088	10,49
1,5 m	850029	850104	850074	850044	850059	850089	11,99
2,0 m	850030	850105	850075	850045	850060	850090	13,19
3,0 m	850031	850106	850076	850046	850061	850091	14,99
5,0 m	850032	850107	850077	850047	850062	850092	20,59
7,5 m	850033	850108	850078	850048	850063	850093	29,09
10,0 m	850034	850109	850079	850049	850064	850094	34,59
15,0 m	850035	850148	850080	850050	850065	850095	43,39
20,0 m	850036	850111	850081	850051	850066	850096	52,39
25,0 m	850037	-	-	-	-	-	64,29
30,0 m	850038	-	-	-	-	-	67,19
35,0 m	850039	-	-	-	-	-	71,69
50,0 m	850146	-	-	-	-	-	96,69

5e

CAT.

6

(A)

Cordons RJ45 - CAT. 8.1 S/FTP - Cordons RJ45 à repérage lumineux

Dexlan Cordon patch blindé CAT. 8.1 S/FTP CAT. F 208 Jusqu'à 4 fois plus performant que la CAT. 6A! 25 G - 40 G > Catégorie : CAT. 8.1 Class I (compatible avec les catégories inférieures) > Fréquence : câble 2000 MHz \rightarrow Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre S/FTP > AWG: 24 / 7 brins > Connecteur : RJ45 blindé 8P8C > Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium > Diamètre extérieur du câble : 7,6 mm LONGUEUR PRIX DE VENTE (€ HT) 858560 13,59 > Norme de câblage : ANSI/TIA 568D.2 - ISO 11801 15,90 > Gaine : LSOH (zéro halogène) 1 5 m 858562 18.09 > Conditionnement individuel 2,0 m 858563 20,69 25,59 35,49 3,0 m 858564 858565 5.0 m 10,0 m 858566 60,59

5e

CAT.

6

Cordon patch CAT. 5e U/UTP à repérage lumineux

› Catégorie : CAT. 5e

> Conducteur : cuivre AWG 24/7

› Gaine : PVC noire

> Marquage : longueur aux extrémités



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	0,6 m	844950	2,69
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	1,2 m	844951	3,19
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	1,5 m	844952	3,39
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	2,1 m	844953	3,99
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	3,1 m	844954	4,99
Cordon notch CAT So II/IIID	10 m	9//955	7.00

Cordon patch CAT. 6 U/UTP à repérage lumineux

› Catégorie : CAT. 6

> Conducteur : cuivre AWG 24/7

› Gaine : PVC noire

> Marquage : longueur aux extrémités



			60
	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	0,6 m	844932	5,90
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	1,2 m	844933	5,99
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	1,5 m	844934	6,99
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	2,1 m	844935	7,90
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	3,1 m	844936	11,49
Cordon natch CAT 6 H/HTP	49 m	844937	14 49

Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP à repérage lumineux

> Catégorie : CAT. 5e

> Conducteur : cuivre AWG 26/7

› Gaine : LSOH noire (zéro halogène)

> Marquage : longueur aux extrémités



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	0,6 m	844960	3,19
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	1,2 m	844961	3,39
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	1,5 m	844962	4,09
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	2,1 m	844963	4,79
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	3,1 m	844964	5,99
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	4,9 m	844965	8,59

Cordon patch blindé CAT. 6 U/FTP à repérage lumineux

› Catégorie : CAT. 6

Conducteur : cuivre AWG 26/7

› Gaine : LSOH noire (zéro halogène)

› Marquage : longueur aux extrémités





Injecteur de lumière

- > Compatible : tous cordons PatchSee et ThinPATCH
- › Fourni avec chargeur secteur



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Injecteur de lumière rouge - avec chargeur	845021	64,99
Injecteur de lumière blanche - avec chargeur	845020	64,99
Injecteur de lumière verte - avec chargeur	845022	64,99



Réf: 845021

Cordon patch CAT. 6A U/UTP à repérage lumineux – 10 Gigabit

- > Conducteur : cuivre AWG 24/7
- > Gaine : PVC noire

PatchSee

CONNECTIQUE RÉSEAU

- 6A > Marquage : longueur aux extrémités
- › Anneaux de tirage et de protection PLUqCAP® fournis dès 6,1 m

CAT.

A CORD			
	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	0,6 m	844910	5,39
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	0,9 m	844911	5,90
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,2 m	844912	6,19
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,5 m	844913	6,49
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,8 m	844914	6,79
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,1 m	844915	7,29
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,4 m	844916	7,69
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,7 m	844917	8,49
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	3,1 m	844918	10,59
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	4,0 m	844919	11,99
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	4,9 m	844920	12,79
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	6,1 m	844970	13,29
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	7,9 m	844971	15,59
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	9,7 m	844972	17,90
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	12,2 m	844973	26,19
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	15,2 m	844974	32,09

25,0 m

30.0 m

Cordon patch CAT. 6A U/FTP à repérage lumineux – 10 Gigabit

- › Catégorie : CAT. 6A
- > Conducteur : cuivre AWG 26/7
- > Gaine : LSOH noire (zéro halogène)
- > Marquage : longueur aux extrémités
- › Anneaux de tirage et de protection PLUgCAP® fournis dès 6,1 m

PatchSee



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	0,6 m	844921	6,99
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	0,9 m	844922	7,49
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,2 m	844923	7,99
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,5 m	844924	8,59
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,8 m	844925	9,29
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,1 m	844926	9,99
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,4 m	844927	10,79
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,7 m	844928	11,69
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	3,1 m	844929	14,19
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	4,0 m	844930	16,39
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	4,9 m	844931	17,79
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	6,1 m	844980	18,49
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	7,9 m	844981	21,90
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	9,7 m	844982	25,49
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	12,2 m	844983	36,49
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	15,2 m	844984	44,90
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	20,0 m	844985	58,39
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	25,0 m	844986	70,09
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	30,0 m	844987	84,69

Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin à repérage lumineux

> Catégorie : CAT. 6A

Cordon patch CAT. 6A U/UTP

Cordon patch CAT. 6A U/UTP

Cordon patch CAT. 6A U/UTP

- > Conducteur : cuivre AWG 28/7
- > Diamètre extérieur du câble : 3,8 mm
- CAT. 6A

41,79

49,69

59,99

> Gaine : PVC noire > Marquage : longueur aux extrémités

844975

844976

844977

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,6 m	845150	5,19
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,9 m	845151	5,49
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,2 m	845152	5,90
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,5 m	845153	6,59
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,8 m	845154	6,99
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,1 m	845155	7,29
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,4 m	845156	7,69
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,7 m	845157	8,09
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	3,1 m	845158	8,39
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	4,0 m	845159	9,59
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	4,9 m	845160	11,29
	ACCESSOIRES		
Injecteur de lumière avec chargeur - roug	ge	845021	64,99
Injecteur de lumière avec chargeur - blar	ic	845020	64,99
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		845022	64,99

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP ultra-fin à repérage lumineux



CAT. 6A

- > Catégorie : CAT. 6A
- > Conducteur : cuivre AWG 28/7
- › Diamètre extérieur du câble : 4,9 mm
- > Gaine : LSOH noire (zéro halogène) > Marquage : longueur aux extrémités

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,6 m	845161	6,19
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,9 m	845162	6,69
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,2 m	845163	7,09
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,5 m	845164	7,99
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,8 m	845165	8,39
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,1 m	845166	8,99
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,4 m	845167	9,29
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,7 m	845168	9,90
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	3,1 m	845169	10,39
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	4,0 m	845148	11,69
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	4,9 m	845149	13,79
	ACCESSOIRES		
Injecteur de lumière avec chargeur - roud	ge	845021	64,99
Injecteur de lumière avec chargeur - blan	ic	845020	64,99
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		845022	64.99

PatchClip baque amovible de repérage couleur 16 couleurs pour repérer tous vos cordons PatchSee!

- > Repérage visuel simple et rapide de vos cordons PatchSee
- > Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- > Conditionnement : sachet de 50 pièces d'une même couleur



PatchCLIP

nameranna AJAS Color CHB 😻 😻 😻	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PatchClip	Vert fluo	845000	16,09
PatchClip	Bleu fluo	845001	16,09
PatchClip	Orange	845002	16,09
PatchClip	Rose fluo	845003	16,09
PatchClip	Rose	845004	16,09
PatchClip	Rouge	845005	16,09
PatchClip	Vert	845006	16,09
PatchClip	Gris	845007	16,09
PatchClip	Jaune	845008	16,09
PatchClip	Bleu	845009	16,09
PatchClip	Bleu clair	845010	16,09
PatchClip	Violet	845011	16,09
PatchClip	Vert clair	845012	16,09
PatchClip	Turquoise	845013	16,09
PatchClip	Noir	845014	16,09
PatchClip	Blanc	845015	16,09

Boîtier mural WALLPATCH avec cordon patch CAT. 6A intégré







Le cordon patch pratique pour toutes vos installations de bureau!

- > Catégorie : CAT. 6A
- > Fréquence : 500 MHz
- > Impédance : 100 Ω
- > Conducteur : cuivre
- > Blindage : U/UTP (Réf. 845104) ou U/FTP (**Réf. 845107**)
- > Longueur du cordon : 4,0 m
- › Diamètre extérieur du câble : 3,5 mm (U/
- UTP) ou 4,5 mm (U/FTP)
- Dimensions du boîtier : 82 x 82 x 47 mm



Wall Pa	tch
---------	-----

BLINDAGE	LONGUEUR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
U/UTP	4,0 m	845104	10,95
U/FTP	4,0 m	845107	9,19

Cordons sur mesure

Créez votre propre cordon Remplissez simplement ce formulaire!



3 Connecteur B

Connecteur A	2 Le câble
--------------	------------

			Schéma de c	âblage			-
GENRE	::		Indiquez le nume	éro des contacts dans les cases		GENR	Œ:
	Mâle Femelle		Extrémité 1	Extrémité 2			Mâle Femelle
PLUG (CAT. 5e :					PLUG	CAT. 5e :
	RJ45 non blindé RJ45 blindé						RJ45 non blindé RJ45 blindé
PLUG (CAT. 6 :					PLUG	CAT. 6:
	RJ45 non blindé RJ45 blindé						RJ45 non blindé RJ45 blindé
PLUG (CAT. 6A :					PLUG	CAT. 6A:
	RJ45 non blindé RJ45 blindé						RJ45 non blindé RJ45 blindé
PLUG 1	TÉLÉPHONIE :					PLUG	TÉLÉPHONIE :
	RJ9 4 fils RJ11 4 fils RJ12 6 fils RJ45 non blindé 8 fils RJ45 blindé 8 fils						RJ9 4 fils RJ11 4 fils RJ12 6 fils RJ45 non blindé 8 fils RJ45 blindé 8 fils
TYPE D	DE CONNECTEUR :					TYPE	DE CONNECTEUR :
	DB-9 DB-15 HD-15 (SVGA) DB-25						DB-9 DB-15 HD-15 (SVGA) DB-25
TYPE D	E FINITION :					TYPE	DE FINITION :
	Capot plastique vis courtes Capot plastique vis longues Capot métal Extrémité coupée Manchons						Capot plastique vis courtes Capot plastique vis longues Capot métal Extrémité coupée Manchons
RACCO	RDEMENT DU BLINDAGE	:				RACC	ORDEMENT DU BLINDAGE :
	Broche N° Raccordement sur le capot						Broche N° Raccordement sur le capot
TYPE D	DE CÂBLE :					TYPE	DE CÂBLE :
	Non blindé Blindé Couleur						Non blindé Blindé Couleur
Quantité		Longueur		Montage en frette	oui non		Nombre de brins
Société : Adresse : E-mail :			Nom : Code postal : Tél.:			Prénom Ville : Fax :	:

Connecteurs et éléments pour cordons

Adaptateur RJ45 vers SUB-D

A configurer soi-même!



CONNECTIQUE RÉSEAU









CONNECTEUR 1	DB-9 femelle		DB-9 mâle		DB-25 femelle		DB-25 mâle	
CONNECTEUR 2	RJ45 UTP femelle		RJ45 UTP femelle		RJ45 UTP femelle		RJ45 UTP femelle	
CONTACTS	8 contacts à raccorde	er soi-même sans soudure	8 contacts à raccorde	er soi-même sans soudure	8 contacts à raccord	er soi-même sans soudure	8 contacts à raccord	er soi-même sans soudure
VIS	Longues		Longues		Longues		Longues	
CAPOTS	2 coques ABS		2 coques ABS		2 coques ABS		2 coques ABS	
CONDITIONNEMENT	Sachet individuel		Sachet individuel		Sachet individuel		Sachet individuel	
	RÉF.	250410	RÉF.	250420	RÉF.	250450	RÉF.	250460
	PRIX DE VENTE (€ HT)	2,39	PRIX DE VENTE (€ HT)	2,39	PRIX DE VENTE (€ HT)	2,19	PRIX DE VENTE (€ HT)	2,09

Connecteur SUB-D









Réf. 700161

Réf. 701090







Réf. 701160

CONNECTEUR	DB-9			DB-25			DB-15			HD-15		
CONTACTS	à souder											
CONDITIONNEMENT	Sachet individuel											
		MÂLE	FEMELLE									
	RÉF.	700090	701090	RÉF.	700250	701250	RÉF.	700150	701150	RÉF.	700161	701160
	PRIX DE VENTE (€ HT)	0,39	0,39	PRIX DE VENTE (€ HT)	0,49	0,49	PRIX DE VENTE (€ HT)	0,49	0,49	PRIX DE VENTE (€ HT)	0,39	0,39

Capot SUB-D métal à vis courtes

Excellente protection EMI/RMI!

- > Capots : 2 coques métal avec vis
- › Vis : courtes
- > Conditionnement : sachet individuel



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DB-9 métal	715090	2,79
DB-15 métal	714150	3,45
DB-25 métal	715250	3,98

Capot SUB-D plastique à vis courtes

- > Capots : 2 coques ABS avec vis
- > Vis : courtes
- > Conditionnement : sachet individuel



	_	
	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DB-9 beige	710090	0,44
DB-9 noir	711090	0,49
DB-25 noir	711250	0,59

Capot SUB-D plastique à vis longues

- Capots: 2 coques ABS avec vis
- › Vis : longues
- > Conditionnement : sachet individuel



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DB-9	713091	0,51
DB-25	713251	1,29
DB-37	713370	1,00

Kit connecteur et capot SUB-D DB-9

- > Connecteur : DB-9 mâle ou femelle
- > Contacts : à souder
- > Vis : longues
- > Conditionnement : sachet individuel



Réf. 904001

	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit capot et connecteur SUB-D DB-9	Mâle	904001	3,19
Kit capot et connecteur SUB-D DB-9	Femelle	904101	3,19

Kit connecteur et capot SUB-D DB-25

- > Connecteur : DB-25 mâle ou femelle
- > Contacts : à souder
- > Vis : longues
- > Conditionnement : sachet individuel



Réf. 904501

	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit capot et connecteur SUB-D DB-25	Mâle	904401	1,69
Kit capot et connecteur SUB-D DB-25	Femelle	904501	1,69



Faites le choix de la qualité!

Nous garantissons la qualité de nos câbles et ainsi de vos installations en réalisant des tests à chaque étape de leur fabrication.

Ces derniers sont effectués avec un certificateur FLUKE soit en mode Channel (multibrin), soit en mode Permanent Link (monobrin).

Les mesures sont :

ELFEXT: paradiaphonie distante PS NEXT: paradiaphonie de 3 paires sur 1

PS ELFEXT: somme des perturbations de 3 paires sur 1 RETURN LOSS : affaiblissement du retour dû aux réflexions SKEW: différence de temps de propagation entre 2 paires



CONNECTIQUE RÉSEAU

GARANTIE

15 8

CAT. GARANTIE **5**e **20** ≥

CAT. **5**e

Câble blindé CAT. 5e F/UTP multibrin

> Catégorie : CAT. 5e > Fréquence : 100 MHz > Impédance : 100 Ω

> Conducteur : aluminium recouvert de cuivre

> AWG: 26 / 7 brins

> Blindage : général par feuille d'aluminium > Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm > Diamètre extérieur du câble : 5,5 mm


> Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

> Gaine : PVC



Câbles multibrins CAT. 5e





LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	611897	44,57
305 m	Dévidoir	611898	135,95
500 m	Touret	611899	222.87


Câble blindé CAT. 5e F/UTP multibrin cuivre La qualité du cuivre pour tous vos cordons!


> Catégorie : CAT. 5e > Fréquence : 100 MHz > Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre

> AWG : 26 / 7 brins > Blindage : général par feuille d'aluminium > Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm > Diamètre extérieur du câble : 5,8 mm

> Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

> Gaine : PVC ou LSOH (voir tableau)





LONGUEUR	LSOH	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)	
100 m	Non	Bobine	611900	51,92	
100 m	Oui	Bobine	611907	53,29	
305 m	Non	Dévidoir	611908	158,35	
305 m	Oui	Dévidoir	611914	162,53	
500 m	Non	Touret	611915	259,59	
1 000 m	Non	Touret	611916	519,18	

Câbles multibrins CAT. 6



Conditionnement

Différents types de conditionnement des câbles réseau disponibles :







TOURET

CARTON OU DÉVIDOIR

BOBINE

Câble blindé CAT. 6 F/UTP multibrin


> Catégorie : CAT. 6

CONNECTIQUE RÉSEAU

- > Fréquence : 250 MHz> Impédance : 100 Ω
- > Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- > AWG: 26 / 7 brins
- > Blindage : général par feuille d'aluminium
- > Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 6,0 mm
- > Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 ISO 11801
- > Gaine : PVC


LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	611922	55,28
305 m	Dévidoir	611923	168,61
500 m	Touret	611924	276,41





Câble blindé CAT. 6 F/UTP multibrin cuivre

- > Catégorie : CAT. 6 > Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 ΩConducteur : cuivre
- > AWG: 26 / 7 brins
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
- > Diamètre extérieur du câble : 6,2 mm
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 ISO 11801
- > Gaine : PVC



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	JAUNE	VERT			NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	811255	811266	811264	811268	811262	811260	60,33
305 m	Dévidoir	811256	811267	811265	811269	811263	811261	184,00
500 m	Touret	811257					-	301 64

Dexlan Câble blindé CAT. 6 S/FTP multibrin cuivre GARANTIE CAT. 20≥ La qualité du cuivre dans toutes les couleurs ! > Catégorie : CAT. 6 > Fréquence : 250 MHz › Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre S/FTP > AWG: 26 / 7 brins > Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium Paire torsadée › Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm Blindage alu > Diamètre extérieur du câble : 6,3 mm > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 Tresse cuivre Gaine : PVC ou LSOH (voir tableau) Drain Gaine LONGUEUR LSOH CONDITIONNEMENT PRIX DE VENTE (€ HT) 611928 611930 611927 611926 100 m Non Bobine 611925 611929 83.82 100 m Oui Bobine Dévidoir Dévidoir 255,66 258,09 611932 611936 611935 611937 611934 611933 305 m 611938 Oui

Gaine

GARANTIE


Câbles multibrins CAT. 6A / CAT. 7

Câble blindé CAT. 6A F/UTP multibrin cuivre

> Catégorie : CAT. 6A > Fréquence : 500 MHz > Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre > AWG : 26 / 7 brins

> Blindage : général par feuille d'aluminium > Diamètre extérieur des fils : 0,88 mm › Diamètre extérieur du câble : 5.6 mm > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2

> Gaine : LSOH (zéro halogène)



LONGUEUR	CONDIT.	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	611940	611944	611943	611945	611942	611941	85,42
305 m	Carton	611946	611950	611949	611951	611948	611947	260,52
500 m	Touret	611952	-	-	-	-	-	427,08

Drain

Câble blindé CAT. 6A S/FTP multibrin cuivre


> Catégorie : CAT. 6A > Fréquence : 500 MHz > Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre > AWG: 26 / 7 brins

> Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium

> Diamètre extérieur des fils : 1.05 mm > Diamètre extérieur du câble : 5,8 mm > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 > Gaine: PVC ou LSOH (voir tableau)







Câble blindé CAT. 7 S/FTP multibrin cuivre

> Catégorie : CAT. 7 > Fréquence : 600 MHz > Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre > AWG : 26 / 7 brins


> Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium

Diamètra avtáriour dos fils : 0.00 mm

Diametre exterieur des ins . 0,33 inin	
› Diamètre extérieur du câble : 5,9 mm	
Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2	
Gaine : PVC ou LSOH (voir tableau)	

LONGUEUR	LSOH	CONDIT.	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Non	Bobine	611875	104,70
100 m	Oui	Bobine	611876	108,71
305 m	Non	Touret	611877	319,33
305 m	Oui	Touret	611878	331,57
500 m	Non	Touret	611879	523,49
500 m	Oui	Touret	611880	543,56





Câbles monobrins CAT. 5e / CAT. 6 DEXLAN



Conditionnement

Différents types de conditionnement des câbles réseau disponibles :



TOURET






BOBINE




Dexla

Câble blindé CAT. 5e F/UTP monobrin

- > Catégorie : CAT. 5e
- > Euroclasse RPC : D_{ca} -s2 -d2 -a1
- > Fréquence : 100 MHz
- > Impédance : 100 Ω
- > Conducteur : cuivre
- > AWG: 24
- > Blindage : général par feuille d'aluminium
- > Diamètre extérieur des fils : 0,96 mm
- > Diamètre extérieur du câble : 6,0 mm
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 ISO 11801
- > Gaine : LSOH (zéro halogène)
- > Marquage métrique sur le câble





Gaine

CAT.

GARANTIE

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	613022	62,10
305 m	Dévidoir	613031	189,41
500 m	Touret	613024	310,51


Câble non blindé CAT. 6 U/UTP monobrin

- > Catégorie : CAT. 6
- > Euroclasse RPC : Dca -s2 -d2 -a2
- > Fréquence : 250 MHz
- > Impédance : 100 Ω
- > Conducteur : cuivre
- > AWG: 23
- > Blindage : non blindé
- > Diamètre extérieur des fils : 0,98 mm
- > Diamètre extérieur du câble : 6,0 mm
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 ISO 11801
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Marquage métrique sur le câble

PoE	LSOH	TOP S QUALITÉ	5 e	20 &
				F/UTP



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	613025	67,88
305 m	Dévidoir	613032	207,05
500 m	Touret	613027	339,42



Câbles monobrins CAT. 6 / CAT. 6A DEXLAN

Dexlar

Câble blindé CAT. 6 F/UTP monobrin

> Catégorie : CAT. 6

> Euroclasse RPC : D_{ca} -s2 -d2 -a2 > Fréquence : 250 MHz > Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre


> AWG : 23


> Blindage : général par feuille d'aluminium > Diamètre extérieur des fils : 1,1 mm > Diamètre extérieur du câble : 7,3 mm

> Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

> Gaine : LSOH (zéro halogène) > Marquage métrique sur le câble

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	613028	87,90
305 m	Dévidoir	613029	268,08
500 m	Touret	613030	439,48






Câble blindé CAT. 6 F/UTP double monobrin


> Catégorie : CAT. 6 > Euroclasse RPC : Eca > Fréquence : 250 MHz > Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre

> AWG : 23 > Blindage : général par feuille d'aluminium > Diamètre extérieur des fils : 1,1 mm > Diamètre extérieur du câble : 2 x 7,3 mm > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

Gaine : LSOH (zéro halogène) > Marquage métrique sur le câble







Câble blindé CAT. 6A U/FTP monobrin

> Catégorie : CAT. 6_A Class E_A > Euroclasse RPC : Dca -s1 -d1 -a1 > Fréquence : 500 MHz > Impédance : 100 Ω

> Conducteur : cuivre > AWG: 23

> Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium

> Diamètre extérieur des fils : 1,35 mm > Diamètre extérieur du câble : 7,5 mm

> Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

Gaine: LSOH (zéro halogène) > Marquage métrique sur le câble

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	613037	103,20
305 m	Dévidoir	613038	314,75
500 m	Touret	613039	515,98
















GARANTIE

20 ₹

CAT.





Câbles monobrins CAT. 6A / CAT. 7 et étanches



GARANTIE

208

CAT.

6A

CAT.


7

GARANTIE

20 ≥

Câble blindé CAT. 6_A F/FTP monobrin

- Catégorie : CAT. 6_A Class E_A
- > Euroclasse RPC : D_{ca} -s1 -d2 -a1 > Fréquence : 500 MHz
-) Impédance : 100 Ω
- > Conducteur : cuivre
- > AWG: 23
- Blindage: général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- > Diamètre extérieur des fils : 1,35 mm
- > Diamètre extérieur du câble : 7,5 mm
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Marquage métrique sur le câble

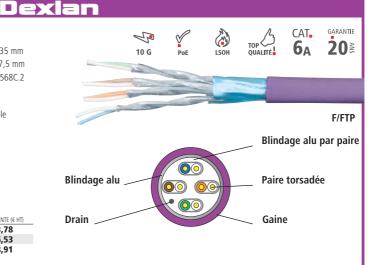

100 m Bobine 613043 103,78 305 m Dévidoir 613044 316,53 500 m Touret 613045 518,91

CONDITIONNEMENT

Câble blindé CAT. 6A F/FTP double monobrin


› Catégorie : CAT. 6A

LONGUEUR

- > Euroclasse RPC : E_{ca} > Fréquence : 500 MHz
- > Impédance : 100 Ω
- > Conducteur : cuivre
- > AWG: 23
- Blindage: général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils: 1,35 mm
 Diamètre extérieur du câble: 2 x 7,5 mm
 Norme de câblage: ANSI/TIA 568C.2

PRIX DE VENTE (€ HT)

- ISO 11801
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)› Marquage métrique sur le câble



TP

F

10 G

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	613049	214,18
305 m	Touret	613050	653,24
500 m	Touret	613051	1070,88

Câble blindé CAT. 7 S/FTP monobrin

- > Catégorie : CAT. 7
- > Euroclasse RPC : Dca -s1a -d2 -a1
- › Fréquence : 600 MHz

LONGUEUF

305 m

- \rightarrow Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- > AWG : 23
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,35 mm
- > Diamètre extérieur du câble : 8,0 mm
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- ISO 11801
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)

613046

613047

613048

110.69

337,60

› Marquage métrique sur le câble

	S/FTP
	Blindage alu par paire
Tresse cuivre	Paire torsadée
Drain	Gaine

Câble réseau étanche monobrin cuivre

Rohine

Dévidoir

Vos liaisons LAN étanches!

- > Catégorie : CAT. 5e ou CAT. 6 ou CAT. 6A
- Impédance : 100 ΩConducteur : cuivre
- > Blindage CAT. 6 / CAT. 6A : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
 Gaine : PVC + PE (polyéthylène anti-UV)

		TYPE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
	âble monobrin ext. CAT. 5e U/UTP	AWG 24	100 m	612004	60,35
C	âble monobrin ext. CAT. 5e U/UTP	AWG 24	305 m	612005	184,07
C	fâble monobrin ext. CAT. 6 F/UTP	AWG 23	100 m	612006	116,87
C	fâble monobrin ext. CAT. 6 F/UTP	AWG 23	305 m	612007	356,47
C	âble monobrin ext. CAT. 6A F/UTP	AWG 23	100 m	612008	128,23
C	âble monobrin ext. CAT. 6A F/UTP	AWG 23	305 m	612009	391,12





Idéal pour une

CAT.



Câbles monobrins CORNING

CORNING



CORNING est un fabricant américain leader dans la fibre optique. En 2018, CORNING a officialisé le rachat de l'activité Communication de 3M (3M Pouyet), ce qui lui permet aujourd'hui de proposer des solutions de câblage parmi les plus larges et les plus performantes sur notre marché, en particulier en câblage cuivre. Avec CÓRNING vous faites le choix de la performance et de la sécurité, avec des solutions complètes de bout en bout pour tous les réseaux.

Câble blindé CAT. 6_A F/FTP monobrin FutureCom™ F/FTP 550/23

> Catégorie : CAT. 6A Class EA > Euroclasse RPC: Dca -s1 -d1 -a1 > Fréquence : 550 MHz > Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre



- > Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- > Diamètre extérieur du câble : 7,3 mm
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 ISO 11801
- > Gaine : LSOH/FRNC (zéro halogène)



CONDITIONNEMENT 613600 1120,00





⑻

TOP QUALITÉ

TOP () QUALITÉ





F/FTP

CAT.

6_A

Câble blindé CAT. 6A F/FTP double monobrin FutureCom™ F/FTP 550/23

> Catégorie : CAT. 6_A Class E_A > Euroclasse RPC : Dca -s2 -d2 -a1 > Fréquence : 550 MHz

> Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre



- > Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- > Diamètre extérieur du câble : 2 x 7,3 mm
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 ISO 11801
- > Gaine : LSOH/FRNC (zéro halogène)



LONGUEUR PRIX DE VENTE (€ HT) CONDITIONNEMENT 500 m 613601 1115,00

Câble blindé CAT. 6A S/FTP monobrin FutureCom™ S/FTP 550/23s

> Catégorie : CAT. 6A Class EA > Euroclasse RPC : Dca -s1 -d1 -a1 > Fréquence : 550 MHz

> Impédance : 100 Q > Conducteur : cuivre

- > Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- > Diamètre extérieur du câble : 7,0 mm
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 ISO 11801
- > Gaine : LSOH/FRNC (zéro halogène)

613602 500 m Touret 605.00

Câble blindé CAT. 6A S/FTP double monobrin FutureCom™ S/FTP 550/23s

Catégorie : CAT. 6_A Class E_A > Euroclasse RPC : Dca -s1 -d1 -a1 > Fréquence : 550 MHz

> Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre





- > Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- > Diamètre extérieur du câble : 2 x 7,0 mm
- > Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 ISO 11801
- > Gaine : LSOH/FRNC (zéro halogène)



S/FTP

CAT.

6_A

LONGUEUR CONDITIONNEMENT PRIX DE VENTE (€ HT) 613603 1210,00 500 m Touret

> Catégorie : CAT. 6_A Class E_A STP

> Format : noyau keystone

> Raccordement sans outil

> Volet cache-poussière

> Manchon tresse de blindage

Connectique CORNING

Retrouvez tous les câbles CORNING

CORNING

Embase noyau blindée RJ45 CAT. 6_A - FutureCom™ E500S

> Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 24

> Compatible avec les panneaux haute densité








Embase noyau blindée RJ45 CAT. 6_A - FutureCom[™] V500S







> Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 24

- > Format : noyau keystone
- > Raccordement sans outil
- > Manchon tresse de blindage
- > Volet cache-poussière
- > Arrivée du câble orientable à 45° (droit, coudé haut ou coudé bas)
- > Compatible avec les panneaux haute densité
- > Certification : GHMT



Each and a DIAT CAT C. blinds	C42C44	
	RÉF.	PRIX

Embase noyau RJ45 CAT. 6_A blindée

613611

10,85

CAT.

6_A

Embase noyau RJ45 CAT. 6_A blindée

PRIX DE VENTE (€ HT)

9,75

Plastron équipé d'un port RJ45 CAT. 6_A blindé

Prêt à raccorder !

- > Plastron 1 port 45 x 45 mm
- > Catégorie : CAT. 6A Class EA STP
- > Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 24
- > Raccordement sans outil
- > Volet cache-poussière
- > Arrivée du câble orientable à 45° (droit, coudé haut ou coudé bas)
- > Certification : GHMT
- > Conditionnement : plastron + embase noyau RJ45





613612	13.67
RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)

Plastron à équiper

- > Nombre d'emplacements : 1 ou 2 emplacements noyau keystone
- > Format: 45 x 45 mm
- > Facilité de repérage





Réf. 613613

Réf. 613614

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plastron droit 1 port à équiper	613613	3,76
Plastron droit 2 ports à équiper	613614	4,22

Panneau de brassage à équiper

- > Nombre d'emplacements : 16 ou 24 emplacements noyau keystone
- > Blindage : STP
- > Format : rackable 19"
- > Hauteur: 1 U
- > Support arrière de câbles

Plastron équipé RJ45 CAT. 6_△ STP



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau 19" 16 ports à équiper	613616	53,24
Panneau 19" 24 ports à équiper	613615	55,03

Toute l'offre CORNING est disponible!

Contactez votre commercial pour plus d'informations!







Connectique RJ45

Connecteur RJ45 à sertir multibrin

CAT. CAT. CAT. 6A **5**e 6

Conditionnement en sachet 10 / 50 / 100 pièces!

> Compatible : câble multibrin AWG 24/7 à 26/7 > Catégorie : CAT. 5e, CAT. 6 ou CAT. 6A > Blindage : non blindé ou blindé > Peigne : intégré ou séparé > Contacts : plaquage or







Contacts spécialement conçus pour le câble multibrin!

Réf. 920880

COND.	CAT.	BLINDAGE	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Par 10	CAT. 5e	UTP	1,00 mm	920830	1,69
Par 50	CAT. 5e	UTP	1,00 mm	920820	8,49
Par 10	CAT. 5e	STP	1,00 mm	920850	5,19
Par 100	CAT. 5e	STP	1,00 mm	920870	46,49
Par 10	CAT. 6	UTP	1,05 mm	920560	5,09
Par 10*	CAT. 6	UTP	1,05 mm	920840	6,39
Par 10	CAT. 6	STP	1,00 mm	920580	6,69
Par 10*	CAT. 6	STP	1,05 mm	920880	8,39
Par 10*	CAT. 6A	UTP	1,00 mm	920841	7,29
Par 10*	CAT. 6A	STP	1,10 mm	920842	8,79

^{*} Connecteurs avec peigne séparé

Connecteur RJ45 easy plug à sertir multibrin

CAT. CAT. **5**e 6

Pour un raccordement encore plus rapide!

> Compatible : câble multibrin AWG 24/7 à 26/7

> Catégorie : CAT. 5e ou CAT. 6 > Blindage : non blindé ou blindé > Peigne débouchant > Contacts : plaquage or

> Pince à sertir 2-en-1 : sertissage et coupe des fils en 1 action (Réf. 812029)



Réf. 812029

Réf. 920805

COND.	CAT.	BLINDAGE	AWG	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Par 10	CAT. 5e	UTP	24-26	1,04 mm	920802	2,90
Par 10	CAT. 5e	STP	24-26	1,04 mm	920803	6,19
Par 10	CAT. 6	UTP	24-26	1,04 mm	920804	7,99
Par 10	CAT. 6	STP	24-26	1,04 mm	920805	9,39
Pince à s	ertir 2-en-	1 pour coni	necteur F	NJ45 easy plug	812029	86,79

Connecteur RJ45 de terrain coudé 4 positions de coude possibles!





> Compatible : câble multibrin ou monobrin AWG 23 à 26

> Catégorie : CAT. 6_A STP

> Norme de câblage : ANSI/TIA 568A/B

> Ouverture papillon: 90°

> Indice d'étanchéité : IP20

› Diamètre de câble supporté : 7 à 8,5 mm

> Compatible PoE+ (IEEE 802.3at)

> Convient aux liaisons MPTL

> Coude amovible et orientable sur 4 positions : 0°, 90°, 180° et 270°



Connecteur RJ45 à sertir monobrin

CAT. CAT. CAT. **5**e 6 6A

Conditionnement en sachet 5 / 10 pièces !

> Compatible : câble monobrin AWG 22 à 24 (voir tableau)

> Catégorie : CAT. 5e, CAT. 6 ou CAT. 6A > Blindage : non blindé ou blindé › Peigne : intégré ou séparé > Contacts : plaquage or







Contacts spécialement conçus pour le câble monobrin!

Réf. 920818

COND.	CAT.	BLINDAGE	AWG	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Par 10	CAT. 5e	STP	23-24	1,00 mm	920824	4,49
Par 10*	CAT. 5e	STP	23-24	1,02 mm	920814	4,49
Par 10	CAT. 6	UTP	23-24	1,02 mm	920826	2,99
Par 10*	CAT. 6	UTP	23-24	1,02 mm	920816	2,99
Par 10	CAT. 6	STP	23-24	1,10 mm	920829	5,19
Par 10*	CAT. 6	STP	23-24	1,10 mm	920819	5,19
Par 5*	CAT. 6A	STP	22-24	1,50 mm	920818	14,19

Connecteur RJ45 de terrain Raccordez vos cordons directement



CAT. 6

CAT. 6_A

> Compatible : câble multibrin AWG 22 à 27 et câble monobrin AWG 22 à 26

> Catégorie : CAT. 6 STP ou CAT. 6A STP > Norme de câblage : ANSI/TIA 568A/B

sur le terrain et sans outil!

› Ouverture papillon : 90° › Indice d'étanchéité : IP20

> Diamètre de câble supporté : 6 à 9 mm

> Compatible PoE+ (IEEE 802.3at)

> Convient aux liaisons MPTI

> Manchon et serre-câble fournis



CAT.	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CAT. 6	STP	920806	4,59
CAT 6 ₄	STP	920807	4 69

Connecteur RJ45 de terrain

CONDITIONNEMENT

A l'unité





920807





4.69

Réalisez vous-même vos raccordements en CAT. 8!

Réf. 920807

> Compatible : câble multibrin ou monobrin AWG 22 à 24

> Catégorie : CAT. 8.1 Class I STP > Norme de câblage : ANSI/TIA 568A/B > Ouverture papillon: 90°

> Indice d'étanchéité : IP20

> Diamètre de câble supporté : 7 à 8,5 mm > Compatible PoE+ (IEEE 802.3at)





A l'unitó	CAT Q	CTD	920808	10.70	Ī
CONDITIONNEMENT	CAT.	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	

Connectique étanche et accessoires

Dérouleur de câble



> Largeur maximum de touret : 540 mm

> Charge maximum: 100 kg

> Dimensions : 600 x 400 x 100 mm

> Poids du dérouleur : 6 kg

> Matière : acier zingué

CONNECTIQUE RESEAU



820274	160 79
RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)

Enrouleur cordon réseau

Simplifiez le contrôle de vos installations!



> Conducteur : cuivre

> Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium

> Norme de câblage : ISO 11801

> Gaine : LSOH (zéro halogène)

> Raccordement : embases RJ45 CAT. 6_A en bout de câble et sur dérouleur

› Longueur : 90 m



CAT.

5e

90 m	902452	285,19	
LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	

installations!

Verrou pour port RJ45 Sécurisez vos connexions au réseau!

- > S'adapte à toutes les embases novaux RJ45.
- › Compatible brassage haute densité
- > Clé de déverrouillage vendue séparément
- > Conditionnement : sachet de 10 verrous



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
10 verrous pour connecteur RJ45	848943	24,49
Clé de déverrouillage	848942	2,09

Protection RJ45

Plus de poussière et connecteur protégé!

- > Réf. 253182 : protection des connecteurs RJ45
- > Réf. 253183 : protection des prises RJ45
- > Conditionnement : sachet de 10 pièces

Réf. 253182





RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
253182	1,09
253183	1,59
	253182

Embase de traversée RJ45 étanche

tester vos

> Catégorie : CAT. 5e UTP

› Matière : ABS

› Diamètre de perçage : 25 mm

› Passage possible du connecteur RJ45 dans le presse-étoupe

› Indice d'étanchéité : IP67

Vos liaisons RJ étanches!

> Diamètre du câble : 5,2 mm à 5,8 mm



RÉF	PRIX DE VENTE (€ HT)

Connexion RJ45 étanche



CAT. 6

> Catégorie : CAT. 6 STP > Matière : nylon 66 anti-UV

> Dimensions extérieures : 136 x 30 mm

› Diamètre du câble : 3 mm à 8 mm › Indice d'étanchéité : IP68

> Température de fonctionnement : -40°C à +105°C



PRIX DE VENTE (€ HT) 14,49
14,49
,

Connectique RJ45 étanche avec bouchon



Réf. 620645

Réf. 620643



620635

Idéal pour le raccordement de vos équipements industriels!

> Embase noyau RJ45 étanche : Réf. 620644 : raccordement sans outil

> Embase de traversée RJ45 étanche : Réf. 620643

› Matière : nylon 66

› Diamètre de perçage : 24 mm > Profondeur: 30 à 44 mm

> Manchon étanche : Réf. 620645, pour câble diamètre 8 mm max

> Manchon étanche compatible avec les connecteurs RJ45 de terrain

> Chaîne de bouchon amovible

> Indice d'étanchéité : IP68





Ket. 620644		
	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase de traversée RJ45 CAT. 6 blindée avec bouchon	620643	12,29
Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindée avec bouchon	620644	12,99
Manchon étanche	620645	5,69

Manchon pour connecteur RJ45 Toutes les couleurs en stock!

- > Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- > Conditionnement : sachet de 10 pièces

18,09






Réf. 253012

COULEUR	5,5 MM	6 MM	6,5 MM	PRIX DE VENTE (€ HT)
Gris	253161	253171	253191	3,29
Rouge	253162	253172	253192	3,29
Vert	253163	253173	253193	3,39
Bleu	253164	253174	253194	3,29
Jaune	253165	253175	253195	3,29
Noir	253166	253176	253196	3,29
Orange	253167	253177	253197	3,29
		CLIPSABLE		
Gris	-	253011	-	7,90
Rouge	-	253014	-	7,90
Vert	-	253015	-	7,90
Bleu	-	253013	-	7,90
Jaune	-	253016	-	7,90
Noir	-	253012	-	7,90
Blanc	-	253017	-	7,90

Eclateurs et doubleurs de prises RJ45

Doubleur de prise RJ45

- > Catégorie : CAT. 5e UTP (compatible CAT. 6)
- > 1 x RJ45 femelle, vers 2 x RJ45 femelle
- › Câblage : droit point à point





CAT.

5e

	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Doubleur de prise RJ45 F / F / F	UTP	252020	4,29

Doubleur de prise RJ45

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ45 8 7 6 5 4 3 2 1

> Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)

87654321

RJ45

> 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle



> Cordon : 10 cm

> Fixation : par vis




	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	UTP	252470	9,99
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	STP	252471	13,29

RJ45

Eclateur de ports RJ45 CAT. 5e

1 prise réseau + 1 prise téléphone sur 1 prise RJ45!

- > Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
- > 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
- > 1 prise RJ45 femelle câblée réseau 1-2 et 3-6
- > 1 prise RJ45 femelle câblée téléphonie 4-5 et 3-6
- > Cordon: 10 cm
- > Fixation : par vis
- > S'utilise par 2



	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur de ports F / M / F	UTP	901851	8,90
Eclateur de ports F / M / F	STP	901852	10,79

CAT. **5**e

CAT. **5**e

CAT. **5**e CONNECTIQUE RÉSEAU


CAT.

5e



Eclateur de ports RJ45 CAT. 5e Raccordez 2 postes réseau sur 1 prise RJ45!

- > Catégorie : CAT. 5e UTP (compatible CAT. 6)
- 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
- > Prises RJ45 femelle câblées 1-2 et 3-6
- > S'utilise par 2



	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur monobloc F / M / F	UTP	252121	3,79
Eclateur F / M / F cordon de 15 cm	STP	252221	6,29




Réf 252121 Monobloc



Réf. 252221

Eclateur de ports RJ45 CAT. 5e Raccordez 2 postes réseau sur 1 prise RJ45!

- > Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
- > 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
- > Prises RJ45 femelle câblées 1-2 et 3-6
- > Cordon: 10 cm
- > Fixation : par vis
- > S'utilise par 2



	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur de ports F / M / F	UTP	901840	8,29
Eclateur de ports F / M / F	STP	901850	10.79



Boîtiers et coupleurs RJ45

Retrouvez tous nos cordons patch

Coupleur RJ45

Prolongez vos liaisons Ethernet!















Dexlan Dexlan

Croisé!

	CATÉGORIE	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A Coupleur RJ45 CAT. 6A	CAT. 6A	STP	272221	10,99
B Coupleur RJ45 CAT. 6	CAT. 6	STP	272220	8,90
C Coupleur RJ45 CAT. 6	CAT. 6	UTP	902870	6,99
D Coupleur RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	STP	902830	6,19
E Coupleur RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	UTP	902860	5,19
F Coupleur RJ45 CAT. 5e croisé	CAT. 5e	STP	252250	4,29

Embase de traversée RJ45

Format keystone idéal pour vos panneaux de brassage!











	CATÉGORIE	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A Embase de traversée RJ45 CAT. 6 _A	CAT. 6 _A	STP	272969	13,19
B Embase de traversée RJ45 CAT. 6	CAT. 6	STP	272240	12,39
C Embase de traversée RJ45 CAT. 6	CAT. 6	UTP	272210	10,99
D Embase de traversée RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	STP	272230	10,99
E Embase de traversée RI45 CAT. Se	CAT. 5e	UTP	272770	9.69

Boîtier de jonction réseau

Permet de consolider le câblage réseau ou de raccorder les extensions de câbles.

- > Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 6 ou CAT. 5e (voir tableau) > Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 26
- > Plage de température : -10°C à +60°C
- > Norme de câblage : codage ANSI/TIA 568A/B
- > Point de consolidation conforme à la norme ISO 11801
- > Raccordement : bloc 110 / krone

CAT.

6

6A

CAT.

5e

CAT.

6A

boîtier blindé

13			
Réf.	27	009	9

	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier de jonction CAT. 5e	UTP	270100	4,79
Boîtier de jonction CAT. 5e	STP	270200	8,29
Boîtier de jonction CAT. 6	UTP	270098	5,29
Boîtier de jonction CAT. 6	STP	270099	9,39
Defting de innetion CAT CA	CTD	27000E	10.70

Boîtier point de consolidation

- > Boîtier métal à équiper
- > Nombre de ports : 4 ou 12 ports
- > Ports au format keystone
- > Percage pour fixation
- > Couvercle articulé



Réf. 273279

Permet de raccorder les équipements industriels M12

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier de consolidation 4 ports	273279	24,99
Boîtier de consolidation 12 ports	273282	45,69

Connecteur de jonction réseau

Permet de raccorder rapidement les extensions de câbles.

- > Catégorie : CAT. 6A STP
- > Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- > Norme de câblage : codage ANSI/TIA 568A/B
- > Point de consolidation conforme à la norme ISO 11801
- > Raccordement : sans outil
- > Support de fixation intégré
- > Fourni avec feuilles de masse et serre-câbles
- > Peut être monté sur le panneau 19" Réf. 270096



Réf. 270097

> M12 femelle Codé X vers RJ45 femelle > Débit jusqu'au 10 Gbps

> Câblage droit, 8 broches

avec les équipements RJ45.

> Catégorie : CAT. 6A Class EA

› Compatibilité : EN 60529, EN 61076-2-109, EN 60603-7-51

Adaptateur RJ45 vers M12

- > Blindage à 360°
- > Indice d'étanchéité : IP68
- > Boîtier compact et robuste, avec bride





CAT.

6A

	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Connecteur de jonction CAT. 6A	STP	270097	6,19
Panneau 19" pour 24 connecteurs de	jonction	270096	41,11

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur M12 codé X vers RJ45	253184	29,79

48

NOUVEAUTÉ :

Pensez-y Retrouvez tous nos câbles monobrins

Embases noyaux keystone RJ45





























		CATÉGORIE	BLINDAGE	MONOBRIN	RACCORDEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Α	Embase noyau RJ45 CAT. 8 blindée	CAT. 8.1	STP	AWG 22-24	Sans outil	272929	10,49
В	Embase noyau RJ45 CAT. 6 _A blindée	CAT. 6 _A	STP	AWG 23-26	Sans outil	272925	9,49
C	Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindée	CAT. 6A	STP	AWG 22-26	Sans outil	272928	8,29
D	Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindée	CAT. 6A	STP	AWG 23-26	Sans outil	272924	8,19
E	Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindée	CAT. 6	STP	AWG 23-26	Sans outil	272926	7,59
F	Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindée	CAT. 6	STP	AWG 22-26	Sans outil	272885	5,79
G	Embase noyau RJ45 CAT. 6	CAT. 6	UTP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	272883	3,29
Н	Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindée	CAT. 6	STP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	272884	5,29
- 1	Embase noyau RJ45 CAT. 6	CAT. 6	UTP	AWG 23-24	Sans outil, à bascule	272870	2,59
J	Embase noyau RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	UTP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	272881	1,99
K	Embase noyau RJ45 CAT. 5e blindée	CAT. 5e	STP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	272882	3,39
L	Embase noyau RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	UTP	AWG 22-26	Bloc 110 / krone	272850	2,29
M	Embase noyau RJ45 CAT. 5e blindée	CAT. 5e	STP	AWG 22-26	Bloc 110 / krone	272840	3,09
N	Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindée étanche	CAT. 6	STP	AWG 22-24	Sans outil	620644	12,99

Pince universelle pour embase noyau RJ45









- Permet une finition rapide et sans effort de toutes les embases noyaux RJ45.



PRIX DE VENTE (€ HT) 613562 92,17

conducteur Pour une parfaite continuité de blindage!

Ruban de cuivre

- › Longueur : 16 m
- > Largeur : 12,7 mm
- \rightarrow Adhésif conducteur (0,005 Ω)

PRIX DE VENTE (€ HT) 272923 64,39

- **Support DIN pour** embase noyau RJ45
- > Format : keystone
- › Pour rail DIN symétrique type oméga
- > **Réf. 272451** : support métallique
- > Réf. 272452 : support ABS empilable avec reprise





Réf. 272451

Réf.	272452

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
272451	3,49
272452	3,49

Boîtiers muraux RJ45

Pensez-y Retrouvez tous nos plastrons RJ45

Composez vous-même votre boîtier mural en saillie RJ45

Idéal pour installation sans goulotte!

CAT. **5**e CAT. 6

CAT. 6A













Réf. 272885

BOÎTIER MURAL EN SAILLIE RJ45 2 PORTS CAT. 6 BLINDÉS



Retrouvez toutes nos embases noyaux RJ45

Embase noyau RJ45 CAT. 5e blindé

bureau!

> Catégorie : CAT. 6A

> Fréquence : 500 MHz > Impédance : 100 Ω > Conducteur : cuivre

> Longueur du cordon : 4,0 m

> Dimensions du boîtier : 82 x 82 x 47 mm

Réf. 272200

Réf. 911731





Réf. 911712

Réf. 272885

BOÎTIER MURAL EN SAILLIE RJ45 1 PORT INCLINÉ 30°









Réf. 911711

Réf. 272885

BOÎTIER MURAL EN SAILLIE RJ45 2 PORTS INCLINÉS 30

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier mural nu	272020	5,09
Enjoliveur pour plastron 45 x 45	272200	3,29
Plastron 45 x 45 pour 1 port RJ droit	911722	2,90
Plastron 22,5 x 45 pour 1 port RJ droit	911731	2,69
Plastron 45 x 45 pour 1 port RJ incliné 30°	911712	3,56
Plastron 45 x 45 pour 2 ports RJ inclinés 30°	911711	4,29
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindé	272928	8,29
Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindé	272885	5,79

Le cordon patch pratique pour toutes vos installations de

Boîtier mural WALLPATCH avec cordon patch CAT. 6A intégré

> Blindage : U/UTP (Réf. 845104) ou U/FTP (Réf. 845107)


> Diamètre extérieur du câble : 3,5 mm (U/UTP) ou 4,5 mm (U/FTP)











CAT. **5**e CAT.

CAT.

6A

> Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 6 ou CAT. 5e (voir tableau)

> Pour câble monobrin : AWG 22 à 26 > Raccordement : bloc 110 / krone

> Livré équipé avec embase noyau RJ45

> Existe en version 1 port RJ45 ou 2 ports RJ45





Réf. 273269

Réf. 273267





Wall Patch

		_	_
BLINDAGE	LONGUEUR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
U/UTP	4,0 m	845104	10,95
U/FTP	4,0 m	845107	9,19



	PORTS	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier mural CAT. 6A	1 RJ45	STP	273262	3,79
Boîtier mural CAT. 6A	2 RJ45	STP	273263	6,29
Boîtier mural CAT. 6	1 RJ45	STP	273264	3,09
Boîtier mural CAT. 6	2 RJ45	STP	273265	4,79
Boîtier mural CAT. 5e	1 RJ45	STP	273266	2,90
Boîtier mural CAT. 5e	2 RJ45	STP	273267	4,39
Boîtier mural CAT. 5e	1 RJ45	UTP	273268	2,19
Boîtier mural CAT. 5e	2 RJ45	UTP	273269	3,29

BOÎTIER MURAL EN SAILLIE RJ45 1 PORT CAT. 6 BLINDÉ





CAT. 6 BLINDÉ



CAT. 6 BLINDÉS



Connectique audiovisuelle et informatique

Connectique jack 3.5 mm	5
Connectique audio jack 3.5 mm et RCA	5
Plastrons audiovisuels et USB	5
Connectique SVGA	55-5
Plastrons SVGA, adaptateurs VGA et DVI	5
Cordons DVI	5
Câbles à façon	5
Connectique spéciale	
installation audiovisuelle	6
Cordons HDMI®	61 à 6
Cordons et Adaptateurs HDMI®	6
Cordons DisplayPort	6
Cordons-convertisseurs DisplayPort	6
Convertisseurs mini DisplayPort	6
Convertisseurs DisplayPort	6
Convertisseurs audiovisuels	
et connectique Type-C™	7(
Connectique USB Type-C™	7
Cordons USB 2.0	72-7
Connectique USB 2.0 et 3.2 Gen1	7.
Série et extension USB ATEN	7:
USB et RS-232 longue distance	7
Convertisseurs USB	
série RS-232/422/485	7
Cordons DB-9 et DB-25	7

Connectique jack 3.5 mm

Cordon stéréo jack 3.5 mm



Réf. 108565

	CONNECTEUR	1 CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon jack 3.5 mm	M	M	0,5 m	108565	1,05
Cordon jack 3.5 mm	M	M	1,0 m	108566	2,10
Cordon jack 3.5 mm	M	M	1,5 m	108569	2,00
Cordon jack 3.5 mm	M	M	2,0 m	580691	2,94
Cordon jack 3.5 mm	M	M	3,0 m	580701	3,37
Cordon jack 3.5 mm	M	M	5,0 m	108567	5,26
Cordon jack 3.5 mm	M	M	10,0 m	108568	9,80
Cordon jack 3.5 mm	M	M	15,0 m	108571	10,64
Cordon jack 3.5 mm	M	M	20,0 m	108572	12,55
Rallonge jack 3.5 mm	M	F	3,0 m	108521	3,31
Rallonge jack 3.5 mm	M	F	5,0 m	108451	6,53
Rallonge jack 3.5 mm	M	F	10,0 m	108461	7,37
Rallonge jack 3.5 mm	M	F	15,0 m	108471	10,96

Adaptateur audio jack 3.5 mm

> Connecteurs : jack 3.5 mm > Plaquage : nickel

> Type : stéréo







Réf. 720550

Réf. 720129

RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT)

CONNECTEUR I CONNECTEUR 2 LONGUEUR	KEF. PRIX DE VEIVIE (€ HI)
Jack 3.5 mm M 2 x jack 3.5 mm F 0,15 m 72	0129 2,58
Jack 3.5 mm M 2 x jack 3.5 mm F Monobloc 72	0121 3,79
Jack 2.5 mm M Jack 3.5 mm F Monobloc 72	0550 4,13

Cordon jack 3.5 mm La qualité OR!

> Connecteurs : jack 3.5 mm

Plaquage : or
 Cordon : stéréo

> Connecteurs : moulés, normés PC99

› Diamètre du cordon : 2 x 2,8 mm



	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon jack 3.5 mm	M	M	1,8 m	108895	5,90
Cordon jack 3.5 mm	M	M	3,0 m	108896	7,37
Cordon jack 3.5 mm	M	M	5,0 m	108897	10,22
Cordon jack 3.5 mm	M	M	10,0 m	108898	10,64
Rallonge jack 3.5 mm	M	F	1,8 m	108864	5,79
Rallonge jack 3.5 mm	M	F	3,0 m	108865	5,37
Rallonge jack 3.5 mm	M	F	5,0 m	108866	8,63
Rallonge jack 3.5 mm	M	F	10,0 m	108867	10,09

Adaptateur USB Type-C™ vers prise casque stéréo 3.5 mm avec Power Delivery 2.0

Adaptateur permettant d'utiliser un casque audio avec fiche jack 3.5 mm stéréo sur un smartphone moderne uniquement équipé d'une prise USB Type-C™. Il permet aussi de charger le téléphone via le port PD2.0 dédié.

- DAC 16 bits audio
- > Echantillonnage 48 KHz
- > Prise USB Type-C[™] de charge pour smartphone PowerDelivery



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur USB Type-CTM vers prise casque stéréo 3.5	720125	12,90

Filtre antiparasites pour cordon jack 3.5 mm Un son plus pur et plus net!

S'intercale entre le PC et les haut-parleurs pour un filtrage des interférences liées aux différents moteurs présents dans le boîtier d'un PC : ventilateurs, disques durs, lecteurs optiques...

Connecteurs : jack 3.5 mm
 Plaquage : nickel
 Cordon : stéréo
 Connecteurs : moulés



Connectique jack 3.5 mm et RCA

Connectique jack 3.5 mm CTIA pour micro-casques

Connectique normée CTIA à connecteurs 4 pôles



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm 4 pôles M	Jack 3.5 mm 4 pôles F	0,5 m	721131	1,69
Jack 3.5 mm 4 pôles M	Jack 3.5 mm 4 pôles F	1,0 m	721132	3,19
Jack 3.5 mm 4 pôles M	Jack 3.5 mm 4 pôles F	2,0 m	721133	4,09
2 x jack 3.5 mm F	Jack 3.5 mm M	0,12 m	721135	8,64
2 x jack 3.5 mm M	Jack 3.5 mm F	0,15 m	721136	8,53

Cordon audio stéréo éco jack 3.5 mm / RCA L'audio à prix "éco"!

Equipé d'une prise jack 3,5 mm mâle vers 2 x RCA mâles (rouge et noir : pour l'audio en stéréo).

> Connecteurs : jack 3.5 mm vers 2 RCA

> Plaquage : nickel > Cordon : stéréo > Connecteurs : moulés

Réf. 108551



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	1,8 m	108551	4,00
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	3,0 m	108549	5,63
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	5,0 m	108561	5,58
lack 3.5 mm M	2 x RCA M	10 0 m	108531	11.81

Câble audio pour haut-parleur



SECTION	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1.04 mm ²	50 m	601029	22,29
2.63 mm ²	100 m	601039	198,65





Cordon audio stéréo jack 3.5 mm / RCA La qualité or !

> Connecteurs : jack 3.5 mm vers 2 RCA

> Plaquage : or > Cordon : stéréo

> Connecteurs : moulés, normés PC99



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	1,8 m	108781	9,17
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	3,0 m	108791	13,39
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	5,0 m	108799	18,24
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	10,0 m	108803	22,88

Adaptateur jack

Réf. 108781

> Connecteurs : jack 3.5 mm / RCA

› Plaquage : nickel › Type : stéréo



|--|

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm M	2 x RCA F	0,3 m	109481	6,89
Jack 3.5 mm M	2 x RCA F	Monobloc	720140	7,28
Jack 3.5 mm F	2 x RCA M	0,2 m	721121	6,59
Jack 6.35 mm F	2 x RCA M	0,1 m	721111	4,42
Jack 3.5 mm F	Jack 6.35 mm M	Monobloc	721101	2,84
lack 3.5 mm M	lack 6 35 mm F	Monobloc	720411	2 94

Plastrons audiovisuels et USB

Plastron HDMI® et jack 3.5 audio stéréo









	PLASTRON	CORDON	LONGUEUR	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® F	-	45 x 45	102676	20,14
B Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® F	0,10 m	45 x 45	102674	36,49
C Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® M	5,0 m	45 x 45	102378	28,79
C Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® M	10,0 m	45 x 45	102379	42,82
C Plactron HDMI®	⊔DMI⊕ E	□DMI® M	15 0 m	15 v 15	102200	92 12

Plastron DisplayPort





	PLASTRON	CORDON	LONGUEUR	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plastron DisplayPort	DisplayPort F	DisplayPort M	2,0 m	45 x 45	102388	30,74
Plastron DisplayPort	DisplayPort F	DisplayPort M	5,0 m	45 x 45	102389	52,89
Plastron DisplayPort	DisplayPort F	DisplayPort M	10,0 m	45 x 45	102390	68,90

Plastron USB 2.0





	PLASTRON	CORDON	LONGUEUR	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plastron USB	Type-A F	Type-A F	0,10 m	45 x 45	102675	12,44
Plastron USB	Type-A F	Type-A M	5,0 m	45 x 45	102681	14,86
Plastron USB amplifié	Type-A F	Type-A M	10,0 m	45 x 45	102686	30,80
Plastron USB amplifié	Type-A F	Type-A M	15,0 m	45 x 45	102691	36,18
Plastron USB amplifié	Type-A F	Type-A M	20.0 m	45 x 45	102696	36.65

Connectique SVGA



Connectique SVGA Eco

› Genre : mâle / mâle

> Câble : 3 coax + 4 fils (pin 9 non coupée)

> Ferrites : non
 > Connecteurs : nickel
 > Résolution : 1600 x 1200
 > Diamètre de la gaine : 6 à 8 mm

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA éco	0,5 m	117680	3,37
Cordon SVGA éco	1,0 m	117690	4,00
Cordon SVGA éco	1,8 m	117700	5,90
Cordon SVGA éco	3,0 m	117710	6,85
Cordon SVGA éco	5,0 m	117720	8,75
Cordon SVGA éco	7,0 m	117730	9,70
Cordon SVGA éco	10,0 m	117740	15,72
Cordon SVGA éco	15,0 m	117750	21,62
Cordon SVGA éco	20,0 m	117760	22,88
Cordon SVGA éco	30,0 m	117770	39,19
	RALLONGES		
Rallonge SVGA éco	1,0 m	117790	4,00
Rallonge SVGA éco	1,8 m	117800	6,22
Rallonge SVGA éco	3,0 m	117810	6,95
Rallonge SVGA éco	5,0 m	117820	8,96
Rallonge SVGA éco	7,0 m	117830	6,04
Rallonge SVGA éco	10,0 m	117840	16,03
Rallonge SVGA éco	15,0 m	117850	22,05
Rallonge SVGA éco	20,0 m	117860	21,47



Réf. 117680


Diamètre extérieur de la gaine 6 à 8 mm

Connectique SVGA standard

› Genre : mâle / mâle

› Câble : 3 coax + 9 fils (pin 9 non coupée et reliée pour alimentation 5 V)

> Ferrites : oui
> Connecteurs : nickel
> Résolution : Full HD
> Diamètre de la gaine : 8 mm





Réf. 119680



Avec ferrites ! Idéal pour les câbles longues distances ou les environnements perturbés ! CONNECTIQUE AUDIOVISUELLE ET INFORMATIQUE

Connectique SVGA

Connectique SVGA Premium

Genre : mâle / mâle

> Câble : 3 coax + 9 fils (pin 9 non coupée et reliée pour alimentation 5 V)

> Ferrites : oui

> Connecteurs : plaqués or, normés PC99

> Résolution : Full HD

> Diamètre de la gaine : 8,5 mm

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA Premium	1,8 m	138701	25,21
Cordon SVGA Premium	3,0 m	138711	29,53
Cordon SVGA Premium	5,0 m	138721	38,50
Cordon SVGA Premium	10,0 m	138731	71,41
Cordon SVGA Premium	15,0 m	138741	81,13
Cordon SVGA Premium	20,0 m	138751	133,45
Cordon SVGA Premium	30,0 m	138761	202,13
Cordon SVGA Premium	50,0 m	138771	204,90
	RALLONGES		
Rallonge SVGA Premium	1,8 m	138801	24,19
Rallonge SVGA Premium	3,0 m	138811	26,90
Rallonge SVGA Premium	5,0 m	138821	32,16
Rallonge SVGA Premium	10,0 m	138831	70,90
Rallonge SVGA Premium	15,0 m	138841	79,59
Rallonge SVGA Premium	20,0 m	138851	120,00
Rallonge SVGA Premium	30,0 m	138862	176,35





Avec ferrites! Idéal pour les câbles longues distances ou les environnements perturbés!

Connectique SVGA Transparent

> Câble : 3 coax + 9 fils (pin 9 non coupée et reliée pour alimentation en 5V)

> Ferrites : oui

> Connecteurs : plaqués or, normés PC99 Résolution: 1920 x 1080

> Diamètre de la gaîne : 8.5 mm

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA transparent	2,0 m	128511	19,62
Cordon SVGA transparent	5,0 m	128531	24,39
Cordon SVGA transparent	7,0 m	128541	30,53
Cordon SVGA transparent	15,0 m	128551	47,46
Cordon SVGA transparent	20,0 m	128561	53,60
	RALLONGE		
Rallonge SVGA transparent	5,0 m	128621	26,12



Réf. 128621

Cordon SVGA + audio jack

Cordon combiné!

Câble: 3 coax + 4 fils (pin 9 coupée)

> Ferrites : oui

> Connecteurs : plaqués or > Résolution : Full HD > Déport audio : 50 cm Diamètre de la gaine : 8 mm




	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA + audio	1,8 m	137202	11,91
Cordon SVGA + audio	3,0 m	137212	15,81
Cordon SVGA + audio	5,0 m	137222	33,75
Cordon SVGA + audio	7,5 m	137226	49,69
Cordon SVGA + audio	10,0 m	137232	60,79
Cordon SVGA + audio	15,0 m	137242	81,13
Cordon SVGA + audio	20,0 m	137252	85,19




Avec ferrites! Idéal pour les câbles longues distances ou les environnements perturbés!

Adaptateur VGA et DVI

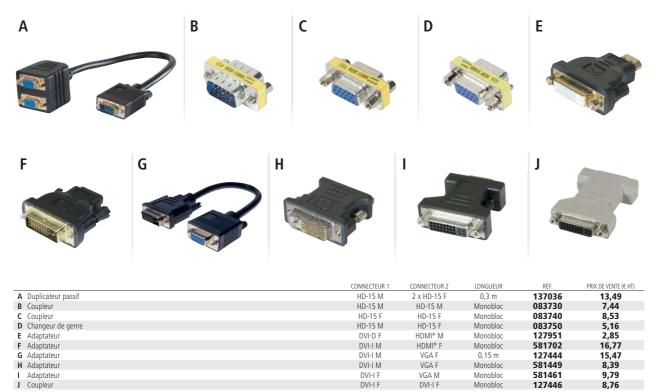

Plastron SVGA

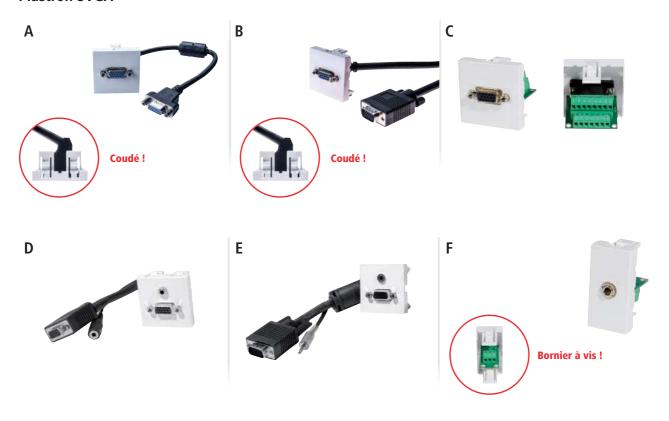

	PLASTRON		CORDON		LONGUEUR	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A Plastron VGA	VGA F	-	VGA F	-	0,2 m	45 x 45	102411	21,41
B Plastron VGA	VGA F	-	VGA M	-	5,0 m	45 x 45	102421	26,71
B Plastron VGA	VGA F	-	VGA M	-	10,0 m	45 x 45	102431	53,58
B Plastron VGA	VGA F	-	VGA M	-	15,0 m	45 x 45	102441	49,97
B Plastron VGA	VGA F	-	VGA M	-	20,0 m	45 x 45	102451	75,15
C Plastron VGA	VGA F	-	Bornier à vis	-	-	45 x 45	102662	43,57
D Plastron VGA + Jack 3.5 audio stéréo	VGA F	Jack F	VGA F	Jack F	0,2 m	45 x 45	102461	23,90
E Plastron VGA + Jack 3.5 audio stéréo	VGA F	Jack F	VGA M	Jack M	10,0 m	45 x 45	102481	73,40
E Plastron VGA + Jack 3.5 audio stéréo	VGA F	Jack F	VGA M	Jack M	15,0 m	45 x 45	102491	89,98
F Plastron Jack 3.5 audio stéréo	Jack F	-	Bornier à vis	-	-	22,5 x 45	102663	27,75

Cordons DVI

Cordon DVI vers VGA Single Link 12 + 5

Normé PC99!

Récupère les signaux analogiques entre les connectiques DVI-A et VGA (sens de branchement indifférent).

Genre: mâle / mâle
 Résolution: 1920 x 1080
 Ferrites: non

> Connecteurs : nickel



Réf. 127701

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-A Single Link / VGA	2,0 m	127701	14,39
Cordon DVI-A Single Link / VGA	3,0 m	127711	31,59
Cordon DVI-A Single Link / VGA	5,0 m	127721	43,12

Cordon DVI-D Dual Link 24 + 1

Résolution Dual Link!

Récupère les signaux numériques DVI-D.

- › Genre : mâle / mâle (cordon) ; mâle / femelle (rallonge)
- > Résolution : 2560 x 1600
- > Ferrites : oui
- > Connecteurs : or



Réf. 127505

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-D Dual Link	1,0 m	127505	8,90
Cordon DVI-D Dual Link	2,0 m	127503	15,49
Cordon DVI-D Dual Link	3,0 m	127513	21,90
Cordon DVI-D Dual Link	5,0 m	127523	38,29
Cordon DVI-D Dual Link	7,0 m	127573	52,99
Cordon DVI-D Dual Link	10,0 m	127583	67,79
Cordon DVI-D Dual Link	15,0 m	127593	106,62
Cordon DVI-D Dual Link	20,0 m	127597	101,63
	RALLONGES		
Rallonge DVI-D Dual Link	3,0 m	127612	20,02
Rallonge DVI-D Dual Link	5,0 m	127622	41,61

Cordon DVI-D Single Link 18 + 1

Le DVI au meilleur prix!

Récupère les signaux numériques DVI-D.

› Genre : mâle / mâle› Résolution : 1920 x 1080› Ferrites : non

> Connecteurs : nickel



Réf. 127471

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-D Single Link	1,0 m	127471	7,49
Cordon DVI-D Single Link	1,8 m	127475	8,69
Cordon DVI-D Single Link	3,0 m	127480	10,90
Cordon DVI-D Single Link	5,0 m	127485	14,79
Cordon DVI-D Single Link	10,0 m	127495	25,82

Cordon DVI-I Dual Link 24 + 5

Haute qualité!

Récupère les signaux numériques DVI-D ou analogiques DVI-A.

Genre : mâle / mâle

> Résolution : 2560 x 1600 (DVI-D)

> Ferrites : oui> Connecteurs : or



Réf. 127666

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-I Dual Link	1,8 m	127666	28,39
Cordon DVI-I Dual Link	3,0 m	127671	37,50
Cordon DVI-I Dual Link	5,0 m	127676	33,87
Cordon DVI-I Dual Link	10,0 m	127686	56,96

Cordon DVI-D vers HDMI®

Qualité or !

Transporte un signal vidéo numérique entre les connectiques HDMI® et DVI (sens de branchement indifférent).


Genre: mâle / mâle
 Résolution: 1920 x 1080
 Ferrites: non
 Connecteurs: or



Réf. 127875

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	1,0 m	127871	9,91
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	2,0 m	127875	14,79
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	3,0 m	127881	30,39
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	5,0 m	127891	6,69
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	10,0 m	127961	25,49
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	15,0 m	127971	35,79

Câbles à façon

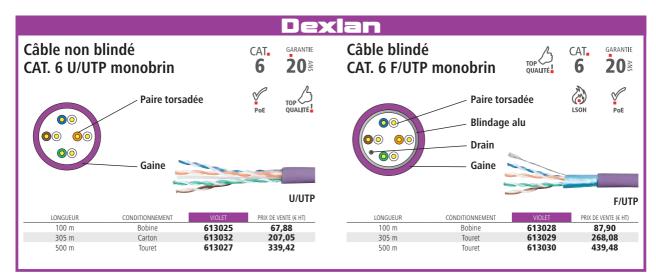







40/12/2			
CONSTRUCTION	KX6		KX6 + alim 0,75 mm ²
COULEUR	Vert		Noir
DIAMÈTRE	6 mm		11 mm
RÉSISTANCE / VOLTAGE	75 ohms		75 ohms + 220 V
LONGUEUR	100 m		100 m
	RÉF.	830336	RÉF. 830339
	PRIX DE VENTE (€ HT)	84,19	PRIX DE VENTE (€ HT) 110,29


Câble audio pour haut-parleur





CONSTRUCTION	1,04 mm ²		2,63 mm ²		
COULEUR	Noir / rouge		Transparente / lisere	Transparente / liseret rouge	
DIAMÈTRE	-		-		
LONGUEUR	50 m		100 m		
	RÉF.	601029	RÉF.	601039	
	PRIX DE VENTE (€ HT)	22,29	PRIX DE VENTE (€ HT)	198,65	

Accessoires



		KEF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Α	10 connecteurs BNC à sertir pour KX6	203106	18,14
В	10 manchons pour cordons BNC / 6 mm	203114	8,64
C	Outil de sertissage pour cordons BNC	813010	66,99
D	Connecteur RJ45 monobrin à sertir	920816	2,99
D	Connecteur RJ45 monobrin à sertir	920819	5,19
Ε	Connecteur RJ45 monobrin de terrain	920806	4,59
Ε	Connecteur RJ45 monobrin de terrain	920807	4,69

Connectique spéciale installation audiovisuelle




Pourquoi un triple blindage?


Un cordon audio-vidéo est composé de multiples câbles reliés aux connecteurs à chaque extrémité.

Ces câbles peuvent être de la meilleure qualité possible (par exemple en cuivre désoxygéné étamé), mais s'ils ne sont pas correctement protégés des interférences générées par l'environnement extérieur (mais aussi par les éléments électroniques auxquels ils sont raccordés), le signal sera altéré.

Il est donc important d'offrir un premier niveau de blindage isolant ces câbles entre eux, par une première feuille d'aluminium. Puis par un second isolant l'intégralité des câbles reliés composant le cordon. Et de finir en troisième niveau par une tresse de cuivre la plus dense possible faisant office de cage de Faraday.

Ce blindage est prolongé au niveau du connecteur et des soudures par un capot métal pour que ce cordon présente un blindage sur l'intégralité de la distance. Tous les cordons n'offrent pas ce niveau d'isolation continue : les connecteurs étant souvent dépourvus de blindage.





Un connecteur en métal permet de prolonger jusqu'aux extrémités du cordon le blindage pour garantir un signal parfait

Le must de la qualité pour une installation audiovisuelle professionnelle!

Nouveaux cordons répondant à des standards de qualité élevés pour offrir une longévité exceptionnelle. Ils bénéficient de conducteurs avec une âme en cuivre étamé sans oxygène pour une conductivité inégalée. Leur triple blindage à haute couverture permet au signal d'échapper à toutes les interférences générées par les appareils reliés à chaque extrémité pour un signal d'une pureté spectaculaire. L'absence de ferrites permet une installation facilitée en goulottes et dans les supports pour matériel audiovisuel avec fonction rangement de câbles.

Qu'est ce que le HDMI® Premium ?

Le programme de certification Premium HDMI® est le nouveau programme des concepteurs de la technologie HDMI®. Il englobe des procédures de test additionelles et étendues ainsi qu'un programme d' authentification et de verification des cordons.



Les câbles sont testés pour assurer qu'ils supportent les 18Gbps de la bande passante du HDMI® 2.0b ainsi qu'un test EMI pour vérifier, que les câbles ainsi certifiés minimisent l'impact des interferences des différents signaux sans fil.

Ce programme est conçu pour assurer les utilisateurs achetant un cordon certifié qu'ils ont acheté le meilleur cordon possible pour leurs matériels et qu'il supporte les technologies HDMI® telles que la 4K@60Hz, BT.2020 et le HDR.

Un sticker officiel HDMI® atteste de ce haut niveau de qualité.

Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet certifié Premium

› Bande passante : 18 Gbps
 › Résolution : 4K @ 60 Hz
 › Audio : HD 32 canaux à 1536 KHz

> Fonction ARC : oui > Connecteurs : plaqués or

› HDR : oui

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® Premium	1,0 m	127816	17,19
Cordon HDMI® Premium	1,5 m	127831	19,40
Cordon HDMI® Premium	2,0 m	127836	22,67
Cordon HDMI® Premium	3,0 m	127698	26,58
Cordon HDMI® Premium	5,0 m	127699	34,71

TOP OUR TOP OU

Cordon vidéo pour caméra BNC

Cordon pour les caméras BNC jusqu'à 1080p pour le raccordement de moniteurs au stockeur.

- › Ame souple en cuivre
- > Blindé



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon vidéo pour caméra BNC	1,0 m	104195	5,26
Cordon vidéo pour caméra BNC	2,0 m	104125	5,39
Cordon vidéo pour caméra BNC	3,0 m	104127	6,22
Cordon vidéo pour caméra BNC	5,0 m	104135	7,28
Cordon vidéo pour caméra BNC	10,0 m	104145	10,69
Cordon vidéo pour caméra BNC + alimentation	20 0 m	050696	20.49

Cordon vidéo HD pour caméra BNC

Cordon haute qualité spécialement conçu pour les caméras de dernière génération à la résolution égale ou supérieure au Full HD pour un câblage sur de longues distances.

- › Ame monobrin en cuivre
- > Double blindage
- > Euroclasse E_{ca}



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon vidéo HD pour caméra BNC	10,0 m	104308	29,99
Cordon vidéo HD pour caméra BNC	15,0 m	104309	53,70
Cordon vidéo HD pour caméra BNC	20,0 m	104311	47,00
Cordon vidéo HD pour caméra BNC	30,0 m	104312	58,90

Cordons HDMI®

Cordon HDMI® Standard

Entrée de gamme de l'offre HDMI®. Ce cordon est idéal pour les applications de type TNT / satellite HD, console de jeux (type PS3 et Xbox 360).

> Bande passante : 2,25 Gbps / Certifié : catégorie 1 / 75 MHz

> Résolutions : 720p et 1080i (1080p possible jusqu'à 2 m) / ne supporte pas la 3D

> Audio : HD multicanaux > Fonction ARC : oui > Connecteurs : plaqués or

> AWG: 30 jusqu'à 3 m, AWG 26 pour 5 m

> HDR : non



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® Standard	1,0 m	127752	2,31
Cordon HDMI® Standard	1,5 m	127756	2,94
Cordon HDMI® Standard	2,0 m	127762	4,31
Cordon HDMI® Standard	3,0 m	127772	6,53
Cordon HDMI® Standard	5,0 m	127777	10,44

Cordon et rallonge HDMI® High Speed Full HD et 4K!

Milieu de gamme de l'offre HDMI®. Ce cordon introduit certaines fonctionnalités nées avec la norme 1.4. Idéal pour les applications de Blu-Ray et console de jeux de dernière génération.

> Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : catégorie 2 / 340 MHz

> Résolutions : jusqu'à la 4K@ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)

› Audio : HD multicanaux > Fonction ARC : oui > Connecteurs : plaqués or > AWG: 30 jusqu'à 3 m, AWG 26 pour 5 m > HDR : non

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® HighSpeed	1,0 m	127781	3,47
Cordon HDMI® HighSpeed	1,5 m	127786	4,42
Cordon HDMI® HighSpeed	2,0 m	127791	5,37
Cordon HDMI® HighSpeed	3,0 m	127801	12,02
Cordon HDMI® HighSpeed	5,0 m	127812	12,23
	RALLONGES		
Rallonge HDMI® HighSpeed	1,0 m	128395	4,63
Rallonge HDMI® HighSpeed	2,0 m	128397	5,69
Rallonge HDMI® HighSpeed	3,0 m	128398	9,39

Réf. 127812



Cordon plat HDMI® High Speed

Facilite l'installation des câbles sur des murs blancs, dans (ou le long) des goulottes, sous une moquette, etc.

> Fonction ARC : oui > Connecteurs : plaqués or

> HDR : non



LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,5 m	Noir	128229	7,80
2,0 m	Noir	128240	9,27
3,0 m	Noir	128250	12,44
5,0 m	Noir	128262	23,52
1,0 m	Blanc	128311	6,22
1,8 m	Blanc	128312	9,27
3,0 m	Blanc	128313	12,44
5,0 m	Blanc	128316	23,52





CONNECTIQUE AUDIOVISUELLE ET INFORMATIQUE

Cordons HDMI®

Cordon micro HDMI® High Speed avec Ethernet

Raccordez vos appareils vidéos mobiles !Permet de raccorder un périphérique mobile (tablette, appareil numérique...) micro HDMI® (Type-D) à un périphérique d'affichage HDMI® (Type-A).

> Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : CAT. 2 / 340 MHz

- > Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 8 bits)
- > Audio : HD multicanaux
- > Fonction ARC : oui
- > Connecteurs : plaqués or
- > AWG: 30
- > HDR : non



Réf. 128490

LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	128490	11,81
2,0 m	128491	11,70
3,0 m	128495	16,24
5,0 m	128499	19,19

Cordon mini HDMI® High Speed - haute qualité

Raccordez vos tablettes!

Permet de raccorder un périphérique mobile à connectique mini HDMI® (Type-C™) à un périphérique d'affichage HDMI® (Type-A).

› Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : CAT. 2 / 340 MHz
 › Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)

› Audio : HD multicanaux› Fonction ARC : oui› Connecteurs : plaqués or

> AWG : 30 > HDR : non

Réf. 128269	
	Réf. 128269

LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,5 m	128269	7,90
2,0 m	128271	10,86
3,0 m	128280	11,81

Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet Eco

Le meilleur prix!

- > Bande passante : jusqu'à 10,2 Gbps
- > Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 8 bits)
- › Canal Ethernet : oui
- › Audio : HD multicanaux
- > Fonction ARC : oui
- > Connecteurs : plaqués or
- > HDR : non



Réf.	127732	

LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	127732	2,20
2,0 m	127733	3,89
3,0 m	127734	5,79
5,0 m	127735	8,75

Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet haute qualité

4K

Le meilleur de la technologie HDMI®!

Ce cordon cumule toutes les fonctionnalités offertes par la norme HDMI®.

- > Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : catégorie 2 / 340 MHz
- \rightarrow Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 8 bits)
- > Canal Ethernet : oui
- > Audio HD multicanaux
- › Fonction ARC : oui
- > Connecteurs : plaqués or
- > Ferrites : oui
- › Capots en métal
- > Surgainage : nylon
- > AWG 30 jusqu'à 3 m, AWG 26 pour 5 m
- > HDR : non



LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	127898	10,75
1,5 m	127899	14,44
2,0 m	127901	18,45
3,0 m	127911	21,62
5,0 m	127922	31,32

62

Cordons HDMI®

Cordon et rallonge HDMI® High Speed avec Ethernet

› Bande passante : 10.2 Gbps / Certifié : catégorie 2 / 340 MHz

> Résolutions : Jusqu'à la 4K@ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)

› Audio : HD multicanaux› Fonction ARC : oui› Connecteurs : plaqués or

> HDR : non

 ATTENTION: de par leur grande longueur et l'absence de chipset d'amplification du signal HDMI®, les cordons de 10 à 20 m sont susceptibles de ne pas offrir toutes les possibilités de la norme HDMI®. Par exemple la résolution UHD/4K en 60Hz et la 3D en 1080p ne seront pas fonctionnelles. Seule la résolution Full HD est officiellement supportée.





	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	0,5 m	129409	3,37
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	1,0 m	128890	6,74
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	1,5 m	128891	8,53
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	2,0 m	128892	9,39
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	3,0 m	128893	12,23
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	5,0 m	128894	16,77
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	10,0 m	128895	37,02
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	15,0 m	128896	68,78
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	20,0 m	128897	91,77
	RALLONGES		
Rallonge HDMI® HighSpeed avec Ethernet	2,0 m	128901	8,24
Rallonge HDMI® HighSpeed avec Ethernet	5,0 m	128922	16,77

Cordon HDMI® compatible 2.0

› Bande passante : 18Gbps
 › Résolutions : Jusqu'au 5K
 › Audio : 32 canaux à 1536Khz
 › Fonction eARC : Oui

Connecteurs : plaqués or

› HDR : Oui



	AWG	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon Compatible HDMI® 2 .0	30	1,0 m	127857	8,75
Cordon Compatible HDMI® 2 .0	28	1,50 m	127858	12,75
Cordon Compatible HDMI® 2 .0	28	2,0 m	127868	14,55
Cordon Compatible HDMI® 2 .0	26	3,0 m	127872	19,19
Cordon Compatible HDMI® 2 .0	24	5,0 m	127873	37,13
Cordon Compatible HDMI® 2 .0	24	10,0 m	127869	75,42
Cordon Compatible HDMI® 2 .0	24	15,0 m	127876	71,31

> Ethernet : Ou

ARC : Oui









4K

	SIGNAL	AWG	POSITION CHIPSET	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
			HDMI® 1.4			
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :2 :0	28	Connecteur	10,0 m	128945	66,56
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4:2:0	26	Connecteur	15,0 m	128954	93,57
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :2 :0	26	Connecteur	20,0 m	128964	88,29
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4:2:0	24	Mi-longueur	30,0 m	128968	136,08
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :2 :0	24	Mi-longueur	45,0 m	128973	183,79
			HDMI® 2.0			
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :4 :4		Connecteur	7,5 m	128939	61,08
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :4 :4	-	Connecteur (alim USB)	10 ,0 m	128944	63,92

Cordon HDMI® hybride longue distance

Ce cordon à technologie AOC se compose d'une fibre optique multimode, d'émetteurs-récepteurs à fibre optique, d'une puce de contrôle et de modules optiques intégrés dans les connecteurs HDMI®.

Il utilise la conversion électrique/optique sur les extrémités de câble pour améliorer la vitesse et la performance de distance du câble sans sacrifier la compatibilité avec les interfaces électriques standard.

L'AOC est l'une des meilleures solutions pour transmettre de gros débits sur de longues distances de manière tout à fait fiable.

Comparé au câble en cuivre à attache directe pour la transmission de données, l'AOC offre plus d'avantages, tels que le poids plus léger, les performances élevées, la faible consommation d'énergie.

> Ethernet : Oui > ARC : Oui > CEC : Oui > HDR : Non

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
HDMI® 2.0 AOC	30,0 m	128988	114,98
HDMI® 2.0 AOC	50,0 m	128989	191,16
HDMI® 2.0 AOC	70,0 m	128990	233,57

Cordon HDMI® Ultra HighSpeed

Jusqu'au 10 k!

Ces cordons HDMI® Ultra HighSpeed permettent de relier des appareils audiovisuels répondant à la norme HDMI® 2.1. Ils offrent des caractéristiques exceptionnelles, pour une expérience utilisateur toujours plus intense.

- > Bande passante : 48 Gbps / Catégorie 3
- > Résolution : 4K @ 120 Hz ou 8K @ 60 Hz (peut aller jusqu'en 10K)
- > Fonctionnalités : HDR, DSC, eARC, VRR



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	1,0 m	128880	11,91
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	1,8 m	128881	23,73
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	3,0 m	128882	33,75
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	5,0 m	128883	96,42
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	10,0 m	128884	108,56
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	15,0 m	128885	120,79
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	20,0 m	128886	143,68
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	30,0 m	128887	156,23
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	50,0 m	128888	240,11



Cordon / convertisseur VGA + audio vers HDMI®

Permet la conversion de signaux analogiques VGA et audio vers un signal numérique ${\rm HDMI}^{\rm o}.$

> Longueur : 1,8 m

> Type : combiné cordon / convertisseur

> Ports : VGA HD-15 et jack stéréo 3.5 mm mâle

> vers HDMI® Type-A mâle > Alim. : par USB



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon / convertisseur VGA + audio vers HDMI®	1,8 m	127848	66,36

Cordon / convertisseur HDMI® vers VGA + audio

Permet la conversion d'un signal HDMI® Full HD vers VGA avec prise en charge de l'audio.

> Longueur : 2 m

> Type : combiné cordon / convertisseur

> Ports : HDMI® Type-A mâle vers VGA HD-15 mâle


> + jack stéréo 3.5 mm femelle

> Alim. : optionnelle par cordon micro USB B non fourni



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon / convertisseur HDMI® vers VGA +	audio 1,8 m	127849	70,46

Adaptateur HDMI®

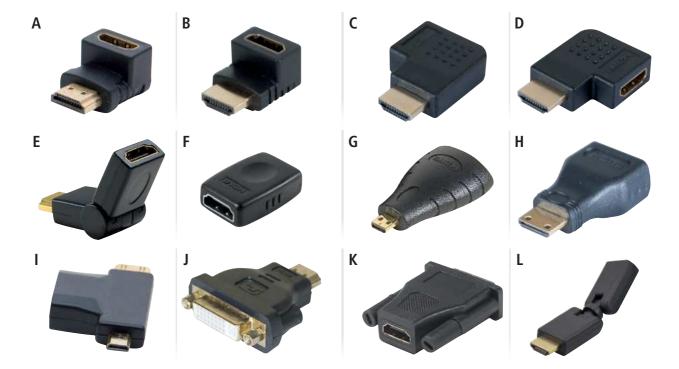

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A Adaptateur coudé 90° vertical – A	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	128294	4,84
B Adaptateur coudé 90° vertical – B	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	128301	7,28
C Adaptateur coudé 270° horizontal – A	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	128299	8,33
■ Adaptateur coudé 270° horizontal – B	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	129301	5,87
E Adaptateur articulé 1 axe 180°	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	128290	9,59
F Coupleur passif	HDMI® F	HDMI® F	Monobloc	128289	8,96
G Adaptateur	HDMI® F	Micro HDMI® M	Monobloc	128288	6,53
H Adaptateur	HDMI® F	Mini HDMI® M	Monobloc	128296	7,37
I Adaptateur	HDMI® F	Mini ou micro M	Bloc en T	129904	8,40
J Adaptateur	HDMI® M	DVI-D F	Monobloc	127951	2,85
K Adaptateur	HDMI® F	DVI-D M	Monobloc	581702	16,77
L Adaptateur articulé 360°	HDMI® F	HDMI® F	Monobloc	129305	10,49

Cordons DisplayPort

Cordon DisplayPort 1.4

Support de la 8K et du HDR!

Avec le support de la définition 8K, du 120Hz et du HDR, le DisplayPort 1.4 pousse toujours un peu plus loin les limites de l'expérience de l'utilisateur.

› Débit : 32.4 Gbps / HBR3

› Résolution : 8K

> Fonctionnalités : HDR, DSC 1.2



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	128035	19,82
M	M	1,5 m	128036	21,09
M	M	2,0 m	128037	23,94
M	M	3,0 m	128038	33,01
M	M	5,0 m	128039	47,99

Cordon DisplayPort 1.1

Permet de raccorder votre PC équipé d'un port DisplayPort à votre écran ou vidéoprojecteur équipé d'une entrée DisplayPort.

› Débit : 10,8 Gbps
 › Résolution : 2560 x 1600
 › 3D supportée : non
 › Ferrites : non
 › Connecteurs : nickel

Multi Stream Transport : nonCanal auxiliaire : 1 Mbps

> HDR : non



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	128050	12,23
M	M	1,5 m	128051	19,82
M	M	2,0 m	128052	19,94
M	M	3,0 m	128054	27,52
M	M	5,0 m	128053	36,82
M	M	10,0 m	128057	42,71
M	M	20,0 m	128060	89,00

Cordon DisplayPort 1.2 - Haute qualité Le top pour votre affichage en DisplayPort!

Débit : 21,6 Gbps / HBR2Résolution : Ultra HD @ 60 Hz

3D supportée : ouiFerrites : oui

Connecteurs : plaqués or
 Multi Stream Transport : oui
 Canal auxiliaire : 720 Mbps

HDR: non



C(ONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
	M	M	1,0 m	128020	17,19
	M	M	1,5 m	128021	27,63
	M	M	2,0 m	128022	34,49
	M	M	3,0 m	128023	39,98
	M	M	5,0 m	128024	50,95

Cordon DisplayPort 1.4 hybride

La résolution 8K jusqu'à 50 mètres!

Cordons mêlant cuivre et fibre optique spécialement conçus pour offrir une prise en charge de toutes les fonctionnalités du DisplayPort 1.4 sur de longues distances .

Débit: 32,4 Gbps / HBR3

> Résolution : Jusqu'à 8K @ 120Hz

> 3D supportée : oui > Ferrites : non

Connecteurs : plaqués orMustiStreamTransport : oui

Canal auxiliaire : 720 Mbps

HDR: oui



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	10,0m	128065	114,98
M	M	15,0 m	128066	137,98
M	M	20,0 m	128067	144,21
M	M	30,0 m	128068	167,00
M	M	50,0 m	128069	205,29

Cordon DisplayPort 1.2

Toutes les fonctionnalités du DisplayPort!

Permet de raccorder votre PC équipé d'un port DisplayPort à votre écran ou vidéoprojecteur équipé d'une entrée DisplayPort.

> Débit : 21,6 Gbps / HBR2

> Résolution : Ultra HD @ 60 Hz

3D supportée : ouiFerrites : non

› Connecteurs : nickel

Multi Stream Transport : ouiCanal auxiliaire : 720 Mbps

> HDR : non



	COMMECTEUR 1	COMMECTEUR	LONGUEUD	RÉF	DDIV DE VENTE (C. IIT)
_	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	KEF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
	M	M	1,0 m	128104	12,46
	M	M	1,5 m	128111	20,99
	M	M	2,0 m	128112	27,54
	M	M	3,0 m	128038	33,01
	M	M	5,0 m	128039	47,99

Cordon et adaptateur DisplayPort

Le couteau suisse du DisplayPort!

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort (sauf VGA) vers un afficheur VGA, DVI ou HDMI®.



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	
Mini DP	DP	1,0 m	127797	7,29	
Mini DP	DP	2,0 m	128002	9,70	
Mini DP	DP	3,0 m	127798	10,09	
DP M	DP F	-	128115	15,46	
Mini DP M	DP F	-	128099	10,78	

Cordons-convertisseurs DisplayPort

Cordon-convertisseur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI® 2.0

Technologie active!

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort vers un écran HDMI® dans le cadre d'une configuration à écrans multiples

> Type: 3840 x 2160 @ 60 Hz

3D supportée : oui

> Ferrites : oui > Connecteurs : or

> Multi Stream Transport : oui

> Canal auxiliaire : oui

> Convertisseur actif



DisplayPort	HDMI®	2,0 m	128146	28,05	
CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	

Cordon-convertisseur actif mini DisplayPort 1.2 vers HDMI® 2.0

Technologie active!

Permet de transférer l'affichage d'une source mini DisplayPort vers un écran HDMI® dans le cadre d'une configuration à écrans multiples

> Type: 3840 x 2160 @ 60 Hz

> 3D supportée : oui

> Ferrites : oui

> Connecteurs : or

› Multi Stream Transport : oui

> Canal auxiliaire : oui

> Convertisseur actif



-	Mini DicolayPort	HDW10	2 0 m	1221/17	26.47	۰
	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	

Cordon-convertisseur mini DisplayPort 1.2

Combiné : cordon et convertisseur !

Permet de transférer l'affichage d'une source mini DisplayPort vers un afficheur UHD HDMI®.

> Résolution : 3840 x 2160

3D supportée : oui > Ferrites : non

> Connecteurs : or

> Multi Stream Transport : oui > Canal auxiliaire : oui

> Convertisseur passif



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini DisplayPort	HDMI® 2.0 60 Hz	2,0 m	128061	37,97
Mini DisplayPort	HDMI® 1.4 30 Hz	2,0 m	128422	34,09

Cordon-convertisseur DisplayPort 1.2

Combiné : cordon et convertisseur !

Permet de transférer l'affichage d'une source mini DisplayPort vers un afficheur UHD HDMI®.

> Résolution : 3840 x 2160

> 3D supportée : oui

> Ferrites : non > Connecteurs : or

› Multi Stream Transport : oui

› Canal auxiliaire : oui

> Convertisseur passif



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DisplayPort	HDMI® 2.0 60 Hz	2,0 m	128059	40,29
DisplayPort	HDMI® 1.4 60 Hz	3,0 m	128164	42,82
DisplayPort	HDMI® 1.4 30 Hz	2,0 m	128421	31,50

Cordon-convertisseur mini DisplayPort 1.1

Permet de transférer l'affichage d'un ordinateur portable équipé d'une sortie mini DisplayPort vers un écran VGA, DVI (type D : signal numérique uniquement) ou HDMI® avec un convertisseur sous forme d'un cordon.

› Résolution : 1080p

> Ferrites : non

> Connecteurs : or

> Convertisseur passif (sauf VGA)



Réf. 128216

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini DisplayPort	VGA	2,0 m	128216	26,49
Mini DisplayPort	DVI-D	2,0 m	128417	39,09
Mini DisplayPort	HDMI®	2,0 m	128418	39,45
Mini DisplayPort	VGA	3,0 m	127396	32,51
Mini DisplayPort	HDMI®	3,0 m	128419	21,19

Cordon-convertisseur DisplayPort 1.1

Combiné : cordon et convertisseur !

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort (sauf VGA) vers un afficheur VGA, DVI ou HDMI®.

> Résolution : 1600 x 1200 / 1920 x 1200

> 3D supportée : non

> Ferrites : non

> Connecteurs : nickel

> Multi Stream Transport : non

> Canal auxiliaire : non

> Convertisseur passif (sauf VGA)



Réf. 128211

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	
DisplayPort	DVI-D	1,8 m	128211	19,94	
DisplayPort	DVI-D	3,0 m	128212	23,83	
DisplayPort	VGA	2,0 m	128213	31,74	
DisplayPort	VGA	3,0 m	128214	32,48	
DisplayPort	HDMI®	2,0 m	128169	27,63	
DisplayPort	HDMI®	3.0 m	128215	22.46	

Convertisseurs mini DisplayPort

Convertisseurs mini DisplayPort passifs









CONNECTIQUE AUDIOVISUELLE ET INFORMATIQUE







		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Α	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	DVI-D, HDMI® ou DisplayPort	10,0 cm	Full HD	Plastique	Non	HDMI®, DP	127381	29,83
В	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	DVI-D, HDMI® ou VGA	14,0 cm	Full HD	Plastique	Non	HDMI®	127374	33,43
C	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	DVI-D	9,5 cm	Full HD	Plastique	Non	Non	127376	16,67
D	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	HDMI®	9,5 cm	Full HD	Plastique	Non	Oui	127461	19,51
Ε	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	DVI-D	4,5 cm	Full HD	Métal	Non	Non	127449	15,92
F	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	HDMI® 1.4	13,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui	Oui	127379	23,52
G	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	HDMI® 2.0	15,0 cm	-	Plastique	-	Oui	127437	21,99

Convertisseurs mini DisplayPort actifs 1.1

- > Convertisseur équipé d'un chipset DualMode (DP++)
- > Spécialement prévu pour les configurations multi-écrans et la technologie AMD Eyefinity







		ECRAN	LONGUEUR CABLE	RESOLUTION	MATERIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	REF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Α (Convertisseur mini DisplayPort 1.1	VGA	9,5 cm	Full HD	Plastique	Non	Non	127433	23,39
B (Convertisseur mini DisplayPort 1.1	DVI-D	9,0 cm	Full HD	Plastique	Non	Non	127429	22,99
C (Convertisseur mini DisplayPort 1.1	HDMI®	9,0 cm	Full HD	Plastique	Non	Oui	127427	35,19

Convertisseurs mini DisplayPort actifs 1.2

- > Convertisseur équipé d'un chipset DualMode (DP++)
- > Spécialement prévu pour les configurations multi-écrans et la technologie AMD Eyefinity









		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Α	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	VGA	Monobloc	Full HD	Plastique	Non	Non	127391	27,49
В	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	VGA	5,5 cm	Full HD	Métal	Non	Non	127383	29,43
C	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	DVI-D	9,0 cm	Full HD	Plastique	Non	Non	127388	45,88
D	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	HDMI®	9,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui (1080p)	Oui (7.1)	127387	54,85

Convertisseurs DisplayPort

Convertisseurs DisplayPort passifs















G



		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Α	Convertisseur DisplayPort 1.1	DVI-D ou VGA ou HDMI®	8,0 cm	Full HD	Plastique	Non	Oui	127377	57,06
В	Convertisseur DisplayPort 1.1	DVI-D	Monobloc	Full HD	Plastique	Non	Non	127375	19,19
C	Convertisseur DisplayPort 1.1	HDMI®	Monobloc	Full HD	Plastique	Non	Oui	127462	15,50
D	Convertisseur DisplayPort 1.1	DVI-D	9,5 cm	Full HD	Métal	Non	Non	127436	17,92
Е	Convertisseur DisplayPort 1.1	HDMI®	10,0 cm	Full HD	Métal	Non	Oui	127435	18,88
F	Convertisseur DisplayPort 1.2	HDMI® 1.4	6,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui	Oui	127390	23,83
G	Convertisseur HDMI® 1.4	DisplayPort 1.2	14,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui	Oui	127389	86,92

Convertisseurs DisplayPort actifs

Convertisseur équipé d'un chispet DualMode (DP++)

Spécialement conçu pour les applications multi-écrans et la technologie AMD Eyefinity







D






		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Α	Convertisseur DisplayPort 1.2	VGA	9,5 cm	1920 x 1080	Plastique	Non	Non	127397	22,67
В	Convertisseur DisplayPort 1.2	VGA	9,5 cm	1920 x 1080 @30 Hz	Plastique	Non	Oui	127393	22,67
C	Convertisseur DisplayPort 1.2	DVI-D	9,0 cm	1920 x 1080 @ 30Hz	Plastique	Non	Non	127426	37,55
D	Convertisseur DisplayPort 1.2	HDMI® 1.4	5,5 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui (1080p)	Oui (7.1)	127424	37,44
Е	Convertisseur DisplayPort 1.2	HDMI® 2.0	17,0 cm	Ultra HD @ 60 Hz	Métal	Oui	Oui	127454	31,54

CONNECTIQUE AUDIOVISUELLE ET INFORMATIQUE

Convertisseurs audiovisuels et connectique Type-C™

Convertisseur audio-vidéo USB Type-C™

Permet d'utiliser un écran supplémentaire sur votre ordinateur équipé de la connectique Type-C™ sur USB 3.1 (DisplayPort 1.2 alternative mode).

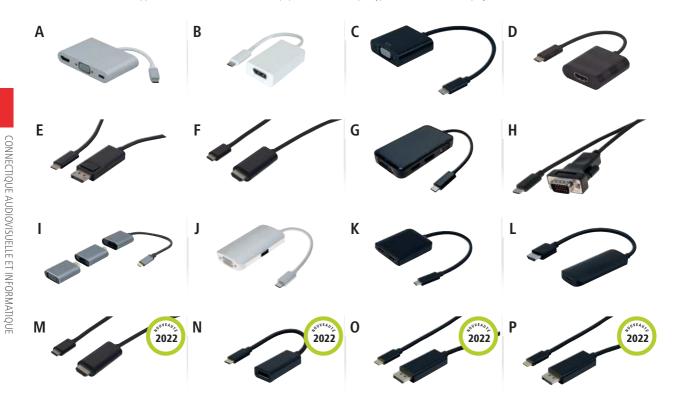

		ÉCRAN	HDCP	RÉSOLUTION	POWER DELIVERY	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Α	Conv. USB Type-C™	HDMI® + VGA	Oui	3840 x 2160 (max)	Oui – 3A	-	127557	47,46
В	Conv. USB Type-C™	DisplayPort	Passthrough	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	9,0 cm	127560	25,29
C	Conv. USB Type-C™	VGA		1920 x 1200 @ 60 Hz	Non	13,0 cm	127551	31,44
D	Conv. USB Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	13,0 cm	127567	37,59
Ε	Conv. USB Type-C™	DisplayPort	Passthrough	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	1,0 m	127561	25,59
F	Conv. USB Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	1,8 m	127566	40,39
G	Conv. USB Type-C™	HDMI® 1.4 + DP 1.2 + VGA + DVI SingleLink	Oui	1080p à Ultra HD @ 60 Hz	Non	10,0 cm	127559	60,34
Н	Conv. USB Type-C™	VGA	-	1920 x 1080 @ 60 Hz	Non	1,8 m	127569	21,19
- 1	Conv. USB Type-C™	miniDP / VGA / HDMI®	Oui	3840 x 2160 (max)	-	-	127463	41,90
J	Mini dock USB Type-C™	VGA	-	1920 x 1080 @ 60 Hz	Oui - 3 A	23 cm	127558	45,05
K	Conv. USB Type-C™	2 x HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60Hz	Non	14,0 cm	127555	74,90
L	Conv. HDMI®	Type-C™	Oui	3840 x 2160 @ 60Hz	Oui - 3 A	15,0 cm	127556	35,79
M	Conv.USB Type-C™	HDMI 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60Hz	Non	3,0 m	127579	39,05
N	Conv.USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Oui	8 K	Non	15,0 cm	127578	13,50
0	Conv.USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Oui	8 K	Non	1,0 m	127541	19,99
Р	Conv.USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Oui	8 K	Non	2,0 m	127542	22,90

Cordon de charge pour smartphone multiembouts

Cet adaptateur extrêmement pratique permet de relier un smartphone à connecteur Apple 8 broches, micro USB-B, ou Type-C™ à une source électrique afin d'être chargé.(ne transfère pas les données)



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB A M	Micro USB M	1,0 m	532529	3,89

Cordon USB 2.0 Type-C™

Le nouveau connecteur USB!

> Cordon conforme USB 2.0.

› Débit : 480 Mbps

> Plan de câblage : conforme USB 2.0

> Blindage : S/FTP

> AWG : 28 / 24

› Drain : oui

› Compatibilité : USB 1.1

› Plaquage connecteurs : nickel

> Ferrites : non

> Couleur : gris

> **Réf. 532525** : puissance de charge 100W (20V / 5A) par chipset E-mark



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	A M	1,0 m	150328	9,06
CM	C M	1.0 m	532525	7,90

70

NOUVEAU

Cordon USB4

Cordon certifié USB4 40G et 100W

- > Vitesse de transfert 40 Gbps
- > Power Delivery 20V 5A (100W)
- > Support du DisplayPort Alt Mode 2.0
- › Compatible Thunderbolt3™ (si matériel compatible)







CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	C M	0,80 m	532600	42,09



Adaptateur USB Type-C™

Le couteau suisse de l'USB!

Permet d'utiliser des cordons USB Type-A avec un périphérique à connectique





Réf. 532480





Réf. 150318

Cordon USB 2.0 Type-C™

Le nouveau connecteur USB!

- > Cordon conforme USB 2.0. › Débit : 480 Mbps
- > Plan de câblage : conforme USB 2.0
- > Blindage : S/FTP
- > AWG: 28 / 24
- Drain: oui
- > Compatibilité : USB 1.1 > Plaquage connecteurs : nickel
- > Ferrites : non
- > Couleur : noir



Réf. 532451

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur	CM	ΑF	532480	10,33
Adaptateur USB 3.1 Type-C™ / A	F	M	150318	6,64
Adaptateur USB 3.0* Type-C™ / A - 50cm	F	M	150319	5,90

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB 2.0	C M	Micro B M	1,0 m	532481	10,33
Cordon USB 2.0	C M	A M	1,0 m	532482	9,39
Cordon USB 2.0	C M	Mini B	2,0 m	532451	2,90

Cordon et rallonge USB 3.1 Gen1 Type-C™



Réf. 150340

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
		CORDONS		
A M	C M	1,0 m	150337	13,39
C M	C M	1,8 m	150336	13,28
A M	C M	3,0 m	532497	11,38
A M	C M	5,0 m	532528	15,92
CM	C M	1,0 m	150339	11,91
CM	C M	3,0 m	150344	14,79
		RALLONGES		
C M	C F	1,0 m	150340	16,77
CM	C F	2,0 m	150341	18,77

Cordon Type-C™ USB 3.2 Gen2

Doté du chipset Emark, la fonction d'alimentation peut aller jusqu'à 100W en maintenant le transfert des données jusqu'à 10 Gbps.



Réf. 532495

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB 3.2 Ger	12 C M	C M	1,0 m	532483	27,95
Cordon USB 3.2 Ger	12 C M	C M	2,0 m	532498	24,16
Cordon USB 3.2 Ger	12 C M	CM	3,0 m	532499	42,19
Rallonge USB3.2 Ge	n2 CM	CF	1.0 m	532495	26.79

Cordons USB 2.0



Les autres connectiques USB :

L'Universal Serial Bus (USB) est un bus informatique "Plug and Play" servant à brancher des périphériques informatiques à un ordinateur pour communiquer en série. Il supporte le branchement simultané de 127 périphériques.

Les différences : le taux de transfert maximal :


- > USB 1.1 : 12 Mbps
- > USB 2.0 : 480 Mbps
- > USB 3.0 : 5 Gbps
- USB 3.2 : 1ère génération = 5 Gbps2ème génération = 10 ou 20 Gbps



Type-A mâle Type-B mâle USB 2.0 et 3.0 USB 2.0




Type-A mâle Type-A femelle USB 2.0 et 3.0 USB 2.0 et 3.0



Type-A mâle Micro USB mâle USB 2.0 et 3.0 USB 3.0



Type-A mâle Type-B mâle USB 2.0 et 3.0 USB 3.0



Type-B Type-B mini USB 2.0 micro USB 2.0



NOUVEAU

Cordon à embouts multiples

Liaison multiappareils!

Cordon doté de plusieurs embouts, il permet de travailler sur de multiples périphériques (recharge, transfert de données) sans risquer de manquer du bon adaptateur!

Il supporte une puissance de recharge jusqu'à 60W et d'une vitesse de transfert USB 2.0 de 480Mbps.

Il permet les configurations bidirectionnelles suivantes :

- Type-C™ / Type-C™
- Type-C™ / Micro USB
- Type-A / Type-C™
- Type A / Micro USB

	KEF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon à embouts multiples	532527	9,17

2022

Station d'accueil USB 2.0 data + power

Tout à portée de main!

- > Ports : USB data + charge
- > Prise USB : recharge pour un produit USB
- Vitesse max. : 480 MbpsLongueur cordon : 1,8 m

	LONGUEUR	RÉE	PRIX DE VENTE (€ HT)
Station d'accueil data + power	1,8 m	532485	11,28

Cordon USB à branchement facile

Un nouveau connecteur qui change tout!

Cordon USB 2.0 équipé d'un connecteur Type-A pouvant être branché dans n'importe quel sens, sans aucune contrainte! Sa conception révolutionnaire permet de brancher ces cordons dans n'importe quel sens sans tâtonner, ni risquer d'abîmer les connecteurs USB hôtes.

> Longueur : 2,0 m



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A M	Mini 5 pins M	2,0 m	532518	8,79
A M	Micro B M	2.0 m	532519	7,25

Cordon micro USB «éco» pour smartphones et tablettes

Cordon de charge et de synchronisation à triple blindage pour tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins.



Réf. 149690

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB A M	Micro USB B M	0,5 m	149690	3,37
USB A M	Micro USB B M	1,0 m	149691	2,63
USB A M	Micro USB B M	2,0 m	149692	5,48
USB A M	Micro USB B M	3,0 m	149693	6,42

Cordon compatible USB 2.0

La connexion "Plug and Play" sans vous ruiner!

> Débit : 480 Mbps > Blindage : F/UTP > AWG: 28 / 28 > Drain : oui

> Compatibilité : USB 1.1 > Plaquage des connecteurs : nickel

> Ferrites : non > Couleur : gris



Réf. 532406 USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 2 532406 A M 0.6 m 1,47 1,68 A M ВМ 1,8 m 532408 3,15 532409 3,37 A M A M ВМ 3,0 m R M 532410 4,42 RALLONG 532411 1,57 A M ΑF 0.6 m 532412 1,68 ΑF 532413 1.89 A M 1.8 m 2,73 3,0 m A M 532415 3,68

Cordon conforme USB 2.0 Hi-Speed

La pleine vitesse!

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB - IF.

> Plan de câblage : conforme USB 2.0

> Blindage : S/FTP > AWG: 28 / 24 > Drain : oui

> Compatibilité : USB 1.1 > Plaquage des connecteurs : nickel

> Ferrites : non



Réf. 532449 USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	COULEUR	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
			CORDONS		
A M	ВМ	Gris	0,6 m	532403	5,05
A M	B M	Gris	1,0 m	532511	3,15
A M	ВМ	Noir	1,8 m	532449	2,66
A M	ВМ	Gris	2,0 m	532512	7,16
A M	B M	Gris	3,0 m	532513	9,70
A M	ВМ	Noir	3,0 m	532450	9,70
A M	ВМ	Gris	5,0 m	532514	11,70
A M	ВМ	Noir	5,0 m	352451	11,70
A M	A M	Gris	0,5 m	532502	1,68
A M	A M	Gris	1,0 m	532501	4,63
A M	A M	Gris	2,0 m	532503	7,16
A M	A M	Gris	3,0 m	532504	9,91
A M	A M	Gris	5,0 m	532505	12,75
			RALLONGES		
A M	ΑF	Gris	0,6 m	532404	5,37
A M	ΑF	Gris	2,0 m	532508	5,69
A M	ΑF	Gris	3,0 m	532509	6,22
A M	ΑF	Gris	5.0 m	532405	9.80

Cordon USB 2.0 Hi-Speed or

Contacts plaqués or !

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB - IF.

› Débit : 480 Mbps

> Plan de câblage : conforme USB 2.0

> Blindage : S/FTP > AWG: 28 / 24 > Drain : oui > Compatibilité : USB 1.1 > Plaquage des connecteurs : plaqué or > Ferrites : oui > Couleur : noir Réf. 532429 USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
		CORDONS		
A M	B M	1,0 m	532429	8,22
A M	B M	1,5 m	532430	8,85
A M	B M	2,0 m	532431	8,85
A M	B M	3,0 m	532432	12,33
A M	B M	5,0 m	532433	15,81
		RALLONGES		
A M	ΑF	1,0 m	532541	8,22
A M	ΑF	1,5 m	532542	7,69
A M	A F	2,0 m	532543	8,85
A M	ΑF	3,0 m	532544	12,12
A M	A F	5,0 m	149674	16,03

Cordon conforme USB 2.0 Hi-Speed

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB - IF.

› Débit : 480 Mbps

> Plan de câblage : conforme USB 2.0

> Blindage : S/FTP > AWG: 28 / 24 > Drain : oui > Compatibilité: USB 1.1

> Plaguage des connecteurs : nickel

> Ferrites : non > Couleur : transparent



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
		CORDONS		
A M	B M	1,8 m	532424	4,81
A M	B M	3,0 m	532425	6,57
A M	B M	5,0 m	532426	8,69

Connectique USB 2.0 et 3.2 Gen1

Station d'accueil USB 3.2 Gen1 data + power



Adaptateur et coupleur USB 2.0

Raccordez facilement vos cordons USB et PS/2!

Ne cherchez plus votre câble USB!

- > Ports : USB data + charge
- › Prise USB : recharge pour un produit USB
- > Vitesse max. : 5 Gbps
- > Longueur cordon: 1,5 m



Station d'accueil data + power	1.5 m	532533	22,99	•
	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	







Réf. 081206 A M vers B M

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Coupleur	ΑF	A F	532401	4,63
Adaptateur	Mini 5 pins F	Micro B M	081206	5,99
Adaptateur - 20 cm	ΑF	MiniDin6 M	532422	12,12
Adaptateur - 20 cm	A M	MiniDin6 F	532423	10,34

Réf. 532464 A M vers B M



Cordon compatible USB 3.2 Gen1

Le SuperSpeed au meilleur prix!

Débit : 5 GbpsBlindage :F/UTPAWG : 30 / 24Drain : oui

Compatibilité : USB 1.1 et USB 2.0
Plaquage connecteurs : nickel

> Couleur : noir

C	ONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	2 LONGUEUR	REF.	PRIX DE VENTE (€ HT)		
CORDONS							
Cordon USB 3.2 Gen1	A M	ВМ	1,0 m	532464	9,70		
Cordon USB 3.2 Gen1	A M	B M	2,0 m	532465	12,02		
Cordon USB 3.2 Gen1	A M	B M	3,0 m	532466	13,61		
RALLONGES							
Rallonge USB 3.2 Gen1	A M	ΑF	1,0 m	532460	9,70		
Rallonge USB 3.2 Gen1	A M	ΑF	2,0 m	532461	12,33		
Rallonge USB 3.2 Gen1	A M	ΑF	3,0 m	532462	14,34		
-							

Cordon conforme USB 3.2 Gen1

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB-IF.

- › Débit : 5 Gbps
- › Blindage : S/FTP
- > AWG : 28 / 24
- > Drain : oui
- > Compatibilité : USB 1.1et USB 2.0
- > Plaquage des connecteurs : nickel
- > Couleur : noir



Réf. 532467 A M vers B M

* Couleur bleue

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR	2 LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB 3.2 Gen1	A M	ВМ	1,8 m	532467	12,33
Cordon USB 3.2 Gen1	A M	B M	3,0 m	352468	14,13
Cordon USB 3.2 Gen1	A M	ВМ	5,0 m	532471	22,88
Cordon USB 3.2 Gen1*	A M	A M	2,0 m	532477	14,23
Rallonge USB 3.2 Gen1*	A M	ΑF	1,0 m	532478	15,72
Rallonge USB 3.2 Gen1	A M	ΑF	1,8 m	532469	17,61
Rallonge USB 3.2 Gen1	A M	ΑF	3,0 m	352470	23,52
Rallonge USB 3.2 Gen1	A M	ΑF	5,0 m	532472	26,36

Cordon micro USB 3.2 Gen1

Ce cordon permet de relier un ordinateur à un boîtier de disque externe. Permet également de charger et de synchroniser tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB 3.2 Gen1



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB A M	Micro USB M	1,0 m	532473	9,70
USB A M	Micro USB M	1,8 m	532474	20,25
USB A M	Micro USB M	3,0 m	532475	21,62
USB A M	Micro USB M	5,0 m	532476	21,91

Série et extension USB

Rallonge amplifiée USB









	LONGUEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Rallonge amplifiée USB 2.0	5,0 m	UE250	040315
Rallonge amplifiée USB 2.0	12,0 m	UE2120	040312
Rallonge amplifiée USB 2.0	12,0 m + Hub	UE2120H	040314
Rallonge amplifiée USB 3.0	5,0 m	UE350	040313
Rallonge amplifiée USB 3.1	10,0 m	UE3310	040311
Pallongo amplifión LICP 2.2	1E 0 m	LIEDD 1 E A	040216



Extendeur PRO USB 2.0 par cordon RJ45 USB 2.0 sans perte jusqu'à 100 mètres!

Ce kit d'extension USB 2.0 haute performance est protégé par ses boîtiers métalliques robustes et son système anti débranchement qui permet une connexion parfaite même dans des milieux de production et d'exploitation intensive. Ne doutez plus de vos liaisons, vos installations sont pleinement fonctionnelles avec l'extendeur UCE32100

- > Longueur : 100 m
- > Hub USB 2.0 4 ports sur récepteur
- > Fixation Murale ou Rail DIN
- > Prise d'alimentation sécurisée anti-débranchement



	RÉF. ATEN	RÉF.
Extendeur PRO USB 2.0 avec Hub 4 ports 100m	UCE32100	040321

Extendeur USB 2.0 CAT.5 50 m **Hub métal 4 ports**

Boîtier métallique robuste, ce système d'extension USB de haute qualité fournit une solution rapide et flexible pour les applications industrielles

- > Jusqu'à 50 m sur un câble CAT.5/5e/6
- > Jusqu'à 4 périphériques USB 2.0 480 Mbps



	RÉF. ATEN	RÉF.
Extendeur USB 2.0 CAT.5 50 m hub métal 4 ports	UCE3250	149205

Extendeur USB sur CAT. 5

Dépassez la limite des 5 mètres!

028 Les extendeurs USB ATEN permettent d'éloigner jusqu'à 60 m tous périphériques USB 1.1 ou USB 2.0, et même jusqu'à 100 m avec le modèle dont le récepteur est équipé d'un hub 4 ports USB 2.0.



	LONGUEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Extendeur USB 1.1	60,0 m	UCE60	040318
Extendeur USB 2.0	60,0 m	UCE260	040319
Extendeur USB 2.0	100 m + Hub 4 ports	UEH4002	044002

Partageur USB manuel pour 2,3 ou 4 PC/Mac Jusqu'à USB 3.1 5 Gbps!





Réf. 013345

	PÉRIPHÉRIQUES	ORDINATEUR	SWITCH	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch indust. piloté	De 1 à 4 en USB 3.2	2 à 4 PC/Mac	Telecom.+ RS-232	US3344i	013345
Partageur manuel	1 seul en USB 2.0	2 à 4 PC/Mac	Bouton	US421	014040
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 2.0	2 PC/Mac	Télécommande	US224	014224
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 2.0	2 à 4 PC/Mac	Télécommande	US244	014424
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 3.1	2 PC/Mac	Télécommande	US234	014234
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 3.1	2 à 4 PC/Mac	Télécommande	US434	014434

Convertisseurs USB vers Série





GARANTIE





	RÉF. ATEN	RÉF.
Cordon 1.2m USB-A 2.0 - RJ45 Fem. RS-232	UC232B	040365
Cordon 35cm USB-A 2.0 – dB9 Mâle RS-232	UC232A	040360
Cordon 1.0m USB-A 2.0 – dB9 Mâle RS-232	UC232A1	040364
Hub USB-A 2.0 – 2 ports dB9 Mâles RS-232	UC2322	040232
Hub USB-A 2.0 – 4 ports dB9 Mâles RS-232	UC2324	040234
Cordon 1.2m USB-A 2.0 — dB9 + bornier RS-422/485	UC485	040385

75 : NOUVEAUTÉ

USB et RS-232 longue distance

Rallonge amplifiée USB 2.0

4 fois plus loin que la norme USB!

Raccorder un périphérique USB 2.0 à plus de 20 mètres de l'ordinateur avec un unique cordon et sans dégrader les performances de transfert.



- > Jusqu'à 480Mbps
- > Compatible tout système d'exploitation



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge amplifiée USB 2.0	20,0 m	149221	39,99

Cordon USB 2.0 A/B amplifié

Cordon USB actif pour raccorder tous vos appareils USB 2.0 jusqu'à 10 m de votre ordinateur au maximum de leur vitesse.

- > Plug and Play
- > Transfert jusqu'à 480 Mbps
- > Windows / Mac / Linux





	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB 2.0 A/B amplifié	10,0 m	149216	28,19

Rallonge amplifiée USB 3.0

Ajoutez de la distance aux performances de l'USB 3.0!

Eloignez votre périphérique USB 3.0 sans atténuer le taux de transfert. Connectez le câble répéteur à votre ordinateur et branchez-lui votre appareil avec son cordon d'origine (1,2 m maxi).

- > Plug and Play (pas de pilote)
- > Transfert jusqu'à 5 Gbps
- > Côté PC : USB 3.0 Type-A mâle
- › Côté périphérique : USB 3.0 Type-A femelle





	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge amplifiée USB 3.0	5,0 m	149254	27,69

Extension USB 2.0 sur CAT. 5 avec hub 4 ports

Jusqu'à 60 m avec un cordon patch!

- > Pas de pilote à installer (100% matériel)
- > Transfert : jusqu'à 480 Mbps



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Extension USB 2.0 sur CAT. 5 avec hub 4 ports	60,0 m	149204	71,09

Rallonge amplifiée USB 3.1 Gen1 Type-C™ Le Type-C™ au-delà de 5 mètres!



- > Supporte le Data Transfert et Power Delivery
- › Compatible tout appareil à connectique Type-C™
- > Pas de pilote à installer



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge amplifiée USB 3.1 Gen1 Type-C™	5,0 m	149255	32,59

Rallonge amplifiée USB 2.0

Utilisez les rallonges actives pour établir des liaisons longues distances en USB 2.0 en conservant les performances maximales.

- > Taux de transfert : 480 Mbps max
- > Connecteur USB 2.0 Type-A mâle / femelle
- > Autoalimenté et Plug and Play







	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge amplifiée USB 2.0	5,0 m	151011	23,09
Rallonge amplifiée USB 2.0	5,0 m	149251	19,69
Rallonge amplifiée USB 2.0	12,0 m	149213	35,49
Rallonge amplifiée USB 2.0	12 m + hub 4 ports	149214	46,29

Rallonge amplifiée USB 3.0

Cascadable jusqu'à 30 m!

Déportez votre disque dur externe à plus de 30 m de votre ordinateur sans sacrifier la vitesse de transfert de la liaison USB 3.0

- › Pilote : Rien à installer
- > Transfert : 5 Gbps max
- > Ports : USB Type-A mâle femelle



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge amplifiée aluminium USB 3.0	10,0 m	149264	84,29

Extendeur USB sur CAT. 5

- > Extendeur composé de 2 boîtiers, 1 émetteur et 1 récepteur à relier par un cordon RJ45
- > Fonctionne avec tous les périphériques HID (claviers, souris, code-barre USB...)
- > Câble RJ45 non fourni



	RÉCEPTEUR	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Extendeur USB sur RJ45	1 port USB	60,0 m	149244	33,99

76 NOUVEAUTÉ :

Convertisseurs USB - série RS-232/422/485

Dexlan

Cordon USB FT232 port console Type Cisco L'accès en ligne de commande pour switch manageable!

Prenez le contrôle en profondeur de vos équipements réseau avec ce cordon de communication USB/RJ45 équipé du convertisseur RS232 universel.



Convertisseur USB 3.0 FT232RL vers RS-232 Enfin un port COM DB9 en USB 3.0!

Câble USB 3.0 FT232RL avec convertisseur de port série RS-232 DB9 vous permettant de communiquer avec un modem, un PDA / GPS, un appareil de mesure, une machine industrielle ou les nouveaux IoT.

- > Fonctionne sur Port USB 3.1 / 3.2, USB 2.0 ou USB 1.1
- > Auto alimenté par le bus USB
- > Supporte les protocoles Telnet, SSH, HTTPS



	REF. DEXLAN	REF.	PRIX DE VENTE (€ H
rertisseur USB 3.0 FT232RL vers RS-232	DX-USB3DB9	040353	29,29

Convertisseur USB 2.0 vers RS-232 - monobloc

Retrouvez un port DB-9!

Cordon USB FT232 Port Console Type Cisco

Ajoutez facilement un port de communication série RS-232 avec sa prise SubD 9 points à votre ordinateur en branchant un convertisseur monobloc sur un port USB 1.1 / 2.0 / 3.0.

- › Autoalimenté par l'USB
- › Chipset Prolific PL2303
- › Pilotes Windows 32 / 64 bits / MacOS X





040390

19,49

Convertisseur USB 2.0 — RS-232 monobloc droit	040345	22,90	
	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	

Convertisseur USB 2.0 vers RS-232

Compatible Windows, Mac et Linux!

Transformez un port USB en 1, 2 ou 4 ports de communication série RS-232 à connecteur DB-9. Ce cordon utilise le chipset PL2303 de Prolific Technology, reconnu comme le plus fonctionnel et professionnel.

- > Pilotes certifiés Windows XP / Vista / 7 / 8
- > Prise DR-9 mâle

Conve







Ket. 040344				Ket. 040331
PORT ENTRÉE	LONGUEUR	PORT(S) SORTIE(S)	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB 2.0 / 3.0 / 3.1 Type-C™	1,0 m	1 x BD-9 Fem.	040331	23,15
USB 2.0 / 3.0 / 3.1 Type-A	1,30 m	1 x BD-9 Fem.	040341	30,29
USB 2.0 / 3.0 / 3.1 Type-A	1,30 m	4 x BD-9 Fem.	040344	82,90

Convertisseur RS-232

- > Port(s) série RS-232 : DB-9 mâle
- › Modèle 2 et 4 ports en boîtier métal



EII EIA			
	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
Convertisseur USB 2.0 RS-232	RJ45 Femelle	UC232B	040365
Cordon convertisseur RS-232	1 DB-9	UC232A	040360
Convertisseur hub RS-232	2 DB-9	UC2322	040232
Convertisseur hub RS-232	4 DR-9	11C2324	040234

Convertisseur PRO USB - série

Avec isolation 3000 V!



Raccordez en toute sécurité vos équipements série RS-232 / 485 / 422 vers le port USB d'un ordinateur.

- › Autoalimenté par l'USB
- > Port série : RS-232 DB-9 mâle / RS-485-422 bornier à vis
- > Transmission : 115 kbps max> Isolation optique : 3000 V
- > Chipset : Silab CP210x



RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT)	Convertisseur PRO USB + bornier 4 fils	041115	115.59
		RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)

Commutateur USB 2.0 à bouton

Simple et universel!

- > Commutation par bouton
- › Autoalimenté par l'USB
 › 1 port Type-A pour le périphérique



	RÉF.
Commutateur USB 2.0 2 voies	010002
Commutateur USB 2.0 4 voies	010004

Convertisseur USB 2.0 vers RS-422 / 485 Avec mini bornier à vis!



Convertisseur USB vers protocoles série professionnels RS-422 et RS-485 bidirectionnels.

› Liaison RS-485 / RS-422 jusqu'à 1200 m




	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur USB 2.0 - série RS-422 / 485 DB-9	040422	40,90

Cordons DB-9 et DB-25


Cordons DB-9, DB-25 et C36

CONNECTIQUE AUDIOVISUELLE ET INFORMATIQUE

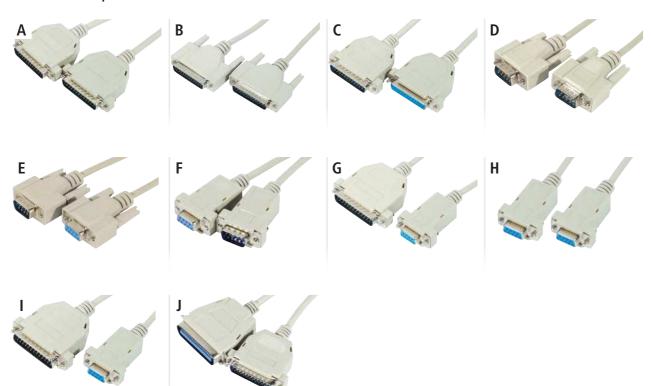

		TYPE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
		CONNECTIQUE D	DB-25 BROCHE À BROCHE À CAPOTS MOULÉ	S	
Α	Cordon DB-25	M / M	1,8 m	122201	5,03
		CONNECTIQUE DB	-25 BROCHE À BROCHE À CAPOTS ASSEMB	ILÉS	
В	Cordon DB-25	M / M	5,0 m	122121	9,92
C	Rallonge DB-25	M / F	3,0 m	123111	7,12
		CONNECTIQUE D	DB-9 BROCHE À BROCHE À CAPOTS MOULÉ	S	
D	Cordon DB-9	M / M	1,8 m	128205	9,39
E	Rallonge DB-9	M / F	1,8 m	580201	12,75
Е	Rallonge DB-9	M / F	3,0 m	580231	18,24
E	Rallonge DB-9	M / F	5,0 m	580241	20,77
E	Rallonge DB-9	M / F	10,0 m	580261	38,60
Е	Rallonge DB-9	M / F	15,0 m	532261	50,10
		CONNECTIQUE DE	-9 BROCHE À BROCHE À CAPOTS ASSEMB		
F	Rallonge DB-9	M / F	1,8 m	128300	4,29
			CORDON AT / MODEM		
G	Cordon DB-9 / DB-25	F/M	1,8 m	139001	5,72
			CORDON AT / AT		
Н	Cordon DB-9 / DB-9	F/F	1,0 m	136001	5,69
Н	Cordon DB-9 / DB-9	F/F	1,8 m	136006	7,37
Н	Cordon DB-9 / DB-9	F/F	3,0 m	136011	11,70
Н	Cordon DB-9 / DB-9	F/F	5,0 m	136021	16,34
Н	Cordon DB-9 / DB-9	F/F	10,0 m	136031	33,12
			NULL MODEM À CAPOTS ASSEMBLÉS		
- 1	Cordon DB-9 / DB-25	F/M	1,8 m	137000	19,51
	Cordon DB-9 / DB-25	F / M	3,0 m	137010	21,62
		CORDON	IS POUR IMPRIMANTES PARALLÈLES		
J	Cordon parallèle assemblé	-	5,0 m	115121	22,03



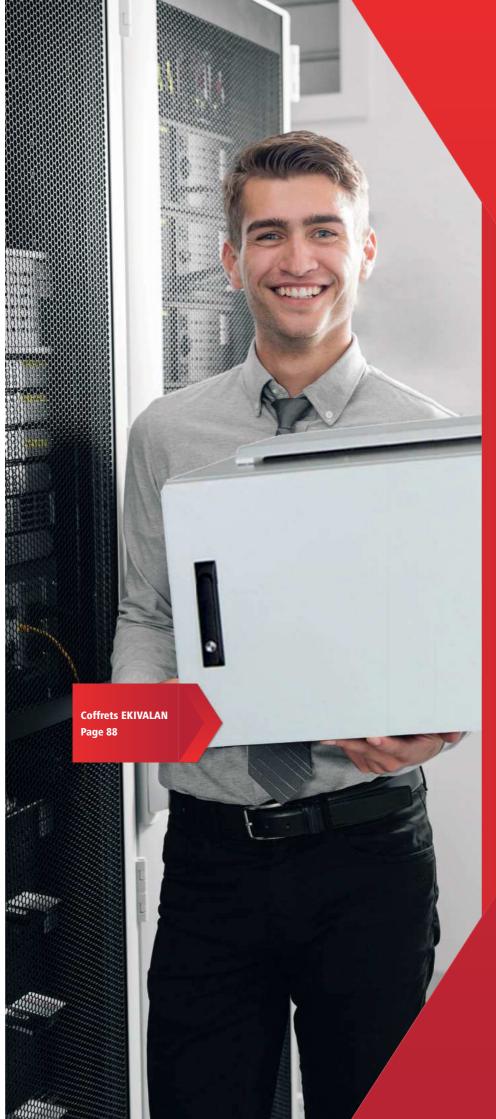

Baies et coffrets

Baies EKIVALAN	80 à 8
Coffrets EKIVALAN	85 à 8
Coffrets industriels et anti vandalisme EKIVALAN	8
Coffrets et châssis divers	8
Accessoires pour baies et coffrets	90 à 9
Baies EFIRACK	94 - 9
Baies et coffrets LEGRAND LCS3	9
Solutions MINKELS	9
Multiprises rackables	9
Panneaux de brassage équipés	99 - 10
Panneaux de brassage à équiper	101 - 10
Accessoires de câblage	103 à 10

Baies EKIVALAN



Baie de brassage BEEA, largeurs 600 et 800 mm

- > Capacité de chargement : 600 Kg de charge statique
- Structure rigide, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 600 ou 800 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- > Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
- › Ecran digital d'affichage de la température
- > Indice de protection : IP 20
- › Porte avant simple (600 mm larg.) ou double (800 mm larg.) en verre securit , avec verrou et poignée.
- Porte arrière simple en tôle pleine, avec verrou sans poignée.
- › 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- 2 jeux de montants 19" (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
- › 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- > Kit de mise à la terre
- > Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette

Version en 600mm de large, porte AV simple vitrée



Poids admissible 600 Kg!



GARANTIE 05 ≷



Ecran digital d'affichage de la température U numérotés Passages de câbles haut et bas Porte avant double sur les versions en 800 mm de large pour un accès pratique



Version en 800mm de large, porte AV double vitrée

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
			LARGEUR 6	00 MM			
16	824	600	33	Assemblée	BEEA16U6060BL122	755800	689,00
20	1002	600	40	Assemblée	BEEA20U6060BL122	755801	726,00
22	1091	600	43,5	Assemblée	BEEA22U6060BL122	755769	750,00
22	1091	800	50	Assemblée	BEEA22U6080BL122	755770	830,00
26	1269	600	51,5	Assemblée	BEEA26U6060BL122	755771	798,00
26	1269	800	58,5	Assemblée	BEEA26U6080BL122	755772	875,00
32	1536	600	62	Assemblée	BEEA32U6060BL122	755773	869,00
32	1536	800	70	Assemblée	BEEA32U6080BL122	755774	947,00
36	1713	600	69,5	Assemblée	BEEA36U6060BL122	755804	915,00
36	1713	800	76	Assemblée	BEEA36U6080BL122	755805	994,00
42	1980	600	79	Assemblée	BEEA42U6060BL122	755775	987,00
42	1980	800	89	Assemblée	BEEA42U6080BL122	755776	1060,00
			LARGEUR 8	00 MM			
32	1536	800	90	Assemblée	BEEA32U8080BL522	755802	1040,00
36	1713	800	101	Assemblée	BEEA36U8080BL522	755806	1080,00
42	1980	800	118	Assemblée	BEEA42U8080BL522	755777	1290,00
		OSSATURE SA	ANS PORTES NI PANNEAU	X LATERAUX - LARGEUR 800	MM		
42	1980	800	87	Assemblée	BEEA42U8080BL000	755812	854,00

NOUVEAU

GARANTIE **05** §



Baie serveur BEEA, largeurs 600 et 800 mm

- > Capacité de chargement : 600 Kg de charge statique
- > Structure rigide, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 1000 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- > Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- > Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
- › Ecran digital d'affichage de la température
- > Indice de protection : IP 20
- \rightarrow Porte avant simple en métal perforée à 63% , avec verrou et poignée
- > Porte arrière simple en métal perforée à 63%, avec verrou et poignée.
- > 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- > 2 jeux de montants 19" (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
- > 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- › Kit de mise à la terre
- › Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette



Ecran digital d'affichage de la température Passages de câbles haut et bas Portes perforées pour une ventilation optimale





Poids admissible 600 Kg!

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)	
22	1091	1000	62	Assemblée	BEEA22U60100BL662	755778	1090,00	
26	1269	1000	71	Assemblée	BEEA26U60100BL662	755779	1160,00	
32	1536	1000	86	Assemblée	BEEA32U60100BL662	755781	1270,00	
36	1713	1000	96	Assemblée	BEEA36U60100BL662	755803	1350,00	
42	1980	1000	112	Assemblée	BEEA42U60100BL662	755782	1450,00	
LARGEUR 800 MM								
26	1269	1000	101	Assemblée	BEEA26U80100BL662	755780	1390,00	
42	1980	1000	142	Assemblée	BEEA42U80100BL662	755783	1790,00	

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)		
OSSATURE SANS PORTES NI PANNEAUX LATERAUX - LARGEUR 600 ET 800 MM									
42	1980	600 x 1000	95	Assemblée	BEEA42U60100BL000	755807 *	950,00		
42	1980	800 x 1000	115	Assemblée	BFFA42U80100BL000	755810 *	996.00		

Consultez votre commercial pour connaitre les autres configurations disponibles!



Baies EKIVALAN



Baie professionnelle BEPF

- > Capacité de chargement : 600 Kg de charge statique
- > Ossature vissée (démontable), obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- > Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
- > Indice de protection : IP 20
- > Porte avant, avec verrou et poignée (voir tableau)
- > Porte arrière, avec verrou et poignée (voir tableau)
- > 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- 2 jeux de montants 19" (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trouscarrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
- > 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- › Kit de mise à la terre

BAIES ET COFFRETS

> Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette ou en kit (pour certaines dimensions)





U numérotés Passages de câbles haut et bas Portes perforées pour une ventilation optimale

Poids admissible 600 Kg!

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	"LARGEUR (MM)"	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PORTE AV	PORTE AR	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
	CONFIGURATIONS ASSEMBLEES								
26	1299	800	1000	108	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF26U80100BL772-A	755784	1630,00
32	1980	800	1000	120	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF32U80100BL772-A	755785	2000,00
42	2010	800	1000	130	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80100BL772-A	755786	2070,00
42	2010	800	1200	142	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80120BL572-A	755787	2680,00
47	2232	800	1000	138	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF47U80100BL772-A	755788	2360,00
47	2232	800	1200	150	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF47U80120BL772-A	755869 *	2440,00

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	"LARGEUR (MM)"	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PORTE AV	PORTE AR	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
	AUTRES CONFIGURATIONS EN KIT								
36	1744	600	800	78	Simple verre	Simple pleine	BEPF36U6080BL122FLT	755861 *	1160,00
36	1744	800	800	83	Double verre	Simple pleine	BEPF36U8080BL522FLT	755863	1390,00
36	1744	800	1000	125	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF36U80100BL772FLT	755862 *	2190,00
42	2010	600	800	88	Simple verre	Simple pleine	BEPF42U6080BL122FLT	755865 *	1250,00
42	2010	800	800	95	Double verre	Simple pleine	BEPF42U8080BL522FLT	755868 *	1400,00
42	2010	800	1000	130	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80100BL772FLT	755866	2070,00
42	2010	800	1200	142	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80120BL772FLT	755867 *	2570,00

Consultez votre commercial pour connaitre les autres configurations disponibles!



2022



BAIES ET COFFRETS

Baies EKIVALAN



Bâtirack simple et double cadre

Les bâtiracks sont appropriés pour les salles informatiques sécurisées, les laboratoires, les salles blanches où aucune porte ou panneau n'est requis. Ces systèmes fournissent une meilleure ventilation passive, mais nécessitent un environnement climatisé et propre.

- > Capacité de chargement : 600 Kg de charge statique
- › Ossature vissée
- > Montants 19", trous carrés (9,5 x 9,5 mm)
- > 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur















En kit pour réduire les coûts logistique Conception modulaire pour un assemblage facile Facile à manipuler pour les espaces réduits





Poids admissible 600 Kg!

CONFIGUREZ VOUS-MÊME VOTRE BÂTIRACK!

1/ CHOISISSEZ UN SOCLE POUR BÂTIRACK :

2/ AJOUTEZ 1 CÂDRE POUR UNE VERSION SIMPLE OU 2 CÂDRES POUR UNE VERSION DOUBLE :

LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
530	570	REBASED600ECOBL	755742	72,30
530	770	REBASED800ECOBL	755743	75,60
530	940	REBASED1000ECOBL	755744	118,00

HAUTEUR (U)	LARGEUR (MM)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
27	530	REFRAME27UECOBL	755737	135,00
36	530	REFRAME36UECOBL	755738	164,00
42	530	REFRAME42UECOBL	755739	174,00
45	530	REFRAME45UECOBL	755740	190,00
48	530	REFRAME48UECOBL	755741	196,00

Baies EKIVALAN



Baie insonorisée BESP

Baie insonorisée conçue pour réduire le bruit des équipements internes.

Elégante et de qualité, elle a été conçue pour se fondre dans un environnement de bureau grâce à sa finition plaquée en érable.

La baie est équipée, en standard, d'un système de ventilation performant et silencieux.

- > Capacité de chargement : 1000 Kg de charge statique
- > Système de ventilation silencieux intégré à la porte arrière (3 ventilateurs) avec mousse insonorisante (max 29-30 dB)
- > Double porte avant avec fermeture à clé
- > Porte arrière avec fermeture à clé
- > Panneaux latéraux amovibles et isolés phoniquement avec fermeture à clé
- > Entrée de câbles par le socle inférieur
- > Roulettes incluses pour faciliter le déplacement
- > Pieds de nivellement, réglables en hauteur
- > Rails et profils 483 mm (19") en face avant et arrière, réglables en profondeur
- > Finition en bois : Érable
- > Parties métalliques : noir (RAL9005)







Poids admissible 1000 Kg!







Equipée d'un système de ventilation intégré dans la porte arrière, contrôlé par un termostat et ultra silencieux (<30 dB).



Sur chaque flanc de la baie sont prévus des emplacements 19" zéro U pour intégrer des PDU (2 emplacements dans la version 17U et 4 pour les versions 32U et 42U







Les montants 19" sont numérotés en U de bas en haut et de haut en bas. Chaque baie est également équipée, en standard, de 2 passe-câbles verticaux avec anneaux et balais sur toute la hauteur.

 HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
 17	1000	750	1130	138	Assemblée	BESP17U75113BLM222	755871 *	2590,00
32	1666	750	1130	165	Assemblée	BESP32U75113BLM222	755872 *	3330,00
42	2110	750	1130	210	Assemblée	BESP42U75113BLM222	755873 *	5040,00

NOUVEAU

GARANTIE

05 ₹

2022



Coffret 19" CEEA assemblé, largeur 540 mm

- > Capacité de chargement : 60 Kg de charge statique
- > Structure rigide, largeur 540 mm et profondeur 450 ou 600 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- > Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- > Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 2 ventilateurs (option)
- > Indice de protection : IP 20

- > 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- réglable en profondeur
- › Kit de mise à la terre



Poids admissible 60 Kg!


HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	373	450	12,5	Assemblé	CEEA07U5445BL132	755750	208,00
7	373	600	15	Assemblé	CEEA07U5460BL132	755751	237,00
9	462	450	14	Assemblé	CEEA09U5445BL132	755752	237,00
9	462	600	16,5	Assemblé	CEEA09U5460BL132	755753	267,00
12	596	450	16,5	Assemblé	CEEA12U5445BL132	755746	267,00
12	596	600	20	Assemblé	CEEA12U5460BL132	755747	298,00
16	773	450	18	Assemblé	CEEA16U5445BL132	755748	298,00
16	773	600	23,5	Assemblé	CEEA16U5460BL132	755749	342,00

Coffret 19" CEEF en kit, largeur 540 mm

- > Capacité de chargement : 60 Kg de charge statique
- > Structure rigide, largeur 540 mm et profondeur 400 mm, à assembler
- > Ossature vissée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- > Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 2 ventilateurs (option)
- > Indice de protection : IP 20

> Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.

- > Panneaux latéraux non démontables
- > 1 paire de montants 19" (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- › Kit de mise à la terre





1 seul colis pour un stockage et une manutention optimisés Montage en 10 minutes avec un simple tournevis à tête cruciforme

A MONTER SOI MÊME 10'



GARANT**I**E **05**§



Poids admissible 60 Kg!

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	370	400	9,3	Kit	CEEF07U5440BL132	755789	163,00
9	460	400	10,7	Kit	CEEF09U5440BL132	755790	193,00
12	595	400	13,2	Kit	CEEF12U5440BL132	755791	223,00

85 : NOUVEAUTÉ

Coffrets EKIVALAN



Coffret 19" professionnel CEPA assemblé, largeur 600 mm

- > Capacité de chargement : 80 Kg de charge statique
- > Structure rigide, largeur 600 mm et profondeur 450 ou 600 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- > Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- > Toit prévu pour recevoir une unité de ventilation (option)
- > Indice de protection : IP 20
- > Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.
- > 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- > 1 paire de montants 19" (avant) avec marquage des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- › Kit de mise à la terre

BAIES ET COFFRETS



GARANTIE 05₹





Poids admissible 80 Kg!

U numérotés

Les ventilateurs peuvent être installés par l'intérieur comme par le dessus du coffret. Il est donc possible d'y accéder sans avoir à retirer les éléments 19" déjà installés Passages de câbles haut et bas

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	423	450	13	Assemblé	CEPA07U6045BL132	755760	342,00
7	423	600	18	Assemblé	CEPA07U6060BL132	755761	386,00
9	512	450	16	Assemblé	CEPA09U6045BL132	755762	372,00
9	512	600	20	Assemblé	CEPA09U6060BL132	755763	416,00
12	646	450	21	Assemblé	CEPA12U6045BL132	755754	416,00
12	646	600	24	Assemblé	CEPA12U6060BL132	755755	447,00
16	824	450	24	Assemblé	CEPA16U6045BL132	755756	476,00
16	824	600	28	Assemblé	CEPA16U6060BL132	755757	506,00
20	1001	450	30	Assemblé	CEPA20U6045BL132	755758	535,00
20	1001	600	32	Assemblé	CEPA20U6060BL132	755759	581,00

Kit de conversion double section pour coffret pro CEPA



- > Compatible uniquement avec les coffrets pro (CEPA)
- > Capacité de chargement réduite à 50 Kg pour les coffrets en 450 mm de profondeur et 35 Kg pour les coffrets en 600 mm de profondeur.
- > Largeur 600 mm et profondeur 150 mm, à assembler

Stockage optimisé

Kit de ventilateurs intégrables pour coffret pro CEPA

GARANT**I**E **02** §

2022

- > Compatible uniquement avec les coffrets pro (CEPA)
- > Débit pour 1 élément : 2,3 3 mètres cubes / min
- > Cordon d'alimentation fourni











Se pose simplement par l'intérieur ou le dessus du coffret Thermostat 0-35°

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	423	150	10,4	CEPAKIT3P07UBL	755767	179,00
9	512	150	10,4	CEPAKIT3P09UBL	755768	195,00
12	646	150	13,3	CEPAKIT3P12UBL	755764	218,00
16	824	150	18	CEPAKIT3P16UBL	755765	248,00
20	1001	150	21,3	CEPAKIT3P20UBL	755766	278,00

Possibilité de convertir un coffret déjà en place

	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit 1 ventilateur avec thermostat pour coffret CEPA	CEPAFANTHMBL-1	755703	143,00
Kit 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret CEPA	CEPAFANTHMBL-2	755705	189,00

NOUVEAU

Coffrets EKIVALAN

Coffret 10" assemblé, largeur 312 mm

- > Capacité de chargement : 20 Kg de charge statique
- Structure rigide, largeur 312 mm et profondeur 300 mm assemblée mécaniquement (vissée, démontable)
- Balais passe câbles en partie supérieure et obturateur démontable en partie inférieure pour le passage des câbles
- > Indice de protection : IP 20
- > Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.
- > Panneaux latéraux non démontables
- > 1 paire de montants 10" (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- > Kit de mise à la terre





Poids admissible 20 Kg!



Passages de câbles haut et bas Balai anti poussières préinstallé pour le passagçe de câbles supérieur

ekivalan

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
6	267	300	5,5	Assemblé	CESH06U3130BL1NN	755793	CESH06U3130LG1NN	755745	133,00
9	460	300	6,9	Assemblé	CESH09U3130BL1NN	755794	CESH09U3130LG1NN	755792	193,00

Accessoires pour coffret 10"







Réf. 755721 Réf. 755722

Réf. 755726



	PART NUMBER	NOIR	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
EKIVALAN Panneau passe-câbles 10" à balais 0,5U	CESHCM0,5UBRUSHBL	755796	CESHCM0,5UBRUSHLG	755721	15,10
EKIVALAN Panneau passe-câbles 10", 1U, 3 anneaux	CESHCM1U3RBL	755797	CESHCM1U3RLG	755722	14,90
EKIVALAN Etagère fixe 10", 1U, prof. 150 mm	CESHFS1U2P150BL	755798	CESHFS1U2P150LG	755726	15,10
EKIVALAN Panneau obturateur 10", 1U	CESHOBTFS1UBL	755795	CESHOBTFS1ULG	755720	9,65

Dexlan Réf. 808891 Réf. 754720 Réf. 754715 Réf. 891016 PRIX DE VENTE (€ HT) COULEUR Bandeau 4 prises électriques CEE7 808891 31,49 754720 754715 30,29 Panneau de brassage 8 ports équipés Panneau de brassage 12 ports keystone Switch 16 ports Gigabit rackable 10" et 19" 4.39 142,69

Coffrets industriels et anti vandalisme EKIVALAN



Coffret 19" industriel CEIP (IP55) intérieur et extérieur

- > Capacité de chargement : 100 Kg de charge statique
- > Protection IP55 (EN 60529)
- > Porte avant métal avec poignée 3 points de fixation anti-vandalisme (ouverture 140°)
- > Toit avec emplacement pour ventilation (option) /avec auvent total pour la version extérieure
- > Ouïes d'aération sur les côtés /protégées par capots métalliques pour la version extérieure
- > 5 entrées de câble IP55 (1x PG48, 2x PG21, et 2 trous de diamètre 28 mm (pour PG21)
- > 1 paire de montants 19" (avant) avec marquage des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- › Kit de mise à la terre





NOUVEAU

GARANTIE

05₹

GARANT**I**E 05 ≥









VERSION EXTÉRIEURE

VERSION INTÉRIEURE

Fermeture avec poignée anti-vandalisme 3 points Toit avec auvent pouvant accueillir une unité de ventilation Montants en acier inoxydable numérotés et réglables en profondeur

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
			LARGEUR	600 MM			
9	529	450	28	Intérieur	CEIP55109U6045LG2NN	755886	625,00
9	529	600	34	Intérieur	CEIP55109U6060LG2NN	755887	677,00
12	663	450	31	Intérieur	CEIP55112U6045LG2NN	755888 *	670,00
12	663	600	38	Intérieur	CEIP55112U6060LG2NN	755889	737,00
16	841	450	37	Intérieur	CEIP55116U6045LG2NN	755890 *	730,00
16	841	600	44	Intérieur	CEIP55116U6060LG2NN	755891	805,00
9	529	600	40	Extérieur	CEIP55009U6060LG2NN	755892	767,00
12	663	600	43	Extérieur	CEIP55012U6060LG2NN	755893	820,00
16	841	600	49	Extérieur	CEIP55016U6060LG2NN	755894	895,00
			ACCES	SOIRE			
Kit 2 ventilateurs avec the	ermostat pour coffret CEIP	gris			CEIP55FANTHMLG-2	755885	219,00

Coffret 19" anti-vandalisme

- > Capacité de chargement : 200 Kg de charge statique
- > 1 structure acier 3 mm, largeur 600 mm et profondeur 600 mm, assemblée soudée
- > 4 points de fixation à l'arrière, doublés d'une empreinte acier soudée de 3 mm d'épaisseur, soit 6 mm au total
- > Porte avant métal 3 mm avec verrou à clé haute sécurité mécanique 3 points
- > Ouverture de la porte à 100°, de gauche à droite
- > 1 paire de montants 19" acier 1,5 mm en L , marquage des U, réglables facilement en profondeur
- > 8 entrées de câble 47 mm défonçables, réparties en haut, en bas et sur les côtés du coffret
- > Protection IP20
- > Résistance 10' à tout outillage manuel et/ou électrique (DIN V ENV 1627 Level WK4)
- > Couleur : Gris RAL7035









Une structure robuste assemblée soudée, assurant une rigidité parfaite et pouvant supporter 200 kg de charge utile et répartie Fermeture avec poignée anti-vandalisme 3 points 8 entrées de câbles de Ø 47 mm réparties en haut, en bas et sur les côtés.

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
			LARGEUR	600 MM			
7	428	600	28	Intéreur	CEAV07U6060LG2NN-M	755874 *	700,00
9	517	600	34	Intéreur	CEAV09U6060LG2NN-M	755875 *	747,00
12	650	600	31	Intéreur	CEAV12U6060LG2NN-M	755876 *	840,00

GARANTIE 02 &

Coffrets et châssis divers

Coffret mural faible encombrement 5U noir

Doté de 5U, dont 3U pivotants à 180° et 2U fixes pour des équipements de faible profondeur de type multiprise. Son design très étroit d'une profondeur de seulement 145 mm permet un maximum de flexibilité dans peu d'espace.

- > 5 unités dont 3 orientables à 180°
- > Vitre PVC pour le contrôle visuel des équipements
- > Verrouillage par clé
- › Pré perçages pour les entrées de câble
- > Trous latéraux pour la ventilation
- > Dimensions : 500 x 475 x 145 mm
- > Couleur : noir / RAL9005



RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT)
755905 178.00









Economie d'espace et chargement maximum!

Coffret mural éco 19"

Coffret mural faible encombrement 5U noir

- > Porte avant : 1 porte pleine avec serrure
- > Montants 19": 2 montants réglables en hauteur
- > Fixation 19" : 3U en épaisseur du coffret
- › Entrée de câbles : 2 entrées haut et bas
- > Dim. L x H x P : 540 x 400 x 180 mm
- > Couleur : gris





Châssis mural 19"

> Montants 19": avant et arrière, avec ajours passe-câbles



> Profondeur : réglable de 250 à 400 mm

- › Charge utile max : 20 kg
- > Fixation murale 4 points





Réf. 754900

	HAUTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Châssis mural 19"	10U	754900	273,59
Châssis mural 19"	13U	754901	285,38
Châccic mural 10"	1611	75/1902	372 68

Equerre murale 19"

› Largeur : 500 mm

> Profondeur: 300 mm

- > Fond et toit amovibles permettant l'empilage
- > Fixation murale





	HAUTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Equerre murale 19"	4U	907741	153,59

Equerre extensible 19" articulée

› Largeur : 488 mm

> Profondeur : réglable de 227 à 352 mm

› 1 côté articulé

› Fixation murale



Réf. 907716

HAUTEUR	HAUTEUR (MM)	PROF. MINI (MM)	PROF. MAXI (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	
4U	185	227	352	488	4 kg	907716	104,79	
811	363	227	352	488	7 ka	907717	153 69	

Rail DIN 19"

Rail DIN fixation sur 3U sans enjoliveur

Rail DIN fixation sur 3U avec enjoliveur disjoncteur

> Hauteur : 3

GARANTIE 02 &

> **Réf. 754908** : permet le montage d'éléments au format DIN

> Réf. 754909 : permet le montage de 10 disjoncteurs de 36 mm



754908

754909

64.86






Etagère coulissante universelle - 19"

- > Compatible baies et coffrets (en fonction des profondeurs)
- > Fixation sur les U par l'avant et l'arrière



HAUTEUR	PROFONDEUR (MM)	POUR BAIE DE PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)	
1U	350	600	35	755280	55,49	
1U	550	800	35	755281	60,90	
1U	750	1000	35	755282	68,79	

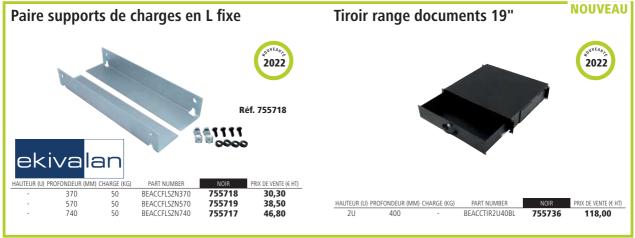

Range documents A4 pour baie ou coffret



DEXIGII		
	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Range documents en plastique	755285	9,90



Accessoires baies et coffrets

Panneau plein à visser - 19" noir



Réf. 755257

PRIX DE VENTE (€ HT)

19,99

28,99

Passage de câbles - 19" 1U noir







exian

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Brosse simple	754452	23,90
Brosse avec support	754451	30,19
Demi brosse	754453	23,90

Panneau de gestion de câbles - 19" noir

HAUTEUR

2U

3U

755257


755258

Dexlan

Panneau plein 19" Panneau plein 19"

Panneau plein 19'

Panneau plein 19"



	HAUTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plein - 5 anneaux	1U	754530	23,09
Plein - 5 anneaux	2U	754536	29,69
Ajouré - 5 anneaux	1U	754533	24,29
Décaissé - 5 anneaux	1U	754532	24,59
Avec couvercle	1U	754534	27,09
Avec couvercle	2U	754535	41,49

Panneau plein à clipser 19" - noir



Panneau plein à clipser noir - 19"	755201	0.00	
	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	

Support de câbles pour montage vertical / horizontal

- > Vendus en sachet de 10
- > Vis en option



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Crochet 40 x 40 mm	754543	4,90
Crochet 40 x 80 mm	754544	5,49
Crochet 80 x 80 mm	754545	7.49



BAIES ET COFFRETS

Réf. 754453

- > Equipé d'un thermostat pour piloter le déclenchement de la ventilation
- > Compatible toutes baies réseau ou serveur
- > Installation droite sur les montants ou en rack 1U (option rack nécessaire)



Réf. 755286

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Unité 19" 2 ventilateurs	755286	117,67
Option montage rack 2 ventilateurs	755288	3,69
Unité 19" 4 ventilateurs	755287	166,87
Option montage rack 4 ventilateurs	755289	8,79

NOUVEAU Ventilateurs pour baies et coffrets Ekivalan . 2022 Réf. 755704 ekiva<mark>lan</mark> Réf. 755709 PART NUMBER BEACCFANONFECO1BL **755702** 60,80 BEACCFANONFECO2BL **755704**BEACCFANTHMTOP2BL **755706** 91,20 189,00 Idéal coffrets Baies* BEACCFANTHMTOP4BL **755709** 273,00 * s'installe sous le toit à l'aide de vis auto-taraudeuses

Kit de ventilateurs intégrables pour coffret pro (CEPA)

- > Compatible uniquement avec les coffrets pro (CEPA)
- › Débit pour 1 élément : 2,3 3 mètres cubes / min

Thermostat 0-35°

> Cordon d'alimentation fourni





028





Ventilateur pour coffrets industriels Ekivalan (CEIP) gris

> Kit 2 ventilateurs avec thermostat



NOUVEAU

GARANTIE

02 ≥





Ventilateur pour coffrets industriels

755885

219,00

Réhausse 100 mm pour baie BEEA

- > 4 angles avec vérins et 4 côtés (dont 1 avec entrée de câbles à balais)
- > Charge utile : 1000 Kg

pour coffret CEPA






BAIES	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
600 x 600	BEEAREH6060BL-10	755847	182,00
600 x 800	BEEAREH6080BL-10	755848	211,00
800 x 800	BEEAREH8080BL-10	755851	243,00
600 x 1000	BEEAREH60100BL-10	755846	243,00
800 x 1000	BEEAREH80100BL-10	755849	273,00
	600 x 600 600 x 800 800 x 800 600 x 1000	600 x 600 BEEAREH6060BL-10 600 x 800 BEEAREH6080BL-10 800 x 800 BEEAREH8080BL-10 600 x 1000 BEEAREH60100BL-10	600 x 600 BEEAREH6060BL-10 755847 600 x 800 BEEAREH6080BL-10 755848 800 x 800 BEEAREH8080BL-10 755851 600 x 1000 BEEAREH60100BL-10 755846

92

Accessoires baies et coffrets







Paire de montants supplémentaires NOUVEAU pour coffrets Ekivalan CEPA



ekiva	ian		
U	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	CEPAMR07UZN-2	755900	24,10
9	CEPAMR09UZN-2	755901	30,30
12	CEPAMR12UZN-2	755902	37,90
16	CEPAMR16UZN-2	755903	46,90
20	CEPAMR20UZN-2	755904	53,10

Paire d'équerres de soutien







	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ H
Pour baies BEEA Prof. 800	BEEASAKZN-800	755853	60,80
Pour baies BEEA Prof. 1000	BEEASAKZN-1000	755852	60,80
Pour baies BEPF Prof.600, 800,1000, 1200	BEPFSAK	755870	31,90



Autres accessoires pour baies et coffrets







Eclairage rackable 19"



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclairage rackable 19"	755293	34,54

Baies Efirack






Baie réseau 19" gris titane

Destinée à recevoir des équipements réseau (switch, KVM, etc.) et des panneaux de brassage.

- › Porte avant : 1 porte en verre trempé avec serrure
- > Porte arrière : 1 porte en métal plein avec serrure
- > Panneaux latéraux : 2 panneaux amovibles avec verrous ¼ de tour
- > Montants 19": 2 montants avant (avec passe-câbles sur baie 800 mm de large)
- > Toit : fourni, avec entrée de câbles
- > Plancher : vendu séparément
- > Emplacement ventilateur : 4 (600 mm de profondeur) ou 6 (≥ 800 mm de profondeur)
- > Ventilateurs vendus séparément
- > Charge utile max : 500 kg
- > Epaisseur cadre : 2 mm / porte et panneaux : 1 mm
- > 4 vérins inclus
- > Couleur : gris titane







Réf. 754852

Ces baies réseau, supportant 500 kg, vous permettent l'intégration mixte de vos câblages, serveurs et onduleurs!

Accessoires baie réseau et serveur

	RÉF
MONTANT 19" ARRIERE	IVEI.
Paire de montants 19" arrière - 24U	754950
Paire de montants 19" arrière - 42U	754951
Paire de montants 19" arrière - 47U	754952
PLANCHER DE BAIE	
Plancher avec balai passe-câbles, 600 x 600	754964
Plancher avec balai passe-câbles, 600 x 800	754965
Plancher avec balai passe-câbles, 600 x 1000	754966
Plancher avec balai passe-câbles, 800 x 800	754969
Plancher avec balai passe-câbles, 800 x 1000	754970
RÉHAUSSE DE BAIE AVEC PASSE-CÂBLES SUR LES 4 FACES	
Socle de baie 600 x 1000 hauteur 100 mm	754960
Socle de baie 600 x 800 hauteur 100 mm	754962
Socle de baie 600 x 600 hauteur 100 mm	754963
ROULETTES LOURDE CHARGE	
Supports + 4 roulettes pour baie de profondeur 1000	754972
Supports + 4 roulettes pour baie de profondeur 800	754973
Supports + 4 roulettes pour baie de profondeur 600 ENSEMBLE DE VENTILATEURS DE TOIT	754974
	754958
4 ventilateurs pour toit de baie	754958 754959
6 ventilateurs pour toit de baie SOCLE ANTIBASCULEMENT POUR BAIE 1000 OU 1200 MM	754959
Socie antibasculement, pour baie de profondeur 1000 mm	754975
Socie antibasculement, pour baie de profondeur 1200 mm	754976
PLATEAU FIXE À MONTER SUR LES MONTANTS 19"	734370
Plateau fixe (entraxe de 412) entre montants profondeur 429 mm	754979
Plateau fixe (entraxe de 512) entre montants profondeur 529 mm	754980
Plateau fixe (entraxe de 612) entre montants profondeur 629 mm	754981
PLATEAU COULISSANT À FIXER SUR LES 4 MONTANTS DE 404 À 654 MM ENTRE MON	ITANTS
Tablette coulissante universelle 1U 19", charge 50 kg	754982
AUTRES ACCESSOIRES	
Balai passe-câbles de toit clipsable	754983
Lot de 25 vis M6 + 25 rond. et 25 écrous cage M6 à insertion rapide pour carré de 9,5 mm	754977
Thermostat, réglable de 0 à 60°c, en kit sans câblage	754978
Lot de 5 tresses de masse + visserie	754956
Kit serrure pour panneau latéral ou arrière	754954
Kit de 2 ventilateurs pour baie réseau ou serveur	754957

Consultez-nous






Baie serveur 19" gris titane à configurer

Personnalisez vos portes avant et arrière!

Ossature de baie serveur complète à équiper d'une porte avant et d'une porte arrière au choix.

- > Porte avant : vendue séparément
- > Porte arrière : vendue séparément
- > Panneaux latéraux : 2 panneaux amovibles avec verrous ¼ de tour
- > Montants 19": 2 montants avant et 2 montants arrière
- > Toit : fourni, avec entrée de câbles
- > Plancher : vendu séparément
- > Emplacement ventilateur : 6 (ventilateurs vendus séparément)
- > Charge utile max : 700 kg
- > Epaisseur cadre : 2 mm / porte et panneaux : 1 mm
- > 4 vérins inclus
- > Couleur : gris titane



Le sur-mesure pour vos baies serveur!



BAIES ET COFFRETS

HAUTEUR	HAUTEUR EXT. (MM)	PROFONDEUR EXT. (MM)	POIDS (KG)	RÉF.
		LARGEUR 600 MM		
24U	1204	1000	92	754880
42U	2004	1000	92	754881
42U	2004	1200	112	754883
47U	2226	1000	97	754882
		LARGEUR 800 MM		
24U	1204	1000	81	754885
42U	2004	1000	108	754886
42U	2004	1200	128	754888
47U	2226	1000	114	754887
47U	2226	1200	134	754889

Consultez-nous

Choisissez vos portes avant et arrière

- > Porte équipée de serrure
- > Sens d'ouverture réversible
- > Taux de transparence : 84 % (nid d'abeille sur porte métal)
- > Couleur : gris titane



	PORTE SIMPLE EN VER	RE	
HAUTEUR	MONTAGE AVANT	MONTAGE ARRIÈRE	
	POUR BAIE LARGEUR 60	0 MM	
24U	755000	755010	
42U	755001	755011	
POUR BAIE LARGEUR 800 MM			
24U	755019	755025	
42U	755020	755026	
47U	755021	755027	



		PORTE SIMPLE EN TÔLE PERF	ORÉE
HAUTEUR		MONTAGE AVANT	MONTAGE ARRIÈRE
ı		POUR BAIE LARGEUR 600	MM
Ī	24U	755003	755013
	42U	755004	755014
	47U	755005	755015
ı		POUR BAIE LARGEUR 800	MM
	24U	755022	755028
	42U	755023	755029
	47U	755024	755030

Consultez-nous



PORTE DOUBLE EN TÔLE PERFORÉE (SALOON)								
HAUTEUR MONTAGE AVANT MONTAGE ARRIÈRI								
POUR BAIE LARGEUR 800 MM								
24U	755006	755016						
42U	755007	755017						
47U	755008	755018						

Consultez-nous

Baies et coffrets LEGRAND LCS3





LCS³, une gamme de coffrets et baies permettant de recevoir les équipements et raccordements nécessaires à la réalisation d'une infrastructure numérique performante en tous lieux, même dans les chantiers à forte criticité

Coffret 19 pouces LCS³ fixe

- › Capacité de chargement : jusqu'à 68 Kg
- > Une porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
- > Une fermeture par serrure à clé 2433A
- > Des panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil
- > 2 montants 19 pouces avec aide au réglage en profondeur
- Des ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute
- Des entrées de câbles haute et basse au fomat DLP, pliables, avec possibilité de bridage des câbles par collier
- > Des entrées de câbles arrière prédécoupées
- > Indice de protection : IP 20
- > Gris anthracite RAL7016

PROFONDEUR 400 MM 6 350 600 18 046200 756153 9 500 600 27 046201 756154 12 600 600 36 046202 756155 16 800 600 48 046203 756156 PROFONDEUR 580 MM
9 500 600 27 046201 756154 12 600 600 36 046202 756155 16 800 600 48 046203 756156
12 600 600 36 046202 756155 16 800 600 48 046203 756156
16 800 600 48 046203 756156
PROFONDEUR 580 MM
9 500 600 27 046206 756157
12 600 600 36 046207 756158
16 800 600 48 046208 756159
21 1000 600 63 046209 756160



Réf. 756153

NOUVEAU

GARANTIE

02 §



Panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil

- Consultez-nous

Baie 19 pouces LCS³

- › Capacité de chargement : jusqu'à 420 Kg
- › Baie associable
- > Porte avant simple ou double, galbée en verre de sécurité sérigraphié et réversible
- > Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique
- › Condamnation des 4 faces par serrure à clé 2433A
- Entrées de câbles hautes et basses prédécoupées au format 19 pouces pouvant recevoir des plaques 19 pouces avec balai, ventilateurs...
- > 4 montants 19 pouces avec marquage des U et aide au réglage en profondeur
- > Pieds de nivellement réglables de l'intérieur
- > Indice de protection : IP 20
- › Gris anthracite RAL7016

Consultez-nous

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	PART NUMBER	RÉF			
		PORTE	AVANT SIMPLE					
24	1226	600	600	046300	756105			
29	1448	600	600	046306	756106			
33	1626	600	600	046312	756107			
42	2026	600	600	046318	756108			
42	2026	600	800	046319	756109			
42	2026	800	600	046321	756110			
42	2026	800	800	046322	756111			
42	2026	800	1000	046323	756112			
47	2248	800	800	046328	756113			
47	2248	800	1000	046329	756114			
	PORTE AVANT DOUBLE							
42	2026	800	600	046341	756117			
42	2026	800	800	046342	756118			
42	2026	800	1000	046343	756119			



02 & **2** &

GARANT**I**E

Panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil

Toute l'offre LEGRAND LCS3 est disponible !

Consultez votre commercial pour connaître l'intégralité de la gamme (baies serveur, baies d'extension, accessoires, etc.)



96



Minkels, spécialiste des solutions d'infrastructure de datacenter évolutives et intégrées

Minkels est un fabricant doté d'un savoirfaire technologique, mais aussi un fournisseur mondial de solutions haut de gamme pour les infrastructures de datacenter. La marque Minkels fait partie du portefeuille de marques de Legrand.

Les produits Minkels se distinguent par leur caractère innovant et leur flexibilité. Les clients ont ainsi l'assurance de bénéficier des toutes dernières technologies de datacenter et solutions modulaires, capables de satisfaire leurs exigences professionnelles spécifiques.









HAUTEMENT PERSONNALISÉ

Du produit standard à l'installation sur mesure. Avec Minkels, c'est vous qui choisissez l'installation de datacenter qui vous convient, qu'il s'agisse d'une solution standard ou d'un produit personnalisé.



Baies serveur Baies de câblage Baies d'intégration



Systèmes de refroidissement d'allées par air ou par eau



Couloirs chauds ou froids Couloirs standards ou autoportants



Toute l'offre MINKELS by LEGRAND est disponible!

Multiprises rackables




4 positionnements! Placez les équerres selon vos besoins!




Multiprise rackable pour baie et coffret

Optimisez le montage de vos multiprises!

- > Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm² > Puissance: 16 A (sauf IEC C13: 10 A)
- > Réf. 808896 : parasurtenseur 720 joules type 3
- > Réf. 808912 / 808913 : disjoncteur magnéto-thermique 16 A
- > Bandeau aluminium
- > Equerres de fixation amovibles et orientables multipositions
- › Multiprise CEE 7/5 certifiée NF (voir tableau)

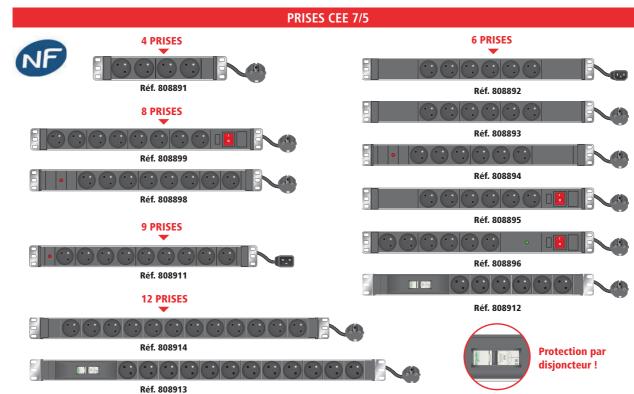

PRISES IEC C13 ET C19



Réf. 808901

6 x IEC C19



808904

157,39

24 PRISES

Réf. 808915

	PRISES	FICHE	CORDON	HAUTEUR	INTERRUPTEUR	VOYANT LED	PROTECTION	NORME	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise 10" horizontale	4 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808891	31,49
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Non	Non	-	808892	62,90
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808893	53,99
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	808894	82,90
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	808895	61,99
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Parafoudre	NF	808896	86,29
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	808912	107,49
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808897	63,90
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	808898	71,59
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	808899	71,59
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	IEC C20	2,5 m	1U	Non	Oui	Non	-	808911	88,00
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	14U	Non	Non	Non	-	808914	80,59
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	17U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	808913	128,90
Multiprise 19" horizontale	6 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808900	63,19
Multiprise 19" horizontale	9 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808901	90,90
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808902	96,09
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Oui	Oui	Fusible réarmable	-	808903	104,99
Multiprise zéro U verticale	24 x IEC C13	CEE 7/7	2,3 m	16U	Non	Non	Non	-	808915	89,09

Multiprise 19" horizontale

CAT.

6

Panneau de brassage 8 ports à poser Mini panneau de brassage pour les petits réseaux!

> Nombre de ports : 8 ports RJ45

> Catégorie : CAT. 5e STP

> Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26

> Dimensions: 4,5 x 16 x 11 cm > Raccordement : bloc 110 / krone

› A poser ou à fixer au mur

> Support arrière de câbles avec point de masse



	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini panneau CAT. 5e à poser	STP	8	907791	29,39

Panneau de brassage CAT. 6A A monter directement sur un rail DIN!

> Nombre de ports : 8 ports RJ45 > Catégorie : CAT. 6A STP (10 Gbps) > Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26

> Format: pour rail DIN 35 mm

> Hauteur: 0,5U

> Raccordement : bloc 110 / krone

> Support arrière de câbles



	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	
Panneau CAT. 6A pour rail DIN	STP	8	257304	33,90	

Panneau de brassage éco Votre brassage à faible coût!

> Nombre de ports : 16 ou 24 ports RJ45

> Catégorie : CAT. 5e STP ou CAT. 6 STP ou CAT. 6A STP

> Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26

> Format : rackable 19" > Hauteur: 1U

> Raccordement : bloc 110 / krone

> Support arrière de câbles avec tresse de masse



HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 6	STP	16	257309	36,90
1U	CAT. 5e	STP	24	257305	42,90
1U	CAT. 6	STP	24	257310	44,19
111	CAT 6A	STP	24	257311	62.79

Panneau de brassage 8 ports 10" Spécial mini coffret 10"!

> Nombre de ports : 8 ports RJ45 > Catégorie : CAT. 6 STP

> Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26

> Format : rackable 10"

> Hauteur : 1U

CAT.

5e

CAT. 6A > Raccordement : bloc 110 / krone

> Support arrière de câbles avec tresse de masse



	HAUTEUR	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau CAT, 6 10"	1U	STP	8	754720	30.29

Panneau de brassage 12 ports 10"

Spécial haute densité pour coffret 10"!

> Nombre de ports : 12 ports RJ45 > Catégorie : CAT. 6A STP

> Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26

> Format : rackable 10"

> Hauteur: 0,5U

> Raccordement : bloc 110 / krone


> Support arrière de câbles avec tresse de masse

> Couvercle à ouverture sans outil



CAT.

6A



CAT. **5**e



Réf. 257309



Ráf 257305



Réf. 257310

BAIES ET COFFRETS

BAIES ET COFFRETS

Panneaux de brassage équipés

















Réf. 257240

Panneau de brassage CAT. 5e Jusqu'à 48 ports en 1U!

> Nombre de ports : 16, 24 ou 48 ports RJ45

> Catégorie : CAT. 5e UTP ou CAT. 5e STP > Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26

> Format : rackable 19"

> Hauteur : 1U > Raccordement : bloc 110 / krone

> Support arrière de câbles





Réf. 257241

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 5e	UTP	16	907911	23,00
1U	CAT. 5e	UTP	24	257020	26,39
1U	CAT. 5e	STP	16	257160	44,39
1U	CAT. 5e	STP	24	257240	59,90
1U	CAT. 5e	STP	48	257241	104,20




Réf. 257270



Réf. 257280





> Catégorie : CAT. 6 UTP ou CAT. 6 STP

> Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26

> Format : rackable 19" > Hauteur : 1U

> Raccordement : bloc 110 / krone

> Support arrière de câbles



Face arrière!



Réf. 257281

LUIV DE AEIALE (£ LLI)	NET.	LOVID	DLINDAGE	CALEGURIE	HAUTEUR
29,19	257260	16	UTP	CAT. 6	1U
36,49	257250	24	UTP	CAT. 6	1U
91,99	257251	48	UTP	CAT. 6	1U
59,45	257270	16	STP	CAT. 6	1U
75,69	257280	24	STP	CAT. 6	1U
156,09	257281	48	STP	CAT. 6	1U

3P



Réf. 257019



Réf. 257282

Panneau de brassage CAT. 6A



> Catégorie : CAT. 6A STP

> Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26

> Format : rackable 19"

Hauteur: 1U

> Raccordement : bloc 110 / krone

> Support arrière de câbles

> Cache poussière sur chaque port (Réf. 257019)



Face arrière!

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 6A	STP	24	257019	99,90
10	CAT 6A	STP	48	257282	167 29



Cache poussière sur chaque port!



Réf. 258361

Panneau de brassage 0,5U











Economisez de la place pour vos brassages!

> Nombre de ports : 24 ports RJ45 > Catégorie : CAT. 6 STP ou CAT. 6A STP > Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26

> Format : rackable 19" Hauteur: 0,5U

> Raccordement : bloc 110 / krone

> Support arrière de câbles

> Cache poussière sur chaque port



Face arrière!

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5U	CAT. 6	STP	24	258361	78,90
0,5U	CAT. 6A	STP	24	258362	72,19



Panneaux de brassage à équiper

Cordon patch blindé rétractable CAT. 6A U/FTP snagless

Solution de brassage tout-en-un ultra rapide!

Patchbox® Plus permet un brassage rapide et soigné, avec l'exacte longueur de cordon nécessaire ; et une maintenance 10x plus rapide qu'un brassage traditionnel. Déploiement ou déménagement rapide des baies de brassage, présentation soignée du brassage, repérage facilité, flux d'air optimisé, et gain de place dans les baies.

- > Catégorie : CAT. 6A U/FTP plat PVC (100% testé ISO 11801 au Fluke)
- > Format : rackable 19"
- > Hauteur : 1U
- > Profondeur : 600 mm (version Plus +) ou 365 mm (version 365)
- > Panneau équipé de 24 cassettes amovibles (1 cordon

- > Plusieurs longueurs de cordons disponibles : 1,80 m (standard), 2,50 m (long range) ou 0,80 m (version 365)
- > Jusqu'à 8 couleurs disponibles sur demande
- > Existe en version fibre optique : duplex monomode OS2 ou duplex multimode OM4, avec connectique LC ou SC











PATCHBOX 365, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP PATCHBOX 365, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP 1,8 m Blanc 258211 429,90 PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP 1,8 m Blanc 258212 519,90 PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP 1,8 m Gris 258213 519,90 PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP 1,8 m Gris 258213 519,90 Châssis PATCHBOX PLUS+, équipé des cassettes 258163 105,90 Châssis PATCHBOX 365 vide à équiper des cassettes 258223 84,90 Cassette PATCHBOX 365, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 0,8 m Gris 258214 15,90 Cassette PATCHBOX 365, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258215 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Bleu 258216 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Bleu 258216 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Rouge 258218 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Rouge 258218 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Blanc 258219 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Blanc 258219 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Blanc 258219 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Jaune 258220 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Jaune 258220 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Gris 258221 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Jaune 258127 589,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretières monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258176 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretières monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258177 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Firka violet 258179 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Firka violet 258179 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Firka violet 258179 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Firka violet 258179 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Firka violet 258174 11,90 Su		LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP 1,8 m Gris 258212 519,90 PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP 1,8 m Gris 258213 519,90 Châssis PATCHBOX PLUS+, vide à équiper des cassettes 258163 105,90 Châssis PATCHBOX 365, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 0,8 m Gris 258214 15,90 Cassette PATCHBOX 365, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 0,8 m Gris 258214 15,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258215 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Bleu 258216 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258217 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258217 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258217 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258217 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258217 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258217 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258219 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258219 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258220 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258220 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258220 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 6quipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-LC 1,8 m Paune 258148 589,90 PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258176 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258177 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258179 20,90 Cassette PATCHBOX (LUS+, 1) jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258179 20,90 Cassette PATCHBOX (LUS+, 1) jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258179 20,90 Cassette PATCHBOX (LUS+, 1) jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258179 20,90 Cassette PATCHBOX (LUG+, 1) jarretière multimode OM4 LC-LC 1,900 Cassette PATCHBOX (LUG+, 1) jarretière multimode OM4 LC-LC 1,900 C	PATCHBOX 365, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	0,8 m	Blanc	258210	429,90
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	PATCHBOX 365, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	0,8 m	Gris	258211	429,90
Châssis PATCHBOX PLUS+, vide à équiper des cassettes - - 258223 84,90 Châssis PATCHBOX 365 vide à équiper des cassettes - - 258223 84,90 Cassette PATCHBOX 765, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 0,8 m Gris 258214 15,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258215 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Bleu 258216 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Rouge 258217 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Blanc 258219 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Blanc 258219 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Jaune 258220 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 2 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Gris 258221 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 4 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Violet 258221 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 4 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Firka violet 258221 17,90 Cassette PATCHBOX	PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	258212	519,90
Châssis PATCHBOX 365 vide à équiper des cassettes - - - - - - - - -	PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	258213	519,90
Cassette PATCHBOX 365, 1 cordon CAT. 6A U/FTP Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258215 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258216 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Noir 258216 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Nouge 258217 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Rouge 258218 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Blanc 258219 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Jaune 258220 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Gris 258221 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Violet 258222 17,90 PATCHBOX PLUS+, 4 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Violet 258222 17,90 PATCHBOX PLUS+, 4 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Firika violet 258147 588,90 PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258146 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Jaune 258177 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Firika violet 258178 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Firika violet 258178 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Firika violet 258178 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Firika violet 258178 20,90 Cassette PATCHBOX (Id de 10 pcs) Etiquettes d'identification PATCHBOX (Id de 96 étiquettes) 258124 11,90	Châssis PATCHBOX PLUS+ vide à équiper des cassettes	-	-	258163	105,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Bleu 258216 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Perika violet 258216 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Perika violet 258217 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Rouge 258218 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Blanc 258219 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Blanc 258220 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Blanc 258220 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Gris 258220 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Gris 258221 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 4 equipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-LC 1,8 m Firika violet 258222 17,90 PATCHBOX PLUS+, 4 equipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258148 589,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-SC 1,8 m Jaune 258176 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258177 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-SC 1,8 m Firika violet 258179 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière moltimode OM4 LC-SC 1,8 m Firika violet 258179 20,90 Cassette PATCHBOX (LOS4) (LOS4) (LOS4) (LOS6)	Châssis PATCHBOX 365 vide à équiper des cassettes	-	-	258223	84,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m	Cassette PATCHBOX 365, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	0,8 m	Gris	258214	15,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Vert 258217 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Rouge 258218 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Blanc 258219 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Jaune 258220 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Violet 258222 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 2 quipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258147 588,90 PATCHBOX PLUS+, 2 quipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258148 589,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258148 589,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258176 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Jaune 258177 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Erika violet 258178 20,90	Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Noir	258215	17,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Rouge 258218 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Blanc 258219 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Jaune 258220 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Gris 258221 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Violet 258222 17,90 PATCHBOX PLUS+, 4 cquipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258147 588,90 PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258148 589,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258176 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière moltimode OM4 LC-SC 1,8 m Jaune 258178 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258178 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258178 20,90 <t< td=""><td>Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP</td><td>1,8 m</td><td>Bleu</td><td>258216</td><td>17,90</td></t<>	Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Bleu	258216	17,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Blanc 258219 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Jaune 258220 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Gris 258221 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 2 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Violet 258222 17,90 PATCHBOX PLUS+, 4 ciquipé de 24 jarretières moltimodes OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258147 589,90 PATCHBOX PLUS+, 4 ciquipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258148 589,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-SC 1,8 m Jaune 258176 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258177 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière moltimode OM4 LC-SC 1,8 m Erika violet 258178 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière moltimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258179 20,90 Cassette PATCHBOX (Id de 10 pcs) - - 258146 11,90	Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m		258217	17,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Jaune 258220 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Gris 258221 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 2 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Violet 258222 17,90 PATCHBOX PLUS+, 2 copie de 24 jarretières multimodes OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258147 588,90 PATCHBOX PLUS+, 4 cipuipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258148 589,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258176 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258177 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Erika violet 258178 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258179 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258179 20,90 Cassette PATCHBOX (IUS-L), 1 jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258179	Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Rouge	258218	17,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Gris 258221 17,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Violet 258222 17,90 PATCHBOX PLUS+, 4 equipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258147 589,90 PATCHBOX PLUS+, 4 equipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258148 589,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-SC 1,8 m Jaune 258176 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière moltimode OM4 LC-SC 1,8 m Jaune 258177 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Erika violet 258178 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258178 20,90 Obturateur de cassette PATCHBOX (lot de 10 pcs) - - 258146 11,90 Etiquettes d'identification PATCHBOX (lot de 96 étiquettes) - - 258224 11,90	Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	258219	17,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP 1,8 m Violet 258222 17,90 PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258147 588,90 PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258148 589,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258176 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258177 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Erika violet 258178 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258178 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258178 20,90 Cassette PATCHBOX (Id de 10 pcs) - - 258146 11,90 Etiquettes d'identification PATCHBOX (Id de 96 étiquettes) - - 258224 11,90	Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Jaune	258220	17,90
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258147 589,90 PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258148 589,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-SC 1,8 m Jaune 258176 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258177 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Erika violet 258178 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258179 20,90 Obturateur de cassette PATCHBOX (lot de 10 pcs) - - 258146 11,90 Etiquettes d'identification PATCHBOX (lot de 96 étiquettes) - - 258224 11,90	Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	258221	17,90
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258148 589,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-SC 1,8 m Jaune 258176 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258177 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière moltimode OM4 LC-SC 1,8 m Erika violet 258178 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258179 20,90 Obturateur de cassette PATCHBOX (lot de 10 pcs) - - 258146 11,90 Etiquettes d'identification PATCHBOX (lot de 96 étiquettes) - - 258224 11,90	Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Violet	258222	17,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-SC 1,8 m Jaune 258176 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258177 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Erika violet 258178 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258179 20,90 Obturateur de cassette PATCHBOX (lot de 10 pcs) - - 258146 11,90 Etiquettes d'identification PATCHBOX (lot de 96 étiquettes) - - 258224 11,90	PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-LC	1,8 m	Erika violet	258147	589,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC 1,8 m Jaune 258177 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Erika violet 258178 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258179 20,90 Obturateur de cassette PATCHBOX (lot de 10 pcs) - - 258146 11,90 Etiquettes d'identification PATCHBOX (lot de 96 étiquettes) - - 258224 11,90	PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-LC	1,8 m	Jaune	258148	589,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC 1,8 m Erika violet 258178 20,90 Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Frika violet 258179 20,90 Obturateur de cassette PATCHBOX (lot de 10 pcs) - - 258146 11,90 Etiquettes d'identification PATCHBOX (lot de 96 étiquettes) - - 258224 11,90	Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-SC	1,8 m	Jaune	258176	20,90
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC 1,8 m Erika violet 258179 20,90 Obturateur de cassette PATCHBOX (lot de 10 pcs) - 258146 11,90 Etiquettes d'identification PATCHBOX (lot de 96 étiquettes) - 258224 11,90	Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC	1,8 m	Jaune	258177	20,90
Obturateur de cassette PATCHBOX (lot de 10 pcs) 258146 11,90 Etiquettes d'identification PATCHBOX (lot de 96 étiquettes) - 258224 11,90	Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC	1,8 m	Erika violet	258178	20,90
Etiquettes d'identification PATCHBOX (lot de 96 étiquettes) - 258224 11,90	Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC	1,8 m	Erika violet	258179	20,90
	Obturateur de cassette PATCHBOX (lot de 10 pcs)	-	-	258146	11,90
Support de câble PATCHCATCH pour panneau 19" 1U (lot de 4 pcs) - 754841 11,90	Etiquettes d'identification PATCHBOX (lot de 96 étiquettes)	-	-	258224	11,90
	Support de câble PATCHCATCH pour panneau 19" 1U (lot de 4 pcs)	-	-	754841	11,90

Panneau de brassage à équiper Personnalisez vos panneaux en toute liberté!

Les panneaux de brassage à équiper peuvent recevoir des embases noyaux RJ45 de toutes catégories. Les emplacements libres sont au format keystone et les versions blindées STP assurent la continuité de la une

> N

> Bl > Fo

> Ha

Panneau vide à équipe

Panneau vide à équiper

Panneau vide à équiper

Panneau vide à équiper Panneau vide à équiper

Panneau vide à équiper

› Pa

asse, grace a un panneau de doublage arrière et a le tresse de masse fournie.	Doublag
Nombre d'emplacements : 12 à 48 emplacements keystone	arrière b
Blindage : UTP ou STP (voir tableau)	
Format : rackable 10'' ou 19''	
Hauteur : 1U	
Panneau Réf. 258140 coulissant inclinable	

19"

19'



UTP

STP

UTP

EMPLACEMENTS

16

24

48

Dexlan

Réf. 258156



20 ≥

Réf. 258140



COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Noir	258151	11,69
Noir	258155	13,59
Noir	258152	11,79
Noir	258156	15,19
Noir	258140	19,50
Noir	908080	36,59
Noir	754715	4,39

Panneau de brassage modulaire à équiper Flexibilité totale pour combiner câblage cuivre et fibre optique!

1U

1U

- > Nombre de cassettes : jusqu'à 3 cassettes de 8 emplacements pour keystone RJ45, jusqu'à 6 cassettes de 12 emplacements pour traversées LC duplex ou SC simplex
- > Nombre de ports : jusqu'à 24 keystone RJ45, jusqu'à 72 LC duplex ou 144 LC simplex ou 72 SC simplex
- › Cassettes à verrouillage rapide
- > Format : rackable 19"
- > Hauteur: 1U
- > Passe-câbles avant, avec couvercle transparent
- > Support arrière de câbles



	HAUTEUR	EMPLACEMENTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau vide à équiper de cassettes	1U	-	258171	36,39
Cassette 8 emplacements keystone	1U	8	258172	9,99
Cassette 12 emplacements traversées optiques	0,5U	12	258173	9,99
Façade panneau plein	1U	-	258174	2,19
Façade panneau plein	0,5U	-	258175	2,19

Occulteur d'emplacement keystone

Permet d'occulter les ports keystone non occupés sur un panneau de brassage, afin d'optimiser la circulation de l'air et d'améliorer l'esthétique.


- > Format : keystone > Matière : ABS > Couleur : noir
- > Conditionnement : sachet de 10 pièces



305230	1 70
RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)

Panneaux de brassage à équiper



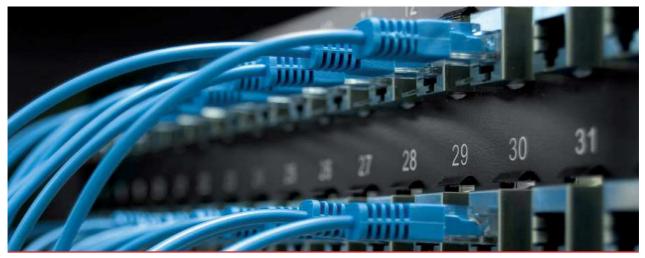

Composez vous-même vos panneaux de brassage RJ45

CAT**.** (

CAT. 6

6A



16x



Panneau de brassage 16 ports

Réf. 908050

Réf. 272885

Panneau de brassage 16 ports RJ45 CAT. 6 blindé







Réf. 908060

Réf. 272885

Panneau de brassage 24 ports RJ45 CAT. 6 blindé



+ 32x





Réf. 908070



Réf. 272885

Panneau de brassage 32 ports RJ45 CAT. 6 blindé

Panneau de brassage à équiper 1U	JR EMPLACEMENTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
	16 ports	908050	3,69
Panneau de brassage à équiper 2U	24 ports	908060	5,69
Panneau de brassage à équiper 2U	32 ports	908070	6,29
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindé		272928	8,29
Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindé		272885	5,79
Embase noyau RJ45 CAT. 6 non blindé		272870	2,59
Embase noyau RJ45 CAT. 5e blindé		272882	3,39
Embase noyau RJ45 CAT. 5e non blindé		272881	1,99

Collier serre-câbles

Organisez rapidement tous vos câblages!

- > 850 colliers :
- 100 colliers 100 x 2,7 mm de 5 couleurs (blanc, bleu, rouge, vert, jaune)
- 300 colliers 200 x 4,7 mm blanc
- 50 colliers 280 x 4,7 mm blanc



RÉF

PRIX DE VENTE (€ HT)

Boîte de 850 colliers serre-câbles

629163

51,19



Accessoires de câblage

Dexlan

Bague de repérage

Identifiez vos câbles!

- Réf. 753490 et Réf. 753491 : bagues numérotées de 0 à 9 ; 1 couleur par bague ; 10 pièces par couleur
- > Autres références : bague d'un seul numéro ; 1 couleur par bague ; 100 pièces
- > Compatibilité : cordon patch, manchon jarretière fibre optique
- > Conditionnement : sachet de 100 pièces



DIAMÈTRE	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
	SACHET DE 100 PCS - 10 PC	S PAR COULEUR	
6 mm	n° 0 à 9	753490	14,09
8 mm	n° 0 à 9	753491	13,90
	SACHET DE 100 PCS - 1	COULEUR	
-	n° 0	753492	13,39
6 mm	n° 1	753493	13,39
6 mm	n° 2	753494	13,39
6 mm	n° 3	753495	14,09
6 mm	n° 4	753496	14,09
6 mm	n° 5	753497	13,39
6 mm	n° 6	753498	13,39
6 mm	n° 7	753499	14,09
6 mm	n° 8	753513	13,39
6 mm	n° 9	753514	13,39
8 mm	n° 0	753526	14,09
8 mm	n° 1	753527	14,09
8 mm	n° 2	753504	14,09
8 mm	n° 3	753505	14,09
8 mm	n° 4	753506	14,09
8 mm	n° 5	753507	14,09
8 mm	n° 6	753508	14,09
8 mm	n° 7	753509	14,09
8 mm	n° 8	753511	13,39
8 mm	n° 9	753512	14,09

Collier serre-câbles nylon 66

Collier serre-câbles : couleur noire
 Matière : nylon 66, résistant aux UV
 Température : -40° C à +70° C
 Conditionnement : sachet de 100 pcs



	DIMENSIONS	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Collier	180 x 9 mm	100	620625	12,49
Collier	235 x 9 mm	100	620626	19,99
Pince pour collier	-	-	812110	38,49

Collier serre-câbles

Pour tenir en place vos torons de câbles!


- > Collier serre-câbles : couleur blanc
- › Matière : nylon 66



	DIMENSIONS	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Collier serre-câbles	100 x 2,5 mm	100	629111	7,59
Collier serre-câbles	100 x 2,5 mm	1000	180160	45,19
Collier serre-câbles	200 x 2,5 mm	100	629121	11,90
Collier serre-câbles	140 x 3,2 mm	100	629131	9,69
Collier serre-câbles	150 x 3,6 mm	500	180150	44,59
Collier serre-câbles	200 x 4,6 mm	100	629151	17,49
Collier serre-câbles	300 x 4,8 mm	100	629161	29,49
Pince de serrage pour	collier de 2,2 à 4,8 m	nm	812120	97,90

Collier serre-câbles avec porte-étiquette Pour documenter tous vos câbles!

- > Collier serre-câbles : couleur blanc
- Matière : nylon 66
- > LSOH (zéro halogène)



DIMENSIONS ÉTIQUETTE	DIMENSIONS COLLIER	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
28 x 20 mm	130 x 2,5 mm	10	629341	2,69
28 x 13 mm	270 x 4,6 mm	10	629371	8,59
28 x 12 mm	180 x 4,6 mm	100	180170	53,50
8 x 25 mm	100 x 2,5 mm	10	629351	2,29

Embase adhésive pour collier serre-câbles

- Dimensions : 29 x 29 mm
- > Compatibilité : pour collier serre-câbles largeur 6 mm max
- > Fixation : par adhésif ou vis, non fourni
- > Conditionnement : sachet de 100 pcs



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase adhésive pour collier serre-câbles	629162	21,09

Accessoires de câblage

Passage plancher souple

Protégez vos câbles contre l'écrasement!

- > Nombre de câbles protégés : de 3 à 6 câbles Ø 6 mm (voir tableau)
- > Fixation : adhésif double-face fourni
- › Matière : PVC souple gris ou noir







	CAPACITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Passage plancher souple	3 câbles	1,8 m	53 mm	Gris	753640	34,59
Passage plancher souple	5 câbles	1,8 m	77 mm	Gris	753650	40,39
Passage plancher souple	6 câbles	1,5 m	83 mm	Gris	753700	33,00
Passage plancher souple	6 câbles	1,5 m	83 mm	Noir	753705	33,00
Passage plancher souple	6 câbles	3,0 m	83 mm	Gris	753710	51,00
Passage plancher souple	6 câbles	3,0 m	83 mm	Noir	753715	51,00

Gaine wrap à fermeture auto-agrippante

Ajoutez ou retirez facilement des câbles grâce à la fermeture Velcro!

- > Gaine tressée extensible et ultra-flexible
- > Diamètre : jusqu'à 5 cm
- > Longueur : 1 m
- > Fermeture Velcro robuste, sur toute la longueur
- > Sans halogène
- > Usage industriel ou tertiaire
- > Résiste aux coupures et abrasions
- > Résiste aux produits chimiques et dissolvants





	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Gaine wrap à fermeture auto-agrippante	1,0 m	903641	51,91

Anneau guide-câbles pour baie et coffret

- > Dimensions: 80 x 40 mm (Réf. 258611), 120 x 60 mm (Réf. 258655)
- > Fixation : par adhésif ou vis (non fourni)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Anneau guide-câbles pour baie et coffret	258611	5,69
Anneau guide-câbles pour baie et coffret	258655	6,79

Passage plancher rigide

Protégez vos câbles au sol!

- > Nombre de câbles protégés : de 5 à 12 câbles Ø 6 mm (voir tableau)
- > Fixation : adhésif double-face vendu séparément
- > Matière : PVC rigide gris



	CAPACITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Passage plancher rigide	8 câbles	1,0 m	70 mm	753340	21,90
Raccord pour Réf. 753340	0			753341	23,79
Passage plancher rigide	5 câbles	2,0 m	75 mm	753347	25,25
Passage plancher rigide	12 câbles	1,0 m	90 mm	753342	27,69
Raccord pour Réf. 753342	2			753343	27,59
Adhésif double-face	-	50,0 m	-	753326	37,69

Gaine wrap extensible

Idéal pour vos frettes et torons de câbles!

- > Gaine tressée extensible et ultra-flexible
- > Diamètre : **Réf. 903644** à vide 2 cm, chargée jusqu'à 4,5 cm Réf. 903645 à vide 4 cm, chargée jusqu'à 7 cm
- > Longueur découpable
- > Usage industriel ou tertiaire
- > Résiste aux coupures et abrasions
- > Résiste aux produits chimiques et dissolvants



Réf. 903644

	LONGUEUR	LARGEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	
aine wrap extensible	25,0 m	2,0 cm	903644	28,90	
aine wrap extensible	25,0 m	4,0 cm	903645	52,39	

Organisateur de câbles

L'autre façon de ranger son bureau!

- › Nombre de câbles protégés : jusqu'à 6 câbles Ø 7 mm
- > Diamètre : 25 mm
- > Longueur : 20 m, recoupable
- > Outil de pose vendu séparément Réf. 167095





dataflex

Réf. 167087

	LONGUEUR	COULEUR	REF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	
Organisateur de câbles	20,0 m	Blanc	167420	110,00	
Organisateur de câbles	20,0 m	Argent	167087	110,00	
Organisateur de câbles	20,0 m	Noir	167002	110,00	
Outil de pose	-	-	167095	4,00	

Anneau guide-câbles Patchcatch pour panneau 1U

Gestion de câbles innovante et peu encombrante!

Les anneaux Patchcatch sont à monter sous des panneaux de brassage et autres équipements existants, et ne nécessitent aucun écrou cage ou unité de rack supplémentaire. Patchcatch de Patchbox® achemine les câbles sur le côté du rack à la même hauteur qu'ils sont patchés. Les croisements et enchevêtrements de câbles appartiennent donc au passé.

> Hauteur : 1U

> Matière : polyoxyméthylène POM

› Compatibilité : pour panneau 10" ou 19" > Conditionnement : sachet de 4 pcs



nneau guide-câhles nour nanneau 111	754841	11 90
	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ H



Accessoires de câblage

Anneau serre-câbles adhésif

Instantané et ajustable!

- › Ajustable à différents diamètres
- > Fixation : adhésif double-face fourni
- > Conditionnement : sachet de 100 pcs





Réf. 629031

	DIAMÈTRE	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Anneau serre-câbles	7,9 à 10,3 mm	100	629011	35,79
Anneau serre-câbles	11,9 à 14,3 mm	100	629021	37,39
Anneau serre-câbles	14,7 à 19,1 mm	100	629031	46,39
Anneau serre-câbles	22,2 à 25,4 mm	100	629041	57,49

Guide-câbles vagues

Regroupez facilement vos câbles!

- > Nombre de câbles : jusqu'à 10 câbles Ø 7 mm ou 50 câbles Ø 3 mm
- > Perçage pour éventuelle fixation sous un bureau
- Dimensions: 138 x 66 mm
- > Conditionnement : sachet de 2





dataflex

	CAPACITÉ	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Guide-câbles vagues (lot de 2)	10 câbles	Argent	167430	28,00
Guide-câbles vagues (lot de 2)	10 câbles	Noir	167431	28,00

Lien auto-agrippant ID-SCRATCH

Attachez – Détachez – Rattachez facilement vos câbles!

- > Bande auto-agrippante pré-découpée tous les 3 cm
- > Se découpe à la main sans outil
- > Longueur : 2 m
- › Largeur : 20 mm
- › Résistance : jusqu'à 10 kg de traction
- > Conserve un fort pouvoir d'accroche





Se découpe à la main tous les 3 cm!





COULEUR RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT) DEVIDOIR DE 2,0 M Dévidoir Violet 845131 5,99 Dévidoir Vert 845130 5,99 Dévidoir Orange 845132 5,99 Dévidoir Noir 845129 5,99

Lien auto-agrippant

Maintenez vos faisceaux de câbles en toute sécurité!

- > Fixation et démontage rapides
- › Largeur : 16 mm
- > Longueur : 21 ou 31 cm



	LONGUEUR	LARGEUR	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lien auto-agrippant 5 coul.	21 cm	16 mm	15	629160	9,59
Lien auto-agrippant noir	21 cm	16 mm	20	629164	18,79
Lien auto-agrippant noir	21 cm	16 mm	50	629165	38,59
Lion auto-agrippant poir	21 cm	16 mm	20	620166	10 /0

Lien auto-agrippant

Attachez facilement vos câbles!

- > Fixation et démontage rapides
- > Largeur : 10, 15, 16 ou 20 mm
- › Longueur : 10 ou 20 m
- > Couleur : noir, bleu ou rouge



Réf. 629421





Réf. 629423

Réf. 629425

	LONGUEUR	LARGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lien auto-agrippant	10,0 m	15 mm	Noir	629445	21,59
Lien auto-agrippant	10,0 m	20 mm	Noir	629446	28,99
Lien auto-agrippant	20,0 m	10 mm	Noir	629421	48,69
Lien auto-agrippant	20,0 m	16 mm	Noir	629422	67,59
Lien auto-agrippant	20,0 m	10 mm	Bleu	629423	46,19
Lien auto-agrippant	20,0 m	16 mm	Bleu	629424	67,59
Lien auto-agrippant	20,0 m	10 mm	Rouge	629425	46,19
Lien auto-agrippant	20,0 m	16 mm	Rouge	629426	67,59