

Solutions réseau actif

Reseau WiFi	107
Reseau filaire	119
KVM	153

Panneu directif
WiFi 5
Réf. 321550
Page 114

Modem 4G Industriel
LTE
Réf. 321400
Page 149

Hotspot Tube WiFi 5
Réf. 321500
Page 114



Réseau wifi

Clés USB et cartes PCIe WiFi **108**

Répéteurs WiFi **109**

Points d'accès WiFi **110**

Modems WiFi VDSL / ADSL / 4G LTE **111**

Routeurs WiFi **112**

Antennes 4G LTE et WiFi **113**

HotSpot WiFi d'extérieur **114**

WiFi intérieur et extérieur **115**

Solutions WiFi centralisées TP-Link **116**

WiFi EnGenius Centralisé ou Cloud **117**

Transmission IP sans fil Cambium **118**



HotSpot 4G
Réf. 321420
Page 110



Routeur 4G
Réf. 321410
Page 111



Plafonnier WiFi 5
Réf. 321530
Page 110

Clés USB et cartes PCIe WiFi

CLÉS WIFI - DUAL-BAND AC - TRÈS HAUT DÉBIT

				
Dexlan	Dexlan	Dexlan	tp-link	NETGEAR
PLUS PRODUIT MODÈLE STANDARD PILOTES	WiFi 5 en USB 3.0 ! DX-W5U1200 AC 1200 Windows Mac LINUX	AC1300 et antenne booster ! DX-W5U13XT AC 1300 Windows Mac LINUX	DriverLess et longue portée ! U3A-W15E WiFi 5 AC1200 Windows	WiFi 5 Max ! Archer T9UH AC 1900 Windows Mac
RÉF.	310200	RÉF.	310210	RÉF.
		RÉF.	310310	RÉF.
			RÉF.	305790
				RÉF.
				308627

CLÉS WIFI - N300 JUSQU'À AC1200 - HAUT DÉBIT

				
stonet	tp-link	stonet	tp-link	NETGEAR
PLUS PRODUIT MODÈLE STANDARD PILOTES	WiFi 5 1er prix ! WF2180 AC 600 Windows Mac LINUX	Pivote à 180 et 90° Archer T3U Plus WiFi 5 AC1300 Windows	WiFi 5 - Mini Prix ! WF2123 N 300 Windows Mac LINUX	Clé USB 3.0 ! Archer T4U AC 1300 Windows Mac
RÉF.	472180	RÉF.	302733	RÉF.
		RÉF.	472123	RÉF.
			RÉF.	305740
				RÉF.
				302886



netis
devient
stonet

CLÉS ET ANTENNE USB WIFI

			
stonet	tp-link	tp-link	tp-link
PLUS PRODUIT MODÈLE PILOTES	Taille Nano avec bouton WPS ! WF2120 Windows Mac LINUX	Taille ultra compacte ! TL-WN725N Windows Mac LINUX	Haute vitesse et 500 mW ! TL-WN8200ND Windows
RÉF.	472120	RÉF.	302725
		RÉF.	302802
			RÉF.
			302822

CARTES INTERNES WIFI PCI-EXPRESS

				
stonet	tp-link	tp-link	stonet	tp-link
PLUS PRODUIT FACTEUR DE FORME MODÈLE VITESSE MAX PILOTES	WiFi 6 et Bluetooth 5 ! Standard Stonet F1 AX 3000Mbps Windows	Le WiFi AC en 900 + 400 ! Standard Archer T6E 1300 Mbps Windows	La première MiMo en PCIe ! Standard TL-WN881ND 300 Mbps Windows	Antennes puissantes 5 dBi ! Standard / Low Profile WF-2113 300 Mbps Windows LINUX
RÉF.	473000	RÉF.	305160	RÉF.
		RÉF.	302881	RÉF.
			RÉF.	472113
				RÉF.
				302781

Système d'extension MESH en WiFi 6

Boostez la vitesse et la portée de votre WiFi !

Équipé de la technologie WiFi 6, chaque kit Deco X60 est conçu pour offrir une énorme augmentation de la couverture, de la vitesse et de la capacité totale. Obtenez la dernière génération de WiFi Mesh pour profiter d'un réseau intelligent qui se charge plus rapidement et se connecte avec plus d'appareils, sur une plus grande couverture.

- › Standard WiFi : 802.11ax triple bande 3000Mbps
- › Sécurité: nouveau cryptage WPA3
- › Installation rapide, opérationnel en moins de 5 minutes



Réf. 306003



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit MESH en WiFi 6 AX3000 – 1 base 2 satellites	DECO X60(3PACK)	306003
Kit MESH en WiFi 6 AX3000 – 1 base 1 satellites	DECO X60(2PACK)	306002

RÉPÉTEURS WIFI LONGUE PORTÉE



NETGEAR



tp-link



NETGEAR



netis|n stonet



PLUS PRODUIT	Premier répéteur en WiFi AX 6ème génération !	Le 1er prix des répéteurs WiFi 6 !	Tri-Band et MESH !	Meilleure performance/prix !
MODÈLE	EAX80 Mesh Nighthawk AX 6000	RE505X	EX7700	Stonet E3
FORMAT	Boîtier vertical	Boîtier mural	Boîtier desktop vertical	Boîtier mural
TYPE WIFI	802.11ax – 1.2 Gb en 2.4 GHz / 4.8 Gb en 5 GHz	WiFi 6 AX1500	WiFi 5 AC2200	WiFi 5 AC1200
FONCTIONS PLUS	Switch 4P Gigabit + partage USB 3.0	Evolutif vers système MESH	Combinable avec tout MESH de Netgear	Même nom de réseau (SSID)
RÉF.	308669	RÉF. 305501	RÉF. 308665	RÉF. 471200

RÉPÉTEURS WIFI 5 ET WIFI 4



tp-link



tp-link



NETGEAR



NETGEAR



PLUS PRODUIT	Le Gigabit WiFi sur prise murale !	Installation assistée par smartphone !	AC1200 avec prise gigogne !	Dual-Band et MESH !
MODÈLE	RE450	RS650	EX6130	EX7300
FORMAT	Boîtier sur prise + 3 antennes externes	Boîtier sur prise + 4 antennes externes	Boîtier sur prise + 2 antennes externes	Boîtier mural
TYPE WIFI	Dual-band AC1750 Mbps	AC2600	Dual-band AC1200 Mbps	WiFi 5 AC2200
FONCTIONS PLUS	Voyant détecteur WiFi intégré	NU-MIMO plus d'appareils simultanés	Prise électrique Mâle / Femelle	Combinable avec tout MESH de Netgear
RÉF.	307450	RÉF. 307465	RÉF. 302878	RÉF. 308664



tp-link



NETGEAR



tp-link



tp-link

PLUS PRODUIT	Avec prise Gigogne !	Le plus compact des répéteurs AC !	Le 1er prix des répéteurs WiFi AC !	Le répéteur longue portée !
MODÈLE	TL-WA865RE	EX3700	RE200	RE305
FORMAT	Boîtier sur prise + 2 antennes externes	Boîtier sur prises + 2 antennes externes	Boîtier mural	Boîtier sur prise + 2 antennes externes
TYPE WIFI	N300 Mbps 2,4 GHz	Dual-band AC750 Mbps	WiFi 5 AC750	Dual-band AC1200 Mbps
FONCTIONS PLUS	-	Bouton WiFi marche / arrêt	Installation assistée par Smartphone	Mode répéteur ou point d'accès
RÉF.	302838	RÉF. 302856	RÉF. 305200	RÉF. 305305

POINTS D'ACCÈS WIFI DUAL-BAND AC



PLUS PRODUIT	Le plus rapide du moment !	Portail captif intégré !	Centralisable par Cloud !	Le plus économique !
MODÈLE	EAP660 HD	WAP571	EAP265 HD	TI-WA1201
FORMAT	Plafonnier	Plafonnier	Plafonnier	Boîtier desktop / fixation murale
TYPE WIFI	WiFi 6 AX3550	WiFi 5 AC1900	WiFi 5 AC1750	WiFi 5 AC1200
MODES	Omada SDN	Point d'accès	Omada SDN	Point d'accès / Client / répéteur / Multi SSID
ANTENNES	8 internes	4 internes	6 internes	4 externes pivotante
ALIMENTATION	Fournie 12V ou via Multi-Giga PoE++	Livré sans alim mais PoE+	Adaptateur PoE Passif ou PoE+ 12.3w	Adaptateur secteur 12V 1.5A + kit PoE passif
	REF. 307660	REF. 164656	REF. 307265	REF. 305121



Dexlan



Dexlan



Dexlan



PLUS PRODUIT	Port SIM 4G LTE !	120 connexions !	150 Connexions !
MODÈLE	DX-4GAPW4	DX-PAPW512K-120	DX-PAPW513K
FORMAT	Applique murale IP66	Plafonnier carré	Plafonnier carré
TYPE WIFI	WiFi 4 N300	WiFi 5 AC1200 Wave2	WiFi 5 AC1300 Wave2
MODES	Point d'accès	Routeur/AP/Pont/Répéteur	Routeur/AP/Pont/Répéteur
ANTENNES	1 LTE 4G + 1 WiFi	4 x 3dBi internes	4 x 3dBi internes
ALIMENTATION	PoE 24V fourni ou par USB Powerbank	10/100 PoE fourni compatible switch PoE at/af	Gigabit PoE+ fourni compatible switch PoE at/af
	REF. 321420	REF. 321520	REF. 321530

Existe en pack de 3
Réf. 305511



NETGEAR®



NETGEAR®



NETGEAR®



NETGEAR®

PLUS PRODUIT	Dual-band et PoE 15 W seulement !	Le switch Gigabit avec WiFi !	Super puissant !	Cloud manageable !
MODÈLE	WAC510	WAC104	WAC124	WAC540
FORMAT	Plafonnier / applique murale	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Plafonnier
TYPE WIFI	Dual-band AC1200 Mbps	Dual-band AC1200 Mbps	AC 2000	AC 3000
MODES	Point d'accès / pont	Point d'accès / pont	Point d'accès / pont	Point d'accès répéteur MESH
ANTENNES	4 internes	2 externes pivotantes	3 externes pivotantes	4 internes
ALIMENTATION	Livré sans alim mais PoE 9 W	Adaptateur secteur 12 V 1.5 A	Alim secteur 12 V 1.5 A	Alim 12 V 2.5 A et PoE+ 6 W
	REF. 305510	REF. 305104	REF. 305114	REF. 305540



stonet®



stonet®



PLUS PRODUIT	Bouton turbo : puissance x4 !	Plafonnier PoE Actif 1er Prix !	La borne WiFi encastrable !
MODÈLE	WF2220	WF2520	EAP115-WALL
FORMAT	Boîtier desktop / fixation murale	Plafonnier/applique murale	Encastrable dans boîtier mural 60 mm
WIFI	N300 Mbps	N300 Mbps	N300 Mbps
MODES	Point d'accès / répéteur / pont / client	Point d'accès / pont / client / répéteur	Point d'accès
ANTENNES	2 externes 5 dBi	2 internes 5 dBi	2 internes
ALIMENTATION	Adaptateur secteur 12 V 1 A + kit PoE passif	Livré sans alim mais PoE actif 4 W	Livré sans alimentation mais PoE actif 3 W
	REF. 472220	REF. 472520	REF. 307116

Modems WiFi VDSL / ADSL / 4G LTE

MODEM SUR LIGNE TÉLÉPHONIQUE XDSL

			
tp-link	tp-link	NETGEAR	tp-link
PLUS PRODUIT	Port pour clé USB 3G / 4G backup !	Le modem VDSL2 WiFi Gigabit !	Print serveur USB intégré !
MODÈLE	Archer VR400	D7000 Nighthawk	TD-9970
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop
TYPE WIFI	Dual-Band AC1600 Mbps	AC1200 Mbps	Dual-band AC1900 Mbps
PORTS RJ45	1 WAN/LAN + 3 LAN Gigabit	1 WAN/LAN 3 LAN	1 WAN + 4 LAN Gigabit
FONCTIONS	RJ11 VDSL2 / ADSL2+ et 2 USB 2.0	RJ11 auto detect ADSL / VDSL	RJ11 VDSL2 / ADSL et 2 x USB 3.0
ANTENNES	3 dual-band détachables	3 dual-band pivotantes	1 WAN-LAN 3 LAN 10/100
	2. pivotantes		
	REF. 318989	REF. 318994	REF. 318975

MODEMS ROUTEUR WIFI 3G / 4G

			
tp-link	tp-link	tp-link	tp-link
PLUS PRODUIT	La BOX 4G économique !	4G+ 2 fois plus vite que la 4G !	Avec port pour carte SIM !
MODÈLE	TL-MR100	MR600	MR200
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop
TYPE WIFI	WiFi 4 N300	Dual-band AC1200 Mbps	Dual-band AC750 Mbps
PORTS RJ45	1 WAN 1 LAN Gigabit	1 WAN/LAN + 3 LAN Gigabit	1 x WAN-LAN + 3 LAN 10/100
FONCTIONS	USB 2.0 Partage média	1 port Sim 4G+ LTE	1 port SIM avec adapt. Micro-Nano
ANTENNES	2 4G LTE détachables	2 LTE détachables	3 int. WiFi + 2 ext. 4G LTE
	REF. 305315	REF. 305390	REF. 305375
			REF. 318964

			
tp-link	robustel	Dexlan	Dexlan
PLUS PRODUIT	4G+ WiFi 6 et MESH !	La 4G de 25° à +70°C !	1er Prix en 4G !
MODÈLE	Deco X20-4G	R1510-4L	DX-4GRTIDW4
FORMAT	Format Canette	Boîtier ABS	Boîtier desktop
TYPE WIFI	WiFi 6 AX1800	WiFi 4 N150	WiFi 4 N300
PORTS RJ45	3x Gigabit	2 x 10/100	3x10/100
FONCTIONS	WiFi extensible avec autre MESH Deco	Bornier I/O + VPN	Alimentable par USB
ANTENNES	2 WiFi + 2 LTE internes	2 LTE SMA + 1 WiFi RP-SMA	2 x LTE + 2 x WiFi pivotantes
	REF. 306004	REF. 308334	REF. 321410
			REF. 321400

MIFI - MODEM 4G LTE MOBILE AVEC WIFI

			
tp-link	tp-link	tp-link	tp-link
MODÈLE	M7200	M7350	M7450
VITESSE 4G	LTE 4G 150Mbps	LTE 4G 150Mbps	LT 4G+ 300Mbps
VITESSE WIFI	WiFi 4 N300	WiFi 4 N300	WiFi 5 AC600
AFFICHAGE	Voyants LED	Ecran LCD	Ecran LCD
	REF. 305307	REF. 305370	REF. 305374
			REF. 305376

Routeurs WiFi



NETGEAR



netis | n stonet



PLUS PRODUIT	1er routeur WiFi 6 en 10 Gigabit !	Le AC1200 éco-efficace !	Le WiFi 6 éco !	Partage USB étendu !
MODÈLE	ARCHER AX11000	R6120	Stonet N6	Archer AX90
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop
TYPE WIFI	Tri-band AX 11000 Mbps	Dual-band AC1200 Mbps	WiFi 6 AX 1800Mbps	WiFi 6 AX 6600Mbps
PORTS RJ45	1 Wan 2.5Gbps + 8 Lan Gigabit	5p 10/100 : 4 LAN + 1 WAN	5p Gigabit (4 LAN / 1 WAN)	1 WAN 2.5Gbps / 3 LAN Gigabit
FONCTIONS	Game detector + Accelerator	1 x USB 2.0	Fonction MESH (>32 x N6)	2 ports USB (Samba/Time machine)
ANTENNES	8 Tri-band pivotantes	2 pivotantes	4 dual-band pivotantes	8 tri-band pivotantes
REF.	307011	308612	471800	307019



netis | n stonet



netis | n stonet



netis | n stonet

PLUS PRODUIT	Le 1er prix du WiFi 5 !	Optimisé pour objets connectés !	Elegant et stylé
MODÈLE	Stonet N3D	Stonet N3	R360
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop aluminium
TYPE WIFI	WiFi 5 AC 1200Mbps	WiFi 5 AC 1200Mbps	WiFi 5 AC 1200Mbps
PORTS RJ45	5p 10/100 (4 LAN / 1 WAN)	5p Gigabit (4 LAN / 1 WAN)	1 WAN / 4 LAN Gigabit
FONCTIONS	Avec mode client et Répéteur	Avec mode client et Répéteur	2 ports USB
ANTENNES	4 Dual-band pivotantes	4 Dual-band pivotantes	4 Dual-band pivotantes
REF.	471210	471230	472360



netis | n stonet



netis | n stonet

PLUS PRODUIT	Puissant élégant et pas cher !	Nouvelle version en 450 Mbps !	Le WiFi 5 super compact !
MODÈLE	STONET NZM	Archer C7	Stonet N4
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop et fixation murale	Mini Boîtier desktop
TYPE WIFI	WiFi 5 AC1200	Dual-band AC1750 Mbps	WiFi 5 AC 1200Mbps
PORTS RJ45	1 WAN 4 LAN Gigabit	Gigabit 4 x LAN + 1 WAN	3p gigabit (2 LAN / 1 WAN)
FONCTIONS	Modes AP/Client/Répéteur et MESH	2 ports USB 2.0	Fixation murale possible
ANTENNES	4 5dBi pivotantes	3 internes 5 GHz + 3 externes 2,4 GHz	2 Dual-band pivotantes
REF.	472414	305750	472740



netis | n stonet



PLUS PRODUIT	Le petit budget efficace !	Le routeur de voyage Dual-band !	Le WiFi 5 super compact !
MODÈLE	W2	TL-WR902AC	TL-WR841N
FORMAT	Boîtier desktop compact	Boîtier de poche	Mini Boîtier desktop
TYPE WIFI	N300 Mbps	Dual-band AC750 Mbps	WiFi 5 N300 Mbps
PORTS RJ45	5p 10/100 1 Wan + 4 Lan	1p 10/100 LAN / WAN	5p 10/100 (4 LAN / 1 WAN)
FONCTIONS	Mode AP et client/Fixation murale	1p USB 2.0 chargeur /partage	Fixation murale possible
ANTENNES	2 externes 5dBi pivotantes	2 internes 2dBi	2 pivotantes
REF.	472414	305902	302899

Antennes 4G LTE et WiFi 2.4GHz

Étanches et avec cordon !

Améliorez les communications 4G ou WiFi 2.4GHz avec les antennes Poynting. Utilisables en intérieur ou extérieur, elle résistent aux températures de -40 à 70°C et sont livrées avec leur kit de fixation et le cordon de raccordement avec prise SMA pour la 4G et complété par l'adaptateur RP-SMA pour les utiliser en WiFi

- › Format PUCK : 360° et compact. Idéal sur un boîtier, un coffret ou un véhicule
- › Format XPOL : Polarisation croisée à 90° secteur directif : usage endroit isolé
- › Format OMNI : Polarisation 360° couverture circulaire : usage rayonnement centralisé



Réf. 302236



Réf. 302238



Réf. 302237

	INDICE	FRÉQUENCE	FIXATION	CORDON	RÉF.
Antenne PUCK 4G & WiFi	IP68	689 – 3800MHz	Traversé / mur / mât	2 m	302236
Antenne XPOL MiMo 4G / WiFi	IP65	790-960 / 1710-2700 MHz	Ventouse / mur / mât	2 x 5 m	302237
Antenne OMNI 4G & WiFi	IP65	698 – 960 / 1710 -2700 / 3400 – 3800MHz	Magnétique / mur / mât	2 m	302238

Antennes WiFi Dual-Band 2.4 et 5 GHz

Optimisez du WiFi 4 au WiFi 6 !

Amplifiez le signal d'origine de vos appareils WiFi en utilisant une antenne appropriée à votre utilisation. Conçues pour se raccorder sur les équipements à double fréquence 2.4 et 5GHz, en WiFi 4 802.11n, WiFi 5 802.11ac et WiFi 6 802.11ax.

- › Format PUCK : 360° et compact. Idéal sur un boîtier, un coffret ou un véhicule
- › Format WLAN : Polarisation verticale linéaire panneau directif : usage isolé
- › Format OMNI : Polarisation 360° couverture circulaire : usage central



Réf. 302234



Réf. 302248



Réf. 302251

	GAIN MAX	INDICE	FRÉQUENCE	FIXATION	CORDON	PRISES	RÉF.
Antenne WiFi MiMo PUCK	7.5 dBi	IP68	2400 – 2500 MHz 3300 – 3800 MHz 5000 – 6000 MHz	Traversé / mur / mât	2 x 2m	2 x SMA M + 2 changeurs RS-SMA M	302234
Antenne Dual Band WLAN	18 dBi	IP65	2400 – 2500 MHz 3300 – 3800 MHz 5000 – 6000 MHz	Mur / mât	En option	1 SMA F + 1 changeur RP-SMA F	302248
Antenne Dual Band OMNI	7.5 dBi	IP65	2400 – 2500 MHz 3300 – 3800 MHz 5000 – 6000 MHz	Mur / mât	En option	Type N Femelle	302251

Antennes d'extérieur directives 14 dBi 2 prises N

2.4 ou 5 GHz !

- › Destinées aux liaisons sans fil entre bâtiments sur les bandes 2,4 ou 5 GHz.
- › 2 Prises d'antenne Type N femelles
- › 2T2R à double polarisation : horizontale + verticale
- › Dimensions : 228 x 228 x 15 mm



Réf. 416214



Réf. 416514

Antenne WiFi 2.4 GHz Spécial HotSpot outdoor !



Réf. 302276

Réf. 302242



	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
Antenne extérieur panneau 14dB 2.4 GHz – 2 prises N	ANT-FP14D	416214
Antenne extérieur panneau 14dB 5 GHz – 2 prises N	ANT-FP14AD	416514
Cordon antenne Type N Mâle-Mâle 10m	ECF-302219	302219
Cordon antenne Type N Mâle-Mâle 1m	ECF-302211	302211
Raccord Type N Femelle-Femelle monobloc	ECF-203086	203086

	CONNECTEURS	GAIN	RÉF.
Antenne bâton 360° MiMo	2 x N Femelle	15 dBi	302242
Antenne bâton 360° SiSo	N mâle	9 dBi	302265
Antenne Yagi directive 24° longue distance	N Femelle	18 dBi	302276
Antenne Panneau directif 35°	N Femelle	18 sBi	302301

HotSpot WiFi d'extérieur

Hotspot TUBE d'extérieur WiFi 5

Avec Kit PoE fourni !

Borne WiFi AC1200 étanche IP66 dual-band haute puissance (27dBm) avec 2 antennes directives de 5 dBi.

- › Modes : Point d'accès / Répéteur
- › Fixation : Murale ou Mât (50mm max)
- › Dimension : 380 x 54



Prise étanche !



RÉF. DEXLAN
DX-APODW5 **321500**

Dexlan

HotSpot Tube WiFi 5 AC1200 IP66

NOUVEAU

Hotspot 4G d'extérieur WiFi 4

Carte SIM tout opérateur !

Installez facilement cette borne WiFi N300 étanche IP66 dans n'importe quel endroit où le signal cellulaire 4G LTE est accessible, idéal pour combiner avec une caméra de vidéosurveillance.

- › Nécessite une carte SIM et un abonnement 4G LTE optionnel (tout opérateur FR)
- › Fixation : Murale ou Mât (50mm max)
- › Alimentation : Kit PoE 24V fourni
- › Dimension : 353 x 85 x 44 mm



RÉF. DEXLAN
DX-4GAPW4 **321420**

Dexlan

HotSpot 4G LTE WiFi 4 N300 IP66

Hotspot d'extérieur WiFi 5 360° PoE

Jusqu'à 120 connexions simultanées !

Ce Hotspot WiFi AC1200 étanche IP66 dual-band haute puissance (27dBm) avec 2 antennes directives de 5 dBi.

- › Modes : Point d'accès / WISP / Routeur / Répéteur
- › Fixation : Mât 40 à 50 mm max
- › Alimentation : Kit PoE fourni compatible PoE 802.3af/at



RÉF. DEXLAN
DX-APWMW5 **321510**

Dexlan

HotSpot WiFi 5 AC1200 IP66 PoE

Panneau directif WiFi 5 PoE+

Spécial liaison point à point !

Cette borne WiFi AC1300 IP67 est équipée d'antennes internes haute performances et d'une radio haute puissance (Qualcomm 27dBm), elle sera idéale pour une large couverture et les applications de "Pont sans fil" entre bâtiments. Son WatchDog reboot automatiquement le système en cas de perte d'accès réseau.

- › Modes : Point d'accès / client / Répéteur
- › Angles de couverture : 60° horizontal / 30° vertical
- › Alimentation : Kit PoE fourni compatible PoE 802.3af/at
- › Dimension : 300 x 180 x 45 mm



RÉF. DEXLAN
DX-APDW5 **321550**

Dexlan

Panneau directif WiFi 5 AC1300 IP67 PoE+

HotSpot WiFi IP55 Haute puissance 30 dB

L'efficacité du AC600 au bon prix !

Borne WiFi haute puissance pour une qualité de signal optimale et un taux de transfert performant.

- › Modes : AP / client / routeur / répéteur
- › Boîtier étanche IP55
- › Alimentation PoE 24 V fournie



GARANTIE
03
ANS

RÉF. STONET
WF2375 **472375**

stonet

HotSpot WiFi 11ac 600 Mbps ant. 8 + 11 dBi

HotSpot WiFi AC1300 Wave 2 IP55

La nouvelle vague MU-MiMo du WiFi AC !

Nouvelle génération intelligente de bornes WiFi avec répartition automatique des fréquences et des SSID en fonction de la charge et du trafic.

- › WiFi AC1300 Mbps Dual-Band Wave 2
- › 2 ports Gigabit dont 1PoE 24 V propriétaire
- › Puissance ajustable jusqu'à 27 dB par bande
- › 4 antennes 5 dBi amovibles



RÉF. ENGENIUS
ENS620EXT **430620**

EnGenius

HotSpot WiFi AC 1300 Wave 2 IP55

HotSpot WiFi 5 AC1200 Wave 2 IP67 40/+70°C PoE+

Étanche solide et plus rapide !

HotSpot dans coffret métallique étanche qui peut combiner la diffusion d'accès Internet et les liaisons sans fil éloignées simultanément avec fonctions d'administration Multi-SSID et VLAN performantes.

- › 4 Ports Type N Fem. : pour antennes Dual-Band
- › Fonctionnement : autonome ou centralisable par logicielPLANET gratuit



RÉF. FOURNISSEUR
WDAP-850AC **416850**
302247

PLANET
Networking & Communication

HotSpot WiFi 5 AC1200 Wave 2 IP67-40/+70°C PoE+

Antenne WiFi Dual-Band 7dBi Prise N mâle

HotSpot WiFi IP65 N300

Installation rapide et facile !

- › Standard WiFi N300
- › Admin par soft Auranet (Win / iOS® / Android)
- › Antennes internes 2 x 5 dBi
- › Portail captif sécurisé et pratique
- › Gestion VLAN / 8 SSID
- › Alimentation PoE 24 V fournie



RÉF. TPLINK
EAP110-Outdoor **307111**

tp-link

HotSpot WiFi IP65 N300 PoE passif

GARANTIE
À VIE

WiFi intérieur et extérieur

Plafonnier WiFi 6 AX3550 PoE+

4 fois plus performant que le WiFi 5 !

Ce point d'accès dispose des modes multi et monocanal et mode hybride qui combinent le meilleur des architectures et maximisent les performances

- › Standard WiFi : 802.11ax Dual Band 3550Mbps
- › Port RJ45 : Multi-Gigabit 5G/2.5G/1G/100Mbps
- › Conso Max PoE : 21W



	RÉF. ALLIED	RÉF.
Plafonnier WiFi 6 AX3550 PoE+	AT-TQ6602	522602

HotSpot étanche WiFi 5 AC2200

Autonome ou centralisé mono-multi canal !

Le point d'accès d'extérieur professionnel, étanche IP67 et endurci -40/65°C est administrable seul ou en groupe jusqu'à 3000 unités par logiciel optionnel Vista Manager ou AWC.

- › Standard : WiFi 5 802.11ac Dual-Band
- › Port RJ45 : Gigabit PoE+ 16W maximum
- › 3 x 2 antennes fournies : 2.4GHz 5.2dBi / 5.2-5.3GHz 6.91dBi / 5.6-5.8GHz 7.08dBi



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
HotSpot étanche WiFi 5 AC2200	AT-TQ5403e	522453

HotSpot étanche WiFi 5 AC2200

Autonome ou centralisé mono-multi canal !

Point d'accès d'extérieur professionnel, étanche IP67, et endurci -40/65°C est administrable seul ou en groupe jusqu'à 3000 unités par logiciel optionnel Vista Manager ou AWC.

- › Standard : WiFi 5 802.11ac Dual-Band
- › Port RJ45 : Gigabit PoE+ 16W maximum
- › 3 x 2 antennes fournies : 2.4GHz 5.2dBi / 5.2-5.3GHz 6.91dBi / 5.6-5.8GHz 7.08dBi



	RÉF. ALLIED	RÉF.
HotSpot étanche WiFi 5 AC2200	AT-TQ5403e	522453

Plafonnier WiFi 5 PoE

Autonome ou centralisé mono-multi canal !

Les plafonniers d'intérieur sont administrables seuls ou en groupe par logiciel optionnel Vista Manager ou AWC. La version économique est limitée à une gestion centralisée de 100 bornes.

- › Standard : WiFi 5 802.11ac Dual-Band
- › Port RJ45 : Gigabit PoE+ 19W maximum
- › Antennes Intégrées – Livrés sans alimentation



	RÉF. ALLIED	RÉF.
Plafonnier WiFi 5 AC2200 Tri-Band	AT-TQ5403	522403
Plafonnier WiFi 5 AC1200 Dual-Band économique	AT-TQm1402	522414

Applique murale et plastron WiFi

Encastrable ou en saillie !

Déployez facilement des bornes WiFi discrètes avec les appliques et plastrons PoE. Elles sont conçues pour fonctionner en mode autonome ou centralisée via le système TP-Link OMADA.

- › Prise entrée : 1x RJ45 PoE
- › Prise sortie plastron : 1 x RJ45
- › Prise sortie applique : 3 x RJ45 dont 1 PoE



	RÉF. TP LINK	RÉF.
Plastron WiFi 4 N300 10/100 PoE	EAP115-WALL	307116
Plastron WiFi 5 AC1200 Gigabit PoE	EAP235-WALL	307235
Applique murale WiFi 5 AC1200 Gigabit PoE	EAP230-WALL	307231
Applique murale WiFi 6 AX1800 Gigabit PoE+	EAP615-WALL	307665



Réf. 307231

Réf. 307665


Bridge EnStation WiFi AC900 5GHz étanche IP55

Spécial liaison entre bâtiments !

- › Puissance réglable 17 à 26 dBm
- › Alimentation par PoE passif ou PoE+
- › Livré avec kit PoE passif 24 V



	RÉF. ENGENIUS	RÉF.
Bridge WiFi AC900 5 GHz PoE Passif 24 V	EnStation5-AC	435025
Bridge WiFi AC900 5 GHz PoE+ 802.3at	EnStationAC	435019

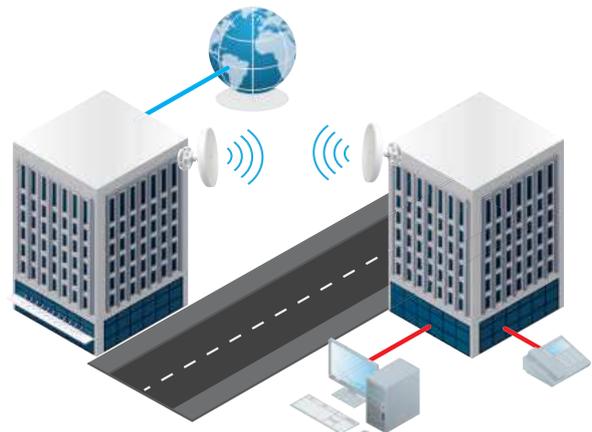




Solutions WiFi professionnelles Omada

Dédiées aux TPE / PME, hôtels, restaurants, campings, petits commerces.



Gérer à distance plusieurs sites avec le contrôleur logiciel ou Cloud Omada.

Authentification des clients via portail captif

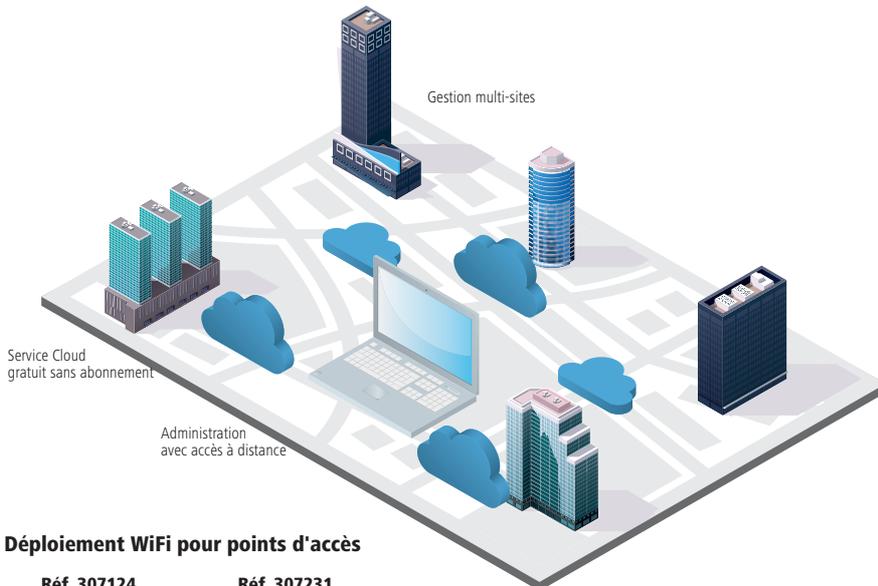

Déploiement WiFi pour points d'accès


Réf. 307124
Extérieur



Réf. 307231
Plastron



Réf. 307622
Plastron

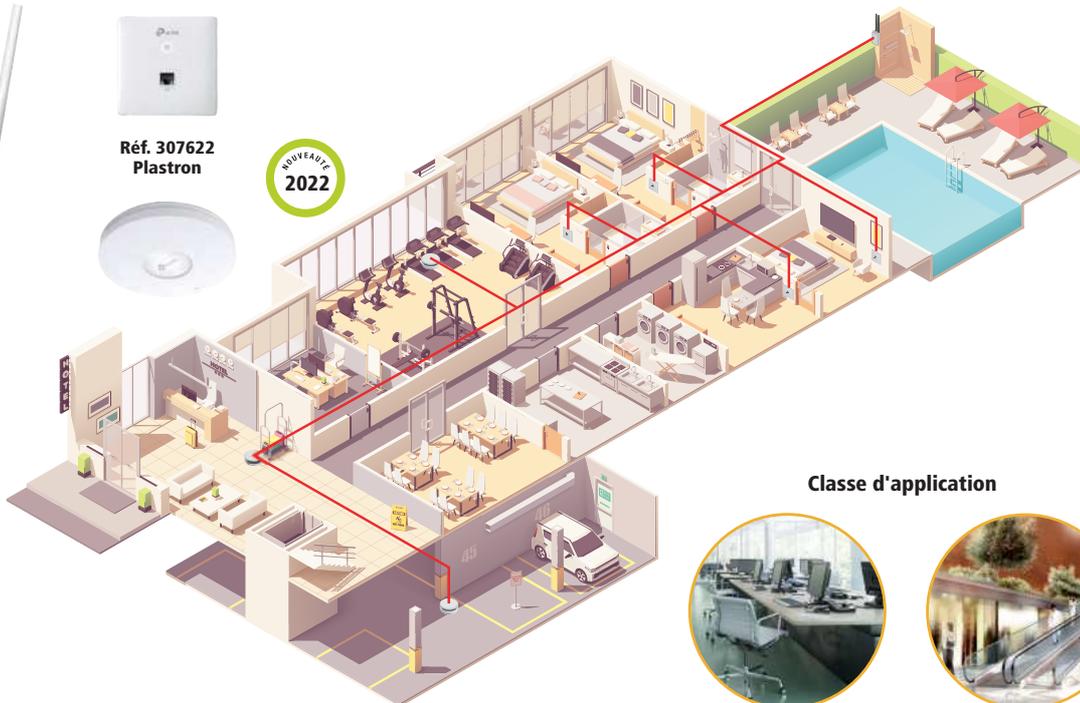

Classe d'application



Entreprises



Centre commerciaux



Hôtels



Ecoles


	RÉF. TPLINK	RÉF.
Contrôleur Cloud OMADA 100 appareils	OC200	307050
Contrôleur Cloud OMADA 500 appareils	OC500	307100
Plafonnier WiFi 5 AC1350	EAP225	307225
HotSpot d'extérieur WiFi 5 AC1200	EAP225-OUTDOOR	307124
Plastron murale WiFi 5 AC1200	EAP230-WALL	307231
Plafonnier WiFi 5 AC1750	EAP245	307245
Plafonnier WiFi 6 AX3600	EAP660 HD	307660
Plafonnier PoE+ WiFi 6 AX1800 HD 1000 connexions	EAP620 HD	307622
Plafonnier PoE+ WiFi 6 AX1800	EAP610	307661
Applique murale WiFi 6 AX1800 PoE+ 1 in/3 out	EAP615-WALL	307665
HotSpot d'extérieur WiFi 6 AX1800	EAP610-Outdoor	307128
Applique murale WiFi 5 AX1200 PoE+ 1 in/3 out	EAP235-WALL	307235
Plafonnier PoE WiFi 5 AC1750	EAP265	307265
Pack de 5 Plafonniers WiFi 5 PoE	EAP245(5-pack)	307246



Switch PoE Neutron contrôleur WiFi centralisé

Le contrôleur PoE EnGenius vous aide à déployer facilement jusqu'à 20 bornes EnGenius et simplifie l'administration pour les utilisateurs «non-tech». Il détecte automatiquement la présence de toute borne WiFi EnGenius centralisable et l'intègre dans le système de contrôle global de votre réseau sans fil. En plus de la gestion des SSID / VLAN, la gestion centralisée donne accès aux fonctions fast roaming / fast handover (navigation entre 2 bornes sans coupure) et à l'importation du plan du bâtiment pour visualiser les connexions et les zones d'ombres.

- › Ports RJ45 Gigabit PoE+ 802.3at 30 W
- › Ports SFP Bi-Vitesse 100FX et 1000SX / LX
- › Modèle 8p jusqu'à 20 bornes, modèles sup. 50 bornes WiFi
- › Chaque borne supporte 100 connexions WiFi simultanées

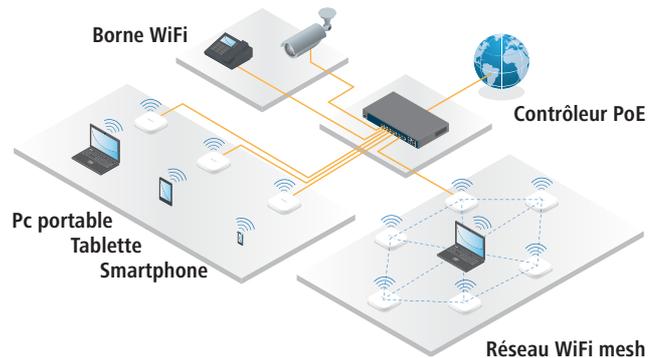

RÉSEAU WIFI

	RÉF. ENGENIUS	RÉF.
Borne WiFi centralisable WiFi AC1750 PoE	EWS360AP	435360
Contrôleur WiFi centralisé 24 ports PoE+ et 4 SFP 185 W	EWS7928P	437928
Contrôleur WiFi centralisé 24 ports PoE+ et 4 SFP 370 W	EWS7928FP	437929
Contrôleur WiFi centralisé 48 ports PoE+ et 4 SFP 740 W	EWS7952FP	437952
Plafonnier centralisable WiFi AC1300	EWS330AP	435330
Plafonnier WiFi 6 centralisable AX1800 PoE+	EWS357AP	435357
Plafonnier WiFi 6 centralisable AX3600 PoE+	EWS377AP	435377
HotSpot d'extérieur WiFi AC 1750 étanche IP55	EWS660AP	435660
Hotspot WiFi 6 d'extérieur AX1800 PoE+ IP67	EWS850AP	435850



EnGenius Cloud WiFi centralisé multi sites

Toutes les bornes WiFi, switch PoE et portail captif dans votre main!

Les éléments EnGenius Cloud conviennent à vos installations de toute envergure, aussi bien en entreprise qu'en hôtellerie, où l'accès WiFi doit être, comme le réseau filaire, performant et inviolable, tout en permettant un accès Internet contrôlé aux invités.

Un portail captif personnalisable et des tickets d'accès temporaires complètent toutes les fonctions simples à configurer via le Cloud au travers d'une page Web ou par l'app. gratuite EnGenius Cloud (iOS/Android).

Le système intègre une organisation hiérarchique des réseaux (ex : Client lambda – Etablissement 1, 2, 3...) avec un contrôle global, un accès permanent et un centre de souscription de notifications permettant d'offrir un service de surveillance par abonnement.

Interface Web de démonstration accessible à l'adresse : <https://engenius.ai/Cloud>

- › Standards : WiFi 5 : 802.11ac ou WiFi 6 : 802.11ax
- › QR Codes : identification rapide des équipements (simplifie la saisie)
- › Portail captif : «Ticket-code WiFi» accès temporaire (hotel/restaurant...)
- › Connexion Sociale : authentification par compte Facebook (publicité gratuite)



	RÉF. ENGENIUS	RÉF.
Cloud Switch Niv.2 8 ports Gigabit PoE+	ECS1008P	431008
Cloud Switch 10 ports Gigabit dont 8 PoE+ & 2 SFP 130W	ECS1112FP	431112
Cloud Plafonnier WiFi 5 PoE AC1300	ECW120	430120
Cloud Plafonnier WiFi 6 PoE+ AX1750	ECW220	430220
Cloud Plafonnier WiFi 6 PoE+ AX3550	ECW320	430320
Cloud HotSpot d'extérieur WiFi 5 PoE+ AC1300	ECW160	430160
Cloud HotSpot d'extérieur WiFi 6 AX1800 PoE+ 2.5Gbps	ECW260	430260



Transmission IP sans fil CAMBIUM



PONTS RADIO POINT À POINT 5,4 GHZ

NOUVEAU

Pour liaisons point à point ou point à multipoints en extérieur
Antennes intégrées 16 dBi
2x2 MIMO/OFDM


PERFORMANCES POUR UNE LIAISON DE 1 KM			
EPMP FORCE 180		EPMP FORCE 300-16	
CANALISATION	DÉBIT	CANALISATION	DÉBIT
10 MHz	63,06 Mbps	20 MHz	154,88 Mbps
20 MHz	132,16 Mbps	40 MHz	269,25 Mbps
40 MHz	273,23 Mbps	80 MHz	554,58 Mbps



Réf. 440020



Réf. 440150

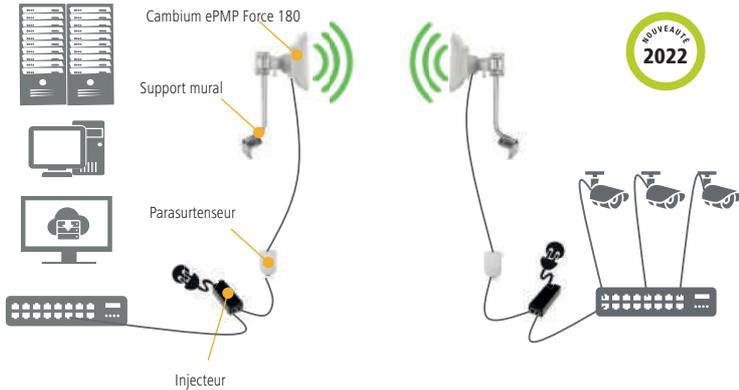

NOUVEAU
2022

	RÉF. AZENN	RÉF.
Cambium ePMP Force 180, antenne intégrée 16 dBi - 200 Mbps @ 40 Mhz	C050900C073A	440020
Cambium ePMP Force 300, antenne intégrée 16 dBi - 500 Mbps @ 80 Mhz	C050910C213A	440010
ACCESSOIRES		
Cambium parasurtenseur Gigabit Ethernet 56V pour gamme ePMP	C000000L033A	440150
Cambium parasurtenseur Gigabit Ethernet 30V pour gamme ePMP	C000000L065A	440130
Cambium injecteur de puissance pour ePMP Force 180/300 et station de base 3000L	N000900L001A	440100
Cambium support mural pour ePMP Force 130/180/300	SMMB1A	440110

PONTS RADIO POINT À MULTIPONTS 5,4 GHZ

Pour secteurs point à multipoints extérieurs
Antenne sectorielle 18 dBi
2x2 MIMO/OFDM

- › Canalisation de 10 à 40 MHz
- › Supporte jusqu'à 120 antennes clientes
- › Interface Web avec mode Quick Configuration

NOUVEAU
2022




Réf. 440030



Réf. 440070



Réf. 440150

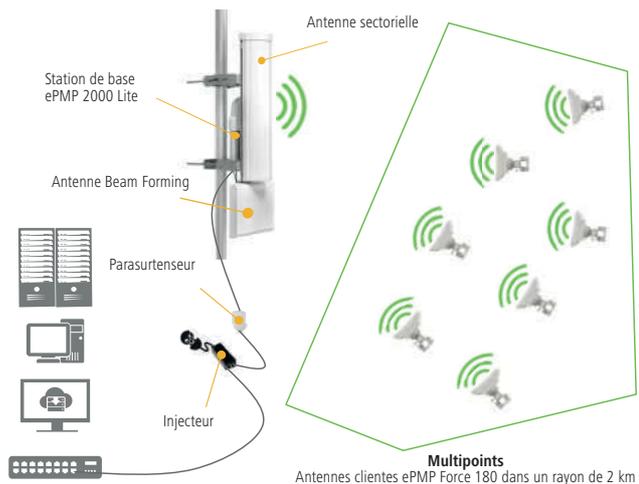

	RÉF. AZENN	RÉF.
Cambium station de base ePMP 2000 Lite, supporte 10 antennes clientes	C050900L033A	440030
Cambium station de base ePMP 3000L, 600 Mbps, supporte 64 clients,	C050910A223A	440040
Cambium station de base ePMP 3000 MicroPOP, 600Mbps, 32 clients, antenne 360°	C050910A233A	440050
Cambium station de base ePMP 3000, 600 Mbps, supporte 120 clients, sans antenne	C050910A203A	440060
ANTENNES À AJOUTER		
Cambium antenne sectorielle 90/120° pour stations de base ePMP2000 et 3000L	C050900D021A	440070
Cambium antenne intelligente Beam Forming pour stations de base ePMP2000 et 3000	C050900D020A	440080
ACCESSOIRES		
Cambium parasurtenseur Gigabit Ethernet 56V pour gamme ePMP	C000000L033A	440150
Cambium Injecteur de puissance pour ePMP2000/3000/PTP450i/PTP550	N000000L034	440200

Réseau filaire

Cartes réseau internes	120
Adaptateurs réseau USB	121
Switchs 2 à 6 ports 10/100	122
Switchs 4 à 6 ports Gigabit	123
Switchs 8 ports 10/100	124
Switchs 8 à 10 ports Gigabit	125
Switchs 8 à 10 ports Gigabit PoE	126 - 127
Switchs 16 ports 10/100	128
Switchs 16 ports Gigabit	129
Switchs 24 ports 10/100	130
Switchs 24 ports Gigabit et manageables	131
Switchs 24 ports Gigabit Niv.2+/3 et PoE	132
Switchs 48 ports Gigabit	133
Switchs CentreCom ALLIED TELESIS	134
Switchs Manageables Entreprise Allied Telesis	135
Injecteurs PoE et hubs injecteurs PoE	136
Extensions et convertisseurs PoE	137
Switchs et convertisseurs industriels	138
Switchs industriels Gigabit	139
Accessoires switchs industriels	140
Switchs industriels plats et rackables	141
Serveurs IP RS-232 et convertisseurs RS-485 /422	142
Switchs fibre optique	143
Convertisseurs fibre optique	144
Convertisseurs fibre optique Gigabit	145
Modules fibre SFP et cartes fibre optique	146
Environnement domotique entreprise	147
Liaisons réseau longue distance Coax et VDSL2	148
Modem 4G LTE - Routeur VPN	149
Courants porteurs en ligne CPL	150
Index TP-LINK	151
Index Planet - NETIS	152




**Switch 5 ports
multi-gigabit**
Réf. 317525
Page 123



**Adaptateur USB-C
Thunderbolt 2,5G**
Réf. 310739
Page 121

Cartes réseau internes

CARTES INTERNES GIGABIT SUR BUS PCI EXPRESS

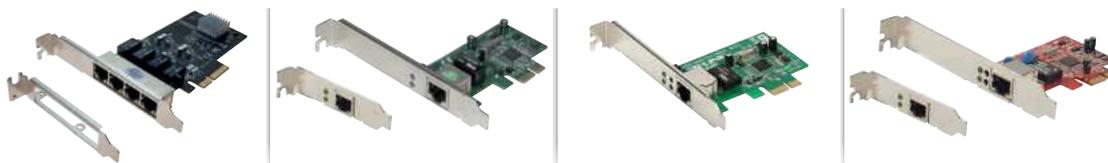


netis | stonet

tp-link

Dexlan

PLUS PRODUIT	Switch 4 ports Gigabit intégré !	Multiplateforme !	La référence !	Composants haute qualité !
MODÈLE	-	AD-1103	TG-3468	-
FORMAT	Standard Low Profile	Standard Low Profile	Standard	Standard Low Profile
BUS	PCI EXPRESS 4x	PCI EXPRESS	PCI EXPRESS	PCI EXPRESS
CONNECTEUR	4 ports RJ45 STP	RJ45 STP	RJ45 STP	RJ45 STP
PILOTES	Windows LINUX	Windows Mac LINUX	Windows Mac	Windows Mac LINUX
REF.	300545	471103	300541	300540

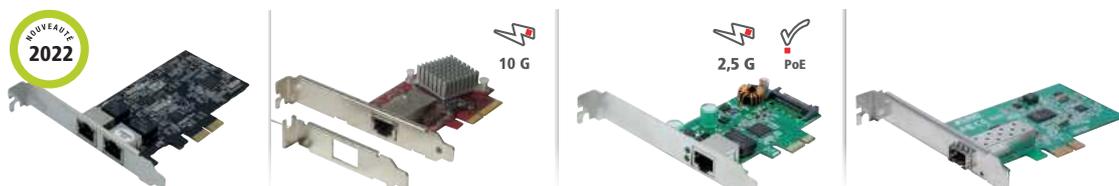

Dexlan

PLANET

PLUS PRODUIT	Jusqu' 5Gbps par agrégation !	Le 10 Gigabit en RJ45 !	2,5G et Injecteur PoE 40W !	Pour module fibre 1000 SX / LX !
MODÈLE	-	-	DXPE25GP	ENW-9701
FORMAT	Standard Low Profile	Standard Low Profile	Standard Low Profile	Standard
BUS	PCI EXPRESS	PCI EXPRESS 4x	PCI EXPRESS	PCI EXPRESS
CONNECTEUR	2 x RJ45 Multi-Gigabit STP	RJ45 STP 10 Gigabit	RJ45 2,5Gbps PoE+	1 port SFP miniGBiC
PILOTES	Windows Mac LINUX	Windows LINUX	Windows Mac LINUX	Windows Mac LINUX
REF.	310551	310521	310530	311540

CARTES INTERNES SPÉCIALES SERVEURS



Allied Telesis

Allied Telesis

Allied Telesis

PLUS PRODUIT	40 Gbps de bande passante !	Injecteur PoE+ intégré !	Ports indépendants ou agrégables !
MODÈLE	AT-ANC10S/2	AT-2911GP/SFP	AT-2911SFP/2
FORMAT	Standard + LP	Standard + LP	Standard + LP
TAILLE PCIE	8x (8 lane)	1x (1 lane)	1x (1 lane)
PORT FIBRE	2 SFP+ 1G/10G	1 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G
PORT CUIVRE	-	10/100/1000 PoE+ 30 W	-
REF.	522910	522911	746378

CARTES INTERNES FAST ETHERNET 10/100



PLUS PRODUIT	Le 10 / 100 PCI-Express !
MODÈLE	-
FORMAT	Standard
BUS	PCI EXPRESS
CONNECTEUR	RJ45 STP
PILOTES	Windows
REF.	300550



PCI EXPRESS



FORMAT	TAUX TRANSFERT			APPARENCE
	REV 1.1	REV 2.0/2.1	REV 3.0	
1x (1 ligne)	250Mo/s	500Mo/s	984.6Mo/s	
4x (4 lignes)	500Mo/s	1Go/s	1.986Go/s	
8x (8 lignes)	1Go/s	4Go/s	7.877Go/s	
16x (16 lignes)	4Go/s	8Go/s	15.754Go/s	

ADAPTATEURS RÉSEAU GIGABIT EN USB TYPE-C™



Dexlan

PLUS PRODUIT	Chargeur + HDMI® 4K !
SORTIE(S)	RJ45 + HDMI® + Hub + chargeur
PORT USB TYPE-A	2
FONCTION CHARGEUR	PD 2.0 20V 3 A
PILOTES	Intégrés dans l'USB 3.1 Gen1 et Gen2 sur PC et Mac
REF.	310746



Dexlan

PLUS PRODUIT	2 sorties écran simultanées !
SORTIE(S)	RJ45 + HDMI® + VGA + Hub + chargeur
PORT USB TYPE-A	1
FONCTION CHARGEUR	PD 2.0 20 V 3 A
PILOTES	Intégrés dans l'USB 3.1 Gen1 et Gen2 sur PC et Mac
REF.	310754



Dexlan

PLUS PRODUIT	Affichage bureau étendu et mode DEX !
SORTIE(S)	DisplayPort + HDMI® + RJ45 + SD + Hub + chargeur + data-transfert
PORT USB TYPE-A	2
FONCTION CHARGEUR	PD 3.0 20 V 3 A (60 W)
PILOTES	Intégré PC et Mac
REF.	310757

PLUS PRODUIT	Cordon USB-C démontable
SORTIE(S)	RJ45 + 2xHDMI® + chargeur + USB-C™ data
PORT USB TYPE-A	2
FONCTION CHARGEUR	P.D. 3.0 20V 5A (100W)
PILOTES	Aucun mais mode ALT DP requis
REF.	310759



Dexlan

PLUS PRODUIT	Avec son adaptateur Type-C™ !
PORT USB TYPE-A	USB 3.1
PILOTES	Windows intégré en ROM
REF.	310751

PLUS PRODUIT	Hub intégré et adaptateur Type-C™ !
PORT USB TYPE-A	USB 3.0
PILOTES	Windows intégré en ROM
REF.	310753

PLUS PRODUIT	Type-C™ compatible Thunderbold 3.0 !
PORT USB TYPE-A	USB 3.1
PILOTES	Auto détectée par Win / OSX
REF.	310729

PLUS PRODUIT	Type-C™ et 2,5Gbps !
PORT USB TYPE-A	USB 3.2 Gen 2
PILOTES	Auto-détecté par Win/MacOS
REF.	310739

ADAPTATEURS RÉSEAU EN USB TYPE-A



Dexlan

PLUS PRODUIT	Le Gigabit à pleine vitesse !
PORT USB TYPE-A	-
PILOTES	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
REF.	317604



Dexlan

PLUS PRODUIT	Le 2-en-1 spécial portable !
PORT USB TYPE-A	3 x USB 3.1
PILOTES	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 + OSX
REF.	310723



Dexlan

PLUS PRODUIT	USB 3.0 en aluminium !
PORT USB TYPE-A	-
PILOTES	Windows 32/64 bits-MacOSX – Linux – ARM 5/6/7
REF.	310765



Dexlan

PLUS PRODUIT	Compatible Freebox PoP 2.5Gbps !
PORT USB TYPE-A	1 x USB 3.2 Gen 1
PILOTES	Realtek 2.5Gigabit Windows/Mac
REF.	310725



PLUS PRODUIT	USB-A Cordon escamotable
PILOTES	Auto-détecté par Win/MacOS
REF.	310120



Dexlan

PLUS PRODUIT	USB 2.0 10/100 à cordon !
PILOTES	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
REF.	310622



Dexlan

PLUS PRODUIT	USB 3.0 Gigabit monobloc !
PILOTES	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
REF.	310740



PLUS PRODUIT	USB-C™ Cordon escamotable
PILOTES	Auto-détecté par Win/MacOS
REF.	310125



Switchs 2 à 6 ports 10/100

2 À 5 PORTS 10/100



stonet®

MODÈLE	ST3105C
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	88 x 63 x 20 mm
FONCTIONNALITÉS	-
RÉF.	473005



tp-link

MODÈLE	TL-SF1005D
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	103,5 x 70 x 22
FONCTIONNALITÉS	-
RÉF.	317020



MODÈLE	ECF-892880
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	139 x 66 x 27
FONCTIONNALITÉS	-
RÉF.	892880



Dexlan

PLUS PRODUIT	Boîtier métal + fixation magnétique !
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	79 x 62 x 21
FONCTIONNALITÉS	Alimentation secteur et USB fournie
RÉF.	317025



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	Alimentation interne !
MODÈLE	AT-FS710/5
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	131 x 101 x 30
FONCTIONNALITÉS	Bouton marche / arrêt
RÉF.	522705



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	Robustesse légendaire !
MODÈLE	AT-FS710/5E
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	131 x 101 x 30
FONCTIONNALITÉS	Bouton marche / arrêt
RÉF.	522715



PLANET
Networking & Communication

PLUS PRODUIT	Le 2 en 1 switch + convertisseur !
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	4 x 10/100 + 1 Fibre SC duplex
DIMENSIONS (EN MM)	140 x 92 x 28
FONCTIONNALITÉS	Fibre optique 100FX multimode 2 km
RÉF.	311736

PLUS PRODUIT	Avec port VDSL2 RJ11 !
MODÈLE	VC-234
PORTS RÉSEAU	4 x 10/100 + 1 RJ11 VDSL + 1 RJ11 Tel.
DIMENSIONS (EN MM)	155 x 86 x 26
FONCTIONNALITÉS	Liaison 1400 m sur 1 paire de fil configurable maître / esclave
RÉF.	410234

PLUS PRODUIT	Le switch RJ45 manuel !
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	3 x RJ45
DIMENSIONS (EN MM)	120 x 90 x 30
FONCTIONNALITÉS	Basculez d'un réseau à un autre avec les boutons A / B
RÉF.	014521

5 OU 6 PORTS 10/100 AVEC POE



Dexlan

PLUS PRODUIT	Alimentation interne !
MODÈLE	DX3064-P65
PORTS RÉSEAU	6 x 10/100 dont 4 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 32 W max par port
BUDGET POE	60 W
DIMENSIONS (EN MM)	140 x 77 x 28 mm
FONCTIONNALITÉS	Bouton CCTV spécial Caméra IP
RÉF.	323064



PLANET
Networking & Communication

PLUS PRODUIT	Le plus petit des switchs PoE !
MODÈLE	FSD-504HP
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100 dont 4 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W max par port
BUDGET POE	60 W
DIMENSIONS (EN MM)	90 x 80 x 21
FONCTIONNALITÉS	Vue-mètre PoE (25/50/75/100%)
RÉF.	410504



stonet®

PLUS PRODUIT	Alimentation interne !
MODÈLE	P106C
PORTS RÉSEAU	6 x 10/100 dont 4 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W max par port
BUDGET POE	60 W
DIMENSIONS (EN MM)	124 x 115 x 33 mm
FONCTIONNALITÉS	Switch VLAN Extend
RÉF.	476106



tp-link

Switchs 2 à 6 ports Gigabit

4 À 5 PORTS GIGABIT

				
stonet®	tp-link	tp-link	tp-link	
MODÈLE	ST3105GC	TL-SG1005D	ECF-317525	TL-SG105-M2
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000	5 x 10/100/1000	5x 10/100/1000/2500	5x 100/1G/2.5G
DIMENSIONS (EN MM)	84 x 59 x 18 mm	103,5 x 70 x 22	155 x 120 x30	209 x 126 x 26
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale	-	Fixation murale	-
REF.	473135	REF. 317121	REF. 317525	REF. 317107

				
tp-link	tp-link	NETGEAR®	Allied Telesis	
PLUS PRODUIT	Boîtier métal !	Le Easy Smart switch !	Avec fonction niveau 2 configurable !	Fond de panier 10Gbps !
MODÈLE	TL-SG105	TL-SG105E	GS105E	AT-GS910/5E
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000	5 x 10/100/1000	4 x 10/100/1000	5 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	77 x 60 x 20	100 x 98 x 25	-	130 x 101 x 30
FONCTIONNALITÉS	-	VLAN et QoS via utilitaire Windows Gestion IGMP automatique	VLAN et QoS via utilitaire Windows Gestion IGMP automatique	Anti-LAG automatique (détection de boucle)
REF.	317105	REF. 317365	REF. 315705	REF. 522906

				
Dexlan	Dexlan	NETGEAR®	Allied Telesis	
PLUS PRODUIT	Boîtier métal + fixation magnétique !	4 ports dont 2 en fibre optique !	Jusqu'à 10G sur câble RJ45 !	Alimentation interne !
MODÈLE	-	-	XS505M	AT-GS910/5
PORTS RÉSEAU	4 x 10/100/1000	2 x 10/100/1000 + 2 SFP Gigabit	4 x 1/2.5/5/10Gbps + 1 SFP+	5 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	77 x 60 x 20	125 x 85 x 27	328 x 169 x 43	160 x 105 x 35
FONCTIONNALITÉS	Alimentation secteur et USB fournie	2 Ports SFP indépendants Compatible modules 1000 SX / LX / BX	Bande passante 100Gbps spécial vidéo	Loop Detection, meilleur transfert des données
REF.	317125	REF. 311942	REF. 313505	REF. 522905

5 OU 6 PORTS GIGABIT AVEC POE

					
PLANET	Dexlan	NETGEAR®	tp-link	Dexlan	
PLUS PRODUIT	Avec 2 ports PoE++ 90W !	La multiprise PoE Gigabit !	Le PoE Gigabit à petit prix !	Manageable !	Alimentable par injecteur PoE++ !
MODÈLE	GSD-504UP	-	GS305P	TL-SG105PE	-
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100 dont 2 PoE+ 30W et 2PoE++ 90W	5 x 10/100/1000 PoE	5 x 10/100/1000 dont 4 PoE	5 x 10/100/1000 PoE+	5 x Gigabit PoE+ dont 1 entrée
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af/bt	1 Entrée PoE+ at / 4 sorties PoE af	802.3af PoE 15.4 W par port	PoE+ 802.3af/at	PoE+ 802.3af/at
BUDGET POE	120 W	Variable selon l'entrée PoE+	55.5 W	65W	Variable selon entrée 95W max
DIMENSIONS (EN MM)	168 x 93 x 32 mm	130 x 97 x 24	158 x 101 x 29	100 x 98 x 25	100 x 98 x 25
FONCTIONNALITÉS	2 ports Gigabit Ultra PoE	Livré avec alim. 48 V 70 W Consommation PoE du switch : 4 W	Economique et silencieux	Manageable par utilitaire	Injecteur PoE++ (Réf. 410171)
REF.	411504	REF. 891104	REF. 315315	REF. 317371	REF. 323054

Switchs 8 ports 10/100

8 À 10 PORTS 10/100



stonet®



tp-link



tp-link

PLUS PRODUIT		Le plus vendu !	Eco-Green !
MODÈLE	ST3108C	TL-SF1008D	LS1008
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100	8 x 10/100	8 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	84 x 59 x 18 mm	135 x 80 x 23	124 x 48 x 23
	RÉF. 473008	RÉF. 317030	RÉF. 317029



Alimentation USB !



Dexlan



Allied Telesis



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	Boîtier métal + Fixation magnétique !	Robuste et performant !	Manageable Niveau 3 !
MODÈLE	-	AT-FS710/8E	AT-FS980M/9
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100	8 x 10/100	8 x 10/100 & 1 RJ/SFP Gigabit bi-vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	95 x 62 x 21	196 x 124 x 38	330 x 204 x 43,6
FONCTIONNALITÉS	Alimentation secteur et USB fournie	Bouton marche/arrêt	Fonction L2 Vlan, QoS, IGMP, Routage L3 et VCStack
	RÉF. 317035	RÉF. 522718	RÉF. 522810

8 À 10 PORTS 10/100 POE



stonet®



tp-link



Wattmètre par port !

PLANET
Networking & Communication

PLUS PRODUIT	Alimentation interne	Idéal petites installations !	Affichage conso exacte de chaque port !
MODÈLE	P110C	TL-SF1008P	-
PORTS RÉSEAU	10 x 10/100 dont 8 PoE+	8 x 10/100 dont 4 PoE	8 x 10/100 PoE+ et 2 Giga/SFP combo
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W max par port	4 ports PoE 15,4 W max par port	PoE 802.3at 30 W max par port
BUDGET POE	120 W	53 W	120 W
DIMENSIONS (EN MM)	124 x 115 x 33 mm	171 x 98 x 27	280 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Switch Transmission jusqu'à 250m	-	Ecran LCD état des ports PoE – Mode VLAN et EXTEND Kit 19" fourni
	RÉF. 476107	RÉF. 317048	RÉF. 411022



Dexlan



Dexlan



PLANET
Networking & Communication

PLUS PRODUIT	Alimentation interne !	Alim interne et port Fibre !	Avec 2 ports Gigabit / Fibre !
MODÈLE	DX3108-P120	DX3110-P120	FGSD-1008HPS
PORTS RÉSEAU	10 x 10/100 dont 8 PoE+	8 x 10/100 PoE+ & 1 Gigabit & 1 SFP	8 x 10/100 PoE+ et 2 Giga/SFP combo
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 32 W max par port	PoE+ 802.3at/af 32 W max par port	PoE+ 802.3at/af 30 W max par port
BUDGET POE	120 W	120 W	125 W
DIMENSIONS (EN MM)	220 x 150 x 44mm	140 x 77 x 28 mm	330 x 155 x 43,5
FONCTIONNALITÉS	Mode Standard/CCTV/LAN	Mode Standard/CCTV/LAN	Rackable, manageable niveau 2 et Vu-mètre PoE
	RÉF. 323108	RÉF. 323110	RÉF. 411008

Switchs 8 à 10 ports Gigabit

8 À 10 PORTS GIGABIT



stonet®



tp-link



Dexlan



Allied Telesis

MODÈLE	ST3108GC	TL-SG1008D	-	AT-GS910/8
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000	8 x 10/100/1000	8 x 10/100/1000	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	84 x 59 x 18 mm	165 x 108 x 28	148 x 100 x 29	210 x 121 x 38
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale	-	Détection de boucles QoS 802.1p	Fanless + Boîtier aluminium
	RÉF. 473138	RÉF. 317131	RÉF. 891008	RÉF. 522908



PLANET
Networking & Communication



tp-link



NETGEAR®



tp-link

PLUS PRODUIT	Qualité industrielle !	Boîtier métal !	Boîtier métal montage mural !	Fonction IGMP !
MODÈLE	WGS-810	TL-SG108	GS308	TL-SG108E
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000	8 x 10/100/1000	8 x 10/100/1000	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	148 x 134 x 25 mm	158 x 101 x 25	158 x 102 x 27	158 x 101 x 25
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale, Rail DIN et magnétique	Avec encoche antivol	Bouton marche / arrêt Mise en veille ports non connectés	Configurable par utilitaire Windows
	RÉF. 314811	RÉF. 317108	RÉF. 315308	RÉF. 317368



PLANET
Networking & Communication



netis | stonet®



NETGEAR®



PLANET
Networking & Communication

PLUS PRODUIT	Avec alim. de secours en PoE !	Le 8 Gigas Full manageable SNMP !	Mini en métal et pourtant niveau 2 !	Niveau 2 !
MODÈLE	GSD-1002M	ST3310GF	GS108T	GS-4210-8T2S
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 + 2 SFP bi-vitesse	8 x 10/100/1000 + 2 SFP Gigabit	8 x 10/100/1000	8 x 10/100/1000 & 2 SFP 100/1G
DIMENSIONS (EN MM)	191 x 86 x 26	280 x 173 x 44	158 x 105 x 27	280 x 180 x 44mm
FONCTIONNALITÉS	Manageable niveau 2+ Alimentation redondante par port client PoE	Fonction L2 : VLAN, QoS, IGMP, STP Kit 19" fourni – Gestion WEB ou SNMP	Alimentable en PoE sur port N°1 Fonctions L2 : VLAN, QoS, IGMP, STP	Niv 2 étendues, Anneau redondant, Gestion Cloud sécurisé...
	RÉF. 411001	RÉF. 473311	RÉF. 317189	RÉF. 411082



Ports RJ45 10G !



NETGEAR®



tp-link



Allied Telesis



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	Avec ports RJ45 10-GIGABIT !	8 ports MULTI-GIGABIT !	Manageable L2 Fanless !	Le 8 ports administrable en niveau L3 !
MODÈLE	XS708E	TL-SG108-M2	AT-GS950/8	AT-GS970M/10
PORTS RÉSEAU	8 x 100/1000/10G + 1 SFP+ 10G	8 x 100/1000/2500	8 x 10/100/1000 & 2 SFP	8 x 10/100/1000 & 2 SFP bi-vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	330 x 207 x 44	226 x 131 x 35mm	280 x 180 x 44	265 x 180 x 42,5
FONCTIONNALITÉS	Utilise un cordon CAT 6A Manageable niveau 2+ Compatible NbaseT 2,5/5/10 gigabits/sec	Fond de panier 40Gb	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP Kit 19" fourni	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP Fonction L3 : Routage statique et RIP kit rack = Réf. 522613
	RÉF. 315078	RÉF. 317408	RÉF. 522953	RÉF. 522977

Switchs 8 à 10 ports Gigabit PoE

8 À 10 PORTS GIGABIT POE



Dexlan



NETGEAR



Dexlan

PLUS PRODUIT	Le 1er prix du PoE Gigabit !	Meilleur compagnon du NVR !	Le PoE Gigabit configurable !	Alimentation interne Fanless !
MODÈLE	TL-SG1008P	DX3082-P140	GS108PE	DX1084-P60
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 dont 4 PoE	8x 10/100/1000 & 2 SFP	8 x 10/100/1000 dont 4 PoE	8 x 10/100/1000 dont 4 PoE+
FONCTION POE	4 ports PoE 15,4 W max par port	8 ports 802.3af/at 30W par port	4 ports PoE 15,4 W max par port	PoE+ 802.3af/at 32 W max
BUDGET POE	53 W	140W	50 W	60 W
DIMENSIONS (EN MM)	171 x 98 x 27	280 x 180 x 44 mm	158 x 101 x 29	240 x 105 x 27 mm
FONCTIONNALITÉS	-	Manageable Niv.2 et Rackable	Fonctions : VLAN, QoS, DDoS...	Switch Standard/VLAN/Extend
RÉF.	317049	RÉF. 321208	RÉF. 315808	RÉF. 321084



NETGEAR



Dexlan



NETGEAR

PLUS PRODUIT	UltraPoE 90W !	Super endurant MTBF 50000h !	Spécial bureau avec téléphonie IP !
MODÈLE	GSM4212UX / M4250-10G2XF-POE++	DX1108-P120	GS308P
PORTS RÉSEAU	10x Gigabit dont 8 PoE++ et 2 SFP+	10 x 10/100/1000 dont 8 PoE+	8 x 10/100/1000 dont 4 PoE+
FONCTION POE	8 ports 802.3bt 90W par port	PoE+ 802.3af/at 32 W max	4 ports 802.3af 30 W max par port
BUDGET POE	720W	120 W	53 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 200 x 44 mm	220 x 150 x 44 mm	158 x 101 x 29
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niv.2 optimisé pour l'AV	Switch Standard/VLAN/Extend	Fanless, boîtier métal et fixation murale
RÉF.	425008	RÉF. 321108	RÉF. 315318



NETGEAR

PLUS PRODUIT	Avec un 9ème port pour enregistreur vidéo !	8 ports PoE+ manageable L3 !	Le Full gigabit compact !
MODÈLE	GSD-908HP	AT-x230-10GP	GS108PP
PORTS RÉSEAU	9 x 10/100/1000 dont 8 PoE+	8 x 10/100/1000 PoE+ & 2 SFP bi-vitesse	8 x 10/100/1000 PoE+
FONCTION POE	PoE 802.3 at 30 W par port	8 ports 802.3af 30 W par port	8 ports 802.3af 30 W par port
BUDGET POE	120 W	124 W	123 W
DIMENSIONS (EN MM)	235 x 103 x 27	275 x 210 x 42,5	236 x 101 x 26
FONCTIONNALITÉS	Fixation magnétique et murale	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP Fonction L3 : Routage statique et RIP Rackable 19" avec kit ref 522232	Encoche antivol k-lock
RÉF.	411908	RÉF. 522231	RÉF. 315809



NETGEAR



NETGEAR

PLUS PRODUIT	Spécial application AV et IPTV !	Alimentation interne !	Le compact avec port fibre !
MODÈLE	GSM4212P / M4250-10G2F-POE+	AT-GS950/10PS-50	GS110TP
PORTS RÉSEAU	10x Gigabit dont 8 PoE+ et 2 SFP+	8 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP Gigabit	8 x 10/100/1000 PoE et 2 SFP
FONCTION POE	8 ports 802.3bt 90W par port	8 ports 802.3 at 30 W par port	8 ports 802.3af 15 W max par port
BUDGET POE	125W	75 W	46 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 200 x 44 mm	330 x 200 x 44	236 x 101 x 27
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niv.2 optimisé pour l'AV	Fanless + boîtier aluminium	Web manageable, VLAN voice et vidéo automatique
RÉF.	425010	RÉF. 522958	RÉF. 317187



Switchs 8 à 10 ports Gigabit PoE

8 À 10 PORTS GIGABIT POE

			
			
PLUS PRODUIT	Full PoE+ !	Liaison permanente par smartphone !	Surveillance en temps réel !
MODÈLE	TL-SG1008MP	ECS1008	ECS1112FP
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 PoE+	8 x 10/100/100 PoE+ 30W	8 x 10/100/1000 PoE+ & 2G/SFP
FONCTION POE	8 ports 802.3af 30W par port	PoE+ 802.3at/af	PoE+ 802.3at/af
BUDGET POE	124 W	61,5 W	130 W
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44	240 x 105 x 27 mm	330 x 228 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Alimentation interne, kit 19" fourni	Cloud Manageable niveau 2+	Cloud Manageable niveau 2+
RÉF.	317159	431008	431112
			746403

			
			
PLUS PRODUIT	Reboot auto des caméras plantées !	Affichage conso PoE exacte !	Le PoE+ puissance MAX !
MODÈLE	GS-4210-8P2S	GSD-1222VHP	GS-4210-8P2T2S
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP 100/1G	10 x Gigabit dont 8 PoE+ et 2 SFP	10 x Gigabit dont 8 PoE+ et 2 SFP bi-vitesse
FONCTION POE	8 ports 802.3at 36 W par port	8 ports 802.3at 30 W par port	8 ports 802.3at 30 W max par port
BUDGET POE	120 W	120 W	240 W
DIMENSIONS (EN MM)	330 x 155 x 44	280 x 180 x 44	330 x 200 x 44,5
FONCTIONNALITÉS	Admin Niv2, agenda intégré, VLAN, QoS, IGMP, kit 19" fourni	Ecran LCD + mode Vlan ou Extend, Kit 19" fourni, Watchdog-reboot	Admin Niv2, reboot caméra plantée, agenda intégré, VLAN, QoS, IGMP, Kit 19" fourni
RÉF.	414208	410222	410812
			522927

			
			
PLUS PRODUIT	Jusqu'à 720W via 3 Alimentation externes !	Alimentable par RJ45 PoE++ !	Le PoE+ puissance max !
MODÈLE	AT-GS980EM/10H	AT-GS980EM/11PT	GS-5220-8P2T2S
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/100 PoE++ & 2 SFP	8 x 10/100/100 PoE+ & 2 SFP + 1 entrée PoE++ 90W	10 x Gigabit dont 8 PoE+ & 2 SFP
FONCTION POE	PoE++ 802.3bt 90W	PoE+ 802.3at/af 30W	8 ports 802.3af/at 30W par port
BUDGET POE	240/480/720W selon le nb d'alimentation	Variable selon l'entrée	240W
DIMENSIONS (EN MM)	210 x 180 x 42,5 mm	210 x 180 x 42,5 mm	330 x 200 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niveau 3 - Kit 19" fourni Bloc externe 300W ref 522300	Manageable niveau 3 kit 19" fourni	Compatible OnVif Manageable niv.2
RÉF.	522980	522981	410822
			522958

			
			
PLUS PRODUIT	Click Switch avec fibre installation rapide !	Silencieux Fanless !	Le TOP pour vidéosurveillance IP !
MODÈLE	GS510TLP	TL-SG1210P	GS510TPP
PORTS RÉSEAU	8 Gigabit PoE+ et 2 SFP	9 x 10/100/1000 dont 8 PoE+ & 1 SFP	8 Gigabit PoE+ et 2 SFP
FONCTION POE	8 ports 802.3at 30 W par port	PoE+ 802.3at/at 30 W	8 ports 802.3at 30 W par port
BUDGET POE	75 W	63 W	190 W
DIMENSIONS (EN MM)	328 x 169 x 43	209 x 126 x 26 mm	328 x 169 x 43
FONCTIONNALITÉS	Fanless, fixation 19" et sur poteau Admin Niv2 avec agenda PoE	Ports uplink et fibre indépendants	Fixation 19" et sur poteau. Admin Niv2 avec agenda PoE
RÉF.	317181	317161	317182
			315051

RÉSEAU FILAIRE

Switchs 16 ports 10/100

16 PORTS 10/100



stonet®



tp-link

PLUS PRODUIT	1er prix avec fixation murale !	La multiprise réseau !
MODÈLE	ST3116P	TL-SF1016D
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100	16 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	230 x 230 x 70	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Ports non raccordés en veille	-
REF.	473116	317071



netis

devient

stonet®



tp-link



tp-link

PLUS PRODUIT	Conception Eco-Green !	16 ports compact !
MODÈLE	TL-SF1016	TL-SF1016DS
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100	16 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 180 x 44	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Jusqu'à 40% énergie sauvée	-
REF.	317063	317062



Allied Telesis



Allied Telesis



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	Alimentation interne !	Niv.2 et Fanless !	Niv.3 et Fanless !
MODÈLE	AT-FS710/16	AT-FS750/20	AT-FS980M/18
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100	16 x 10/100 + 4 x Gigabit 2 SFP Bi-vitesse	16 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP Bi-vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	210 x 124 x 44	330 x 180 x 44	330 x 204 x 43.6
FONCTIONNALITÉS	Fanless et bouton marche/arrêt	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP, Virtual Stack et EPSRing
REF.	522716	522720	522825

16 PORTS 10/100 POE



Wattmètre par port !

PLANET
Networking & Communication



Allied Telesis



PLANET
Networking & Communication



tp-link



PLUS PRODUIT	Affichage conso exacte de chaque port !	Fonctions spéciales téléphonie VoIP !	Spécial caméra IP PoE !	Spécial WiFi OMADA !
MODÈLE	FGSW-1822VHP	AT-FS980M/18PS	FNSW-1600P	TL-SL1218MP
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100 PoE+ 2 Giga/SFP combo	16x 10/100 PoE+ 2 Gigabit/SFP Bi-vitesse	16 x 10/100 PoE	16 x 10/100 PoE+ 2 Gigabit + 2 SFP
FONCTION POE	802.3at 30 W max par port	802.3at 30 W max par port	PoE 802.3af 15 W max par port	16 ports 802.3af/at 30W par port
BUDGET POE	330 W	250 W	125 W	192 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 233 x 44	440 x 257 x 43,2	445 x 207 x 45	440 x 180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Ecran LCD état des ports PoE – Mode VLAN isolation caméra – Kit 19" fourni	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP Virtual Stack et EPSRing	Kit rack 19" fourni. Vu-mètre PoE	3 modes Standard/VLAN/Extend
REF.	411822	522818	411600	312180

Switchs 16 ports Gigabit

16 PORTS GIGABIT



stonet®



Dexlan



tp-link



Dexlan

PLUS PRODUIT	1er prix et Fanless !	Rackable 10" et 19" !	Le 16 ports compact pour le bureau !	Compact et Silencieux !
MODÈLE	ST3116GS	-	TL-SG1016D	ST3116GS
PORTS RÉSEAU	16x 10/100/1000	16 x 10/100/1000	16 x 10/100/1000	16x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 173 x 44 mm	216 x 133 x 42	294 x 180 x 44	280 x 180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni	2 fixations fournies. Pour coffret 10" ou baie 19"	-	Kit rack 19" fourni
RÉF.	473145	RÉF. 891016	RÉF. 317116	RÉF. 321016



NETGEAR®



NETGEAR®



tp-link



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	-	Le 16 ports extra plat !	Compact et configurable !	Robuste et fiable !
MODÈLE	JGS516	GS116GE	TL-SG1016DE	AT-GS910/16
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000	16 x 10/100/1000	16 x 10/100/1000	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	328 x 169 x 43	285 x 103 x 27	294 x 180 x 44	263 x 179 x 38
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni	-	Administrable par App. Windows Fonctions Vlan, IGMP, QoS	Fanless + boîtier alu.
RÉF.	317191	RÉF. 317196	RÉF. 317366	RÉF. 522916



tp-link



PLANET
Networking & Communication



NETGEAR®



tp-link

PLUS PRODUIT	Easy Management !	Niveau 2 avec Fibre !	Format et prix ultra slim !	Format ultra plat !
MODÈLE	TL-SG116E	GS4210-16T2S	GS316	TL-SG116
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000	16x Gigabit + 2 SFP	16 x 10/100/1000	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	286 x 111 x 25	445 x 207 x 44	286 x 101 x 26	286 x 111 x 25
FONCTIONNALITÉS	Utilitaire de configuration facile	Kit 19" fourni Manageable L2	Fixation murale et encoche antivol	Fixation murale
RÉF.	317376	RÉF. 411016	RÉF. 315316	RÉF. 317109

16 PORTS GIGABIT POE



tp-link



PLANET
Networking & Communication



PLANET
Networking & Communication



PLANET
Networking & Communication

PLUS PRODUIT	Easy Management !	Haute puissance et écran LCD !	Spécial caméras jour / nuit motorisées !	Haute puissance et écran LCD !
MODÈLE	TL-SG1218MPE	GSP-2022P	WGSW-20160HP	GSW-1820VHP
PORTS RÉSEAU	16x Gigabit + 2 SFP	16 gigabit PoE+ & 2 Giga/2 SFP	20 x Gigabit dont 16 PoE+ & 4 SFP 100/1G	16 x 10/100/1000 PoE+ & 2 SFP
FONCTION POE	16 ports 802.3at 30W	PoE+ 802.3at/af 30 W	16 ports 802.3at 30 W par port	PoE+ 802.3at/af 30 W
BUDGET POE	192W	300 W	230 W	300 W
DIMENSIONS (EN MM)	286 x 111 x 25	280 x 180 x 44 mm	440 x 300 x 44,5	440 x 233 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Utilitaire de configuration facile	Kit 19" fourni 3 modes Standard/Vlan/Extend	Watchdog-Reboot, QoS 8 niveaux, Vlan, IGMP Kit rack 19" fourni	Manageable par écran LCD
RÉF.	312190	RÉF. 412222	RÉF. 412016	RÉF. 410000

Switchs 24 ports 10/100

24 PORTS 10/100

GARANTIE
03
ANS



GARANTIE
À VIE



GARANTIE
03
ANS



GARANTIE
À VIE



PLUS PRODUIT	Le 24 ports éco spécial bureau !	Le compact métallique !	Le 24 ports rackable fanless !	La multiprise réseau rackable !
MODÈLE	TL-SF1024M	TL-SF1024D	ST3124	TL-SF1024
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100	10/100	10/100	10/100
DIMENSIONS (EN MM)	222 x 126 x 45	294 x 180 x 44	432 x 200 x 44	440 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale Silencieux, pas de ventilateur	Format 13"	Ports non raccordés en veille kit rack 19" fourni	Eco-Green : 40% d'énergie sauvée Kit rack 19" fourni
	RÉF. 317023	RÉF. 317034	RÉF. 471924	RÉF. 317055



PLUS PRODUIT	Fanless !	WebSmart niveau 2 !	Niveau 3 Fanless et stackable !
MODÈLE	AT-FS710/24	AT-FS750/28	AT-FS980M/28
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100	24 x 10/100 + 4 Giga + 2 SFP bi-vitesse	24 x 10/100 4 SFP bi vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	305 x 180 x 44	330 x 180 x 44	440 x 257 x 43,2
FONCTIONNALITÉS	Fond de panier 4.8 Gbps	Niv.2 Vlan, QoS, IGMP, kit19" fourni	Niv.2 Vlan, QoS, IGMP, STP Niv.3 Vstack, RIP
	RÉF. 522725	RÉF. 522728	RÉF. 522831

24 PORTS 10/100 POE



**Wattmètre
par port !**



GARANTIE
À VIE



PLUS PRODUIT	Affichage de la consommation exacte de chaque port !	Surpassant !	Niveau 3 spécial caméras !	Spécial Téléphonie IP !
MODÈLE	FGSD-2622VHP	DX3224-P390	AT-FS980M/28PS	TL-SL1226P
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 PoE+ et 2 Giga/SFP combo	24 x 10/100 PoE+ & 2 Gigabit/SFP combo	24 x 10/100 PoE+ + 4 SFP bi-vitesse	24 x 10/100 PoE+ 2 Gigabit + 2 SFP
FONCTION POE	802.3at 30 W max par port	PoE+ 802.3at/af 30 W	802.3at 30 W par port	24 ports 802.3af/at 30W par port
BUDGET POE	300 W	390 W	375 W	250 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 233 x 44	440 x 207 x 44 mm	440 x 345 x 44	440 x 180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Ecran LCD état des ports PoE Mode VLAN isolation caméra Kit 19" fourni	3 modes Standard/VLAN/Extend	Niv.3 Vlan, QoS, IGMP, RIP kit 19" fourni	3 modes Standard/VLAN/Extend
	RÉF. 412622	RÉF. 323224	RÉF. 980334	RÉF. 317115

Switchs 24 ports Gigabit et manageables

24 PORTS GIGABIT NON MANAGEABLES




PLUS PRODUIT	Le 1er prix des rackables 19" !	La multiprise réseau haut débit !	Le 1er prix avec fibre !	Performances à prix contenu !	Silencieux fanless !
MODÈLE	ST3124GS	TL-SG1024	-	JG5524	DX1024
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000	24 x 10/100/1000	24 x 10/100/1000 et 2 x SFP Gigabit	24 x 10/100/1000	24 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 173 x 44 mm	440 x 360 x 44	441 x 131 x 44	320 x 170 x 43	280 x 180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Kit 19" fourni	Kit rack 19" fourni Eco-green -40% d'énergie sauvée	Kit rack 19" fourni Ports fibre SFP indépendants	Kit rack 19" fourni	Kit 19" fourni 3 modes Standard/VLAN/Extend
RÉF.	473150	RÉF. 317141	RÉF. 891026	RÉF. 317194	RÉF. 321024

24 PORTS GIGABIT MANAGEABLES



PLUS PRODUIT	Le Web Smart Switch en Gigabit !	Le compact 13" configurable !	Spécial audio-vidéo. Licence A/V en option !	Fanless : Silence absolu !
MODÈLE	JG5524E	TL-SG1024DE	GS724T	GS-4210-24T2S
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000	24 x 10/100/1000	24 x 10/100/1000 et 2 x SFP	24 Gigabit & 2 SFP 100/1G
DIMENSIONS (EN MM)	330 x 173 x 43	294 x 180 x 44	440 x 260 x 44	445 x 207 x 45
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni Fonctions : Vlan, QoS, surveillance réseau et câblage	Fonctions : Vlan, QoS, IGMP Config par app Windows	Fonctions : Vlan, QoS, IGMP Kit rack 19" fourni Mémoire fond de panier 80 Gbps	Manageable Niv.2 et Rackable 19"
RÉF.	315724	RÉF. 317364	RÉF. 317228	RÉF. 411026

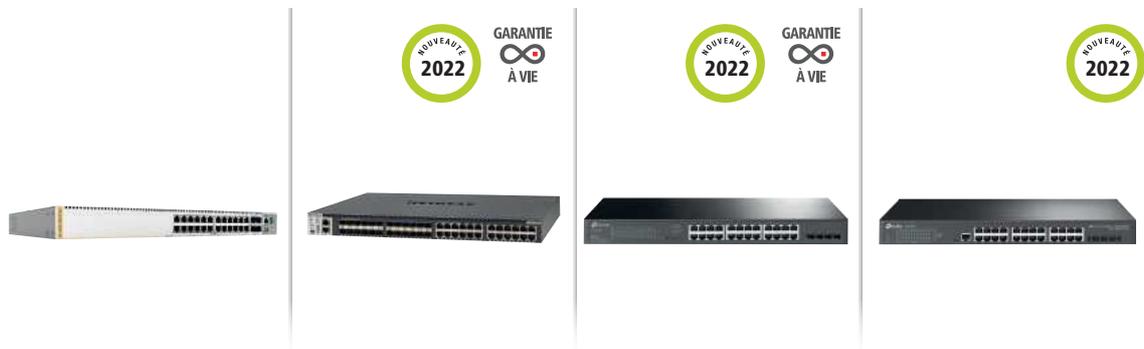

PLUS PRODUIT	Multi-Gigabit et double alimentation !	Certifié SDVoD !	Budget PoE 250W !	Fanless : Silencieux !
MODÈLE	AT-X530-28GTXM	XSM4348S / M4300-24X24F	TL-SG2428P	TL-SG3428X
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit & 4 Multi-Giga & 4 SFP+	24 RJ 10G & 24 SFP+ 10G	24 Gigabit PoE & 2 SFP 100/1G	24 Gigabit & 2 SFP+ 10G
DIMENSIONS (EN MM)	441 x 323 x 44 mm	440 x 345 x 44	440 x 220 x 44	440 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni Manageable niveau 3 Alimentation redondante inclus	Optimisé pour les flux vidéo 4K	Manageable Niv2 et Compatible OMADA	Manageable Niv.2 et Rackable 19"
RÉF.	522531	RÉF. 315535	RÉF. 317230	RÉF. 317632

RÉSEAU FILAIRE

Switchs 24 ports Gigabit Niv.2+/3 et PoE

24 PORTS GIGABIT NIVEAU 2+



Allied Telesis



Dexlan



NETGEAR®



NETGEAR®

PLUS PRODUIT	Backup/restore configuration sur carte SD !	La fibre au cœur de votre réseau !	4 Ports 10 Gigabit cuivre et fibre !	Le cœur de réseau spécial vidéo 4K !
MODÈLE	AT-GS970M/28	-	GS728TX	XSM4324CS (M4300-24X)
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000 + 4 SFP bi-vitesse	24 x SFP bi-vitesse + 4 Gigabit	24 x 10/100/1000 et 2 10G et 2 SFP+	24 RJ45 100/1000/10G et 4 SFP+
DIMENSIONS (EN MM)	341 x 231 x 44	440 x 172 x 44	440 x 257 x 43	212 x 345 x 44
FONCTIONNALITÉS	Monitoring actif des ports fibre, protection EPSRing boucles redondantes, optimisation latence pour VoIP	Manageable niveau 2+ Compatible module 100FX et 1000SX/LX	Option Extension audio-vidéo EAV : Réf. 313264 Manageable niveau 2+ Stackable par DAC 10G	Demi largeur rackable 19" Stackage par DAC 10G Bande passante 480G
	RÉF. 522974	RÉF. 890231	RÉF. 313261	RÉF. 315331

24 PORTS GIGABIT NIVEAU 3



Allied Telesis



NETGEAR®



NETGEAR®



tp-link

PLUS PRODUIT	Communication réseau centralisée !	2 Ports 10 Gigabit en RJ45 !	Le niveau 3 PoE+ jusqu'à 720 W !	PoE+ avec fibre en 10G !
MODÈLE	AT-GS924MX-50	GSM4328S-100NES	GSM4328PA-100NES	TL-SG3428XMP
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000 et 2 SFP et 2 SFP+	24 G et 2 RJ45 10 G et 2 SFP+	24 G et 2 RJ45 10 G et 2 SFP+	24 Giga PoE+ & 4 SFP+
DIMENSIONS (EN MM)	339 x 211 x 44	440 x 31 x 44	440 x 31 x 44	440 x 330 x 44
FONCTIONNALITÉS	Fonction niveau 3 : DHCP, WRR, RSTP, SPQ... Stackable par ports 10 Gigabit	Fonction niveau 3 : DHCP, PVRSTP, SPQ... Large fond de panier 128 Gbps	Fonction niveau 3 : DHCP, PVRSTP, SPQ... 2e alim optionnelle Réf. 315325	Niveau 2+ et budget PoE 384W
	RÉF. 522928	RÉF. 315327	RÉF. 315326	RÉF. 317634

24 PORTS GIGABIT POE



tp-link



PLANET
Networking & Communication



NETGEAR®



tp-link

PLUS PRODUIT	Gestion centralisée Omada Cloud !	PoE+ niveau 2 avec fibre bi-vitesse !	PoE+ 720W et RJ45 10G !	Avec fibre 10 Giga !
MODÈLE	TL-SG3428MP	GS-4210-24P2S	GSM4328PB / M4300-28G-PoE+ 1000W	TL-SG3428XMP
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit PoE+ & 4 SFP	24 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP 100/1000	24p Gigabit PoE+ / 2x10G 2xSFP+	24p Gigabit PoE+ & 4 SFP+
FONCTION POE	PoE 802.3at 30W par port	PoE+ 802.3at 30 W par port	24 port 802.3 at 30W	24 port 802.3 at 30W
BUDGET POE	384 W	300 W	720W	384W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 330 x 44 mm	445 x 207 x 45	440 x 310 x 44	440 x 330 x 44
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niveau 2+ Accès temps réel par Cloud, Kit rack 19" fourni	IGMP v2/3, 256 Vlan, 8 QoS, Spanning, Aggreg.	2e alim 1000W optionnelle	Manageable niveau 3
	RÉF. 317624	RÉF. 414210	RÉF. 315332	RÉF. 317634



PLANET
Networking & Communication



PLANET
Networking & Communication



NETGEAR®



tp-link

PLUS PRODUIT	Le 24 G PoE+ premier prix !	Spécial caméras HD motorisées !	Le Gigabit full PoE+ !	Spécial Audio vidéo !
MODÈLE	GSW-2620HP	WGSW-24040HP4	GS728TPP	TL-SG1428PE
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP	24 x 10/100/1000 PoE+ et 4 SFP 100/1000	24 x 10/100/1000 PoE+ et 4 x SFP	26 x 10/100/1000 + SFP
FONCTION POE	802.3at 30 W max par port	802.3at 30 W max par port	PoE+ 802.3at 30 W par port	24 ports 802.3at 30W
BUDGET POE	220 W	440 W	483 W	250W
DIMENSIONS (EN MM)	445 x 207 x 45	440 x 300 x 44	440 x 257 x 44	440 x 220 x 44
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni	VLAN, QoS, IGMP, PoE WatchDog Kit rack 19" fourni	Manageable niveau 2 Gestion auto de VoIP et Vidéo	Mode Standard/VLAN/Extend
	RÉF. 412620	RÉF. 411244	RÉF. 313272	RÉF. 312195

Switchs 48 ports Gigabit

48 PORTS ETHERNET

			
			
PLUS PRODUIT Nouvelle version Eco-Green !	1er prix des 48 ports Gigabit manageable !	Stackable en 10 Giga !	Optimisé pour les prolongateurs vidéo !
MODÈLE TL-SF1048	GS750E	AT-GS948MX	ES0152-AX-G
PORTS RÉSEAU 48 x 10/100	48 x 10/100/1000 et 2SFP	48 Gigabit & 2 SFP & 2 SFP+ 10G	48 x 10/100/1000 et 4SFP+ 1G/10G
DIMENSIONS (EN MM) 440 x 180 x 44	440 x 204 x 43	441 x 356 x 44 mm	442 x 300 x 44
FONCTIONNALITÉS Consommation inférieure à 10 W	Kit rack 19" fourni, Niv.2 : Vlan QoS IGMP v1, 2, 3	Manageable Niv.3 Large Fond de panier 140Gbps	Détection auto des gammes ATEN KE/VE89 Fonctions Niv.2 optimisées AV over IPIGMP Fast Leave et Querier
RÉF. 317148	RÉF. 315750	RÉF. 522951	RÉF. 260152

48 PORTS GIGABIT

			
			
PLUS PRODUIT L'éco-Green haut débit !	La multiprise Gigabit !	Le best seller des 48 Gigabit !	Manageable Niveau 2+
MODÈLE TL-SG1048	GS348	GS748T	TL-SG3452
PORTS RÉSEAU 48 x Gigabit	48 x 10/100/1000	48 x 10/100/1000 + 2 Gigabit + 2 SFP	48x Gigabit & 4 SFP
DIMENSIONS (EN MM) 440 x 360 x 44	440 x 204 x 43	440 x 257 x 43	440 x 330 x 44
FONCTIONNALITÉS Jusqu'à 50% d'énergie en moins	Faible consommation : moins de 23 W	Fonction L3 lite : IGMP-MLF, Vlan, QoS..	Controleur OMADA intégré
RÉF. 317142	RÉF. 315348	RÉF. 314235	RÉF. 317635

48 PORTS GIGABIT POE

			
			
PLUS PRODUIT PoE+ et Stackable en 10 Giga !	Optimisé pour les prolongateurs vidéo !	WebSmart Gigabit PoE+ !	Le panneau de brassage PoE !
MODÈLE AT-GS948MPX	ES0152P-AX-G	AT-GS950/48PS	TL-SG3452P
PORTS RÉSEAU 48 Gigabit PoE+ & 2 SFP & 2 SFP+ 10G	48 x 10/100/1000 & 4 SFP+ 1G/10G	48x Gigabit PoE+ & 4 SFP	48x Gigabit PoE+ & 4 SFP
FONCTION POE PoE+ 802.3at 30W par port	PoE+ 802.3at 30 W par port	48 ports 802.3at 30W	48 ports 802.3at 30W
BUDGET POE 370 W	740 W	370W	384W
DIMENSIONS (EN MM) 441 x 356 x 44 mm	442 x 300 x 44	450 x 430 x 44	440 x 330 x 44
FONCTIONNALITÉS Manageable Niv.3 Large Fond de panier 140Gbps	Détection auto des gammes ATEN KE/VE89 Fonctions Niv.2 optimisées AV over IP IGMP Fast Leave et Querier	Manageable niveau 3 Large Fond de panier 96Gb	Manageable niveau 2+ Controleur OMADA intégré
RÉF. 522950	RÉF. 260153	RÉF. 522959	RÉF. 317452

			
			
PLUS PRODUIT Le PoE+ ultime et en niveau 3 !	PoE et stack par fibre 10G !	PoE et stack par fibre optique !	PoE et stack par fibre 10G !
MODÈLE GSM4352PA	GSM7248P	GS752TPSB	GS752TXPB
PORTS RÉSEAU 48 x Gigabit PoE+ et 2 RJ10G et 2 SFP+	50 x Gigabit dont 48 PoE+ et 2 4 SFP	48 x 10/100/1000 PoE+ et 6 SFP	48 x Gigabit PoE+ et 2 x 10G et 4 SFP+ 10G
FONCTION POE PoE+ 802.3at 30 W par ports	PoE+ 802.3af 30 W par port	PoE+ 802.3af 30 W par port	PoE+ 802.3af 30 W par port
BUDGET POE 480W extensible à 720 W	384 W	384 W	390 W
DIMENSIONS (EN MM) 440 x 204 x 43	440 x 310 x 43	440 x 310 x 43	440 x 345 x 43
FONCTIONNALITÉS Fonction L3 : DHCP IGMP-MLD, Vlan, QoS.. 2e alim optionnelle Ref. 315325	Web manageable VLAN, QoS, IGMP	Web manageable VLAN, QoS, IGMP Stackable 6 niveaux	Web manageable VLAN, QoS, IGMP Stackable 6 niveaux
RÉF. 315352	RÉF. 317193	RÉF. 313263	RÉF. 313266



Switch Centrecom Gigabit non manageable

Alimentation intégrée ou externe !

La série Allied CentreCOM GS910 propose des switchs Gigabit basiques pour les ordinateurs de bureau et les petits réseaux. Avec des versions d'alimentation interne et externe, ils disposent également d'une technologie de protection contre les boucles réseau, qui sont détectées automatiquement et empêchent les congestions de paquets qui ralentissent ou bloquent les réseaux.

- › Interface : Ports RJ45 10/100/1000 Mbps
- › Loop detection : Détection de boucle LDF, réduit les temps d'attente automatiquement
- › Boîtier : Fanless, métal avec alimentation interne (sauf modèle E)
- › Fixation : Modèles 8/16/24p rackable 19"



PORT RJ45	ALIMENTATION	UTILISATION	FOND DE PANIER	RÉF. ALLIED	RÉF.	
5 Gigabit	Interne	Bureau	10 Gbps	AT-GS910/5	522905	
5 Gigabit	Externe	Bureau	10 Gbps	AT-GS910/5E	522906	
8 Gigabit	Interne	Bureau/ 19**	16 Gbps	AT-GS910/8	522908	
8 Gigabit	Externe	Bureau/ 19**	16 Gbps	AT-GS910/8E	522909	
16 Gigabit	Interne	Rackable 19"	24 Gbps	AT-GS910/16	522916	
24 Gigabit	Interne	Rackable 19"	48 Gbps	AT-GS910/24	522924	
* Kit 19" pour switch GS910/8 et GS910/8E					AT- RKMT-J08	522608

Consultez-nous

Smart Switch Centrecom Gigabit Web manageable

Le switch PRO économique !

Les switchs de la série Allied CentreCOM GS950 sont des WebSmart switchs Gigabit intelligents dont certains dotés de PoE+. Destinés aux moyens et petits réseaux qui utilisent des applications hétérogènes, bureautique/surveillance, et nécessitent d'implémenter des sécurités par groupe de VLAN.

- › De plus ils disposent de ports SFP pour modules fibre optique permettant de dépasser les liaisons cuivre limitées à 100 m.
- › Interface cuivre : Ports RJ45 10/100/1000 Mbps
- › Interface fibre : Ports SFP pour modules 1000SX/LX
- › Management : Vlan, IGMP, STP, LACP par interface Web
- › Fixation : Livré avec support mural et kit rack 19"



PORT RJ45	PORT FIBRE	BUDGET POE	FOND DE PANIER	RÉF. ALLIED	RÉF.
8 Gigabit	2 SFP 1G	-	16 Gbps	AT-GS950/8	522953
8 G PoE+	2 SFP 1G	75 W	20 Gbps	AT-GS950/10PS	522958
16 Gigabit	2 SFP 1G	-	32 Gbps	AT-GS950/16	522955
16 G PoE+	2 SFP 1G	185 W	32 Gbps	AT-GS950/16PS	522956
24 Gigabit	4 SFP 1G	-	48 Gbps	AT-GS950/24	522954
24 G PoE+	4 SFP 1G	185 W	56 Gbps	AT-GS950/28PS	522957
48 Gigabit	4 SFP 1G	-	96 Gbps	AT-GS950/48	522952
48 G PoE+	4 SFP 1G	370 W	96 Gbps	AT-GS950/48PS	522959

Consultez-nous

Switch Centrecom Gigabit niveau 3

Alimentation intégrée ou externe !

La gamme Allied CentreCOM GS970M est constituée de switchs Gigabit à fonctionnalités de haut niveau dont certains dotés de PoE+ pour simplifier l'alimentation à distance des points d'accès WiFi, des caméras ou de téléphones IP.

- › Parfaitement adaptés aux évolutions des réseaux hétérogènes, ils permettent les migrations des entreprises qui ajoutent à la bureautique, de la vidéosurveillance, des communications unifiées sans sacrifier les performances et l'intégrité. En complément ils disposent de ports SFP bi-vitesse pour modules fibre optique pour le raccordement de liaisons montantes à fortes
- › Interface cuivre : Ports RJ45 10/100/1000 Mbps
- › Interface fibre : Ports SFP pour modules 100FX ou 1000SX/LX
- › Management : SNMP, SSH, Telnet, AMF, interface Web et CLI en IPv4 et IPv6
- › Fonction Niv.3 : Vlan, QoS, IGMP, STP, LACP, RIP, ACLS, DHCP...



PORT RJ45	PORT FIBRE	BUDGET POE	FOND DE PANIER	RÉF. ALLIED	RÉF.
8 Gigabit	2 SFP 100/1G	-	20 Gbps	AT-GS970M/10	522977
8 G PoE+	2 SFP 100/1G	180 W	20 Gbps	AT-GS970M/10PS	522979
16 Gigabit	2 SFP 100/1G	-	36 Gbps	AT-GS970M/18	522976
16 G PoE+	2 SFP 100/1G	330 W	36 Gbps	AT-GS970M/18PS	522978
24 Gigabit	4 SFP 100/1G	-	56 Gbps	AT-GS970M/28	522974
24 G PoE+	4 SFP 100/1G	520 W	56 Gbps	AT-GS970M/28PS	522975

Consultez-nous

Switchs Manageables Entreprise Allied Telesis



Switch Gigabit Niveau 3 série Edge x230

Spécial mixage de données hétérogènes !

Performances réseau maximales pour toutes les applications d'entreprise, la série Edge x230 offre un ensemble impressionnant de fonctionnalités dans un design compact. Prêts pour un déploiement flexible, ils permettent de faire cohabiter avec fluidité de la téléphonie et de la bureautique avec des applications de vidéo conférences ou de surveillance.

- › Manageable : Niveau 3 : Vlan, EOSRing, AMF, STP, QoS, IGMP, DHCP serveur+client
- › Administrable : SNMP, Page Web, CLI,
- › Interfaces : Cuivre : Ethernet Gigabit / Fibre : Bi-Vitesse 100 Mbps et Gigabit / Carte SD (backup config)
- › Fonction PoE : Modèles GP injecteurs PoE+ 30 W
- › Mémoire Switch : Large bande de fond de panier spécial vidéo sans saccade, ni coupure
- › Soft extensible: Licences optionnelles pour Vlan QinQ, OpenFlow, UKD et PTP



PORT RJ45	PORT FIBRE	BUDGET POE	FOND DE PANIER	RÉF. ALLIED	RÉF.
8 Gigabit	2 SFP 100/1G	-	20 Gbps	AT-X230-10GT	746408
8 G PoE+	2 SFP 100/1G	124 W	20 Gbps	AT-X230-10GP	522231
16 Gigabit	2 SFP 100/1G	-	36 Gbps	AT-X230-18GT	746356
16 G PoE+	2 SFP 100/1G	247 W	36 Gbps	AT-X230-18GP	748485
24 Gigabit	2 SFP 100/1G	-	56 Gbps	AT-X230-28GT	746355
24 G PoE+	2 SFP 100/1G	370 W	56 Gbps	AT-X230-28GP	748483

Consultez-nous

Switch Gigabit Niveau 3 à double alimentation

Garantit la continuité de service essentielle !

Les modèles double alimentation de la série x530L délivrent en permanence l'alimentation des interconnexions de votre réseau. Ils amenuisent le risque de pannes et fournissent des liaisons ininterrompues et transparentes pour l'utilisateur. Avec un choix de 24 ou 48 Gigabit avec ou sans fonction PoE+ ils sont accompagnés de 4 liaisons montantes SFP+ 10 G, pour l'empilage jusqu'à 8 unités offrant une bande passante de 40 Gbps entre chaque unité.

- › Manageable : Niveau 3 : Vlan, EOSRing, AMF, STP, QoS, IGMP, DHCP serveur+client
- › Administrable : SNMP, Page Web, CLI,
- › Interfaces : Cuivre : RJ45 Ethernet Gigabit / Fibre SFP+ : Bi-Vitesse 10G et Gigabit
- › Fonction PoE : Modèles GPX injecteurs PoE+ 30 Watts
- › Mémoire Switch : Large bande de fond de panier spécial vidéo sans saccade, ni coupure
- › Soft extensible : Licences optionnelles Premium (Vlan/OSPF.), PoE continue, OpenFlow, AMF Master...



PORT RJ45	PORT FIBRE	BUDGET POE	FOND DE PANIER	RÉF. ALLIED	RÉF.
24 Gigabit	4 SFP+ 10G/1G	-	128 Gbps	AT-x530L-28GTX	522227
24 G PoE+	4 SFP+ 10G/1G	740 W	128 Gbps	AT-x530L-28GPX	522235
48 Gigabit	4 SFP+ 10G/1G	-	176 Gbps	AT-x530L-52GTX	522228
48 G PoE+	4 SFP+ 10G/1G	740 W	176 Gbps	AT-x530L-52GPX	791380


Consultez-nous

Switch Niveau 3+ stackable

Empilable en local ou à distance !

Créez un cœur de réseau robuste ou des solutions distribuées avec la capacité d'empiler jusqu'à 8 unités à l'aide de VCStack. La gamme de commutateurs x930 hautes performances est évolutive et conçue pour les réseaux exigeants d'aujourd'hui, offrant une excellente résilience et fiabilité pour les dorsales de réseau et les data-centers. Les blocs d'alimentation à répartition de charge et remplaçables à chaud permettent une disponibilité maximale et une maintenance minimale.

- › Fonction Niv.3+ : VoiceVLAN,
- › Stackable en 10 G par ports SFP+ ou module optionnel 40 G
- › Livré sans alimentation : 2 slots vides pour module classique ou pour PoE
- › Ports PoE+ : standard 802.3at 30 W par port avec mode Continuous PoE
- › Spécial déploiements d'infrastructures critiques et certifié OpenFlow v1.3 pour SDN avancé.

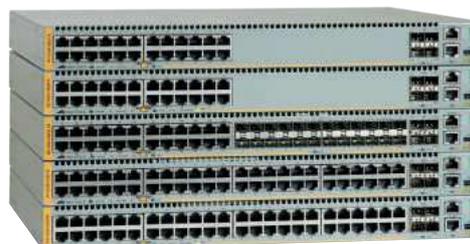

PORT RJ45	SFP 100/1 G	SFP+ 1 G/10 G	RÉF. ALLIED	RÉF.
24 x Gigabit	-	4 (2 si stack)	AT-x930-28GTX	522931
24 x Gigabit PoE+	-	4 (2 si stack)	AT-x930-28GPX	522930
24 x Gigabit	24 combo	4 (2 si stack)	AT-x930-28GSTX	522929
48 x Gigabit	-	4 (2 si stack)	AT-x930-52GTX	522933
48 x Gigabit PoE+	-	4 (2 si stack)	AT-x930-52GPX	522932
Module alimentation 150 W pour x930 non PoE			AT-PWR150	522150
Module alimentation 250 W pour x930 non PoE			AT-PWR250	522250
Module alimentation 800 W pour x930 – (budget PoE 380 W)			AT-PWR800	552258
Module alimentation 1200 W pour x930 – (budget PoE 740 W)			AT-PWR1200	522126

Consultez-nous

Injecteurs PoE et hubs injecteurs PoE

INJECTEURS ULTRA POE++ 802.3BT



PLUS PRODUIT	Spécial caméra externe motorisée !	Multi-Gigabit !	Compatible HDBaseT	Du PoE à partir de 12 volts !
MODÈLE	PoE-175-95	PoE-171A-95	IPoE-171-95W	IPoE-260-12V
PORT ENTRÉE	1 x 10/100/1G	1x 100/1G/2.5G/5G	1x 100/1G/2.5G/5G	2 x 10/100/1G
PORT SORTIE	1 x 10/100/1G PoE++ 95W	1x 100/1G/2.5G/5G PoE++ 95 W et PoH(HDBaseT)	1x 100/1G/2.5G/5G PoE++ 95 W et PoH(HDBaseT)	2x 10/100/1G PoE++ 95 W et PoH(HDBaseT)
PUISSANCE MAX	95W	95W	95W	95W (48v) 72W (12v)
ALIMENTATION	Fournie (secteur)	Fournie adapt 52V	En option 48 – 46V	En option 12V – 46V
DIMENSION	170 x 100 x 40 mm	94 x 70 x 26 mm	135 X 88 X 32 mm	105 x 70 x 30 mm
	REF. 410175	REF. 410171	REF. 410176	REF. 410260

INJECTEURS POE DEXLAN



Dexlan

Dexlan

Dexlan

Dexlan


PLUS PRODUIT	Le plus puissant !	Vitesse et puissance PoE+ !	PoE+ en boîtier métallique !	L'alimentation PoE haut débit !
PORT ENTRÉE	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000	1 x 10/100	1 x 10/100/1000
PORT SORTIE	1 x 10/100/1000 Ultra PoE++ 802.3bt	1 x 10/100/1000 PoE+ 802,3at	1 x 10/100 PoE+ 802,3at	1 x 10/100/1000 PoE 802,3af
PUISSANCE POE	95 W	30 W	30 W	15,4 W
ALIMENTATION	Intégrée	Intégrée	Externe fournie	Intégrée
DIMENSIONS (EN MM)	165 x 87 x 43	143 x 60 x 40	102 x 75 x 24	143 x 60 x 40
	REF. 317495	REF. 317430	REF. 302435	REF. 317415

INJECTEURS POE PLANET



PLUS PRODUIT	Le PoE++ bt enfin normalisé !	Le PoE+ pour caméra motorisée !	L'injecteur pour caméra HD !	Le standard normalisé !
MODÈLE	PoE-172	PoE-164	PoE-152	PoE-151
PORT ENTRÉE	1 x 10/100/1000	1 x 10/100	1 x 10/100/1000	1 x 10/100
PORT SORTIE	1 x 10/100/1000 UltraPoE 802.3bt	1 x 10/100 PoE+ 802,3at	1 x 10/100/1000 PoE 802,3af	1 x 10/100 PoE 802,3af
PUISSANCE POE	60 W	30 W	15,4 W	15,4 W
ALIMENTATION	Intégrée	Intégrée	Externe fournie	Externe fournie
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 62,5 x 31	115 x 62,5 x 31	73 x 55 x 24	73 x 55 x 24
	REF. 410172	REF. 410164	REF. 410152	REF. 410151

POE MULTI-PORTS

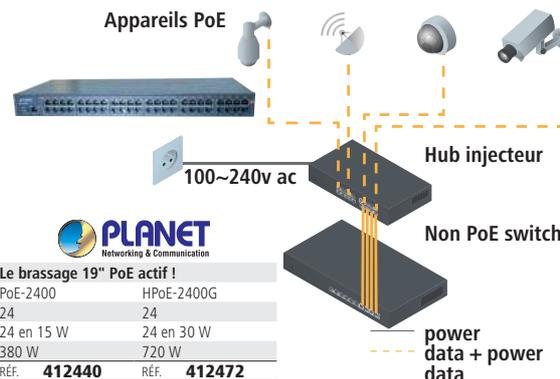

PLUS PRODUIT	Ajoutez du PoE à votre installation !	Boostez votre switch avec du PoE !	Le brassage 19" PoE actif !
MODÈLE	HPoE-460	PoE-1200G HPoE-1200G	PoE-2400 HPoE-2400G
ENTRÉE GIGABIT	4	12 12	24 24
SORTIE GIGABIT POE	4 en 30 W	12 en 15 W 12 en 30 W	24 en 15 W 24 en 30 W
BUDGET POE	120 W	200 W 360 W	380 W 720 W
	REF. 410460	REF. 411203 REF. 411204	REF. 412440 REF. 412472


Extensions et convertisseurs PoE

Kit PoE sur Coax HighWire PowerStar

25 Watts Jusqu'à 500m !

Utiliser du câble coaxial RG59 ou RG11 pour connecter une caméra IP PoE sur grande distance, l'émetteur peut s'alimenter via un switch PoE ou une alimentation optionnelle

- > Testeur Budget PoE en bout de ligne
- > Connecteur Coax : BNC Femelle

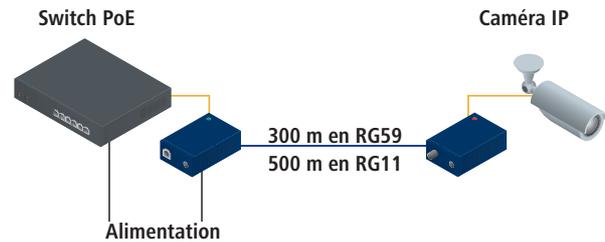

	RÉF. PLANET	RÉF.
Emetteur HighWire PowerStar unité de base	VHW-HWPS-B	053264
Récepteur HighWire PowerStar unité caméra	VHW-HWPS-C	053265
Alimentation secteur DC 57V 800 mA	VPSU-57V-800-EU	743140
Cordon Europe Bi-polaire pour VPSU-57V	2-PIN-EU	743082



Dexlan

Mini répéteur Gigabit PoE+

Pour 100 m supplémentaires !

Ajoutez le répéteur PoE DEXLAN pour installer une caméra ou une borne WiFi à plus de 100 mètres d'un switch PoE et éviter d'avoir à utiliser de la fibre optique bien plus coûteuse.

- > 1 port RJ45 Gigabit : entrée PoE autoalimentée
- > 1 port RJ45 Gigabit : sortie Injecteur PoE
- > Puissance de sortie dépendante de la puissance d'entrée
- > Dimensions : 115 x 68 x 38 mm



Mini répéteur Gigabit PoE+

RÉF. **302446**

Récepteur - séparateur PoE

Ajoutez la fonction PoE à vos appareils !

Transformez tous types de périphériques réseau en PoE pour ne plus dépendre d'une prise électrique à proximité lors de vos installations.

- > Entrée PoE compatible switch PoE 802.3at/af
- > Sortie Data : 10/100/1000
- > Sortie Power : 5 V à 18 V
- > Livré avec mini cordon Jack 5.5 / 2.1 mm



Entrée PoE !



Récepteur séparateur PoE Gigabit 5 / 9 / 12 / 18 V


RÉF. **305918**

RÉSEAU FILAIRE

Kit de Rallonge PoE+ 500 m sur câble CAT. 5

6 fois plus loin que le standard Ethernet !

Ce kit booste la liaison Ethernet entre switch et caméra jusqu'à 500 m sans perdre de puissance PoE+.

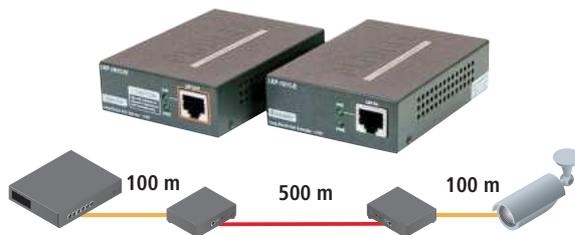

Kit de Rallonge PoE + 500 m sur câble CAT. 5

RÉF. PLANET **LRP-101U-KIT** RÉF. **411111**

Répéteur Ethernet OutReach IP67

Cascadable 6 niveaux jusqu'à 800m!

Les répéteurs de ligne OutReach s'installent tous les 100m, le 1er doit être raccordé sur une source PoE.

- > Si pas de PoE, jusqu'à 6 OutReach : lien de 800 m au total
- > Si caméra PoE 6 W, 3 OutReach Max : lien de 400m au total
- > Si caméra PoE 12 W, 1 OutReach Max : lien de 200 m au total



Réf. 743132



Réf. 743134

	RÉF. PLANET	RÉF.
Répéteur OutReach Max intérieur	VOR-ORM	743132
Répéteur OutReach MAX XT – PoE jusqu'à- 60W	VOR-ORM-XT	743134
Répéteur OutReach Lite XT – Non-PoE	VOR-ORL-XT	743130

Doubleur Gigabit PoE+ autoalimenté

Branchez 2 appareils sur une source PoE+ !

Simplifiez vos installations de caméra ou de borne WiFi avec le doubleur de port PoE+ Gigabit.


- > 1 entrée PoE+ 30.8 W max
- > 2 sorties PoE+ (1 appareil = 25 W max, 2 appareils 2 x 12 W max)
- > Autoalimenté par injecteur ou switch optionnel
- > Augmente la distance de 100 m




Doubleur Gigabit PoE+ Autoalimenté

RÉF. PLANET **PoE-E202** RÉF. **410202**

Exemple 1 : Configuration 1 vers 1



Exemple 2 : Configuration 1 vers 2



Switchs et convertisseurs industriels


PORTS RJ45 FAST ETHERNET 10/100



MODÈLE	IFT-802T	ISW-501T	ISW-500T
PORTS RÉSEAU	1	5	5
PORT FIBRE	1 x SC 100FX multimode 2 km	-	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 12 à 48 V DC ou 24 V AC
DIMENSIONS (EN MM)	132 x 85 x 32	135 x 87 x 32	104 x 70 x 30
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural	IP30 compact Rail DIN
	RÉF. 314701	RÉF. 314705	RÉF. 314505



MODÈLE	ISW-514PTF	ISW-504PT	ISW-621T
PORTS RÉSEAU	4	5	4
PORT FIBRE	1 x SFP 100FX	-	2 x SC 100FX multimode 2 km
ALIMENTATION	Bornier redondant 48 V DC	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87,8 x 56	135 x 87 x 32	135 x 97 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural
	RÉF. 314715	RÉF. 314704	RÉF. 314706



MODÈLE	ISW-621TF	ISW-801T	ISW-800T
PORTS RÉSEAU	4	8	8
PORT FIBRE	2 x SFP 100FX	-	-
PORT SPÉCIAL	-	-	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 12 à 48 V DC ou 24 V AC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 97 x 32	135 x 87 x 32	115 x 70 x 41
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural	IP30 compact Rail DIN
	RÉF. 314742	RÉF. 314708	RÉF. 314508

CONVERTISSEUR FIBRE – RJ45



1 PORT
PoE+ 95 W



MODÈLE	IXT-705AT	IGUP-805AT	IGT-905A	IGTP-815AT
PORTS RÉSEAU	RJ45 Multi-Gigabit	1 RG45 Gigabit	1	1
PORT FIBRE	1 SFP+ 10 Gigabit	1 SFP 100/1G	1 x SFP Gigabit SX/LX	1 x SFP bi-vitesse 100/1G
PORT SPÉCIAL	-	-	-	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12-48V	Bornier redondant 12-48V	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 48 – 56 V
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87 x 32 mm	135 x 87 x 32 mm	132 x 85 x 32	104 x 70 x 30
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rain DIN + mural	IP30 Rain DIN + mural Injecteur PoE++ 95W	IP30 Rail DIN + mural Manageable Niv.2 VLAN - Web+SNMP	IP30 Rail Din + mural Injecteur PoE+ 36 W
	RÉF. 314905	RÉF. 314825	RÉF. 314801	RÉF. 314810

Switchs industriels Gigabit Planet

PORTS RJ45 GIGABIT ETHERNET

			
4 PORTS PoE+ 30 W	1 PORT PoE++95 W		
			
MODÈLE IPOE-162	MODÈLE IPOE-171-95	MODÈLE IGS-510TF	MODÈLE IGS-5225-4T2S
PORTS RÉSEAU Gigabit PoE+ 10/100/1000	PORTS RÉSEAU RJ45 Multi-Gigabit 100/1000/2.5G/5G	PORTS RÉSEAU 4 RG45 Gigabit 1 SFP 100/1G	PORTS RÉSEAU 4 RG45 Gigabit 2 SFP 100/1G
ALIMENTATION Bornier redondant 12-48V (power boost 56V)	ALIMENTATION Bornier redondant 12-48V (power boost 56V)	ALIMENTATION Bornier redondant 12-48V	ALIMENTATION Bornier redondant 12-48-54V
DIMENSIONS (EN MM) 135 x 87 x 32 mm	DIMENSIONS (EN MM) 135 x 87 x 32 mm	DIMENSIONS (EN MM) 104 x 70 x 30 mm	DIMENSIONS (EN MM) 135 x 87 x 32 mm
FONCTIONNALITÉ IP30 Rail DIN + mural Manag. Niv.2	FONCTIONNALITÉ IP30 Rail DIN + mural	FONCTIONNALITÉ IP30 Rail DIN + mural	FONCTIONNALITÉ IP30 Rail DIN + mural
RÉF. 314162	RÉF. 410176	RÉF. 314841	RÉF. 314832

			
	4 PORTS PoE+ 30 W		4 PORTS PoE+ 30 W
			
MODÈLE IGS-501T	MODÈLE IGS-54HPT	MODÈLE IGS-620FT	MODÈLE IPOE-174
PORTS RÉSEAU 5	PORTS RÉSEAU 5	PORTS RÉSEAU 4	PORTS RÉSEAU 1 port PoE 60n W + 4 PoE+ 30 W
PORT FIBRE -	PORT FIBRE -	PORT FIBRE 2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	PORT FIBRE -
ALIMENTATION Bornier redondant 12 à 48 V DC	ALIMENTATION Bornier redondant 48 V DC	ALIMENTATION Bornier redondant 12 à 48 V DC	ALIMENTATION Switch uPoE ou injecteur uPoE (410172)
DIMENSIONS (EN MM) 132 x 85 x 32	DIMENSIONS (EN MM) 152 x 107 x 72	DIMENSIONS (EN MM) 135 x 87 x 32	DIMENSIONS (EN MM) 135 x 85 x 32
FONCTIONNALITÉ IP30 Rail DIN + mural	FONCTIONNALITÉ IP30 Rail DIN + mural	FONCTIONNALITÉ IP30 Rail DIN + mural liaison fibre redondante	FONCTIONNALITÉ IP30 Rail Din + mural 4 ports injecteurs PoE+ 30 W max.
RÉF. 314805	RÉF. 314804	RÉF. 314842	RÉF. 410174

			
4 PORTS PoE+ 30 W		4 PORTS PoE+ 30 W	4 PORTS PoE
			
MODÈLE IGS-624HPT	MODÈLE IGS-801T	MODÈLE IGS-4215-4P4T	MODÈLE IGS-824UPT
PORTS RÉSEAU 4	PORTS RÉSEAU 8	PORTS RÉSEAU 8	PORTS RÉSEAU 6 Gigabit dont 4 PoE++
PORT FIBRE 2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	PORT FIBRE -	PORT FIBRE -	PORT FIBRE 2 SFP 100/1G
PORT SPÉCIAL -	PORT SPÉCIAL -	PORT SPÉCIAL 1 x RJ45 RS-232	PORT SPÉCIAL Bornier redondant
ALIMENTATION Bornier redondant 48 V DC	ALIMENTATION Bornier redondant 12 à 48 V DC	ALIMENTATION Bornier redondant 48 V DC	ALIMENTATION 48-54V 240w max
DIMENSIONS (EN MM) 152 x 107 x 72	DIMENSIONS (EN MM) 135 x 87 x 32	DIMENSIONS (EN MM) 161 x 107 x 72	DIMENSIONS (EN MM) 135 x 86 x 56 mm
FONCTIONNALITÉ IP30 Rail DIN + mural liaison fibre redondante	FONCTIONNALITÉ IP30 Rail DIN + mural	FONCTIONNALITÉ IP30 Rail DIN + mural Manag. Niv.2 + WatchDog Reset Caméra	FONCTIONNALITÉ IP30 Rail DIN + mural
RÉF. 314862	RÉF. 314808	RÉF. 314844	RÉF. 314824

			
4 PORTS PoE+ 30 W		8 PORTS PoE+ 30 W	8 PORTS PoE+ 30 W
			
MODÈLE IGS-4215-4P4T2S	MODÈLE IGS-10020MT	MODÈLE IGS-10020PT	MODÈLE IGS-10020HPT
PORTS RÉSEAU 8	PORTS RÉSEAU 8	PORTS RÉSEAU 8	PORTS RÉSEAU 8
PORT FIBRE 2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	PORT FIBRE 2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	PORT FIBRE 2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	PORT FIBRE 2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G
PORT SPÉCIAL 1 x RJ45 RS-232	PORT SPÉCIAL -	PORT SPÉCIAL 1 x RJ45 RS-232	PORT SPÉCIAL 1 x RJ45 RS-232 + bornier 2 in / 2 out
ALIMENTATION Bornier redondant 48 V DC+	ALIMENTATION Bornier redondant 12 à 48 V DC	ALIMENTATION Bornier redondant 48 V DC	ALIMENTATION Bornier redondant 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM) 161 x 107 x 72	DIMENSIONS (EN MM) 135 x 87,8 x 56	DIMENSIONS (EN MM) 152 x 107 x 72	DIMENSIONS (EN MM) 152 x 107 x 72
FONCTIONNALITÉ IP30 Rail DIN + mural Manag. Niv.2 + WatchDog Reset Caméra	FONCTIONNALITÉ IP30 Rail DIN + mural Manag. Niv.2 VLAN, STP, QoS, IGMP	FONCTIONNALITÉ IP30 Rail DIN + mural Niv.2 VLAN, ERPS Ring, WatchDog	FONCTIONNALITÉ IP30 Rail DIN + mural Niv.2+ VLAN, ERPS Ring, WatchDog
RÉF. 314846	RÉF. 314882	RÉF. 314890	RÉF. 314892

Modem-Routeur 4G LTE WiFi 4 -10°C/+55°C

NOUVEAU

90 connexions simultanées !

Créer un accès à internet rapidement dans toutes vos installations, vos entrepôts ou magasins, en extérieur.

- › Alimentable par PoE ou PowerBank USB (optionnel)
- › Modes : Routeur, Point d'accès, Bridge Répéteur et Backup Internet
- › Environnement : IP31 -10°C/+55°C



Dexlan

Modem-Routeur 4G LTE WiFi 4	RÉF. DEXLAN DX-4GRTAPW4	RÉF. 321400
-----------------------------	----------------------------	-----------------------

Routeur 4G LTE Double SIM surRail DIN

L'Internet sans coupure !

Indispensable dans tous les milieux de production, ce modem-routeur 4G garantit une connexion permanente avec son système double carte Sim. Utilisable aussi en ligne de secours 4G lorsqu'il est combiné à un routeur ADSL ou Fibre

- › Fonction VPN : OpenVPN/IPSec
- › Temp:-25/65°C
- › Ports :2 RJ45 (LAN / WAN)
- › Alim : option. 9V à 26V DC



robustel

Routeur 4G LTE Double SIM surRail DIN	RÉF. ROBUSTEL R2000-4L	RÉF. 308324
Antenne magnétique LTE 4G cordon 2m	-	308325

Panneau de brassage CAT. 6A

A monter directement sur un rail DIN !

- › Nombre de ports : 8 ports RJ45
- › Catégorie : CAT. 6A STP (10 Gbps)
- › Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- › Format : pour rail DIN 35 mm
- › Hauteur : 0,5U
- › Raccordement : bloc 110 / krone
- › Support arrière de câbles



Panneau CAT. 6A pour rail DIN	BLINDAGE STP	PORTS 8	RÉF. 257304
-------------------------------	-----------------	------------	-----------------------

Coffret étanche pour application industrielle

Protégez vos équipements de l'eau et de la poussière !

- › Indice d'étanchéité : IP66
- › Indice de protection aux chocs : IK10
- › Coffret en polyester LS0H (zéro halogène)
- › Porte pleine réversible, avec serrure de sécurité
- › Dimensions : 300 x 265 x 165 mm
- › Utilisation intérieure ou extérieure
- › Température d'utilisation : -50 °c à +150 °c
- › Coffret certifié EN 62208
- › Platine de fond métallique perforée en option (Réf. 754911)



TOP QUALITE !

Réf. 754910

IBOCO

Coffret étanche	RÉF. 754910
Platine de fond pour coffret étanche	754911

Support rail DIN pour embase noyau RJ45

- › Nombre de port : 1 port
- › Format : keystone
- › Pour rail DIN symétrique type oméga 35 mm
- › Matière : métal (Réf. 272451), plastique ABS (Réf. 272452)
- › Flanc latéral amovible pour empilage latéral (Réf. 272452)
- › Continuité de masse sur rail DIN



Réf. 272452

Réf. 272451

Support DIN métallique 1 port keystone	RÉF. 272451
Support DIN plastique 1 port keystone	272452

Coupleur RJ45 CAT. 6A blindé pour rail DIN

- › Catégorie : CAT. 6A STP
- › Volets de protection haut et bas, amovibles
- › Indice de protection sans les volets : IP20
- › Pour rail DIN symétrique type oméga
- › Reprise de masse sur rail
- › Compatible PoE

TOP QUALITE !

10 G

PoE



Coupleur RJ45 CAT. 6A pour rail DIN	RÉF. 272222
-------------------------------------	-----------------------

Alimentation industrielle sur rail DIN

Bloc d'alimentation de 12 à 48 volts pour environnement professionnel.

Convertit le courant alternatif du secteur en courant continu, stabilisé et régulé, indispensable aux bonnes performances des switchs et convertisseurs industriels.

- › Pour rail DIN symétrique type oméga 35 mm
- › Tension d'entrée : 90 - 264 volts
- › Connecteurs d'entrée / sortie : bornier à vis

MW
MEAN WELL

	TENSION SORTIE	PUISSANCE	RÉF.
Alim. Industrielle	12 V	15 watts 1,25 A	314613
Alim. Industrielle	24 V	60 watts 2,5 A	314614
Alim. Industrielle	24 V	75 watts 3,2 A	314615
Alim. pour switch PoE	48 V	75 watts 1,6 A	314617
Alim. pour switch PoE	48 V	120 watts 2,5 A	314621
Alim. pour switch PoE	48 V	240 watts 5 A	314628
Alim. pour switch PoE	48 V	480 watts 10 A	314629



Réf. 314617



Réf. 314629

TOP QUALITE !

Switchs industriels plats et rackables



MODÈLE	WGR-500-4P	WGS-810	WGS-814HP	WGS-818HP
PORT RÉSEAU	5 Gigabit dont 4PoE+	8-Gigabit	8 Gigabit dont 4PoE+	8 Gigabit PoE+
ALIMENTATION	Bornier + Jack	12v fournie	Bornier redondant 12-48V	Bornier redondant 12-48V
DIMENSIONS (EN MM)	180 x 140 x 25	148 x 134 x 25 mm	148 x 134 x 25 mm	148 x 134 x 25 mm
FUNCTION	IP30 Routeur Firewall avec serveur DHCP	IP30 3 Modes : Standard /Vlan/Extend	IP30 3 Modes : Standard /Vlan/Extend	IP30 3 Modes : Standard /Vlan/Extend
RÉF.	314504	314811	314814	314818



MODÈLE	WGS-4215-8P2S	WGS-5225-8P2SV	WGS-5225-8T2SV
PORT RÉSEAU	8 Gigabit PoE+	8 Gigabit PoE+	8 Gigabit
PORT FIBRE	2 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G
ALIMENTATION	Bornier + Jack redondant 48-56V	Bornier + Jack redondant 48-56V	Bornier + Jack redondant 12-48V
DIMENSIONS (EN MM)	180 x 140 x 25	180 x 140 x 25	180 x 140 x 25 mm
FUNCTION	IP30 Web Manageable Niv.2	IP30 LCD Manageable Niv.2 et PoE+ (sans PC)	IP30 LCD Manageable Niv.2 (sans PC)
RÉF.	314828	314829	314830

RÉSEAU FILAIRE

Switch industriel L2 rackable Gigabit PoE+

La série Allied Telesis IE210L sont des switchs niveau 2 pour les applications réseau industrielles. Avec PoE+ et des températures de fonctionnement élevées allant jusqu'à 65° C, ils sont destinés aux conditions difficiles et exigeantes des déploiements industriels.

- › Fixation : Rack 19" (fixation optionnelles)
- › Ports SFP Bi-vitesse 100/1 Gbps
- › Alimentation interne
- › Température de fonctionnement : -0°c à 65°c



	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Switch ind. 19" 8p Gigabit PoE+ & 2 SFP - 125 W	AT-IE210L-10GP	522315
Kit de fixation 19" pour IE210L - 10 GP	AT-RKMT-J14	522332
Switch ind. 19" 16p Gigabit PoE+ & 2 SFP - 250 W	AT-IE210L-18GP	522318
Kit de fixation 19" pour IE210L-18 GP	AT-RKMT-J13	522613

Commutateur AT-IE200-6GT-80

Commutateur Ethernet industriel manageable niveau 2

- › 4 ports cuivre 10/100/1000 et 2 ports 100/1000 SFP
- › Fixation Rail-Din
- › Température de fonctionnement de -40°c à +70°c
- › Prévoir alimentation de Type-AT-MWMDR40/48



	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Commutateur	AT-IE200-6GT-80	746387

Switch industriel Niveau 2 8p 10/100 + 2p Fibre SC

Solution économique et robuste pour une utilisation dans des conditions difficiles et exigeantes, telles que celles trouvées dans les milieux de production, le transport et la sécurité.

- › Fonctions L2 : QoS, VLAN, EPSRing, ACL
- › Port Fibre : 100FX Multimode 2 kms
- › Température de fonctionnement: -0°c à 60°c



	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Switch Industriel 8 ports 10/100 + 2 fibres SC 100FX	AT-IA810M	522812

Serveurs IP RS-232 et convertisseurs RS-485/422

Serveur série Dominion SX II

Sécurité militaire certifié !

Le Dominion SX II permet l'accès série-sur-IP et le contrôle des périphériques série, à tout moment et quel que soit l'endroit. Il constitue le serveur de consoles série le plus puissant, sécurisé, fiable et simple à utiliser du marché. Il permet un contrôle sans égal des serveurs, périphériques réseau, dispositifs de sécurité, unités PDU, hôtes virtuels et équipements sans fil et de télécommunication. Le SX II offre le plus grand choix existant de connexions série-sur-IP via les clients SSH/Telnet, les navigateurs indépendants de Java, le logiciel CommandCenter, et l'accès direct au niveau du rack. Raritan propose un choix différents au format 1U permettant de raccorder 4, 8, 16, 32 ou 48 équipements série. Tous les modèles sont équipés d'une double alimentation (AC ou CC) et d'un double port local Ethernet Gigabit.

- › Port DVI/USB pour accès local direct
- › Port console compatible : HP, Cisco, Dell, IBM...
- › Redondance : Double alimentation et 2 ports Gigabit
- › Accès hautement sécurisé : SSH Telnet SLL Web CLI...

Réf. 882400



Raritan
A brand of **Legrand**



	PORT SÉRIE	RÉF. FOURN.	RÉF.
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	4 x RJ45	DSX2-4	882400
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	8 x RJ45	DSX2-8	882800
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	16 x RJ45	DSX2-16	882160
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	32 x RJ45	DSX2-32	882320
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	48 x RJ45	DSX2-48	882480

NOUVEAU

Serveur de console série sur IP

Existe en 8 et 16 ports COM !

- › Accès console série distant
- › La fonction DTE/DCE à détection automatique
- › Détection en ligne/hors ligne des périphériques série connectés



ATEN

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur de console série 8 ports	SN9108CO	269309
Serveur de console série 16 ports	SN9116CO	269116

Serveur Pro console série sur IP

Alimentation et accès IP redondant!

- › Accès console série distant
- › DTE/DCE à détection automatique
- › Client Telnet/SSH direct et la visionneuse Java
- › Câblerie compatible CISCO



ATEN

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur de console série 8 ports	SN0108CO	269308
Serveur de console série 32 ports	SN0132CO	269332
Serveur de console série 48 ports	SN0148CO	269348

Serveur IP RS-232 / 485 / 422 sur IP

En RJ45 ou Fibre !

Spécialement conçu pour convertir la communication série RS232, RS422 ou RS485 en réseau Fast Ethernet afin d'étendre la distance du réseau de manière efficace et économique.

- › Boîtier métal compatible chassis 19" (ref 411400)
- › Port Série : DB-9 Mâle
- › Ports réseau : RJ45 10/100 – SFP 100FX



PLANET
Networking & Communication



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur IP RS-232 / 485 / 422 sur RJ45 10/100	ICS-110	041310
Serveur IP RS-232 / 485 / 422 sur SFP 100FX	ICS-115A	041306

Serveur Industriel Série IP

RS-232/422/485 sur rail DIN!

- › Port Série format DB9 Male et bornier 4 fils
- › Réseau 100Mbps RJ45 ou fibre SFP
- › Virtual Com Support : Win XP/7/8/10 – Server 2003/2008/2012

PLANET
Networking & Communication



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur Industriel RS-232/422/485 sur RJ45	ICS-2100T	314733
Serveur Industriel RS-232/422/485 sur Fibre SFP	ICS-2105A	314735

Smart convertisseur RS232 vers RS485

En DB9 ou DB25 !

Permet de communiquer jusqu'à 1.2kms en 9600bps avec un appareil doté d'une interface RS485/RS422 sur bornier 4 fils(full duplex) ou 2 fils(Half duplex) Transforme une sortie série DB9 ou DB25 de PC en interface RS485/422

- › Coté RS232/V24 : mode DCE uniquement
- › Isolation electromagnétique 2500 VRMS 500VDC
- › Protection interface RS232 : 15KV ESD
- › Auto-alimenté par le port série RS232 ou par cordon de repiquage d'alimentation sur port USB

PLANET
Networking & Communication



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Convertisseur RS-232 vers RS485/422 Isolation Electro.	ECF-041232	041232

Convertisseur DB-9 RS-232 vers RS-485 / RS-422

Jusqu'à 1,2 km sur 2 fils !

Transformez un port RS-232 DB-9 en port de communication RS-422 full duplex ou RS-485 half duplex sur un bornier 2 ou 4 fils. La conversion est purement matérielle et ne requiert aucun pilote logiciel. Le convertisseur peut être autoalimenté dans le cas où le port DB-9 peut fournir du courant sur les broches RTS / DTR ou Tx. Dans le cas contraire, il sera nécessaire de l'alimenter par le port jack.

- › RS-232 DB-9 M : signaux Tx, Rx, Gnd – 115 kbps
- › Bornier à vis : RS-485 2 fils / RS-422 4 fils
- › Prise jack 3.5 / 1.35 mm
- › Livré avec cordon DB-9 F / F 1 m



Vue avant

Vue arrière

	RÉF.
Convertisseur RS-232 DB-9 / RS-485 / RS-422	041122

Switch Niv.2+ 8 ports Fibre optique SFP+ 10G **NOUVEAU**

Spécial Streaming Vidéo 4K !

Construisez un réseau ultra-rapide avec ce switch entièrement composé de 8 ports fibre optique 10G et d'une capacité de commutation de 160 Gbit/s. Idéal pour les réseaux d'entreprises, il répond aux demandes de très haute vitesse, fiable et performante.

- › 8 ports SFP+ 10 Gigabit
- › Manageable L2+/L3 (Static, DHCP...)
- › Large fond de panier : 160Gbps



Switch Niv.2+ 8 ports Fibre optique SFP+ 10G	RÉF. FOURN. TL-SX3008F	RÉF. 313008
--	------------------------	--------------------

Concentrateur 28 Fibres optique Stackable

La dorsale de votre organisation !

Destiné à déployer des fibres avec ses ports SFP, ce switch Niveau 3 permet de construire un réseau fiable robuste et performant

- › 24 ports SFP bi-vitesse 100/1G
- › 4 ports SFP dédié Liaison montante (VCStack, EPSRing)
- › Fonction Niv.3 : DHCP IPv4 et IPv6



Switch Niv.3 28 ports fibre SFP 100/1G	RÉF. FOURN. AT-x220-28GS	RÉF. 765169
--	--------------------------	--------------------

Switch 16 ports 10 Gigabit dont 12 SFP+ Spécial application vidéo 4K !

Conçu pour transporter des flux vidéo de très haute définition, ce switch 10 Gigabit peut être empilé via cordon DAC ou RJ45 Cat7.

- › 12 ports SFP+ bi-vitesse 1G/10G
- › 4 ports RJ45 100/1000/10G
- › Fonction Niv.3 + VCStack, EPSRing




Switch Niv.3 12 ports SFP+ 1G/10G +4 RJ45 10G	RÉF. FOURN. AT-XS916MXS	RÉF. 746362
---	-------------------------	--------------------

Switch 16 ports 10 Gigabit et 2 Stack 40G Spécial mur d'image LED !

Destiné aux solutions exigeant de très hautes performances, ce switch 10 Gigabit dispose de ports UpLink 40 Gigabit pour vous garantir un résultat exceptionnel d'affichage HD 4K fluide et dynamique.

- › 16 ports SFP+ bi-vitesse 1G/10G
- › 4 ports QSFP 40GbE
- › Fonction Niv.3 + VCStack, VCStack-LD, EPSRing



Switch Niv.3 16 ports SFP+ 1G/10G +4 QSFP 40G	RÉF. FOURN. AT-x550-18XSQ	RÉF. 552518
---	---------------------------	--------------------

Dexlan

Switch Niv.2+ 28 ports Fibre optique

Le cœur de votre infrastructure !

Organisez votre réseau d'entreprise avec les fonctions d'administration avancées QoS et optimisez ainsi les différentes natures de flux (Data/Voix/Vidéo,...). Les services DHCP et Vlan vous permettront d'organiser la répartition des adresses IP.

- › 24 ports SFP fibre Gigabit
- › 4 ports RJ45 10/100/1000 Mbps
- › 4 ports SFP+ fibre 10 Gigabit



Switch Niv.2+ 28 ports Fibre optique	RÉF. 890231
--------------------------------------	--------------------

Switch avec port fibre SC 2 km

1er prix avec convertisseur intégré !

Ports RJ45 : 10/100 Mbps

- › Fibre : 1 310nm multimode 2 km
- › Connecteurs fibre : Duplex SC PC



Réf. **311736**



Réf. **311737**

Switch 4 ports 10/100 et fibre 100FX 2 km	RÉF. 311736
Switch 7 ports 10/100 et fibre 100FX 2 km	RÉF. 311737

Switch 10 ports Gigabit dont 8 ports Fibre SFP

La multiprise en fibre optique !

Concentrez le déploiement de caméras ou de bornes WiFi dans de larges zones et dépassez la limite de 100 m des câbles électriques avec des connexions en fibre optique.

- › 8 ports SFP pour modules 1000 Base-SX / LX / BX / ZX
- › 2 ports RJ45 10/100/1000 Mbps



Switch 10 ports Gigabit dont 8 ports Fibre SFP	RÉF. 311849
--	--------------------

Switch 4 ports Gigabit – 2 fibres SFP + 2 RJ45 Spécial petite installation !

Ce mini switch réseau Gigabit permet d'interconnecter des équipements réseau jusqu'à 100 mètres en utilisant des liaisons cuivre sur cordon avec prises RJ45 et bien au-delà via ses 2 ports SFP Gigabit conçus pour recevoir des modules multimodes, monomodes et multiplexés WDM sur des distances de plusieurs kilomètres.

- › 2 ports compatibles SFP 1000 Base-SX / LX / BX / ZX
- › 2 ports RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps Auto-MDIX



Switch 4 ports Gigabit – 2 ports fibre SFP + 2 RJ45	RÉF. 311942
---	--------------------

Convertisseurs fibre optique



MODÈLE	-	MC100CM	AT-MMC100/LC	AT-MMC100/ST
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100 Mbps	1 x RJ45 100 Mbps	1 x RJ45 10/100	1 x RJ45 10/100
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 100FX multimode	Duplex SC 100FX multimode	Duplex LC 100 FX multimode	Duplex ST 100 FX multimode
FIBRE / DISTANCE	50-62,5/125 µm - 2 kms	50-62,5/125 µm - 2 kms	50-62,5/125µm - 2 kms	50-62,5/125µm - 2 kms
LONGUEUR ONDE	1310 nm	1310 nm	1310 nm	1310 nm
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" Réf. 411400	19" Réf. 311400	Non - Alim MicroUSB fournie	Non - Alim MicroUSB fournie
	RÉF. 311702	RÉF. 311911	RÉF. 522110	RÉF. 522116



MODÈLE	FTP-802	FT-802	-	-
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 100 Injecteur PoE 15W	1 x RJ45 10/100 Mbps	2 x RJ45 10/100 Mbps	1 x RJ45 10/100 Mbps
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 100FX multimode	Duplex SC 100FX multimode	Duplex SC 100FX multimode	Duplex ST 100 FX
FIBRE / DISTANCE	50-62,5/125 µm - 2 kms	50-62,5/125 µm - 2 kms	50-62,5/125 µm - 2 kms	Selon module SFP
LONGUEUR ONDE	1310 nm	1310 nm	1310 nm	Selon module SFP
CHÂSSIS COMPATIBLE	-	19" Réf. 411400	19" Réf. 411400	19" Réf. 411400
	RÉF. 410802	RÉF. 411702	RÉF. 311752	RÉF. 311690



MODÈLE	-	FT-802S15	MC110CS	AT-MMC200/LC
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100 Mbps	1 x RJ45 10/100 Mbps	1 x RJ45 10/100 Mbps	1 x RJ45 10/100
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 100FX monomode	Duplex SC 100FX monomode	Duplex SC 100FX monomode	Duplex LC 100 FX multimode
FIBRE / DISTANCE	9/125 µm - 25 kms	9/125 µm - 15 kms	9/125 µm - 20 kms	50-62,5/125 µm - 2 kms
LONGUEUR ONDE	1310 nm	1310 nm	1310 nm	1310 nm
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" Réf. 411400	19" Réf. 411400	19" Réf. 311400	19" 1U Réf. 522206 19" 3U Réf. 522215
	RÉF. 311725	RÉF. 411705	RÉF. 311914	RÉF. 522210



MODÈLE	AT-MC101XL-60	AT-MC102XL-60	AT-MMC200/ST	AT-UMC2000/LC-901
PORT(S) RJ45	100Mbps	100Mbps	1 x RJ45 10/100	USB Type-C™ Femelle
PORT(S) FIBRE	Duplex ST 100FX multimode	Duplex SC 100FX multimode	Duplex ST 100 FX multimode	Duplex LC 1000SX
FIBRE / DISTANCE	50-62,5/125 µm 2 kms	50-62,5/125 µm 2 kms	50-62,5/125 µm - 2 kms	OM3/OM4 550 m
LONGUEUR ONDE	1310 nm	1310 nm	1310 nm	850 nm
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" Réf. 522012 Desktop Réf. 522001	19" Réf. 522012 Desktop Réf. 522001	19" 1U Réf. 522206 19" 3U Réf. 522215	Alimenté par USB Type-C™
	RÉF. 522101	RÉF. 522102	RÉF. 522211	RÉF. 522209

Convertisseurs fibre optique Gigabit



MODÈLE	-	GT-802	XT705-A	GT-905A	-
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps	1 x RJ45 Multi Gigabit 1/2,5/5/10 Gbps	1 x RJ45 Gigabit Manageable	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 1000SX multimode	Duplex SC 1000SX multimode	1 port SFP+ 10G	1 port SFP 1000SX - LX	1 port SFP 1000SX-LX
FIBRE / DISTANCE	50/125 µm - 550 m	50/125 µm - 500 m	Selon module SFP+	Selon module SFP	Selon module SFP
LONGUEUR ONDE	62,5/125 µm - 220 m	62,5/125 µm - 220 m	Selon module SFP+	Selon module SFP	Selon module SFP
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" Réf. 411400	19" Réf. 411400	19" Réf. 411400 10" Réf. 410700	19" Réf. 411400 10" Réf. 410700	19" Réf. 411400 10" Réf. 410700
	RÉF. 311755	RÉF. 411802	RÉF. 411005	RÉF. 411905	RÉF. 311790



MODÈLE	-	-	MC210CS	GTP-805A	GT-1205A
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps	-	1 x RJ45 1000 Mbps	1 x RJ45 Gigabit PoE+ 30 w	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
PORT(S) FIBRE	SC 1000LX monomode	2 ports SFP bi-vitesse 100/1000	SC 1000LX monomode	1 port SFP 1000SX - LX	2 ports SFP 1000SX - LX
FIBRE / DISTANCE	9/125 µm - 20 kms	Selon module SFP	9/125 µm - 20 kms	Selon module SFP	Selon module SFP
LONGUEUR ONDE	1310 nm	Selon module SFP	1310 nm	Selon module SFP	Selon module SFP
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" Réf. 411400	19" Réf. 411400	19" Réf. 311400	19" Réf. 411400 10" Réf. 410700	19" Réf. 411400 10" Réf. 410700
	RÉF. 311720	RÉF. 311886	RÉF. 311925	RÉF. 411815	RÉF. 411205



MODÈLE	AT-DMC1000/ST	AT-MMC2000/SC	AT-MMC2000/ST	AT-MMC2000/SP	AT-MMC2000LX/LC
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100/1000	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
PORT(S) FIBRE	Duplex ST 1000 SX	Duplex SC	Duplex ST	Module SFP optionnel	Duplex LC
FIBRE / DISTANCE	OM ³ /OM ³ - 550 m	OM ³ 550m	OM ³ 550m	Selon module	OS1/OS2 20kms
LONGUEUR ONDE	850 nm				
CHÂSSIS COMPATIBLE	Non - Alim MicroUSB fournie	2U : Réf. 522215 1U : Réf. 522206			
	RÉF. 522130	RÉF. 522212	RÉF. 522213	RÉF. 522000	RÉF. 522234

CHÂSSIS POUR CONVERTISSEURS FIBRE OPTIQUE



PLANET
Network & Communication

HAUTEUR RÉF.
Châssis 19" - 15 convertisseurs 2 U **411400**



tp-link

HAUTEUR RÉF.
Châssis 19" - 14 convertisseurs 2 U **311400**



HAUTEUR RÉF.
Châssis 19" - 18 convertisseurs 2 U **522215**



Allied Telesis

RÉF.
Desktop alimentation intérieure - 1 convertisseur **522001**



Allied Telesis

HAUTEUR RÉF.
Châssis 19" - 12 convertisseurs 2 U **522012**



Allied Telesis

HAUTEUR RÉF.
Plateau pour 6 convertisseurs 1 U **522006**

Modules fibre SFP et cartes fibre optique

Module fibre optique



Réf. 311825



Réf. 522799



Réf. 522796



Réf. 522799

Module SFP compatible CISCO / HP



Réf. 311829



Réf. 311778

	FIBRE À UTILISER			RÉF.
	9/125	50/125	62,5/125	
MODULE FIBRE OPTIQUE SFP+ GIGABIT				
SFP+ DEXLAN 10G multimode	-	300 m	-	311829
SFP+ DEXLAN 10G monomode	10 km	-	-	311825
SFP+ Planet 10G Multimode -40°/+75°C (Tx/Rx 850)	-	300m	-	411899
SFP+ Planet 10G Multimode -40°/+75°C (Tx/Rx 1310)	-	2km	-	411999
SFP+ Planet vers RJ45 10Gbps 30m	-	-	-	411846
SFP+ TP-LINK 10G monomode	10 km	-	-	311929
SFP+ ALLIED RJ45 10GBase-T 100 m	-	-	-	522846
SFP+ ALLIED 10G-SR multimode, Duplex [Tx/Rx=850]	-	300 m	-	522890
SFP+ ALLIED 10G-LRM Multi mode Duplex [Tx/Rx=1310]	-	550 m	220 m	522891
SFP+ ALLIED DAC Direct attach cable, Twinax, 1 m	-	-	-	746350
SFP+ ALLIED DAC Direct attach cable, Twinax, 3 m	-	-	-	522847
SFP+ ALLIED DAC Direct attach cable, Twinax, 7 m	-	-	-	522848
MODULE FIBRE FORMAT SFP 100 FX				
SFP PLANET 100 FX multimode	-	2 km	2 km	411699
SFP PLANET 100 FX monomode	20 km	-	-	411695
SFP PLANET 100 FX multimode -40°/+75°C	-	2 km	2 km	411679
SFP PLANET 100 FX monomode -40°/+75°C	20 km	-	-	411675
SFP ALLIED, 100BX monomode, BiDi [Tx=1550,Rx=1310]	15 km	-	-	522691
SFP ALLIED, 100BX monomode, BiDi [Tx=1310,Rx=1550]	15 km	-	-	522692
MODULE FIBRE FORMAT SFP GIGABIT				
SFP ALLIED 1000 SX multimode	-	-	500 m	522799
SFP 1000 SX multimode	-	-	550 m	311799
SFP 1000 LX monomode	10 km	-	-	311795
SFP PLANET 1000 SX multimode	-	2 km	-	411798
SFP PLANET 1000 SX multimode -40°/+75°C	-	-	550 m	411799
SFP PLANET 1000 LX monomode -40°/+75°C	10 km	-	-	411795
SFP ALLIED RJ45 1000 BaseT 100 m	-	-	-	522796
SFP PLANET RJ45 1000 BaseT 100 m	-	-	-	411896
SFP TP-LINK 1000 SX multimode	-	-	550 m	311899
SFP TP-LINK 1000 LX monomode	10 km	-	-	311895
SFP TP-LINK WDM émetteur 1000 BX	10 km	-	-	311901
SFP TP-LINK WDM récepteur 1000 BX	10 km	-	-	311902
SFP ALLIED 1000SX multimode, Duplex [Tx/Rx=850]	-	550 m	220 m	522799
SFP ALLIED 1000LX10 monomode, Duplex [Tx/Rx=1310]	10 km	-	-	522791
SFP ALLIED 1000LX10/I monomode, Duplex [Tx/Rx=1310], -40 to 85°C	10 km	-	-	746349
SFP ALLIED 1000EX monomode, Duplex [Tx/Rx=1310]	40 km	-	-	746348
SFP ALLIED 1000BX monomode, BiDi [Tx=1310,Rx=1490]	10 km	-	-	522793
SFP ALLIED 1000BX monomode, BiDi [Tx=1490,Rx=1310]	10 km	-	-	522794



** Autres marques ou modèles : nous consulter !

	FIBRE À UTILISER			RÉF.
	9/125	50/125	62,5/125	
MODULES FIBRE SFP GIGABIT CODÉS PAR MARQUE				
Module SFP 1000 SX multimode pour CISCO	-	550 m	295 m	311773
Module SFP 1000 LX monomode pour CISCO	20 km	-	-	311780
Module SFP 1000 SX multimode pour HP	-	550 m	295 m	311761
Module SFP 1000 LX monomode pour HP	10 km	-	-	311762
MODULES FIBRE SFP+ 10 GIGA CODÉS CISCO				
Module SFP+ 10G multimode pour CISCO	-	300 m	-	311774
Module SFP+ 10G monomode pour CISCO	10 km	-	-	311776
CORDONS CUIVRE TWINAX SFP+ PASSIFS				
Cordon DAC SFP+ 10G pour CISCO - 1 m	-	-	-	311778
Cordon DAC SFP+ 10G pour CISCO - 3 m	-	-	-	311779
Cordon DAC SFP+ 10G pour CISCO - 5 m	-	-	-	311777

CARTES INTERNES SPÉCIALES SERVEURS



Allied Telesis



Allied Telesis



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	40 Gbps de bande passante !	Injecteur PoE+ intégré !	Ports indépendants ou agrégables !
MODÈLE	AT-ANC10S/2	AT-2911GP/SFP	AT-2911SFP/2
FORMAT	Standard + LP	Standard + LP	Standard + LP
TAILLE PCIE	8x (8 lane)	1x (1 lane)	1x (1 lane)
PORT FIBRE	2 SFP+ 1G/10G	1 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G
PORT CUIVRE	-	10/100/1000 PoE+ 30 W	-
RÉF.	522910	RÉF. 522911	RÉF. 746378

Environnement domotique entreprise HWgroup




Thermomètre IP WiFi et PoE avec 2 contacts secs

Pour une surveillance optimale !

Le HWg-STE2 est un thermomètre / hygromètre IP avec 2 entrées numériques. Il envoie une alerte par mail lorsque la température sort des plages programmées ou encore quand un contact d'alarme est fermé. Les sondes et détecteurs connectés peuvent être surveillés à l'aide de l'interface Web, via SNMP ou par le portail gratuit SensDesk.com

- › Mesure de -30° à +125°C et humidité jusqu'à 99% RH
- › 2 ports RJ11 pour 3 sondes max type Uni-Wire
- › 2 entrées I/O bornier à vis : contact sec
- (porte, mouvement, fumée...)
- › 1 port RJ45 10/100 PoE
- › Client WiFi 11n 150 Mbps intégré
- › Livré avec 1 sonde T° sur cordon 3 m

	RÉF. HWGROUP	RÉF.
Thermomètre IP WiFi et PoE avec 2 contacts secs	HWg-STE2 R2	600753
Capteur d'ouverture de porte sur cordon 2 m	MK4	600371

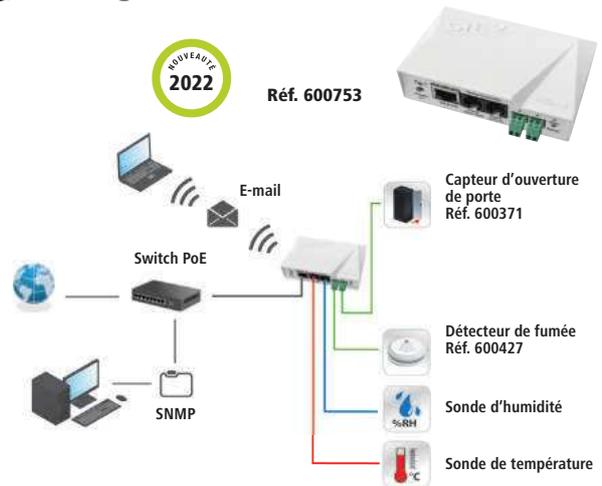

Thermomètre - hygromètre sur IP


Indispensable dans une baie réseau/serveur !

Les thermomètres Ethernet sont simples, autonomes et permettent de mesurer et surveiller 24/24h la température d'une salle informatique. Ils envoient des alertes par e-mails lors du franchissement des seuils de température définis.

Applications :

- › Surveillance des équipements : serveur, switch, système téléphonique
- › Surveillance des salles serveurs pour prévenir des pannes dues à l'air conditionné plus humide
- › Mesure de -30° à +125°C et de 0 à 99% RH
- › Gestion par navigateur Web ou SNMP
- › Envoi d'e-mails en cas de dépassement de seuil
- › 2 ports RJ11 pour sonde
- › Livré avec 1 sonde température -10/+80° sur câble 3 m RJ11
- › Jusqu'à 2 capteurs connectés / boîtier pour la température et l'humidité

	RÉF. HWGROUP	RÉF.
Thermomètre sur IP + 1 sonde + 1 alim	HWG-STE	600390

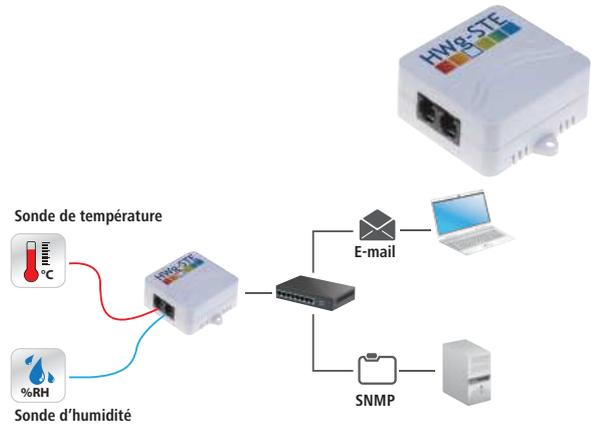


Thermomètre sur GSM / GPRS

Alertes SMS et e-mails !

Solution de surveillance environnementale pouvant être installée en quelques minutes. Pour cela, une simple couverture réseau téléphonique GSM est nécessaire. 5 destinataires pourront être alertés par e-mail ou SMS grâce au modem GSM / GPRS intégré. Ses 2 ports RJ11 permettent de connecter des sondes de température et / ou d'humidité et ses borniers de contact sec peuvent être utilisés pour le raccordement de capteurs de fumée, d'ouverture de porte ou détecteur infrarouge (PIR).

- › 2 ports RJ11 pour sonde
- › 2 entrées contact sec
- › 1 port pour carte SIM GSM / GPRS
- › Livré avec 1 sonde température -10/+80° sur câble 3 m RJ11

	RÉF. HWGROUP	RÉF.
Thermomètre sur GSM + 1 sonde + 1 alim	HWG-ARES12	600524

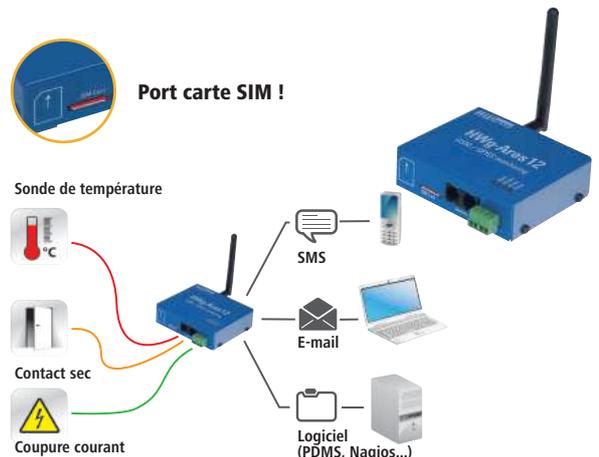

Sondes UNI-Wire sur câble RJ11

Température et Humidité !

	RÉF.
Sonde Température -10°/+80°C IP67 - 3m	600585
Sonde Température d'extérieur -50° / +125°C IP67 - 3m	600311
Sonde Humidité - 3m	600488
Double sonde Température et Humidité sur 1 seul RJ11 - 3m	600520

Réf. 600488



Réf. 600520



Astuce !

Rallongez le câble de vos sondes avec des cordons ADSL RJ11 et un coupleur RJ11

Voir section téléphonie




Liaisons réseau longue distance Coax et VDSL2

Kit PoE sur Coax HighWire PowerStar

25 Watts Jusqu'à 500m !

Utiliser du câble coaxial RG59 ou RG11 pour connecter une caméra IP PoE sur grande distance. L'émetteur peut s'alimenter via un switch PoE ou une alimentation optionnelle

- › Testeur Budget PoE en bout de ligne
- › Connecteur Coax : BNC Femelle

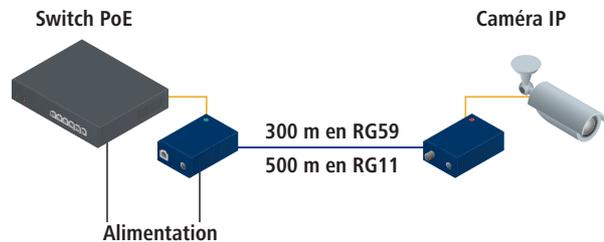

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Emetteur HighWire PowerStar unité de base	VHW-HWPS-B	053264
Récepteur HighWire PowerStar unité caméra	VHW-HWPS-C	053265
Alimentation secteur DC 57V 800 mA	VPSU-57V-800-EU	743140
Cordon Europe Bi-polaire pour VPSU-57V	2-PIN-EU	743082

RÉSEAU FILAIRE

Convertisseur VDSL2 avec switch 4 ports 10/100

Jusqu'à 1,4 km sur 1 paire de fil !

Conçu pour établir une connexion longue distance sur une simple ligne téléphonique utilisant la combinaison des technologies VDSL2 et Ethernet. Configurable en CO / CPE, il peut être utilisé en maître ou esclave avec le switch VDSL2.

- › 4 ports RJ45 10/100
- › 2 ports RJ11 : 1 VDSL2 + 1 ligne téléphonique (PABX)
- › Profil 17a : 300 m - 90 Mbps / 800 m - 50 Mbps / 1400 m - 20 Mbps
- › Profil 30a : 300 m - 100 Mbps / 600 m - 65 Mbps / 800 m - 48 Mbps



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Convertisseur VDSL2 + switch 4p 10/100	VC-234	410234

Convertisseur VDSL2 Ethernet

Du 100 Mbps ou Gigabit sur 2 fils !

Etablissez une liaison jusqu'à 1,4 km avec le transfert maximum de la technologie VDSL2.

- › Port RJ45 : Ethernet 100Mbps ou Gigabit
- › Port RJ11 : VDSL2 sur 2 fils (ligne téléphonique)
- › Vitesse variable selon la distance
- › Profiles : 17a / 30a et G.vector. sur modèle Gigabit



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Convertisseur VDSL2 Ethernet 100 Mbps	VC-231	410231
Convertisseur VDSL2 Ethernet Gigabit	VC-231G	410232

Convertisseur VDSL2 injecteur PoE+ Gigabit longue distance avec PoE !



Solution économique pour une caméra IP à plus de 1500 m sur une liaison 2 fils et la technologie VDSL2.

- › Port RJ45 : Gigabit PoE+ 30 W
- › Port RJ11 : VDSL2 sur 2 fils (ligne tél.)
- › Profiles : 30a et G.vector



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Convertisseur VDSL2 injecteur Gigabit PoE+	VC-231GP	410233

Convertisseur VDSL2 sur câble coaxial

Le réseau longue distance sur KX6 ou RG58 !

La VDSL2 permet d'établir une liaison de plusieurs centaines de mètres sur un simple cordon économique KX6 ou RG58. Idéal pour remplacer une ancienne installation de vidéosurveillance analogique par des caméras IP haute définition.

- › Port VDSL2 : BNC coax 50 ou 75 ohms
- › Distance sur coax : jusqu'à 3 km
- › Port RJ45 : 10/100 ou Gigabit



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Conv. VDSL2 BNC - 1 port RJ45 Gigabit	VC-232G	314791

PENSEZ-Y

Retrouvez les antennes 4G LTE Poynting

Page : 113

Modem 4G LTE - Routeur VPN

Modem-Routeur sans fil 4G LTE et WiFi 4

NOUVEAU

L'internet partout !

Disposez d'un accès Internet en WiFi partout, via la 4G LTE alimenté par son injecteur PoE ou par un PowerBank USB optionnel. Il simplifie vos installations de caméra de surveillance, et offre grâce à son chipset Qualcomm jusqu'à 90 connexions simultanées. D'autre part, il dispose de la fonction Routeur et du mode point d'accès permettant les applications de type Bridge point à point ou répéteur WiFi. Robuste en boîtier métal IP30, il supporte des températures de -10 à 55°C pour les milieux de production. Il peut être employé en backup d'un accès Internet primaire par le port WAN. Dans ce cas, la 4G sert d'accès de secours.

- › Plug & Play : facile à installer, PoE, USB
- › Transforme la 4G en WiFi 4 N300
- › 90 utilisateurs simultanés



NOUVEAUTÉ 2022

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Routeur 4G LTE Metal IP31 WiFi 4 10°C/+55°C	DX-4GRTAPW4	321400

Modem LTE 4G Routeur VPN WiFi 4 et 2 ports I/O

Pour carte SIM tout opérateur !

Installez une connexion Internet 4G stable pour surveiller à distance les caméras IP et l'environnement avec les ports I/O. Ils permettent l'utilisation d'un capteur à contact sec en entrée et de déclencher un mécanisme à distance sur le port de sortie, le tout sécurisé par une liaison VPN.

- › 3 antennes amovibles : 2 x 4G LTE Sma / 1x WiFi RP-Sma
- › Fabrication endurcie : -25°C à +70°C
- › Point d'accès WiFi 4 intégré



	RÉF.
Modem LTE 4G Routeur VPN WiFi 4 et 2 ports I/O	308334
Antenne 4G magnétique déportée cordon 2 m sma	308325

Routeur 4G LTE d'intérieur

NOUVEAU

Alimentation secteur ou PowerBank !

Insérer une carte Sim tout opérateur pour l'utiliser en accès de secours d'une box fibre/xDSL, votre connexion Internet devient permanente, que ce soit en filaire ou en WiFi.

- › WiFi 4 : N300 Mbps
- › 4G LTE : 150/50 Mbps
- › 3 Ports RJ45 : 1Wan/2LAN 10/100

NOUVEAUTÉ 2022



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Routeur 4G LTE d'intérieur IP31 WiFi 4 N300	DX-4GRTIDW4	321410

Modem 4G LTE à carte SIM

L'internet sans fil !

Idéal pour caméra de surveillance isolée, kiosque vidéo publicitaire mais aussi pour servir de backup à un accès Internet primaire.

- › Mode routeur ou Bridge
- › 2 ports Gigabit LAN+WAN
- › 2 ports d'antenne externe
- › Micro SIM débloqué tout opérateur 4G / 3G



Réf. 308706



Réf. 308703



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Modem 4G LTE à carte SIM	LB2120	308706
Antenne externe pour modem 4G LTE	6000450	308703

Modem 4G LTE WiFi N300

Le 1er prix des modems 4G !

Box 4G pour partager en WiFi sa connexion Internet avec jusqu'à 32 appareils et profitez de vitesses de téléchargement allant jusqu'à 150 Mbps.

- › 2 Antennes LTE démontables
- › 2 ports RJ45 10/100 dont 1 avec fonction WAN



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Modem 4G LTE WiFi N300	Archer TL-MR100	305315

Routeur Dual-WAN 5 ports Gigabit serveur 60 VPN

Installation facile !

Le tout-en-un indispensable à vos déploiements de sécurité réseau: protection de sécurité du pare-feu SPI, audit des politiques (filtrage de contenu, tunnel VPN et MAC/Filtrage IP) et une gestion simplifiée.

- › 5 ports 10/100/1000 (3 LAN - 1 WAN - 1 LAN/WAN)
- › Dual-WAN : balance de charge ou rupture de liaison
- › 1 port USB 3.0 pour backup du système
- › Serveur VPN IPSec / GRE / PPTP / L2TP / SSL (openVPN)



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Routeur Dual-WAN 5 ports Gigabit serveur 60 VPN	VR-100	411100

Routeur VPN SafeStream MultiWan

NOUVEAU

De 20 à 100 tunnels VPN !

Les routeur VPN Omada Gigabit sont des passerelle professionnelle, sécurisée et fiable avec une capacité de gestion centralisée avec firewall puissant, fonction Load Balance et les principaux protocoles sécurisés, IPSec, OpenVPN, L2TP et PPTP

- › Ports EN605 : 5 RJ45 100/1000 + 1 SFP (fibre)
- › Ports EN605 : 5 RJ45 100/1000

NOUVEAUTÉ 2022



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Routeur VPN 100 Connexions	ER7206	307206
Routeur VPN 20 Connexions	ER605	309565

Courants porteurs en ligne CPL

Kit CPL Gigabit AV1200 et WiFi AC1200

Le plus rapide !

Combinant des ports RJ45 Gigabit, le CPL en AV1200 et le WiFi Dual-Band AC1200, ce kit permet d'installer rapidement un accès internet à hautes performances.

- › Boîtiers avec prises mâle / femelle
- › Installation facile : bouton appairage CPL et WiFi



Kit CPL AV1200 et WiFi AC1200

RÉF. TP-LINK TL-WPA8635P RÉF. **068908**

Kit CPL AV1300 Gigabit avec prise gigogne française 16 A

Spécial télévision via Internet !

Adaptant la technologie MiMo du WiFi au CPL, ce kit permet d'obtenir une transmission stable du signal Ethernet Gigabit au travers des lignes électriques, indispensable aux flux HD des nouveaux médias de télévision sur IP

- › CPL AV1200 MiMo 2x2
- › Prises filtrées mâle/femelle
- › Ports RJ45 Gigabit



Kit CPL AV1300 Gigabit prise gigogne FR 16 A

RÉF. TP-LINK TL-PA8015 KIT RÉF. **068994**

CPL AV1000 à prises françaises

Le nouveau standard du CPL !

- › Protocole CPL : AV600
- › Port RJ45 : Gigabit 10/100/1000



Kit CPL AV1000 à prises gigognes

RÉF. TP-LINK TL-PA7017P KIT(FR) RÉF. **068924**

CPL AV1000 à prises françaises avec WiFi 5 AC 1200

Le nouveau standard du CPL !

- › Protocole CPL : AV1000
- › Standard : WiFi 5 AC1200Mbps
- › Port RJ45 : Gigabit 10/100/1000



Kit CPL AV1000 avec borne WiFi AC1200

RÉF. TP-LINK TL-WPA7617P KIT(FR) RÉF. **068934**

Kit CPL 1000 WiFi avec prise filtrée

Des connexions WiFi où vous le souhaitez !

Ces kits ajoutent des points d'accès WiFi AC Dual-Band performants à votre installation en quelques secondes.

- › 1 CPL 1000 à prise filtrée gigogne
- › 1 CPL 1000 WiFi AC Dual-Band
- › Ports RJ45 Gigabit sur tous les CPL



Pack de 2 CPL 1000 dont 1 CPL WiFi AC Dual-Band

RÉF. NETGEAR PLPW1000 RÉF. **068202**

Kit CPL AV2000 avec 2 ports Gigabit

La vitesse CPL au maximum !

Utilisant plusieurs flux de données simultanés (MIMO) au travers du réseau électrique, ils permettent d'offrir 2 ports RJ45 Gigabit à pleine vitesse sur chacun des boîtiers.

- › CPL AV2 2000Mbps sur le réseau électrique
- › 2 ports RJ45 10/100/1000 sur chaque CPL
- › Prises gigognes avec filtrage pour protéger des interférences



Pack de 2 CPL AV2 2000 2 Gigabit avec prise Gigogne

RÉF. NETGEAR PLP2000 RÉF. **068201**

Kit CPL AV500 avec borne WiFi 4 N300

Du WiFi à tous les étages!

- › Protocole CPL : AV500
- › Standard : WiFi 4 N300Mbps



Réf. 068986

CPL 500MBPS WiFi 4 N300 supplémentaire TL-WPA4220 **068987**
CPL AV600 Gigogne et CPL WiFi N300 TL-WPA4225 KIT **068986**

Boîtier CPL avec prises électriques filtrées

Déployez jusqu'à 16 boîtiers CPL ! Ces kits économiques de courant porteur permettent d'installer un accès Internet dans toutes les pièces de votre résidence. 16 adaptateurs CPL peuvent être appairés ensemble et transforment votre réseau électrique en un switch Ethernet virtuel.

- › Prise électrique mâle / femelle
- › 1 port RJ45 100 Mbps par boîtier
- › CPL 500 Mbps compatible avec boîtier 200 Mbps
- › Appairage par bouton ou logiciel



Réf. 068966

CPL AV500 avec prises gigogne – Boîtier seul TL-PA4015P **068988**
CPL AV500 avec prises gigogne – Pack de 2 TL-PA4015P KIT **068966**



WIFI SYSTÈME MESH - RÉSEAU SANS FIL MAILLÉ		
Deco M9 Plus	(3 packs) Extension WiFi AC2200 600 m ²	309003
Deco M9 Plus	(2 packs) Extension WiFi AC2200 400 m ²	309002
Deco M9 Plus	(1packs) Extension WiFi AC2200 200 m ²	309001
Deco M5	(3 packs) Système WiFi MESH pour la maison	305003
Deco M4	(3 packs) Système WiFi MESH pour la maison	305043
Deco M4	(2 packs) Système WiFi MESH pour la maison	305042
Deco M4	(1pack) module d'extension système WiFi	305041
Deco X60 (2-PACK)	Kit MESH WiFi 6 AX3000	306002
Deco X60 (3-PACK)	Kit MESH WiFi 6 AX3000	306003
Deco X20-4G	Routeur 4G+ WiFi 6 AX1800 MESH	306004
ROUTEUR WI-FI		
ROUTEUR WIFI AC TRI-BAND ET DUAL-BAND		
Archer AX11000	Routeur WiFi 6 10 Gbps switch 8 Gigabit	307011
Archer AX11000	Routeur WiFi 6 10Gbps Switch 8 Gigabit	307011
Archer AX6000	Routeur WiFi 6 Switch 8 Gigabit 2,5Gb	307012
Archer AX90	Routeur WiFi 6 AX6600 Switch 3p 2,5Gb	307019
Archer C7	Routeur WiFi AC1750 Mbps Dual-Band	305750
Archer C60	Routeur Gigabit WiFi AC1350	318971
Archer C1200	Routeur Gigabit WiFi AC1200	318966
Archer C20	Routeur WiFi AC750	305254
ROUTEUR WIFI N		
TL-WR841N	Routeur WiFi 300 Mbps	302899
ROUTEUR WIFI MINI POCKET		
TL-WR902AC	Routeur WiFi AC750 de voyage	305902
TL-WR802N	Nano Routeur sans fil 300 Mbps	302731
RÉPÉTEUR SUR PRISE MURALE		
RE650	Répéteur WiFi AC 2600 Mbps avec port Gigabit	307465
RE450	Répéteur WiFi AC 1750 Mbps avec port Gigabit	307450
RE360(FR)	Répéteur WiFi AC1200 avec prise gigogne	307436
RE305	Répéteur WiFi 5 AC1200	305305
RE200	Répéteur WiFi AC750 Antennes internes	305200
RE365(FR)	Répéteur WiFi 5 AC1200 avec prise FR	305365
RE505X	Répéteur WiFi 6 AX1500	305501
TL-WA865RE	Répéteur WiFi 300 Mbps prise gigogne FR.	302838
TL-WA850RE(FR)	Répéteur WiFi 300 Mbps sur prise électrique	302836
ADAPTEUR WIFI		
CLÉ USB WIFI		
Archer T9UH	Clé USB WiFi AC1900 sur socle	305790
Archer T4U	Clé USB WiFi AC1200 Mbps	305740
Archer T3U	Clé USB WiFi 11AC Dual-Band AC1300	305730
Archer T3U Plus	Clé USB WiFi 5 11AC Dual-Band AC1300	302733
Archer T2U Plus	Clé USB WiFi 5 AC600 antenne pivot	305732
Archer T2U Nano	Nano Clé USB WiFi 11AC Dual-Band AC600	305721
TL-WN822N	Double antenne USB WiFi 11n 300 Mbps	302822
TL-WN821N	Clé USB WiFi 802.11n 300 m 2T2R	302932
TL-WN823N	Mini Clé USB WiFi 11n 300 Mbps	302823
TL-WN722N	Clé USB WiFi 802.11n Lite 150 m Antenne amovible	302722
TL-WN725N	Nano Clé USB WiFi 11n 150 Mbps	302725
TL-WN8200ND	Clé USB WiFi 300 Mbps Antenne détachable	302802
UE300C	Adaptateur USB-C 3.0 Gigabit	301025
CARTE WIFI INTERNES		
Archer T6E	Carte PCI-EXPRESS WiFi AC1300 Dual-Band	305160
Archer T4E	Carte PCI-EXPRESS WiFi AC1200 Dual-Band	305164
TL-WN881ND	Carte PCI-EXPRESS WiFi 11n 300 Mbps	302881
TL-WN781ND	Carte PCI-EXPRESS WiFi 11N LITE 150 Mbps	302781
POINT D'ACCÈS WIFI		
EAP245	WiFi Dual-Band AC1750 Gigabit PoE	307245
EAP225-Outdoor	AC1200 PoE Actif IP65	307124
EAP225	Plafonnier WiFi Dual-Band AC1350 Gigabit PoE	307225
EAP225- Wall	Applique murale WiFi AC1200 PoE	307222
EAP115	Plafonnier WiFi 300 Mbps PoE Actif	307115
EAP115- Wall	Plastron mural WiFi 300 Mbps PoE Actif	307116
EAP110-Outdoor	HotSpot IP65 WiFi N300 PoE Passif	307111
EAP110	Plafonnier WiFi 300 Mbps PoE Passif	307110
OC200	Contrôleurs 50 bornes WiFi OMADA CLOUD	307050
OC300	Contrôleurs WiFi Hardware OMADA 500 bornes	307100
EAP265 HD	Plafonnier WiFi 5 AC1750 2xGigabit PoE	307265
EAP660 HD	Plafonnier WiFi 6 AX3600 RJ45 2,5Gbps PoE	307660
TL-WA901N	Point d'accès/bridge WiFi 450Mbps	302903
TL-WA1201	Point d'accès WiFi 5 AC1200Mbps PoE	305121
TL-WA1201	Point d'accès WiFi 5 AC1200Mbps PoE	305121
EAP610-OUTDOOR	Outdoor Hotspot Wifi 6 AX1800 PoE+ IP67	307128
EAP230-WALL	plastron mural WiFi 5 AC1200 PoE Actif	307230
EAP235-WALL	Applique murale WiFi 5 AC1200 PoE Actif	307235
EAP245(5-PACK)	5 Plafonniers WiFi 5 AC1750 PoE	307246
EAP620 HD	Plafonnier WiFi 6 AX1800 Gigabit PoE+	307622
EAP610	Plafonnier WiFi 6 AX1800 Gigabit PoE+	307661
EAP615-WALL	Applique murale WiFi 6 AX1800 PoE+	307665
MODEM 4G LTE		
M7650	Modem 4G LTE 600 Mbps mobile WiFi AC1200	305376
M7450	Modem 4G LTE 300 Mbps mobile WiFi AC1200	305374
M7200	Routeur mobile 4G LTE WiFi 4 Dual-Band	305307
Archer MR600	Modem routeur 4G LTE Gigabit WiFi AC1200	305390
Archer MR400	Modem routeur 4G LTE WiFi AC1200	305400
Archer MR200	Modem routeur 4G LTE WiFi AC750	305375
TL-MR100	Modem routeur 4G LTE WiFi 4 N300	305315
TL-MR6400	Modem 4G routeur + switchs + WiFi N	318964
3G / 4G ROUTER		
TL-MR3420	Routeur 3G/ WAN WiFi 11n 300 Mbps	302342
TL-MR3020	Routeur portable 3G/ WAN WiFi 11n 150 Mbps	302302
MODEM SUR LIGNE TÉLÉPHONIQUE		
MODEM WIFI VDSL/ADSL		
Archer VR600	Modem routeur VDSL/ADSL + WiFi AC1600	318989
Archer VR400	Modem routeur VDSL/ADSL WiFi AC1200	318994
TD-W9970	Modem VDSL/ADSL2+ WiFi N300 Routeur Giga.	318975
TL-MR100	Modem routeur 4G LTE WiFi N300	305315
ARCHER VR1200V	Modem VDSL Gigabit WiFi 5 AC1900 VoIP	318997
TD-W8961N(EU)	Modem routeur ADSL2+ WiFi N300	318932

BORNE WIFI D'EXTÉRIEUR		
CPE605	Hotspot WiFi N150 Parabole 5GHz 23dBd	305605
CPE510	Hotspot WiFi 300 Mbps EXT. 5GHz IPX5 -30°/70°	307315
CPE210	Hotspot WiFi 300 Mbps EXT. 2.4GHz IPX5 -30°/70°	307310
SOLUTION SUR COURANT PORTEUR CPL		
CPL WIFI		
TL-WPA8635P KIT	CPL AV1300 WiFi AC1350 Dual-Band	068908
TL-WPA7510 KIT	CPL 1000 Gigabit WiFi AC750	068921
TL-WPA4220KIT	1 CPL500 WiFi 300 + 1 CPL PA4010	068984
TL-WPA4225 KIT	CPL AV500 point d'accès WiFi N 300	068986
TL-WPA4220	CPL 500 Mbps WiFi 11n 300 Mbps	068987
TL-WPA8635P KIT	CPL AV1000 WiFi AC1200 Dual Band	068934
TL-WPA4220 TKIT	KIT 2 CPL500 WiFi 300 + 1 CPL PA4010	068936
TL-WPA7517 KIT	CPL AV1000 WiFi 5 AC750 Dual Band	068923
CPL AVEC PRISE GIGOGNE		
TL-PA9025P KIT	CPL AV2000 2P Gigabit + Gigogne FR	068979
TL-PA8015P KIT	CPL AV1200 Gigabit Prise Gigogne Fr.	068994
TL-PA4015P KIT	CPL 500 avec prise - Pack de 2	068966
TL-PA4015P	Boîtier supp. CPL AV500 avec prise gigogne	068988
TL-PA7017P KIT	Boîtier supp. CPL AV100 avec prise gigogne	068924
TL-PA7017P KIT(FR)	CPL AV100 avec prise gigogne	068924
CPL SANS PRISE GIGOGNE		
TL-PA4010 KIT	Nano CPL 500 Mbps 10/100 par 2	068973
ROUTEUR FILAIRE		
ROUTEUR AVEC SERVEUR DE TUNNEL VPN		
TL-ER6120	Routeur Gigabit 100VPN dual WAN	309612
ER7206	Routeur SafeStream VPN Multi-WAN + fibre	307206
ER605	Routeur Gigabit Multi-Wan VPN Omada SDN	309565
SWITCH		
LS105G	Switch métal 5P Gigabit	317101
SWITCH MANAGEABLE L3/L2+ SÉRIE T3700/2700		
T3700G-52TQ	Switch Niv.3 48 ports Gigabit & 4 SFP & 2 SFP+	317752
T3700G-28TQ	Switch Niv.3 24 ports Gigabit & 4 SFP & 2 SFP+	317728
SWITCH MANAGEABLE L2 SÉRIE T2600		
T2600G-52TS	Switch L2+ 48 ports Gigabit + 4 SFP	312652
T2600G-28SQ	Switch fibre 24 ports Gigabit SFP 64 SFP+ 10G	317828
T2600G-18TS	Switch L2 16 ports Gigabit+ 2 SFP	312618
SWITCH MANAGEABLE L2 SÉRIE T2500		
T2500G-10TS	Switch Niv.2 8 ports Gigabit & 2SFP	317411
SMART SWITCH SÉRIE T1700		
T1700G-28TQ	Switch Niv.2 24 ports Gigabit & 4 SFP+	317727
T1700X-16TS	Switch Niv2+ 12 ports RJ45 10G & 4 SFP+	317716
SMART SWITCH SÉRIE T1600		
T1600G-52PS	Smart switch 48 ports Gigabit PoE+ & 4 SFP 384 W	317652
T1600G-52TS	Smart switch 48 ports Gigabit + 4 SFP	317252
T1600G-28TS	Smart switch 24 ports Gigabit + 4 SFP	317228
SMART SWITCH SÉRIE T1500		
T1500-28PCT	Smart switch 24 ports10/100 PoE + 4 Gigabit +2SFP	317325
EASY SMART SWITCH		
TL-SG1016PE	Easy Smart switch 16 ports Gigabit dont 8PoE+	317086
TL-SG1024DE	Easy Smart switch 24 ports Gigabit manageable	317364
TL-SG1016DE	Easy Smart switch 16 ports Gigabit manageable	317366
TL-SG108PE	Easy Smart switch 8 ports Gigabit dont 4 PoE - 55 W	317369
TL-SG1218MPE	Easy Smart switch 16 ports Gigabit PoE+192 W & 2 SFP	312190
TL-SG105PPE	Easy switch 5P Gigabit dont 4 PoE - 55W	317371
SWITCH GIGABIT		
TL-SG1048	Switch 48 ports Gigabit	317142
TL-SG1024	Switch 24 ports Gigabit	317141
TL-SG1024D	Switch 24 ports Gigabit métal 13"	317123
TL-SG1016	Switch 16 ports Gigabit rackable	317135
TL-SG1016D	Switch 16 ports Gigabit métal 13"	317116
TL-SG1008MP	Switch 8 ports Gigabit FULL PoE+ 126 W	317159
TL-SG1008P	Switch 8 ports Gigabit dont 4 PoE 53 W	317049
TL-SG1005P	Switch 5 ports Gigabit dont 4 PoE 56 W	317052
TL-SF1005P	Switch 5 ports 10/100 dont 4 PoE	317047
TL-SG116E	Switch métal 16 ports Gigabit IGMP+VLAN+QoS	317376
TL-SG108	Switch métal 8 ports Gigabit	317108
TL-SG105	Switch métal 5 ports Gigabit	317105
TL-SG1008D	Switch 8 ports Gigabit Plastique	317131
TL-SG1005D	Switch 5 ports Gigabit Plastique	317121
LS1005G	Switch éco 5 ports Gigabit	317102
LS108G	Switch métal 8 ports Gigabit	317103
LS1008G	Switch éco 8 ports Gigabit	317104
TL-SL1226P	Switch 24 ports 10/100 PoE+ & 2Giga & 2 SFP	317115
TL-SG1210P	Switch 9 ports Gigabit dont 8 PoE+ & 1 SFP 63W	317161
TL-SG2210MP	Switch Niv2 8 ports Giga PoE+ 150W & 2 SFP	317221
TL-SG3428MP	Switch manageable PoE+ 24 ports GIGABIT + 4 SFP 384W	317624
TL-SG1428PE	Switch 24P Gigabit PoE+250W & 2Giga/SFP	312195
TL-SG2008P	Smart Switch 8P Gigabit PoE+ 62W	317207
TL-SG2428P	Switch Niv.2 24 ports Gigabit PoE+ & 4 SFP 250W	317230
TL-SG3210XHP-M	Switch Niv.2+ 8 ports Multi-Gigabit 2.5G & 2 SFP+ 10G	317409
TL-SG3428XMP	Switch Niv.2 24 ports Gigabit PoE+ & 4 SFP+ 384W	317634
TL-SG3452P	Switch Niv.2 48P Gigabit PoE+ & 4 SFP 384W	317452
TL-SX3008P	Switch Niv2+ 8 ports SFP+ fibre 10Gigabit	313008
LS1008	Switch LiteWave 8 ports 10/100 Eco-Green	317029
TL-SG105-M ³	Switch 5 ports Multi-Gigabit 2.5G	317107
TL-SG108-M ³	Switch 8 ports Multi-Gigabit 2.5G	317408
TL-SG3428X	Switch Niv.2+ 24 ports Gigabit & 4 SFP+ 10G	317632
TL-SG3452	Switch Niv.2+ 48 ports Gigabit & 4 SFP	317635
SWITCH 10/100M		
TL-SL1218MP	Switch 16 ports PoE+192 W & 2 Gigabit & 2 SFP	312180
TL-SF1048	Switch 48 ports x10/100 rackable	317148
TL-SF1024	Switch 24 ports 10/100 19" rackable	317055
TL-SF1024D	Switch réseau 24 ports RJ45 10/100 métal 13"	317034
TL-SF1024M	Switch de bureau 24 ports 10/100	317023
TL-SF1016DS	Switch 16 ports RJ45 10/100 13"	317062
TL-SF1016D	Switch réseau 16 ports RJ45 10/100	317071
TL-SF1008P	Switch 8 ports dont 4 PoE 53 W	317048
TL-SF1008D	Switch 8 ports 10/100	317030
TL-SF1005D	Switch 5 ports 10/100	317020

Index Planet - Netis



RÉSEAU FILAIRE

SWITCH ET CONVERTISSEUR FORMAT INDUSTRIEL			
ISW-500T	Switch industriel 5 ports 10/100 compact -40 / 75°	314505	
ISW-800T	Switch industriel 8 ports 10/100 compact -40 / 75°	314508	
IFT-802T	Conv. industriel IP30 RJ45 / 100 FX multimode SC -40 / 75°	314701	
IGS-500T	Switch industriel 5 ports Gigabit -40/75°	314515	
IGT-905A	Conv. industriel manageable RJ45 Gigabit / SFP Gigabit fibre -30/75°	314801	
ISW-501T	Switch industriel 5 ports 10/100 -40 / 75°	314705	
ISW-801T	Switch industriel 8 ports 10/100 -40 / 75°	314708	
ISW-621T	Switch industriel 4 ports 10/100 + 2 fibres SC 100 FX multimode -45/75°	314706	
ISW-704PT	Switch industriel 5 ports 10/100 donc 4 PoE -40 / 75°	314704	
IGS-624HPT	Switch industriel niv.2 4 ports Gigabit PoE + 2 SFP	314862	
ISW-621TF	Switch industriel 4 ports 10/100 + 2 SFP 100 FX -40 / 75°c	314742	
ISW-514PTF	Switch industriel 4 ports 10/100 PoE + 1 SFP 100 FX -45 / 75°	314715	
IGS-501T	Switch industriel L2 8 ports Gigabit -40 / 75°	314805	
IGS-801T	Switch industriel 8 ports Gigabit -40 / 75°	314808	
IGS-620TF	Switch industriel 4 ports Gigabit + 2 SFP 100 FX / 1G -40 / 75°	314842	
IGS-10020MT	Switch industriel niveau 2 8 ports Gigabit + 2 SFP 100 FX / 1G -40 / 75°	314882	
IPOE-162S	Splitter indust. PoE 10/100 et Gigabit PoE-vers RJ45+12 à 24V -40/75°	314702	
ISW-621S15	Switch industriels 4 ports 10/100 & 2x 100FX SC monomode 15kms	314521	
IGS-4215-4P4T	Switch industriel 8 ports Gigabit 4 PoE+ -40/75°	314844	
IGS-4215-4P4T2S	Switch industriel 8 ports Gigabit 4 PoE+ et 2 SFP -40/75°	314846	
IGS-10020PT	Switch industriel L2 8 ports Gigabit PoE et2 SFP 100FX/1G	314890	
IGS-10020HPT	Switch industriel L2 8 ports Gigabit PoE+ et2 SFP 100FX/1G	314892	
IPOE-162	Injecteur PoE+ 30 W Gigabit industriel -40°/+75°	314162	
IPOE-E174	Switch industriel entrée UltraPoE vers 4 Gigabit PoE+	410174	
IGS-504HPT	Switch industriel 5 ports Gigabit 4 PoE+	314804	
IGPT-815AT	Mini convertisseur industriel fibre SFP Injecteur Gigabit PoE+	314810	
ICS-2105A	Convertisseur industriel DB9 RS232/485 fibre SFP 100FX	314735	
IGS-510TF	Switch industriel 4p Gigabit & 1 SFP 100/1G	314841	
IGS-5225-4T2S	Switch industriel L2 4 Gigabit + 2 SFP 100FX/1G	314832	
IGS-824UPT	Switch industriel 6 Gigabit dont 4 UltraPoE & 2 SFP	314824	
IGUP-805AT	Convertisseur industriel Gigabit PoE++ /SFP 100FX/1G	314825	
IPOE-171-95	Injecteur PoE++ industriel Multi-Gigabit -40°/+75°	410176	
IPOE-260-12V	Double injecteur PoE+ industriel 72W	410260	
IXT-705AT	Convertisseur industriel fibre 10G SFP+ / RJ45 10G/2,5G	314905	
SWITCH PLAT			
WGS-5225-8P25V	Switch industriel plat LCD 8 ports PoE+ et 2 SFP	314829	
WGS-5225-8T25V	Switch industriel plat niv.2+ LCD 8 ports Gigabit et 2 SFP	314830	
WGS-4215-8P2S	Switch industriel plat 8 ports PoE+ et 2 SFP -40/75°	314828	
WGR-500-4P	Routeur 4P Gigabit PoE+ Industriel plat	314504	
WGS-810	Switch industriel plat 8 Gigabit -20/+60°	314811	
WGS-814HP	Switch industriel mural 8 Gigabit dont 4 PoE+	314814	
WGS-818HP	Switch industriel mural 8 Gigabit PoE+ -20/60°	314818	
CONVERTISSEUR ET CHÂSSIS RACKABLE			
XT-705A	Convertisseur fibre 10G / 5G/ 2.5G / 1G / 100 - SFP+ 10G	411005	
MC-1500	Châssis rackable 19" 2U 15 slots pour convertisseur Planet	411400	
FT-802	Convertisseur RJ45 10/100 - fibre SC 100 FX multimode 2 km	411702	
FT-802S15	Convertisseur RJ45 10/100 - fibre SC 100 FX monomode 15 km	411705	
FTP-802	Convertisseur RJ45 10/100 PoE 15 W - fibre SC 100 FX multimode 2 km	411802	
GT-802	Convertisseur RJ45 10/100/1000 - 1000 SX multimode 500 m	411802	
GT-805A	Convertisseur RJ45 10/100/1000 - SFP Gigabit module fibre	411805	
GTP-805A	Convertisseur RJ45 Gigabit PoE+ 30 W - SFP Gigabit module fibre	411815	
FT-905A	Convert. Manag. VLAN RJ45 10/100 - SFP 100 FX	314704	
GT-905A	Convert. Manag. VLAN RJ45 10/100/1000 - SFP Gigabit	314862	
MF8-FX	Module SFP fibre optique 100 FX multimode 2 km	411699	
MF8-F20	Module SFP fibre optique 100 FX monomode 20 km	411695	
VC-231	Convertisseur RJ45 10/100 - VDSL2 RJ11 profile 30a	410231	
VC-231G	Convertisseur VDSL2 30a RJ11 / RJ45 Gigabit	410232	
VC-234	Convertisseur 4 ports RJ45 10/100 - VDSL2 RJ11 profile 30a	410234	
ICS-100	Seveur 1 port RS-232/485/422 SUR IP RJ45 10/100	401300	
ICS-115A	Seveur RS232/485/422 sur SFP 100FX Web/SNMP	041306	
ICS-110T	Seveur industriel Série RS232/422/485 sur IP	314733	
ICS-110	Seveur de périphériques série RS232/485/422/ModBus	401310	
MFG-TF20	Module SFP 100 FX monomode 20 km -40°/+75°	411675	

MFG-TFX	Module SFP 100 FX multimode 2 km -40°/+75°	411679
MBG-TLX	Module SFP Gigabit monomode 10 km -40°/+75°	411795
MBG-SX2	Module SFP Gigabit multimode 2 km	411798
MBG-TSX	Module SFP Gigabit multimode 550 m -40°/+75°	411799
MBG-GT	Module SFP vers RJ45 Gigabit	411896
MGB-LA10	Module SFP Gigabit WDM émetteur 10 km	411901
MGB-LB10	Module SFP Gigabit WDM receuteur 10 km	411902
MTB-RJ	Module SFP+ vers RJ45 10Gbps 30 m	411846
MTB-TSR	Module SFP+ 10G Multimode 300 m -40/75°c DDM	411899
MTB-TSR2	Module SFP+ 10G Multimod.1310nm 2 km -40/75°c	411999
VC-232G	Convertisseur RJ45 Gigabit - Coax BNC VDSL2	314791
VC-231GP	Convertisseur VDSL2 30a RJ11 / Gigabit PoE+	410233

SWITCH RESEAU		
GSD-1222VHP	Switch LCD 10 ports Gigabit 8 PoE+ 120 W + 2 SFP	410222
GSD-1008HP	Switch 10" 10 ports Gigabit dont 8 PoE+ 120 W	411408
GSD-1020S	Switch rackable 10" manageable 8 ports Gigabit + 2 SFP 100 FX / 1G	411812
RKE-10A	Kit de montage en rack pour switch 10"	410810
ENV9701	Carte réseau PCIe 1 port SFP fibre optique Gigabit	311540
GSD-1008HPS	Switch L2 8 ports PoE+ 2 Gigabit/SFP 120 W	411008
VR-100	Routeur Dual-Wan 5p Gigabit 60VPN	411100
GS-4210-8T2S	Switch Niv.2 8 ports Gigabit & 2 SFP 100/1G	411082
GS-4210-16T2S	Switch Niv.2 16 ports Gigabit & 2 SFP 100/1G	411016
GS-4210-24T2S	Switch Niv.2 24 ports Gigabit & 2 SFP 100/1G	411026

SWITCH INJECTEUR POE		
PoE-151	Injecteur 10/100 Mbps PoE802.3af 15.4 W	410151
PoE-152	Injecteur 10/100/1000 Mbps PoE802.3af 15.4 W	410152
PoE-164	Injecteur 10/100 PoE+ 802.3af 30 W	410164
PoE-460	Mini injecteur 4 ports entrées Gigabit - 4 sorties PoE 802.3af 120 W	410460
PoE-E202	Doubleur Gigabit PoE+ auto-alimenté	410202
PoE-E304	Switch 1 Ultra PoE++ vers 4 Gigabit PoE+	410304
PoE-163	Injecteur Gigabit PoE+ 30W 802.3af	410163
GS-5250-8P2T2S	Switch Niv.2 8 ports Gigabit PoE+ 240W & 2 SFP 100/1G	410822
FSD-1008HP	Switch 10" 10 ports 10/100 dont 8 PoE+ 120 W	411108
PoE-1200G	Hub injecteur rackable 19" 12 ports Gigabit PoE 802.3af 200 W	411203
HPOE-1200G	Injecteur 12 ports Gigabit PoE 802,3 at 360 W	411204
FSD-504HP	Switch métal 5 ports 10/100 dont 4 PoE 60 W	410504
GSD-908HP	Switch 8 ports Gigabit PoE 120 W + 1 port Gigabit special NVR	411908
FNSW-1600P	Switch rackable 19" 16 ports 10/100 PoE 125 W	411600
GS-4210-8P2T2S	Switch 8 ports Gigabit PoE+ 240 W et 2 TX/SFP 100/1G	411812
FSD-1008HP	Switch 10" 10 ports 10/100 dont 8 PoE+ 120 W	410812
GSW-1600HP	Switch rackable 19" 16 ports Gigabit PoE+ 220 W	411622
GSW-1820VHP	Switch 16 ports Gigabit PoE+ & 2 SFP + écran LCD	410200
PoE-2400G	Hub injecteur 24 ports Gigabit PoE 400 W	412440
FGSD-1022VHP	Switch 8 ports PoE+ 120 W+ écran LCD + 2G +2 SFP	411022
LRP-101U	Kit rallonge 500 m sur RJ45 avec PoE+ 30 W	411111
WGSW-24004HP4	Switch L2 24 ports Gigabit PoE+ 440 W et 4 SFP Bi-Vitesse	411244
FGSW-1822VHP	Switch 16 ports PoE+ 300 W+ écran LCD +2G +2 SFP	411822
GSW-2620HP	Switch 24 ports Gigabit PoE+ 220 W + 2 SFP	412620
FGSW-2622VHP	Switch 24 ports PoE+ 300 W+ écran LCD +2G +2 SFP	412622
HPOE-2400G	Injecteur 24 ports Gigabit PoE 802,3 at 720 W	412472
GS-4210-8P2S	Switch 8 ports Gigabit PoE+ 120 W et 2 SFP 100 FX/1G	414208
GSD-1002M	Switch L2 8 ports Gigabit + 2 SFP 100/1G alim POE	411001
GSD-604HP	Switch 6 ports Gigabit dont 4 PoE+ 55 W	411604
FGSW-2022V	Switch 12x 10/100 PoE+ & 4x 10/100 uPoE & 2 combo Gigabit/SFP	412022
PoE-172	Injecteur ultra PoE Gigabit 802.3bt 60 W	410172
FGSW-2022VHP	Switch 12 PoE+ /4 uPoE & 2 Giga/SFP	412022
GSD-2022P	Switch 18P Gigabit dont 16 PoE+ 185W & 2 SFP	412222
GSD-504UP	Switch 5p Gigabit dont 2 PoE+ 2 PoE++ 120W	411504
PoE-171A-95	Injecteur PoE++ Multi-Gigabit 95W & PoH	410171
PoE-175-95	Injecteur PoE++ Gigabit 802.3bt 95W	410175

WIFI		
WDAP-850AC	Hotspot Etanche IP67 WiFi 5 Wave 2 ac1200 PoE+	416850
ANT-FP14D	Antenne WiFi 2,4GHz MiMo 2x2 panneau bi-polaire 14dBi	416214
ANT-FP14AD	Antenne WiFi 5GHz MiMo 2x2 panneau bi-polaire 14dBi	416514
WDAP-C7210E	Plafonnier Dual Band AC1200 PoE+	417210



RÉF. STONET	DÉSIGNATION	RÉF.
AD1103	Carte réseau PCI-Express Gigabit + LOW Profile	471103
ST3124	Switch rackable 24 ports 10/100	471924
WF2113	Carte PCI-E WiFi 300Mbps antennes amovibles STD+LOW Profile	472113
WF2120	Pico clé USB WiFi 11N 150Mbps	472120
WF2123	Mini clé USB WiFi 11N 300Mbps	472123
WF2180	Mini clé USB WiFi AC600 Dual Band	472180
WF2220	Point d'accès WiFi 300Mbps PoE Passif	472220
WF2375	Hotspot EXT, WiFi AC600 Dual Band PoE -30/70°c	472375
W2	Routeur WiFi N300 4P 10/100	472414
N2M	Routeur MESH WiFi 5 AC1200 Gigabit	472722
WF2520	Plafonnier WiFi 300Mbps auto-alimente PoE	472520
STONET F1	Carte PCIe WiFi 6 AX-3000 Mbps + Bluetooth 5.0	473000
ST3105C	Switch 5 ports 10/100	473005
ST3108C	Switch 8 ports 10/100	473008
ST3116P	Switch 16 ports 10/100	473116
ST3105GC	Switch 5 ports Gigabit	473135
ST3108GC	Switch 8 ports Gigabit	473138
ST3116GS	Switch rackable 16 ports Gigabit	473145
ST3124GS	Switch rackable 24 ports Gigabit	473150
ST3310GF	Switch NIV.2 8P Gigabit + 2 SFP	473311
P106C	Switch 6p 10/100 dont 4 PoE+	476106

RÉF. STONET	DÉSIGNATION	RÉF.
P110C	Switch 10p 10/100 dont 8 PoE+	476107
P110GC	Switch 10p Gigabit dont 8 PoE+ 120W	476111
N3D	Routeur WiFi 5 AC1200	471210
N3	Routeur Gigabit WiFi 5 AC1200	471230
N6	Routeur Gigabit WiFi 6 AX1800 fonction MESH	471800
E3	Répéteur WiFi 5 AC1200	471200



netis

devient



KVM

Switchs KVM 2 ports VGA/USB - PS2 et HDMI®	154
Switchs KVM 2 ports DP et DVI et écrans multiples	155
Switchs KVM 4 ports VGA/USB - PS2 et HDMI®	156
Switchs KVM 4 ports DP et DVI et écrans multiples	157
Switchs KVM rackables 4, 8 et 16 ports	158
Switchs KVM rackables 8 et 16 ports ATEN	159
Switchs KVM RARITAN mono-utilisateur	160
Switchs KVM RARTAN IP Cat. 5 multi-utilisateurs	161
Switchs KVM Cat. 5 ATEN mono-utilisateur	162
Switchs KVM IP Cat. 5 ATEN multi-utilisateurs	163
Consoles LCD rackables 19" 1 et 4 ports	164
Consoles LCD rackables 19" 8 et 16 ports	165
Prolongateurs KVM, VGA, USB et PS2 ATEN	166
Prolongateurs KVM VGA / USB DEXLAN	167
Prolongateurs KVM sur Cat.5 ATEN	168
Déports KVM sur HDBaseT ATEN	169
Solutions prolongateur KVM sur IP DEXLAN	170
Prolongateurs professionnels économiques DEXLAN	171
Prolongateurs sur IP et fibre ATEN	172
Prolongateurs KVM HDMI® sur IP et cordons KVM	173
Cordons KVM ATEN	174
Index KVM ATEN	175

**Prolongateur
VGA / USB sur IP**
Réf. 050013
Page 170

2 PORTS HDMI® / USB

NOUVEAUTÉ
2022



PLUS PRODUIT	HDMI® 4K et USB 3.0 !	Le 1er KVM en Type-C™	Déjà prêt pour HDMI® Haute Définition 4K !	Prêt pour le HDMI® 3D et 4K
MODÈLE	CS1822	US3310	-	DX-4KHUA2
PORTS CONSOLE	HDMI / USB 3.0 / Audio	HDMI® / 2 x USB Type-A / 1 x USB Type-C™	HDMI® 4K / USB	HDMI® / USB 3.1
TAILLE / RÉG. MAX	4096 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,8 m	Fournis 1,0 m	Fournis - 1,3 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Bouton + hotkey	télécommande	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Partage périphérique USB 3.0	Power Delivery (adapt. Option. 85 W max.)	Compatible HDMI® 2.0	AudioMicro + HP / 1 USB partagé
RÉF.	261822	RÉF. 063310	RÉF. 061180	RÉF. 061091

2 PORTS VGA / USB



PLUS PRODUIT	L'universel !	Partagez aussi vos enceintes !	Le plus économique !	Spécial Notebook !
MODÈLE	-	-	CS22U	CS62KM
PORTS CONSOLE	VGA / USB	VGA / USB / Audio	VGA / USB	Clavier et souris USB
TAILLE / RÉG. MAX	1920 x 1440	1920 x 1440	2048 x 1536	Pas d'écran !
CÂBLES	Intégrés - 0,9 m	Intégrés - 1,2 m	Intégrés - 0,9 m	1,20 m + 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey	Hotkey + bouton	Bouton	Télécommande + hotkey
FONCTIONNALITÉS	-	Audio micro + HP / télécommande filaire 1,5 m	Télécommande filaire 1,8 m	Switch par pointeur sur bord écran
RÉF.	061120	RÉF. 061130	RÉF. 25322	RÉF. 062062



PLUS PRODUIT	Top prix des "câbles détachables" !	Semi-automatique !	Spécial pour casque audio !	Spécial config PC + Portable !
PORT CONSOLE	VGA / USB	VGA / USB	VGA / USB / Audio	USB sans VGA
TAILLE / RÉG. MAX	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	N/A
CÂBLES	En option - 2 m (Réf. 060020)	Fournis 1 m	Fournis 1 m	Intégrés - 1,2 m
COMMUTATION	Bouton	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton	Télécommande
FONCTIONNALITÉS	1 port USB : partage périphérique	-	-	Partage 1 seul clavier / souris sur 2 PC
RÉF.	060102	RÉF. 052272	RÉF. 052271	RÉF. 062000






NOUVEAUTÉ
2022

PLUS PRODUIT	Top qualité à prix éco !	Les fonctionnalités pro dans un 2 ports !	La référence !	Switch KM 10G spécial PC portable !
MODÈLE	CS82U	CS1732B	CS82AC	US3342
PORTS CONSOLE	VGA / USB	VGA / USB / Audio	VGA / PS2	USB-A 3.0 / USB-C 3.2 Gen 2 10G
TAILLE / RÉG. MAX	2048 x 1536	2048 x 1536	1920 x 1440	4096 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,2 m	Fournis 1,2 m	Fournis 1,2 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton + OSD	Hotkey + bouton	Télécommande
FONCTIONNALITÉS	Câbles combo VGA / USB + PS2	Audio Micro+HP+2 ports USB : partage périphérique	Port clavier PS2 en façade	Power Delivery jusqu'à 85W
RÉF.	052321	RÉF. 253621	RÉF. 052320	RÉF. 063342

Switchs KVM 2 ports DP et DVI et écrans multiples

2 PORTS DISPLAYPORT / USB



ATEN



ATEN



Dexlan

NOUVEAUTÉ
2022

PLUS PRODUIT	Le mini avec Haute Définition !	Le pocket en 4K !	Le plus compact des DP !	1er prix du 4K !
MODÈLE	-	CS782DP	CS22DP	DX-K2DP
PORT CONSOLE	DP / USB / Audio	DP++ / 1.2 / USB / Audio	DP++ / USB / Audio	DP++ / USB 2.0 / Audio
TAILLE / RES MAX	2560 x 1600	3840 x 2160 (4k2k)	2560 x 1600	3840 x 2160
CÂBLES	Intégrés - 1,2 m	Fournis 1,5 m	Intégré - 0,9 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + softswitch	Hotkey + télécommande filaire	Télécommande filaire	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP	Audio HP et DP Dual Mode	Audio Micro + HP	Partage périphérique USB 2.0
RÉF.	061161	RÉF. 052305	RÉF. 253226	RÉF. 063042

2 PORTS ECRANS MULTIPLES / USB



ATEN



Dexlan



ATEN



ATEN

NOUVEAUTÉ
2022

PLUS PRODUIT	2 écrans DVI ou 1 DVI + 1 VGA !	Prêt pour le HDMI® 3D et 4K !	Triple écran DisplayPort par voix !	Double écran HDMI® 4K et USB 3.0 !
MODÈLE	CS1642A	DX-44KHUA2	CS1964	CS1842
PORT CONSOLE	Double DVI-I / USB / Audio	HDMI® / USB 3.2	3 prises HDMI® / USB 3.2	HDMI® / USB 3.0 / Audio
TAILLE / RES MAX	2560 x 1600	3840 x 2160	3840 x 2160	4096 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,2 m	Fournis 1,8 m	Fournis 2,0 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + softswitch	Hotkey + bouton	Bouton + Hotkey	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Audio micro+HP / télécommande filaire 1,5m	Audio Micro + HP / 1 USB partagé	Audio micro + HP / 2 ports USB partage périphériques	Partage périphérique USB 3.0
RÉF.	261643	RÉF. 061092	RÉF. 261965	RÉF. 261842

2 PORTS DVI / USB DE BUREAU



ATEN



Dexlan



ATEN

PLUS PRODUIT	DVI compatible VGA !	2, 3, ou 4 écrans DVI !	Hub USB 2.0 intégré !
MODÈLE	CS1762A	-	CS1782A
PORT CONSOLE	DVI-I / USB / Audio	4 prises DVI-I / USB / Audio	DVI-D / USB / Audio
TAILLE / RES MAX	1920 x 1200	4 x 1920 x 1200	1920 x 1200
CÂBLES	Fourni 2,0 m	Fournis 1,8 m	Fournis 2,0 m
COMMUTATION	Bouton + Hotkey	Bouton + Hotkey	Bouton + Hotkey
FONCTIONNALITÉS	Partage périphérique	Audio micro + HP / 2 ports USB partage périphériques	Audio micro+HP / 2 ports USB : partage périphérique
RÉF.	261762	RÉF. 063024	RÉF. 253535

2 PORTS DVI / USB COMPACT



ATEN



ATEN



Dexlan

PLUS PRODUIT	L'universel !	Le pur numérique !	Le switch DVI éco avec audio !
MODÈLE	CS22D	CS682	DX-KHUA2
PORT CONSOLE	DVI-I / USB	DVI-D / USB / Audio	DVI-I / USB / Audio
TAILLE / RES MAX	1920 x 1200	1920 x 1200	2560 x 1600
CÂBLES	DVI-D Intégrés - 0,9 m	DVI-D Intégrés - 1,2 m	DVI-D / USB / Jack vert Intégrés 1,2 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton + souris	Hotkey Ctrl+Ctrl
FONCTIONNALITÉS	Télécommande filaire 1,8 m	Audio Micro+HP / télécommande filaire 1,8 m	Partage de haut- parleur
RÉF.	253525	RÉF. 052303	RÉF. 061920

Switchs KVM 4 ports VGA/USB - PS2 et HDMI®

4 PORTS VGA / USB




PENSEZ-Y

Retrouvez nos câbles

Page : 174



PLUS PRODUIT	Compatible souris sans fil !	Top prix des "câbles détachables" !	Semi-automatique !
MODÈLE	CS64US	-	-
PORTS CONSOLE	VGA / USB / Audio	VGA / USB	VGA / USB
TAILLE / RÉG. MAX	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440
CÂBLES	Intégrés - 1,8 m	En option - 1,5 m (Réf. 060015)	Fournis - 1 m
COMMUTATION	Hotkey	Bouton	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Audio : sortie haut-parleur	-	-
RÉF.	052201	RÉF. 060104	RÉF. 052274




PLUS PRODUIT	Les fonctions pro dans un 4 ports !	Hot-Plug et Play !	Top qualité à prix éco !
MODÈLE	CS1734B	-	CS84U
PORTS CONSOLE	VGA / USB / Audio	VGA / USB / Audio	VGA / USB
TAILLE / RÉG. MAX	2048 x 1536	2048 x 1536	1920 x 1440
CÂBLES	Fournis - 2 x 1,2 m + 2 x 1,8 m	Fournis - 1,2 m	Fournis - 2 x 1,2 m + 2 x 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + OSD	Bouton + Hotkey	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Audio micro + HP - port clavier PS2 en façade	-
RÉF.	052360	RÉF. 063014	RÉF. 052341

4 PORTS HDMI® / USB



PLUS PRODUIT	HDMI® 4K et USB 3.0 !	Supporte le Dolby True HD
MODÈLE	CS1824	C1794
PORTS CONSOLE	HDMI® / USB 3.0 / Audio	HDMI® / USB / Audio
TAILLE / RÉG. MAX	4096 x 2160	1080p
CÂBLES	Fournis 1,8 m	Fournis 4 x 1,8 m
COMMUTATION	Bouton + hotkey	5 boutons
FONCTIONNALITÉS	Partage périphérique USB 3.0	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphériques
RÉF.	261824	RÉF. 253540

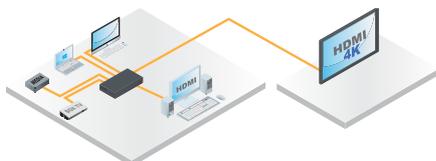

PLUS PRODUIT	La régie de contrôle de votre affichage dynamique !	Le switch 4K éco !
MODÈLE	-	DX-4KHUA4
PORTS CONSOLE	HDMI® / USB / Audio	HDMI® 4K / USB
TAILLE / RÉG. MAX	3840 x 2160 - 4K 2K	4K @ 30Hz
CÂBLES	En option (HDMI® Réf. 127790 / USB Réf. 149711)	Fournis 4 x 1,8 m
COMMUTATION	Bouton + télécommande	Bouton + Hotkey
FONCTIONNALITÉS	Fonction matrice 4 entrées x 2 sorties HDMI® 4K indépendantes	Audio Micro + HP et 1 port USB en façade (partage)
RÉF.	052410	RÉF. 061093

Switchs KVM 4 ports DP et DVI et écrans multiples

4 PORTS DISPLAYPORT / USB



ATEN



ATEN



Dexlan

NOUVEAUTÉ
2022

PLUS PRODUIT	Le DP++ 1.2 en 4K et USB 3.0 !	DP++ 1.1 et USB 3.1	1^{er} prix du 4K !
MODÈLE	CS1924	CS1914	DX-K2DP
PORTS CONSOLE	DisplayPort / USB / Audio	DisplayPort / USB / Audio HP	DisplayPort++ / USB 2.0 / Audio
TAILLE / RÉG. MAX	4K UHD 3840 x 2160 / 4K DCI 4096 x 2160	4K UHD 3840 x 2160	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + bouton molette souris	Bouton + Hotkey	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports partage USB 3.0 support Multi-flux DP 1.2 : plusieurs écrans sur 1 connecteur DP	Audio HP - 2 ports partage USB 3.1	Partage périphérique USB 2.0
RÉF.	261924	261914	063044

4 PORTS DVI / USB



ATEN



ATEN



PLUS PRODUIT	DVI numérique + analogique !	Compatible clavier PS2 !	Compatible clavier PS2 !
MODÈLE	CS1764A	CS1784A	-
PORTS CONSOLE	DVI-I / USB / Audio	DVI-I / USB / Audio	DVI-I / USB / Audio
TAILLE / RÉG. MAX	DVI Single Link 1920 x 1200	DVI Dual Link 2560 x 1600	DVI-D 1600 x 1200 / DVI-A 1920 x 1440
CÂBLES	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis - 4 x 1,5 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + souris	Hotkey + bouton + souris	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	-
RÉF.	261764	253538	063040

4 PORTS DOUBLE ÉCRAN / USB



ATEN



Dexlan



ATEN



ATEN

NOUVEAUTÉ
2022

PLUS PRODUIT	2 écrans à partir d'un port DP du PC	Le 4 ports double écran économique !	Affichage Quadravision mosaïque !	Double écran HDMI® 4k et USB 3.0 !
MODÈLE	CS1924M	DX-D4KHUA4	CM1164a	CS1844
PORTS CONSOLE	DisplayPort + HDMI® / USB 3.1 / Audio	2 x HDMI® / USB 2.0 / Audio	DVI-D / USB / Audio	HDMI® / USB 3.0 / Audio
TAILLE / RÉG. MAX	4K @60Hz	4K @30Hz	1920 x 1200	4096 x 2160
CÂBLES	4 x DP / USB 3.0 / Audio 1,8 m fournis	8 HDMI® + 4 USB + 4 Audio 1,8 m	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis 1,8m
COMMUTATION	Bouton + Hotkey	Bouton + Hotkey + OSD	Hotkey + bouton + OSD + télécommande	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Fonction MST (Multi Screen Transport)	1 port USB en façade (partage)	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Partage périphérique USB 3.0
RÉF.	261925	061094	261165	261844



ATEN



ATEN



ATEN

PLUS PRODUIT	Dual Screen dupliqué ou étendu !	2 écrans DVI ou 1 DVI + 1 VGA !	Double sortie HDMI® plein écran + mosaïque
MODÈLE	CS1744	CS1644A	CM1284
PORTS CONSOLE	Double VGA / USB / Audio	Double DVI-I / USB / Audio	2 x HDMI® 4K/USB/audio
TAILLE / RÉG. MAX	2048 x 1536	2560 x 1600	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,8 m	Fournis 1,8 m	fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton + souris	Hotkey + bouton + souris
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Cascadable 2 niveaux (16 UC – sortie 4x4 écrans)
RÉF.	260014	261645	261284

Switchs KVM rackables 4, 8 et 16 ports

Dexlan

Switch KVM HDMI®/USB 2.0

Avec tous les câbles fournis !

Administrez de manière efficace de 8 à 16 serveurs à connectique HDMI® à partir d'une seule console.

- › Port console : HDMI®/USB
- › Port serveur : HDMI®/USB 2.0
- › Résolution max : 1920 x 1080
- › Rackable : 19" 1U kit fourni




8 à 16 câbles fournis !

Réf. 066508

Vue avant



Vue arrière



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch KVM HDMI®/USB 8 ports	DX-KVRHU2-8	066508
Switch KVM HDMI®/USB 16 ports	DX-KVRHU2-16	066516

Switch KVM combo VGA / USB / PS2

Contrôle à distance avec module IP optionnel !

Ce switch KVM permet d'administrer en local jusqu'à 8 serveurs quelle que soit la connectique USB ou PS2.

- › Ports console : VGA / USB et PS2
- › Ports serveur : format SPHD (combo VGA+USB+PS2)
- › Résolution max : 1600 x 1024
- › Rackable 19" hauteur 1U

PENSEZ-Y

Retrouvez la console courte Réf. 752013

Page : 170



Réf. 066305

Vue avant



Vue arrière



	VARIANTE	RÉF.
Switch KVM combo 19"	8 x VGA / USB-PS2	066400
Switch KVM combo 19"	16 x VGA / USB-PS2	066410
Cordon pieuvre combo VGA / PS2-USB	1,8 m	066302
Cordon pieuvre combo VGA / PS2-USB	3,0 m	066303
Cordon pieuvre combo VGA / PS2-USB	5,0 m	066305

Switch KVM CAT. 5 évolutif IP

Complet en version 8 ou 16 ports !

KVM professionnels rackables 19" avec 8 ou 16 modules serveur VGA / USB fournis, permettant une connexion par simple cordon patch CAT. 5.

- › 8 / 16 ports RJ45 pour raccordement des modules Serveur VGA / USB
- › Distance entre serveur et KVM : 60 m max
- › Ports console : VGA / USB – PS2



8 à 16 modules fournis !

Vue avant



Vue arrière



	VARIANTE	RÉF.
Switch KVM CAT. 5 avec 8 modules VGA / USB	8 ports serveur RJ45	066408
Switch KVM CAT. 5 avec 16 modules VGA / USB	16 ports serveur RJ45	066416

Switch clavier / souris pour 4 ordinateurs


Partagez vos périphériques !

Contrairement à tous les switchs KVM, ce commutateur permet de conserver tous les écrans de vos ordinateurs et n'effectue la bascule qu'avec les périphériques d'acquisition clavier et souris. Un port RJ45 est destiné à raccorder 2 commutateurs en cascade pour augmenter jusqu'à 8 le nombre d'UC à contrôler avec le même ensemble de périphériques.

- › 4 ports entrées USB 2.0 et Audio
- › Ports Console :
 - 2 ports USB : clavier et souris
 - 1 port USB et Audio pour le partage
 - 1 port RJ45 : cascade sur 2 niveaux (jusqu'à 8 UC)
- › Commutation : Hotkey, bouton ou sélection par la souris sur la mosaïque
- › Livré avec 4 câbles USB et 4 câbles audio

ATEN

	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch clavier / souris pour 4 ordinateurs	CS724KVM	260724

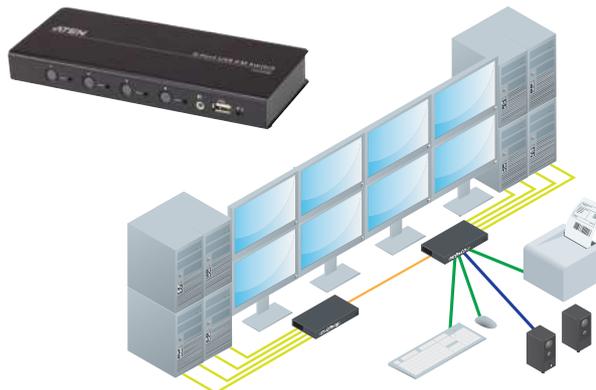

Switchs KVM rackables 8 et 16 ports ATEN



Switch KVM 8 ports DisplayPort / USB

Niveau de sécurité "militaire" !

Disponibles en simple ou double affichage, ces switchs KVM sécurisés assurent la commutation tout en renforçant l'isolation entre les sources et les périphériques pour répondre aux exigences des installations de défense ou de sécurité. Utilisez des cordons individuels séparés classiques ou les kits Aten 2L-7D0xUDPX4 optionnels (**Réf. 580716** et **Réf. 580717**).

- › Chaque port est sécurisé PPS PP v3.0
- › Commutation sécurisée uniquement par boutons poussoirs
- › Accès serveurs par login / password
- › Journal historique KVM intégré

	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM militaire DisplayPort / USB - 8 ports	CS1188DP	261188
KVM militaire double écran DisplayPort / USB- 8 ports	CS1148DP	261148

Vue avant



Vue arrière



Réf. 261188

Switch KVM rackable 8 ou 16 ports combo VGA / PS2-USB et menu OSD

Ces switchs KVM sont équipés d'une électronique fiable et flexible apportant toute la souplesse indispensable et permettant de contrôler un large parc d'ordinateurs à partir d'une seule console. Ports console : câble pieuvre VGA / USB + PS2

- › Ports serveur : format SPHD (combo VGA+USB+PS2)
- › Résolution max : 2048 x 1536
- › Auto-détection et émulation clavier / souris en USB et PS2
- › Compatible Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8, Linux, Mac, Sun
- › Cascadable sur 2 niveaux : CS1308 = 64 serveurs / CS1316 = 256 serveurs

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM combo VGA / PS2-USB	8	CS1308	051308
KVM combo VGA / PS2-USB	16	CS1316	051316
Adaptateur DisplayPort/USB pour KVM Combo ATEN		CV190	052190

Vue avant



Vue arrière



Réf. 051308

Switch KVM chaînable VGA / PS2-USB

Accès local ou IP distant à tous vos serveurs !

Cascadable, sans perte de port serveur, grâce à un cordon propriétaire DB25 optionnel qui permet de construire une chaîne de 31 switchs KVM contrôlant 8 à 16 ordinateurs chacun. Utilisez cordon PS2 : Série 2L-520xP

- › Utilisez cordon USB : Série 2L-520xU
- › Cordon de Chaînage : Série 2L-170x

	IP DISTANT	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM Chaînable VGA/PS2-USB	-	8	CS1708A	261708
KVM Chaînable VGA/PS2-USB	-	16	CS1716A	261716
KVM IP Chaînable VGA/PS2-USB	Oui	8	CS1708i	253608
KVM IP Chaînable VGA/PS2-USB	Oui	16	CS1716i	253616

Vue avant



Vue arrière



Réf. 261716

Switch KVM rackable 8 ports DVI / USB + audio

Commandez 8 serveurs multiplateformes Windows / Mac / Linux à partir d'un seul clavier / écran / souris et partagez 2 périphériques connectés sur le hub USB 2.0 intégré. Ports console : DVI-I + VGA + USB + audio

- › Ports serveur : DVI-I / USB / audio
- › Résolution DVI : Single Link : 1920 x 1200 (**Réf. 261768**)
Dual Link : 2560 x 1600 (**Réf. 261788**)
- › Cascadable : 3 niveaux – 512 serveurs
- › Commutation : bouton / Hotkey / menu OSD
- › Livré avec 2 câbles KVM DVI / USB / audio 1,8 m

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM DVI Single Link / USB audio	8	CS1768	261768
KVM DVI Dual Link / USB audio	8	CS1788	261788

Vue avant



Vue arrière



Réf. 261768

Switch KVM rackable 8 ou 16 ports HDMI® / USB / Audio

Les switchs KVM HDMI® / USB multifonctions contrôlent 8 ou 16 ordinateurs avec sortie vidéo HDMI® depuis une seule console composée d'un clavier USB, d'une souris USB et d'un moniteur supportant la résolution 1080p. La partie audio peut être directement intégrée dans le signal HDMI® ou séparée sur une paire d'enceintes acoustiques traditionnelles. Ports console : HDMI® / USB / audio (HP)

- › Ports serveur : HDMI® / USB Type-B fem / audio jack stéréo vert
- › Résolution max : jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz - 1080p
- › Câbles : 2 x 1,8 m fournis, autres en option **Réf. 580710**
- › Commutation : Hotkey / bouton / menu OSD
- › Fonctionnalités : cascadable sur 8 niveaux + 2 ports USB 2.0 :
partage périphériques 2 ports RJ45 IP Gigabit

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM HDMI® / USB / Audio	8	CS1798	261798
Switch KVM HDMI® / USB / Audio	16	CS17916	261799

Vue avant



Vue arrière



Réf. 261799

Raritan®

A brand of **Legrand**

NOUVEAU

Switch KVM Cat5 MasterConsole MCD

Les switch KVM numérique (MCD) MasterConsole®Digital sont destinés aux PME qui ont besoin d'un point d'accès centralisé à plusieurs serveurs sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un moniteur dédiés pour chaque ordinateur ou serveur.

Les switch KVM MCD prennent en charge la résolution vidéo HD la plus élevée jusqu'à 1920x1080 via un câblage standard de catégorie 5/6/6e.

L'interface vidéo multiformat prend en charge à la fois l'analogique — VGA et le numérique — DVI, HDMI et DisplayPort.

Ils disposent de ports KVM pour 8 ou 16 serveurs et peuvent être monté en cascade sur 2 niveaux pour prendre en charge jusqu'à 1024 connexions à des distances allant jusqu'à 150 pieds (45 mètres).

Les MCD ont une interface OSD (On-Screen Display) conviviale et des raccourcis clavier pour un accès rapide et facile aux ordinateurs connectés. Il est idéal pour effectuer la maintenance du système, l'administration, l'exécution d'applications et le dépannage

- › Ports console : DVI-I / 2 USB Type A Fem. / Audio Jack 3.5
- › Ports Serveurs : 8/16 RJ45 pour modules CIM



Réf. 885916



	RÉF. FOURN.	RÉF.
MCD-108 KVM Switch Cat5 8 p. Console DVI+USB+Audio	MCD-108	885908
MCD-116 KVM Switch Cat5 16 p. Console DVI+USB+Audio	MCD-116	885916
MCD CIM Module KVM Cat5 DVI/USB	MDCIM-DVI	884010
MCD CIM Module KVM Cat5 HDMI/audio/USB	MDCIM-HDMI	884000
MCD CIM Module KVM Cat5 DisplayPort/USB	MDCIM-DP	884020

Serveur série Dominion SX II

Sécurité militaire certifié !

Le Dominion SX II permet l'accès série-sur-IP et le contrôle des périphériques série, à tout moment et quel que soit l'endroit. Il constitue le serveur de consoles série le plus puissant, sécurisé, fiable et simple à utiliser du marché. Il permet un contrôle sans égal des serveurs, périphériques réseau, dispositifs de sécurité, unités PDU, hôtes virtuels et équipements sans fil et de télécommunication. Le SX II offre le plus grand choix existant de connexions série-sur-IP via les clients SSH/Telnet, les navigateurs indépendants de Java, le logiciel CommandCenter, et l'accès direct au niveau du rack. Raritan propose un choix différents au format 1U permettant de raccorder 4, 8, 16, 32 ou 48 équipements série. Tous les modèles sont équipés d'une double alimentation (AC ou CC) et d'un double port local Ethernet Gigabit.

- › Port DVI/USB pour accès local direct
- › Port console compatible : HP, Cisco, Dell, IBM...
- › Redondance : Double alimentation et 2 ports Gigabit
- › Accès hautement sécurisé : SSH Telnet SLL Web CLI...



Réf. 882400



Réf. 882320

	PORT SÉRIE	RÉF. FOURN.	RÉF.
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	4 x RJ45	DSX2-4	882400
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	8 x RJ45	DSX2-8	882800
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	16 x RJ45	DSX2-16	882160
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	32 x RJ45	DSX2-32	882320
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	48 x RJ45	DSX2-48	882480

Raritan®

A brand of **Legrand**

Switch KVM IP Cat5 Java-Free Dominion LX II

NOUVEAU

Conçu pour les petites et moyennes entreprises (PME), le Dominion® LX II de Raritan permet aux administrateurs de systèmes informatiques, de centres de données, de laboratoires et de réseaux de gérer à distance des ordinateurs et des équipements série afin d'optimiser la disponibilité de ces derniers, d'éviter les déplacements et de résoudre rapidement les problèmes.

Ces commutateurs KVM-sur-IP permettent à un utilisateur distant et à un utilisateur local de profiter d'un accès et d'un contrôle de 8 ou 16 serveurs. Toutes les fonctions de productivité standard telles que le lecteur virtuel, la synchronisation parfaite de la souris, l'authentification auprès d'un serveur d'annuaires et le mode PC Share, sont incluses.

Un accès IP au niveau du BIOS, indépendant de Java, productif et un contrôle des PC, serveurs et périphériques série via un réseau LAN, WAN ou Internet pour dépanner, reconfigurer et redémarrer les serveurs à distance.

- › Port Serveur : Module DCIM VGA/DP/HDMI/DVI
- › Accès à distance : HTML 5 (indépendant de Java)

NOUVEAU
2022

Réf. 885016



Réf. 885140



Réf. 885190

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch KVM IP Economique 8 p. Cat5, Java-free	DLX2-108	885008
Switch KVM IP Economique 16 p. Cat5, Java-free	DLX2-116	885016
Module CIM VGA PS/2 keyboard and mouse	DCIM-PS2	884100
Module CIM simple USB-C avec virtual media	D2CIM-VUSB-USBC	884110
Module CIM VGA USB virtual media et synchro souris absolu	D2CIM-VUSB	885140
Module CIM RJ45 pour PDU IP Dominion PX	D2CIM-PWR	885160
Module CIM HDMI USB avec virtual media	D2CIM-DVUSB-HDMI	885180
Module CIM HDMI USB	D2CIM-DVUSB-HDMI	885190
Module CIM DVI-D USB avec virtual media	D2CIM-DVUSB-DVI	885210
Module CIM DVI-D USB	D2CIM-DVUSB-DVI	885220
Module CIM DisplayPort USB avec virtual media	D2CIM-DVUSB-DP	885240
Module CIM DisplayPort USB	D2CIM-DVUSB-DP	885250

Switch KVM IP Cat5 Multi-Utilisateurs Dominion KX III

Le Dominion KX III, le produit phare de Raritan, permet la gestion à distance au niveau du BIOS de 8, 16, 32 ou 64 serveurs, pour 1, 2, 4 ou 8 utilisateurs, dans un même boîtier.

Il convient à tous les secteurs industriels et toutes les applications grâce à ses fonctionnalités fournies de façon standard, telles que la vidéo numérique DVI/HDMI/DisplayPort/USB-C, la vidéo analogique VGA, l'audio, la prise en charge des lecteurs virtuels, des cartes à puce/CAC et de l'accès mobile.

Le KX III est idéal pour les salles de serveurs, les laboratoires de test et les centres de données des plus grandes entreprises. Le KX III permet une gestion à distance hautement performante à partir d'Internet, des serveurs, équipements de stockage et de réseau, ainsi que de pratiquement toutes les applications. Possibilité de déploiement individuel ou centralisé à l'aide de Raritan CommandCenter Secure Gateway.

Visant le secteur de la diffusion, les salles de contrôle, laboratoires et studios, les stations utilisateur (ref 885001) et KX IV-101 (ref 885000) offre un accès KVM-sur-IP hautement performant, dans deux boîtiers autonomes nécessitant une maintenance réduite.

Son interface utilisateur productive prend en charge plusieurs sessions de diffusion en streaming avec une résolution de 1 080 et 4K pixels et une cadence de 30 images par seconde, l'accès simultané à huit serveurs ou plus, l'affichage sur deux ou trois moniteurs, l'audio numérique et les médias virtuels

- › Port Serveur : Tout modules D2CIM VGA/DP/HDMI/DVI avec Virtual Media
- › Accès IP sécurisé : Navigateur Web (Java-Free) ou Boîtier autonome IP (ref 885001)
- › Niveau militaire : Cryptage AES et FIPS 140-2
- › Utilise les mêmes modules que pour le Dominion LX II

NOUVEAU
2022

Réf. 885464



Réf. 885108

	NB SERVEURS	UTILISATION	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	8	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-108	885108
Switch KVM IP Cat5 + 8 mod. VGA USB	8	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-108-PAC	885109
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	8	Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-808	885808
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-116	885116
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 2 distants	DKX3-216	885216
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 4 distants	DKX3-416	885416
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-816	885816
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-132	885132
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 2 distants	DKX3-232	885232
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 4 distants	DKX3-432	885432
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-832	885832
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	64	Acces 1 local/ 4 distants	DKX3-464	885464
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	64	Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-864	885864
Station utilisateur d'accès à distance IP pour KVM Dominion KX III			DKX3-UST	885001

Switchs KVM CAT. 5 mono-utilisateur ATEN



SWITCHS KVM CAT. 5

Switch KVM Professionnel CAT. 5 CAT. 5 VGA / USB-PS2

- › Multiplateforme : Windows / MAC / Linux / Unix
- › Ports console combo : VGA / USB-PS2
- › Distance KVM / serveur : 1280 x 1024 à 40 m – 1600 x 1200 à 30 m
- › Cascade : Daisy Chain DB-25 jusqu'à 15 KVM supplémentaires

VUE AVANT

Réf. 260170



VUE ARRIÈRE



PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
8 ports RJ45	KH1508A	260158
16 ports RJ45	KH1516A	260166
32 ports RJ45	KH1532A	260170

Switch KVM Altusen 8 / 16 ports dual console CAT. 5e rackable 1U

Contrôlez via deux écrans, 8 à 16 ordinateurs simultanément !

- › Multiplateforme : Windows 2000 / XP / Vista, Mac, Linux, Unix, Sun...
- › Ports console combo : VGA / USB-PS2
- › Distance KVM / serveur : jusqu'à 1280x1024 @ 75 Hz à 40 m et 1600x1200 @ 60Hz à 30m
- › Cascade : de 512 (avec le 8 ports) à 4096 ordinateurs (avec le 16 ports)
- › Contrôle du KVM : via OSD

VUE AVANT

Réf. 260020



VUE ARRIÈRE



Console 1 Console 2

PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
8 ports RJ45	KH2508A	260019
16 ports RJ45	KH2516A	260020

KVM

Switch KVM IP CAT. 5e

Vos serveurs accessibles par internet !

Ces KVM IP utilisent des cordons RJ45 et les modules VGA / PS2 ou VGA / USB pour raccorder les ports des ordinateurs. Sa console locale est accessible via IP avec un navigateur internet supportant JAVA. Son port 'Daisy Chain' permet d'ajouter d'autres switchs KVM d'ATEN avec cette technologie.

- › Port console : combo VGA / PS2+USB
- › Ports serveur : RJ45 pour modules série KA75xx et KA79xx
- › Port cascade : DB-25 montage en daisy-chain sans perte de port serveur
- › Port L.U.C. : utiliser un PC portable en console d'administration
- › Résolution max. : 1600 x 1200
- › Accès sécurisé par compte utilisateur/admin : 64 comptes
- › Mode partage d'accès : plusieurs utilisateurs accèdent au même serveur
- › Interface utilisateur graphique
- › Authentification : Radius, LADP et Active Directory
- › Multiplateforme : Windows / Mac / Linux / Unix / Sun


PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
8 ports RJ45	KH1508i	261508
16 ports RJ45	KH1516i	261516

VUE AVANT

Réf. 261508



VUE ARRIÈRE

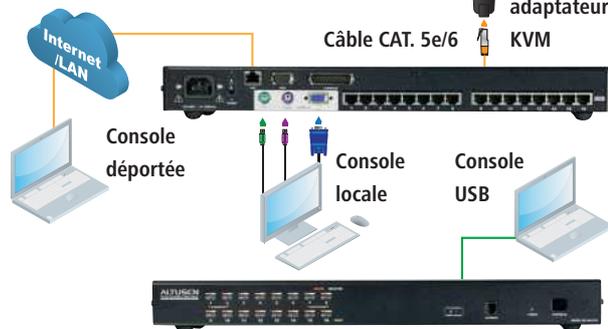

MODULES POUR SWITCH KVM CAT. 5

Choisissez dans le tableau ci-dessous, le module ATEN adapté pour chacun des ordinateurs que vous allez connecter avec l'un des switchs KVM CAT. 5 Aten Altusen.

- › Switch KVM 8 ports : KH1508A, KH1508i, KH2508A, KL1508A, KL1508Ai
- › Switch KVM 16 ports : KH1516A, KH1516i, KH2516A, KL1516A, KL1516Ai

Module VGA / PS2

Cordon RJ45 intégré !

- › Distance max : 4,5 m
- › Résolution max : 1600 x 1200



RÉF. ATEN
KA7920

RÉF.
267920

Module VGA / USB

Cordon RJ45 intégré !

- › Distance max : 4,5 m
- › Résolution max : 1600 x 1200



RÉF. ATEN
KA7970

RÉF.
267970

Module VGA / PS2 Pro

**KVM-serveur de 0 à 50 m sur
câble CAT. 5 !**

- › Distance max : 50 m
- › Résolution max : 1600 x 1200



RÉF. ATEN
KA7520

RÉF.
267520

Module VGA / USB Pro

**KVM-serveur de 0 à 50 m sur
câble CAT. 5 !**

- › Distance max : 50 m
- › Résolution max : 1600 x 1200



RÉF. ATEN
KA7570

RÉF.
267570

Switchs KVM IP CAT. 5 multi-utilisateurs ATEN



Switch KVM professionnel CAT. 5

Commutateur professionnel pour contrôler jusqu'à 256 serveurs à partir d'une console locale ou de 2 adresses IP. Equipé d'une alimentation redondante, il garantit un accès permanent et sécurisé aux organes vitaux de votre entreprise.

- › Port console :
 - locale VGA / USB + PS2 – Distance : RJ45
 - Gigabit -> navigateur Web
- › Résolution max : 1920 x 1200
- › Ports : 8 / 16 ports RJ45 CAT. 5 pour raccordement serveurs via modules
- › Commutation : interface graphique locale et distante sécurisée
- › Fonctionnalités :
 - Virtual Media pour transfert fichiers **
 - Port USB pour portable L.U.C. (Local USB Console)
 - Port pour multiprise PDU contrôlée ATEN
 - 2 ports RJ45 IP Gigabit

VUE AVANT

Réf. 262032



VUE ARRIÈRE





	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM Double IP – 8 ports RJ45	KN1108vA	262008
Switch KVM Double IP – 16 ports RJ45	KN1116vA	262016
Switch KVM Double IP – 32 ports RJ45	KN1132v	262032
ACCESSOIRES		
Module VGA / PS2	KA7120	267120
Module VGA / USB	KA7170	267170
Module VGA / USB / Virtual Media	KA7175	267175
Module VGA / USB / Virtual Media + Audio	KA7176	267176
Module VGA / USB / Virtual Media + Prise SmartCard	KA7177	267177
Module DVI-D / USB / Virtual Media	KA7166	267166
Module HDMI® / USB / Virtual Media	KA7168	267168
Module DisplayPort / USB / Virtual Media	KA7169	267169



+ 4 Connectiques possibles !

** Fonction Virtual Media :

Les modules incluant la fonction Virtual Média permettent d'utiliser à distance des supports de stockage USB (disques durs, lecteurs de DVD/CD) offrant ainsi aux administrateurs le pouvoir de transférer des fichiers dans les 2 sens, d'installer des applications et des mises à jour systèmes à partir de la console locale ou déportée.

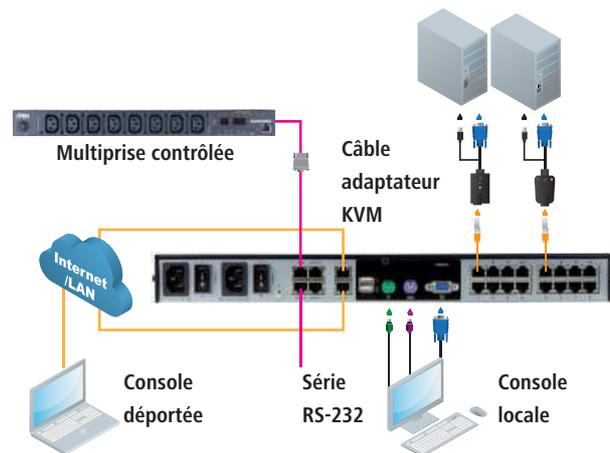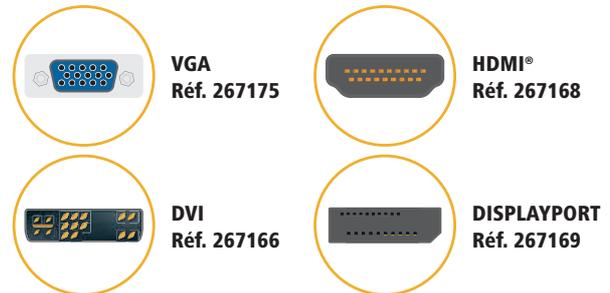

▶ Démonstration KVM IP en LIVE sur : <https://www.aten.com/fr/fr/campaign-page/eu-en/kvm-experience/#experience>



Switch KVM IP matriciel multiples opérateurs

Remplacez vos PC par une console JAVA sécurisée simple ou double écran !

Compatibles avec tous les modules avec fonctions Virtual Media, les ports serveurs de ces switchs KVM peuvent accueillir vos serveurs en simple ou multiple affichage et permettent des accès locaux ou distants à partir du navigateur d'un PC / MAC ou par l'intermédiaire d'une console JAVA KA82xx remplaçant avantageusement un ordinateur sensible aux virus et malwares.



Réf. 268288


Réf. 268164

	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM IP 32 serveurs – 9 Utilisateurs dont 8 en IP	KN8132v	268132
Switch KVM IP 64 serveurs – 9 Utilisateurs dont 8 en IP	KN8164v	268164
Console JAVA écran VGA/USB pour KVM IP	KA8270	268270
Console JAVA écran HDMI® / USB pour KVM IP	KA8280	268280
Console JAVA double écran VGA + HDMI® / USB pour KVM IP	KA8278	268278
Console JAVA double écran HDMI® / USB pour KVM IP	KA8288	268288

Console Java simple écran
Réf. 268270 ou Réf. 268280

Console Java double écran
Réf. 268278 ou Réf. 268288

- HDMI®
- Audio
- USB
- VGA
- RJ45

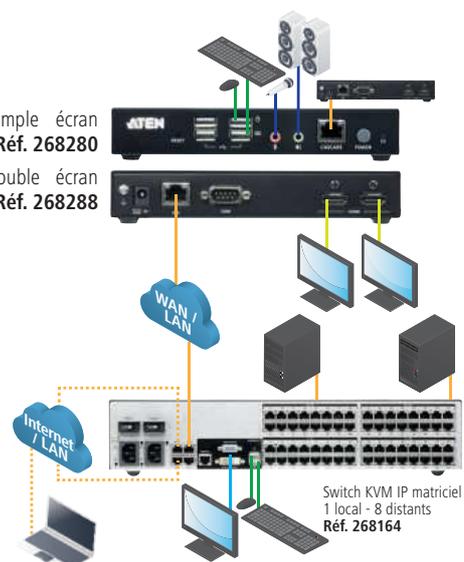

Switch KVM IP matriciel
1 local - 8 distants
Réf. 268164

Consoles LCD rackables 19" 1 et 4 ports

CONSOLE LCD - 1 PORT



Dexlan



Dexlan



Dexlan



ATEN

PLUS PRODUIT	L'écran rackable pour serveur !	La console pour baie de 600 !	Du 1080p dans une baie de 600 !	Un grand écran dans 1U de haut !
MODÈLE	DX1701-V2UP	DX19SP1P	DX1701-SBHDU	CL1000N
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB	VGA / PS2 / USB	HDMI* / USB	VGA / USB + PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" / 1600 x 1200 - max	TFT 18,5" 1368 x 768 - max 1080i	TFT 17,3" 1920 x 1080 @60Hz	TFT 19" - 1280 x 1024
CÂBLES	1x VGA / USB / PS2 1,2 m fourni	1x VGA / USB / PS2 1,8 m fourni	1 x HDMI / USB 1,8m fourni	Fourni VGA / USB + PS2 1,8 m
PROFONDEUR	636 mm x 19" x 1U	463 mm x 19" x 1U	463 x 19" x 1U	585 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires Port souris USB à l'avant	Compatible coffret 600 à 900 mm Kit montage dans 900-1000 = Réf. 752056	Kit de montage facile par 1 personne (Réf. 261012)
RÉF.	751710	RÉF. 752013	RÉF. 752014	RÉF. 261019

NOUVEAUTÉ
2022



Raritan
A brand of Legend



ATEN



ATEN



ATEN

PLUS PRODUIT	Combo VGA et DVI -USB et PS2 !	Faible profondeur, compatible baie 600 !	Triple interface et 1080p et audio !	Dual Rail : clavier / écran indépendant !
MODÈLE	T1700-LED-FR	CL3100NX	CL6700MW	CL5800N
INTERFACE UC	DVI-D VGA USB	HDMI*/USB/Audio	HDMI* + DVI-D + VGA / USB / Audio	VGA / USB - PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17,3" 1920 x 1080	LED 18,5" Wide 1368 x 768	TFT 17,3" WIDE - 1920 x 1080i	TFT 19" - 1280 x 1024 75 Hz
CÂBLES	1x DVI-D M/M + 1x SPHD-VGA/USB/PS2	1 x VGA / USB / Audio 1,8 m fourni	Fourni 1x DVI-D / USB / Audio - 1,8 m	Fourni VGA / USB + PS2 1,8 m
PROFONDEUR	569 mm 19" x 1U	477 mm x 19" x 1U	590 mm x 19" x 1U	680 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Livré avec rail pour baie 800 à 1000	Ports clones à l'arrière Port USB pour souris à l'avant	Triple port clone à l'arrière Port USB pour souris à l'avant	Port clone à l'arrière Port USB pour souris à l'avant
RÉF.	885017	RÉF. 263100	RÉF. 266780	RÉF. 261005

CONSOLE LCD AVEC SWITCH KVM - 4 PORTS



Dexlan



Dexlan



Dexlan



ATEN

PLUS PRODUIT	Console 1er prix avec KVM !	Full HD 1080p et 16/9e !	Jusqu'à 30 m sur câble RJ45 !	La plus courte des doubles rails !
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB	VGA / USB	RJ45 pour modules VGA / USB	HDMI* / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" 1280 x 1024	TFT 18,5" Wide 1920 x 1080i - max	TFT 17" 1280 x 1024	TFT 18,5" 1920 x 1080 @60Hz
CÂBLES	4 x VGA / USB 1,8 m fournis	4 x VGA / USB 1,8 m fournis	4 x VGA / USB fournis	HDMI / USB / Audio 1,8m 2 fournis sur 4 max
PROFONDEUR	636 mm x 19" x 1U	630 x 19" x 1U	636 mm x 19" x 1U	584 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Dual, Triple et Quadra-Vision + modes PIP
RÉF.	752704	RÉF. 752804	RÉF. 752754	RÉF. 263884

Dexlan

Accessoire pour console DEXLAN

- › Claviers QWERTY pour DEXLAN, montage sans outil
- › Module IP compatible avec les consoles Réf. 751704, Réf. 751804, Réf. 751754, Réf. 751908, Réf. 751916



Réf. 751701

- Clavier QWERTY allemand
- Clavier QWERTY anglais
- Clavier QWERTY américain

RÉF.

751701
751702
751703

Adaptateur console KVM VGA/USB sur PC portable

Transformez votre notebook en console KVM!

Installez-le CV211 entre les ports VGA/USB de votre serveur ou switch KVM et connectez-le sur un USB de votre notebook pour en prendre le contrôle comme avec une console LCD rackable classique.

- › Transforme votre portable en console KVM
- › Plug and play côté serveur ou KVM
- › Câble côté serveur 0,40 m – côté notebook 1,80m
- › Résolution max : 1920 x 1200 @ 60Hz



ATEN

Adaptateur console KVM VGA/USB sur PC portable

RÉF ATEN
CV211

RÉF.
260211

Consoles LCD rackables 19" 8 et 16 ports

CONSOLE LCD AVEC SWITCH KVM - 8 PORTS



Dexlan



Dexlan



Dexlan



Dexlan

PLUS PRODUIT	Evolutif accès à distance en IP !	16/9e Full HD pour 8 serveurs !	La double rail à prix Éco !	Prix avec 8 modules VGA / USB inclus !
MODÈLE	DX1708-VUP2	DX1808-VUP2	DXDR1908-5VUP	DXDR1908-5VU
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB	VGA / PS2 / USB	VGA / USB	8 ports RJ45 CAT. 5
TAILLE / RÉG. MAX	TFT 17" / 1600 x 1200i - max	TFT 18,5" 1920 x 1080i - max	TFT 19" 1920 x 1080i - max	TFT 19" 1920 x 1080i - max
CÂBLES	8x VGA / USB / PS2 1,2 m fourni	8 x VGA / USB / PS2 1,8 m fourni	Fourni 8 VGA / USB / PS2 1,8 m	Fourni 8 modules VGA / USB 60 m max
PROFONDEUR	636 mm x 19" x 1U	630 mm x 19" x 1U		
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires
	RÉF. 752708	RÉF. 752808	RÉF. 751908	RÉF. 751958



ATEN



ATEN



ATEN



Dexlan

PLUS PRODUIT	Le KVM rackable tout en 1 !	Avec port pour prolongateur !	Dual Rail : clavier / écran indépendant !	KVM 8 serveurs HDMI® tous cordons fournis !
MODÈLE	CL1008M	CL5708M	CL5808N	DX1088-VUP2
INTERFACE UC	SPHD - VGA / USB - PS2	SPHD - VGA / USB - PS2	SPHD - VGA / USB - PS2	HDMI®/USB/Audio
TAILLE / RÉG. MAX	TFT 17" - 1280 x 1024	TFT 17" - 1280 x 1024	TFT 19" - 1280 x 1024	LED 18,5" Wide 1368 x 768 - max 1080i
CÂBLES	Fourni 2 x VGA / PS2 1,8 m	Fourni 1 x VGA / PS2 + 1 x VGA / USB 1,8 m	Fourni 1 x VGA / USB + PS2 1,8 m	8 x HDMI®/USB 1,8 m fourni
PROFONDEUR	639 mm x 19" x 1U	643 mm x 19" x 1U	680 mm x 19" x 1U	630 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port DB-25 Daisy-Chain Port USB pour souris à l'avant	Port DB-25 Daisy-Chain prises déport console à l'arrière Port USB pour souris à l'avant	Port DB-25 Daisy-Chain prises déport console à l'arrière Port USB pour souris à l'avant	Pour clavier QWERTY voir accessoires
	RÉF. 261008	RÉF. 261108	RÉF. 260908	RÉF. 751988



ATEN



ATEN



ATEN



ATEN

PLUS PRODUIT	Mode Broadcast : tous les serveurs en même temps !	Affichage qualité supérieure !	Console DVI Full HD !	Compatible HDMI® et DisplayPort !
MODÈLE	CL1308N	CL1308NX	CL6708MW	KL1108VN
INTERFACE UC	SPHD - VGA / USB - PS2	SPHD (VGA® / USB / PS2)	DVI-I / USB / Audio	8 ports RJ45 Cat.5
TAILLE / RÉG. MAX	TFT 17" 1280 x 1024	TFT 18,5" 1366 x 768 @60Hz	17.3" 16/9e 1080p	LED 19" 1920 x 1200
CÂBLES	Fourni 2 x VGA / USB 1,8 m	Fourni 2 SPHD - VGA / USB 1,8m	Fourni 2 x DVI / USB	Module en option
PROFONDEUR	690 mm x 19" x 1U	584 mm x 19" x 1U	690 mm x 19" x 1U	701 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port USB à l'avant, clavier éclairé	Résolution max interpolée : 1920 x 1200	Ports clone à l'arrière Port USB à l'avant, clavier éclairé	2 ports IP + Extension Port USB à l'avant, clavier éclairé
	RÉF. 261308	RÉF. 263108	RÉF. 266708	RÉF. 261109

CONSOLE LCD AVEC SWITCH KVM - 16 PORTS



ATEN



ATEN

ATEN ALTUSCN™
Enterprise KVM Solutions by ATEN

Dexlan

PLUS PRODUIT	Affichage qualité supérieure !	Avec éclairage du clavier-trackball !	Double Rail + contrôle à distance IP !	La console double rail PRO à prix éco !
MODÈLE	CL3116NX	CL1316N	KL1516AIN	751916
INTERFACE UC	SPHD (VGA® / USB / PS2)	SPHD - VGA / USB	16 ports RJ45 CAT. 5	SPHD - VGA / USB
TAILLE / RÉG. MAX	TFT 18,5" 1366 x 768 @60Hz	TFT 19" - 1280 x 1024	TFT 19" - 1280 x 1024 75 Hz	TFT 19" - 1920 x 1080i - max
CÂBLES	Fourni 2 SPHD - VGA / USB 1,8m	Fourni 1 x VGA / PS2 + 1 VGA / USB 1,8 m	Module en option (page 166-167)	Fourni 16 VGA / USB 1,8 m
PROFONDEUR	584 mm x 19" x 1U	690 mm x 19" x 1U	701 mm x 19" x 1U	675 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Résolution max interpolée : 1920 x 1200	Cascadable jusqu'à 256 serveurs avec des CS1316 (Réf. 051316)	Port IP + prolongateur à l'arrière Port USB pour souris à l'avant	Pour clavier QWERTY voir accessoires
	RÉF. 263115	RÉF. 263136	RÉF. 261022	RÉF. 751916

Prolongateurs KVM, VGA, USB et PS2 ATEN




Emetteur



Récepteur



jusqu'à 100 M




Emetteur



Récepteur



jusqu'à 150 M




Emetteur



Récepteur



jusqu'à 250 M



PLUS PRODUIT	Ce kit permet d'éloigner l'ensemble clavier / écran / souris avec un simple câble RJ45	Ajoutez une seconde console déportée à votre ordinateur ou à votre switch KVM	Ajoutez une seconde console déportée à votre ordinateur ou à votre switch KVM
MODÈLE	CE100	CE700A	CE800B
DISTANCE MAX.	100 m	150 m	250 m
CONSOLE	USB, VGA	USB, VGA	USB, VGA, audio
SERVEUR	USB, VGA	USB, VGA	USB, VGA, audio
RÉSOLUTION(S)	1280 x 1024 (100 m) 1920 x 1200 (30 m)	1280 x 1024 (150 m) 1920 x 1200 (30 m)	1024 x 768 (250 m) - 1280 x 1024 (150 m) 1920 x 1200 (30 m)
CONTRÔLE DU GAIN	-	Automatique	Automatique et manuel
PORTS RS232	-	-	-
CÂBLE	-	SPHD : inclus (série K) - Cordon RJ45 non fourni	SPHD : inclus - Cordon RJ45 non fourni
	RÉF. 050029	RÉF. 050030	RÉF. 050035


Emetteur



Récepteur



jusqu'à 150 M



Emetteur



Récepteur



jusqu'à 150 M



Emetteur



Récepteur



jusqu'à 300 M




PLUS PRODUIT	Ce kit permet d'ajouter une seconde console clavier / écran / souris jusqu'à 150 mètres de votre ordinateur en utilisant un simple câble RJ45 !	Dédoublez la console de votre ordinateur jusqu'à 150 m avec un simple cordon RJ45 ! Écran tactile déporté !	Dédoublez la console de votre ordinateur jusqu'à 300 m avec un simple cordon RJ45 ! Écran tactile déporté !
MODÈLE	CE250A	CE350	CE370
DISTANCE MAX.	150 m	150 m	300 m
CONSOLE	PS2, VGA, audio	PS2, VGA, audio	PS2, VGA, audio
SERVEUR	PS2, VGA, audio	PS2, VGA, audio	PS2, VGA, audio
RÉSOLUTION(S)	1280 x 1024 (150 m)	1600 x 1200 (150 m) 1920 x 1200 (30 m)	1280 x 1024 (300 m) 1920 x 1200 (150 m)
CONTRÔLE DU GAIN	Automatique	Automatique et manuel	Automatique et manuel
PORTS RS232	-	Oui	Oui
CÂBLE	SPHD : inclus (série A-C) - Cordon RJ45 non fourni	SPHD : inclus (série A-C) - Cordon RJ45 non fourni	SPHD : inclus (série I-C) - Cordon RJ45 non fourni
	RÉF. 050021	RÉF. 050026	RÉF. 050027

Dexlan

Rallonge amplifiée VGA / USB 10 m

Ce cordon actif permet de déporter facilement à 10 mètres vos périphériques clavier / écran / souris.

- › Résolution max : 2048 x 1536
- › Ports écran : VGA HD15 mâle / fem.
- › Ports clavier / souris : USB Type-A mâle / fem.

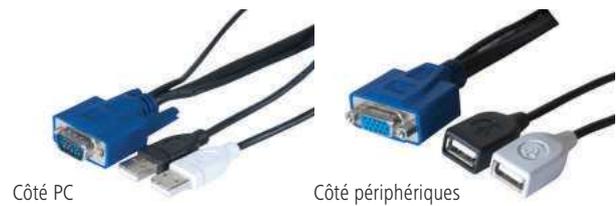


Rallonge amplifiée VGA / USB - 10 m

RÉF.
050005

Déport KVM VGA / USB 100 m

Ce kit permet d'éloigner clavier / écran / souris jusqu'à 100 m avec un cordon patch.

- › Résolution max : 1920 x 1200
- › Compatible tout OS
- › Emetteur : VGA USB autoalimenté
- › Récepteur Combo VGA / USB / PS2
- › Compatible avec enregistreur vidéosurveillance DVR

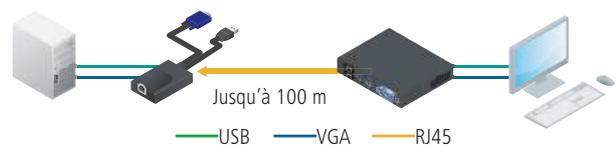


Déport KVM VGA / USB sur RJ45 - 100 m

RÉF.
050009

Prolongateur VGA / USB 150 m

Idéal pour le comptoir de vos boutiques !

- › Distance : Max. 150 m
- › console : VGA, USB
- › Serveur : VGA, USB
- › résolution : 1280 x 1024 (150 m)
- › Contrôle du gain : Automatique
- › Câble : Cordons fournis (1,2 m)

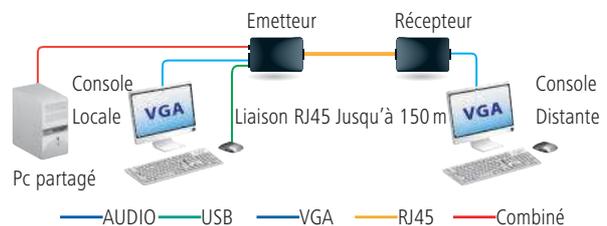

Switch KVM 2 ports VGA / USB + prolongateur 150 m

RÉF.
050016



Prolongateurs KVM sur CAT. 5 ATEN




Prolongateur KVM jusqu'à 300 m VGA / USB / audio / RS-232

Spécial console point de ventes !

Ce kit permet de déporter une console VGA / USB et audio sur IP sans limitation de distance. Composé de 2 boîtiers, émetteur et récepteur, il peut fonctionner en mode point à point et mode point à multipoints (switch L2 avec IGMP obligatoire).

- › Bascule automatique ou manuelle
- › Ports : écran VGA / clavier - souris 2 x USB / audio 2 x jack 3.5 mm / RS-232 DB-9
- › Résolution CE750 : 1600 x 1200 (150 m) et 1280 x 1024 (200 m)
- › Résolution CE770 : 1920 x 1200 (150 m) et 1280 x 1024 (300 m)
- › Multiplateforme : Windows 2000 / XP / Vista / 7, Linux, FreeBSD

	DISTANCE MAX.	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport et Prolongateur KVM VGA / USB / audio / RS-232	200 m	CE750A	050022
Déport et Prolongateur KVM VGA / USB / audio / RS-232	300 m	CE770	050033

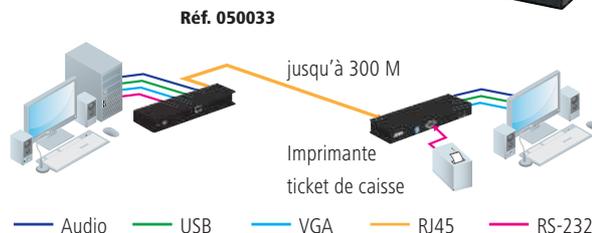

Prolongateur KVM jusqu'à 300 m double écran VGA / USB + audio


Livré avec cordon pour UC !

Prolongateur de console KVM pour ordinateur équipé d'un affichage à double écran VGA.

Le double affichage nécessite l'utilisation de 2 cordons RJ45 CAT. 5 ou 6.

- › Résolution CE774 : 1920 x 1200 (30 m) - 1600 x 1200 (150 m)
- › Résolution CE775 : 1920 x 1200 (150 m) - 1280 x 1024 (300 m)
- › Commutation automatique et par bouton
- › Spécial déport console switch KVM Dualview VGA/USB

	DISTANCE MAX.	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur KVM double écran VGA/USB	150 m	CE774	050036
Prolongateur KVM double écran VGA/USB	300 m	CE775	050037

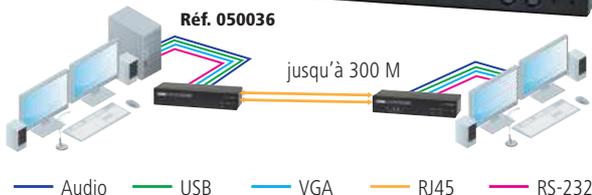


Déport jusqu'à 60 m DVI / USB / audio sur RJ45

Composé d'un émetteur et d'un récepteur, ce kit permet de déporter une console écran DVI, clavier et souris USB et audio (HP + micro) sur 1 câble RJ45 CAT. 5 jusqu'à 60 m. Le prolongateur établit une liaison numérique DVI Single Link ou Dual Link supportant les résolutions graphiques élevées jusqu'à 1920 x 1200. En plus du signal console, il permet aussi de déporter un port RS-232 pour le pilotage de l'écran numérique à distance (fonction tactile) et offre la possibilité de raccorder une console locale sur l'émetteur (fonction 2 utilisateurs).

- › Connectiques : DVI-D, USB 2.0 et audio jack 3.5 mm
- › Liaison entre boîtiers : 1 ou 2 cordon(s) RJ45 CAT. 5e
- › Réf. 060600 : 1024 x 768 @ 60 Hz sur 60 m - 1920 x 1200 @ 60 Hz sur 30 m
- › Réf. 060602 : idem + 2560 x 1600 @ 60 Hz 40 m (nécessite 2 cordons RJ45)
- › Cordons pour ordinateur fournis : 1,8 m

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport DVI / USB Single Link	CE600	060600
Déport DVI / USB Dual Link	CE602	060602

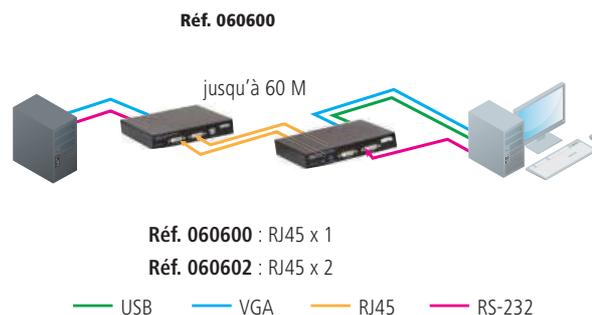


Déport jusqu'à 60 m double écran DVI / USB sur RJ45

Votre console Dual Screen numérique !

Le CE604 est parfait pour tous les sites où le poste de travail double écran DVI / USB doit être placé dans un endroit pratique et accessible tandis que l'équipement système sera placé dans un endroit sûr, à l'abri de la poussière et des environnements difficiles. Les 2 boîtiers du kit CE604 nécessitent 2 simples câbles RJ45 CAT. 5 jusqu'à une distance de 60 mètres.

- › Connectiques : 2 ports DVI-D, USB, audio, RS-232, DB-9
- › Résolutions : 1920 x 1200 60 Hz jusqu'à 30 m / 1024 x 768 60 Hz jusqu'à 60 m
- › Cordons : 1,8 m fournis
- › Compatible KVM double écran DVI : Réf. 261643 et Réf. 261645

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport double écran DVI/USB	CE604	060604

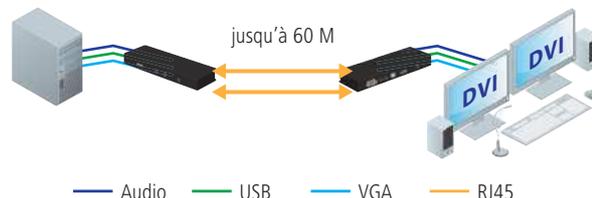




Déport jusqu'à 100 m DisplayPort 4K / USB / audio / RS-232

Technologie HDBaseT™ 2.0 !

Le système d'extension KVM pour les signaux vidéo 4K jusqu'à 100 mètres à l'aide d'un seul câble CAT. 6 qui étend les signaux Full HD 1080P jusqu'à 150 mètres.

- Connecteurs : DisplayPort 1.1, USB 2.0, audio Jack 3.5, RS-232, DB-9
- Standard : HDBaseT™ 2.0, EDID, HDCP 2.2, 3D, Deep Color
- Rés./Portée : 4096 x 2160 en 60Hz(4:2:0) et en 30Hz (4:4:4) 90 m sur CAT. 5 / 100 m sur CAT. 6

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport KVM DisplayPort sur HDBaseT™	CE920	060920
Déport KVM double écran DisplayPort sur HDBaseT™	CE924	060924

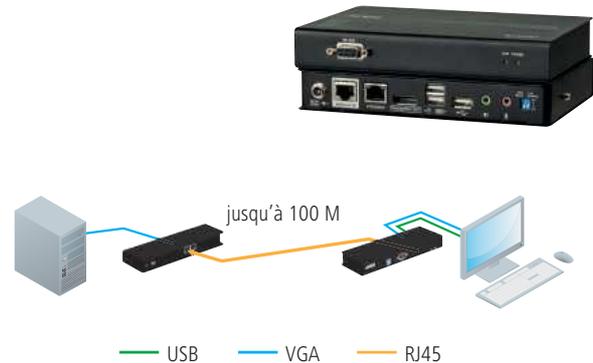


Déport jusqu'à 100 m HDMI® 4K / USB / audio / RS-232

Technologie HDBaseT™ 2.0 !

Le système d'extension KVM pour les signaux vidéo 4K jusqu'à 100 mètres à l'aide d'un seul câble CAT. 6 qui étend les signaux Full HD 1080P jusqu'à 150 mètres.

- Connecteurs : HDMI®, USB 2.0, audio Jack 3.5, RS-232 DB-9
- Standard : HDBaseT™ 2.0, EDID, HDCP 2.2, 3D, Deep Color
- Rés./Portée : 4096 x 2160 en 60Hz (4:2:0) et en 30Hz (4:4:4) 90 m sur CAT. 5/100 m sur CAT. 6

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport KVM HDMI® sur HDBaseT™	CE820	060820

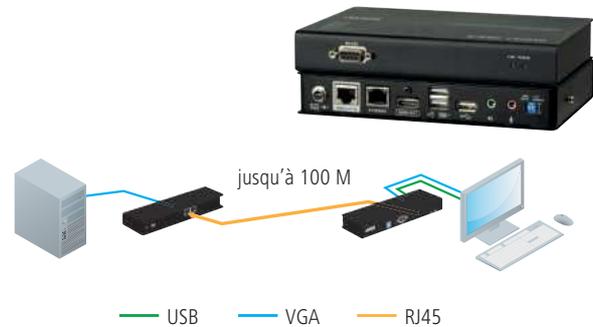

Déport jusqu'à 100 m DVI / USB

Avec ou sans l'audio!


Installez le terminal de saisie à 100 mètres de l'ordinateur en utilisant une simple liaison à prises RJ45.

- Résolution DVI-D : HDMI®, USB 2.0, audio Jack 3.5, RS-232 DB-9
- Solution Hardware : Aucun driver à installer, compatible tous systèmes
- Cordons fournis : Long. 1,8 m
- Cordons fournis : Long. 1,8 m



Compatible console DVI
Réf. 266780 - P.170

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport de console DVI / USB à 100 m	CE610	050031
Déport KVM DVI-D / USB 2.0 sur HDBaseT™ 100m	CE610A	060610
Déport KVM DVI + Audio sur HDBaseT™ 100 m	CE611	060611

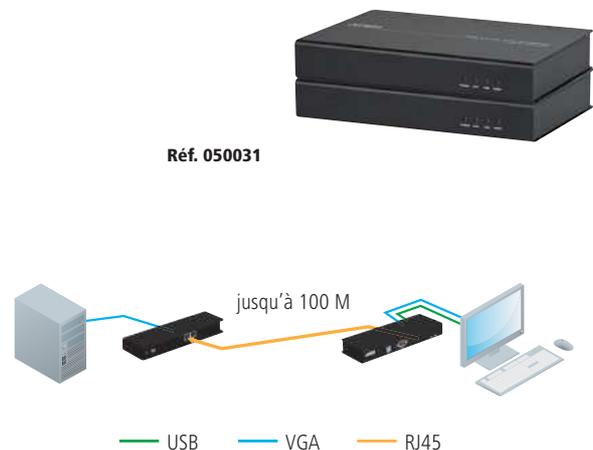


Déport jusqu'à 150 m DVI / USB en HDBaseT

Simple et double écran avec 1 seul cordon CAT. 6 !

Ces kits d'extension KVM utilisent la technologie HDBaseT 2.0 qui offre une stabilité exceptionnelle et une fiabilité indispensable aux applications professionnelles d'affichage digital à hautes résolutions.

- Hautes résolutions : 1920 x 1200 à 100m / 1920 x 1080 à 150 m (720p en double écran)
- Signaux transportés : HDMI®, Audio, RS-232 et USB 2.0
- Compatible EDID et HDCP

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport DVI / USB simple écran en HDBaseT 150 m	CE620	060620
Déport DVI / USB double écran en HDBaseT 150 m	CE624	060624

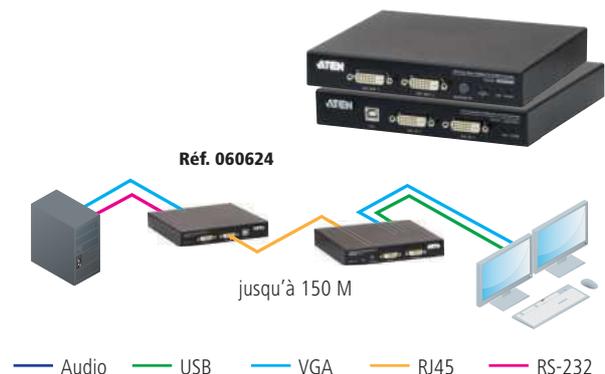



Prolongateur KVM HDMI® matriciel sur IP

Point à point ou matriciel !

Ce kit permet de créer un accès distant au travers d'un réseau IP sans limitation de distance. L'émetteur et le récepteur peuvent être reliés directement avec un simple cordon réseau en mode point à point sur une distance de 100 m. Au delà de cette distance, il est indispensable d'intercaler un ou plusieurs switchs Ethernet Gigabit (la distance entre chaque élément actif ne dépassant pas les 100 m). Par ailleurs, il est possible d'utiliser des émetteurs ou des récepteurs supplémentaires qui peuvent être associés ensemble via l'interface d'utilisateur web « Stream Control » ou une application smartphone gratuite. Dans ce type de configuration « matricielle », il est possible de raccorder jusqu'à 16 émetteurs vers 254 récepteurs sur le même réseau IP.

- › Résolution max : HDMI® 1080p Full HD
- › Port « Loop » sur les émetteurs : conserve l'écran local
- › Adressage IP automatique ou via le serveur DHCP du réseau
 - 5 modes de fonctionnement :
 - Point à point direct (100 m maximum)
 - Point à point via switch Gigabit (au-delà des 100 m)
 - Point à multipoints via switch Gigabit (broadcast mode)
 - Multiples sources vers 1 seul récepteur via switch Gigabit (mode switch KVM)
 - Multiples sources vers multipoints (mode matriciel)

Emetteur HDMI®
Réf. 051704

Vue avant



Vue arrière



Récepteur HDMI®
Réf. 051714

Vue avant



Vue arrière




Kit prolongateur HDMI® / USB 2.0 sur IP Gigabit
Emetteur HDMI® / USB 2.0 supplémentaire
Récepteur HDMI® / USB 2.0 supplémentaire

RÉF.
050014
051704
051714

MODE 1 : POINT À POINT




MODE 5 : MULTI-SOURCE À MULTIPPOINTS

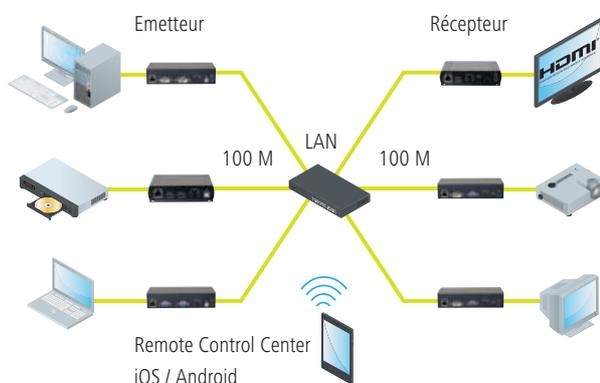

Prolongateur KVM VGA/USB sur IP

140 m en direct et bien plus sur réseau IP !

- › Résolution max 1920 x 1200
- › Conserve la console locale VGA/USB
- › Ports déportés : VGA / USB / RS232 / Audio
- › Jusqu'à 16 kits sur le même réseau (roues codeuses)



— VGA

Prolongateur KVM VGA/USB sur IP


RÉF. CONSTRUCTEUR
DX-VUAXLAN **050013**

IP BOX VGA/USB Contrôle d'accès KVM à distance sur IP

Pour serveur ou switch KVM !

Ajoutez la fonctionnalité de contrôle à distance à un ordinateur ou à un groupe de serveurs raccordés sur un commutateur KVM. Utilisez un navigateur Windows supportant JAVA pour accéder en toute sécurité à l'ordinateur distant sans vous déplacer.

- › Accès multi niveau à l'ordinateur (BIOS / Système d'exploitation / Reboot)
- › Accès sécurisé User/Group/SuperAdmin et cryptage de liaison

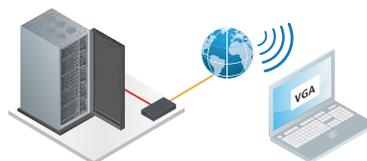

— Combiné — RJ45

IP BOX VGA/USB Contrôle d'accès KVM à distance

RÉF.
066450

Prolongateurs professionnels économiques DEXLAN


Dexlan

Déport KVM HDMI® – USB sur fibre optique de 10 m à 20 km

Transmission imperturbable !

La liaison optique entre l'émetteur et le récepteur garantit une qualité de transmission optimale à l'abri des perturbations environnementales.


- › Connecteurs : HDMI®, USB 2.0, fibre simplex SC UPC, jack 3.5
- › Fibre : OS1/OS2 monomode 9/125 simple (BiDi 1310/1550 nm)
- › Résolution : Max 1080p 60Hz



Port fibre monomode OS1/OS2 SC simplex : 1310/1550 nm !

Déport DVM HDMI®- USB sur Fibre de 10 m à 20 km

RÉF. **201080**

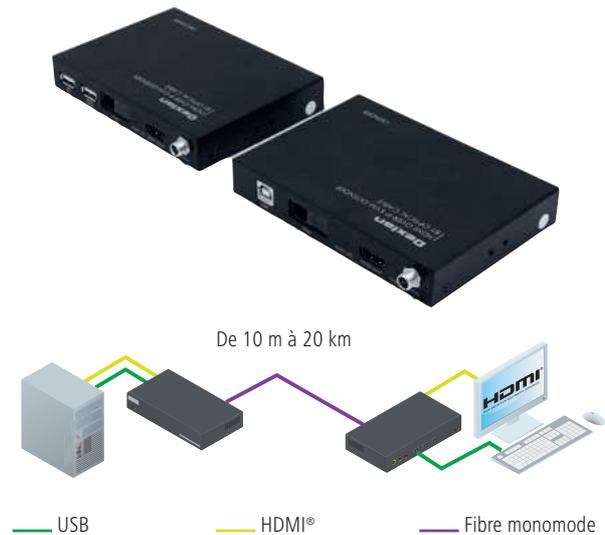

Prolongateur KVM HDMI® / USB Zéro Latence 70 m

En 1080p ou en 4K !

Ajoutez une deuxième console HDMI® / USB éloignée de 50 mètres de votre ordinateur avec ce prolongateur compact. Idéal pour les installations de kiosque à distance ou d'écrans d'affichage interactifs (menu, plan, guide de visite ...)


- › Ports émetteur : 2 x HDMI® (UC + écran local) / 1 USB / 1 RJ45
- › Ports récepteur : 1 x HDMI® / 2 USB pour clavier et souris / 1 RJ45
- › HDBase™ : Liaison sur CAT.6 sans décalage audio-vidéo



Réf. 050017

	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
Prolongateur HDMI® 1.4 1080p / USB 70 m	DX-FHDU7	050017
Prolongateur HDMI® 2.0 4k@60Hz / USB 70 m	DX-HD4KU7	050018

Réf. 050018

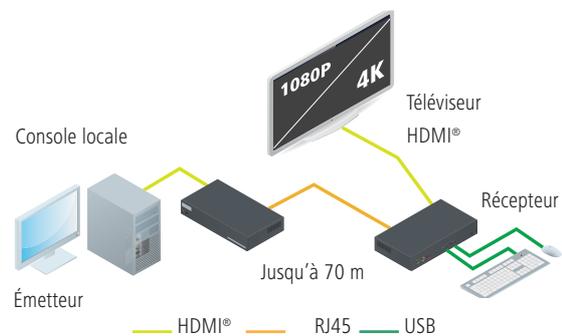


Déport DVI / USB 2.0 / audio 50 m sur 2 x CAT. 5

Full HD et USB haute vitesse !

Kit de déport pour éloigner économiquement les périphériques d'un ordinateur jusqu'à 50 mètres sans sacrifier la qualité vidéo ni les performances du transfert USB 2.0. L'émetteur et le récepteur sont raccordés par 2 simples cordons RJ45 catégorie 5 ou supérieure et permettent de transférer l'image haute définition, des données bidirectionnelles ainsi que l'audio.

- › Ports sur émetteur : 1 x DVI-D / 1 x USB 2.0 Type-B / 2 x RJ45
- › Ports sur récepteur : 1 x DVI-D / 3 x USB 2.0 Type-A / 2 x RJ45 / audio
- › Bouton égaliseur pour ajuster l'image selon la distance
- › Résolution max : 1920 x 1200 (40 m), 1080p (40 m), 1080i (50 m)

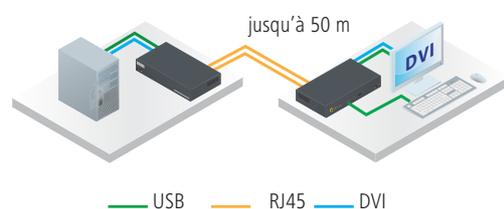

Déport DVI / USB 2.0 / audio - 50 m sur 2 x CAT. 5

RÉF. **050004**



Prolongateur DVI / USB / Audio / RS-232 sur IP

Existe en simple et double affichage DVI !

Le kit de prolongateur numérique permet de dupliquer une console DVI / USB / audio au travers d'un réseau Ethernet local sans limitation de distance et en conservant une qualité d'affichage optimale. Les kits fonctionnent en mode point à point ou en mode point à multipoints. Le mode multipoints requiert un switch Gigabit niveau 2 avec fonction IGMP. Ports répliqués pour console locale sur l'émetteur

- › Résolution max 1920 x 1200 60 Hz
- › Solution complètement hardware, aucun pilote à installer
- › Modes :
 - point à point
 - point à multipoints



Emetteur simple DVI Spécial serveur en rack
Réf. 266905

	RÉF. ATEN	RÉF.
Kit prolongateur DVI / USB / audio sur IP	KE6900	266900
Emetteur seul prolongateur DVI / USB / audio	KE6900T	266901
Emetteur compact prolongateur KVM DVI / USB	KE6900ST	266905
Récepteur seul prolongateur DVI / USB / audio	KE6900R	266902
Kit prolongateur double DVI / USB / audio	KE6940	266940
Emetteur KVM DVI sur IP + Internet	KE6900AIT	266906
Kit prolongateur DVI 2K / USB / Audio	KE6910	266910
Emetteur seul Prolong. DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6900AT	266903
Récepteur seul Prolong DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6900AR	266904
Emetteur seul Prolong. 2x DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6940AT	266903
Récepteur seul Prolong 2x DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6940AR	266904
Kit Extendeur KVM double DVI sur IP + Fibre SFP	KE6940AIT	266946



Vue arrière




Double DVI
Réf. 266940

Vue arrière



Simple DVI
Réf. 266900

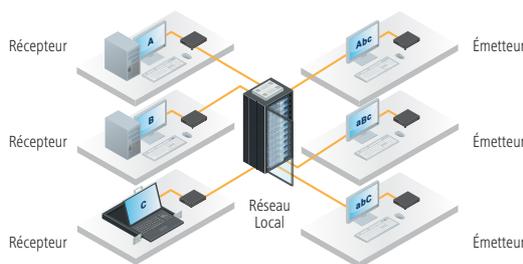


Contrôle de serveur à distance

Avec Virtual Media !

Raccordez le boîtier aux ports usb et écran de votre ordinateur, et de suite, vous pouvez l'utiliser et le contrôler depuis n'importe quel autre poste de votre réseau et même depuis l'Internet après avoir ouvert les ports 9000 de votre routeur.

- › Résolution : DVI 1920 x 1200 - DisplayPort 4096 x 2160
- › 2 ports IP Gigabit indépendants (2 adresses IP différentes)
- › Double alimentation redondante (0% de coupure d'accès !)
- › Compatible avec les consoles Java KA82xx pour remplacer un onéreux PC

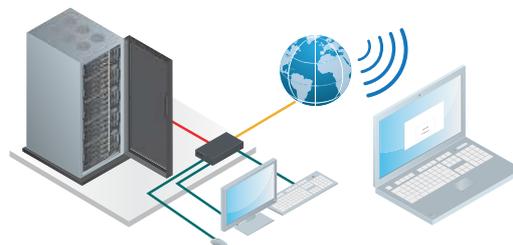

	RÉF. ATEN	RÉF.
Accès distant KVM IP DVI et transfert	CN9600	269600

KVM IP Gigabit DVI / USB 2.0

L'extension réseau numérique haut débit !

Le KVM sur IP DVI CN8600 est une solution d'extension sur IP qui permet d'accéder à distance à un des contenus numériques vidéo et audio et à des supports virtuels.

Le CN8600 apporte une fonctionnalité de transmission sur IP par connexion intranet / internet à un simple ordinateur ou à un switch KVM DVI à une console d'administration, tels que le commutateur DVI / USB (Réf. 261768) ou la console LCD DVI (Réf. 266700).

- › Double port RJ45 Gigabit (redondant ou 2 adresses IP)
- › Résolution 1920 x 1200 60 Hz
- › Fonction Virtual Media : transfert de fichiers bi-directionnel
- › Support de l'audio et du RS-232
- › Livré avec câble de raccordement DVI / USB - 1,8 m



Compatible console DVI
Réf. 266780
P.170



Vue arrière



Ports console

Ports serveur

Ports LAN

Ports RS-232



Testez l'interface en LIVE du KVM IP DVI

	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM IP GIGABIT DVI / USB 2.0	CN8600	268600

Prolongateurs KVM HDMI® sur IP et cordons KVM

Système d'extension KVM Matriciel HDMI® et DisplayPort

Sur IP RJ45 ou fibre Gigabit !

Destiné aux centres de contrôle exigeant une haute qualité d'affichage et la souplesse d'adaptation, tous les éléments de ces kit permettent d'étendre des liaisons Clavier – Ecran – Souris numérique au travers du réseau Ethernet Gigabit cuivre ou fibre optique

Exemple d' applications

- › Extension simple : poste à poste
- › Extension double : prolongateur pour poste à 2 écrans
- › Extension multiple: 1 Poste à multi ou Multi vers 1 poste
- › Mur d'image : Jusqu'à 8 x 8 (64 écrans)
- › Mode mosaïque: Jusqu'à 6 x 6 serveurs affichés sur 1 seul écran




Connectique récepteur ! RJ45 ou SFT Gigabit !



	CONNECTIQUE	RÉSOL_MAX	ECRAN LOCAL	LIAISON GIGABIT	ALIM POE	RÉF. ATEN	RÉF.
Récepteur	HDMI®/USB	1920 x 1200	non	RJ45	Non	KE8900SR	268901
Emetteur	HDMI®/USB	1920 x 1200	Non	RJ45	Non	KE8900ST	268902
Kit 4K	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE8950	268950
Récepteur 4K	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE8950R	268951
Emetteur 4K	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE8950T	268955
Kit 4K PoE	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE8952	268952
Récepteur 4K PoE	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE8952R	268953
Emetteur 4K PoE	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE8952T	268954
Emetteur	DisplayPort/USB	1920 x 1200	Non	RJ45	Non	KE9900ST	269902
Kit 4K	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE9950	269950
Récepteur 4K	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE9950R	269951
Emetteur 4K	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE9950T	269955
Kit 4K PoE	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE9952	269952
Récepteur 4K PoE	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE9952R	269953
Emetteur 4K PoE	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE9952T	269954

Récepteur

Émetteur

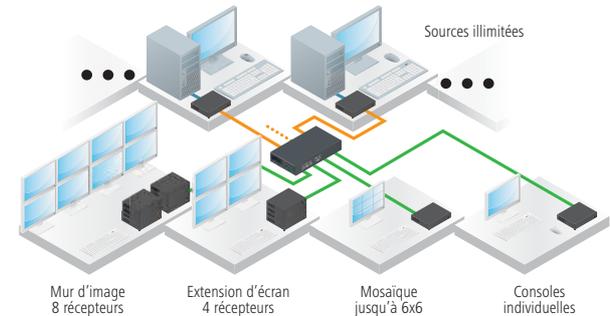


Système d'extension KVM DVI longue distance

Sur fibre optique Monomode LC Simplex !

Utilisez la fibre optique pour véhiculer des signaux audio-vidéo haute définition sur de grandes distances et des résolutions pouvant aller au-delà du Full HD avec une qualité d'image parfaite. Les systèmes se composent de 2 boîtiers raccordés par un unique brin de fibre optique monomode, et se déclinent en 2 versions 600 m et 20 km maximum.

- › Ports : 1x DVI-D / 3x USB / 1x RS-232 DB-9 / audio HP + Micro
- › Ports répliqués pour conserver une console locale
- › Transmission en signal propriétaire

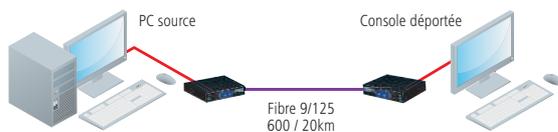

	RÉF. ATEN	RÉF.
Kit Extension KVM DVI / USB sur fibre 600 m	CE680	050034
Kit Extension KVM DVI / USB sur fibre 20 km	CE690	050039

Vue avant

Réf. 050034

Émetteur



Vue arrière




Récepteur

Vue avant



Vue arrière



**Port Fibre Monomode
LC Simplex : 1310 / 1550 nm !**

Convertisseur PS2 pour clavier-souris USB

L'USB-A en MiniDin 6 !

- › Convertit les signaux du clavier et de la souris USB en signaux PS/2
- › Compatible avec tous les transmetteurs des séries KE / CN / RCM
- › Pris en charge multiplateforme - Windows et Linux



Convertisseur PS2 pour clavier-souris USB

RÉF. ATEN
CV10KM

RÉF.
040800

Cordon combiné KVM VGA / PS2


- › Prises clavier / souris : MiniDin 6 Mâle - Mâle



Réf. 051721

	PRISES VGA	LONGUEUR	RÉF.
Cordon combiné KVM VGA / PS2	Mâle - Femelle	1,8 m	051721
Cordon combiné KVM VGA / PS2	Mâle - Femelle	3,0 m	051731
Cordon combiné KVM VGA / PS2	Mâle - Femelle	5,0 m	051741

Cordons KVM ATEN

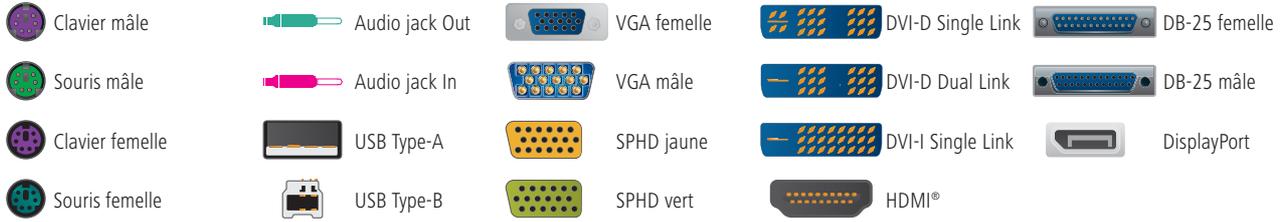

RÉF. ATEN	LONG.	PRISE CÔTÉ KVM	PRISE CÔTÉ PC	COMPATIBLE AVEC RÉFÉRENCES :	ANCIENS MODÈLES COMPATIBLES	RÉF.
2L-5202P	1,8 m			050021, 051308, 051316, 050024, 052481, 261708, 261716, 261108, 261116, 261000, 261005, 261008, 261016, 068000, 260009, 260116, 261105, 260011, 260012, 253608, 253616, 260908, 260916, 263000, 261019, 261308, 231616	CS72E, CS74E, ACS1208A, ACS1216A, CL5708, KL3116, KL9108CS72E, CS74E, ACS1208A, ACS1216A, CL5708, KL3116, KL9108	580732
2L-5203P	3,0 m					580733
2L-5206P	6,0 m					580734
2L-5210P	10,0 m					580735
2L-5302P	1,8 m			253621, 052360, 253641, 253640, 269252, 050025, 050026	CS1732A, CS1734A, CE300	580761
2L-5303P	3,0 m					580762
2L-5305P	5,0 m					580763
2L-5002P/C	1,8 m			052340, 052320, 052340, 051209, 250257, 052190	CS12, CS14, CS912, CS914, CS124A, CS138A, CS142, KH98	580759
2L-5003P/C	3,0 m					580760
2L-5005P/C	5,0 m					580795
2L-1010P/C	10,0 m					580796
2L-1020P/C	20,0 m					580797
2L-1005P	5,0 m					051765
2L-1010P	10,0 m	051766				
2L-1020P	20,0 m			Rallonge d'extension console tout KVM VGA / PS2		051767
2L-2402A	1,8 m			052001, 052002, 052003, 052068, 018165, 050196, 050197, 050199, 050198, 050193, 990003, 018130, 051131, 052008, 052009	vc180, vs0102, vs0104, vs0108, vm0404	580746
2L-5202U	1,8 m			260013, 260014, 051308, 051316, 052481, 261708, 261716, 261108, 261116, 068000, 068100, 261005, 253608, 253616, 050030, 260908, 260916, 052321, 052341, 263000, 261308, 232616	KL3116	580781
2L-5203U	3,0 m					580783
2L-5205U	5,0 m					580782
2L-5202UP	1,8 m			050021, 050024, 261000, 261008, 261016, 260116, 260009, 260011, 260012, 050025, 050026, 261019	CS72E, CS74E, ACS1208A, ACS1206A, KL9108	580742
2L-5203UP	3,0 m					580743
2L-5206UP	6,0 m					580744
2L-5302U	1,8 m			253621, 052360, 253641, 253640, 050035, 050032, 050033, 050045, 050036, 050037	CS1732A, CS1734A	580771
2L-5303U	3,0 m					580772
2L-5305U	5,0 m					580773
2L-5303UP	1,8 m			052321, 052341, 260908, 260916	-	580775
	3,0 m					580776
2L-5502UP	1,8 m					580791
2L-5503UP	3,0 m			052320, 052340, 051209, 250257, 052190	CS12, CS14, CS912, CS914, CS124A, CS138A, CS142, KH98	580792
2L-5506UP	6,0 m					580793
2L-7D02U	1,8 m					580712
2L-7D03U	3,0 m			253535, 261644, 261764, 261642, 261762, 261768, 060600, 060602, 266700, 261788, 253535, 253538, 260264, 268600, 050031, 261642, 261644, 060604	-	580713
2L-7D05U	5,0 m					580715
2L-7D02UD	1,8 m					580722
2L-7D03UD	3,0 m			261642, 261644, 253535, 253535, 253538, 261182, 060602, 261788, 261642, 261644	CS1184	580723
2L-7D05UD	5,0 m					580725
2L-7D02UI	1,8 m					580702
2L-7D03UI	3,0 m			261642, 261644, 018165, 261762, 261764, 260264, 253535, 253538, 261642, 261644	VS261, VS461, VC060, VE602	580703
2L-7D02UH	1,8 m					580710
2L-1701	1,8 m					051452
2L-1705	5,0 m			Câble d'installation en chaîne pour: 261708, 261716, 261108, 261116, 261008, 261016, 260116, 261508, 261516, 260121, 261516, 253608, 253616, 260121, 260123, 261508, 261516, 261121, 261123	ACS1208A, ACS1216A, KL1116, KL3116,	051455
2L-1715	15,0 m					051457
2L-2701	1,8 m					051472
2L-7D02UDPX4	1,8 m			253539, 253540, 260264	-	580716
2L-7D03UDPX4	3,0 m					580717
2L-7D02UDPX5	1,8 m					580726
2L-7D03UDPX5	3,0 m					580727
2L-7DX2U	1,8 m			261643, 261645, 261762, 261764, 261782, 261784, 266708, 261768, 261788	-	580711
2L-7DX3U	3,0 m					580714



RÉF. ATEN	DÉSIGNATION	RÉF.
PROLONGATEUR KVM		
CE100	Déport KVM VGA / USB 100 m	050029
CE250A	Extendeur CAT. VGA / PS2 150 m	050021
CE350	Extendeur 150 m CAT. 5 VGA / PS2 + audio + RS-232	050026
CE370	Extendeur 300 m CAT. 5 VGA / PS2 + audio + RS-232 + deskew	050027
CE600	Extendeur KVM DVI / USB / audio single link	060600
CE602	Extendeur KVM DVI / USB / audio dual link	060602
CE604	Prolongateur KVM double écran DVI / USB / audio / RS-232 60 m	060604
CE620	Déport de console DVI / USB HDBaset 2.0 150 m	060620
CE624	Déport de console double DVI / USB HDBaset 2.0 150 m	060624
CE610	Déport de console DVI-D / USB 2.0 Sur IP	050031
CE680	Extendeur DVI-D / USB sur 1 fibre monomode LC 600 m	050034
CE690	Extendeur DVI-D / USB sur 1 fibre monomode LC 20 km	050039
CE700A	Extendeur CAT. VGA / USB 150 m	050030
CE750A	Prolongateur VGA / USB + audio + RS-232 sur CAT. 5 200 m	050022
CE770	Extendeur CAT. USB / VGA + audio + RS-232 300 m	050033
CE774	Prolongateur KVM double écran VGA / USB / audio 150 m	050036
CE775	Prolongateur KVM double écran VGA / USB / audio 150 m	050037
CE800B	Extendeur CAT. VGA / USB + audio 250 m	050035
CONSOLE LCD ATEN		
CL1000M	Console LCD 17" simple rail VGA / PS2 - USB	261000
CL1000N	Console LCD 19" VGA / PS2 + USB	261019
CL1008M	Console KVM LCD 17" 8 ports	261008
CL1016M	Console KVM LCD 17" 16 ports	261016
CL3000N	Console LCD led 19" 1 port VGA / PS2 - USB	263000
CL3100NX	Console LCD 18,5" VGA/USB faible profondeur	263000
CL3800NW	Console LCD 18,5" double rail HDMI®-DVI-VGA/USB	263800
CL5708M	Console KVM LCD 17" 8 ports + ports USB	261108
CL5716M	Console KVM LCD 17" 16 ports + ports USB	261116
CL5800N	Console LCD 19" VGA / USB / PS2	261005
CL5808N	Console KVM rackable 19" VGA-USB / PS2 + port USB	260908
CL5816N	Console KVM rackable 19" VGA-USB / PS2 + port USB	260916
CL6700MW	Console LCD HDMI® / DVI / VGA / USB Full HD 1080p	266780
CL5708IM	Console LCD 17" KVM IP 8 ports VGA / USB - PS2	261110
CL5708IN	Console LCD 19" KVM IP 8 ports VGA / USB - PS2	261111
CL5716IM	Console LCD 17" KVM IP 16 ports VGA / USB - PS2	261117
CL5716IN	Console LCD 19" KVM IP 16 ports VGA / USB - PS2	261118
CL6708MW	Console KVM LCD Full HD 8 ports DVI / USB / hp	266708
CV211	Adaptateur console KVM VGA / USB sur PC portable	260211
SWITCH KVM ATEN PRO ALTUSEN		
KA7120	Module VGA / PS2 HQ 50 m pour KVM Altusen CAT. 5	267120
KA7166	Module KVM CAT. 5 DVI + USB virtual media	267166
KA7168	Module KVM CAT. 5 HDMI® + USB virtual media	267168
KA7170	Module VGA / USB HQ 50 m pour KVM Altusen CAT. 5	267170
KA7175	Module KVM USB virtual media	267175
KA7176	Module KVM USB virtual media + audio	267176
KA7188	Module KVM CAT. 5 HDMI + USB + carte puce VirtualMedia	267188
KA7189	Module KVM CAT. 5 DP + USB + carte puce VirtualMedia	267189
KA7520	Module VGA / PS2 pro 50 m pour KVM CAT. 5	267520
KA7570	Module VGA / USB pro 50 m pour KVM CAT. 5	267570
KE6900	Extendeur KVM DVI-I / USB sur IP gigabit	266900
KE6940	Extendeur KVM double DVI-I / USB sur IP gigabit	266940
KE6900R	Récepteur extendeur KVM DVI-I / USB sur IP	266902
KE6900T	Émetteur extendeur KVM DVI-I / USB sur IP	266901
KE6900ST	Émetteur déport extendeur KVM DVI-I / USB sur IP	266905
KE8950	Extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP gigabit	268950
KE8950R	Récepteur extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP	268951
KE8952	Extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP gigabit PoE	268952
KE8952R	Récepteur extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP PoE	268953
KN1132V	KVM Dual-IP+Power CAT. 5 32 ports	262032
KH1508A	KVM Altusen CAT. 5 8 ports	260158
KH1508AI	KVM IP Altusen CAT. 5 8 ports	261508
KH1516A	KVM Altusen 16 ports CAT. 5	260166
KH1516AI	KVM IP Altusen CAT. 5 16 ports	261516
KH1532A	KVM 32 ports CAT. 5	260170
KH2508A	KVM Altusen 8 ports dual console CAT. 5E	260019
KH2516A	KVM Altusen 16 ports dual console CAT. 5E	260020
KL1508AIM	Console LCD 17" KVM IP 8 ports RJ45	261121
KL1508AIN	Console LCD 19" KVM IP 8 ports RJ45	261024
KL1508AM	Altusen console LCD 17" dual rail + KVM 8 ports	260121
KL1508AN	Altusen console LCD 19" dual rail KVM 8 ports	260024
KL1516AIM	Console LCD 17" KVM IP 16 ports RJ45	261123
KL1516AIN	Console LCD 19" KVM IP 16 ports RJ45	261022
KL1516AM	Console LCD Altusen 17" dual rail KVM 16 port	260123
KL1116VN	Console KVM IP DVI / VGA / USB 16 ports CAT. 5	261115
KL9116M	Console LCD 17" KVM IP 16 ports VGA / PS2 - USB	260009
KN1108V	KVM CAT. 5 pro 8 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 1 distant	262008
KN1116V	KVM CAT. 5 pro 16 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 1 distant	262016
KN1132V	KVM Dual-IP + Power CAT. 5 32 ports	262032
KN2124V	KVM CAT. 5 pro 24 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 2 distants	262124
KN2140V	KVM CAT. 5 pro 40 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 2 distants	262140
KN4124V	KVM CAT. 5 pro 32 serveurs - admin. 1 local / 4 distants	264124
KN4132V	KVM CAT. 5 pro 32 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 4 distants	264133
KN8132V	KVM CAT. 5 pro 32 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 8 distants	268132
KN8164V	KVM CAT. 5 pro 64 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 8 distants	268164
KN4140V	KVM CAT. 5 pro 40 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 4 distants	264140
KN4164V	KVM CAT. 5 pro 64 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 4 distants	264164
KL1516AN	Console LCD Altusen 19" DualRail KVM 16 ports Cat5	260022
CL5708N	Console LCD 19" KVM 8 ports VGA/USB-PS2	261119
CL5716N	Console LCD 18" KVM 16 ports VGA/USB-PS2	261122
CL3700NW	Console LCD 18,5" courte HDMI 1080p/USB	263700
CL3700NX	Console LCD 18,5" courte HDMI 720p/USB	263720

RÉF. ATEN	DÉSIGNATION	RÉF.
ATEN OVER IP		
KN8000	KVM IP VGA-USB / PS2	068000
KN8600	KVM IP DVI-D / USB / RS-232 dual IP + dual power	268600
CS1708I	KVM IP 8 ports PS2 / USB + port USB	253608
CS1716I	KVM IP 16 ports PS2 / USB + port USB	253616
KN1000A	Contrôle à distance KVM IP et PDU	261001
KN9000A	Prolongateur KVM VGA-USB SUR IP accès à distance	269000
KN9950	Prolongateur KVM IP DisplayPort 4K / USB sur IP	069950
SWITCH KVM ATEN		
CM1164A	KVM mosaïc DVI / USB / Audio 4 ports	261165
CM1284	KVM mosaïc HDMI® 4K / USB / Audio 4 ports	261284
CS1308	KVM VGA / USB + PS2 8 ports combo rackable	051308
CS1316	KVM VGA / USB + PS2 16 ports combo rackable	051316
CS1642A	KVM dual DVI-I hd / USB + audio 2 ports	261643
CS1644A	KVM dual DVI hd / USB + audio 4 ports	261645
CS1708A	KVM VGA-USB / PS2 cascadeable 8 ports	261708
CS1716A	KVM VGA-USB / PS2 cascadeable 16 ports	261716
CS1732B	KVM 2 ports VGA / USB / audio + 2 ports hub et osd	253621
CS1734B	KVM 4uc VGA / USB + audio	052360
CS1742	KVM 2 ports USB + VGA dual screen + audio	260013
CS1744	KVM 4 ports USB dual screen + audio	260014
CS1758	KVM 8 ports VGA + PS2 / USB + audio	253640
CS1762A	KVM DVI + USB + audio 2 ports	261762
CS1764A	KVM DVI + USB + audio 4 ports	261764
CS1768	KVM DVI / USB 8 ports single link	261768
CS1782A	KVM DVI hires / USB 2 ports + audio 7.1	253535
CS1784A	KVM DVI hires / USB 4 ports	253538
CS1788	KVM DVI / USB 8 ports dual link hd	261788
CS17916	KVM rackable HDMI® / USB 16 ports	261799
CS1792	KVM HDMI® / USB 2 ports + audio 2.1	253539
CS1794	KVM HDMI® / USB 4 ports + audio 2.1	253540
CS1798	KVM rackable HDMI® / USB 8 ports	261798
CS1912	KVM DisplayPort 1.1 / USB 3.0 / Hp - 2 ports	261912
CS1914	KVM DisplayPort 1.1 / USB 3.0 / Hp - 4 ports	261914
CS1922	KVM DisplayPort / USB 3.0 / Audio - 2 ports	261922
CS1922M	KVM double écran DP + HDMI® / USB - 2 ports	261923
CS1924	KVM DisplayPort / USB 3.0 / Audio - 4 ports	261924
CS1924M	KVM double écran DP + HDMI® / USB - 4 ports	261925
CS1942DP	KVM DisplayPort Dual-View / USB 3.0 - 2 ports	261943
CS1944DP	KVM DisplayPort Dual-View / USB 3.0 - 4 ports	261945
CS22D	KVM DVI / USB avec télécommande	253525
CS22U	KVM VGA / USB multiplateforme	253522
CS22DP	KVM DisplayPort / USB avec télécommande	253226
CS231	KVM inversé 1 PC 2 utilisateurs VGA / USB	052481
CS261	KVM DVI inversé 1 PC 2 utilisateurs DVI / USB	260261
CS62S	Mini switch KVM 2 ports VGA / PS2 câbles intégrés	253522
CS62US	KVM USB + audio 2 ports	052200
CS64US	KVM USB + audio 4 ports	052201
CS682	KVM in cable 2 port DVI / USB + audio	052303
CS692	KVM in cable 2 ports HDMI® / USB + audio	052304
CS72D	KVM DVI / USB - 2 ports	052472
CS72U	KVM 2 ports VGA / USB / audio + cables	052372
CS74U	KVM 4 ports VGA / USB / audio + cables	052374
CS724KM	SWITCH clavier / souris USB pour 4 ordinateurs	260724
CS782DP	Switch KVM 2 ports DisplayPort 4K / USB / audio	052305
CS82AC	KVM switch 2UC VGA / PS2	052320
CS82U	KVM 2UC VGA / USB + PS2	052321
CS84AC	KVM switch 4UC VGA / PS2	052340
CS84U	KVM 4UC VGA / USB + PS2	052341
CS9134Q9	KVM 4 ports PS2 rackable 1U	250257
CS1822	KVM HDMI 4K/USB 3.0 2 Ports + audio	261822
CS1824	KVM HDMI 4K/USB 3.0 4 Ports + audio	261824
CS1842	KVM Double écran HDMI 4K/USB 3.0 2 Ports + audio	261842
CS1844	KVM Double écran HDMI 4K/USB 3.0 4 Ports + audio	261844
CS18208	Switch KVM HDMI True 4K / USB 3.0 - 8 Ports	261808
CS18216	Switch KVM HDMI True 4K / USB 3.0 - 16 Ports	261816
CONVERTISSEUR ATEN		
US7220	Switch KVM - docking Thunderbolt / USB 2 Mac / PC	267220
IC485S	Convertisseur RS-232 / RS-485	583500
SN9108	Serveur de console série sur IP - 8 ports RS-232	269309
SN9116	Serveur de console série sur IP - 16 ports RS-232	269116
SN0132	Serveur de console série sur IP - 32 ports RS-232	269332
SN0148	Serveur de console série sur IP - 48 ports RS-232	269348
SN3101	Serveur RS232 sur IP 1 port	269300
UC10CKM	Adaptateur USB vers 2 PS2	040810
UC232B	Convertisseur USB 2.0 vers série RS-232 RJ45	040365
UC2322	Hub USB - 2 ports DB9 RS-232	040232
UC2324	Hub USB - 4 ports DB9 RS-232	040234
UC232A	Adaptateur USB > serie DB9	040360
UCE60	Extendeur USB 1.1 vers CAT. 5 60 m	040318
UE2120	Câble répéteur USB 2.0 12 m	040312
UE2120H	Câble répéteur USB 2.0 12 m + hub USB 4 ports	040314
UE250-AT	Ble répéteur USB 2.0 5 m	040315
UE350	Câble d'extension USB 3.0 5 m	040313
UEH4002	Prolongateur USB 2.0 4 Ports sur RJ45 100 m	044002
UEH4102	Extendeur USB 2.0 sur IP hub métal 4 ports	149206
UH284	Hub 4 ports USB 2.0 magnétique	021284
UH3234	Docking station USB 3.1 HDMI® DP VGA LAN	043234
US221A	Partageur d'imprimante USB 2.0 - 2 Ports	014020
US224	Partageur hub USB 2.0 4 Ports pour 2 PC	014224
US421A	Partageur d'imprimante USB 2.0 - 4 Ports	014040
US424	Partageur hub USB 2.0 4 Ports pour 4 PC	014424
UE3310	Rallonge amplifiée USB 3.1 - 10 m	040311
UH3232	Mini dock Type-C™ vers HDMI® ou VGA LAN USB 3.0	043232
UCE3250	Extendeur USB 2.0 CAT. 5 50 m hub métal 4 ports	149205