Solutions réseau actifs

Réseau WiFi **109**

Réseau filaire **121**

KVM **155**



Applique murale WiFi 6 AirEngine 5761-11W
Réf. 101100
Page 115

Réseau WiFi

Clés USB et cartes PCIe WiFi	110
Répéteurs WiFi et systèmes MESH	111
Points d'accès WiFi	112
Modems WiFi VDSL / ADSL / 4G LTE	113
Routeurs WiFi	114
Antennes 4G / WiFi / Point d'accès Huawei	115
HotSpot WiFi d'extérieur	116
WiFi intérieur et extérieur	117
Solutions WiFi centralisées TP-Link	118
WiFi EnGenius Centralisé ou Cloud	119
Transmission IP sans fil Cambium	120



Plafonnier WiFi 6 AirEngine 5761-21T
Réf. 101130
Page 115

Clés USB et cartes PCIe WiFi

CLÉS WIFI - DUAL-BAND AC - TRÈS HAUT DÉBIT



PLUS PRODUIT	**WiFi 5 en USB 3.0 !**
MODÈLE	DX-W5U1200
STANDARD	AC 1200
PILOTES	Windows Mac Linux
RÉF.	**310200**



PLUS PRODUIT	**AC1300 et antenne booster !**
MODÈLE	DX-W5U13XT
STANDARD	AC 1300
PILOTES	Windows Mac Linux
RÉF.	**310210**



PLUS PRODUIT	**DriverLess et longue portée !**
MODÈLE	U3A-WI5E
STANDARD	WiFi 5 AC1200
PILOTES	Windows
RÉF.	**310310**



PLUS PRODUIT	**WiFi 5 Max !**
MODÈLE	Archer T9UH
STANDARD	AC 1900
PILOTES	Windows Mac
RÉF.	**305790**



PLUS PRODUIT	**Socle magnétique !**
MODÈLE	A7000 Nighthawk AC1900)
STANDARD	AC 1900
PILOTES	Windows Mac
RÉF.	**308627**

CLÉS WIFI - N300 JUSQU'À AC1200 - HAUT DÉBIT



PLUS PRODUIT	**WiFi 5 1er prix !**
MODÈLE	WF2180
STANDARD	AC 600
PILOTES	Windows Mac Linux
RÉF.	**472180**



PLUS PRODUIT	**Pivote à 180 et 90°**
MODÈLE	Archer T3U Plus
STANDARD	WiFi 5 AC1300
PILOTES	Windows
RÉF.	**302733**



PLUS PRODUIT	**WiFi 5 - Mini Prix !**
MODÈLE	WF2123
STANDARD	N 300
PILOTES	Windows Mac Linux
RÉF.	**472123**



PLUS PRODUIT	**Clé USB 3.0 !**
MODÈLE	Archer T4U
STANDARD	AC 1300
PILOTES	Windows Mac
RÉF.	**305740**



PLUS PRODUIT	**Avec Beamforming !**
MODÈLE	A6150
STANDARD	WiFi 5 AC1200
PILOTES	Windows Mac
RÉF.	**302886**

CLÉS ET ANTENNE USB WIFI



PLUS PRODUIT	**La mini longue portée**
MODÈLE	U3A-WI5
STANDARD	WiFi 5 AC1300
PILOTES	Windows Mac
RÉF.	**310300**



PLUS PRODUIT	**Taille ultra compacte !**
MODÈLE	TL-WN725N
STANDARD	WiFi4 N300
PILOTES	Windows Mac Linux
RÉF.	**302725**



PLUS PRODUIT	**Haute vitesse et 500 mW !**
MODÈLE	TL-WN8200ND
STANDARD	WiFi4 N300
PILOTES	Windows
RÉF.	**302802**



PLUS PRODUIT	**300 Mbps !**
MODÈLE	TL-WN822N
STANDARD	WiFi4 N300
PILOTES	Windows Mac
RÉF.	**302822**


CARTES INTERNES WIFI PCI-EXPRESS



PLUS PRODUIT	**WiFi 6 et BlueTooth 5 !**
FACTEUR DE FORME	Standard
MODÈLE	Stonet F1
VITESSE MAX	AX 3000Mbps
PILOTES	Windows
RÉF.	**473000**



PLUS PRODUIT	**Le WiFi AC en 900 + 400 !**
FACTEUR DE FORME	Standard
MODÈLE	Archer T6E
VITESSE MAX	1300 Mbps
PILOTES	Windows
RÉF.	**305160**



PLUS PRODUIT	**La 1er WiFi 6E !**
FACTEUR DE FORME	Standard
MODÈLE	Archer TXE75E
VITESSE MAX	WiFi 6E AX5400
PILOTES	Windows
RÉF.	**305165**



PLUS PRODUIT	**Antennes puissantes 5 dBi !**
FACTEUR DE FORME	Standard Low Profile
MODÈLE	WF-2113
VITESSE MAX	300 Mpbs
PILOTES	Windows Linux
RÉF.	**472113**



PLUS PRODUIT	**La carte WiFi la plus vendue !**
FACTEUR DE FORME	Standard
MODÈLE	TL-WN781ND
VITESSE MAX	150 Mpbs
PILOTES	Windows
RÉF.	**302781**

Répéteurs WiFi et systèmes MESH

Système d'extension MESH en WiFi 6

Boostez la vitesse et la portée de votre WiFi !

Équipé de la technologie WiFi 6, chaque kit Deco X60 est conçu pour offrir une énorme augmentation de la couverture, de la vitesse et de la capacité totale. Obtenez la dernière génération de WiFi Mesh pour profiter d'un réseau intelligent qui se charge plus rapidement et se connecte avec plus d'appareils, sur une plus grande couverture.



Réf. 306003

tp-link

	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit MESH en WiFi 6 AX3000 – 1 base 2 satellites	DECO X60(3PACK)	**306003**
Kit MESH en WiFi 6 AX3000 – 1 base 1 satellites	DECO X60(2PACK)	**306002**

Réseau MESH WiFi 6 via 4G

NOUVEAU

Le WiFi sans ligne filaire !

Réf. 306004

La série déco X20 peut se raccorder à toutes les box mais avec la X20-4G il suffit d'une carte SIM 4G pour avoir un accès Internet à partager en WiFi AX1800



NOUVEAUTÉ 2023

tp-link

	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit Deco X20 WiFi 6 AX1800 – 1 base + 1 satellite	DECO X20(2-Pack)	**306022**
Kit Deco X20 WiFi 6 AX1800 – 1 base + 2 satellites	DECO X20(3-Pack)	**306023**
Boitier Deco X20-4G WiFi 6 AX1800 – 1 base port carte SIM	DECO-X20-4G	**306004**

Réseau MESH WiFi 5 économique

NOUVEAU

Boostez la vitesse et la portée de votre WiFi !

La série déco M4 permet de construire un réseau WiFi sans la perte de performance des répéteurs classiques, il peut être étendu jusqu'à 10 boitiers founissant chacun jusqu'à 130m.Le simple kit de 3 permet de couvrir une surface de 320m². en plus du WiFi, chaque Deco M4 dispose de prises RJ45 Gigabit. De plus, tous les modèles de Deco sont compatibles entre eux, et peuvent aussi s'associer avec un Routeur TP-Link Mesh..



NOUVEAUTÉ 2023

tp-link

	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit Deco M4 WiFi 5 AC1200 – 1 base routeur	DECO M4(1-Pack)	**305041**
Kit Deco M4 WiFi 5 AC1200 – 1 base + 1 satellites	DECO M4(2-Pack)	**305042**
Kit Deco M4 WiFi 5 AC1200 – 1 base + 2 satellites	DECO M4(3-Pack)	**305043**

RÉPÉTEURS WIFI – EXTENSION DE PORTÉE DU RÉSEAU SANS FIL



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le Gigabit WiFi sur prise murale !**
MODÈLE	RE450
FORMAT	Boîtier sur prise + 3 antennes externes
TYPE WIFI	Dual-band AC1750 Mbps
FONCTIONS PLUS	Voyant détecteur WiFi intégré
RÉF.	**307450**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Installation assistée par smartphone !**
MODÈLE	RS650
FORMAT	Boîtier sur prise + 4 antennes externes
TYPE WIFI	AC2600
FONCTIONS PLUS	NU-MIMO plus d'appareils simultanés
RÉF.	**307465**



NOUVEAUTÉ 2023

tp-link

PLUS PRODUIT	**WiFi 6 super compact !**
MODÈLE	RE705X
FORMAT	Boitier mural 2 antennes
TYPE WIFI	WiFi 6 AX3000
FONCTIONS PLUS	Mu-MiMo 2x2 160MHz
RÉF.	**306705**



NETGEAR

PLUS PRODUIT	**Dual-Band et MESH !**
MODÈLE	EX7300
FORMAT	Boitier mural
TYPE WIFI	WiFi 5 AC2200
FONCTIONS PLUS	Combinable avec tout MESH de Netgear
RÉF.	**308664**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Avec prise Gigogne !**
MODÈLE	TL-WA865RE
FORMAT	Boîtier sur prise + 2 antennes externes
TYPE WIFI	N300 Mbps 2,4 GHz
FONCTIONS PLUS	-
RÉF.	**302838**



stonet

PLUS PRODUIT	**Meilleur performance/prix !**
MODÈLE	Stonet E3
FORMAT	Boitier mural
TYPE WIFI	WiFi 5 AC1200
FONCTIONS PLUS	Même nom de réseau (SSID)
RÉF.	**471200**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le 1er prix des répéteurs WiFi AC !**
MODÈLE	RE200
FORMAT	Boîtier mural
TYPE WIFI	WiFi 5 AC750
FONCTIONS PLUS	Installation assistée par Smartphone
RÉF.	**305200**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le répéteur longue portée !**
MODÈLE	RE305
FORMAT	Boîtier sur prise + 2 antennes externes
TYPE WIFI	Dual-band AC1200 Mbps
FONCTIONS PLUS	Mode répéteur ou point d'accès
RÉF.	**305305**

Points d'accès WiFi

POINTS D'ACCÈS WIFI DUAL-BAND AC









PLUS PRODUIT	**Le plus rapide du moment !**	**RJ45 10Gigabit PoE++**	**Centralisable par Cloud !**	**Le plus économique !**
MODÈLE	EAP660 HD	EAP690E HD	EAP265 HD	TI-WA1201
FORMAT	Plafonnier	Plafonnier Ø 280	Plafonnier	Boitier desktop / fixation murale
TYPE WIFI	WiFi 6 AX3550	WiFi 6E AX11000	WiFi 5 AC1750	WiFi 5 AC1200
MODES	Omada SDN	Point d'acces / MESH	Omada SDN	Point d'accès / Client / répéteur / Multi SSID
ANTENNES	8 internes	16 internes	6 internes	4 externes pivotante
ALIMENTATION	Founie 12V ou via Multi-Giga PoE++	PoE++ 802.3bt 47W	Adaptateur PoE Passif ou PoE+ 12.3w	Adaptateur secteur 12V 1.5A + kit PoE passif
	RÉF. **307660**	RÉF. **307690**	RÉF. **307265**	RÉF. **305121**







PLUS PRODUIT	**Port SIM 4G LTE !**	**120 connexions !**	**150 Connexions !**
MODÈLE	DX-4GAPW4	DX-PAPW512K-120	DX-PAPW513K
FORMAT	Applique murale IP66	Plafonnier carré	Plafonnier carré
TYPE WIFI	WiFi 4 N300	WiFi 5 AC1200 Wave2	WiFi 5 AC1300 Wave2
MODES	Point d'accès	Routeur/AP/Pont/Répéteur	Routeur/AP/Pont/Répéteur
ANTENNES	1 LTE 4G + 1 WiFi	4 x 3dBi internes	4 x 3dBi internes
ALIMENTATION	PoE 24V fourni ou par USB Powerbank	10/100 PoE fourni compatible switch PoE at/af	Gigabit PoE+ fourni compatible switch PoE at/af
	RÉF. **321420**	RÉF. **321520**	RÉF. **321530**







PLUS PRODUIT	**Switch 3p Gigabit dont 1 PoE !**	**Switch 3p Gigabit dont 1 PoE !**	**Switch 3p Gigabit dont 1 PoE !**
MODÈLE	EAP655-Wall	EAP615-Wall	EAP235-Wall
FORMAT	Applique 143 x 86 mm	Applique 143 x 86 mm	Applique 143 x 86 mm
WIFI	WiFi 6 AX3000	WiFi 6 AX1800	WiFi 6 AX3000
MODES	Stand Alone et Centralisé	Stand Alone et Centralisé	Stand Alone et Centralisé
ANTENNES	2 internes 2 x 2	2 internes 2 x 2	2 internes 2 x 2
ALIMENTATION	Livré sans mais PoE 12W	Livré sans mais PoE 10W	Livré sans mais PoE 10W
	RÉF. **307654**	RÉF. **307665**	RÉF. **307235**







PLUS PRODUIT	**Bouton turbo : puissance x4 !**	**2 RJ45 Gigabit dont 1 PoE**	**La borne WiFi encastrable !**
MODÈLE	WF2220	EAP650-Wall	EAP115-WALL
FORMAT	Boîtier desktop / fixation murale	Applique 86 x 86 mm	Encastrable dans boîtier mural 60 mm
WIFI	N300 Mbps	WiFi 6 AX1800	N300 Mbps
MODES	Point d'accès / répéteur / pont / client	Stand Alone et Centralisé	Point d'accès
ANTENNES	2 externes 5 dBi	16 internes 4x4x4x4	2 internes
ALIMENTATION	Adaptateur secteur 12 V 1 A + kit PoE passif	Livré sans mais PoE 11W	Livré sans alimentation mais PoE actif 3 W
	RÉF. **472220**	RÉF. **307656**	RÉF. **307116**

Modems WiFi VDSL / ADSL / 4G LTE

MODEM SUR LIGNE TÉLÉPHONIQUE XDSL









PLUS PRODUIT	**Contrôle parental efficace !**	**Port pour clé USB 3G / 4G backup !**	**Base DECT + prises Tel/Fax**	**Print serveur USB intégré !**
MODÈLE	VR600	Archer VR400	Archer VR2100v	TD-9970
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boitier desktop	Boîtier desktop
TYPE WIFI	Dual-Band AC1600 Mbps	AC1200 Mbps	WiFi 5 AC1200	N300 Mbps
PORTS RJ45	1 WAN/LAN + 3 LAN Gigabit	1 WAN-LAN 3 LAN	4 ports Gigabit	1 WAN-LAN 3 LAN 10/100
FONCTIONS	RJ11 VDSL2 / ADSL2+ et 2 USB 2.0	RJ11 auto detect ADSL / VDSL	Option 6 combinés DECT	RJ11 auto detect ADSL / VDSL + 1 x USB 2.0
ANTENNES	3 dual-band détachables	3 dual-band pivotantes	3 externes + 1 interne	2 pivotantes
	RÉF. **318989**	RÉF. **318994**	RÉF. **318992**	RÉF. **318975**

MODEMS ROUTEUR WIFI 3G / 4G









PLUS PRODUIT	**La BOX 4G économique !**	**4G+ 2 fois plus vite que la 4G !**	**Avec port pour carte SIM !**	**Carte SIM 4G et port WAN !**
MODÈLE	TL-MR100	MR600	MR200	TL-MS6400
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop
TYPE WIFI	WiFi 4 N300	Dual-band AC1200 Mbps	Dual-band AC750 Mbps	N300 Mpbs
PORTS RJ45	1 WAN 1 LAN Gigabit	1 WAN/LAN + 3 LAN Gigabit	1 x WAN-LAN + 3 LAN 10/100	1 x WAN
FONCTIONS	USB 2.0 Partage média	1 port Sim 4G+ LTE	1 port SIM avec adapt.Micro-Nano	1 port carte SIM 3G / 4G
ANTENNES	2 4G LTE détachables	2 LTE détachables	3 int. WiFi + 2 ext. 4G LTE	2 internes WiFi + 2 externes 4G pivotantes
	RÉF. **305315**	RÉF. **305390**	RÉF. **305375**	RÉF. **318964**









PLUS PRODUIT	**4G+ WiFi 6 et MESH !**	**La 4G de 25° à +70°C !**	**1er Prix en 4G !**	**4G et IP30 !**
MODÈLE	Deco X20-4G	R1510-4L	DX-4GRTIDW4	DX-4GRTAPW4
FORMAT	Format Canette	Boitier ABS	Boitier desktop	Boitier métal
TYPE WIFI	WiFi 6 AX1800	WiFi 4 N150	WiFi 4 N300	WiFi 4 N300
PORTS RJ45	3x Gigabit	2 x 10/100	3x10/100	2 x 10/100
FONCTIONS	WiFi extensible avec autre MESH Deco	Bornier I/O + VPN	Alimentable par USB	Alim PoE ou Powerbank USB
ANTENNES	2 WiFi + 2 LTE internes	2 LTE SMA + 1 WiFi RP-SMA	2 x LTE + 2 x WiFi pivotantes	2 LTE SMA / 1 WiFi RP-SMA
	RÉF. **306004**	RÉF. **308334**	RÉF. **321410**	RÉF. **321400**

MIFI - MODEM 4G LTE MOBILE AVEC WIFI









MODÈLE	**M7200**	**M7350**	**M7450**	**M7650**
VITESSE 4G	LTE 4G 150Mbps	LTE 4G 150Mbps	LT 4G+ 300Mpbs	LTE 4G+ 300Mbps
VITESSE WIFI	WiFi 4 N300	WiFi 4 N300	WiFi 4 N300	WiFi 5 AC600
AFFICHAGE	Voyants LED	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD
	RÉF. **305307**	RÉF. **305370**	RÉF. **305374**	RÉF. **305376**

Routeurs WiFi






	tp-link	tp-link	tp-link	tp-link
PLUS PRODUIT	**1er routeur WiFi 6 en 10 Gigabit !**	**1er en WiFi 6E !**	**MU-MIMO 2 x 4 !**	**Multi-Gigabit 2.5Gbps !**
MODÈLE	ARCHER AX11000	ARCHER AXE75	ARCHER AX72 Pro	ARCHER AX55 Pro
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop
TYPE WIFI	Tri-band AX 11000 Mbps	WiFi 6 E AXE5400	WiFi 6 AX5400	WiFi 6 AX3000
PORTS RJ45	1 Wan 2.5Gbps + 8 Lan Gigabit	1 WAN/4 LAN Gigabit	1 WAN/LAN 2.5Gbps + 4 Gigabit	1 WAN/LAN 2.5Gbps + 4 Gigabit
FONCTIONS	Game detector + Accelerator	Mode routeur / AP	Mode routeur / AP	Mode routeur / AP
ANTENNES	8 Tri-band pivotantes	6 fixes BeamForming	6 fixes BeamForming	6 fixes BeamForming
	RÉF. **307011**	RÉF. **307075**	RÉF. **307072**	RÉF. **307055**






	stonet	stonet	stonet	stonet
PLUS PRODUIT	**Le WiFi 6 éco !**	**Le 1er prix du WiFi 5 !**	**Optimisé pour objets connectés !**	**Elegant et stylé**
MODÈLE	Stonet N6	Stonet N3D	Stonet N3	R360
FORMAT	Boitier desktop	Boitier desktop	Boitier desktop	Boitier desktop aluminium
TYPE WIFI	WiFi 6 AX 1800Mbps	WiFi 5 AC 1200Mbps	WiFi 5 AC 1200Mbps	WiFi 5 AC 1200Mbps
PORTS RJ45	5p Gigabit (4 LAN / 1 WAN)	5p 10/100 (4 LAN / 1 WAN)	5p Gigabit (4 LAN / 1 WAN)	1 WAN / 4 LAN Gigabit
FONCTIONS	Fonction MESH (>32 x N6)	Avec mode client et Répéteur	Avec mode client et Répéteur	2 ports USB
ANTENNES	4 dual-band pivotantes	4 Dual-band pivotantes	4 Dual-band pivotantes	4 Dual-band pivotantes
	RÉF. **471800**	RÉF. **471210**	RÉF. **471230**	RÉF. **472360**








	tp-link	tp-link	stonet	stonet
PLUS PRODUIT	**Le Top du WiFi 5 !**	**Le Gigabit éco !**	**Le petit budget efficace !**	**Le WiFi 5 super compact !**
MODÈLE	Archer C80	Archer C6	W2	Stonet N4
FORMAT	Boitier desktop	Boitier desktop	Boîtier desktop compact	Mini Boitier desktop
TYPE WIFI	WiFi 5 AC1900	WiFi 5 AC120	N300 Mbps	WiFi 5 AC 1200Mbps
PORTS RJ45	1 WAN / 4 LAN Gigabit	1 WAN / 4 LAN Gigabit	5p 10/100 1 Wan + 4 Lan	3p gigabit (2 LAN / 1 WAN)
FONCTIONS	Mode routeur/AP	Mode routeur/AP	Mode AP et client/Fixation murale	Fixation murale possible
ANTENNES	4 fixes BeamForming	4 pivot. BeamForming	2 externes 5dBi pivotantes	2 Dual-band pivotantes
	RÉF. **305258**	RÉF. **305256**	RÉF. **472414**	RÉF. **472740**






	tp-link	tp-link	tp-link	tp-link
PLUS PRODUIT	**Port pour clé USB 3G/4G !**	**Routeur de voyage éco !**	**Le routeur de voyage Dual-band !**	**Le WiFi 5 super compact !**
MODÈLE	TL-MR3420	TL-WR802N	TL-WR902AC	TL-WR841N
FORMAT	boitier desktop	Boitier de poche	Boîtier de poche	Mini Boitier desktop
TYPE WIFI	WiFi 4 N300	WiFi 4 N300	Dual-band AC750 Mbps	WiFi 4 N300 Mbps
PORTS RJ45	5p 10/100 (1 wan 4 lan)	1p 10/100 Lan/Wan	1p 10/100 LAN / WAN	5p 10/100 (4 LAN / 1 WAN)
FONCTIONS	Backup par 3G/4G	1p USB 2.0	1p USB 2.0 chargeur /partage	Fixation murale possible
ANTENNES	2 pivotantes 3dBi	2 interned 2dBi	2 internes 2dBi	2 pivotantes
	RÉF. **302342**	RÉF. **302721**	RÉF. **305902**	RÉF. **302899**

Point d'accès Huawei - Antennes 4G/ WiFi

Plafonniers point d'acccès WiFi 6

NOUVEAU

Huawei Gamme FastTrack !

Les points d'accès d'intérieur de nouvelle génération, AirEngine 5700 sont dotés d'antennes intelligentes intégrées où le signal Wi-Fi suit les utilisateurs, offrant une couverture permanente. Prenant en charge 2x2 à 2x2x4 entrées multiples sorties multiples (MIMO), ces point d'accès peuvent fournir simultanément des services sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.

Les AirEngine 5700 excellent dans les scénarios nécessitant une bande passante élevée et une expérience réseau de haute qualité, des bureaux et hôpitaux des petites et moyennes entreprises aux cafés. Ils fonctionnent seul, en mode Stand-Alone ou associé à un contrôleur centralisé Huawei optionnel.

› Alimentation optionnelle : DC 12V ou PoE+
› Température opérationel : -10/50°C





Réf. 101120

	DIAMÈTRE	RÉF HUAWEI.	RÉF.
Plafonnier Point d'accès WiFi 6 AX1800 MU-MiMo 2+2	22 cm	AirEngines5761-11	**101090**
Plafonnier Point d'accès WiFi 6 AX3000 MU-MiMo 2+2	18 cm	AirEngines5762-12	**101120**
Plafonnier Point d'accès WiFi 6 AX6000 MU-MiMo 2+4	18 cm	AirEngines5761-21	**101110**
Plafonnier Point d'accès WiFi 6 AX8000 MU-MiMo 2+2+4	18cm	AirEngines5761-21T	**101130**
Controleur centralisé FastTrack 10p Gigabit + 2p SFP 10G	-	AC6508	**Nous consulter**

Applique murale point d'accès WiFi 6 AX1800

Avec switch 5 ports Gigabit !

Intallez facilement ce point d'accès Mu-MiMo 2x2 sur un boîtier d'encastrement, il est compatible PoE et ne requiert que 12,7 Watts ce qui permet de le connecter sur un switch PoE ou un injecteur PoE 802.3af, PoE+ ou supérieur. Ses 5 ports Gigabit ajoutent une connectivité filaire

› Dimensions : 160 x 86 x38 mm
› Alimentation : 12V ou PoE af/at/bt
› Ports : 1 RJ45 Gigabit PoE en entrée / 5 RJ45 Gigabit en sortie





	RÉF HUAWEI.	RÉF.
Applique murale point d'accès WiFi 6 AX1800	AirEngines5761-11W	**101100**

Antennes d'extérieur 4G et WiFi

Etanches et avec cordon !

Améliorez les communications 4G ou WiFi avec les antennes Poynting. Utilisables en intérieur ou extérieur, elle résistent aux températures de -40 à 70°c et sont livrées avec leur kit de fixation et le cordon de raccordement avec prise SMA pour la 4G et complété par l'adaptateur RP-SMA pour les utiliser en WiFi

› Format PUCK : 360° et compact. Idéal sur un boîtier, un coffret ou un véhicule
› Format XPOL : Polarisation croisée à 90° secteur directif : usage endroit isolé
› Format OMNI : Polarisation 360° couverture circulaire : usage rayonnement centralisé
› Format WLAN : Polarisation verticale linéaire panneau directif : usage isolé

Réf. 302234











Réf. 302238 Réf. 302248 Réf. 302251

	GAIN MAX	INDICE	FRÉQUENCE	FIXATION	CORDON	PRISES	RÉF.
Antenne WiFi MiMo PUCK	7.5 dBi	IP68	2400 – 2500 MHz 3300 3800 MHz 5000 – 6000 MHz	Traversé / mur / mât	2 x 2m	2 x SMA M + 2 changeurs RS-SMA M	**302234**
Antenne Dual Band WLAN	18 dBi	IP65	2400 – 2500 MHz 3300 3800 MHz 5000 – 6000 MHz	Mur / mât	En option	1 SMA F + 1 changeur RP-SMA F	**302248**
Antenne Dual Band OMNI	7.5 dBi	IP65	2400 – 2500 MHz 3300 3800 MHz 5000 – 6000 MHz	Mur / mât	En option	Type N Femelle	**302251**
Antenne PUCK 4G & WiFi		IP68	689 – 3800MHz	Traversé / mur / mât	2 m		**302236**
Antenne OMNI 4G & WiFi		IP65	698 – 960 / 1710 -2700 3400 – 3800MHz	Magnétique / mur / mât	2 m		**302238**

HotSpot WiFi d'extérieur

Hotspot TUBE d'exterieur WiFi 5

Avec Kit PoE fourni !

Borne WiFi AC1200 étanche IP66 dual-band haute puissance (27dBm) avec 2 antennes directives de 5 dBi.

› Modes : Point d'accès / Répeteur
› Fixation : Murale ou Mât (50mm max)
› Dimension : 380 x 54



Prise étanche !



Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
HotSpot Tube WiFi 5 AC1200 IP66	DX-APODW5	**321500**

Hotspot 4G d'exterieur WiFi 4

Carte SIM tout opérateur !

Installez facilement cette borne WiFi N300 étanche IP66 dans n'importe quel endroit où le signal cellulaire 4G LTE est accessible, idéal pour combiner avec une caméra de vidéosurveillance.

› Nécessite une carte SIM et un abonnement 4G LTE optionnel (tout opérateur FR)
› Fixation : Murale ou Mât (50mm max)
› Alimenation : Kit PoE 24V fourni
› Dimension : 353 x 85 x 44 mm





Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
HotSpot 4G LTE WiFi 4 N300 IP66	DX-4GAPW4	**321420**

Hotspot d'exterieur WiFi 5 360° PoE

Jusqu'à 120 connexions simultanées !

Ce Hotspot WiFi AC1200 étanche IP66 dual-band haute puissance (27dBm) avec 2 antennes directives de 5 dBi.

› Modes : Point d'accès / WISP / Routeur / Répéteur
› Fixation : Mât 40 à 50 mm max
› Alimentation : Kit PoE fourni compatible PoE 802.3af/at

Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
HotSpot WiFi 5 AC1200 IP66 PoE	DX-APWMW5	**321510**

Panneau directif WiFi 5 PoE+

Spécial liaison point à point !

Cette borne WiFi AC1300 IP67 est équipée d'antennes internes haute performances et d'une radio haute puissance (Qualcomm 27dBm), elle sera idéale pour une large couverture et les applications de "Pont sans fil" entre bâtiments. Son WatchDog reboot automatiquement le système en cas de perte d'accès réseau.

› Modes : Point d'accès / client / Répéteur
› Angles de couverture :60° horizontal / 30° vertical
› Alimentation : Kit PoE fourni compatible PoE 802.3af/at
› Dimension : 300 x 180 x 45 mm



Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Panneau directif WiFi 5 AC1300 IP67 PoE+	DX-APDW5	**321550**

HotSpot WiFi IP55 Haute puissance 30 dB

GARANTIE 03 ANS

L'efficacité du AC600 au bon prix !

Borne WiFi haute puissance pour une qualité de signal optimale et un taux de transfert performant.

› Modes : AP / client / routeur / répéteur
› Boîtier étanche IP55
› Alimentation PoE 24 V fournie



stonet

	RÉF. STONET	RÉF.
HotSpot WiFi 11ac 600 Mbps ant. 8 + 11 dBi	WF2375	**472375**

HotSpot WiFi IP65 N300

GARANTIE À VIE

Installation rapide et facile !

› Standard WiFi N300
› Admin par soft Auranet (Win / iOS® / Android)
› Antennes internes 2 x 5 dBi
› Portail captif sécurisé et pratique
› Gestion VLAN / 8 SSID
› Alimentation PoE 24 V fournie





tp-link

	RÉF. TPLINK	RÉF.
HotSpot WiFi IP65 N300 PoE passif	EAP110-Outdoor	**307111**

HotSpot WiFi 5 AC1200 Wave 2 IP67 40/+70°C PoE+

Etanche solide et plus rapide !

HotSpot dans coffret métallique étanche qui peut combiner la diffusion d'accès Internet et les liaisons sans fil éloignées simultanément avec fonctions d'administration Multi-SSID et VLAN performantes.

› 4 Ports Type N Fem. : pour antennes Dual-Band
› Fonctionnement : autonome ou centralisable par logicielPLANET gratuit





PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
HotSpot WiFi 5 AC1200 Wave 2 IP67-40/+70°C PoE+	WDAP-850AC	**416850**
Antenne WiFi Dual-Band 7dBi Prise N mâle		**302247**

Antennes d'extérieur directives 14 dBi 2 prises N

2.4 ou 5 GHz !

› Destinées aux liaisons sans fil entre bâtiments sur les bandes 2,4 ou 5 GHz.
› 2 Prises d'antenne Type N femelles
› 2T2R à double polarisation : horizontale + verticale
› Dimensions : 228 x 228 x 15 mm

Réf. 416214





Réf. 416514

PLANET Networking & Communication

	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
Antenne extérieur panneau 14dB 2.4 GHz – 2 prises N	ANT-FP14D	**416214**
Antenne extérieur panneau 14dB 5 GHz – 2 prises N	ANT-FP14AD	**416514**
Cordon antenne Type N Mâle-Mâle 10m	ECF-302219	**302219**
Cordon antenne Type N Mâle-Mâle 1m	ECF-302211	**302211**

Plafonnier WiFi 6 AX3550 PoE+

4 fois plus performant que le WiFi 5 !

Ce point d'accès dispose des modes multi et monocanal et mode hybride qui combinent le meilleur des architectures et maximisent les performances

› Standard WiFi : 802.11ax Dual Band 3550Mbps
› Port RJ45 : Mutli-Gigabit 5G/2.5G/1G/100Mbps
› Conso Max PoE : 21W



Allied Telesis

	RÉF. ALLIED	RÉF.
Plafonnier WiFi 6 AX3550 PoE+	AT-TQ6602	**522602**

HotSpot étanche WiFi 5 AC2200

Autonome ou centralisé mono-multi canal !

Le point d'accès d'extérieur professionnel, étanche IP67 et endurci -40/65°C est administrable seul ou en groupe jusqu'à 3000 unités par logiciel optionnel Vista Manager ou AWC.

› Standard : WiFi 5 802.11ac Dual-Band
› Port RJ45 : Gigabit PoE+ 16W maximum
› 3 x 2 antennes fournies : 2.4GHz 5.2dBi / 5.2-5.3GHz 6.91dBi / 5.6-5.8GHz 7.08dBi



Allied Telesis

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
HotSpot étanche WiFi 5 AC2200	AT-TQ5403e	**522453**

HotSpot étanche WiFi 5 AC2200

Autonome ou centralisé mono-multi canal !

Point d'accès d'extérieur professionnel, étanche IP67, et endurci -40/65°C est administrable seul ou en groupe jusqu'à 3000 unités par logiciel optionnel Vista Manager ou AWC.

› Standard : WiFi 5 802.11ac Dual-Band
› Port RJ45 : Gigabit PoE+ 16W maximum
› 3 x 2 antennes fournies : 2.4GHz 5.2dBi / 5.2-5.3GHz 6.91dBi / 5.6-5.8GHz 7.08dBi



Allied Telesis

	RÉF. ALLIED	RÉF.
HotSpot étanche WiFi 5 AC2200	AT-TQ5403e	**522453**

Plafonnier WiFi 5 PoE

Autonome ou centralisé mono-multi canal !

Les plafonniers d'intérieur sont administrables seuls ou en groupe par logiciel optionnel Vista Manager ou AWC. La version économique est limitée à une gestion centralisée de 100 bornes.

› Standard : WiFi 5 802.11ac Dual-Band
› Port RJ45 : Gigabit PoE+ 19W maximum
› Antennes Intégrées – Livrés sans alimentati



Allied Telesis

	RÉF. ALLIED	RÉF.
Plafonnier WiFi 5 AC2200 Tri-Band	AT-TQ5403	**522403**
Plafonnier WiFi 5 AC1200 Dual-Band économique	AT-TQm1402	**522414**

Applique murale et plastron WiFi

Encastrable ou en saillie !

Déployez facilement des bornes WiFi discrètes avec les appliques et plastrons PoE.Elles sont concues pour fonctionner en mode autonome ou centralisée via le système TP-Link OMADA.

› Prise entrée : 1x RJ45 PoE
› Prise sortie plastron : 1 x RJ45
› Prise sortie applique : 3 x RJ45 dont 1 PoE

tp-link



Réf. 307231



Réf. 307665


	RÉF. TP LINK	RÉF.
Plastron WiFi 4 N300 10/100 PoE	EAP115-WALL	**307116**
Plastron WiFi 5 AC1200 Gigabit PoE	EAP235-WALL	**307235**
Applique murale WiFi 5 AC1200 Gigabit PoE	EAP230-WALL	**307231**
Applique murale WiFi 6 AX1800 Gigabit PoE+	EAP615-WALL	**307665**
Applique murale WiFi 6 AX3000 PoE+ avec Switch 1 in / 3 out	EAP655-Wall	**307654**
Applique murale WiFi 6 AX3000 PoE+ 1 in / 1 out	EAP650-WALL	**307656**

Bridge EnStation WiFi 5GHz étanche IP55

Spécial liaison entre bâtiments !

› Puissance règlable 17 à 26 dBm
› Alimentation par PoE passif ou PoE+
› Livré avec kit PoE passif 24 V



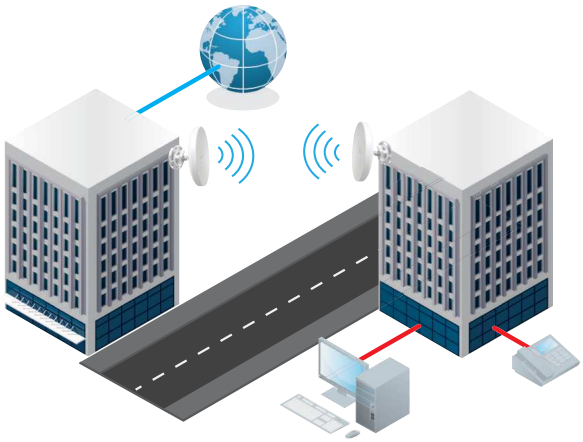

EnGenius

	RÉF. ENGENIUS	RÉF.
Bridge WiFi 5 AC900 5GHz PoE Passif 24V	EnStation5-AC	**435025**
Bridge WiFi 5 AC900 5GHz PoE+ 802.3at	EnStationAC	**435019**
Bridge WiFi 6 AX2400 5GHz PoE+ 802.3at	EnStation6	**435024**


: NOUVEAUTÉ

Solutions WiFi centralisées TP-Link

Solutions WiFi professionnelles Omada

Dédiées aux TPE / PME, hôtels, restaurants, campings, petits commerces.

Gérer à distance plusieurs sites avec le contrôleur logiciel ou Cloud Omada.

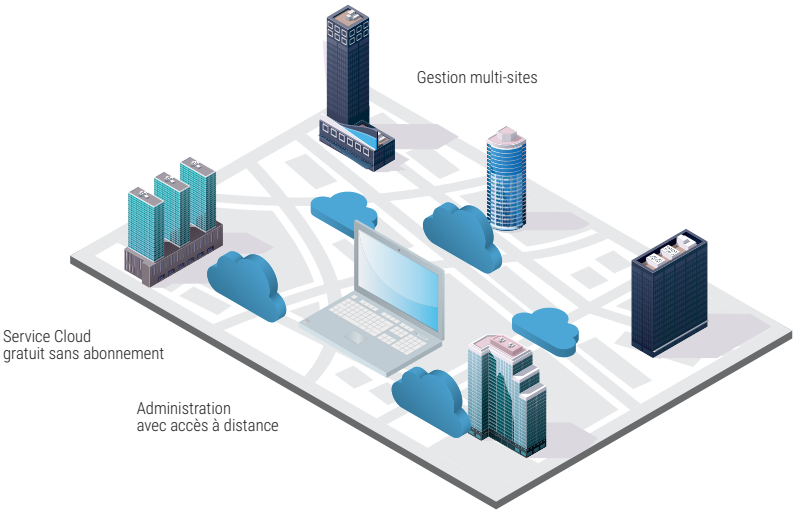

Authentification des clients via portail captif



Déploiement WiFi pour points d'accès

Réf. 307124
Extérieur



Réf. 307231
Plastron



Réf. 307622
Plastron



	RÉF. TPLINK	RÉF.
Contrôleur Cloud OMADA 100 appareils	OC200	**307050**
Contrôleur Cloud OMADA 500 appareils	OC500	**307100**
Plafonnier WiFi 5 AC1350	EAP225	**307225**
HotSpot d'extérieur WiFi 5 AC1200	EAP225-OUTDOOR	**307124**
Plastron murale WiFi 5 AC1200	EAP230-WALL	**307231**
Plafonnier WiFi 5 AC1750	EAP245	**307245**
Plafonnier WiFi 6 AX3600	EAP660 HD	**307660**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 AX1800 HD 1000 connexions	EAP620 HD	**307622**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 AX1800	EAP610	**307661**
Applique murale WiFi 6 AX1800 PoE+ 1 in/3 out	EAP615-WALL	**307665**
HotSpot d'extérieur WiFi 6 AX1800	EAP610-Outdoor	**307128**
Applique murale WiFi 5 AX1200 PoE+ 1 in/3 out	EAP235-WALL	**307235**
Plafonnier PoE WiFi 5 AC1750	EAP265	**307265**
Pack de 5 Plafonniers WiFi 5 PoE	EAP245(5-pack)	**307246**
Plafonnier PoE++ 10G WiFi 6 AX11000 Quad Band	EAP690E HD	**307690**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 AX3000	EAP653	**307653**
Applique murale WiFi 6 AX3000 PoE+ avec Switch 1 in / 3 out	EAP655-Wall	**307654**
Applique murale WiFi 6 AX3000 PoE+ 1 in / 1 out	EAP650-WALL	**307656**
HotSpot d'extérieur WiFi 6 AX3000 PoE+ IP67	EAP650-Outdoor	**307657**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 AX1800	EAP613	**317623**
Routeur Gigabit Multi-Wan VPN Controleur Omada 8 port PoE+ & 2 SFP	ER7212PC	**307212**
Routeur 10 Wan/Lan Gigabit & 1 SFP & 2 SFP+ 10G Firewall + VPN	ER8411	**308411**

Classe d'application



Entreprises



Centre commerciaux



Hôtels



Ecoles


NOUVEAUTÉ :

WiFi EnGenius Centralisé ou Cloud

Switch PoE Neutron contrôleur WiFi centralisé

Le contrôleur PoE EnGenius vous aide à déployer facilement jusqu'à 20 bornes EnGenius et simplifie l'administration pour les utilisateurs «non-tech». Il détecte automatiquement la présence de toute borne WiFi EnGenius centralisable et l'intègre dans le système de contrôle global de votre réseau sans fil. En plus de la gestion des SSID / VLAN, la gestion centralisée donne accès aux fonctions fast roaming / fast handover (navigation entre 2 bornes sans coupure) et à l'importation du plan du bâtiment pour visualiser les connexions et les zones d'ombres.

- Ports RJ45 Gigabit PoE+ 802.3at 30 W
- Ports SFP Bi-Vitesse 100FX et 1000SX / LX
- Modèle 8p jusqu'à 20 bornes, modèles sup. 50 bornes WiFi
- Chaque borne supporte 100 connexions WiFi simultanées

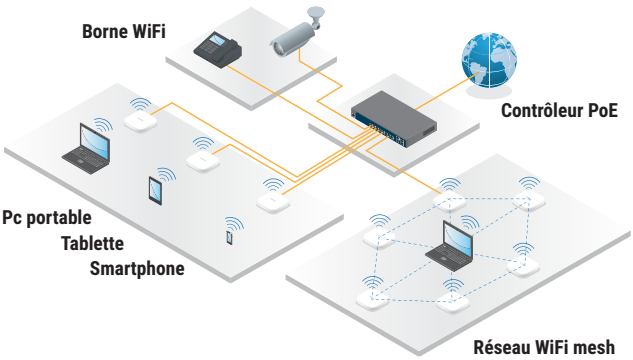



Réf. 437928



Réf. 435330



Réf. 435850

	RÉF. ENGENIUS	RÉF.
Contrôleur WiFi centralisé 24 ports PoE+ et 4 SFP 185 W	EWS7928P	**437928**
Plafonnier centralisable WiFi AC1300	EWS5330AP	**435330**
Plafonnier WiFi 6 centralisable AX1800 PoE+	EWS357AP	**435357**
Plafonnier WiFi 6 centralisable AX3600 PoE+	EWS377AP	**435377**
Hotspot WiFi 6 d'extérieur AX1800 PoE+ IP67	EWS850AP	**435850**

EnGenius Cloud WiFi centralisé multi sites

Toutes les bornes WiFi, switch PoE et portail captif dans votre main!

Les éléments EnGenius Cloud conviennent à vos installations de toute envergure, aussi bien en entreprise qu'en hôtellerie, où l'accès WiFi doit être, comme le réseau filaire, performant et inviolable, tout en permettant un accès Internet contrôlé aux invités.

Un portail captif personalisable et des tickets d'accès temporaires complètent toutes les fonctions simples à configurer via le Cloud au travers d'une page Web ou par l'app. gratuite EnGenius Cloud (iOS/Android).

Le système intègre une organisation hiérarchique des réseaux (ex : Client lambda – Etablissement 1, 2 , 3…) avec un contrôle global, un accès permanent et un centre de souscription de notifications permettant d'offrir un service de surveillance par abonnement.

Interface Web de démonstration accessible à l'adresse : https://engenius.ai/Cloud

- Standards : WiFi 5 : 802.11ac ou WiFi 6 : 802.11ax
- QR Codes : identification rapide des équipements (simplifie la saisie)
- Portail captif : «Ticket-code WiFi» accès temporaire (hotel/restaurant…)
- Connexion Sociale : authentification par compte Facebook (publicité gratuite)



Réf. 430215

Réf. 431112





Réf. 430260



Réf. 430160

	RÉF. ENGENIUS	RÉF.
Cloud Switch Niv.2 8 ports Gigabit PoE+	ECS1008P	**431008**
Cloud Switch 10 ports Gigabit dont 8 PoE+ & 2 SFP 130W	ECS1112FP	**431112**
Cloud Plafonnier WiFi 5 PoE AC1300	ECW120	**430120**
Cloud Plafonnier WiFi 6 PoE+ AX1750	ECW220	**430220**
Cloud Plafonnier WiFi 6 PoE+ AX3550	ECW320	**430320**
Cloud HotSpot d'extérieur WiFi 5 PoE+ AC1300	ECW160	**430160**
Cloud HotSport d'extérieur WiFi 6 AX1800 PoE+ 2.5Gbps	ECW260	**430260**
Applique murale Cloud WIFI 6 AX1300 PoE+	ECW215	**430215**
Plafonnier WIFI 6e AX 8550 PoE+ Cloud	ECW336	**430336**
Switch Cloud 24p Gigabit PoE+ & 4 SFP+	ECS1528FP	**431528**

: NOUVEAUTÉ

Transmission IP sans fil Cambium

Cambium Networks™

PONTS RADIO POINT À POINT 5,4 GHZ

› Pour liaisons point à point ou point à multipoints en extérieur
› Antennes intégrées 16 dBi
› 2x2 MIMO/OFDM

PERFORMANCES POUR UNE LIAISON DE 1 KM			
EPMP FORCE 180		**EPMP FORCE 300-16**	
CANALISATION	DÉBIT	CANALISATION	DÉBIT
10 MHz	63,06 Mbps	20 MHz	154,88 Mbps
20 MHz	132,16 Mbps	40 MHz	269,25 Mbps
40 MHz	273,23 Mbps	80 MHz	554,58 Mbps




Réf. 440020



Réf. 440110



Réf. 440150

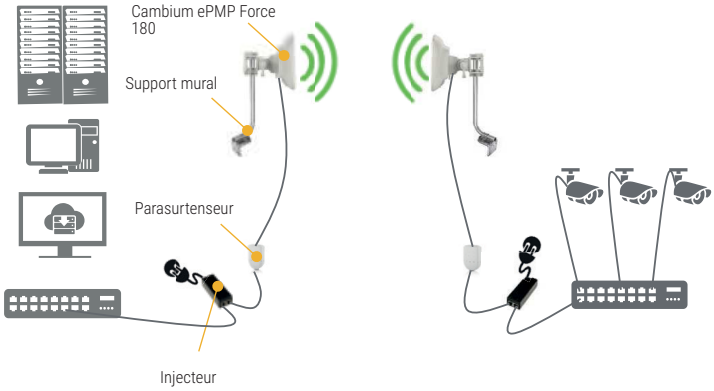

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Cambium ePMP Force 180, antenne intégrée 16 dBi - 200 Mbps @ 40 Mhz	C050900C073A	**440020**
Cambium ePMP Force 300, antenne intégrée 16 dBi - 500 Mbps @ 80 Mhz	C050910C213A	**440010**
ACCESSOIRES		
Cambium parasurtenseur Gigabit Ethernet 56V pour gamme ePMP	C000000L033A	**440150**
Cambium parasurtenseur Gigabit Ethernet 30V pour gamme ePMP	C000000L065A	**440130**
Cambium injecteur de puissance pour ePMP Force 180/300 et station de base 3000L	N000900L001A	**440100**
Cambium support mural pour ePMP Force 130/180/300	SMMB1A	**440110**

PONTS RADIO POINT À MULTIPOINTS 5,4 GHZ

› Pour secteurs point à multipoints extérieurs
› Antenne sectorielle 18 dBi
› 2x2 MIMO/OFDM
› Canalisation de 10 à 40 MHz
› Supporte jusqu'à 120 antennes clientes
› Interface Web avec mode Quick Configuration




Réf. 440030



Réf. 440070




Réf. 440150

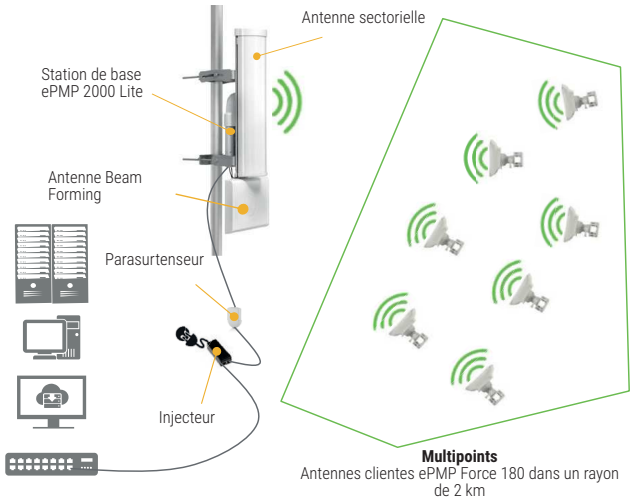

Multipoints
Antennes clientes ePMP Force 180 dans un rayon de 2 km

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Cambium station de base ePMP 2000 Lite, supporte 10 antennes clientes	C050900L033A	**440030**
Cambium station de base ePMP 3000L, 600 Mbps, supporte 64 clients,	C050910A223A	**440040**
Cambium station de base ePMP 3000 MicroPOP, 600Mbps, 32 clients, antenne 360°	C050910A233A	**440050**
Cambium station de base ePMP 3000, 600 Mbps, supporte 120 clients, sans antenne	C050910A203A	**440060**
ANTENNES À AJOUTER		
Cambium antenne sectorielle 90/120° pour stations de base ePMP2000 et 3000L	C050900D021A	**440070**
Cambium antenne intelligente Beam Forming pour stations de base ePMP2000 et 3000	C050900D020A	**440080**
ACCESSOIRES		
Cambium parasurtenseur Gigabit Ethernet 56V pour gamme ePMP	C000000L033A	**440150**
Cambium Injecteur de puissance pour eMP2000/3000/PTP450i/PTP550	N000000L034	**440200**

Réseau filaire

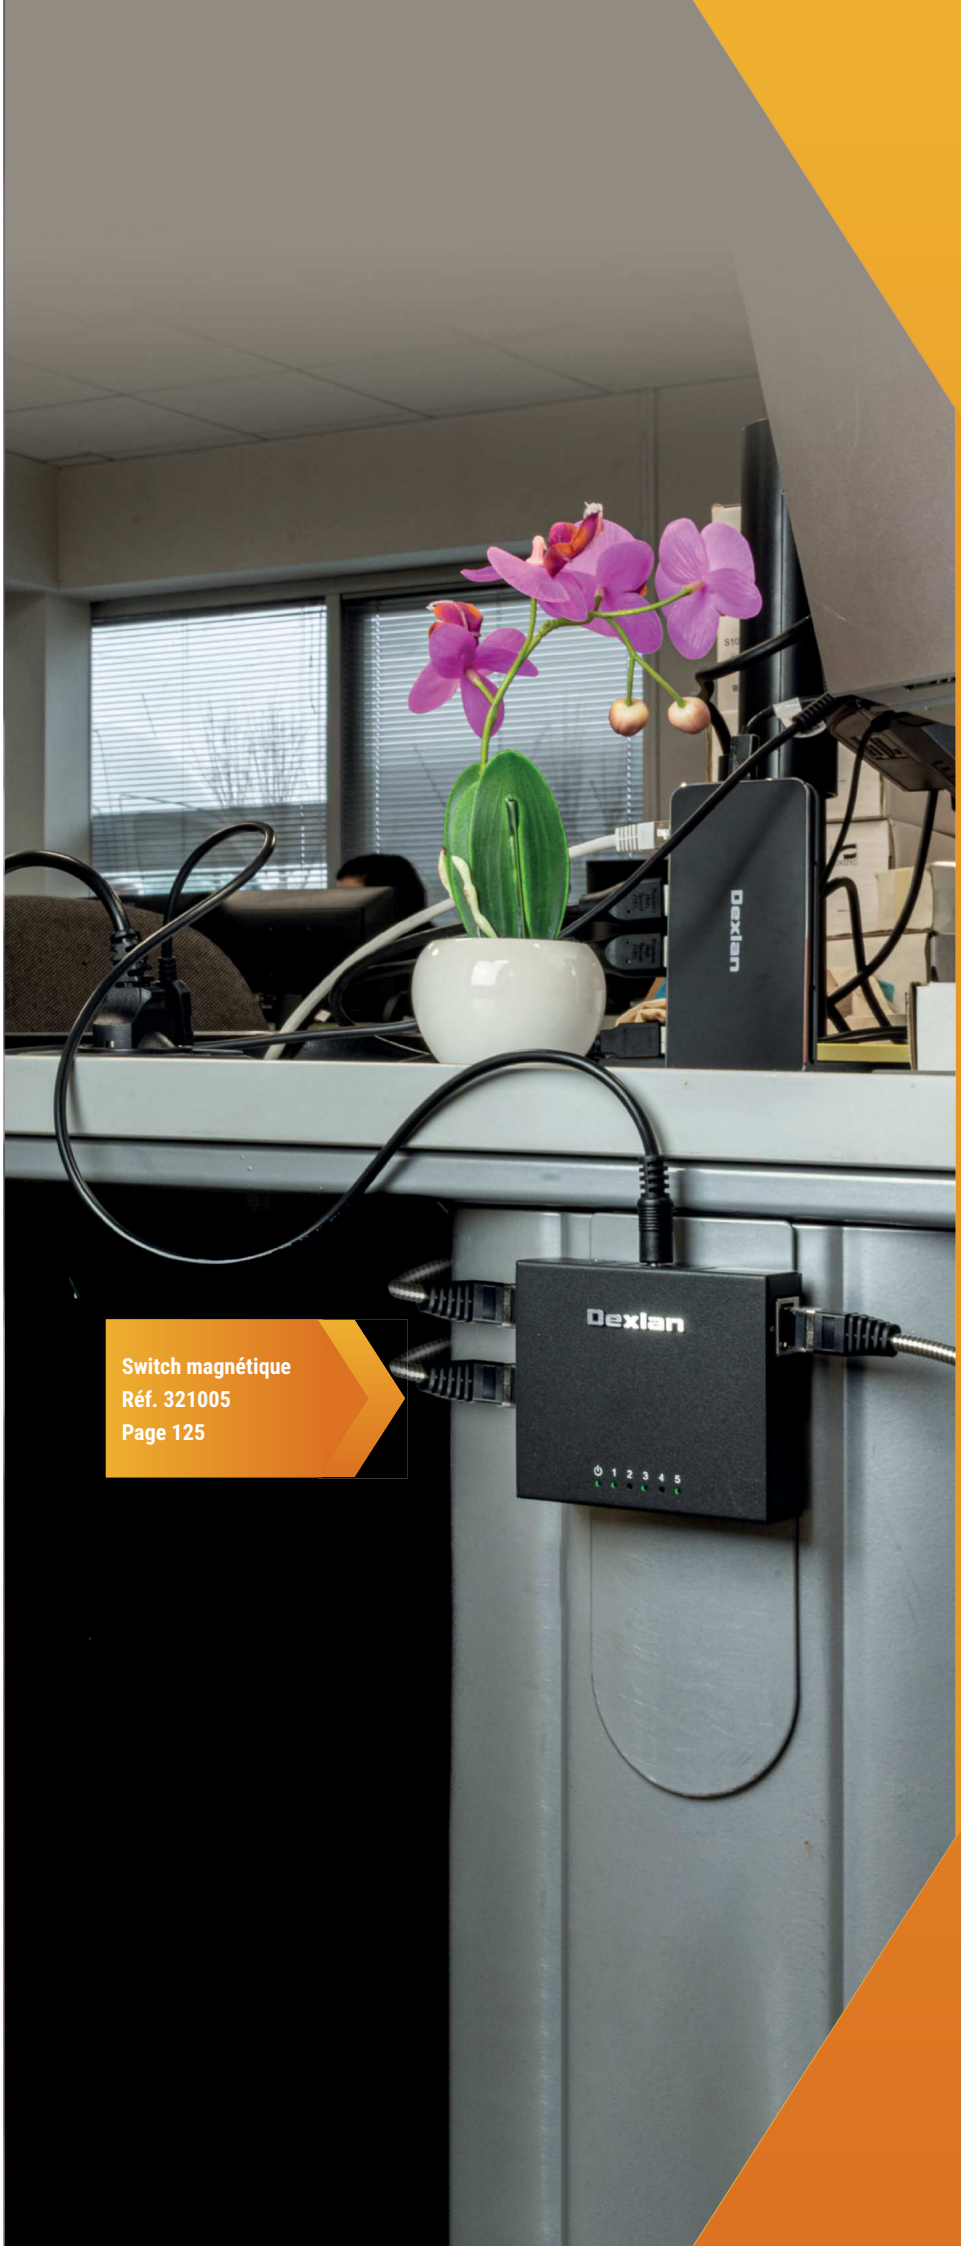

Switch magnétique
Réf. 321005
Page 125

Cartes réseau internes **122**
Adaptateurs réseau USB **123**
Switchs 2 à 6 ports 10/100 **124**
Switchs 4 à 6 ports Gigabit **125**
Switchs 8 ports 10/100 **126**
Switchs 8 à 10 ports Gigabit **127**
Switchs 8 à 10 ports Gigabit PoE **128 - 129**
Switchs 16 ports 10/100 **130**
Switchs 16 ports Gigabit **131**
Switchs 24 ports 10/100 **132**
Switchs 24 ports Gigabit manageables **133**
Switchs 24 ports Gigabit Niv.2+/3 et PoE **134**
Switchs 48 ports Gigabit **135**
Switchs Huawei Fast Track et Allied CentreCom **136**
Switchs Manangeables Entreprise Allied Telesis **137**
Injecteurs PoE et hubs injecteurs PoE **138**
Extensions et convertisseurs PoE **139**
Switchs et convertisseurs industriels **140**
Switchs industriels Gigabit **141**
Accessoires switchs indutriels **142**
Switchs industriels plats et rackables **143**
Serveurs IP RS-232 et convertisseurs RS-485 /422 **144**
Switchs fibre optique **145**
Convertisseurs fibre optique **146**
Convertisseurs fibre optique Gigabit **147**
Modules fibre SFP et cartes fibre optique **148**
Environnement domotique entreprise **149**
Liaisons réseau longue distance Coax et VDSL2 **150**
Modem 4G LTE - Routeur VPN **151**
Courants porteurs en ligne CPL **152**
Index TP-LINK stockés et HUAWEI Fast Track **153**
Index Planet - Stonet **154**

Cartes réseau internes

CARTES INTERNES GIGABIT SUR BUS PCI EXPRESS










tp-link

PLUS PRODUIT	**Multiplateforme !**		**Switch 4 ports Gigabit intégré !**		**Jusqu' 5Gbps par agrégation !**		**La référence !**
MODÈLE	-		-		-		TG-3468
FORMAT	Standard / Low Profile		Standard / Low Profile		Standard / Low Profile		Standard / Low Profile
BUS	PCI EXPRESS		PCI EXPRESS 4x		PCI EXPRESS		PCI EXPRESS
CONNECTEUR	RJ45 STP		4 ports RJ45 STP		2 x RJ45 Multi-Gigabit STP		RJ45 STP
PILOTES	Windows Mac LINUX		Windows LINUX		Windows Mac LINUX		Windows Mac
	RÉF.	**300555**	RÉF.	**300546**	RÉF.	**310551**	RÉF. **300541**



10 G



2,5 G PoE

Dexlan



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Le 10 Gigabit en RJ45 !**		**2,5G et Injecteur PoE 40W !**		**Pour module fibre 1000 SX / LX !**		
MODÈLE	-		DXPE25GP		ENW-9701		
FORMAT	Standard / Low Profile		Standard / Low Profile		Standard		
BUS	PCI EXPRESS 4x		PCI EXPRESS		PCI EXPRESS		
CONNECTEUR	RJ45 STP 10 Gigabit		RJ45 2,5Gbps PoE+		1 port SFP miniGBiC		
PILOTES	Windows LINUX		Windows Mac LINUX		Windows Mac LINUX		
	RÉF.	**310521**	RÉF.	**310530**	RÉF.	**311540**	

CARTES INTERNES SPÉCIALES SERVEURS



10 G

Allied Telesis



Allied Telesis



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**40 Gbps de bande passante !**		**Injecteur PoE+ intégré !**		**Ports indépendants ou agrégeables !**		
MODÈLE	AT-ANC10S/2		AT-2911GP/SFP		AT-2911SFP/2		
FORMAT	Standard + LP		Standard + LP		Standard + LP		
TAILLE PCIE	8x (8 lane)		1x (1 lane)		1x (1 lane)		
PORT FIBRE	2 SFP+ 1G/10G		1 SFP 100/1G		2 SFP 100/1G		
PORT CUIVRE	-		10/100/1000 PoE+ 30 W		-		
	RÉF.	**522910**	RÉF.	**522911**	RÉF.	**746378**	

CARTES INTERNES FAST ETHERNET 10/100



PLUS PRODUIT	**Le 10 / 100 PCI-Express !**	
MODÈLE	-	
FORMAT	Standard	
BUS	PCI EXPRESS	
CONNECTEUR	RJ45 STP	
PILOTES	Windows	
	RÉF.	**300550**

PCI EXPRESS



FORMAT	TAUX TRANSFERT REV 1.1	REV 2.0/2.1	REV. 3.0	APPARENCE
1x (1ligne)	250Mo/s	500Mo/s	984.6Mo/s	
4x (4 ligne)	500Mo/s	1Go/s	1.986Go/s	
8x (8 ligne)	1Go/s	4Go/s	7.877Go/s	
16x (16 ligne)	4Go/s	8Go/s	15.754Go/s	

Adaptateurs réseau USB

ADAPTATEURS RÉSEAU GIGABIT EN USB TYPE-C™









Dexlan

Dexlan

PLUS PRODUIT	**le 6 en 1 économique !**		**2 sorties écran simultanées !**		**Affichage bureau étendu et mode DEX !**		**Cordon USB-C démontable**
SORTIE(S)	RJ45 HDMI® 4K Carte SD/MicroSD Chargeur 100W		RJ45 + HDMI® + VGA + Hub + chargeur		DisplayPort + HDMI® + RJ45 + SD + Hub + chargeur + data-transfert		RJ45 + 2xHDMI® + chargeur + USB-C™ data
PORT USB TYPE-A	2		1		2		2
FONCTION CHARGEUR	PD 3.0 20V 5A(100W)		PD 2.0 20 V 3 A		PD 3.0 20 V 3 A (60 W)		P.D. 3.0 20V 5A (100W)
PILOTES	Intégrés dans l'USB 3.1 Gen1 et Gen2 sur PC et Mac				Intégré PC et Mac		Aucun mais mode ALT DP requis
	RÉF.	**310747**	RÉF.	**310754**	RÉF.	**310757**	RÉF. **310759**









Dexlan

Dexlan

PLUS PRODUIT	**Avec son adaptateur Type-C™ !**		**Hub intégré et adaptateur Type-C™ !**		**Type-C™ compatible Thunderbold 3.0 !**		**Type-C™ et 2,5Gbps !**
PORT USB TYPE-A	USB 3.1		USB 3.0		USB 3.1		USB 3.2 Gen 2
PILOTES	Windows intégré en ROM		Windows intégré en ROM		Auto détectée par Win / OSX		Auto-détecté par Win/MacOS
	RÉF.	**310751**	RÉF.	**310753**	RÉF.	**310729**	RÉF. **310739**



tp-link





PLUS PRODUIT	**USB-C™ cordon escamotable !**		**Recharge en même temps !**		**Le plus petit adaptateur à pleine vitesse !**		
PORT USB TYPE-A	USB 3.0		USB 3.1		USB 3.1		
PILOTES	Auto-détecté par windows/Mac OS		Auto-détecté par windows/Mac OS		Auto-détecté par windows/Mac OS		
	RÉF.	**301025**	RÉF.	**310749**	RÉF.	**310700**	

ADAPTATEURS RÉSEAU EN USB TYPE-A









Dexlan

Dexlan

Dexlan

Dexlan

PLUS PRODUIT	**Le 2-en-1 spécial portable !**		**USB 3.0 en aluminium !**		**Compatible Freebox PoP 2.5Gbps !**		**USB 2.0 10/100 à cordon !**
PORT USB TYPE-A	3 x USB 3.1		-		1 x USB 3.2 Gen 1		-
PILOTES	Windows 7 / 8 / 8.1/ 10 + OSX		Windows 32/64 bits-MacOSX – Linux – ARM 5/6/7		Realtek 2.5Gigabit Windows/Mac		Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
	RÉF.	**310723**	RÉF.	**310765**	RÉF.	**310725**	RÉF. **310622**

Switchs 2 à 6 ports 10/100

2 À 5 PORTS 10/100



stonet

MODÈLE	**ST3105C**
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	88 x 63 x 20 mm
FONTIONNALITÉS	-
RÉF.	**473005**



tp-link

MODÈLE	**TL-SF1005D**
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	103,5 x 70 x 22
FONTIONNALITÉS	-
RÉF.	**317020**



MODÈLE	**ECF-892880**
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	139 x 66 x 27
FONTIONNALITÉS	-
RÉF.	**892880**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Boitier métal fixation magnetique !**
MODÈLE	DEX-320105
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	79 x 67 x 21
FONTIONNALITÉS	Alimentation par cable USB
RÉF.	**320105**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Alimentation interne !**
MODÈLE	AT-FS710/5
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	131 x 101 x 30
FONTIONNALITÉS	Bouton marche / arrêt
RÉF.	**522705**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Robustesse légendaire !**
MODÈLE	AT-FS710/5E
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	131 x 101 x 30
FONTIONNALITÉS	Bouton marche / arrêt
RÉF.	**522715**



PLUS PRODUIT	**Le 2 en 1 switch + convertisseur !**
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	4 x 10/100 + 1 Fibre SC duplex
DIMENSIONS (EN MM)	140 x 92 x 28
FONTIONNALITÉS	Fibre optique 100FX multimode 2 km
RÉF.	**311736**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Avec port VDSL2 RJ11 !**
MODÈLE	VC-234
PORTS RÉSEAU	4 x 10/100 + 1 RJ11 VDSL + 1 RJ11 Tel.
DIMENSIONS (EN MM)	155 x 86 x 26
FONTIONNALITÉS	Liaison 1400 m sur 1 paire de fil configurable maître / esclave
RÉF.	**410234**



PLUS PRODUIT	**Bouton poussoir A/B !**
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	3 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	120 x 90 x 21
FONTIONNALITÉS	Basculer d'un réseau A vers réseau B
RÉF.	**014522**

5 OU 6 PORTS 10/100 AVEC POE



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Alimentation interne !**
MODÈLE	DX3064-P65
PORTS RÉSEAU	6 x 10/100 dont 4 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 32 W max par port
BUDGET POE	60 W
DIMENSIONS (EN MM)	140 x 77 x 28
FONTIONNALITÉS	Bouton CCTV spécial Caméra IP
RÉF.	**323064**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Switch QoS port 1 & 2**
MODÈLE	TL-SF1006P
PORTS RÉSEAU	6 x 10/100 dont4 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 30w par port
BUDGET POE	67W
DIMENSIONS (EN MM)	158 x 101 x 25
FONTIONNALITÉS	Switch liaison 250m
RÉF.	**317056**



stonet

PLUS PRODUIT	**Alimentation interne !**
MODÈLE	P106C
PORTS RÉSEAU	6 x 10/100 dont 4 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W max par port
BUDGET POE	60 W
DIMENSIONS (EN MM)	124 x 115 x 33
FONTIONNALITÉS	Switch VLAN Extend
RÉF.	**476106**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Petit prix du PoE !**
MODÈLE	TL-SF1005P
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100 dont 4 PoE
FONCTION POE	PoE 802.3af 15w par port
BUDGET POE	58W
DIMENSIONS (EN MM)	100 x 98 x 25
FONTIONNALITÉS	Fixation murale
RÉF.	**317047**

NOUVEAUTÉ :

Switchs 4 à 6 ports Gigabit

4 À 5 PORTS GIGABIT









MODÈLE	**ST3105GC**		**TL-SG1005D**		**ECF-317525**		**TL-SG105-M²**	
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000		5 x 10/100/1000		5x 10/100/1000/2500		5x 100/1G/2.5G	
DIMENSIONS (EN MM)	84 x 59 x 18 mm		103,5 x 70 x 22		155 x 120 x30		209 x 126 x 26	
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale		-		Fixation murale		-	
	RÉF.	**473135**	RÉF.	**317121**	RÉF.	**317525**	RÉF.	**317107**









PLUS PRODUIT	**Boîtier métal !**		**Le Easy Smart switch !**		**Avec fonction niveau 2 configurable !**		**Fond de panier 10Gbps !**	
MODÈLE	TL-SG105		TL-SG105E		GS105E		AT-GS910/5E	
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000		5 x 10/100/1000		5 x 10/100/1000		5 x 10/100/1000	
DIMENSIONS (EN MM)	77 x 60 x 20		100 x 98 x 25		-		130 x 101 x 30	
FONCTIONNALITÉS	-		VLAN et QoS via utilitaire Windows Gestion IGMP automatique		VLAN et QoS via utilitaire Windows Gestion IGMP automatique		Anti-LAG automatique (détection de boucle)	
	RÉF.	**317105**	RÉF.	**317365**	RÉF.	**315705**	RÉF.	**522906**









PLUS PRODUIT	**Boitier métal fixation magnetique !**		**4 ports dont 2 en fibre optique !**		**L'ultra compact Multi-Gigabit !**		**Alimentation interne !**	
MODÈLE	DEX-320105		-		TL-SW105		AT-GS910/5	
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000		2 x 10/100/1000 + 2 SFP Gigabit		5 x 100/1G/2.5G/5G/10G		5 x 10/100/1000	
DIMENSIONS (EN MM)	79 x 67 x 21		125 x 85 x 27		226 x 131 x 35		160 x 105 x 35	
FONCTIONNALITÉS	Alimentation par cable USB		2 Ports SFP indépendants Compatible modules 1000 SX / LX / BX		Fond de panier 100 Gbps		Loop Detection, meilleur transfert des données	
	RÉF.	**321005**	RÉF.	**311942**	RÉF.	**313105**	RÉF.	**522905**

5 OU 6 PORTS GIGABIT AVEC POE











PLUS PRODUIT	**Avec 2 ports PoE++ 90W !**		**Le PoE++ économique !**		**Le Multi-Gigabit PoE++ et fibre 10G !**		**Manageable !**		**Alimentable par injecteur PoE++ !**	
MODÈLE	GSD-504UP		DEX-321054-150		TL-SW3206HPP		TL-SG105PE		-	
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100 dont 2 PoE+ 30W et 2PoE++ 90W		5 Gigabit dont 2 PoE++ 90W & 2 PoE+ 30W		4 x 100/1G/2.5G/5G/10G + 2 SFP+		5 x 10/100/1000 PoE+		5 x Gigabit PoE+ dont 1 entrée	
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af/bt		802.3bt 90W max par port		802.3bt 60W par port		PoE+ 802.3af/at		PoE+ 802.3af/at	
BUDGET POE	120 W		150W		200W		65W		Variable selon entrée 95W max	
DIMENSIONS (EN MM)	168 x 93 x 32		168 x 93 x 32		294 x 180 x 44		100 x 98 x 25		100 x 98 x 25	
FONCTIONNALITÉS	2 ports Gigabit Ultra PoE		Dip Switch : uPoE (cisco) ou norme 802.3bt		Rackable et Manageable niveau 2		Manageable par utilitaire		Injecteur PoE++ (**Réf. 410171**)	
	RÉF.	**411504**	RÉF.	**321054**	RÉF.	**313106**	RÉF.	**317371**	RÉF.	**323054**

: NOUVEAUTÉ

Switchs 8 ports 10/100

8 À 10 PORTS 10/100



stonet

PLUS PRODUIT	
MODÈLE	ST3108C
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	84 x 59 x 18
RÉF.	**473008**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le plus vendu !**
MODÈLE	TL-SF1008D
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 80 x 23
RÉF.	**317030**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Eco-Green !**
MODÈLE	LS1008
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	124 x 48 x 23
RÉF.	**317029**



Alimentation USB !



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Boîtier métal + Fixation magnétique !**
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	95 x 62 x 21
FONCTIONNALITÉS	Alimentation par cordon USB - 60 cm
RÉF.	**317035**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Robuste et performant !**
MODÈLE	AT-FS710/8E
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	196 x 124 x 38
FONCTIONNALITÉS	Bouton marche/arrêt
RÉF.	**522718**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Manageable Niveau 3 !**
MODÈLE	AT-FS980M/9
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100 & 1 RJ/SFP Gigabit bi-vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	330 x 204 x 43,6
FONCTIONNALITÉS	Fonction L2 Vlan, QoS, IGMP,Routage L3 et VCStack
RÉF.	**522810**

8 À 10 PORTS 10/100 POE



stonet

PLUS PRODUIT	**Alimentation interne**
MODÈLE	P110C
PORTS RÉSEAU	10 x 10/100 dont 8 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W max par port
BUDGET POE	120 W
DIMENSIONS (EN MM)	124 x 115 x 33 mm
FONCTIONNALITÉS	Switch Transmission jusqu'à 250m
RÉF.	**476107**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Idéal petites installations !**
MODÈLE	TL-SF1008P
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100 dont 4 PoE
FONCTION POE	4 ports PoE 15,4 W max par port
BUDGET POE	53 W
DIMENSIONS (EN MM)	171 x 98 x 27
FONCTIONNALITÉS	-
RÉF.	**317048**



Wattmètre par port !

PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Affichage conso exacte de chaque port !**
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100 PoE+ et 2 Giga/SFP combo
FONCTION POE	PoE 802.3at 30 W max par port
BUDGET POE	120 W
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Ecran LCD état des ports PoE – Mode VLAN et EXTEND Kit 19" fourni
RÉF.	**411022**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le PoE petit budget !**
MODÈLE	TL-SF1008LP
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100 dont 4 PoE
FONCTION POE	802.3af 15,4W max par port PoE
BUDGET POE	41W
DIMENSIONS (EN MM)	171 x 98 x 27
FONCTIONNALITÉS	Boitier métal
RÉF.	**317043**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Alimentation interne !**
MODÈLE	DX3108-P120
PORTS RÉSEAU	10 x 10/100 dont 8 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 32 W max par port
BUDGET POE	120 W
DIMENSIONS (EN MM)	220 x 150 x 44mm
FONCTIONNALITÉS	Mode Standard/CCTV/VLAN
RÉF.	**323108**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Alim interne et port Fibre !**
MODÈLE	DX3110-P120
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100 PoE+ & 1 Gigabit & 1 SFP
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 32 W max par port
BUDGET POE	120 W
DIMENSIONS (EN MM)	140 x 77 x 28 mm
FONCTIONNALITÉS	Mode Standard/CCTV/VLAN
RÉF.	**323110**




PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Avec 2 ports Gigabit / Fibre !**
MODÈLE	FGSD-1008HPS
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100 PoE+ et 2 Giga/SFP combo
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W max par port
BUDGET POE	125 W
DIMENSIONS (EN MM)	330 x 155 x 43,5
FONCTIONNALITÉS	Rackable, manageable niveau 2 et Vu-mètre PoE
RÉF.	**411008**

Switchs 8 à 10 ports Gigabit

8 À 10 PORTS GIGABIT



stonet

MODÈLE	**ST3108GC**
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	84 x 59 x 18 mm
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale
RÉF.	**473138**



tp-link

MODÈLE	**TL-SG1008D**
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	165 x 108 x 28
FONCTIONNALITÉS	-
RÉF.	**317131**



Dexlan

MODÈLE	**-**
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	148 x 100 x 29
FONCTIONNALITÉS	Détection de boucles QoS 802.1p
RÉF.	**891008**



Allied Telesis

MODÈLE	**AT-GS910/8**
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	210 x 121 x 38
FONCTIONNALITÉS	Fanless + Boîtier aluminium
RÉF.	**522908**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Qualité industrielle !**
MODÈLE	WGS-810
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	148 x 134 x 25 mm
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale, Rail DIN et magnétique
RÉF.	**314811**



PLUS PRODUIT	**Boîtier métal !**
MODÈLE	TL-SG108
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	158 x 101 x 25
FONCTIONNALITÉS	Avec encoche antivol
RÉF.	**317108**



NETGEAR

PLUS PRODUIT	**Boîtier métal montage mural !**
MODÈLE	GS308
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	158 x 102 x 27
FONCTIONNALITÉS	Bouton marche / arrêt Mise en veille ports non connectés
RÉF.	**315308**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Fonction IGMP !**
MODÈLE	TL-SG108E
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	158 x 101 x 25
FONCTIONNALITÉS	Configurable par utilitaire Windows
RÉF.	**317368**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Avec alim. de secours en PoE !**
MODÈLE	GSD-1002M
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 + 2 SFP bi-vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	191 x 86 x 26
FONCTIONNALITÉS	Manageable niveau 2+ Alimentation redondante par port client PoE
RÉF.	**411001**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Manageable Niveau 2 Silencieux !**
MODÈLE	DX-3210
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 & 2 SFP
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Manageable par cordon RJ-DB9 fourni Fixations Rack 19" fournies
RÉF.	**323210**



NETGEAR

PLUS PRODUIT	**Mini en métal et pourtant niveau 2 !**
MODÈLE	GS108T
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	158 x 105 x 27
FONCTIONNALITÉS	Alimentable en PoE sur port N°1 Fonctions L2 : VLAN, QoS, IGMP, STP
RÉF.	**317189**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Niveau 2 !**
MODÈLE	GS-4210-8T2S
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 & 2 SFP 100/1G
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 180 x 44mm
FONCTIONNALITÉS	Niv2 étendues, Anneau redondant, Gestion Cloud sécurisé...
RÉF.	**411082**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Spécial WiFi 6 et serveur NAS**
MODÈLE	TL-SX1008
PORTS RÉSEAU	8 x 100 / 1G / 2.5G / 5G / 10G
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Manageable par cordon RJ-DB9 fourni Fixations Rack 19" fournies
RÉF.	**313108**



tp-link

PLUS PRODUIT	**8 ports MULTI-GIGABIT !**
MODÈLE	TL-SG108-M2
PORTS RÉSEAU	8 x 100/1000/2500
DIMENSIONS (EN MM)	226 x 131 x 35
FONCTIONNALITÉS	Fond de panier 40Gb
RÉF.	**317408**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Manageable L2 Fanless !**
MODÈLE	AT-GS950/8
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 & 2 SFP
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP Kit 19" fourni
RÉF.	**522953**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Le 8 ports administrable en niveau L3 !**
MODÈLE	AT-GS970M/10
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 & 2 SFP bi-vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	265 x 180 x 42,5
FONCTIONNALITÉS	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP Fonction L3 : Routage statique et RIP kit rack = **Réf. 522613**
RÉF.	**522977**

Switchs 8 à 10 ports Gigabit PoE

8 À 10 PORTS GIGABIT POE









PLUS PRODUIT	**Le 1er prix du PoE Gigabit !**	**Meilleur compagnon du NVR !**	**Kit rack fourni !**	**Alimentation interne Fanless !**
MODÈLE	TL-SG1008P	DX3082-P140	GS108LP	DX1084-P60
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 dont 4 PoE	8x 10/100/1000 & 2 SFP	8 x 10/100/1000 PoE+	8 x 10/100/1000 dont 4 PoE+
FONCTION POE	4 ports PoE 15,4 W max par port	8 ports 802.3af/at 30W par port	8p 802.3at 30W max par port	PoE+ 802.3at/af 32 W max
BUDGET POE	53 W	140W	60W	60 W
DIMENSIONS (EN MM)	171 x 98 x 27	280 x 180 x 44	236 x 102 x 27	240 x 105 x 27
FONCTIONNALITÉS	-	Manageable Niv.2 et Rackable	Fourni avec alim 54 volts Fixation murale et rack fournies	Switch Standard/VLAN/Extend
	RÉF. **317049**	RÉF. **321208**	RÉF. **315807**	RÉF. **321084**







PLUS PRODUIT	**UltraPoE 90W !**	**Super endurant MTBF 50000h !**	**Spécial bureau avec téléphonie IP !**
MODÈLE	GSM4212UX / M4250-10G2XF-POE++	DX1108-P120	GS308P
PORTS RÉSEAU	10x Gigabit dont 8 PoE++ et 2 SFP+	10 x 10/100/1000 dont 8 PoE+	8 x 10/100/1000 dont 4 PoE+
FONCTION POE	8 ports 802.3bt 90W par port	PoE+ 802.3at/af 32 W max	4 ports 802.3at 30 W max par port
BUDGET POE	720W	120 W	53 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 200 x 44	220 x 150 x 44	158 x 101 x 29
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niv.2 optimisé pour l'AV	Switch Standard/VLAN/Extend	Fanless, boîtier métal et fixation murale
	RÉF. **425008**	RÉF. **321108**	RÉF. **315318**







PLUS PRODUIT	**Avec un 9ème port pour enregistreur vidéo !**	**8 ports PoE+ manageable L3 !**	**Le Full gigabit compact !**
MODÈLE	GSD-908HP	AT-x230-10GP	GS108PP
PORTS RÉSEAU	9 x 10/100/1000 dont 8 PoE+	8 x 10/100/1000 PoE+ & 2 SFP bi-vitesse	8 x 10/100/1000 PoE+
FONCTION POE	PoE 802.3 at 30 W par port	8 ports 802.3at 30 W par port	8 ports 802.3at 30 W par port
BUDGET POE	120 W	124 W	123 W
DIMENSIONS (EN MM)	235 x 103 x 27	275 x 210 x 42,5	236 x 101 x 26
FONCTIONNALITÉS	Fixation magnétique et murale	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP Fonction L3 : Routage statique et RIP Rackable 19"avec kit ref 522232	Encoche antivol k-lock
	RÉF. **411908**	RÉF. **522231**	RÉF. **315809**







PLUS PRODUIT	Spécial application AV et IPTV !	**Alimentation interne !**	**Le compact avec port fibre !**
MODÈLE	GSM4212P / M4250-10G2F-POE+	AT-GS950/10PS-50	GS110TP
PORTS RÉSEAU	10x Gigabit dont 8 PoE+ et 2 SFP+	8 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP Gigabit	8 x 10/100/1000 PoE et 2 SFP
FONCTION POE	8 ports 802.3bt 90W par port	8 ports 802.3 at 30 W par port	8 ports 802.3af 15 W max par port
BUDGET POE	125W	75 W	46 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 200 x 44	330 x 200 x 44	236 x 101 x 27
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niv.2 optimisé pour l'AV	Fanless + boîtier aluminium	Web manageable, VLAN voice et vidéo automatique
	RÉF. **425010**	RÉF. **522958**	RÉF. **317187**



Switchs 8 à 10 ports Gigabit PoE

8 À 10 PORTS GIGABIT POE









PLUS PRODUIT	**Full PoE+ !**	**Liaison permanente par smartphone !**	**Surveillance en temps réel !**	**Avec 4 ports Fibre optique !**
MODÈLE	TL-SG1008MP	ECS1008	ECS1112FP	S5735-L8P4S-A1
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 PoE+	8 x 10/100/100 PoE+ 30W	8 x10/100/1000 PoE+ & 2G/SFP	8 Gigabit PoE+ & 4 SFP
FONCTION POE	8 ports 802.3af 30W par port	PoE+ 802.3at/af	PoE+ 802.3at/af	8p 802.3at 30W par port
BUDGET POE	124 W	61.5 W	130 W	124 W
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44	240 x 105 x 27	330 x 228 x 44	300 x 227 x 44
FONCTIONNALITÉS	Alimentation interne, kit 19" fourni	Cloud Manageable niveau 2+	Cloud Manageable niveau 2+	Optimisé pour la VoIP
	RÉF. **317159**	RÉF. **431008**	RÉF. **431112**	RÉF. **101350**









PLUS PRODUIT	**Reboot auto des caméras plantées !**	**Affichage conso PoE exacte !**	**Avec 2 ports PoE++ 90W !**	**Silencieux PoE+ Fanless !**
MODÈLE	GS-4210-8P2S	GSD-1222VHP	DEX-321086	AT-GS920/8PS
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP 100/1G	10 x Gigabit dont 8 PoE+ et 2 SFP	8 Gigabit dont 4 PoE+ 2 PoE++ 2 SFP	8 x 10/100/100 PoE+ 30W
FONCTION POE	8 ports 802.3at 36 W par port	8 ports 802.3at 30 W par port	4p 802.3at 30W et 2 802.3bt 90W	PoE+ 802.3at/af
BUDGET POE	120 W	120 W	180 W	62 W
DIMENSIONS (EN MM)	330 x 155 x 44	280 x 180 x 44	220 x 150 x 44 mm	275 x 210 x 42.5
FONCTIONNALITÉS	Admin Niv2, agenda intégré, VLAN, QoS, IGMP, kit 19" fourni	Ecran LCD + mode Vlan ou Extend, Kit 19" fourni, Watchdog-reboot	3 modes PoE++ (Legacy, BT et uPoE)	Manageable par Dip Switch
	RÉF. **414208**	RÉF. **410222**	RÉF. **321086**	RÉF. **522927**









PLUS PRODUIT	**Jusqu'à 720W via 3 Alimentation externes !**	**Alimentable par RJ45 PoE++ !**	**Le PoE+ puissance max !**	**Niv.2 et sauvegarde configuration sur carte SD !**
MODÈLE	AT-GS980EM/10H	AT-GS980EM/11PT	GS-5220-8P2T2S	AT-GS950/10PS
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/100 PoE++ & 2 SFP	8 x 10/100/100 PoE+ & 2 SFP + 1 entrée PoE++ 90W	10 x Gigabit dont 8 PoE+ & 2 SFP	10 x 10/100/1000 dont 8 PoE+ 2 SFP bi-vitesse
FONCTION POE	PoE++ 802.3bt 90W	PoE+ 802.3at/af 30W	8 ports 802.3af/at 30W par port	8 ports 802.3af 30 W par port
BUDGET POE	240/480/720W selon le nb d'alimentation	Variable selon l'entrée	240W	75 W
DIMENSIONS (EN MM)	210 x 180 x 42.5	210 x 180 x 42.5	330 x 200 x 44	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niveau 3 - Kit 19" fourni Bloc externe 300W ref 522300	Manageable niveau 3 kit 19" fourni	Compatible OnVif Manageable niv.2	Alimentation interne, Manageable L2 Kit 19" fourni
	RÉF. **522980**	RÉF. **522981**	RÉF. **410822**	RÉF. **522958**









PLUS PRODUIT	**Click Switch avec fibre installation rapide !**	**Silencieux Fanless !**	**Le TOP pour vidéosurveillance IP !**	**MultiGigabit PoE+ pour le WiFi 6 !**
MODÈLE	GS510TLP	TL-SG1210P	GS510TPP	TL-SG3210XHP-M²
PORTS RÉSEAU	8 Gigabit PoE+ et 2 SFP	9 x 10/100/1000 dont 8 PoE+ & 1 SFP	8 Gigabit PoE+ et 2 SFP	8 x 2.5G PoE+ & 2 SFP+ 10G
FONCTION POE	8 ports 802.3at 30 W par port	PoE+ 802.3at/at 30 W	8 ports 802.3at 30 W par port	8p 802.3at 30W
BUDGET POE	75 W	63 W	190 W	240 W
DIMENSIONS (EN MM)	328 x 169 x 43	209 x 126 x 26	328 x 169 x 43	220 x 150 x 44
FONCTIONNALITÉS	Fanless, fixation 19" et sur poteau Admin Niv2 avec agenda PoE	Ports uplink et fibre indépendants	Fixation 19" et sur poteau. Admin Niv2 avec agenda PoE	Manageable niveau 2+ Gestion Cloud et et OMADA
	RÉF. **317181**	RÉF. **317161**	RÉF. **317182**	RÉF. **317409**

: NOUVEAUTÉ

Switchs 16 ports 10/100

16 PORTS 10/100



stonet

PLUS PRODUIT	**1er prix avec fixation murale !**
MODÈLE	ST3116P
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	230 x 230 x 70
FONCTIONNALITÉS	Ports non raccordés en veille
RÉF.	**473116**



tp-link

PLUS PRODUIT	**La multiprise réseau !**
MODÈLE	TL-SF1016D
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	-
RÉF.	**317071**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Conception Eco-Green !**
MODÈLE	TL-SF1016
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Jusqu'à 40% énergie sauvée
RÉF.	**317063**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Alimentation interne !**
MODÈLE	AT-FS710/16
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	210 x 124 x 44
FONCTIONNALITÉS	Fanless et bouton marche/arrêt
RÉF.	**522716**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Niv.2 et Fanless !**
MODÈLE	AT-FS750/20
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100 + 4 x Gigabit 2 SFP Bi-vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	330 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP
RÉF.	**522720**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Niv.3 et Fanless !**
MODÈLE	AT-FS980M/18
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP Bi-vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	330 x 204 x 43.6
FONCTIONNALITÉS	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP, Virtual Stack et EPSRin
RÉF.	**522825**

16 PORTS 10/100 POE



Wattmètre par port !

PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Affichage conso exacte de chaque port !**
MODÈLE	FGSW-1822VHP
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100 PoE+ 2 Giga/SFP combo
FONCTION POE	802.3at 30 W max par port
BUDGET POE	330 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 233 x 44
FONCTIONNALITÉS	Ecran LCD état des ports PoE – Mode VLAN isolation caméra – Kit 19" fourni
RÉF.	**411822**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Fonctions spéciales téléphonie VoIP !**
MODÈLE	AT-FS980M/18PS
PORTS RÉSEAU	16x 10/100 PoE+ 2 Gigabit/SFP Bi-vitesse
FONCTION POE	802.3at 30 W max par port
BUDGET POE	250 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 257 x 43,2
FONCTIONNALITÉS	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP Virtual Stack et EPSRing
RÉF.	**522818**



NOUVEAUTÉ 2023

tp-link

PLUS PRODUIT	**Spécial WiFi 4 et 5 !**
MODÈLE	TL-SF1218P
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100 PoE+ 2 Giga + 1 SFP
FONCTION POE	16 ports 802.3at 30W par port
BUDGET POE	150 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	3 modes Standard/VLAN/Extend
RÉF.	**312175**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Spécial WiFi OMADA !**
MODÈLE	TL-SL1218MP
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100 PoE+ 2 Gigabit + 2 SFP
FONCTION POE	16 ports 802.3af/at 30W par port
BUDGET POE	192 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	3 modes Standard/VLAN/Extend
RÉF.	**312180**

Switchs 16 ports Gigabit

16 PORTS GIGABIT



stonet®

PLUS PRODUIT	**1er prix et Fanless !**
MODÈLE	ST3116GS
PORTS RÉSEAU	16x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 173 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni
RÉF.	**473145**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Rackable 10" et 19" !**
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	216 x 133 x 42
FONCTIONNALITÉS	2 fixations fournies. Pour coffret 10" ou baie 19"
RÉF.	**891016**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le 16 ports compact pour le bureau !**
MODÈLE	TL-SG1016D
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	-
RÉF.	**317116**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Compact et Silencieux !**
MODÈLE	ST3116GS
PORTS RÉSEAU	16x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni
RÉF.	**321016**



NETGEAR®

PLUS PRODUIT	**-**
MODÈLE	JGS516
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	328 x 169 x 43
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni
RÉF.	**317191**



NETGEAR®

PLUS PRODUIT	**Le 16 ports extra plat !**
MODÈLE	GS116GE
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	285 x 103 x 27
FONCTIONNALITÉS	-
RÉF.	**317196**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Compact et configurable !**
MODÈLE	TL-SG1016DE
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Administrable par App. Windows Fonctions Vlan, IGMP, QoS
RÉF.	**317366**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Robuste et fiable !**
MODÈLE	AT-GS910/16
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	263 x 179 x 38
FONCTIONNALITÉS	Fanless + boîtier alu.
RÉF.	**522916**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Manageable par le Cloud !**
MODÈLE	TL-SG2218
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000 & 2 SFP
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 180 x44 mm
FONCTIONNALITÉS	Compatible SDN OMADA
RÉF.	**317217**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Niveau 2 avec Fibre !**
MODÈLE	GS4210-16T2S
PORTS RÉSEAU	16x Gigabit + 2 SFP
DIMENSIONS (EN MM)	445 x 207 x 44
FONCTIONNALITÉS	Kit 19" fourni Manageable L2
RÉF.	**411016**



NETGEAR®

PLUS PRODUIT	**Format et prix ultra slim !**
MODÈLE	GS316
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	286 x 101 x 26
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale et encoche antivol
RÉF.	**315316**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Format ultra plat !**
MODÈLE	TL-SG116
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	286 x 111 x 25
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale
RÉF.	**317109**

16 PORTS GIGABIT POE



tp-link

PLUS PRODUIT	**Easy Management !**
MODÈLE	TL-SG1218MPE
PORTS RÉSEAU	16x Gigabit + 2 SFP
FONCTION POE	16 ports 802.3at 30W
BUDGET POE	192W
DIMENSIONS (EN MM)	286 x 111 x 25
FONCTIONNALITÉS	Utilitaire de configuration facile
RÉF.	**312190**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Haute puissance et écran LCD !**
MODÈLE	GSP-2022P
PORTS RÉSEAU	16 gigabit PoE+ & 2 Giga/2 SFP
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W
BUDGET POE	300 W
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Kit 19" fourni 3 modes Standard/Vlan/Extend
RÉF.	**412222**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Spécial caméras jour / nuit motorisées !**
MODÈLE	WGSW-20160HP
PORTS RÉSEAU	20 x Gigabit dont 16 PoE+ & 4 SFP 100/1G
FONCTION POE	16 ports 802.3at 30 W par port
BUDGET POE	230 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 300 x 44,5
FONCTIONNALITÉS	Watchdog-Reboot, QoS 8 niveaux, Vlan, IGMP Kit rack 19" fourni
RÉF.	**412016**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Haute puissance et écran LCD !**
MODÈLE	GSW-1820VHP
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000 PoE+ & 2 SFP
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W
BUDGET POE	300 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 233 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Manageable par ecran LCD
RÉF.	**410000**

: NOUVEAUTÉ

Switchs 24 ports 10/100

24 PORTS 10/100

GARANTIE 03 ANS



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le 24 ports éco spécial bureau !**
MODÈLE	TL-SF1024M
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	222 x 126 x 45
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale Silencieux, pas de ventilateur
RÉF.	**317023**

GARANTIE À VIE



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le compact métallique !**
MODÈLE	TL-SF1024D
PORTS RÉSEAU	10/100
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Format 13"
RÉF.	**317034**

GARANTIE À VIE



tp-link

PLUS PRODUIT	**La multiprise réseau rackable !**
MODÈLE	TL-SF1024
PORTS RÉSEAU	10/100
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Eco-Green : 40% d'énergie sauvée Kit rack 19" fourni
RÉF.	**317055**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Fanless !**
MODÈLE	AT-FS710/24
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	305 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Fond de panier 4.8 Gbps
RÉF.	**522725**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**WebSmart niveau 2 !**
MODÈLE	AT-FS750/28
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 + 4 Giga + 2 SFP bi-vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	330 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Niv.2 Vlan, QoS, IGMP, kit19" fourni
RÉF.	**522728**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Niveau 3 Fanless et stackable !**
MODÈLE	AT-FS980M/28
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 4 SFP bi vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 257 x 43,2
FONCTIONNALITÉS	Niv.2 Vlan, QoS, IGMP, STP Niv.3 Vstack, RIP
RÉF.	**522831**

24 PORTS 10/100 POE



Wattmètre par port !



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Affichage de la consommation exacte de chaque port !**
MODÈLE	FGSD-2622VHP
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 PoE+ et 2 Giga/SFPcombo
FONCTION POE	802.3at 30 W max par port
BUDGET POE	300 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 233 x 44
FONCTIONNALITÉS	Ecran LCD état des ports PoE Mode VLAN isolation caméra Kit 19" fourni
RÉF.	**412622**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Surpuissant !**
MODÈLE	DX3224-P390
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 PoE+ & 2 Gigabit/SFP combo
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W
BUDGET POE	390 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 207 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	3 modes Standard/VLAN/Extend
RÉF.	**323224**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Niveau 3 spécial caméras !**
MODÈLE	AT-FS980M/28PS
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 PoE+ + 4 SFP bi-vitesse
FONCTION POE	802.3at 30 W par port
BUDGET POE	375 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 345 x 44
FONCTIONNALITÉS	Niv.3 Vlan, QoS, IGMP, RIP kit 19" fourni
RÉF.	**980334**

GARANTIE À VIE



tp-link

PLUS PRODUIT	**Spécial Téléphonie IP !**
MODÈLE	TL-SL1226P
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 PoE+ 2 Gigabit + 2 SFP
FONCTION POE	24 ports 802.3af/at 30W par port
BUDGET POE	250 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	3 modes Standard/VLAN/Extend
RÉF.	**317115**

Switchs 24 ports Gigabit et manageables

24 PORTS GIGABIT NON MANAGEABLES

	GARANTIE À VIE	GARANTIE À VIE	GARANTIE À VIE	
				
stonet®	tp-link	Dexlan	NETGEAR®	Dexlan
PLUS PRODUIT	**Le 1er prix des rackables 19" !**	**La multiprise réseau haut débit !**	**Le 1er prix avec fibre !**	**Performances à prix contenu !**	**Silencieux fanless !**
MODÈLE	ST3124GS	TL-SG1024	-	JGS524	DX1024
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000	24 x 10/100/1000	24 x 10/100/1000 et 2 x SFP Gigabit	24 x 10/100/1000	24 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 173 x 44	440 x 360 x 44	441 x 131 x 44	320 x 170 x 43	280 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Kit 19 " fourni	Kit rack 19" fourni Eco-green -40% d'énergie sauvée	Kit rack 19" fourni Ports fibre SFP indépendants	Kit rack 19" fourni	Kit 19" fourni 3 modes Standard/VLAN/Extend
	RÉF. **473150**	RÉF. **317141**	RÉF. **891026**	RÉF. **317194**	RÉF. **321024**

24 PORTS GIGABIT MANAGEABLES

	GARANTIE À VIE		GARANTIE 02 ANS
			
HUAWEI	tp-link	NETGEAR®	PLANET Networking & Communication
PLUS PRODUIT	**Dispo sous 15j max !**	**Le compact 13" configurable !**	**Optimisé pour la Vidéo !**	**Fanless : Silence absolu !**
MODÈLE	S5735-L24P4S-A1	TL-SG1024DE	M4250-26G4F-POE+	GS-4210-24T2S
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit PoE+ & 4 SFP	24 x 10/100/1000	24 Gigabit PoE+ & 4 SFP	24 Gigabit & 2 SFP 100/1G
DIMENSIONS (EN MM)	442 x 220 x 44 mm	294 x 180 x 44	440 x 257 x 43.2 mm	445 x 207 x 45
FONCTIONNALITÉS	Manageable niveau 2	Fonctions : Vlan, QoS, IGMP Config par app Windows	Manag.Niveau 2 et SDVoE	Manageable Niv.2 et Rackable 19"
	RÉF. **101300**	RÉF. **317364**	RÉF. **425030**	RÉF. **411026**

	GARANTIE À VIE	GARANTIE À VIE	
			
Allied Telesis	NETGEAR®	tp-link	tp-link
PLUS PRODUIT	**Multi-Gigabit et double alimentation !**	**Certifié SDVoD !**	**Budget PoE 250W !**	**Fanless : Silencieux !**
MODÈLE	AT-X530-28GTXM	XSM4348S / M4300-24X24F	TL-SG2428P	TL-SG3428X
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit & 4 Multi-Giga & 4 SFP+	24 RJ 10G & 24 SFP+ 10G	24 Gigabit PoE & 2 SFP 100/1G	24 Gigabit & 2 SFP+ 10G
DIMENSIONS (EN MM)	441 x 323 x 44 mm	440 x 345 x 44	440 x 220 x 44	440 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni Manageable niveau 3 Alimentation redondante inclus	Optimisé pour les flux vidéo 4K	Manageable Niv2 et Compatible OMADA	Manageable Niv.2 et Rackable 19"
	RÉF. **522531**	RÉF. **315535**	RÉF. **317230**	RÉF. **317632**

: NOUVEAUTÉ

Switchs 24 ports Gigabit Niv.2+/3 et PoE

24 PORTS GIGABIT NIVEAU 2+



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Backup/restore configuration sur carte SD !**
MODÈLE	AT-GS970M/28
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000 + 4 SFP bi-vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	341 x 231 x 44
FONCTIONNALITÉS	Monitoring actif des ports fibre, protection EPSRing boucles redondantes, optimisation latence pour VoIP
RÉF.	**522974**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**La fibre au cœur de votre réseau !**
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	24 x SFP bi-vitesse + 4 Gigabit
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 172 x 44
FONCTIONNALITÉS	Manageable niveau 2+ Compatible module 100FX et 1000SX/LX
RÉF.	**890231**

NOUVEAUTÉ 2023



tp-link

PLUS PRODUIT	**Etoile Fibre Gigabit et 10G !**
MODÈLE	TL-SG3428XF
PORTS RÉSEAU	4 Gigabit & 24 SFP & 4 SFP+
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 220 x 44
FONCTIONNALITÉS	Manag.Niveau 2+
RÉF.	**317633**



NETGEAR

PLUS PRODUIT	**Le cœur de réseau spécial vidéo 4K !**
MODÈLE	XSM4324CS (M4300-24X)
PORTS RÉSEAU	24 RJ45 100/1000/10G et 4 SFP+
DIMENSIONS (EN MM)	212 x 345 x 44
FONCTIONNALITÉS	Demi largeur rackable 19" Stackage par DAC 10G Bande passante 480G
RÉF.	**315331**

24 PORTS GIGABIT NIVEAU 3

NOUVEAUTÉ 2023



HUAWEI

PLUS PRODUIT	**FastTrack Dispo en 2 semaines Max !**
MODÈLE	S6730-H24X6C
PORTS RÉSEAU	24 SFP+ 10G & 6 QSFP28 40/100G
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 220 x 44
FONCTIONNALITÉS	Agrégation, iStack, Virtualisation, VXLAN
RÉF.	**101624**



NETGEAR

PLUS PRODUIT	**2 Ports 10 Gigabit en RJ45 !**
MODÈLE	GSM4328S-100NES
PORTS RÉSEAU	24 G et 2 RJ45 10 G et 2 SFP+
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 31 x 44
FONCTIONNALITÉS	Fonction niveau 3 : DHCP,PVRSTP, SPQ... Large fond de panier 128 Gbps
RÉF.	**315327**



NETGEAR

PLUS PRODUIT	**Le niveau 3 PoE+ jusqu'à 720 W !**
MODÈLE	GSM4328PA-100NES
PORTS RÉSEAU	24 G et 2 RJ45 10 G et 2 SFP+
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 31 x 44
FONCTIONNALITÉS	Fonction niveau 3 : DHCP,PVRSTP, SPQ... 2e alim optionnelle **Réf. 315325**
RÉF.	**315326**



tp-link

PLUS PRODUIT	**PoE+ avec fibre en 10G !**
MODÈLE	TL-SG3428XMP
PORTS RÉSEAU	24 Giga PoE+ & 4 SFP+
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 330 x 44
FONCTIONNALITÉS	Niveau 2+ et budget PoE 384W
RÉF.	**317634**

24 PORTS GIGABIT POE

NOUVEAUTÉ 2023



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Etoile Fibre Gigabit et 10G !**
MODÈLE	DEX-323226
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit PoE+ & 2 SFP
FONCTION POE	24p 802.3at 30W par port
BUDGET POE	250W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 220 x 44
FONCTIONNALITÉS	Switch VLAN/CCTV
RÉF.	**323226**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**PoE+ niveau 2 avec fibre bi-vitesse !**
MODÈLE	GS-4210-24P2S
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP 100/1000
FONCTION POE	PoE+ 802.3at 30 W par port
BUDGET POE	300 W
DIMENSIONS (EN MM)	445 x 207 x 45
FONCTIONNALITÉS	IGMP v2/3, 256 Vlan, 8 QoS, Spanning, Aggreg.
RÉF.	**414210**



NETGEAR

PLUS PRODUIT	**PoE+ 720W et RJ45 10G !**
MODÈLE	GSM4328PB / M4300-28G-PoE+ 1000W
PORTS RÉSEAU	24p Gigabit PoE+ / 2x10G 2xSFP+
FONCTION POE	24 port 802.3 at 30W
BUDGET POE	720W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 310 x 44
FONCTIONNALITÉS	2e alim 1000W optionnelle
RÉF.	**315332**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Avec fibre 10 Giga !**
MODÈLE	TL-SG3428XMP
PORTS RÉSEAU	24p Gigabit PoE+ & 4 SFP+
FONCTION POE	24 port 802.3 at 30W
BUDGET POE	384W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 330 x 44
FONCTIONNALITÉS	Manageable niveau 3
RÉF.	**317634**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Le 24 G PoE+ premier prix !**
MODÈLE	GSW-2620HP
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP
FONCTION POE	802.3at 30 W max par port
BUDGET POE	220 W
DIMENSIONS (EN MM)	445 x 207 x 45
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni
RÉF.	**412620**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Spécial caméras HD motorisées !**
MODÈLE	WGSW-24040HP4
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000 PoE+ et 4 SFP 100/1000
FONCTION POE	802.3at 30 W max par port
BUDGET POE	440 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 300 x 44
FONCTIONNALITÉS	VLAN, QoS, IGMP, PoE WatchDog Kit rack 19" fourni
RÉF.	**411244**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Gestion centralisée Omada Cloud !**
MODÈLE	TL-SG3428MP
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit PoE+ & 4 SFP
FONCTION POE	PoE 802.3at 30W par port
BUDGET POE	384 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 330 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niveau 2+ Accès temps réel par Cloud, Kit rack 19" fourni
RÉF.	**317624**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Spécial Audio vidéo !**
MODÈLE	TL-SG1428PE
PORTS RÉSEAU	26 x 10/100/1000 + SFP
FONCTION POE	24 ports 802.3at 30W
BUDGET POE	250W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 220 x 44
FONCTIONNALITÉS	Mode Standard/VLAN/Extend
RÉF.	**312195**

Switchs 48 ports Gigabit

48 PORTS ETHERNET








PLUS PRODUIT	**Nouvelle version Eco-Green !**	**Dispo sous 15j max !**	**Avec Fibre en 10 Giga!**	**Optimisé pour les prolongateurs vidéo !**
MODÈLE	TL-SF1048	AT-FS750/52-50	TL-SG3452P	ES0152-AX-G
PORTS RÉSEAU	48 x 10/100	48 x 10/100 & 2 Giga / 2 SFP	48 Gigabit & 4 SFP+ 10G	48 x 10/100/1000 et 4SFP+ 1G/10G
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 180 x 44	330 x 180 x 44 mm	440 x 220 x 44 mm	442 x 300 x 44
FONCTIONNALITÉS	Consommation inférieure à 10 W	Web Manageable niveau 2	Manageable Niveau 2+	Détection auto des gammes ATEN KE/VE89 Fonctions Niv.2 optimisées AV over IPIGMP Fast Leave et Querier
	RÉF. **317148**	RÉF. **522752**	RÉF. **317636**	RÉF. **260152**

48 PORTS GIGABIT






PLUS PRODUIT	**L'éco-Green haut débit !**	**La multiprise Gigabit !**	**Le best seller des 48 Gigabit !**	**Manageable Niveau 2+**
MODÈLE	TL-SG1048	GS348	GS748T	TL-SG3452
PORTS RÉSEAU	48 x Gigabit	48 x 10/100/1000	48 x 10/100/1000 + 2 Gigabit + 2 SFP	48x Gigabit & 4 SFP
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 360 x 44	440 x 204 x 43	440 x 257 x 43	440 x 330 x 44
FONCTIONNALITÉS	Jusqu'à 50% d'énergie en moins	Faible consommation : moins de 23 W	Fonction L3 lite : IGMP-MLF, Vlan, QoS..	Controleur OMADA intégré
	RÉF. **317142**	RÉF. **315348**	RÉF. **314235**	RÉF. **317635**

48 PORTS GIGABIT POE






PLUS PRODUIT	**PoE+ et Stackable en 10 Giga !**	**Optimisé pour les prolongateurs vidéo !**	**WebSmart Gigabit PoE+ !**	**Le panneau de brassage PoE !**
MODÈLE	AT-GS948MPX	ES0152P-AX-G	AT-GS950/48PS	TL-SG3452P
PORTS RÉSEAU	48 Gigabit PoE+ & 2 SFP & 2 SFP+ 10G	48 x 10/100/1000 & 4 SFP+ 1G/10G	48x Gigabit PoE+ & 4 SFP	48x Gigabit PoE+ & 4 SFP
FONCTION POE	PoE+ 802.3at 30W par port	PoE+ 802.3at 30 W par port	48 ports 802.3at 30W	48 ports 802.3at 30W
BUDGET POE	370 W	740 W	370W	384W
DIMENSIONS (EN MM)	441 x 356 x 44 mm	442 x 300 x 44	450 x 430 x44	440 x 330 x 44
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niv.3 Large Fond de panier 140Gbps	Détection auto des gammes ATEN KE/VE89 Fonctions Niv.2 optimisés AV over IP IGMP Fast Leave et Querier	Manageable niveau 3 Large Font de panier 96Gb	Manageable niveau 2+ Controleur OMADA intégré
	RÉF. **522950**	RÉF. **260153**	RÉF. **522959**	RÉF. **317452**








PLUS PRODUIT	**Le PoE+ ultime et en niveau 3 !**	**Web Manageable !**	**Optimisé pour la Vidéo !**	**Optimisé pour la Vidéo !**
MODÈLE	GSM4352PA	S5735-L48P4X-A1	GSM4248P-100EUS	GSM4248PX-100EUS
PORTS RÉSEAU	48 x Gigabit PoE+ et 2 RJ10G et 2 SFP+	48 Gigabit PoE+ & 4 SFP+	48 Gigabit PoE+ & 8 SFP	48 Gigabit PoE+ & 8 SFP+
FONCTION POE	PoE+ 802.3at 30 W par ports	48p 802.3at 30W par port	48p 802.3at 30W par port	48p 802.3at 30W par port
BUDGET POE	480W extensible a 720 W	380 W	480W	960W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 204 x 43	442 x 220 x 44 mm	440 x 400 x 43.2	440 x 400 x 43.2
FONCTIONNALITÉS	Fonction L3 : DHCP IGMP-MLD, Vlan, QoS.2e alim optionnelle **Réf. 315325**	Manageable niveau 2	Manag.Niveau 2 et SDVoE	Manag.Niveau 2 et SDVoE
	RÉF. **315352**	RÉF. **101300**	RÉF. **425048**	RÉF. **425049**

: NOUVEAUTÉ

Switch Huawei FastTrack et Allied CentreCom

HUAWEI FASTTRACK

NOUVEAU

Switch CloudEngine S5735 L

Gamme FastTrack dispo en 15 jours Max !

Les Huawei CloudEngine S5735-L sont des switches d'accès Gigabit simplifiés qui fournissent 8 à 48 ports flexibles de liaison descendante full GE et quatre ports fixes de liaison montante GE ou 10 GE.

Conçus pour des scénarios tels que l'accès aux réseaux de campus d'entreprise et les liaison jusqu'au poste de travail. Construits sur du matériel haute performance de nouvelle génération et alimentés par la plate-forme de routage polyvalente (VRP) de Huawei, les commutateurs CloudEngine S5735-L offrent une mise en réseau Ethernet flexible, un contrôle de sécurité diversifié et la prise en charge de plusieurs protocoles de routage de niveau 3, offrant des performances plus élevées et des capacités de traitement des services plus puissantes pour les réseaux.



HUAWEI

	PORT RJ45 POE	BUDGET POE	PORT FIBRE	RÉF.
S5735-L8P4S-A1	8 Gigabit PoE+	124 W	4 SFP Gigabit	**101350**
S5735-L24P4S-A1	24 Gigabit PoE+	380 W	4 SFP Gigabit	**101300**
S5735-L24P4X-A1	24 Gigabit PoE+	380 W	4 SFP+ 10 Gigabit	**101310**
S5735-L48P4X-A1	48 Gigabit PoE+	380 W	4 SFP+ 10 Gigabit	**101320**

Autres modèles de la gamme FastTrack **Nous consulter**


Switch CloudEngine S5731 S Stackable

Gamme FastTrack dispo en 15 jours Max !

Le commutateur CloudEngine S5731-S offre des fonctionnalités de niveau 3 améliorées, des opérations simplifiées et la technologie Intelligent Stack (iStack) - permettant à plusieurs commutateurs compatibles de s'empiler pour fonctionner comme un seul commutateur logique

› 2 slots d'alimentation dont 1 équipé de 600W

› Alim extensible par module 1000W (budget PoE780W)

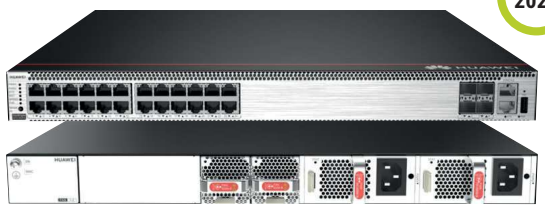

HUAWEI

	PORT RJ45 POE	BUDGET POE	PORT FIBRE	RÉF.
S5731-S248P4X	24 Gigabit PoE+	380 W	4 SFP+ 10 Gigabit	**101330**

Autres modèles de la gamme FastTrack **Nous consulter**

ALLIED CENTRECOM

Smart Switch Centrecom Gigabit Web manageable

Le switch PRO économique !

Les switchs de la série Allied CentreCOM GS950 sont des WebSmart switchs Gigabit intelligents dont certains dotés de PoE+. Destinés aux moyens et petits réseaux qui utilisent des applications hétérogènes, bureautique/surveillance, et nécessitent d'implémenter des sécurités par groupe de VLAN.

Allied Telesis



PORT RJ45	PORT FIBRE	BUDGET POE	FOND DE PANIER	RÉF. ALLIED	RÉF.
8 Gigabit	2 SFP 1G	-	16 Gbps	AT-GS950/8	**522953**
8 G PoE+	2 SFP 1G	75 W	20 Gbps	AT-GS950/10PS	**522958**
16 Gigabit	2 SFP 1G	-	32 Gbps	AT-GS950/16	**522955**
16 G PoE+	2 SFP 1G	185 W	32 Gbps	AT-GS950/16PS	**522956**
24 Gigabit	4 SFP 1G	-	48 Gbps	AT-GS950/24	**522954**
24 G PoE+	4 SFP 1G	185 W	56 Gbps	AT-GS950/28PS	**522957**
48 Gigabit	4 SFP 1G		96 Gbps	AT-GS950/48	**522952**
48 G PoE+	4 SFP 1G	370 W	96 Gbps	AT-GS950/48PS	**522959**

Consultez-nous

Switch Centrecom Gigabit niveau 3

Alimentation intégrée ou externe !

La gamme Allied CentreCOM GS970M est constituée de switchs Gigabit à fonctionnalités de haut niveau dont certains dotés de PoE+ pour simplifier l'alimentation à distance des points d'accès WiFi, des caméras ou de téléphones IP.

Allied Telesis



PORT RJ45	PORT FIBRE	BUDGET POE	FOND DE PANIER	RÉF. ALLIED	RÉF.
8 Gigabit	2 SFP 100/1G	-	20 Gbps	AT-GS970M/10	**522977**
8 G PoE+	2 SFP 100/1G	180 W	20 Gbps	AT-GS970M/10PS	**522979**
16 Gigabit	2 SFP 100/1G	-	36 Gbps	AT-GS970M/18	**522976**
16 G PoE+	2 SFP 100/1G	330 W	36 Gbps	AT-GS970M/18PS	**522978**
24 Gigabit	4 SFP 100/1G	-	56 Gbps	AT-GS970M/28	**522974**
24 G PoE+	4 SFP 100/1G	520 W	56 Gbps	AT-GS970M/28PS	**522975**

Consultez-nous

Switchs Manangeables Entreprise Allied Telesis

Switch Gigabit Niveau 3 série Edge x230

Spécial mixage de données hétérogènes !

Performances réseau maximales pour toutes les applications d'entreprise, la série Edge x230 offre un ensemble impressionnant de fonctionnalités dans un design compact. Prêts pour un déploiement flexible, ils permettent de faire cohabiter avec fluidité de la téléphonie et de la bureautique avec des applications de vidéo conférences ou de surveillance.



- Manageable : Niveau 3 : Vlan, EOSRing, AMF, STP, QoS, IGMP, DHCP serveur+client
- Administrable : SNMP, Page Web, CLi,
- Interfaces : Cuivre : Ethernet Gigabit / Fibre : Bi-Vitesse 100 Mbps et Gigabit / Carte SD (backup config)
- Fonction PoE : Modèles GP injecteurs PoE+ 30 W
- Mémoire Switch : Large bande de fond de panier spécial vidéo sans saccade, ni coupure
- Soft extensible: Licences optionnelles pour Vlan QinQ, OpenFlow, UKD et PTP

PORT RJ45	PORT FIBRE	BUDGET POE	FOND DE PANIER	RÉF. ALLIED	RÉF.
8 Gigabit	2 SFP 100/1G	-	20 Gbps	AT-X230-10GT	**746408**
8 G PoE+	2 SFP 100/1G	124 W	20 Gbps	AT-X230-10GP	**522231**
16 Gigabit	2 SFP 100/1G	-	36 Gbps	AT-X230-18GT	**746356**
16 G PoE+	2 SFP 100/1G	247 W	36 Gbps	AT-X230-18GP	**748485**
24 Gigabit	2 SFP 100/1G	-	56 Gbps	AT-X230-28GT	**746355**
24 G PoE+	2 SFP 100/1G	370 W	56 Gbps	AT-X230-28GP	**748483**

Consultez-nous

Switch Gigabit Niveau 3 à double alimentation

Garantit la continuité de service essentielle !

Les modèles double alimentation de la série x530L délivrent en permanence l'alimentation des interconnexions de votre réseau. Ils amenuisent le risque de pannes et fournissent des liaisons ininterrompues et transparentes pour l'utilisateur. Avec un choix de 24 ou 48 Gigabit avec ou sans fonction PoE+ ils sont accompagnés de 4 liaisons montantes SFP+ 10 G, pour l'empilage jusqu'à 8 unités offrant une bande passante de 40 Gbps entre chaque unité.



- Manageable : Niveau 3 : Vlan, EOSRing, AMF, STP, QoS, IGMP, DHCP serveur+client
- Administrable : SNMP, Page Web, CLi,
- Interfaces : Cuivre : RJ45 Ethernet Gigabit / Fibre SFP+ : Bi-Vitesse 10G et Gigabit
- Fonction PoE : Modèles GPX injecteurs PoE+ 30 Watts
- Mémoire Switch : Large bande de fond de panier spécial vidéo sans saccade, ni coupure
- Soft extensible : Licences optionnelles Premium (Vlan/OSPF..),PoE continue, OpenFlow, AMF Master…


PORT RJ45	PORT FIBRE	BUDGET POE	FOND DE PANIER	RÉF. ALLIED	RÉF.
24 Gigabit	4 SFP+ 10G/1G	-	128 Gbps	AT-x530L-28GTX	**522227**
24 G PoE+	4 SFP+ 10G/1G	740 W	128 Gbps	AT-x530L-28GPX	**522235**
48 Gigabit	4 SFP+ 10G/1G	-	176 Gbps	AT-x530L-52GTX	**522228**
48 G PoE+	4 SFP+ 10G/1G	740 W	176 Gbps	AT-x530L-52GPX	**791380**

Consultez-nous

Switch Niveau 3+ stackable

Empilable en local ou à distance !

Créez un cœur de réseau robuste ou des solutions distribuées avec la capacité d'empiler jusqu'à 8 unités à l'aide de VCStack. La gamme de commutateurs x930 hautes performances est évolutive et conçue pour les réseaux exigeants d'aujourd'hui, offrant une excellente résilience et fiabilité pour les dorsales de réseau et les data-centers. Les blocs d'alimentation à répartition de charge et remplaçables à chaud permettent une disponibilité maximale et une maintenance minimale.

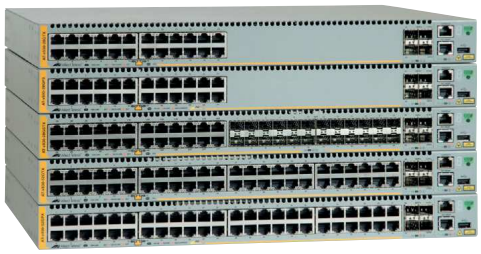

- Fonction Niv.3+ : VoiceVLAN,
- Stackable en 10 G par ports SFP+ ou module optionnel 40 G
- Livré sans alimentation : 2 slots vides pour module classique ou pour PoE
- Ports PoE+: standard 802.3at 30 W par port avec mode Continuous PoE
- Spécial déploiements d'infrastructures critiques et certifié OpenFlow v1.3 pour SDN avancé.

PORT RJ45	SFP 100/1 G	SFP+ 1 G/10 G	RÉF. ALLIED	RÉF.
24 x Gigabit	-	4 (2 si stack)	AT-x930-28GTX	**522931**
24 x Gigabit PoE+	-	4 (2 si stack)	AT-x930-28GPX	**522930**
24 x Gigabit	24 combo	4 (2 si stack)	AT-x930-28GSTX	**522929**
48 x Gigabit	-	4 (2 si stack)	AT-x930-52GTX	**522933**
48 x Gigabit PoE+	-	4 (2 si stack)	AT-x930-52GPX	**522932**
Module alimentation 150 W pour x930 non PoE			AT-PWR150	**522150**
Module alimentation 250 W pour x930 non PoE			AT-PWR250	**522250**
Module alimentation 800 W pour x930 – (budget PoE 380 W)			AT-PWR800	**552258**
Module alimentation 1200 W pour x930 – (budget PoE 740 W)			AT-PWR1200	**522126**

Consultez-nous

Injecteurs PoE et hubs injecteurs PoE

INJECTEURS ULTRA POE++ 802.3BT






PLUS PRODUIT	**Spécial caméra externe motorisée !**	**Multi-Gigabit !**	**Compatible HDBaseT**	**Du PoE à partir de 12 volts !**
MODÈLE	PoE-175-95	PoE-171A-95	IPoE-171-95W	IPoE-260-12V
PORT ENTRÉE	1 x 10/100/1G	1x 100/1G/2.5G/5G	1x 100/1G/2.5G/5G	2 x 10/100/1G
PORT SORTIE	1 x 10/100/1G PoE++ 95W	1x 100/1G/2.5G/5G PoE++ 95 W et PoH(HDBaseT)	1x 100/1G/2.5G/5G PoE++ 95 W et PoH(HDBaseT)	2x 10/100/1G PoE++ 95 W et PoH(HDBaseT)
PUISSANCE MAX	95W	95W	95W	95W (48v) 72W (12v)
ALIMENTATION	Fournie (secteur)	Fournie adapt 52V	En option 48 – 46V	En option 12V – 46V
DIMENSIONS (EN MM)	170 x 100 x 40 mm	94 x 70 x 26 mm	135 X 88 X 32 mm	105 x 70 x 30 mm
	RÉF. **410175**	RÉF. **410171**	RÉF. **410176**	RÉF. **410260**

INJECTEURS POE DEXLAN






PLUS PRODUIT	**3 modes Legacy, BT et uPoE !**	**Vitesse et puissance PoE+ !**	**Longue durée : MTBF 50000 heures !**	**L'alimentation PoE haut débit !**
PORT ENTRÉE	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000
PORT SORTIE	1 x 10/100/1000 95W	1 x 10/100/1000 PoE+ 802,3at	1 x 10/100/1000 802.3at	1 x 10/100/1000 PoE 802,3af
PUISSANCE POE	95W	30 W	32W	15,4 W
ALIMENTATION	intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée
DIMENSIONS (EN MM)	170 x 100 x 40	143 x 60 x 40	142 x 60 x 32	143 x 60 x 40
	RÉF. **317496**	RÉF. **317430**	RÉF. **317432**	RÉF. **317415**

INJECTEURS POE PLANET







PLUS PRODUIT	**Le PoE++ bt enfin normalisé !**	**Le PoE des caméras motorisées !**	**L'injecteur pour caméra HD !**	**Le Multi-Gigabit PoE++ !**
MODÈLE	PoE-172	PoE-163	PoE-152	PoE-176-95
PORT ENTRÉE	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000
PORT SORTIE	1 x 10/100/1000 UltraPoE 802.3bt	1 x 10/100/1000 802.3at	1 x 10/100/1000 PoE 802,3af	1 x 10/100/100 802.3at
PUISSANCE POE	60 W	30W	15,4 W	95W
ALIMENTATION	Intégrée	intégrée	Externe fournie	Intégrée
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 62,5 x 31	115 x 62.5 x 31 mm	73 x 55 x 24	142 x 60 x 32 mm
	RÉF. **410172**	RÉF. **410163**	RÉF. **410152**	RÉF. **410177**

POE MULTI-PORTS



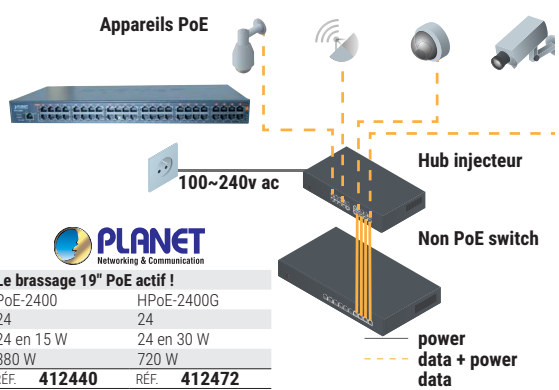

PLUS PRODUIT	**Ajoutez du PoE à votre installation !**		**Boostez votre switch avec du PoE !**		**Le brassage 19" PoE actif !**	
MODÈLE	HPoE-460		PoE-1200G	HPoE-1200G	PoE-2400	HPoE-2400G
ENTRÉE GIGABIT	4		12	12	24	24
SORTIE GIGABIT POE	4 en 30 W		12 en 15 W	12 en 30 W	24 en 15 W	24 en 30 W
BUDGET POE	120 W		200 W	360 W	380 W	720 W
	RÉF.	**410460**	RÉF. **411203**	RÉF. **411204**	RÉF. **412440**	RÉF. **412472**

NOUVEAUTÉ :

NOUVEAU

Séparateur Gigabit PoE++ 95W Etanche IP67

Une source électrique par le réseau !

Alimentez un appareil en 12 volt a partir d'une connexion Ethernet PoE, ce séparateur fournis jusqu'à 60W (5Amp) à partir d'une entrée PoE d'une puissance admissible maximum de 95W, Le séparateur fonctionne aussi avec des connexions en PoE et PoE+ (15 ou 30W)

- Boitier aluminium etanche IP67 -40+75°C
- Protection connecteur par Presse-étoupe
- Ports RJ45 10/100/1000 Mbps



	RÉF.
Séparateur Gigabit PoE++ 95W Etanche IP67	**317492**

Dexlan

Mini répéteur Gigabit PoE+

Pour 100 m supplémentaires !

Ajoutez le répéteur PoE DEXLAN pour installer une caméra ou une borne WiFi à plus de 100 mètres d'un switch PoE et éviter d'avoir à utiliser de la fibre optique bien plus coûteuse.

- 1 port RJ45 Gigabit : entrée PoE autoalimentée
- 1 port RJ45 Gigabit : sortie Injecteur PoE
- Puissance de sortie dépendante de la puissance d'entrée
- Dimensions : 115 x 68 x 38 mm




	RÉF.
Mini répéteur Gigabit PoE+	**302446**

Kit de Rallonge PoE+ 500 m sur câble CAT. 5

6 fois plus loin que le standard Ethernet !

Ce kit booste la liaison Ethernet entre switch et caméra jusqu'à 500 m sans perdre de puissance PoE+.

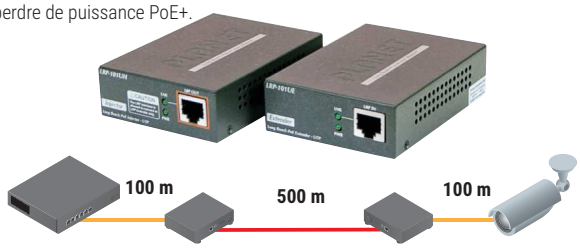

PLANET Networking & Communication

	RÉF. PLANET	RÉF.
Kit de Rallonge PoE + 500 m sur câble CAT. 5	LRP-101U-KIT	**411111**

Doubleur Gigabit PoE+ autoalimenté

Branchez 2 appareils sur une source PoE+ !

Simplifiez vos installations de caméra ou de borne WiFi avec le doubleur de port PoE+ Gigabit.

- 1 entrée PoE+ 30.8 W max
- 2 sorties PoE+ (1 appareil = 25 W max, 2 appareils 2 x 12 W max)
- Autoalimenté par injecteur ou switch optionnel
- Augmente la distance de 100 m



PLANET Networking & Communication

	RÉF. PLANET	RÉF.
Doubleur Gigabit PoE+ Autoalimenté	PoE-E202	**410202**

Kit PoE sur Coax HighWire PowerStar

25 Watts Jusqu'à 500m !

PoE

Utiliser du câble coaxial RG59 ou RG11 pour connecter une caméra IP PoE sur grande distance, l'émetteur peut s'alimenter via un switch PoE ou une alimentation optionnelle

- Testeur Budget PoE en bout de ligne
- Connecteur Coax : BNC Femelle



veracity

	RÉF. PLANET	RÉF.
Emetteur HighWire PowerStar unité de base	VHW-HWPS-B	**053264**
Récpeteur HighWire PowerStar unité caméra	VHW-HWPS-C	**053265**
Alimentation secteur DC 57V 800 mA	VPSU-57V-800-EU	**743140**
Cordon Europe Bi-polaire pour VPSU-57V	2-PIN-EU	**743082**

Répéteur Ethernet OutReach IP67

Cascadable 6 niveaux jusqu'à 800m!

Les répéteurs de ligne OutReach s'installent tous les 100m, le 1er doit être raccordé sur une source PoE.

- Si pas de PoE, jusqu'à 6 OutReach : lien de 800 m au total
- Si caméra PoE 6 W, 3 OutReach Max : lien de 400m au total
- Si caméra PoE 12 W, 1 OutReach Max : lien de 200 m au total



Réf. 743132




Réf. 743134


veracity

	RÉF. PLANET	RÉF.
Répéteur OutReach Max interieur	VOR-ORM	**743132**
Répéteur OutReach MAX XT – PoE jusqu'à- 60W	VOR-ORM-XT	**743134**
Répéteur OutReach Lite XT – Non-PoE	VOR-ORL-XT	**743130**

Exemple 1 : Configuration 1 vers 1



Exemple 2 : Configuration 1 vers 2



Switchs et convertisseurs industriels

PORTS RJ45 FAST ETHERNET 10/100



MODÈLE	**IFT-802T**
PORTS RÉSEAU	1
PORT FIBRE	1 x SC 100FX multimode 2 km
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	132 x 85 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314701**



MODÈLE	**ISW-501T**
PORTS RÉSEAU	5
PORT FIBRE	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314705**



MODÈLE	**ISW-500T**
PORTS RÉSEAU	5
PORT FIBRE	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC ou 24 V AC
DIMENSIONS (EN MM)	104 x 70 x 30
FONCTIONNALITÉ	IP30 compact Rail DIN
RÉF.	**314505**



MODÈLE	**ISW-514PTF**
PORTS RÉSEAU	4
PORT FIBRE	1 x SFP 100FX
ALIMENTATION	Bornier redondant 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87,8 x 56
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314715**



MODÈLE	**ISW-504PT**
PORTS RÉSEAU	5
PORT FIBRE	
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314704**



MODÈLE	**ISW-621T**
PORTS RÉSEAU	4
PORT FIBRE	2 x SC 100FX multimode 2 km
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 97 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314706**



MODÈLE	**ISW-621TF**
PORTS RÉSEAU	4
PORT FIBRE	2 x SFP 100FX
PORT SPÉCIAL	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 97 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314742**



MODÈLE	**ISW-801T**
PORTS RÉSEAU	8
PORT FIBRE	-
PORT SPÉCIAL	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314708**



MODÈLE	**ISW-800T**
PORTS RÉSEAU	8
PORT FIBRE	-
PORT SPÉCIAL	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC ou 24 V AC
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 70 x 41
FONCTIONNALITÉ	IP30 compact Rail DIN
RÉF.	**314508**

CONVERTISSEUR FIBRE – RJ45











MODÈLE	**IGUP-1205AT**		**IGUP-2205AT**		**IGUP-805AT**		**IGT-900-1T1S**		**IGTP-815AT**
PORTS RÉSEAU	1 RJ45 Gigabit		2 RJ45 Gigabit		1 RG45 Gigabit		1 RJ45 Gigabit		1
PORT FIBRE	2 SFP 100/1G		2 SFP 100/1G		1 SFP 100/1G		1 SFP 100/1G/2.5G		1 x SFP bi-vitesse 100/1G
PORT SPÉCIAL	-		-				9 – 48V DC / 24V AC		-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12-56V				Bornier redondant 12-48V		Bornier redondant		Bornier redondant 48 – 56 V
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 85 x 55 mm		135 x 85 x 55 mm		135 x 87 x 32 mm		-		104 x 70 x 30
FONCTIONNALITÉ	PoE++ 95W 56V même avec entrée en 12V IP30 Rail DIN + mural				IP30 Rain DIN + mural Injecteur PoE++ 95W		Manageable niveau 2 IP30 Rail-DIN +mural		IP30 Rail Din + muralInjecteur PoE+ 36 W
	RÉF.	**314205**	RÉF.	**314202**	RÉF.	**314825**	RÉF.	**314900**	RÉF. **314810**

NOUVEAUTÉ :

Switchs industriels Gigabit Planet

PORTS RJ45 GIGABIT ETHERNET









MODÈLE	**IPOE-162**	**IPOE-171-95**	**IGS-510TF**	**IGS-5225-4T2S**
PORTS RÉSEAU	Gigabit PoE+	RJ45 Multi-Gigabit	4 RG45 Gigabit	4 RG45 Gigabit
AUTRES PORTS	10/100/1000	100/1000/2.5G/5G	1 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G
ALIMENTATION	Bornier redondant 12-48V (power boost 56V)	Bornier redondant 12-48V (power boost 56V)	Bornier redondant 12-48V	Bornier redondant 12-48-54V
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87 x 32 mm	135 x 87 x 32 mm	104 x 70 x 30 mm	135 x 87 x 32 mm
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural Manag. Niv.2	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural
	RÉF. **314162**	RÉF. **410176**	RÉF. **314841**	RÉF. **314832**











MODÈLE	**IGS-501T**	**IGS-801T**	**IGS-54HPT**	**IGS-620FT**	**IPOE-174**
PORTS RÉSEAU	5	8	5	4	1 port PoE 60in W + 4 PoE+ 30 W
PORT FIBRE	-		-	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 48 V DC	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Switch uPoE ou injecteur uPoE (410172)
DIMENSIONS (EN MM)	132 x 85 x 32	135 x 87 x 32	152 x 107 x 72	135 x 87 x 32	135 x 85 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural liaison fibre redondante	IP30 Rail Din + mural 4 ports injecteurs PoE+ 30 W max.
	RÉF. **314805**	RÉF. **314808**	RÉF. **314804**	RÉF. **314842**	RÉF. **410174**









MODÈLE	**IGS-624HTP**	**IGS-5225-8P4S**	**IGS-4215-4P4T**	**IGS-824UPT**
PORTS RÉSEAU	4	8 Gigabit PoE+	8	6 Gigabit dont 4 PoE++
PORT FIBRE	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	2 SFP 100/1G + 2 SFP 1G/2.5G	-	2 SFP 100/1G
PORT SPÉCIAL	-	IoT bornier 2DI/2DO Modbus TCP	1 x RJ45 RS-232	Bornier redondant
ALIMENTATION	Bornier redondant 48 V DC	48-56V DC	Bornier redondant 48 V DC	48-54V 240w max
DIMENSIONS (EN MM)	152 x 107 x 72	152 x 107 x 77 mm	161 x 107 x 72	135 x 86 x 56 mm
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural liaison fibre redondante	OnVif détection caméra Manag.Niv2 ERPS Ring	IP30 Rail DIN + mural Manag, Niv.2 + WatchDog Reset Caméra	IP30 Rail DIN + mural
	RÉF. **314862**	RÉF. **314852**	RÉF. **314844**	RÉF. **314824**









MODÈLE	**IGS-4215-4P4T2S**	**IGS-10020MT**	**IGS-10020PT**	**IGS-10020HPT**
PORTS RÉSEAU	8	8	8	8
PORT FIBRE	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G
PORT SPÉCIAL	1 x RJ45 RS-232	-	1 x RJ45 RS-232	1 x RJ45 RS-232 + bornier 2 in / 2 out
ALIMENTATION	Bornier redondant 48 V DC+	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 48 V DC	Bornier redondant 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	161 x 107 x 72	135 x 87,8 x 56	152 x 107 x 72	152 x 107 x 72
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural Manag, Niv.2 + WatchDog Reset Caméra	IP30 Rail DIN + mural Manag, Niv.2 VLAN, STP, QoS, IGMP	IP30 Rail DIN + mural Niv.2 VLAN, ERPS Ring, WatchDog	IP30 Rail DIN + mural Niv.2+ VLAN, ERPS Ring, WatchDog
	RÉF. **314846**	RÉF. **314882**	RÉF. **314890**	RÉF. **314892**

: NOUVEAUTÉ

Accessoires switchs indutriels

PENSEZ-Y
Retrouvez les antennes 4G LTE
Page : 115

Modem-Routeur 4G LTE WiFi 4 -10°C/+55°C

90 connexions simultannées !

Créer un acces à internet rapidement dans toutes vos installations, vos entrepôts ou magasins, en extérieur.

- Alimentable par PoE ou PowerBank USB (optionnel)
- Modes : Routeur, Point d'acces, Bridge Répéteur et Backup Internet
- Environnement : IP31 -10°C/+55°C



Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Modem-Routeur 4G LTE WiFi 4	DX-4GRTAPW4	**321400**

Panneau de brassage CAT. 6A

CAT. 6A

A monter directement sur un rail DIN !

- Nombre de ports : 8 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 6A STP (10 Gbps)
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : pour rail DIN 35 mm
- Hauteur : 0,5U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles



	BLINDAGE	PORTS	RÉF.
Panneau CAT. 6A pour rail DIN	STP	8	**257304**

NOUVEAU

Modem - Routeur 4G LTE Double SIM WiFi 4 -35/75°C

L'internet sans coupure !

Conception industrielle, Indisepnsable dans tous les milieux de production, ce modem-routeur 4G garantit une connexion permanente avec son système double carte SIM. Utilisable aussi en ligne de secours 4G lorsqu'il est combiné à un routeur ASDL ou Fibre.

- Fonction VPN : IPsec / OpenVPN / GRE / Wireguard
- Ports : 2 x RJ45 10/100 (configuration LAN / WAN)
- Livré avec antennes WiFi et 4G démontables



robustel

	RÉF.ROBUSTEL	RÉF.
Modem Routeur 4G LTE Double SIM WiFi 4 -35/75°C	R2010	**308326**
Kit de montage mural pour Robustel R2010,	S051013	**308327**
Kit de montage Rail DIN pour Robustel R2010,	S050006	**308328**
Antenne 4G sur socle magnetique + cable 2m SMA	E003045	**308325**

Mini panneau de brassage à équiper

TOP QUALITÉ

À poser, à fixer au mur ou sur rail DIN !

- Nombre d'emplacements : 4 à 8 emplacements keystone
- Blindage : STP
- Format : à poser, à fixer au mur ou sur rail DIN
- Hauteur : 1U
- Support arrière de câbles
- Fourni avec kit DIN et visserie



HAUTEUR	LARGEUR	BLINDAGE	EMPLACEMENTS	COULEUR	RÉF.
1U	78 mm	STP	4	Noir	**272454**
1U	113 mm	STP	6	Noir	**272456**
1U	158 mm	STP	8	Noir	**272458**

Support rail DIN pour embase noyau RJ45

- Pour rail DIN symétrique type oméga 35 mm
- Matière : métal (**Réf. 272451**), plastique ABS (**Réf. 272452**)
- Flanc latéral amovible pour empilage latéral (**Réf. 272452**)
- Continuité de masse sur rail DIN



Réf. 272451



Réf. 272452

	RÉF.
Support DIN métallique 1 port keystone	**272451**
Support DIN plastique 1 port keystone	**272452**

Kit de fixation sur rail DIN

Permet le montage sur un rail DIN d'équipements non prévus à cet effet initialement. Les 2 pattes de fixation se vissent au dos des équipements et permettent un clipsage sur le rail DIN.

- Fourni avec 2 pattes de fixation et vis M3
- Format : pour rail DIN 35 mm



	RÉF.
Kit de montage sur rail DIN	**272453**

Coupleur RJ45 CAT. 6A blindé pour rail DIN

TOP QUALITÉ

CAT. 6A

10 G

PoE

- Catégorie : CAT. 6A STP
- Volets de protection haut et bas, amovibles
- Indice de protection sans les volets : IP20
- Pour rail DIN symétrique type oméga
- Reprise de masse sur rail
- Compatible PoE



	RÉF.
Coupleur RJ45 CAT. 6A pour rail DIN	**272222**

Alimentation industrielle sur rail DIN

TOP QUALITÉ

Bloc d'alimentation de 12 à 48 volts pour environnement professionnel. Convertit le courant alternatif du secteur en courant continu, stabilisé et régulé, indispensable aux bonnes performances des switchs et convertisseurs industriels

- Pour rail DIN symétrique type oméga 35 mm
- Tension d'entrée : 90 - 264 volts
- Connecteurs d'entrée / sortie : bornier à vis



Réf. 314628

MEAN WELL

	TENSION SORTIE	PUISSANCE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Alim. Industrielle	12 V	15 watts 1,25 A	**314613**	**26,99**
Alim. Industrielle	24 V	60 watts 2,5 A	**314614**	**45,88**
Alim. Industrielle	24 V	75 watts 3,2 A	**314615**	**60,26**
Alim. pour switch PoE	48 V	75 watts 1,6 A	**314617**	**62,23**
Alim. pour switch PoE	48 V	120 watts 2,5 A	**314621**	**75,63**
Alim. pour switch PoE	48 V	150 watts 3,2 A	**314630**	**93,30**
Alim. pour switch PoE	48 V	240 watts 5 A	**314628**	**131,32**
Alim. pour switch PoE	48 V	480 watts 10 A	**314629**	**198,35**

Coffret étanche pour application industrielle

TOP QUALITÉ

Protégez vos équipements de l'eau et de la poussière !

- Indice d'étanchéité : IP66
- Indice de protection aux chocs : IK10
- Coffret en polyester LS0H (zéro halogène)
- Porte pleine réversible, avec serrure de sécurité
- Dimensions : 300 x 265 x 165 mm
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Température d'utilisation : -50 °c à +150 °c
- Coffret certifié EN 62208
- Platine de fond métallique perforée en option (**Réf. 754911**)



Réf. 754910

IBOCO

	RÉF.
Coffret étanche	**754910**
Platine de fond pour coffret étanche	**754911**

NOUVEAUTÉ :

Switchs industriels plats et rackables






	WGR-500-4P	WGS-810	WGS-814HP	WGS-818HP
PORT RÉSEAU	5 Gigabit dont 4PoE+	8-Gigabit	8 Gigabit dont 4PoE+	8 Gigabit PoE+
ALIMENTATION	Bornier + Jack	12v fournie	Bornier redondant 12-48V	Bornier redondant 12-48V
DIMENSIONS (EN MM)	180 x 140 x 25	148 x 134 x 25 mm	148 x 134 x 25 mm	148 x 134 x 25 mm
FONCTION	IP30 Routeur Firewall avec serveur DHCP	IP30 3 Modes : Standard /Vlan/Extend	IP30 3 Modes : Standard /Vlan/Extend	IP30 3 Modes : Standard /Vlan/Extend
RÉF.	**314504**	**314811**	**314814**	**314818**






	WGS-4215-8P2S	WGS-5225-8P2SV	WGS-5225-8T2SV
PORT RÉSEAU	8 Gigabit PoE+	8 Gigabit PoE+	8 Gigabit
PORT FIBRE	2 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G
ALIMENTATION	Bornier + Jack redondant 48-56V	Bornier + Jack redondant 48-56V	Bornier + Jack redondant 12-48V
DIMENSIONS (EN MM)	180 x 140 x 25	180 x 140 x 25	180 x 140 x 25 mm
FONCTION	IP30 Web Manageable Niv.2	IP30 LCD Manageable Niv.2 et PoE+ (sans PC)	IP30 LCD Manageable Niv.2 (sans PC)
RÉF.	**314828**	**314829**	**314830**

Switch industriel L2 rackable Gigabit PoE+

La série Allied Telesis IE210L sont des switchs niveau 2 pour les applications réseau industrielles. Avec PoE+ et des températures de fonctionnement élevées allant jusqu'à 65° C, ils sont destinés aux conditions difficiles et exigeantes des déploiements industriels.

- Fixation : Rack 19" (fixation optionnelles)
- Ports SFP Bi-vitesse 100/1 Gbps
- Alimentation interne
- Température de fonctionnement : -0°c à 65°c



	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Switch ind. 19" 8p Gigabit PoE+ & 2 SFP - 125 W	AT-IE210L-10GP	**522315**
Kit de fixation 19" pour IE210L - 10 GP	AT-RKMT-J14	**522232**
Switch ind. 19" 16p Gigabit PoE+ & 2 SFP - 250 W	AT-IE210L-18GP	**522318**
Kit de fixation 19" pour IE210L-18 GP	AT-RKMT-J13	**522613**

Commutateur AT-IE200-6GT-80

Commutateur Ethernet industriel manageable niveau 2

- 4 ports cuivre 10/100/1000 et 2 ports 100/1000 SFP
- Fixation Rail-Din
- Température de fonctionnement de -40°c à +70°c
- Prévoir alimentation de Type-AT-MWMDR40/48



	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Commutateur	AT-IE200-6GT-80	**746387**

Switch industriel Niveau 2 8p 10/100 + 2p Fibre SC

Solution économique et robuste pour une utilisation dans des conditions difficiles et exigeantes, telles que celles trouvées dans les milieux de production, le transport et la sécurité.

- Fonctions L2 : QoS, VLAN, EPSRing, ACL
- Port Fibre : 100FX Multimode 2 kms
- Température de fonctionnement: -0°c à 60°c



	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Switch Industriel 8 ports 10/100 + 2 fibres SC 100FX	AT-IA810M	**522812**

Serveurs IP RS-232 et convertisseurs RS-485/422

Serveur série Dominion SX II

Sécurité militaire certifié !

Le Dominion SX II permet l'accès série-sur-IP et le contrôle des périphériques série, à tout moment et quel que soit l'endroit. Il constitue le serveur de consoles série le plus puissant, sécurisé, fiable et simple à utiliser du marché. Il permet un contrôle sans égal des serveurs, périphériques réseau, dispositifs de sécurité, unités PDU, hôtes virtuels et équipements sans fil et de télécommunication. Le SX II offre le plus grand choix existant de connexions série-sur-IP via les clients SSH/Telnet, les navigateurs indépendants de Java, le logiciel CommandCenter, et l'accès direct au niveau du rack. Raritan propose un choix différents au format 1U permettant de raccorder 4, 8, 16, 32 ou 48 équipements série. Tous les modèles sont équipés d'une double alimentation (AC ou CC) et d'un double port local Ethernet Gigabit.

› Port DVI/USB pour accès local direct
› Port console compatible : HP, Cisco, Dell, IBM…
› Redondance : Double alimentation et 2 ports Gigabit
› Acces hautement sécurisé : SSH Telnet SLL Web CLI…



Réf. 882400

Raritan
A brand of legrand

	PORT SÉRIE	RÉF. FOURN.	RÉF.
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	4 x RJ45	DSX2-4	**882400**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	8 x RJ45	DSX2-8	**882800**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	16 x RJ45	DSX2-16	**882160**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	32 x RJ45	DSX2-32	**882320**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	48 x RJ45	DSX2-48	**882480**

Serveur de console série sur IP

Existe en 8 et 16 ports COM !

› Accès console série distant
› La fonction DTE/DCE à détection automatique
› Détection en ligne/hors ligne des périphériques série connectés



ATEN

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur de console série 8 ports	SN9108CO	**269309**
Serveur de console série 16 ports	SN9116CO	**269116**

Serveur Pro console série sur IP

Alimentation et accès IP redondant!

› Accès console série distant
› DTE/DCE à détection automatique
› Client Telnet/SSH direct et la visionneuse Java
› Câblerie compatible CISCO



ATEN

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur de console série 8 ports	SN0108CO	**269308**
Serveur de console série 32 ports	SN0132CO	**269332**
Serveur de console série 48 ports	SN0148CO	**269348**

Serveur de périphériques RS-232 sécurisé

Contrôlez un port COM à distance !

Modes de fonctionnement Standard COM réel ou sécurisé, serveur/client TCP, serveur/client de tunneling série sécurisé, gestion des consoles (SSH) et gestion directe des consoles SSH ou Telnet.

› Interface utilisateur graphique multilingue intuitive sur pages Web
› Parfaitement compatible avec SCADA (SNMP)
› Entrée alimentation redondante (prise et bornier) pour une sécurité intégrée.



Réf. 263002

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur série RS-232 1 port DB9 sécurisé sur IP	SN3001	**263001**
Serveur série RS-232 1 port DB9 sécurisé sur IP	SN3002	**263002**

Serveur de périphériques RS-232 sécurisé autoalimenté par PoE

Moins de 2 watts en PoE !

Modes de fonctionnement Standard COM réel ou sécurisé, serveur/client TCP, serveur/client de tunneling série sécurisé, gestion des consoles (SSH) et gestion directe des consoles SSH ou Telnet.

› Interface utilisateur graphique multilingue intuitive sur pages Web
› Parfaitement compatible avec SCADA (SNMP)
› 3 Alimentations possible : transfo, bornier ou injecteur PoE optionnel



Réf. 263011

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur série RS-232 1 port DB9 sécurisé sur IP PoE	SN3011	**263011**
Serveur série RS-232 1 port DB9 sécurisé sur IP PoE	SN3012	**263012**

Serveur IP RS-232 / 485 / 422 sur IP

En RJ45 ou Fibre !

Spécialement conçu pour convertir la communication série RS232, RS422 ou RS485 en réseau Fast Ethernet afin d'étendre la distance du réseau de manière efficace et économique.

› Boitier métal compatible chassis 19" (ref 411400)
› Port Série : DB-9 Mâle
› Ports réseau : RJ45 10/100 – SFP 100FX



PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur IP RS-232 / 485 / 422 sur RJ45 10/100	ICS-110	**041310**
Serveur IP RS-232 / 485 / 422 sur SFP 100FX	ICS-115A	**041306**

Serveur Industriel Série IP

RS-232/422/485 sur rail DIN!

› Port Série format DB9 Male et bornier 4 fils
› Réseau 100Mbps RJ45 ou fibre SFP
› Virtual Com Support : Win XP/7/8/10 – Server 2003/2008/2012



PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur Industriel RS-232/422/485 sur RJ45	ICS-2100T	**314733**
Serveur Industriel RS-232/422/485 sur Fibre SFP	ICS-2105A	**314735**

Switch Niv.2+ 8 ports Fibre optique SFP+ 10G

Spécial Streaming Vidéo 4K !

10 G

Construisez un réseau ultra -rapide avec ce switch entièrement composé de 8 ports fibre optique 10G et d'une capacité de commutation de 160 Gbit/s. Idéal pour les réseaux d'entreprises, il répond aux demandes de très haute vitesse, fiable et performante.

› 8 ports SFP+ 10 Gigabit
› Manageable L2+/L3 (Static, DHCP…)
› Large fond de panier : 160Gbps

tp-link



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv.2+ 8 ports Fibre optique SFP+ 10G	TL-SX3008F	**313008**

Dexlan

Switch Niv.2+ 28 ports Fibre optique

Le cœur de votre infrastructure !

Organisez votre réseau d'entreprise avec les fonctions d'administration avancées QoS et optimisez ainsi les différentes natures de flux (Data/Voix/Vidéo,…). Les services DHCP et Vlan vous permettront d'organiser la répartition des adresses IP.

› 24 ports SFP fibre Gigabit
› 4 ports RJ45 10/100/1000 Mbps
› 4 ports SFP+ fibre 10 Gigabit



	RÉF.
Switch Niv.2+ 28 ports Fibre optique	**890231**

Switch fibre optique 16 et 28 ports

NOUVEAU

Spécial agregation en 10Gigabit !

Switches de cœur de réseau pour centraliser vos déploiements et garantir une installation efficace.



Réf. 317633



Réf. 313016

NOUVEAUTÉ 2023

tp-link

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch 24 ports Gigabit SFP Combo 4 RJ45 & 4 SFP+ 10G	TL-SG3428XF	**317633**
Switch 16 ports Gigabit SFP+ 10G	TL-SX3016F	**313016**

Switch Fibre 24 ports 10G avec stack 40 Gigabit

NOUVEAU

Gamme FastTrack : dispo en moins de 15 jours!

Switch ultra haut débit avec fonction étendues, VXLAN virtualisation de Vlan L2 et L3, Controleur d'accès centralisé jusqu'à 1024 bornes WiFi , iStack empilage intelligent, management Cloud, détection de trafic anormal, l'analyse des communications chiffrées (ECA) et la déception des menaces à l'échelle du réseau.



NOUVEAUTÉ 2023

HUAWEI

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch 24 ports Gigabit SFP+ 10G & 6 QSFP28 40/100 GE	S6730-H24X6C	**101624**

Switch 16 ports 10 Gigabit dont 12 SFP+

Spécial application vidéo 4K !

Conçu pour transporter des flux vidéo de très haute définition, ce switch 10 Gigabit peut être empilé via cordon DAC ou RJ45 Cat7.

› 12 ports SFP+ bi-vitesse 1G/10G
› 4 ports RJ45 100/1000/10G
› Fonction Niv.3 + VCStack, EPSRing



Allied Telesis

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv.3 12 ports SFP+ 1G/10G +4 RJ45 10G	AT-XS916MXS	**746362**

Switch 10 ports Gigabit dont 8 ports Fibre SFP

La multiprise en fibre optique !

Concentrez le déploiement de caméras ou de bornes WiFi dans de larges zones et dépassez la limite de 100 m des câbles électriques avec des connexions en fibre optique.

› 8 ports SFP pour modules 1000 Base-SX / LX / BX / ZX
› 2 ports RJ45 10/100/1000 Mbps




	RÉF.
Switch 10 ports Gigabit dont 8 ports Fibre SFP	**311849**

Switch 16 ports 10 Gigabit et 2 Stack 40G

Spécial mur d'image LED !

Destiné aux solutions exigant de très hautes performances, ce switch 10 Gigabit dispose de ports UpLink 40 Gigabit pour vous garantir un résultat exceptionnel d'affichage HD 4K fluide et dynamique.

› 16 ports SFP+ bi-vitesse 1G/10G
› 4 ports QSFP 40GbE
› Fonction Niv.3 + VCStack, VCStack-LD, EPSRing



Allied Telesis

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv.3 16 ports SFP+ 1G/10G +4 QSFP 40G	AT-x550-18XSQ	**552518**

Switch 4 ports Gigabit – 2 fibres SFP + 2 RJ45

Spécial petite installation !

Ce mini switch réseau Gigabit permet d'interconnecter des équipements réseau jusqu'à 100 mètres en utilisant des liaisons cuivre sur cordon avec prises RJ45 et bien au-delà via ses 2 ports SFP Gigabit conçus pour recevoir des modules multimodes, monomodes et multiplexés WDM sur des distances de plusieurs kilomètres.

› 2 ports compatibles SFP 1000 Base-SX / LX / BX / ZX
› 2 ports RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps Auto-MDIX



	RÉF.
Switch 4 ports Gigabit – 2 ports fibre SFP + 2 RJ45	**311942**

Convertisseurs fibre optique



MODÈLE	-		
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100 Mbps		
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 100FX multimode		
FIBRE / DISTANCE	50-62,5/125 µm - 2 kms		
LONGUEUR ONDE	1310 nm		
CHÂSSIS COMPATIBLE	-		
	RÉF.	**311703**	



tp-link

MODÈLE	**MC100CM**		
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 100 Mbps		
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 100FX multimode		
FIBRE / DISTANCE	50-62,5/125 µm - 2 kms		
LONGUEUR ONDE	1310 nm		
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" **Réf. 311400**		
	RÉF.	**311911**	



Allied Telesis

MODÈLE	**AT-DMC100/LC**		
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100		
PORT(S) FIBRE	Duplex LC 100 FX multimode		
FIBRE / DISTANCE	50-62.5/125µm – 2 kms		
LONGUEUR ONDE	1310 nm		
CHÂSSIS COMPATIBLE	Non – Alim MicroUSB fournie		
	RÉF.	**522110**	



Allied Telesis

MODÈLE	**AT-DMC100/ST**		
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100		
PORT(S) FIBRE	Duplex ST 100 FX multimode		
FIBRE / DISTANCE	50-62.5/125µm – 2 kms		
LONGUEUR ONDE	1310 nm		
CHÂSSIS COMPATIBLE	Non – Alim MicroUSB fournie		
	RÉF.	**522116**	



PLANET Networking & Communication

MODÈLE	**FTP-802**		
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 100 Injecteur PoE 15W		
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 100FX multimode		
FIBRE / DISTANCE	50-62,5/125 µm - 2 kms		
LONGUEUR ONDE	1310 nm		
CHÂSSIS COMPATIBLE	-		
	RÉF.	**410802**	



PLANET Networking & Communication

MODÈLE	**FT-802**		
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100 Mbps		
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 100FX multimode		
FIBRE / DISTANCE	50-62,5/125 µm - 2 kms		
LONGUEUR ONDE	1310 nm		
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" **Réf. 411400**		
	RÉF.	**411702**	



MODÈLE	-		
PORT(S) RJ45	2 x RJ45 10/100 Mbps		
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 100FX multimode		
FIBRE / DISTANCE	50-62,5/125 µm - 2 kms		
LONGUEUR ONDE	1310 nm		
CHÂSSIS COMPATIBLE	-		
	RÉF.	**311753**	



MODÈLE	-		
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100 Mbps		
PORT(S) FIBRE	1 port SFP 100 FX		
FIBRE / DISTANCE	Selon module SFP		
LONGUEUR ONDE	Selon module SFP		
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" **Réf. 411400**		
	RÉF.	**311690**	



MODÈLE	-		
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100 Mbps		
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 100FX monomode		
FIBRE / DISTANCE	9/125 µm - 25 kms		
LONGUEUR ONDE	1310 nm		
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" **Réf. 411400**		
	RÉF.	**311725**	



PLANET Networking & Communication

MODÈLE	**FT-802S15**		
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100 Mbps		
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 100FX monomode		
FIBRE / DISTANCE	9/125 µm - 15 kms		
LONGUEUR ONDE	1310 nm		
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" **Réf. 411400**		
	RÉF.	**411705**	



tp-link

MODÈLE	**MC110CS**		
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100 Mbps		
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 100FX monomode		
FIBRE / DISTANCE	9/125 µm - 20 kms		
LONGUEUR ONDE	1310 nm		
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" **Réf. 311400**		
	RÉF.	**311914**	



Allied Telesis

MODÈLE	**AT-MMC200/LC**		
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100		
PORT(S) FIBRE	Duplex LC 100 FX multimode		
FIBRE / DISTANCE	50-62.5/125 µm – 2 kms		
LONGUEUR ONDE	1310 nm		
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" 1U **Réf. 522206** 19" 3U **Réf. 522215**		
	RÉF.	**522210**	



Allied Telesis

MODÈLE	**AT-MC101XL-60**		
PORT(S) RJ45	100Mbps		
PORT(S) FIBRE	Duplex ST 100FX multimode		
FIBRE / DISTANCE	50-62.5/125 µm 2 kms		
LONGUEUR ONDE	1310 nm		
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" **Réf. 522012** Desktop **Réf. 522001**		
	RÉF.	**522101**	



Allied Telesis

MODÈLE	**AT-MC102XL-60**		
PORT(S) RJ45	100Mbps		
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 100FX multimode		
FIBRE / DISTANCE	50-62.5/125 µm 2 kms		
LONGUEUR ONDE	1310 nm		
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" **Réf. 522012** Desktop **Réf. 522001**		
	RÉF.	**522102**	



Allied Telesis

MODÈLE	**AT-MMC200/ST**		
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100		
PORT(S) FIBRE	Duplex ST 100 FX multimode		
FIBRE / DISTANCE	50-62.5/125 µm – 2 kms		
LONGUEUR ONDE	1310 nm		
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" 1U **Réf. 522206** 19" 3U **Réf. 522215**		
	RÉF.	**522211**	



Allied Telesis

MODÈLE	**AT-UMC2000/LC-901**		
PORT(S) RJ45	USB Type-C™ Femelle		
PORT(S) FIBRE	Duplex LC 1000SX		
FIBRE / DISTANCE	OM²/OM³ 550 m		
LONGUEUR ONDE	850 nm		
CHÂSSIS COMPATIBLE	Alimenté par USB Type-C™		
	RÉF.	**522209**	

Convertisseurs fibre optique Gigabit











MODÈLE	-	GT-802	XT705-A	GT-905A	-
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps	1 x RJ45 Multi Gigabit 1/2,5/5/10 Gbps	1 x RJ45 Gigabit Manageable	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 1000SX multimode	Duplex SC 1000SX multimode	1 port SFP+ 10G	1 port SFP 1000SX - LX	1 port SFP 1000SX-LX
FIBRE / DISTANCE	50/125 µm - 550 m 62,5/125 µm - 220 m	50/125 µm - 500 m 62,5/125 µm - 220 m	Selon module SFP+	Selon module SFP	Selon module SFP
LONGUEUR ONDE	850 nm	850 nm	Selon module SFP+	Selon module SFP	Selon module SFP
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" **Réf. 411400**	19" **Réf. 411400**	19" **Réf. 411400**	19" **Réf. 411400**	19" **Réf. 411400**
	RÉF. **311755**	RÉF. **411802**	RÉF. **411005**	RÉF. **411905**	RÉF. **311791**











MODÈLE	-	-	MC210CS	GTP-805A	GT-1205A
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps	-	1 x RJ45 1000 Mbps	1 x RJ45 Gigabit PoE+ 30 w	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
PORT(S) FIBRE	SC 1000LX monomode	2 ports SFP bi-vitesse 100/1000	SC 1000LX monomode	1 port SFP 1000SX - LX	2 ports SFP 1000SX - LX
FIBRE / DISTANCE	9/125 µm - 20 kms	Selon module SFP	9/125 µm - 20 kms	Selon module SFP	Selon module SFP
LONGUEUR ONDE	1310 nm	Selon module SFP	1310 nm	Selon module SFP	Selon module SFP
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" **Réf. 411400**	19" **Réf. 411400**	19" **Réf. 311400**	19" **Réf. 411400**	19" **Réf. 411400**
	RÉF. **311720**	RÉF. **311883**	RÉF. **311925**	RÉF. **411815**	RÉF. **411205**











MODÈLE	AT-DMC1000/ST	AT-MMC2000/SC	AT-MMC2000/ST	AT-MMC2000/SP	AT-MMC2000LX/LC
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100/1000	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
PORT(S) FIBRE	Duplex ST 1000 SX	Duplex SC	Duplex ST	Module SFP optionnel	Duplex LC
FIBRE / DISTANCE	OM²/OM³ – 550 m	OM² 550m	OM² 550m	Selon module	OS1/OS2 20kms
LONGUEUR ONDE	850 nm				
CHÂSSIS COMPATIBLE	Non – Alim MicroUSB fournie	2U : **Réf. 522215** 1U : **Réf. 522206**	2U : **Réf. 522215** 1U : **Réf. 522206**	2U : **Réf. 522215** 1U : **Réf. 522206**	2U : **Réf. 522215** 1U : **Réf. 522206**
	RÉF. **522130**	RÉF. **522212**	RÉF. **522213**	RÉF. **522000**	RÉF. **522234**

CHÂSSIS POUR CONVERTISSEURS FIBRE OPTIQUE



	HAUTEUR	RÉF.
Châssis 19" - 15 convertisseurs	2 U	**411400**



	HAUTEUR	RÉF.
Châssis 19" - 14 convertisseurs	2 U	**311400**



	HAUTEUR	RÉF.
Châssis 19" - 18 convertisseurs	2 U	**522215**



	RÉF.
Desktop alimentation intérieure - 1 convertisseur	**522001**



	HAUTEUR	RÉF.
Châssis 19" - 12 convertisseurs	2 U	**522012**



	HAUTEUR	RÉF.
Plateau pour 6 convertisseurs	1 U	**522206**

Modules fibre SFP et cartes fibre optique

Module fibre optique



Réf. 311825



Réf. 522799



Réf. 522796



Réf. 522799

Module SFP compatible CISCO / HP



Réf. 311829



Réf. 311778

	FIBRE À UTILISER 9/125	50/125	62,5/125	RÉF.
MODULE FIBRE OPTIQUE SFP+ GIGABIT				
SFP+ DEXLAN 10G multimode	-	300 m	-	**311829**
SFP+ DEXLAN 10G monomode	10 km	-	-	**311825**
SFP+ Planet 10G Multimode -40°/+75°C (Tx/Rx 850)		300m		**411899**
SFP+ Planet 10G Multimode -40°/+75°C (Tx/Rx 1310)		2km		**411999**
SFP+ Planet vers RJ45 10Gbps 30m	-	-	-	**411846**
SFP+ TP-LINK 10G monomode	10 km	-	-	**311929**
SFP+ ALLIED RJ45 10GBase-T 100 m	-	-	-	**522846**
SFP+ ALLIED 10G-SR multimode, Duplex [Tx/Rx=850]	-	300 m	-	**522890**
SFP+ ALLIED 10G-LRM Multi mode Duplex [Tx/Rx=1310]	-	550 m	220 m	**522891**
SFP+ ALLIED DAC Direct attach cable, Twinax, 1 m	-	-	-	**746350**
SFP+ ALLIED DAC Direct attach cable, Twinax, 3 m	-	-	-	**522847**
SFP+ ALLIED DAC Direct attach cable, Twinax, 7 m		-	-	**522848**
MODULE FIBRE FORMAT SFP 100 FX				
SFP PLANET 100 FX multimode	-	2 km	2 km	**411699**
SFP PLANET 100 FX monomode	20 km	-	-	**411695**
SFP PLANET 100 FX multimode -40°/+75°c	-	2 km	2 km	**411679**
SFP PLANET 100 FX monomode -40°/+75°c	20 km	-	-	**411675**
SFP ALLIED, 100BX monomode, BiDi [Tx=1550,Rx=1310]	15 km	-	-	**522691**
SFP ALLIED, 100BX monomode, BiDi [Tx=1310,Rx=1550]	15 km	-	-	**522692**
MODULE FIBRE FORMAT SFP GIGABIT				
SFP ALLIED 1000 SX multimode	-	-	500 m	**522799**
SFP 1000 SX multimode	-	-	550 m	**311799**
SFP 1000 LX monomode	10 km	-	-	**311795**
SFP PLANET 1000 SX multimode	-	2 km	-	**411798**
SFP PLANET 1000 SX multimode -40°/+75°c	-	-	550 m	**411799**
SFP PLANET 1000 LX monomode -40°/+75°c	10 km	-	-	**411795**
SFP ALLIED RJ45 1000 BaseT 100 m	-	-	-	**522796**
SFP PLANET RJ45 1000 BaseT 100 m	-	-	-	**411896**
SFP TP-LINK 1000 SX multimode	-	-	550 m	**311899**
SFP TP-LINK 1000 LX monomode	10 km	-	-	**311895**
SFP TP-LINK WDM émetteur 1000 BX	10 km	-	-	**311901**
SFP TP-LINK WDM récepteur 1000 BX	10 km	-	-	**311902**
SFP ALLIED 1000SX multimode, Duplex [Tx/Rx=850]	-	550 m	220 m	**522799**
SFP ALLIED 1000LX10/I monomode, Duplex [Tx/Rx=1310], -40 to 85°c	10 km	-	-	**746349**
SFP ALLIED 1000EX monomode, Duplex [Tx/Rx=1310]	40 km	-	-	**746348**
SFP ALLIED 1000BX monomode, BiDi [Tx=1310,Rx=1490]	10 km	-	-	**522793**
SFP ALLIED 1000BX monomode, BiDi [Tx=1490,Rx=1310]	10 km	-	-	**522794**



** Autres marques ou modèles : nous consulter !

	FIBRE À UTILISER 9/125	50/125	62,5/125	RÉF.
MODULES FIBRE SFP GIGABIT CODÉS PAR MARQUE				
Module SFP 1000 SX multimode pour CISCO	-	550 m	295 m	**311773**
Module SFP 1000 LX monomode pour CISCO	20 km	-	-	**311780**
Module SFP 1000 SX multimode pour HP	-	550 m	295 m	**311761**
Module SFP 1000 LX monomode pour HP	10 km	-	-	**311762**
MODULES FIBRE SFP+ 10 GIGA CODÉS CISCO				
Module SFP+ 10G multimode pour CISCO	-	300 m	-	**311774**
Module SFP+ 10G monomode pour CISCO	10 km	-	-	**311776**
CORDONS CUIVRE TWINAX SFP+ PASSIFS				
Cordon DAC SFP+ 10G pour CISCO - 1 m	-	-	-	**311778**
Cordon DAC SFP+ 10G pour CISCO - 3 m	-	-	-	**311779**
Cordon DAC SFP+ 10G pour CISCO - 5 m	-	-	-	**311777**

CARTES INTERNES SPÉCIALES SERVEURS







PLUS PRODUIT	**40 Gbps de bande passante !**	**Injecteur PoE+ intégré !**	**Ports indépendants ou agrégeables !**
MODÈLE	AT-ANC10S/2	AT-2911GP/SFP	AT-2911SFP/2
FORMAT	Standard + LP	Standard + LP	Standard + LP
TAILLE PCIE	8x (8 lane)	1x (1 lane)	1x (1 lane)
PORT FIBRE	2 SFP+ 1G/10G	1 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G
PORT CUIVRE	-	10/100/1000 PoE+ 30 W	-
RÉF.	**522910**	RÉF. **522911**	RÉF. **746378**

Environnement domotique entreprise HWgroup

Thermomètre IP WiFi et PoE avec 2 contacts secs

Pour une surveillance optimale !


Le HWg-STE2 est un thermomètre / hygromètre IP avec 2 entrées numériques. Il envoie une alerte par mail lorsque la température sort des plages programmées ou encore quand un contact d'alarme est fermé. Les sondes et détecteurs connectés peuvent être surveillés à l'aide de l'interface Web, via SNMP ou par le portail gratuit SensDesk.com

- Mesure de -30° à +125°C et humidité jusqu'à 99% RH
- 2 ports RJ11 pour 3 sondes max type Uni-Wire
- 2 entrées I/O bornier à vis : contact sec (porte, mouvement, fumée...)
- 1 port RJ45 10/100 PoE
- Client WiFi 11n 150 Mbps intégré
- Livré avec 1 sonde T° sur cordon 3 m

	RÉF. HWGROUP	RÉF.
Thermomètre IP WiFi et PoE avec 2 contacts secs	HWg-STE2 R2	**600753**
Capteur d'ouverture de porte sur cordon 2 m	MK4	**600371**



Réf. 600753

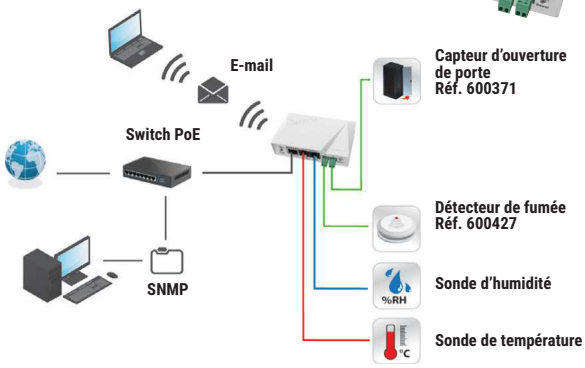

Thermomètre - hygromètre sur IP


Indispensable dans une baie réseau/serveur !

Les thermomètres Ethernet sont simples, autonomes et permettent de mesurer et surveiller 24/24h la température d'une salle informatique. Ils envoient des alertes par e-mails lors du franchissement des seuils de température définis. Applications :

- Surveillance des équipements : serveur, switch, système téléphonique
- Surveillance des salles serveurs pour prévenir des pannes dues à l'air conditionné plus humide
- Mesure de -30° à +125°C et de 0 à 99% RH
- Gestion par navigateur Web ou SNMP
- Envoi d'e-mails en cas de dépassement de seuil
- 2 ports RJ11 pour sonde
- Livré avec 1 sonde température -10/+80° sur câble 3 m RJ11
- Jusqu'à 2 capteurs connectés / boîtier pour la température et l'humidité

	RÉF. HWGROUP	RÉF.
Thermomètre sur IP + 1 sonde + 1 alim	HWG-STE	**600390**



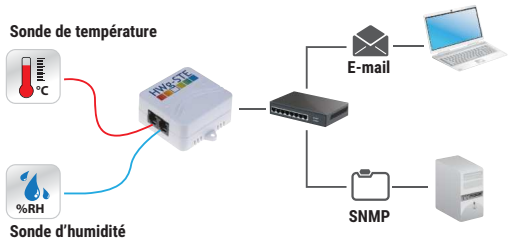


Thermomètre sur GSM / GPRS

Alertes SMS et e-mails !

Solution de surveillance environnementale pouvant être installée en quelques minutes. Pour cela, une simple couverture réseau téléphonique GSM est nécessaire. 5 destinataires pourront être alertés par e-mail ou SMS grâce au modem GSM / GPRS intégré. Ses 2 ports RJ11 permettent de connecter des sondes de température et / ou d'humidité et ses borniers de contact sec peuvent être utilisés pour le raccordement de capteurs de fumée, d'ouverture de porte ou détecteur infrarouge (PIR).

- 2 ports RJ11 pour sonde
- 2 entrées contact sec
- 1 port pour carte SIM GSM / GPRS
- Livré avec 1 sonde température -10/+80° sur câble 3 m RJ11

	RÉF. HWGROUP	RÉF.
Thermomètre sur GSM + 1 sonde + 1 alim	HWG-ARES12	**600524**

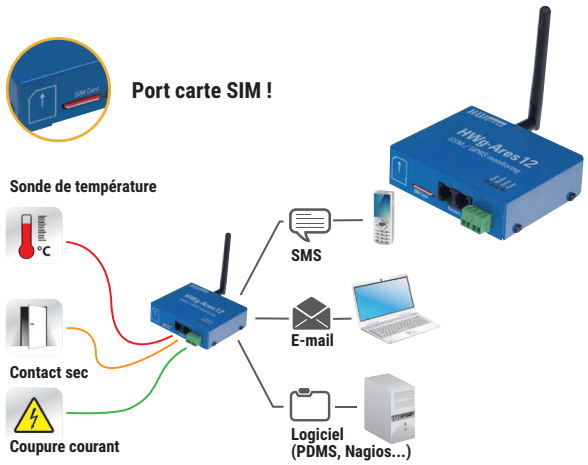

Sondes UNI-Wire sur câble RJ11

Température et Humidité !

	RÉF.
Sonde Température -10°/+80C° IP67 – 3m	**600585**
Sonde Température d'exterieur -50° / +125°C IP67 – 3m	**600311**
Sonde Humidité – 3m	**600488**
Double sonde Température et Humidité sur 1 seul RJ11 – 3m	**600520**

Réf. 600488



Réf. 600520



Astuce !
Rallongez le câble de vos sondes avec des cordons ADSL RJ11 et un coupleur RJ11

Voir section téléphonie

Liaisons réseau longue distance Coax et VDSL2

Kit PoE sur Coax HighWire PowerStar


25 Watts Jusqu'à 500m !

PoE

Utiliser du cable coaxial RG59 ou RG11 pour connecter une caméra IP PoE sur grande distance. L'émetteur peut s'alimenter via un switch PoE ou une alimentation optionnelle

› Testeur Budget PoE en bout de ligne
› Connecteur Coax : BNC Femelle



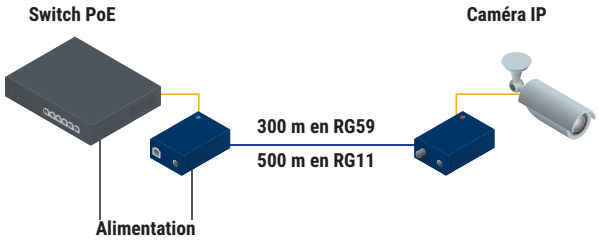

veracity

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Emetteur HighWire PowerStar unité de base	VHW-HWPS-B	**053264**
Récepteur HighWire PowerStar unité caméra	VHW-HWPS-C	**053265**
Alimentation secteur DC 57V 800 mA	VPSU-57V-800-EU	**743140**
Cordon Europe Bi-polaire pour VPSU-57V	2-PIN-EU	**743082**

Convertisseur VDSL2 avec switch 4 ports 10/100

Jusqu'à 1,4 km sur 1 paire de fil !

Conçu pour établir une connexion longue distance sur une simple ligne téléphonique utilisant la combinaison des technologies VDSL2 et Ethernet. Configurable en CO / CPE, il peut être utilisé en maître ou esclave avec le switch VDSL2.

› 4 ports RJ45 10/100
› 2 ports RJ11 : 1 VDSL2 + 1 ligne téléphonique (PABX)
› Profil 17a : 300 m - 90 Mbps / 800 m - 50 Mbps / 1400 m - 20 Mbps
› Profil 30a : 300 m - 100 Mbps / 600 m - 65 Mbps / 800 m - 48 Mbps



PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Convertisseur VDSL2 + switch 4p 10/100	VC-234	**410234**

Convertisseur VDSL2 Ethernet

Du 100 Mbps ou Gigabit sur 2 fils !

Etablissez une liaison jusqu'à 1,4 km avec le transfert maximum de la technologie VDSL2.

› Port RJ45 : Ethernet 100Mbps ou Gigabit
› Port RJ11 : VDLS2 sur 2 fils (ligne téléphonique)
› Vitesse variable selon la distance
› Profiles : 17a / 30a et G.vector. sur modèle Gigabit



PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Convertisseur VDSL2 Ethernet 100 Mbps	VC-231	**410231**
Convertisseur VDSL2 Ethernet Gigabit	VC-231G	**410232**

Convertisseur VDSL2 injecteur PoE+

Gigabit longue distance avec PoE !

PoE

Solution économique pour une caméra IP à plus de 1500 m sur une liaison 2 fils et la technologie VDSL2.

› Port RJ45 : Gigabit PoE+ 30 W
› Port RJ11 : VDSL2 sur 2 fils (ligne tél.)
› Profiles : 30a et G.vector



PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Convertisseur VDSL2 injecteur Gigabit PoE+	VC-231GP	**410233**

Convertisseur VDSL2 sur câble coaxial

Le réseau longue distance sur KX6 ou RG58 !

La VDSL2 permet d'établir une liaison de plusieurs centaines de mètres sur un simple cordon économique KX6 ou RG58. Idéal pour remplacer une ancienne installation de vidéosurveillance analogique par des caméras IP haute définition.

› Port VDSL2 : BNC coax 50 ou 75 ohms
› Distance sur coax : jusqu'à 3 km
› Port RJ45 : 10/100 ou Gigabit



PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Conv. VDSL2 BNC – 1 port RJ45 Gigabit	VC-232G	**314791**

Modem 4G LTE - Routeur VPN

PENSEZ-Y
Retrouvez les antennes 3G/4G/5G
Page : 115

Modem-Routeur sans fil 4G LTE et WiFi 4

L'internet partout !

Disposez d'un accès Internet en WiFi partout, via la 4G LTE alimenté par son injecteur PoE ou par un PowerBank USB optionnel. Il simplifie vos installations de caméra de surveillance, et offre grâce à son chipset Qualcom jusqu'à 90 connexions simultanées. D'autre part, il dispose de la fonction Routeur et du mode point d'accès permettant les applications de type Bridge point à point ou répéteur WiFi. Robuste en boiter métal IP30, il supporte des températures de -10 à 55°C pour les milieux de production. Il peut être employé en backup dun accès Internet primaire par le port WAN. Das ce cas, la 4G sert d'accès de secours.

› Plug & Play : facile à installer, PoE, USB
› Transforme la 4G en WiFi 4 N300
› 90 utilisateurs simultanés

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Routeur 4G LTE Metal IP31 WiFi 4 10°C/+55°C	DX-4GRTAPW4	**321400**



Powerbank **Carte SIM**



Modem - Routeur 4G LTE Double SIM WiFi 4 -35/75°C

NOUVEAU

L'internet sans coupure !

Conception industrielle, Indisepnsable dans tous les milieux de production, ce modem-routeur 4G garantit une connexion permanente avec son système double carte SIM. Utilisable aussi en ligne de secours 4G lorsqu'il est combiné à un routeur ASDL ou Fibre.

› Fonction VPN : IPsec / OpenVPN / GRE / Wireguard
› Ports : 2 x RJ45 10/100 (configuration LAN / WAN)
› Livré avec antennes WiFi et 4G démontables

NOUVEAUTÉ 2023



robustel

	RÉF.ROBUSTEL	RÉF.
Modem Routeur 4G LTE Double SIM WiFi 4 -35/75°C	R2010	**308326**
Kit de montage mural pour Robustel R2010,	S051013	**308327**
Kit de montage Rail DIN pour Robustel R2010,	S050006	**308328**
Antenne 4G sur socle magnetique + cable 2m SMA	E003045	**308325**

Modem mobiles 4G et 5G à carte SIM

L'internet sans fils !

Idéal pour caméra de surveillance isolée, kiosque vidéo publicitaire mais aussi pour servir de backup à un accès Internet primaire

› 1 ports Gigabit LAN+WAN
› 2 ports d'antenne externe
› Micro SIM débloqué tout opérateur 4G / 3G

NOUVEAUTÉ 2023



NETGEAR®

Réf. 308707

	RÉF.ROBUSTEL	RÉF
Modem mobile 4G LTE WiFi AC + RJ45 GIGABIT	MR1100	**308707**
Nighthawk M5 Routeur mobile 5G WiFi 6 + RJ45	MR5200	**308708**
ANTENNE 3G/4G/5G Externe pour modem mobile	600451	**308709**

Routeur Dual-WAN 5 ports Gigabit serveur 60 VPN

Installation facile !

Le tout-en-un indispensable à vos déploiements de sécurité réseau: protection de sécurité du pare-feu SPI, audit des politiques (filtrage de contenu, tunnel VPN et MAC/Filtrage IP) et une gestion simplifiée.

› 5 ports 10/100/1000 (3 LAN - 1 WAN - 1 LAN/WAN)
› Dual-WAN : balance de charge ou rupture de liaison
› 1 port USB 3.0 pour backup du système
› Serveur VPN IPSec / GRE / PPTP / L2TP / SSL (openVPN)



PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Routeur Dual-WAN 5 ports Gigabit serveur 60 VPN	VR-100	**411100**

Routeur 4G LTE d'intérieur

Alimentation secteur ou PoweBank !

Insérer une carte Sim tout opérateur pour l'utiliser en accès de secours d'une box fibre/xDSL, votre connexion Internet devient permanente, que ce soit en filaire ou en WiFi.

› WiFi 4 : N300 Mbps
› 4G LTE : 150/50 Mbps
› 3 Ports RJ45 : 1Wan/2LAN 10/100



Dexlan

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Routeur 4G LTE d'intérieur IP31 WiFi 4 N300	DX-4GRTIDW4	**321410**

Modem 4G LTE WiFi N300

Le 1er prix des modems 4G !

Box 4G pour partager en WiFi sa connexion Internet avec jusqu'à 32 appareils et profitez de vitesses de téléchargement allant jusqu'à 150 Mbps.

› 2 Antennes LTE démontables
› 2 ports RJ45 10/100 dont 1 avec fonction WAN



tp-link

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Modem 4G LTE WiFi N300	Archer TL-MR100	**305315**

Routeur VPN MultiWan PoE OMADA

NOUVEAU

Le 3 en 1, Routeur, Switch PoE et Controleur WiFi !

Avec un seul boîtier compact, les utilisateurs peuvent remplacer leur configuration de routeur avec tunnels VPN, de contrôleur matériel de bornes WiFi et de switch PoE+ avec budget de 110 watts.

› 2 ports fibre Gigabit SFP WAN/LAN
› 1 port Gigabit WAN
› 1 port Gigabit LAN/WAN
› 8 ports Gigabit LAN PoE+

NOUVEAUTÉ 2023



tp-link

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Routeur Contrôleur Omada VPN 4 WAN 8p Gigabit PoE+ 110W	ER7212PC	**307212**

: NOUVEAUTÉ

Courants porteurs en ligne CPL

Kit CPL Gigabit AV1200 et WiFi AC1200

Le plus rapide !

Combinant des ports RJ45 Gigabit, le CPL en AV1200 et le WiFi Dual-Band AC1200, ce kit permet d'installer rapidement un accès internet à hautes performances.

› Boîtiers avec prises mâle / femelle
› Installation facile : bouton appairage CPL et WiFi



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit CPL AV1200 et WiFi AC1200	TL-WPA8635P	**068908**

Kit CPL AV1300 Gigabit avec prise gigogne française 16 A

Spécial télévision via Internet !

Adaptant la technologie MiMo du WiFi au CPL, ce kit permet d'obtenir une transmission stable du signal Ethernet Gigabit au travers des lignes électriques, indispensable aux flux HD des nouveaux médias de télévision sur IP

› CPL AV1200 MiMo 2x2
› Prises filtrées mâle/femelle
› Ports RJ45 Gigabit



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit CPL AV1300 Gigabit prise gigogne FR 16 A	TL-PA8015 KIT	**068994**

CPL AV1000 à prises françaises

Le nouveau standard du CPL !

› Protocole CPL : AV600
› Port RJ45 : Gigabit 10/100/1000



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit CPL AV1000 à prises gigognes	TL-PA7017P KIT(FR)	**068924**

CPL AV1000 à prises françaises avec WiFi 5 AC 1200

Le nouveau standard du CPL !

› Protocole CPL : AV1000
› Standard : WiFi 5 AC1200Mbps
› Port RJ45 : Gigabit 10/100/1000



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit CPL AV1000 avec borne WiFi AC1200	TL-WPA7617P KIT(FR)	**068924**

Kit CPL 1000 WiFi avec prise filtrée

Des connexions WiFi où vous le souhaitez !

Ces kits ajoutent des points d'accès WiFi AC Dual-Band performants à votre installation en quelques secondes.

› 1 CPL 1000 à prise filtrée gigogne
› 1 CPL 1000 WiFi AC Dual-Band
› Ports RJ45 Gigabit sur tous les CPL



	RÉF. NETGEAR	RÉF.
Pack de 2 CPL 1000 dont 1 CPL WiFi AC Dual-Band	PLPW1000	**068202**

Kit CPL AV2000 avec 2 ports Gigabit

La vitesse CPL au maximum !

Utilisant plusieurs flux de données simultanés (MIMO) au travers du réseau électrique, ils permettent d'offrir 2 ports RJ45 Gigabit à pleine vitesse sur chacun des boîtiers.

› CPL AV2 2000Mbps sur le réseau électrique
› 2 ports RJ45 10/100/1000 sur chaque CPL
› Prises gigognes avec filtrage pour protéger des interférences



	RÉF. NETGEAR	RÉF.
Pack de 2 CPL AV2 2000 2 Gigabit avec prise Gigogne	PLP2000	**068934**

Kit CPL AV1000 et WiFi 5 AC750

NOUVEAU

Du WiFi à tous les étages !

› Protocole CPL : Homeplug AV2 (AV1000)
› Récepteur WiFi : 802.11ac Dual-Band AC750



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit CPL AV1000 – WiFi 5 AC750	TL-WAP7517 KIT	**068923**

Boîtier CPL avec prises électriques filtrées

Déployez jusqu'à 16 boîtiers CPL ! Ces kits économiques de courant porteur permettent d'installer un accès Internet dans toutes les pièces de votre résidence. 16 adaptateurs CPL peuvent être appairés ensemble et transforment votre réseau électrique en un switch Ethernet virtuel.

› Prise électrique mâle / femelle
› 1 port RJ45 100 Mbps par boîtier
› CPL 500 Mbps compatible avec boîtier 200 Mbps
› Appairage par bouton ou logiciel



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
CPL AV500 avec prises gigogne – Pack de 2	TL-PA4015P KIT	**068966**

Index TP-Link Stockés – Huawei Fast Track

RÉFÉRENCES DISPONIBLES SUR STOCK !

CPL COURRANT PORTEUR		
TL-WPA8x635P KIT	Kit de 2 CPL AV1300 WiFi 5 AC1350 Dual Band	**068908**
TL-PA7017PKIT(FR)	Kit de 2 CPL AV100 Avec prise Gigogne Fr.	**068924**
TL-WPA7617KIT(FR)	Kit de CPL AV1000 WiFi 5 AC1200 Dual Band	**068934**
TL-PA4015P KIT	Kit de 2 NANO CPL 600 AVEC PRISE - PACK DE 2	**068966**
TL-PA8015P KIT	Kit de 2 CPL AV1300 GIGABIT Prise Gigogne Fr.	**068994**
ACCESSOIRES		
UE200	Adaptateur USB 2.0 RJ45 Ethernet 10/100Mbps	**301012**
UC400	Cordon adaptateur USB-C Male pour clé USB WiFi	**301015**
HA100	Récepteur Bluetooth 4.0 Audio jack 3.5mm	**310100**
UE300	Adaptateur USB 3.0 RJ45 Ethernet Gigabit	**301020**
WIFI SOHO		
TL-MR3420	Routeur 3G/WAN WIFI 4 N300 MBPS	**302342**
TL-POE150S	Injecteur PoE 1 Port 10/100 802,3af 15W	**302415**
TL-WR802N	Nano Routeur Mobile sans fil WiFi 4 N300 Mbps	**302731**
TL-WA901N	Point d'accès / Bridge WIFI 4 N450 Mbps avec kit PoE	**302903**
TL-WA1201	Point d'accès WiFi 5 AC1200Mbps avec kit PoE	**305121**
ARCHER C80	Routeur Gigabit WiFi 5 AC1900 MU-MIMO	**305258**
TL-MR6400	Modem 4G Routeur Switch 4 ports 10/100 + WiFI 4 N300	**318964**
ARCHER VR400	Modem Routeur VDSL2/ADSL+ Switch 4 ports 10/100 + WiFI 4 N300	**318994**
ARCHER MR200	Modem Routeur 4G LTE WiFi 5 AC750 Mbps	**305375**
ARCHER MR600	Modem Routeur 4G+ LTE Gigabit WiFi 5 AC1200 Mbps	**305390**
ARCHER T3U	Mini Clé USB WiFi 5 Dual-Band AC1300 Mbps	**305730**
ARCHERT2UNANO	TP-Link ARCHER T2U Nano Clé USB WiFi 11AC Dual-Band AC600	**307521**
FIBRE OPTIQUE		
TL-SM311LS	Module SFP MiniGBIC Monomode LC	**311895**
TL-SM311LM	Module Fibre optique SFP MINIGBIC LC Multimode 1000SX	**311899**
MC100CM	Convert. RJ45 10/10 vers Fibre optique 100FX SC Multimode 2km	**311911**
MC200CM	Convert. RJ45 Gb vers Fibre optique SC 1000LX Multimode 500m	**311915**
MC210CS	Convert. RJ45 Gbvers Fibre optique SC 1000SX Monomode 10km	**311925**
MC220L	Convertisseur RJ45 Gigabit vers Module SFP 1000SX/LX	**311898**
RÉSEAU DOMESTIQUE FILAIRE		
TG-3468	CARTE PCI EXPRESS GIGABIT	**300541**
TL-SF1005D	Switch 5 ports 10/100	**317020**
TL-SF1008D	Switch 8 ports 10/100	**317030**
TL-SF1008P	Switch 8 ports 10/100 dont 4 PoE Budget 53W	**317048**
TL-SG1008P	Switch 8 ports Gigabit dont 4 PoE Budget 53W	**317049**
TL-SG1005P	Switch 5 ports Gigabit dont 4 PoE Budget 56W	**317052**
TL-SG105E	Switch Métal 5 Ports Gigabit IGMP+VLAN+QoS	**317365**
TL-SG105	Switch 5 ports Gigabit Métal	**317105**
TL-SG108	Switch 5 ports Gigabit Métal	**317108**
TL-SG1005D	Switch 5 ports Gigabit	**317121**
TL-SG1008D	Switch 8 ports Gigabit	**317131**
TL-SG1008MP	Switch 8 Ports Gigabit Full PoE+ Budget 126W	**317159**
TL-SG1210P	Switch 9 Ports Gigabit dont 8 PoE+ & 1 SFP Budget 63W	**317161**
RÉSEAU ENTREPRISE FILAIRE		
TL-SG1024	Switch 24 Ports Gigabit 19" rackable	**317141**
TL-SG1048	Switch 48 Ports Gigabit 19" rackable	**317142**
TL-SF1024	Switch 24 Ports 10/100 19" rackable	**317055**
TL-SF1016	Switch 16 Ports 10/100 19" rackable	**317063**
TL-SF1016D	Switch 16 Ports 10/100 13" rackable 19"	**317071**
TL-SG1016DE	Easy Smart Switch 16 Ports Gigabit Manageable	**317366**
TL-SG1024DE	Easy Smart Switch 24 Ports Gigabit Manageable	**317364**
RÉSEAU PROFESIONNEL SDN OMADA		
OC200	Contrôleur centralisé WIFI Hardware SDN OMADA 100 bornes	**307050**
OC300	Contrôleur centralisé WIFI Hardware SDN OMADA 500 bornes	**307100**
EAP115	Plafonnier SDN WiFi 4 N300 Mbps PoE Actif	**307115**
EAP110-OUTDOOR	HotSpot d'extérieur SDN WiFi 4 N300 Mbps PoE IP65	**307111**
EAP115-WALL	Plastron Mural SDN WiFi 4 N300 Mbps PoE actif	**307116**
EAP225-OUTDOOR	HotSpot d'extérieur SDN WiFi 5 AC1200 Mbps PoE actif IP65	**307124**
EAP225	Plafonnier SDN WiFi 5 Dual Band AC1350 Mbps Gb PoE actif	**307225**
EAP235-WALL	Applique murale SDN WiFi 5 AC1200 Mbps PoE actif	**307235**
EAP245	Plafonnier SDN WiFi 5 Dual Band AC1750 Mbps Gb PoE actif	**307245**
EAP245(5-PACK)	Pack de 5 Plafonniers WiFi 5 AC1750 Mbps Gigabit PoE actif	**307246**
EAP660 HD	Plafonnier SDN WiFi 6 Haute Densité AX3600 Mbps 2,5Gbps PoE+	**307660**
EAP610	Plafonnier SDN WiFi 6 Dual Band AX1800 Mbps Gigabit PoE+	**307661**
EAP610_V2	Plafonnier Diametre 160 SDN WiFi 6 AX1800 Mbps Gb PoE+	**307662**
ER7206	Routeur SafeStream VPN 4 ports Wan SDN 5 Gb & 1 SFP	**307206**
ER605	Routeur SafeStream VPN 4 ports Wan SDN 5 Gb	**309565**
TL-SG2008P	Switch SND Manag. Niv. 2 8 Ports Gb PoE+ Budget 62W	**317207**
TL-SG2210P	Switch SDN Manag. Niv. 2 8 ports Gb PoE+ & 2 SFP Budget 53W	**317210**
TL-SG2210MP	Switch SDN Manag. Niv. 2 8 ports Gb PoE+ & 2 SFP Budget 150W	**317221**
TL-SG2428P	Switch SDN Manag. Niv. 2 24 ports Gb PoE+ & 4 SFP Budget 250W	**317230**
TL-SG3428MP	Switch SDN Manag. Niv. 2+ 24 ports Gb PoE+ & 4 SFP Budget 192W	**317624**
TL-SG3428X	Switch SDN Manag. Niv. 2+ 24 ports Gb & 4 SFP+ 10G	**317632**
TL-SG3452	Switch SDN Manag. Niv. 2+ 48 ports Gb & 4 SFP	**317635**



EXTRAIT DE LA GAMME WI-FI 6 (802.11AX) POINTS D'ACCÈS D'INTÉRIEUR



AirEngine 8760-X1-PRO

› Device rate : 10.75 Gbps
› NSS : 4+12/4+8+4



AirEngine 6760-X1

› Device rate : 10.75 Gbps
› NSS : 4+6/4+8/4+4+4



AirEngine 6760-X1E

› Device rate : 10.75 Gbps
› NSS : 4+6/4+8/4+4+4



AP7060DN

› Device rate : 5.95 Gbps
› NSS : 4+8



AirEngine 6761-21

› Device rate : 3.55 Gbps
› NSS : 4+4



AirEngine 6761-21E

› Device rate : 3.55 Gbps
› NSS : 4+4



AirEngine 6761-21T

› Device rate : 6.575 Gbps
› NSS : 2+2+4



AirEngine 6761-22T

› Device rate : 6.575 Gbps
› NSS : 2+2+4 (6 GHz)

EXTRAIT DE LA GAMME WI-FI SWITCH CONFIGURABLE CAMPUS NETWORKS



CloudEngine S5731-S

› VXLAN-based virtualization, one network for multiple purposes
› All-optical and hybrid optical-electrical models



CloudEngine S5732-H hybrid optical-electrical switch

› Unique 300 m PoE++ surfibre
› MACsec on 10GE, 25GE,40GE, and 100GE ports



CloudEngine S5732-H all-electrical (multi-GE) switch

› Unique RTU, softwaredefined port rates
› MACsec on 10GE, 25GE, 40GE, and 100GE ports

PLUS DE MODÈLES HUAWEI FAST TRACK, NOUS CONSULTER !

Index Planet - Stonet

PLANET Networking & Communication

SWITCH ET CONVERTISSEUR FORMAT INDUSTRIEL		
ISW-500T	Switch industriel 5 ports 10/100 compact -40 / 75°	**314505**
ISW-800T	Switch industriel 8 ports 10/100 compact -40 / 75°	**314508**
IFT-802T	Conv. industriel IP30 RJ45 / 100 FX multimode SC -40 / 75°	**314701**
IGS-500T	Switch industriel 5 ports Gigabit -40/75°	**314515**
ISW-501T	Switch industriel 5 ports 10/100 -40 / 75°	**314705**
ISW-801T	Switch industriel 8 ports 10/100 -40 / 75°	**314708**
ISW-621T	Switch indust. 4 ports 10/100 + 2 fibres SC 100 FX multimode -45/75°	**314706**
ISW-704PT	Switch industriel 5 ports 10/100 donc 4 PoE -40 / 75°	**314704**
IGS-624HPT	Switch industriel niv.2 4 ports Gigabit PoE + 2 SFP	**314862**
ISW-621TF	Switch industriel 4 ports 10/100 + 2 SFP 100 FX -40 / 75°c	**314742**
ISW-514PTF	Switch indust. 4 ports 10/100 PoE + 1 SFP 100 FX -45 / 75°	**314715**
IGS-501T	Switch industriel 5 ports Gigabit -40 / 75°	**314805**
IGS-801T	Switch industriel 8 ports Gigabit -40 / 75°	**314808**
IGS-620TF	Switch indust. 4 ports Gigabit + 2 SFP 100 FX / 1G -40 / 75°	**314842**
IGS-10020MT	Switch indust.niv. 2 8 ports Gigabit + 2 SFP 100 FX / 1G -40 / 75°	**314882**
IPoE-162S	Splitter indust. PoE 10/100 et Gigabit PoE+vers RJ45+12 à 24V -40/75°	**314702**
ISW-621S15	Switch indust. 4 ports 10/100 & 2x 100FX SC monomode 15kms	**314521**
IGS-4215-4P4T	Switch industriel 8 ports Gigabit 4 PoE+ -40/75°	**314844**
IGS-4215-4P4T2S	Switch industriel 8 ports Gigabit 4 PoE+ et 2 SFP -40/75°	**314846**
IGS-10020PT	Switch industriel L2 8 ports Gigabit PoE et2 SFP 100FX/1G	**314890**
IGS-10020HPT	Switch industriel L2 8 ports Gigabit PoE+ et2 SFP 100FX/1G	**314892**
IPoE-162	Injecteur PoE+ 30 W Gigabit industriel -40°/+75°	**314162**
IPoE-E174	Switch industriel entrée UltraPoE vers 4 Gigabit PoE+	**410174**
IGS-504HPT	Switch industriel 5 ports Gigabit 4 PoE+	**314804**
IGPT-815AT	Mini convertisseur industriel fibre SFP injecteur Gigabit PoE+	**314810**
ICS-2105A	Convertisseur industriel DB9 RS232/485 fibre SFP 100FX	**314735**
IGS-510TF	Switch industriel 4p Gigabit & 1 SFP 100/1G	**314841**
IGS-5225-4T2S	Switch industriel L2 4 Gigabit + 2 SFP 100FX/1G	**314832**
IGS-824UPT	Switch industriel 6 Gigabit dont 4 UltraPoE & 2 SFP	**314824**
IGUP-805AT	Convertisseur industriel Gigabit PoE++ /SFP 100FX/1G	**314825**
IPoE-171-95	Injecteur PoE++ industriel Multi-Gigabit -40°/+75°	**410176**
IPoE-260-12V	Double injecteur PoE+ industriel 72W	**410260**
IXT-705AT	Convertisseur industriel fibre 10G SFP+ / RJ45 10G/2,5G	**314905**
IGUP-2205AT	Convert. indust. 2x SFP 100/1G - 2x Gigabit PoE++ 90W max	**314202**
IGUP-1205AT	Convert.indust. 2x SFP 100/1G - 1x Gigabit PoE++ 90W max	**314205**
IGS-801M	Switch indust. Manageable Niveau 2 - 8 ports Gigabit -40/+75°C	**314809**
IGS-5225-8P4S	Switch indust. Manag. Niveau 2 - 8 ports Gigabit PoE+ & 4 SFP	**314852**
IGT-900-1T1S	Convert.indust.Manageable Niv. 2 - SFP 100/1G/2.5G / 1x Gigabit	**314900**
SWITCH PLAT		
WGS-5225-8P2SV	Switch industriel plat LCD 8 ports PoE+ et 2 SFP	**314829**
WGS-5225-8T2SV	Switch industriel plat niv.2+ LCD 8 ports Gigabit et 2 SFP	**314830**
WGS-4215-8P2S	Switch industriel plat 8 ports PoE+ et 2 SFP -40/75°	**314828**
WGR-500-4P	Routeur 4P Gigabit PoE+ Industriel plat	**314504**
WGS-810	Switch industriel plat 8 Gigabit -20/+60°	**314811**
WGS-814HP	Switch industriel mural 8 Gigabit dont 4 PoE+	**314814**
WGS-818HP	Switch industriel mural 8 Gigabit PoE+ -20/60°	**314818**
CONVERTISSEUR ET CHÂSSIS RACKABLE		
XT-705A	Convertisseur fibre 10G / 5G/ 2.5G / 1G / 100 - SFP+ 10G	**411005**
MC-1500	Châssis rackable 19" 2U 15 slots pour convertisseur Planet	**411400**
FT-802	Convertisseur RJ45 10/100 - fibre SC 100 FX multimode 2 km	**411702**
FT-802S15	Convertisseur RJ45 10/100 - fibre SC 100 FX monomode 15 km	**411705**
FTP-802	Convert. RJ45 10/100 PoE 15 W - fibre SC 100 FX multimode 2 km	**410802**
GT-802	Convert. RJ45 10/100/1000 – 1000 SX multimode 500 m	**411802**
GT-805A	Convertisseur RJ45 10/100/1000 - SFP Gigabit module fibre	**411805**
GTP-805A	Convert. RJ45 Gigabit PoE+ 30 W - SFP Gigabit module fibre	**411815**
FT-905A	Convert. Manag. VLAN RJ45 10/100 – SFP 100 FX	**314704**
GT-905A	Convert. Manag. VLAN RJ45 10/100/1000 – SFP Gigabit	**314862**
MFB-FX	Module SFP fibre optique 100 FX multimode 2 km	**411699**
MFB-F20	Module SFP fibre optique 100 FX monomode 20 km	**411695**
VC-231	Convertisseur RJ45 10/100 - VDSL2 RJ11 profile 30a	**410231**
VC-231G	Convertisseur VDSL2 30a RJ11 / RJ45 Gigabit	**410232**
VC-234	Convertisseur 4 ports RJ45 10/100 - VDSL2 RJ11 profile 30a	**410234**
ICS-115A	Serveur RS232/485/422 sur SFP 100FX Web/SNMP	**041306**
ICS-2100T	Serveur industriel Série RS232/422/485 sur IP	**314733**
ICS-110	Serveur de périphériques série RS232/485/422/ModBus	**041310**
MFG-TF20	Module SFP 100 FX monomode 20 km -40°/+75°	**411675**
MFG-TFX	Module SFP 100 FX multimode 2 km -40°/+75°	**411679**
MBG-TLX	Module SFP Gigabit monomode 10 km -40°/+75°	**411795**
MGB-SX2	Module SFP Gigabit multimode 2 km	**411798**
MBG-TSX	Module SFP Gigabit multimode 550 m -40°/+75°	**411799**
MBG-GT	Module SFP vers RJ45 Gigabit	**411896**
MGB-LA10	Module SFP Gigabit WDM émetteur 10 km	**411901**
MGB-LB10	Module SFP Gigabit WDM recepteur 10 km	**411902**
MTB-RJ	Module SFP+ vers RJ45 10Gbps 30 m	**411846**
MTB-TSR	Module SFP+ 10G Multimode 300 m -40/75°c DDM	**411899**
MTB-TSR2	Module SFP+ 10G Multimod.1310nm 2 km -40/75°c	**411999**
VC-231GP	Convertisseur VDSL2 30a RJ11 / Gigabit PoE+	**410233**
GT-915A	Convertisseur Manageable RJ45 Gigabit vers SFP 100/1G	**411915**
SWITCH RÉSEAU		
GSD-1222VHP	Switch LCD 10 ports Gigabit 8 PoE+ 120 W + 2 SFP	**410222**
GSD-1008HP	Switch 10" 10 ports Gigabit dont 8 PoE+ 120 W	**411408**
RKE-10A	Kit de montage en rack pour switch 10"	**410810**
ENW9701	Carte réseau PCIe 1 port SFP fibre optique Gigabit	**311540**
GSD-1008HPS	Switch L2 8 ports PoE+ 2 Gigabit/SFP 120 W	**411008**
VR-100	Routeur Dual-Wan 5p Gigabit 60VPN	**411100**
GS-4210-8T2S	Switch Niv.2 8 ports Gigabit & 2 SFP 100/1G	**411082**
GS-4210-16T2S	Switch Niv.2 16 ports Gigabit & 2 SFP 100/1G	**411016**
GS-4210-24T2S	Switch Niv.2 24 ports Gigabit & 2 SFP 100/1G	**411026**
SWITCH INJECTEUR POE		
PoE-152	Injecteur 10/100/1000 Mbps PoE802.3af 15.4 W	**410152**
PoE-460	Mini injecteur 4 ports entrées Gigabit - 4 sorties PoE 802.3at 120 W	**410460**
PoE-E202	Doubleur Gigabit PoE+ auto-alimenté	**410202**
PoE-E304	Switch 1 Ultra PoE++ vers 4 Gigabit PoE+	**410304**
PoE-163	Injecteur Gigabit PoE+ 30W 802.3at	**410163**
GS-5250-8P2T2S	Switch Niv.2 8 ports Gigabit PoE+ 240W & 2 SFP 100/1G	**410822**
FSD-1008HP	Switch 10" 10 ports 10/100 dont 8 PoE+ 120 W	**411108**
PoE-1200G	Hub injecteur rackable 19" 12 ports Gigabit PoE 802,3af 200 W	**411203**
HPoE-1200G	Injecteur 12 ports Gigabit PoE 802,3 at 360 W	**411204**
GSD-908HP	Switch 8 ports Gigabit PoE 120 W + 1 port Gigabit special NVR	**411908**
FSD-1008HP	Switch 10" 10 ports 10/100 dont 8 PoE+ 120 W	**411108**
GSW-1820VHP	Switch 16 ports Gigabit PoE+ & 2 SFP + écran LCD	**410000**
PoE-2400G	Hub injecteur 24 ports Gigabit PoE 400 W	**412440**
FGSD-1022VHP	Switch 8 ports PoE+ 120 W+ écran LCD + 2G +2 SFP	**411022**
LRP-101U	Kit rallonge 500 m sur RJ45 avec PoE+ 30 W	**411111**
WGSW-24040HP4	Switch L2 24 ports Gigabit PoE+ 440 W et 4 SFP Bi-Vitesse	**411244**
FGSW-1822VHP	Switch 16 ports PoE+ 300 W+ écran LCD +2G +2 SFP	**411822**
GSW-2620HP	Switch 24 ports Gigabit PoE+ 220 W + 2 SFP	**412620**
FGSW-2622VHP	Switch 24 ports PoE+ 300 W+ écran LCD +2G +2 SFP	**412622**
HPoE-2400G	Injecteur 24 ports Gigabit PoE 802,3 at 720 W	**412472**
GS-4210-8P2S	Switch 8 ports Gigabit PoE+ 120 W et 2 SFP 100 FX/1G	**414208**
GSD-1002M	Switch L2 8 ports Gigabit + 2 SFP 100/1G alim POE	**411001**
GSD-604HP	Switch 6 ports Gigabit dont 4 PoE+ 55 W	**411604**
FGSW-2022V	Switch 12x 10/100 PoE+ & 4x 10/100 uPoE & 2 combo Gigabit/SFP	**412022**
PoE-172	Injecteur ultra PoE Gigabit 802.3bt 60 W	**410172**
FGSW-2022VHP	Switch 12 PoE+ /4 uPoE & 2 Giga/SFP	**412022**
GSD-2022P	Switch 18P Gigabit dont 16 PoE+ 185W & 2 SFP	**412222**
GSD-504UP	Switch 5p Gigabit dont 2 PoE+ 2 PoE++ 120W	**411504**
PoE-171A-95	Injecteur PoE++ Multi-Gigabit 95W & PoH	**410171**
PoE-175-95	Injecteur PoE++ Gigabit 802.3bt 95W	**410175**
POE-176-95	Injecteur PoE++ RJ45 Multi-Gigabit 802.3bt 95W max	**410177**
POE-173S	Séparateur PoE++ bt type 4 sortie 12V/19V/24V/PoH	**410178**
FGSD-1011HP	Switch 10" 8 ports 10/100 PoE+ & 1G & 1 SFP 100/1G	**410811**
GS-4210-16P2S	Switch 16 ports Gigabit PoE+ 220W & 2 SFP	**411602**
FGSD-1821P	Switch 16 ports 10/100 PoE+ 185W & 2xG/1SFP	**411621**
WIFI		
WDAP-850AC	Hotspot Etanche IP67 WiFi 5 Wave 2 ac1200 PoE+	**416850**
ANT-FP14D	Antenne WiFi 2,4GHz MiMo 2x2 panneau bi-polaire 14dBi	**416214**
ANT-FP14AD	Antenne WiFi 5GHz MiMo 2x2 panneau bi-polaire 14dBi	**416514**
WDAP-C7210E	Plafonnier Dual Band AC1200 PoE+	**417210**

stonet®

RÉF. STONET	DÉSIGNATION	RÉF.
WF2113	Carte PCI-E WiFi 300Mbps antennes amovibles STD+LOW Profile	**472113**
WF2123	Mini clé USB WiFi 11N 300Mbps	**472123**
WF2180	Mini clé USB WiFi AC600 Dual Band	**472180**
WF2220	Point d'accès WiFi 300Mbps PoE Passif	**472220**
WF2375	Hotspot EXT, WiFi AC600 Dual Band PoE -30/70°c	**472375**
W2	Routeur WiFi N300 4P 10/100	**472414**
N2M	Routeur MESH WiFi 5 AC1200 Gigabit	**472722**
WF2520	Plafonnier WiFi 300Mbps auto-alimente PoE	**472520**
STONET F1	Carte PCIe WiFi 6 AX-3000 Mbps + Bluetooth 5.0	**473000**
ST3105C	Switch 5 ports 10/100	**473005**
ST3108C	Switch 8 ports 10/100	**473008**
ST3116P	Switch 16 ports 10/100	**473116**

RÉF. STONET	DÉSIGNATION	RÉF.
ST3105GC	Switch 5 ports Gigabit	**473135**
ST3108GC	Switch 8 ports Gigabit	**473138**
ST3116GS	Switch rackable 16 ports Gigabit	**473145**
ST3124GS	Switch rackable 24 ports Gigabit	**473150**
ST3310GF	Switch NIV.2 8P Gigabit + 2 SFP	**473311**
P106C	Switch 6p 10/100 dont 4 PoE+	**476106**
P110C	Switch 10p 10/100 dont 8 PoE+	**476107**
P110GC	Switch 10p Gigabit dont 8 PoE+ 120W	**476111**
N3D	Routeur WiFi 5 AC1200	**471210**
N3	Routeur Gigabit WiFi 5 AC1200	**471230**
N6	Routeur Gigabit WiFi 6 AX1800 fonction MESH	**471800**
E3	Répeteur WiFi 5 AC1200	**471200**

NOUVEAUTÉ :

KVM



Console 16/9e pour coffret 500 mm
Réf. 751700
Page 166

Switchs KVM 2 ports VGA/USB - PS2 et HDMI® **156**
Switchs KVM 2 ports DP et DVI et écrans multiples **157**
Switchs KVM 4 ports VGA/USB - PS2 et HDMI® **158**
Switchs KVM 4 ports DP et DVI et écrans multiples **159**
Switchs KVM rackables 4, 8 et 16 ports **160**
Switchs KVM rackables 8 et 16 ports ATEN **161**
Switchs KVM RARITAN mono-utilisateur **162**
Switchs KVM RARTAN IP Cat. 5 multi-utilisateurs **163**
Switchs KVM Cat. 5 mono-utilisateur ATEN **164**
Switchs KVM IP Cat. 5 multi-utilisateurs ATEN **165**
Consoles LCD rackables 19" 1 et 4 ports **166**
Consoles LCD rackables 19" 8 et 16 ports **167**
Prolongateurs KVM, VGA, USB et PS2 ATEN **168**
Prolongateurs KVM VGA/USB DEXLAN **169**
Prolongateurs KVM sur Cat.5 ATEN **170**

Déports KVM sur HDBaseT ATEN **171**
Solutions prolongateur KVM sur IP DEXLAN **172**
Prolongateurs professionnels économiques DEXLAN **173**
Prolongateurs ATEN sur IP et fibre **174**
Prolongateurs KVM HDMI® et DisplayPort sur IP **175**

Cordons KVM ATEN **176**

Index KVM ATEN **177**

Switchs KVM 2 ports VGA/USB - PS2 et HDMI®

2 PORTS HDMI®









PLUS PRODUIT	**HDMI® 4K et USB 3.0 !**	**Avec sélecteur de port distant !**	**Le KVM HDMI® économique !**	**Prêt pour le HDMI® 3D et 4K**
MODÈLE	CS1822	CS22H	CS22HF	DX-4KHUA2
PORT CONSOLE	HDMI / USB 3.0 / Audio	HDMI® / USB / Audio	HDMI® / USB	HDMI® /USB 3.1
TAILLE / RES MAX	4096 x 2160	4096 x 2160	1920 x 1200	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,8 m	Fournis 1,8 m	Fournis 1,8 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Bouton + hotkey	Télécommande	Télécommande	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Partage periphérique USB 3.0	Partage de périphériques USB / Audio / 4K / Alimentation par bus	Partage de périphériques USB / Full HD/ Alimentation par bus	AudioMicro + HP / 1 USB partagé
	RÉF. **261822**	RÉF. **253524**	RÉF. **253523**	RÉF. **061091**

2 PORTS USB TYPE-C™









PLUS PRODUIT	**Le 1er KVM en Type-C™**	**Une solution hybride !**	**Pour une commutation rapide !**	**Switch KM 10G spécial PC portable !**
MODÈLE	US3310	CS52DP	US3312	US3342
PORTS CONSOLE	HDMI® / 2 x USB Type-A / 1 x USB Type-C™	DisplayPort / Audio / USB-C	USB 2.0 / DisplayPort	USB-A 3.0 / USB-C 3.2 Gen 2 10G
TAILLE / RÉS. MAX	3840 x 2160	4096 x 2160	4096 x 2160	4096 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,0 m	Fournis 1.2 m	Fournis 1.8 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	télécommande	Télécommande	Télécommande	Télécommande
FONCTIONNALITÉS	Power Delivery (adapt. Option. 85 W max)	Partage de périphériques USB / Audio / 4K / Alimentation par bus	Partage de périphériques USB / 4K / Alimentation par bus	Power Delivery jusqu'à 85W
	RÉF. **063310**	RÉF. **253526**	RÉF. **063312**	RÉF. **063342**

2 PORTS VGA









PLUS PRODUIT	**Top prix des "câbles détachables" !**	**Semi-automatique !**	**Spécial pour casque audio !**	**Le plus économique !**
				CS22U
PORT CONSOLE	VGA / USB	VGA / USB	VGA / USB / Audio	VGA / USB
TAILLE / RES MAX	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	2048 x 1536
CÂBLES	En option - 2 m (**Réf. 060020**)	Fournis 1 m	Fournis 1 m	Intégrés - 0,9 m
COMMUTATION	Bouton	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton	Bouton
FONCTIONNALITÉS	1 port USB : partage périphérique	-	-	Télécommande filaire 1,8 m
	RÉF. **060102**	RÉF. **052272**	RÉF. **052271**	RÉF. **253522**









PLUS PRODUIT	**Top qualité à prix éco !**	**Les fonctions pro dans un 2 ports !**	**La référence !**	**Plug and play aucun logiciel à installer !**
MODÈLE	CS82U	CS1732B	CS82AC	CV10KM
PORTS CONSOLE	VGA / USB	VGA / USB / Audio	VGA / PS2	PS/2 + PS/2 + USB A
TAILLE / RÉS. MAX	2048 x 1536	2048 x 1536	1920 x 1440	-
CÂBLES	Fournis 1,2 m	Fournis 1,2 m	Fournis 1,2 m	Intégrés - 0,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton + OSD	Hotkey + bouton	Bouton
FONCTIONNALITÉS	Câbles combo VGA / USB + PS2	Audio Micro+HP+2 ports USB : partage périphérique	Port clavier PS2 en façade	-
	RÉF. **052321**	RÉF. **253621**	RÉF. **052320**	RÉF. **040800**

NOUVEAUTÉ :

Switchs KVM 2 ports DP et DVI et écrans multiples

2 PORTS DISPLAYPORT / USB






PLUS PRODUIT	**Le mini avec Haute Définition !**	**Le pocket en 4K !**	**Le plus compact des DP !**	**1er prix du 4K !**
MODÈLE	-	CS782DP	CS22DP	DX-K2DP
PORT CONSOLE	DP / USB / Audio	DP++ 1.2 / USB / Audio	DP++ / USB / Audio	DP++ / USB 2.0 / Audio
TAILLE / RES MAX	2560 x 1600	3840 x 2160 (4k2k)	2560 x 1600	3840 x 2160
CÂBLES	Intégrés - 1,2 m	Fournis 1,5 m	Intégré – 0,9 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + softswitch	Hotkey + télécommande filaire	Télécommande filaire	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP	Audio HP et DP Dual Mode	Audio Micro + HP	Partage periphérique USB 2.0
	RÉF. **061161**	RÉF. **052305**	RÉF. **253226**	RÉF. **063042**

2 PORTS ECRANS MULTIPLES / USB






PLUS PRODUIT	**2 écrans DVI ou 1 DVI + 1 VGA !**	**Prêt pour le HDMI® 3D et 4K !**	**Triple écran DisplayPort par voix !**	**Double écran HDMI® 4K et USB 3.0 !**
MODÈLE	CS1642A	DX-44KHUA2	CS1964	CS1842
PORT CONSOLE	Double DVI-I / USB / Audio	HDMI® / USB 3.2	3 prises HDMI® / USB 3.2	HDMI® / USB 3.0 / Audio
TAILLE / RES MAX	2560 x 1600	3840 x 2160	3840 x 2160	4096 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,2 m	Fournis 1,8 m	Fournis 2,0 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + softswitch	Hotkey + bouton	Bouton + Hotkey	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Audio micro+HP / télécommande filaire 1,5m	Audio Micro + HP / 1 USB partagé	Audio micro + HP / 2 ports USB partage périphériques	Partage periphérique USB 3.0
	RÉF. **261643**	RÉF. **061092**	RÉF. **261965**	RÉF. **261842**

2 PORTS DVI / USB DE BUREAU






PLUS PRODUIT	**DVI compatible VGA !**	**Conforme à la norme de sécurité militaire PSD PP v4.0 !**	**Hub USB 2.0 intégré !**
MODÈLE	CS1762A	CS1182D4C	CS1782A
PORT CONSOLE	DVI-I / USB / Audio	2 ports USB	DVI-D / USB / Audio
TAILLE / RES MAX	1920 x 1200	3840 x 2160	1920 x 1200
CÂBLES	Fourni 2,0 m	Fournis 1.8 m	Fournis 2,0 m
COMMUTATION	Bouton + Hotkey	Bouton + Hotlkey	Bouton + Hotkey
FONCTIONNALITÉS	Partage périphérique	2 ports USB partage de périphériques	Audio micro+HP / 2 ports USB : partage périphérique
	RÉF. **261762**	RÉF. **261192**	RÉF. **253535**

2 PORTS DVI / USB COMPACT





PLUS PRODUIT	**L'universel !**	**Le pur numérique !**	**Le switch DVI éco avec audio !**
MODÈLE	CS22D	CS682	DX-KHUA2
PORT CONSOLE	DVI-I / USB	DVI-D / USB / Audio	DVI-I / USB / Audio
TAILLE / RES MAX	1920 x 1200	1920 x 1200	2560 x 1600
CÂBLES	DVI-D intégrés - 0,9 m	DVI-D intégrés - 1,2 m	DVI-D / USB / Jack vert Intégrés 1,2 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton + souris	Hotkey Ctrl+Ctrl
FONCTIONNALITÉS	Télécommande filaire 1,8 m	Audio Micro+HP / télécommande filaire 1,8 m	Partage de haut- parleur
	RÉF. **253525**	RÉF. **052303**	RÉF. **061920**

: NOUVEAUTÉ

Switchs KVM 4 ports VGA/USB - PS2 et HDMI®

4 PORTS VGA / USB








PENSEZ-Y
Retrouvez nos câbles
Page : 174

PLUS PRODUIT	**Compatible souris sans fil !**	**Top prix des "câbles détachables" !**	**Semi-automatique !**
MODÈLE	CS64US	-	-
PORTS CONSOLE	VGA / USB / Audio	VGA / USB	VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440
CÂBLES	Intégrés - 1,8 m	En option - 1,5 m (**Réf. 060015**)	Fournis - 1 m
COMMUTATION	Hotkey	Bouton	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Audio : sortie haut-parleur	-	-
RÉF.	**052201**	**060104**	**052274**







PLUS PRODUIT	**Les fonctions pro dans un 4 ports !**	**Hot-Plug et Play !**	**Top qualité à prix éco !**
MODÈLE	CS1734B	-	CS84U
PORTS CONSOLE	VGA / USB / Audio	VGA / USB / Audio	VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	2048 x 1536	2048 x 1536	1920 x 1440
CÂBLES	Fournis - 2 x 1,2 m + 2 x 1,8 m	Fournis - 1,2 m	Fournis - 2 x 1,2 m + 2 x 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + OSD	Bouton + Hotkey	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Audio micro + HP - port clavier PS2 en façade	-
RÉF.	**052360**	**063014**	**052341**

4 PORTS HDMI® / USB





PLUS PRODUIT	**HDMI® 4K et USB 3.0 !**	**Supporte le Dolby True HD**
MODÈLE	CS1824	C1794
PORTS CONSOLE	HDMI® / USB 3.0 / Audio	HDMI® / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	4096 x 2160	1080p
CÂBLES	Fournis 1,8 m	Fournis 4 x 1,8 m
COMMUTATION	Bouton + hotkey	5 boutons
FONCTIONNALITÉS	Partage periphérique USB 3.0	Audio micro + HP – 2 ports USB : partage périphériques
RÉF.	**261824**	**253540**





PLUS PRODUIT	**La régie de contrôle de votre affichage dynamique !**	**Conforme aux exigences de sécurité militaire PSD PP v4.0 !**
MODÈLE	-	CS1144H4C
PORTS CONSOLE	HDMI® / USB / Audio	Double HDMI®/ USB / Mini Audio
TAILLE / RÉS. MAX	3840 x 2160 – 4K 2K	3840 x 2160
CÂBLES	En option (HDMI® **Réf. 127790** / USB **Réf. 149711**)	En option (HDMI™ **réf. 127790** / USB **réf. 149711**)
COMMUTATION	Bouton + télécommande	Boutons
FONCTIONNALITÉS	Fonction matrice 4 entrées x 2 sorties HDMI® 4K indépendantes	Sélecteur de port à distance (RPS) / Filtrage des périphériques configurable / Détection permanente d'intrusion
RÉF.	**052410**	**261194**

Switchs KVM 4 ports DP et DVI et écrans multiples

4 PORTS DISPLAYPORT / USB



PLUS PRODUIT	**Le DP++ 1.2 en 4K et USB 3.0 !**	**DP++ 1.1 et USB 3.1**	**1er prix du 4K !**
MODÈLE	CS1924	CS1914	DX-K2DP
PORTS CONSOLE	DisplayPort / USB / Audio	DisplayPort / USB / Audio HP	DisplayPort++ / USB 2.0 / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	4K UHD 3840 x 2160 / 4K DCI 4096 x 2160	4K UHD 3840 x 2160	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + bouton molette souris	Bouton + Hotkey	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports partage USB 3.0 support Multi-flux DP 1.2 : plusieurs écrans sur 1 connecteur DP	Audio HP - 2 ports partage USB 3.1	Partage periphérique USB 2.0
	RÉF. **261924**	RÉF. **261914**	RÉF. **063044**

4 PORTS DVI / USB



PLUS PRODUIT	**DVI numérique + analogique !**	**Compatible clavier PS2 !**	**Compatible clavier PS2 !**
MODÈLE	CS1764A	CS1784A	-
PORTS CONSOLE	DVI-I / USB / Audio	DVI-I / USB / Audio	DVI-I / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	DVI Single Link 1920 x 1200	DVI Dual Link 2560 x 1600	DVI-D 1600 x 1200 / DVI-A 1920 x 1440
CÂBLES	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis - 4 x 1,5 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + souris	Hotkey + bouton + souris	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	-
	RÉF. **261764**	RÉF. **253538**	RÉF. **063040**

4 PORTS DOUBLE ECRAN / USB









PLUS PRODUIT	**2 écrans à partir d'un port DP du PC**	**Le 4 ports double écran économique !**	**Affichage Quadravision mosaïque !**	**Double écran HDMI® 4k et USB 3.0 !**
MODÈLE	CS1924M	DX-D4KHUA4	CM1164a	CS1844
PORTS CONSOLE	DisplayPort + HDMI® / USB 3.1 / Audio	2 x HDMI® / USB 2.0 / Audio	DVI-D / USB / Audio	HDMI® / USB 3.0 / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	4K @60Hz	4K @30Hz	1920 x 1200	4096 x 2160
CÂBLES	4 x DP / USB 3.0 / Audio 1,8 m fournis	8 HDMI® + 4 USB + 4 Audio 1,8 m	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis 1.8m
COMMUTATION	Bouton + Hotkey	Bouton + Hotkey + OSD	Hotkey + bouton + OSD + télécommande	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Fonction MST (Multi Screen Transport)	1 port USB en façade (partage)	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Partage periphérique USB 3.0
	RÉF. **261925**	RÉF. **061094**	RÉF. **261165**	RÉF. **261844**







PLUS PRODUIT	**Dual Screen dupliqué ou étendu !**	**2 écrans DVI ou 1 DVI + 1 VGA !**	**Double sortie HDMI® plein écran + mosaïque**
MODÈLE	CS1744	CS1644A	CM1284
PORTS CONSOLE	Double VGA / USB / Audio	Double DVI-I / USB / Audio	2 x HDMI® 4K/USB/audio
TAILLE / RÉS. MAX	2048 x 1536	2560 x 1600	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,8 m	Fournis 1,8 m	fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton + souris	Hotkey + bouton + souris
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Cascadable 2 niveaux (16 UC – sortie 4x4 écrans)
	RÉF. **260014**	RÉF. **261645**	RÉF. **261284**

Switchs KVM rackables 4, 8 et 16 ports

Dexlan

Switch KVM HDMI®/USB 2.0

Avec tous les cordons fournis !

Administrez de manière efficace de 8 à 16 serveurs à connectique HDMI® à partir d'une seule console.

› Port console : HDMI®/USB
› Port serveur : HDMI®/USB 2.0
› Resolution max : 1920 x 1080
› Rackable : 19" 1U kit fourni



Compatible console 1 port avec l'adaptateur ! Réf. 751744



8 à 16 cordons fournis !

Réf. 066508

Vue avant



Vue arrière



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch KVM HDMI®/USB 8 ports	DX-KVRHU2-8	**066508**
Switch KVM HDMI®/USB 16 ports	DX-KVRHU2-16	**066516**

Switch KVM combo VGA / USB

Contrôle à distance avec module IP optionnel !

Ce switch KVM permet d'administrer en local jusqu'à 8 serveurs quelle que soit la connectique USB.

› Ports console : VGA / USB et PS2
› Ports serveur : format SPHD (combo VGA+USB)
› Résolution max : 1600 x 1024
› Rackable 19" hauteur 1U

PENSEZ-Y
Retrouvez la console courte **Réf. 752013**
Page : 170



Réf. 066305

Vue avant



Vue arrière



	VARIANTE	RÉF.
Switch KVM combo 19"	8 x VGA / USB	**066400**
Switch KVM combo 19"	16 x VGA / USB	**066410**
Cordon pieuvre combo VGA / USB	1,8 m	**066302**
Cordon pieuvre combo VGA / USB	3,0 m	**066303**
Cordon pieuvre combo VGA / USB	5,0 m	**066305**

Switch KVM CAT. 5

Complet en version 8 ou 16 ports !

KVM professionnels rackables 19" avec 8 ou 16 modules serveur VGA / USB fournis, permettant une connexion par simple cordon patch CAT. 5.

› 8 / 16 ports RJ45 pour raccordement des modules Serveur VGA / USB
› Distance entre serveur et KVM : 60 m max
› Ports console : VGA / USB – PS2



8 à 16 modules fournis !

Vue avant



Vue arrière



	VARIANTE	RÉF.
Switch KVM CAT. 5 avec 8 modules VGA / USB	8 ports serveur RJ45	**066408**
Switch KVM CAT. 5 avec 16 modules VGA / USB	16 ports serveur RJ45	**066416**


Switch clavier / souris pour 4 ordinateurs

Contrairement à tous les switchs KVM, ce commutateur permet de conserver tous les écrans de vos ordinateurs et n'effectue la bascule qu'avec les périphériques d'acquisition clavier et souris. Un port RJ45 est destiné à raccorder 2 commutateurs en cascade pour augmenter jusqu'à 8 le nombre d'UC à contrôler avec le même ensemble de périphériques.

› 4 ports entrées USB 2.0 et Audio
› Ports Console :
  - 2 ports USB : clavier et souris
  - 1 port USB et Audio pour le partage
  - 1 port RJ45 : cascade sur 2 niveaux (jusqu'à 8 UC)
› Commutation : Hotkey, bouton ou sélection par la souris sur la mosaïque
› Livré avec 4 cordons USB et 4 cordons audio



Partagez vos périphériques !

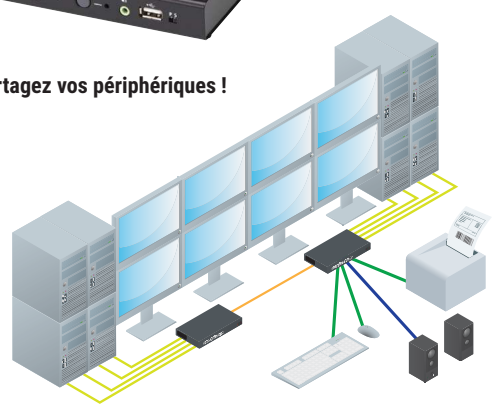

ATEN

	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch clavier / souris pour 4 ordinateurs	CS724KM	**260724**

Switchs KVM rackables 8 et 16 ports ATEN

Switch KVM 8 ports DisplayPort / USB

Niveau de sécurité "militaire" !

Disponibles en simple ou double affichage, ces switchs KVM sécurisés assurent la commutation tout en renforçant l'isolation entre les sources et les périphériques pour répondre aux exigences des installations de défense ou de sécurité. Utilisez des cordons individuels séparés classiques ou les kits Aten 2L-7D0xUDPX4 optionnels (**Réf. 580716** et **Réf. 580717**).

- Chaque port est sécurisé PPS PP v3.0
- Commutation sécurisée uniquement par boutons poussoirs
- Accès serveurs par login / password
- Journal historique KVM intégré

	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM militaire DisplayPort / USB - 8 ports	CS1188DP	**261188**
KVM militaire double écran DisplayPort / USB- 8 ports	CS1148DP	**261148**

Vue avant

Vue arrière



Réf. 261188

Switch KVM rackable 8 ou 16 ports combo VGA / PS2-USB et menu OSD

Ces switchs KVM sont équipés d'une électronique fiable et flexible apportant toute la souplesse indispensable et permettant de contrôler un large parc d'ordinateurs à partir d'une seule console.Ports console : câble pieuvre VGA / USB + PS2

- Ports serveur : format SPHD (combo VGA+USB+PS2)
- Résolution max : 2048 x 1536
- Auto-détection et émulation clavier / souris en USB et PS2
- Compatible Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8, Linux, Mac, Sun
- Cascadable sur 2 niveaux : CS1308 = 64 serveurs / CS1316 = 256 serveurs

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM combo VGA / PS2-USB	8	CS1308	**051308**
KVM combo VGA / PS2-USB	16	CS1316	**051316**
Adaptateur DisplayPort/USB pour KVM Combo ATEN		CV190	**052190**

Vue avant

Vue arrière



Réf. 051308

Switch KVM chaînable VGA / PS2-USB

Accès local ou IP distant à tous vos serveurs !

Cascadable, sans perdre de port serveur, grâce à un cordon propriétaire DB25 optionnel qui permet de construire une chaîne de 31 switchs KVM contrôlant 8 à 16 ordinateurs chacun.Utilisez cordon PS2 : Série 2L-520xP

- Utilisez cordon USB : Série 2L-520xU
- Cordon de Chaînage : Série 2L-170x

	IP DISTANT	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM Chaînable VGA/PS2-USB	-	8	CS1708A	**261708**
KVM Chaînable VGA/PS2-USB	-	16	CS1716A	**261716**
KVM IP Chaînable VGA/PS2-USB	Oui	8	CS1708i	**253608**
KVM IP Chaînable VGA/PS2-USB	Oui	16	CS1716i	**253616**

Vue avant

Vue arrière



Réf. 261716

Switch KVM rackable 8 ports DVI / USB + audio


Commandez 8 serveurs multiplateformes Windows / Mac / Linux à partir d'un seul clavier / écran / souris et partagez 2 périphériques connectés sur le hub USB 2.0 intégré.Ports console : DVI-I + VGA + USB + audio

- Ports serveur : DVI-I / USB / audio
- Résolution DVI : Single Link : 1920 x 1200 (**Réf. 261768**) Dual Link : 2560 x 1600 (**Réf. 261788**)
- Cascadable : 3 niveaux – 512 serveurs
- Commutation : bouton / Hotkey / menu OSD
- Livré avec 2 câbles KVM DVI / USB / audio 1,8 m

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM DVI Single Link / USB audio	8	CS1768	**261768**
KVM DVI Dual Link / USB audio	8	CS1788	**261788**

Vue avant

Vue arrière

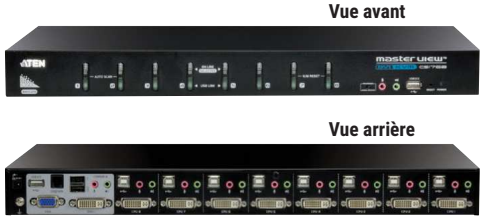

Réf. 261768

Switch KVM rackable 8 ou 16 ports HDMI® / USB / Audio

Les switchs KVM HDMI® / USB multifonctions contrôlent 8 ou 16 ordinateurs avec sortie vidéo HDMI® depuis une seule console composée d'un clavier USB, d'une souris USB et d'un moniteur supportant la résolution 1080p. La partie audio peut être directement intégrée dans le signal HDMI® ou séparée sur une paire d'enceintes acoustiques traditionnelles.Ports console : HDMI® / USB / audio (HP)

- Ports serveur : HDMI® / USB Type-B fem / audio jack stéréo vert
- Résolution max : jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz - 1080p
- Câbles : 2 x 1,8 m fournis, autres en option **Réf. 580710**
- Commutation : Hotkey / bouton / menu OSD
- Fonctionnalités : cascadable sur 8 niveaux + 2 ports USB 2.0 : partage périphériques 2 ports RJ45 IP Gigabit

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM HDMI® / USB / Audio	8	CS1798	**261798**
Switch KVM HDMI® / USB / Audio	16	CS17916	**261799**

Vue avant

Vue arrière



Réf. 261799

Switchs KVM mono-utilisateur RARITAN

Raritan
A brand of legrand

Switch KVM Cat5 MasterConsole MCD

Les switch KVM numérique (MCD) MasterConsole®Digital sont destinés aux PME qui ont besoin d'un point d'accès centralisé à plusieurs serveurs sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un moniteur dédiés pour chaque ordinateur ou serveur.

Les switch KVM MCD prennent en charge la résolution vidéo HD la plus élevée jusqu'à 1920x1080 via un câblage standard de catégorie 5/6/6e.

L'interface vidéo multiformat prend en charge à la fois l'analogique – VGA et le numérique – DVI, HDMI® et DisplayPort.

Ils disposent de ports KVM pour 8 ou 16 serveurs et peuvent être monté en cascade sur 2 niveaux pour prendre en charge jusqu'à 1024 connexions à des distances allant jusqu'à 150 pieds (45 mètres).

Les MCD ont une interface OSD (On-Screen Display) conviviale et des raccourcis clavier pour un accès rapide et facile aux ordinateurs connectés. Il est idéal pour effectuer la maintenance du système, l'administration, l'exécution d'applications et le dépannage

› Ports console : DVI-I / 2 USB Type A Fem. / Audio Jack 3.5
› Ports Serveurs : 8/16 RJ45 pour modules CIM



Réf. 885916

	RÉF. FOURN.	RÉF.
MCD-108 KVM Switch Cat5 8 p. Console DVI+USB+Audio	MCD-108	**885908**
MCD-116 KVM Switch Cat5 16 p. Console DVI+USB+Audio	MCD-116	**885916**
MCD CIM Module KVM Cat5 DVI/USB	MDCIM-DVI	**884010**
MCD CIM Module KVM Cat5 HDMI®/audio/USB	MDCIM-HDMI®	**884000**
MCD CIM Module KVM Cat5 DisplayPort/USB	MDCIM-DP	**884020**

Commutateur KVM Cat5 avec double vidéo numérique et audio

Le Double écran Rackable 19"!

MCD-DUAL est la gamme de switch KVM rackable à double affichage qui permet à un seul utilisateur de gérer et de contrôler plusieurs dispositifs à deux écrans et de prendre en charge la commutation de souris sans bordure.


Il utilise des modules serveurs DVI, HDMI® ou DP et des patch standard de catégorie 5/6/6e pour connecter des ordinateurs.

Equipé de ports KVM pour 4 ou 8 serveurs avec afficheur double, il peut être mis en cascade sur 2 niveaux pour prendre en charge jusqu'à 64 connexions à des distances allant jusqu'à 45 mètres.

Les switchs KVM MCD supportent les résolutions AV élevées jusqu'à 1920 x 1200.

L'interface OSD (incrustation à l'écran) conviviale et les raccourcis clavier donnent un accès rapide et facile aux ordinateurs connectés.

› Port console local : 2 x DVI-I / 2 USB Type A Fem./ 1 Jack 3.5 (audio sur serveur en HDMI® seulement)
› Port serveur : 8 ou 16 ports RJ45 (2 prises par serveurs)
› Dimensions 440 x 150 x 1U, montable en rack pleine largeur (supports inclus)

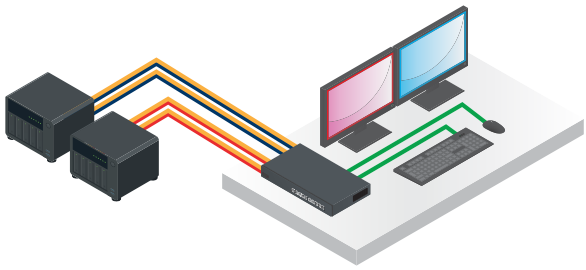

Réf. 885924



	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
Switch KVM Double écran DVI/USB/Audio 4 serveurs	MCD-104-DUAL	**885924**
Switch KVM Double écran DVI/USB/Audio 8 serveurs	MCD-108-DUAL	**885928**
Module DVI-USB sur CAT.5 45m	MDCIM-DVI	**884010**
Module HDMI®-USB-Audio sur CAT.5 45m	MDCIM-HDMI	**884000**
Module DisplayPort-USB sur CAT.5 45m	MDCIM-DP	**884020**
Module VGA/USB avec cordon RJ45 2m	MDUTP20-VGA	**884002**
Module VGA/USB avec cordon RJ45 4m	MDUTP40-VGA	**884004**
Module VGA/USB avec cordon RJ45 6m	MDUTP60-VGA	**884006**
Module VGA/USB avec cordon RJ45 15m	MDUTP150-VGA	**884005**

Switchs KVM IP CAT. 5 multi-utilisateurs RARITAN

Raritan
A brand of legrand

Switch KVM IP Cat5 Java-Free Dominion LX II

Conçu pour les petites et moyennes entreprises (PME), le Dominion® LX II de Raritan permet aux administrateurs de systèmes informatiques, de centres de données, de laboratoires et de réseaux de gérer à distance des ordinateurs et des équipements série afin d'optimiser la disponibilité de ces derniers, d'éviter les déplacements et de résoudre rapidement les problèmes. Ces commutateurs KVM-sur-IP permettent à un utilisateur distant et à un utilisateur local de profiter d'un accès et d'un contrôle de 8 ou 16 serveurs. Toutes les fonctions de productivité standard telles que le lecteur virtuel, la synchronisation parfaite de la souris, l'authentification auprès d'un serveur d'annuaires et le mode PC Share, sont incluses.

Un accès IP au niveau du BIOS, indépendant de Java, productif et un contrôle des PC, serveurs et périphériques série via un réseau LAN, WAN ou Internet pour dépanner, reconfigurer et redémarrer les serveurs à distance.

› Port Serveur : Module DCIM VGA/DP/HDMI®/DVI
› Acces à distante : HTML 5 (indépendant de Java)



Réf. 885016



Réf. 885140



Réf. 885180


	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch KVM IP Economique 8 p. Cat5, Java-free	DLX2-108	**885008**
Switch KVM IP Economique 16 p. Cat5, Java-free	DLX2-116	**885016**
Module CIM VGA PS/2 keyboard and mouse	DCIM-PS2	**884100**
Module CIM simple USB-C avec virtual media	D2CIM-VUSB-USBC	**884110**
Module CIM VGA USB virtual media et synchro souris absolu	D2CIM-VUSB	**885140**
Module CIM RJ45 pour PDU IP Dominion PX	D2CIM-PWR	**885160**
Module CIM HDMI® USB avec virtual media	D2CIM-DVUSB-HDMI®	**885180**

Station d'accès à distance IP pour KVM Dominion KX

Le terminal des switchs KVM IP !

MiniPC Intel optimisé pour accéder, au travers du réseau ou via Internet, à vos serveurs connectés par KVM Dominion KX III ou KX IV.

› Double affichage HDMI® et DisplayPort
› Double RJ45 et 8 ports USB (Virtual Média)
› Accès par DSAM, RDP, VNC, VMWare, URL et SSH





	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
Station d'accès à distance IP pour KVM Dominion KX	DKX3-UST	**885001**

Switch KVM IP Cat5 Multi-Utilisateurs Dominion KX III

Le Dominion KX III, le produit phare de Raritan, permet la gestion à distance au niveau du BIOS de 8, 16, 32 ou 64 serveurs, pour 1, 2, 4 ou 8 utilisateurs, dans un même boîtier. Il convient à tous les secteurs industriels et toutes les applications grâce à ses fonctionnalités fournies de façon standard, telles que la vidéo numérique DVI/HDMI®/DisplayPort/USB-C, la vidéo analogique VGA, l'audio, la prise en charge des lecteurs virtuels, des cartes à puce/CAC et de l'accès mobile.

Le KX III est idéal pour les salles de serveurs, les laboratoires de test et les centres de données des plus grandes entreprises. Le KX III permet une gestion à distance hautement performante à partir d'Internet, des serveurs, équipements de stockage et de réseau, ainsi que de pratiquement toutes les applications. Possibilité de déploiement individuel ou centralisé à l'aide de Raritan CommandCenter Secure Gateway.

Visant le secteur de la diffusion, les salles de contrôle, laboratoires et studios, les stations utilisateur (ref 885001) et KX IV-101 (ref 885000) offre un accès KVM-sur-IP hautement performant, dans deux boîtiers autonomes nécessitant une maintenance réduite.

Son interface utilisateur productive prend en charge plusieurs sessions de diffusion en streaming avec une résolution de 1 080 et 4K pixels et une cadence de 30 images par seconde, l'accès simultané à huit serveurs ou plus, l'affichage sur deux ou trois moniteurs, l'audio numérique et les médias virtuels

› Port Serveur : Tout modules D2CIM VGA/DP/HDMI®/DVI avec Virtual Media
› Accès IP sécurisé : Navigateur Web (Java-Free) ou Boitier autonome IP (**Réf. 885001**)
› Niveau militaire : Cryptage AES et FIPS 140-2
› Utilise les mêmes modules que pour le Dominion LX II

Réf. 885464



Réf. 885108



	NB SERVEURS	UTILISATION	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	8	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-108	**885108**
Switch KVM IP Cat5 + 8 mod. VGA USB	8	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-108-PAC	**885109**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	8	Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-808	**885808**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-116	**885116**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 2 distants	DKX3-216	**885216**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 4 distants	DKX3-416	**885416**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-816	**885816**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-132	**885132**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 2 distants	DKX3-232	**885232**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 4 distants	DKX3-432	**885432**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	. Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-832	**885832**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	64	Acces 1 local/ 4 distants	DKX3-464	**885464**
Station utilisateur d'access à distance IP pour KVM Dominion KX III			DKX3-UST	**885001**

Switchs KVM CAT. 5 mono-utilisateur ATEN

ATEN ALTUSEN™ Enterprise KVM Solutions by ATEN

SWITCHS KVM CAT. 5

Switch KVM Professionnel CAT. 5 CAT. 5 VGA / USB-PS2

› Multiplateforme : Windows / MAC / Linux / Unix
› Ports console combo : VGA / USB-PS2
› Distance KVM / serveur : 1280 x 1024 à 40 m – 1600 x 1200 à 30 m
› Cascade : Daisy Chain DB-25 jusqu'à 15 KVM supplémentaires

VUE AVANT **Réf. 260170**



VUE ARRIÈRE



PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
8 ports RJ45	KH1508A	**260158**
16 ports RJ45	KH1516A	**260166**
32 ports RJ45	KH1532A	**260170**

Switch KVM Altusen 8 / 16 ports dual console CAT. 5e rackable 1U

Contrôlez via deux écrans, 8 à 16 ordinateurs simultanément !

› Multiplateforme : Windows 2000 / XP / Vista, Mac, Linux, Unix, Sun…
› Ports console combo : VGA / USB-PS2
› Distance KVM / serveur : jusqu'à 1280 x 1024 @ 75 Hz à 40 m et 1600 x 1200 @ 60 Hz à 30 m
› Cascade : de 512 (avec le 8 ports) à 4096 ordinateurs (avec le 16 ports)
› Contrôle du KVM : via OSD

VUE AVANT **Réf. 260020**



VUE ARRIÈRE



Console 1 **Console 2**

PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
8 ports RJ45	KH2508A	**260019**
16 ports RJ45	KH2516A	**260020**

Switch KVM IP CAT. 5e


Vos serveurs accessibles par internet !

Ces KVM IP utilisent des cordons RJ45 et les modules VGA / PS2 ou VGA / USB pour raccorder les ports des ordinateurs. Sa console locale est accessible via IP avec un navigateur internet supportant JAVA. Son port 'Daisy Chain' permet d'ajouter d'autres switchs KVM d'ATEN avec cette technologie.

› Port console : combo VGA / PS2+USB
› Ports serveur : RJ45 pour modules série KA75xx et KA79xx
› Port cascade : DB-25 montage en daisy-chain sans perte de port serveur
› Port L.U.C. : utiliser un PC portable en console d'administration
› Résolution max. : 1600 x 1200
› Accès sécurisé par compte utilisateur/admin : 64 comptes
› Mode partage d'accès : plusieurs utilisateurs accèdent au même serveur
› Interface utilisateur graphique
› Authentification : Radius, LADP et Active Directory
› Multiplateforme : Windows / Mac / Linux / Unix / Sun

PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
8 ports RJ45	KH1508i	**261508**
16 ports RJ45	KH1516i	**261516**

VUE AVANT **Réf. 261508**

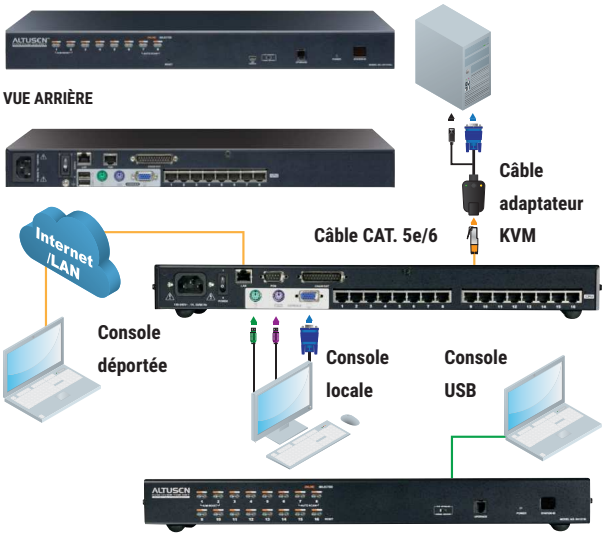

MODULES POUR SWITCH KVM CAT. 5

Choisissez dans le tableau ci-dessous, le module ATEN adapté pour chacun des ordinateurs que vous allez connecter avec l'un des switchs KVM CAT. 5 Aten Altusen.

› Switch KVM 8 ports : KH1508A, KH1508i, KH2508A, KL1508A, KL1508Ai
› Switch KVM 16 ports : KH1516A, KH1516i, KH2516A, KL1516A, KL1516Ai

Module VGA / PS2

Cordon RJ45 intégré !

› Distance max : 4,5 m
› Résolution max : 1600 x 1200



RÉF. ATEN	RÉF.
KA7920	**267920**

Module VGA / USB

Cordon RJ45 intégré !

› Distance max : 4,5 m
› Résolution max : 1600 x 1200



RÉF. ATEN	RÉF.
KA7970	**267970**

Module VGA / PS2 Pro

KVM-serveur de 0 à 50 m sur câble CAT. 5 !

› Distance max : 50 m
› Résolution max : 1600 x 1200



RÉF. ATEN	RÉF.
KA7520	**267520**

Module VGA / USB Pro

KVM-serveur de 0 à 50 m sur câble CAT. 5 !

› Distance max : 50 m
› Résolution max : 1600 x 1200



RÉF. ATEN	RÉF.
KA7570	**267570**

Switchs KVM IP Cat. 5 multi-utilisateurs ATEN

ATEN ALTUSEN™ Enterprise KVM Solutions by ATEN

Switch KVM professionnel CAT. 5

Commutateur professionnel pour contrôler jusqu'à 256 serveurs à partir d'une console locale ou de 2 adresses IP. Equipé d'une alimentation redondante, il garantit un accès permanent et sécurisé aux organes vitaux de votre entreprise.

› Port console :
- locale VGA / USB + PS2 – Distance : RJ45
- Gigabit -> navigateur Web

› Résolution max : 1920 x 1200

› Ports : 8 / 16 ports RJ45 CAT. 5 pour raccordement serveurs via modules

› Commutation : interface graphique locale et distante sécurisée

› Fonctionnalités :
- Virtual Media pour transfert fichiers **
- Port USB pour portable L.U.C. (Local USB Console)
- Port pour multiprise PDU contrôlée ATEN
- 2 ports RJ45 IP Gigabit

VUE AVANT

Réf. 262032



VUE ARRIÈRE







5 Connectiques possibles !

**** Fonction Virtual Media :**

Les modules incluant la fonction Virtual Média permettent d'utiliser à distance des supports de stockage USB (disques durs, lecteurs de DVD/CD) offrant ainsi aux administrateurs le pouvoir de transférer des fichiers dans les 2 sens, d'installer des applications et des mises à jour systèmes à partir de la console locale ou déportée.




VGA
Réf. 267175




HDMI®
Réf. 267168



DVI
Réf. 267166




DISPLAYPORT
Réf. 267169



USB Type-C™
Réf. 267183

NOUVEAUTÉ 2023

	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM Double IP – 8 ports RJ45	KN1108vA	**262008**
Switch KVM Double IP – 16 ports RJ45	KN1116vA	**262016**
Switch KVM Double IP – 32 ports RJ45	KN1132v	**262032**
ACCESSOIRES		
Module VGA / PS2	KA7120	**267120**
Module VGA / USB	KA7170	**267170**
Module VGA / USB / Virtual Media	KA7175	**267175**
Module VGA / USB / Virtual Media + Audio	KA7176	**267176**
Module VGA / USB / Virtual Media + Prise SmartCard	KA7177	**267177**
Module DVI-D / USB / Virtual Media	KA7166	**267166**
Module HDMI® / USB / Virtual Media	KA7168	**267168**
Module DisplayPort / USB / Virtual Media	KA7169	**267169**
Module USB-C™ Virtual média	KA7183	**267183**
Module USB / PS2 et RS-232	KA7174	**267174**

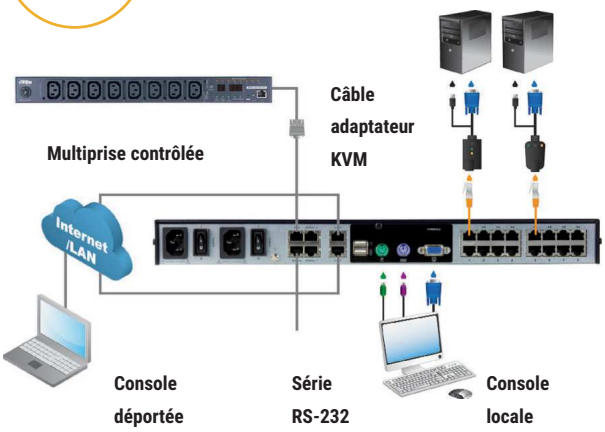

Démonstration KVM IP en LIVE sur : https://www.aten.com/fr/fr/campaign-page/eu-en/kvm-experience/#experience

Switch KVM IP matriciel multiples opérateurs

Remplacez vos PC par une console JAVA sécurisée simple ou double écran !

Compatibles avec tous les modules avec fonctions Virtual Media, les ports serveurs de ces switchs KVM peuvent accueillir vos serveurs en simple ou multiple affichage et permettent des accès locaux ou distants à partir du navigateur d'un PC / MAC ou par l'intermédiaire d'une console JAVA KA82xx remplaçant avantageusement un ordinateur sensible aux virus et malwares.



Réf. 268288




Réf. 268164

	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM IP 32 serveurs – 9 Utilisateurs dont 8 en IP	KN8132v	**268132**
Switch KVM IP 64 serveurs – 9 Utilisateurs dont 8 en IP	KN8164v	**268164**
Console JAVA écran VGA/USB pour KVM IP	KA8270	**268270**
Console JAVA écran HDMI® / USB pour KVM IP	KA8280	**268280**
Console JAVA double écran VGA + HDMI® / USB pour KVM IP	KA8278	**268278**
Console JAVA double écran HDMI® / USB pour KVM IP	KA8288	**268288**

Console Java simple écran **Réf. 268270** ou **Réf. 268280**

Console Java double écran **Réf. 268278** ou **Réf. 268288**

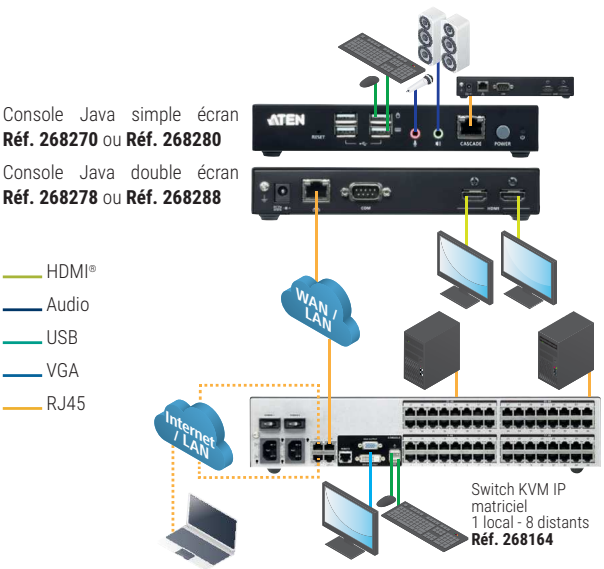

Consoles LCD rackables 19" 1 et 4 ports

Dexlan

Consoles courtes pour coffret mural

Le terminal des enregistreurs de caméra !

Installez une console d'opération locale dans un coffret de proffondeur 500, et raccorder de 1 à 4 NVR pour disposer d'un terminal directement raccordé et visualiser rapidement les vidéos de surveillance.

- Dimensions : P.360mm x L.435mm (19") x H.44.5mm(1U)
- Ecran TFT : 17" en format 16/9e
- Clavier/touchpad : AZERTY amovilble (option QWERTY en UK/US/DE)
- Câbles : 1 à 4 cordon combo VGA/USB 1.8m fournis
- Résolutions : 1 port 1600 x 900 – 4 ports 1080p



Réf. 751700



Réf. 751734

NOUVEAUTÉ 2023



Réf. 751734

	RÉF.
Console LCD 17" 16/9e 1 port VGA/USB pour coffret	**751700**
Adaptateur HMDI/USB pour console Dexlan **Réf. 751710** et **752013**	**751744**
Console LCD 17" 16/9e 4 ports VGA/USB pour coffret	**751734**

CONSOLE LCD - 1 PORT



Dexlan



Dexlan



Dexlan



ATEN

PLUS PRODUIT	**L'écran rackable pour serveur !**	**La console pour baie de 600 !**	**Du 1080p dans une baie de 600 !**	**Un grand écran dans 1U de haut !**
MODÈLE	DX1701-V2UP	DX19SP1P	DX1701-SBHDU	CL1000N
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB	VGA / PS2 / USB	HDMI® / USB	VGA / USB + PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" / 1600 x 1200 - max	TFT 18,5" 1368 x 768 - max 1080 i	TFT 17,3 "1920 x 1080 @60Hz	TFT 19" - 1280 x 1024
CÂBLES	1x VGA / USB / PS2 1,2 m fourni	1x VGA / USB / PS2 1,8 m fourni	1 x HDMI® / USB 1.8m fourni	Fourni VGA / USB + PS2 1,8 m
PROFONDEUR	636 mm x 19" x 1U	463 mm x 19" x 1U	463 x 19" x 1U	585 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires Port souris USB à l'avant	Compatible coffret 600 à 900 mm Kit montage dans 900-1000 = **Réf. 752056**	Kit de montage facile par 1 personne (**Réf. 261012**)
	RÉF. **751710**	RÉF. **752013**	RÉF. **752014**	RÉF. **261019**



Raritan



ATEN



ATEN



ATEN

PLUS PRODUIT	**Combo VGA et DVI -USB et PS2 !**	**Faible profondeur, compatible baie 600 !**	**Triple interface et 1080p et audio !**	**Dual Rail : clavier / écran indépendant !**
MODÈLE	T1700-LED-FR	CL3100NX	CL6700MW	CL5800N
INTERFACE UC	DVI-D VGA USB	HDMI®/USB/Audio	HDMI® + DVI-D + VGA / USB / Audio	VGA / USB - PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17,3" 1920 x1080	LED 18,5" Wide 1368 x 768	TFT 17,3" WIDE - 1920 x 1080i	TFT 19" - 1280 x 1024 75 Hz
CÂBLES	1x DVI-D M/M + 1x SPHD-VGA/USB/PS2	1 x VGA / USB / Audio 1,8 m fourni	Fourni 1x DVI-D / USB / Audio - 1,8 m	Fourni VGA / USB + PS2 1,8 m
PROFONDEUR	569 mm 19" x 1U	477 mm x 19" x 1U	590 mm x 19" x 1U	680 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Livré avec rail pour baie 800 à 1000	Ports clônes à l'arrière Port USB pour souris à l'avant	Triple port clone à l'arrière Port USB pour souris à l'avant	Port clone à l'arrière Port USB pour souris à l'avant
	RÉF. **885017**	RÉF. **263100**	RÉF. **266780**	RÉF. **261005**

CONSOLE LCD AVEC SWITCH KVM - 4 PORTS



Dexlan



Dexlan



Dexlan



ATEN

PLUS PRODUIT	**Console 1er prix avec KVM !**	**Full HD 1080p et 16/9e !**	**Jusqu'à 30 m sur câble RJ45 !**	**La plus courte des doubles rails !**
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB	VGA / USB	RJ45 pour modules VGA / USB	HDMI® / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" 1280 x 1024	TFT 18,5" Wide 1920 x 1080i - max	TFT 17" 1280 x 1024	TFT 18,5 "1920 x 1080 @60Hz
CÂBLES	4 x VGA / USB 1,8 m fournis	4 x VGA / USB 1,8 m fournis	4 x VGA / USB fournis	HDMI® / USB / Audio 1.8m 2 fournis sur 4 max
PROFONDEUR	636 mm x 19" x 1U	630 x 19 " x 1U	636 mm x 19" x 1U	584 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Dual, Triple et Quadra-Vision + modes PiP
	RÉF. **752704**	RÉF. **752804**	RÉF. **752754**	RÉF. **263884**

Consoles LCD rackables 19" 8 et 16 ports

CONSOLE LCD AVEC SWITCH KVM - 8 PORTS



PLUS PRODUIT	**Evolutif accès à distance en IP !**
MODÈLE	DX1708-VUP2
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" / 1600 x 1200i - max
CÂBLES	8x VGA / USB / PS2 1,2 m fourni
PROFONDEUR	636 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**752708**



PLUS PRODUIT	**16/9e Full HD pour 8 serveurs !**
MODÈLE	DX1808-VUP2
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 18,5" 1920 x 1080i - max
CÂBLES	8 x VGA / USB / PS2 1,8 m fourni
PROFONDEUR	630 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**752808**



PLUS PRODUIT	**La double rail à prix Éco !**
MODÈLE	DXDR1908-5VUP
INTERFACE UC	VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 19" 1920 x 1080i - max
CÂBLES	Fourni 8 VGA / USB / PS2 1,8 m
PROFONDEUR	
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**751908**



PLUS PRODUIT	**Prix avec 8 modules VGA / USB inclus !**
MODÈLE	DXDR1908-5VU
INTERFACE UC	8 ports RJ45 CAT. 5
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 19" 1920 x 1080i - max
CÂBLES	Fourni 8 modules VGA / USB 60 m max
PROFONDEUR	
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**751958**



PLUS PRODUIT	**Le KVM rackable tout en 1 !**
MODÈLE	CL1008M
INTERFACE UC	SPHD - VGA / USB - PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" - 1280 x 1024
CÂBLES	Fourni 2 x VGA / PS2 1,8 m
PROFONDEUR	639 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port DB-25 Daisy-Chain Port USB pour souris à l'avant
RÉF.	**261008**



PLUS PRODUIT	**Avec port pour prolongateur !**
MODÈLE	CL5708M
INTERFACE UC	SPHD - VGA / USB - PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" - 1280 x 1024
CÂBLES	Fourni 1 x VGA / PS2 + 1 x VGA / USB 1,8 m
PROFONDEUR	643 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port DB-25 Daisy-Chain prises déport console à l'arrière Port USB pour souris à l'avant
RÉF.	**261108**



PLUS PRODUIT	**Dual Rail : clavier / écran indépendant !**
MODÈLE	CL5808N
INTERFACE UC	SPHD - VGA / USB - PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 19" - 1280 x 1024
CÂBLES	Fourni 1 x VGA / USB + PS2 1,8 m
PROFONDEUR	680 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port DB-25 Daisy-Chain prises déport console à l'arrière Port USB pour souris à l'avant
RÉF.	**260908**



PLUS PRODUIT	**KVM 8 serveurs HDMI® tous cordons fournis !**
MODÈLE	DX1088-VUP2
INTERFACE UC	HDMI®/USB/Audio
TAILLE / RÉS. MAX	LED 18,5" Wide 1368 x 768 - max 1080i
CÂBLES	8 x HDMI®/USB 1.8 m fourni
PROFONDEUR	630 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**751988**



PLUS PRODUIT	**Mode Broadcast : tous les serveurs en même temps !**
MODÈLE	CL1308N
INTERFACE UC	SPHD – VGA / USB – PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" 1280 x 1024
CÂBLES	Fourni 2 x VGA / USB 1,8 m
PROFONDEUR	690 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port USB à l'avant, clavier éclairé
RÉF.	**261308**



PLUS PRODUIT	**Affichage qualité supérieure !**
MODÈLE	CL3108NX
INTERFACE UC	SPHD (VGA® / USB / PS2)
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 18,5 "1366 x 768 @60Hz
CÂBLES	Fourni 2 SPHD - VGA / USB 1.8m
PROFONDEUR	584 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Résolution max interpôlée : 1920 x 1200
RÉF.	**263108**



PLUS PRODUIT	**Console DVI Full HD !**
MODÈLE	CL6708MW
INTERFACE UC	DVI-I / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	17.3" 16/9e 1080p
CÂBLES	Fourni 2 x DVI / USB
PROFONDEUR	690 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Ports clône à l'arriere Port USB à l'avant, clavier éclairé
RÉF.	**266708**



PLUS PRODUIT	**Compatible HDMI® et DisplayPort !**
MODÈLE	KL1108VN
INTERFACE UC	8 ports RJ45 Cat.5
TAILLE / RÉS. MAX	LED 19"1920 x 1200
CÂBLES	Module en option
PROFONDEUR	701 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	2 ports IP + Extension Port USB à l'avant, clavier éclairé
RÉF.	**261109**

CONSOLE LCD AVEC SWITCH KVM - 16 PORTS



PLUS PRODUIT	**Affichage qualité supérieure !**
MODÈLE	CL3116NX
INTERFACE UC	SPHD (VGA® / USB / PS2)
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 18,5 "1366 x 768 @60Hz
CÂBLES	Fourni 2 SPHD - VGA / USB 1.8m
PROFONDEUR	584 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Résolution max interpôlée : 1920 x 1200
RÉF.	**263115**



PLUS PRODUIT	**Avec éclairage du clavier-trackball !**
MODÈLE	CL1316N
INTERFACE UC	SPHD – VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 19" - 1280 x 1024
CÂBLES	Fourni 1 x VGA / PS2 + 1 VGA / USB 1,8 m
PROFONDEUR	690 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Cascadable jusqu'à 256 serveurs avec des CS1316 (**Réf. 051316**)
RÉF.	**261316**



PLUS PRODUIT	**Double Rail + contrôle à distance IP !**
MODÈLE	KL1516AiN
INTERFACE UC	16 ports RJ45 CAT. 5
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 19" - 1280 x 1024 75 Hz
CÂBLES	Module en option (page 166-167)
PROFONDEUR	701 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port IP + prolongateur à l'arrière Port USB pour souris à l'avant
RÉF.	**261022**



PLUS PRODUIT	**La console double rail PRO à prix éco !**
MODÈLE	751916
INTERFACE UC	SPHD – VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 19" - 1920 x 1080i - max
CÂBLES	Fourni 16 VGA / USB 1,8 m
PROFONDEUR	675 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**751916**

Prolongateurs KVM, VGA, USB et PS2 ATEN

Emetteur



Récepteur



jusqu'à 100 M



USB VGA RJ45


Emetteur



Récepteur



jusqu'à 150 M



AUDIO USB VGA RJ45


Emetteur



Récepteur



jusqu'à 150 M



PS2 VGA RJ45

PLUS PRODUIT	**Ce kit permet d'éloigner l'ensemble clavier / écran / souris avec un simple câble RJ45**	**Ajoutez une seconde console déportée à votre ordinateur ou à votre switch KVM**	**Ce kit permet d'ajouter une seconde console clavier / écran / souris jusqu'à 150 mètres de votre ordinateur en utilisant un simple câble RJ45 !**
MODÈLE	CE100	CE700A	CE250A
DISTANCE MAX.	100 m	150 m	150 m
CONSOLE	USB, VGA	USB, VGA	PS2, VGA, audio
SERVEUR	USB, VGA	USB, VGA	PS2, VGA, audio
RÉSOLUTION(S)	1280 x 1024 (100 m) 1920 x 1200 (30 m)	1280 x 1024 (150 m) 1920 x 1200 (30 m)	1280 x 1024 (150 m)
CONTRÔLE DU GAIN	-	Automatique	Automatique
PORTS RS232	-	-	-
CÂBLE	-	SPHD : inclus (série K) - Cordon RJ45 non fourni	SPHD : inclus (série A-C) - Cordon RJ45 non fourni
	RÉF. **050029**	RÉF. **050030**	RÉF. **050021**


Emetteur



Récepteur



jusqu'à 150 M



PS2 VGA RJ45


Emetteur



Récepteur



jusqu'à 300 M



PS2 VGA RJ45

PLUS PRODUIT	**Dédoublez la console de votre ordinateur jusqu'à 150 m avec un simple cordon RJ45 ! Écran tactile déporté !**	**Dédoublez la console de votre ordinateur jusqu'à 300 m avec un simple cordon RJ45 ! Écran tactile déporté !**
MODÈLE	CE350	CE370
DISTANCE MAX.	150 m	300 m
CONSOLE	PS2, VGA, audio	PS2, VGA, audio
SERVEUR	PS2, VGA, audio	PS2, VGA, audio
RÉSOLUTION(S)	1600 x 1200 (150 m) 1920 x 1200 (30 m)	1280 x 1024 (300 m) 1920 x 1200 (150 m)
CONTRÔLE DU GAIN	Automatique et manuel	Automatique et manuel
PORTS RS232	Oui	Oui
CÂBLE	SPHD : inclus (série A-C) - Cordon RJ45 non fourni	SPHD : inclus (série I-C) - Cordon RJ45 non fourni
	RÉF. **050026**	RÉF. **050027**

Prolongateurs KVM VGA/USB DEXLAN


Prolongateur KVM VGA/USB sur IP

140 m en direct et bien plus sur réseau IP !

- Résolution max 1920 x 1200
- Conserve la console locale VGA/USB
- Ports déportés : VGA / USB / RS232 / Audio
- Jusqu'à 16 kits sur le même réseau (roues codeuses)







VGA

	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
Prolongateur KVM VGA/USB sur IP	DX-VUAXLAN	**050013**

Déport KVM VGA / USB 100 m

Ce kit permet d'éloigner clavier / écran / souris jusqu'à 100 m avec un cordon patch.


- Résolution max : 1920 x 1200
- Compatible tout OS
- Emetteur : VGA USB autoalimenté
- Récepteur Combo VGA / USB / PS2
- Compatible avec enregistreur vidéosurveillance DVR



Emetteur : dongle VGA / USB



Récepteur



USB VGA RJ45

	RÉF.
Déport KVM VGA / USB sur RJ45 - 100 m	**050009**

Prolongateur VGA / USB 150 m

Idéal pour le comptoir de vos boutiques !


- Distance : Max. 150 m
- console : VGA, USB
- Serveur : VGA, USB
- résolution : 1280 x 1024 (150 m)
- Contrôle du gain : Automatique
- Câble : Cordons fournis (1,2 m)



Emetteur



Récepteur

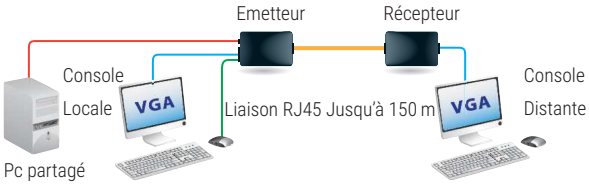

AUDIO USB VGA RJ45 Combiné

	RÉF.
Switch KVM 2 ports VGA / USB + prolongateur 150 m	**050016**



Prolongateurs KVM, VGA, USB et PS2 ATEN

Prolongateur KVM jusqu'à 300 m VGA / USB / audio / RS-232

Spécial console point de ventes !


Ce kit permet de déporter une console VGA / USB et audio sur IP sans limitation de distance. Composé de 2 boîtiers, émetteur et récepteur, il peut fonctionner en mode point à point et mode point à multipoints (switch L2 avec IGMP obligatoire).

- Bascule automatique ou manuelle
- Ports : écran VGA / clavier - souris 2 x USB / audio 2 x jack 3.5 mm / RS-232 DB-9
- Résolution CE750 : 1600 x 1200 (150 m) et 1280 x 1024 (200 m)
- Résolution CE770 : 1920 x 1200 (150 m) et 1280 x 1024 (300 m)
- Multiplateforme : Windows 2000 / XP / Vista / 7, Linux, FreeBSD

	DISTANCE MAX.	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport et Prolongateur KVM VGA / USB / audio / RS-232	200 m	CE750A	**050022**
Déport et Prolongateur KVM VGA / USB / audio / RS-232	300 m	CE770	**050033**

Réf. 050033



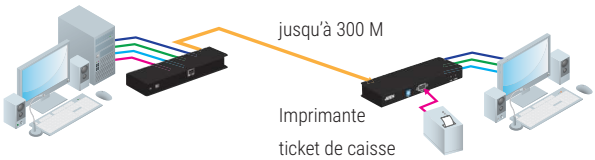

Audio — USB — VGA — RJ45 — RS-232

Prolongateur KVM jusqu'à 300 m double écran VGA / USB + audio

Livré avec cordon pour UC !

Prolongateur de console KVM pour ordinateur équipé d'un affichage à double écran VGA.


Le double affichage nécessite l'utilisation de 2 cordons RJ45 CAT. 5 ou 6.

- Résolution CE774 : 1920 x 1200 (30 m) - 1600 x 1200 (150 m)
- Résolution CE775 : 1920 x 1200 (150 m) - 1280 x 1024 (300 m)
- Commutation automatique et par bouton
- Spécial déport console switch KVM Dualview VGA/USB

	DISTANCE MAX.	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur KVM double écran VGA/USB	150 m	CE774	**050036**
Prolongateur KVM double écran VGA/USB	300 m	CE775	**050037**

Réf. 050036



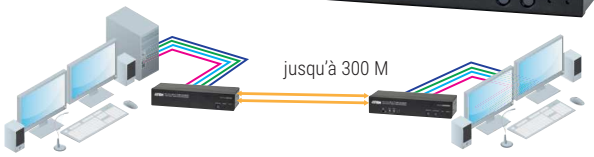

Audio — USB — VGA — RJ45 — RS-232

Déport jusqu'à 60 m DVI / USB / audio sur RJ45

Composé d'un émetteur et d'un récepteur, ce kit permet de déporter une console écran DVI, clavier et souris USB et audio (HP + micro) sur 1 câble RJ45 CAT. 5 jusqu'à 60 m. Le prolongateur établit une liaison numérique DVI Single Link ou Dual Link supportant les résolutions graphiques élevées jusqu'à 1920 x 1200. En plus du signal console, il permet aussi de déporter un port RS-232 pour le pilotage de l'écran numérique à distance (fonction tactile) et offre la possibilité de raccorder une console locale sur l'émetteur (fonction 2 utilisateurs).

- Connectiques : DVI-D, USB 2.0 et audio jack 3.5 mm
- Liaison entre boîtiers : 1 ou 2 cordon(s) RJ45 CAT. 5e
- **Réf. 060600** : 1024 x 768 @ 60 Hz sur 60 m - 1920 x 1200 @ 60 Hz sur 30 m
- **Réf. 060602** : idem + 2560 x 1600 @ 60 Hz 40 m (nécessite 2 cordons RJ45)
- Cordons pour ordinateur fournis : 1,8 m

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport DVI / USB Single Link	CE600	**060600**
Déport DVI / USB Dual Link	CE602	**060602**

Réf. 060600





Réf. 060600 : RJ45 x 1

Réf. 060602 : RJ45 x 2

USB — VGA — RJ45 — RS-232

Déport jusqu'à 60 m double écran DVI / USB sur RJ45


Votre console Dual Screen numérique !

Le CE604 est parfait pour tous les sites où le poste de travail double écran DVI / USB doit être placé dans un endroit pratique et accessible tandis que l'équipement système sera placé dans un endroit sûr, à l'abri de la poussière et des environnements difficiles. Les 2 boîtiers du kit CE604 nécessitent 2 simples câbles RJ45 CAT. 5 jusqu'à une distance de 60 mètres.

- Connectiques : 2 ports DVI-D, USB, audio, RS-232, DB-9
- Résolutions : 1920 x 1200 60 Hz jusqu'à 30 m / 1024 x 768 60 Hz jusqu'à 60 m
- Cordons : 1,8 m fournis
- Compatible KVM double écran DVI : **Réf. 261643** et **Réf. 261645**

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport double écran DVI/USB	CE604	**060604**



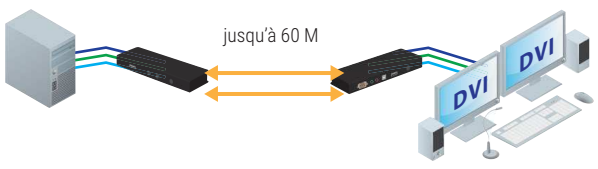

Audio — USB — VGA — RJ45


Déport jusqu'à 100 m DisplayPort 4K / USB / audio / RS-232

Technologie HDBaseT™ 2.0 !

Le système d'extension KVM pour les signaux vidéo 4K jusqu'à 100 mètres à l'aide d'un seul câble CAT. 6 qui étend les signaux Full HD 1080P jusqu'à 150 mètres.

› Connecteurs : DisplayPort 1.1, USB 2.0, audio Jack 3.5, RS-232, DB-9
› Standard : HDBaseT™ 2.0, EDID, HDCP 2.2, 3D, Deep Color
› Rés./Portée : 4096 x 2160 en 60Hz(4:2:0) et en 30Hz (4:4:4) 90 m sur CAT. 5 / 100 m sur CAT. 6





	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport KVM DisplayPort sur HDBaseT™	CE920	**060920**
Déport KVM double écran DisplayPort sur HDBaseT™	CE924	**060924**


Déport jusqu'à 100 m HDMI® 4K / USB / audio / RS-232

Technologie HDBaseT™ 2.0 !

Le système d'extension KVM pour les signaux vidéo 4K jusqu'à 100 mètres à l'aide d'un seul câble CAT. 6 qui étend les signaux Full HD 1080P jusqu'à 150 mètres.

› Connecteurs : HDMI®, USB 2.0, audio Jack 3.5, RS-232 DB-9
› Standard : HDBaseT™ 2.0, EDID, HDCP 2.2, 3D, Deep Color
› Rés./Portée : 4096 x 2160 en 60Hz (4:2:0) et en 30Hz (4:4:4) 90 m sur CAT. 5/100 m sur CAT. 6





	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport KVM HDMI®/® sur HDBaseT™	CE820	**060820**

Déport jusqu'à 100 m DVI / USB

Avec ou sans l'audio!

Installez le terminal de saisie à 100 mètres de l'ordinateur en utilisant une simple liaison à prises RJ45.


› Résolution DVI-D : HDMI®, USB 2.0, audio Jack 3.5, RS-232 DB-9
› Solution Hardware : Aucun driver à installer, compatible tous systèmes
› Cordons fournis : Long. 1,8 m
› Cordons fournis : Long. 1,8 m



Compatible console DVI
Réf. 266780 - P.170

Réf. 050031





	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport KVM DVI-D / USB 2.0 sur HDBaseT™ 100m	CE610A	**060610**
Déport KVM DVI + Audio sur HDBaseT™ 100 m	CE611	**060611**

Déport jusqu'à 150 m DVI / USB en HDBaseT

Simple et double écran avec 1 seul cordon CAT. 6 !

Ces kits d'extension KVM utilisent la technologie HDBaseT 2.0 qui offre une stabilité exceptionnelle et une fiabilité indispensable aux applications professionnelles d'affichage digital à hautes résolutions.

› Hautes résolutions : 1920 x 1200 à 100m / 1920 x 1080 à 150 m (720p en double écran)
› Signaux transportés : HDMI®, Audio, RS-232 et USB 2.0
› Compatible EDID et HDCP

Réf. 060624





	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport DVI / USB simple écran en HDBaseT 150 m	CE620	**060620**
Déport DVI / USB double écran en HDBaseT 150 m	CE624	**060624**

Solutions prolongateurs professionnels économiques DEXLAN

Dexlan

Déport DVI / USB 2.0 /audio 50 m sur 2 x CAT. 5

Full HD et USB haute vitesse !

Kit de déport pour éloigner économiquement les périphériques d'un ordinateur jusqu'à 50 mètres sans sacrifier la qualité vidéo ni les performances du transfert USB 2.0. L'émetteur et le récepteur sont raccordés par 2 simples cordons RJ45 catégorie 5 ou supérieure et permettent de transférer l'image haute définition, des données bidirectionnelles ainsi que l'audio.


- Ports sur émetteur : 1 x DVI-D / 1 x USB 2.0 Type-B / 2 x RJ45
- Ports sur récepteur : 1 x DVI-D / 3 x USB 2.0 Type-A / 2 x RJ45 / audio
- Bouton équaliseur pour ajuster l'image selon la distance
- Résolution max : 1920 x 1200 (40 m), 1080p (40 m), 1080i (50 m)

Vue avant



Vue arrière



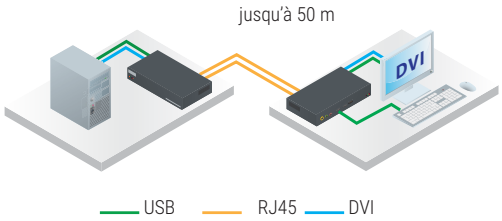

	RÉF.
Déport DVI / USB 2.0 / audio - 50 m sur 2 x CAT. 5	**050004**

Prolongateur KVM HDMI® / USB Zéro Latence 70 m

En 1080p ou en 4K !

Ajoutez une deuxième console HDMI® / USB éloignée de 50 mètres de votre ordinateur avec ce prolongateur compact. Idéal pour les installations de kiosque à distance.ou d'écrans d'affichage interactifs (menu, plan, guide de visite ...)


- Ports emetteur : 2 x HDMI® (UC + écran local) / 1 USB / 1 RJ45Longueur
- Ports récepteur : 1 x HDMI® / 2 USB pour clavier et souris / 1 RJ45Type
- HDBaseT™ : Liaison sur CAT.6 sans décalage audio-vidéo
- Alimentations optionnelles 5V



Réf. 050017



Réf. 050018

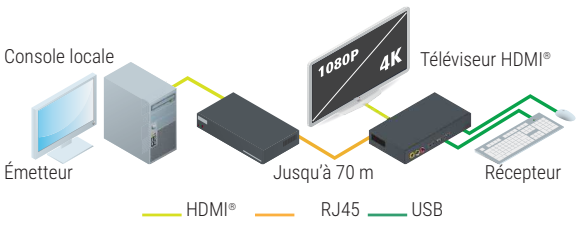

	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
Prolongateur HDMI® 1.4 1080p /USB 70 m	DX-FHDU7	**050017**
Prolongateur HDMI® 2.0 4k@60Hz /USB 70 m	DX-HD4KU7	**050018**
Alimentation pour prolongateur DC 5V 2Amp	-	**801124**

Solutions prolongateurs KVM sur IP DEXLAN

Dexlan

Prolongateur KVM HDMI® matriciel sur IP

Point à point ou matriciel !


Ce kit permet de créer un accès distant au travers d'un réseau IP sans limitation de distance. L'émetteur et le récepteur peuvent être reliés directement avec un simple cordon réseau en mode point à point sur une distance de 100 m. Au delà de cette distance, il est indispensable d'intercaler un ou plusieurs switchs Ethernet Gigabit (la distance entre chaque élement actif ne dépassant pas les 100 m). Par ailleurs, il est possible d'utiliser des émetteurs ou des récepteurs supplémentaires qui peuvent être associés ensemble via l'interface d'utilisateur web « Stream Control » ou une application smartphone gratuite. Dans ce type de configuration « matricielle », il est possible de raccorder jusqu'à 16 émetteurs vers 254 récepteurs sur le même réseau IP.

› Résolution max : HDMI® 1080p Full HD
› Port « Loop » sur les émetteurs : conserve l'écran local
› Adressage IP automatique ou via le serveur DHCP du réseau
- 5 modes de fonctionnement :
- Point à point direct (100 m maximum)
- Point à point via switch Gigabit (au-delà des 100 m)
- Point à multipoints via switch Gigabit (broadcast mode)
- Multiples sources vers 1 seul récepteur via switch Gigabit (mode switch KVM)
- Multiples sources vers multipoints (mode matriciel)

MODE 1 : POINT À POINT



MODE 5 : MULTI-SOURCE À MULTIPOINTS

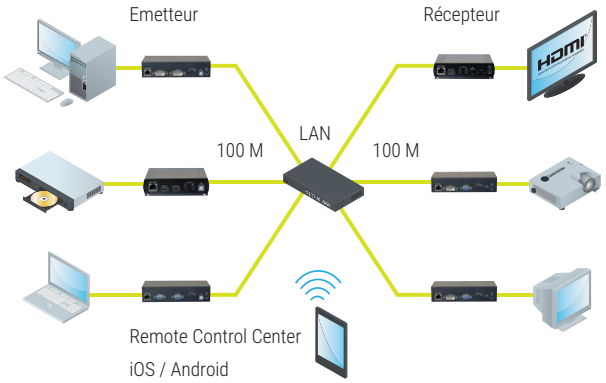

Emetteur HDMI®
Réf. 051704

Vue avant



Vue arrière



Récepteur HDMI®
Réf. 051714

Vue avant



Vue arrière



	RÉF.
Kit prolongateur HDMI® / USB 2.0 sur IP Gigabit	**050014**
Emetteur HDMI® / USB 2.0 supplémentaire	**051704**
Récepteur HDMI® / USB 2.0 supplémentaire	**051714**


Déport HDMI® / USB sur IP Gigabit

Le HDMI® au travers du réseau local !

Déplacez facilement une console HDMI® / USB jusqu'à 100 m, et bien plus loin encore, en raccordant les boîtiers à un switch Ethernet Gigabit disposant de gestion IGmégapixel (niveau 2 recommandé).

› Ports émetteurs : HDMI® et USB (cordon USB 1.2 m fourni)
› Ports récepteurs : HDMI® et 2 USB (Clavier – Souris)
› Résolution max : 1920 x 1080p @ 60Hz
› Standard HDMI® : 1.3 – HDCP 1.2
› Ports RJ45 : Gigabit (CAT. 6A recommandé)
› Alimentations optionnelles 5V



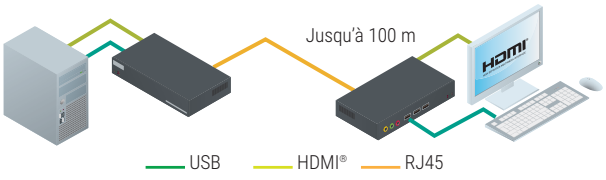

	RÉF.
Déport HDMI® / USB sur IP Gigabit	**050012**
Alimentation pour prolongateur DC 5V 2Amp	**801124**

Prolongateurs ATEN sur IP et fibre

Prolongateur DVI / USB / Audio / RS-232 sur IP

Existe en simple et double affichage DVI !

Le kit de prolongateur numérique permet de dupliquer une console DVI / USB / audio au travers d'un réseau Ethernet local sans limitation de distance et en conservant une qualité d'affichage optimale. Les kits fonctionnent en mode point à point ou en mode point à multipoints. Le mode multipoints requiert un switch Gigabit niveau 2 avec fonction IGMP. Ports répliqués pour console locale sur l'émetteur

- Résolution max 1920 x 1200 60 Hz
- Solution complètement hardware, aucun pilote à installer
- Modes :
  - point à point
  - point à multipoints



Emetteur simple DVI

Spécial serveur en rack

Réf. 266905



Vue arrière



Double DVI

Réf. 266940


Vue arrière



Simple DVI

Réf. 266900

	RÉF. ATEN	RÉF.
Kit prolongateur DVI / USB / audio sur IP	KE6900	**266900**
Emetteur seul prolongateur DVI / USB / audio	KE6900T	**266901**
Emetteur compact prolongateur KVM DVI / USB	KE6900ST	**266905**
Récepteur seul prolongateur DVI / USB / audio	KE6900R	**266902**
Kit prolongateur double DVI / USB / audio	KE6940	**266940**
Emetteur KVM DVI sur IP + Internet	KE6900AiT	**266906**
Kit prolongateur DVI 2K / USB / Audio	KE6910	**266910**
Emetteur seul Prolong. DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6900AT	**266903**
Récepteur seul Prolong DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6900AR	**266904**
Emetteur seul Prolong. 2x DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6940AT	**266903**
Récepteur seul Prolong 2x DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6940AR	**266904**
Kit Extendeur KVM double DVI sur IP + Fibre SFP	KE6940AiT	**266946**

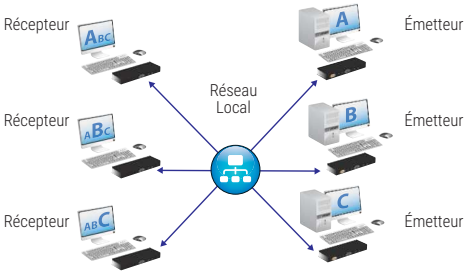


Contrôle de serveur à distance

Avec Virtual Media !

Raccordez le boîtier au ports usb et écran de votre ordinateur, et de suite, vous pouvez l'utiliser et le contrôler depuis n'importe quel autre poste de votre réseau et même depuis l'Internet après avoir ouvert les ports 9000 de votre routeur.

- Résolution : DVI 1920 x 1200 - DisplayPort 4096 x 2160
- 2 ports IP Gigabit indépendants (2 adresses IP différentes)
- Double alimentation redondante (0% de coupure d'accès !)
- Compatible avec les consoles Java KA82xx pour remplacer un onéreux PC

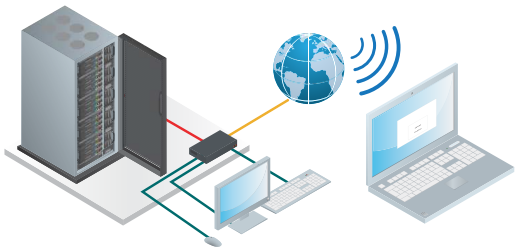



	RÉF. ATEN	RÉF.
Accès distant KVM IP DVI et transfert	CN9600	**269600**

KVM IP Gigabit DVI / USB 2.0

L'extension réseau numérique haut débit !

Le KVM sur IP DVI CN8600 est une solution d'extension sur IP qui permet d'accéder à distance à un des contenus numériques vidéo et audio et à des supports virtuels.

Le CN8600 apporte une fonctionnalité de transmission sur IP par connexion intranet / internet à un simple ordinateur ou à un switch KVM DVI à une console d'administration, tels que le commutateur DVI / USB (**Réf. 261768**) ou la console LCD DVI (**Réf. 266700**).

- Double port RJ45 Gigabit (redondant ou 2 adresses IP)
- Résolution 1920 x 1200 60 Hz
- Fonction Virtual Media : transfert de fichiers bi-directionnel
- Support de l'audio et du RS-232
- Livré avec câble de raccordement DVI / USB - 1,8 m



Compatible console DVI
Réf. 266780
P.170



Testez l'interface en LIVE du KVM IP DVI

Vue arrière

Ports RS-232



Ports console | Ports serveur | Ports LAN

	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM IP GIGABIT DVI / USB 2.0	CN8600	**268600**

Prolongateurs KVM HDMI® et DisplayPort sur IP

Système d'extension KVM Matriciel HDMI® et DisplayPort

Sur IP RJ45 ou fibre Gigabit !

Destiné aux centres de contrôle exigeant une haute qualité d'affichage et la souplesse d'adaptation, tous les éléments de ces kit permettent d'étendre des liaisons Clavier – Ecran – Souris numérique au travers du réseau Ethernet Gigabit cuivre ou fibre optique

Exemple d'applications

› Extension simple : poste à poste
› Extension double : prolongateur pour poste à 2 écrans
› Extension mutliple: 1 Poste à multi ou Multi vers 1 poste
› Mur d'image : Jusqu'à 8 x 8 (64 écrans)
› Mode mosaïque: Jusqu'à 6 x 6 serveurs affiché sur 1 seul écran


Récepteur

Émetteur





Connectique récepteur !
RJ45 ou SFT Gigabit !

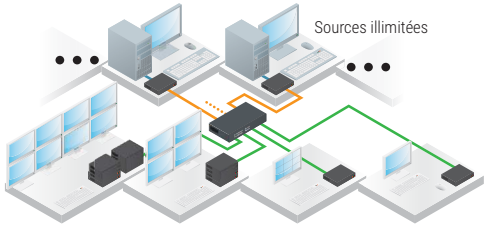

ALTUSEN™
Enterprise KVM Solutions by ATEN


	CONNECTIQUE	RÉSOL.MAX	ECRAN LOCAL	LIAISON GIGABIT	ALIM POE	RÉF. ATEN	RÉF.
Récepteur	HDMI®/USB	1920 x 1200	non	RJ45	Non	KE8900SR	**268901**
Emetteur	HDMI®/USB	1920 x 1200	Non	RJ45	Non	KE8900ST	**268902**
Kit 4K	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE8950	**268950**
Récepteur 4K	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE8950R	**268951**
Emetteur 4K	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE8950T	**268955**
Kit 4K PoE	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE8952	**268952**
Récepteur 4K PoE	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE8952R	**268953**
Emetteur 4K PoE	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE8952T	**268954**
Emetteur	DisplayPort/USB	1920 x 1200	Non	RJ45	Non	KE9900ST	**269902**
Kit 4K	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE9950	**269950**
Récepteur 4K	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE9950R	**269951**
Emetteur 4K	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE9950T	**269955**
Kit 4K PoE	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE9952	**269952**
Récepteur 4K PoE	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE9952R	**269953**
Emetteur 4K PoE	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE9952T	**269954**

Système d'extension KVM DVI longue distance

Sur fibre optique Monomode LC Simplex !

Utilisez la fibre optique pour véhiculer des signaux audio-vidéo haute définition sur de grandes distances et des résolutions pouvant aller au-delà du Full HD avec une qualité d'image parfaite. Les systèmes se composent de 2 boîtiers raccordés par un unique brin de fibre optique monomode, et se déclinent en 2 versions 600 m et 20 km maximum.

› Ports : 1x DVI-D / 3x USB / 1x RS-232 DB-9 / audio HP + Micro
› Ports répliqués pour conserver une console locale
› Transmission en signal propriétaire



	RÉF. ATEN	RÉF.
Kit Extension KVM DVI / USB sur fibre 600 m	CE680	**050034**
Kit Extension KVM DVI / USB sur fibre 20 km	CE690	**050039**

Réf. 050034

Émetteur

Vue avant



Vue arrière




Récepteur

Vue avant



Vue arrière





Port Fibre Monomode
LC Simplex : 1310 / 1550 nm !

NOUVEAU

Solution de pack de contrôle du trafic aérien

Extension IP sur câbles RJ45 ou Fibre optique !

Pack composé de deux transmetteurs IP Hautes performances et d'un récepteur IP, offrant un accès à la console à partir d'un emplacement séparé. Cette solution vous permet de créer une extension IP sans effort tout en éliminant les restrictions de distance de la gestion de la salle de contrôle, pour une réponse rapide avec une qualité vidéo sans faille.

› Prolongateur point à point amélioré pour une architecture de serveur rebondante.
› Commutation immédiate entre les serveurs par raccourci clavier prédéfini
› Prise en charge de la résolution 2K x 2K (2048 x 2048 à 60Hz)
› Prise en charge de l'alimentation et du basculement du réseau
› Prise en charge des extensions de modules fibre SFP 1 Gbps, pour une transmission pouvant être étendue jusqu'à 10 km




Réf. 269949

	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur KVM IP DisplayPort 4K/ USB kit 2 émetteurs / 1 récepteur	KE9950ATC	**269949**
Modules fibre optique SFP Multimode 500m Duplex LC		**311799**
Modules fibre optique SFP Monomode 10km Duplex LC		**311795**

Cordons KVM ATEN

Clavier mâle
Souris mâle
Clavier femelle
Souris femelle
Audio jack Out
Audio jack In
USB Type-A
USB Type-B
VGA femelle
VGA mâle
SPHD jaune
SPHD vert
DVI-D Single Link
DVI-D Dual Link
DVI-I Single Link
HDMI®
DB-25 femelle
DB-25 mâle
DisplayPort

RÉF. ATEN	LONG.	PRISE CÔTÉ KVM	PRISE CÔTÉ PC	COMPATIBLE AVEC RÉFÉRENCES :	ANCIENS MODÈLES COMPATIBLES	RÉF.
2L-5202P	1,8 m			050021, 051308, 051316, 050024, 052481, 261708, 261716, 261108, 261116, 261000, 261005, 261008, 261016, 068000, 260009, 260116, 261105, 260011, 260012, 253608, 253616, 260908, 260916, 263000, 261019, 261308, 231616	CS72E, CS74E, ACS1208A, ACS1216A, CL5708, KL3116, KL9108CS72E, CS74E, ACS1208A, ACS1216A, CL5708, KL3116, KL9108	**580732**
2L-5203P	3,0 m					**580733**
2L-5206P	6,0 m					**580734**
2L-5210P	10,0 m					**580735**
2L-5302P	1,8 m			253621, 052360, 253641, 253640, 269252, 050025, 050026	CS1732A, CS1734A, CE300	**580761**
2L-5303P	3,0 m					**580762**
2L-5305P	5,0 m					**580763**
2L-5002P/C	1,8 m			052340, 052320, 052340, 051209, 250257, 052190	CS12, CS14, CS912, CS914, CS124A, CS138A, CS142, KH98	**580759**
2L-5003P/C	3,0 m					**580760**
2L-5005P/C	5,0 m					**580795**
2L-1010P/C	10,0 m					**580796**
2L-1020P/C	20,0 m					**580797**
2L-1005P	5,0 m			Rallonge d'extension console tout KVM VGA / PS2		**051765**
2L-1010P	10,0 m					**051766**
2L-1020P	20,0 m					**051767**
2L-2402A	1,8 m			052001, 052002, 052003, 052068, 018165, 050196, 050197, 050199, 050198, 050193, 990003, 018130, 051131, 052008, 052009	vc180, vs0102, vs0104, vs0108, vm0404	**580746**
2L-5202U	1,8 m			260013, 260014, 051308, 051316, 052481, 261708, 261716, 261108, 261116, 068000, 068100, 261005, 253608, 253616, 050030, 260908, 260916, 052321, 052341, 263000 261308, 232616	KL3116	**580781**
2L-5203U	3,0 m					**580783**
2L-5205U	5,0 m					**580782**
2L-5202UP	1,8 m			050021, 050024, 261000, 261008, 261016, 260116, 260009, 260011, 260012, 050025, 050026, 261019	CS72E, CS74E, ACS1208A, ACS1206A, KL9108	**580742**
2L-5203UP	3,0 m					**580743**
2L-5206UP	6,0 m					**580744**
2L-5302U	1,8 m			253621, 052360, 253641, 253640, 050035, 050032, 050033, 050045, 050036, 050037	CS1732A, CS1734A	**580771**
2L-5303U	3,0 m					**580772**
2L-5305U	5,0 m					**580773**
2L-5303UP	1,8 m			052321, 052341, 260908, 260916	-	**580775**
	3,0 m					**580776**
2L-5502UP	1,8 m			052320, 052340, 051209, 250257, 052190	CS12, CS14, CS912, CS914, CS124A, CS138A, CS142, KH98	**580791**
2L-5503UP	3,0 m					**580792**
2L-5506UP	6,0 m					**580793**
2L-7D02U	1,8 m			253535, 261644, 261764, 261642, 261762, 261768, 060600, 060602, 266700, 261788, 253535, 253538, 260264, 268600, 050031, 261642, 261644, 060604	-	**580712**
2L-7D03U	3,0 m					**580713**
2L-7D05U	5,0 m					**580715**
2L-7D02UD	1,8 m			261642, 261644, 253535, 253535, 253538, 261182, 060602, 261788, 261642, 261644	CS1184	**580722**
2L-7D03UD	3,0 m					**580723**
2L-7D05UD	5,0 m					**580725**
2L-7D02UI	1,8 m			261642, 261644, 018165, 261762, 261764, 260264, 253535, 253538, 261642, 261644	VS261, VS461, VC060, VE602	**580702**
2L-7D03UI	3,0 m					**580703**
2L-7D02UH	1,8 m			253539, 253540, 260264	-	**580710**
2L-1701	1,8 m			Câble d'installation en chaîne pour: 261708, 261716, 261108, 261116, 261008, 261016, 260116, 261508, 261516, 260121, 261516, 253608, 253616, 260121, 260123, 261508, 261516, 261121, 261123	ACS1208A, ACS1216A, KL1116, KL3116,	**051452**
2L-1705	5,0 m					**051455**
2L-1715	15,0 m					**051457**
2L-2701	1,8 m			Câble d'installation en chaîne pour : KH2508A, KH2516A		**051472**
2L-7D02UDPX4	1,8 m			CS1188DP CS1148DP	-	**580716**
2L-7D03UDPX4	3,0 m					**580717**
2L-7D02UDPX5	1,8 m			CS1188DP CS1148DP	-	**580726**
2L-7D03UDPX5	3,0 m					**580727**
2L-7DX2U	1,8 m			261643, 261645, 261762, 261764, 261782, 261784, 266708, 261768, 261788	-	**580711**
2L-7DX3U	3,0 m					**580714**

PROLONGATEUR KVM		
CE100	Déport KVM VGA / USB 100 m	**050029**
CE250A	Extendeur CAT. VGA / PS2 150 m	**050021**
CE350	Extendeur 150 m CAT. 5 VGA / PS2 + audio + RS-232	**050026**
CE600	Extendeur KVM DVI / USB / audio single link	**060600**
CE602	Extendeur KVM DVI / USB / audio dual link	**060602**
CE604	Prolongateur KVM double écran DVI / USB / audio / RS-232 60 m	**060604**
CE620	Déport de console DVI / USB HDBaseT 2.0 150 m	**060620**
CE624	Déport de console double DVI / USB HDBaseT 2.0 150 m	**060624**
CE680	Extendeur DVI-D / USB sur 1 fibre monomode LC 600 m	**050034**
CE690	Extendeur DVI-D / USB sur 1 fibre monomode LC 20 km	**050039**
CE700A	Extendeur CAT. VGA / USB 150 m	**050030**
CE750A	Prolongateur VGA / USB + audio + RS-232 sur CAT. 5 200 m	**050022**
CE770	Extendeur CAT. USB / VGA + audio + RS-232 300 m	**050033**
CE775	Prolongateur KVM double écran VGA / USB / audio 150 m	**050037**
CONSOLE LCD ATEN		
CL1000M	Console LCD 17" simple rail VGA / PS2 - USB	**261000**
CL1000N	Console LCD 19" VGA / PS2 + USB	**261019**
CL1008M	Console KVM LCD 17" 8 ports	**261008**
CL1016M	Console KVM LCD 17" 16 ports	**261016**
CL3000N	Console LCD led 19" 1 port VGA / PS2 - USB	**263000**
CL3100NX	Console LCD 18,5" VGA/USB faible profondeur	**263100**
CL3800NW	Console LCD 18,5" double rail HDMI®-DVI-VGA/USB	**263800**
CL5708M	Console KVM LCD 17" 8 ports + ports USB	**261108**
CL5716M	Console KVM LCD 17" 16 ports + ports USB	**261116**
CL5800N	Console LCD 19" VGA / USB / PS2	**261005**
CL5808N	Console KVM rackable 19" VGA-USB / PS2 + port USB	**260908**
CL5816N	Console KVM rackable 19" VGA-USB / PS2 + port USB	**260916**
CL6700MW	Console LCD HDMI® / DVI / VGA / USB Full HD 1080p	**266780**
CL5708iM	Console LCD 17" KVM IP 8 ports VGA / USB - PS2	**261110**
CL5708iN	Console LCD 19" KVM IP 8 ports VGA / USB - PS2	**261111**
CL5716iM	Console LCD 17" KVM IP 16 ports VGA / USB - PS2	**261117**
CL5716iN	Console LCD 19" KVM IP 16 ports VGA / USB - PS2	**261118**
CL6708MW	Console KVM LCD Full HD 8 ports DVI / USB / hp	**266708**
CV211	Adaptateur console KVM VGA / USB sur PC portable	**260211**
SWITCH KVM ATEN PRO ALTUSEN		
KA7120	Module VGA / PS2 HQ 50 m pour KVM Altusen CAT. 5	**267120**
KA7166	Module KVM CAT. 5 DVI + USB virtual media	**267166**
KA7168	Module KVM CAT. 5 HDMI® + USB virtual media	**267168**
KA7170	Module VGA / USB HQ 50 m pour KVM Altusen CAT. 5	**267170**
KA7175	Module KVM USB virtual media	**267175**
KA7176	Module KVM USB virtual media + audio	**267176**
KA7188	Module KVM CAT. 5 HDMI® + USB + carte puce VirtualMedia	**267188**
KA7189	Module KVM CAT. 5 DP + USB + carte puce VirtualMedia	**267189**
KA7520	Module VGA / PS2 pro 50 m pour KVM CAT. 5	**267520**
KA7570	Module VGA / USB pro 50 m pour KVM CAT. 5	**267570**
KE6900	Extendeur KVM DVI-I / USB sur IP gigabit	**266900**
KE6940	Extendeur KVM double DVI-I / USB sur IP gigabit	**266940**
KE6900R	Récepteur extendeur KVM DVI-I / USB sur IP	**266902**
KE6900T	Émetteur extendeur KVM DVI-I / USB sur IP	**266901**
KE6900ST	Émetteur déport extendeur KVM DVI-I / USB sur IP	**266905**
KE8950	Extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP gigabit	**268950**
KE8950R	Récepteur extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP	**268951**
KE8952	Extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP gigabit PoE	**268952**
KE8952R	Récepteur extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP PoE	**268953**
KN1132V	KVM Dual-IP+Power CAT. 5 32 ports	**262032**
KH1508A	KVM Altusen CAT. 5 8 ports	**260158**
KH1508AI	KVM IP Altusen CAT. 5 8 ports	**261508**
KH1516A	KVM Altusen 16 ports CAT. 5	**260166**
KH1516AI	KVM IP Altusen CAT. 5 16 ports	**261516**
KH1532A	KVM 32 ports CAT. 5	**260170**
KH2508A	KVM Altusen 8 ports dual console CAT. 5E	**260019**
KH2516A	KVM Altusen 16 ports dual console CAT. 5E	**260020**
KL1508AIM	Console LCD 17" KVM IP 8 ports RJ45	**261121**
KL1508AIN	Console LCD 19" KVM IP 8 ports RJ45	**261024**
KL1508AM	Altusen console LCD 17" dual rail + KVM 8 ports	**260121**
KL1508AN	Altusen console LCD 19" dual rail KVM 8 ports	**260024**
KL1516AIM	Console LCD 17" KVM IP 16 ports RJ45	**261123**
KL1516AIN	Console LCD 19" KVM IP 16 ports RJ45	**261022**
KL1516AM	Console LCD Altusen 17" dual rail KVM 16 port	**260123**
KL1116VN	Console KVM IP DVI / VGA / USB 16 ports CAT. 5	**261115**
KN1108V	KVM CAT. 5 pro 8 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 1 distant	**262008**
KN1116V	KVM CAT. 5 pro 16 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 1 distant	**262016**
KN1132V	KVM Dual-IP + Power CAT. 5 32 ports	**262032**
KN2124V	KVM CAT. 5 pro 24 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 2 distants	**262124**
KN2140V	KVM CAT. 5 pro 40 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 2 distants	**262140**
KN4124V	KVM CAT. 5 pro 32 serveurs - admin. 1 local / 4 distants	**264124**
KN4132V	KVM CAT. 5 pro 32 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 4 distants	**264133**
KN8132V	KVM CAT. 5 pro 32 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 8 distants	**268132**
KN8164V	KVM CAT. 5 pro 64 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 8 distants	**268164**
KN4140V	KVM CAT. 5 pro 40 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 4 distants	**264140**
KN4164V	KVM CAT. 5 pro 64 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 4 distants	**264164**
KL1516AN	Console LCD Altusen 19" DualRail KVM 16 ports Cat5	**260022**
CL5708N	Console LCD 19' KVM 8 ports VGA/USB-PS2	**261119**
CL5716N	Console LCD 18' KVM 16 ports VGA/USB-PS2	**261122**
CL3700NW	Console LCD 18,5" courte HDMI® 1080p/USB	**263700**
CL3700NX	Console LCD 18,5" courte HDMI® 720p/USB	**263720**
KN2116VA-AX-G	KVM IP 16 PORTS Cat.5 3 accès	**262117**
KN2132VA-AX-G	KVM IP ALTUSEN 32 PORTS 3 utilisateurs	**262132**
KN4116VA-AX-G	KVM IP ALTUSEN 16 PORTS 5 utilisateurs	**264116**

ATEN OVER IP		
CN8000	KVM IP VGA-USB / PS2	**068000**
CN8600	KVM IP DVI-D / USB / RS-232 dual IP + dual power	**268600**
CS1708I	KVM IP 8 ports PS2 / USB + port USB	**253608**
CS1716I	KVM IP 16 ports PS2 / USB + port USB	**253616**
KN1000A	Contrôle à distance KVM IP et PDU	**261001**
CN9000A	Prolongateur KVM VGA-USB SUR IP accès à distance	**269000**
CN9950	Prolongateur KVM IP DisplayPort 4K / USB sur IP	**069950**
SWITCH KVM ATEN		
CM1164A	KVM mosaïc DVI / USB / Audio 4 ports	**261165**
CM1284	KVM mosaïc HDMI® 4K / USB / Audio 4 ports	**261284**
CS1308	KVM VGA / USB + PS2 8 ports combo rackable	**051308**
CS1316	KVM VGA / USB + PS2 16 ports combo rackable	**051316**
CS1642A	KVM dual DVI-I hd / USB + audio 2 ports	**261643**
CS1644A	KVM dual DVI hd / USB + audio 4 ports	**261645**
CS1708A	KVM VGA-USB / PS2 cascadable 8 ports	**261708**
CS1716A	KVM VGA-USB / PS2 cascadable 16 ports	**261716**
CS1732B	KVM 2 ports VGA / USB / audio + 2 ports hub et osd	**253621**
CS1734B	KVM 4uc VGA / USB + audio	**052360**
CS1742	KVM 2 ports USB + VGA dual screen + audio	**260013**
CS1744	KVM 4 ports USB dual screen + audio	**260014**
CS1762A	KVM DVI + USB + audio 2 ports	**261762**
CS1764A	KVM DVI + USB + audio 4 ports	**261764**
CS1782A	KVM DVI hires / USB 2 ports + audio 7.1	**253535**
CS1784A	KVM DVI hires / USB 4 ports	**253538**
CS17916	KVM rackable HDMI® / USB 16 ports	**261799**
CS1792	KVM HDMI® / USB 2 ports + audio 2.1	**253539**
CS1794	KVM HDMI® / USB 4 ports + audio 2.1	**253540**
CS1798	KVM rackable HDMI® / USB 8 ports	**261798**
CS1912	KVM DisplayPort 1.1 / USb 3.0 / Hp - 2 ports	**261912**
CS1914	KVM DisplayPort 1.1 / USb 3.0 / Hp - 4 ports	**261914**
CS1922	KVM DisplayPort / USB 3.0 / Audio - 2 ports	**261922**
CS1922M	KVM double écran DP + HDMI® / USB - 2 ports	**261923**
CS1924	KVM DisplayPort / USB 3.0 / Audio - 4 ports	**261924**
CS1924M	KVM double écran DP + HDMI® / USB- 4 ports	**261925**
CS1942DP	KVM DisplayPort Dual-View / USB 3.0 - 2 ports	**261943**
CS1944DP	KVM DisplayPort Dual-View / USB 3.0 - 4 ports	**261945**
CS231	KVM inversé 1 PC 2 utilisateurs VGA / USB	**052481**
CS261	KVM DVI inversé 1 PC 2 utilisateurs DVI / USB	**260261**
CS62S	Mini switch KVM 2 ports VGA / PS2 câbles intégrés	**253562**
CS62US	KVM USB + audio 2 ports	**052200**
CS64US	KVM USB + audio 4 ports	**052201**
CS682	KVM in cable 2 port DVI / USB + audio	**052303**
CS692	KVM in cable 2 ports HDMI® / USB + audio	**052304**
CS72D	KVM DVI / USB - 2 ports	**052472**
CS724KM	SWITCH clavier / souris USB pour 4 ordinateurs	**260724**
CS782DP	Switch KVM 2 ports DisplayPort 4K / USB / audio	**052305**
CS82AC	KVM switch 2UC VGA / PS2	**052320**
CS82U	KVM 2UC VGA / USB + PS2	**052321**
CS84AC	KVM switch 4UC VGA / PS2	**052340**
CS84U	KVM 4UC VGA / USB + PS2	**052341**
CS9134Q9	KVM 4 ports PS2 rackable 1U	**250257**
CS1822	KVM HDMI® 4K/USB 3.0 2 Ports + audio	**261822**
CS1824	KVM HDMI® 4K/USB 3.0 4 Ports + audio	**261824**
CS1842	KVM Double ecran HDMI® 4K/USB 3.0 2 Ports + audio	**261842**
CS1844	KVM Double écran HDMI® 4K/USB 3.0 4 Ports + audio	**261844**
CS18208	Switch KVM HDMI® True 4K / USB 3.0 - 8 Ports	**261808**
CS18216	Switch KVM HDMI® True 4K / USB 3.0 - 16 Ports	**261816**
CS19208-AT-G	Switch KVM DisplayPort 4K / USB 3.0 - 8 Ports	**269208**
CS19216-AT-G	Switch KVM DisplayPort 4K / USB 3.0 - 16 Ports	**269216**
CS1953-AT	Switch KVM 3p DisplayPort/USB-C et 2 USB-A	**261953**
SWITCH KVM MILITAIRE SÉCURISÉ		
CS1142DP-AT-G	KVM Militaire Double écran DisplayPort/USB 2P	**261142**
CS1142DP4-AT-G	KVM Militaire Double écran DisplayPort/USB - 2 p	**261143**
CS1144DP-AT-G	KVM Militaire Double écran DisplayPort/USB 4P	**261144**
CS1144DP4-AT-G	KVM Militaire Double écran DisplayPort/USB 4P	**261145**
CS1148DP4-AT-G	KVM Militaire Double écran DisplayPort/USB 8P	**261149**
CS1182DP-AT-G	KVM Militaire DisplayPort/USB 2P	**261183**
CS1184DP-AT-G	KVM Militaire DisplayPort/USB 4P	**261184**
CS1188D4C-AT-G	KVM Militaire DVI/USB 8 Ports (PSDPP4)	**261189**
CS1182D4C-AT-G	KVM Militaire DVI/USB 2 Ports (PSDPP4)	**261192**
CS1144H4C-AT-G	KVM Militaire double HDMI®/USB 4 Ports (PSDPP4)	**261194**
2XRT-0019G	Sélecteur de port KVM Militaire Sécurisé PP4.0	**261199**
CONVERTISSEUR ATEN		
IC485S	Convertisseur RS-232 / RS-485	**583500**
UC10KM	Adaptateur USB vers 2 PS2	**040810**
UC232B	Convertisseur USB 2.0 vers série RS-232 RJ45	**040365**
UC2322	Hub USB - 2 ports DB9 RS-232	**040232**
UC232A	Adaptateur USB > serie DB9	**040360**
UCE60	Extendeur USB 1.1 vers CAT. 5 60 m	**040318**
UE2120	Câble répeteur USB 2.0 12 m	**040312**
UE2120H	Câble répeteur USB 2.0 12 m + hub USB 4 ports	**040314**
UE250-AT	Ble répeteur USB 2.0 5 m	**040315**
UE350	Câble d'extension USB 3.0 5 m	**040313**
UEH4002	Prolongateur USB 2.0 4 Ports sur RJ45 100 m	**044002**
UEH4102	Extendeur USB 2.0 sur IP hub métal 4 ports	**149206**
UH3234	Docking station USB 3.1 HDMI® DP VGA LAN	**043234**
US221A	Partageur d'imprimante USB 2.0 - 2 Ports	**014020**
US224	Partageur hub USB 2.0 4 Ports pour 2 PC	**014224**
US421A	Partageur d'imprimante USB 2.0 - 4 Ports	**014040**
US424	Partageur hub USB 2.0 4 Ports pour 4 PC	**014424**
UE3310	Rallonge amplifiée USB 3.1 – 10 m	**040311**
UCE3250	Extendeur USB 2.0 CAT. 5 50 m hub métal 4 ports	**149205**
US3324-AT	HUB 4P USB 3.1 Gen1 PARTAGÉS 2 PC/MAC Type-C™+A	**013324**
US3344-AT	HUB 4P USB 3.1 Gen1 PARTAGÉS 4 PC/MAC Type-C™+A	**013344**

: NOUVEAUTÉ