

# Edito

Madame, Monsieur,

Nous sommes ravis de l'intérêt que vous manifestez pour notre catalogue.

Spécialiste de la connectique depuis plus de 25 ans, JPF Industries recense les meilleurs produits existants dans ce domaine.

Avec sa nouvelle édition, JPF Industries le prouve en proposant le plus large choix de cordons informatiques (cuivre et optique.)

Baies, réseaux informatiques, fibres optiques, téléphonie : rien n'est laissé au hasard dans ce catalogue !

Trouver rapidement le produit qu'il vous faut n'aura jamais été aussi facile.

Merci pour votre confiance, bonne lecture et excellentes affaires !

**Frédéric Moy**  
Directeur

## Contacts

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter notre Pôle commercial :

**Céline Lacaille**  
clacaille@fauche.com  
02 96 85 40 52

**Margot Dufresne**  
mdufresne@fauche.com  
02 96 85 40 51

**Clarisse Guechi**  
cguechi@fauche.com  
02 96 85 84 04

# 1 Solutions connectique & infrastructure réseau

Fibres optiques	7
Connectique réseau	21
Connectique téléphonie	53
Installation réseau et outillage	59
Installation électrique	75
Distribution électrique et onduleurs	85
Connectique audiovisuelle et informatique	109
Baies et coffrets	137

# 2 Solutions réseau actif

Réseau WiFi	165
Réseau filaire	177
KVM	211

# 3 Solutions métiers

Vidéosurveillance et sécurité	235
Installation réseau et outillage	241
Installation électrique et éclairage	255
Distribution électrique et onduleurs	267
Téléphonie et visioconférence	293

# 4 Solutions audiovisuelle

Digital media	257
Installation et équipement multimédia	273

# 5 Solutions serveur, PC et mobilité

Intégration serveur & PC	307
Périphériques PC et accessoires bureautiques	327
Téléphonie et visioconférence	375
Mobilité	391
Consommables	407




Tous les renseignements contenus dans ce catalogue (photos, descriptions, références et les prix) n'ont aucun caractère contractuel et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.  
Crédits photos : © Fauché, © Gettyimage.

Depuis plus de 25 ans, JPF Industries réalise l'ensemble de vos cordons et faisceaux.

Notre unité de fabrication localisée à Dinan propose une offre complète de cordons dans les secteurs tels que :

- Industrie tertiaire
- Informatique
- Automatismes
- Télécommunication réseau et hyperfréquence
- Médical
- Audio/vidéo

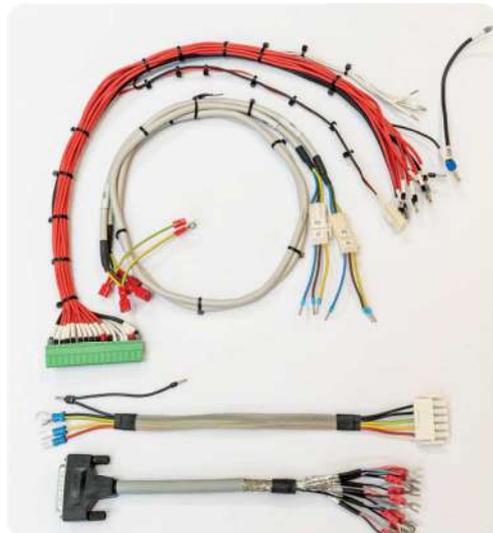

## Nos compétences


- Conception et réalisation de cordons cuivre et optique
- Connectique, réseaux et accessoires informatiques
- Architecture, précâblage et intégration de réseaux informatiques
- Conception et réalisation d'armoires électriques
- Périphériques informatiques et mise en œuvre (clients légers, serveurs...)
- Électricité, courants forts, courants faibles
- Téléphonie IP et traditionnelle, appel malade

## Le choix 100 % gagnant

- Un choix unique de 10 000 références en stock
- Aucun minimum de commande
- Aucun frais de gestion de commande
- Aucun frais de port supplémentaire pour vos livraisons directes
- Un guide qui respecte l'environnement

# Composez votre frette ou cordon RJ sur mesure

**Éclatement droit :**  
les connecteurs  
sont câblés au  
même niveau.

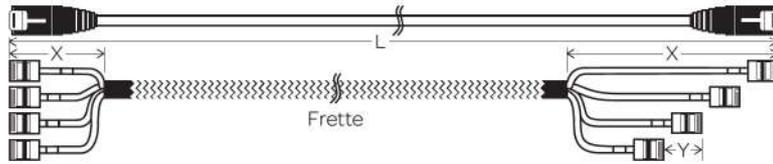

**Éclatement en flûte de pan :**  
la longueur  
de chaque câble  
est différente.

## 1 Extrémité A

### Connecteur RJ-45

- RJ-45 non blindé
- RJ-45 blindé
- Moteur simple
- Moteur avec plastron

### Finition

- Sans manchon
- Gris
- Bleu
- Jaune
- Surmoulé (pas de mixte : droit ou dégradé. Uniquement longueurs et couleurs standards)
- Manchonné
- Rouge
- Vert
- Noir

### Éclatement

- Droit
- Dégradé
- X = 0,30 m
- X = 0,50 m
- X = 0,70 m
- X = 1,00 m
- X = 1,20 m
- X = 1,50 m
- Autre X =  cm. (précisez, max 3 m)
- Y =  cm (précisez)

## 2 Câble

### Nombre de liens

- 1 lien (cordon)
- liens (frette) (maximum conseillé : 24)

### Catégorie

- Catégorie 5e
- Catégorie 6
- Catégorie 6a

### Impédance

- 100 Ohms
- 120 Ohms (gris et C5e obligatoirement)

### Blindage

- U/UTP
- F/UTP
- Double blindage

### Couleur

- Gris
- Rouge
- Bleu
- Vert
- Jaune
- Autre (nous consulter)

### Assemblage de frette

- Velcro tous les 50 cm
- Colliers serre-câbles
- Gaine tressée

### Repérage

- Étiquettes laser blanches numérotées
- Manchon de couleur
- Repères de couleur

### Longueur

- L =  m (précisez)

### Test

- Test de continuité classique
- Test Fluke DTX 1800 (avec PV de contrôle version mail et papier)

## 3 Extrémité B

### Connecteur RJ-45

- RJ-45 non blindé
- RJ-45 blindé
- Moteur simple
- Moteur avec plastron

### Finition

- Sans manchon
- Gris
- Bleu
- Jaune
- Surmoulé (pas de mixte : droit ou dégradé. Uniquement longueurs et couleurs standards)
- Manchonné
- Rouge
- Vert
- Noir

### Éclatement

- Droit
- Dégradé
- X = 0,30 m
- X = 0,50 m
- X = 0,70 m
- X = 1,00 m
- X = 1,20 m
- X = 1,50 m
- Autre X =  cm (précisez, max 3 m)
- Y =  cm (précisez)

## Votre commande

Quantité : ..... Société : .....

Délais souhaités : ..... Nom, prénom : .....

Commentaires : ..... Adresse : .....

..... Code postal : ..... Ville : .....

..... Téléphone : .....

..... E-mail : .....

Merci d'envoyer votre demande à [jpficordon@fauche.com](mailto:jpficordon@fauche.com).

# Conditions générales de vente

## Commandes

Vous pouvez nous passer commande par courrier, par fax à l'attention du service commercial ou sur notre site web : [jpfidistribution.com](http://jpfidistribution.com).

## Livraisons

Nos livraisons sont franco de port pour les commandes supérieures ou égales à 300 € HT, pour toutes commandes inférieures : 15 € HT de frais de port.

## Garantie

Notre garantie est celle du constructeur concernant les produits actifs. Les défauts et dommages causés par l'acheteur ou un tiers résultants de mauvaises manipulations, ou de conditions de stockage inadéquates sont exclus de notre garantie.

## Paiement

Sauf conditions particulières, les factures sont payables au comptant, à réception de facture ou en contre remboursement. Pour la première commande, veuillez nous envoyer par fax un RIB avec un extrait KBIS (avec n° APE et SIRET).

## SAV

Les produits retournés pour avoir devront obligatoirement être neufs, dans leur emballage d'origine et propres à la revente. Les produits dont l'emballage aurait été endommagé (par exemple les produits sous blisters) et les produits consommables ne peuvent pas être retournés.

Dans le cas de produits livrés, la Demande de retour doit être complétée dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrés à compter de leur livraison.

Dans le cas de produits enlevés directement au comptoir de vente, la Demande de retour doit être faite dans un délai maximum de deux (2) jours ouvrés à compter de leur livraison. Les pièces fabriquées (exécution spéciale) ne seront jamais reprises.

## Contacts

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter notre Pôle commercial :

### Céline Lacaille

[clacaille@fauche.com](mailto:clacaille@fauche.com)

02 96 85 40 52

### Margot Dufresne

[mdufresne@fauche.com](mailto:mdufresne@fauche.com)

02 96 85 40 51

### Clarisse Guechi

[cguechi@fauche.com](mailto:cguechi@fauche.com)

02 96 85 84 04

### Standard

02 96 85 88 88

### Fax

02 96 39 77 88

### E-mail

[jpfid@fauche.com](mailto:jpfid@fauche.com)

### Site internet

[jpfidistribution.com](http://jpfidistribution.com)

## INFRASTRUCTURE



**RJ45 / Ethernet**

P. 5 - 22 à 52



**RJ45 à repérage lumineux**

P. 34 à 36



**Plastron**

P. 45 - 77 - 78 - 111-112



**Fibre optique SC**

P. 8 à 12 - 14 à 20



**Fibre optique ST**

P. 8 à 11 - 16 à 20




**Fibre optique LC**

P. 8 à 12 - 16 à 20



**Électricité**

P. 5 - 82 à 96




**Téléphonie / ADSL**

P. 54 à 58




## INFORMATIQUE




**Type-C™**

P. 4 - 5 - 52 - 96 - 127 - 130 à 132 - 392 - 393 - 395 - 396



**USB**

P. 4 - 5 - 52 - 90 - 96 - 112 - 125 - 126 à 130 - 132 - 133 - 390 - 391



**Lightning®**

P. 5 - 390



**SATA / eSATA**

P. 313 - 314



**Série / Parallèle**

P. 133 - 134



**Connectique interne**

P. 315 - 316



**Power jack**

P. 98



## VIDÉO




**VGA / SVGA**

P. 4 - 38 - 96 - 110 - 111 - 119 - 122 à 125



**HDMI®**

P. 4 - 52 - 111 à 119 - 122 à 125 - 290



**DVI**

P. 4 - 111 - 113 - 119 - 122



**DisplayPort**

P. 4 - 52 - 120 à 125



**BNC**

P. 253



**TV / Satellite**

P. 80




## AUDIO



**Jack**

P. 5 - 108 à 110




**RCA**

P. 109



**Quick disconnect**

P. 376 - 378



**RJ9**

P. 54 à 58 - 376



# dacomex

La solution PRO pour vos linéaires de connectique déclinée en 4 univers produits

Une gamme complète en version boîte ou sachet, respectueuse de l'environnement :

- 3 formats de boîte en carton 100% recyclable
- 2 formats de sachet zip refermable en plastique PET1 100% recyclable
- Parfaitement adaptée à tous vos linéaires
- Gamme européenne, documentée en 9 langues

DISPLAY

COMPUTER

NETWORK

AUDIO



160 x 235 mm



220 x 248 mm

180 x 40 x 190 mm



145 x 30 x 145 mm

80 x 25 x 120 mm



## DISPLAY

Convertisseurs DisplayPort - Convertisseurs HDMI® - Convertisseurs USB - Cordons DisplayPort - Cordons DVI-D - Cordons HDMI® - Cordons SVGA



BOÎTES EN CARTON 100% RECYCLABLES



	LONGUEUR	RÉF. SACHET	PRIX DE VENTE (€ HT)	RÉF. BOÎTE	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA avec ferrites	1,8 m	-	-	199033	17,49
Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet	1,0 m	-	-	199044	7,99
Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet	2,0 m	194021	10,59	199027	11,79
Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet	2,0 m	-	-	199041	17,15
Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet	3,0 m	-	-	199046	15,20
Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet	5,0 m	-	-	199040	19,90
Cordon HDMI® vers DVI	2,0 m	194019	16,29	-	-
Cordon DisplayPort 1.2	1,5 m	-	-	199034	30,89
Cordon DisplayPort 1.2	2,0 m	194027	25,29	-	-
Cordon DisplayPort 1.4	2,0 m	-	-	199071	23,70
Cordon DisplayPort 1.2 vers Mini DisplayPort 1.2	2,0 m	194028	9,40	-	-
Cordon DisplayPort 1.1 vers DVI-D	1,8 m	-	-	199057	23,23
Cordon DisplayPort 1.1 vers HDMI®	2,0 m	194025	29,75	199036	30,89
Convertisseur actif DisplayPort 1.2 vers VGA	-	194015	24,45	199059	25,49
Convertisseur DisplayPort 1.1 vers DVI	-	-	-	199048	20,49
Convertisseur DisplayPort 1.1 vers HDMI®	-	194018	20,90	199038	21,49
Convertisseur DisplayPort 1.1 vers HDMI®, DVI ou VGA	-	-	-	199058	61,79
Convertisseur HDMI® vers VGA	-	194005	41,09	199049	42,10
Convertisseur HDMI® vers VGA + audio	-	194006	46,49	-	-
Convertisseur Mini DisplayPort 1.1 vers HDMI®, DVI ou VGA	-	-	-	199045	31,50
Cordon USB 3.2 Type-C™ vers HDMI®	1,8 m	-	-	199070	44,50
Convertisseur USB 3.2 Type-C™ vers VGA	-	-	-	199014	34,99
Convertisseur USB 3.1 Type-C™ vers HDMI® + VGA	-	-	-	199076	51,70
Convertisseur USB 3.2 Type-C™ vers DisplayPort 1.2	-	194008	27,29	199013	28,20





Près de 200 produits qualitatifs qui répondent aux standards de fabrication les plus rigoureux



Des références « best sellers » incontournables pour votre boutique



Un design attractif et valorisant pour vos linéaires



Une gamme européenne : caractéristiques techniques en multilingue



## COMPUTER

Cordons et rallonges USB - Cordons MFi Lightning - Cordons d'alimentation - Antivols

SACHETS EN PET1 100% RECYCLABLES



	LONGUEUR	RÉF. SACHET	PRX DE VENTE (€ HT)	RÉF. BOÎTE	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol à clé à 3 têtes	2,0 m	-	-	199073	53,59
Cordon USB 2.0 Type-A / micro USB B noir	1,0 m	194004	9,39	-	-
Cordon réversible USB 2.0 Type-A / micro USB B noir	1,0 m	-	-	199029	11,19
Cordon USB 2.0 Type-A / mini USB B noir	1,5 m	-	-	199031	10,79
Cordon USB 2.0 Type-A / Type-B noir	1,8 m	194031	3,45	199012	4,69
Rallonge USB 2.0 Type-A / Type-A grise	2,0 m	194032	6,65	199030	7,89
Rallonge USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-A noire	1,8 m	-	-	199024	20,40
Rallonge amplifiée USB 2.0	5,0 m	194044	21,59	-	-
Cordon USB 2.0 Type-A / Type-C™ noir	1,0 m	194029	10,50	-	-
Cordon USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-C™ noir	1,0 m	194030	14,70	199050	15,69
Cordon USB 2.0 Type-C™ de charge rapide	2,0 m	194045	9,15	-	-
Cordon MFi Lightning vers USB Type-A	1,0 m	194041	20,77	-	-
Cordon MFi Lightning vers USB Type-A	2,0 m	194043	24,39	-	-
Cordon MFi Lightning vers USB Type-C™	2,0 m	194042	12,50	-	-
Cordon d'alimentation PC CEE7 / C13 noir	1,8 m	194033	8,10	-	-
Cordon d'alimentation PC CEE7 / C5 pour PC portable	1,8 m	194034	8,10	-	-



## NETWORK

Cordons réseau

BOÎTES EN CARTON 100% RECYCLABLES



	LONGUEUR	RÉF. SACHET	PRX DE VENTE (€ HT)	RÉF. BOÎTE	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP blanc	0,5 m	-	-	199006	6,10
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP gris	10,0 m	-	-	199069	31,29
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless blanc	1,0 m	-	-	199052	7,85
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless blanc	2,0 m	-	-	199053	11,15
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless blanc	3,0 m	-	-	199054	13,59
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless blanc	5,0 m	-	-	199055	16,59
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless gris	3,0 m	194036	12,40	-	-



## AUDIO

Cordons et rallonges jack - Doubleurs et adaptateurs audio

SACHETS EN PET1 100% RECYCLABLES



	LONGUEUR	RÉF. SACHET	PRX DE VENTE (€ HT)	RÉF. BOÎTE	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur micro et casque stéréo jack 3.5 mm	-	194013	9,75	199007	10,69
Doubleur stéréo jack 3.5 mm	0,15 m	194014	3,35	-	-
Rallonge audio stéréo jack 3.5 mm	3,0 m	-	-	199001	7,29



# Connectiques et infrastructures réseau

Fibre optique	7
Connectique réseau	21
Connectique téléphonie	53
Installation réseau et outillage	59
Installation électrique	73
Distribution électrique et onduleurs	81
Connectique audiovisuelle et informatique	107
Baies et coffrets	135

Cordon patch RJ45  
orientable 360°  
CAT.6A U/FTP  
Réf. 641445  
Page 29

Jarretière optique haute  
densité OM5 LC/LC 3 m  
Réf. 392923  
Page 10

## Fibre optique

Choisir sa jarretière optique	8
Jarretières optiques haute densité	9 à 11
Jarretières Uniboot et jarretières opérateur	12
Câbles fibres optiques à la coupe	13
Boîtiers de raccordement FTTH avec câble abonné	14
Boîtiers de raccordement FTTH	15
Tiroirs optiques et accessoires	16 à 18
Accessoires fibre optique	19
Aiguilles de tirage et fibre sur mesure	20

Panneau de brassage  
PATCHBOX ONE  
Page 157

Cordon patch RJ45  
certifié GRS CAT.6A S/FTP  
Réf. 854503  
Page 30



Câble monobrin  
ALTIMIUM  
CAT.6A SF/UTP  
compatible HDBaseT  
Page 42

# Choisir sa jarretière optique



## Choisir sa jarretière optique

L'infrastructure en place et vos besoins futurs sont déterminants dans le choix d'une jarretière optique et nous vous accompagnons dans ce choix en vous en expliquant les différents composants.

FIBRE OPTIQUE

### 1 Le choix du mode

#### A Fibre monomode


Une seule longueur d'onde dans l'âme du câble.

Aucune interférence ni aucun chevauchement entre les différentes longueurs d'onde.

La fibre monomode convient aux réseaux à très haut débit étendus sur de grandes surfaces grâce à une distance maximale de 40 km.

**Les différents types de fibres monomodes :**

TYPE DE FIBRE	DIAMÈTRE DE LA FIBRE	LONGUEUR D'ONDE	LONGUEUR PAR DÉBIT					BANDE PASSANTE	UTILISATION
			100 MBPS	1 GBPS	10 GBPS	40 GBPS	100 GBPS		
<b>OS1 / OS2</b>	9/125 µm	1550 nm	-	-	40000 m	40000 m	40000 m	Illimitée	Déport très longue distance

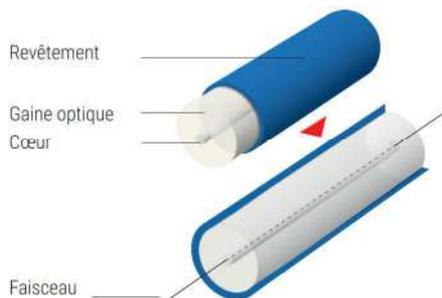


#### B Fibre multimode

Passage de plusieurs longueurs d'onde dans une âme plus large, plusieurs types de données peuvent être transmises.

La fibre multimode convient aux réseaux à haut débit sur des distances moindres, inférieures à 5 km ou des datacenters.

**Les différents types de fibres multimodes :**

TYPE DE FIBRE	DIAMÈTRE DE LA FIBRE	LONGUEUR D'ONDE	LONGUEUR PAR DÉBIT					BANDE PASSANTE	UTILISATION
			100 MBPS	1 GBPS	10 GBPS	40 GBPS	100 GBPS		
<b>OM1</b>	62,5/125 µm	850 nm	2000 m	275 m	33 m	-	-	200 MHz	Déport longue distance (< 4 km)
<b>OM2</b>	50/125 µm	850 nm	2000 m	550 m	82 m	-	-	500 MHz	Déport longue distance (< 4 km)
<b>OM3</b>	50/125 µm	850 nm	2000 m	550 m	300 m	100 m	70 m	1500 MHz	Datacenter
<b>OM4</b>	50/125 µm	850 nm	2000 m	550 m	400 m	150 m	150 m	3500 MHz	Datacenter
<b>OM5</b>	50/125 µm	850 nm / 953 nm	2000 m	550 m	400 m	150 m	150 m	3500 MHz	Datacenter

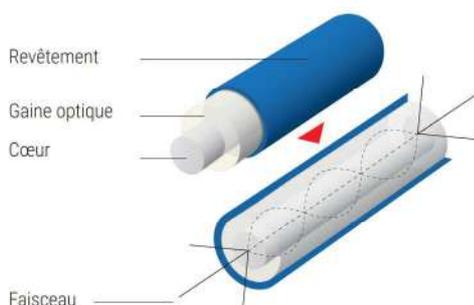

### 2 Le choix des connecteurs

Il existe une variété importante de connecteurs fibre optique sur le marché. Nous vous proposons ici les principaux connecteurs répondant aux standards et couvrant l'essentiel de vos besoins.


Les derniers standards ratifiés désignent le connecteur «LC» comme la connectique du futur pour une utilisation en salle informatique et en datacenter.



	CONNECTEUR LC "LUCENT CONNECTOR"	CONNECTEUR SC "SUBSCRIBER CONNECTOR"	CONNECTEUR ST "STRAIGHT TIP"
AVANTAGES	Encombrement réduit	Connecteur solide et connexion fiable	Verrouillage sécurisé
MATÉRIAU	Plastique	Plastique	Métal
DIAMÈTRE FERULE	1,25 mm	2,5 mm	2,5 mm
VERROUILLAGE	"Push pull"	"Push pull"	Baïonnette
STANDARD	IEC 61754-20	IEC 61754-4	IEC 61754-2
REMARQUES	Connexions haute densité, transceivers SFP et SFP+...	Applications LAN multiples et telecom	Resté un standard pendant longtemps, celui-ci est en fin de vie

### 3 Le choix des câbles

Comme pour les connecteurs, il existe une variété importante de câbles fibre optique sur le marché. Pour les câbles destinés à l'installation, ceux-ci sont souvent composés de plusieurs fibres dans le même câble, avec des fibres de diamètre 250 µm afin de disposer de câbles de diamètre extérieur réduit. Si des connecteurs doivent être raccordés à ces fibres, il faut préférer des fibres de diamètre 900 µm. Pour les jarretières fibre optique, le rayon de courbure des câbles est un critère important à respecter : les 2 principaux types sont G.657.A2 (mini 7,5 mm de rayon de courbure) et G.652.D (mini 30 mm).



# Jarretières optiques haute densité



## Les standards de couleur des jarretières optiques ?

<b>OS2</b>
<b>OM1 / OM2</b>
<b>OM3</b>
<b>OM4</b>
<b>OM5</b>

- "Jaune", standard international.
- "Orange", standard international.
- "Aqua", standard international.
- "Aqua", standard international mais "Erika-violet" est très largement adopté en Europe pour différencier l'OM4 de l'OM3.
- "Limegreen", standard international.

FIBRE OPTIQUE

## Jarretière optique duplex monomode haute densité - finition APC et UPC


- › Type de câble : G.652.D, Grade B/2, Classe A
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Norme : ISO 11801

- › Ferrule : céramique
- › Conditionnement individuel, avec rapport de tests



### OS2 9/125 JAUNE (MONOMODE)

		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
<b>LC APC / LC APC</b>	REF.	2 x 2,0 mm	<b>392451</b>	<b>392452</b>	<b>392453</b>	<b>392454</b>	<b>392456</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>9,99</b>	<b>12,39</b>	<b>14,09</b>	<b>15,19</b>	<b>17,49</b>
<b>SC APC / SC APC</b>	REF.	2 x 3,0 mm	<b>392381</b>	<b>392382</b>	<b>392383</b>	<b>392384</b>	<b>392385</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>9,99</b>	<b>12,39</b>	<b>14,09</b>	<b>14,09</b>	<b>17,49</b>
<b>SC APC / LC APC</b>	REF.	2 x 2,0 mm	<b>392461</b>	<b>392462</b>	<b>392463</b>	<b>392464</b>	<b>392466</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>10,69</b>	<b>12,99</b>	<b>13,39</b>	<b>14,90</b>	<b>18,39</b>
<b>SC APC / SC UPC</b>	REF.	2 x 3,0 mm	<b>392367</b>	<b>392368</b>	<b>392369</b>	<b>392370</b>	<b>392371</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>9,69</b>	<b>12,59</b>	<b>13,79</b>	<b>13,99</b>	<b>17,59</b>
<b>SC APC / LC UPC</b>	REF.	2 x 3,0 mm	<b>392374</b>	<b>392375</b>	<b>392376</b>	<b>392377</b>	<b>392378</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>9,79</b>	<b>12,09</b>	<b>13,90</b>	<b>13,79</b>	<b>17,19</b>
<b>SC APC / ST UPC</b>	REF.	2 x 3,0 mm	<b>392360</b>	<b>392361</b>	<b>392362</b>	<b>392363</b>	<b>392364</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>10,19</b>	<b>12,29</b>	<b>13,49</b>	<b>14,09</b>	<b>16,99</b>

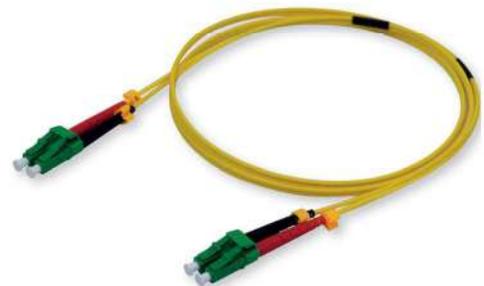

		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
<b>LC / LC</b>	REF.	2 x 2,0 mm	<b>392840</b>	<b>392841</b>	<b>392842</b>	<b>392843</b>	<b>392844</b>	<b>392845</b>	<b>392846</b>	<b>392847</b>	<b>392848</b>	<b>392849</b>	<b>393231</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>10,29</b>	<b>11,99</b>	<b>12,29</b>	<b>12,69</b>	<b>12,99</b>	<b>13,59</b>	<b>13,90</b>	<b>14,99</b>	<b>15,49</b>	<b>17,90</b>	<b>32,79</b>
<b>LC / SC</b>	REF.	2 x 2,0 mm	<b>392860</b>	<b>392861</b>	<b>392862</b>	<b>392863</b>	<b>392864</b>	<b>392865</b>	<b>392866</b>	<b>392867</b>	<b>392868</b>	<b>392869</b>	<b>393232</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>10,29</b>	<b>11,29</b>	<b>11,99</b>	<b>12,59</b>	<b>12,29</b>	<b>12,69</b>	<b>12,99</b>	<b>14,39</b>	<b>15,79</b>	<b>19,29</b>	<b>31,29</b>
<b>SC / SC</b>	REF.	2 x 2,0 mm	<b>392870</b>	<b>392871</b>	<b>392872</b>	<b>392873</b>	<b>392874</b>	-	<b>392876</b>	<b>392877</b>	<b>392878</b>	<b>392879</b>	<b>393233</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>9,49</b>	<b>10,59</b>	<b>11,39</b>	<b>11,99</b>	<b>12,29</b>		<b>12,99</b>	<b>15,79</b>	<b>20,90</b>	<b>22,79</b>	<b>31,29</b>
<b>SC / ST</b>	REF.	2 x 2,0 mm	-	<b>392881</b>	<b>392882</b>	<b>392883</b>	<b>392884</b>	-	<b>392886</b>	<b>392887</b>	-	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			<b>11,29</b>	<b>11,99</b>	<b>12,59</b>	<b>12,29</b>		<b>12,99</b>	<b>15,79</b>			
<b>LC / ST</b>	REF.	2 x 2,0 mm	-	<b>392851</b>	<b>392852</b>	<b>392853</b>	<b>392854</b>	-	<b>392856</b>	<b>392857</b>	<b>392858</b>	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			<b>11,99</b>	<b>12,29</b>	<b>12,69</b>	<b>12,99</b>		<b>13,90</b>	<b>14,99</b>	<b>17,39</b>		
<b>ST / ST</b>	REF.	2 x 2,0 mm	-	<b>392891</b>	<b>392892</b>	<b>392893</b>	<b>392894</b>	-	<b>392896</b>	-	-	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			<b>11,99</b>	<b>12,29</b>	<b>12,69</b>	<b>12,99</b>		<b>13,90</b>				

# Jarretières optiques haute densité

## Jarretière optique duplex multimode haute densité - finition UPC

- › Type de câble : G.651.A1a, Grade A/1, Classe A
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Norme : ISO 11801


- › Ferrule : céramique
- › Conditionnement individuel, avec rapport de tests



FIBRE OPTIQUE

### OM5 50/125 LIME GREEN (MULTIMODE)

		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392921	392922	392923	392924	392926
	PRIX DE VENTE (€ HT)		13,90	16,19	18,59	21,19	35,09
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392911	392912	392913	392914	392916
	PRIX DE VENTE (€ HT)		13,90	16,19	18,59	21,19	35,09
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392901	392902	392903	392904	392906
	PRIX DE VENTE (€ HT)		13,90	16,19	18,59	21,19	35,09

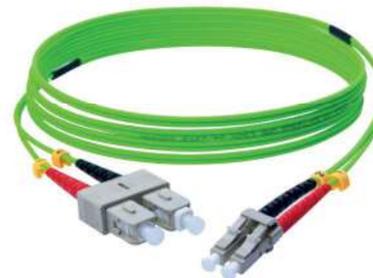

### OM4 50/125 AQUA (MULTIMODE)

		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	393251	393252	393253	393254	393255	-	393256	393257	393258	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,69	11,99	13,90	15,99	18,49	-	23,79	28,59	32,99	-	-
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	393259	393261	393262	393263	393264	-	393265	393266	393267	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,49	11,39	12,99	15,49	17,99	-	23,19	25,69	30,59	-	-
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	393268	393269	393271	393272	393273	-	393274	393275	393276	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,29	10,90	12,79	14,99	17,39	-	21,99	26,29	31,79	-	-



### OM4 50/125 ERIKA-VIOLET (MULTIMODE)

		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392780	392781	392782	392783	392784	392785	392786	392787	392788	392789	393234
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,69	11,99	13,90	15,99	18,49	20,69	23,79	28,59	32,99	40,49	66,39
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392800	392801	392802	392803	392804	-	392806	392807	392808	392809	393235
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,49	11,39	12,99	15,49	17,99	-	23,19	25,69	30,59	42,59	66,39
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392810	392811	392812	392813	392814	-	392816	392817	392818	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,29	10,90	12,79	14,99	17,39	-	21,99	26,29	31,79	-	-
SC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392821	392822	392823	392824	-	392826	-	-	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		-	12,09	14,29	16,29	18,59	-	25,19	-	-	-	-
LC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392791	392792	392793	392794	-	392796	392797	392798	392799	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		-	12,59	14,59	16,49	19,29	-	25,69	28,39	33,39	42,59	-
ST / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392831	392832	392833	392834	-	392836	392837	-	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		-	12,99	15,29	17,39	19,39	-	25,69	27,79	-	-	-



# Jarretières optiques haute densité

## Jarretière optique duplex multimode haute densité - finition UPC


- › Type de câble : G.651.A1a, Grade A/1, Classe A
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Norme : ISO 11801

- › Ferrule : céramique
- › Conditionnement individuel, avec rapport de tests



FIBRE OPTIQUE

### OM3 50/125 AQUA (MULTIMODE)

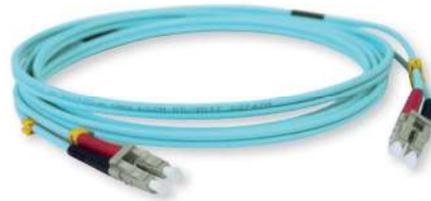

		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	<b>392720</b>	<b>392721</b>	<b>392722</b>	<b>392723</b>	<b>392724</b>	<b>392725</b>	<b>392726</b>	<b>392727</b>	<b>392728</b>	<b>392729</b>	<b>393236</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>8,69</b>	<b>10,49</b>	<b>11,79</b>	<b>12,59</b>	<b>12,99</b>	<b>13,59</b>	<b>15,79</b>	<b>19,29</b>	<b>24,29</b>	<b>27,59</b>	<b>42,59</b>
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	<b>392740</b>	<b>392741</b>	<b>392742</b>	<b>392743</b>	<b>392744</b>	-	<b>392746</b>	<b>392747</b>	<b>392748</b>	<b>392749</b>	<b>393237</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>8,69</b>	<b>10,09</b>	<b>11,09</b>	<b>12,09</b>	<b>12,59</b>		<b>15,29</b>	<b>19,29</b>	<b>22,79</b>	<b>27,59</b>	<b>42,59</b>
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	<b>392750</b>	<b>392751</b>	<b>392752</b>	<b>392753</b>	<b>392754</b>	-	<b>392756</b>	<b>392757</b>	<b>392758</b>	<b>392759</b>	<b>393238</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>8,69</b>	<b>9,49</b>	<b>10,49</b>	<b>11,79</b>	<b>12,29</b>		<b>14,99</b>	<b>19,29</b>	<b>22,79</b>	<b>27,59</b>	<b>42,59</b>
SC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	<b>392761</b>	<b>392762</b>	<b>392763</b>	<b>392764</b>	-	<b>392766</b>	<b>392767</b>	<b>392768</b>	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			<b>10,90</b>	<b>11,99</b>	<b>12,69</b>	<b>12,99</b>		<b>15,79</b>	<b>19,29</b>	<b>22,79</b>		
LC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	<b>392730</b>	<b>392731</b>	<b>392732</b>	<b>392733</b>	<b>392734</b>	-	<b>392736</b>	<b>392737</b>	<b>392738</b>	<b>392739</b>	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>8,69</b>	<b>11,39</b>	<b>12,29</b>	<b>12,99</b>	<b>13,59</b>		<b>16,29</b>	<b>20,29</b>	<b>23,19</b>	<b>27,59</b>	
ST / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	<b>392771</b>	<b>392772</b>	<b>392773</b>	<b>392774</b>	-	<b>392776</b>	<b>392777</b>	<b>392778</b>	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			<b>12,09</b>	<b>12,79</b>	<b>13,90</b>	<b>14,39</b>		<b>16,49</b>	<b>19,29</b>	<b>21,09</b>		

### OM2 50/125 ORANGE (MULTIMODE)

		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	<b>392661</b>	<b>392662</b>	<b>392663</b>	<b>392664</b>	<b>392666</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>10,59</b>	<b>11,99</b>	<b>12,69</b>	<b>13,29</b>	<b>16,49</b>
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	<b>392681</b>	<b>392682</b>	<b>392683</b>	<b>392684</b>	<b>392686</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>10,09</b>	<b>11,39</b>	<b>12,59</b>	<b>12,99</b>	<b>16,19</b>
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	<b>392691</b>	<b>392692</b>	<b>392693</b>	<b>392694</b>	<b>392696</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>9,79</b>	<b>10,90</b>	<b>11,99</b>	<b>12,69</b>	<b>15,79</b>
SC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	<b>392701</b>	<b>392702</b>	<b>392703</b>	<b>392704</b>	<b>392706</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>11,09</b>	<b>12,09</b>	<b>12,79</b>	<b>13,90</b>	<b>16,49</b>
LC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	<b>392671</b>	<b>392672</b>	<b>392673</b>	<b>392674</b>	<b>392676</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>11,39</b>	<b>12,59</b>	<b>13,29</b>	<b>14,29</b>	<b>16,90</b>
ST / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	<b>392711</b>	<b>392712</b>	<b>392713</b>	<b>392714</b>	<b>392716</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>10,59</b>	<b>11,39</b>	<b>12,59</b>	<b>12,99</b>	<b>15,79</b>



### OM1 62,5/125 ORANGE (MULTIMODE)

		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	<b>392601</b>	<b>392602</b>	<b>392603</b>	<b>392604</b>	<b>392606</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>10,59</b>	<b>11,99</b>	<b>12,69</b>	<b>13,29</b>	<b>16,49</b>
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	<b>392621</b>	<b>392622</b>	<b>392623</b>	<b>392624</b>	<b>392626</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>10,09</b>	<b>11,39</b>	<b>12,59</b>	<b>12,99</b>	<b>16,19</b>
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	<b>392631</b>	<b>392632</b>	<b>392633</b>	<b>392634</b>	<b>392636</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>9,79</b>	<b>10,90</b>	<b>11,99</b>	<b>12,69</b>	<b>15,79</b>
SC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	<b>392641</b>	<b>392642</b>	<b>392643</b>	<b>392644</b>	<b>392646</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>10,59</b>	<b>11,79</b>	<b>12,59</b>	<b>13,90</b>	<b>16,19</b>
LC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	<b>392611</b>	<b>392612</b>	<b>392613</b>	<b>392614</b>	<b>392616</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>11,39</b>	<b>12,59</b>	<b>13,29</b>	<b>14,29</b>	<b>16,90</b>
ST / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	<b>392651</b>	<b>392652</b>	<b>392653</b>	<b>392654</b>	<b>392656</b>
	PRIX DE VENTE (€ HT)		<b>11,09</b>	<b>12,09</b>	<b>12,79</b>	<b>14,29</b>	<b>16,49</b>



# Jarretières Uniboot et jarretières opérateurs




## Pourquoi une jarretière Uniboot ?

C'est la plus optimisée pour les environnements de type datacenter !

- › 1 seul câble de 2,0 mm contenant 2 fibres pour un gain d'espace de 50% par rapport à une jarretière haute densité 2,0 mm et de 70% par rapport à une jarretière standard 3,0 mm.
- › Connecteur spécifique pour un changement rapide de polarité quand cela est nécessaire (Rx-Tx).

Nos jarretières Uniboot offrent la même qualité et les mêmes performances optiques que nos jarretières standards avec la capacité supplémentaire d'être réversibles et adaptées à des environnements à très haute densité.

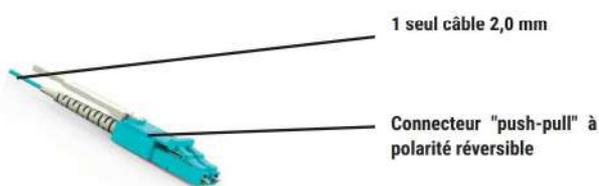

FIBRE OPTIQUE

## Jarretière optique duplex haute densité - finition UPC - LC Uniboot

- › Type de câble : G.652.D, Classe A
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Norme : ISO 11801

- › Ferrule : céramique
- › Conditionnement individuel, avec rapport de tests



### OS2 9/125 JAUNE (MONOMODE)

LC / LC	REF.	Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
	PRIX DE VENTE (€ HT)		2,0 mm	392931 22,39	392932 23,99	392933 24,79	392934 25,99



### OM4 50/125 ERIKA-VIOLET (MULTIMODE)

LC / LC	REF.	Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
	PRIX DE VENTE (€ HT)		2,0 mm	392951 23,99	392952 24,99	392953 26,59	392954 28,99



### OM3 50/125 AQUA (MULTIMODE)

LC / LC	REF.	Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
	PRIX DE VENTE (€ HT)		2,0 mm	392941 21,79	392942 22,79	392943 24,39	392944 25,69



## Jarretière optique simplex monomode OS2 pour box fibre

Complément indispensable de votre boîtier PTO (Point de Terminaison Optique) !

- › Type de câble : G657.A2 blanc à armure métallique anti-rongeurs
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Norme : ISO 11801
- › Ferrule : céramique
- › Conditionnement individuel, avec rapport de tests



SC APC / SC UPC	REF.	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,5 M	10,0 M	15,0 M
	PRIX DE VENTE (€ HT)		392390 11,39	392391 12,19	392392 13,59	392394 15,99	392393 15,59



SC APC / SC APC	REF.	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,5 M	10,0 M	15,0 M
	PRIX DE VENTE (€ HT)		392396 10,09	392397 10,90	392398 12,39	392399 14,29	392388 16,59



Gaine à armure métallique



### PENSEZ-Y

Retrouvez nos boîtiers PTO / DTIO

# Câbles fibres optiques à la coupe

## Câbles fibres optiques à la coupe, structure libre 250 µm

- › Câble intérieur/extérieur noir, LSOH, étanche et anti-UV
- › Structure libre 250 µm, avec gel
- › Protection anti-rongeurs par mèches de verre, hydrobloquantes
- › Euroclasse : D<sub>ca</sub>-s2 -d2 -a2
- › Raccordement avec épanouisseur conseillé (900 µm)
- › Uni-tube jusqu'à 12 fibres, bi-tube en 24 fibres
- › Marquage métrique sur le câble
- › Repérage des fibres selon code couleur Fotag IEEE 802.8
- › Existe également en OM1 et OM2



Longueur sur mesure, minimum 100 m.

CONSTRUCTION	Ø CÂBLE	RAYON DE COURBURE	TENSION ADMISSIBLE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	EUROCLASSE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>OS2 9/125 (MONOMODE) STRUCTURE LIBRE 250 µm</b>							
6 fibres monomode OS2	6,0 mm	120 mm	2000 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395063</b>	<b>0,70</b>
12 fibres monomode OS2	6,0 mm	120 mm	2000 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395064</b>	<b>0,83</b>
24 fibres monomode OS2	7,2 mm	144 mm	2000 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395065</b>	<b>1,29</b>
<b>OM4 50/125 (MULTIMODE) STRUCTURE LIBRE 250 µm</b>							
6 fibres multimode OM4	6,0 mm	120 mm	2000 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395066</b>	<b>1,69</b>
12 fibres multimode OM4	6,0 mm	120 mm	2000 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395067</b>	<b>2,95</b>
24 fibres multimode OM4	7,2 mm	144 mm	2000 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395068</b>	<b>5,43</b>
<b>OM3 50/125 (MULTIMODE) STRUCTURE LIBRE 250 µm</b>							
6 fibres multimode OM3	6,0 mm	120 mm	2000 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395069</b>	<b>1,19</b>
12 fibres multimode OM3	6,0 mm	120 mm	2000 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395070</b>	<b>1,80</b>
24 fibres multimode OM3	7,2 mm	144 mm	2000 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395071</b>	<b>2,99</b>

## Câbles fibres optiques à la coupe, structure semi-serrée 900 µm

- › Câble intérieur/extérieur noir, LSOH, étanche et anti-UV
- › Structure semi-serrée 900 µm
- › Protection anti-rongeurs par mèches de verre, hydrobloquantes
- › Euroclasse : D<sub>ca</sub>-s1 -d1 -a1
- › Raccordement direct sans épanouisseur
- › Marquage métrique sur le câble
- › Repérage des fibres selon code couleur Fotag IEEE 802.8
- › Existe également en OM1 et OM2



Longueur sur mesure, minimum 100 m.

CONSTRUCTION	Ø CÂBLE	RAYON DE COURBURE	TENSION ADMISSIBLE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	EUROCLASSE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>OS2 9/125 (MONOMODE) STRUCTURE SEMI-SERRÉE 900 µm</b>							
6 fibres monomode OS2	5,9 mm	89 mm	1000 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395075</b>	<b>0,81</b>
12 fibres monomode OS2	7,1 mm	107 mm	1600 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395076</b>	<b>1,31</b>
24 fibres monomode OS2	8,9 mm	134 mm	2300 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395077</b>	<b>2,03</b>
<b>OM4 50/125 (MULTIMODE) STRUCTURE SEMI-SERRÉE 900 µm</b>							
6 fibres multimode OM4	5,9 mm	89 mm	1000 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395078</b>	<b>2,07</b>
12 fibres multimode OM4	7,1 mm	107 mm	1600 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395079</b>	<b>3,56</b>
24 fibres multimode OM4	8,9 mm	134 mm	2300 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395080</b>	<b>6,06</b>
<b>OM3 50/125 (MULTIMODE) STRUCTURE SEMI-SERRÉE 900 µm</b>							
6 fibres multimode OM3	5,9 mm	89 mm	1000 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395081</b>	<b>1,40</b>
12 fibres multimode OM3	7,1 mm	107 mm	1600 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395082</b>	<b>2,23</b>
24 fibres multimode OM3	8,9 mm	134 mm	2300 N	-20 à +60°C	D <sub>ca</sub>	<b>395083</b>	<b>4,82</b>

## Câbles fibres optiques résistants au feu


**Conformes avec les normes NF C 32-070 CR1-C1 et XPC 93-539 !**

Les câbles NormaFire résistants au feu sont proposés en deux gammes : non-armé FIB\*CR1C1 à mèches de verre pour une pose en intérieur, et armé acier FIB\*ACCR1C1 à armure ruban acier corrugué pour une pose en intérieur ou extérieur. Ces deux gammes résistent au feu selon les normes NF C 32-070 CR1-C1 et XPC 93-539 (non propagateur de la flamme et de l'incendie, sans halogène). Ils existent en version monomode OS2, et en version multimode OM3 ou OM4, et sont proposés en 4 fibres 250 µm, 6 fibres, 8 fibres, 12 fibres ou 24 fibres.

**Nous consulter.**

**NormaFire**  
Fire resistant



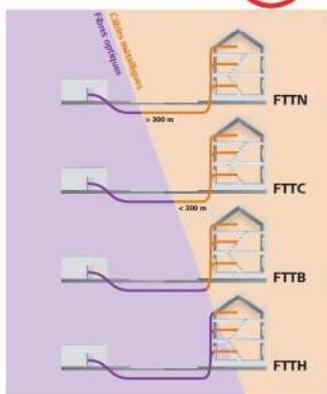


## Comment nous vous accompagnons ?

Notre sélection de produits nous permet de vous accompagner dans vos installations FTTH.

FTTH est l'acronyme anglais de Fiber To The Home que l'on peut traduire en français par « fibre jusqu'au domicile ». L'abonné est alors directement raccordé par une fibre optique de « bout en bout ». Une fibre est tirée entre le noeud de raccordement optique (NRO) et l'intérieur du logement pour être raccordée à une box fibre.

Le câblage FTTH nécessite des accessoires dont des boîtiers de raccordement spécifiques présentés ci-contre :

- › PTO : Point de Terminaison Optique
- › PBO : Point de Branchement Optique ( boîtier de jonction inter-étage)
- › PMO : Point de Mutualisation Optique ( Coffret de raccordement fibre logement / fibre FAI)
- › PRI : Point de Raccordement d'Immeuble
- › FAI : Fournisseur d'Accès Internet

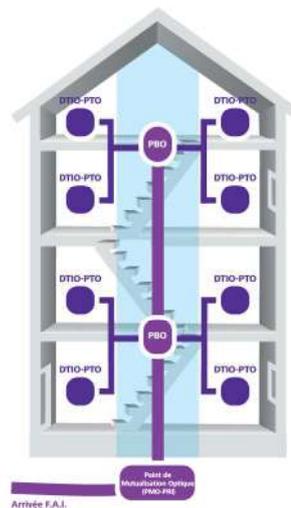

## PTO / DTIO FTTH avec prise SC/APC et câble d'abonné G.657

Le boîtier DTIO ou PTO est le point de terminaison optique de l'installation FTTH dans le logement. Il se fixe dans le coffret de communication (DTIO) ou en pose murale (PTO) et permet le raccordement à la box fibre de l'opérateur.

Le boîtier est ici équipé soit de 1 connecteur SC/APC, soit de 4 connecteurs SC/APC, d'un câble d'abonné fibre optique monomode (G.657.A2 à 1 ou 4 fibres) disponible en plusieurs longueurs et livré avec un anneau de tirage pour faciliter son installation.

Cette solution de raccordement convient aux zones très denses (ZTD).

- › Matériau : boîtier ABS
- › Indice d'étanchéité : IP65
- › Equipé : 1 ou 4 traversées SC/APC protégées (voir tableau)
- › Dimensions : 100 x 80 x 30 mm
- › Câble :
  - G.657.A2 de 4,0 mm de diamètre
  - Certifié IEC 60332-1-2, LSOH, Euroclasse RPC Eca
  - 1 fibre (rouge) ou 4 fibres (rouge / jaune / bleu / vert) 900 µm (voir tableau)



Réf. 395324

Réf. 395334



	NOMBRE DE FIBRES	LONGUEUR DU CÂBLE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PTO / DTIO 1 SC/APC avec câble abonné G.657	1	20,0 m	<b>395324</b>	<b>14,75</b>
PTO / DTIO 1 SC/APC avec câble abonné G.657	1	30,0 m	<b>395325</b>	<b>16,85</b>
PTO / DTIO 1 SC/APC avec câble abonné G.657	1	40,0 m	<b>395326</b>	<b>18,89</b>
PTO / DTIO 1 SC/APC avec câble abonné G.657	1	50,0 m	<b>395327</b>	<b>21,75</b>
PTO / DTIO 4 SC/APC avec câble abonné G.657	4	20,0 m	<b>395334</b>	<b>23,45</b>
PTO / DTIO 4 SC/APC avec câble abonné G.657	4	30,0 m	<b>395335</b>	<b>27,99</b>
PTO / DTIO 4 SC/APC avec câble abonné G.657	4	40,0 m	<b>395336</b>	<b>33,89</b>
PTO / DTIO 4 SC/APC avec câble abonné G.657	4	50,0 m	<b>395337</b>	<b>38,25</b>

## PTO / DTIO FTTH pour 4 fibres SC/APC

Le boîtier PTO est le point de terminaison pour les installations FTTH chez l'abonné. Il s'installe à l'intérieur du tableau de communication sur un rail DIN ou dans le logement en montage mural apparent.

Ce boîtier s'utilise avec un câble fibre connectorisé SC/APC.

- › Matériau : boîtier ABS
- › Indice d'étanchéité : IP65
- › Equipé : 4 traversées SC/APC protégées
- › Dispositif de lavage des fibres intégré
- › Fixation : sur rail DIN 35 mm ou par vis
- › Dimensions : 100 x 80 x 30 mm
- › Fourni avec :
  - 4 protections d'épissure thermo-rétractables
  - Vis et chevilles de fixation
  - 2 obturateurs de traversée
  - 4 colliers serre-câbles

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PTO / DTIO pour 4 fibres SC/APC	<b>395330</b>	<b>6,99</b>



## Point de branchement optique étanche FTTH jusqu'à 16 fibres

Le boîtier PBO est le point de raccordement inter-étages pour les installations FTTH. Il assure la distribution vers les logements. Ce boîtier est utilisable dans les colonnes montantes ou murs extérieurs des bâtiments. Le raccordement peut se faire directement avec des splices, ou via les connecteurs SC/APC fournis.

- › Matériau : boîtier ABS anti UV
- › Indice d'étanchéité : IP65
- › Dispositif de lavage des fibres intégré
- › Fixation : mural par vis
  - **Réf. 395531 :**
    - 1 entrée, 6 sorties
    - 6 traversées SC/APC pré-installées
    - Dimensions : 205 x 140 x 40 mm
  - **Réf. 395532 :**
    - 2 entrées, 16 sorties
    - 12 traversées SC/APC pré-installées, extensibles à 16
    - Dimensions : 304 x 236 x 104 mm
- › Fourni avec :
  - Protections d'épissure thermo-rétractables
  - Vis et chevilles de fixation
  - Clé de verrouillage de boîtier
  - Colliers serre-câbles

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PBO pour 6 fibres	<b>395531</b>	<b>18,65</b>
PBO pour 16 fibres	<b>395532</b>	<b>40,75</b>



## Point de raccordement immeuble étanche jusqu'à 48 fibres

Le boîtier PRI (ou PMO/PMI) est le point de raccordement d'immeuble pour les installations FTTH ou FTTB. Il est installé en pied d'immeuble ou en amont du réseau. Ce boîtier a la capacité de recevoir jusqu'à 48 fibres et est équipé de 12 traversées SC/APC pré-installées, extensibles jusqu'à 48 traversées. Le raccordement peut se faire directement avec des splices, ou via les connecteurs SC/APC fournis.

- › Matériau : boîtier en ABS anti UV
- › Indice d'étanchéité : IP65
- › 2 entrées, 48 sorties
- › 12 traversées SC/APC pré-installées, extensibles à 48
- › Dispositif de lavage des fibres intégré
- › Fixation : mural par vis ou sur mât avec kit de fixation fourni
- › Dimensions : 400 x 310 x 138 mm
- › Fourni avec :
  - Protections d'épissure thermo-rétractables
  - Vis et chevilles de fixation
  - Colliers pour installation sur mât
  - Clé de verrouillage de boîtier
  - Colliers serre-câbles

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PRI pour 48 fibres	<b>395533</b>	<b>71,75</b>



# Tiroirs optiques et accessoires



## Gamme en kit de tiroirs optiques et accessoires DEXLAN

Parce que chaque installation est différente, la gamme de tiroirs optiques et accessoires DEXLAN a été pensée pour permettre un choix individuel de chaque composant tout en garantissant un assemblage pratique et rapide !

**Attention :**  
produits en kit


**Pour ne rien oublier, je commande :**



**1** Le tiroir optique nu avec son accastillage



**2** Une façade pré-équipée des connecteurs

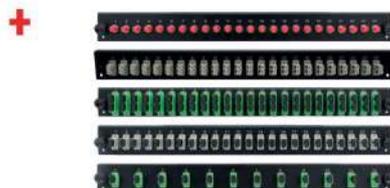

**3** Les accessoires nécessaires (cassettes d'épissures, pigtaills, protections d'épissures etc.)



# Dexlan

## 1 - TIROIR OPTIQUE

### Tiroir optique coulissant 1U sans façade


**Coulissant et inclinable !**

Le tiroir optique DEXLAN offre une grande polyvalence pour l'agencement de vos liaisons optiques grâce à ses nombreux accessoires fournis. Coulissant, ajustable en profondeur et inclinable, il garantit une intervention aisée et efficace.

- › Rackable 19" : équerres ajustables en profondeur sur 50 mm (décaissement)
- › Profondeur : 240 mm
- › Largeur : 430 mm
- › Entrées arrières : 4 (Ø 21 mm)
- › Accessoires fournis :
  - 2 presse-étoupes
  - 8 clips autocollants et 6 serre-câbles
  - 4 vis avec écrous cage



Vis centrale pour un empilage facile des cassettes d'épissure



Équerres 19" ajustables en profondeur



Accessoires pour organiser les fibres

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tiroir optique coulissant 1U sans façade	<b>395415</b>	<b>30,90</b>

## 2 - LES FAÇADES

### Façade équipée pour tiroir optique 1U

**Assemblage au tiroir optique avec seulement 2 vis !**

La façade pré-équipée DEXLAN permettra une installation aisée des pigtaills et un assemblage rapide au tiroir optique via seulement 2 vis fournies avec la façade et le tiroir optique.




SIGNAL	TYPE	CONNECTIQUE	TRAVERSÉES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Simplex	SC APC	12	<b>395422</b>	<b>11,29</b>
Monomode	Simplex	SC APC	24	<b>395423</b>	<b>17,09</b>
Monomode	Duplex	SC APC	12	<b>395424</b>	<b>16,99</b>
Monomode	Duplex	SC APC	24	<b>395425</b>	<b>30,79</b>
Monomode	Simplex	SC	12	<b>395426</b>	<b>11,29</b>
Monomode	Simplex	SC	24	<b>395427</b>	<b>17,09</b>
Monomode	Duplex	SC	12	<b>395428</b>	<b>16,99</b>
Monomode	Duplex	SC	24	<b>395429</b>	<b>30,79</b>
Multimode	Simplex	SC	12	<b>395430</b>	<b>11,29</b>
Multimode	Simplex	SC	24	<b>395431</b>	<b>17,09</b>
Multimode	Duplex	SC	12	<b>395432</b>	<b>16,99</b>
Multimode	Duplex	SC	24	<b>395433</b>	<b>30,79</b>

SIGNAL	TYPE	CONNECTIQUE	TRAVERSÉES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Duplex	LC APC	12	<b>395434</b>	<b>28,59</b>
Monomode	Duplex	LC APC	24	<b>395435</b>	<b>49,29</b>
Monomode	Duplex	LC	12	<b>395436</b>	<b>26,99</b>
Monomode	Duplex	LC	24	<b>395437</b>	<b>49,19</b>
Multimode	Duplex	LC	12	<b>395438</b>	<b>26,99</b>
Multimode	Duplex	LC	24	<b>395439</b>	<b>49,19</b>
Multimode	-	ST	12	<b>395440</b>	<b>17,69</b>
Multimode	-	ST	24	<b>395441</b>	<b>44,79</b>
Multimode	-	ST	12	<b>395442</b>	<b>17,69</b>
Multimode	-	ST	24	<b>395443</b>	<b>44,79</b>

# Tiroirs optiques et accessoires

## 3 - LES ACCESSOIRES

### Cassette d'épissure

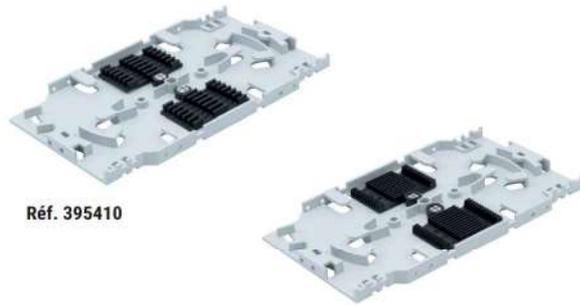

Réf. 395410

**Dexlan**

Réf. 395411

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cassette d'épissure pour 12 protections thermorétractables	395410	2,19
Cassette d'épissure pour 24 protections à pincer (alu)	395411	2,19

### Couvercle pour cassette d'épissure

Compatible avec les cassettes d'épissure Réf. 395410 et Réf. 395411.



**Dexlan**

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Couvercle pour cassette d'épissure	395412	0,59

### Protections d'épissures

Protection et renforcement efficace de vos épissures !

- › Réf. 395414 - Réf. 395413 : conditionnement sachet de 100
- › Réf. 392294 : 5 plaquettes de 30 protections d'épissures à pincer



Réf. 392294

Réf. 395414 -  
395413

**Dexlan**

TYPE	TYPE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 protections d'épissure thermorétractable	thermorétractable	60 mm	395414	4,75
100 protections d'épissure thermorétractable	thermorétractable	40 mm	395413	4,49
150 protections d'épissure à pincer	à pincer	30 mm	392294	65,51

### Outil pour protections d'épissures à pincer

- › Outil à pincer en plastique garanti pour 12 utilisations
- › 12 protections d'épissures fournies



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Outil plastique pour protections	392295	21,19

### Pigtail monomode et multimode

Brin optique équipé d'un seul connecteur pour raccordement dans un boîtier de distribution ou un tiroir optique.

#### PIGTAIL EN SACHET INDIVIDUEL



Réf. 392264

Réf. 391880

Réf. 392265

Réf. 391881

Réf. 392266


Réf. 391882

Réf. 392267

**+** Gaine OS2 de couleur blanche,  
OM3 / OM4 de couleur aqua !

- › Férule : céramique
- › Diamètre extérieur : 900 µm
- › Perte d'insertion : ≤ 0,2 dB UPC, ≤ 0,3 dB APC
- › Testé individuellement avec fiche de test

#### PIGTAIL EN SACHET DE 12

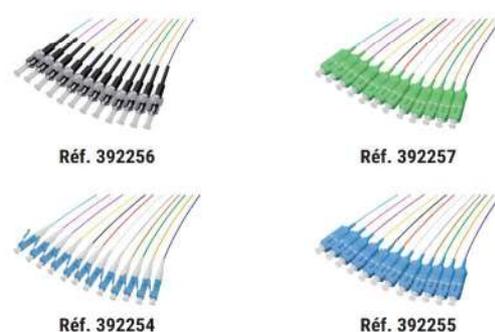

Réf. 392256

Réf. 392257

Réf. 392254

Réf. 392255

**+** 12 couleurs !

SIGNAL	LONGUEUR	LC	SC	ST	SC APC	LC APC	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode OS2	2,0 m	392264	392265	392266	392267	392259	4,29
Multimode OM3	2,0 m	391880	391881	391882	-	-	4,19
Multimode OM4	2,0 m	391900	391901	391902	-	-	4,49

SIGNAL	LONGUEUR	LC	SC	ST	SC - APC	LC-APC	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode OS2	2,0 m	392254	392255	392256	392257	392258	49,19
Multimode OM3	2,0 m	391860	391861	391862	-	-	44,49
Multimode OM4	2,0 m	392268	392269	-	-	-	51,29

# Tiroirs optiques et accessoires

## Tiroir optique coulissant 1U sans façade

**Coulissant et inclinable !**

Le tiroir optique DEXLAN offre une grande polyvalence pour l'agencement de vos liaisons optiques grâce à ses nombreux accessoires fournis. Coulissant, ajustable en profondeur et inclinable, il garantit une intervention aisée et efficace.

- › Rackable 19" : équerres ajustables en profondeur sur 50 mm (décaissement)
- › Profondeur : 240 mm
- › Largeur : 430 mm
- › Entrées arrières : 4 (Ø 21 mm)
- › Accessoires fournis :
  - 2 presse-étoupes
  - 8 clips autocollants et 6 serre-câbles
  - 4 vis avec écrous cage

FIBRE OPTIQUE



**Vis centrale pour un empilage facile des cassettes d'épissage**



**Equerres 19" ajustables en profondeur**



**Accessoires pour organiser les fibres**

### Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tiroir optique coulissant 1U sans façade	<b>395415</b>	<b>30,90</b>

## Traversée ou coupleur fibre LC

- › Connecteurs : LC / LC
- › Type de fixation : verrouillage / vis



Réf. 395303



Réf. 395307



Réf. 395341



Réf. 395319



**Lot de 1000 vis pour traversées ! (Réf. 395299)**

SIGNAL	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Duplex - APC	<b>395319</b>	<b>1,45</b>
Monomode	Duplex	<b>395303</b>	<b>1,45</b>
Monomode	Quad	<b>395341</b>	<b>1,95</b>
Multimode	Duplex	<b>395307</b>	<b>1,45</b>
Multimode	Quad	<b>395340</b>	<b>1,95</b>

## Façade nue pour tiroir optique 1U



Réf. 395416



Réf. 395417



Réf. 395418



Réf. 395419



Réf. 395420



Réf. 395421

### Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Façade nue 12 ST ou FC pour tiroir optique 1U	<b>395416</b>	<b>4,49</b>
Façade nue 12 LC Duplex ou SC Simplex pour tiroir optique 1U	<b>395417</b>	<b>4,49</b>
Façade nue 12 SC Duplex ou LC Quad pour tiroir optique 1U	<b>395418</b>	<b>4,49</b>
Façade nue 24 SI ou FC pour tiroir optique 1U	<b>395419</b>	<b>4,49</b>
Façade nue 24 LC Duplex ou SC Simplex pour tiroir optique 1U	<b>395420</b>	<b>4,49</b>
Façade nue 24 SC Duplex ou LC Quad pour tiroir optique 1U	<b>395421</b>	<b>4,49</b>

## Traversée ou coupleur fibre SC

- › Connecteurs : SC / SC
- › Type de fixation : verrouillage / vis



Réf. 395308



Réf. 395302



Réf. 395306



Réf. 395309



**Lot de 1000 vis pour traversées ! (Réf. 395299)**

SIGNAL	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Simplex - APC	<b>395308</b>	<b>1,09</b>
Monomode	Duplex - APC	<b>395309</b>	<b>1,45</b>
Monomode	Simplex	<b>395301</b>	<b>1,09</b>
Monomode	Duplex	<b>395302</b>	<b>1,45</b>
Multimode	Simplex	<b>395305</b>	<b>1,09</b>
Multimode	Duplex	<b>395306</b>	<b>1,45</b>

## Traversée ou coupleur fibre ST

- › Connecteurs : ST / ST
- › Type de fixation : serrage

SIGNAL	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Simplex	<b>395300</b>	<b>1,09</b>
Multimode	Simplex	<b>395304</b>	<b>1,09</b>



Réf. 395300



Réf. 395304

**PENSEZ-Y**

Retrouvez nos testeurs fibre optique

Page : 60

## Atténuateur fibre optique monomode

- › Atténuation : valeur fixe (± 1 dB)
- › Longueur d'onde: 1310 nm, 1550 nm
- › Utilisation simple et rapide
- › Très faible perte de retour optique
- › Conditionnement : sachet individuel



Réf. 392480  
LC M / LC F - 5 DB

Réf. 392481  
LC M / LC F - 10 DB

Réf. 392482  
LC M / LC F - 15 DB



Réf. 392483  
SC M / SC F - 5 DB

Réf. 392484  
SC M / SC F - 10 DB

Réf. 392485  
SC M / SC F - 15 DB

	ATTÉNUATION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Atténuateur LC M / LC F	5 dB	<b>392480</b>	<b>10,69</b>
Atténuateur LC M / LC F	10 dB	<b>392481</b>	<b>10,69</b>
Atténuateur LC M / LC F	15 dB	<b>392482</b>	<b>10,69</b>
Atténuateur SC M / SC F	5 dB	<b>392483</b>	<b>10,69</b>
Atténuateur SC M / SC F	10 dB	<b>392484</b>	<b>10,69</b>
Atténuateur SC M / SC F	15 dB	<b>392485</b>	<b>10,69</b>

## Traversée optique format keystone

Pratique, cette traversée optique (ou coupleur optique) au format keystone permet l'installation sur un panneau de brassage standard pour mixer facilement les connectiques cuivre RJ45 et fibre.

- › Format : keystone
- › Ferrule : céramique
- › Capuchon anti-poussière / anti-laser
- › Conditionnement : lot de 10 pcs



Réf. 395243

Réf. 395244

Réf. 395245

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Traversée optique LC / LC Duplex bleue format keystone (lot de 10)	<b>395243</b>	<b>12,99</b>
Traversée optique SC / SC Simplex bleue format keystone (lot de 10)	<b>395244</b>	<b>5,35</b>
Traversée optique SC / SC Simplex verte format keystone (lot de 10)	<b>395245</b>	<b>5,35</b>
Adaptateur keystone vide pour traversée ST (lot de 10)	<b>395240</b>	<b>0,89</b>
Adaptateur keystone vide pour traversée LC Duplex ou SC Simplex (lot de 10)	<b>395241</b>	<b>0,89</b>

## Adaptateur fibre optique

- › Perte d'insertion : ≤ 0,2 dB
- › Durabilité : ≤ 0,2 dB après 1 000 insertions
- › Ferrule : céramique
- › Conditionnement : sachet individuel



Réf. 395132  
LC F / ST M

Réf. 395136  
SC F / LC M

Réf. 395138  
ST F / LC M



Réf. 395137  
SC F / LC M

Réf. 395139  
ST F / LC M

Réf. 395201  
ST F / SC F

	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur monomode simplex	LC F / ST M	<b>395132</b>	<b>29,69</b>
Adaptateur monomode simplex	LC F / SC M	<b>395133</b>	<b>29,69</b>
Adaptateur monomode simplex	SC F / LC M	<b>395136</b>	<b>29,69</b>
Adaptateur monomode simplex	ST F / LC M	<b>395138</b>	<b>29,69</b>
Adaptateur multimode simplex	SC F / LC M	<b>395137</b>	<b>29,69</b>
Adaptateur multimode simplex	ST F / LC M	<b>395139</b>	<b>29,69</b>
Adaptateur multimode duplex	ST F / SC F	<b>395201</b>	<b>6,49</b>

## Boîtier de distribution pour fibre optique

Ce boîtier vous permet de créer une interface entre l'arrivée de votre fibre et vos éléments actifs, sans passer par un tiroir optique.



- › Entrée de câble : 2, pour presse-étoupe
- › Dimensions L x P x H : 158 x 204 x 52 mm
- › Boîtier équipé de connecteurs fibre optique
- › Pigtaills vendus séparément
- › Raccordement direct de votre trunk par presse-étoupe
- › Fixation murale (vis non fournies)



Protège les connexions !



Réf. 395252

	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier équipé de 4 traversées ST	Multimode - Simplex	<b>395250</b>	<b>85,10</b>
Boîtier équipé de 8 traversées ST	Multimode - Simplex	<b>395251</b>	<b>117,49</b>
Boîtier équipé de 12 traversées ST	Multimode - Simplex	<b>395252</b>	<b>72,34</b>
Boîtier équipé de 2 traversées SC	Multimode - Duplex	<b>395253</b>	<b>107,83</b>
Boîtier équipé de 4 traversées SC	Multimode - Duplex	<b>395254</b>	<b>117,02</b>
Boîtier équipé de 6 traversées SC	Multimode - Duplex	<b>395255</b>	<b>96,97</b>

# Aiguilles de tirage et fibre sur mesure

## Aiguille de tirage en fibre de verre

Les aiguilles en fibre de verre sont essentielles pour le tirage des câbles dans les conduites.

Dotée d'un embout en laiton et montée sur un dévidoir robuste, l'aiguille de tirage DEXLAN peut être utilisée en position verticale comme horizontale afin de s'adapter facilement à tous types de chantiers et de câbles : fibre optique, câble réseau, câble électrique.

- › Très bonne résistance à la traction
- › Aiguille en fibre de verre : 4 ou 6 mm (voir tableau)
- › Embout en laiton
- › Montée sur un dévidoir robuste
- › Longueur : de 30 m à 100 m (voir tableau)



Réf. 395339



Réf. 395344

## Dexlan

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Aiguille de tirage fibre de verre 4 mm	30 m	<b>395339</b>	<b>32,59</b>
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	60 m	<b>395344</b>	<b>93,45</b>
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	80 m	<b>395345</b>	<b>114,99</b>
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	100 m	<b>395346</b>	<b>142,39</b>

FIBRE OPTIQUE

## Créez votre fibre pré-connectorisée

Réalisez votre fibre optique pré-connectorisée sur mesure pour répondre aux exigences de vos clients. Retournez-nous le formulaire rempli.

Besoin d'un conseil ?  
Appelez-nous



### 1 Choisissez votre type de fibre

		MULTI 62.5 /125 OM1	MULTI 50 /125 OM2	MULTI 50 /125 OM3	MULTI 50 /125 OM4	MONO 9/125 OS2
	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	<input type="checkbox"/>				
	BREAK OUT	<input type="checkbox"/>				

### 2 Choisissez votre type de connecteurs

CONNECTEUR	ST	SC	LC
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



### 3 La précision quantitative

Longueur :  m      Nombre de fibres par cordon :       Nombre de cordons :


**PENSEZ TOUJOURS À SÉCURISER VOTRE FAISCEAU EN AJOUTANT 1 À PLUSIEURS FIBRES DE SECOURS**

### 4 Le choix d'une chaussette

Oui       Non



Société : \_\_\_\_\_ Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_ Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_  
 E-mail : \_\_\_\_\_ Tél. : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

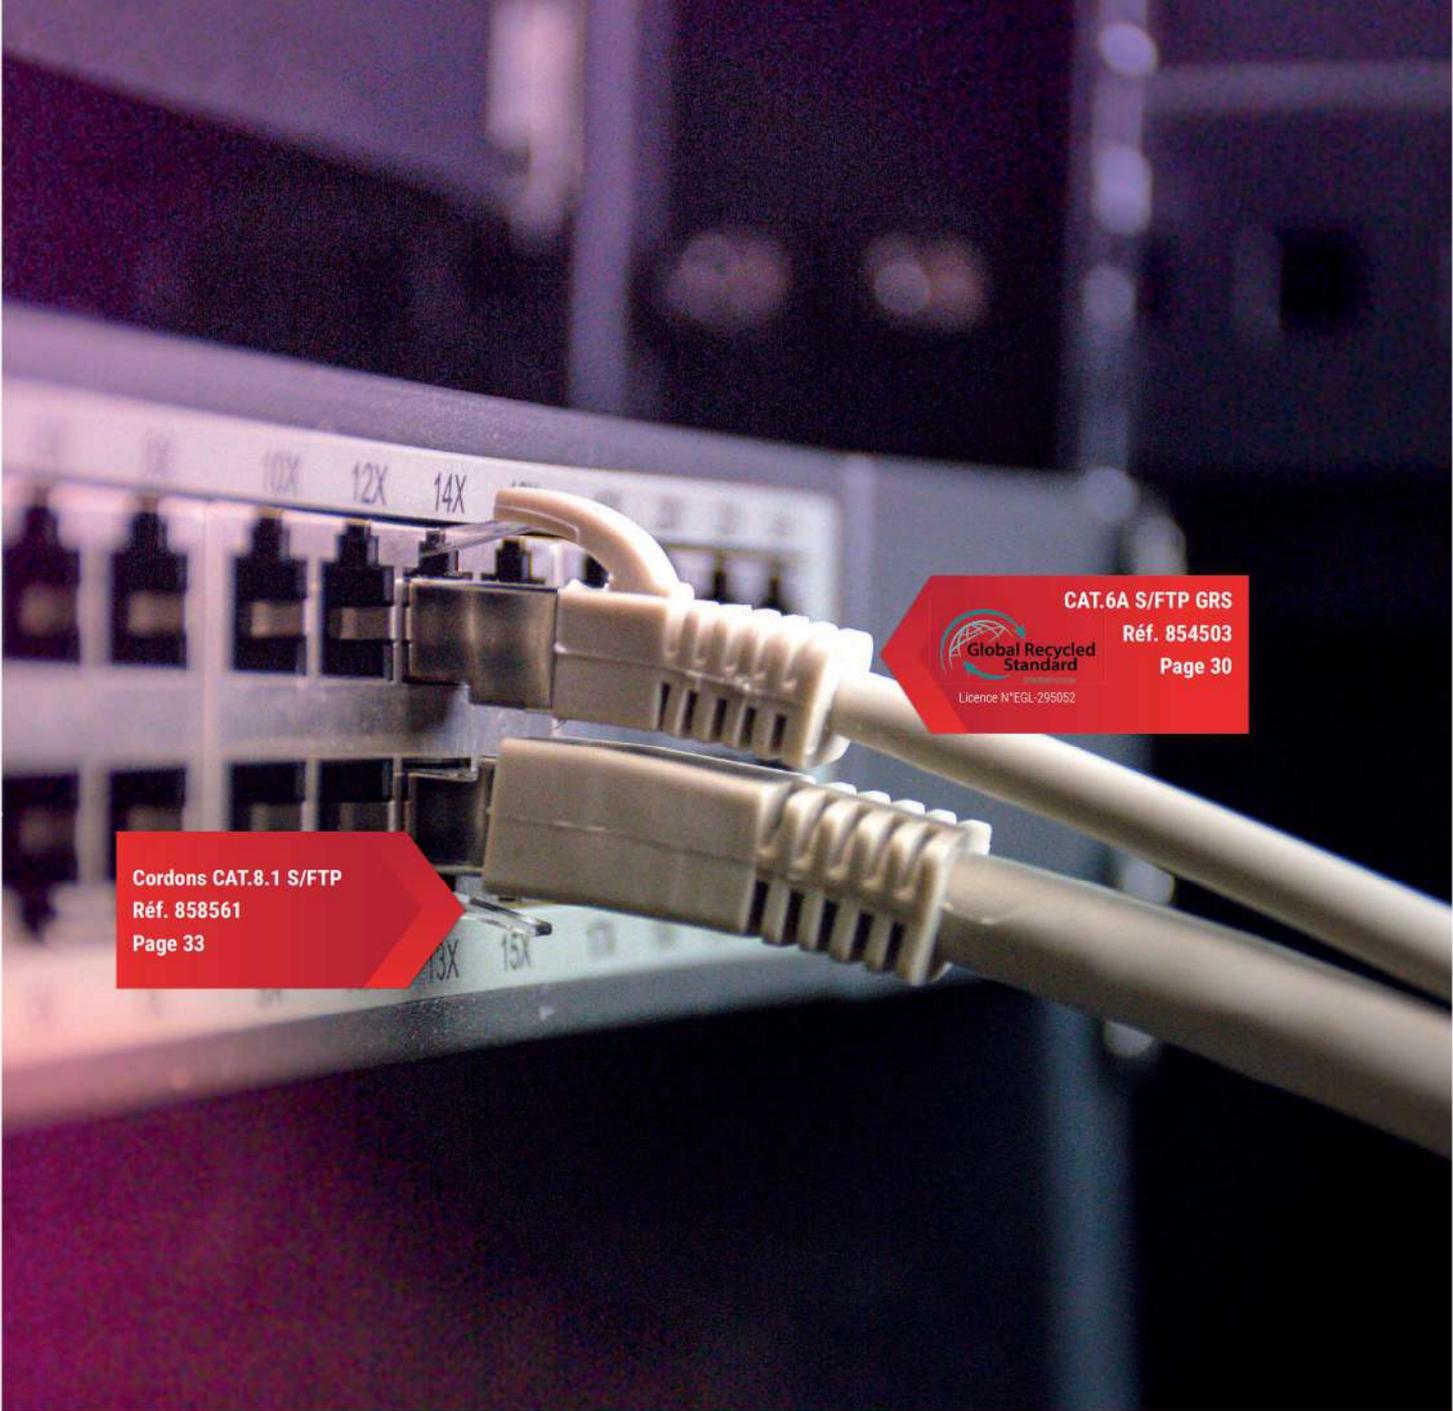

**CAT.6A S/FTP GRS**  
**Réf. 854503**  
**Page 30**

**Cordons CAT.8.1 S/FTP**  
**Réf. 858561**  
**Page 33**

## Connectique réseau

Câbles - Cordons RJ45	<b>22</b>	Câbles multibrins CAT. 5e	<b>39</b>
Cordons RJ45 - CAT. 5e U/UTP	<b>23</b>	Câbles multibrins CAT. 6	<b>40</b>
Cordons RJ45 - CAT. 5e F/UTP - CAT. 6 U/UTP	<b>24</b>	Câbles multibrins CAT. 6A / CAT. 7	<b>41</b>
Cordons RJ45 - CAT. 6 U/UTP - U/FTP	<b>25</b>	Câbles monobrins	<b>42</b>
Cordons RJ45 - CAT. 6 F/UTP	<b>26</b>	Câbles monobrins et étanches	<b>43</b>
Cordons RJ45 - CAT. 6 F/UTP - S/FTP	<b>27</b>	Câbles monobrins CORNING	<b>44</b>
Cordons RJ45 - CAT. 6 S/FTP - CAT. 6A U/UTP - U/FTP	<b>28</b>	Connectique CORNING	<b>45</b>
Cordons RJ45 - CAT. 6A U/FTP - F/UTP	<b>29</b>	Connectique RJ45	<b>46</b>
Cordons RJ45 - CAT. 6A F/UTP - S/FTP	<b>30</b>	Connectique étanche et accessoires	<b>47</b>
Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP	<b>31</b>	Eclateurs et doubleurs de prises RJ45 - Parafoudre RJ45	<b>48</b>
Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP - SF/UTP	<b>32</b>	Boîtiers et coupleurs RJ45	<b>49</b>
Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP - CAT. 8.1 S/FTP	<b>33</b>	Embases noyaux keystone RJ45	<b>50</b>
Cordons RJ45 à repérage lumineux	<b>34 à 36</b>	Boîtiers muraux RJ45	<b>51</b>
Cordons sur mesure	<b>37</b>	Bloqueurs de cordon et bloqueurs de port	<b>52</b>
Connecteurs et éléments pour cordons	<b>38</b>		

# Câbles - Cordons RJ45



## 1 Process qualité

Nos produits font l'objet d'un contrôle rigoureux tout au long de leur élaboration. Nous sommes en lien permanent avec notre bureau d'achat international pour améliorer en continu la qualité de nos produits.

Nos produits sont conformes aux directives et règlements européens et la plupart sont contrôlés et validés par des organismes indépendants.

Certification par des organismes indépendants



## 2 Comprendre les catégories

Des organismes de normalisation nationaux et internationaux ont été créés afin d'assurer que les produits fabriqués sont conformes à certaines « normes » de qualité, de sécurité et de performance. Bien choisir sa catégorie est le meilleur moyen de disposer de la performance requise et cela au meilleur coût.

**Catégorie 5e** : fréquence < 100 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 2,5 Gbps\*

**Catégorie 6** : fréquence < 250 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 5 Gbps\*

**Catégorie 6A** : fréquence < 500 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 10 Gbps


**Catégorie 7** : fréquence < 600 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 10 Gbps

**Catégorie 8** : fréquence < 2000 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps / 10 Gbps / 25 Gbps et 40 Gbps\*\*

\*Conformément au standard IEEE 802.3bz


\*\*Catégorie 8.1 ou Class I, avec connectique RJ45. Catégorie 8.2 ou Class II, avec connectique propriétaire. Longueur maximum de canal : 30 m en 2 connecteurs. Câble blindé uniquement.

Plus la fréquence du câble est élevée, plus le débit admissible est important.

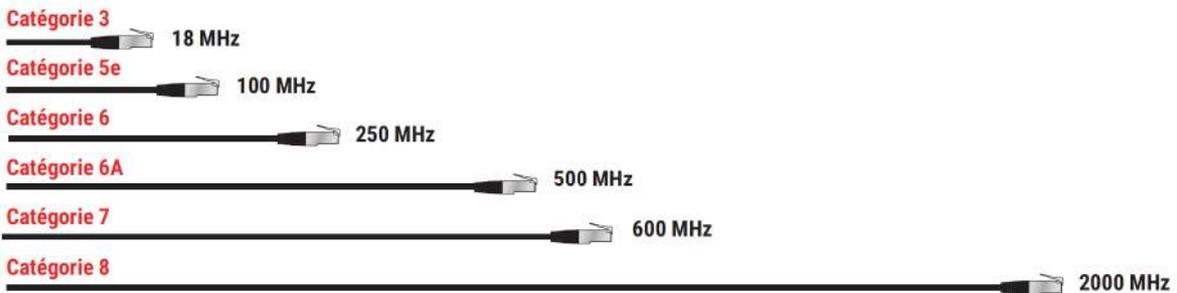

## 3 Pourquoi un blindage ?

Avec un cordon blindé, les perturbations électromagnétiques sont divisées par 10 avec un feuillard (F) et par 100 avec une tresse (S).

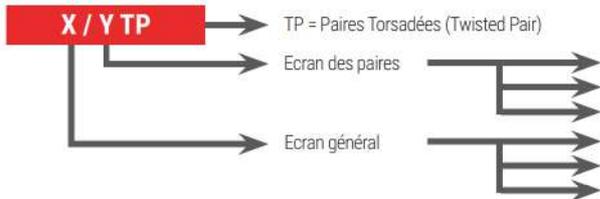

U = Aucun blindage (Unshielded)  
 F = Aluminium. Feuillard (Foiled)  
 S = Cuivre. Tresse (Shielded)

U = Aucun blindage (Unshielded)  
 F = Aluminium. Feuillard (Foiled)  
 S = Cuivre. Tresse (Shielded)

L'entrelacement des brins de cuivre (paires torsadées TP = TWISTED PAIR) permet de limiter les interférences.


L'ajout d'un blindage va permettre des débits plus importants sur des distances plus longues. Cela permettra donc une circulation des données plus rapide.

Tableau récapitulatif avec les dénominations de la norme ISO/IEC 11801

ANCIENNE DENOMINATION	NOUVELLE DENOMINATION	BLINDAGE DU CÂBLE (ECRAN)	BLINDAGE DES PAIRES INDIVIDUELLES
UTP	U/UTP	AUCUN	AUCUN
STP	U/FTP	AUCUN	FEUILLARD
FTP	F/UTP	FEUILLARD	AUCUN
S-STP	S/FTP	TRESSE	FEUILLARD

## 4 Les normes

Les normes internationales contribuent à harmoniser les spécifications techniques. En respectant ces normes, un installateur français réalisera une installation identique à celle réalisée par un installateur n'importe où dans le monde.



PRISE RJ45 POSITION NUMÉRO CONTACT	SIGNAUX	CÂBLE 100 Ω			
		EIA / TIA 568 A COULEUR PAIRE		EIA / TIA 568 B COULEUR PAIRE	
1	Transmit Data Plus (Output)	Blanc vert	P2	Blanc orange	P3
2	Transmit Data Moins (Output)	Vert	P2	Orange	P3
3	Receive Data Plus (Input)	Blanc orange	P3	Blanc vert	P2
4	Pas de connexion	Bleu	P1	Bleu	P1
5	Pas de connexion	Blanc bleu	P1	Blanc bleu	P1
6	Receive Data Moins (Input)	Orange	P3	Vert	P2
7	Pas de connexion	Blanc marron	P4	Blanc marron	P4
8	Pas de connexion	Marron	P4	Marron	P4

**PENSEZ-Y**

Retrouvez nos cordons patch fabriqués avec des matériaux recyclés

Pages : 26 et 30

**Cordons RJ45 - CAT. 5e U/UTP****Notre démarche en faveur de l'environnement**

La montée des préoccupations environnementales et l'explosion du plastique à usage unique ont rendu incontournable la question du réemploi et de l'élimination définitive des déchets plastiques. C'est ainsi que nous nous sommes engagés dans une réduction importante des emballages plastiques des cordons patch RJ45, en vous proposant une solution alternative et 100% recyclable, et en supprimant l'emballage plastique individuel.

Avec pour objectif de supprimer 100% des sachets plastiques individuels, c'est plus de 24 tonnes de déchets plastiques en moins par an, uniquement pour les emballages des cordons patch RJ45.

En introduisant progressivement le standard GRS dans la fabrication des cordons patch RJ45, nous favorisons aussi le réemploi du plastique en tant que nouvelle matière première. C'est notre devoir de protéger notre planète !

**Votre démarche en faveur de l'environnement**

Les nouveaux emballages de nos cordons patch RJ45 se recyclent et peuvent être revalorisés à 100% : ne les jetez pas à la poubelle. Les cordons patch RJ45 peuvent aussi être recyclés. Ayez le bon réflexe : pensez au recyclage !

**Cordon patch non blindé CAT. 5e U/UTP cuivre**


La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

- › Catégorie : CAT. 5e
- › Fréquence : 100 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC
- › Conditionnement individuel



CAT. 5e

GARANTIE 20 ANS

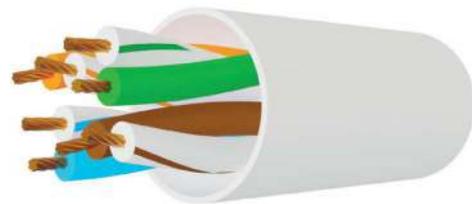

U/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	846050	846051	846052	846054	846053	1,86
1,0 m	846100	846101	846102	846104	846103	2,54
1,5 m	846015	846953	846952	846954	846951	2,86
2,0 m	846200	846201	846202	846204	846203	3,00
3,0 m	846300	846301	846302	846304	846303	3,70
5,0 m	846500	846501	846502	846504	846503	5,41

**Cordon patch non blindé CAT. 5e U/UTP**

Le choix le plus économique !

- › Catégorie : CAT. 5e
- › Fréquence : 100 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- › Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC
- › Conditionnement individuel

CAT. 5e

GARANTIE 15 ANS



U/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	857180	853910	853920	853930	853940	853950	853960	0,79
0,3 m	857190	853911	853921	853931	853941	853951	853961	0,86
0,5 m	857200	853912	853922	853932	853942	853952	853962	1,01
1,0 m	857210	853913	853923	853933	853943	853953	853963	1,43
2,0 m	857220	853914	853924	853934	853944	853954	853964	1,89
3,0 m	857230	853915	853925	853935	853945	853955	853965	2,71
5,0 m	857240	853916	853926	853936	853946	853956	853966	3,99
10,0 m	857250	853917	853927	853937	853947	853957	853967	7,00

# Cordons RJ45 - CAT. 5e F/UTP - CAT. 6 U/UTP

## Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP cuivre


La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

- › Catégorie : CAT. 5e
- › Fréquence : 100 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC
- › Conditionnement individuel



CAT. 5e

GARANTIE 20 ANS

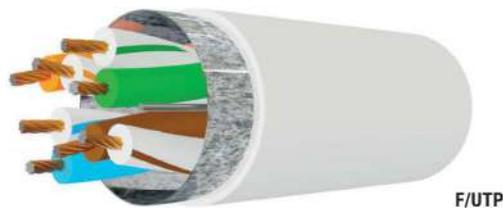

F/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	857800	857080	857060	857100	857040	857110	2,24
0,3 m	857130	857090	857070	857111	857050	857120	2,70
0,5 m	847050	847161	847162	847164	847163	847166	3,27
0,7 m	231300	231330	231340	231310	231320	231350	3,56
1,0 m	847100	847151	847152	847154	847153	847156	3,99
1,5 m	847015	847019	847018	847020	847017	847016	4,27
2,0 m	847200	847141	847142	847144	847143	847146	4,41
3,0 m	847300	847031	847032	847034	847033	847036	5,84
5,0 m	847500	847131	847132	847134	847133	847136	8,13
10,0 m	847101	847171	847172	847174	847173	847176	13,99


## Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP

Le choix le plus économique !

- › Catégorie : CAT. 5e
- › Fréquence : 100 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC
- › Conditionnement individuel

CAT. 5e

GARANTIE 15 ANS

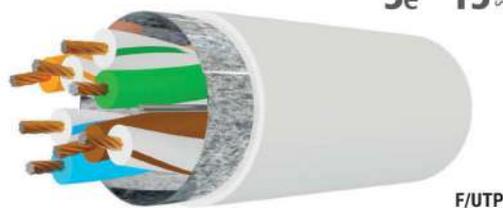

F/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	857280	854101	854111	854121	854131	854141	854151	1,13
0,3 m	857290	854102	854112	854122	854132	854142	854152	1,53
0,5 m	857300	854103	854113	854123	854133	854143	854153	1,63
1,0 m	857310	854104	854114	854124	854134	854144	854154	1,89
2,0 m	857320	854105	854115	854125	854135	854145	854155	2,74
3,0 m	857330	854106	854116	854126	854136	854146	854156	3,70
5,0 m	857340	854107	854117	854127	854137	854147	854157	5,41
10,0 m	857350	854108	854118	854128	854138	854148	854158	8,70

## Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

- › Catégorie : CAT. 6
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC
- › Conditionnement individuel



CAT. 6

GARANTIE 20 ANS



U/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	848050	245700	244700	246700	243700	246771	246782	4,27
1,0 m	848100	245710	244710	246710	243710	246772	246783	5,13
1,5 m	240960	245740	244740	246740	243740	246773	246784	6,70
2,0 m	848200	245720	244720	246720	243720	246774	246785	7,27
3,0 m	848300	245730	244730	246730	243730	246775	246786	8,27
5,0 m	848500	245750	244750	246750	243750	246776	246787	11,84
7,0 m	240670	245770	244770	246770	243770	246777	246788	13,99
10,0 m	848101	245760	244760	246760	243760	246778	246789	17,84
15,0 m	848915	245761	244761	246761	243761	246779	246790	24,70
20,0 m	848920	245762	244762	246762	243762	246780	246791	30,99


# Cordons RJ45 - CAT. 6 U/UTP - U/FTP

## Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP

Le choix le plus économique !

- › Catégorie : CAT. 6
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- › Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC
- › Conditionnement individuel

CAT. **6** GARANTIE **15** ANS

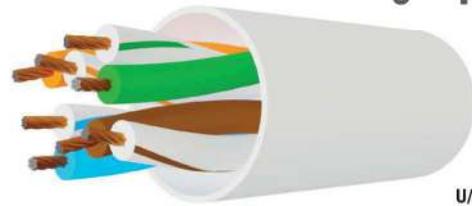

U/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	854180	854190	854200	854210	854220	854230	854240	1,24
0,3 m	854181	854191	854201	854211	854221	854231	854241	1,43
0,5 m	854182	854192	854202	854212	854222	854232	854242	1,80
1,0 m	854183	854193	854203	854213	854223	854233	854243	1,99
2,0 m	854184	854194	854204	854214	854224	854234	854244	2,57
3,0 m	854185	854195	854205	854215	854225	854235	854245	3,41
5,0 m	854186	854196	854206	854216	854226	854236	854246	4,41
10,0 m	854187	854197	854207	854217	854227	854237	854247	8,70
15,0 m	854188	854198	854208	854218	854228	854238	854248	13,27

## Dexlan

### Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP snagless LSOH cuivre

- › Catégorie : CAT. 6
- › Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω


- › Conducteur : cuivre
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Conditionnement individuel



CAT. **6** GARANTIE **20** ANS



LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	848864	4,27
1,0 m	848865	4,56
1,5 m	848866	5,13
2,0 m	848867	8,13
3,0 m	848868	9,99
5,0 m	848869	12,41
10,0 m	848870	28,56
20,0 m	848871	46,59

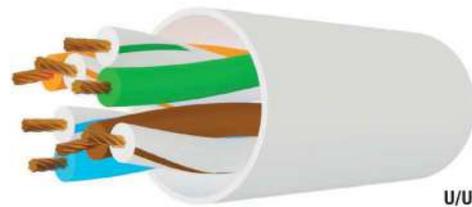

U/UTP

## Cordon patch blindé CAT. 6 U/FTP plat cuivre

Glissez vos cordons sous les portes et les tapis !

- › Catégorie : CAT. 6
- › Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- › Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC, épaisseur 2 mm
- › Conditionnement individuel



Fort rayon de courbure et gain de place !



CAT. **6** GARANTIE **20** ANS



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	845170	845178	845186	845194	845202	845210	845055	5,41
1,0 m	845171	845179	845187	845195	845203	845211	845056	7,41
2,0 m	845172	845180	845188	845196	845204	845212	845057	9,41
3,0 m	845173	845181	845189	845197	845205	845213	845058	12,41
5,0 m	845174	845182	845190	845198	845206	845214	845059	17,27
7,5 m	845175	845183	845191	845199	845207	845215	845060	24,27
10,0 m	845176	845184	845192	845200	845208	845216	845061	29,41
20,0 m	845177	845185	845193	845201	845209	845217	845063	56,41

# Cordons RJ45 - CAT. 6 F/UTP

**PENSEZ-Y**

Retrouvez tous nos  
panneaux de brassage

Pages : 155 à 158

## Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

- › Catégorie : CAT. 6
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC
- › Conditionnement individuel



CAT. 6

GARANTIE 20 ANS



F/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	842032	842034	842036	842038	842040	842042	842044	842046	842048	2,74
0,3 m	842033	842035	842037	842039	842041	842043	842045	842047	842049	3,65
0,5 m	842050	842051	842052	842054	842053	234100	234160	234220	853810	4,27
1,0 m	842100	842101	842102	842104	842103	234110	234170	234230	853811	5,13
1,5 m	857900	857930	857920	857940	857910	857941	857942	857943	853812	6,41
2,0 m	842200	842201	842202	842204	842203	234120	234180	234240	853813	8,13
3,0 m	842300	842301	842302	842304	842303	234130	234190	234250	853814	10,41
5,0 m	842500	842501	842502	842504	842503	234140	234200	234260	853815	12,71
7,0 m	240070	245570	244570	246570	243570	857950	857951	857952	853953	18,70
10,0 m	842105	245560	244560	246560	243560	857960	857961	857962	853816	27,56
15,0 m	842915	853331	853328	853334	853325	853337	853340	234270	853817	41,99
20,0 m	842920	853332	853329	853335	853326	853338	853341	234280	853818	52,27
25,0 m	240250	853333	853330	853336	853327	853339	853342	234290	853819	72,71
30,0 m	842930	853345	853344	853346	853343	853347	853348	853349	853350	76,84
50,0 m	240500	853353	853352	853354	853351	853355	853356	853357	853358	102,27


## Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP

Le choix le plus économique !

- › Catégorie : CAT. 6
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC
- › Conditionnement individuel

CAT. 6

GARANTIE 15 ANS



F/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	852510	852520	852530	852540	852550	852560	852570	1,64
0,3 m	852511	852521	852531	852541	852551	852561	852571	1,81
0,5 m	852512	852522	852532	852542	852552	852562	852572	2,09
1,0 m	852513	852523	852533	852543	852553	852563	852573	2,59
2,0 m	852514	852524	852534	852544	852554	852564	852574	3,56
3,0 m	852515	852525	852535	852545	852555	852565	852575	4,27
5,0 m	852516	852526	852536	852546	852556	852566	852576	7,84
7,0 m	852601	852610	852620	852630	852640	852650	852660	7,56
10,0 m	852602	852611	852621	852631	852641	852651	852661	10,56
15,0 m	852603	852612	852622	852632	852642	852652	852662	14,41
20,0 m	852604	852613	852623	852633	852643	852653	852663	18,56
25,0 m	852605	852614	852624	852634	852644	852654	852664	21,41
30,0 m	852606	852615	852625	852635	852645	852655	852665	25,70
50,0 m	852607	852616	852626	852636	852646	852656	852666	43,27


## Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP certifié GRS

Adoptez le bon réflexe : choisissez nos cordons patch issus de l'économie circulaire !

- › Catégorie : CAT. 6
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre (non recyclé)
- › Blindage : général par feuille d'aluminium (non recyclé)
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- › Gaine extérieure : 100% PVC post-consommation recyclé
- › Isolant des paires : 100% PE pré-consommation recyclé
- › Manchons des connecteurs : 100% PVC post-consommation recyclé
- › Conditionnement individuel



CAT. 6



F/UTP



Licence N°EGL-295052



LONGUEUR	% *	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	50,5%	854600	854636	854627	854609	854618	854645	854654	2,24
0,3 m	50,6%	854601	854637	854628	854610	854619	854646	854655	2,70
0,5 m	50,7%	854602	854638	854629	854611	854620	854647	854656	3,27
1,0 m	50,7%	854603	854639	854630	854612	854621	854648	854657	3,99
1,5 m	50,8%	854604	854640	854631	854613	854622	854649	854658	4,27
2,0 m	50,8%	854605	854641	854632	854614	854623	854650	854659	4,41
3,0 m	51,0%	854606	854642	854633	854615	854624	854651	854660	5,84
5,0 m	51,1%	854607	854643	854634	854616	854625	854652	854661	8,13
10,0 m	51,2%	854608	854644	854635	854617	854626	854653	854662	13,99

\* Proportion des matières recyclées dans le poids total du cordon


## Cordons RJ45 - CAT. 6 F/UTP - S/FTP

## Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP snagless LSOH cuivre

Protégez le verrouillage de vos cordons !

- › Catégorie : CAT. 6
- › Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Conditionnement individuel

Languette de protection de l'ergot de verrouillage !

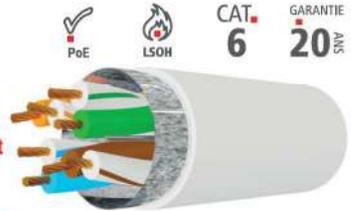


LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	850711	850713	850715	850717	850719	850721	850723	850725	850727	850729	3,17
0,3 m	850802	850816	850829	850845	850860	854420	854409	854431	850872	850882	3,99
0,5 m	850803	850817	850830	850846	850861	854421	854410	854432	850873	850883	4,41
1,0 m	850804	850818	850831	850847	850862	854422	854411	854433	850874	850884	5,70
1,5 m	850712	850714	850716	850718	850720	850722	850724	850726	850728	850730	7,27
2,0 m	850805	850819	850832	850848	850863	854423	854412	854434	850875	850885	8,84
3,0 m	850806	850820	850833	850849	850864	854424	854413	854435	850876	850886	11,13
5,0 m	850807	850821	850834	850850	850865	854425	854414	854436	850877	850887	13,56
10,0 m	850808	850822	850835	850851	850866	854426	854415	854437	850878	850888	29,56
15,0 m	850809	850823	850836	850852	850867	854427	854416	854438	850879	850889	45,13
20,0 m	850810	850824	850837	850853	850868	854428	854417	854439	850880	850890	55,99
25,0 m	854395	854397	854399	854401	854403	854429	854418	854440	854405	854407	60,99
30,0 m	854396	854398	854400	854402	854404	854430	854419	854441	854406	854408	71,13

## Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP étanche

Raccordez vos équipements à l'extérieur !

- › Catégorie : CAT. 6
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC + PE (polyéthylène anti-UV)
- › Conditionnement individuel

Raccordez vos caméras, vos bornes WiFi et vos switchs industriels !




LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	845038	5,13
1,0 m	845039	7,56
2,0 m	845040	8,84
3,0 m	845041	11,13
5,0 m	845042	17,00
10,0 m	845044	29,13
15,0 m	845045	41,99
20,0 m	845046	53,27
25,0 m	845047	63,56
30,0 m	845048	77,00
50,0 m	845050	104,27

## Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP croisé

- › Catégorie : CAT. 6
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium.
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC

SCHEMA DE CÂBLAGE



LONGUEUR	GRIS	ROUGE	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	855950	854265	6,13
1,0 m	855951	854266	8,13
1,5 m	855952	-	9,70
2,0 m	855953	854267	10,70
3,0 m	855954	854268	13,56
5,0 m	855955	854269	20,84
10,0 m	855956	854270	35,84
15,0 m	855957	-	49,41
20,0 m	855958	-	69,13

## Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP

- › Catégorie : CAT. 6
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : général par tresse de cuivre,
- et paire par paire par feuille d'aluminium
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC
- › Conditionnement individuel



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	856810	856813	856812	856814	856811	854463	854450	854476	856816	856815	4,27
0,3 m	856819	856822	856821	856823	856820	854464	854451	854477	856825	856824	5,13
0,5 m	856828	856831	856830	856832	856829	854465	854452	854478	856834	856833	6,13
0,7 m	856837	856840	856839	856841	856838	854466	854453	854479	856843	856842	7,00
1,0 m	856846	856849	856848	856850	856847	854467	854454	854480	856852	856851	7,27
1,5 m	856855	856858	856857	856859	856856	854468	854455	854481	856861	856860	8,70
2,0 m	856864	856867	856866	856868	856865	854469	854456	854482	856870	856869	11,56
3,0 m	856873	856876	856875	856877	856874	854470	854457	854483	856879	856878	13,27
5,0 m	856882	856885	856884	856886	856883	854471	854458	854484	856888	856887	19,86
10,0 m	856891	856894	856893	856895	856892	854472	854459	854485	856897	856896	37,00
15,0 m	856900	856921	856920	856922	856919	854473	854460	854486	856924	856923	52,56
20,0 m	856909	856927	856926	856928	856925	854474	854461	854487	856930	856929	62,84
30,0 m	856918	856933	856932	856934	856931	854475	854462	854488	856936	856935	109,13
40,0 m	856910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,13
50,0 m	856911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,29
70,0 m	856912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359,86
90,0 m	856913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481,29

# Cordons RJ45 - CAT. 6 S/FTP - CAT. 6A U/UTP- U/FTP

## Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP snagless LSOH

**CAT. 6** **GARANTIE 20 ANS**


- › Catégorie : CAT. 6
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium.
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Conditionnement individuel



**Languette de protection de l'ergot de verrouillage !**



LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	857160	7,41
1,0 m	857161	7,84
2,0 m	857162	12,41
3,0 m	857163	14,56
5,0 m	857164	22,84
10,0 m	857165	40,70
15,0 m	857166	60,99
20,0 m	857167	72,71

## Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP PoE

**CAT. 6** **GARANTIE 20 ANS**


### Cordon patch spécial PoE / PoE++ !

- › Catégorie : CAT. 6
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Connecteur : or 50 µm
- › AWG : 24 / 7 brins
- › Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium

- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Spécialement conçu pour les applications PoE (802.3af) / PoE+ (802.3at) / PoE++ (802.3bt, 4PPoE Type 3)



LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	851310	8,84
2,0 m	851311	15,57
3,0 m	851316	26,29
5,0 m	851312	28,13
10,0 m	851313	51,41
15,0 m	851314	72,99
20,0 m	851315	82,99

## Cordon patch non blindé CAT. 6A U/UTP snagless


**CAT. 6A** **GARANTIE 20 ANS**


### Protégez le verrouillage de vos cordons !

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- › Gaine : PVC
- › Conditionnement individuel



**Languette de protection de l'ergot de verrouillage !**



LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	859450	5,13
1,0 m	859451	6,41
2,0 m	859452	8,84
3,0 m	859453	11,84
5,0 m	859454	17,27
10,0 m	859455	31,41
15,0 m	859456	44,14
20,0 m	859457	58,13

## Cordon patch non blindé CAT. 6A U/UTP ultra fin

**CAT. 6A** **GARANTIE 20 ANS**


### Le plus fin des cordons patch pour votre salle informatique !

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre Diamètre extérieur du câble : 3,5 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Grade component : 100% testé individuellement au certificateur Fluke
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Conditionnement individuel



LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	859420	3,84
0,5 m	859421	4,14
1,0 m	859422	4,56
1,5 m	859423	5,09
2,0 m	859424	5,49
3,0 m	859425	7,00
5,0 m	859426	9,56

## Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP ultra flexible

**CAT. 6A** **GARANTIE 20 ANS**


### Mettez de la souplesse dans le brassage de vos baies !

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC à haute élasticité
- › Conditionnement individuel



LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,25 m	859458	5,70
0,5 m	859460	10,70
1,0 m	859461	11,84
2,0 m	859462	15,41
3,0 m	859463	17,99
5,0 m	859464	28,70
7,5 m	859459	33,90
10,0 m	859465	43,39

## Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP armé anti-rongeurs

**CAT. 6A** **10 G**


### Un cordon patch résistant à l'écrasement et anti-rongeurs !

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur du câble : 4,7 mm
- › Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : acier inoxydable SUS 404
- › Conditionnement individuel



LONGUEUR	ARGENT	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	859410	10,70
1,0 m	859411	12,09
2,0 m	859412	16,79
3,0 m	859413	18,49
5,0 m	859414	26,09
10,0 m	859415	43,39

# Cordons RJ45 - CAT. 6A U/FTP - F/UTP

## Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP orientable 360°

### Brevet exclusif !

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Manchons coudés orientables à 360°
- › Gaine : PVC
- › Conditionnement individuel

LONGUEUR	GRIS	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	641445	641449	9,56
0,5 m	641446	641451	11,56
1,0 m	641447	641452	12,71
2,0 m	641450	641453	16,70
3,0 m	641448	641454	20,84



## Cordon patch blindé rétractable CAT. 6A U/FTP snagless

### Solution de brassage tout-en-un ultra rapide !

Patchbox® One permet un brassage rapide et soigné, avec l'exacte longueur de cordon nécessaire ; et une maintenance 10x plus rapide qu'un brassage traditionnel. Déploiement rapide des baies de brassage, déménagement de baies avec redémarrage rapide, présentation soignée du brassage, repérage facilité, flux d'air optimisé, et gain de place dans les baies.

- › Catégorie : CAT. 6A U/FTP plat PVC (100% testé ISO 11801 au Fluke)
- › Format : rackable 19"
- › Hauteur : 1U
- › Plusieurs longueurs de cordons disponibles :
  - 0,80 m (8U d'amplitude de brassage)
  - 1,80 m (30U d'amplitude de brassage)
  - 2,50 m (46U d'amplitude de brassage)
- › Profondeur : 600 mm (cassette 1,80 m ou 2,50 m) ou 365 mm (cassette 0,80 m)
- › Panneau équipé de 24 cassettes amovibles (1 cordon par cassette)
- › Existe en version fibre optique : duplex monomode OS2 ou duplex multimode OM4, avec connectique LC ou SC
- › Possibilité de mixer des cassettes de cordons patch avec des cassettes de jarretières fibre dans un même châssis
- › Cordon patch CAT. 6A U/UTP sur demande



	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Noir	584857	597,00
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Bleu	584858	597,00
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Vert	584859	597,00
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Rouge	584860	597,00
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	584863	597,00
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Jaune	584864	597,00
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	584861	597,00
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Violet	584862	597,00
Châssis PATCHBOX ONE vide à équiper des cassettes	-	-	584866	124,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Noir	584833	22,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Bleu	584834	22,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Vert	584835	22,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Rouge	584836	22,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	584839	22,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Jaune	584840	22,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	584837	22,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Violet	584838	22,00

ACCESSOIRES  
Support de câble PATCHCATCH pour panneau 19" 1U (lot de 4 pcs)

584865 13,00




PATCHBOX  
Simplify IT

## Cordon patch blindé CAT. 6A F/UTP

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- › Gaine : PVC
- › Conditionnement individuel

10 G PoE CAT. 6A GARANTIE 20 ANS



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	859500	859560	859545	859515	859530	850011	859575	5,84
0,3 m	859501	859561	859546	859516	859531	850012	859576	6,41
0,5 m	859502	859562	859547	859517	859532	850013	859577	7,27
1,0 m	859503	859563	859548	859518	859533	850014	859578	8,70
1,5 m	859504	859564	859549	859519	859534	850015	859579	10,41
2,0 m	859505	859565	859550	859520	859535	850016	859580	12,13
3,0 m	859506	859566	859551	859521	859536	850017	859581	15,27
5,0 m	859507	859567	859552	859522	859537	850018	859582	22,27
7,5 m	859508	859568	859553	859523	859538	850019	859583	29,56
10,0 m	859509	859569	859554	859524	859539	850020	859584	39,70
15,0 m	859510	859570	859555	859525	859540	850021	859585	52,27
20,0 m	859511	859571	859556	859526	859541	850022	859586	75,57
25,0 m	859512	859572	859557	859527	859542	850023	859587	80,99
30,0 m	859513	-	-	-	-	-	-	102,71

# Cordons RJ45 - CAT. 6A F/UTP - S/FTP

**PENSEZ-Y**

Retrouvez tous nos  
panneaux de brassage

Pages : 155 à 158

## Cordon patch blindé CAT. 6A F/UTP snagless LSOH

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Languettes de protection de l'ergot de verrouillage
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Conditionnement individuel



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	850310	850362	850349	850323	850336	854330	854314	854346	850388	850375	6,13
0,3 m	850311	850363	850350	850324	850337	854331	854315	854347	850389	850376	6,70
0,5 m	850312	850364	850351	850325	850338	854332	854316	854348	850390	850377	7,56
1,0 m	850313	850365	850352	850326	850339	854333	854317	854349	850391	850378	9,70
1,5 m	850314	850366	850353	850327	850340	854334	854318	854350	850392	850379	11,13
2,0 m	850315	850367	850354	850328	850341	854335	854319	854351	850393	850380	12,84
3,0 m	850316	850368	850355	850329	850342	854336	854320	854352	850394	850381	16,56
5,0 m	850317	850369	850356	850330	850343	854337	854321	854353	850395	850382	23,99
7,5 m	850318	850370	850357	850331	850344	854338	854322	854354	850396	850383	31,99
10,0 m	850319	850371	850358	850332	850345	854339	854323	854355	850397	850384	43,27
15,0 m	850320	850372	850359	850333	850346	854340	854324	854356	850398	850385	56,70
20,0 m	850321	850373	850360	850334	850347	854341	854325	854357	850399	850386	77,99
25,0 m	850322	850374	850361	850335	850348	854342	854326	854358	850400	850387	81,56
30,0 m	854311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,27
40,0 m	854312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,84
50,0 m	854313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,43

CONNECTIQUE RÉSEAU

## Dexlan

### Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille aluminium
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- › Gaine : PVC
- › Conditionnement individuel



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	857700	858330	858345	858315	858301	858375	858360	9,41
1,0 m	857710	858331	858346	858316	858302	858376	858361	11,84
1,5 m	857715	858332	858347	858317	858303	858377	858362	13,56
2,0 m	857720	858333	858348	858318	858304	858378	858363	15,41
3,0 m	857730	858334	858349	858319	858305	858379	858364	19,13
5,0 m	857740	858335	858350	858320	858306	858380	858365	28,70
7,5 m	857750	858336	858351	858321	858307	858381	858366	38,99
10,0 m	857760	858337	858352	858322	858308	858382	858367	52,27
15,0 m	857770	858338	858353	858323	858309	858383	858368	66,27
20,0 m	857780	858339	858354	858324	858310	858384	858369	94,56
25,0 m	857790	858340	858355	858325	858311	858385	858370	114,27
30,0 m	857791	-	-	-	-	-	-	122,84
40,0 m	857792	-	-	-	-	-	-	167,00
50,0 m	857793	-	-	-	-	-	-	198,43
70,0 m	857794	-	-	-	-	-	-	372,71
90,0 m	857795	-	-	-	-	-	-	501,29

### Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP certifié GRS

Adoptez le bon réflexe : choisissez nos cordons patch issus de l'économie circulaire !

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre (non recyclé)
- › AWG : 26 / 7 brins
- › Blindage : général par tresse de cuivre (non recyclé), paire par paire par feuille d'aluminium (non recyclé)
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- › Gaine : TPE sans halogène (EN 60754-2)
- › Gaine extérieure : 100% PVC post-consommation recyclé
- › Isolant des paires : 100% PE pré-consommation recyclé
- › Manchons des connecteurs : 100% PVC post-consommation recyclé
- › Conditionnement individuel



LONGUEUR	%*	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	51,1%	854500	854536	854527	854509	854518	854545	854554	4,27
0,3 m	51,7%	854501	854537	854528	854510	854519	854546	854555	5,13
0,5 m	52,1%	854502	854538	854529	854511	854520	854547	854556	6,13
1,0 m	52,6%	854503	854539	854530	854512	854521	854548	854557	7,27
1,5 m	52,9%	854504	854540	854531	854513	854522	854549	854558	8,70
2,0 m	53,0%	854505	854541	854532	854514	854523	854550	854559	11,56
3,0 m	53,1%	854506	854542	854533	854515	854524	854551	854560	13,27
5,0 m	53,3%	854507	854543	854534	854516	854525	854552	854561	19,86
10,0 m	53,4%	854508	854544	854535	854517	854526	854553	854562	37,00

\* Proportion des matières recyclées dans le poids total du cordon

## Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP

Dexlan

## Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP ultra-fin

Jusqu'à 40% de gain de place comparé à un cordon patch traditionnel !

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- › Diamètre extérieur du câble : 4,8 mm
- › Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Conditionnement individuel



CAT. 6A

GARANTIE 20 ANS



S/FTP

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	858700	858707	858714	858721	858728	858735	858742	9,70
0,5 m	858701	858708	858715	858722	858729	858736	858743	12,41
1,0 m	858702	858709	858716	858723	858730	858737	858744	15,27
2,0 m	858703	858710	858717	858724	858731	858738	858745	19,13
3,0 m	858704	858711	858718	858725	858732	858739	858746	23,41
5,0 m	858705	858712	858719	858726	858733	858740	858747	35,41
10,0 m	858706	858713	858720	858727	858734	858741	858748	62,84

## Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP snagless LSOH

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille aluminium
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Conditionnement individuel



CAT. 6A

GARANTIE 20 ANS



S/FTP

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	858401	858417	858433	858449	858465	858529	858513	854373	858481	858497	6,41
0,3 m	858402	858418	858434	858450	858466	858530	858514	854374	858482	858498	7,84
0,5 m	858403	858419	858435	858451	858467	858531	858515	854375	858483	858499	9,99
1,0 m	858404	858420	858436	858452	858468	858532	858516	854376	858484	858500	12,71
1,5 m	858405	858421	858437	858453	858469	858533	858517	854377	858485	858501	13,99
2,0 m	858406	858422	858438	858454	858470	858534	858518	854378	858486	858502	16,13
3,0 m	858407	858423	858439	858455	858471	858535	858519	854379	858487	858503	19,41
5,0 m	858408	858424	858440	858456	858472	858536	858520	854380	858488	858504	29,41
7,5 m	858409	858425	858441	858457	858473	858537	858521	854381	858489	858505	39,27
10,0 m	858410	858426	858442	858458	858474	858538	858522	854382	858490	858506	52,56
15,0 m	858411	858427	858443	858459	858475	858539	858523	854383	858491	858507	66,56
20,0 m	858412	858428	858444	858460	858476	858540	858524	854384	858492	858508	94,70
25,0 m	858413	858429	858445	858461	858477	858541	858525	854385	858493	858509	115,70
30,0 m	854370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,57
40,0 m	854371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,56
50,0 m	854372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,00

## Cordon patch blindé coudé bas

- › Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 5e (voir tableau)
- › Connecteur : coudé bas aux 2 extrémités ou 1 extrémité
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre

CAT. 5e

CAT. 6A

GARANTIE 20 ANS

- › Blindage : CAT. 6A S/FTP ou CAT. 5e F/UTP
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC
- › Conditionnement individuel



Pratique !



LONGUEUR	CAT. 6A S/FTP		PRIX DE VENTE (€ HT)
	COUDÉ BAS AUX 2 EXTRÉMITÉS	COUDÉ BAS A 1 EXTRÉMITÉ	
0,3 m	854275	854286	3,99
0,7 m	854276	854287	5,41
1,0 m	854277	854288	6,13
2,0 m	854278	854289	7,84
3,0 m	854279	854290	10,41

## Cordon patch blindé CAT. 6A F/FTP LSOH à manchons flexibles

Les manchons de ces cordons patch RJ45 peuvent être courbés manuellement pour adopter l'angle qui conviendra le mieux à vos conditions de brassage. Coudé haut, coudé bas, à droite, à gauche : c'est vous qui choisissez. La courbure peut aller de 0 à environ 90°, et conserve la position courbée que vous aurez choisie. La conception du manchon lui permet de changer de courbure au gré de vos usages.

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Fréquence : 500 MHz
- › Manchon flexible à mémoire de forme, aux 2 extrémités
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Conditionnement individuel

CAT. 6A

TOP QUALITÉ



LONGUEUR	CAT. 6A S/FTP		PRIX DE VENTE (€ HT)
	GRIS	NOIR	
0,3 m	854306	854011	9,56
0,5 m	854307	854012	11,56
1,0 m	854308	854013	12,71
2,0 m	854309	854014	16,70
3,0 m	854310	854015	20,84

# Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP - SF/UTP

## Rallonge de cordon patch blindée CAT. 6A S/FTP LSOH

Augmentez la longueur de vos liaisons RJ45 !

- » Catégorie : CAT. 6A
- » Fréquence : 500 MHz
- » Impédance : 100 Ω
- » Conducteur : cuivre
- » Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille d'aluminium
- » Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- » Gaine : LSOH (zéro halogène)
- » Conditionnement individuel



Réf. 858750

Réf. 858755

LONGUEUR	GRIS	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	858750	858755	12,71
2,0 m	858751	858756	16,13
3,0 m	858752	858757	19,41
5,0 m	858753	858758	29,41
10,0 m	858754	858759	52,56

## Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP étanche

Raccordez vos équipements à l'extérieur !

- » Catégorie : CAT. 6A
- » Fréquence : 500 MHz
- » Impédance : 100 Ω
- » Conducteur : cuivre
- » Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille d'aluminium
- » Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- » Gaine : PVC + PE (polyéthylène anti-UV)
- » Conditionnement individuel



LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	845070	9,27
1,0 m	845071	11,56
2,0 m	845072	14,70
3,0 m	845073	17,41
5,0 m	845074	26,84
10,0 m	845075	47,56
15,0 m	845076	60,41
20,0 m	845077	85,99
25,0 m	845078	105,13
30,0 m	845079	113,84
50,0 m	845080	142,56

## Cordon patch blindé verrouillable

Impossible de débrancher vos cordons sans la clé !

- » Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 6 (voir tableau)
- » Compatibilité : toute embase noyau RJ45
- » Impédance : 100 Ω
- » Conducteur : cuivre
- » Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- » Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- » Gaine : PVC
- » Conditionnement individuel
- » Clé de déverrouillage : vendue séparément

CAT. 6A CAT. 6 GARANTIE 20 ANS



Réf. 848942 Clé de déverrouillage

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	0,5 m	848935	10,70
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	1,0 m	848936	12,13
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	2,0 m	848937	15,41
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	3,0 m	848938	18,27
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	5,0 m	848939	21,29
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	0,5 m	848944	16,13
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	1,0 m	848945	22,13
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	2,0 m	848946	27,13
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	3,0 m	848947	32,84
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	5,0 m	848948	37,27
ACCESSOIRE			
Clé de déverrouillage	-	848942	2,09

## Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP PUR

Le seul cordon pour applications industrielles qui résiste aux projections d'huiles et à l'abrasion !

- » Catégorie : CAT. 6A
- » Fréquence : 500 MHz
- » Impédance : 100 Ω
- » Conducteur : cuivre
- » Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- » Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- » Gaine : LS-PUR (Low Smoke Polyuréthane)
- » Conditionnement individuel

TOP QUALITE CAT. 6A GARANTIE 15 ANS



**Pratique !**  
Cordon flexible qui résiste à l'usure et aux conditions difficiles



LONGUEUR	VERT	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	854295	11,29
2,0 m	854296	14,70
3,0 m	854297	17,00
5,0 m	854298	27,27
10,0 m	854299	49,70

## Cordon patch blindé CAT. 6A SF/UTP pour liaison HDBaseT

Cordon patch ALTILAN 6A de la gamme ALTIMIUM, conçu spécialement pour garantir les chaînes de liaison HDBaseT grâce à l'absence de skew entre les paires. Ce cordon supporte l'Ethernet, l'audio et la vidéo jusqu'à 4K@60Hz non compressé.

- » Catégorie : CAT. 6A
- » Fréquence : 500 MHz
- » Impédance : 100 Ω
- » Conducteur : cuivre
- » AWG : 24 / 7 brins
- » Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille aluminium
- » Norme de câblage : ANSI/TIA 568D.2 - ISO 11801, compatible HDBaseT
- » Gaine : TPE
- » Conditionnement individuel



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	0,3 m	413993	6,12
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	0,5 m	413994	6,70
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	1,0 m	413995	8,78
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	2,0 m	413996	12,71
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	3,0 m	413997	16,75
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	5,0 m	413998	24,72
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	7,0 m	413999	33,03
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	10,0 m	414000	43,89
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	15,0 m	414001	76,58
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	20,0 m	414002	103,03
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	30,0 m	414003	138,60

TOP QUALITE CAT. 6A

NEW



# Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP - CAT. 8.1 S/FTP

## Dexlan

### Cordon patch blindé sur câble CAT. 7 S/FTP snagless LSOH

**Cordon patch hautes performances !**

- › Catégorie : CAT. 6A Class E<sub>A</sub> sur câble CAT. 7
- › Fréquence : 600 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Connecteur : RJ45 blindé 8P8C
- › Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801



CAT. 6A

GARANTIE 20 ANS

- › Grade component : 100% testé individuellement au certificateur Fluke
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Conditionnement individuel



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	858600	858608	858616	858624	858632	858648	858640	11,13
1,0 m	858601	858609	858617	858625	858633	858649	858641	13,13
1,5 m	858602	858610	858618	858626	858634	858650	858642	14,41
2,0 m	858603	858611	858619	858627	858635	858651	858643	16,27
3,0 m	858604	858612	858620	858628	858636	858652	858644	19,70
5,0 m	858605	858613	858621	858629	858637	858653	858645	30,13
10,0 m	858606	858614	858622	858630	858638	858654	858646	52,99
20,0 m	858607	858615	858623	858631	858639	858655	858647	95,13

### Cordon patch blindé sur câble CAT. 7 S/FTP snagless LSOH

**Cordon patch hautes performances !**

- › Catégorie : CAT. 6A Class E<sub>A</sub> sur câble Draka CAT. 7 UC900 SS27
- › Fréquence : 900 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Connecteur : RJ45 blindé 8P8C



CAT. 6A

GARANTIE 20 ANS

- › Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)

HS Draka



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	850026	850101	850071	850041	850056	850086	6,26
0,5 m	850027	850102	850072	850042	850057	850087	6,69
1,0 m	850028	850103	850073	850043	850058	850088	7,71
1,5 m	850029	850104	850074	850044	850059	850089	8,29
2,0 m	850030	850105	850075	850045	850060	850090	9,14
3,0 m	850031	850106	850076	850046	850061	850091	11,29
5,0 m	850032	850107	850077	850047	850062	850092	17,07
7,5 m	850033	850108	850078	850048	850063	850093	22,57
10,0 m	850034	850109	850079	850049	850064	850094	29,86
15,0 m	850035	850148	850080	850050	850065	850095	37,71
20,0 m	850036	850111	850081	850051	850066	850096	53,43

### Adaptateur RJ45 détachable CAT. 6A blindé

CAT. 6A

**Évitez de trébucher ou d'arracher accidentellement vos prises RJ45 !**

Cet adaptateur à dégagement rapide s'utilise avec un cordon patch RJ45 et lui permet de se détacher automatiquement en cas de traction soudaine, évitant de trébucher et protégeant ainsi les appareils raccordés et les prises murales. Cet adaptateur est réutilisable, et convient tout particulièrement à une utilisation en milieu hospitalier et scolaire.

- › Catégorie : CAT. 6A (rétrocompatible CAT. 5e et CAT. 6)
- › Blindage : CAT. 6A S/FTP
- › Longueur du cordon : environ 20 cm
- › Force de déclenchement statique : minimum 3 Kg



Adaptateur détachable CAT. 6A blindé  
 RÉF. 253185 PRIX DE VENTE (€ HT) 10,10

## Dexlan

### Cordon patch blindé CAT. 8.1 S/FTP

**Jusqu'à 4 fois plus performant que la CAT. 6A !**

- › Catégorie : CAT. 8.1 Class I (compatible avec les catégories inférieures)
- › Fréquence : câble 2000 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 24 / 7 brins
- › Connecteur : RJ45 blindé 8P8C
- › Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- › Diamètre extérieur du câble : 7,6 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568D.2 - ISO 11801
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Conditionnement individuel



CAT. 8

GARANTIE 20 ANS



25 G - 40 G

LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	858560	12,41
1,0 m	858561	14,70
1,5 m	858562	16,56
2,0 m	858563	19,13
3,0 m	858564	23,41
5,0 m	858565	32,56
10,0 m	858566	55,70

# Cordons RJ45 à repérage lumineux



## Les cordons PatchSee :

- › Repérage instantané d'une extrémité du câble à l'autre par visualisation lumineuse.
- › Sécurité de l'identification des liaisons informatiques par repérage lumineux.
- › Solution universelle et compatible sur tous les systèmes de câblage.
- › Repérage du cordon, même en production, sans débrancher ou perturber la liaison.

Éclairez, sans déconnecter,  
une extrémité du cordon RJ45

TOP QUALITÉ! **25** ANS GARANTIE



## Injecteur de lumière

L'accessoire indispensable pour utiliser les cordons à repérage lumineux !

- › Compatible : tous cordons PatchSee, ThinPATCH et ThePATCHCORD
- › Fourni avec chargeur secteur, sauf Réf. 845023 (2x LR44)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Injecteur de lumière rouge - avec chargeur	845021	78,06
Injecteur de lumière blanche - avec chargeur	845020	78,06
Injecteur de lumière verte - avec chargeur	845022	78,06
Injecteur de lumière rouge - économique sur piles	845023	9,64



Réf : 845021

## Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin à repérage lumineux

CAT.  
**6A**

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Conducteur : cuivre AWG 28/7
- › Diamètre extérieur du câble : 3,8 mm
- › Gaine : PVC
- › Marquage : longueur aux extrémités



**+** Disponibles en 10 couleurs !

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT CLAIR	VERT FONCÉ	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	BEIGE	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	844744	844654	844636	844618	844708	844690	844672	844600	844726	844762	6,82
0,3 m	844745	844655	844637	844619	844709	844691	844673	844601	844727	844763	7,11
0,6 m	844746	844656	844638	844620	844710	844692	844674	844602	844728	844764	7,59
0,9 m	844747	844657	844639	844621	844711	844693	844675	844603	844729	844765	8,14
1,2 m	844748	844658	844640	844622	844712	844694	844676	844604	844730	844766	8,68
1,5 m	844749	844659	844641	844623	844713	844695	844677	844605	844731	844767	9,46
1,8 m	844750	844660	844642	844624	844714	844696	844678	844606	844732	844768	10,01
2,1 m	844751	844661	844643	844625	844715	844697	844679	844607	844733	844769	10,55
2,4 m	844752	844662	844644	844626	844716	844698	844680	844608	844734	844770	11,09
2,7 m	844753	844663	844645	844627	844717	844699	844681	844609	844735	844771	11,62
3,1 m	844754	844664	844646	844628	844718	844700	844682	844610	844736	844772	12,16
4,0 m	844755	844665	844647	844629	844719	844701	844683	844611	844737	844773	13,79
4,9 m	844756	844666	844648	844630	844720	844702	844684	844612	844738	844774	15,91
7,6 m	844757	844667	844649	844631	844721	844703	844685	844613	844739	844775	20,88
9,7 m	844758	844668	844650	844632	844722	844704	844686	844614	844740	844776	24,89
15,2 m	844759	844669	844651	844633	844723	844705	844687	844615	844741	844777	35,22
25,0 m	844760	844670	844652	844634	844724	844706	844688	844616	844742	844778	53,56
30,0 m	844761	844671	844653	844635	844725	844707	844689	844617	844743	844779	63,89

# Cordons RJ45 à repérage lumineux

## Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin à repérage lumineux

**CAT. 6A**

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Conducteur : cuivre AWG 28/7
- › Diamètre extérieur du câble : 3,8 mm
- › Gaine : PVC noire
- › Marquage : longueur aux extrémités



**ThinPATCH**

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,15 m	<b>845307</b>	<b>5,55</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,3 m	<b>845308</b>	<b>5,79</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,6 m	<b>845150</b>	<b>5,87</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,9 m	<b>845151</b>	<b>6,28</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,2 m	<b>845152</b>	<b>6,70</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,5 m	<b>845153</b>	<b>7,33</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,8 m	<b>845154</b>	<b>7,75</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,1 m	<b>845155</b>	<b>8,16</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,4 m	<b>845156</b>	<b>8,57</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,7 m	<b>845157</b>	<b>8,98</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	3,1 m	<b>845158</b>	<b>9,40</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	4,0 m	<b>845159</b>	<b>10,66</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	4,9 m	<b>845160</b>	<b>12,31</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	6,1 m	<b>640144</b>	<b>16,65</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	7,9 m	<b>845300</b>	<b>21,00</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	9,7 m	<b>845301</b>	<b>24,93</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	15,2 m	<b>845303</b>	<b>45,19</b>
<b>ACCESSOIRES</b>			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		<b>845021</b>	<b>78,06</b>
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		<b>845020</b>	<b>78,06</b>
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		<b>845022</b>	<b>78,06</b>
Injecteur de lumière éco - rouge		<b>845023</b>	<b>9,64</b>

## Cordon patch CAT. 6A U/UTP à repérage lumineux

**CAT. 6A**

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Conducteur : cuivre AWG 24/7
- › Gaine : PVC noire
- › Marquage : longueur aux extrémités
- › Anneaux de tirage et de protection PLUGCAP® fournis dès 6,1 m


**PatchSee**  
INTELLIGENT RJ45

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	0,6 m	<b>844910</b>	<b>6,65</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	0,9 m	<b>844911</b>	<b>7,07</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,2 m	<b>844912</b>	<b>7,51</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,5 m	<b>844913</b>	<b>7,86</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,8 m	<b>844914</b>	<b>8,49</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,1 m	<b>844915</b>	<b>9,13</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,4 m	<b>844916</b>	<b>9,76</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,7 m	<b>844917</b>	<b>12,01</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	3,1 m	<b>844918</b>	<b>12,63</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	4,0 m	<b>844919</b>	<b>14,54</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	4,9 m	<b>844920</b>	<b>16,46</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	12,2 m	<b>844973</b>	<b>36,85</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	20,0 m	<b>844975</b>	<b>58,60</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	25,0 m	<b>844976</b>	<b>70,22</b>
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	30,0 m	<b>844977</b>	<b>84,71</b>
<b>ACCESSOIRES</b>			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		<b>845021</b>	<b>78,06</b>
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		<b>845020</b>	<b>78,06</b>
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		<b>845022</b>	<b>78,06</b>
Injecteur de lumière éco - rouge		<b>845023</b>	<b>9,64</b>

## Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP ultra-fin à repérage lumineux


**CAT. 6A**

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Conducteur : cuivre AWG 28/7
- › Diamètre extérieur du câble : 4,9 mm
- › Gaine : LSOH noire (zéro halogène)
- › Marquage : longueur aux extrémités


**ThinPATCH**

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,15 m	<b>845309</b>	<b>6,99</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,3 m	<b>845310</b>	<b>7,24</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,6 m	<b>845161</b>	<b>7,41</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,9 m	<b>845162</b>	<b>7,96</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,2 m	<b>845163</b>	<b>8,50</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,5 m	<b>845164</b>	<b>9,03</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,8 m	<b>845165</b>	<b>9,58</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,1 m	<b>845166</b>	<b>10,12</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,4 m	<b>845167</b>	<b>11,06</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,7 m	<b>845168</b>	<b>11,60</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	3,1 m	<b>845169</b>	<b>12,15</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	4,0 m	<b>845148</b>	<b>14,16</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	4,9 m	<b>845149</b>	<b>15,80</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	7,9 m	<b>640419</b>	<b>28,99</b>
<b>ACCESSOIRES</b>			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		<b>845021</b>	<b>78,06</b>
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		<b>845020</b>	<b>78,06</b>
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		<b>845022</b>	<b>78,06</b>
Injecteur de lumière éco - rouge		<b>845023</b>	<b>9,64</b>

## Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP à repérage lumineux


**CAT. 6A**

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Conducteur : cuivre AWG 26/7
- › Gaine : LSOH noire (zéro halogène)
- › Marquage : longueur aux extrémités
- › Anneaux de tirage et de protection PLUGCAP® fournis dès 6,1 m


**PatchSee**  
INTELLIGENT RJ45

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	0,6 m	<b>844921</b>	<b>8,15</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	0,9 m	<b>844922</b>	<b>8,76</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,2 m	<b>844923</b>	<b>9,43</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,5 m	<b>844924</b>	<b>10,19</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,8 m	<b>844925</b>	<b>11,11</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,1 m	<b>844926</b>	<b>12,02</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,4 m	<b>844927</b>	<b>12,94</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,7 m	<b>844928</b>	<b>15,46</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	3,1 m	<b>844929</b>	<b>16,39</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	4,0 m	<b>844930</b>	<b>19,14</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	4,9 m	<b>844931</b>	<b>21,89</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	6,1 m	<b>844980</b>	<b>23,53</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	9,7 m	<b>844982</b>	<b>34,04</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	12,2 m	<b>844983</b>	<b>49,15</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	15,2 m	<b>844984</b>	<b>60,40</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	20,0 m	<b>844985</b>	<b>78,44</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	25,0 m	<b>844986</b>	<b>94,71</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	30,0 m	<b>844987</b>	<b>114,43</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	35,0 m	<b>844988</b>	<b>129,63</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	40,0 m	<b>844989</b>	<b>149,08</b>
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	50,0 m	<b>844993</b>	<b>181,61</b>
<b>ACCESSOIRES</b>			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		<b>845021</b>	<b>78,06</b>
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		<b>845020</b>	<b>78,06</b>
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		<b>845022</b>	<b>78,06</b>
Injecteur de lumière éco - rouge		<b>845023</b>	<b>9,64</b>

# Cordons RJ45 à repérage lumineux

## Cordon patch CAT. 6 U/UTP à repérage lumineux

- » Catégorie : CAT. 6
- » Conducteur : cuivre AWG 24/7
- » Gaine : PVC noire
- » Marquage : longueur aux extrémités

CAT. 6


**PatchSee**  
 INTELLIGENT  
 RJ45

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	0,6 m	844932	6,72
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	1,2 m	844933	7,18
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	1,5 m	844934	7,84
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	2,1 m	844935	9,13
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	3,1 m	844936	12,79
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	4,9 m	844937	16,70
ACCESSOIRES			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		845021	78,06
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		845020	78,06
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		845022	78,06
Injecteur de lumière éco - rouge		845023	9,64

## Cordon patch blindé CAT. 6 U/FTP à repérage lumineux

- » Catégorie : CAT. 6
- » Conducteur : cuivre AWG 26/7
- » Gaine : LSOH noire (zéro halogène)
- » Marquage : longueur aux extrémités

 LSOH  
 CAT. 6

**PatchSee**  
 INTELLIGENT  
 RJ45

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	0,6 m	844940	7,51
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	1,2 m	844941	9,42
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	1,5 m	844942	10,37
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	2,1 m	844943	12,26
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	3,1 m	844944	16,83
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	4,9 m	844945	22,53
ACCESSOIRES			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		845021	78,06
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		845020	78,06
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		845022	78,06
Injecteur de lumière éco - rouge		845023	9,64

## Cordon patch CAT. 5e U/UTP à repérage lumineux

- » Catégorie : CAT. 5e
- » Conducteur : cuivre AWG 24/7
- » Gaine : PVC noire
- » Marquage : longueur aux extrémités

CAT. 5e


**PatchSee**  
 INTELLIGENT  
 RJ45

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	0,6 m	844950	4,63
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	1,2 m	844951	5,37
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	1,5 m	844952	5,90
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	2,1 m	844953	6,49
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	3,1 m	844954	8,08
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	4,9 m	844955	11,46
ACCESSOIRES			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		845021	78,06
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		845020	78,06
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		845022	78,06
Injecteur de lumière éco - rouge		845023	9,64

## Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP à repérage lumineux

- » Catégorie : CAT. 5e
- » Conducteur : cuivre AWG 26/7
- » Gaine : LSOH noire (zéro halogène)
- » Marquage : longueur aux extrémités

 LSOH  
 CAT. 5e

**PatchSee**  
 INTELLIGENT  
 RJ45

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	0,6 m	844960	5,48
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	1,2 m	844961	6,01
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	1,5 m	844962	6,80
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	2,1 m	844963	8,12
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	3,1 m	844964	10,08
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	4,9 m	844965	14,21
ACCESSOIRES			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		845021	78,06
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		845020	78,06
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		845022	78,06
Injecteur de lumière éco - rouge		845023	9,64

## PatchClip bague amovible de repérage couleur

**16 couleurs pour repérer tous vos cordons PatchSee !**

- » Repérage visuel simple et rapide de vos cordons PatchSee
- » Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- » Conditionnement : sachet de 50 pièces d'une même couleur


**PatchCLIP**  
 Removable RJ45 Color Clip

	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PatchClip	Vert fluo	845000	15,54
PatchClip	Bleu fluo	845001	15,54
PatchClip	Orange	845002	15,54
PatchClip	Rose fluo	845003	15,54
PatchClip	Rose	845004	15,54
PatchClip	Rouge	845005	15,54
PatchClip	Vert	845006	15,54
PatchClip	Gris	845007	15,54
PatchClip	Jaune	845008	15,54
PatchClip	Bleu	845009	15,54
PatchClip	Bleu clair	845010	15,54
PatchClip	Violet	845011	15,54
PatchClip	Vert clair	845012	15,54
PatchClip	Turquoise	845013	15,54
PatchClip	Noir	845014	15,54
PatchClip	Blanc	845015	15,54

## Boîtier mural WALLPATCH avec cordon patch CAT. 6A intégré

 10 G  
 TOP QUALITE!  
 CAT. 6A

**Le cordon patch pratique pour toutes vos installations de bureau !**

- » Catégorie : CAT. 6A
- » Longueur du cordon : 4,0 m
- » Fréquence : 500 MHz
- » Impédance : 100 Ω
- » Conducteur : cuivre
- » Blindage : U/UTP (Réf. 845104) ou U/FTP (Réf. 845107)
- » Diamètre extérieur du câble : 3,5 mm (U/UTP) ou 4,5 mm (U/FTP)
- » Dimensions du boîtier : 82 x 82 x 47 mm


**WallPatch**

BLINDAGE	LONGUEUR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
U/UTP	4,0 m	845104	11,07
U/FTP	4,0 m	845107	13,45



# Connecteurs et éléments pour cordons

## Adaptateur RJ45 vers SUB-D

A configurer soi-même !



CONNECTEUR 1	DB-9 femelle	DB-9 mâle	DB-25 femelle	DB-25 mâle
CONNECTEUR 2	RJ45 UTP femelle	RJ45 UTP femelle	RJ45 UTP femelle	RJ45 UTP femelle
CONTACTS	8 contacts à raccorder soi-même sans soudure			
VIS	Longues			
CAPOTS	2 coques ABS			
CONDITIONNEMENT	Sachet individuel			
RÉF.	<b>250410</b>	RÉF. <b>250420</b>	RÉF. <b>250450</b>	RÉF. <b>250460</b>
PRIX DE VENTE (€ HT)	<b>2,09</b>	PRIX DE VENTE (€ HT) <b>2,09</b>	PRIX DE VENTE (€ HT) <b>2,09</b>	PRIX DE VENTE (€ HT) <b>2,09</b>

CONNECTIQUE RÉSEAU

## Connecteur SUB-D

Réf. 700090



Réf. 700250



Réf. 700150



Réf. 700161



Réf. 701090



Réf. 701250



Réf. 701150



Réf. 701160



CONNECTEUR	DB-9	DB-25	DB-15	HD-15
CONTACTS	à souder			
CONDITIONNEMENT	Sachet individuel			
RÉF.	MÂLE <b>700090</b>	FEMELLE <b>701090</b>	RÉF. <b>700250</b>	MÂLE <b>700150</b>
PRIX DE VENTE (€ HT)	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	RÉF. <b>701250</b>	FEMELLE <b>701150</b>
			PRIX DE VENTE (€ HT) <b>0,49</b>	<b>0,49</b>
			RÉF. <b>700150</b>	RÉF. <b>700161</b>
			PRIX DE VENTE (€ HT) <b>0,49</b>	FEMELLE <b>701160</b>
				PRIX DE VENTE (€ HT) <b>0,39</b>
				<b>0,39</b>

## Capot SUB-D métal à vis courtes

Excellente protection EMI/RMI !

- › Capots : 2 coques métal avec vis
- › Vis : courtes
- › Conditionnement : sachet individuel



Réf. 715090

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DB-9 métal	<b>715090</b>	<b>2,79</b>
DB-15 métal	<b>714150</b>	<b>3,45</b>

## Capot SUB-D plastique à vis courtes

- › Capots : 2 coques ABS avec vis
- › Vis : courtes
- › Conditionnement : sachet individuel



Réf. 710090

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DB-9 beige	<b>710090</b>	<b>0,44</b>
DB-9 noir	<b>711090</b>	<b>0,49</b>
DB-25 noir	<b>711250</b>	<b>0,59</b>

## Capot SUB-D plastique à vis longues

- › Capots : 2 coques ABS avec vis
- › Vis : longues
- › Conditionnement : sachet individuel



Réf. 713091

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DB-9	<b>713091</b>	<b>0,50</b>
DB-25	<b>713251</b>	<b>0,89</b>
DB-37	<b>713370</b>	<b>1,00</b>

## Kit connecteur et capot SUB-D DB-9

- › Connecteur : DB-9 mâle ou femelle
- › Contacts : à souder
- › Vis : longues
- › Conditionnement : sachet individuel



Réf. 904001

	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit capot et connecteur SUB-D DB-9	Mâle	<b>904001</b>	<b>1,19</b>
Kit capot et connecteur SUB-D DB-9	Femelle	<b>904101</b>	<b>1,19</b>

## Kit connecteur et capot SUB-D DB-25

- › Connecteur : DB-25 mâle ou femelle
- › Contacts : à souder
- › Vis : longues
- › Conditionnement : sachet individuel



Réf. 904501

	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit capot et connecteur SUB-D DB-25	Mâle	<b>904401</b>	<b>1,33</b>
Kit capot et connecteur SUB-D DB-25	Femelle	<b>904501</b>	<b>1,33</b>

## PENSEZ-Y

Retrouvez tous nos connecteurs à sertir RJ45

Page : 46



## Faites le choix de la qualité !

Nous garantissons la qualité de nos câbles et ainsi de vos installations en réalisant des tests à chaque étape de leur fabrication.

Ces derniers sont effectués avec un certificateur FLUKE soit en mode Channel (multibrin), soit en mode Permanent Link (monobrin).

Les mesures sont :


<b>ELFEXT :</b>	paradiaphonie distante
<b>PS NEXT :</b>	paradiaphonie de 3 paires sur 1
<b>PS ELFEXT :</b>	somme des perturbations de 3 paires sur 1
<b>RETURN LOSS :</b>	affaiblissement du retour dû aux réflexions
<b>SKEW :</b>	différence de temps de propagation entre 2 paires



## Câble blindé CAT. 5e F/UTP multibrin

- › Catégorie : CAT. 5e
- › Fréquence : 100 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- › AWG : 26 / 7 brins
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 5,5 mm
- › Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	611897	44,57
305 m	Dévidoir	611898	135,95
500 m	Touret	611899	222,87

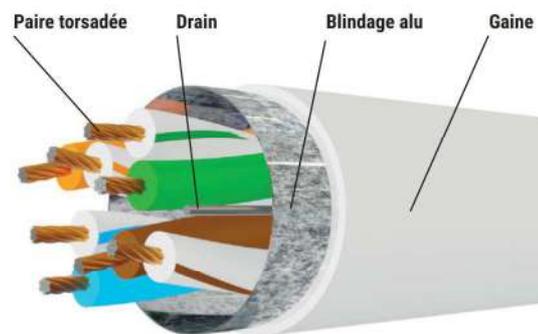

CAT. 5e GARANTIE 15 ANS


F/UTP

## Câble blindé CAT. 5e F/UTP multibrin cuivre

La qualité du cuivre pour tous vos cordons !

- › Catégorie : CAT. 5e
- › Fréquence : 100 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 26 / 7 brins
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 5,8 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC ou LSOH (voir tableau)

LONGUEUR	LSOH	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Non	Bobine	611900	51,92
100 m	Oui	Bobine	611907	53,29
305 m	Non	Dévidoir	611908	158,35
305 m	Oui	Dévidoir	611914	162,53
500 m	Non	Touret	611915	259,59
1 000 m	Non	Touret	611916	519,18

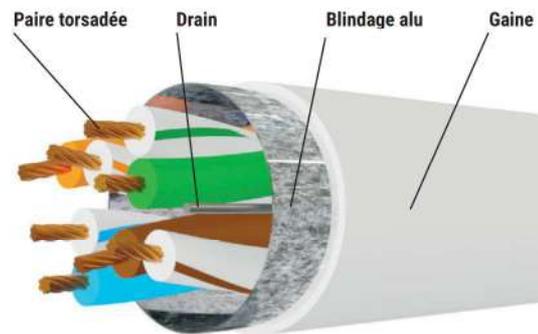

PoE CAT. 5e GARANTIE 20 ANS

F/UTP

## Câble blindé CAT. 5e SF/UTP multibrin PUR FLEXILAN 100

- › Catégorie : CAT. 5e
- › Fréquence : 100 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 24 / 7 brins
- › Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 1,0 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 7,7 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PUR souple

ALTIMIUM

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	413325	360,00

CAT. 5e TOP QUALITÉ!

NEW



# Câbles multibrins CAT. 6


PENSEZ-Y

Retrouvez toutes nos pinces à sertir

Page : 63

## Câble blindé CAT. 6 F/UTP multibrin

- › Catégorie : CAT. 6
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- › AWG : 26 / 7 brins
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 6,0 mm
- › Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC

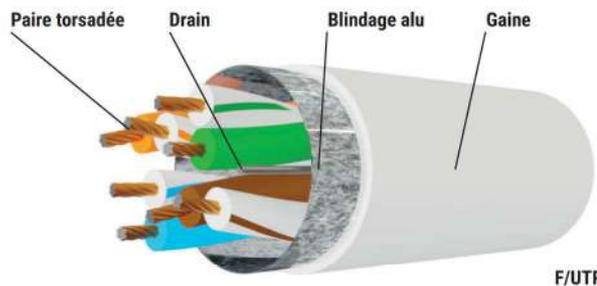
**CAT. 6** GARANTIE **15** ANS


F/UTP

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	<b>611922</b>	<b>55,28</b>
305 m	Dévidoir	<b>611923</b>	<b>168,61</b>
500 m	Touret	<b>611924</b>	<b>276,41</b>

## Câble blindé CAT. 6 F/UTP multibrin cuivre

- › Catégorie : CAT. 6
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 26 / 7 brins
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 6,2 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC

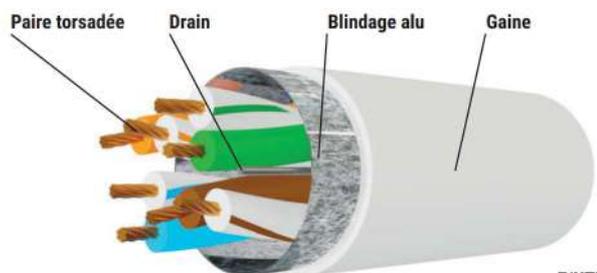
**CAT. 6** GARANTIE **20** ANS


F/UTP

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	<b>811255</b>	<b>811266</b>	<b>811264</b>	<b>811268</b>	<b>811262</b>	<b>811260</b>	<b>60,33</b>
305 m	Dévidoir	<b>811256</b>	<b>811267</b>	<b>811265</b>	<b>811269</b>	<b>811263</b>	<b>811261</b>	<b>184,00</b>
500 m	Touret	<b>811257</b>	-	-	-	-	-	<b>301,64</b>

## Câble blindé CAT. 6 SF/UTP multibrin PUR FLEXILAN 6100

- › Catégorie : CAT. 6
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 24 / 7 brins
- › Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 1,0 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 7,2 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PUR souple

NEW


**CAT. 6**



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	<b>413326</b>	<b>520,00</b>
500 m	Touret	<b>640773</b>	<b>2600,00</b>

## Dexlan

### Câble blindé CAT. 6 S/FTP multibrin cuivre

**La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !**

- › Catégorie : CAT. 6
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 26 / 7 brins
- › Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 6,3 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PVC ou LSOH (voir tableau)

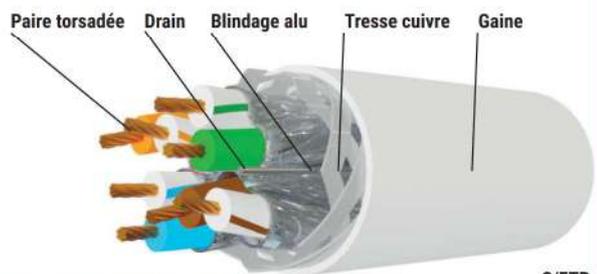
**CAT. 6**
**GARANTIE 20 ANS**


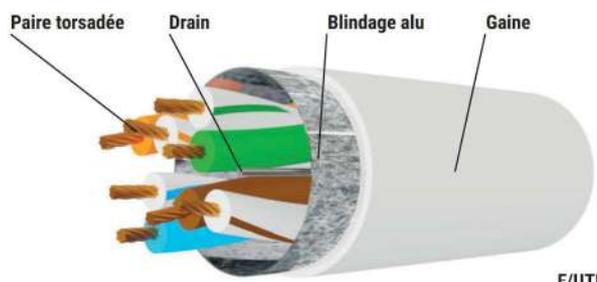
S/FTP

LONGUEUR	LSOH	CONDITIONNEMENT	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Non	Bobine	<b>611925</b>	<b>611929</b>	<b>611928</b>	<b>611930</b>	<b>611927</b>	<b>611926</b>	<b>83,82</b>
100 m	Oui	Bobine	<b>611931</b>	-	-	-	-	-	<b>84,62</b>
305 m	Non	Dévidoir	<b>611932</b>	<b>611936</b>	<b>611935</b>	<b>611937</b>	<b>611934</b>	<b>611933</b>	<b>255,66</b>
305 m	Oui	Dévidoir	<b>611938</b>	-	-	-	-	-	<b>258,09</b>
1 000 m	Non	Touret	<b>611939</b>	-	-	-	-	-	<b>838,24</b>

# Câbles multibrins CAT. 6A / CAT. 7

## Câble blindé CAT. 6A F/UTP multibrin cuivre

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 26 / 7 brins
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 0,88 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 5,6 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)




F/UTP

LONGUEUR	CONDIT.	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	<b>611940</b>	<b>611944</b>	<b>611943</b>	<b>611945</b>	<b>611942</b>	<b>611941</b>	<b>85,42</b>
305 m	Carton	<b>611946</b>	<b>611950</b>	<b>611949</b>	<b>611951</b>	<b>611948</b>	<b>611947</b>	<b>260,52</b>
500 m	Touret	<b>611952</b>	-	-	-	-	-	<b>427,08</b>

## Câble blindé CAT. 6A S/FTP multibrin cuivre

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 26 / 7 brins
- › Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 1,05 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 5,8 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- › Gaine : PVC ou LSOH (voir tableau)

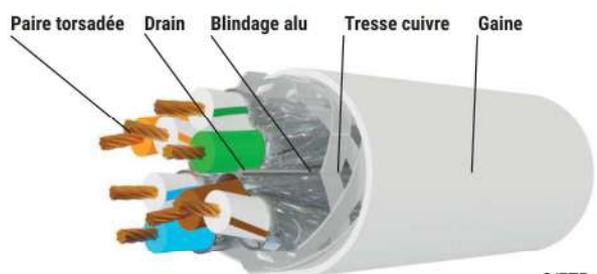

S/FTP

LONGUEUR	LSOH	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Non	Bobine	<b>612010</b>	<b>99,24</b>
100 m	Oui	Bobine	<b>612011</b>	<b>101,97</b>
305 m	Non	Carton	<b>612012</b>	<b>302,68</b>
305 m	Oui	Carton	<b>612013</b>	<b>311,00</b>
500 m	Non	Touret	<b>612014</b>	<b>496,19</b>
500 m	Oui	Touret	<b>612015</b>	<b>509,84</b>

## Câble blindé CAT. 7 SF/UTP multibrin PUR FLEXILAN 7100

- › Catégorie : CAT. 7
- › Fréquence : 600 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 23 / 7 brins
- › Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 1,48 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 7,9 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : PUR souple




**NEW**



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	<b>413327</b>	<b>580,00</b>
500 m	Touret	<b>640774</b>	<b>2900,00</b>

## Câble blindé CAT. 7 S/FTP multibrin cuivre

- › Catégorie : CAT. 7
- › Fréquence : 600 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 26 / 7 brins
- › Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 0,99 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 5,9 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- › Gaine : PVC ou LSOH (voir tableau)

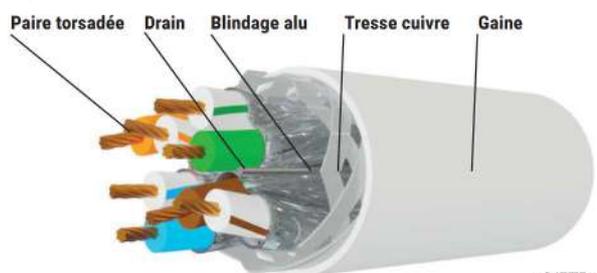

S/FTP

LONGUEUR	LSOH	CONDIT.	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Non	Bobine	<b>611875</b>	<b>104,70</b>
100 m	Oui	Bobine	<b>611876</b>	<b>108,71</b>
305 m	Non	Touret	<b>611877</b>	<b>319,33</b>
305 m	Oui	Touret	<b>611878</b>	<b>331,57</b>
500 m	Non	Touret	<b>611879</b>	<b>523,49</b>
500 m	Oui	Touret	<b>611880</b>	<b>543,56</b>

# Câbles monobrins

PENSEZ-Y

Retrouvez toutes nos  
embases noyaux RJ45


Page : 50

## Câble blindé CAT. 5e F/UTP monobrin

- › Catégorie : CAT. 5e Class D
- › Euroclasse RPC : D<sub>ca</sub>-s2 -d2 -a1
- › Fréquence : 100 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 24
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 0,96 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 6,0 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568D - ISO 11801 - EN 50173
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)



CAT. 5e

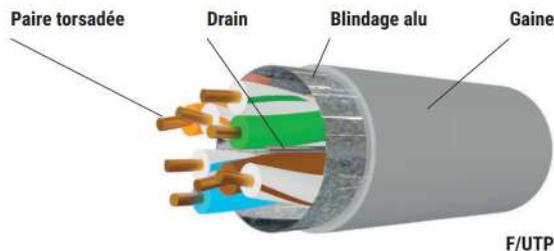

F/UTP

ekivalan


LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	<b>613513</b>	<b>62,10</b>
305 m	Dévidoir	<b>613514</b>	<b>189,41</b>
500 m	Touret	<b>613515</b>	<b>310,51</b>

## Câble non blindé CAT. 6 U/UTP monobrin

- › Catégorie : CAT. 6 Class E
- › Euroclasse RPC : D<sub>ca</sub>-s2 -d2 -a1
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 23
- › Blindage : non blindé
- › Diamètre extérieur des fils : 0,98 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 6,0 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568D - ISO 11801 - EN 50173
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)



CAT. 6

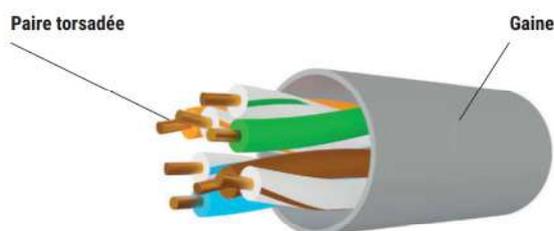

U/UTP

ekivalan


LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	<b>613518</b>	<b>67,88</b>
305 m	Dévidoir	<b>613519</b>	<b>207,05</b>
500 m	Touret	<b>613520</b>	<b>339,42</b>

## Câble blindé CAT. 6 F/UTP monobrin

- › Catégorie : CAT. 6 Class E
- › Euroclasse RPC : D<sub>ca</sub>-s2 -d2 -a1
- › Fréquence : 250 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 24
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 0,98 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 7,0 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50173
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Existe en câble double monobrin (voir tableau)



CAT. 6

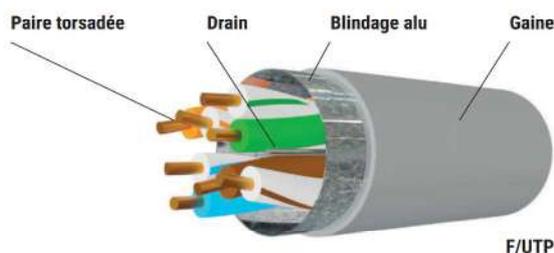

F/UTP

ekivalan

LONGUEUR	2 X 4 PAIRES	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m		Bobine	<b>613523</b>	<b>89,50</b>
305 m		Dévidoir	<b>613524</b>	<b>262,00</b>
500 m		Touret	<b>613530</b>	<b>430,00</b>
300 m	Oui	Touret	<b>613525</b>	<b>531,00</b>
500 m	Oui	Touret	<b>613526</b>	<b>860,00</b>

**+** Existe en câble double monobrin !

## Câble blindé CAT. 6A SF/UTP monobrin pour liaison HDBaseT

Câble d'installation ALTILAN 6A de la gamme ALTIMIUM, conçu spécialement pour garantir les chaînes de liaison HDBaseT grâce à l'absence de skew entre les paires. Ce câble supporte l'Ethernet, l'audio et la vidéo jusqu'à 4K@60Hz non compressé.

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 24 / 7 brins
- › Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 1,05 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 6,7 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568D.2 - ISO 11801, compatible HDBaseT
- › Gaine : TPE sans halogène



CAT. 6A

NEW

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	<b>413324</b>	<b>270,00</b>
500 m	Touret	<b>640776</b>	<b>1350,00</b>



**PENSEZ-Y**

Retrouvez tout notre outillage

Pages : 63 à 72


# Câbles monobrins et étanches

## Câble blindé CAT. 6A U/FTP monobrin

- › Catégorie : CAT. 6A Class EA
- › Euroclasse RPC : D<sub>ca</sub>-s2 -d2 -a1
- › Euroclasse RPC : B2<sub>ca</sub>-s1a -d1 -a1 (sur demande)
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 23
- › Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 1,32 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 7,0 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50173
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)



LONGUEUR	2 X 4 PAIRES	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	-	Bobine	<b>613527</b>	<b>97,80</b>
305 m	-	Dévidoir	<b>613528</b>	<b>287,00</b>
500 m	-	Touret	<b>613539</b>	<b>470,00</b>
300 m	Oui	Touret	<b>613529</b>	<b>581,00</b>
500 m	Oui	Touret	<b>613532</b>	<b>940,00</b>

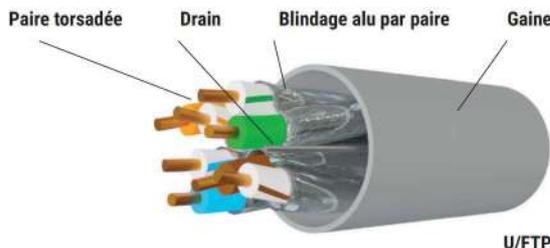

U/FTP


**+** Existe en câble double monobrin !

## Câble blindé CAT. 6A F/FTP monobrin

- › Catégorie : CAT. 6A Class EA
- › Euroclasse RPC : D<sub>ca</sub>-s2 -d2 -a2
- › Euroclasse RPC : B2<sub>ca</sub>-s1a -d1 -a1 (sur demande)
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 23
- › Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 1,32 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 7,3 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50173
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)



LONGUEUR	2 X 4 PAIRES	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	-	Bobine	<b>613533</b>	<b>106,00</b>
305 m	-	Dévidoir	<b>613534</b>	<b>311,00</b>
500 m	-	Touret	<b>613535</b>	<b>510,00</b>
300 m	Oui	Touret	<b>613536</b>	<b>630,00</b>
500 m	Oui	Touret	<b>613537</b>	<b>1020,00</b>

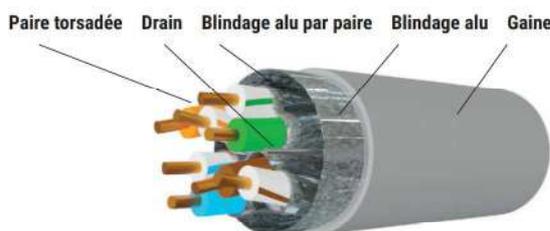

F/FTP


**+** Existe en câble double monobrin !

## Câble blindé CAT. 7 S/FTP monobrin

- › Catégorie : CAT. 7 Class F
- › Euroclasse RPC : D<sub>ca</sub>-s2 -d2 -a2
- › Euroclasse RPC : B2<sub>ca</sub>-s1a -d1 -a1 (sur demande)
- › Fréquence : 600 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 23
- › Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur des fils : 1,33 mm
- › Diamètre extérieur du câble : 7,4 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50173
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)



LONGUEUR	2 X 4 PAIRES	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	-	Bobine	<b>613538</b>	<b>115,00</b>
300 m	-	Touret	<b>613540</b>	<b>340,00</b>
500 m	-	Touret	<b>613541</b>	<b>550,00</b>
300 m	Oui	Touret	<b>613542</b>	<b>680,00</b>
500 m	Oui	Touret	<b>613543</b>	<b>1100,00</b>

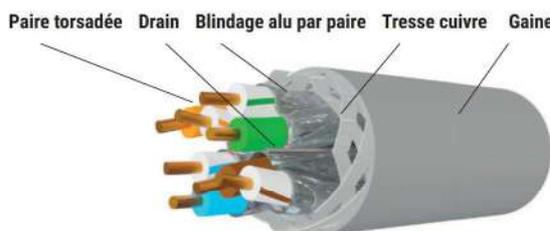


S/FTP

**+** Existe en câble double monobrin !


## Câble réseau étanche monobrin cuivre

**Vos liaisons LAN étanches !**

- › Catégorie : CAT. 5e ou CAT. 6 ou CAT. 6A
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage CAT. 6 / CAT. 6A : général par feuille d'aluminium
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- › Gaine : PVC + PE (polyéthylène anti-UV)



	TYPE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble monobrin ext. CAT. 5e U/UTP	AWG 24	100 m	<b>612004</b>	<b>60,35</b>
Câble monobrin ext. CAT. 5e U/UTP	AWG 24	305 m	<b>612005</b>	<b>184,07</b>
Câble monobrin ext. CAT. 6 F/UTP	AWG 23	100 m	<b>612006</b>	<b>116,87</b>
Câble monobrin ext. CAT. 6 F/UTP	AWG 23	305 m	<b>612007</b>	<b>356,47</b>
Câble monobrin ext. CAT. 6A F/UTP	AWG 23	100 m	<b>612008</b>	<b>128,23</b>
Câble monobrin ext. CAT. 6A F/UTP	AWG 23	305 m	<b>612009</b>	<b>391,12</b>

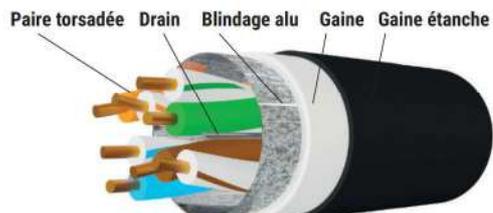

Étanche


**+** Idéal pour une utilisation en extérieur !



CORNING est un fabricant américain leader dans la fibre optique. En 2018, CORNING a officialisé le rachat de l'activité Communication de 3M (3M Pouyet), ce qui lui permet aujourd'hui de proposer des solutions de câblage parmi les plus larges et les plus performantes sur notre marché, en particulier en câblage cuivre. Avec CORNING vous faites le choix de la performance et de la sécurité, avec des solutions complètes de bout en bout pour tous les réseaux.

### Câble blindé CAT. 6A F/FTP monobrins FutureCom™ F/FTP 550/23


- › Catégorie : CAT. 6A Class E<sub>A</sub>
- › Euroclasse RPC : D<sub>ca</sub>-s1 -d1 -a1
- › Fréquence : 550 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 23
- › Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur du câble : 7,3 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : LSOH/FRNC (zéro halogène)

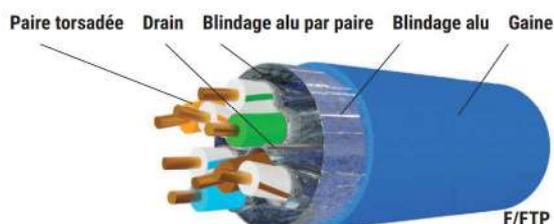

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	BLEU	PRIX DE VENTE (€ HT)
1000 m	Touret	613600	1120,94

### Câble blindé CAT. 6A F/FTP double monobrins FutureCom™ F/FTP 550/23


- › Catégorie : CAT. 6A Class E<sub>A</sub>
- › Euroclasse RPC : D<sub>ca</sub>-s2 -d2 -a1
- › Fréquence : 550 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 23
- › Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur du câble : 2 x 7,3 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : LSOH/FRNC (zéro halogène)

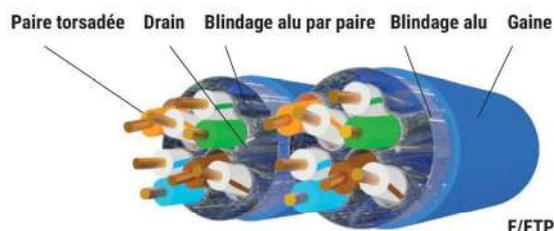

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	BLEU	PRIX DE VENTE (€ HT)
500 m	Touret	613601	1196,25

### Câble blindé CAT. 6A S/FTP monobrins FutureCom™ S/FTP 550/23s


- › Catégorie : CAT. 6A Class E<sub>A</sub>
- › Euroclasse RPC : D<sub>ca</sub>-s1 -d1 -a1
- › Fréquence : 550 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 23
- › Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur du câble : 7,0 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : LSOH/FRNC (zéro halogène)

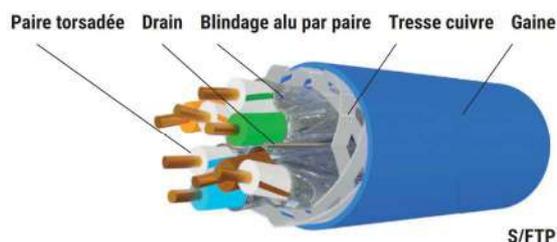

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	BLEU	PRIX DE VENTE (€ HT)
500 m	Touret	613602	550,95

### Câble blindé CAT. 6A S/FTP double monobrins FutureCom™ S/FTP 550/23s

- › Catégorie : CAT. 6A Class E<sub>A</sub>
- › Euroclasse RPC : D<sub>ca</sub>-s1 -d1 -a1
- › Fréquence : 550 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 23
- › Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur du câble : 2 x 7,0 mm
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- › Gaine : LSOH/FRNC (zéro halogène)

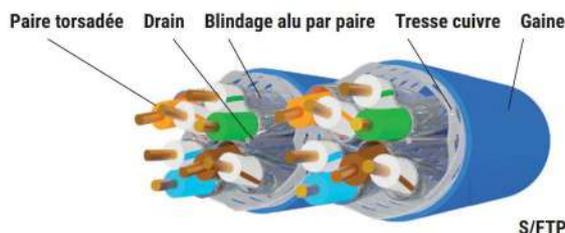

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	BLEU	PRIX DE VENTE (€ HT)
500 m	Touret	613603	1325,53

## CORNING

### Embase noyau blindée RJ45 CAT. 6A - FutureCom™ E500S

- › Catégorie : CAT. 6A Class EA STP
- › Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 24
- › Format : noyau keystone
- › Raccordement sans outil
- › Manchon tresse de blindage
- › Volet cache-poussière
- › Compatible avec les panneaux haute densité



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindée	<b>613611</b>	<b>12,21</b>

### Embase noyau blindée RJ45 CAT. 6A - FutureCom™ V500S

#### Arrivée du câble droite, coudée haut ou bas !

- › Catégorie : CAT. 6A Class EA STP
- › Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 24
- › Format : noyau keystone
- › Raccordement sans outil
- › Manchon tresse de blindage
- › Volet cache-poussière
- › Arrivée du câble orientable à 45° (droit, coudé haut ou coudé bas)
- › Compatible avec les panneaux haute densité



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindée	<b>613610</b>	<b>11,96</b>

### Plastron équipé d'un port RJ45 CAT. 6A blindé

#### Prêt à raccorder !

- › Plastron 1 port 45 x 45 mm
- › Catégorie : CAT. 6A Class EA STP
- › Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 24
- › Raccordement sans outil
- › Volet cache-poussière
- › Arrivée du câble orientable à 45° (droit, coudé haut ou coudé bas)
- › Conditionnement : plastron + embase noyau RJ45



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plastron équipé RJ45 CAT. 6A STP	<b>613612</b>	<b>16,75</b>

### Plastron à équiper

- › Nombre d'emplacements : 1 ou 2 emplacements noyau keystone
- › Sortie droite
- › Format : 45 x 45 mm
- › Facilité de repérage



Réf. 613613



Réf. 613614

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plastron droit 1 port à équiper	<b>613613</b>	<b>4,34</b>
Plastron droit 2 ports à équiper	<b>613614</b>	<b>4,92</b>

### Panneau de brassage à équiper

- › Nombre d'emplacements : 16 ou 24 emplacements noyau keystone
- › Blindage : STP
- › Format : rackable 19"
- › Hauteur : 1 U
- › Support arrière de câbles



Réf. 613615

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau 19" 16 ports à équiper	<b>613616</b>	<b>55,57</b>
Panneau 19" 24 ports à équiper	<b>613615</b>	<b>40,44</b>

Toute l'offre CORNING est disponible !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



# Connectique RJ45

PENSEZ-Y

Retrouvez toutes nos  
pinces à sertir

Page : 63

## Connecteur RJ45 à sertir multibrin

CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A

Conditionnement en sachet 10 / 50 / 100 pièces !

- Compatible : câble multibrin AWG 24/7 à 26/7
- Catégorie : CAT. 5e, CAT. 6 ou CAT. 6A
- Blindage : non blindé ou blindé
- Peigne : intégré ou séparé
- Contacts : plaquage or



Contacts spécialement conçus  
pour le câble multibrin !

Réf. 920880

COND.	CAT.	BLINDAGE	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Par 10	CAT. 5e	UTP	0,99 mm	<b>920830</b>	<b>1,35</b>
Par 50	CAT. 5e	UTP	0,99 mm	<b>920820</b>	<b>6,75</b>
Par 10	CAT. 5e	STP	0,99 mm	<b>920850</b>	<b>3,15</b>
Par 100	CAT. 5e	STP	0,99 mm	<b>920870</b>	<b>31,50</b>
Par 10	CAT. 6	UTP	0,99 mm	<b>920560</b>	<b>3,85</b>
Par 10*	CAT. 6	UTP	1,04 mm	<b>920840</b>	<b>3,85</b>
Par 10	CAT. 6	STP	0,99 mm	<b>920580</b>	<b>4,65</b>
Par 10*	CAT. 6	STP	1,04 mm	<b>920880</b>	<b>4,65</b>
Par 10*	CAT. 6A	UTP	0,99 mm	<b>920841</b>	<b>4,45</b>
Par 10*	CAT. 6A	STP	1,09 mm	<b>920842</b>	<b>4,79</b>

\* Connecteurs avec peigne séparé

## Connecteur RJ45 à sertir monobrin

CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A

Conditionnement en sachet 5 / 10 pièces !

- Compatible : câble monobrin AWG 22 à 24 (voir tableau)
- Catégorie : CAT. 5e, CAT. 6 ou CAT. 6A
- Blindage : non blindé ou blindé
- Peigne : intégré ou séparé
- Contacts : plaquage or



Contacts spécialement conçus  
pour le câble monobrin !

Réf. 920818

COND.	CAT.	BLINDAGE	AWG	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Par 10	CAT. 5e	STP	23-24	0,99 mm	<b>920824</b>	<b>3,15</b>
Par 10*	CAT. 5e	STP	23-24	1,01 mm	<b>920814</b>	<b>3,15</b>
Par 10	CAT. 6	UTP	23-24	1,01 mm	<b>920826</b>	<b>3,85</b>
Par 10*	CAT. 6	UTP	23-24	1,01 mm	<b>920816</b>	<b>3,85</b>
Par 10	CAT. 6	STP	23-24	1,09 mm	<b>920829</b>	<b>4,65</b>
Par 10*	CAT. 6	STP	23-24	1,09 mm	<b>920819</b>	<b>4,65</b>
Par 5*	CAT. 6A	STP	22-24	1,45 mm	<b>920818</b>	<b>7,85</b>

\* Connecteurs avec peigne séparé

## Connecteur RJ45 easy plug à sertir multibrin


CAT. 5e CAT. 6

Pour un raccordement encore plus rapide !

- Compatible : câble multibrin AWG 23/7 à 26/7 (voir tableau)
- Catégorie : CAT. 5e ou CAT. 6 ou CAT. 6A
- Blindage : non blindé ou blindé
- Peigne débouchant
- Contacts : plaquage or
- Pince à sertir 2-en-1 : sertissage et coupe des fils en 1 action (Réf. 812029)



Réf. 812029



Réf. 920805

COND.	CAT.	BLINDAGE	AWG	DIAMÈTRE MIN FILS	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	
Par 10	CAT. 5e	UTP	24-26	0,93 mm	1,04 mm	<b>920802</b>	<b>2,90</b>	
Par 10	CAT. 5e	STP	23-26	0,93 mm	1,04 mm	<b>920803</b>	<b>6,19</b>	
Par 10	CAT. 6	UTP	24-26	0,93 mm	1,04 mm	<b>920804</b>	<b>7,99</b>	
Par 10	CAT. 6	STP	23-26	0,93 mm	1,04 mm	<b>920805</b>	<b>9,39</b>	
Par 10	CAT. 6A	STP	23-26	1,05 mm	1,15 mm	<b>920823</b>	<b>17,79</b>	
Par 10	CAT. 6A	STP	22-26	1,35 mm	1,45 mm	<b>920821</b>	<b>17,79</b>	
Pince à sertir 2-en-1 pour connecteur RJ45 easy plug							<b>812029</b>	<b>86,79</b>

## Connecteur RJ45 à sertir multibrin avec manchon verrouillable

CAT. 6A

Réalisez des cordons impossibles à débrancher sans la clé !

Lot de 10 connecteurs RJ45 à sertir CAT. 6A blindés avec 10 manchons à verrouillage, pour réaliser des cordons patch verrouillables.

- Catégorie : CAT. 6A STP
- Pour câble multibrin : AWG 24/7 à 26/7
- Peigne : séparé
- Contacts : plaquage or
- Manchon verrouillable sans clé, déverrouillable uniquement avec la clé fournie
- Diamètre de câble supporté : jusqu'à 6,5 mm
- Conditionnement : lot de 10 plugs à sertir, 10 manchons verrouillables et 1 clé



COND.	CAT.	BLINDAGE	AWG	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Par 10	CAT. 6A	STP	24-26	1,10 mm	<b>920843</b>	<b>12,75</b>

## Connecteur RJ45 de terrain

CAT. 6 CAT. 6A CAT. 8

Raccordez vos cordons directement sur le terrain et sans outil !

- Compatible : câble multibrin ou monobrin (voir tableau)
- Catégorie : CAT. 6 STP ou CAT. 6A STP ou CAT. 8.1
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568A/B
- Ouverture papillon : 90°
- Indice d'étanchéité : IP20
- Diamètre de câble supporté : voir tableau
- Supporte le PoE (IEEE 802.3af), PoE+ (802.3at), et les liens MPTL
- Coude amovible et orientable sur 4 positions (Réf. 920809)
- Manchon ou serre-câble fournis



Réf. 920808

+ À l'unité !

Réf. 920809



CAT.	BLINDAGE	MONOBRIN	MULTIBRIN	DIAMÈTRE MAX CÂBLE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CAT. 6	STP	AWG 22-26	AWG 22-27	6 à 9 mm	<b>920806</b>	<b>3,40</b>
CAT. 6A	STP	AWG 22-26	AWG 22-27	6 à 9 mm	<b>920807</b>	<b>3,53</b>
CAT. 6A	STP	AWG 23-26	AWG 23-26	7 à 8,5 mm	<b>920809</b>	<b>11,95</b>
CAT. 8.1	STP	AWG 22-24	AWG 22-24	7 à 8,5 mm	<b>920808</b>	<b>9,90</b>

## Connecteur RJ45 de terrain articulé

CAT. 6A

Toutes les positions deviennent possibles !

- Compatible : câble multibrin AWG 24 à 26 et câble monobrin AWG 22 à 26
- Catégorie : CAT. 6A STP
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568A/B
- Ouverture papillon : 90°
- Indice d'étanchéité : IP20
- Diamètre de câble supporté : 5,5 à 9 mm
- Supporte le PoE (IEEE 802.3af), PoE+ (802.3at), et les liens MPTL
- Plug orientable sur 7 positions : 90° à 270°



COND.	CAT.	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A l'unité	CAT. 6A	STP	<b>920822</b>	<b>4,05</b>

# Connectique étanche et accessoires

## Enrouleur cordon réseau

Simplifiez le contrôle de vos installations !



- › Catégorie : CAT. 6A Class EA sur câble Draka CAT. 7 UC900 HS23
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- › Norme de câblage : ISO 11801
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Raccordement : embases RJ45 CAT. 6A en bout de câble et sur dérouleur
- › Longueur : 90 m



**+** Pratique pour tester vos installations !

LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
90 m	<b>902452</b>	<b>322,35</b>

## Verrou pour port RJ45

Sécurisez vos connexions au réseau !

- › S'adapte à toutes les embases noyaux RJ45.
- › Compatible brassage haute densité
- › Clé de déverrouillage vendue séparément
- › Conditionnement : sachet de 10 verrous



Réf. 848942  
clé de déverrouillage



Réf. 848943

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
10 verrous pour connecteur RJ45	<b>848943</b>	<b>24,49</b>
Clé de déverrouillage	<b>848942</b>	<b>2,09</b>

## Protection RJ45

Plus de poussière et connecteur protégé !

- › Réf. 253182 : protection des connecteurs RJ45
- › Réf. 253183 : protection des prises RJ45
- › Conditionnement : sachet de 10 pièces



Réf. 253182



Réf. 253183



Évitez l'accumulation de la poussière !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Protection connecteur RJ45	<b>253182</b>	<b>0,49</b>
Protection prises RJ45	<b>253183</b>	<b>1,59</b>

## Manchon pour connecteur RJ45

Toutes les couleurs en stock !

- › Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- › Conditionnement : sachet de 10 pièces



Réf. 253161



Réf. 253012

COULEUR	5,5 MM	6 MM	6,5 MM	PRIX DE VENTE (€ HT)
Gris	<b>253161</b>	<b>253171</b>	<b>253191</b>	<b>3,29</b>
Rouge	<b>253162</b>	<b>253172</b>	<b>253192</b>	<b>3,29</b>
Vert	<b>253163</b>	<b>253173</b>	<b>253193</b>	<b>3,29</b>
Bleu	<b>253164</b>	<b>253174</b>	<b>253194</b>	<b>3,29</b>
Jaune	<b>253165</b>	<b>253175</b>	<b>253195</b>	<b>3,29</b>
Noir	<b>253166</b>	<b>253176</b>	<b>253196</b>	<b>3,29</b>
Orange	<b>253167</b>	<b>253177</b>	<b>253197</b>	<b>3,29</b>
CLIPSABLE				
Gris	-	<b>253011</b>	-	<b>2,25</b>
Rouge	-	<b>253014</b>	-	<b>2,25</b>
Vert	-	<b>253015</b>	-	<b>2,25</b>
Bleu	-	<b>253013</b>	-	<b>2,25</b>
Jaune	-	<b>253016</b>	-	<b>2,25</b>
Noir	-	<b>253012</b>	-	<b>2,25</b>
Blanc	-	<b>253017</b>	-	<b>2,25</b>



## Eclateur et doubleur de ports RJ45 étanches



CAT. 6



- › Catégorie : CAT. 6 STP
- › 1 x RJ45 femelle, vers 2 x RJ45 femelle
- › Matière : nylon 66
- › Dimensions extérieures : 136 x 60 x 30 mm
- › Diamètre du câble : 4,5 mm à 7,5 mm
- › Indice d'étanchéité : IP68
- › Réf. 620633 : 2 prises RJ45 femelles câblées réseau 1-2 et 3-6
- › Réf. 620634 : câblage droit point à point
- › La Réf. 620633 s'utilise par 2



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur de prises RJ45 LAN + LAN	<b>620633</b>	<b>6,99</b>
Doubleur de prises RJ45 étanche	<b>620634</b>	<b>6,99</b>

## Connexion RJ45 étanche

Idéal pour le raccordement de vos équipements industriels !

- › Catégorie : CAT. 6 STP ou CAT. 6A STP (voir tableau)
- › Embase noyau RJ45 étanche : raccordement sans outil
- › Traversée RJ45 étanche avec 2 manchons : Réf. 620646, Réf. 620639
- › Matière : nylon 66 anti UV
- › Température de fonctionnement : -40°C à +105°C
- › Manchon étanche : Réf. 620645, pour câble diamètre 8 mm max
- › Manchon étanche compatible avec les connecteurs RJ45 de terrain
- › Chaîne de bouchon amovible
- › Indice d'étanchéité : IP68



CAT. 6

CAT. 6A



Réf. 620645

Réf. 620647



Réf. 620646



Réf. 620648



Réf. 620647


	CAT. 6	CAT. 6A	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase de traversée blindée avec bouchon	<b>620643</b>	<b>620647</b>	<b>4,84</b>
Embase noyau blindée avec bouchon	<b>620644</b>	<b>620648</b>	<b>5,09</b>
Manchon étanche pour embase	<b>620645</b>		<b>0,66</b>
Traversée blindée avec 2 manchons	<b>620639</b>	<b>620646</b>	<b>5,39</b>

# Eclateurs et doubleurs de prises RJ45 - Parafoudre RJ45

## Doubleur de prise RJ45

- › Catégorie : CAT. 5e UTP (compatible CAT. 6)
- › 1 x RJ45 femelle, vers 2 x RJ45 femelle
- › Câblage : droit point à point

CAT. 5e




	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Doubleur de prise RJ45 F / F / F	UTP	252020	0,89

## Doubleur de prise RJ45

- › Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
- › Câblage : droit point à point
- › Cordon : 10 cm
- › 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
- › Fixation : par vis

CAT. 5e



	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	UTP	252470	7,69
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	STP	252471	13,09


CONNECTIQUE RÉSEAU

## Eclateur de ports RJ45

1 prise réseau + 1 prise téléphone sur 1 prise RJ45 !

- › Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
- › 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
- › 1 prise RJ45 femelle câblée réseau 1-2 et 3-6
- › 1 prise RJ45 femelle câblée téléphonie 4-5 et 3-6
- › Cordon : 10 cm
- › Fixation : par vis
- › S'utilise par 2

CAT. 5e

Réf. 901852  
STP


	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur de ports F / M / F	UTP	901851	3,95
Eclateur de ports F / M / F	STP	901852	6,59

## Eclateur de ports RJ45

Raccordez 2 postes réseau sur 1 prise RJ45 !

- › Catégorie : CAT. 5e UTP (compatible CAT. 6)
- › 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
- › Prises RJ45 femelle câblées 1-2 et 3-6
- › S'utilise par 2

CAT. 5e

Réf. 252121  
Monobloc


	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur monobloc F / M / F	UTP	252121	1,39
Eclateur F / M / F cordon de 15 cm	UTP	252221	1,85

## Eclateur de ports RJ45

Raccordez 2 postes réseau sur 1 prise RJ45 !

- › Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
- › 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
- › Prises RJ45 femelle câblées 1-2 et 3-6
- › Cordon : 10 cm
- › Fixation : par vis
- › S'utilise par 2

CAT. 5e

Réf. 901850  
STPRéf. 901840  
UTP

	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur de ports F / M / F	UTP	901840	3,95
Eclateur de ports F / M / F	STP	901850	6,59

## Protections parafoudre RJ45

- › Catégorie : CAT. 6A (rétro-compatible CAT.5e et CAT.6)
- › Débit supporté jusqu'à 10 Gbps
- › Support du PoE : IEEE 802.3af/at/bt (PoE++)
- › Parafoudre RJ45 : Réf. 253187
- › Parafoudre RJ45 pour rail DIN : Réf. 253186
- › Parafoudre RJ45 étanche IP67 : Réf. 253188
- › Technologie : GDT (Gas Discharge Tube)
- › Courant maximum de décharge : 10 KA cumulés sur les 4 paires
- › Surtension maximum : 10 KV (1,5 KV en mode différentiel)
- › Température d'utilisation : -40°C à +85°C
- › Perçage pour fixation

10 G PoE TOP QUALITE CAT. 6A



Réf. 253187



Réf. 253186



Réf. 253188

	COMPATIBLE POE++	10G	INDICE IP	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Protection parafoudre RJ45	120 W	Oui	IP40	253187	103,40
Protection parafoudre RJ45 pour rail DIN	120 W	Oui	IP40	253186	103,40
Protection parafoudre RJ45 étanche IP67	100 W	Oui	IP67	253188	124,80


## PENSEZ-Y

Retrouvez tous  
nos cordons patch

Pages : 23 à 36

## Coupleur RJ45

Prolongez vos liaisons Ethernet !

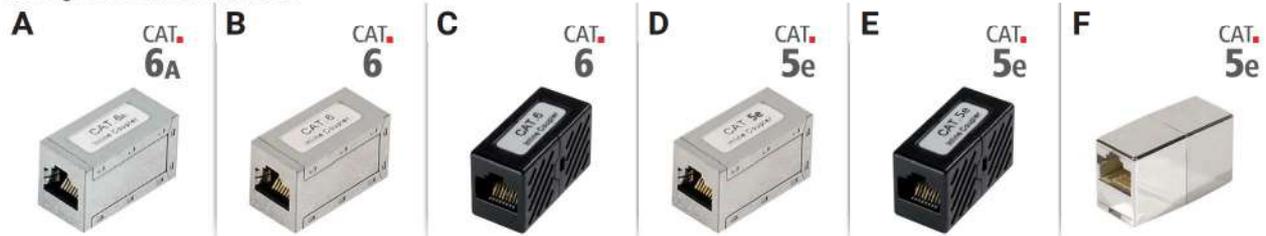

Dexlan Dexlan Dexlan

+ Croisé !

- A Coupleur RJ45 CAT. 6A  
B Coupleur RJ45 CAT. 6  
C Coupleur RJ45 CAT. 6  
D Coupleur RJ45 CAT. 5e  
E Coupleur RJ45 CAT. 5e  
F Coupleur RJ45 CAT. 5e croisé

CATÉGORIE	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CAT. 6A	STP	272221	4,65
CAT. 6	STP	272220	3,85
CAT. 6	UTP	902870	3,00
CAT. 5e	STP	902830	3,35
CAT. 5e	UTP	902860	2,35
CAT. 5e	STP	252250	3,35

## Embase de traversée RJ45

Format keystone idéal pour vos panneaux de brassage !



- A Embase de traversée RJ45 CAT. 6A  
B Embase de traversée RJ45 CAT. 6  
C Embase de traversée RJ45 CAT. 6  
D Embase de traversée RJ45 CAT. 5e  
E Embase de traversée RJ45 CAT. 5e

CATÉGORIE	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CAT. 6A	STP	272969	3,40
CAT. 6	STP	272240	2,89
CAT. 6	UTP	272210	2,19
CAT. 5e	STP	272230	2,59
CAT. 5e	UTP	272770	2,09

## Boîtier de jonction réseau

Permet de consolider le câblage réseau ou de raccorder les extensions de câbles.

- › Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 6 ou CAT. 5e (voir tableau)
- › Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 26
- › Plage de température : -10°C à +60°C
- › Norme de câblage : codage ANSI/TIA 568A/B
- › Point de consolidation conforme à la norme ISO 11801
- › Raccordement : bloc 110 / krone

Réf. 270099  
boîtier blindé

	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier de jonction CAT. 5e	UTP	270100	2,75
Boîtier de jonction CAT. 5e	STP	270200	4,49
Boîtier de jonction CAT. 6	UTP	270098	3,19
Boîtier de jonction CAT. 6	STP	270099	5,85
Boîtier de jonction CAT. 6A	STP	270095	6,19

## Boîtier point de consolidation

- › Boîtier métal à équiper
- › Nombre de ports : 4 ou 12 ports
- › Ports au format keystone
- › Perçage pour fixation
- › Couvercle articulé

TOP  
QUALITÉ!

Réf. 273279

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier de consolidation 4 ports	273279	11,59
Boîtier de consolidation 12 ports	273282	17,95

## Connecteur de jonction réseau

Permet de raccorder rapidement les extensions de câbles.

- › Catégorie : CAT. 6A STP
- › Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- › Norme de câblage : codage ANSI/TIA 568A/B
- › Point de consolidation conforme à la norme ISO 11801
- › Raccordement : sans outil
- › Support de fixation intégré
- › Fourni avec feuilles de masse et serre-câbles
- › Peut être monté sur le panneau 19"



Réf. 270097

	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Connecteur de jonction CAT. 6A	STP	270097	3,19
Panneau 19" pour 24 connecteurs de jonction		270096	36,59

## Adaptateur blindé RJ45 vers M12

Permet de raccorder les équipements industriels M12 avec les équipements RJ45.

- › Catégorie : CAT. 6A Class EA
- › M12 femelle Codé X vers RJ45 femelle
- › Débit jusqu'à 10 Gbps
- › Câblage droit, 8 broches
- › Compatibilité : EN 60529, EN 61076-2-109, EN 60603-7-51
- › Blindage à 360°
- › Indice d'étanchéité : IP68
- › Boîtier compact et robuste, avec bride

CAT. 6A  
TOP  
QUALITÉ!

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur M12 codé X vers RJ45	253184	21,85

# Embases noyaux keystone RJ45


**PENSEZ-Y**

Retrouvez tous nos câbles monobrin

Pages : 42 à 44

CONNECTIQUE RÉSEAU

## CAT. 8



## CAT. 6A



## CAT. 6



## CAT. 5e



	CATEGORIE	BLINDAGE	MONOBRIN	RACCORDEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	CAT. 8.1	STP	AWG 22-24	Sans outil	272929	8,77
B	CAT. 6A	STP	AWG 23-26	Sans outil	272925	6,06
C	CAT. 6A	STP	AWG 22-26	Sans outil	272928	3,12
D	CAT. 6A	STP	AWG 22-26	Sans outil	272919	2,27
E	CAT. 6A	STP	AWG 23-26	Sans outil	272924	2,81
F	CAT. 6	STP	AWG 23-26	Sans outil	272926	4,48
G	CAT. 6	STP	AWG 22-26	Sans outil	272885	2,82
H	CAT. 6	STP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	272884	3,12
I	CAT. 6	UTP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	272883	2,13
J	CAT. 6	UTP	AWG 23-24	Sans outil, à bascule	272870	1,61
K	CAT. 6	STP	AWG 22-24	Sans outil	620644	5,09
L	CAT. 5e	STP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	272882	2,41
M	CAT. 5e	STP	AWG 22-26	Bloc 110 / krone	272840	1,94
N	CAT. 5e	UTP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	272881	1,99
O	CAT. 5e	UTP	AWG 22-26	Bloc 110 / krone	272850	1,47

### Pince universelle pour embase noyau RJ45



Permet une finition rapide et sans effort de toutes les embases noyaux RJ45.



RÉF. 613567 PRIX DE VENTE (€ HT) 38,89

### Ruban de cuivre conducteur



Pour une parfaite continuité de blindage !

- › Longueur : 16 m
- › Largeur : 12,7 mm
- › Adhésif conducteur (0,005 Ω)



RÉF. 272923 PRIX DE VENTE (€ HT) 64,39

### Support DIN pour embase noyau RJ45



- › Support 1 port
- › Format : keystone
- › Pour rail DIN symétrique type oméga
- › Réf. 272451 : support métallique
- › Réf. 272452 : support ABS empilable avec reprise de masse



Réf. 272451 PRIX DE VENTE (€ HT) 272451 1,45  
272452 2,15

**PENSEZ-Y**Retrouvez tous  
nos plastrons RJ45

Page : 77

**Composez vous-même votre boîtier mural en saillie RJ45**

Idéal pour installation sans goulotte !

**PENSEZ-Y**Retrouvez toutes nos  
embases noyau RJ45

Page : 50



Réf. 272020



Réf. 272200

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier mural nu	272020	5,09
Enjoliveur pour plastron 45 x 45	272200	3,29
Plastron 45 x 45 pour 1 port RJ droit	911722	0,65
Plastron 22,5 x 45 pour 1 port RJ droit	911731	0,59
Plastron 45 x 45 pour 1 port RJ incliné 30°	911712	1,45
Plastron 45 x 45 pour 2 ports RJ inclinés 30°	911711	1,65
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindé	272928	3,12
Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindé	272885	2,82
Embase noyau RJ45 CAT. 5e blindé	272882	2,41

**Boîtiers muraux RJ45**

Réf. 911722



Réf. 272885

**BOÎTIER MURAL EN SAILLIE  
RJ45 1 PORT CAT. 6 BLINDÉ**

Réf. 911731



Réf. 272885

**BOÎTIER MURAL EN SAILLIE  
RJ45 2 PORTS CAT. 6  
BLINDÉS**

Réf. 911712



Réf. 272885

**BOÎTIER MURAL EN SAILLIE  
RJ45 1 PORT INCLINÉ 30°  
CAT. 6 BLINDÉ**

Réf. 911711



Réf. 272885

**BOÎTIER MURAL EN SAILLIE  
RJ45 2 PORTS INCLINÉS  
30° CAT. 6 BLINDÉS****Boîtier mural étanche IP66 pour plastron**

Idéal pour vos liaisons étanches !

- › Matière : ABS et Polycarbonate
- › Dimensions extérieures : 114 x 114 x 85 mm
- › Indice d'étanchéité : IP66
- › Couvercle semi-transparent
- › A équiper d'un plastron 80 x 80 mm ou 86 x 86 mm
- › Peut être utilisé avec le plastron 1 port

keystone **Réf. 911733**

- › Entrées de câbles possibles sur toutes les faces
- › Fourni avec 2 presse-étoupes, vis de fixation murale et fixation du plastron
- › Possibilité de verrouillage du couvercle par cadenas



IP 66

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier mural étanche IP66	273049	9,95
Plastron 80 x 80 mm 1 port keystone incliné 45°	911733	3,09

**Boîtier mural WALLPATCH avec cordon patch CAT. 6A intégré**

Le cordon patch pratique pour toutes vos installations de bureau !

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : U/UTP (**Réf. 845104**) ou U/FTP (**Réf. 845107**)
- › Longueur du cordon : 4,0 m
- › Diamètre extérieur du câble : 3,5 mm (U/UTP) ou 4,5 mm (U/FTP)
- › Dimensions du boîtier : 82 x 82 x 47 mm

**CAT. 6A****WallPatch**

BLINDAGE	LONGUEUR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
U/UTP	4,0 m	<b>845104</b>	<b>11,07</b>
U/FTP	4,0 m	<b>845107</b>	<b>13,45</b>

**Boîtier mural équipé**

Boîtier 1 ou 2 ports RJ45 !

**CAT. 5e****CAT. 6****CAT. 6A**

- › Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 6 ou CAT. 5e (voir tableau)
- › Pour câble monobrin : AWG 22 à 26
- › Raccordement : bloc 110 / krone
- › Livré équipé avec embase noyau RJ45
- › Existe en version 1 port RJ45 ou 2 ports RJ45



Réf. 273262



Réf. 273269



Réf. 273264



Réf. 273267

	PORTS	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier mural CAT. 6A	1 RJ45	STP	<b>273262</b>	<b>3,89</b>
Boîtier mural CAT. 6A	2 RJ45	STP	<b>273263</b>	<b>6,39</b>
Boîtier mural CAT. 6	1 RJ45	STP	<b>273264</b>	<b>3,35</b>
Boîtier mural CAT. 6	2 RJ45	STP	<b>273265</b>	<b>5,25</b>
Boîtier mural CAT. 5e	1 RJ45	STP	<b>273266</b>	<b>3,00</b>
Boîtier mural CAT. 5e	2 RJ45	STP	<b>273267</b>	<b>4,19</b>
Boîtier mural CAT. 5e	1 RJ45	UTP	<b>273268</b>	<b>2,19</b>
Boîtier mural CAT. 5e	2 RJ45	UTP	<b>273269</b>	<b>3,19</b>

# Bloqueurs de cordon et bloqueurs de port



La sécurité physique est la sécurité la plus sûre dans notre monde hyperconnecté. En bloquant l'accès aux ports de données des ordinateurs et des équipements informatiques, vous êtes certains de disposer du plus haut niveau de sécurité pour l'entreprise. SMARTKEEPER est le seul fabricant capable de proposer le plus grand nombre de solutions de blocage physique de ports pour empêcher toute utilisation non autorisée des données : blocage de ports RJ45, RJ11, USB-A, USB-C, USB-B, HDMI, Display Port, DVI, RS-232, slot SD, etc. Mais aussi blocage de cordons patch RJ45 et de cordons USB Type-A.



CONNECTIQUE RÉSEAU

## Bloqueurs de port

Les bloqueurs de port SMARTKEEPER peuvent être mis en place facilement et peuvent être retirés uniquement à l'aide d'une clé. A chaque couleur de bloqueur correspond une couleur de clé : impossible de déverrouiller les bloqueurs sans clé ni avec une clé d'une autre couleur. Les bloqueurs sont proposés en lot avec ou sans clé. Les clés sont également proposées à la vente séparément.



BLOCAGE DE PORT	NB DE BLOQUEURS	CLÉ FOURNIE	CODE CLÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
RJ45	10	Oui	Basic Fuschia	849402	31,10
RJ45	12	Non	Basic Fuschia	849403	23,35
RJ45	100	Non	Basic Fuschia	849404	121,10
RJ11	4	Oui	Mini Vert	849407	23,35
USB Type-A	6	Oui	Basic Fuschia	849408	25,55
USB Type-A	10	Non	Basic Fuschia	849409	22,25
USB Type-C™	4	Oui	Mini Vert	849412	24,45
USB Type-C™	10	Non	Mini Vert	849413	23,35
HDMI*	4	Oui	Mini Vert	849416	25,55
Display Port	4	Oui	Mini Vert	849414	23,35
Slot SD	4	Oui	Mini Vert	849415	25,55

## Clé de déverrouillage pour bloqueurs de cordon et bloqueurs de port

Deux modèles de clé sont disponibles qui correspondent à des tailles différentes de bloqueurs : clé Basic, et clé Mini pour les bloqueurs de petite dimension. La couleur de la clé est importante car elle détermine les bloqueurs qu'elle peut déverrouiller. D'autres codes-couleur pour les clés Basic et Mini, disponibles sur commande. Les clés SMARTKEEPER sont proposées seules ou dans les lots de bloqueurs.



CLÉ BASIC	CLÉ MINI
Bloqueur de port RJ45	Bloqueur de port RJ11
Bloqueur de cordon RJ45	Bloqueur de port USB-C
Bloqueur de port USB-A	Bloqueur de port USB-B
Bloqueur de cordon USB-A	Bloqueur de port Mini USB-B
Data blocker USB-A	Bloqueur de port Micro USB-B
Bloqueur de port DVI	Bloqueur de port HDMI*
Bloqueur de port RS-232	Bloqueur de port Display Port
Bloqueur de port parallèle	Bloqueur de port Mini Display Port
	Bloqueur de slot SD
	Bloqueur de slot CF



CLÉ SEULE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Basic Fuschia	849400	19,99
Mini Vert	849401	17,79

## Bloqueur de cordon patch RJ45

Le bloqueur de cordon patch SMARTKEEPER s'utilise avec un cordon patch standard du marché et permet de le maintenir en place et d'éviter toute déconnexion accidentelle ou volontaire.



- Port à bloquer : RJ45 (cordon à manchons non débordants)
- Clé compatible : clé code Fuschia (voir tableau)



BLOCAGE DE CORDON	NB DE BLOQUEURS	CLÉ FOURNIE	CODE CLÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
RJ45	5	Oui	Basic Fuschia	849405	41,10
RJ45	12	Non	Basic Fuschia	849406	65,55

## Bloqueur de cordon USB Type-A

Le bloqueur de cordon USB SMARTKEEPER s'utilise avec un cordon USB standard du marché et permet de le maintenir en place et d'éviter toute déconnexion accidentelle ou volontaire.



- Port à bloquer : USB Type-A
- Clé compatible : clé code Fuschia optionnelle (Réf. 849401)



BLOCAGE DE CORDON	NB DE BLOQUEURS	CLÉ FOURNIE	CODE CLÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB Type-A	1	Non	Basic Fuschia	849410	27,79

## Bloqueur de données USB

Le data blocker SMARTKEEPER relaie uniquement l'alimentation électrique d'un port USB-A, permettant la charge USB et empêchant tout accès aux données. L'insertion du bloqueur se fait sans clé. La clé est nécessaire uniquement pour retirer le bloqueur.

- Port à bloquer : USB Type-A
- Clé compatible : clé code Fuschia optionnelle (Réf. 849400)



BLOCAGE DE CORDON	NB DE BLOQUEURS	CLÉ FOURNIE	CODE CLÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Bloqueur de données USB Type-A	1	Non	Basic Fuschia	849411	23,35

Toute l'offre SMARTKEEPER est disponible chez nous !

D'autres couleurs de clé sont disponibles sur commande. Contactez votre commercial pour plus d'informations !





**Cordon  
téléphonique RJ9**  
Réf. 936650  
Page 54

**Connecteur à sertir**  
Réf. 920630  
Page 55

## Connectique téléphonie

Cordons téléphoniques	54
Cordons téléphoniques et accessoires	55
Brassage, câbles et accessoires	56
Accessoires téléphonie	57-58

# Cordons téléphoniques



## Les connecteurs RJ :

TYPE DE CONNECTEUR	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45
APPLICATION	Combinés téléphoniques	ADSL	Cordons de ligne téléphonique	Réseau informatique
NOMBRE DE CONTACTS	4	4	6	8
NOMBRE D'EMPLACEMENTS	4	6	6	8

## Cordon téléphonique

### Toutes les longueurs !

- › Type de câble : méplat
- › Câblage : droit point à point
- › Couleur : noir ou ivoire

SCHÉMA DE CÂBLAGE	
RJ45	RJ45
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8



Réf. 933800  
RJ45

SCHÉMA DE CÂBLAGE	
RJ12	RJ12
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6



Réf. 935600  
RJ12

SCHÉMA DE CÂBLAGE	
RJ11	RJ11
1	NON CONNECTÉ
2	NON CONNECTÉ
3	NON CONNECTÉ
4	NON CONNECTÉ
5	NON CONNECTÉ
6	NON CONNECTÉ



Réf. 288100  
RJ11

## Cordon téléphonique RJ11 vers RJ45

- › Type de câble : méplat
- › Câblage : 2/3 - 3/4 - 4/5 - 5/6
- › Couleur : noir ou blanc

SCHÉMA DE CÂBLAGE	
RJ11	RJ45
2	3
3	4
4	5
5	6

Réf. 911740



Réf. 911735



	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon RJ11 vers RJ45	2,0 m	Noir	911735	5,09
Cordon RJ11 vers RJ45	2,0 m	Blanc	911740	5,09
Cordon RJ11 vers RJ45	3,0 m	Noir	911736	5,99
Cordon RJ11 vers RJ45	3,0 m	Blanc	911743	5,99
Cordon RJ11 vers RJ45	5,0 m	Noir	911737	7,29
Cordon RJ11 vers RJ45	5,0 m	Blanc	911745	7,29
Cordon RJ11 vers RJ45	7,0 m	Noir	911738	8,19
Cordon RJ11 vers RJ45	7,0 m	Blanc	911746	7,02
Cordon RJ11 vers RJ45	10,0 m	Noir	911739	10,90
Cordon RJ11 vers RJ45	10,0 m	Blanc	911747	10,90
Cordon RJ11 vers RJ45	15,0 m	Noir	911734	15,29
Cordon RJ11 vers RJ45	15,0 m	Blanc	911748	15,29

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon RJ11 vers RJ11	2,0 m	Ivoire	933401	4,59
Cordon RJ11 vers RJ11	2,0 m	Noir	288100	4,59
Cordon RJ11 vers RJ11	5,0 m	Noir	288120	4,79
Cordon RJ11 vers RJ11	7,0 m	Ivoire	935400	7,99
Cordon RJ11 vers RJ11	10,0 m	Noir	288140	5,15
Cordon RJ11 vers RJ11	15,0 m	Ivoire	925400	15,49
Cordon RJ11 vers RJ11	30,0 m	Noir	288200	10,85
Cordon RJ12 vers RJ12	7,0 m	Ivoire	935600	4,59
Cordon RJ12 vers RJ12	15,0 m	Ivoire	925600	8,15
Cordon RJ45 vers RJ45	2,0 m	Ivoire	933800	2,29
Cordon RJ45 vers RJ45	7,0 m	Ivoire	935800	5,70
Cordon RJ45 vers RJ45	15,0 m	Ivoire	925800	11,15

## Cordon téléphonique RJ11 vers RJ45

### Raccordez votre téléphone à votre prise murale RJ45 !

- › Type de câble : méplat
- › Câblage : 2/7 - 3/4 - 4/5 - 5/8
- › Couleur : noir

SCHÉMA DE CÂBLAGE	
RJ11	RJ45
2	7
3	4
4	5
5	8



	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon RJ11 vers RJ45	1,0 m	Noir	284998	3,49
Cordon RJ11 vers RJ45	2,0 m	Noir	284999	3,99
Cordon RJ11 vers RJ45	3,0 m	Noir	285000	6,49
Cordon RJ11 vers RJ45	5,0 m	Noir	285010	9,39
Cordon RJ11 vers RJ45	10,0 m	Noir	285011	11,59

## Cordon téléphonique RJ9 vers RJ9

### Spécial combiné téléphonique !

- › Type de câble : méplat spiralé
- › Longueur câble détendu : environ 0,30 m
- › Couleur : noir ou ivoire

SCHÉMA DE CÂBLAGE	
RJ9	RJ9
1	4
2	3
3	2
4	1



Réf. 936650

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon RJ9 vers RJ9	2,0 m	Ivoire	288000	5,90
Cordon RJ9 vers RJ9	1,8 m	Noir	936650	5,90

**PENSEZ-Y**Retrouvez notre  
gamme d'outillage.

Pages : 63 à 72

# Cordons téléphoniques et accessoires

## Connecteur RJ à sertir

**Réalisez vos propres cordons téléphoniques !**

- › Compatibilité : câble méplat
- › Blindage : non blindé ou blindé
- › Contacts dorés
- › Conditionnement : 10 ou 50 pièces

Réf. 920460  
RJ45 blindéRéf. 920630  
RJ12Réf. 920441  
RJ9Réf. 920430  
RJ11

	QUANTITÉ	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Connecteur RJ9	10	UTP	920441	1,15
Connecteur RJ11	10	UTP	920430	1,15
Connecteur RJ11	50	UIP	920420	5,75
Connecteur RJ12	10	UTP	920630	1,29
Connecteur RJ12	50	UTP	920620	6,45
Connecteur RJ45	10	UTP	920450	1,35
Connecteur RJ45	10	STP	920460	2,59

## Câble méplat

**Prêt à être monté !**

Convient aux équipements analogiques tels que téléphone, fax, modem, ADSL, VDSL et numériques.

- › Conducteur : cuivre
- › AWG : 30 / 7 brins
- › Gaine : PVC méplat à 4, 6 ou 8 conducteurs
- › Conditionnement : rouleau de 100 m
- › Compatibilité : connecteurs RJ9, RJ11, RJ12 et RJ45



Réf. 610411



4 C



Réf. 610601



6 C



Réf. 610811



8 C

	TYPE	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble méplat	4 C	Noir	610401	20,09
Câble méplat	4 C	Ivoire	610411	20,09
Câble méplat	6 C	Noir	610601	31,69
Câble méplat	6 C	Ivoire	610611	31,69
Câble méplat	8 C	Noir	610801	52,65
Câble méplat	8 C	Ivoire	610811	52,65

## Pince à sertir



Réf. 812045



Réf. 812046



Réf. 812047

	LOQUET DE VERROUILLAGE	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45	RJ50	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	-	-	✓	✓	✓	-	812043	14,49
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	✓	-	✓	✓	✓	-	812044	18,59
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✓	✓	✓	✓	✓	-	812045	25,89
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✓	-	✓	✓	✓	-	812046	24,85
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 / RJ50 usage intensif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	812047	26,09

## Adaptateur anti-enroulement

**Spécial combiné téléphonique !**

Évite l'enroulement du cordon téléphonique.

- › Compatibilité : RJ9
- › Faible encombrement



Réf. 280101



Réf. 280102

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur monobloc	280101	1,59
Adaptateur avec cordon de 3 cm	280102	1,59



## Cordon rétractable RJ45

- › Câblage : droit point à point, paires non torsadées
- › Fréquence : 100 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Gaine : PVC
- › Longueur : 1,50 m
- › Livré en sachet individuel



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
	1,50 m	812932	1,69




## Panneau de brassage téléphonique

Optimisez votre câblage téléphonique !



- › Nombre de ports : 25, 50 ou 60 ports RJ45
- › Catégorie : CAT. 3
- › Format : rackable 19"
- › Hauteur : 1U
- › Câblage : droit point à point paires 4-5 et 3-6
- › Raccordement : connecteurs bloc 110 / Krone

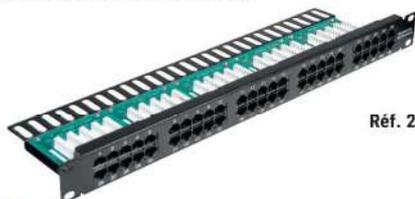

Réf. 257295



Connecteurs auto  
dénudants !  
Simple, net et précis

### SCHÉMA DE CÂBLAGE


RJ45		RJ45
3	4/5 ET 3/6	3
4		4
5		5
6		6

HAUTEUR	CAT.	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 3	25	257296	29,35
1U	CAT. 3	50	257295	37,15
1U	CAT. 3	60	257294	41,50

## Cordon patch téléphonique 1 paire

Convient pour un câblage 1 ligne téléphonique.

- › Type de cordon : 1 paire torsadée non blindée
- › Câblage : paire 4-5
- › Conducteur : cuivre
- › Gaine : PVC



Réf. 928840

### SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ45		RJ45
4		4
5		5

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch téléphonique 1 paire	0,5 m	Bleu	928840	2,29
Cordon patch téléphonique 1 paire	1,0 m	Bleu	928820	2,59
Cordon patch téléphonique 1 paire	2,0 m	Bleu	928821	3,39
Cordon patch téléphonique 1 paire	3,0 m	Bleu	928822	3,59
Cordon patch téléphonique 1 paire	5,0 m	Bleu	928823	4,59
Cordon patch téléphonique 1 paire	10,0 m	Bleu	928824	9,19
Cordon patch téléphonique 1 paire	0,5 m	Gris	928841	2,29
Cordon patch téléphonique 1 paire	1,0 m	Gris	928835	2,59
Cordon patch téléphonique 1 paire	2,0 m	Gris	928836	2,93
Cordon patch téléphonique 1 paire	3,0 m	Gris	928837	3,59
Cordon patch téléphonique 1 paire	5,0 m	Gris	928838	3,98
Cordon patch téléphonique 1 paire	10,0 m	Gris	928839	8,99

## Câble SYT1

Câble pour liaisons téléphoniques numériques haut débit, liaisons intérieures à courants faibles (télésignalisation, télécommande), réseaux d'interphones, portiers d'immeubles, etc.



- › Câble : 3 paires (6 conducteurs) cuivre monobrin
- › AWG : 24 (5/10e) ou 20 (8/10e)
- › Euroclasse RPC : Eca
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Existe aussi en version 2, 5 et 10 paires sur demande



NOMBRE DE PAIRES	CONDUCTEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
3	cuivre AWG 24 (5/10e)	100 m	613103	58,00
3	cuivre AWG 20 (8/10e)	100 m	613104	127,00

## Jarretière téléphonique

- › Conducteur : cuivre 5/10e
- › Couleur : paire blanc / rouge (Réf. 925900)  
paire blanc / bleu (Réf. 925901)
- › Gaine : PVC
- › Conditionnement : touret de 100 m



LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Blanc / Rouge	925900	38,75
100 m	Blanc / Bleu	925901	38,75

## Câble d'alarme

Câble destiné principalement aux systèmes de communication, d'alarme et de contrôle de signaux.



- › Câble : 6 conducteurs cuivre, AWG 24
- › Euroclasse RPC : Eca
- › Blindage : général par feuille d'aluminium
- › Diamètre extérieur du câble : 4,8 mm (Réf. 613102 6,2 mm)
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Réf. 613102 : 6 conducteurs de données + 2 conducteurs d'alimentation
- › Conditionnement : 100 m
- › Existe aussi en version 4, 8 et 10 conducteurs sur demande



	CONDUCTEUR	ALIM.	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble d'alarme rigide	cuivre AWG 24 (6/10e)	Non	613100	76,00
Câble d'alarme souple	cuivre AWG 24 (0,20 mm <sup>2</sup> )	Non	613101	57,00
Câble d'alarme souple hybride	cuivre AWG 24 (0,22 mm <sup>2</sup> )	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	613102	104,00

## Prise gigogne filtre ADSL T vers RJ11

**Internet et téléphone sur la même ligne !**

Permet de séparer le signal téléphonique vocal et numérique ADSL (à utiliser avec un modem ADSL ou un routeur modem ADSL).

- › Entrée ligne : T mâle
- › Sortie téléphone : T femelle
- › Sortie modem ADSL : RJ11 femelle
- › Compatible ADSL / ADSL2+



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Prise gigogne filtre ADSL	<b>280360</b>	<b>2,45</b>

## Prise gigogne filtre VDSL T vers RJ11

**Spécial VDSL !**

Permet de séparer le signal téléphonique vocal et numérique VDSL (à utiliser avec un modem VDSL ou un routeur modem VDSL).

- › Entrée ligne : T mâle
- › Sortie téléphone : T femelle
- › Sortie modem VDSL : RJ11 femelle
- › Compatible VDSL / VDSL2



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Prise gigogne filtre VDSL	<b>280365</b>	<b>2,89</b>

## Boîtier filtre ADSL RJ45 vers RJ11

**Séparez le signal téléphonique du signal ADSL !**

Spécialement conçu pour les installations avec prises murales RJ45.

- › Entrée ligne : RJ45 mâle
- › Sortie téléphone : RJ11 femelle
- › Sortie modem ADSL : RJ11 femelle
- › Compatible ADSL / ADSL2+



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Filtre ADSL RJ45 vers RJ11	<b>280390</b>	<b>5,65</b>

## Boîtier filtre ADSL maître

**Connectez plus de 3 téléphones sur une même prise ADSL !**

Boîtier à installer en entrée de ligne téléphonique pour séparer le signal RTC du signal ADSL afin de pouvoir dépasser la limite de 3 filtres ADSL standards sur une même ligne.

- › Entrée ligne : RJ11 femelle
- › Sortie téléphone : RJ11 femelle
- › Sortie modem ADSL : RJ45 femelle
- › Compatible ADSL / ADSL2+



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Filtre ADSL maître	<b>280370</b>	<b>10,25</b>

## Conjoncteur gigogne T vers RJ

**Le standard à prix éco !**

- › Entrée : T mâle
- › Sortie : T femelle et RJ11 femelle (Réf. 911910)
- › Sortie : T femelle et RJ45 femelle (Réf. 911911)



Réf. 911911

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>911910</b>	<b>2,69</b>
<b>911911</b>	<b>2,85</b>

## Cordon joncteur gigogne T vers RJ11

- › Entrée : T mâle
- › Sortie : T femelle et RJ11 mâle
- › Cordon : méplat de 3,0 m



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>936501</b>	<b>2,50</b>

## Conjoncteur gigogne T vers vis

- › Entrée : T mâle
- › Sortie : T femelle et bornier à 8 contacts



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>936597</b>	<b>11,99</b>

## Adaptateur joncteur T vers RJ45

**Raccordez votre téléphone à une prise RJ45 !**

- › Entrée : RJ45 mâle (paire 4-5)
- › Sortie : T femelle
- › Cordon : 20 cm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>911730</b>	<b>14,19</b>

## Prise murale joncteur T

**Simple et économique !**

- › Entrée : 6 broches à vis, jusqu'à 3 paires
- › Sortie : T femelle
- › Dimensions : 65 x 65 x 27 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>936592</b>	<b>3,15</b>

## Doubleur de prise joncteur T

**Raccordez 2 équipements sur 1 seule prise !**

- › Conjoncteur câblé avec 2 lignes distinctes L1 et L2
- › S'enfiche directement sur une prise en T



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>911831</b>	<b>16,69</b>

## Adaptateur de plug RJ

**Pour en finir avec les connecteurs RJ incompatibles !**

Permet d'enfiler des connecteurs RJ plus petits dans des prises RJ plus larges : un cordon RJ9 pourra s'utiliser sur une prise RJ11 ou RJ12 et un cordon RJ11 ou RJ12 dans une prise RJ45. L'adaptateur s'insère simplement dans la prise à adapter et la languette des connecteurs conserve ses propriétés. Les 2 adaptateurs sont empilables pour enficher un cordon RJ9 dans une prise RJ45.

- › Adaptateur RJ9 (4P4C) vers RJ11 / RJ12 (6P6C) : Réf. 920442
- › Adaptateur RJ11 / RJ12 (6P6C) vers RJ45 (8P8C) : Réf. 920443
- › Adaptateurs empilables
- › Matière : ABS
- › Conditionnement : 10 pièces




Réf. 920442 Réf. 920443

	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur RJ9 vers RJ11/RJ12	10	920442	2,25
Adaptateur RJ11/RJ12 vers RJ45	10	920443	2,35

## Doubleur de prise RJ45 ou RJ12

**Raccordez 2 postes téléphoniques sur 1 ligne !**

- › Au choix : 1 x RJ12 femelle, vers 2 x RJ12 femelle  
1 x RJ45 femelle, vers 2 x RJ45 femelle
- › Câblage : droit point à point



Réf. 252010


	TYPE	RJ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Doubleur de prise	F / F / F	RJ12	252010	0,69
Doubleur de prise	F / F / F	RJ45	252020	0,89

## Doubleur de prise RJ45

- › 1 x RJ45 mâle vers 2 x RJ45 femelle
- › Blindage : blindé ou non blindé
- › Câblage : droit point à point
- › Cordon : 10 cm
- › Fixation : par vis



Réf. 252470




	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	UTP	252470	7,69
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	STP	252471	13,09

## Eclateur de ports RJ45

**1 prise réseau + 1 prise téléphone sur 1 prise murale RJ45 !**

- › 1 x RJ45 mâle vers 2 x RJ45 femelle
- › Blindage : blindé ou non blindé
- › 1 prise RJ45 réseau câblée 1-2 et 3-6
- › Cordon : 10 cm
- › 1 prise RJ45 téléphone câblée 4-5 et 3-6
- › Fixation : par vis
- › S'utilise par 2



Réf. 901852


	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur de ports RJ45	UTP	901851	3,95
Eclateur de ports RJ45	STP	901852	6,59

## Répartiteur téléphonique

**Multipliez par 2 ou 4 votre installation téléphonique !**

Permet de raccorder 2 ou 4 postes téléphoniques sur une seule prise murale RJ45.

- › Câblage : sorties RJ45 femelles câblées 4-5
- › Cordon : RJ45 mâle CAT. 5e, en 2 ou 4 paires
- › Repérage des sorties par étiquette





Réf. 911777

	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Dédoubleur bretelle RJ45	2 voies	911777	2,15
Harmonica RJ45	4 voies	280490	40,79



Réf. 280490



## Coupleur RJ

**Idéal pour prolonger vos cordons RJ !**

Convient aux applications réseau UTP ou téléphonique.

- › Câblage : droit point à point

Réf. 902602



Réf. 902603




	TYPE	RJ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Coupleur	F / F	RJ11	252040	0,59
Coupleur	F / F	RJ12	902602	0,75
Coupleur	F / F	RJ45	902603	0,89

## Boîtier mural 1 port RJ45

**Le plus économique !**

- › Entrée : bornier à 6 contacts personnalisables
- › Sortie : RJ45 femelle



**Borniers vis  
Pour un confort d'installation**

	RJ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier mural 1 port	RJ45	270020	1,50



Pince à sertir  
Réf. 812029  
Page 63

Connecteur à sertir  
Réf. 920805  
Page 46

## Installation réseau et outillage

Outillage fibre optique	60
Nettoyage fibre optique	61
Fusionneuse fibre optique	62
Pinces	63
Outils d'insertion, de coupe et de soudage	64
Tournevis	65

Outillage	66 - 67
Outillage et divers rangements	68
Trousses à outils	69
Trousses à outils réseau et multimètres	70
Testeurs réseau et accessoires	71
Testeurs réseau SOFTING	72

# Outillage fibre optique

**PENSEZ-Y**

Retrouvez nos câbles fibre optique

Page : 13

## Source laser

**Permet d'injecter un signal stable sur plusieurs longueurs d'onde !**

Source laser à utiliser en association avec un wattmètre pour mesurer la perte de signal sur une installation fibre ou sur une jarretière.

- › Longueur d'onde : 850 à 1550 nm
- › Puissance en sortie : -5 dB
- › Affichage : écran LCD rétro-éclairé
- › Adaptateurs fournis : connecteur SC, FC
- › Option : adaptateur pour connecteur LC
- › Coque anti-choc
- › Alimentation : 3 x LR06 / AA 1,5 V (non fournies)
- › Peut être utilisé avec le wattmètre Réf. 395542

**PENSEZ-Y**

Retrouvez nos atténuateurs fibre

Page : 19



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Source laser	395543	837,65
Adaptateur fibre SC mâle / LC femelle monomode	395133	29,69

## Wattmètre

Wattmètre à utiliser en association avec une source laser pour mesurer la perte de signal sur une installation fibre ou sur une jarretière.

- › Longueur d'onde : 850 nm à 1625 nm
- › Plage de mesure : -70 dBm à +10 dBm
- › Affichage : écran LCD rétro-éclairé
- › Fonction détecteur visuel de défauts (650 nm, rouge visible)
- › Adaptateurs fournis : connecteur SC, FC
- › Option : adaptateur pour connecteur LC
- › Coque anti-choc
- › Alimentation : 3 x LR06 / AA 1,5 V (non fournies)
- › Peut être utilisé avec la source laser Réf. 395543



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Wattmètre	395542	303,65
Adaptateur fibre SC mâle / LC femelle monomode	395133	29,69

## Microscope fibre optique x200

**Inspectez rapidement la surface des férules de vos connecteurs !**

- › Grossissement : x200
- › Adaptateur : férule 2,5 mm (ST, SC) et férule 1,25 mm (LC)
- › Réglage précis du focus
- › Eclairage par LED blanche (3 piles LR03 / AAA non fournies)
- › Convient aux finitions PC / UPC et APC
- › Corps anti-dérapant gommé et renforcé (excellente prise en main)
- › Fourni avec housse de transport



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Microscope d'inspection	395363	208,85

## Détecteur visuel de défauts

**Permet de contrôler la continuité d'une fibre et de détecter l'endroit d'une cassure !**

- › Longueur d'onde : 650 nm (rouge visible)
- › Puissance de sortie : 1 mW (jusqu'à 3 km)
- › Adaptateur : universel pour connecteur 2,5 mm ST et SC
- › Option : adaptateur pour connecteur 1,25 mm LC
- › Conditionnement : livré avec housse
- › Alimentation : 2 x LR06 / AA (non fournies)



Réf. 395354

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Détecteur visuel de défauts	395354	98,69
Adaptateur fibre ST mâle / LC femelle	395132	29,69

## Cliveuse de précision pour fibre optique



- › Compatibilité : gaine 250 et 900 µm
- › Clivage de fibres multimodes ou monomodes 125 µm
- › Convient aux épissures mécaniques ou par fusion
- › Lame interchangeable : option Réf. 395348
- › Durée de vie de la lame : 48 000 coupes
- › Dimensions (L x P x H) : 63 x 84 x 63 mm



Réf. 395349

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
395349	318,19
395348	62,19

## Pince à dénuder la fibre optique 3 en 1

- › Permet de dénuder la gaine extérieure 2 ou 3 mm
- › Permet de dénuder la gaine 250 et 900 µm
- › Permet de dénuder la gaine optique 125 et 250 µm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815578	136,00

## Ciseaux pour fibre optique

- › Lames en alliage d'acier
- › Poignées en élastomère thermoplastique
- › Spécialement conçu pour couper les matériaux Kevlar®



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815575	27,49

## Aiguille de tirage en fibre de verre

Les aiguilles en fibre de verre sont essentielles pour le tirage des câbles dans les conduites.

Dotée d'un embout en laiton et montée sur un dévidoir robuste, l'aiguille de tirage DEXLAN peut être utilisée en position verticale comme horizontale afin de s'adapter facilement à tous types de chantiers et de câbles : fibre optique, câble réseau, câble électrique.

- › Très bonne résistance à la traction
- › Montée sur un dévidoir robuste
- › Aiguille en fibre de verre : 4 ou 6 mm
- › Longueur : de 30 m à 100 m
- › Embout en laiton

Réf. 395339



Réf. 395344



## Dexlan

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Aiguille de tirage fibre de verre 4 mm	30 m	395339	24,20
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	60 m	395344	93,45
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	80 m	395345	114,99
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	100 m	395346	142,39

## Gants de protection anti-coupure

- › Gants en tissu
- › N'altère pas les mouvements
- › 100% en nylon avec revêtement PU
- › Classe de protection CATII selon norme EN388



	TAILLE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Gants de protection	S	<b>815663 *</b>	<b>4,01</b>
Gants de protection	M	<b>815664</b>	<b>2,53</b>
Gants de protection	L	<b>815665</b>	<b>4,29</b>
Gants de protection	XL	<b>815666</b>	<b>8,04</b>

## Stylo de nettoyage fibre optique

**Nettoyez facilement les connecteurs de vos fibres !**

Ce stylo supprime la poussière et toutes les traces d'un simple « clic ».

- › Réf. **395350** pour connecteur 1,25 mm LC
- › Réf. **395351** pour connecteur 2,5 mm ST, SC, FC



Réf. 395350

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Stylo pour fibre 1,25 mm	<b>395350</b>	<b>71,35</b>
Stylo pour fibre 2,5 mm	<b>395351</b>	<b>71,35</b>

## Lingettes de nettoyage fibre optique

- › Lingettes imprégnées d'alcool isopropylique
- › Dégraisse et nettoie vos connecteurs, en laissant une surface sèche et sans résidu
- › Conditionnement : sachet de 50 lingettes



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes de nettoyage fibre optique	<b>395357</b>	<b>23,45</b>

## Alcool isopropylique IPA

**Idéal pour le nettoyage de la fibre optique !**

- › Type : isopropanol (Propane-2-ol)
- › Convient au nettoyage de la fibre optique avant fusion et au nettoyage des connecteurs
- › A utiliser avec la pompe à alcool
- › Réf. **395365** et les lingettes Réf. **395358**
- › Capacité : 1 litre



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Alcool isopropylique IPA	<b>395366</b>	<b>28,74</b>

## Lunettes de sécurité auto-adaptables

- › Modèle : 3M SecureFit 400
- › Classe optique : Classe 1
- › Oculaires en polycarbonate transparent
- › Traitement anti-rayure et anti-buée
- › Pont nasal souple et réglable
- › Protection contre les UV
- › Poids : 19 g



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lunettes de sécurité	<b>815682</b>	<b>12,55</b>

## Cassette de nettoyage fibre optique

**S'utilise sur tout type de connecteurs !**

- › Système sans alcool
- › Antistatique
- › Nettoyage facile et efficace
- › Ruban en fibre textile haute densité
- › Durée de vie : 500 nettoyages
- › Réf. **395347** pour connecteurs MPO



Réf. 395352

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cassette de nettoyage connecteurs ST / SC / LC	<b>395352</b>	<b>81,95</b>
Cassette de nettoyage connecteurs MPO	<b>395347</b>	<b>190,50</b>

## Lingettes de tissus fibre optique

- › Tissus non pelucheux
- › Conditionnement : boîte de 220 lingettes



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes de tissus fibre optique	<b>395955</b>	<b>27,09</b>

## Pompe à alcool IPA

**Indispensable pour nettoyer la fibre optique !**

- › Capacité : 50 ml
- › Matériau : HDPE
- › Bouchon breveté avec verrouillage pour éviter tout risque de fuite
- › Bouchon avec coupelle intégrée
- › Jeu d'étiquettes adhésives d'identification fourni
- › Dimensions : 55 x 55 x 80 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pompe à alcool	<b>395365</b>	<b>87,13</b>

## EasySplicer



### Fusionneuse fibre optique gaine à gaine EasySplicer MK2

**Une fusionneuse ultra-portable et tout-terrain très économique !**

- › Technique de fusion : fusion par arc automatique, gaine à gaine
- › Alignement : axial automatique, radial rainure fixe en V
- › Perte optique typique : monomode 0,03 dB, multimode 0,01 dB
- › Maintien de la fibre : 3 paires de supports de fibre fournies (250 µm, 900 µm structure serrée, et 900 µm structure libre)
- › Possibilité de raccorder directement les connecteurs LC ou SC en option (supports de fibre Réf. 395369, Réf. 395379)
- › Cycle de fusion typique : 7 sec + 40 sec (fusion + four)
- › Affichage : LCD 2,8" couleur, interface en français
- › Microscope : x140
- › Four à épissure : intégré
- › Smoooves supportés : longueur max 60 mm, diamètre 2 à 5 mm
- › Poids : 800 g
- › Autonomie : batterie rechargeable intégrée pour 60 cycles d'épissurage par charge (fusion + four)
- › Contenu de la mallette : fusionneuse avec alimentation secteur et batterie, cliveuse avec corbeille, pince à dénuder, 3 paires de supports de fibre

**+** Permet aussi le raccordement des connecteurs !



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Fusionneuse fibre optique EasySplicer MK2 gaine à gaine	<b>395375</b>	<b>1520,09</b>
Housse-harnais mains libres pour fusionneuse	<b>395368</b>	<b>105,13</b>
Paire d'électrodes de remplacement	<b>395360</b>	<b>81,56</b>
Paire de porte fibre structure serrée 900 µm	<b>395367</b>	<b>137,75</b>
Porte fibre pour connecteur SOC	<b>395369</b>	<b>112,38</b>

### Fusionneuse fibre optique professionnelle coeur à coeur EasySplicer PRO

**La première fusionneuse coeur à coeur à un prix abordable !**

- › Technique de fusion : fusion par arc automatique, coeur à coeur
- › Alignement : 4 moteurs X/Y
- › Perte optique typique : monomode 0,02 dB, multimode 0,01 dB
- › Maintien de la fibre : 3 paires de supports de fibre fournies (250 µm, 900 µm structure serrée, et 900 µm structure libre)
- › Possibilité de raccorder directement les connecteurs LC ou SC en option (supports de fibre Réf. 395369, Réf. 395379)
- › Cycle de fusion typique : 6 sec + 25 sec (fusion + four)
- › Affichage : LCD 4,3" couleur, interface en français
- › Microscope : x250 (X ou Y)
- › Four à épissure : intégré
- › Smoooves supportés : longueur max 64 mm, diamètre 2 à 7 mm
- › Poids : 1900 g
- › Autonomie : batterie rechargeable intégrée pour 200 cycles d'épissurage par charge (fusion + four)
- › Contenu de la mallette : fusionneuse avec alimentation secteur et batterie, cliveuse avec corbeille, pince à dénuder, 3 paires de supports de fibre



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Fusionneuse fibre optique EasySplicer PRO coeur à coeur	<b>395395</b>	<b>2118,83</b>

### OTDR fibre optique monomode avec bobine amorce intégrée

**Le premier OTDR compact tout-en-un avec bobine amorce et traqueur RJ45 !**

- › OTDR avec bobine amorce monomode intégrée (500 m)
- › Entrée : monomode SC/APC (câbles adaptateurs fournis : SC/APC, SC/UPC, LC/APC, LC/UPC)
- › Longueur d'onde : 1310 nm et 1550 nm
- › Plage dynamique : 24/22 dB
- › Zone morte d'événement : 2,5 m (0 m avec bobine amorce)
- › Zone morte d'atténuation : 8 m (0 m avec bobine amorce)
- › Affichage : écran LCD tactile 4,3" couleur, interface en français
- › Fonctions Source laser optique OLS (1310 nm ou 1550 nm), Wattmètre optique OPM et Détecteur visuel de défauts VFL (650 nm) intégrés
- › Sonde traqueur de câble RJ45 (vérification du brochage et longueur du câblage RJ45)
- › Autonomie : batterie rechargeable intégrée pour 12 heures d'utilisation continue
- › Stockage des données : interne ou sur micro SD externe
- › Contenu de la mallette : OTDR avec alimentation secteur et batterie, bobine amorce de 500 m, 4x câbles adaptateurs, traqueur de câble RJ45



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
OTDR fibre optique avec bobine amorce monomode	<b>395396</b>	<b>1315,14</b>

### OTDR fibre optique multimode avec bobine amorce intégrée

- › OTDR avec bobine amorce multimode intégrée (150 m)
- › Entrée : multimode SC/UPC (câbles adaptateurs fournis : SC/UPC, LC/UPC)
- › Longueur d'onde : 850 nm et 1300 nm
- › Plage dynamique : 22/24 dB
- › Zone morte d'événement : 1 m (0 m avec bobine amorce)
- › Zone morte d'atténuation : 4,5 m (0 m avec bobine amorce)
- › Affichage : écran LCD tactile 4,3" couleur, interface en français
- › Fonctions Source laser optique OLS (850 nm ou 1300 nm), Wattmètre optique OPM et Détecteur visuel de défauts VFL (650 nm) intégrés
- › Sonde traqueur de câble RJ45 (vérification du brochage et longueur du câblage RJ45)
- › Autonomie : batterie rechargeable intégrée pour 12 heures d'utilisation continue
- › Stockage des données : interne ou sur micro SD externe
- › Contenu de la mallette : OTDR avec alimentation secteur et batterie, bobine amorce de 150 m, 2x câbles adaptateurs, traqueur de câble RJ45



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
OTDR fibre optique avec bobine amorce multimode	<b>395398</b>	<b>2138,75</b>

INSTALLATION RÉSEAU ET OUTILLAGE

**Toute l'offre EASYSPLICER est disponible !  
Contactez votre commercial pour plus d'information.**





Les connecteurs RJ :

TYPE DE CONNECTEUR	RJ9		RJ11		RJ12		RJ45 RJ48		RJ50	
	COMBINÉS TÉLÉPHONIQUES		ADSL		CORDONS DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE		INFORMATIQUE TÉLÉCOM		LIAISON SÉRIE	
NOMBRE DE CONTACTS	4		4		6		8		10	
NOMBRE D'EMPLACEMENTS	4		6		6		8		10	

Pince à dénuder

- › Dénude les câbles ronds de diamètre 3,2 à 9,5 mm
- › Dégaine les câbles méplats téléphoniques
- › Vis de réglage rapide
- › Pince équipée de 4 lames



RÉF. 813100 PRIX DE VENTE (€ HT) 5,25

Pince à sertir



Réf. 812042



Réf. 812028



Réf. 812045



Réf. 813012

	LOQUET DE VERROUILLAGE	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45	RJ50	BNC	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pince RJ45 usage occasionnel	-	-	-	-	✓	-	-	812042	10,49
Pince RJ45 usage intensif	✓	-	-	-	✓	-	-	812028	31,59
Pince RJ45 easy plug usage intensif	✓	-	-	-	✓	-	-	812029	86,79
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	-	-	✓	✓	✓	-	-	812043	14,49
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	✓	-	✓	✓	✓	-	-	812044	18,59
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✓	-	✓	✓	✓	-	-	812046	24,85
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	812045	25,89
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 / RJ50 usage intensif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	812047	26,09
Pince RG58 / RG59 / RG62 usage intensif	✓	-	-	-	-	-	✓	813012	33,75

Pince à dénuder automatique

Dénude les câbles d'une seule main !

- › Pince 3 en 1 : dénuder, couper, sertir
- › Dénude les câbles de AWG 10 à 24



RÉF. 815587 PRIX DE VENTE (€ HT) 21,15

Pince coupante rasante

› Longueur : 140 mm



RÉF. 815611 PRIX DE VENTE (€ HT) 10,59

Pince à bec fin

› Longueur : 140 mm



RÉF. 815612 PRIX DE VENTE (€ HT) 9,09

Pince coupante

- › Traitée anticorrosion
- › Longueur : 195 mm



RÉF. 815566 PRIX DE VENTE (€ HT) 12,00

Pince coupe câble

- › Coupe des câbles coax, électriques, réseau
- › Câble jusqu'à diamètre 2,2 cm



RÉF. 815541 PRIX DE VENTE (€ HT) 30,59

Pince à dénuder

- › Dénude les câbles de AWG 10 à 30
- › Vis de réglage



RÉF. 812230 PRIX DE VENTE (€ HT) 12,59

Pince coupante électricien

- › Norme IEC 60900
- › Longueur : 160 mm



RÉF. 815613 PRIX DE VENTE (€ HT) 16,19

Pince long bec électricien

- › Norme IEC 60900
- › Longueur : 170 mm



RÉF. 815614 PRIX DE VENTE (€ HT) 16,69

Pince plate électricien

- › Norme IEC 60900
- › Longueur : 180 mm



RÉF. 815615 PRIX DE VENTE (€ HT) 12,69

Pince à dénuder électricien

- › Norme IEC 60900
- › Longueur : 160 mm



RÉF. 815616 PRIX DE VENTE (€ HT) 13,69

# Outils d'insertion, de coupe et de soudage

**PENSEZ-Y**

Retrouvez tous nos rangements

Page : 68

## Outil d'insertion pour bloc 110

› Usage occasionnel



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
810250	4,99

## Outil d'insertion dénudeur pour bloc 110

› Dénude les câbles de diamètre jusqu'à 6,2 mm  
› Lame d'insertion de type bloc 110



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
810251	0,85

## Outil d'insertion pour bloc 110 ou Krone

› Usage intensif  
› Krone : Réf. 939100  
› Bloc 110 : Réf. 939101



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
939100	44,19
939101	44,19

## Outil d'insertion type Krone

› Usage régulier  
› Croche câble et lame range câble intégrés



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
939901	30,39

## Pince brucelle

› Lot de 4 pinces



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815550	6,49

## Dénudeur de câbles «Jokari»

› Dénude les câbles de diamètre 8 à 28 mm  
› Vis de réglage  
› Coupe circulaire ou longitudinale  
› Poignée range-lame  
› Longueur : 170 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
818126	17,49

## Cutter à lame rétractable

› Lame rétractable automatiquement  
› Cutter en métal  
› 5 lames supplémentaires en option : Réf. 815564



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815563	7,39
815564	2,25

## Kit de gaines thermorétractables

› Coffret de 170 pièces multicolores  
› Longueur des gaines : 100 mm  
› Diamètre des gaines : 1 à 9 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
629211	14,25

## Station de soudage pro

› Station de soudage professionnelle 48 W  
› Réglage manuel de la température avec afficheur  
› Plage de température : 150°C à 420°C  
› Statif pour droitier ou gaucher



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815149	99,55

## Station de soudage

› Station de soudage 50 W  
› Réglage manuel de la température  
› Plage de température : 175°C à 480°C



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815510	32,15

## Flux à souder

› Décapant sans acide  
› Pour soudure étain  
› Flaçon de 80 ml avec pinceau



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815698	11,99

## Rouleau de soudure sans plomb

› 99,3 % d'étain, 0,7 % de cuivre  
› Noyau en résine  
› Rouleau de 100 grammes  
› Diamètre du fil : 1 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815699	14,99

## Tresse à dessouder

Permet de dessouder des composants sur un circuit imprimé et d'enlever le surplus de soudure

› Longueur de 1,5 m, largeur de 2 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815700	2,39

## Pompe à dessouder

› Matière ABS et aluminium  
› Longueur de 190 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815521	4,99

## Ruban isolant électrique 10 couleurs

› PVC auto-extinguible  
› Longueur : 10 m  
› Largeur : 15 mm  
› Lot de 10 rouleaux



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
629212	13,24

## Ruban gaffer 50 mm

› Toile brillante noire  
› Longueur : 50 m  
› Largeur : 50 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
629213	26,60

## Boîte de 100 fusibles 5 x 20 mm

› Assortiment de 0,1 A à 5,0 A  
› Tension max : 250 V AC  
› Construction en verre  
› Coffret de 10 compartiments de 10 fusibles



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
831700	12,49



## Types embouts et empreintes de vis

	Type A		Type F		Type K		Type P
	Type B		Type G		Type L		Type Q
	Type C		Type H		Type M		Type R
	Type D		Type I		Type N		Type S
	Type E		Type J		Type O		Type T

### Jeu de 8 tournevis plats et cruciformes

- › Manches avec grip
- › Embouts type **A** : 3 - 5 - 6 - 8
- › Embouts type **B** : 0 - 1 - 2 - 3



Jeu de 8 tournevis

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815571	38,65

### Jeu de 7 tournevis électricien isolés

- La sécurité VDE / GS !**
- › Homologués isolation 1000 V
  - › Norme VDE / GS 103887G
  - › Embouts type **A** : 3 - 5,5 - 6,5
  - › Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2



Jeu de 7 tournevis

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815511	36,45

### Tournevis à cliquet 61 embouts

**Le plus complet !**

- › Tournevis à cliquet réversible
- › Embouts type **A** : 1/8" - 3/16"
- › Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2
- › Embouts type **H** : T5H - T6H - T7H - T8H - T9H - T10H  
T15H - T20H - T25H T27H - T30H - T40H
- › Embouts type **I** : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  
5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
- › Embouts type **L** : PZ0 - PZ1 - PZ2
- › Embouts type **F** : 4 - 6 - 8 - 10 - 12
- › Embouts type **E** : S0 - S1 - S2 - S3
- › Embouts type **R** : M5 - M6 - M8
- › Embouts type **K** : C1 - C2 - C3
- › Embouts type **T** : 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- › Embouts type **Q** : 6 - 8 - 10
- › Embout type **P** : 1 pièce
- › Embout type **O** : 2 x 2 x 2 mm
- › Longueur sans embout : 19 cm



Tournevis à cliquet 61 embouts

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815604	30,15

### Tournevis à cliquet 21 embouts

- › Tournevis à cliquet à mouvement radial
- › Embouts type **A** : 4 - 6
- › Embouts type **B** : PH1 - PH2 - PH3
- › Embouts type **C** : T10 - T20 - T25 - T30
- › Embouts type **D** : H3 - H4 - H5 - H6
- › Embouts type **L** : PZ1 - PZ2
- › Embouts type **S** : 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13
- › Fourni dans une trousse de rangement avec clip



Tournevis à cliquet 21 embouts

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
640677	17,89

### Tournevis à cliquet 11 mini embouts

**Ne perdez plus vos embouts !**

- › Tournevis à cliquet réversible
- › Support embouts à ouverture automatique
- › Embouts type **A** : 2 - 2,5 - 3
- › Embouts type **B** : PH00 - PH0 - PH1
- › Embouts type **C** : T6 - T7 - T8 - T9 - T10
- › Longueur sans embout : 16 cm



Tous les embouts à portée de main

Tournevis à cliquet 11 mini embouts

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815601	23,15

### Tournevis long à cliquet 12 embouts

- › Tournevis à cliquet réversible
- › Support embouts à ouverture automatique
- › Embouts type **A** : 3 - 4 - 5 - 6
- › Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- › Embouts type **C** : T10 - T15 - T20 - T25
- › Longueur sans embout : 24 cm



Tous les embouts à portée de main



Tournevis long à cliquet 12 embouts

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815631	28,59

### Tournevis à cliquet 10 embouts

**Vissez sans effort !**

- › Tournevis à cliquet réversible
- › Embouts type **A** : 3 - 5 - 6
- › Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2
- › Embouts type **C** : T10 - T15 - T20
- › 1 embout mâle pour douille



Tournevis à cliquet 10 embouts

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815670	8,59

# Outillage

**PENSEZ-Y**

Retrouvez tous nos rangements

Page : 68

## Clé universelle pour armoire

**Pour toutes les serrures d'armoires et de systèmes de fermeture standard !**

Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments.

- › 10 profilés
- › 2 clés en croix aimantées
- › Embouts tournevis plat et cruciforme
- › Construction solide en fonte de zinc



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Clé universelle pour armoire	815155	52,89

## Perceuse / visseuse sans fil 18 V

- › Batterie Li-Ion 18 V / 1,3 Ah
- › Vitesse de rotation : 0-1250 tours/min
- › Réglage du couple : 18+1 positions
- › Mandrin à serrage rapide sans outil
- › Diamètre foret : 10 mm max
- › Vissage - dévissage
- › Poignée ergonomique soft-grip
- › Poids de la perceuse avec sa batterie : 0,98 kg
- › LED de travail
- › Affichage de la charge de la batterie par LED
- › Fournie en coffret rigide avec 2 batteries 1,3 Ah et chargeur



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Perceuse / visseuse sans fil 18 V	816580	124,39

## Kit de réparation universel 16 embouts

**L'indispensable pour tout réparateur de smartphones et de tablettes !**

- › Tournevis de précision en métal pour embouts
- › 1 x pince brucelle 120 mm
- › 1 x aiguille pour SIM
- › 1 x boîte de rangement
- › 1 x ventouse pour écran
- › 1 x extracteur triangulaire
- › 2 x spatules d'ouverture
- › Embout type **A** : 2.0
- › Embouts type **B** : PH000, PH00, PH0, PH1
- › Embouts type **C** : T4, T5, T6, T8, T10
- › Embout type **D** : H2.0
- › Embouts type **M** : P2, P5, P6
- › Embouts type **T** : TR10, TR11



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit de réparation universel	815586	36,95

## Mini tournevis 28 embouts

**Le tout-en-un !**

- › Mini tournevis avec prolongateur de 10 cm
- › Embouts type **A** : 1,5 - 1,7 - 2 - 3 - 4
- › Embouts type **B** : PH000 - PH00 - PH0 - PH1 - PH2
- › Embouts type **C** : T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20
- › Embouts type **S** : 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6
- › Embouts type **O** : 2,45



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini tournevis 28 embouts	815650	29,25

## Outil d'aide au montage d'équipements lourds dans les baies

**Setup.exe est une véritable 3e main !**

Outil breveté d'aide à l'intervention et au montage dans les baies 19". Permet à 1 seule personne la mise en place et le raccordement des équipements lourds jusqu'à 50 kg.

- › Peut être utilisé comme tablette de travail amovible pour PC portable
- › Matière : aluminium et acier inoxydable
- › Supporte des charges jusqu'à 50 kg
- › Montage et démontage sur les montants 19" en quelques secondes et sans outil
- › Garantie à vie



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Setup.exe, outil d'aide au montage d'équipements lourds dans les baies	258149	140,80

## Écrous cage 1U à montage / démontage rapide

**Simplifiez le montage dans les baies !**

- › Système de montage et de déverrouillage rapide
- › Parfait pour les tâches répétitives de montage
- › Maintient l'équipement rackable 1U en toute sécurité
- › Aucun assemblage préalable requis, ni outil
- › Charge maximum supportée : 15 kg
- › Conditionnement : boîte de 50 supports et 100 écrous HEX (équivalent à 100 écrous cage traditionnels)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
/dev/mount lot d'écrous cage 1U	755266	49,90

## Pince pour écrou cage

**Pour en finir avec la corvée des écrous cage !**

Permet d'insérer et d'extraire rapidement et sans effort des écrous cage dans leur montant

- › Convient aux écrous cage de type M6
- › Pour usage intensif



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pince pour écrou cage	815643	8,35

## Tournevis 30 embouts

- › Tournevis en aluminium avec prolongateur de 60 mm
- › 30 embouts en acier au chrome vanadium
- › Mandrin magnétique
- › Embouts type **A** : 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0
- › Embouts type **B** : PH1 - PH1.5 - PH2.0 - PH2.5 - PH3.5
- › Embouts type **C** : T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20
- › Embouts type **D** : H0.9 - H1.3 - H1.5 - H2.0 - H2.5 - H3.0 - H3.5 - H4.0
- › Embout type **F** : U2.6
- › Embouts type **M** : 0.8 - 1.2
- › Embout type **O** : 2.3
- › Embout type **T** : Y2.0
- › Embout SIM PIN : 0.8
- › Pince brucelle



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tournevis 30 embouts	815588	22,39

## Mallette de 60 embouts

La solution 60 en 1 !

- › Embouts type **A** : 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7
- › Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2 (3x) - PH3
- › Embouts type **C** : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T30 - T25 - T27 - T40 - T45
- › Embouts type **D** : 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 1/4
- › Embouts type **E** : S0 - S1 - S2 - S3
- › Embouts type **F** : 4 - 6 - 8 - 10
- › Embouts type **H** : T8H - T9H - T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H - T45H
- › Embouts type **L** : PZ0 - PZ1 - PZ2 (3x) - PZ3
- › Embouts type **Q** : 6 - 8 - 10
- › 2 prolongateurs : porte-embout magnétique - prolongateur 1/4" sq. x 1/4" x 1"



RÉF. 832551 PRIX DE VENTE (€ HT) 28,69

## Tournevis de précision

- › Embouts type **A** : 0 - 1
- › Embouts type **B** : PH1,4 - PH2 - PH2,4 - PH3



RÉF. 832953 PRIX DE VENTE (€ HT) 8,39

## Trousse électricien

- › Embouts type **A** : 2,5 - 3 - 5,5 - 6,5
- › Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2
- › Tension d'isolation max 1000 V
- › Chrome vanadium
- › Normes VDE, GS
- › IEC60900



RÉF. 812320 PRIX DE VENTE (€ HT) 80,45

## Magnétiseur / démagnétiseur d'outils

Idéal pour récupérer des petites pièces !

- › Magnétise et démagnétise les tournevis et autres outils métalliques
- › Dimensions : 50 x 50 x 30 mm



RÉF. 815600 PRIX DE VENTE (€ HT) 3,59

## Mallette 25 outils

Emmenez-là partout avec vous !

- › Pince à bec rond et pince coupante
- › Pincette en acier inoxydable
- › Clés à douille : 7, 8, 9, 10
- › Tournevis magnétique
- › 10 embouts : plat, cruciforme, 'star' T10, T20, T30
- › 6 tournevis plats et cruciformes
- › Dimensions : 15,5 x 10 x 4,8 cm



RÉF. 818120 PRIX DE VENTE (€ HT) 24,19

## Lampe loupe 8 dioptries

- › Lentille : 8 dioptries (grossissement 3x)
- › Couleur de lumière : > 6400 K
- › Intensité lumineuse : 1050 lumen
- › Puissance : 22 W (tube fluorescent rond)
- › Alimentation électrique : 230 V
- › Fixation par pince



RÉF. 815726 PRIX DE VENTE (€ HT) 85,59

## Lampe loupe 3 + 12 dioptries

- › Lentille : 3 dioptries (grossissement 1,75x) et 12 dioptries (grossissement 4x)
- › Couleur de lumière : > 6400 K
- › Intensité lumineuse : 550 lumen
- › Puissance : 12 W (tube fluorescent rond)
- › Alimentation électrique : 230 V
- › Socle de table



RÉF. 815727 PRIX DE VENTE (€ HT) 52,89

## Pied à coulisse numérique

Pour mesure intérieure - extérieure - en profondeur

- › Matériau : acier inoxydable
- › Longueur de mesure : 15 cm
- › Précision : 0,01 mm
- › Pile non fournie (type LR44 -1,5 V)



RÉF. 813102 PRIX DE VENTE (€ HT) 43,49

## Mètre ruban 3 mètres

- › Protégé par une enveloppe caoutchouc
- › Longueur : 3 m
- › Largeur : 16 mm



RÉF. 815617 PRIX DE VENTE (€ HT) 3,25

## Niveau à bulle

- › Longueur : 40 cm



RÉF. 815681 PRIX DE VENTE (€ HT) 13,79

## Boîte 50 lingettes nettoyantes pour mains et outils

- › Boîte distributrice de 50 lingettes
- › Dimensions des lingettes : 23 x 27 cm
- › 1 face grattante pour éliminer saletés, graisses, huiles, etc
- › 1 face douce pour les mains



RÉF. 190477 PRIX DE VENTE (€ HT) 25,90

# Outillage et divers rangements

**PENSEZ-Y**

Retrouvez tous nos outils

Pages : 60 à 72

## Diable de transport

- › Dimensions de la base : 35 x 20 cm
- › Hauteur : 114 cm
- › Charge maximale : 200 kg
- › Poids : 10,5 kg
- › Roues pneumatiques



RÉF. **810232** PRIX DE VENTE (€ HT) **77,19**

## Chariot de transport pliable

- › Dimensions de la plate-forme : 72 x 47 cm
- › Chariot repliable
- › Charge maximale : 150 kg
- › Poids : 8 kg
- › Roues caoutchouc



RÉF. **810233** PRIX DE VENTE (€ HT) **85,00**

## Diable de transport pliable

- › Dimensions de la plateforme : 23 x 38 cm
- › Manche réglable en hauteur : 70 à 95 cm
- › Charge maximale : 60 kg
- › Poids : 3 kg
- › Roues caoutchouc



RÉF. **640057** PRIX DE VENTE (€ HT) **39,95**

## Compresseur d'air électrique et portatif

**Idéal pour dépeussier les installations !**

- › Puissance : 1100 W / 1,5 ch
- › Débit d'air : 195 L/min
- › Pression max : 8 bars
- › Réservoir : 2 L
- › Longueur du flexible : 5 m
- › Compresseur : à piston auto-lubrifié
- › Poids : 8,75 kg
- › Dimensions : 550 x 340 x 150 mm

- › Livré avec : accessoires (soufflette, manomètre, embouts pour ballon, voiture et vélo)



RÉF. **815662** PRIX DE VENTE (€ HT) **172,20**

## Dérouleur de câble

- › Réglage du diamètre de touret : 100 à 600 mm
- › Largeur maximum de touret : 540 mm
- › Charge maximum : 100 kg
- › Dimensions : 600 x 400 x 100 mm
- › Poids du dérouleur : 6 kg
- › Matière : acier zingué

**+ Charge max. 100 kg !**



RÉF. **830274** PRIX DE VENTE (€ HT) **140,00**



INSTALLATION RÉSEAU ET OUTILLAGE

### A **+ Bac amovible, fermetures métalliques !**




### B **+ Bac amovible, fermetures métalliques !**



### C **+ Valise de transport renforcée !**



### D **+ Valise recouverte d'acier inoxydable !**



### E



### F



### G **+ Bac empilable !**



### H **+ 18 emplacements !**



	MATÉRIAU	NBRE DE COMPARTIMENTS	ROULETTES	DIMENSIONS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Plastique	2	-	41,3 x 21,2 x 18,6 cm	<b>818101</b>	<b>14,50</b>
B	Plastique	2	-	48,6 x 26,7 x 24,2 cm	<b>818102</b>	<b>22,69</b>
C	Plastique / aluminium	1 + séparations	-	47 x 33 x 15 cm	<b>818260</b>	<b>73,99</b>
D	Métal	4	-	59 x 28 x 27,5 cm	<b>818106</b>	<b>63,79</b>
E	Plastique	2	Oui	67 x 42 x 40 cm	<b>818103</b>	<b>105,90</b>
F	Métal	4	Oui	57 x 35,4 x 83 cm	<b>818121</b>	<b>236,09</b>
G	Plastique	1	-	19,5 x 12,5 x 9 cm	<b>815668</b>	<b>3,09</b>
H	Plastique	18	-	21 x 12 x 3,5 cm	<b>818118</b>	<b>3,85</b>

**PENSEZ-Y**

Retrouvez nos testeurs réseau

Pages : 71 et 72



11 pièces



23 pièces



19 pièces



34 pièces



23 pièces



55 pièces

## A | Trousse à outils "PC basique" (11 pièces)

- › Tournevis : 2 plats, 2 cruciformes, 2 à douilles et 1 TORX réversible
- › 1 pince à 3 griffes
- › 1 pince brucelle
- › 1 extracteur de circuit intégré
- › 1 tube pour pièces détachées

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trousse à outils "PC basique"	818001	21,19

## C | Trousse à outils "maintenance" (19 pièces)

- › Tournevis : 3 plats, 3 cruciformes et 2 à douille
- › 1 tube pour pièces détachées
- › 1 fer à souder + rouleau de soudure
- › 1 pompe à dessouder
- › 1 clé à molette et 1 pince plate
- › 1 tournevis porte embout magnétique
- › 2 pinces brucelle
- › 1 pince à sertir électricité
- › 1 outil d'insertion et 1 outil extracteur de circuit intégré
- › 3 tournevis de précision

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trousse à outils "maintenance"	180100	65,49

## E | Trousse universelle (23 pièces)

- › Tournevis : 3 plats et 3 cruciformes
- › 1 tournevis à douille 6 mm
- › 1 tournevis pour potentiomètre
- › 1 pince plate, 2 pinces coupantes et 1 pince à bec
- › 1 fer à souder + rouleau de soudure
- › 1 pompe à dessouder, 1 tresse à dessouder et 3 outils à gratter
- › 1 multimètre digital
- › 1 clé à molette
- › 1 jeu de clés allen
- › 1 pince brucelle

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trousse à outils universelle	818119	116,65

## B | Trousse dépannage "éco" (23 pièces)

- › 1 tournevis à cliquet + 12 embouts
- › 1 pince coupante et 1 pince plate
- › 1 extracteur de circuit intégré
- › 1 pince brucelle
- › 1 tube pour pièces détachées
- › 2 mini tournevis
- › 1 pince à 3 griffes
- › 1 lampe torche LED

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trousse dépannage "éco"	818135	32,15

## D | Trousse de technicien (34 pièces)

- › 1 fer à souder + rouleau de soudure
- › 1 pompe à dessouder et 3 outils à gratter
- › 1 tournevis à cliquet avec 14 embouts
- › Tournevis : 1 plat, 1 cruciforme
- › 1 pince à bec et 2 pinces coupantes
- › 1 testeur de continuité
- › 1 pince brucelle
- › 1 pince à 3 griffes
- › 1 cutter
- › 1 outil d'insertion et 1 outil extracteur de circuit intégré

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trousse de technicien	818160	66,50

## F | Mallette à outils complète (55 pièces)

- › 1 mallette rigide avec fermeture à clés
- › 1 multimètre digital avec sondes
- › 1 testeur réseau RJ45 - RJ11
- › 1 détecteur de câbles avec générateur de tonalité
- › 1 pince à sertir RJ45 - RJ12 - RJ11
- › 1 pince à sertir les cosses électriques
- › 1 pince à dénuder les câbles AWG 22 à AWG 10
- › 1 pince coupe-câble diamètre 22 mm max
- › 1 fer à souder avec support
- › 1 pompe à dessouder
- › 1 kit de réparation smartphone, tablette et ordinateur portable de 23 pièces
- › 3 tournevis plats type A aimantés : 5 - 6 - 8
- › 3 tournevis cruciformes type B aimantés : 1 - 2 - 3
- › 1 outil d'insertion push down type bloc 110
- › 1 pinceau brosse de nettoyage
- › 1 pince d'extraction de circuit intégré
- › 9 clés Allen 6 pans à tête sphérique : 1,5 à 10 mm
- › 1 cutter
- › 1 lampe torche LED en aluminium avec dragonne

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mallette à outils complète (55 pièces)	180122	451,09

# Trousses à outils réseau et multimètres



**+ Détecteur de tension sans contact !**



**Testeur RJ45 et USB**



**+ Idéal pour les salles informatiques !**

INSTALLATION RÉSEAU ET OUTILLAGE

## A | Mallette "réseau"

- › 1 pince à sertir RJ45 / RJ12 à cliquet
- › 1 pince à dénuder et 1 outil d'insertion bloc 110
- › 30 connecteurs RJ45 UTP
- › 30 connecteurs RJ12

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
818082	79,25

## B | Trousse installation "réseau"

- › 1 testeur réseau RJ45 / RJ12
- › 1 pince à sertir RJ45 / RJ12
- › 1 pince à dénuder
- › 1 outil d'insertion type krone

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
818083	23,95

## C | Multimètre et testeur RJ45 et USB

- › Mesure de tension jusqu'à 600 V
- › Mesure de courant jusqu'à 10 A
- › Mesure de résistance jusqu'à 20 MΩ
- › Test de cordons RJ45, RJ12 et RJ11
- › Test de cordons USB Type-A, Type-B et mini Type-B
- › Fonction mémoire et rétroéclairage

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
045063	44,25

## D | Multimètre True RMS

- › Mesure efficace True RMS
- › Mesure de tension jusqu'à 500 V
- › Mesure de courant jusqu'à 10 A
- › Mesure de résistance jusqu'à 2 MΩ

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
045064	20,15

## E | Multimètre multifonction True RMS

- › Mesure à plage automatique ou manuelle, efficace True RMS
- › Mesure de tension jusqu'à 750 V
- › Mesure de courant jusqu'à 10 A
- › Mesure de résistance jusqu'à 20 MΩ
- › Détection de tension sans contact
- › Fonction mémoire et mesure relative

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
045065	63,85

## F | Testeur de tension à sonde

- › Affichage LCD et LED
- › Mesure de tension jusqu'à 690 V
- › Test de phase et rotation de phase
- › Indication de polarité
- › Test de continuité visuel et sonore
- › Lampe LED intégrée

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
045076	41,45

## G | Pince ampèremétrique

- › Mesure de courant alternatif jusqu'à 600 A
- › Mesure de tension jusqu'à 600 V
- › Mesure de résistance jusqu'à 20 MΩ
- › Mesure de température de -20°C à +1000°C (thermocouple fourni)
- › Fonction mémoire et data hold
- › Rétroéclairage et lampe torche

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
045078	50,95

## H | Détecteur de tension sans contact

- › Affichage LED et signal sonore
- › Détection de tension jusqu'à 600 V
- › Détection de coupure de câble sous tension
- › Sensibilité réglable

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815671	10,49

## I | Thermomètre et hygromètre à grand afficheur LCD

- › Mesure de température : -50°C à +70°C
- › Mesure d'hygrométrie : 20% à 90% HR
- › 2 sondes de température, dont 1 sonde avec 1,80 m de câble
- › Dimension afficheur LCD : 64 x 77 mm

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
600502	12,15

# Testeurs réseau et accessoires

## Testeur réseau RJ45 / RJ12 / RJ11

**Le plus économique !**

- › Tests de câblage RJ45, RJ12 et RJ11, blindés et non blindés
- › Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- › Module principal et module distant
- › 2 modes : test rapide et test lent
- › Tests avant ou après installation
- › Affichage LED
- › Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur réseau RJ45 / RJ12 / RJ11	<b>045129</b>	<b>10,99</b>

## Testeur réseau avec générateur de signal

**Recherchez la coupure de vos câbles !**

- › Appareil 3 en 1 : détecteur, générateur de tonalité et testeur de câblage
- › Tests de câblage RJ45, RJ11, RJ9 et coax BNC / F, blindés et non blindés
- › Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- › Module sonde et module testeur
- › Tests avant ou après installation
- › Affichage LED et signal sonore (haut-parleur et sortie casque)
- › Fourni avec cordon BNC / F, pinces croco, pochette de transport et clip de ceinture
- › Alimentation : 2 x 6LR61 9 V (non fournies)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur réseau avec générateur de signal	<b>818131</b>	<b>188,35</b>

## Grip fil / cordon fiche banane

**Tout le nécessaire à portée de main !**

- › Grips fils : adaptés pour les prises de 4 mm, longueur 158 mm
- › Cordons fiches bananes : longueur de 1,0 m, 3 A 30 V AC



Réf. 817001



Réf. 817070

	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Grips fils - 158 mm	Noir	<b>817001</b>	<b>11,30</b>
Grips fils - 158 mm	Rouge	<b>817011</b>	<b>11,30</b>
Cordon fiche banane	Noir	<b>817050</b>	<b>4,09</b>
Cordon fiche banane	Rouge	<b>817070</b>	<b>4,09</b>

## Analyseur réseau EasyNetworker

**Le testeur idéal pour les installations réseau résidentielles !**

- › Test de débit Ethernet jusqu'à 2,5 Gbit/s
- › Test Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, bandes 2,4 et 5 GHz
- › Test Bluetooth jusqu'au BT5.2
- › Tests IPTV, et mobile 4G LTE et 5G
- › Port fibre optique wattmètre (OPM) et VFL
- › Test d'affichage HDMI
- › GPS intégré
- › Plateforme Android 12, caméras 12 Mp + 6 Mp, 2 slots SIM



**EasySplicer**

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Analyseur réseau EasyNetworker	<b>395505</b>	<b>1997,78</b>

## Testeur réseau RJ et BNC

**Le testeur de câblage VDI !**

- › Tests de câblage RJ45, RJ12, RJ11 et coax BNC, blindés et non blindés
- › Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- › Module principal et module distant
- › 2 modes : test manuel et test automatique
- › Tests avant ou après installation
- › Affichage LED
- › Fourni avec cordon RJ45 / BNC
- › Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur réseau RJ et BNC	<b>045099</b>	<b>25,39</b>

## Testeur réseau PoE++

- › Format compact et plug-and-play
- › Détection de la présence de PoE
- › Identification du type de PoE (PoE IEEE 802.3af, PoE+ 802.3at et PoE++ 802.3bt)
- › PoE End-span, Mid-span et 4 paires
- › Auto-alimenté
- › Dimensions : 70 x 23 x 22 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur réseau PoE++	<b>045177</b>	<b>26,00</b>

## Protection antistatique

Évite les décharges d'électricité statique lors d'intervention de maintenance.

- › **Tapis antistatique (Réf. 818212) :**
  - Dimensions : 70 x 100 cm
  - Fourni avec cordon de terre
  - Résistance aux hautes températures et aux solvants
- › **Brassard antistatique (Réf. 904500) :**
  - Dimensions : 2 x 23 cm
  - Fixation auto-agrippante
  - Fourni avec cordon de terre



Réf. 818212



Réf. 904500

- › **Fiche de mise à la terre (Réf. 818213) :**
  - Reprise de la terre sur prise tripolaire
  - 3 points de connexion



Réf. 818213

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis antistatique	<b>818212</b>	<b>48,39</b>
Brassard antistatique	<b>904500</b>	<b>9,65</b>
Fiche mise à la terre	<b>818213</b>	<b>20,45</b>

## Testeur réseau de poche LinkSprinter® 300

**1 simple bouton pour tester votre câblage cuivre !**

- › Découverte du nom du switch le plus proche et les informations de port
- › Vérification de la vitesse de liaison et la connectivité au réseau TCP / IP
- › Validation de la tension PoE du PSE
- › Affichage des tests détaillés sur votre smartphone
- › Vérification de la longueur du câble et du plan de câblage
- › Automatisation et partage des rapports de tests via Link-Live Cloud Service



TOP QUALITÉ

**netAlly**

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur réseau de poche LinkSprinter LSPRNTR-300	<b>045127</b>	<b>511,73</b>

# Testeurs réseau SOFTING



SOFTING est un fabricant notamment spécialisé dans les équipements de test et de mesure destinés à la vérification, la qualification et la certification de l'infrastructure des câblages des réseaux informatiques. Les produits SOFTING sont des outils importants pour les installateurs et les opérateurs de réseaux dans le monde entier pour mesurer et documenter la qualité et les performances d'une installation.

En outre, ils sont également importants pour l'exploitation d'un système informatique, car les équipements de test et de mesure permettent de détecter rapidement et de manière fiable les problèmes de câblage réseau et d'éviter ou d'éliminer le plus rapidement possible les défaillances du réseau.

INSTALLATION RÉSEAU ET OUTILLAGE

## Kit d'identification de réseau CableTracker

**Conçu spécialement pour les professionnels de la maintenance réseau !**

Le kit de tonalité et de sonde réseau CableTracker dispose d'une fonction d'identification de port qui fait clignoter le voyant de liaison pour vérifier la connectivité du câble. Trois clignotement différents sont proposés pour assurer la compatibilité avec une multitude de fabricants d'équipements.

Le test de tonalité traditionnel utilisant deux fréquences et cadences de tonalité différentes est prévu pour le traçage des circuits non-actifs.

- › Activer les LED du lien pour identifier les ports ou hub connectés
- › Connexion RJ45 mâle ou femelle
- › Pincres croco amovibles
- › Détecte les court-circuits, circuit ouverts et mise sous tension
- › Convient également au test de câblage téléphonique RJ11



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CableTracker	045141	140,92

## Testeur de continuité et de câblage CableMaster 210

**Compact et économique !**

Ce testeur fait partie de l'équipement de base de tout installateur. Le contrôle rapide et économique du câblage est un must dans les réseaux modernes afin de détecter rapidement les perturbations du réseau. Le grand écran rétro-éclairé et le générateur de sons intégré en font un produit unique dans sa catégorie.

- › Détecter les coupures, courts-circuits, paires croisées, fils inversés
- › Test des câbles jusqu'à 300 m de longueur
- › Unité RJ45 distante amovible
- › Grand écran LCD rétro-éclairé
- › Générateur de tonalité intégré
- › Alimentation : 2 piles LR03 / AAA fournies



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CableMaster 210	045142	81,71

## Testeur multifonction de réseaux LAN à paire torsadée LinkXpert TP

**Modèle d'entrée de gamme avec un excellent rapport qualité/prix !**

LinkXpert TP est le compagnon idéal pour l'installation et la documentation jusqu'au dépannage des réseaux en cuivre. L'appareil offre une combinaison unique de tests de câblage et de diagnostics passifs et actifs complets du réseau Ethernet pour aider les utilisateurs à résoudre les problèmes quotidiens et à maintenir le réseau en parfait état de fonctionnement. Pour la mise en service des réseaux, LinkXpert TP peut effectuer des tests automatiques qui peuvent être configurés individuellement.

- › Optimisé pour les tests passifs et actifs sur cuivre jusqu'à 1 Gbps Ethernet
- › Scénarios de test individuels librement configurables
- › Tests de charge jusqu'au PoE++ (90 W / classe 8)
- › Interface utilisateur claire avec grand écran tactile de 5" ¼
- › Possibilités de documentation étendue avec générateur de rapports PDF
- › Kits d'accessoires en option
- › Alimentation : batterie Li-Ion rechargeable



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
LinkXpert TP	045143	1124,96

## Testeur multifonction de réseaux LAN 3 médias LinkXpert M3

**Testeur haut de gamme cuivre, fibre optique et Wi-Fi !**

LinkXpert M3 offre de vastes possibilités de test et de diagnostic passifs et actifs pour les réseaux Ethernet sur cuivre, fibre optique et Wi-Fi. Grâce à sa connectivité aux trois médias - cuivre, fibre optique et Wi-Fi - LinkXpert M3 est parfait pour l'installation et la documentation jusqu'au dépannage des réseaux Ethernet complexes. Le support du microscope vidéo pour l'évaluation des surfaces d'extrémité des connecteurs fibre optique ainsi que la détection de réseaux de 10 Gbps sont également uniques dans cette catégorie de prix.

- › Diagnostic complet du réseau Ethernet jusqu'à 1 Gbps sur des liaisons cuivre et fibre optique et Wi-Fi
- › Scénarios de test individuels librement configurables
- › Détection High Speed jusqu'à 10 Gbps et tests de charge jusqu'au PoE++ (90 W / classe 8)
- › Certification PASS/FAIL automatisée des surfaces des connecteurs à fibre optique (en option)
- › Contrôle de la polarité de la fibre optique et recherche visuelle des erreurs via VFL
- › Interface utilisateur claire avec grand écran tactile de 5" ¼
- › Possibilités de documentation étendue avec générateur de rapports PDF
- › Kits d'accessoires en option
- › Alimentation : batterie Li-Ion rechargeable



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
LinkXpert M3	045144	1521,93

**Toute l'offre SOFTING est disponible !**

Contactez votre commercial pour plus d'informations !





Plastron Mosaïc RJ  
Réf. 753285  
Page 77

## Installation électrique

Goulottes d'appareillage en format 45 x 45	74
Plastrons de puissance	75
Goulottes d'installation et moulures	76
Plastrons réseau	77
Plastrons et accessoires	78
Boîtiers à équiper et accessoires	79
Câbles TV et accessoires	80

# Goulottes d'appareillage en format 45 x 45


**PENSEZ-Y**

Retrouvez tous nos plastrons


Pages : 77 et 78

## GOULOTTE D'APPAREILLAGE EN FORMAT 45 X 45, 1 OU 2 COMPARTIMENTS RAPID 45-2 GK

- › Compatible tout appareillage format 45 x 45 !
- › Format : 1 ou 2 compartiments
- › Matière : PVC
- › Couleur : blanc pur
- › Norme : EN 50085-2-1
- › Résistance aux chocs : IK08
- › Indice d'étanchéité : IP40
- › Goulotte fournie avec son couvercle

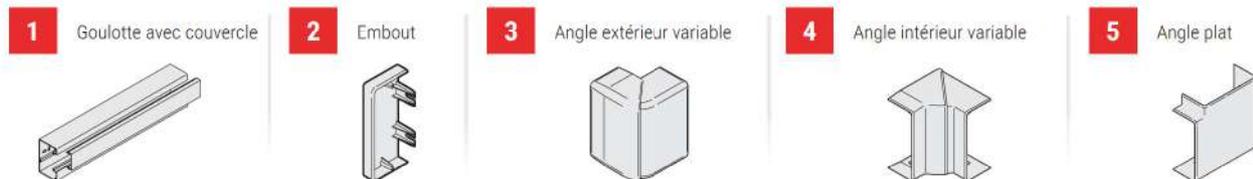

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

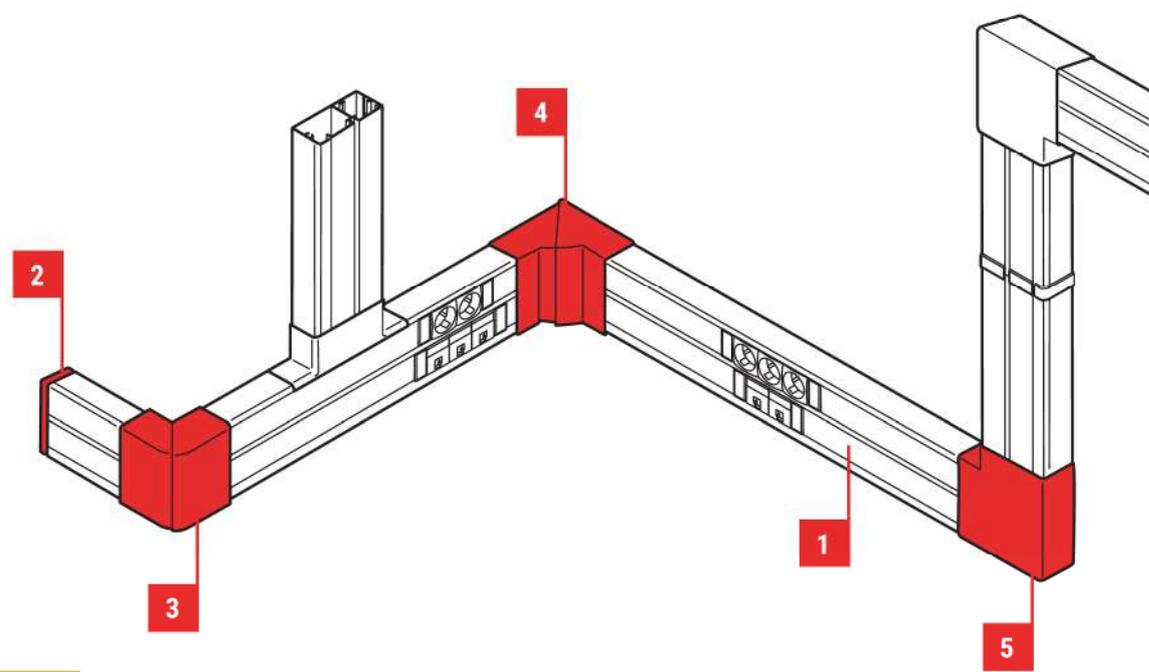

	LONGUEUR	LARGEUR	POUR GOULOTTE	MATIÈRE	COLISAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1	2 m	100 mm	-	PVC blanc	1 x 2 m	<b>640252</b>	<b>21,65</b>
	2 m	130 mm	-	PVC blanc	1 x 2 m	<b>640250</b>	<b>25,44</b>
2	-	100 mm	640252	PVC blanc	1 pc	<b>640254</b>	<b>2,30</b>
	-	130 mm	640250	PVC blanc	1 pc	<b>640273</b>	<b>2,67</b>
3	-	100 mm	640252	PVC blanc	1 pc	<b>640270</b>	<b>10,71</b>
	-	130 mm	640250	PVC blanc	1 pc	<b>640275</b>	<b>13,44</b>
4	-	100 mm	640252	PVC blanc	1 pc	<b>640268</b>	<b>10,71</b>
	-	130 mm	640250	PVC blanc	1 pc	<b>640274</b>	<b>13,44</b>
5	-	100 mm	640252	PVC blanc	1 pc	<b>640272</b>	<b>12,34</b>
	-	130 mm	640250	PVC blanc	1 pc	<b>640276</b>	<b>14,32</b>
	-	100 mm	640252	PVC blanc	1 pc	<b>640409</b>	<b>0,95</b>
	-	130 mm	640250	PVC blanc	1 pc	<b>640412</b>	<b>0,95</b>

### Cartouche de colle pour goulotte et moulure

- › Spécialement adaptée au collage des moulures, plinthes et goulottes en PVC
- › Convient à tous les supports : bois, béton, métal, plâtre
- › Capacité : 300 ml, soit 42 m d'un cordon de diamètre 3 mm
- › Collage rapide par durcissement à froid
- › Excellente résistance à l'humidité
- › Cartouche compatible avec le pistolet Réf. 753802



RÉF. **753021** PRIX DE VENTE (€ HT) **20,89**


### Pistolet à cartouche

- › Convient aux cartouches jusqu'à 230 mm, diamètre 50 mm
- › Qualité professionnelle
- › Excellente tenue en main
- › Matériau très haute résistance
- › Convient à la cartouche de colle Réf. 753021



RÉF. **753802** PRIX DE VENTE (€ HT) **7,39**


**PLASTRON MOSAIC™ PRISE DE COURANT**

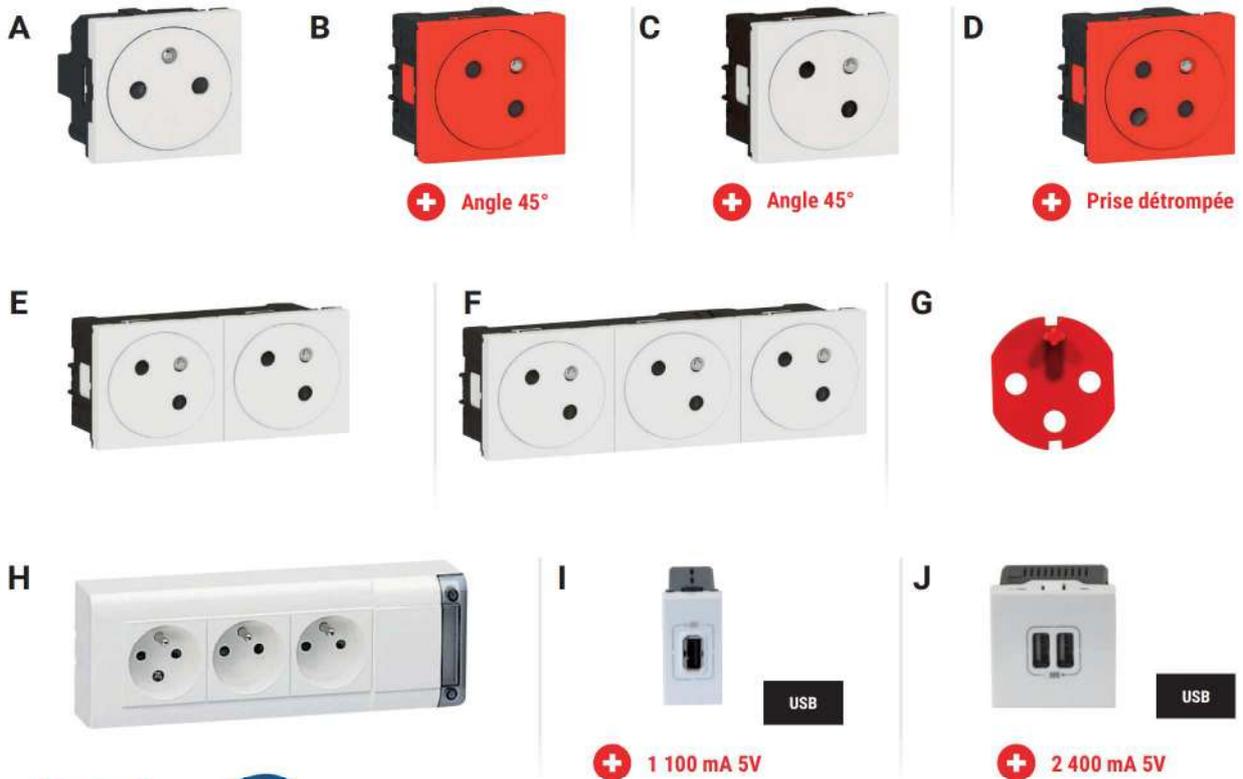

	TYPE DE PRISE	DÉTROMPEUR	TENSION	INTENSITÉ	RACCORDEMENT	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Prise secteur droite surface	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	753249	8,07
B	Prise secteur angle 45° rouge surface	Non	230 V	16 A	Auto	Rouge	753245	12,52
C	Prise secteur angle 45° surface	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	753244	9,81
D	Prise secteur angle 45° rouge surface détrompée <sup>(2)</sup>	Oui	230 V	16 A	Auto	Rouge	753246	6,89
E	Prise secteur double angle 45° surface	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	753257	22,82
F	Prise secteur triple angle 45° surface	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	753243	35,74
G	Détrompeur pour prise Legrand	-	-	-	-	Rouge	809047	5,26
H	Bloc multiprise	Non	230 V	16 A	A vis	Blanc	753256	57,87
I	Chargeur universel 1 USB 1100 mA	Non	5 V	1,1 A	A vis	Blanc	753295	39,93
J	Chargeur universel 2 USB 2400 mA	Non	5 V	2,4 A	A vis	Blanc	753296	48,77

<sup>(2)</sup> détrompeur non fourni, vendu séparément (Réf. 809047)

**GAMME ACCESS**

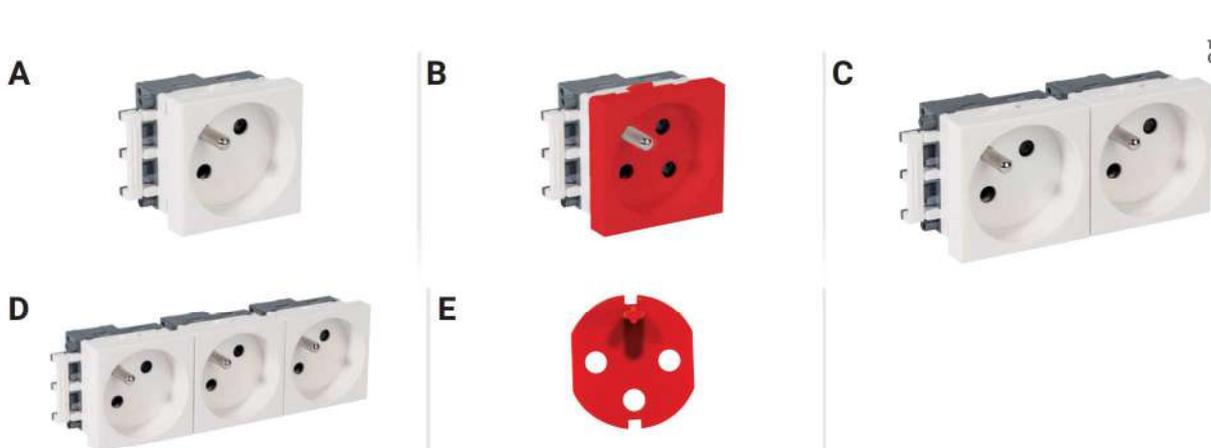


	TYPE DE PRISE	DÉTROMPEUR	TENSION	INTENSITÉ	RACCORDEMENT	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Prise secteur - inclinée 45°	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	753361	4,96
B	Prise secteur détrompée - inclinée 45° <sup>(2)</sup>	Oui	230 V	16 A	Auto	Rouge	753362	6,96
C	Prise secteur double - inclinée 45°	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	753366	9,89
D	Prise secteur triple - inclinée 45°	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	753367	13,51
E	Détrompeur pour prise Rehaus	-	-	-	-	Rouge	753363	1,76

<sup>(2)</sup> détrompeur non fourni, vendu séparément (Réf. 753363)

# Goulottes d'installation et moulures

## Goulotte 1 ou 2 compartiments AXIS et AXIS MINI

- › Format : 1 ou 2 compartiments
- › Matière : PVC non propagateur de flamme
- › Couleur : blanc pur
- › Résistance au feu : M1
- › Norme : NF EN 50085-2-1
- › Résistance aux chocs : IK07 (sauf Réf. **753378** : IK10)
- › Goulotte fournie avec son couvercle

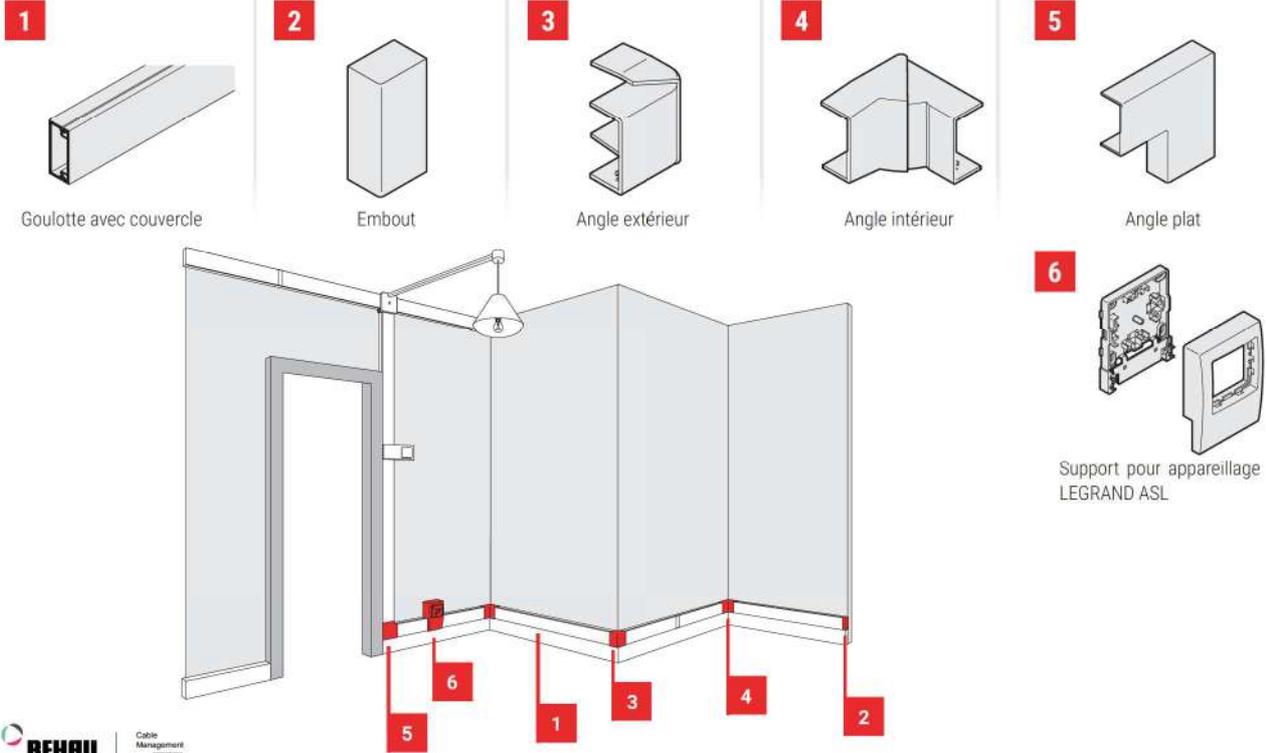

INSTALLATION ÉLECTRIQUE



	LONGUEUR	LARGEUR	POUR GOULOTTE	MATIERE	INDICE IK	COLISAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Fond + couvercle de goulotte 60 x 40 AXIS - 1 compartiment	2 m	60 mm	-	PVC blanc	IK10	1 x 2 m	<b>753378</b>	<b>20,65</b>
Fond + couvercle de goulotte 50 x 20 AXIS MINI - 1 compartiment	2 m	50 mm	-	PVC blanc	IK07	1 x 2 m	<b>753372</b>	<b>12,37</b>
<b>1</b> Fond + couvercle de goulotte 50 x 20 AXIS MINI - 2 compartiments	2 m	50 mm	-	PVC blanc	IK07	1 x 2 m	<b>753373</b>	<b>6,33</b>
Fond + couvercle de goulotte 32 x 16 AXIS MINI - 1 compartiment	2 m	32 mm	-	PVC blanc	IK07	1 x 2 m	<b>753364</b>	<b>7,19</b>
Fond + couvercle de goulotte 32 x 16 AXIS MINI - 2 compartiments	2 m	32 mm	-	PVC blanc	IK07	1 x 2 m	<b>753365</b>	<b>7,57</b>
Embout AXIS - 60 mm	-	60 mm	753378	PVC blanc	IK10	1 pc	<b>753379</b>	<b>2,65</b>
<b>2</b> Embout AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	<b>753374</b>	<b>2,63</b>
Embout AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	<b>753368</b>	<b>1,35</b>
Angle extérieur variable 90° ± 20° AXIS - 60 mm	-	60 mm	753378	PVC blanc	IK10	1 pc	<b>753381</b>	<b>20,74</b>
<b>3</b> Angle extérieur fixe AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	<b>753376</b>	<b>6,03</b>
Angle extérieur variable 90° ± 20° AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	<b>753370</b>	<b>4,88</b>
Angle intérieur variable 90° ± 15° AXIS - 60 mm	-	60 mm	753378	PVC blanc	IK10	1 pc	<b>753380</b>	<b>20,74</b>
<b>4</b> Angle intérieur fixe AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	<b>753375</b>	<b>8,54</b>
Angle intérieur variable 90° ± 20° AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	<b>753369</b>	<b>4,88</b>
Angle plat fixe AXIS - 60 mm	-	60 mm	753378	PVC blanc	IK10	1 pc	<b>753382</b>	<b>20,74</b>
<b>5</b> Angle plat fixe AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	<b>753377</b>	<b>4,27</b>
Angle plat fixe AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	<b>753371</b>	<b>4,88</b>
<b>6</b> Support d'appareillage en saillie AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	<b>753387</b>	<b>4,82</b>
Support d'appareillage en saillie AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	<b>753386</b>	<b>5,37</b>

## Moulure 1 compartiment

- › Format : 1 compartiment
- › Matière : PVC blanc
- › Résistance au feu : M1
- › Colisage : vendue par 5 (10 m)
- › Moulure fournie avec son couvercle



	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Moulure avec couvercle	25 mm	16 mm	5 x 2,0 m	<b>753317</b>	<b>35,25</b>
Moulure avec couvercle	40 mm	16 mm	5 x 2,0 m	<b>753318</b>	<b>44,09</b>

## Goulotte de câblage CABLIX

Permet la distribution de vos câbles dans un coffret ou une baie !

- › Longueur : 2,0 m
- › Couleur : gris
- › Matière : PVC non propagateur de flamme
- › Sortie latérale sécable
- › Livrée avec couvercle



	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Goulotte de câblage	40	40	<b>753383</b>	<b>13,24</b>
Goulotte de câblage	40	60	<b>753384</b>	<b>16,53</b>
Goulotte de câblage	80	80	<b>753385</b>	<b>33,32</b>

**Plastron Mosaic™ RJ**


- › Raccordement : connecteurs autodévidants ¼ de tour sans outil
- › Profondeur : 34 mm (hors tout)
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO/IEC 11801
- › Conditionnement : sachet comprenant plastron et embase noyau RJ



CAT. 5e

CAT. 6

CAT. 6A

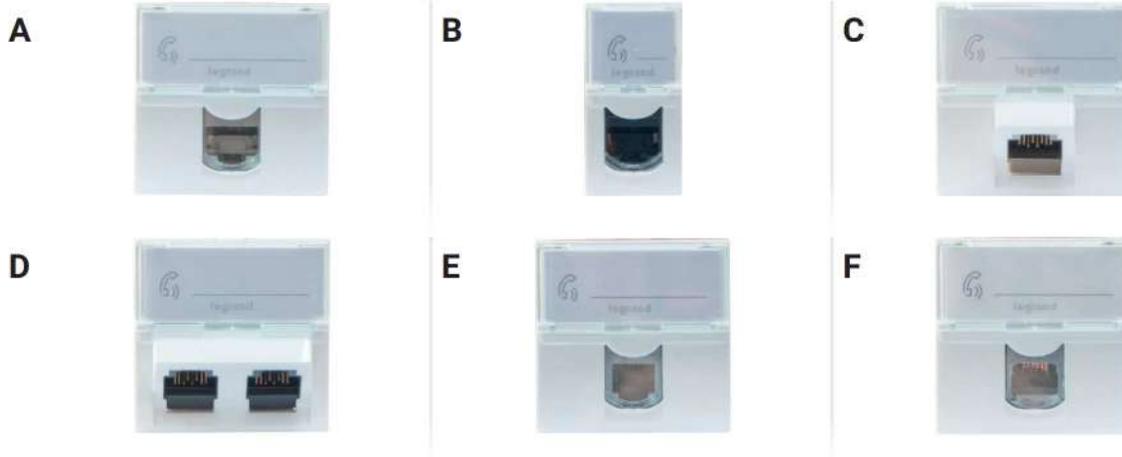

	CATEGORIE	BLINDAGE	FORMAT	MULTIBRIN	MONOBRIN	RACCORDEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>A</b>	1 port RJ45 droit	CAT. 5e	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	<b>753285</b>	<b>20,12</b>
	1 port RJ45 droit	CAT. 6	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	<b>753283</b>	<b>21,20</b>
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	<b>753288</b>	<b>25,43</b>
<b>B</b>	1 port RJ45 droit	CAT. 5e	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	<b>753286</b> *	<b>20,01</b>
	1 port RJ45 droit	CAT. 6	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	<b>753284</b>	<b>20,76</b>
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	<b>753287</b>	<b>24,51</b>
<b>C</b>	1 port RJ45 incliné 45°	CAT. 6	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	<b>753289</b>	<b>21,66</b>
	1 port RJ45 incliné 45°	CAT. 6A	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	<b>753291</b>	<b>28,80</b>
<b>D</b>	2 ports RJ45 inclinés 45°	CAT. 6	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	<b>753290</b>	<b>37,77</b>
<b>E</b>	1 port RJ11 droit	-	45 x 45	-	AWG 21-26	1/4 de tour	<b>753281</b>	<b>20,41</b>
<b>F</b>	1 port RJ12 droit	-	45 x 45	-	AWG 20-26	1/4 de tour	<b>753282</b> *	<b>24,51</b>

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

**Dexlan**


**Plastron RJ45 équipé**

- › Raccordement : connecteurs autodévidants sans outil
- › Profondeur : 42 mm (hors tout)
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO/IEC 11801
- › Conditionnement : sachet comprenant plastron et embase noyau RJ45
- › Volet cache poussière sur tous les plastrons
- › Plastrons inclinés avec porte étiquette



CAT. 6


CAT. 6A

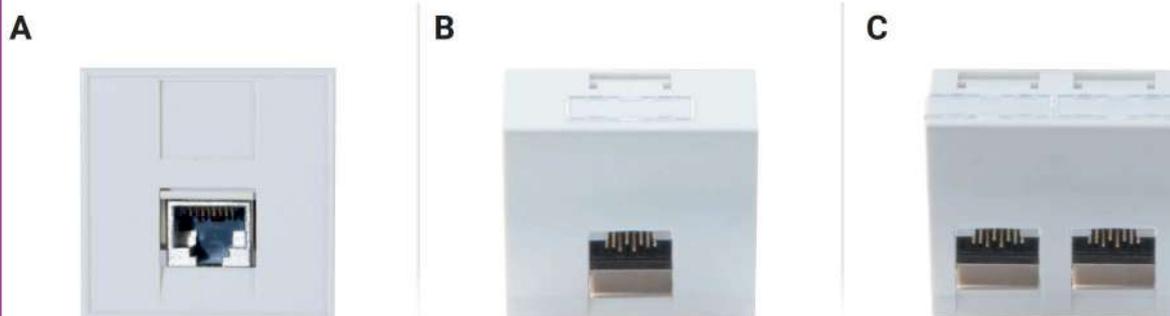

	CATEGORIE	BLINDAGE	FORMAT	MONOBRIN	RACCORDEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>A</b>	1 port RJ45 droit	CAT. 6	45 x 45	AWG 23-26	Sans outil	<b>911725</b>	<b>4,99</b>
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	45 x 45	AWG 23-26	Sans outil	<b>911726</b>	<b>6,61</b>
<b>B</b>	1 port RJ45 incliné 30°	CAT. 6	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	<b>911727</b>	<b>5,83</b>
	1 port RJ45 incliné 30°	CAT. 6A	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	<b>911728</b>	<b>4,47</b>
<b>C</b>	2 ports RJ45 inclinés 30°	CAT. 6	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	<b>911723</b>	<b>10,51</b>
	2 ports RJ45 inclinés 30°	CAT. 6A	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	<b>911724</b>	<b>7,79</b>

## Plastron à équiper

A équiper d'embase noyau RJ45 au format keystone, ou de traversée optique (Réf. 911719).

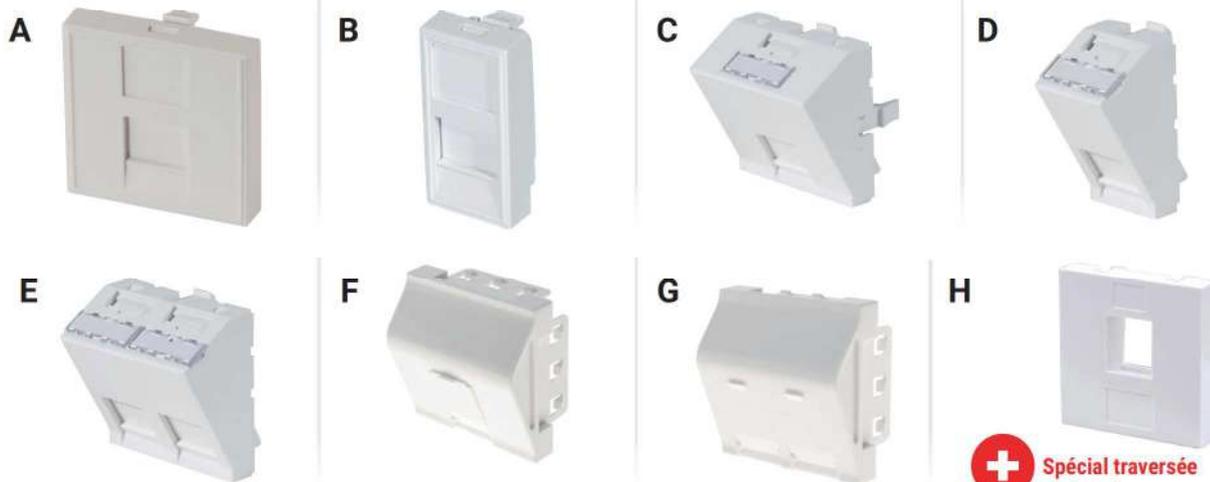

**+** Spécial traversée optique !

		COMPATIBILITÉ	FORMAT	FIXATION	CACHE-POUSSIÈRE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Plastron vide à équiper 1 port droit	Keystone	45x45	2 griffes	Oui	911722	0,65
B	Plastron vide à équiper 1 port droit	Keystone	22,5x45	2 griffes	Oui	911731	0,59
C	Plastron vide à équiper 1 port incliné 30°	Keystone	45x45	4 griffes	Oui	911712	1,45
D	Plastron vide à équiper 1 port incliné 30°	Keystone	22,5x45	2 griffes	Oui	911713	1,22
E	Plastron vide à équiper 2 ports inclinés 30°	Keystone	45x45	4 griffes	Oui	911711	1,65
F	Plastron vide à équiper 1 port incliné 30°	Keystone	45x45	4 griffes	Oui	911714	0,65
G	Plastron vide à équiper 2 ports inclinés 30°	Keystone	45x45	4 griffes	Oui	911715	0,75
H	Plastron vide à équiper 1 port droit	Keystone	45x45	2 griffes	Non	911719	0,65

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

## Enjoliveur de plastron

**Compatible avec les boîtes d'encastrement !**


Permet d'intégrer un plastron 45 x 45 directement dans une boîte d'encastrement au mur, sans avoir recours à un boîtier mural intermédiaire.

- › Enjoliveur pour tous plastrons 45 x 45 mm
- › Compatible avec les boîtes d'encastrement diamètre 65 à 68 mm
- › Dimensions extérieures : 80 x 80



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Enjoliveur de plastron	911720	1,49

## Plastron obturateur et cache-câbles

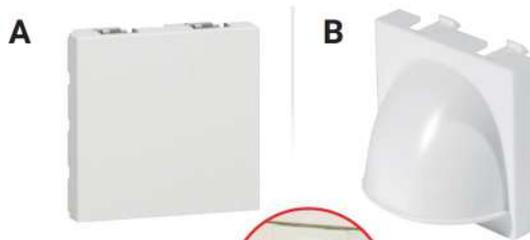

**Design et discret !**

	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	45 x 45	102678	4,57
-	22,5 x 45	102670	3,95
B	45 x 45	102677	0,65

## Boîtier mural pour plastron 45 x 45

**Pour le montage de tous les plastrons en saillie !**



- › Nombre d'emplacements : au choix 1 ou 2 emplacements 45 x 45 mm
- › Profondeur : 41 mm
- › Fond de boîtier fourni avec enjoliveur de plastron
- › Platine en métal à visser
- › Enjoliveur à clipser



Réf. 273047



Réf. 273048

	DIMENSIONS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier + enjoliveur 1 emplacement 45 x 45	82 x 82 x 50 mm	273047	2,25
Boîtier + enjoliveur 2 emplacements 45 x 45	82 x 150 x 52 mm	273048	3,69

# Boîtiers à équiper et accessoires

## Boîtier mural étanche IP66 pour plastron

**Idéal pour vos liaisons étanches !**

- › Matière : ABS et Polycarbonate
- › Dimensions extérieures : 114 x 114 x 85 mm
- › Indice d'étanchéité : IP66
- › Couverture semi-transparente
- › A équiper d'un plastron 80 x 80 mm ou 86 x 86 mm
- › Peut être utilisé avec le plastron 1 port keystone Réf. 911733
- › Entrées de câbles possibles sur toutes les faces
- › Fourni avec 2 presse-étoupes, vis de fixation murale et fixation du plastron
- › Possibilité de verrouillage du couvercle par cadenas



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier mural étanche IP66	<b>273049</b>	<b>9,95</b>
Plastron 80 x 80 mm 1 port keystone incliné 45°	<b>911733</b>	<b>3,09</b>

## Boîtier mural pour plastron 45 x 45

- › Nombre d'emplacements : 1 emplacement 45 x 45 mm
- › Profondeur : 42 mm
- › Enjoliveur avec porte-étiquette vendu séparément



Réf. 272020

Réf. 272200

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier 1 emplacement 45 x 45	<b>272020</b>	<b>5,09</b>
Enjoliveur / Plastron avec porte-étiquette	<b>272200</b>	<b>3,29</b>

## Bandeau rackable 19" pour plastron 45 x 45

**Personnalisez le contenu de votre bandeau 19" !**

- › Format : 19" en aluminium
- › Hauteur : 1,2U
- › Nombre d'emplacements : jusqu'à 8 emplacements 45 x 45 mm ou 16 emplacements 22,5 x 45 mm
- › Dimensions intérieures utiles : 405 x 45 mm
- › Presse-étoupe en caoutchouc perçable en extrémité
- › Equerres de fixation amovibles à serrage rapide



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Bandeau 19" pour plastron 45 x 45	<b>273038</b>	<b>185,82</b>

## ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

### Borne de connexion pour fils souples et rigides

**Faire et défaire rapidement ses raccordements électriques sans outil !**

Possibilité de mixer le raccordement de fils souples et rigides sur une même borne.

- › Serrage par levier à bascule
- › Raccordement de fils souples : 0,14 mm<sup>2</sup> à 4 mm<sup>2</sup>
- › Raccordement de fils rigides : 0,14 mm<sup>2</sup> à 4 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 32 A max.



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Borne de connexion 2 voies	2 fils 100 pièces <b>809091</b>	<b>47,35</b>
Borne de connexion 3 voies	3 fils 50 pièces <b>809092</b>	<b>31,65</b>
Borne de connexion 5 voies	5 fils 25 pièces <b>809093</b>	<b>24,95</b>



Réf. 809091



Réf. 809092



**Serrage levier !**



Réf. 809093

### Connecteur de jonction Presslok™

Les connecteurs 3M Scotchlock™ UY2 changent de nom et deviennent UY2 Presslok™

- › Application : raccordement en téléphonie
- › Type de connexion : jonction (remplie de gel)
- › Nombre de conducteurs : 2 (accepte des conducteurs de jauge différentes)
- › Diamètre maxi sur isolant : 2,08 mm
- › Diamètre conducteur : 0,4 à 0,9 mm (AWG 19 à 26)
- › Commutation sans interruption : oui

- › Matière : polypropylène (PP)
- › Température d'utilisation : -40°C à +60°C
- › Conditionnement : boîte de 100 connecteurs



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Connecteur de jonction Presslok™	<b>753299</b>	<b>15,99</b>

# Câbles TV et accessoires

**PENSEZ-Y**

Retrouvez notre outillage

Pages : 63 à 70

## Câble d'installation TV / SAT intérieur

- › Câble 75 ohms
- › Gaine PVC



Réf. 830300

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble VATC 19	15 m	Blanc	<b>830310</b>	<b>8,39</b>
Câble VATC 17	25 m	Blanc	<b>830300</b>	<b>18,85</b>
Câble VATC 17	100 m	Blanc	<b>830287</b>	<b>39,79</b>
Câble VATC 17	500 m	Blanc	<b>830288</b>	<b>195,79</b>

## Câble d'installation TV / SAT extérieur

- › Câble 75 ohms
- › Gaine PE



Réf. 830289

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble PATC 17	100 m	Noir	<b>830289</b>	<b>36,25</b>

## Cordon antenne TV

Raccordement de votre TV à la prise murale !

- › Connecteur 9,5 mm
- › Connecteur mâle / femelle
- › Impédance : 75 ohms



Réf. 830002

	CONNECT. 1	CONNECT. 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon d'antenne TV	M	F	1,5 m	<b>830002</b>	<b>1,45</b>
Cordon d'antenne TV	M	F	5,0 m	<b>830012</b>	<b>1,99</b>
Cordon d'antenne TV	M	F	10,0 m	<b>830022</b>	<b>3,25</b>

## Cordon antenne satellite

Raccordement de votre décodeur à l'antenne satellite !

- › Connecteur coaxial à vis F
- › Impédance : 75 ohms
- › Câble pour raccorder l'antenne satellite au terminal démodulateur
- › Convient également aux décodeurs TNT HD en prise F



Réf. 830100

	CONNECT. 1	CONNECT. 2	LONG.	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon d'antenne satellite	M	M	2,5 m	<b>830100</b>	<b>2,49</b>
Cordon d'antenne satellite	M	M	5,0 m	<b>830110</b>	<b>4,40</b>
Cordon d'antenne satellite	M	M	10,0 m	<b>830120</b>	<b>4,90</b>

## Prise TV

Réalisez vous-même vos cordons antenne TV !

- › Kit de 2 fiches coaxiales mâle et femelle 9,5 mm
- › Utilisable sur câble type VATC 17 ou VATC 19
- › Vendue par 2 (1 mâle et 1 femelle)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Prise TV	<b>830252</b>	<b>8,14</b>

## Répartiteur TV / satellite

- › Fréquence : 5 à 2500 MHz
- › Impédance : 75 ohms
- › Convient à la réception satellite et TNT HD



Réf. 830271

Réf. 830272

Réf. 830273

	NOMBRE DE SORTIES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Répartiteur TV / satellite	2	<b>830271</b>	<b>4,89</b>
Répartiteur TV / satellite	3	<b>830272</b>	<b>4,49</b>
Répartiteur TV / satellite	4	<b>830273</b>	<b>8,75</b>

## Plastron Mosaic™ TV

- › Type de connecteur : TV satellite type F femelle à visser
- › Bande de fréquence supportée : 950 à 2400 MHz
- › Compatible TNT et Ultra HD
- › Câble recommandé : câble coaxial 17 VATC ou 19 VATC



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plastron Mosaic™ TV	<b>753258</b>	<b>11,55</b>

## Détecteur analogique de signal satellite

Le pointeur de satellite se branche entre le LNB et le récepteur, et facilite le réglage de l'orientation de l'antenne.

- › Affichage du niveau de polarisation
- › Réglage d'atténuation dB
- › Alimentation électrique via le récepteur
- › Gamme de fréquences : 950 - 2400 MHz



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Détecteur de signal satellite	<b>832118</b>	<b>20,99</b>



**Cordon secteur  
verrouillable IEC-LOCK**  
Réf. 808095  
Page 84

## Distribution électrique et onduleurs

Cordons et rallonges électriques	<b>82 à 84</b>	Multiprises encastrables BACKMANN	<b>95</b>
Rallonges électriques et connecteurs	<b>85</b>	Alimentations multi-usages et RARITAN PDU sur IP	<b>96</b>
Câbles de charge de véhicules électriques	<b>86</b>	LEGRAND PDU - Multiprises sur IP contrôlées et mesurées et basiques	<b>97</b>
Prolongateurs TESCA	<b>86 - 87</b>	ATEN PDU sur IP - Multiprises contrôlées et mesurées	<b>98</b>
Multiprises	<b>88</b>	Prises électriques contrôlées	<b>99</b>
Accessoires	<b>89 - 90</b>	Onduleurs LEGRAND	<b>100 - 101</b>
Multiprises protégées	<b>91</b>	Onduleurs EATON	<b>102 à 104</b>
Multiprises rackables	<b>92 - 93</b>	Onduleurs INFOSEC	<b>105 - 106</b>
Multiprises modulaires BACHMANN	<b>94</b>		

# Cordons et rallonges électriques



## FICHE SANS TERRE

CEE 7/16 - mâle  
Type C - EN50075  
Puissance maxi : 6 A



CEE 7/16 - femelle  
EN50075  
Puissance maxi : 6 A



IEC C7 - femelle  
EN60320/C7  
Puissance maxi : 2,5 A



## FICHE AVEC TERRE

CEE 7/5 - femelle  
Type E  
Puissance maxi : 16 A



CEE 7/7 G - mâle  
(droit)  
Puissance maxi : 16 A



CEE 7/7 - mâle  
(coudé)  
Puissance maxi : 16 A



IEC C15 - femelle  
EN60320/C15  
Puissance maxi : 10 A



IEC C14 - mâle  
EN60320/C14  
Puissance maxi : 10 A



IEC C13 - femelle  
EN60320/C13  
Puissance maxi : 10 A



IEC C13 L - femelle  
EN60320/C13  
(coudé)  
Puissance maxi : 10 A



IEC C5 - femelle  
EN60320/C5  
Puissance maxi : 2,5 A



IEC C21 - femelle  
EN60320/C21  
Puissance maxi : 16 A



IEC C20 - mâle  
EN60320/C20  
Puissance maxi : 16 A



IEC C19 - femelle  
EN60320/C19  
Puissance maxi : 16 A



## Cordon alimentation PC - IEC C13

- › Jusqu'à 1,8 m : câble H05VVVF 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- › Au-delà de 1,8 m : câble H05VVVF 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 10 A
- › Gaine : PVC, sauf Réf. 807950, Réf. 807951 : LSOH + HFFR
- › Cordon certifié NF



## Rallonge moniteur / onduleur - IEC C13

- › Jusqu'à 1,8 m : câble H05VVVF 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- › Au-delà de 1,8 m : câble H05VVVF 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 10 A
- › Gaine : PVC, sauf Réf. 807952, Réf. 807953 : LSOH + HFFR



Réf. 808010



Réf. 808050

Réf. 808014



Réf. 808041



Réf. 808042



COULEUR	CONNECT. 1	CONNECT. 2	LONG.	LSOH	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Noir	CEE 7/7	IEC C13	0,6 m	-	808009	3,99
Noir	CEE 7/7	IEC C13	1,0 m	-	808008	6,09
Noir	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	808010	6,99
Noir	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	Oui	807950	17,53
Noir	CEE 7/7	IEC C13	2,5 m	-	808020	7,15
Noir	CEE 7/7	IEC C13	3,0 m	-	580420	9,25
Noir	CEE 7/7	IEC C13	3,0 m	Oui	807951	28,63
Noir	CEE 7/7	IEC C13	5,0 m	-	808030	15,65
Noir	CEE 7/7	IEC C13	7,5 m	-	808031	19,75
Noir	CEE 7/7	IEC C13	10,0 m	-	808033	29,15
Orange	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	808110	10,89
Orange	CEE 7/7	IEC C13	0,6 m	-	808071	6,65
Beige	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	808072	10,89
Blanc	CEE 7/7	IEC C13	0,6 m	-	808076	6,65
Blanc	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	808077	10,89
Bleu	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	808013	10,89
Bleu	CEE 7/7	IEC C13	5,0 m	-	808017	23,79
Rouge	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	808014	10,89
Rouge	CEE 7/7	IEC C13	5,0 m	-	808029	23,79
Jaune	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	808015	10,89
Vert	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	808016	10,89
Noir	CEE 7/7 G	IEC C13	1,8 m	-	808011	6,99
Noir	CEE 7/7 G	IEC C13	3,0 m	-	580419	9,25
Noir	CEE 7/7 G	IEC C13	5,0 m	-	808032	15,65
Orange	CEE 7/7 G	IEC C13	1,8 m	-	808073	10,89
Noir	CEE 7/7	IEC C13 L	1,8 m	-	808210	6,99
Noir	CEE 7/7	IEC C13 L	3,0 m	-	808211	9,25

COULEUR	CONNECT. 1	CONNECT. 2	LONG.	LSOH	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Noir	IEC C14	IEC C13	0,6 m	-	808039	4,49
Noir	IEC C14	IEC C13	1,0 m	-	808044	5,79
Noir	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	808040	6,65
Noir	IEC C14	IEC C13	1,8 m	Oui	807952	17,43
Noir	IEC C14	IEC C13	3,0 m	-	580460	8,65
Noir	IEC C14	IEC C13	3,0 m	Oui	807953	28,80
Noir	IEC C14	IEC C13	5,0 m	-	808050	12,39
Noir	IEC C14	IEC C13	7,5 m	-	808051	29,89
Gris	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	808140	10,89
Orange	IEC C14	IEC C13	0,6 m	-	808074	6,65
Orange	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	808075	10,89
Blanc	IEC C14	IEC C13	0,6 m	-	808078	6,65
Blanc	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	808079	10,89
Bleu	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	808041	10,89
Bleu	IEC C14	IEC C13	5,0 m	-	808047	19,50
Rouge	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	808042	10,89
Rouge	IEC C14	IEC C13	5,0 m	-	808048	19,50
Jaune	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	808045	10,89
Vert	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	808046	10,89

# Cordons et rallonges électriques

## Cordon et rallonge - IEC C15

- › Cordon : câble H05V2V2F 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>
- › Rallonge : câble H05V2V2F 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 10 A
- › Gaine : PVC



Réf. 808360



Réf. 808361

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>CORDONS</b>					
CEE 7/7	IEC C15	1,8 m	Noir	<b>808360</b>	<b>11,85</b>
CEE 7/7	IEC C15	1,8 m	Rouge	<b>808363</b>	<b>13,15</b>
<b>RALLONGES</b>					
IEC C14	IEC C15	1,8 m	Noir	<b>808361</b>	<b>10,59</b>
IEC C14	IEC C15	1,8 m	Rouge	<b>808364</b>	<b>11,75</b>
IEC C14	IEC C15	3,0 m	Noir	<b>808362</b>	<b>16,65</b>

## Cordon bipolaire et tripolaire

Le compagnon de votre ordinateur portable !

- › Cordon bipolaire : câble H03VVH2F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- › Cordon tripolaire : câble H05VVF 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 2,5 A
- › Gaine : PVC
- › Cordon certifié NF



Réf. 808350

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>BIPOLAIRE</b>					
CEE 7/16	IEC C7	1,0 m	Noir	<b>808308</b>	<b>3,29</b>
CEE 7/16	IEC C7	1,8 m	Noir	<b>808310</b>	<b>3,39</b>
CEE 7/16	IEC C7	3,0 m	Noir	<b>808311</b>	<b>5,39</b>
CEE 7/16	IEC C7	5,0 m	Noir	<b>808312</b>	<b>12,25</b>
<b>TRIPOLAIRE</b>					
CEE 7/7	IEC C5	1,0 m	Noir	<b>808359</b>	<b>6,05</b>
CEE 7/7	IEC C5	1,8 m	Noir	<b>808350</b>	<b>6,99</b>
CEE 7/7	IEC C5	3,0 m	Noir	<b>808351</b>	<b>9,25</b>
CEE 7/7	IEC C5	5,0 m	Noir	<b>808352</b>	<b>15,65</b>



Réf. 808310

## Cordon et rallonge en « Y » - IEC C13

- › Câble : H05VVF 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 10 A
- › Gaine : PVC
- › Cordon certifié NF



Réf. 808410

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon en "Y"	CEE 7/7	2 x IEC C13	1,8 m	<b>808410</b>	<b>9,65</b>
Cordon en "Y"	CEE 7/7	1 x IEC C13 1 x IEC C5	1,8 m	<b>808411</b>	<b>9,65</b>
Cordon en "Y"	CEE 7/7 G	2 x IEC C13	2,1 m	<b>808420</b>	<b>9,65</b>
Rallonge en "Y"	IEC C14	2 x IEC C13	0,3 m	<b>808430</b>	<b>9,65</b>
Rallonge en "Y"	IEC C14	2 x IEC C13	1,8 m	<b>580490</b>	<b>11,99</b>
Rallonge en "Y"	IEC C14	3 x IEC C13	1,8 m	<b>808431</b>	<b>12,75</b>

## Adaptateur pour cordon secteur



Réf. 809076



Réf. 809077

	PUISSANCE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur IEC C8 / IEC C7 coudé	2,5 A	<b>809079</b>	<b>0,85</b>
Adaptateur IEC C14 / IEC C7	2,5 A	<b>809076</b>	<b>1,35</b>
Adaptateur IEC C14 / IEC C7 coudé	2,5 A	<b>809078</b>	<b>1,35</b>
Adaptateur IEC C14 / IEC C5	2,5 A	<b>809077</b>	<b>1,49</b>
Adaptateur IEC C14 / IEC C5 coudé	2,5 A	<b>809080</b>	<b>1,45</b>
Adaptateur IEC C13 / IEC C6	2,5 A	<b>809072</b>	<b>4,29</b>
Adaptateur IEC C14 / IEC C13 coudé	10 A	<b>809081</b>	<b>1,45</b>
Adaptateur IEC C13 / CEE 7/7	10 A	<b>809068</b>	<b>5,49</b>
Adaptateur IEC C14 / CEE 7/5	10 A	<b>809071</b>	<b>4,29</b>
Adaptateur IEC 60309 fem. / CEE 7/7	16 A	<b>809073</b>	<b>13,95</b>
Adaptateur IEC 60309 mâle / CEE 7/5	16 A	<b>809074</b>	<b>13,95</b>



Réf. 809081



Réf. 809068



Réf. 809071



Réf. 809073

# Cordons et rallonges électriques



Réf. 808068



Réf. 808070



Réf. 808058

## Cordon et rallonge - IEC C13 verrouillable

Évitez les déconnexions accidentelles !

- › Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 10 A
- › Gaine : PVC
- › Verrouillage / déverrouillage sans outil
- › Existe aussi en rouge, en bleu et en blanc sur demande

### IEC LOCK

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>CORDONS</b>					
CEE 7/7	IEC C13 verrouillable	1,0 m	Noir	<b>808088</b>	<b>7,70</b>
CEE 7/7	IEC C13 verrouillable	2,0 m	Noir	<b>808068</b>	<b>10,50</b>
CEE 7/7	IEC C13 verrouillable	2,0 m	Orange	<b>808089</b>	<b>10,50</b>
CEE 7/7	IEC C13 verrouillable	3,0 m	Noir	<b>808069</b>	<b>13,90</b>
CEE 7/7	IEC C13 verrouillable	3,0 m	Orange	<b>808090</b>	<b>13,90</b>
CEE 7/7	IEC C13L verrouillable	2,0 m	Noir	<b>808095</b>	<b>12,50</b>
<b>RALLONGES</b>					
IEC C14	IEC C13 verrouillable	0,5 m	Noir	<b>808082</b>	<b>8,00</b>
IEC C14	IEC C13 verrouillable	1,0 m	Noir	<b>808083</b>	<b>10,67</b>
IEC C14	IEC C13 verrouillable	1,0 m	Orange	<b>808091</b>	<b>10,67</b>
IEC C14	IEC C13 verrouillable	2,0 m	Noir	<b>808070</b>	<b>12,20</b>
IEC C14	IEC C13 verrouillable	2,0 m	Orange	<b>808092</b>	<b>12,20</b>
IEC C14	IEC C13 verrouillable	3,0 m	Noir	<b>808084</b>	<b>15,25</b>
IEC C14	IEC C13 verrouillable	3,0 m	Orange	<b>808093</b>	<b>15,25</b>
IEC C14 verrouillable	IEC C13 verrouillable	0,5 m	Noir	<b>808058</b>	<b>12,15</b>
IEC C14 verrouillable	IEC C13 verrouillable	1,0 m	Noir	<b>808059</b>	<b>14,00</b>
IEC C14 verrouillable	IEC C13 verrouillable	2,0 m	Noir	<b>808080</b>	<b>17,80</b>

## Cordon secteur - IEC C19 verrouillable

- › Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 16 A
- › Gaine : PVC
- › Verrouillage / déverrouillage sans outil
- › Existe aussi en rouge, en bleu et en orange sur demande

### IEC LOCK

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>CORDONS</b>					
CEE 7/7	IEC C19 verrouillable	2,0 m	Noir	<b>808094</b>	<b>16,25</b>
<b>RALLONGES</b>					
IEC C20	IEC C19 verrouillable	2,0 m	Noir	<b>807923</b>	<b>12,29</b>
IEC C20	IEC C19 verrouillable	3,0 m	Noir	<b>807924</b>	<b>15,90</b>
IEC C20	IEC C19 verrouillable	2,0 m	Blanc	<b>807925</b>	<b>12,29</b>
IEC C20	IEC C19 verrouillable	3,0 m	Blanc	<b>807926</b>	<b>15,90</b>
IEC C20 verrouillable	IEC C19 verrouillable	1,0 m	Noir	<b>808096</b>	<b>14,45</b>
IEC C20 verrouillable	IEC C19 verrouillable	2,0 m	Noir	<b>808097</b>	<b>19,00</b>



Réf. 808094



Réf. 807923



Réf. 808096

## Cordon et rallonge - IEC C19 / IEC C21



- › Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 16 A (sauf IEC C13 et IEC C14 : 10 A)
- › Gaine : PVC
- › Cordon certifié NF



Réf. 808018

Réf. 808004



Réf. 808006



Réf. 808000

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>CORDONS</b>					
CEE 7/7	IEC C19	2,0 m	Noir	<b>808018</b>	<b>11,85</b>
CEE 7/7	IEC C19	2,0 m	Rouge	<b>640055</b>	<b>11,85</b>
CEE 7/7	IEC C19	3,0 m	Noir	<b>808019</b>	<b>13,75</b>
CEE 7/7	IEC C21	2,0 m	Noir	<b>641405</b>	<b>11,85</b>
<b>RALLONGES</b>					
IEC C20	IEC C13	2,0 m	Noir	<b>808000</b>	<b>12,25</b>
IEC C20	IEC C13	3,0 m	Noir	<b>808001</b>	<b>16,65</b>
IEC C20	IEC C19	2,0 m	Noir	<b>808002</b>	<b>12,25</b>
IEC C20	IEC C19	2,0 m	Rouge	<b>640056</b>	<b>12,25</b>
IEC C20	IEC C19	3,0 m	Noir	<b>808003</b>	<b>16,65</b>
IEC C20	IEC C19	2,0 m	Blanc	<b>808004</b>	<b>12,25</b>
IEC C20	IEC C19	3,0 m	Blanc	<b>808005</b>	<b>16,65</b>
IEC C20	IEC C21	2,0 m	Noir	<b>641406</b>	<b>12,25</b>
IEC C14	IEC C19	2,0 m	Noir	<b>808006</b>	<b>12,25</b>
IEC C14	IEC C19	3,0 m	Noir	<b>808007</b>	<b>16,65</b>

# Rallonges électriques et connecteurs

## Rallonge secteur

- › Rallonge bipolaire : câble H03VVf 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (sauf Réf. 573724 : 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>)
- › Rallonge tripolaire : câble H05VVf 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> (sauf Réf. 807553 : 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- › Puissance : 16 A (sauf bipolaire : 6 A)
- › Gaine : PVC
- › Rallonge certifiée NF

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>TRIPOLAIRE</b>					
CEE 7/7	CEE 7/5	3,0 m	Noir	807510	10,35
CEE 7/7	CEE 7/5	5,0 m	Noir	807511	13,75
CEE 7/7	CEE 7/5	10,0 m	Noir	807512	28,69
CEE 7/7	CEE 7/5	15,0 m	Noir	807553	68,85
CEE 7/7	CEE 7/5	3,0 m	Blanc	807513	10,35
CEE 7/7	CEE 7/5	5,0 m	Blanc	807514	13,75
CEE 7/7	CEE 7/5	10,0 m	Blanc	807515	28,69
<b>BIPOLAIRE</b>					
CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	1,8 m	Noir	573721	6,65
CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	1,8 m	Blanc	573722	6,65
CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	5,0 m	Noir	573724	12,25



Réf. 807510



Réf. 573721

## Rallonge secteur magnétique et crochetable - 7,5 m

Elle vous suit partout !

- › Câble : H05VVf 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- › Prise tripolaire avec protection enfant
- › Longueur : 7,5 m
- › Puissant aimant au dos de la prise femelle, avec crochet articulé pour la fixer partout



NEW



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CEE 7/7	CEE 7/5	Noir	641474	19,15

## Rallonge électrique PRO IP44 - 40 m

La sécurité sur vos chantiers !

- › Longueur : 40 m
- › Câble : H07RNF 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- › Gaine : néoprène
- › 4 prises IP44 sur enrouleur
- › Double protection thermique contre les surcharges



PUISSANCE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
16 A	40 m	820114	161,99

## Dexlan

### Rallonge électrique protégée

- › Longueur : 10 à 50 m (voir tableau)
- › Câble : H05VVf 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- › Gaine : PVC
- › 4 prises sur enrouleur
- › Thermo-fusible réarmable



Réf. 820113



Réf. 820110

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge électrique protégée	10,0 m	820110	48,19
Rallonge électrique protégée	25,0 m	820113	85,99
Rallonge électrique protégée	50,0 m	820112	149,39

## Cordon secteur étranger

- › Câble : H05VVf 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 10 A
- › Gaine : PVC



Réf. 809030  
USA



Réf. 809010  
ANGLAIS

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USA	NEMA 5-15	IEC C13	1,8 m	809030	8,65
Cordon anglais	BS 1363	IEC C13	1,8 m	809010	9,50

## Cordon secteur tripolaire extrémité dénudée - 3,0 m

Raccordez facilement tous vos équipements électriques !

- › Câble : H05VVf 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 10 A maximum
- › Gaine : PVC
- › Extrémité avec fils 2 P + T dénudés



CONNECTEUR 1	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CEE 7/7	808012	9,25

## Prise secteur à raccorder

Pour la confection de cordons et de rallonges électriques 2 pôles + terre

- › Raccordement par bornes à vis



Réf. 809046



Réf. 720801



Réf. 720803



Réf. 808098

	PUISSANCE	SECTION MAX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Fiche secteur CEE 7/7 mâle caoutchouc	16 A	2,5 mm <sup>2</sup>	809045	13,18
Prise secteur CEE 7/5 femelle caoutchouc	16 A	2,5 mm <sup>2</sup>	809046	18,80
Fiche secteur CEE 7/7 mâle plate	16 A	1,5 mm <sup>2</sup>	720802	8,99
Fiche secteur CEE 7/7 mâle avec interrupteur	16 A	1,5 mm <sup>2</sup>	720803	9,04
Fiche secteur IEC C14 mâle	10 A	1,0 mm <sup>2</sup>	720801	4,39
Prise secteur IEC C13 femelle	10 A	1,0 mm <sup>2</sup>	720810	3,75
Fiche secteur IEC C20 mâle	16 A	1,0 mm <sup>2</sup>	640079	14,44
Prise secteur IEC C19 femelle	16 A	1,0 mm <sup>2</sup>	640212	14,44
Prise secteur IEC C13 femelle à verrouillage	10 A	1,5 mm <sup>2</sup>	808087	4,90
Prise secteur IEC C19 femelle à verrouillage	16 A	2,5 mm <sup>2</sup>	808098	8,05

# Câbles de charge EV - Prolongateurs TESCA

## Câble de charge pour véhicule électrique - Type 2

Câble à relier entre le véhicule et la borne de charge (Mode 3)



- › Compatibilité : tous les véhicules électriques et véhicules hybrides plug in, du marché européen
- › Connecteurs Type 2
- › Câble triphasé, compatible monophasé :
  - 11 KW : H07BZ5F 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> + 1 x 0,75 mm<sup>2</sup>
  - 22 KW : H07BZ5F 5 x 6,0 mm<sup>2</sup> + 1 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- › Indice d'étanchéité : IP55
- › Fourni avec une housse de transport



CONNECT. 1	CONNECT. 2	PUISSANCE MAX		LONG.	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
		TRIPHASÉ	MONOPHASÉ			
Type 2 mâle	Type 2 femelle	11 KW	3,7 KW	5,0 m	<b>807610</b>	<b>169,99</b>
Type 2 mâle	Type 2 femelle	11 KW	3,7 KW	7,5 m	<b>807611</b>	<b>199,99</b>
Type 2 mâle	Type 2 femelle	22 KW	7,4 KW	5,0 m	<b>807612</b>	<b>229,99</b>
Type 2 mâle	Type 2 femelle	22 KW	7,4 KW	7,5 m	<b>807613</b>	<b>249,99</b>

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET ONDULEURS

## Rallonge électrique souple H07RNF

Prolongateur idéal pour vos installations électriques nomades !



- › Longueur : 1 à 50 m (voir tableau)
- › Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> ou 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (voir tableau)
- › Fiche mâle : LEGRAND 0 504 45
- › Prise femelle : LEGRAND 0 504 46
- › Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- › Gaine : caoutchouc élastomère
- › Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



	LONGUEUR	3 X 1,5 MM <sup>2</sup>	3 X 2,5 MM <sup>2</sup>	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	1,0 m	<b>413769</b>	<b>413777</b>	<b>38,67</b>
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	2,0 m	<b>413770</b>	<b>413778</b>	<b>41,59</b>
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	3,0 m	<b>413771</b>	<b>413779</b>	<b>44,52</b>
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	5,0 m	<b>413772</b>	<b>413780</b>	<b>48,49</b>
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	10,0 m	<b>413773</b>	<b>413781</b>	<b>60,82</b>
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	15,0 m	<b>413774</b>	<b>413782</b>	<b>76,29</b>
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	20,0 m	<b>413775</b>	<b>413783</b>	<b>87,78</b>
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	30,0 m	<b>413776</b>	<b>413784</b>	<b>110,77</b>
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	50,0 m	-	<b>413785</b>	<b>227,81</b>



## Rallonge électrique souple H07RNF IP44



- › Longueur : 3 à 30 m (voir tableau)
- › Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> ou 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (voir tableau)
- › Fiche mâle moulée
- › Prise femelle moulée avec capuchon IP44
- › Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- › Gaine : caoutchouc élastomère
- › Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité
- › Indice d'étanchéité : IP44



## Rallonge électrique souple H07RNF IP44 double



- › Longueur : 1 à 50 m
- › Câble : H07RNF 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- › Fiche mâle : LEGRAND 0 504 45
- › Prise femelle double : LEGRAND 0 505 75 avec capuchons IP44
- › Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- › Gaine : caoutchouc élastomère
- › Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité
- › Indice d'étanchéité : IP44



	LONGUEUR	3 X 1,5 MM <sup>2</sup>	3 X 2,5 MM <sup>2</sup>	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge H07RNF IP44	3,0 m	<b>413885</b>	<b>413890</b>	<b>10,62</b>
Rallonge H07RNF IP44	5,0 m	<b>413886</b>	<b>413891</b>	<b>14,58</b>
Rallonge H07RNF IP44	10,0 m	<b>413887</b>	<b>413892</b>	<b>25,56</b>
Rallonge H07RNF IP44	15,0 m	<b>413888</b>	<b>413893</b>	<b>40,95</b>
Rallonge H07RNF IP44	20,0 m	<b>413889</b>	<b>413894</b>	<b>55,80</b>
Rallonge H07RNF IP44	30,0 m	-	<b>413895</b>	<b>133,00</b>

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	1,0 m	<b>413786</b>	<b>86,90</b>
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	2,0 m	<b>413787</b>	<b>88,00</b>
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	3,0 m	<b>413788</b>	<b>94,60</b>
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	5,0 m	<b>413789</b>	<b>101,20</b>
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	10,0 m	<b>413790</b>	<b>125,40</b>
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	15,0 m	<b>413791</b>	<b>145,20</b>
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	20,0 m	<b>413792</b>	<b>170,50</b>
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	30,0 m	<b>413793</b>	<b>220,00</b>
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	50,0 m	<b>413794</b>	<b>308,00</b>

# Prolongateurs TESCA powerCON®

## Cordon électrique souple H07RNF powerCON® bleu

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> ou 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (voir tableau)
- Fiche mâle : LEGRAND 0 504 45
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FCA bleue verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



FICHE MÂLE	PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM <sup>2</sup>	3 X 2,5 MM <sup>2</sup>	PRIX DE VENTE (€ HT)
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FCA	1,0 m	<b>413795</b>	<b>413802</b>	<b>57,00</b>
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FCA	2,0 m	<b>413796</b>	<b>413803</b>	<b>60,00</b>
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FCA	3,0 m	<b>413797</b>	<b>413804</b>	<b>63,00</b>
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FCA	5,0 m	<b>413798</b>	<b>413805</b>	<b>69,00</b>
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FCA	10,0 m	<b>413799</b>	<b>413806</b>	<b>84,00</b>
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FCA	15,0 m	<b>413800</b>	<b>413807</b>	<b>93,00</b>
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FCA	20,0 m	<b>413801</b>	<b>413808</b>	<b>108,00</b>

## Cordon électrique souple H07RNF powerCON® bleu

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> ou 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (voir tableau)
- Fiche mâle moulée
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FCA bleue verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM <sup>2</sup>	3 X 2,5 MM <sup>2</sup>	PRIX DE VENTE (€ HT)
NEUTRIK NAC3FCA	1,0 m	<b>413823</b>	<b>413830</b>	<b>17,20</b>
NEUTRIK NAC3FCA	2,0 m	<b>413824</b>	<b>413831</b>	<b>23,20</b>
NEUTRIK NAC3FCA	3,0 m	<b>413825</b>	<b>413832</b>	<b>25,40</b>
NEUTRIK NAC3FCA	5,0 m	<b>413826</b>	<b>413833</b>	<b>27,60</b>
NEUTRIK NAC3FCA	10,0 m	<b>413827</b>	<b>413834</b>	<b>39,80</b>
NEUTRIK NAC3FCA	15,0 m	<b>413828</b>	<b>413835</b>	<b>56,90</b>
NEUTRIK NAC3FCA	20,0 m	<b>413829</b>	<b>413836</b>	<b>73,00</b>

## Rallonge électrique souple H07RNF powerCON® F/F

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> ou 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (voir tableau)
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FCB grise verrouillable
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FCA bleue verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



PRISE FEMELLE	PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM <sup>2</sup>	3 X 2,5 MM <sup>2</sup>	PRIX DE VENTE (€ HT)
NAC3FCB	NAC3FCA	1,0 m	<b>413851</b>	<b>413858</b>	<b>36,41</b>
NAC3FCB	NAC3FCA	2,0 m	<b>413852</b>	<b>413859</b>	<b>39,27</b>
NAC3FCB	NAC3FCA	3,0 m	<b>413853</b>	<b>413860</b>	<b>42,13</b>
NAC3FCB	NAC3FCA	5,0 m	<b>413854</b>	<b>413861</b>	<b>47,84</b>
NAC3FCB	NAC3FCA	10,0 m	<b>413855</b>	<b>413862</b>	<b>62,13</b>
NAC3FCB	NAC3FCA	15,0 m	<b>413856</b>	<b>413863</b>	<b>76,41</b>
NAC3FCB	NAC3FCA	20,0 m	<b>413857</b>	<b>413864</b>	<b>90,70</b>

## Cordon électrique souple H07RNF powerCON® noir

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> ou 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (voir tableau)
- Fiche mâle : LEGRAND 0 504 45
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FX-W-TOP noire verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



FICHE MÂLE	PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM <sup>2</sup>	3 X 2,5 MM <sup>2</sup>	PRIX DE VENTE (€ HT)
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	1,0 m	<b>413809</b>	<b>413816</b>	<b>58,00</b>
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	2,0 m	<b>413810</b>	<b>413817</b>	<b>62,00</b>
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	3,0 m	<b>413811</b>	<b>413818</b>	<b>65,00</b>
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	5,0 m	<b>413812</b>	<b>413819</b>	<b>72,00</b>
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	10,0 m	<b>413813</b>	<b>413820</b>	<b>82,00</b>
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	15,0 m	<b>413814</b>	<b>413821</b>	<b>95,00</b>
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	20,0 m	<b>413815</b>	<b>413822</b>	<b>110,40</b>

## Cordon électrique souple H07RNF powerCON® noir

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> ou 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (voir tableau)
- Fiche mâle moulée
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FX-W-TOP noire verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM <sup>2</sup>	3 X 2,5 MM <sup>2</sup>	PRIX DE VENTE (€ HT)
NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	1,0 m	<b>413837</b>	<b>413844</b>	<b>18,80</b>
NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	2,0 m	<b>413838</b>	<b>413845</b>	<b>24,80</b>
NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	3,0 m	<b>413839</b>	<b>413846</b>	<b>27,00</b>
NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	5,0 m	<b>413840</b>	<b>413847</b>	<b>29,20</b>
NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	10,0 m	<b>413841</b>	<b>413848</b>	<b>41,40</b>
NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	15,0 m	<b>413842</b>	<b>413849</b>	<b>58,50</b>
NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	20,0 m	<b>413843</b>	<b>413850</b>	<b>75,00</b>

## Rallonge électrique souple H07RNF powerCON® M/F

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> ou 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (voir tableau)
- Fiche mâle : NEUTRIK NAC3MX-W-TOP noire verrouillable
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FX-W-TOP noire verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



FICHE MÂLE	PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM <sup>2</sup>	3 X 2,5 MM <sup>2</sup>	PRIX DE VENTE (€ HT)
NAC3MX-W-TOP	NAC3FX-W-TOP	1,0 m	<b>413865</b>	<b>413872</b>	<b>38,00</b>
NAC3MX-W-TOP	NAC3FX-W-TOP	2,0 m	<b>413866</b>	<b>413873</b>	<b>41,00</b>
NAC3MX-W-TOP	NAC3FX-W-TOP	3,0 m	<b>413867</b>	<b>413874</b>	<b>44,00</b>
NAC3MX-W-TOP	NAC3FX-W-TOP	5,0 m	<b>413868</b>	<b>413875</b>	<b>50,00</b>
NAC3MX-W-TOP	NAC3FX-W-TOP	10,0 m	<b>413869</b>	<b>413876</b>	<b>64,00</b>
NAC3MX-W-TOP	NAC3FX-W-TOP	15,0 m	<b>413870</b>	<b>413877</b>	<b>78,00</b>
NAC3MX-W-TOP	NAC3FX-W-TOP	20,0 m	<b>413871</b>	<b>413878</b>	<b>93,00</b>

# Multiprises

## Dexlan

### Multiprise 3 prises avec cordon IEC C14

Spéciale onduleur !

- › Câble : H05VVf 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 10 A
- › Prises avec protection enfant

**PENSEZ-Y**

Retrouvez tous nos onduleurs

Pages : 100 à 106



Réf. 808512

NOMBRE DE PRISES	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
3	0,8 m	Noir	808512	6,29
3	0,8 m	Blanc	808513	6,29
3	1,5 m	Noir	808509	8,19
3	1,5 m	Blanc	808510	8,19
3	4,0 m	Noir	808514	16,59
3	4,0 m	Blanc	808515	16,59

### Multiprise

- › Cordon jusqu'à 1,5 m : câble H05VVf 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>
- › Cordon de 4,0 m : câble H05VVf 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 16 A
- › Prises avec protection enfant
- › Multiprise certifiée NF



Réf. 808541



Réf. 640065

INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
-	3	-	Blanc	640065	6,29
-	3	0,8 m	Blanc	808562	6,29
-	3	0,8 m	Noir	808559	6,29
-	3	1,5 m	Blanc	808530	8,19
-	3	1,5 m	Noir	808531	8,19
-	3	4,0 m	Blanc	808560	16,59
-	3	4,0 m	Noir	808561	16,59
-	4	0,8 m	Blanc	808564	7,29
-	4	1,5 m	Blanc	808540	8,59
-	4	1,5 m	Noir	808541	8,59
-	4	4,0 m	Blanc	808543	17,49
-	4	4,0 m	Noir	808544	17,49
-	5	0,8 m	Blanc	808566	8,19
-	5	1,5 m	Blanc	573430	9,39
-	5	1,5 m	Noir	573431	9,39
-	5	4,0 m	Blanc	808545	18,39
-	5	4,0 m	Noir	808546	18,39
-	6	0,8 m	Blanc	808568	9,29
-	6	1,5 m	Blanc	808547	10,29
-	6	1,5 m	Noir	808548	10,29
-	6	4,0 m	Blanc	808533	18,99
-	6	4,0 m	Noir	808534	18,99
Oui	1	-	Blanc	808527	3,19
Oui	2	-	Blanc	808526	5,69
Oui	3	0,8 m	Blanc	808563	7,89
Oui	3	1,5 m	Blanc	808535	8,79
Oui	3	1,5 m	Noir	808536	8,79
Oui	3	4,0 m	Blanc	808537	17,59
Oui	3	4,0 m	Noir	808538	17,59
Oui	4	0,8 m	Blanc	808565	8,39
Oui	4	1,5 m	Blanc	808553	9,99
Oui	4	1,5 m	Noir	808554	9,99
Oui	4	4,0 m	Blanc	808555	18,79
Oui	4	4,0 m	Noir	808556	18,79
Oui	5	0,8 m	Blanc	808567	9,49
Oui	5	1,5 m	Blanc	808550	10,69
Oui	5	1,5 m	Noir	808551	10,69
Oui	5	4,0 m	Blanc	808570	19,59
Oui	5	4,0 m	Noir	808571	19,59
Oui	6	0,8 m	Blanc	808569	10,19
Oui	6	1,5 m	Blanc	820030	11,99
Oui	6	1,5 m	Noir	820031	11,99
Oui	6	4,0 m	Blanc	573370	22,79
Oui	6	4,0 m	Noir	573371	22,79

### Multiprise avec chargeur USB intégré

Permet de charger directement un smartphone et une tablette.



- › Câble : H05VVf 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 16 A
- › Prises avec protection enfant
- › Chargeur 2 ports USB : 2,1 A partagés
- › Interrupteur : Oui



Réf. 808522

Réf. 808523

NOMBRE DE PRISES	USB	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
3	Oui	1,5 m	Blanc / Gris	808522	17,39
5	Oui	1,5 m	Blanc / Gris	808523	19,95

### Multiprise verticale avec chargeur USB intégré

Se fixe au bureau par simple serrage.



- › Câble : H05VVf 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 16 A
- › 3 prises tripolaires avec protection enfant
- › Chargeur 2x USB-C 1x USB-A : 3,4 A cumulés
- › Pour plan de travail jusqu'à 50 mm d'épaisseur
- › Longueur du cordon : 2 m
- › Interrupteur : oui
- › Multiprise certifiée NF



NOMBRE DE PRISES	USB	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
3	Oui	2,0 m	Blanc	641402	39,99

### Rallonge multiprise clipsable avec chargeur USB intégré

Idéale pour le bureau ou l'atelier !



- › Câble : H05VVf 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 16 A
- › 4 prises tripolaires avec protection enfant
- › Chargeur 2 ports USB : 3,4 A cumulés
- › Pour plan de travail jusqu'à 63 mm d'épaisseur
- › Interrupteur : Oui
- › Multiprise certifiée NF



NOMBRE DE PRISES	USB	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
4	Oui	1,5 m	Noir	808578	72,50

### Multiprise 6 prises avec interrupteurs individuels

Sélectionnez facilement les appareils à alimenter !



- › Câble : H05VVf 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 16 A
- › 6 prises tripolaires avec protection enfant
- › Longueur du cordon : 1,5 m
- › Interrupteur : 6 interrupteurs individuels + 1 interrupteur principal
- › Multiprise certifiée NF



NOMBRE DE PRISES	USB	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Oui	6	1,5 m	Blanc	641468	19,15



# Accessoires

PENSEZ-Y

Retrouvez nos multiprises

Page : 88

## Boîte cache câble pour multiprise

Pour en finir avec les câbles disgracieux !

Permet en toute sécurité de ranger les câbles électriques et d'en finir avec les enchevêtrements au pied d'un bureau ou d'un meuble TV. Accueille les multiprises et les chargeurs en les mettant à l'abri de la poussière et sans risque d'échauffement.

- › Convient aux multiprises, y compris parafoudres
- › Passage de câbles sur les 2 côtés
- › Coque en plastique haute densité
- › Fournie avec couvercle



Réf. 573426

DIMENSIONS	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
400 x 160 x 135 mm	Blanc	573423	15,90
400 x 160 x 135 mm	Noir	573424	15,90
240 x 120 x 130 mm	Blanc	573425	9,29
240 x 120 x 130 mm	Noir	573426	9,29



Réf. 573423

SANS

AVEC



## Support multiprise à pincer

Votre bureau bien organisé !

Permet de fixer une multiprise à un bureau sans perçage.

- › Pour multiprise hauteur : 40 à 60 mm (blocage par compression)
- › Pour bureau épaisseur : 10 à 50 mm (pince à vis)
- › Passe-câbles à l'arrière
- › Protection en silicone pour un maintien ferme de la multiprise
- › Protection en mousse EVA pour le bureau
- › Matière : acier et ABS
- › Couleur : blanc
- › Dimensions hors tout (mm) : 100 x 62 x 155



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support multiprise à pincer	573408	7,85

## Support multiprise à fixer

- › Pour multiprise 3 prises
- › Couleur : blanc
- › Perçage pour fixation au mur ou sous un bureau



	DIMENSIONS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support pour multiprise 3 prises	155 x 60 x 25 mm	573410	2,79

## Enrouleur de câble

Transportez vos câbles plus facilement !

- › Convient à tous types de cordons de 2 m à environ 20 m
- › Poignée de transport
- › Anneau d'accrochage mural



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Enrouleur de câble	820121	8,95

## Boîtier d'étanchéité IP44

Protégez le raccordement de vos cordons électriques !

- › Pour câble : diamètre 9 mm max
- › Indice d'étanchéité : IP44
- › Dimensions : 7 x 21 cm
- › Utilisation : intérieur et extérieur
- › Compatible prise CEE 7/5 et CEE 7/7 G



BACH MANN

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier d'étanchéité IP44	820120	6,75

## Rallonge bipolaire avec chargeur USB intégré - Blanc

Idéale en voyage !

Permet de charger directement un smartphone et une tablette.

- › Câble : H03VVF 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 2,5 A
- › Prise avec protection enfant
- › Chargeur 2 ports USB : 2,4 A partagés



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	USB	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	Oui	1,5 m	808521	16,65

## Rallonge mousqueton 2 prises 10 m

Accrochez votre multiprise partout !

TOP QUALITÉ!

- › Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- › 2 prises tripolaires avec protection enfant
- › Longueur : 10,0 m
- › Large mousqueton pour accrocher la rallonge et l'enrouler



NEW

NOMBRE DE PRISES	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
2	10,0 m	Noir / Gris	641473	30,49



## Multiprise protégée parafoudre

- › Câble : H05VVVF 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (sauf Réf. 808691 H05VVVF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>)
- › Puissance : 16 A
- › Longueur cordon : environ 1,50 m
- › Parasurtenseur type 3
- › Réf. 808691 : protection supplémentaire contre les surcharges par fusible réarmable
- › Peut être vissée au mur ou sous un bureau
- › Prises avec protection enfant
- › Multiprise certifiée NF



Réf. 808784



Réf. 808783

**+** La protection idéale pour votre ordinateur multimédia et vos matériels électroniques sensibles !



Réf. 808691

INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	PARAFOUDRE	FUSIBLE RÉARMABLE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Oui	6	Oui	-	808783	14,75
Oui	8	Oui	-	808784	16,99
Oui	8	Oui	Oui	808691	17,75

## Multiprise protégée parafoudre

- › Câble : H05VVVF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 16 A
- › Longueur cordon : 2,0 m
- › Réf. 810560 : parasurtenseur type 3
- › Bandeau plastique gris
- › Prises avec protection enfant

AVEC PARAFOUDRE

SANS PARAFOUDRE

6 PRISES



Réf. 810560



Réf. 810530

4 PRISES



Réf. 810520

**BACH MANN**

INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	PARAFOUDRE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Oui	4	Non	810520	23,35
Oui	6	Non	810530	29,65
Oui	6	Oui	810560	54,95

## Multiprise protégée parafoudre

- › Câble : H05VVVF 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 16 A
- › Longueur cordon : 1,5 m (sauf Réf. 791749 / Réf. 808587)
- › Parasurtenseur type 3
- › Bandeau plastique avec fixation murale
- › Prises avec protection enfant
- › Chargeur 2 ports USB : 2,1 A max (Réf. 808586 / Réf. 808587)

1 PRISES



Réf. 808587

4 PRISES



Réf. 808672

6 PRISES



Réf. 808674

5 PRISES



Réf. 808673

8 PRISES



Réf. 808595

Réf. 808589

Réf. 808586



	NOMBRE DE PRISES	USB	PARAFOUDRE	PROTECTION RJ	PROTECTION TV	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Bloc prise parafoudre S1 LAN	1	-	Oui	Oui	Non	791749	19,90
Bloc prise parafoudre S1 USB NEO	1	Oui	Oui	Non	Non	808587	18,00
Multiprise avec interrupteur S4 BLACK LINE II	4	-	Oui	Non	Non	808672	22,00
Multiprise avec interrupteur S5 BLACK LINE II	5	-	Oui	Non	Non	808673	25,00
Multiprise avec interrupteur S5	5	-	Oui	Non	Non	808589	25,00
Multiprise avec interrupteur S5 LAN	5	-	Oui	Oui	Non	808591	29,00
Multiprise avec interrupteur S5 USB NEO	5	Oui	Oui	Non	Non	808586	35,00
Multiprise avec interrupteur S6 BLACK LINE II	6	-	Oui	Non	Non	808674	29,00
Multiprise avec interrupteur S8	8	-	Oui	Non	Non	808599	48,00
Multiprise avec interrupteur S8 LAN TV	8	-	Oui	Oui	Oui	808595	52,00

# Multiprises rackables

## Multiprise rackable pour baie et coffret

Optimisez le montage de vos multiprises !

- › Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- › Bande aluminium
- › Puissance : 16 A  
(sauf IEC C13 : 10 A)
- › Réf. 808896 / Réf. 808919 : parasurtenseur 720 joules – Type 3
- › Réf. 808912 / Réf. 808913 : disjoncteur magnéto-thermique 16 A
- › Equerres de fixation amovibles et orientables multipositions
- › Multiprise CEE 7/5 certifiée NF (voir tableau)



4 positionnements !  
Placez les oreilles  
selon vos besoins !

### PRISES CEE 7/5



#### 4 PRISES

Réf. 808891



#### 6 PRISES

Réf. 808892



#### 8 PRISES

Réf. 808899



Réf. 808896



Réf. 808912



Réf. 808898



#### 9 PRISES

Réf. 808911



#### 12 PRISES

Réf. 808913



### PRISES IEC C13 ET C19

#### 12 PRISES

Réf. 808903



Réf. 808902



#### 9 PRISES

Réf. 808901



#### 24 PRISES



Réf. 808915

	PRISES	FICHE	CORDON	HAUTEUR	INTERRUPTEUR	VOYANT LED	PROTECTION	NORME	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise 10" horizontale	4 x CEE 7/5	CEE 7/7	1,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808891	21,69
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Non	Non	-	808892	30,25
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808893	30,25
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	808894	31,95
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	808895	32,99
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Parafoudre	NF	808896	39,59
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	808912	59,95
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Parafoudre + fusible réarmable	NF	808919	39,67
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808897	31,99
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	808898	33,99
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	808899	34,99
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Fusible réarmable	NF	808918	34,32
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808917	35,16
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	IEC C20	2,5 m	1U	Non	Oui	Non	-	808911	92,00
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	14U	Non	Non	Non	-	808914	49,59
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	17U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	808913	78,50
Multiprise 19" horizontale	6 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808900	47,15
Multiprise 19" horizontale	9 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808901	40,89
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808902	46,75
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Oui	Oui	Fusible réarmable	-	808903	53,45
Multiprise zéro U verticale	24 x IEC C13	CEE 7/7	2,3 m	16U	Non	Non	Non	-	808915	88,25

## PENSEZ-Y

Retrouvez nos baies  
et coffrets

Pages : 136 à 153

## Multiprise rackable

Existe en montage vertical !

- › Câble : H05VVVF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 16 A
- › Longueur cordon : 1,8 m
- › Bandeau aluminium : 1U
- › Équerres de fixation : amovibles et orientables multipositions



Réf. 810401



Réf. 810430



Réf. 810400



Réf. 810410



Réf. 810420



Réf. 810470



Réf. 810450

BACH  
MANN

	PRISES	FICHE	INTERRUPTEUR	VOYANT	PROTECTION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Disj. différentiel 30 mA	<b>810401</b>	<b>272,95</b>
Multiprise 19" horizontale	7 x CEE 7/5	CEE 7/7	Oui	Oui	Parafoudre	<b>810430</b>	<b>94,09</b>
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Oui	Parafoudre	<b>810400</b>	<b>91,95</b>
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	Oui	Oui	Non	<b>810420</b>	<b>64,69</b>
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	<b>810470</b>	<b>98,15</b>
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	<b>810410</b>	<b>71,19</b>
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	<b>810450</b>	<b>91,45</b>

## Multiprise rackable

- › Câble : H05VVVF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 16 A (sauf IEC C13 : 10 A)
- › Réf. 810302 : parasurtenseur de type 3 amovible et remplaçable
- › Interrupteur : Oui (Réf. 810302 et Réf. 810305)
- › Longueur cordon : 3,0 m
- › Bandeau aluminium : 1U - 19"
- › Équerres de fixation : amovibles et orientables multipositions



Réf. 810304



Réf. 810307



Réf. 810308

legrand

PRISES	FICHE	INTERRUPTEUR	VOYANT	PROTECTION	DÉTROMPEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	Non	<b>810301</b>	<b>82,18</b>
6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Oui	Oui	Parafoudre remplaçable	Non	<b>810302</b>	<b>205,95</b>
6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Disjoncteur 16 A	Non	<b>810303</b>	<b>110,09</b>
6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Disj. différentiel 30 mA	Non	<b>810304</b>	<b>192,34</b>
8 x CEE 7/5	CEE 7/7	Oui	Oui	Non	Non	<b>810305</b>	<b>114,06</b>
9 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	Non	<b>810306</b>	<b>53,72</b>
9 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	Oui	<b>810307</b>	<b>118,95</b>
9 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Oui	Non	Non	<b>810308</b>	<b>105,43</b>
12 x IEC C13 verrouillables	IEC 60309	Non	Non	Non	Non	<b>810317</b>	<b>125,30</b>
10 x IEC C13 verrouillables	bornier	Non	Non	Non	Non	<b>810309</b>	<b>87,18</b>

## Multiprise rackable zéro U

- › Multiprise supervisable : non
- › Bandeau protégé par disjoncteurs 16 A
- › Alimentation : monophasé ou triphasé (voir tableau)
- › Bandeau aluminium : zéro U - 19"
- › Équerres de fixation : amovibles et orientables multipositions



Réf. 810314



Réf. 810310

legrand

	PRISES	PRISES VERROUILLABLES	FICHE	CORDON	HAUTEUR	PUISSANCE MAX	PROTECTION	TRIPHASÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise zéro U verticale	24 x CEE 7/5	-	bornier	-	29U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	<b>810310</b>	<b>253,13</b>
Multiprise zéro U verticale	24 x CEE 7/5	-	IEC 60309	3,0 m	29U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	<b>810311</b>	<b>304,05</b>
Multiprise zéro U verticale	24 x IEC C13	Oui	bornier	-	24U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	<b>810312</b>	<b>253,13</b>
Multiprise zéro U verticale	24 x IEC C13	Oui	IEC 60309	3,0 m	24U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	<b>810313</b>	<b>304,05</b>
Multiprise zéro U verticale	20 x IEC C13 4 x IEC C19	Oui	bornier	-	25U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	<b>810314</b>	<b>278,80</b>
Multiprise zéro U verticale	20 x IEC C13 4 x IEC C19	Oui	IEC 60309	3,0 m	25U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	<b>810315</b>	<b>334,24</b>
Multiprise zéro U verticale	18 x IEC C13 6 x IEC C19	Oui	IEC 60309	3,0 m	31U	16 A par phase	3 x disj. 16 A	Oui	<b>810316</b>	<b>434,86</b>

# Multiprises modulaires BACHMANN



## Multiprise modulable pour table ou bureau

Votre multiprise 3 prises secteur avec prises multimédia personnalisables !

- › Nombre de prises secteur : 3 x CEE 7/5, avec protection enfant
- › Puissance : 16 A
- › Nombre d'emplacements : 1 à 4 emplacements pour plastrons multimédia
- › Bandeau en aluminium, incliné à 35°
- › Option : cordon secteur type GST18 Wieland, plastrons équipés ou à équiper

**+** Configurez vos produits selon vos besoins !



	EMPLACEMENTS POUR PLASTRON	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>BANDEAU 3 PRISES PERSONNALISABLE</b>			
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	1	944001	69,85
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	2	944002	72,09
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	3	944003 *	75,69
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	4	944004	72,99
<b>ACCESSOIRES</b>			
Cordon secteur GST18 - 1,5 m - H05VVf 3x1,5 mm <sup>2</sup>		944100	10,59
Cordon secteur GST18 - 3,0 m - H05VVf 3x1,5 mm <sup>2</sup>		944110	12,59
Cordon secteur GST18 - 5,0 m - H05VVf 3x1,5 mm <sup>2</sup>		944099	17,04
Etriers-pincés de bureau jusqu'à 50 mm		944111	7,39
Vis de fixation pour bandeau		944112 *	5,59

### PLASTRONS ET EMBASES POUR LES BANDEAUX DES PAGES 94 ET 95

#### Plastron VGA équipé

Plastron équipé VGA embase F / F.



RÉF. 944019 PRIX DE VENTE (€ HT) 30,07

#### Plastron VGA et jack audio 3.5

Plastron équipé VGA embase F / F + jack 3.5 F / F avec câble de 10 cm pour le raccordement intérieur.



RÉF. 944011 PRIX DE VENTE (€ HT) 40,83

#### Plastron DVI et jack audio 3.5

Plastron équipé DVI embase F / F + jack 3.5 F / F avec câble de 10 cm pour le raccordement intérieur.



RÉF. 944018 \* PRIX DE VENTE (€ HT) 78,46

#### Plastron DisplayPort équipé

Plastron équipé DisplayPort embase F / F.



RÉF. 944041 PRIX DE VENTE (€ HT) 92,15

#### Plastron vide keystone



Réf. 944013 Réf. 944014  
RÉF. 944013 PRIX DE VENTE (€ HT) 1,96  
RÉF. 944014 PRIX DE VENTE (€ HT) 1,99

#### Plastron obturateur



RÉF. 944022 PRIX DE VENTE (€ HT) 1,75

#### Plastron USB équipé

Plastron équipé USB embase A-B F / F.



RÉF. 944012 PRIX DE VENTE (€ HT) 44,97

#### Plastron chargeur USB Type-A



RÉF. 944015 PRIX DE VENTE (€ HT) 46,45

#### Plastron chargeur USB Type-A et Type-CTM



RÉF. 944005 PRIX DE VENTE (€ HT) 60,09

#### Embase jack 3.5 format keystone



RÉF. 944044 PRIX DE VENTE (€ HT) 18,10

#### Embase USB 3.0 Type-A format keystone



RÉF. 944036 PRIX DE VENTE (€ HT) 27,00

#### Embase USB 3.1 Type-C™ format keystone



RÉF. 944043 PRIX DE VENTE (€ HT) 38,28

#### Embase HDMI® 2.0 format keystone



RÉF. 944039 PRIX DE VENTE (€ HT) 25,26

#### Embase noyau RJ45

Embase format keystone CAT. 6 STP (Réf. 944038) ou CAT. 6A STP (Réf. 944042)



RÉF. 944038 PRIX DE VENTE (€ HT) 22,09  
RÉF. 944042 PRIX DE VENTE (€ HT) 17,69

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET ONDULEURS

# Multiprises encastrables BACHMANN

## BACHMANN

### Multiprise encastrable pour table ou bureau

- › 2 dimensions de cadre au choix : cadre 248 x 151 mm pour bandeau 3 modules / cadre 387 x 151 mm pour bandeau 6 modules
- › Profondeur de montage : 56 mm
- › Cadre et couvercle en aluminium
- › Brosse intégrée pour éviter le pincement des câbles
- › 4 bandeaux modulables au choix :
  - Bandeau 3 modules : 1 prise secteur CEE 7/5, 2 emplacements pour plastrons multimédia
  - Bandeau 3 modules : 2 prises secteur CEE 7/5, 1 emplacement pour plastron multimédia
  - Bandeau 6 modules : 2 prises secteur CEE 7/5, 4 emplacements pour plastrons multimédia
  - Bandeau 6 modules : 3 prises secteur CEE 7/5, 3 emplacements pour plastrons multimédia
- › Puissance : 16 A
- › Bandeau en aluminium
- › Option : cordon secteur, plastrons équipés ou à équiper

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>A</b> Cadre à encastrer 248 x 151 mm	<b>944026</b>	<b>134,35</b>
<b>B</b> Cadre à encastrer 386,5 x 151 mm	<b>944027</b>	<b>146,25</b>
<b>C</b> Bandeau 3 modules (2 prises + 1 libre), largeur 217 mm	<b>944028</b>	<b>69,39</b>
<b>D</b> Bandeau 3 modules (1 prise + 2 libres), largeur 217 mm	<b>944029</b>	<b>72,39</b>
<b>E</b> Bandeau 6 modules (3 prises + 3 libres), largeur 356 mm	<b>944031</b>	<b>98,09</b>
<b>F</b> Bandeau 6 modules (2 prises + 4 libres), largeur 356 mm	<b>944030</b>	<b>85,85</b>
- Cordon secteur GST18 - 1,5 m - H05VVF 3x1,5 mm <sup>2</sup>	<b>944100</b>	<b>10,59</b>
- Cordon secteur GST18 - 3,0 m - H05VVF 3x1,5 mm <sup>2</sup>	<b>944110</b>	<b>12,59</b>
- Cordon secteur GST18 - 5,0 m - H05VVF 3x1,5 mm <sup>2</sup>	<b>944099</b>	<b>17,04</b>



### Multiprise verticale encastrable pour table ou bureau

Adaptée aux perçages standard de 80 mm des bureaux !

Un simple appui sur le dessus de la multiprise permet de l'escamoter.

- › 5 multiprises au choix :
  - 1 prise secteur CEE 7/5, 1 prise RJ45 CAT. 6A STP, 1 prise USB 3.0
  - 1 prise secteur CEE 7/5, 1 prise RJ45 CAT. 6A STP, 1 prise HDMI\*
  - 2 prises secteur CEE 7/5
  - 3 prises secteur CEE 7/5, chargeur 2 ports USB 2,1 A partagés
  - 1 prise secteur CEE 7/5, chargeur 2 ports USB 3 A partagés
- › Puissance : 16 A
- › Hauteur déployée : 100 mm (280 mm Réf. 944065)
- › Diamètre de perçage : 79 mm
- › Profil en aluminium
- › Pour plan de travail de 16 à 60 mm d'épaisseur
- › Prises RJ45, USB et HDMI\* fournies avec cordon de 3,0 m
- › Option : cordon secteur type GST18 Wieland, scie cloche

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise 3 prises secteur + 2 ports chargeur USB	<b>944065</b>	<b>36,75</b>
Multiprise 2 prises secteur	<b>944061</b> *	<b>102,95</b>
Multiprise 1 prise secteur + 2 ports chargeur USB	<b>944070</b> *	<b>152,19</b>
Multiprise 1 prise secteur + 1 prise RJ45 + 1 prise USB	<b>944066</b> *	<b>206,75</b>
Multiprise 1 prise secteur + 1 prise RJ45 + 1 prise HDMI*	<b>944069</b> *	<b>188,33</b>
Cordon secteur GST18 - 1,5 m - H05VVF 3x1,5 mm <sup>2</sup>	<b>944100</b>	<b>10,59</b>
Cordon secteur GST18 - 3,0 m - H05VVF 3x1,5 mm <sup>2</sup>	<b>944110</b>	<b>12,59</b>
Cordon secteur GST18 - 5,0 m - H05VVF 3x1,5 mm <sup>2</sup>	<b>944099</b>	<b>17,04</b>
<b>ACCESSOIRES</b>		
Scie cloche diamètre 79 mm	<b>944035</b> *	<b>46,15</b>
Centreur pour scie cloche	<b>944034</b> *	<b>14,83</b>



Réf. 944061



Réf. 944066



Réf. 944069



Réf. 944065

### Insert prise secteur et chargeur USB encastrable

- › LOOP IN CHARGE : insert 1 prise électrique avec chargeur USB (Réf. 944071)
- › Chargeur 1 port USB-C PD 22 W, 1 port USB-A 18 W
- › Diamètre de perçage : 80 mm
- › Longueur cordon : environ 2,0 m
- › Finition couleur noire
- › LOOP ROUND : passe-câble de bureau en aluminium avec brosse (Réf. 944067)
- › LOOP IN : insert 1 prise électrique compatible LOOP ROUND (Réf. 944068)

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
LOOP IN CHARGE insert 1 prise électrique avec chargeur USB	<b>944071</b>	<b>82,79</b>
LOOP ROUND passe-câble avec brosse	<b>944067</b>	<b>14,99</b>
LOOP IN insert 1 prise électrique	<b>944068</b>	<b>12,42</b>



Réf. 944071



Réf. 944068

# Alimentations multi-usages et RARITAN PDU sur IP

**PENSEZ-Y**

Retrouvez nos caméras IP

Pages : 235 à 249

## Alimentation mono-tension

- › Tension de sortie fixe : 5 V ou 12 V (voir tableau)
- › Puissance : 5 W à 36 W (voir tableau)
- › Connecteur : 5,5 x 2,1 mm



Réf. 801066

TENSION SORTIE	PUISSANCE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
5 V	5 watts 1 A	<b>801068</b>	<b>11,00</b>
5 V	15 watts 3 A	<b>801066</b>	<b>15,45</b>
12 V	18 watts 1,5 A	<b>801078</b>	<b>14,35</b>
12 V	36 watts 3 A	<b>801067</b>	<b>22,05</b>

## Alimentation multi-tension

- › Tension de sortie à réglage manuel : 3 V à 12 V (voir tableau)
- › Puissance : 12 W ou 42 W (voir tableau)
- › Livrée avec 6 embouts amovibles : 2,35 x 0,7 - 3,4 x 1,3 - 4,0 x 1,7 - 5,0 x 2,1 - 5,5 x 2,1 - 5,5 x 2,5 mm



Réf. 801143

TENSION SORTIE	PUISSANCE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
3 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V	12 watts max	<b>801144</b>	<b>24,29</b>
5 - 6 - 9 - 12 V	42 watts max	<b>801143</b>	<b>32,79</b>

## Lot de 8 embouts universels pour connecteur 5,5 x 2,1 mm

S'enfiche directement sur un connecteur DC standard en 5,5 x 2,1 mm, et permet de le convertir dans un autre format.

- › Embout 5,5 x 2,1 vers 5,5 x 2,5 mm
- › Embout 5,5 x 2,1 vers 5,5 x 2,1 mm
- › Embout 5,5 x 2,1 vers 5,0 x 2,1 mm
- › Embout 5,5 x 2,1 vers 4,7 x 1,7 mm
- › Embout 5,5 x 2,1 vers 3,5 x 1,35 mm
- › Embout 5,5 x 2,1 vers 2,5 x 0,7 mm
- › Embout 5,5 x 2,1 vers micro-USB (pour alimentation 5 V)
- › Embout 5,5 x 2,1 vers USB Type C (pour alimentations 5 V, 9 V ou 12 V)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lot de 8 embouts pour 5,5 x 2,1 mm	<b>801123</b>	<b>9,19</b>

## Alimentation industrielle sur rail DIN

Bloc d'alimentation de 12 à 48 volts pour environnement professionnel. Convertit le courant alternatif du secteur en courant continu, stabilisé et régulé, indispensable aux bonnes performances des switchs et convertisseurs industriels



- › Pour rail DIN symétrique type oméga 35 mm
- › Tension d'entrée : 90 - 264 volts
- › Connecteurs d'entrée / sortie : bornier à vis



Réf. 314628




	TENSION SORTIE	PUISSANCE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Alim. Industrielle	12 V	15 watts 1,25 A	<b>314613</b>	<b>26,99</b>
Alim. Industrielle	24 V	60 watts 2,5 A	<b>314614</b>	<b>39,02</b>
Alim. Industrielle	24 V	75 watts 3,2 A	<b>314615</b>	<b>57,99</b>
Alim. pour switch PoE	48 V	75 watts 1,6 A	<b>314617</b>	<b>62,86</b>
Alim. pour switch PoE	48 V	120 watts 2,5 A	<b>314621</b>	<b>65,29</b>
Alim. pour switch PoE	48 V	150 watts 3,2 A	<b>314630</b>	<b>93,30</b>
Alim. pour switch PoE	48 V	240 watts 5 A	<b>314628</b>	<b>100,80</b>
Alim. pour switch PoE	48 V	480 watts 10 A	<b>314629</b>	<b>191,75</b>
Alim. pour switch PoE	48 V	960 watts 20 A	<b>314631</b>	<b>561,08</b>

## Ampermètre rackable - Mesure Conso pour PDU basic

En 2 ou 4 ports C20/C19 !

- › Ce bandeau 1U permet d'ajouter la fonction de mesure de consommation électrique à distance "over IP" pour tous les bandeaux de prise basiques. Il dispose aussi de ports pour des sondes environnementales
- › Il s'intercale entre les sources d'alimentation (secteur) et les unités de distribution (PDU), l'appareil ne consomme pas d'électricité, il fournit une mesure en ligne à l'instar d'un ampèremètre en ligne.
- › Entrées : 2 ou 4 prises C20 16A max
- › Sorties : 2 ou 4 prises C19 16A max
- › Sondes optionnelles : temp/Hum., porte, eau, vibration...

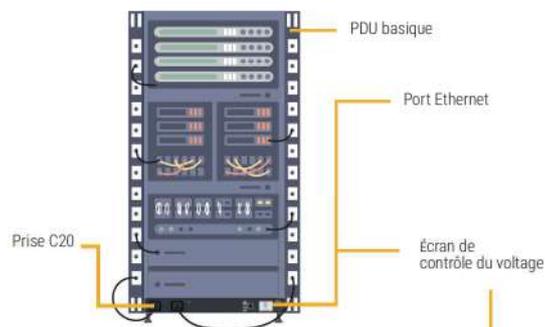

Vue avant



Vue arrière



	RÉF. RARITAN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rack IP Mesure Conso pour PDU - Monophasé 2 ports C20/C19	PX3-3211	<b>881202</b>	<b>722,00</b>
Rack IP Mesure Conso pour PDU - Monophasé 4 ports C20/C19	PX3-3411	<b>881204</b>	<b>782,00</b>

# LEGRAND PDU - Multiprises sur IP contrôlées, mesurées et basiques

## Prises Rackables Mesure et Contrôle

Les plus utilisés par les PRO !

Les unités PDU intelligentes Raritan PX3 contribuent à éliminer les erreurs humaines et peuvent supporter les environnements les plus difficiles. Avec des fonctionnalités de surveillance qui détectent les problèmes de façon proactive et une conception physique qui s'adapte aux conditions les plus difficiles, ils protègent votre charge critique en toutes circonstances. Le contrôleur intégré de la génération iX7 de Raritan fournit une connectivité Gigabit Ethernet standard en anticipation des futures topologies de réseau.

- › Montage Horizontal 19" ou vertical Zéro U
- › Mesure en temps réel avec historique - Mesure par prise
- › Modèle Switch : fonction Marche/ Arrêt à distance

Réf. 640781



Ramlock !



Prise Cx !



Réf. 640807

## Raritan

	PRISE ENTRÉE	PRISES SORTIES	FORMAT	FONCTION	REF RARITAN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PDU IP 19" 1U 16A 8 prises	C20 / 16A	8x C13	19" Horizontal 1U	Switch + Mesure	PX3-5190R	<b>881250</b>	<b>902,00</b>
PDU IP ZéroU 16A 12 prises	IEC309 / 16A	12x C13	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	PX3-5260V	<b>881240</b>	<b>1143,00</b>
PDU IP 19" 2U 32A 12 prises	IEC309 / 32A	12x C13	19" Horizontal 1U	Switch + Mesure	PX3-5292R	<b>881230</b>	<b>1263,00</b>
PDU IP 19" 2U 32A 20 prises	IEC309 / 32A	14x C13 6xC19	19" Horizontal 2U	Switch + Mesure	PX3-5844R	<b>881200</b>	<b>1624,00</b>
PDU IP ZéroU 16A 20 prises	IEC309 / 16A	20x C13	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	PX3-5440V-M11	<b>881220</b>	<b>1554,00</b>
PDU IP ZéroU 32A 24 prises	IEC309 / 32A	20x C13 4xC19	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	PX3-5493V	<b>881210</b>	<b>1863,00</b>
PX4 IP 32A 24 prises	IEC309 32A	12x C13 + 12xCx	Vertical ZéroU	Mesure	PX4-4161-E7	<b>881400</b>	<b>1647,00</b>
PX4 IP 32A 36 prises	IEC309 32A	18x C13 + 18 x Cx	Vertical ZéroU	Mesure	PX4-4057-E7	<b>881410</b>	<b>2318,00</b>
PDU IP ZéroU 24 prises	IEC309 32A	12x C13 12x Cx	Vertical 36U	Sw+mesure	PX4-5161-E7	<b>640807</b>	<b>1811,34</b>
PDU IP 1U 12 prises	C20 16A	8x C13 4x Cx	Horizontal 1U	Sw+mesure	PX4-5256CR-C8E8A0	<b>640781</b>	<b>1237,00</b>

## Multiprises administrable iPDU

La marque de référence !

Les PDU IP Legrand permettent de répondre aux besoins en énergie tout en intégrant des fonctions intelligentes, dont la mesure de puissance en temps réel et la surveillance de l'environnement. Les PDU connectés (iPDU) incluent la mesure des consommations et le contrôle de la puissance active et l'alarme à distance.

- › Montage Horizontal 19" ou vertical Zéro U
- › Mesure en temps réel avec historique - Mesure par bandeau
- › Modèle Switch : fonction Marche/ Arrêt à distance
- › Courant Monophasé ou Triphasé

Réf. 881140



Réf. 881150



Réf. 881190



Réf. 881130



Réf. 881110

## legrand

	PRISE ENTRÉE	PRISES SORTIES	FORMAT	FONCTION	REF LEGRAND	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>MODÈLES EN COURANT MONO-PHASE</b>							
PDU IP 1U 10/16A 8 prises	C14 10A / C20 16A	8 x C13	19" Horizontal 1U	Switch + Mesure	646020	<b>881150</b>	<b>762,00</b>
PDU IP 19" 1U 16A 12 prises	C20 / 16A	12 x C13	19" Horizontal 1U	mesure	646010	<b>881280</b>	<b>1678,00</b>
PDU IP 19" 2U 32A 16 prises	IEC309 / 16A	16 x C13	19" Horizontal 2U	Switch + Mesure	646021	<b>881140</b>	<b>1113,00</b>
PDU IP ZéroU 16A 22 prises	IEC309 / 16A	18x C13 4x C19	montage Vertical Zéro U	mesure	646012	<b>881260</b>	<b>656,00</b>
PDU IP ZéroU 16A 24prises	IEC309 / 16A	21x C13 3xC19	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	646022	<b>881130</b>	<b>1037,00</b>
PDU IP ZéroU 32A 24prises	IEC309 / 32A	21x C13 3xC19	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	646023	<b>881120</b>	<b>1254,00</b>
PDU IP ZéroU 32A 24prises	IEC309 / 32A	20x C13 4x C19	montage Vertical Zéro U	mesure	646016	<b>881160</b>	<b>670,00</b>
PDU IP ZéroU 32A 42 prises	IEC309 / 32A	36x C13 6x C19	montage Vertical Zéro U	mesure	646013	<b>881190</b>	<b>851,00</b>
<b>MODÈLES EN COURANT TRI-PHASE</b>							
PDU IP ZéroU Triphasé 16A 24 prises	IEC 60309 16A 3P+N+E	21x C13 3xC19	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	646024	<b>881110</b>	<b>1377,00</b>
PDU IP ZéroU Triphasé 16A 42prises	IEC 60309 16A 3P+N+E	36x C13 6x C19	montage Vertical Zéro U	mesure	646014	<b>881180</b>	<b>1016,00</b>
PDU IP ZéroU Triphasé 32A 48prises	IEC 60309 16A 3P+N+E	36x C13 12x C19	montage Vertical Zéro U	mesure	646015	<b>881170</b>	<b>1690,00</b>

## Rallonge secteur SecureLock®

Sécurisez les connexions de vos iPDU RARITAN !

- › Câble : H05VVVF 3 x 1,5mm<sup>2</sup> (sauf IEC C13 et IEC C14 : 3 x 1,0mm<sup>2</sup>)
- › Puissance : 16 A (sauf IEC C13 et IEC C14 : 10 A)
- › Gaine : PVC
- › Verrouillage / déverrouillage sans outil
- › Compatibilité : PX RARITAN (iPDU)
- › Conditionnement : pack de 6 rallonges
- › Autres longueurs, autres couleurs, autres connectiques : nous consulter

## Raritan

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	NOIR	ROUGE	BLEU	VERT	PRIX DE VENTE (€ HT)
IEC C14	IEC C13	0,5 m	<b>640824</b>	<b>640829</b>	<b>640953</b>	<b>640977</b>	<b>68,00</b>
IEC C14	IEC C13	1,0 m	<b>640826</b>	<b>640830</b>	<b>640954</b>	<b>640978</b>	<b>92,00</b>
IEC C14	IEC C13	1,5 m	<b>640827</b>	<b>640831</b>	<b>640955</b>	<b>640979</b>	<b>132,00</b>
IEC C14	IEC C13	2,0 m	<b>640828</b>	<b>640832</b>	<b>640956</b>	<b>640980</b>	<b>165,00</b>
IEC C20	IEC C19	0,5 m	<b>640834</b>	<b>640833</b>	<b>640969</b>	<b>640981</b>	<b>81,00</b>
IEC C20	IEC C19	1,0 m	<b>640959</b>	<b>640964</b>	<b>640970</b>	<b>640982</b>	<b>124,00</b>
IEC C20	IEC C19	1,5 m	<b>640960</b>	<b>640965</b>	<b>640971</b>	<b>640983</b>	<b>146,00</b>
IEC C20	IEC C19	2,0 m	<b>640961</b>	<b>640966</b>	<b>640972</b>	<b>641005</b>	<b>177,00</b>
IEC C20	IEC C19	2,5 m	<b>640962</b>	<b>640967</b>	<b>640973</b>	<b>641006</b>	<b>219,00</b>
IEC C20	IEC C19	3,0 m	<b>640963</b>	<b>640968</b>	<b>640974</b>	<b>641007</b>	<b>255,00</b>



Réf. 640971

# ATEN PDU sur IP - Multiprises contrôlées et mesurées



## MULTIPRISES MESURÉES IP READY

16 prises C13

Réf. 268016



Réf. 268010

Control 4 IP Ready



24 prises C13



Réf. 268024

## MULTIPRISES MESURÉES ET CONTRÔLÉES

4 prises C13



Réf. 264104

7 prises C13 + 1 C19



Réf. 266208

8 prises C13



Réf. 266108



Réf. 268208



Réf. 268108

14 prises C13 + 2 C19



Réf. 268216

21 prises C13 + 4 C19



Réf. 268234

24 prises C13 + 6 C19



Réf. 268330

## ACCESSOIRES PDU

Adaptateurs de sécurité EZ-Lok C14



Réf. 268210

Capteur ouverture de porte pour PDU



Réf. 261442

RÉF ATEN	SENS PDU	PRISE C13	PRISE C19	PRISE ENTRÉE	ENTRÉE MAX	MESURE	ON/OFF	RÉF
PE1216G	Vertical	16	0	C20	16A	si 268010	Non	<b>268016</b>
PE1324G	Vertical	24	0	IEC309	32A	si 268010	Non	<b>268024</b>
EC1000	n/a	0	0	4 RJ45	n/a	PDU global	Non	<b>268010</b>
PE4104G	Horizontal	4	0	C14	10A	PDU global	IP/Bouton	<b>264104</b>
PE6108G	Horizontal	8	0	C14	10A	PDU global	Par IP	<b>266108</b>
PE6208G	Horizontal	7	1	C20	16A	PDU global	Par IP	<b>266208</b>
PE6216G	Vertical	14	7	C20	16A	PDU global	Par IP	<b>266216</b>
PE8108G	Horizontal	8	0	C14	10A	Par prise	Par IP	<b>268108</b>
PE8208G	Horizontal	7	1	C20	16A	Par prise	Par IP	<b>268208</b>
PE8216G	Vertical	14	2	C20	16A	Par prise	Par IP	<b>268216</b>
PE8324G	Vertical	21	3	IEC309	32A	Par prise	Par IP	<b>268324</b>
PE8324G3	Vertical	6	18	IEC 309	32 A	Par prise	Par IP	<b>268326</b>
PDU TRI-PHASÉS 400V - 230V								
PG98230G	Horizontal	24	6	IEC 309 TRI	16A	Par prise	Par IP	<b>268230</b>
PG98330G	Horizontal	24	6	IEC 309 TRI	32 A	Par prise	Par IP	<b>268330</b>
ACCESSOIRES PDU								
2X-EA10	Lot de 10 Adaptateurs de sécurité EZ-Lok C14							<b>268210</b>
2X-EA11	Lot de 10 Adaptateurs de sécurité EZ-Lok C20							<b>268211</b>
EA1442	Capteur ouverture de porte pour PDU Aten zéro U							<b>261442</b>

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET ONDULEURS

**Dexlan**

**Interrupteur IP 2 prises contrôlées à distance**

**Reboot les appareils plantés !**

Commandez à distance via réseau, 3 commandes : Allumage (On), Arrêt (Off) et séquences Off/On en direct ou planifiées sur 8 dates / heures. Son détecteur de panne intégré permet aussi de rebooter un périphérique réseau qui ne répond plus.

- › Entrée : 1 x C14 230 V 10 A
- › Sortie : 2 x C13 230V 10A
- › Port : RJ45 10/100
- › Management : Web temps réel
- › Livré avec 1 Cordon C13-C14 1,8m
- › Agenda d'actions programmables : On, Off, Reboot
- › Séquence reboot : déclenchable par Ping d'adresse IP

Vue avant



Vue arrière



	SORTIE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Interrupteur IP contrôlé à distance	2 x C13 230V 10A	<b>068362</b>	<b>315,27</b>

**Mini PDU IP 16A 2 prises rackable 19"**

**Contrôle et mesure à distance !**

Suivez à distance la consommation et ajustez des seuils d'alerte ou surcharge via page Web, SNMP ou l'App Windows. Contrôlez individuellement les 2 prises de sortie C13 (On/Off/Reboot).

- › Entrée : 1 x C20 230 V 16 A
- › Sortie : 2 x C13 230 V 10 A
- › Port : RJ45 10/100
- › Management : Web/App Windows/SNM
- › Agenda d'actions programmables : On, off, reboot
- › Alerte événement : email, trap SNMP
- › Afficheur LCD : Adresse IP/Conso
- › Livré avec 1 Cordon C19-C20 1,8 m



	SORTIE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini PDU IP rackable 19"	2 x C13 230 V 10 A	<b>068352</b>	<b>268,49</b>

**Multiprise PDU IP 8 prises rackable 19"**

**Contrôle et mesure à distance !**

Suivez à distance la consommation et ajustez des seuils d'alerte ou de surcharge via page Web, SNMP ou l'App Windows. Contrôlez individuellement les 2 prises de sortie C13 (On/Off/Reboot).

- › Entrée : 1 x C20 230V 10A ou 16A selon le modèle
- › Sortie : 8 x C13 230 V 10 A
- › Port : RJ45 10/100
- › Management : Web/App Windows/SNMP
- › Agenda d'actions programmables : On, Off, Reboot
- › Alerte événements : Email, trap SNMP, alarme sonore
- › Afficheur LCD : Adresse IP/Conso
- › Livré avec 1 Cordon C19-C14 3 m



	SORTIE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise IP PDU rackable 19"	8 x C13 230 V 10 A max	<b>068358</b>	<b>509,57</b>
Multiprise IP PDU rackable 19"	8 x C13 230 V 16 A max	<b>068413</b>	<b>558,50</b>

**Multiprise IP PDU 4 prises C13**

**Surveillez et pilotez à distance l'alimentation de 4 appareils !**

Contrôlez individuellement et en temps réel à travers le réseau local ou via Internet des séquences d'allumage et d'extinction des appareils connectés.

- › Entrée : 1 x C14 230 V 10 A
- › Sortie : 4 x C13 230 V 10 A
- › Port : RJ45 10/100
- › Management : Web/App W10 / SNMP
- › Fonctions : On, off, reboot
- › Alertes : Web/Trap SNMP
- › Livré avec 1 cordon C13 - C14 1,8 m

Vue avant



Vue arrière



	SORTIE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise IP PDU 4 ports C13	4 x C13 230 V 10 A	<b>068354</b>	<b>409,49</b>

Consultez-nous

**Dexlan**

**Multiprise PDU IP rackable 8 ports C13**

**En 16 ou 32 ampères !**

Multiprises électriques contrôlées à distance par un navigateur Web, permet d'allumer et d'éteindre tous vos appareils en temps réel ou programmé par un agenda intégré.

- › Afficheur LCD : Adresse IP, consommation, alarmes
- › Puissance admissible : 16 A = 3600 W - 32 A = 7360 W
- › Prise d'entrée : 16 A en C20-32 A en IEC309
- › Prise sortie : 8 x C13 en 10 A



**IEC309 32 A**



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise IP PDU 16 A rackable 8 ports C13	<b>068368</b>	<b>228,90</b>
Multiprise IP PDU 32 A rackable 8 ports C13	<b>068378</b>	<b>285,69</b>

**Le mini PDU avec IP Redondant**

**Services réseau ininterrompus!**

Le PC-410 est un contrôleur d'alimentation à 4 ports avec deux port réseau TCP/IP redondant.

Conçu pour le contrôle et la surveillance de la distribution électrique, il dispose de plusieurs protocoles réseau et protocoles IoT pour la gestion à distance par l'intermédiaire de l'interface Web-GUI.

- › Fonction : Switch et Mesure consommation
- › Sorties : 4x IEC C13 10A
- › Entrée : 1x IEC C14 10A
- › 2 Ports : RJ45 10/100



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Altimum PC 410 Mini PDU 4 prises C13 10A Redondant IP	PC410	<b>414187</b>	<b>540,00</b>

# Onduleurs LEGRAND

**PENSEZ-Y**

Retrouvez nos cordons pour onduleurs

Page : 86



## Comment choisir son onduleur ?

Les perturbations électriques peuvent être lourdes de conséquences pour les installations informatiques.

Pour parer à ces dysfonctionnements, l'onduleur est la solution idéale. Fonctionnant comme une batterie de secours, il permet de maintenir constante la tension électrique en cas de coupure de courant, de foudre ou de variation de la tension électrique à la hausse comme à la baisse et d'éliminer les parasites.

Le choix de l'onduleur se fait en partie selon le type d'équipement à protéger :

TYPE D'ÉQUIPEMENT	TYPE D'ONDULEUR
Pour les activités bureautiques de base et les installations individuelles (ordinateur personnel)	Onduleur haute fréquence (ou off line)
Pour les PME, les installations informatiques mono-poste (applications bureautiques et périphériques : imprimante, scanner, modem...), les activités multimédia, les petits serveurs...	Onduleur line interactive (ou in line)
Pour les serveurs informatiques, les applications de gestion et industrielles	Onduleur line interactive (ou in line)
Pour la protection des applications sensibles : matériels médicaux, aéroports, banques, industries, gros serveurs dans les data center...	Onduleur on line



Et selon l'espace à disposition / configuration pour l'installer :

Pour les onduleurs destinés à un usage personnel ou mono-poste	Pensez aux dimensions et prévoyez un espace suffisant pour le poser
Pour les onduleurs destinés à la protection de serveurs hébergés dans une baie, il convient d'opter pour des modèles rackables. Le plus souvent, il s'agit de boîtiers 19" d'une hauteur de 2 ou 3 U.	Pensez, le cas échéant, à prévoir les rails correspondants.

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET ONDULEURS



## Onduleur Keor DC

**Spécial box internet : jusqu'à 90 min d'autonomie !**

GARANTIE 02 ANS

- › Technologie : haute fréquence
- › Format : boîtier compact
- › Affichage : LED
- › Tension de sortie réglable : 9V, 12V, 15V, 19V
- › Batterie : Lithium li-ion



**+ Livré avec 4 jack d'alimentation**



5.5 x 2.1 mm



4.75 x 1.7 mm



3.5 x 1.35 mm



5.5 x 2.5 mm

PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
1 prise jack DC	25	25	3 110 10	<b>794225</b>

## Onduleur Keor PDU

**Multiprise rackable avec onduleur !**

GARANTIE 02 ANS

- › Technologie : haute fréquence
- › Format : boîtier rackable 2U
- › Affichage : LED
- › Port de communication : USB



PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
8 prises CEE 7/5	800	480	3 103 30	<b>794223</b>
8 prises IEC C13	800	480	3 103 31	<b>794224</b>

## Onduleur Keor Multiplug

**Onduleur 3 en 1 : onduleur + parafoudre + chargeur USB**

GARANTIE 02 ANS

- › Technologie : Line Interactive
- › Format : multiprise
- › Affichage : LED
- › 4 prises secourues : CEE 7/5 type F (compatible type E)
- › 2 prises parafoudre : CEE 7/5 type F (compatible type E)
- › Chargeur USB 1A



PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
4 x CEE 7/5 type F (compatible type E)	600	360	3 100 83	<b>794211</b>
4 x CEE 7/5 type F (compatible type E)	800	480	3 100 84	<b>794212</b>

## Onduleur Keor SP

GARANTIE 02 ANS

- › Technologie : Line Interactive
- › Format : boîtier tour
- › Affichage : LED
- › Chargeur USB Type-A
- › Port de communication : USB



PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
4 x IEC C13	600	360	3 101 80	<b>794213</b>
4 x IEC C13	800	480	3 101 83	<b>794214</b>
6 x IEC C13	1000	600	3 101 86	<b>794215</b>
6 x IEC C13	1500	900	3 101 89	<b>794216</b>
6 x IEC C13	2000	1200	3 101 92	<b>794217</b>
1 x IEC C13 + 1 x CEE 7/5	600	360	3 101 82	<b>794218</b>
1 x IEC C13 + 1 x CEE 7/5	800	480	3 101 85	<b>794219</b>
2 x IEC C13 + 2 CEE 7/5	1000	600	3 101 88	<b>794220</b>
2 x IEC C13 + 2 CEE 7/5	1500	900	3 101 91	<b>794221</b>
2 x IEC C13 + 2 CEE 7/5	2000	1200	3 101 94	<b>794222</b>



## Onduleur Daker DK Plus

- › Technologie : on line double conversion
- › Format : boîtier tour ou rack
- › Affichage : LCD pivotant par 1/4 de tour
- › Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
- › Option : batterie supplémentaire, support de fixation, carte SNMP

GARANTIE  
**02**  
ANS



Réf. 794209



Réf. 794200



Réf. 794204

PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
6 x IEC C13	1000	900	3 101 70	<b>794200</b>
6 x IEC C13	2000	1800	3 101 71	<b>794201</b>
6 x IEC C13 – 1 x IEC C19	3000	2700	3 101 72	<b>794202</b>
8 x IEC C13 – 2 x IEC C19	5000	5000	3 101 73	<b>794203</b>
8 x IEC C13 – 2 x IEC C19	6000	6000	3 101 74	<b>794204</b>
ACCESSOIRES				
Support de fixation	-	-	3 109 52	<b>794209</b>
Carte SNMP CS102 SK	-	-	3 110 58	<b>794245</b>

D'AUTRES CONFIGURATIONS SONT DISPONIBLES,  
CONSULTEZ-NOUS !

## Onduleur Keor SPE TOWER

- › Technologie : Line Interactive
- › Format : boîtier tour
- › Affichage : LCD
- › Port de communication : USB, RS-232
- › Option : carte SNMP

GARANTIE  
**02**  
ANS



PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
6 x IEC C13	750	600	311060	<b>794226</b>
8 x IEC C13	1000	800	311061	<b>794227</b>
8 x IEC C13	1500	1200	311062	<b>794228</b>
8 x IEC C13	2000	1600	311063	<b>794229</b>
8 x IEC C13 + 1 x C19	3000	2400	311064	<b>794235</b>
ACCESSOIRES				
Carte SNMP CS102 SK			311058	<b>794245</b>
Carte SNMP CS 102 SK WIFI			311059	<b>794246</b>

## Onduleur Keor SPE RACK

- › Technologie : Line Interactive
- › Format : boîtier tour ou rack
- › Affichage : LCD
- › Port de communication : USB, RS-232
- › Option : carte SNMP, batteries supplémentaires, support de fixation

GARANTIE  
**02**  
ANS



PRISES SECOURUES	HAUTEUR	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
5 x IEC C13	1U	750	525	311065	<b>794236</b>
5 x IEC C13	1U	1000	700	311066	<b>794237</b>
8 x IEC C13	2U	1000	800	311067	<b>794238</b>
5 x IEC C13	1U	1500	1000	311068	<b>794239</b>
8 x IEC C13	2U	1500	1200	311069	<b>794240</b>
8 x IEC C13 + 1 x IEC C19	2U	2200	2000	311070	<b>794241</b>
8 x IEC C13 + 1 x IEC C19	3U	2200	2000	311071	<b>794242</b>
8 x IEC C13 + 1 x IEC C19	2U	3000	2700	311072	<b>794243</b>
8 x IEC C13 + 1 x IEC C19	3U	3000	2700	311073	<b>794244</b>
ACCESSOIRES					
Carte SNMP CS102 SK				311058	<b>794245</b>
Carte SNMP CS 102 SK WIFI				311059	<b>794246</b>
Support de fixation				310952	<b>794209</b>



Powering Business Worldwide

## Eaton Protection Box

### Multiprises parafoudre premium pour les équipements multimédias.

Permet de protéger efficacement l'alimentation des équipements connectés des surtensions, parasites et effets indirects de la foudre.

- 3 modèles disponibles : 1, 6 ou 8 prise(s)
- Dispositif parafoudre certifié répondant à la norme IEC 61-643-11
- Double protection parafoudre : ligne électrique et xDSL
- 2 chargeurs USB pour charger un périphérique mobile (modèles 6 et 8 prises) sauf modèle PB6F
- Garantie des équipements connectés



	NOMBRE DE PRISE(S)	PRISES USB	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton Protection Box 1 FR	1	-	PB1TF	<b>766258</b>
Eaton Prot. Box 1 Tel@ FR	1	-	PB1TF	<b>766244</b>
Eaton Prot. Box 6 FR	6	-	PB6F	<b>766204</b>
Eaton Prot. Box 6 USB FR	6	2	PB6UF	<b>767942</b>
Eaton Prot. Box 6 Tel@ USB FR	6	2	PB6TUF	<b>766223</b>
Eaton Prot. Box 8 Tel@ USB FR	8	2	PB8TUF	<b>766260</b>



## Eaton 3S Gen2 (450-850 VA)

### Onduleur multiprises parafoudre pour les équipements multimedia

2 Modèles disponibles : 6 ou 8 prises (3 ou 4 prises parafoudre avec 3 ou 4 prises ondulées)

- Dispositif parafoudre certifié répondant à la norme IEC 61-643-11
- Double protection parafoudre : ligne électrique et xDSL
- 2 ports USB pour charger un périphérique mobile (modèle 8 prises)
- 1 port de communication USB pour se connecter au PC (configuration et shutdown)



	NOMBRE DE PRISES	CHARGEUR USB	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 3S 450 FR	6		3S450F	<b>767798</b>
Eaton 3S 550 FR	6		3S550F	<b>161476</b>
Eaton 3S 700 FR	8	2	3S700F	<b>161446</b>
Eaton 3S 850 FR	8	2	3S850F	<b>766206</b>

## Ellipse PRO (650-1600VA)

### Onduleur pour les caméras de vidéosurveillance, postes de travail et serveurs NAS professionnels.

GARANTIE  
03 ANS

2 modèles disponibles : 4 ou 8 prises (1 ou 4 prise(s) parafoudre avec 3 ou 4 prises ondulées).

- Dispositif parafoudre certifié répondant à la norme IEC 61-643-11.
- Ecran LCD : donne une information claire sur l'état de l'onduleur.
- Design extra plat pour une installation facile (verticale/ horizontale).
- Montage en rack 19" (kit 2U en option). Montage mural (kit en option).
- 1 port de communication USB pour se connecter au PC (configuration et shutdown).
- Technologie AVR : régulation de tension pour réduire le temps sur batterie.



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Ellipse PRO 650VA	4	ELP650FR	<b>165274</b>
Ellipse PRO 850VA	4	ELP850FR	<b>165275</b>
Ellipse PRO 1200VA	8	ELP1200FR	<b>165276</b>
Ellipse PRO 1600VA	8	ELP1600FR	<b>165277</b>

## ELLIPSE ECO (500-1600 VA)

### Onduleur multiprises parafoudre pour les équipements multimedia

2 modèles disponibles : 4 ou 8 prises (1 ou 4 prise(s) parafoudre avec 3 ou 4 prises ondulées)

- Dispositif parafoudre certifié répondant à la norme IEC 61-643-11
- Fonction EcoControl : éteint automatiquement les périphériques non essentiels
- Design extra plat pour une installation facile (verticale/ horizontale)
- Montage en Rack 19" (kit 2U en option)
- Montage mural (kit en option)
- 1 port de communication USB pour se connecter au PC (configuration et shutdown)



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton Ellipse ECO 500 FR	4	EL500FR	<b>165260</b>
Eaton Ellipse ECO 650 FR	4	EL650FR	<b>165261</b>
Eaton Ellipse ECO 650 USB FR	4	EL650USBFR	<b>165262</b>
Eaton Ellipse PRO 850 FR	4	EL800USBFR	<b>165263</b>
Eaton Ellipse ECO 1200 USB FR	8 (4+4)	EL1200USBFR	<b>165264</b>
Eaton Ellipse ECO 1600 USB FR	8 (4+4)	EL1600USBFR	<b>165265</b>

## Eaton 5SC 500-3000VA

### Onduleur compact pour la protection des petits serveurs.



- Modèle tour compact pour intégration facile (kiosques, distributeurs de billets)
- Modèle rack court pour baies de faible profondeur (500mm)
- Emplacement pour carte de communication (modèles Rack)
- Sortie sinusoïdale pure (compatible serveurs PFC)
- Ecran LCD : donne une information claire sur l'état de l'onduleur
- Remplacement facile des batteries par le panneau avant



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 5SC 500i (Modèle Tour)	4 prises IEC C13 (10A)	5SC500I	<b>767826</b>
Eaton 5SC 750i (Modèle Tour)	6 prises IEC C13 (10A)	5SC750I	<b>766252</b>
Eaton 5SC 1000i (Modèle Tour)	8 prises IEC C13 (10A)	5SC1000I	<b>161457</b>
Eaton 5SC 1500i (Modèle Tour)	8 prises IEC C13 (10A)	5SC1500I	<b>767732</b>
Eaton 5SC 1000i Rack2U	8 prises IEC C13 (10A)	5SC1000IR	<b>767726</b>
Eaton 5SC 1500i Rack2U	8 prises IEC C13 (10A)	5SC1500IR	<b>768005</b>
Eaton 5SC 2200i RT2U	8 prises IEC C13 (10A) + 1 prise IEC C19 (16A)	5SC2200IRT	<b>766229</b>
Eaton 5SC 3000i RT2U	8 prises IEC C13 (10A) + 1 prise IEC C19 (16A)	5SC3000IRT	<b>166229</b>

## Onduleur Eaton 3S Mini

### Assurez la continuité du service de votre box internet et des petits équipements résidentiels !

C'est un onduleur DC compact et abordable qui protège en plus de votre connexion internet, les caméras IP, les assistants personnels et les contrôleurs intelligents. Il vient compléter l'offre résidentielle Eaton composée de l'onduleur 3S Gen 2 et de la multiprise parafoudre Eaton Protection Box. Avec un design moderne, black & white\* et extra plat, il est parfait pour se fondre dans votre décoration intérieure !

Quelle est la valeur ajoutée du Eaton 3S Mini ?

- Compact et design !
- Indicateurs LED de batterie
- 4 adaptateurs pour les différentes tensions des fournisseurs de box internet
- Batteries Lithium-ion : autonomie supérieure !
- Garantie standard de 2 ans
- Dimension L x H x P : 95,5 x 30 x 136 mm
- Poids : 400 grammes



	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 3S Mini	3SM36	<b>771881</b>

\*Noir et blanc



Powering Business Worldwide

## 5P Gen2

Onduleur Premium pour protéger vos équipements informatiques

Idéal pour la protection des enregistreurs et des caméras de vidéosurveillance.

- › Modèles tour ou rack 1U
- › Modèles rack pour une densité de puissance inégalée de 1,1kW pour 1U



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON.	RÉF.
Eaton 5P 650i G2	4 prises IEC C13 (10A)	5P650IG2	<b>640015</b>
Eaton 5P 850i G2	6 prises IEC C13 (10A)	5P850IG2	<b>640021</b>
Eaton 5P 1150i G2	8 prises IEC C13 (10A)	5P1150IG2	<b>640024</b>
Eaton 5P 1550i G2	8 prises IEC C13 (10A)	5P1550IG2	<b>640030</b>
Eaton 5P 650i Rack 1U G2		5P650IRG2	<b>640031</b>
Eaton 5P 650i Rack 1U Netpack G2		5P650IRNG2	<b>640033</b>
Eaton 5P 850i Rack 1U G2	4 prises IEC C13 (10A)	5P850IRG2	<b>640034</b>
Eaton 5P 850i Rack 1U Netpack G2		5P850IRNG2	<b>640035</b>

## 5PX Gen2 (1-3kVA)

Onduleur Premium pour les équipements informatiques jusqu'à 3KW et besoin de longues autonomies.

- › Idéal pour la protection des enregistreurs et des caméras de vidéosurveillance.
- › Facteur de puissance unitaire VA=W.
- › Modèles convertibles rack/tour (pieds et glissières inclus).
- › Modèles 3U courts pour baies réseaux.
- › Longues autonomies : jusqu'à 4 coffrets de batteries externes (EBM).
- › Nouvel écran graphique LCD.
- › Emplacement pour carte de communication (NETWORK-M3) : pour superviser à distance et en toute sécurité un parc d'onduleurs via la nouvelle offre «Cyber Secured Monitoring».
- › 2 groupes de prises programmables pour l'arrêt / le redémarrage séquentiel des applications.



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 5PX Gen2 1000i RT2U	8 prises IEC C13 (10A)	5PX1000IRT2UG2	<b>772280</b>
Eaton 5PX Gen2 1000i RT2U Netpack**		5PX1000IRTNG2	<b>772337</b>
Eaton 5PX Gen2 1500i RT2U		5PX1500IRT2UG2	<b>772281</b>
Eaton 5PX Gen2 1500i RT2U Netpack**		5PX1500IRTNG2	<b>772338</b>
Eaton 5PX Gen2 2200i RT2U		5PX2200IRT2UG2	<b>772282</b>
Eaton 5PX Gen2 2200i RT3U	8 prises IEC C13 (10A)	5PX2200IRT3UG2	<b>772283</b>
Eaton 5PX Gen2 2200i RT2U Netpack**		5PX2200IRTNG2	<b>772339</b>
Eaton 5PX Gen2 3000i RT2U	+2 prises IEC C19 (16A)	5PX3000IRT2UG2	<b>772284</b>
Eaton 5PX Gen2 3000i RT3U		5PX3000IRT3UG2	<b>772285</b>
Eaton 5PX Gen2 3000i RT2U Netpack**		5PX3000IRTNG2	<b>772340</b>
Eaton 5PX Gen2 EBM 48V RT2U		5PXEBM48RT2UG2	<b>772286</b>
Eaton 5PX Gen2 EBM 72V RT2U		5PXEBM72RT2UG2	<b>772287</b>
Eaton 5PX Gen2 EBM 72V RT3U		5PXEBM72RT3UG2	<b>772341</b>
<b>ACCESSOIRE</b>			
Gigabit Network Card		NETWORK-M <sup>3</sup>	<b>766256</b>

\*Version Netpack = carte de communication SNMP/Web incluse (NETWORK-M3) + kit rack (9RK) inclus en standard.

\*\*Existe en version Tri/Mono Note: Version BP = By-Pass manuel inclus

## Cordons d'alimentation

Le cordon d'extension permet de connecter 2 appareils dotés de connecteurs d'alimentation C13/C14 ou de prolonger votre connexion d'alimentation existante.

- › Connectez un PC ou un serveur à un PDU ou un onduleur dans un rack ou une armoire.
- › Ajoutez de la longueur à votre connexion d'alimentation existante pour offrir une plus grande flexibilité dans l'emplacement des appareils
- › Le remplacement idéal d'un câble d'alimentation usé ou manquant.



CONNECTIQUE	AMPÉRAGE	LONGUEUR	RÉF. EATON	RÉF.
C13 vers C14	10A	1m	P004-01M-EU	<b>584242</b>
C13 vers C14	10A	2m	P004-02M-EU	<b>584244</b>
C13 vers C14	10A	3m	P004-03M-EU	<b>584445</b>
Schuko vers C13	10A	1m	P054-01M-EU	<b>584257</b>
Schuko vers C13	10A	2m	P054-02M-EU	<b>584258</b>
Schuko vers C13	10A	3m	P054-03M-EU	<b>584259</b>
C20 vers C19	16A	2m	P036-02M-EU	<b>584252</b>

## Eaton 9PX (1-11KVA)

Pour la protection des salles informatiques, des systèmes de télécommunication, équipements industriels et médicaux !

- › Jusqu'à 95 % de rendement en mode OnLine (plus élevé du marché)
- › Mesure consommation d'énergie
- › Groupes de prises contrôlées
- › Batteries remplaçables à chaud brevetées ABM (50 % de durée de vie supplémentaire)
- › Autonomie évolutive à plusieurs heures (Extensions Batteries)
- › Possibilité de mise en parallèle ou de doublement de puissance (Modular Easy)



Réf. 161468

	FORMAT	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 9PX 1000i RT2U	Tour/Rack 2U	8 IEC C13 10A	9PX1000IRT2U	<b>766759</b>
Eaton 9PX 1500i RT2U	Tour/Rack 2U	8 IEC C13 10A	9PX1500IRT2U	<b>767707</b>
Eaton 9PX 2200i RT2U	Tour/Rack 2U	8 IEC C13 10A + 2 IEC C19	9PX2200IRT2U	<b>767860</b>
Eaton 9PX 2200i RT3U	Tour/Rack 3U	8 IEC C13 10A + 2 IEC C19	9PX2200IRT3U	<b>767779</b>
Eaton 9PX 3000i RT2U	Tour/Rack 2U	8 IEC C13 10A + 2 IEC C19	9PX3000IRT2U	<b>767735</b>
Eaton 9PX 3000i RT3U	Tour/Rack 3U	8 IEC C13 10A + 2 IEC C19	9PX3000IRT3U	<b>767875</b>
Eaton 9PX 5000VA/4500W	Tour/Rack 3U	Bornier + 8 IEC 10A + 2 IEC 16A	9PX5KIRTN*	<b>161468</b>
Eaton 9PX 6000VA/5400W**	Tour/Rack 3U	Bornier + 8 IEC 10A + 2 IEC 16A	9PX6KIRTN*	<b>161467</b>
Eaton 9PX 8000VA/7200W**	Tour/Rack 6U	Bornier + 4 IEC 16A	9PX8KIRTNBP*	<b>767729</b>
Eaton 9PX 11000VA/10000W**	Tour/Rack 6U	Bornier + 4 IEC 16A	9PX11KIRTNBP*	<b>766246</b>
<b>EN OPTION</b>				
Extension Batteries (FRM) - 5/6kVA	-	-	9PXEBM180	<b>164785</b>
Extension Batteries (EBM) - 8/11kVA	-	-	9PXEBM240	<b>766202</b>
Eaton Pack 9PX 16kVA / 8kVA Redondance RT15U Netpack	Tour/Rack 15U	Bornier	9PXM16KIRTN*	<b>768048</b>
Eaton Pack 9PX 22kVA/11kVA Redondance RT15U	Tour/Rack 15U	Bornier	9PXM22KIRTN*	<b>767753</b>
<b>ACCESSOIRE</b>				
Gigabit Network Card			NETWORK-M <sup>3</sup>	<b>766256</b>



Powering Business Worldwide

## Distribution d'alimentation intelligente des racks PDU G4

Distribuez, supervisez, contrôlez et optimisez l'énergie dans vos baies informatiques !

### Bandeaux de prises basiques (Basic)

Nos PDU G4 basiques assurent une distribution d'énergie fiable et performante grâce à un système de rétention intégré qui maintient fermement les cordons d'alimentation standard et grâce aux nouvelles prises C39 combinant connecteurs C13 et C19.

### Bandeaux de prises mesurées (Metered)

Nos PDU G4 mesurés (Metered) rationalisent la gestion de l'énergie et optimisent l'efficacité des opérations en simplifiant l'équilibrage de la charge et en évitant les surcharges.

### Système de gestion (Managed)

Nos PDU G4 manageables (Managed) intègrent toutes les caractéristiques des modèles Switched, tout en y ajoutant des fonctions de surveillance et de mesure actives de la tension, du courant et la consommation énergétique au niveau de chaque prise.

### Bandeaux de prises contrôlées


Nos PDU G4 Switched combinent des fonctions avancées de contrôle au niveau des prises avec toutes les capacités de mesure de la qualité de l'énergie des PDU Metered.



Réf. 070117



Réf. 070117

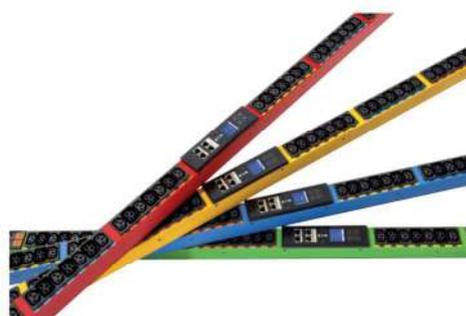

La prise C39  
pour PDU rack  
haute densité

EATON

	RÉF. EATON	RÉF.
<b>EATON RACK PDU G4 BASIC</b>		
PDU G4 BA ou C20 16A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVBAFC20A	<b>778206</b>
PDU G4 BA ou 309 16A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVBAF116A	<b>070175</b>
PDU G4 BA ou 309 32A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVBAF132A	<b>070102</b>
PDU G4 BA ou 309 32A 1P, 24xC13 + 18xC39	EVBAF132X	<b>070103</b>
PDU G4 BA ou 309 16A 3P, 24xC13 + 18xC39	EVBAF316X	<b>070104</b>
PDU G4 BA ou 309 342 3P, 24xC13 + 18xC39	EVBAF332X	<b>778189</b>
<b>EATON RACK PDU G4 METERED INPUT</b>		
PDU G4 MI ou C20 16A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVMIFC20A	<b>070105</b>
PDU G4 MI ou 309 16A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVMIF116A	<b>070106</b>
PDU G4 MI ou 309 32A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVMIF132A	<b>070107</b>
PDU G4 MI ou 309 32A 1P, 24xC13 + 18xC39	EVMIF132X	<b>070108</b>
PDU G4 MI ou 309 63A 1P, 24xC13 + 18xC39	EVMIF163X	<b>070109</b>
PDU G4 MI ou 309 16A 3P, 12xC13 + 12xC39	EVMIF316A	<b>070110</b>
PDU G4 MI ou 309 16A 3P, 24xC13 + 18xC39	EVMIF316X	<b>070111</b>
PDU G4 MI ou 309 32A 3P, 12xC13 + 12xC39	EVMIF332A	<b>070112</b>
PDU G4 MI ou 309 32A 3P, 24xC13 + 18xC39	EVMIF332X	<b>070113</b>
<b>EATON RACK PDU G4 SWITCHED</b>		
PDU G4 SW ou C20 16A 1P 12xC13 + 12xC39	EVSWF20A	<b>070114</b>
PDU G4 SW ou 309 16A 1P 12xC13 + 12xC39	EVSWF116A	<b>070115</b>
PDU G4 SW ou 309 32A 1P 12xC13 + 12xC39	EVSWF132A	<b>070116</b>
PDU G4 SW ou 309 16A 3P 12xC13 + 12xC39	EVSWF316A	<b>070117</b>

	RÉF. EATON	RÉF.
<b>EATON RACK PDU G4 MANAGED</b>		
PDU G4 MA ou C20 16A 1P 12xC13 + 12xC39	EVMAFC20A	<b>070118</b>
PDU G4 MA ou 309 16A 1P 12xC13 + 12xC39	EVMAF116A	<b>070119</b>
PDU G4 MA ou 309 32A 1P 12xC13 + 12xC39	EVMAF132A	<b>070120</b>
PDU G4 MA ou 309 32A 1P 24xC13 + 18xC39	EVMAF132X	<b>070121</b>
PDU G4 MA ou 309 63A 1P 24xC13 + 18xC39	EVMAF163X	<b>070122</b>
PDU G4 MA ou 309 16A 3P 12xC13 + 12xC39	EVMAF316A	<b>070123</b>
PDU G4 MA ou 309 16A 3P 24xC13 + 18xC39	EVMAF316X	<b>070124</b>
PDU G4 MA ou 309 32A 3P 12xC13 + 12xC39	EVMAF332A	<b>070125</b>
PDU G4 MA ou 309 32A 3P 24xC13 + 24xC39	EVMAF332C	<b>070126</b>
PDU G4 MA ou 309 32A 3P 24xC13 + 18xC39	EVMAF332X	<b>070127</b>
<b>EATON PDU G3 + MANAGED</b>		
Eaton PDU Managed 1U In : C20 16A 1P Out : 8XC13	EMAH28	<b>766207</b>
Eaton PDU Managed 2U In : 309 32A 1P Out : 12XC13 4XC19	EMAH06	<b>767996</b>
<b>SYSTÈMES DE TRANSFERT DE SOURCE</b>		
Eaton ATS 16	EATS16	<b>766248</b>
Eaton ATS 16 Netpack	EATS16N	<b>766240</b>
Eaton ATS 30 Netpack	EATS30N	<b>766262</b>
<b>EATON FLEX PDU</b>		
Multiprises rackable Eaton FlexPDU 8 FR 1U	EFLX8F	<b>766760</b>
Multiprises rackable Eaton FlexPDU 12 IEC 1U	EFLX12I	<b>766241</b>

Nombreux autres modèles PDUs disponibles. **Nous consulter.**

## Baies informatiques

Nouvelle gamme de baies informatiques et réseaux Eaton TrippLite Series !

Disponible de 6U à 48U

- » Charge statique jusqu'à 1100Kg
- » Charge dynamique jusqu'à 750Kg
- » Largeur : 600/800 mm
- » Profondeur de 800mm à 1200mm
- » Roulettes et kit de mise à terre inclus
- » Nombreux accessoires disponibles en option

	RÉF. EATON	RÉF.
Baie SmartRack 24U, profondeur 850 mm	SR24UB	<b>794146</b>
Baie SmartRack 25U pour serveurs, profondeur 1090 mm, avec portes et panneaux latéraux	SR25UB	<b>794147</b>
Baie sécurisée SmartRack Premium 42U, profondeur 1090 mm	SR42UB	<b>794148</b>
Baie SmartRack 42U avec portes et panneaux latéraux, profondeur 1232 mm	SR42UBDP	<b>794149</b>





## Onduleur Z1 ZenCube EX

- › Technologie : haute fréquence
- › Format : boîtier tour
- › Affichage : LED
- › Prises secourues : 3 prises CEE 7/5 type F
- › Redémarrage automatique au retour du secteur

Réf. 791822



PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
400	200	<b>791822</b>
600	300	<b>791823</b>

GARANTIE  
**02** ANS

## Onduleur Z2 EX

- › Technologie : haute fréquence
- › Format : grosse multiprise, fixable au mur
- › Affichage : LED
- › Prises secourues : 3 prises CEE 7/5 type F
- › Prises parafoudre : 3 prises CEE 7/5 type F
- › Port de communication : 1 x USB
- › Protection par disjoncteur d'entrée

Réf. 791809



PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
550	275	<b>791809</b>
700	350	<b>791811</b>
1000	500	<b>791812</b>

GARANTIE  
**02** ANS

## Onduleur Z3 ZenBox

- › Technologie : haute fréquence
- › Format : boîtier tour
- › Affichage : LED
- › Prises secourues : 3 prises protégées CEE 7/5 type F (sauf Réf. 791807 et Réf. 791808 : 4 prises)
- › Port de communication : 1 x USB

Réf. 791806



PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
500	250	<b>791806</b>
700	350	<b>791807</b>
1000	500	<b>791808</b>

GARANTIE  
**03** ANS

## Onduleur line interactive Zen Live

- › Technologie : line interactive avec AVR
- › Format : boîtier tour
- › Affichage : LED
- › Prises secourues : 4 prises CEE 7/5 type F (compatible type E)

Réf. 791827



PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
500	300	<b>791827</b>
650	390	<b>791828</b>
800	480	<b>791829</b>
1000	600	<b>791830</b>

GARANTIE  
**02** ANS

## Onduleur X1+

- › Technologie : Line interactive
- › Format : w boîtier tour
- › Affichage : LED
- › Prises secourues : 2 prises CEE 7/5 type F (sauf Réf. 776303 à Réf. 776305 : 4 prises)
- › Port de communication : 1 x USB

Réf. 776303



PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
500	300	<b>776300</b>
700	360	<b>776301</b>
1000	500	<b>776302</b>
1300	720	<b>776303</b>
1600	900	<b>776304</b>
2200	1320	<b>776305</b>

GARANTIE  
**02** ANS

## Onduleur line interactive Zen-X

**Onduleur 3 en 1 : onduleur + parafoudre + chargeur USB !**

- › Technologie : line interactive avec AVR
- › Format : grosse multiprise, fixable au mur
- › Affichage : LCD
- › Prises secourues : 3 prises CEE 7/5 type F (sauf Réf. 791850 : 4 prises)
- › Prises parafoudre : 3 prises CEE 7/5 type F (sauf Réf. 791850 : 4 prises)
- › Port de communication : 1 x USB
- › Protection RJ : RJ45
- › Chargeur USB : 1 port 1 A max

Réf. 791813



PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
600	360	<b>791813</b>
800	480	<b>791814</b>
1000	600	<b>791850</b>

GARANTIE  
**02** ANS

## Onduleur line interactive X1 EX

- › Technologie : line interactive avec AVR
- › Format : boîtier tour
- › Affichage : LED
- › Port de communication : 1 x USB (sauf pour les Réf. 791141, Réf. 791142, Réf. 791143)

Réf. 791141



	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur X1 EX	2 x CEE 7/5	500	250	<b>791141</b>
Onduleur X1 EX	2 x CEE 7/5	700	350	<b>791142</b>
Onduleur X1 EX	2 x CEE 7/5	1000	500	<b>791143</b>
Onduleur X1 EX	4 x CEE 7/5	1250	625	<b>790890</b> *
Onduleur X1 EX	4 x CEE 7/5	1600	900	<b>790891</b> *
Onduleur X1 EX	4 x CEE 7/5	2000	1200	<b>790892</b> *

GARANTIE  
**02** ANS

## Onduleur line interactive X3 EX LCD USB

- › Technologie : line interactive avec AVR
- › Format : boîtier tour
- › Affichage : LCD
- › Port de communication : 1 x USB
- › Protection RJ : RJ11, RJ45

Réf. 791151



	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur X3 EX LCD USB	2 x CEE 7/5 Type F	500	250	<b>791151</b>
Onduleur X3 EX LCD USB	2 x CEE 7/5 Type F	650	360	<b>791152</b>
Onduleur X3 EX LCD USB	2 x CEE 7/5 Type F	800	480	<b>791153</b> *
Onduleur X3 EX LCD USB	2 x CEE 7/5 Type F	1000	500	<b>791154</b>
Onduleur X3 EX LCD USB	4 x CEE 7/5 Type F	1200	600	<b>791155</b> *
Onduleur X3 EX LCD USB	4 x CEE 7/5 Type F	1600	880	<b>791156</b>
Onduleur X3 EX LCD USB	4 x CEE 7/5 Type F	2000	1200	<b>791157</b> *
Onduleur X3 EX LCD USB	4 x CEE 7/5 Type F	3000	1800	<b>791158</b> *

GARANTIE  
**03** ANS

# Onduleurs INFOSEC



## Onduleur line interactive X4 RM Plus

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : boîtier rackable 2U
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ45
- Option : rails 19"



Réf. 791201

GARANTIE  
02 ANS

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur X4 RM Plus	4 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	600	360	<b>791201</b>
Onduleur X4 RM Plus	4 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	800	480	<b>791202</b>
Onduleur X4 RM Plus	8 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	1000	600	<b>791203 *</b>
Onduleur X4 RM Plus	8 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	2000	1200	<b>791204 *</b>
Onduleur X4 RM Plus	8 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	3000	1800	<b>791205 *</b>
Rails 19" pour X4 RM Plus	-	-	-	<b>791077</b>

## Onduleur on line simple conversion E2 LCD

- Technologie : on line hybride simple conversion
- Format : boîtier tour
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ11, RJ45



Réf. 791064

GARANTIE  
03 ANS

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E2 LCD	4 x IEC C13	600	360	<b>791061</b>
Onduleur E2 LCD	4 x IEC C13	800	480	<b>791062</b>
Onduleur E2 LCD	4 x IEC C13	1000	700	<b>791063</b>
Onduleur E2 LCD	6 x IEC C13	1500	1050	<b>791064</b>
Onduleur E2 LCD	6 x IEC C13	2000	1400	<b>791065</b>

## Onduleur on line simple conversion E3 Performance RT

- Technologie : on line hybride simple conversion
- Format : boîtier rackable 2U
- Affichage : LCD
- Option : rails 19", carte SNMP, batterie supplémentaire
- Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
- Protection RJ : RJ45



Réf. 791212

GARANTIE  
03 ANS

## Onduleur on line simple conversion E3 Performance RT

- Technologie : on line hybride simple conversion
- Format : boîtier rackable 2U
- Affichage : LCD
- Option : rails 19", carte SNMP, batterie supplémentaire
- Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
- Protection RJ : RJ45

NEW



Réf. 641162



Réf. 641280

	HAUTEUR	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
E3 EVO 500 RM	1U	4 prises IEC	500	300	<b>641162</b>
E3 EVO 750 RM	1U	4 prises IEC	750	450	<b>641278</b>
F3 EVO 1200 RT	2U	6 prises IEC	1200	720	<b>641173</b>
E3 EVO 2200 RT	2U	6 prises IEC	2200	1230	<b>641279</b>
E3 EVO 3000 RT	2U	8 prises IEC	3000	1800	<b>641280</b>
Rails 19" pour E3 EVO RT	-	-	-	-	<b>791077</b>
Carte SNMP pour E3 EVO	-	-	-	-	<b>791079</b>

## Onduleur on line double conversion E3 PRO RT

- Technologie : on line double conversion
- Format : boîtier rackable 2U à 6U
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
- Option : rails 19", batterie supplémentaire, carte SNMP



Réf. 791122

GARANTIE  
02 ANS

	PRISES SECOURUES	HAUTEUR	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E3 PRO RT	3 x IEC C13	2U	1000	900	<b>791122 *</b>
Onduleur E3 PRO RT	4 x IEC C13	2U	2000	1800	<b>791123 *</b>
Onduleur E3 PRO RT	4 x IEC C13	2U	3000	2700	<b>791124 *</b>
Onduleur E3 PRO RT	bornier entrée / sortie	4U	5000	4500	<b>791131 *</b>
Onduleur E3 PRO RT	bornier entrée / sortie	4U	6000	5400	<b>791132 *</b>
Onduleur E3 PRO RT	bornier entrée / sortie	6U	10000	9000	<b>791133 *</b>
Rails 19" pour E3 PRO RT	-	-	-	-	<b>791077</b>
Carte SNMP pour E3 PRO RT	-	-	-	-	<b>791079</b>

## Onduleur on line double conversion E4 LCD PRO et E4 PRO ONE

- Technologie : on line double conversion
- Format : boîtier tour
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
- Option : batterie supplémentaire, carte SNMP



GARANTIE  
02 ANS

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E4 PRO ONE	1 x CEE 7/5 + 3 x IEC C13	1000	1000	<b>776306</b>
Onduleur E4 PRO ONE	1 x CEE 7/5 + 3 x IEC C13	1500	1500	<b>776307</b>
Onduleur E4 PRO ONE	1 x CEE 7/5 + 2 x IEC C13	2000	2000	<b>776308</b>
Onduleur E4 PRO ONE	2 x CEE 7/5 + 4 x IEC C13	3000	3000	<b>776309</b>
Onduleur E4 LCD PRO	3 x IEC C13	1000	900	<b>790990</b>
Onduleur E4 LCD PRO	4 x IEC C13	1500	1350	<b>790991</b>
Onduleur E4 LCD PRO	4 x IEC C13	2000	1800	<b>790992</b>
Onduleur E4 LCD PRO	4 x IEC C13	3000	2700	<b>790993</b>
Onduleur E4 PRO ONE	bornier entrée / sortie	5000	5000	<b>790930</b>
Onduleur E4 PRO ONE	bornier entrée / sortie	6000	6000	<b>790931</b>
Onduleur E4 PRO ONE	bornier entrée / sortie	8000	8000	<b>790932</b>
Onduleur E4 PRO ONE	bornier entrée / sortie	10000	10000	<b>790933</b>
Carte SNMP pour E4 LCD PRO et E4 PRO ONE	-	-	-	<b>791079</b>

## Onduleur on line double conversion E7 ONE RT

Facteur de puissance de 1 !

- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232



Réf. 791831

GARANTIE  
02 ANS

	PRISES SECOURUES	HAUTEUR	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E7 ONE RT	8 x IEC C13	2U	1000	1000	<b>791831 *</b>
Onduleur E7 ONE RT	8 x IEC C13	2U	1500	1500	<b>791832 *</b>
Onduleur E7 ONE RT	8 x IEC C13	2U	2000	2000	<b>791833 *</b>
Onduleur E7 ONF RT	8 x IEC C13 1 x IEC C19	2U	3000	3000	<b>791834 *</b>
Onduleur E7 ONE RT	bornier entrée / sortie	4U	4000	4000	<b>791840 *</b>
Onduleur E7 ONE RT	bornier entrée / sortie	4U	5000	5000	<b>791835 *</b>
Onduleur E7 ONE RT	bornier entrée / sortie	4U	6000	6000	<b>791842 *</b>
Onduleur E7 ONE RT	bornier entrée / sortie	5U	10000	10000	<b>791836 *</b>
Rails 19" pour E7 ONE RT	-	-	-	-	<b>791077</b>
Carte SNMP pour E7 ONE RT	-	-	-	-	<b>791079</b>



Doubleur de port USB-C™  
pour smartphone  
Réf. 640313  
Page 108

## Connectique audiovisuelle et informatique

Connectique jack 3.5 mm,XLR et Toslink	108	Convertisseurs mini DisplayPort	123
Connectique audio jack 3.5 mm, HP et RCA	109	Convertisseurs DisplayPort	124
Connectique SVGA	110	Convertisseurs audiovisuels Type-C™	125
Adaptateurs VGA et DVI et plastrons SVGA	111	Cordons USB Hi-Speed	126
Plastrons USB et HDMI®	112	Cordons Hi-Speed et adaptateurs USB	127
Cordons DVI	113	Cordons USB Type-C™	128-129
Cordons HDMI® professionnels	114	Cordons USB4 et USB 5Gbps	130
Cordons HDMI®	115-119	Série et extension USB ATEN	131
Cordons et Adaptateurs HDMI®	119	USB-A & USB-C longue distance	132
Cordons DisplayPort	120-121	Convertisseurs USB - série RS-232/422/485	133
Cordons-convertisseurs DisplayPort	122	Cordons DB-9 et DB-25	134

# Connectique audio jack 3.5 mm, XLR et toslink

## Cordon stéréo jack 3.5 mm

- › Connecteurs : Jack 3.5 mm
- › Plaquage : nickel
- › Cordon : stéréo
- › Connecteurs : moulés



Réf. 108566

Réf. 108521

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>CORDONS</b>				
M	M	1,0 m	<b>108566</b>	<b>2,10</b>
M	M	1,5 m	<b>108569</b>	<b>2,00</b>
M	M	2,0 m	<b>580691</b>	<b>2,94</b>
M	M	3,0 m	<b>580701</b>	<b>3,37</b>
M	M	5,0 m	<b>108567</b>	<b>5,15</b>
M	M	10,0 m	<b>108568</b>	<b>9,80</b>
M	M	15,0 m	<b>108571</b>	<b>10,64</b>
M	M	20,0 m	<b>108572</b>	<b>12,55</b>
<b>RALLONGES</b>				
M	F	3,0 m	<b>108521</b>	<b>3,31</b>
M	F	5,0 m	<b>108451</b>	<b>6,53</b>
M	F	10,0 m	<b>108461</b>	<b>7,37</b>

## Cordon jack 3.5 mm

### La qualité OR !

- › Connecteurs : Jack 3.5 mm
- › Plaquage : or
- › Cordon : stéréo
- › Connecteurs : moulés, normés PC99
- › Diamètre du cordon : 2 x 2,8 mm



Réf. 108864

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>CORDONS</b>				
M	M	1,8 m	<b>108895</b>	<b>5,90</b>
M	M	3,0 m	<b>108896</b>	<b>7,37</b>
M	M	5,0 m	<b>108897</b>	<b>10,22</b>
M	M	10,0 m	<b>108898</b>	<b>10,64</b>
<b>RALLONGES</b>				
M	F	1,8 m	<b>108864</b>	<b>5,79</b>
M	F	3,0 m	<b>108865</b>	<b>5,37</b>
M	F	5,0 m	<b>108866</b>	<b>8,63</b>

## Adaptateur audio jack 3.5 mm

- › Connecteurs : Jack 3.5 mm
- › Plaquage : nickel
- › Type : stéréo



Réf. 720121

Réf. 720550

Réf. 720129

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm M	2 x jack 3.5 mm F	0,15 m	<b>720129</b>	<b>2,58</b>
Jack 3.5 mm M	2 x jack 3.5 mm F	Monobloc	<b>720121</b>	<b>3,79</b>
Jack 2.5 mm M	Jack 3.5 mm F	Monobloc	<b>720550</b>	<b>4,13</b>
USB-C M	2x USB-C F	Monobloc	<b>640313</b>	<b>9,29</b>

## Cordon audio jack 3.5mm éco-responsable

### Connecteurs en métal et tresse nylon !

- › Capot métal
- › Connecteurs plaqué or

NEW

## dacomex

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	0,5 m	<b>641784</b>	<b>3,38</b>
M	M	1,0 m	<b>641785</b>	<b>3,68</b>
M	M	2,0 m	<b>641786</b>	<b>4,37</b>
M	M	3,0 m	<b>641787</b>	<b>5,02</b>
M	M	5,0 m	<b>641788</b>	<b>6,62</b>
M	M	7,0 m	<b>641789</b>	<b>7,92</b>
M	M	10,0 m	<b>641790</b>	<b>10,17</b>
M	F	3,0 m	<b>641791</b>	<b>5,02</b>

## Cordon Microphone Pro XLR 3 points équipé Neutrik



ALTIMIUM

	LONG.	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon Microphone Pro XLR 3 points équipé Neutrik	1,0 m	<b>413335</b>	<b>28,60</b>
Cordon Microphone Pro XLR 3 points équipé Neutrik	2,0 m	<b>413336</b>	<b>29,10</b>
Cordon Microphone Pro XLR 3 points équipé Neutrik HDMI* 2.0 AOC M-M à tête déclinable	3,0 m	<b>413337</b>	<b>30,30</b>
Cordon Microphone Pro XLR 3 points équipé Neutrik	5,0 m	<b>413338</b>	<b>32,40</b>
Cordon Microphone Pro XLR 3 points équipé Neutrik	10,0 m	<b>413339</b>	<b>38,50</b>
Cordon Microphone Pro XLR 3 points équipé Neutrik	15,0 m	<b>413340</b>	<b>43,40</b>

## Cordon optique S/P DIF Toslink

### Cordon audio numérique au format Toslink.

Parfait pour le home-cinéma ou relier la carte son d'un PC à un kit d'enceintes. Connecteurs plaqués or pour une conductivité parfaite du signal. Manchons en métal robuste.



Réf. 155340

Réf. 109150

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon Toslink Pro	0,50 m	<b>155335</b> *	<b>5,05</b>
Cordon Toslink Pro	1,0 m	<b>155336</b> *	<b>6,15</b>
Cordon Toslink	1,8m	<b>109150</b>	<b>9,27</b>
Cordon Toslink Pro	3,0 m	<b>155338</b> *	<b>7,45</b>
Cordon Toslink Pro	5,0 m	<b>155339</b>	<b>9,70</b>
Cordon Toslink Pro	10,0 m	<b>155340</b> *	<b>13,85</b>

\* Consultez-nous

# Connectique audio jack 3.5 mm, RCA et HP

## Connectique jack 3.5 mm CTIA pour micro-casques

Connectique normée CTIA à connecteurs 4 pôles



Réf. 721133

Réf. 721135

Réf. 721136

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm 4 pôles M	Jack 3.5 mm 4 pôles F	2,0 m	<b>721133</b>	<b>1,25</b>
2 x jack 3.5 mm F	Jack 3.5 mm M	0,12 m	<b>721135</b>	<b>8,64</b>
2 x jack 3.5 mm M	Jack 3.5 mm F	0,15 m	<b>721136</b>	<b>8,53</b>

## Cordon moulé Altium RCA



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	1,0 m	<b>413901</b>	<b>8,40</b>
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	2,0 m	<b>413902</b>	<b>9,40</b>
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	3,0 m	<b>413903</b>	<b>10,40</b>
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	5,0 m	<b>413904</b>	<b>11,20</b>
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	10,0 m	<b>413905</b>	<b>18,00</b>
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	15,0 m	<b>413906</b>	<b>23,00</b>

## Cordon audio stéréo éco jack 3.5 mm / RCA

L'audio à prix "éco" !

Équipé d'une prise jack 3,5 mm mâle vers 2 x RCA mâles (rouge et noir) pour l'audio en stéréo.

- › Connecteurs : Jack 3.5 mm vers 2 RCA
- › Plaquage : nickel
- › Cordon : stéréo
- › Connecteurs : moulés



Réf. 108551

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	1,8 m	<b>108551</b>	<b>4,00</b>
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	3,0 m	<b>108549</b>	<b>5,63</b>
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	5,0 m	<b>108561</b>	<b>5,58</b>
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	10,0 m	<b>108531</b>	<b>11,81</b>

## Cordon audio stéréo jack 3.5 mm / RCA

La qualité or !

- › Connecteurs : Jack 3.5 mm vers 2 RCA
- › Plaquage : or
- › Cordon : stéréo
- › Connecteurs : moulés, normés PC99



Réf. 108781

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	1,8 m	<b>108781</b>	<b>9,17</b>
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	3,0 m	<b>108791</b>	<b>13,39</b>
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	5,0 m	<b>108799</b>	<b>18,24</b>
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	10,0 m	<b>108803</b>	<b>22,88</b>

## Câble audio pour haut-parleur



Réf. 601029

Réf. 601039

Réf. 413260



SECTION	LONGUEUR	COULEUR GAINÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1.04 mm <sup>2</sup>	50 m	Rouge/Noir	<b>601029</b>	<b>22,29</b>
2.63 mm <sup>2</sup>	100 m	Transparent	<b>601039</b>	<b>198,65</b>
1.5 mm <sup>2</sup>	-	Blanc	<b>413268</b>	<b>1,60</b>
1.5 mm <sup>2</sup>	-	Noir	<b>413260</b>	<b>1,50</b>
1.5 mm <sup>2</sup>	-	Blanc	<b>413269</b>	<b>2,35</b>
1.5 mm <sup>2</sup>	-	Noir	<b>413261</b>	<b>2,08</b>

## Adaptateur jack

- › Connecteurs : Jack 3.5 mm / RCA
- › Plaquage : nickel
- › Type : stéréo



Réf. 721111

Réf. 721121

**+** Jack / Bluetooth® bidirectionnel !

Réf. 641381



**NEW**

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm M	2 x RCA F	Monobloc	<b>720140</b>	<b>7,28</b>
Jack 3.5 mm F	2 x RCA M	0,2 m	<b>721121</b>	<b>6,59</b>
Jack 6.35 mm F	2 x RCA M	0,1 m	<b>721111</b>	<b>4,42</b>
Jack 3.5 mm M	Jack 6.35 mm F	Monobloc	<b>720411</b>	<b>2,94</b>
Jack 3.5 mm M	Bluetooth® 5.3	Monobloc	<b>641381</b>	<b>18,55</b>

# Connectique SVGA

## Connectique SVGA Eco

- › Câble : 3 coax + 4 fils (pin 9 non coupée)
- › Ferrites : non
- › Connecteurs : nickel
- › Résolution : 1600 x 1200
- › Diamètre de la gaine : 6 à 8 mm



Réf. 117680

**Diamètre extérieur de la gaine 6 à 8 mm**

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA éco	0,5 m	117680	2,70
Cordon SVGA éco	1,0 m	117690	4,00
Cordon SVGA éco	1,8 m	117700	4,26
Cordon SVGA éco	3,0 m	117710	5,45
Cordon SVGA éco	5,0 m	117720	8,75
Cordon SVGA éco	7,0 m	117730	9,70
Cordon SVGA éco	10,0 m	117740	15,72
Cordon SVGA éco	15,0 m	117750	21,62
Cordon SVGA éco	20,0 m	117760	22,88
Cordon SVGA éco	30,0 m	117770	39,19
<b>RALLONGES</b>			
Rallonge SVGA éco	1,0 m	117790	4,00
Rallonge SVGA éco	1,8 m	117800	6,22
Rallonge SVGA éco	3,0 m	117810	6,95
Rallonge SVGA éco	5,0 m	117820	8,96
Rallonge SVGA éco	10,0 m	117840	16,03
Rallonge SVGA éco	15,0 m	117850	22,05

## Connectique SVGA Premium

- › Genre : mâle / mâle
- › Câble : 3 coax + 9 fils (pin 9 non coupée et reliée pour alimentation 5 V)
- › Ferrites : oui
- › Connecteurs : plaqués or, normés PC99
- › Résolution : Full HD
- › Diamètre de la gaine : 8,5 mm



Réf. 138701

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA Premium	1,8 m	138701	25,21
Cordon SVGA Premium	3,0 m	138711	29,53
Cordon SVGA Premium	5,0 m	138721	38,50
Cordon SVGA Premium	10,0 m	138731	71,41
Cordon SVGA Premium	15,0 m	138741	81,13
Cordon SVGA Premium	20,0 m	138751	133,45
Cordon SVGA Premium	30,0 m	138761	202,13
Cordon SVGA Premium	50,0 m	138771	204,90
<b>RALLONGES</b>			
Rallonge SVGA Premium	1,8 m	138801	24,19
Rallonge SVGA Premium	3,0 m	138811	26,90
Rallonge SVGA Premium	5,0 m	138821	32,16
Rallonge SVGA Premium	15,0 m	138841	79,59
Rallonge SVGA Premium	30,0 m	138862	176,35

## Connectique SVGA standard

- › Câble : 3 coax + 9 fils (pin 9 non coupée et reliée pour alimentation 5 V)
- › Ferrites : oui
- › Connecteurs : nickel
- › Résolution : Full HD
- › Diamètre de la gaine : 8 mm



Réf. 119680

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA Standard	0,5 m	119680	9,39
Cordon SVGA Standard	1,0 m	119690	12,86
Cordon SVGA Standard	1,8 m	119700	14,44
Cordon SVGA Standard	3,0 m	119710	17,61
Cordon SVGA Standard	5,0 m	119720	29,53
Cordon SVGA Standard	7,0 m	119725	37,23
Cordon SVGA Standard	10,0 m	119730	43,56
Cordon SVGA Standard	15,0 m	119750	53,06
Cordon SVGA Standard	20,0 m	119740	76,05
Cordon SVGA Standard	30,0 m	119760	85,99
<b>RALLONGES</b>			
Rallonge SVGA Standard	0,5 m	119845	46,18
Rallonge SVGA Standard	1,0 m	119790	12,97
Rallonge SVGA Standard	1,8 m	119800	14,66
Rallonge SVGA Standard	3,0 m	119810	18,56
Rallonge SVGA Standard	5,0 m	119820	29,85
Rallonge SVGA Standard	7,0 m	119830	22,92
Rallonge SVGA Standard	10,0 m	119840	43,67
Rallonge SVGA Standard	20,0 m	119850	75,79



**Avec ferrites !**  
Idéal pour les câbles longues distances ou les environnements perturbés !

## Connectique SVGA Transparent

- › Câble : 3 coax + 9 fils (pin 9 non coupée et reliée pour alimentation en 5V)
- › Ferrites : oui
- › Connecteurs : plaqués or, normés PC99
- › Résolution : 1920 x 1080
- › Diamètre de la gaine : 8,5 mm



Réf. 128511

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA transparent	2,0 m	128511	19,62
Cordon SVGA transparent	7,0 m	128541	30,53

## Cordon SVGA + audio jack

### Cordon combiné !

- › Câble : 3 coax + 4 fils (pin 9 coupée)
- › Ferrites : oui
- › Connecteurs : plaqués or
- › Résolution : Full HD
- › Déport audio : 50 cm
- › Diamètre de la gaine : 8 mm



Réf. 137202

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA + audio	1,8 m	137202	11,91
Cordon SVGA + audio	3,0 m	137212	15,81
Cordon SVGA + audio	5,0 m	137222	33,75
Cordon SVGA + audio	7,5 m	137226	49,69
Cordon SVGA + audio	10,0 m	137232	19,90
Cordon SVGA + audio	15,0 m	137242	23,00
Cordon SVGA + audio	20,0 m	137252	32,00

# Adaptateurs VGA et DVI et plastrons SVGA

## Adaptateur VGA et DVI

A



B



C



D



E



F



G



	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A Duplicateur passif	HD-15 M	2 x HD-15 F	0,3 m	<b>137036</b>	<b>13,49</b>
B Coupleur	HD-15 M	HD-15 M	Monobloc	<b>083730</b>	<b>7,44</b>
C Coupleur	HD-15 F	HD-15 F	Monobloc	<b>083740</b>	<b>8,53</b>
D Adaptateur	DVI-D F	HDMI® M	Monobloc	<b>127951</b>	<b>2,85</b>
E Adaptateur	DVI-I M	HDMI® F	Monobloc	<b>581702</b>	<b>16,77</b>
F Adaptateur	DVI-I M	VGA F	0,15 m	<b>127444</b>	<b>15,47</b>
G Adaptateur	DVI-I M	VGA F	Monobloc	<b>581449</b>	<b>8,39</b>

## Plastron SVGA

A



Coudé !

B



Coudé !

	PLASTRON		CORDON		LONGUEUR	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A Plastron VGA	VGA F	-	VGA F	-	0,2 m	45 x 45	<b>102411</b>	<b>21,41</b>
B Plastron VGA	VGA F	-	VGA M	-	5,0 m	45 x 45	<b>102421</b>	<b>26,71</b>

# Plastrons USB et HDMI®

## Plastron HDMI® et jack 3.5 audio stéréo



	PLASTRON	CORDON	LONGUEUR	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Plastron HDMI®	HDMI® F	-	45 x 45	<b>102676</b>	<b>20,14</b>
B	Plastron HDMI®	HDMI® F	0,10 m	45 x 45	<b>102674</b>	<b>36,49</b>
C	Plastron HDMI®	HDMI® M	5,0 m	45 x 45	<b>102378</b>	<b>28,79</b>
C	Plastron HDMI®	HDMI® M	10,0 m	45 x 45	<b>102379</b>	<b>42,82</b>
C	Plastron HDMI®	HDMI® M	15,0 m	45 x 45	<b>102380</b>	<b>83,12</b>

## Plastron DisplayPort



PLASTRON	CORDON	LONGUEUR	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DisplayPort F	DisplayPort M	5,0 m	45 x 45	<b>102389</b>	<b>52,89</b>

## Plastron USB 2.0



PLASTRON	CORDON	LONGUEUR	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PLASTRONS USB					
Type-A F	Type-A F	0,10 m	45 x 45	<b>102675</b>	<b>12,44</b>
Type-A F	Type-A M	5,0 m	45 x 45	<b>102681</b>	<b>14,86</b>
PLASTRONS USB AMPLIÉS					
Type-A F	Type-A M	10,0 m	45 x 45	<b>102686</b>	<b>30,80</b>
Type-A F	Type-A M	15,0 m	45 x 45	<b>102691</b>	<b>36,18</b>

CONNECTIQUE AUDIOVISUELLE ET INFORMATIQUE

## Plastron mural HDMI® 2.0

La finition optimum en HDMI® !

PLA.HDMI® 2FF-02 est un plastron HDMI® femelle vers HDMI® femelle de 0,2 m.

**NEW**

**+ Plastron Legrand !**



CONNECTEUR	LONGUEUR	RÉF. TESCA	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
F/F	0,2 m	PLA.HDMI2FF-02	<b>640475</b>	<b>18,00</b>

## Plastron mural USB 3.0

Propre et fonctionnel !

PLA.USB3AAF-02 est un plastron USB A 3.0 femelle vers USB A 3.0 femelle de 0,2 m.

**NEW**

**+ Plastron Legrand !**



CONNECTEUR	LONGUEUR	RÉF. TESCA	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
F/F	0,2 m	PLA.USB3AAF-02	<b>020549</b>	<b>24,00</b>

**Cordon DVI vers VGA Single Link 12 + 5****Normé PC99 !**

Récupère les signaux analogiques entre les connectiques DVI-A et VGA (sens de branchement indifférent).

- › Genre : mâle / mâle
- › Résolution : 1920 x 1080
- › Ferrites : non
- › Connecteurs : nickel



Réf. 127701

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-A Single Link / VGA	2,0 m	<b>127701</b>	<b>14,39</b>
Cordon DVI-A Single Link / VGA	3,0 m	<b>127711</b>	<b>31,59</b>

**Cordon DVI-D Dual Link 24 + 1****Résolution Dual Link !**

Récupère les signaux numériques DVI-D.

- › Genre : mâle / mâle (cordon)
- › Résolution : 2560 x 1600
- › Ferrites : oui
- › Connecteurs : or



Réf. 127505

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-D Dual Link	1,0 m	<b>127505</b>	<b>8,90</b>
Cordon DVI-D Dual Link	2,0 m	<b>127503</b>	<b>15,49</b>
Cordon DVI-D Dual Link	3,0 m	<b>127513</b>	<b>21,90</b>
Cordon DVI-D Dual Link	5,0 m	<b>127523</b>	<b>38,29</b>
Cordon DVI-D Dual Link	7,0 m	<b>127573</b>	<b>52,99</b>
Cordon DVI-D Dual Link	10,0 m	<b>127583</b>	<b>67,79</b>

**Cordon DVI-D vers HDMI®****Qualité or !**

Transporte un signal vidéo numérique entre les connectiques HDMI® et DVI (sens de branchement indifférent).

- › Genre : mâle / mâle
- › Résolution : 1920 x 1080
- › Ferrites : non
- › Connecteurs : or



Réf. 127875

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	1,0 m	<b>127871</b>	<b>9,91</b>
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	2,0 m	<b>127875</b>	<b>14,79</b>
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	3,0 m	<b>127881</b>	<b>30,39</b>
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	5,0 m	<b>127891</b>	<b>6,69</b>
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	10,0 m	<b>127961</b>	<b>25,49</b>
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	15,0 m	<b>127971</b>	<b>35,79</b>

**Cordon DVI-D Single Link 18 + 1****Le DVI au meilleur prix !**

Récupère les signaux numériques DVI-D.

- › Genre : mâle / mâle
- › Résolution : 1920 x 1080
- › Ferrites : non
- › Connecteurs : nickel



Réf. 127471

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-D Single Link	1,0 m	<b>127471</b>	<b>7,49</b>
Cordon DVI-D Single Link	1,8 m	<b>127475</b>	<b>8,69</b>
Cordon DVI-D Single Link	3,0 m	<b>127480</b>	<b>10,90</b>
Cordon DVI-D Single Link	5,0 m	<b>127485</b>	<b>14,79</b>
Cordon DVI-D Single Link	10,0 m	<b>127495</b>	<b>25,82</b>
Cordon DVI-D Single Link	15,0 m	<b>414022</b>	<b>110,00</b>
Cordon DVI-D Single Link	20,0 m	<b>414023</b>	<b>122,00</b>

**Cordon DVI-I Dual Link 24 + 5****Haute qualité !**

Récupère les signaux numériques DVI-D ou analogiques DVI-A.

- › Genre : mâle / mâle
- › Résolution : 2560 x 1600 (DVI-D)
- › Ferrites : oui
- › Connecteurs : or



Réf. 127666

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-I Dual Link	1,8 m	<b>127666</b>	<b>28,39</b>
Cordon DVI-I Dual Link	3,0 m	<b>127671</b>	<b>37,50</b>

**CORDON DVI-D 4K****Boostez votre connectivité en 4K !**

Ce câble de haute qualité garantit une transmission rapide et fluide des données vidéo et audio en Ultra HD, idéal pour les gamers, cinéphiles et professionnels de l'image. Profitez d'une image nette et de couleurs éclatantes, même sur les écrans les plus exigeants

- › Technologie de réduction d'interférences : pour un signal stable et clair
- › Matériaux de qualité supérieure : résistants aux torsions et aux usures répétées
- › Compatibilité : avec téléviseurs, ordinateurs, consoles et projecteurs

ALTIMIUM

NEW



Réf. 414016


	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-D 4K*2K@60Hz	1,0 m	<b>414016</b>	<b>19,00</b>
Cordon DVI-D 4K*2K@60Hz	2,0 m	<b>414017</b>	<b>24,00</b>
Cordon DVI-D 4K*2K@60Hz	3,0 m	<b>414018</b>	<b>27,00</b>
Cordon DVI-D 4K*2K@60Hz	5,0 m	<b>414019</b>	<b>40,00</b>
Cordon DVI-D 4K*2K@60Hz	7,0 m	<b>414020</b>	<b>68,00</b>
Cordon DVI-D 4K*2K@60Hz	10,0 m	<b>414021</b>	<b>74,00</b>

Consultez-nous

# Cordons HDMI® professionnels

## Cordon HDMI®-2.0 faible diamètre

Cordon HDMI® 2.0 18Gbps de faible diamètre permettant au cordon CORHDMI2 d'être implanté pour les boîtiers de table. Sa gaine extra souple facilite les installations dans les petits espaces.



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® 2.0 faible diamètre	0,5 m	<b>414040</b>	<b>16,00</b>
Cordon HDMI® 2.0 faible diamètre	1,0 m	<b>414041</b>	<b>20,40</b>
Cordon HDMI® 2.0 faible diamètre	2,0 m	<b>414042</b>	<b>23,40</b>
Cordon HDMI® 2.0 faible diamètre	3,0 m	<b>414043</b>	<b>28,00</b>

## Cordon HDMI® 2.0 HQ

Le must du cordon HDMI® HQ !



CORHDMI2 est un cordon HDMI®-A équipé à chaque extrémité de connectique mâle/mâle. Il permet d'étendre un signal vidéo résolution 4K 60Hz jusqu'à 15m, et 1920x1080 jusqu'à 20 m.

- › Connectique : HDMI®-A mâle / mâle
- › Résolution max. : 4Kx2K@60Hz (0.5-10 m)
- › HDMI® 2.0, HDCP2.2, 18 Gbps



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® 2.0 HQ	0,5 m	<b>414031</b>	<b>19,00</b>
Cordon HDMI® 2.0 HQ	1,0 m	<b>414032</b>	<b>20,40</b>
Cordon HDMI® 2.0 HQ	2,0 m	<b>414033</b>	<b>23,40</b>
Cordon HDMI® 2.0 HQ	3,0 m	<b>414034</b>	<b>28,00</b>
Cordon HDMI® 2.0 HQ	5,0 m	<b>414035</b>	<b>34,00</b>
Cordon HDMI® 2.0 HQ	7,0 m	<b>414036</b>	<b>55,00</b>
Cordon HDMI® 2.0 HQ	10,0 m	<b>414037</b>	<b>72,00</b>
Cordon HDMI® 2.0 HQ	15,0 m	<b>414038</b>	<b>100,00</b>
Cordon HDMI® 2.0 HQ	20,0 m	<b>414039</b>	<b>138,00</b>

## Cordon HDMI® fibré (AOC)

L'HDMI® sans limite de distance !



CORHDMIFOM est un cordon moulé sur fibre optique actif (AOC), équipé de chaque côté de connectique HDMI®-A 2.0 mâle. Hybride, ce cordon composé de cuivre et de fibre optique OM3 peut transmettre les signaux HDMI® sur de plus longues distances sans latence ni perte, comparé à des câbles HDMI® traditionnels. Il peut supporter une résolution allant jusqu'à 4K@60HZ et peut tenir les longueurs allant de 10 à 100 mètres.

- › Connectique : HDMI®-A mâle / mâle
- › Résolution : (4096x2160)
- › HDMI® 2.0, HDCP2.2, 18 Gbps, HDR



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® A 2.0	10,0 m	<b>414049</b>	<b>210,00</b>
Cordon HDMI® A 2.0	15,0 m	<b>414050</b>	<b>240,00</b>
Cordon HDMI® A 2.0	20,0 m	<b>414051</b>	<b>270,00</b>
Cordon HDMI® A 2.0	40,0 m	<b>414052</b>	<b>340,00</b>
Cordon HDMI® A 2.0	100,0 m	<b>414053</b>	<b>500,00</b>

## Cordon HDMI® 2.0 AOC mâle / mâle à tête déclinable



Cordon HDMI® 2.0 18Gbps équipé d'un côté, de connectique HDMI®-A, et de l'autre, de connectique HDMI débrochable. Fixation solide par vis. Passe dans des fourreaux de 16mm



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® 2.0 AOC M-M à tête déclinable	10,0 m	<b>414054</b>	<b>220,00</b>
Cordon HDMI® 2.0 AOC M-M à tête déclinable	15,0 m	<b>414055</b>	<b>240,00</b>
Cordon HDMI® 2.0 AOC M-M à tête déclinable	20,0 m	<b>414056</b>	<b>280,00</b>
Cordon HDMI® 2.0 AOC M-M à tête déclinable	30,0 m	<b>414057</b>	<b>300,00</b>
Cordon HDMI® 2.0 AOC M-M à tête déclinable	40,0 m	<b>414058</b>	<b>340,00</b>

## Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet certifié Premium

Le must de la qualité pour une installation audiovisuelle professionnelle !



Cordons répondant à des standards de qualité élevés pour offrir une longévité exceptionnelle. Ils bénéficient de conducteurs avec une âme en cuivre étamé sans oxygène pour une conductivité inégalée. Leur triple blindage à haute couverture permet au signal d'échapper à toutes les interférences générées par les appareils reliés à chaque extrémité pour un signal d'une pureté spectaculaire. L'absence de ferrites permet une installation facilitée en goulottes et dans les supports pour matériel audiovisuel avec fonction rangement de câbles.

- › Bande passante : 18 Gbps
- › Résolution : 4K @ 60 Hz
- › Audio : HD 32 canaux à 1536 KHz
- › Fonction ARC : oui
- › Connecteurs : plaqués or
- › HDR : oui



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® Premium	1,0 m	<b>127816</b>	<b>17,19</b>
Cordon HDMI® Premium	1,5 m	<b>127831</b>	<b>19,40</b>
Cordon HDMI® Premium	2,0 m	<b>127836</b>	<b>22,67</b>
Cordon HDMI® Premium	3,0 m	<b>127698</b>	<b>26,58</b>
Cordon HDMI® Premium	5,0 m	<b>127699</b>	<b>34,71</b>



**Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed avec Ethernet éco-responsable**

- › Gaine extérieure : Tressée
- › Capot métal
- › Connecteurs plaqué or
- › Bande passante : 18Gbps
- › Résolution : jusqu'à 5K@60Hz (4 :2 :0 – 12 bit)

**NEW**
**4K**  
**dacomex**

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	0,5 m	<b>641846</b>	<b>4,03</b>
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	1,0 m	<b>641847</b>	<b>4,55</b>
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	1,5 m	<b>641848</b>	<b>5,06</b>
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	2,0 m	<b>641849</b>	<b>5,63</b>
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	3,0 m	<b>641850</b>	<b>6,71</b>
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	5,0 m	<b>641851</b>	<b>9,18</b>

**Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet éco-responsable**

- › Gaine extérieure : Tressée
- › Capot métal
- › Connecteurs plaqué or
- › Bande passante : 48Gbps
- › Résolution : jusqu'à 4K@120Hz (4 :4 :4 – 10 bit) ou 10K@120Hz en compressé DSC

**NEW**
**10K**  
**dacomex**

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	0,5 m	<b>641853</b>	<b>5,32</b>
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	1,0 m	<b>641854</b>	<b>6,15</b>
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	1,5 m	<b>641855</b>	<b>6,97</b>
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	2,0 m	<b>641856</b>	<b>7,84</b>
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	3,0 m	<b>641857</b>	<b>23,16</b>
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	5,0 m	<b>641858</b>	<b>23,16</b>

**Cordon HDMI® Standard**

- › Bande passante : 2,25 Gbps / Certifié : catégorie 1 / 75 MHz
- › Résolutions : 720p et 1080i (1080p possible jusqu'à 2 m) / ne supporte pas la 3D
- › Audio : HD multicanaux
- › Fonction ARC : oui
- › Connecteurs : plaqués or
- › AWG : 30 jusqu'à 3 m, AWG 26 pour 5 m
- › HDR : non


 **Packaging Zéro plastique!**


	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® Standard	1,0 m	<b>127752</b>	<b>2,31</b>
Cordon HDMI® Standard	1,5 m	<b>127756</b>	<b>2,94</b>
Cordon HDMI® Standard	2,0 m	<b>127762</b>	<b>4,31</b>
Cordon HDMI® Standard	3,0 m	<b>127772</b>	<b>6,53</b>
Cordon HDMI® Standard	5,0 m	<b>127777</b>	<b>10,44</b>

Réf. 127777

# Cordons HDMI®

## Cordon et rallonge HDMI® High Speed

Full HD et 4K !

Milieu de gamme de l'offre HDMI®.

Ce cordon introduit certaines fonctionnalités nées avec la norme 1.4. Idéal pour les applications de Blu-Ray et console de jeux de dernière génération.

- › Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : catégorie 2 / 340 MHz
- › Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 - 8 bits)
- › Audio : HD multicanaux
- › Fonction ARC : oui
- › Connecteurs : plaqués or
- › AWG : 30 jusqu'à 3 m, AWG 26 pour 5 m
- › HDR : non



Réf. 128395



**+** Packaging Zéro plastique !



Réf. 127812

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® HighSpeed	1,0 m	<b>127781</b>	<b>3,47</b>
Cordon HDMI® HighSpeed	1,5 m	<b>127786</b>	<b>4,42</b>
Cordon HDMI® HighSpeed	2,0 m	<b>127791</b>	<b>5,37</b>
Cordon HDMI® HighSpeed	3,0 m	<b>127801</b>	<b>12,02</b>
Cordon HDMI® HighSpeed	5,0 m	<b>127812</b>	<b>12,23</b>
RALLONGES			
Rallonge HDMI® HighSpeed	1,0 m	<b>128395</b>	<b>4,63</b>
Rallonge HDMI® HighSpeed	2,0 m	<b>128397</b>	<b>5,69</b>
Rallonge HDMI® HighSpeed	3,0 m	<b>128790</b>	<b>4,35</b>

## Cordon plat HDMI® High Speed

Facilite l'installation des câbles sur des murs blancs, dans ou le long des goulottes, sous une moquette, ...

- › Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : catégorie 2 / 340 MHz
- › Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 - 8 bits)
- › Audio : HD multicanaux
- › Fonction ARC : oui
- › Connecteurs : plaqués or
- › AWG : 30
- › HDR : non



Réf. 128229



Réf. 128311

LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,5 m	Noir	<b>128229</b>	<b>7,80</b>
2,0 m	Noir	<b>128240</b>	<b>9,27</b>
3,0 m	Noir	<b>640489</b>	<b>7,85</b>
5,0 m	Noir	<b>640488</b>	<b>8,13</b>
1,0 m	Blanc	<b>128311</b>	<b>6,22</b>
1,8 m	Blanc	<b>128312</b>	<b>9,27</b>
3,0 m	Blanc	<b>128313</b>	<b>12,44</b>
5,0 m	Blanc	<b>128316</b>	<b>23,52</b>

## Cordon micro HDMI® High Speed avec Ethernet

4K

Raccordez vos appareils vidéos mobiles ! Permet de raccorder un périphérique mobile (tablette, appareil numérique...) micro HDMI® (Type D) à un périphérique d'affichage HDMI® (Type-A).

- › Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : CAT. 2 / 340 MHz
- › Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 - 8 bits)
- › Audio : HD multicanaux
- › Fonction ARC : oui
- › Connecteurs : plaqués or
- › AWG : 30
- › HDR : non



Réf. 128490

LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	<b>128490</b>	<b>11,81</b>
2,0 m	<b>128491</b>	<b>11,70</b>
3,0 m	<b>128495</b>	<b>16,24</b>
5,0 m	<b>128499</b>	<b>19,19</b>

## Cordon mini HDMI® High Speed - haute qualité

4K

Raccordez vos tablettes !

Permet de raccorder un périphérique mobile à connectique mini HDMI® (Type-C™) à un périphérique d'affichage HDMI® (Type-A).

- › Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : CAT. 2 / 340 MHz
- › Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 - 8 bits)
- › Audio : HD multicanaux
- › Fonction ARC : oui
- › Connecteurs : plaqués or
- › AWG : 30
- › HDR : non



Réf. 128269

LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,5 m	<b>128269</b>	<b>7,90</b>
2,0 m	<b>128271</b>	<b>10,86</b>
3,0 m	<b>128280</b>	<b>11,81</b>

**Cordon et rallonge HDMI® High Speed avec Ethernet**

- > Bande passante : 10.2 Gbps / Certifié : catégorie 2 / 340 MHz
- > Résolutions : Jusqu'à la 4K@ 60Hz (4:2:0 - 8 bits)
- > Audio : HD multicanaux
- > Fonction ARC : oui
- > Connecteurs : plaqués or
- > HDR : non

ATTENTION : de par leur grande longueur et l'absence de chipset d'amplification du signal HDMI®, les cordons de 10 à 20 m sont susceptibles de ne pas offrir toutes les possibilités de la norme HDMI®. Par exemple la résolution UHD/4K en 60Hz et la 3D en 1080p ne seront pas fonctionnelles. Seule la résolution Full HD est officiellement supportée.

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	0,5 m	<b>129409</b>	<b>3,37</b>
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	1,0 m	<b>128890</b>	<b>6,74</b>
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	1,5 m	<b>128826</b>	<b>3,71</b>
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	2,0 m	<b>128892</b>	<b>9,39</b>
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	3,0 m	<b>128893</b>	<b>12,23</b>
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	5,0 m	<b>128894</b>	<b>16,77</b>
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	10,0 m	<b>128895</b>	<b>37,02</b>
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	15,0 m	<b>128896</b>	<b>68,78</b>
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	20,0 m	<b>128897</b>	<b>91,77</b>
RALLONGE			
Rallonge HDMI® HighSpeed avec Ethernet	5,0 m	<b>128922</b>	<b>16,77</b>



Réf. 128922



Réf. 128892

**Cordon HDMI® compatible 2.0**

- > Bande passante : 18Gbps
- > Résolution : Jusqu'au 5K
- > Audio : 32 canaux à 1536Khz
- > eARC : Oui
- > HDR : Oui

	AWG	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon Compatible HDMI® 2.0	30	1,0 m	<b>127857</b>	<b>8,75</b>
Cordon Compatible HDMI® 2.0	28	1,50 m	<b>127858</b>	<b>12,75</b>
Cordon Compatible HDMI® 2.0	28	2,0 m	<b>127872</b>	<b>19,19</b>
Cordon Compatible HDMI® 2.0	26	3,0 m	<b>127872</b>	<b>19,19</b>
Cordon Compatible HDMI® 2.0	24	5,0 m	<b>127873</b>	<b>37,13</b>
Cordon Compatible HDMI® 2.0	24	10,0 m	<b>127869</b>	<b>55,42</b>
Cordon Compatible HDMI® 2.0	24	15,0 m	<b>127876</b>	<b>71,31</b>



Réf. 127857

**Cordon HDMI® 2.0 en matériaux recyclés**

Cordon HDMI® 2.0 constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement. Supporte toutes les fonctionnalités de la norme 2.0

- > Débit : 18 Gbps
- > Résolution : jusqu'au 5K
- > Connecteurs : or
- > Matériaux recyclés : jusqu'à 40%
- > Gaine extérieure : 100% TPE post-consommation recyclé



\* Pourcentage de produit recyclé dans le poids du cordon

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	%*	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	26	<b>127980</b>	<b>3,49</b>
M	M	2,0 m	32	<b>127981</b>	<b>4,47</b>
M	M	3,0 m	35	<b>127982</b>	<b>5,90</b>
M	M	5,0 m	43	<b>127983</b>	<b>10,95</b>

**Cordon HDMI® 2.0 faible diamètre**

Cordon HDMI® 2.0 18Gbps de faible diamètre permettant au cordon CORHDMI2 d'être implanté pour les boîtiers de table. Sa gaine extra souple facilite les installations dans les petits espaces.

**NEW**

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI-2.0 faible diamètre	0,5 m	<b>414040</b>	<b>16,00</b>
Cordon HDMI-2.0 faible diamètre	1,0 m	<b>414041</b>	<b>20,40</b>
Cordon HDMI-2.0 faible diamètre	2,0 m	<b>414042</b>	<b>23,40</b>
Cordon HDMI-2.0 faible diamètre	3,0 m	<b>414043</b>	<b>28,00</b>

# Cordons HDMI®

## Cordon HDMI® compatible 2.0 AOC longue distance

Cordon équipé d'une technologie hybride fibre optique / cuivre pour une transmission fiable et pratique des signaux audio : vidéo HDMI® jusqu'à 18Gbps.

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	15,0m	<b>640317</b>	<b>52,81</b>
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	20,0m	<b>640320</b>	<b>57,79</b>
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	25,0m	<b>640330</b>	<b>68,44</b>
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	30,0m	<b>640334</b>	<b>84,40</b>
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	35,0m	<b>640333</b>	<b>89,00</b>
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	40,0m	<b>640335</b>	<b>104,55</b>
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	45,0m	<b>640336</b>	<b>100,20</b>
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	50,0m	<b>640340</b>	<b>119,00</b>
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	55,0m	<b>640341</b>	<b>120,23</b>
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	60,0m	<b>640342</b>	<b>127,71</b>
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	70,0m	<b>640343</b>	<b>139,00</b>

**NEW**



4K

## Cordon HDMI® grande longueur avec chipset

- › Ethernet : Oui
- › ARC : Oui
- › CEC : Oui
- › HDR : Non



Réf. 128968



Réf. 128944

	SIGNAL	AWG	POSITION CHIPSET	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>HDMI® 1.4</b>						
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4:2:0	28	Connecteur	10,0 m	<b>128945</b>	<b>66,56</b>
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4:2:0	26	Connecteur	15,0 m	<b>128954</b>	<b>93,57</b>
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4:2:0	26	Connecteur	20,0 m	<b>128964</b>	<b>88,29</b>
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4:2:0	24	Mi-longueur	30,0 m	<b>128968</b>	<b>136,08</b>
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4:2:0	24	Mi-longueur	45,0 m	<b>128973</b>	<b>183,79</b>
<b>HDMI® 2.0</b>						
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4:4:4	-	Connecteur	7,5 m	<b>128939</b>	<b>61,08</b>
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4:4:4	-	Connecteur (alim USB)	10,0 m	<b>128944</b>	<b>63,92</b>

## Cordon HDMI® Ultra HighSpeed

Jusqu'à 10 k !

Ces cordons HDMI® Ultra HighSpeed permettent de relier des appareils audiovisuels répondant à la norme HDMI® 2.1. Ils offrent des caractéristiques exceptionnelles, pour une expérience utilisateur toujours plus intense.

- › Bande passante : 48 Gbps / Catégorie 3
- › Résolution : 4K @ 120 Hz ou 8K @ 60 Hz (peut aller jusqu'en 10K)
- › Fonctionnalités : HDR, DSC, eARC, VRR



Réf. 128888

**+** Packaging Zéro plastique !



Réf. 128880

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	1,0 m	<b>128880</b>	<b>11,91</b>
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	2,0 m	<b>128879</b>	<b>23,73</b>
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	3,0 m	<b>128882</b>	<b>33,75</b>
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	5,0 m	<b>128883</b>	<b>96,42</b>
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	10,0 m	<b>128884</b>	<b>108,56</b>
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	15,0 m	<b>128885</b>	<b>120,79</b>
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	20,0 m	<b>128886</b>	<b>143,68</b>
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	30,0 m	<b>128887</b>	<b>156,23</b>
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	50,0 m	<b>128888</b>	<b>240,11</b>



# Cordons et Adaptateurs HDMI®

## Cordon splitter écran

2 écrans 1080p sur votre PC !

Ce splitter passif permet l'affichage et le son sur 2 écrans à partir d'une seule carte graphique HDMI®



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon splitter passif HDMI® 2 ports	137053	14,99

## Cordon / convertisseur VGA + audio vers HDMI®

Permet la conversion de signaux analogiques VGA et audio vers un signal numérique HDMI®.

- › Longueur : 1,8 m
- › Type : combiné cordon / convertisseur
- › Ports : VGA HD-15 et jack stéréo 3.5 mm mâle
- › vers HDMI® Type-A mâle
- › Alim. : par USB



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon / convertisseur VGA + audio vers HDMI®	1,8 m	127848	66,36

## Embase de traversée HDMI 2.0 format keystone pour panneau de brassage

NEW



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase HDMI® 2.0	641417	4,80

## Cordon / convertisseur HDMI® vers VGA + audio

Permet la conversion d'un signal HDMI® Full HD vers VGA avec prise en charge de l'audio.

- › Longueur : 2 m
- › Type : combiné cordon / convertisseur
- › Ports : HDMI® Type-A mâle vers VGA HD-15 mâle
- › + jack stéréo 3.5 mm femelle
- › Alim. : optionnelle par cordon micro USB B non fourni



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon / convertisseur HDMI® vers VGA + audio	1,8 m	127849	70,46

## Adaptateur HDMI®



		CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>A</b>	Adaptateur coudé 90° vertical - A	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	128294	4,84
<b>B</b>	Adaptateur articulé 1 axe 180°	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	128290	5,32
<b>C</b>	Coupleur passif	HDMI® F	HDMI® F	Monobloc	128289	8,96
<b>D</b>	Adaptateur	HDMI® F	Mini HDMI® M	Monobloc	128296	7,37
<b>E</b>	Adaptateur	HDMI® F	Mini ou micro M	Bloc en T	129904	8,40
<b>F</b>	Adaptateur	HDMI® M	DVI-D F	Monobloc	127951	2,85
<b>G</b>	Adaptateur	HDMI® F	DVI-D M	Monobloc	581702	16,77
<b>H</b>	Coupleur HDMI® ultra HighSpeed 8	HDMI® F	HDMI® F	Monobloc	640152	3,15
<b>I</b>	Adaptateur HDMI® ultra HighSpeed coudé vertical 90°	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	640169	3,15
<b>J</b>	Adaptateur HDMI® Ultra HighSpeed coudé vertical 270°	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	640165	3,15
<b>K</b>	Adaptateur coudé plat 90° HDMI® ultra HighSpeed 8K	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	640135	3,00
<b>L</b>	Adaptateur coudé plat 270° HDMI® ultra HighSpeed 8K	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	640150	3,10

# Cordons DisplayPort

## Cordon DisplayPort 1.4 éco-responsable

- › Gaine extérieure : tressée
- › Capot métal
- › Connecteurs plaqué or
- › Bande passante : 32.4Gbps
- › Résolution : jusqu'à 8K
- › Fonctionnalités : HDR, DSC 1.2




### dacomex

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	0,5 m	641832	9,80
M	M	1,0 m	641834	10,58
M	M	1,5 m	641835	11,31
M	M	2,0 m	641836	12,05
M	M	3,0 m	641837	14,81
M	M	5,0 m	641838	22,15

## Cordon DisplayPort 1.1

- › Débit : 10,8 Gbps
- › Résolution : 2560 x 1600
- › 3D supportée : non
- › Ferrites : non
- › Connecteurs : nickel
- › Multi Stream Transport : non
- › Canal auxiliaire : 1 Mbps
- › HDR : non



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	127000	10,65
M	M	1,5 m	127001	13,30
M	M	2,0 m	127002	14,65
M	M	3,0 m	127003	16,65
M	M	5,0 m	127004	19,20
M	M	10,0 m	128057	27,96

## Cordon DisplayPort 1.2

### Toutes les fonctionnalités du DisplayPort !

- › Débit : 21,6 Gbps / HBR2
- › Résolution : Ultra HD @ 60 Hz
- › 3D supportée : oui
- › Ferrites : non
- › Connecteurs : nickel
- › Multi Stream Transport : oui
- › Canal auxiliaire : 720 Mbps
- › HDR : non



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	127010	10,97
M	M	1,5 m	127011	17,84
M	M	2,0 m	127012	23,41
M	M	3,0 m	127013	28,89
M	M	5,0 m	127014	41,09

## Cordon DisplayPort 1.2 en matériaux recyclés

Cordon DisplayPort 1.2 constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement. Supporte toutes les fonctionnalités de la norme 1.2

- › Débit : 21.6 Gbps / HBR2
- › Résolution : Ultra HD @ 60 Hz
- › Connecteurs : or
- › Matériaux recyclés : jusqu'à 40%



 >20% recyclé

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	127030	4,65
M	M	2,0 m	127031	6,23
M	M	3,0 m	127032	7,38
M	M	5,0 m	127033	12,37

## Cordon DisplayPort 1.2 - Haute qualité

### Le top pour votre affichage en DisplayPort !

- › Débit : 21,6 Gbps / HBR2
- › Résolution : Ultra HD @ 60 Hz
- › 3D supportée : oui
- › Ferrites : oui
- › Connecteurs : plaqués or
- › Multi Stream Transport : oui
- › Canal auxiliaire : 720 Mbps
- › HDR : non



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	128020	17,19
M	M	1,5 m	128021	27,63
M	M	2,0 m	128022	34,49
M	M	3,0 m	128023	39,98
M	M	5,0 m	128024	50,95

## Cordon DisplayPort 1.4

### Support de la 8K et du HDR !

Avec le support de la définition 8K, du 120Hz et du HDR, le DisplayPort 1.4 pousse toujours un peu plus loin les limites de l'expérience de l'utilisateur.

- › Débit : 32.4 Gbps / HBR3
- › Résolution : 8K
- › Fonctionnalités : HDR, DSC 1.2



Réf. 128038

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	127020	16,85
M	M	1,5 m	127021	17,93
M	M	2,0 m	127022	20,35
M	M	3,0 m	128038	28,06
M	M	5,0 m	128039	40,79

## Cordon DisplayPort 1.4 hybride

### La résolution 8K jusqu'à 50 mètres !

Cordon mêlant cuivre et fibre optique spécialement conçu pour offrir une prise en charge de toutes les fonctionnalités du DisplayPort 1.4 sur de longues distances.

- › Débit : 32,4 Gbps / HBR3
- › Résolution : Jusqu'à 8K @ 120Hz
- › 3D supportée : oui
- › Ferrites : non
- › Connecteurs : plaqués or
- › MultiStreamTransport : oui
- › Canal auxiliaire : 720 Mbps
- › HDR : oui



 Packaging Zéro plastique

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	10,0m	128065	114,98
M	M	15,0m	128066	137,98
M	M	20,0m	128067	144,21
M	M	30,0m	128068	167,00
M	M	50,0m	128069	205,29

## Cordon DisplayPort 2.1 80Gbps éco-responsable

- › Gaine extérieure : tressée
- › Capot métal
- › Connecteurs plaqué or
- › Bande passante : 80Gbps
- › Résolution : jusqu'à 16K@60Hz
- › Fonctionnalités : HDR, DSC 1.2

NEW



### dacomex

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	0,5 m	<b>641839</b>	<b>18,83</b>
M	M	1,0 m	<b>641840</b>	<b>19,82</b>
M	M	1,5 m	<b>641841</b>	<b>21,29</b>
M	M	2,0 m	<b>641842</b>	<b>23,15</b>
M	M	3,0 m	<b>641843</b>	<b>24,66</b>

## Cordon DisplayPort 2.1 certifié GRS

- › Débit 40 à 80 Gbps
- › Résolution : jusqu'à 16K (avec compression)
- › 3D supportée : oui
- › Ferrites : non
- › Connecteurs : plaqués or
- › Multi Steam Transport : oui
- › Canal auxiliaire : 1 Mo
- › HDR : oui
- › Gaine extérieure : 100% TPE post-consommation recyclé
- › Manchon des connecteurs : 100% PVC post-consommation recyclé



Réf. 128040



Réf. 127247

&gt;50% RECYCLÉ



Licence N°EGL-295052

TECHNOLOGIE	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	GRS	%*	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
UltraHighBitRate10	M	M	1,0 m	Non	Non	<b>128040</b>	<b>18,11</b>
UltraHighBitRate10	M	M	1,5 m	Non	Non	<b>128041</b>	<b>20,40</b>
UltraHighBitRate10	M	M	3,0 m	Non	Non	<b>128043</b>	<b>29,49</b>
UltraHighBitRate13.5	M	M	2,0 m	Oui	51	<b>127242</b>	<b>6,65</b>
UltraHighBitRate13.5	M	M	3,0 m	Oui	54	<b>127243</b>	<b>10,00</b>
UltraHighBitRate13.5	M	M	5,0 m	Oui	52	<b>127244</b>	<b>15,57</b>
UltraHighBitRate20	M	M	2,0 m	Oui	51	<b>127246</b>	<b>8,74</b>
UltraHighBitRate20	M	M	3,0 m	Oui	52	<b>127247</b>	<b>10,35</b>

\* Proportion des matières recyclées dans le poids total du cordon

## Adaptateurs DisplayPort 1.4 8K

Adaptateurs DisplayPort permettant la transmission d'un signal à la norme DP 1.4.



Réf. 640075



Réf. 640148

	CONNECTEUR 1	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur coude vertical 90° DP 1.4 8K	M-F	<b>640075</b>	<b>5,50</b>
Adaptateur coude plat 90° DP 1.4 8K	M-F	<b>640078</b>	<b>5,10</b>
Adaptateur coude plat 270° DP 1.4 8K	M-F	<b>640138</b>	<b>5,70</b>
Adaptateur coude vertical 270° DP 1.4 8K	M-F	<b>640148</b>	<b>5,75</b>

## Cordon et adaptateur DisplayPort

### Le couteau suisse du DisplayPort !

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort (sauf VGA) vers un afficheur VGA, DVI ou HDMI®.

- › Fonctionnement : Bidirectionnel
- › Norme des cordons : DisplayPort 1.2



Réf. 128115



Réf. 128099

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini DP	DP	2,0 m	<b>128002</b>	<b>8,24</b>
Mini DP	DP	3,0 m	<b>127798</b>	<b>8,58</b>
DP M	DP F	-	<b>128115</b>	<b>13,14</b>
Mini DP M	DP F	-	<b>128099</b>	<b>5,25</b>

# Cordons-convertisseurs DisplayPort

## Cordon-convertisseur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI® 2.0

### Technologie active !

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort vers un écran HDMI® dans le cadre d'une configuration à écrans multiples

- › Type : 3840 x 2160 @ 60 Hz
- › 3D supportée : oui
- › Ferrites : oui
- › Connecteurs : or
- › Multi Stream Transport : oui
- › Canal auxiliaire : oui
- › Convertisseur actif



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DisplayPort	HDMI®	2,0 m	<b>128146</b>	<b>28,05</b>

## Cordon-convertisseur actif mini DisplayPort 1.2 vers HDMI® 2.0

### Technologie active !

Permet de transférer l'affichage d'une source mini DisplayPort vers un écran HDMI® dans le cadre d'une configuration à écrans multiples

- › Type : 3840 x 2160 @ 60 Hz
- › 3D supportée : oui
- › Ferrites : oui
- › Connecteurs : or
- › Multi Stream Transport : oui
- › Canal auxiliaire : oui
- › Convertisseur actif



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini DisplayPort	HDMI®	2,0 m	<b>128147</b>	<b>26,47</b>

## Cordon-convertisseur mini DisplayPort 1.2

### Combiné : cordon et convertisseur !

Permet de transférer l'affichage d'une source mini DisplayPort vers un afficheur UHD HDMI®.

- › Résolution : 3840 x 2160
- › 3D supportée : oui
- › Ferrites : non
- › Connecteurs : or
- › Multi Stream Transport : oui
- › Canal auxiliaire : oui
- › Convertisseur passif



Réf. 128061

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini DisplayPort	HDMI® 2.0 60 Hz	2,0 m	<b>128061</b>	<b>29,99</b>
Mini DisplayPort	HDMI® 1.4 30 Hz	2,0 m	<b>128422</b>	<b>34,09</b>

## Cordon-convertisseur DisplayPort 1.2

### Combiné : cordon et convertisseur !

Permet de transférer l'affichage d'une source mini DisplayPort vers un afficheur UHD HDMI®.

- › Résolution : 3840 x 2160
- › 3D supportée : oui
- › Ferrites : non
- › Connecteurs : or
- › Multi Stream Transport : oui
- › Canal auxiliaire : oui
- › Convertisseur passif



Réf. 128164

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DisplayPort	HDMI® 2.0 60 Hz	2,0 m	<b>128059</b>	<b>40,29</b>
DisplayPort	HDMI® 1.4 60 Hz	3,0 m	<b>128164</b>	<b>42,82</b>
DisplayPort	HDMI® 1.4 30 Hz	2,0 m	<b>128421</b>	<b>31,50</b>

## Cordon-convertisseur mini DisplayPort 1.1

Permet de transférer l'affichage d'un ordinateur portable équipé d'une sortie mini DisplayPort vers un écran VGA, DVI (type D : signal numérique uniquement) ou HDMI® avec un convertisseur sous forme d'un cordon.

- › Résolution : 1080p
- › 3D supportée : non
- › Ferrites : non
- › Connecteurs : or
- › Multi Stream Transport : non
- › Canal auxiliaire : 1 Mbps
- › Convertisseur passif (sauf VGA)



Réf. 128216

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini DisplayPort	VGA	2,0 m	<b>128216</b>	<b>26,49</b>
Mini DisplayPort	HDMI®	2,0 m	<b>128418</b>	<b>39,45</b>
Mini DisplayPort	VGA	3,0 m	<b>127396</b>	<b>32,51</b>
Mini DisplayPort	HDMI®	3,0 m	<b>128419</b>	<b>21,19</b>

## Cordon-convertisseur DisplayPort 1.1

### Combiné : cordon et convertisseur !

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort (sauf VGA) vers un afficheur VGA, DVI ou HDMI®.

- › Résolution : 1600 x 1200 / 1920 x 1200
- › 3D supportée : non
- › Ferrites : non
- › Connecteurs : nickel
- › Multi Stream Transport : non
- › Canal auxiliaire : non
- › Convertisseur passif (sauf VGA)



Réf. 128211

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DisplayPort	DVI-D	1,8 m	<b>128211</b>	<b>19,94</b>
DisplayPort	DVI-D	3,0 m	<b>128212</b>	<b>23,83</b>
DisplayPort	VGA	2,0 m	<b>128213</b>	<b>31,74</b>
DisplayPort	VGA	3,0 m	<b>128214</b>	<b>32,48</b>
DisplayPort	HDMI®	2,0 m	<b>128169</b>	<b>27,63</b>
DisplayPort	HDMI®	3,0 m	<b>128215</b>	<b>22,46</b>



## Quand utiliser un convertisseur passif ou actif DisplayPort ?

Dès lors que l'on souhaite utiliser au moins 2 sorties graphiques mini DisplayPort ou DisplayPort, l'utilisation de convertisseurs actifs s'impose. Au contraire, pour toute installation ne nécessitant qu'une sortie graphique mini DisplayPort ou DisplayPort, équipez-vous d'un simple convertisseur passif, plus économique.

Par exemple, si votre ordinateur est équipé d'une carte graphique munie de 2 sorties mini DisplayPort et d'une sortie HDMI® et que vous souhaitez le relier à 3 écrans HDMI®, il faudra 2 convertisseurs actifs mini DisplayPort vers HDMI® et une liaison HDMI® classique. Si dans cette même configuration, vous souhaitez n'utiliser qu'une sortie mini DisplayPort vers un écran DVI et un écran HDMI®, il vous faudra un convertisseur (passif) mini DisplayPort vers DVI et une liaison HDMI® classique.

## Convertisseurs mini DisplayPort passifs

A



B



NEW

C



D



	ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	
A	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	DVI-D, HDMI® ou VGA	14,0 cm	Full HD	Plastique	Non	HDMI®	<b>127374</b>	<b>28,45</b>
B	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	HDMI®	9,5 cm	Full HD	Plastique	Non	Oui	<b>127368</b>	<b>7,99</b>
C	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	HDMI® 1.4	13,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui	Oui	<b>127379</b>	<b>23,52</b>
D	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	HDMI® 2.0	15,0 cm	-	Plastique	-	Oui	<b>127437</b>	<b>21,99</b>

## Convertisseurs mini DisplayPort actifs 1.1

- › Convertisseur équipé d'un chipset DualMode (DP++)
- › Spécialement prévu pour les configurations multi-écrans et la technologie AMD Eyefinity

A



B



C



	ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	
A	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	VGA	9,5 cm	Full HD	Plastique	Non	Non	<b>127433</b>	<b>23,39</b>
B	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	DVI-D	9,0 cm	Full HD	Plastique	Non	Non	<b>127429</b>	<b>22,99</b>
C	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	HDMI®	9,0 cm	Full HD	Plastique	Non	Oui	<b>127427</b>	<b>26,66</b>

## Convertisseurs mini DisplayPort actifs 1.2

- › Convertisseur équipé d'un chipset DualMode (DP++)
- › Spécialement prévu pour les configurations multi-écrans et la technologie AMD Eyefinity

A



B



C




NEW

	ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	
A	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	VGA	Monobloc	Full HD	Plastique	Non	Non	<b>127391</b>	<b>27,49</b>
B	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	VGA	5,5 cm	Full HD	Métal	Non	Non	<b>127383</b>	<b>29,43</b>
C	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	HDMI®	9,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui (1080p)	Oui (7.1)	<b>641600</b>	<b>20,80</b>

# Convertisseurs DisplayPort


## Convertisseurs DisplayPort passifs

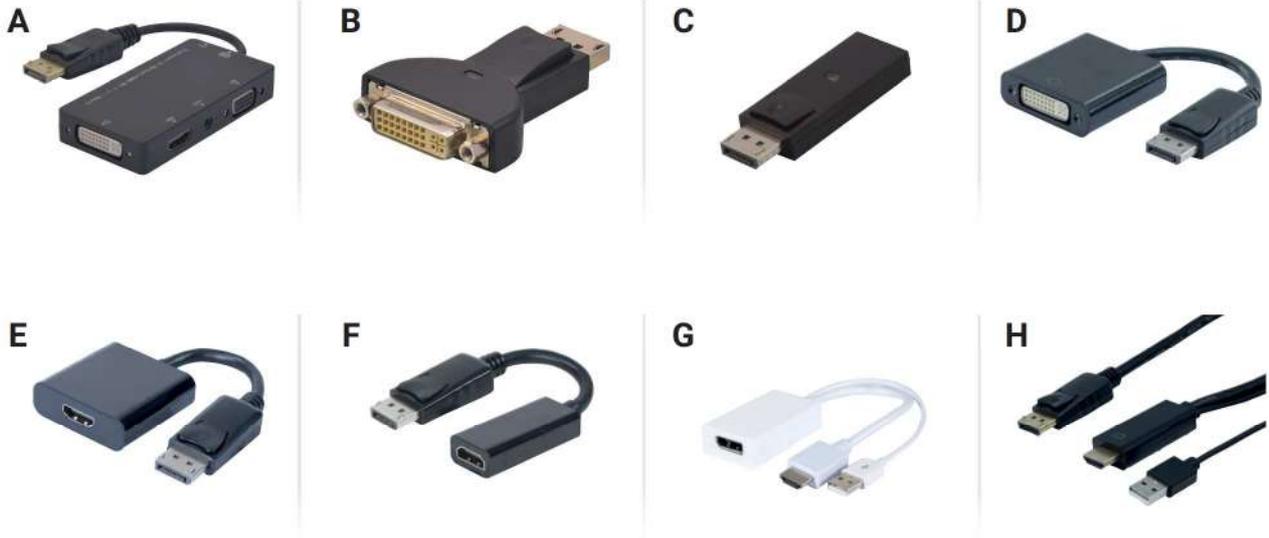

	ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	
A	Convertisseur DisplayPort 1.1	DVI-D ou VGA ou HDMI*	8,0 cm	Full HD	Plastique	Non	Oui	<b>127377</b>	<b>57,06</b>
B	Convertisseur DisplayPort 1.1	DVI-D	Monobloc	Full HD	Plastique	Non	Non	<b>127375</b>	<b>19,19</b>
C	Convertisseur DisplayPort 1.1	HDMI*	Monobloc	Full HD	Plastique	Non	Oui	<b>127467</b>	<b>5,40</b>
D	Convertisseur DisplayPort 1.1	DVI-D	9,5 cm	Full HD	Métal	Non	Non	<b>127629</b>	<b>14,50</b>
E	Convertisseur DisplayPort 1.1	HDMI*	10,0 cm	Full HD	Métal	Non	Oui	<b>127628</b>	<b>15,90</b>
F	Convertisseur DisplayPort 1.2	HDMI* 1.4	6,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui	Oui	<b>127366</b>	<b>6,28</b>
G	Convertisseur HDMI*1.4	DisplayPort 1.2	14,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui	Oui	<b>127389</b>	<b>86,92</b>
H	Convertisseur HDMI*2.0	DisplayPort 1.2	2,0 m	Ultra HD @ 60 Hz	Plastique	Oui	Oui	<b>127361</b>	<b>49,00</b>

## Convertisseurs DisplayPort actifs

- › Convertisseur équipé d'un chipset DualMode (DP++)
- › Spécialement conçu pour les applications multiécran et la technologie AMD Eyefinity

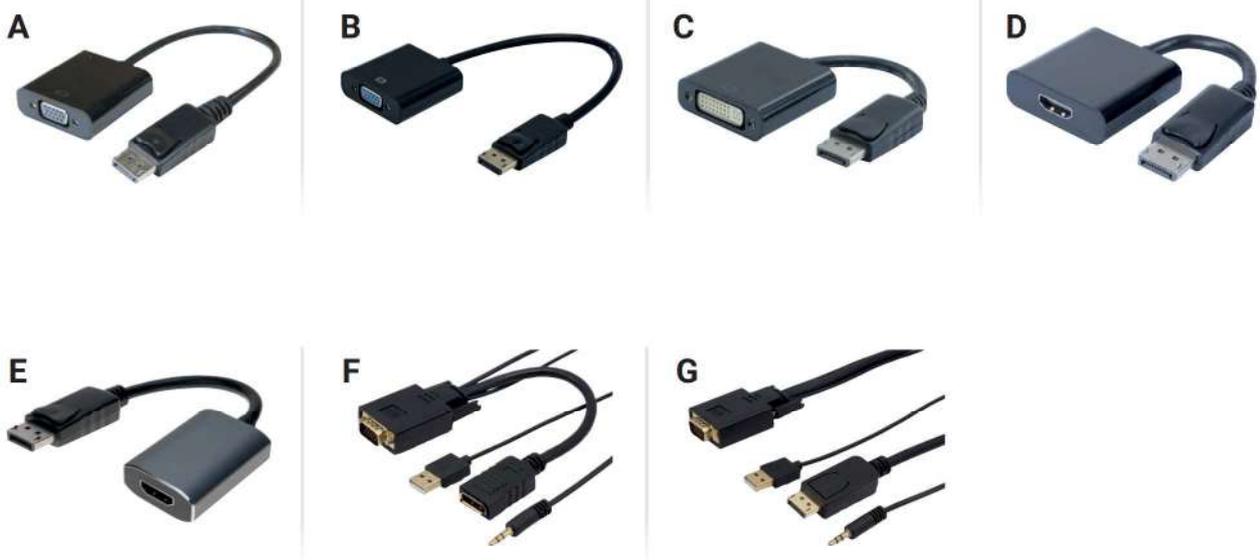

	ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	
A	Convertisseur DisplayPort 1.2	VGA	9,5 cm	1920 x 1080	Plastique	Non	Non	<b>127397</b>	<b>22,67</b>
B	Convertisseur DisplayPort 1.2	VGA	9,5 cm	1920 x 1080 @30 Hz	Plastique	Non	Oui	<b>127393</b>	<b>22,67</b>
C	Convertisseur DisplayPort 1.2	DVI-D	9,0 cm	1920 x 1080 @ 30Hz	Plastique	Non	Non	<b>127426</b>	<b>37,55</b>
D	Convertisseur DisplayPort 1.2	HDMI* 1.4	5,5 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui (1080p)	Oui (7.1)	<b>127369</b>	<b>17,45</b>
E	Convertisseur DisplayPort 1.2	HDMI* 2.0	17,0 cm	Ultra HD @ 60 Hz	Métal	Oui	Oui	<b>127454</b>	<b>31,54</b>
F	Convertisseur VGA	DisplayPort F	10 cm	1920 x 1080	Plastique	Non	Oui	<b>127358</b>	<b>40,60</b>
G	Convertisseur VGA	DisplayPort M	2,0 m	1920 x 1080	Plastique	Non	Oui	<b>127359</b>	<b>43,42</b>

# Convertisseurs audiovisuels Type-C™

## Convertisseurs audio-vidéo USB Type-C™

Permet d'utiliser un écran supplémentaire sur votre iPhone 15 ou votre ordinateur équipé de la connectique Type-C™ compatible DisplayPort alternative mode



**A** Pour écran VGA !



**B** Avec hub USB 5Gbps !



**C** Longueur 1,80 m !



**D** Double connectique et PD !



**E** Le plus complet !



**F** HDMI® vers écran Type-C™ !



**G** Résolution 4K !



**H** Longueur 1,80 m !



**I** Double HDMI® 2.0 !



**J** Résolution 8K !



**K** HDMI® 8K en 1,0 et 2,0 m !



**L** DisplayPort 1.2 !



**M** La 4K en 1,0 m !



**N** DisplayPort 1.4 8K !



**O** DisplayPort 1.4 8K en 1,0 et 2,0 m !

	ÉCRAN	HDCP	RÉSOLUTION	POWER DELIVERY	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>A</b>	Convertisseur USB Type-C™	VGA	Non	1920 x 1200 @ 60 Hz	Non	13,0 cm	<b>127551 31,44</b>
<b>B</b>	Mini dock USB Type-C™	VGA	Non	1920 x 1080 @ 60 Hz	Oui - 3A	23,0 cm	<b>127558 45,05</b>
<b>C</b>	Convertisseur USB Type-C™	VGA	Non	1920 x 1080 @ 60 Hz	Non	1,80 m	<b>127569 21,19</b>
<b>D</b>	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® + VGA	Sur HDMI®	3840 x 2160 (max)	Oui - 3A	-	<b>127557 38,48</b>
<b>E</b>	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 1.4 + DP 1.2 + VGA + DVI SingleLink	Sur HDMI® et DP	3840 x 2160 (max)	-	10,0 cm	<b>127559 60,34</b>
<b>F</b>	Convertisseur HDMI®	Type-C™	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Oui -3a	15,0 cm	<b>127556 35,79</b>
<b>G</b>	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	13,0 cm	<b>127574 36,37</b>
<b>H</b>	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	1,80 m	<b>127548 40,39</b>
<b>I</b>	Convertisseur USB Type-C™	2 x HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	14,0 cm	<b>127555 69,99</b>
<b>J</b>	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 2.1	Oui	7680 x 4320 @30 Hz	Non	15,0 cm	<b>127577 40,82</b>
<b>K</b>	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 2.1	Oui	7680 x 4320 @30 Hz	Non	1,0 m	<b>127575 43,47</b>
<b>L</b>	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 2.1	Oui	7680 x 4320 @30 Hz	Non	2,0 m	<b>127576 49,11</b>
<b>L</b>	Convertisseur USB Type-C™	DisplayPort 1.2	Passthrough	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	9,0 cm	<b>127584 23,25</b>
<b>M</b>	Convertisseur USB Type-C™	DisplayPort 1.2	Passthrough	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	1,0 m	<b>127549 23,50</b>
<b>N</b>	Convertisseur USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Passthrough	7680 x 4320 @30 Hz	Non	15,0 cm	<b>127578 13,50</b>
<b>O</b>	Convertisseur USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Passthrough	7680 x 4320 @30 Hz	Non	1,0 m	<b>127541 19,99</b>
<b>O</b>	Convertisseur USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Passthrough	7680 x 4320 @30 Hz	Non	2,0 m	<b>127542 22,90</b>

# Cordons USB Hi-Speed

## Cordon compatible USB Hi-Speed

La connexion "Plug and Play" sans vous ruiner !

- › Débit : 480 Mbps
- › Blindage : F/UTP
- › AWG : 28 / 28
- › Drain : oui
- › Compatibilité : USB 1.1
- › Plaquage des connecteurs : nickel
- › Ferrites : non
- › Couleur : gris



Réf. 532406  
USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>CORDONS</b>				
A M	B M	0,6 m	532406	1,47
A M	B M	1,0 m	532407	1,68
A M	B M	1,8 m	532408	3,15
A M	B M	3,0 m	532409	3,37
A M	B M	5,0 m	532410	4,42
<b>RALLONGES</b>				
A M	A F	0,6 m	532411	1,57
A M	A F	1,0 m	532412	1,68
A M	A F	1,8 m	532413	1,89
A M	A F	3,0 m	532414	2,73
A M	A F	5,0 m	532415	3,68

## Cordon USB Hi-Speed or

Contacts plaqués or !

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB - IF.

- › Débit : 480 Mbps
- › Plan de câblage : conforme USB 2.0
- › Blindage : S/FTP
- › AWG : 28 / 24
- › Drain : oui
- › Compatibilité : USB 1.1
- › Plaquage des connecteurs : plaqué or
- › Ferrites : oui
- › Couleur : noir



Réf. 532429  
USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>CORDONS</b>				
A M	B M	1,0 m	532429	8,22
A M	B M	1,5 m	532430	8,85
A M	B M	2,0 m	532431	8,85
A M	B M	3,0 m	532432	12,33
A M	B M	5,0 m	532433	15,81
<b>RALLONGES</b>				
A M	A F	1,0 m	532541	8,22
A M	A F	1,5 m	532542	7,69
A M	A F	2,0 m	532543	8,85
A M	A F	3,0 m	532544	12,12
A M	A F	5,0 m	149674	16,03

## Cordon USB compatible Hi-Speed A-C™ éco-responsable



Cordon USB Hi-Speed constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement.

- › Débit : 480 Mbps
- › Gaine extérieure : 33% post-consommation TPE
- › Connecteurs : nickel
- › Puissance de charge : 60W



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A M	C M	1,0 m	532555	2,65
A M	C M	2,0 m	532556	5,85
A M	C M	3,0 m	532557	7,50

## Cordon conforme USB Hi-Speed

La pleine vitesse !

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB - IF.

- › Débit : 480 Mbps
- › Plan de câblage : conforme USB 2.0
- › Blindage : S/FTP
- › AWG : 28 / 24
- › Drain : oui
- › Compatibilité : USB 1.1
- › Plaquage des connecteurs : nickel
- › Ferrites : non



Réf. 532449  
USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	COULEUR	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>CORDONS</b>					
A M	B M	Gris	0,6 m	532403	5,05
A M	B M	Gris	1,0 m	532511	3,15
A M	B M	Noir	1,8 m	532449	2,66
A M	B M	Gris	2,0 m	532512	7,16
A M	B M	Gris	3,0 m	532513	9,70
A M	B M	Noir	3,0 m	532450	9,70
A M	B M	Gris	5,0 m	532514	11,70
A M	B M	Noir	5,0 m	352451	11,70
A M	A M	Gris	0,5 m	532502	1,68
A M	A M	Gris	1,0 m	532501	4,63
A M	A M	Gris	2,0 m	532503	7,16
A M	A M	Gris	3,0 m	532504	9,91
A M	A M	Gris	5,0 m	532505	12,75
<b>RALLONGES</b>					
A M	A F	Gris	0,6 m	532404	5,37
A M	A F	Gris	2,0 m	532508	5,69
A M	A F	Gris	3,0 m	532509	6,22
A M	A F	Gris	5,0 m	532405	9,80

## Cordon conforme USB Hi-Speed

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB - IF.

- › Débit : 480 Mbps
- › Plan de câblage : conforme USB 2.0
- › Blindage : S/FTP
- › AWG : 28 / 24
- › Drain : oui
- › Compatibilité : USB 1.1
- › Plaquage des connecteurs : nickel
- › Ferrites : non
- › Couleur : transparent



Réf. 532424  
USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>CORDONS</b>				
A M	B M	1,8 m	532424	4,81
A M	B M	3,0 m	532425	6,57
A M	B M	5,0 m	532426	8,69

## Cordon USB Hi-Speed 1m articulé avec 3 têtes magnétiques



Cordon permettant la charge de smartphones, tablettes à connecteurs USB-C™, micro USB-B ou Lightning. Ces connecteurs sont aimantés, ce qui permet de les laisser enfilés dans l'appareil et de détacher le cordon de charge.

L'extrémité du cordon étant de surcroît articulée, cela permet de minimiser toutes les contraintes physiques sur le port de charge du périphérique, et ainsi garantir une longévité maximale sans faux-contacts.



Cordon USB Hi-Speed articulé avec 3 têtes magnétiques

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
640297	9,99

# Cordons Hi-Speed et adaptateurs USB

## Cordon USB 3.2 Gen1 éco responsable

- › Débit : 5 Gbps
- › Connecteurs : USB A – USB-C™
- › Puissance de charge : 15 W
- › Capot métal
- › Gaine extérieure tressée

NEW



dacomex

CHARGE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
15 W	0,5 m	641797	5,22
15 W	1,0 m	641799	6,00
15 W	1,5m	641800	6,78
15 W	2,0 m	641804	8,51
15 W	3,0m	641805	10,84
15 W	5,0 m	641813	15,24

## Cordon USB 3.2 Gen2 éco responsable

- › Débit : 10Gbps
- › Connecteurs : USB A – USB-C™
- › Puissance de charge : 100 W
- › Capot métal
- › Gaine extérieure tressée

NEW



dacomex

CHARGE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 W	0,5 m	641825	8,25
100 W	1,0 m	641826	9,35
100 W	1,5m	641827	10,71
100 W	2,0 m	641828	12,07
100 W	3,0 m	641829	21,85
100 W	5,0 m	641830	30,57

## Station d'accueil USB data + power

Tout à portée de main !

- › Ports : USB data + charge
- › Prise USB : recharge pour un produit USB
- › Vitesse max. : 480 Mbps (Réf. 532485) 5 Gbps (Réf. 532533)
- › Longueur cordon : 1,8 m



Réf. 532485

Réf. 532533

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Station d'accueil data + power	1,8 m	532485	11,28
Station d'accueil 5 Gbps	1,5 m	532533	22,99

## Bloqueur de données USB

Dongle USB permettant la protection des données personnelles. Il ne permet que la charge électrique d'un appareil branché sur votre ordinateur ou contre le « juice jacking » dans les lieux publics.



Réf. 640173

Réf. 640171

Réf. 640172

Réf. 641382

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Bloqueur de données USB	A M	A F	640173	5,90
Bloqueur de données USB	A M	C™	640172	5,52
Bloqueur de données USB	C™	A F	640171	6,88
Bloqueur de données USB	C™	C™	641382	4,35

## Adaptateur USB Type-C™

Le couteau suisse de l'USB !

Permet d'utiliser des cordons USB Type-A avec un périphérique à connectique Type-C™.

- › Format : monobloc

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur	C M	A F	532480	10,33
Adaptateur USB 3.1	C F	A M	150318	6,64
Adaptateur USB 3.0 - 50cm	C F	A M	150319	5,90
Adaptateur coudé 5Gbps	A F	C M	150327	3,99
Adaptateur Slim USB 2.0 – USB-C™	A M	C F	150346	2,65
Adaptateur USB3.2 Gen2	A M	C F	532564	6,41
Adaptateur coudé USB4	C M	C F	532605	3,83

Réf. 532480

Réf. 150318

Réf. 150327



Réf. 150346

Réf. 532564

Réf. 532605

## Embase de traversée USB-C™

Bande passante : 10 Gbps



	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase de traversée	CF	CF	641428	5,64

# Cordons USB Type-C™

## Cordon USB Hi-Speed Type-C™

**Le nouveau connecteur USB !**

- › Cordon conforme USB Hi-Speed.
- › Débit : 480 Mbps
- › Plan de câblage : conforme USB 2.0
- › Blindage : S/FTP
- › AWG : 28 / 24
- › Drain : oui
- › Compatibilité : USB 1.1
- › Plaquage connecteurs : nickel
- › Ferrites : non
- › Couleur : noir



Réf. 150328



Réf. 532440



Réf. 641416

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	Micro B M	1,0 m	532481	10,33
C M	A M	1,0 m	532482	9,39
C M	Mini B	2,0 m	532451	2,90
C M	B M	1,8 m	532440	6,99
C M	Micro B M	1,0 m	532481	10,33
C M	Mini B	2,0 m	532451	2,90
C M	B M	1,8 m	532440	6,99
C M	A M	1,0 m	150328	9,06
C M	C M	1,0 m	532525	7,90
C M droit	C M coudé	1,0 m	150350	4,88
C M	C M	1,0 m	641416	7,19



Réf. 532525



Réf. 150350

## Cordon USB Hi-Speed Type-C™

Cordon permettant le transfert de données en 480Mbps depuis un périphérique USB-C™ sur un ordinateur équipé d'une prise USB-A. Ce cordon accepte une puissance de charge maximale de 15W



Réf. 640174

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB Hi-Speed A- C™	0,5 m	640174	7,35
Cordon USB Hi-Speed A- C™	1,0 m	532482	9,39
Cordon USB Hi-Speed A- C™	1,5 m	640213	8,38
Cordon USB Hi-Speed A- C™	1,8 m	640349	9,18
Cordon USB Hi-Speed A- C™	3,0 m	640350	10,31
Cordon USB Hi-Speed A- C™	5,0 m	640351	11,84

## Cordon USB 3.1 Gen1 Type-C™



- › Débit : 5 Gbps
- › Blindage : S/FTP
- › Drain : oui
- › Plaquage connecteurs : nickel
- › Ferrites : non
- › Couleur : noir



Réf. 150336

CONNECT. 1	CONNECT. 2	CHARGE	PROTOCOLE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A M	C M	40 W	QC3	1,0 m	150337	13,39
A M	C M	40 W	QC3	1,8 m	532488	14,24
A M	C M	60 W	QC3	3,0 m	532497	11,38
A M	C M	60 W	-	5,0 m	532528	15,92
A M	C M	3,5 W	-	10,0 m	532560	183,85
C M	C M	40 W	PD	1,0 m	150339	11,91
C M	C M	15 W	-	1,8 m	150336	13,28
C M	C M	40 W	PD	3,0 m	150344	14,79
C M	C F	-	-	1,0 m	150340	16,77
C M	C F	-	-	2,0 m	150341	18,77

CONNECTIQUE AUDIOVISUELLE ET INFORMATIQUE

## Cordon de charge pour smartphone multiembouts

Cet adaptateur extrêmement pratique permet de relier un smartphone à connecteur Apple 8 broches, micro USB-B, ou Type-C™ à une source électrique afin d'être chargé (ne transfère pas les données).



Réf. 532527



Réf. 532529

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon	1,0 m	532527	9,17
Adaptateur	-	532529	3,89

## Cordons USB Type-C™

## Cordon USB 3.2 Gen2 Type-C™

Doté du chipset Emark, la fonction d'alimentation peut aller jusqu'à 100W en maintenant le transfert des données jusqu'à 10 Gbps.

- › Débit : 10 Gbps
- › Blindage : S/FTP
- › Drain : oui
- › Plaquage connecteurs : nickel
- › Ferrites : non
- › Couleur : noir



Réf. 532448



Réf. 532563



Réf. 532561

(Vidéo non supportée)

CONNECT. 1	CONNECT. 2	CHARGE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	C M	100 W	1,0 m	<b>532483</b>	<b>27,95</b>
C M	C M	100 W	2,0m	<b>532553</b>	<b>24,16</b>
C M	C M	100 W	3,0 m	<b>532499</b>	<b>42,19</b>
C M	C M	100 W	5,0 m	<b>532448</b>	<b>42,99</b>
C M	C M	15 W	10,0 m	<b>532561</b>	<b>183,85</b>
A M	C M	60 W	1,0 m	<b>532563</b>	<b>3,85</b>

## Cordon USB 3.2.Gen2 USB-C™ éco-responsable



Cordon USB 3.2 Gen2 constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement.

- › Débit : 10 Gbps
- › Longueur : 1 m
- › Connecteurs : nickel
- › Puissance de charge : 100W
- › Gaine extérieure :  
26% de PVC post consommation recyclé (Réf.532558)  
100% de PVC post consommation recyclé (Réf.532559)



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	%*	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	C M	1,0 m	3 %	<b>532558</b>	<b>11,90</b>
C M	C M	2,0 m	36 %	<b>532559</b>	<b>16,50</b>

\* Proportion des matières recyclées dans le poids total du cordon

## Cordon USB 3.2 Gen 2x2 Type-C™



Doté du chipset Emark, la fonction d'alimentation peut aller jusqu'à 240W en maintenant le transfert des données jusqu'à 20 Gbps.

- › Débit : 20 Gbps
- › Blindage : S/FTP
- › Puissance de charge : jusqu'à 240 W
- › Plaquage connecteurs : nickel
- › Ferrites : non
- › Couleur : noir



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	C M	1,0 m	<b>532649</b>	<b>37,20</b>
C M	C M	1,5 m	<b>532650</b>	<b>30,55</b>

## Cordon USB 3.2 Gen2x2 grande longueur



Ce cordon USB 3.2 Gen2x2 à technologie hybride AOC offre une expérience d'utilisation unique en étant compatible DisplayPort Alt mode, et en offrant une puissance de charge de 60W (PowerDelivery 3.0)



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	C M	10,0 m	<b>640318</b>	<b>238,32</b>
C M	C M	15,0 m	<b>640319</b>	<b>266,70</b>

# Cordons USB Type-C™

## Cordon USB4

- › Réf. 532600 : certifié USB4 40G et 100W
- › Vitesse de transfert 40 Gbps
- › Power Delivery 20V 5A (100W)
- › Support du DisplayPort Alt Mode 2.0
- › Compatible Thunderbolt3™ (si matériel compatible)
- › Réf. 532601 et Réf. 532602 :
  - Gaine extérieure : 100% post-commation TPE
  - Connecteur : 100% post-commation TPE



Réf. 532602



Réf. 532600

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	%*	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	C M	0,80 m	-	532600	37,50
C M	C M	1,0 m	24	532601	7,25
C M	C M	2,0 m	23	532602	9,99

\* Proportion des matières recyclées dans le poids total du cordon

## Cordon conforme USB 3.2 Gen1

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB – IF.

- › Débit : 5 Gbps
- › Blindage : S/FTP
- › AWG : 28 / 24
- › Drain : oui
- › Compatibilité : USB 1.1 et USB 2.0
- › Plaquage des connecteurs : nickel
- › Couleur : noir



Réf. 532467  
A M vers B M

\* Couleur bleue

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>CORDONS</b>				
A M	B M	1,8 m	532467	12,33
A M	B M	3,0 m	532468	14,13
A M	B M	5,0 m	532471	22,88
A M*	A M*	2,0 m	532477	14,23
<b>RALLONGES</b>				
A M*	A F*	1,0 m	532478	15,72
A M	A F	1,8 m	532469	17,61
A M	A F	3,0 m	532470	23,52
A M	A F	5,0 m	532472	26,36

## Cordon compatible USB 3.2 Gen1

Le SuperSpeed au meilleur prix !

- › Débit : 5 Gbps
- › Blindage : F/UTP
- › AWG : 30 / 24
- › Drain : oui
- › Compatibilité : USB 1.1 et USB 2.0
- › Plaquage connecteurs : nickel
- › Couleur : noir



Réf. 532464  
A M vers B M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>CORDONS</b>				
A M	B M	1,0 m	532464	9,70
A M	B M	2,0 m	532465	12,02
A M	B M	3,0 m	532466	13,61
<b>RALLONGES</b>				
A M	A F	1,0 m	532469	17,61
A M	A F	2,0 m	532461	12,33
A M	A F	3,0 m	532462	14,34

## Adaptateur et coupleur USB 2.0

Raccordez facilement vos cordons USB et PS/2 !



Réf. 532401  
A M vers B M



Réf. 532422  
A M vers MiniDin6 M

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Coupleur	A F	A F	532401	4,63
Adaptateur - 20 cm	A F	MiniDin6 M	532422	12,12



## Rallonge amplifiée USB



Réf. 040312



Réf. 040314



Réf. 040313

**+ Avec HUB USB !**



Réf. 040311



Réf. 040316

	LONGUEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Rallonge amplifiée USB 2.0	5,0 m	UE250	<b>040315</b>
Rallonge amplifiée USB 2.0	12,0 m	UE2120	<b>040312</b>
Rallonge amplifiée USB 2.0	12,0 m + Hub	UE2120H	<b>040314</b>
Rallonge amplifiée USB 3.0	5,0 m	UE350	<b>040313</b>
Rallonge amplifiée USB 3.1	10,0 m	UE3310	<b>040311</b>
Rallonge amplifiée USB 3.2	15,0 m	UE3315A	<b>040316</b>
Rallonge amplifiée USB 3.2	10,0 m	UE331C-AT-G	<b>040304</b>
Rallonge amplifiée USB 3.2	20,0 m	UE332C-AT-G	<b>040305</b>



Réf. 040304



Réf. 040305

## Extendeur PRO USB 2.0 par cordon RJ45

USB 2.0 sans perte jusqu'à 100 mètres !

Ce kit d'extension USB 2.0 haute performance est protégé par ses boîtiers métalliques robustes et son système anti débranchement qui permet une connexion parfaite même dans des milieux de production et d'exploitation intensive. Ne doutez plus de vos liaisons, vos installations sont pleinement fonctionnelles avec l'extendeur UCE32100

- > Longueur : 100 m
- > Hub USB 2.0 4 ports sur récepteur
- > Fixation Murale ou Rail DIN
- > Prise d'alimentation sécurisée anti-débranchement



	RÉF. ATEN	RÉF.
Extendeur PRO USB 2.0 avec Hub 4 ports 100m	UCE32100	<b>040321</b>

## Extendeur USB 2.0 CAT.5 50 m Hub métal 4 ports

Boîtier métallique robuste, ce système d'extension USB de haute qualité fournit une solution rapide et flexible pour les applications industrielles

- > Jusqu'à 50 m sur un câble CAT.5/5e/6
- > Jusqu'à 4 périphériques USB 2.0 480 Mbps



	RÉF. ATEN	RÉF.
Extendeur USB 2.0 CAT.5 50 m hub métal 4 ports	UCE3250	<b>149205</b>

## Extendeur USB sur CAT. 5

Dépassez la limite des 5 mètres !

Les extendeurs USB ATEN permettent d'éloigner jusqu'à 60 m tous périphériques USB 1.1 ou USB 2.0, et même jusqu'à 100 m avec le modèle dont le récepteur est équipé d'un hub 4 ports USB 2.0.

GARANTIE  
**02** ANS



Réf. 040319



Réf. 044002

	LONGUEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Extendeur USB 1.1	60,0 m	UCE60	<b>040318</b>
Extendeur USB 2.0	60,0 m	UCE260	<b>040319</b>
Extendeur USB 2.0	100 m + Hub 4 ports	UEH4002	<b>044002</b>

## Partageur USB manuel pour 2,3 ou 4 PC/Mac

Jusqu'à USB 3.1 5 Gbps !



Réf. 013345



Réf. 014434

	PÉRIPHÉRIQUES	ORDINATEUR	SWITCH	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch indust. piloté	De 1 à 4 en USB 3.2 2 à 4 PC/Mac	Telecom.+ RS-232	US3344i		<b>013345</b>
Partageur manuel	1 seul en USB 2.0	2 à 4 PC/Mac	Bouton	US421	<b>014040</b>
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 2.0	2 PC/Mac	Télécommande	US224	<b>014224</b>
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 2.0 2 à 4 PC/Mac	Télécommande	US244		<b>014424</b>
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 3.1	2 PC/Mac	Télécommande	US234	<b>014234</b>
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 3.1 2 à 4 PC/Mac	Télécommande	US434		<b>014434</b>

## Convertisseurs USB vers Série

**NEW**



Réf. 641080



Réf. 040365



Réf. 040364



Réf. 040385

	RÉF. ATEN	RÉF.
Convertisseur USB vers série RS-232 FT Di câble 1.2	UC232AF	<b>641080</b>
Cordon 1.2m USB-A 2.0 - RJ45 Fem. RS-232	UC232B	<b>040365</b>
Cordon 35cm USB-A 2.0 - dB9 Mâle RS-232	UC232A	<b>040360</b>
Cordon 1.0m USB-A 2.0 - dB9 Mâle RS-232	UC232A1	<b>040364</b>
Hub USB-A 2.0 - 2 ports dB9 Mâles RS-232	UC2322	<b>040232</b>
Hub USB-A 2.0 - 4 ports dB9 Mâles RS-232	UC2324	<b>040234</b>
Cordon 1.2m USB-A 2.0 - dB9 + bornier RS-422/485	UC485	<b>040385</b>

# USB-A et USB-C™ longue distance

## Rallonge amplifiée USB-C™ 3.1

**Le Type-C™ au-delà des 5 mètres !**

- › Entrée : USB-C™ Male
- › Sortie : USB-C™ Femelle
- › Transfert : 5 Gbps Max



Réf. 149261

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble rallonge amplifiée USB 3.1 Type-C™ Gen1 - 5m	149255	39,49
Câble rallonge amplifiée USB 3.1 Type-C™ Gen1 - 10m	149261	66,50

## Rallonge amplifiée USB-A 3.0

**Jusqu'à 30 mètres !**

- › Entrée : USB A Male
- › Sortie : USB-A Femelle
- › Transfert : 5 Gbps Max



Réf. 147273

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble rallonge amplifiée USB-A 3.0 - 5m	149254	28,49
Câble rallonge amplifiée USB-A 3.0 - 10m	149264	69,83
Câble rallonge amplifiée USB-A 3.0 - 20m	149272	75,90
Câble rallonge amplifiée USB-A 3.0 - 30m	147273	159,90

## Rallonge Hybride amplifiée USB-C™ 3.1 vers USB-A

**Spécial Webcam à distance !**

- › Entrée : USB-C™ Male
- › Sortie : USB-A Femelle
- › Transfert : 5 Gbps Max



Réf. 149230

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge amplifiée hybride USB-C™ M vers USB-A F - 5m	149235	24,99
Rallonge amplifiée hybride USB-C™ M vers USB-A F - 10m	149230	66,50

## Rallonge amplifiée USB-A 2.0

**Les plus économiques !**

- › Entrée : USB-A Male
- › Sortie : USB-A Femelle
- › Transfert : 480 Mbps Max



Réf. 149213

Réf. 149221

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge amplifiée USB-A 2.0 - 5m	149252	29,99
Rallonge amplifiée USB-A 2.0 - 12m	149213	36,49
Rallonge amplifiée USB-A 2.0 12m avec hub 4 ports USB-A	149224	37,85
Rallonge amplifiée USB-A 2.0 M/F 20m entrée double tête	149221	41,09

## Extendeur USB 3.2 - 5Gbps sur câble CAT. 6a - 100 m

L'Altimium TP.USB32 est un prolongateur USB High Speed 5Gbps qui permet l'extension d'un signal USB 3.2 jusqu'à 100 m sur du câble CAT. 6a.

- › Pass-through FSYNC GPIO pour une utilisation industrielle de caméras
- › Bornier TX/RX prise en charge le POC bidi24 V



	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Extendeur USB 3.2 5 Gbps sur câble Cat.6a -100m	TP.USB32	414154	780,00

## Extendeur USB 3.1 sur fibre avec hub 4 ports 5 Gbps Jusqu'à 300 m sans latence !

Le prolongateur USB sur fibre optique utilise une technologie de conversion de fibre optique pour utiliser sur de longues distances la transmission de signaux USB3.1 - 5 Gbit. La distance varie selon le média employé, jusqu'à 300 m en USB 3 sur fibre OS2 et jusqu'à 100 m sur OM3. Utilisé en USB2.0/1.1, la distance atteindre 6 km sur fibre monomode, ou 500 m en multimode.



	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Extendeur USB 3.1 sur fibre avec hub 4 ports	FOE.USB3	414155	1260,00

## Extendeur USB sur CAT. 5 - 60 m

- › Kit 2 boîtiers à relier par un cordon RJ45 (non fourni)
- › Totalement plug & play aucun logiciel à installer



Réf. 149204

Réf. 149244

	ALIMENTATION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Extendeur USB sur CAT. 5 - 60 m	Auto alimenté USB	149244	34,99
Extension USB 2.0 sur CAT. 5 60 m avec hub 4 ports	Transfo fourni	149204	73,29


## Cordon USB 2.0 A/B amplifié - 10 m

**Ajoutez de la distance aux performances de l'USB 3.0 !**

Eloignez votre périphérique USB 3.0 sans atténuer le taux de transfert.

Connectez le câble répéteur à votre ordinateur et branchez-lui votre appareil avec son cordon d'origine (1,2 m maxi).

- › Taux de transfert : 480 Mbps max
- › Connecteur USB 2.0 Type A/B
- › Autoalimenté et Plug and Play



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB 2.0 A/B amplifié - 10 m	149216	28,99

# Convertisseurs USB - série RS-232/422/485

## Dexlan

### Cordon USB FT232 port console Type Cisco

L'accès en ligne de commande pour switch manageable !

Prenez le contrôle en profondeur de vos équipements réseau avec ce cordon de communication USB/RJ45 équipé du convertisseur RS232 universel.

- › Connecteurs : RJ45 vers USB Type-A mâle
- › Longueur : 2 m
- › Pour équipements disposant des fonctions CLi Cisco



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB FT232 Port Console Type Cisco	<b>040390</b>	<b>22,90</b>

### Convertisseur USB 3.0 FT232RL vers RS-232

Enfin un port COM DB9 en USB 3.0 !

Câble USB 3.0 FT232RL avec convertisseur de port série RS-232 DB9 vous permettant de communiquer avec un modem, un PDA / GPS, un appareil de mesure, une machine industrielle ou les nouveaux IoT.

- › Fonctionne sur Port USB 3.1 / 3.2, USB 2.0 ou USB 1.1
- › Auto alimenté par le bus USB
- › Supporte les protocoles Telnet, SSH, HTTPS
- › Chipset FTDI



	RÉF. DEXLAN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur USB 3.0 FT232RL vers RS-232 DX-USB3DB9	<b>040353</b>		<b>29,29</b>

### Convertisseur USB 2.0 vers RS-232 - monobloc

Retrouvez un port DB-9 !

Ajoutez facilement un port de communication série RS-232 avec sa prise SubD 9 points à votre ordinateur en branchant un convertisseur monobloc sur un port USB 1.1 / 2.0 / 3.0.

- › Autoalimenté par l'USB
- › Chipset Prolific PL2303
- › Pilotes Windows 32 / 64 bits / MacOS X



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur USB 2.0 - RS-232 monobloc droit	<b>040345</b>	<b>22,90</b>

### Convertisseur USB 2.0 vers RS-232

Compatible Windows, Mac et Linux !

Transformez un port USB en 1, 2 ou 4 ports de communication série RS-232 à connecteur DB-9. Ce cordon utilise le chipset PL2303 de Prolific Technology, reconnu comme le plus fonctionnel et professionnel.

- › Pilotes certifiés Windows XP / Vista / 7 / 8
- › Prise DB-9 mâle



Réf. 040344

Réf. 040331

PORT ENTRÉE	LONGUEUR	PORT(S) SORTIE(S)	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB 2.0 / 3.0 / 3.1 Type-C™	1,0 m	1 x BD-9 Fem.	<b>040331</b>	<b>25,72</b>
USB 2.0 / 3.0 / 3.1 Type-A	1,30 m	1 x BD-9 Fem.	<b>040341</b>	<b>30,29</b>
USB 2.0 / 3.0 / 3.1 Type-A	1,30 m	4 x BD-9 Fem.	<b>040344</b>	<b>85,29</b>

### Convertisseur RS-232

- › Port(s) série RS-232 : DB-9 mâle
- › Modèle 2 et 4 ports en boîtier métal



Réf. 040360



Réf. 040365

**ATEN**

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
Convertisseur USB 2.0 RS-232	RJ45 Femelle	UC232B	<b>040365</b>
Cordon convertisseur RS-232	1 DB-9	UC232A	<b>040360</b>
Convertisseur hub RS-232	2 DB-9	UC2322	<b>040232</b>
Convertisseur hub RS-232	4 DB-9	UC2324	<b>040234</b>

### Convertisseur USB vers RS-232 FTDi câble 1.2m

La référence de l'adaptation USB-RS232!

Équipé du chipset FTDI, le UC232AF assure une transmission série stable avec les systèmes d'exploitation tels que Windows, Mac et Linux, tout en maintenant la compatibilité avec les anciens systèmes d'exploitation

- › Transfert jusqu'à 921,6 Kbps
- › Conformité totale avec les spécifications USB
- › Prises : USB-A Male / DB9 Male

**ATEN**



**NEW**

	RÉF.	RÉF.
Convertisseur USB vers RS-232 FTDi câble 1.2m	UC232AF	<b>641080</b>

### Smart convertisseur RS232 vers RS485

En DB9 ou DB25 !

Permet de communiquer jusqu'à 1.2kms en 9600Bps avec un appareil doté d'une interface RS485/RS422 sur bornier 4 fils(full duplex) ou 2 fils(Half duplex) Transforme une sortie série DB9 ou DB25 de PC en interface RS485/422

- › Coté RS232/V24 : mode DCE uniquement
- › Isolation électromagnétique 2500 VRMS 500VDC
- › Protection interface RS232 : 15KV ESD
- › Auto-alimenté par le port série RS232 ou par cordon de repiquage d'alimentation sur port USB



	RÉF. FOURN.	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur RS-232 vers RS485/422 Isolation Electro.	ECF-041232	<b>041232</b>	<b>116,59</b>

### Convertisseur DB-9 RS-232 vers RS-485 / RS-422

Jusqu'à 1,2 km sur 2 fils !

Transformez un port RS-232 DB-9 en port de communication RS-422 full duplex ou RS-485 half duplex sur un bornier 2 ou 4 fils. La conversion est purement matérielle et ne requiert aucun pilote logiciel. Le convertisseur peut être autoalimenté dans le cas où le port DB-9 peut fournir du courant sur les broches RTS / DTR ou Tx. Dans le cas contraire, il sera nécessaire de l'alimenter par le port jack.

- › RS-232 DB-9 M : signaux Tx, Rx, Gnd - 115 kbps
- › Bornier à vis : RS-485 2 fils / RS-422 4 fils
- › Prise jack 3.5 / 1.35 mm
- › Livré avec cordon DB-9 F / F 1 m



Vue avant



Vue arrière

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur RS-232 DB-9 / RS-485 / RS-422	<b>041122</b>	<b>53,99</b>

# Cordons DB-9 et DB-25



## La connectique DB-9 expliquée

- 1 - CD - Détection de porteuse
- 2 - RXD - Réception de données
- 3 - TXD - Transmission de données
- 4 - DTR - Terminal prêt
- 5 - GND - Masse logique
- 6 - DSR - Données prêtes
- 7 - RTS - Demande d'émission
- 8 - CTS - Prêt à émettre
- 9 - RI - Indicateur de sonnerie



Femelle



Mâle



Femelle



Mâle

## La connectique DB-25 expliquée

Ce connecteur véhiculant un signal analogique comporte 25 broches. Il fait partie de la famille des connecteurs D-Subminiatures (il est appelé couramment "D-Sub" ou "Sub-D"). Comme pour les connecteurs DB-9, le connecteur DB-25 sert essentiellement dans les liaisons série permettant la transmission des données asynchrones selon la norme RS-232 (toutes révisions confondues). Pour ne pas confondre avec les ports parallèles utilisant aussi une connectique DB-25, les ports séries 25 broches sont mâles et les ports parallèles sont femelles.

## Cordons DB-9, DB-25

A



B



C



D



E



F



	TYPE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	
<b>CONNECTIQUE DB-25 BROCHE À CAPOTS ASSEMBLÉS</b>					
A	Rallonge DB-25	M / F	3,0 m	123111	7,12
<b>CONNECTIQUE DB-9 BROCHE À CAPOTS MOULÉS</b>					
B	Cordon DB-9	M / M	1,8 m	128205	9,39
C	Rallonge DB-9	M / F	1,8 m	580201	12,75
C	Rallonge DB-9	M / F	3,0 m	580231	18,24
C	Rallonge DB-9	M / F	5,0 m	580241	20,77
C	Rallonge DB-9	M / F	10,0 m	580261	38,60
C	Rallonge DB-9	M / F	15,0 m	532261	50,10
<b>CONNECTIQUE DB-9 BROCHE À CAPOTS ASSEMBLÉS</b>					
D	Rallonge DB-9	M / F	1,8 m	128300	4,29
<b>CORDONS AT / AT</b>					
E	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	1,0 m	136001	5,69
E	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	1,8 m	136006	7,37
E	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	3,0 m	136011	11,70
E	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	5,0 m	136021	16,34
E	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	10,0 m	136031	33,12
<b>CORDON NULL MODEM À CAPOTS ASSEMBLÉS</b>					
F	Cordon DB-9 / DB-25	F / M	1,8 m	137000	19,51
F	Cordon DB-9 / DB-25	F / M	3,0 m	137010	21,62



**NEW**

**Coffret Essentiel  
(CEES) 19"  
Page 141**

**Coffret Avantage  
(CEAF) 19"  
Page 141**

**NEW**

## Baies et coffrets

Baies EKIVALAN	<b>136 à 140</b>	Baies et coffrets Legrand LCS3	<b>152</b>
Coffrets EKIVALAN	<b>141 à 143</b>	Solutions MINKELS	<b>153</b>
Coffrets industriels et anti vandalisme EKIVALAN	<b>144</b>	Multiprises rackables	<b>154</b>
Coffrets et châssis divers	<b>145</b>	Panneaux de brassage équipés	<b>155 - 156</b>
Accessoires pour baies et coffrets	<b>146 à 149</b>	Panneaux de brassage à équiper	<b>157 - 158</b>
Baies EFIRACK	<b>150 - 151</b>	Accessoires de câblage	<b>159 à 161</b>

**Baie de brassage BEEA,  
largeurs 600 et 800 mm**

- › Capacité de chargement : 800 Kg de charge statique
- › Structure rigide, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 600 ou 800 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- › Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- › Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
- › Ecran digital d'affichage de la température
- › Indice de protection : IP 20
- › **Porte avant simple (600 mm larg.) ou double (800 mm larg.) en verre securit , avec verrou et poignée.**
- › **Porte arrière simple en tôle pleine, avec verrou sans poignée.**
- › 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- › 2 jeux de montants 19" (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
- › 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- › Kit de mise à la terre
- › Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette

**Version en 600mm de large,  
porte AV simple vitrée**



**Poids admissible 800 Kg !**



**Version en 800mm de large,  
porte AV double vitrée**

**Ecran digital d'affichage de la température  
U numérotés  
Passages de câbles haut et bas  
Porte avant double sur les versions en 800 mm de large  
pour un accès pratique**

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>LARGEUR 600 MM</b>							
16	824	600	33	Assemblée	BEEA16U6060BL122	<b>755800</b>	<b>673,00</b>
20	1002	600	40	Assemblée	BEEA20U6060BL122	<b>755801</b>	<b>689,00</b>
22	1091	600	43,5	Assemblée	BEEA22U6060BL122	<b>755769</b>	<b>715,00</b>
22	1091	800	50	Assemblée	BEEA22U6080BL122	<b>755770</b>	<b>814,00</b>
26	1269	600	51,5	Assemblée	BEEA26U6060BL122	<b>755771</b>	<b>754,00</b>
26	1269	800	58,5	Assemblée	BEEA26U6080BL122	<b>755772</b>	<b>898,00</b>
32	1536	600	62	Assemblée	BEEA32U6060BL122	<b>755773</b>	<b>861,00</b>
32	1536	800	70	Assemblée	BEEA32U6080BL122	<b>755774</b>	<b>971,00</b>
36	1713	600	69,5	Assemblée	BEEA36U6060BL122	<b>755804</b>	<b>955,00</b>
36	1713	800	76	Assemblée	BEEA36U6080BL122	<b>755805</b>	<b>1080,00</b>
42	1980	600	79	Assemblée	BEEA42U6060BL122	<b>755775</b>	<b>958,00</b>
42	1980	800	89	Assemblée	BEEA42U6080BL122	<b>755776</b>	<b>1120,00</b>
<b>LARGEUR 800 MM</b>							
32	1536	800	90	Assemblée	BEEA32U8080BL522	<b>755802</b>	<b>1210,00</b>
36	1713	800	101	Assemblée	BEEA36U8080BL522	<b>755806</b>	<b>1250,00</b>
42	1980	800	118	Assemblée	BEEA42U8080BL522	<b>755777</b>	<b>1330,00</b>
<b>OSSATURE SANS PORTES NI PANNEAUX LATERAUX - LARGEUR 800 MM</b>							
42	1980	800	87	Assemblée	BEEA42U8080BL000	<b>755812</b>	<b>971,00</b>



GARANTIE  
**05**  
ANS

## Baie serveur BEEA, largeurs 600 et 800 mm

- › Capacité de chargement : 800 Kg de charge statique
- › Structure rigide, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 1000 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- › Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- › Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
- › Ecran digital d'affichage de la température
- › Indice de protection : IP 20

- › **Porte avant simple en métal perforée à 63% , avec verrou et poignée**
  - › **Porte arrière simple en métal perforée à 63% , avec verrou et poignée.**
  - › 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
  - › 2 jeux de montants 19" (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
  - › 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
  - › Kit de mise à la terre
- › Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette



**Ecran digital d'affichage de la température  
U numérotés  
Passages de câbles haut et bas  
Portes perforées pour une ventilation optimale**



**Poids admissible 800 Kg !**

BAIES ET COFFRETS

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>LARGEUR 600 MM</b>							
22	1091	1000	62	Assemblée	BEEA22U60100BL662	<b>755778</b>	<b>1000,00</b>
26	1269	1000	71	Assemblée	BEEA26U60100BL662	<b>755779</b>	<b>1040,00</b>
32	1536	1000	86	Assemblée	BEEA32U60100BL662	<b>755781</b>	<b>1270,00</b>
36	1713	1000	96	Assemblée	BEEA36U60100BL662	<b>755803</b>	<b>1310,00</b>
42	1980	1000	112	Assemblée	BEEA42U60100BL662	<b>755782</b>	<b>1460,00</b>
<b>LARGEUR 800 MM</b>							
26	1269	1000	101	Assemblée	BEEA26U80100BL662	<b>755780</b>	<b>1460,00</b>
42	1980	1000	142	Assemblée	BEEA42U80100BL662	<b>755783</b>	<b>1830,00</b>
<b>OSSATURE SANS PORTES NI PANNEAUX LATERAUX - LARGEUR 600 ET 800 MM</b>							
42	1980	600 x 1000	95	Assemblée	BEEA42U60100BL000	<b>755807</b> *	<b>971,00</b>
42	1980	800 x 1000	115	Assemblée	BEEA42U80100BL000	<b>755810</b> *	<b>996,00</b>

**Consultez votre commercial  
pour connaître les autres configurations disponibles !**





GARANTIE  
**05**  
ANS

## Baie professionnelle BEPF

- › Capacité de chargement : 800 Kg de charge statique
- › Ossature vissée (démontable), obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- › Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
- › Indice de protection : IP 20
  
- › **Porte avant, avec verrou et poignée (voir tableau)**
- › **Porte arrière, avec verrou et poignée (voir tableau)**
- › 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- › 2 jeux de montants 19" (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
- › 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- › Kit de mise à la terre
  
- › Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette ou en kit (pour certaines dimensions)



**U numérotés**  
**Passages de câbles haut et bas**  
**Portes perforées pour une ventilation optimale**



**Poids admissible 800 Kg !**

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	"LARGEUR (MM)"	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PORTE AV	PORTE AR	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>CONFIGURATIONS ASSEMBLEES</b>									
26	1299	800	1000	108	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF26U80100BL772-A	<b>755784</b>	<b>1740,00</b>
32	1980	800	1000	120	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF32U80100BL772-A	<b>755785</b>	<b>2050,00</b>
42	2010	800	1000	130	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80100BL772-A	<b>755786</b>	<b>2070,00</b>
42	2010	800	1200	142	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80120BL772-A	<b>755808</b>	<b>2680,00</b>
47	2232	800	1000	138	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF47U80100BL772-A	<b>755788</b>	<b>2280,00</b>
47	2232	800	1200	150	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF47U80120BL772-A	<b>755869</b> *	<b>2440,00</b>

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	"LARGEUR (MM)"	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PORTE AV	PORTE AR	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>AUTRES CONFIGURATIONS EN KIT</b>									
36	1744	600	800	78	Simple verre	Simple pleine	BEPF36U6080BL122FLT	<b>755861</b> *	<b>1160,00</b>
36	1744	800	800	83	Double verre	Simple pleine	BEPF36U8080BL522FLT	<b>755863</b>	<b>1420,00</b>
36	1744	800	1000	125	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF36U80100BL772FLT	<b>755862</b> *	<b>2190,00</b>
42	2010	600	800	88	Simple verre	Simple pleine	BEPF42U6080BL122FLT	<b>755865</b> *	<b>1350,00</b>
42	2010	800	800	95	Double verre	Simple pleine	BEPF42U8080BL522FLT	<b>755868</b> *	<b>1400,00</b>
42	2010	800	1000	130	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80100BL772FLT	<b>755866</b>	<b>2140,00</b>
42	2010	800	1200	142	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80120BL772FLT	<b>755867</b> *	<b>2570,00</b>

**Consultez votre commercial  
pour connaître les autres configurations disponibles !**



# Configurateur de baies professionnelles BEPF



## Créez votre propre baie


Configurez votre baie en fonction de vos besoins

GARANTIE  
**05**  
ANS

Exemple :

**BEPF42U80100BL672-A**

Baie 42U 800x1000, noire, porte avant simple perforée 63%, porte arrière double perforée 63%, 2 panneaux latéraux, livrée assemblée.

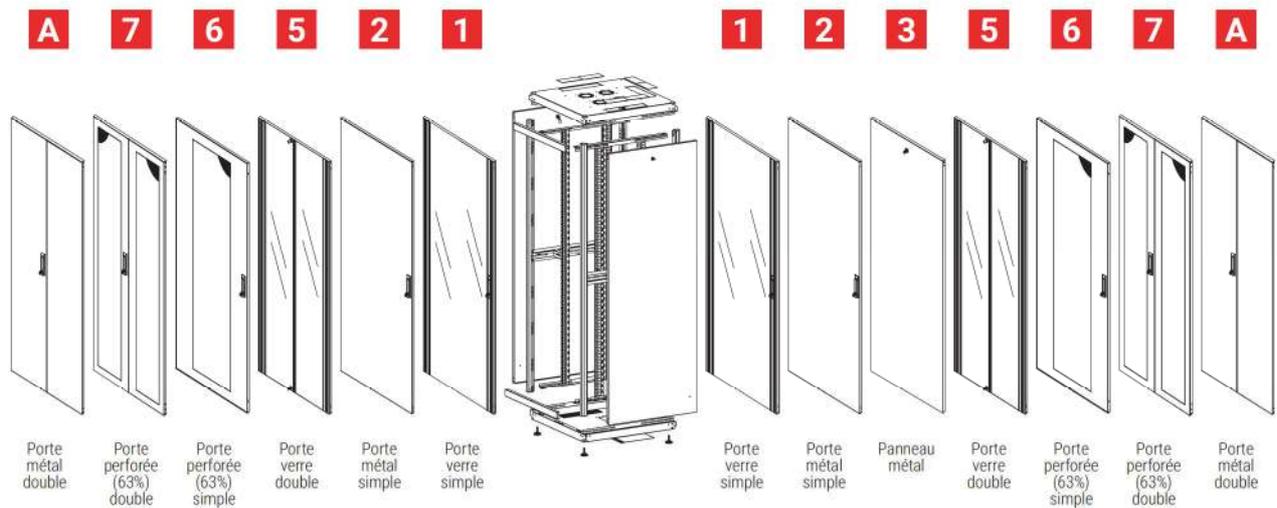

BAIES ET COFFRETS

### Étape à suivre pour créer une configuration :



X1 - HAUTEUR		
HAUTEUR EN U	HAUTEUR DE LA BAIE EN MM	CODE
22	1121	<b>22</b>
26	1299	<b>26</b>
32	1566	<b>32</b>
36	1744	<b>36</b>
42	2010	<b>42</b>
47	2232	<b>47</b>

X2 - LARGEUR	
HAUTEUR EN U	CODE
600	<b>60</b>
800	<b>80</b>

X3 - PROFONDEUR	
PROFONDEUR DE LA BAIE EN MM	CODE
600	<b>60</b>
800	<b>80</b>
1000	<b>100</b>
1200	<b>120</b>

X4 - PORTE AVANT	
HAUTEUR EN U	CODE
Sans porte	<b>0</b>
Simple verre	<b>1</b>
Simple métal	<b>2</b>
Double verre <sup>(1)</sup>	<b>5</b>
Simple perforée 63%	<b>6</b>
Double perforée 63% <sup>(1)</sup>	<b>7</b>
Double métal <sup>(1)</sup>	<b>A</b>

X4 - PORTE ARRIÈRE	
HAUTEUR EN U	CODE
Sans porte	<b>0</b>
Simple verre	<b>1</b>
Simple métal	<b>2</b>
Panneau métal	<b>3</b>
Double verre <sup>(1)</sup>	<b>5</b>
Simple perforée 63%	<b>6</b>
Double perforée 63% <sup>(1)</sup>	<b>7</b>
Double métal <sup>(1)</sup>	<b>A</b>

X6 - PANNEAUX LATÉRAUX	
PANNEAUX	CODE
Sans	<b>0</b>
1 panneau	<b>1</b>
2 panneaux	<b>2</b>

X7 - CONDITIONNEMENT	
TYPE	CODE
Livrée en kit	<b>FLT</b>
Livrée assemblée	<b>-A</b>

(1) uniquement pour les baies de largeur 800 mm

**Sur commande uniquement, contactez votre commercial pour plus d'informations !**





## Bâtirack simple et double cadre

Les bâtiracks sont appropriés pour les salles informatiques sécurisées, les laboratoires, les salles blanches où aucune porte ou panneau n'est requis. Ces systèmes fournissent une meilleure ventilation passive, mais nécessitent un environnement climatisé et propre.

- › Capacité de chargement : 600 Kg de charge statique
- › Ossature vissée
- › Montants 19", trous carrés (9,5 x 9,5 mm)
- › 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur

### Configurez vous-même votre bâtirack !

**1** Choisissez un socle pour bâtirack :

LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
530	570	REBASED600ECOBL	<b>755742</b>	<b>72,30</b>
530	770	REBASED800ECOBL	<b>755743</b>	<b>75,60</b>
530	940	REBASED1000ECOBL	<b>755744</b>	<b>118,00</b>

**2** Ajoutez 1 cadre pour une version simple ou 2 cadres pour une version double :

HAUTEUR (U)	LARGEUR (MM)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
27	530	REFRAME27UECOBL	<b>755737</b>	<b>135,00</b>
36	530	REFRAME36UECOBL	<b>755738</b>	<b>164,00</b>
42	530	REFRAME42UECOBL	<b>755739</b>	<b>174,00</b>
45	530	REFRAME45UECOBL	<b>755740</b>	<b>190,00</b>
48	530	REFRAME48UECOBL	<b>755741</b>	<b>196,00</b>

**+** En kit pour réduire les coûts logistique  
**Conception modulaire pour un assemblage facile**  
**Facile à manipuler pour les espaces réduits**



Poids admissible 600 Kg !

BAIES ET COFFRETS

## Baie insonorisée BEBP

Baie insonorisée conçue pour réduire le bruit des équipements internes. Élégante et de qualité, elle a été conçue pour se fondre dans un environnement de bureau grâce à sa finition plaquée en érable. La baie est équipée, en standard, d'un système de ventilation performant et silencieux.

- › Capacité de chargement : 1000 Kg de charge statique
- › Système de ventilation silencieux intégré à la porte arrière (3 ventilateurs) avec mousse insonorisante (max 29-30 dB)
- › Double porte avant avec fermeture à clé
- › Porte arrière avec fermeture à clé
- › Panneaux latéraux amovibles et isolés phoniquement avec fermeture à clé
- › Entrée de câbles par le socle inférieur
- › Roulettes incluses pour faciliter le déplacement
- › Pieds de nivellement, réglables en hauteur
- › Rails et profils 483 mm (19") en face avant et arrière, réglables en profondeur
- › Finition en bois : Érable
- › Parties métalliques : noir (RAL9005)



Poids admissible 1000 Kg !



Les montants 19" sont numérotés en U de bas en haut et de haut en bas. Chaque baie est également équipée, en standard, de 2 passe-câbles verticaux avec anneaux et balais sur toute la hauteur.



Sur chaque flanc de la baie sont prévus des emplacements 19" zéro U pour intégrer des PDU (2 emplacements dans la version 17U et 4 pour les versions 32U et 42U)



Equipée d'un système de ventilation intégré dans la porte arrière, contrôlé par un thermostat et ultra silencieux (<30 dB).

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
17	1000	750	1130	138	Assemblée	BESP17U75113BLM222	<b>755871</b> *	<b>2590,00</b>
32	1666	750	1130	165	Assemblée	BESP32U75113BLM222	<b>755872</b> *	<b>3330,00</b>
42	2110	750	1130	210	Assemblée	BESP42U75113BLM222	<b>755873</b> *	<b>5040,00</b>



## Coffret Essentiel (CEES) 19" assemblé et kit largeur 600 mm

MONTAGE 15' GARANTIE 05 ANS

Spécifications :

- Capacité de chargement : 80 Kg de charge statique
- Structure rigide, largeur 600 mm et profondeur 450 ou 600 mm
- Assemblé ou en kit à monter soi-même en seulement 15'
- Obturbateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles ainsi que sur panneau arrière (Balais pour obturbateur en option CEESCMBRUSH)
- Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 2 ventilateurs (option)
- Indice de protection : IP 20



NEW

Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.

- 2 panneaux latéraux amovibles verrouillables (serrure en option CEESPLOCK131)
- 1 paire de montants 19" (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur (2 paires pour les versions 600 mm de profondeur)
- Possibilité de montage sur roulettes en option (CEESCASTER-4)
- Noir - RAL9005



- Poids admissible 80 Kg !**
- Panneaux latéraux démontables avec verrous.**
- Assemblé ou en kit à monter soi-même en seulement 15'**

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PART NUMBER	PART NUMBER	ASSEMBLÉ	KIT	PRIX DE VENTE (€ HT)
4	280	450	9,8	CEES04U6045BL132-A	CEES04U6045BL132FLT	<b>584997</b>	<b>584998</b>	<b>173,00</b>
4	280	600	12	CEES04U6060BL132-A	CEES04U6060BL132FLT	<b>584999</b>	<b>585000</b>	<b>199,00</b>
6	369	450	11,35	CEES06U6045BL132-A	CEES06U6045BL132FLT	<b>585001</b>	<b>585002</b>	<b>194,00</b>
6	369	600	13,85	CEES06U6060BL132-A	CEES06U6060BL132FLT	<b>585003</b>	<b>585004</b>	<b>222,00</b>
9	503	450	15	CEES09U6045BL132-A	CEES09U6045BL132FLT	<b>585005</b>	<b>585006</b>	<b>211,00</b>
9	503	600	16,34	CEES09U6060BL132-A	CEES09U6060BL132FLT	<b>585007</b>	<b>585008</b>	<b>238,00</b>
12	636	450	15,6	CEES12U6045BL132-A	CEES12U6045BL132FLT	<b>585009</b>	<b>585010</b>	<b>233,00</b>
12	636	600	19,2	CEES12U6060BL132-A	CEES12U6060BL132FLT	<b>585011</b>	<b>585012</b>	<b>259,00</b>
15	770	450	18,2	CEES15U6045BL132-A	CEES15U6045BL132FLT	<b>585013</b>	<b>585014</b>	<b>257,00</b>
15	770	600	22	CEES15U6060BL132-A	CEES15U6060BL132FLT	<b>585015</b>	<b>585016</b>	<b>284,00</b>
18	903	450	20,56	CEES18U6045BL132-A	CEES18U6045BL132FLT	<b>585017</b>	<b>585018</b>	<b>274,00</b>
18	903	600	24,68	CEES18U6060BL132-A	CEES18U6060BL132FLT	<b>585019</b>	<b>585020</b>	<b>299,00</b>

## Coffret Avantage (CEAF) 19" en kit largeur 542 mm

MONTAGE 10' GARANTIE 05 ANS

Spécifications :

- Capacité de chargement : 50 Kg de charge statique
- Structure rigide, largeur 542 mm et profondeur 400 mm, à assembler
- Ossature vissée, obturbateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles ainsi que sur panneau arrière (Balais en option CEAFCMBRUSH)
- Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 2 ventilateurs (option)
- Indice de protection : IP 20




NEW

Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.

- Panneaux latéraux non démontables
- 1 paire de montants 19" (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur

- Poids admissible 50 Kg !**
- Montage en seulement 10 minutes**
- Conçu et optimisé pour des installations rapides, efficaces et rentables 1 seul colis pour un stockage et une manutention optimisés**



HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PART NUMBER	RÉF	PRIX DE VENTE (€ HT)
4	237	400	7,1	CEAF04U5440LG1NN	<b>584991</b>	<b>108,00</b>
7	370	400	8,9	CEAF07U5440LG1NN	<b>584992</b>	<b>126,00</b>
9	459	400	11	CEAF09U5440LG1NN	<b>584993</b>	<b>150,00</b>
12	592	400	13	CEAF12U5440LG1NN	<b>584994</b>	<b>178,00</b>

# Coffrets EKIVALAN



## Coffret 19" professionnel CEPA assemblé, largeur 600 mm

GARANTIE  
**05**  
ANS

- › Capacité de chargement : 80 Kg de charge statique
- › Structure rigide, largeur 600 mm et profondeur 450 ou 600 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- › Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- › Toit prévu pour recevoir une unité de ventilation (option)
- › Indice de protection : IP 20
- › **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
- › 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- › 1 paire de montants 19" (avant) avec marquage des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- › Kit de mise à la terre



**Poids admissible 80 Kg !**

**U numérotés**  
Les ventilateurs peuvent être installés par l'intérieur comme par le dessus du coffret. Il est donc possible d'y accéder sans avoir à retirer les éléments 19" déjà installés  
Passages de câbles haut et bas



HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	423	450	13	Assemblé	CEPA07U6045BL132	<b>755760</b>	<b>309,00</b>
7	423	600	18	Assemblé	CEPA07U6060BL132	<b>755761</b>	<b>339,00</b>
9	512	450	16	Assemblé	CEPA09U6045BL132	<b>755762</b>	<b>339,00</b>
9	512	600	20	Assemblé	CEPA09U6060BL132	<b>755763</b>	<b>401,00</b>
12	646	450	21	Assemblé	CEPA12U6045BL132	<b>755754</b>	<b>403,00</b>
12	646	600	24	Assemblé	CEPA12U6060BL132	<b>755755</b>	<b>458,00</b>
16	824	450	24	Assemblé	CEPA16U6045BL132	<b>755756</b>	<b>494,00</b>
16	824	600	28	Assemblé	CEPA16U6060BL132	<b>755757</b>	<b>562,00</b>
20	1001	450	30	Assemblé	CEPA20U6045BL132	<b>755758</b>	<b>574,00</b>
20	1001	600	32	Assemblé	CEPA20U6060BL132	<b>755759</b>	<b>660,00</b>

BAIES ET COFFRETS

## Kit de conversion double section pour coffret pro CEPA

GARANTIE  
**05**  
ANS

- › Compatible uniquement avec les coffrets pro (CEPA)
- › Capacité de chargement réduite à 50 Kg pour les coffrets en 450 mm de profondeur et 35 Kg pour les coffrets en 600 mm de profondeur.
- › Largeur 600 mm et profondeur 150 mm, à assembler



**+** **Stockage optimisé**  
Possibilité de convertir un coffret déjà en place

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	423	150	10,4	CEPAKIT3P07UBL	<b>755767</b>	<b>179,00</b>
9	512	150	10,4	CEPAKIT3P09UBL	<b>755768</b>	<b>241,00</b>
12	646	150	13,3	CEPAKIT3P12UBL	<b>755764</b>	<b>253,00</b>
16	824	150	18	CEPAKIT3P16UBL	<b>755765</b>	<b>288,00</b>
20	1001	150	21,3	CEPAKIT3P20UBL	<b>755766</b>	<b>345,00</b>

## Kit de ventilateurs intégrables pour coffret pro CEPA

GARANTIE  
**02**  
ANS

- › Compatible uniquement avec les coffrets pro (CEPA)
- › Débit pour 1 élément : 2,3 - 3 mètres cubes / min
- › Cordon d'alimentation fourni



**+** **Se pose simplement par l'intérieur ou le dessus du coffret**  
Thermostat 0-35°

	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit 1 ventilateur avec thermostat pour coffret CEPA	CEPAFANTHMBL-1	<b>755703</b>	<b>136,00</b>
Kit 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret CEPA	CEPAFANTHMBL-2	<b>755705</b>	<b>193,00</b>

## Coffret 10" assemblé, largeur 312 mm

- › Capacité de chargement : 20 Kg de charge statique
- › Structure rigide, largeur 312 mm et profondeur 300 mm assemblée mécaniquement (vissée, démontable)
- › Balais passe câbles en partie supérieure et obturateur démontable en partie inférieure pour le passage des câbles
- › Indice de protection : IP 20
- › **Porte avant simple en verre Sécurit, avec verrou.**
- › Panneaux latéraux non démontables
- › 1 paire de montants 10" (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur



**Poids admissible 20 Kg !**



**Passages de câbles haut et bas**  
**Balai anti poussières préinstallé pour le passage de câbles supérieur**



HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
6	267	300	5,5	Assemblé	CESH06U3130BL1NN	<b>755793</b>	CESH06U3130LG1NN	<b>755745</b>	<b>133,00</b>
9	460	300	6,9	Assemblé	CESH09U3130BL1NN	<b>755794</b>	CESH09U3130LG1NN	<b>755792</b>	<b>152,00</b>

## Accessoires pour coffret 10"



Réf. 755721



Réf. 755722



Réf. 755726



	PART NUMBER	NOIR	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
EKIVALAN Panneau passe-câbles 10" à balais 0,5U	CESHCM0,5UBRUSHBL	<b>755796</b>	CESHCM0,5UBRUSHLG	<b>755721</b>	<b>15,10</b>
EKIVALAN Panneau passe-câbles 10", 1U, 3 anneaux	CESHCM1U3RBL	<b>755797</b>	CESHCM1U3RLG	<b>755722</b>	<b>14,90</b>
EKIVALAN Etagère fixe 10", 1U, prof. 150 mm	CESHFS1U2P150BL	<b>755798</b>	CESHFS1U2P150LG	<b>755726</b>	<b>15,10</b>
EKIVALAN Panneau obturateur 10", 1U	CESHOBTFSTUBL	<b>755795</b>	CESHOBTFSTULG	<b>755720</b>	<b>9,65</b>

## Dexlan



Réf. 808891



Réf. 257312



Réf. 754715



Réf. 891016

	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Bandeau 4 prises électriques CEE7	Aluminium	<b>808891</b>	<b>21,69</b>
Panneau de brassage 12 ports CAT. 6A STP	Noir	<b>257312</b>	<b>27,40</b>
Panneau de brassage 12 ports keystone à équiper	Noir	<b>754715</b>	<b>3,10</b>
Switch 16 ports Gigabit rackable 10" et 19"	Noir	<b>891016</b>	<b>146,79</b>



## Coffret 19" industriel CEIP (IP55) intérieur et extérieur

- › Capacité de chargement : 100 Kg de charge statique
- › Protection IP55 (EN 60529)
- › Porte avant métal avec poignée 3 points de fixation anti-vandalisme (ouverture 140°)
- › Toit avec emplacement pour ventilation (option) /avec auvent total pour la version extérieure
- › Ombrières d'aération sur les côtés /protégées par capots métalliques pour la version extérieure
- › 5 entrées de câble IP55 (1x PG48, 2x PG21, et 2 trous de diamètre 28 mm pour PG21)
- › 1 paire de montants 19" (avant) avec marquage des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- › Kit de mise à la terre


**GARANTIE**  
**05**  
 ANS


VERSION INTÉRIEURE



VERSION EXTÉRIEURE

**Fermeture avec poignée anti-vandalisme 3 points**  
**Toit avec auvent pouvant accueillir**  
**une unité de ventilation**  
**Montants en acier inoxydable numérotés**  
**et réglables en profondeur**



HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
LARGEUR 600 MM							
9	529	450	28	Intérieur	CEIP55I09U6045LG2NN	<b>755886</b>	<b>732,00</b>
9	529	600	34	Intérieur	CEIP55I09U6060LG2NN	<b>755887</b>	<b>794,00</b>
12	663	450	31	Intérieur	CEIP55I12U6045LG2NN	<b>755888</b> *	<b>670,00</b>
12	663	600	38	Intérieur	CEIP55I12U6060LG2NN	<b>755889</b>	<b>855,00</b>
16	841	450	37	Intérieur	CEIP55I16U6045LG2NN	<b>755890</b> *	<b>730,00</b>
16	841	600	44	Intérieur	CEIP55I16U6060LG2NN	<b>755891</b>	<b>934,00</b>
9	529	600	40	Extérieur	CEIP55O09U6060LG2NN	<b>755892</b>	<b>901,00</b>
12	663	600	43	Extérieur	CEIP55O12U6060LG2NN	<b>755893</b>	<b>961,00</b>
16	841	600	49	Extérieur	CEIP55O16U6060LG2NN	<b>755894</b>	<b>1040,00</b>
ACCESSOIRE							
					CEIP55FANTHMLG-2	<b>755885</b>	<b>223,00</b>

Kit 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret CEIP gris

## Coffret 19" anti-vandalisme

- › Capacité de chargement : 200 Kg de charge statique
- › 1 structure acier 3 mm, largeur 600 mm et profondeur 600 mm, assemblée soudée
- › 4 points de fixation à l'arrière, doublés d'une empreinte acier soudée de 3 mm d'épaisseur, soit 6 mm au total
- › Porte avant métal 3 mm avec verrou à clé haute sécurité mécanique 3 points
- › Ouverture de la porte à 100°, de gauche à droite
- › 1 paire de montants 19" acier 1,5 mm en L, marquage des U, réglables facilement en profondeur
- › 8 entrées de câble 47 mm défonçables, réparties en haut, en bas et sur les côtés du coffret
- › Protection IP20
- › Résistance 10' à tout outillage manuel et/ou électrique (DIN V ENV 1627 Level WK4)
- › Couleur : Gris RAL7035


**GARANTIE**  
**05**  
 ANS

**Une structure robuste assemblée soudée, assurant une rigidité parfaite et pouvant supporter 200 kg de charge utile et répartie**  
**Fermeture avec poignée anti-vandalisme 3 points**  
**8 entrées de câbles de Ø 47 mm réparties en haut, en bas et sur les côtés.**

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
LARGEUR 600 MM							
7	428	600	28	Intérieur	CEAV07U6060LG2NN-M	<b>755874</b> *	<b>700,00</b>
9	517	600	34	Intérieur	CEAV09U6060LG2NN-M	<b>755875</b> *	<b>747,00</b>
12	650	600	31	Intérieur	CEAV12U6060LG2NN-M	<b>755876</b> *	<b>840,00</b>

# Coffrets et châssis divers

## Coffret mural faible encombrement 5U noir

Doté de 5U, dont 3U pivotants à 180° et 2U fixes pour des équipements de faible profondeur de type multiprise. Son design très étroit d'une profondeur de seulement 145 mm permet un maximum de flexibilité dans peu d'espace.

- › 5 unités dont 3 orientables à 180°
- › Vitre PVC pour le contrôle visuel des équipements
- › Verrouillage par clé
- › Pré perçages pour les entrées de câble
- › Trous latéraux pour la ventilation
- › Dimensions : 500 x 475 x 145 mm
- › Couleur : noir / RAL9005



**PENSEZ-Y**

Retrouvez nos multiprises rackables

Page : 156

Coffret mural faible encombrement 5U noir

RÉF. **755905** PRIX DE VENTE (€ HT) **215,00**



GARANTIE **05** ANS

**+** Economie d'espace et chargement maximum !

## Coffret mural éco 19"

- › Porte avant : 1 porte pleine avec serrure
- › Montants 19" : 2 montants réglables en hauteur
- › Fixation 19" : 3U en épaisseur du coffret
- › Entrée de câbles : 2 entrées haut et bas
- › Dim. L x H x P : 540 x 400 x 180 mm
- › Couleur : gris

**+** Un coffret 3U à petit prix !



Coffret mural éco 19"

RÉF. **753849** PRIX DE VENTE (€ HT) **106,90**

## Équerre extensible 19" articulée

- › Largeur : 488 mm
- › Profondeur : réglable de 227 à 352 mm
- › 1 côté articulé
- › Fixation murale



Réf. 907716



Réf. 907717

HAUTEUR	HAUTEUR (MM)	PROF. MINI (MM)	PROF. MAXI (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
4U	185	227	352	488	4 kg	<b>907716</b>	<b>104,79</b>
8U	363	227	352	488	7 kg	<b>907717</b>	<b>153,69</b>

## Châssis mural 19"

- › Montants 19" : avant et arrière, avec ajours passe-câbles
- › Largeur : 595 mm
- › Profondeur : réglable de 250 à 400 mm
- › Charge utile max : 20 kg
- › Fixation murale 4 points




Réf. 754900



	HAUTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Châssis mural 19"	10U	<b>754900</b>	<b>311,00</b>
Châssis mural 19"	13U	<b>754901</b>	<b>322,00</b>
Châssis mural 19"	16U	<b>754902</b>	<b>424,00</b>

## Rail DIN 19"

- › Hauteur : 3U
- › Réf. 754908 : permet le montage d'éléments au format DIN
- › Réf. 754909 : permet le montage de 10 disjoncteurs de 36 mm



Réf. 754908



Réf. 754909



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rail DIN fixation sur 3U sans enjoliveur	<b>754908</b>	<b>115,00</b>
Rail DIN fixation sur 3U avec enjoliveur disjoncteur	<b>754909</b>	<b>106,00</b>

# Accessoires pour baies et coffrets

## Etagère fixe 19", 2 points de fixation



Réf. 755727

Réf. 755734



HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	200	30	BEACCFST1U2P200BL	<b>755727</b>	<b>31,30</b>
1U	250	30	BEACCFST1U2P250BL	<b>755728</b>	<b>34,30</b>
1U	300	30	BEACCFST1U2P300BL	<b>755729</b>	<b>40,20</b>
1U	400	30	BEACCFST1U2P400BL	<b>755730</b>	<b>46,20</b>
2U	350	30	BEACCFST2U2P350BL	<b>755734</b>	<b>49,10</b>
2U	550	30	BEACCFST2U2P550BL	<b>755735</b>	<b>61,10</b>

## Etagère fixe 19", 4 points de fixation



Réf. 755731



HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	370	50	BEACCFST1U4P370BL	<b>755731</b>	<b>37,20</b>
1U	570	50	BEACCFST1U4P570BL	<b>755732</b>	<b>46,20</b>
1U	740	50	BEACCFST1U4P740BL	<b>755733</b>	<b>67,00</b>

## Etagère coulissante 19" 4 points de fixation



Réf. 755723

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	350	30	BEACCSS1U4P350BL	<b>755723</b>	<b>87,80</b>
1U	550	30	BEACCSS1U4P550BL	<b>755724</b>	<b>99,70</b>
1U	720	30	BEACCSS1U4P720BL	<b>755725</b>	<b>239,00</b>

### Dexlan

#### Etagère coulissante universelle - 19"

- › Compatible baies et coffrets (en fonction des profondeurs)
- › Fixation sur les U par l'avant et l'arrière

Extra drop de 100 mm pour s'adapter à la profondeur de la baie.

Réf. 755280

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	POUR BAIE DE PROFONDEUR (MM)	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	350	35	600	<b>755280</b>	<b>55,49</b>
1U	550	35	800	<b>755281</b>	<b>60,90</b>
1U	750	35	1000	<b>755282</b>	<b>68,79</b>

## Paire supports de charges en L fixe



Réf. 755718



HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
-	295	50	BEACCFLSZN370	<b>755718</b>	<b>34,40</b>
-	495	50	BEACCFLSZN570	<b>755719</b>	<b>43,80</b>
-	665	50	BEACCFLSZN740	<b>755717</b>	<b>53,20</b>

## Tiroir range documents 19"



HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
2U	400	-	BEACCTIR2U40BL	<b>755736</b>	<b>137,00</b>

## Range documents A4 pour baie ou coffret

+ En plastique à coller ou visser !



REF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
755285	<b>9,90</b>

## Paire de passe câbles verticaux pour baies 800 mm large



Réf. 755714



HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
32U	-	-	BEACCVCM32UBL	<b>755714</b>	<b>150,00</b>
42U	-	-	BEACCVCM42UBL	<b>755716</b>	<b>166,00</b>

## Dexlan

### Panneau plein à visser - 19" noir



**+** En métal !

Réf. 755257

### Passage de câbles - 19" 1U noir



Réf. 754452



Réf. 754451



Réf. 754453

	HAUTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau plein 19"	1U	755256	15,19
Panneau plein 19"	2U	755257	19,99
Panneau plein 19"	3U	755258	28,99
Panneau plein 19"	4U	755259	32,19

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Brosse simple	754452	23,90
Brosse avec support	754451	30,19
Demi brosse	754453	23,90

### Panneau de gestion de câbles - 19" noir



Réf. 754530



Réf. 754532



Réf. 754534

	HAUTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plein - 5 anneaux	1U	754530	23,09
Plein - 5 anneaux	2U	754536	29,69
Ajouré - 5 anneaux	1U	754533	24,29
Décaissé - 5 anneaux	1U	754532	24,59
Avec couvercle	1U	754534	27,09
Avec couvercle	2U	754535	41,49

### Panneau plein à clipser 19" - noir



**+** En plastique !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau plein à clipser noir - 19"	755291	9,99

### Support de câbles pour montage vertical / horizontal

- > Vendus en sachet de 10
- > Vis en option



Réf. 754543



Réf. 754545

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Crochet 40 x 40 mm	754543	28,28
Crochet 40 x 80 mm	754544	29,00
Crochet 80 x 80 mm	754545	37,00

### Entrées de câbles pour baies

- > Balai d'entrée de câbles 316x70 pour baies BEEA & BEPF : Réf. 755701
- > Entrée de câbles coulissante noire pour fond de baie BEEA : Réf. 755814



Réf. 755814



Réf. 755701



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Balai d'entrée de câbles 316x70	755701	15,60
Entrée de câbles coulissante noire	755814	49,60

# Accessoires baies et coffrets

## Unité de ventilation - 19"

- › Equipé d'un thermostat pour piloter le déclenchement de la ventilation
- › Compatible toutes baies réseau ou serveur
- › Installation droite sur les montants



**Thermostat intégré !**



Réf. 755286

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Unité 19" 2 ventilateurs	<b>755286</b>	<b>94,48</b>
Unité 19" 4 ventilateurs	<b>755287</b>	<b>189,73</b>

## Kit de ventilateurs intégrables pour coffret pro (CEPA)

GARANTIE **02** ANS

- › Compatible uniquement avec les coffrets pro (CEPA)
- › Débit pour 1 élément : 2,3 - 3 mètres cubes / min
- › Cordon d'alimentation fourni



**Se pose simplement par l'intérieur ou le dessus du coffret**  
Thermostat 0-35°



	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit 1 ventilateur avec thermostat pour coffret CEPA	CEPAFANTHMBL-1	<b>755703</b>	<b>136,00</b>
Kit 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret CEPA	CEPAFANTHMBL-2	<b>755705</b>	<b>193,00</b>

## Ventilateurs pour baies et coffrets Ekivalan



Réf. 755704



Réf. 755709



USAGE	NB VENTILATEURS	THERMOSTAT	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Idéal coffrets	1	-	BEACCFANONFECO1BL	<b>755702</b>	<b>60,80</b>
Idéal coffrets	2	-	BEACCFANONFECO2BL	<b>755704</b>	<b>88,30</b>
Baies*	2	oui	BEACCFANTHMTOP2BL	<b>755706</b>	<b>193,00</b>
Baies*	4	oui	BEACCFANTHMTOP4BL	<b>755709</b>	<b>270,00</b>

\* s'installe sous le toit à l'aide de vis auto-taradeuses

## Ventilateur pour coffrets industriels Ekivalan (CEIP) gris

GARANTIE **02** ANS

- › Kit 2 ventilateurs avec thermostat



	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
Ventilateur pour coffrets industriels		<b>755885</b>	<b>223,00</b>

## Réhausse 100 mm pour baie BEEA

- › 4 angles avec vérins et 4 côtés (dont 1 avec entrée de câbles à balais)
- › Charge utile : 1000 Kg



BAIES	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
600 x 600	BEEAREH6060BL-10	<b>755847</b>	<b>154,00</b>
600 x 800	BEEAREH6080BL-10	<b>755848</b>	<b>181,00</b>
800 x 800	BEEAREH8080BL-10	<b>755851</b>	<b>214,00</b>
600 x 1000	BEEAREH60100BL-10	<b>755846</b>	<b>214,00</b>
800 x 1000	BEEAREH80100BL-10	<b>755849</b>	<b>297,00</b>



Réf. 755847

# Accessoires baies et coffrets

## Paire de montants supplémentaires pour coffrets Ekivalan CEEA



U	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	CEEAMR07UZN-2	<b>755881</b>	<b>14,40</b>
9	CEEAMR09UZN-2	<b>755882</b>	<b>19,30</b>
12	CEEAMR12UZN-2	<b>755883</b>	<b>22,40</b>
16	CEEAMR16UZN-2	<b>755884</b>	<b>28,90</b>

## Paire de montants supplémentaires pour coffrets Ekivalan CEPA



U	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	CEPAMR07UZN-2	<b>755900</b>	<b>24,10</b>
9	CEPAMR09UZN-2	<b>755901</b>	<b>30,30</b>
12	CEPAMR12UZN-2	<b>755902</b>	<b>41,60</b>
16	CEPAMR16UZN-2	<b>755903</b>	<b>53,50</b>
20	CEPAMR20UZN-2	<b>755904</b>	<b>59,50</b>

## Paire d'équerres de soutien pour coffret mural



	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Paire d'équerres de soutien	BEACCEQUERREBL-2	<b>755799</b>	<b>22,50</b>

## Kits d'accouplement pour baies Ekivalan



	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pour baies BEEA Prof. 800	BEEASAKZN-800	<b>755853</b>	<b>37,60</b>
Pour baies BEEA Prof. 1000	BEEASAKZN-1000	<b>755852</b>	<b>35,70</b>
Pour baies BEPF Prof.600, 800,1000, 1200	BEPFSAK	<b>755870</b>	<b>35,70</b>

## Autres accessoires pour baies et coffrets



	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lot de 20 kits vis, rondelle, écrou-cage M6	BEACCCNM6-20	<b>755712</b>	<b>8,93</b>
Lot de 50 kits vis, rondelle, écrou-cage M6	BEACCCNM6-50	<b>755713</b>	<b>20,80</b>
Kit 4 roulettes M10 pour coffrets (2 avec freins et 2 sans)	BEACCCASTER-4	<b>755707</b>	<b>53,50</b>
Kit 4 roulettes pour baies 2 avec frein / 2 sans, hauteur 8.9cm	BEEACASTER-4	<b>755708</b>	<b>65,40</b>
Kit 4 vérins M10 hauteur 100mm	BEACCFEET100-4	<b>755711</b>	<b>39,10</b>
Kit 4 vérins M10 hauteur 35mm	BEACCFEET35-4	<b>755710</b>	<b>28,00</b>



Réf. 755712



Réf. 755707



Réf. 755708



Réf. 755711

## Barre de mise à la terre verticale (paire)

- › Hauteur : 780 mm
- › 22 points de masse
- › 4 fils v/j de 40 cm



	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Barre de mise à la terre verticale	BEACCGK44P780	<b>755700</b>	<b>120,00</b>

## Eclairage rackable 19"



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclairage rackable 19"	<b>755293</b>	<b>38,14</b>



## Baie réseau 19" gris titane

Destinée à recevoir des équipements réseau (switch, KVM, etc.) et des panneaux de brassage.

- › Porte avant : 1 porte en verre trempé avec serrure
- › Porte arrière : 1 porte en métal plein avec serrure
- › Panneaux latéraux : 2 panneaux amovibles avec verrous ¼ de tour
- › Montants 19" : 2 montants avant (avec passe-câbles sur baie 800 mm de large)
- › Toit : fourni, avec entrée de câbles
- › Plancher : vendu séparément
- › Emplacement ventilateur : 4 (600 mm de profondeur) ou 6 (≥ 800 mm de profondeur)
- › Ventilateurs vendus séparément
- › Charge utile max : 500 kg
- › Epaisseur cadre : 2 mm / porte et panneaux : 1 mm
- › 4 vérins inclus
- › Couleur : gris titane



Réf. 754852

HAUTEUR	HAUTEUR EXT. (MM)	PROFONDEUR EXT. (MM)	POIDS (KG)	RÉF.
<b>LARGEUR 600 MM</b>				
24U	1204	600	65	<b>754852</b>
24U	1204	800	74	<b>754855</b>
24U	1204	1000	80	<b>754858</b>
42U	2004	600	90	<b>754853</b>
42U	2004	800	106	<b>754856</b>
42U	2004	1000	116	<b>754859</b>
42U	2004	1200	128	<b>754861</b>
47U	2226	600	98	<b>754854</b>
47U	2226	800	117	<b>754857</b>
47U	2226	1000	122	<b>754860</b>
47U	2226	1200	144	<b>754862</b>
<b>LARGEUR 800 MM</b>				
42U	2004	800	125	<b>754865</b>
42U	2004	1000	138	<b>754866</b>

Consultez-nous



Ces baies réseau, supportant 500 kg, vous permettent l'intégration mixte de vos câblages, serveurs et onduleurs !

## Accessoires baie réseau et serveur



	RÉF.
<b>MONTANT 19" ARRIERE</b>	
Paire de montants 19" arrière - 24U	<b>754950</b>
Paire de montants 19" arrière - 42U	<b>754951</b>
Paire de montants 19" arrière - 47U	<b>754952</b>
<b>PLANCHER DE BAIE</b>	
Plancher avec balai passe-câbles, 600 x 600	<b>754964</b>
Plancher avec balai passe-câbles, 600 x 800	<b>754965</b>
Plancher avec balai passe-câbles, 600 x 1000	<b>754966</b>
Plancher avec balai passe-câbles, 800 x 800	<b>754969</b>
Plancher avec balai passe-câbles, 800 x 1000	<b>754970</b>
<b>RÉHAUSSE DE BAIE AVEC PASSE-CÂBLES SUR LES 4 FACES</b>	
Socle de baie 600 x 1000 hauteur 100 mm	<b>754960</b>
Socle de baie 600 x 800 hauteur 100 mm	<b>754962</b>
Socle de baie 600 x 600 hauteur 100 mm	<b>754963</b>
<b>ROULETTES LOURDE CHARGE</b>	
Supports + 4 roulettes pour baie de profondeur 1000	<b>754972</b>
Supports + 4 roulettes pour baie de profondeur 800	<b>754973</b>
Supports + 4 roulettes pour baie de profondeur 600	<b>754974</b>
<b>ENSEMBLE DE VENTILATEURS DE TOIT</b>	
4 ventilateurs pour toit de baie	<b>754958</b>
6 ventilateurs pour toit de baie	<b>754959</b>
<b>SOCLE ANTIBASCULEMENT POUR BAIE 1000 OU 1200 MM</b>	
Socle antibasculement, pour baie de profondeur 1000 mm	<b>754975</b>
Socle antibasculement, pour baie de profondeur 1200 mm	<b>754976</b>
<b>PLATEAU FIXE À MONTER SUR LES MONTANTS 19"</b>	
Plateau fixe (entraxe de 412) entre montants profondeur 429 mm	<b>754979</b>
Plateau fixe (entraxe de 512) entre montants profondeur 529 mm	<b>754980</b>
Plateau fixe (entraxe de 612) entre montants profondeur 629 mm	<b>754981</b>
<b>PLATEAU COULISSANT À FIXER SUR LES 4 MONTANTS DE 404 À 654 MM ENTRE MONTANTS</b>	
Tablette coulissante universelle 1U 19", charge 50 kg	<b>754982</b>
<b>AUTRES ACCESSOIRES</b>	
Balai passe-câbles de toit clipsable	<b>754983</b>
Lot de 25 vis M6 + 25 rond. et 25 écrous cage M6 à insertion rapide pour carré de 9,5 mm	<b>754977</b>
Thermostat, réglable de 0 à 60°C, en kit sans câblage	<b>754978</b>
Lot de 5 tresses de masse + visserie	<b>754956</b>
Kit serrure pour panneau latéral ou arrière	<b>754954</b>
Kit de 2 ventilateurs pour baie réseau ou serveur	<b>754957</b>

Consultez-nous



Réf. 754960



Réf. 754972



Réf. 754958



## Baie serveur 19" gris titane avec portes

La baie serveur est adaptée à vos applications IT serveurs et stockage, à vos équipements de communication, onduleurs, matériels de câblage et outils d'administration et de sécurité.

Utilisation : salles informatiques.

› Composition :

- Porte avant : simple ajourée
- Porte arrière : simple ajourée (600 de large), double ajourée (800 de large)
- 1 ossature mécano vissée
- 1 paire de montants 19" avant et arrière
- 1 toit ajouré avec prédécoupe et passage de câbles
- 2 panneaux latéraux avec verrous ¼ de tour
- 1 kit de personnalisation avant bleu RAL 5015
- 1 lot de 4 vérins

› Informations complémentaires :

- Continuité de masse assurée (par des tresses de 6 mm<sup>2</sup> en option)
- Charge admissible de 700 Kg en statique répartie sur 4 montants intérieurs
- Montants réglables en profondeur au pas de 25 mm
- Tenue aux impacts mécaniques externes IK8
- Couleur gris titane en standard



Réf. 754927

BAIES ET COFFRETS

HAUTEUR (U)	HAUTEUR EXT. (MM)	PROFONDEUR EXT. (MM)	POIDS (KG)	RÉF.
<b>LARGEUR 600 MM (PORTE AR SIMPLE)</b>				
24	1204	1000	107	<b>754921</b>
42	2004	1000	107	<b>754922</b>
42	2004	1200	127	<b>754923</b>
47	2226	1000	112	<b>754924</b>
<b>LARGEUR 800 MM (PORTE AR DOUBLE)</b>				
24	1204	1000	96	<b>754925</b>
42	2004	1000	123	<b>754926</b>
42	2004	1200	143	<b>754927</b>
47	2226	1000	129	<b>754928</b>
47	2226	1200	149	<b>754929</b>

## Salle informatique climatisée

### Constituez facilement votre propre datacenter !

Grâce à la solution de couloir thermique Efirack, qui permet un refroidissement efficace et homogène de vos serveurs, vous pouvez disposer enfin de votre propre datacenter. Le confinement d'une allée froide, avec ses portes et son toit, permet de retenir l'air froid, lequel est entièrement utilisé pour refroidir les serveurs, et donc accroît le rendement de votre climatisation.

- › Élément passif sans maintenance supplémentaire
- › Couloir thermique compatible avec la plupart des baies Efirack
- › Fiabilité prolongée des serveurs
- › Température uniforme et homogène
- › Economie énergétique
- › Solution modulable et évolutive



➡ Consultez-nous

## Configuration sur-mesure !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



LCS3, une gamme de coffrets et baies permettant de recevoir les équipements et raccordements nécessaires à la réalisation d'une infrastructure numérique performante en tous lieux, même dans les chantiers à forte criticité

### Coffret 19 pouces LCS<sup>3</sup> fixe

GARANTIE  
**02**  
ANS

- › Capacité de chargement : jusqu'à 68 Kg
- › Une porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
- › Une fermeture par serrure à clé 2433A
- › Des panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil
- › 2 montants 19 pouces avec aide au réglage en profondeur
- › Des ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute
- › Des entrées de câbles haute et basse au format DLP, pliables, avec possibilité de bridage des câbles par collier
- › Des entrées de câbles arrière prédécoupées
- › Indice de protection : IP 20
- › Gris anthracite RAL7016



Réf. 756153

**+** Panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)+C19/E19	LARGEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	RÉF
PROFONDEUR 400 MM					
6	350	600	18	046200	<b>756153</b>
9	500	600	27	046201	<b>756154</b>
12	600	600	36	046202	<b>756155</b>
16	800	600	48	046203	<b>756156</b>
PROFONDEUR 580 MM					
9	500	600	27	046206	<b>756157</b>
12	600	600	36	046207	<b>756158</b>
16	800	600	48	046208	<b>756159</b>
21	1000	600	63	046209	<b>756160</b>

Consultez-nous

### Baie 19 pouces LCS<sup>3</sup>

GARANTIE  
**02**  
ANS

- › Capacité de chargement : jusqu'à 420 Kg
- › Baie associable
- › Porte avant simple ou double, galbée en verre de sécurité sérigraphié et réversible
- › Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique
- › Condamnation des 4 faces par serrure à clé 2433A
- › Entrées de câbles hautes et basses prédécoupées au format 19 pouces pouvant recevoir des plaques 19 pouces avec balai, ventilateurs...
- › 4 montants 19 pouces avec marquage des U et aide au réglage en profondeur
- › Pieds de nivellement réglables de l'intérieur
- › Indice de protection : IP 20
- › Gris anthracite RAL7016



**+** Panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	PART NUMBER	RÉF
PORTE AVANT SIMPLE					
24	1226	600	600	046300	<b>756105</b>
29	1448	600	600	046306	<b>756106</b>
33	1626	600	600	046312	<b>756107</b>
42	2026	600	600	046318	<b>756108</b>
42	2026	600	800	046319	<b>756109</b>
42	2026	800	600	046321	<b>756110</b>
42	2026	800	800	046322	<b>756111</b>
42	2026	800	1000	046323	<b>756112</b>
47	2248	800	800	046328	<b>756113</b>
47	2248	800	1000	046329	<b>756114</b>
PORTE AVANT DOUBLE					
42	2026	800	600	046341	<b>756117</b>
42	2026	800	800	046342	<b>756118</b>
42	2026	800	1000	046343	<b>756119</b>

Consultez-nous

### Toute l'offre LEGRAND LCS3 est disponible !

Consultez votre commercial pour connaître l'intégralité de la gamme (baies serveur, baies d'extension, accessoires, etc.)







## Minkels, spécialiste des solutions d'infrastructure de datacenter évolutives et intégrées

Minkels est un fabricant doté d'un savoir-faire technologique, mais aussi un fournisseur mondial de solutions haut de gamme pour les infrastructures de datacenter. La marque Minkels fait partie du portefeuille de marques de Legrand.

Les produits Minkels se distinguent par leur caractère innovant et leur flexibilité. Les clients ont ainsi l'assurance de bénéficier des toutes dernières technologies de datacenter et solutions modulaires, capables de satisfaire leurs exigences professionnelles spécifiques.

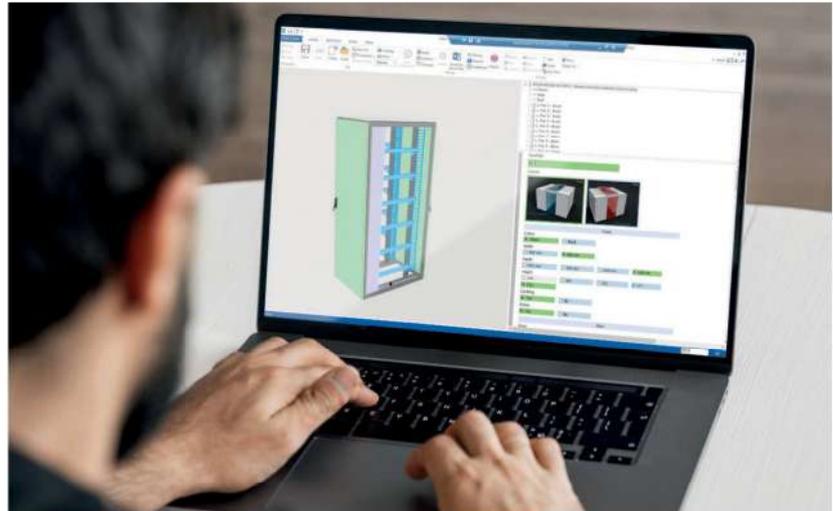

**Configuré**



**Hautement  
Personnalisé**

Du produit standard à l'installation sur mesure. Avec Minkels, c'est vous qui choisissez l'installation de datacenter qui vous convient, qu'il s'agisse d'une solution standard ou d'un produit personnalisé.

BAIES ET COFFRETS



**Baies serveur  
Baies de câblage  
Baies d'intégration**



**Systèmes de refroidissement d'allées  
par air ou par eau**



**Couloirs chauds ou froids  
Couloirs standards ou autoportants**

**Toute l'offre MINKELS by LEGRAND est disponible !**

Contactez votre commercial pour tous renseignements.



# Multiprises rackables

## Multiprise rackable pour baie et coffret

Optimisez le montage de vos multiprises !

- › Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- › Bande aluminium
- › Puissance : 16 A  
(sauf IEC C13 : 10 A)
- › Réf. 808896 / Réf. 808919 : parasurtenseur 720 joules – Type 3
- › Réf. 808912 / Réf. 808913 : disjoncteur magnéto-thermique 16 A
- › Equerres de fixation amovibles et orientables multipositions
- › Multiprise CEE 7/5 certifiée NF (voir tableau)



4 positionnements !  
Placez les oreilles  
selon vos besoins !

### PRISES CEE 7/5



#### 4 PRISES

Réf. 808891



#### 6 PRISES

Réf. 808892



#### 8 PRISES

Réf. 808899



Réf. 808896



Réf. 808912



Réf. 808898



#### 9 PRISES

Réf. 808911



#### 12 PRISES

Réf. 808913



### PRISES IEC C13 ET C19

#### 12 PRISES

Réf. 808903



Réf. 808902



#### 9 PRISES

Réf. 808901



#### 24 PRISES



Réf. 808915

	PRISES	FICHE	CORDON	HAUTEUR	INTERRUPTEUR	VOYANT LED	PROTECTION	NORME	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise 10" horizontale	4 x CEE 7/5	CEE 7/7	1,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808891	21,69
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Non	Non	-	808892	30,25
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808893	30,25
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	808894	31,95
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	808895	32,99
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Parafoudre	NF	808896	39,59
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	808912	59,95
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Parafoudre + fusible réarmable	NF	808919	39,67
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808897	31,99
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	808898	33,99
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	808899	34,99
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Fusible réarmable	NF	808918	34,32
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808917	35,16
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	IEC C20	2,5 m	1U	Non	Oui	Non	-	808911	92,00
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	14U	Non	Non	Non	-	808914	49,59
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	17U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	808913	78,50
Multiprise 19" horizontale	6 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808900	47,15
Multiprise 19" horizontale	9 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808901	40,89
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808902	46,75
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Oui	Oui	Fusible réarmable	-	808903	53,45
Multiprise zéro U verticale	24 x IEC C13	CEE 7/7	2,3 m	16U	Non	Non	Non	-	808915	88,25

# Panneaux de brassage équipés

## Panneau de brassage 8 ports 10"

**Spécial mini coffret 10" !**

- › Nombre de ports : 8 ports RJ45
- › Catégorie : CAT. 6 STP
- › Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- › Format : rackable 10"
- › Hauteur : 1U
- › Raccordement : bloc 110 / krone
- › Support arrière de câbles avec tresse de masse

**CAT. 6**



	HAUTEUR	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau CAT. 6 10"	1U	STP	8	<b>754720</b>	<b>22,37</b>

## Panneau de brassage 12 ports 10"

**Spécial haute densité pour coffret 10" !**

- › Nombre de ports : 12 ports RJ45
- › Catégorie : CAT. 6A STP
- › Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- › Format : rackable 10"
- › Hauteur : 0,5U
- › Raccordement : bloc 110 / krone
- › Support arrière de câbles avec tresse de masse
- › Couverture à ouverture sans outil

**CAT. 6A**



	HAUTEUR	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau CAT. 6A 10"	0,5U	STP	12	<b>257312</b>	<b>27,40</b>

## Panneau de brassage éco

**Votre brassage à faible coût !**

- › Nombre de ports : 16 ou 24 ports RJ45
- › Catégorie : CAT. 5e STP ou CAT. 6 STP ou CAT. 6A STP
- › Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- › Format : rackable 19"
- › Hauteur : 1U
- › Raccordement : bloc 110 / krone
- › Support arrière de câbles avec tresse de masse

**CAT. 5e**   **CAT. 6**   **CAT. 6A**



**Face arrière !**

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 6	STP	16	<b>257309</b>	<b>29,91</b>
1U	CAT. 5e	STP	24	<b>257305</b>	<b>33,70</b>
1U	CAT. 6	STP	24	<b>257310</b>	<b>36,32</b>
1U	CAT. 6A	STP	24	<b>257311</b>	<b>53,87</b>



Réf. 257309



Réf. 257305



Réf. 257310

BAIES ET COFFRETS

## Panneau de brassage CAT. 5e

- › Nombre de ports : 16 ou 24 ports RJ45
- › Catégorie : CAT. 5e STP
- › Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- › Format : rackable 19"
- › Hauteur : 1U
- › Raccordement : bloc 110 / krone
- › Support arrière de câbles



**CAT. 5e**



Réf. 257160



Réf. 257240



**Face arrière !**

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 5e	STP	16	<b>257160</b>	<b>35,70</b>
1U	CAT. 5e	STP	24	<b>257240</b>	<b>53,67</b>

# Panneaux de brassage équipés

**PENSEZ-Y**

Retrouvez tous nos cordons patch

Pages : 23 à 36



CAT. 6

## Panneau de brassage CAT. 6

Jusqu'à 48 ports en 1U !

- › Nombre de ports : 16, 24 ou 48 ports RJ45
- › Catégorie : CAT. 6 UTP ou CAT. 6 STP
- › Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- › Format : rackable 19"
- › Hauteur : 1U
- › Raccordement : bloc 110 / krone
- › Support arrière de câbles



Face arrière !



Réf. 257270



Réf. 257280



Réf. 257281

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 6	UTP	16	257260	24,88
1U	CAT. 6	UTP	24	257250	37,83
1U	CAT. 6	UTP	48	257251	83,76
1U	CAT. 6	STP	16	257270	51,60
1U	CAT. 6	STP	24	257280	66,30
1U	CAT. 6	STP	48	257281	150,44

## Panneau de brassage CAT. 6A

- › Nombre de ports : 24 ou 48 ports RJ45
- › Catégorie : CAT. 6A STP
- › Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- › Format : rackable 19"
- › Hauteur : 1U
- › Raccordement : bloc 110 / krone
- › Support arrière de câbles
- › Cache poussière sur chaque port (Réf. 257019)



Face arrière !



CAT. 6A



Réf. 257019



Réf. 257282

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 6A	STP	24	257019	99,22
1U	CAT. 6A	STP	48	257282	151,28

## Panneau de brassage CAT. 6A

A monter directement sur un rail DIN !

- › Nombre de ports : 8 ports RJ45
- › Catégorie : CAT. 6A STP (10 Gbps)
- › Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- › Format : pour rail DIN 35 mm
- › Hauteur : 0,5U
- › Raccordement : bloc 110 / krone
- › Support arrière de câbles



CAT. 6A

BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau CAT. 6A pour rail DIN STP	8	257304	24,75

## Mini panneau de brassage à équiper

À poser, à fixer au mur ou sur rail DIN !

- › Nombre d'emplacements : 4 à 8 emplacements keystone
- › Blindage : STP
- › Format : à poser, à fixer au mur ou sur rail DIN
- › Hauteur : 1U
- › Support arrière de câbles
- › Fourni avec kit DIN et visserie



HAUTEUR	LARGEUR	BLINDAGE	EMPLACEMENTS	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	78 mm	STP	4	Noir	272454	10,78
1U	113 mm	STP	6	Noir	272456	12,20
1U	158 mm	STP	8	Noir	272458	14,35

## Occluteur d'emplacement keystone

Permet d'occluser les ports keystone non occupés sur un panneau de brassage, afin d'optimiser la circulation de l'air et d'améliorer l'esthétique.

- › Format : keystone
- › Matière : ABS
- › Couleur : noir
- › Conditionnement : sachet de 10 pièces



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Occluteur d'emplacement keystone	395239 0,78

**PENSEZ-Y**

Retrouvez toutes nos embases noyaux RJ45

Page : 50

# Panneaux de brassage à équiper

## Cordon patch blindé rétractable CAT. 6A U/FTP snagless

**Solution de brassage tout-en-un ultra rapide !**

Patchbox® One permet un brassage rapide et soigné, avec l'exacte longueur de cordon nécessaire ; et une maintenance 10x plus rapide qu'un brassage traditionnel. Déploiement rapide des baies de brassage, déménagement de baies avec redémarrage rapide, présentation soignée du brassage, repérage facilité, flux d'air optimisé, et gain de place dans les baies.

- > Catégorie : CAT. 6A U/FTP plat PVC (100% testé ISO 11801 au Fluke)
- > Format : rackable 19"
- > Hauteur : 1U
- > Plusieurs longueurs de cordons disponibles :
  - 0,80 m (8U d'amplitude de brassage)
  - 1,80 m (30U d'amplitude de brassage)
  - 2,50 m (46U d'amplitude de brassage)
- > Profondeur : 600 mm (cassette 1,80 m ou 2,50 m) ou 365 mm (cassette 0,80 m)
- > Panneau équipé de 24 cassettes amovibles (1 cordon par cassette)
- > Possibilité de mixer des cassettes de cordons patch avec des cassettes de jarretières fibre dans un même châssis
- > Cordon patch CAT. 6A U/FTP sur demande



	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Noir	584857	597,00
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Bleu	584858	597,00
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Vert	584859	597,00
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Rouge	584860	597,00
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	584863	597,00
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Jaune	584864	597,00
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	584861	597,00
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Violet	584862	597,00
Châssis PATCHBOX ONE vide à équiper des cassettes	-	-	584866	124,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Noir	584833	22,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Bleu	584834	22,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Vert	584835	22,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Rouge	584836	22,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	584839	22,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Jaune	584840	22,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	584837	22,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Violet	584838	22,00
<b>JARRETIÈRES FIBRE OPTIQUE</b>				
PATCHBOX ONE, équipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-LC	1,8 m	Erika violet	584853	674,00
PATCHBOX ONE, équipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-SC	1,8 m	Erika violet	584854	674,00
PATCHBOX ONE, équipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-LC	1,8 m	Jaune	584855	674,00
PATCHBOX ONE, équipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-SC	1,8 m	Jaune	584856	674,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC	1,8 m	Erika violet	584829	24,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC	1,8 m	Erika violet	584830	24,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC	1,8 m	Jaune	584831	24,00
Cassette PATCHBOX ONE, 1 jarretière monomode OS2 LC-SC	1,8 m	Jaune	584832	24,00
<b>ACCESSOIRE</b>				
Support de câble PATCHCATCH pour panneau 19" 1U (lot de 4 pcs)			584865	13,00



BAIES ET COFFRETS

## Dexlan

### Panneau de brassage à équiper

**Personnalisez vos panneaux en toute liberté !**

Les panneaux de brassage à équiper peuvent recevoir des embases noyaux RJ45 de toutes catégories. Les emplacements libres sont au format keystone et les versions blindées STP assurent la continuité de la masse, grâce à un panneau de doublage arrière et à une tresse de masse fournie.

- > Nombre d'emplacements : 12 à 48 emplacements keystone
- > Blindage : UTP ou STP (voir tableau)
- > Format : rackable 10" ou 19"
- > Hauteur : 1U
- > Panneau Réf. 258140 coulissant inclinable
- > Panneau Réf. 258139 équipé de 3 anneaux passe-câbles en façade



Réf. 258139



**Doublage arrière blindé !**



Réf. 258140



	HAUTEUR	LARGEUR	BLINDAGE	EMPLACEMENTS	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau vide à équiper	1U	19"	UTP	16	Noir	258151	10,16
Panneau vide à équiper	1U	19"	STP	16	Noir	258155	14,05
Panneau vide avec 3 anneaux passe-câbles à équiper	1U	19"	STP	16	Noir	258139	13,31
Panneau vide à équiper	1U	19"	UTP	24	Noir	258152	11,00
Panneau vide à équiper	1U	19"	STP	24	Noir	258156	12,74
Panneau vide inclinable à équiper	1U	19"	STP	24	Noir	258140	19,80
Panneau vide à équiper	1U	19"	STP	48	Noir	908080	30,76
Panneau vide à équiper	1U	10"	STP	12	Noir	754715	3,10



## Dexlan

### Bague de repérage

Identifiez vos câbles !

- › Réf. 753490 et Réf. 753491 : bagues numérotées de 0 à 9 ; 1 couleur par bague ; 10 pièces par couleur
- › Autres références : bague d'un seul numéro ; 1 couleur par bague ; 100 pièces
- › Compatibilité : cordon patch, manchon jarrettière fibre optique
- › Conditionnement : sachet de 100 pièces



DIAMÈTRE	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
<b>SACHET DE 100 PCS - 10 PCS PAR COULEUR</b>			
6 mm	n° 0 à 9	<b>753490</b>	<b>6,59</b>
8 mm	n° 0 à 9	<b>753491</b>	<b>8,15</b>
<b>SACHET DE 100 PCS - 1 COULEUR</b>			
6 mm	n° 0	<b>753492</b>	<b>6,59</b>
6 mm	n° 1	<b>753493</b>	<b>6,59</b>
6 mm	n° 2	<b>753494</b>	<b>6,59</b>
6 mm	n° 3	<b>753495</b>	<b>6,59</b>
6 mm	n° 4	<b>753496</b>	<b>6,59</b>
6 mm	n° 5	<b>753497</b>	<b>6,59</b>
6 mm	n° 6	<b>753498</b>	<b>6,59</b>
6 mm	n° 7	<b>753499</b>	<b>6,59</b>
6 mm	n° 8	<b>753513</b>	<b>6,59</b>
6 mm	n° 9	<b>753514</b>	<b>6,59</b>
8 mm	n° 0	<b>753526</b>	<b>8,15</b>
8 mm	n° 1	<b>753527</b>	<b>8,15</b>
8 mm	n° 2	<b>753504</b>	<b>8,15</b>
8 mm	n° 3	<b>753505</b>	<b>8,15</b>
8 mm	n° 4	<b>753506</b>	<b>8,15</b>
8 mm	n° 5	<b>753507</b>	<b>8,15</b>
8 mm	n° 6	<b>753508</b>	<b>8,15</b>
8 mm	n° 7	<b>753509</b>	<b>8,15</b>
8 mm	n° 8	<b>753511</b>	<b>8,15</b>
8 mm	n° 9	<b>753512</b>	<b>8,15</b>

### Collier serre-câbles nylon 66

- › Collier serre-câbles : couleur noire
- › Matière : nylon 66, résistant aux UV
- › Température : -40° C à +70° C
- › Conditionnement : sachet de 100 pcs



	DIMENSIONS	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Collier	180 x 9 mm	100	<b>620625</b>	<b>14,35</b>
Collier	235 x 9 mm	100	<b>620626</b>	<b>21,65</b>
Pince pour collier	-	-	<b>812112</b>	<b>26,59</b>

### Collier serre-câbles

Pour tenir en place vos torons de câbles !

- › Collier serre-câbles : couleur blanc
- › Matière : nylon 66
- › LSOH (zéro halogène)




Réf. 812122

	DIMENSIONS	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Collier serre-câbles	100 x 2,5 mm	100	<b>629111</b>	<b>1,99</b>
Collier serre-câbles	100 x 2,5 mm	1000	<b>180160</b>	<b>18,65</b>
Collier serre-câbles	200 x 2,5 mm	100	<b>629121</b>	<b>6,59</b>
Collier serre-câbles	140 x 3,2 mm	100	<b>629131</b>	<b>5,59</b>
Collier serre-câbles	150 x 3,6 mm	500	<b>180150</b>	<b>23,59</b>
Collier serre-câbles	200 x 4,6 mm	100	<b>629151</b>	<b>9,59</b>
Collier serre-câbles	300 x 4,8 mm	100	<b>629161</b>	<b>17,15</b>
Pince de serrage pour collier de 2,2 à 4,8 mm	-	-	<b>812122</b>	<b>40,15</b>

### Collier serre-câbles avec porte-étiquette

Pour documenter tous vos câbles !

- › Collier serre-câbles : couleur blanc
- › Matière : nylon 66
- › LSOH (zéro halogène)

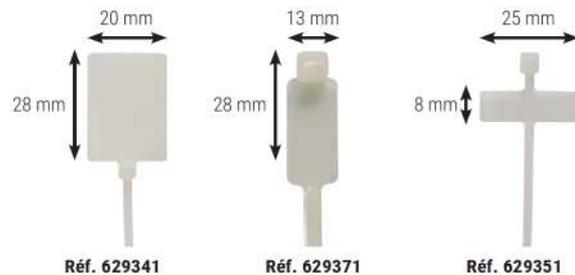

Réf. 629341

Réf. 629371

Réf. 629351

DIMENSIONS ÉTIQUETTE	DIMENSIONS COLLIER	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
28 x 20 mm	130 x 2,5 mm	10	<b>629341</b>	<b>1,19</b>
28 x 13 mm	270 x 4,6 mm	10	<b>629371</b>	<b>3,35</b>
28 x 12 mm	180 x 4,6 mm	100	<b>180170</b>	<b>73,59</b>
8 x 25 mm	100 x 2,5 mm	10	<b>629351</b>	<b>0,99</b>

### Embase adhésive pour collier serre-câbles

- › Dimensions : 29 x 29 mm
- › Compatibilité : pour collier serre-câbles largeur 6 mm max
- › Fixation : par adhésif ou vis, non fourni
- › Conditionnement : sachet de 100 pcs



Insérez vos câbles facilement !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase adhésive pour collier serre-câbles	<b>629162</b>	<b>26,39</b>

# Accessoires de câblage

## Passage plancher souple

**Protégez vos câbles contre l'écrasement !**

- › Nombre de câbles protégés : de 3 à 6 câbles Ø 6 mm (voir tableau)
- › Fixation : adhésif double-face fourni
- › Matière : PVC souple gris ou noir



Réf. 753700



Réf. 753640

CAPACITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
3 câbles	1,8 m	51 mm	Gris	753640	14,99
5 câbles	1,8 m	76 mm	Gris	753650	17,65
6 câbles	1,5 m	83 mm	Gris	753700	31,00
6 câbles	1,5 m	83 mm	Noir	753705	31,00
6 câbles	3,0 m	83 mm	Gris	753710	47,00
6 câbles	3,0 m	83 mm	Noir	753715	47,00

## Passage plancher rigide

**Protégez vos câbles au sol !**

- › Nombre de câbles protégés : de 5 à 14 câbles Ø 6 mm (voir tableau)
- › Fixation : adhésif double-face vendu séparément
- › Matière : Aluminium ou PVC rigide gris (voir tableau)



Réf. 753349

MATIÈRE	CAPACITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	
Passage plancher rigide	Alu	14 câbles	1,6 m	140 mm	753348	53,69
Passage plancher rigide	Alu	6 câbles	1,6 m	90 mm	753349	39,15
Passage plancher rigide	PVC	8 câbles	1,0 m	70 mm	753340	14,69
Raccord pour Réf. 753340					753341	12,99
Passage plancher rigide	PVC	5 câbles	2,0 m	75 mm	753347	25,25
Passage plancher rigide	PVC	12 câbles	1,0 m	90 mm	753342	18,35
Raccord pour Réf. 753342					753343	15,15
Adhésif double-face	-	-	50,0 m	-	753326	32,69

## Gaine wrap à fermeture auto-agrippante

**Ajoutez ou retirez facilement des câbles grâce à la fermeture Velcro !**

- › Gaine tressée extensible et ultra-flexible
- › Diamètre : jusqu'à 5 cm
- › Longueur : 1 m
- › Fermeture Velcro robuste, sur toute la longueur
- › Sans halogène
- › Usage industriel ou tertiaire
- › Résiste aux coupures et abrasions
- › Résiste aux produits chimiques et dissolvants



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Gaine wrap à fermeture auto-agrippante	1,0 m	903641	55,80

## Gaine wrap extensible

**Idéal pour vos frettes et torons de câbles !**

- › Gaine tressée extensible et ultra-flexible
- › Diamètre : Réf. 903644 à vide 2 cm, chargée jusqu'à 4,5 cm  
Réf. 903645 à vide 4 cm, chargée jusqu'à 7 cm
- › Longueur découppable
- › Usage industriel ou tertiaire
- › Résiste aux coupures et abrasions
- › Résiste aux produits chimiques et dissolvants

Réf. 903644



	LONGUEUR	LARGEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Gaine wrap extensible	25,0 m	2,0 cm	903644	23,89
Gaine wrap extensible	25,0 m	4,0 cm	903645	41,45

## Anneau guide-câbles pour baie et coffret

- › Dimensions : 80 x 40 mm (Réf. 258611), 120 x 60 mm (Réf. 258655)
- › Fixation : par adhésif ou vis (non fourni)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Anneau guide-câbles pour baie et coffret	258611	5,09
Anneau guide-câbles pour baie et coffret	258655	6,79

## Organisateur de câbles

**L'autre façon de ranger son bureau !**

- › Nombre de câbles protégés : jusqu'à 6 câbles Ø 7 mm
- › Diamètre : 25 mm
- › Longueur : 20 m, recouppable
- › Outil de pose vendu séparément Réf. 167095



**Insérez vos câbles facilement avec l'outil de pose !**



Réf. 167087

**dataflex**


	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Organisateur de câbles	20,0 m	Blanc	167420	103,00
Organisateur de câbles	20,0 m	Argent	167087	103,00
Organisateur de câbles	20,0 m	Noir	167002	103,00
Outil de pose	-	-	167095	4,00

## Anneau guide-câbles Patchcatch pour panneau 1U

**Gestion de câbles innovante et peu encombrante !**

Les anneaux Patchcatch sont à monter sous des panneaux de brassage et autres équipements existants, et ne nécessitent aucun écrou cage ou unité de rack supplémentaire. Patchcatch de Patchbox® achemine les câbles sur le côté du rack à la même hauteur qu'ils sont patchés. Les croisements et enchevêtrements de câbles appartiennent donc au passé.

- › Hauteur : 1U
- › Matière : polyoxyméthylène POM
- › Compatibilité : pour panneau 10" ou 19"
- › Conditionnement : sachet de 4 pcs



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Anneau guide-câbles pour panneau 1U	584865	13,00

# Accessoires de câblage

## Anneau serre-câbles adhésif

Instantané et ajustable !

- › Ajustable à différents diamètres
- › Fixation : adhésif double-face fourni
- › Conditionnement : sachet de 100 pcs



Réf. 629031

	DIAMÈTRE	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Anneau serre-câbles	7,9 à 10,3 mm	100	629011	36,99
Anneau serre-câbles	10,0 à 12,5 mm	100	629021	44,39
Anneau serre-câbles	12,6 à 15,4 mm	100	629031	46,65
Anneau serre-câbles	22,2 à 25,4 mm	100	629041	58,85

## Guide-câbles vagues

Regroupez facilement vos câbles !

- › Nombre de câbles : jusqu'à 10 câbles Ø 7 mm ou 50 câbles Ø 3 mm
- › Perçage pour éventuelle fixation sous un bureau
- › Dimensions : 138 x 66 mm
- › Conditionnement : sachet de 2



Réf. 167430

dataflex

	CAPACITÉ	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Guide-câbles vagues (lot de 2)	10 câbles	Argent	167430	26,00
Guide-câbles vagues (lot de 2)	10 câbles	Noir	167431	26,00



## Lien auto-agrippant ID-SCRATCH

Attachez - Détachez - Rattachez facilement vos câbles !

- › Bande auto-agrippante pré-découpée tous les 3 cm
- › Se découpe à la main sans outil
- › Longueur : 2 m
- › Largeur : 20 mm
- › Résistance : jusqu'à 10 kg de traction
- › Conserve un fort pouvoir d'accroche



Se découpe à la main tous les 3 cm !



	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DEVIDOIR DE 2,0 M			
Dévidoir	Violet	845131	6,09
Dévidoir	Vert	845130	6,09
Dévidoir	Orange	845132	6,09
Dévidoir	Noir	845129	6,09
Dévidoir	Beige	845133	6,09
Dévidoir	Bleu aqua	845134	6,09
Dévidoir	Vert fluo	845135	6,09
Dévidoir	Rose fluo	845136	6,09
Dévidoir	Jaune moyen	845137	6,09
Dévidoir	Rouge Noël	845138	6,09
Dévidoir	Gris standard	845139	6,09
Dévidoir	Marron clair	845142	6,09



Réf. 845131



Réf. 845130



Réf. 845132



Réf. 845129



Réf. 845133



## Lien auto-agrippant

Maintenez vos faisceaux de câbles en toute sécurité !

- › Fixation et démontage rapides
- › Largeur : 16 mm
- › Longueur : 21 ou 31 cm
- › Existe en noir ou en 5 couleurs



Réf. 629160



Réf. 629164

	LONGUEUR	LARGEUR	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lien auto-agrippant 5 coul.	21 cm	16 mm	15	629160	10,89
Lien auto-agrippant noir	21 cm	16 mm	20	629164	14,50
Lien auto-agrippant noir	21 cm	16 mm	50	629165	34,89
Lien auto-agrippant noir	31 cm	16 mm	20	629166	20,65


## Lien auto-agrippant

Attachez facilement vos câbles !

- › Fixation et démontage rapides
- › Accrochage recto/verso mâle/femelle
- › Réf. 629447 : avec face adhésive
- › Largeur : 10, 15, 16 ou 20 mm
- › Longueur : 10 ou 20 m
- › Couleur : noir, bleu ou rouge



Réf. 629421



Réf. 629423



Réf. 629425

LONGUEUR	LARGEUR	FACE ADHÉSIVE	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
10,0 m	15 mm	-	Noir	629445	15,89
10,0 m	20 mm	-	Noir	629446	20,85
10,0 m	20 mm	Oui	Noir	629447	25,85
20,0 m	10 mm	-	Noir	629421	19,45
20,0 m	16 mm	-	Noir	629422	32,15
20,0 m	10 mm	-	Bleu	629423	19,45
20,0 m	16 mm	-	Bleu	629424	32,15
20,0 m	10 mm	-	Rouge	629425	19,45
20,0 m	16 mm	-	Rouge	629426	32,15