

Caméra PTZ

Réf. 523305 - Page 238

CCTV

Vidéosurveillance et sécurité

235

Vidéosurveillance et sécurité

Définition de votre projet 234

Caméras IP bullet DAHUA 235

Caméras IP dôme
et accessoires DAHUA 236

Caméras IP eyeball, fisheye
et panoramique DAHUA 237

Caméras IP PTZ
et accessoires DAHUA 238

Caméras IP BULLET HANWHA VISION 239

Caméras IP DOME
et FISHEYE HANWHA VISION 240

Caméras PTZ et multi-directionnelles
HANWHA VISION 241

Caméras IP dôme BOSCH 242

Caméras IP bullet et PTZ BOSCH 243

Caméras IP BOSCH SPECIALE 244

Caméras IP ipro 245 à 246

Caméras analogiques DAHUA
et accessoires 247

Enregistreurs vidéo IP DAHUA 248 à 249

Enregistreurs vidéo IP
HANWHA VISION 250

Enregistreurs hybrides et moniteurs
de vidéosurveillance 251

Moniteurs vidéosurveillance I-PURE 252

Câble et connectique analogique
pour installation de vidéosurveillance 253

Caméra BULLET

Réf. 642702- Page 235

Caméra dôme

Réf. 642720 - Page 236

Définition de votre projet



Confiez-nous votre projet !

À partir de cette matrice à retourner à votre contact commercial, nous étudions votre projet et nous vous faisons une proposition personnalisée

Société : _____ **Nom :** _____ **Prénom :** _____
Adresse : _____ **Code postal :** _____ **Ville :** _____
E-mail : _____ **Tél. :** _____ **Fax :** _____

QUEL EST LE TYPE D'EMPLACEMENT DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE ?

Dans un lieu (ouvert au public, voie publique) Lieu privé (locaux fermés au public d'une entreprise, chez un particulier) Autres Précisez : _____

L'INSTALLATION

NOMBRE TOTAL DE CAMÉRAS

NOUVELLE INSTALLATION : Oui **INSTALLATION À ÉTENDRE :** Analogique IP _____

LES CONTRAINTES PARTICULIÈRES PAR CAMÉRA : (CONTINUER SUR PAPIER LIBRE SI NÉCESSAIRE)

CAMÉRA	Températures extrêmes	Contre-jour	Vandalisme	Environnement maritime	Obscurité complète
CAMÉRA 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMÉRA 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMÉRA 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMÉRA 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMÉRA 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMÉRA 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LES CAMÉRAS


BESOIN D'IDENTIFICATION :

Présence d'un objet ou d'une personne dans un espace

Reconnaître un petit objet porté

Identification d'un visage

Lecture de plaque minéralogique

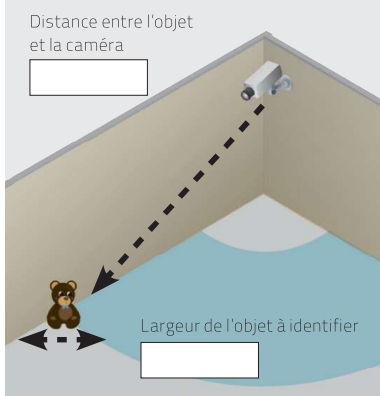

CAMÉRA	Distance (m)	Largeur (m)
CAMÉRA 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMÉRA 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMÉRA 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMÉRA 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMÉRA 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMÉRA 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LE STOCKEUR

NOMBRE DE CAMÉRAS PAR APPAREIL : 4 8 16 32

LA RÉOLUTION

4CIF / D1 / 960H (minimum légal) 1 ou 1,3 Mégapixel / 1000TVL (typique 720p) 2 Mégapixels (typique 1080p) 3 Mégapixels 5 Mégapixels

LE RYTHME

LA DURÉE DE STOCKAGE

12 images / sec 25 images / sec

Jours (1 mois max)

Caméras IP bullet DAHUA



CAMÉRAS IP BULLET



MODÈLE	DH-IPC-HFW2441T-ZS	DH-IPC-HFW3449E-S-IL	DH-IPC-HFW3449T-ZS-IL
SÉRIE	WizSense	WizSense	WizSense / AcuPick
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,9"- 4 Mps	CMOS 1/2,9"- 4 Mps	CMOS 1/2,9"- 4 Mps
RÉSOLUTION	2688 x 1520	2688 x 1520	2688 x 1520
TYPE DE FOCALE	Motorisée	Fixe	Motorisée
LONGUEUR FOCALE (MM)	2,7 - 13,5 mm	2,8 mm	2,7 - 13,5 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 20 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui - Smart Dual Light	Oui - Smart Dual Light
PORTÉE DES LED	60 mètres	60 mètres	60 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré	Micro intégré	Micro intégré
INTERFACE ALARME	-	-	-
ANTIVANDALE	IK10 (option)	-	IK10
ALIMENTATION POE/POE+	PoE (10,1 W max)	PoE (9,7 W max)	PoE (11,9 W max)
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	IVS : Détection intrusion, franchissement de ligne, identification Humain/Véhicule	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,73	0,61	0,84
RÉF.	531303	642730	642702



MODÈLE	DH-IPC-HFW3849T-ZS-IL	DH-IPC-HFW5459E1-ZHE-IL	DH-IPC-HFW5459E1-Z4E-IL
SÉRIE	WizSense / AcuPick	WizMind / Xinghan / AcuPick	WizMind / Xinghan / AcuPick
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,7"- 8 Mps	CMOS 1/1,8"- 4 Mps	CMOS 1/1,8"- 4 Mps
RÉSOLUTION	3840 x 2160	2688 x 1520	2688 x 1520
TYPE DE FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LONGUEUR FOCALE (MM)	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 12 mm	8 - 32 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui - Smart Dual Light	Oui - Smart Dual Light	Oui - Smart Dual Light
PORTÉE DES LED	60 mètres	60 mètres	120 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré	Micro intégré, 1 Entrée/1 Sortie	Micro intégré, 1 Entrée/1 Sortie
INTERFACE ALARME	-	2 Entrées / 1 Sortie	2 Entrées / 1 Sortie
ANTIVANDALE	IK10	IK10	IK10
ALIMENTATION POE/POE+	PoE (12,5 W max)	PoE+ (16,1 W max)	PoE+ (16,1 W max)
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 1 To), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 1 To), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	IVS, SMD IA : détection de visage, comptage, attribué véhicule	IVS, SMD IA : détection de visage, comptage, attribué véhicule
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,84	1,09	1,09
RÉF.	641187	643585	643584

Caméras IP dôme et accessoires DAHUA



CAMÉRAS DÔME



MODÈLE	DH-IPC-HDBW2441E-S	DH-IPC-HDBW2441R-ZS	DH-IPC-HDBW3449E-S-IL
SÉRIE	WizSense	WizSense	WizSense / AcuPick
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,9" - 4 Mps	CMOS 1/2,9" - 4 Mps	CMOS 1/2,9" - 4 Mps
RÉSOLUTION	2688 x 1520	2688 x 1520	2688 x 1520
TYPE DE FOCALE	Fixe	Motorisée	Fixe
LONGUEUR FOCALE	2,8 mm	2,7 - 13,5 mm	2,8 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 20 ips	jusqu'à 20 ips	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui - Smart Dual Light
PORTÉE DES LED	30 mètres	40 mètres	40 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré	Micro intégré	Micro intégré
INTERFACE D'ALARME	-	-	-
ANTIVANDALE	IK10	IK10	IK10
ALIMENTATION POE/POE+	PoE (6 W max)	PoE (7,7 W max)	PoE (7,1 W max)
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 256 Go), FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 256 Go), FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	IVS : Détection intrusion, franchissement de ligne, identification Humain/véhicule	IVS : Détection intrusion, franchissement de ligne, identification Humain/véhicule	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,34	0,49	0,53
RÉF.	531299	531296	642721



MODÈLE	DH-IPC-HDBW3449R-ZS-IL
SÉRIE	WizSense / AcuPick
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,9" - 4 Mps
RÉSOLUTION	2688 x 1520
TYPE DE FOCALE	Motorisée
VARIFOCALE (MM)	2,7 - 13,5 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui - Smart Dual Light
PORTÉE DES LED (M)	50 mètres
HAUT-PARLEURS	Micro intégré
MICRO	-
ANTIVANDALE	IK10
ALIMENTATION POE/POE+	PoE (10,9 W max)
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,56
RÉF.	642720

ACCESSOIRES COMPATIBLES

DH-PFA136

Boîte de jonction étanche

Compatible avec les caméras

- DH-IPC-HDBW2441E-S
- DH-IPC-HDBW3449E-S-IL



	RÉF.
DH-PFA136	643191

DH-PFA137

Boîte de jonction étanche

Compatible avec les caméras

- DH-IPC-HDBW2441R-ZS
- DH-IPC-HDBW3449R-ZS-IL



	RÉF.
DH-PFA137	643193

DH-PFA109

Couple de suspension

Compatible avec les caméras

- DH-IPC-HDBW2441E-S
- DH-IPC-HDBW3449E-S-IL
- DH-IPC-HDBW2441R-ZS
- DH-IPC-HDBW3449R-ZS-IL



	RÉF.
DH-PFA109	521304

DH-PFB2203W

Support de fixation murale

Compatible avec les caméras

- DH-IPC-HDBW2441E-S
- DH-IPC-HDBW3449E-S-IL
- DH-IPC-HDBW2441R-ZS
- DH-IPC-HDBW3449R-ZS-IL



	RÉF.
DH-PFB2203W	642750

Caméras IP eyeball, fisheye et panoramique DAHUA



CAMÉRAS EYEBALL



MODÈLE	DH-IPC-HDW2441T-ZS	DH-IPC-HDW3449T-ZS-IL	DH-IPC-HDW3849T-ZS-IL
SÉRIE	WizSense	WizSense / AcuPick	WizSense / AcuPick
TYPE DE CAMÉRA	Eyeball	Eyeball	Eyeball
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,9" - 4 Mps	CMOS 1/2,9" - 4 Mps	CMOS 1/2,7" - 8 Mps
RÉSOLUTION	2688 x 1520	2688 x 1520	3840 x 2160
TYPE DE FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LONGUEUR FOCALE	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 20 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui - Smart Dual Light	Oui - Smart Dual Light
PORTÉE DES LED	40 mètres	50 mètres	50 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré	Micro intégré	Micro intégré
INTERFACE D'ALARME	-	-	-
ANTIVANDALE	-	-	-
ALIMENTATION POE/POE+	PoE (7,3 W max)	PoE (10,3 W max)	PoE (9,8 W max)
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	IVS : Détection intrusion, franchissement de ligne, identification Humain/véhicule	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,69	0,69	0,69
RÉF.	531302	642722	643380

CAMÉRAS FISHEYE ET PANORAMIQUE



MODÈLE	DH-IPC-HDW3449H-AS-PV	DH-IPC-HDW3849H-AS-PV	DH-IPC-EBW81242-AS-S2	DH-IPC-PDW3849-A180-AS-PV
SÉRIE	WizSense / AcuPick	WizSense / AcuPick	WizMind	WizSense
TYPE DE CAMÉRA	Eyeball	Eyeball	Fisheye	Eyeball double objectif - 180°
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,7" - 4 Mps	CMOS 1/2,7" - 8 Mps	CMOS 1/1,7" - 12 Mps	Dual CMOS 1/2,7" - 8 Mps
RÉSOLUTION	2688 x 1520	3840 x 2160	4000 x 3000	4096 x 1860
TYPE DE FOCALE	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
LONGUEUR FOCALE	2,8 mm	2,8 mm	1,85 mm	2,8 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 25 ips	jusqu'à 20 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265
IR INTÉGRÉ	Oui - Smart Dual Light	Oui - Smart Dual Light	Oui	Oui - Smart Dual Light
PORTÉE DES LED	30 mètres	30 mètres	10 mètres	20 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro et HP intégrés, 1 Entrée/1 Sortie	Micro et HP intégrés, 1 Entrée/1 Sortie	Micro intégré, 1 Entrée/1 Sortie	Micro et HP intégrés, 1 Entrée/1 Sortie
INTERFACE D'ALARME	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie
ANTIVANDALE	-	-	IK10	-
ALIMENTATION POE/POE+	PoE (8,8 W max)	PoE (10,1 W max)	PoE+ (13,9 W max)	PoE (10,9 W max)
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	IVS, SMD IA : fil d'attente, heatmap et comptage	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,75	0,75	0,79	0,99
RÉF.	531608	531615	523159	640512

Caméras IP PTZ et accessoires DAHUA



CAMÉRAS PTZ



MODÈLE	DH-SD4A425DB-HNY*	DH-SD49425GB-HNR**	DH-SD5A432GB-HNR***	DH-SD5A825GA-HNR***
SÉRIE	WizSense	WizSense	WizSense / AcuPick	WizSense
TYPE DE CAMÉRA	PTZ - Zoom (25x)	PTZ - Zoom (25x)	PTZ - Zoom (32x)	PTZ - Zoom (25x)
CAPTEUR/PIXELS	CMOS STARVIS 1/2,8" - 4 Mps	CMOS STARVIS 1/2,8" - 4 Mps	CMOS STARVIS 1/2,8" - 4 Mps	CMOS STARVIS 1/1,8" - 8 Mps
RÉSOLUTION	2560 x 1440	2560 x 1440	2560 x 1440	3840 x 2160
TYPE DE FOCALE	Motorisé	Motorisé	Motorisé	Motorisé
LONGUEUR FOCALE	5 - 125 mm	5 - 125 mm	4,8 - 154 mm	5,4 - 135 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui	Oui
PORTÉE DES LED	100 mètres	100 mètres	150 mètres	150 mètres
INTERFACE AUDIO	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie
INTERFACE D'ALARME	2 Entrées / 1 Sortie	2 Entrées / 1 Sortie	2 Entrées / 1 Sortie	2 Entrées / 1 Sortie
ANTIVANDALE	-	-	IK10	-
ALIMENTATION POE/POE+	PoE+ (21,5 W max)	PoE+ (20 W max)	PoE+ (22 W max)	PoE+ (21 W max)
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP66 - Intérieur/extérieur	IP66 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	2,5	2,4	4,7	4,7
RÉF	531578	531558	523305	643098

* Power 12Vdc/2A inclus

** Fixation murale PFB305W incluse

*** Fixation murale PFB305W + alim 24V/2,5A incluses

Vidéosurveillance et sécurité

ACCESSOIRES COMPATIBLES

DH-PFA101

Adaptateur de suspension

Compatible avec les caméras :
 ■ DH-SD4A425DB-HNY



	RÉF
DH-PFA101	643587

DH-PFB303W

Support de fixation murale

Compatible avec les caméras :
 ■ DH-SD4A425DB-HNY (DH-PFA101 obligatoire)



	RÉF
DH-PFB303W	523201

DH-PFA150

Support poteau

Compatible avec les caméras (avec leur fixation murale obligatoire) :
 ■ DH-SD4A425DB-HNY
 ■ DH-SD49425GB-HNR
 ■ DH-SD5A432GB-HNR
 ■ DH-SD5A825GA-HNR




	RÉF
DH-PFA150	531343

DH-PFA151

Support d'angle

Compatible avec les caméras (avec leur fixation murale obligatoire) :
 ■ DH-SD4A425DB-HNY
 ■ DH-SD49425GB-HNR
 ■ DH-SD5A432GB-HNR
 ■ DH-SD5A825GA-HNR



	RÉF
DH-PFA151	644091

Caméras IP bullet HANWHA VISION



MODÈLE	QNO-6082R	XNO-6123R	XNO-C7083R
TYPE DE CAMERA	Bullet	Bullet	Bullet
PIXELS	2 Mps	2 Mps	4 Mps
RESOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	2592 x 1520
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	3,2 - 10	5,2 - 64	2,8 - 10
AFFICHAGE	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 60 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 90 mètres	jusqu'à 40 mètres
CODEC	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Emplacement pour carte mémoire Micro SD/SDHC/SDXC (Max. 128 Go)	Double emplacement pour cartes Micro SD/SDHC/SDXC, capacité maximale de 1 To	Emplacement pour carte microSD/SDHC/SDXC
FONCTIONS EMBARQUEES	Détection de mouvement/sabotage/ détection de flou	Détection de flou, de mouvement/sabotage/détection de brouillard, audio/classification des sons...	Détection de flou/ détection de mouvement/sabotage/détection de brouillard/audio/classification des sons/détection de chocs/ apparition/disparition
PROTECTIONS	IP66/ IK10	IP66/IP67, NEMA4X, IK10	IP66, IP67, NEMA4X, IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE+	POE+
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/extérieur	Extérieur	Intérieur/extérieur
RÉF.	780234	790178	050126



MODÈLE	QNO-C8083R	QNO-C9083R	XNO-8080R	PNO-A9081R
TYPE DE CAMERA	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet
PIXELS	5 Mps	8 Mps	5 Mps	8 Mps
RESOLUTION	2592 x 1944	2592 x 1944	2560 x 1920	3840 x 2160
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	3,2 - 10	3,2 - 10	3,7 - 9,4	4,5 - 10
AFFICHAGE	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 50 mètres	jusqu'à 30 mètres
CODEC	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Emplacement SD/SDHC/SDXC	Emplacement SD/SDHC/SDXC	Emplacement SD/SDHC/SDXC (512 Go max.)	2 emplacements pour cartes mémoire SD/SDHC/SDXC (Capacité totale maximale de 512 Go)
FONCTIONS EMBARQUEES	Détection de mouvement, détection d'objets, ligne virtuelle, zone virtuelle	Détection de mouvement, détection d'objets, ligne virtuelle, zone virtuelle	Maraudage, détection directionnelle, de brouillard, audio, autotracking digital, classification sonore et sabotage	Comptage de véhicules, comptage de foules et détection de chutes et glissades
PROTECTIONS	IP66/ IK10	IP66/ IK10	IP67/IP66/ NEMA 4X/ IK10	IP67/ IK10/ NEMA4X
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE	POE	POE+
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur
RÉF.	793922	793924	740784	791527



MODÈLE	PNO-A9081RLP	PNO-A9311R	TMO-3010T*
TYPE DE CAMERA	Bullet	Bullet	Thermique
PIXELS	8 Mps	8 Mps	QVGA
RESOLUTION	3840 x 2160	3840 x 2160	320 x 240
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Fixe
LENTILLE (MM)	4,5 - 10	6,91 - 214,7	2,7
AFFICHAGE	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	NR
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 70 mètres	NR
CODEC	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Carte Micro SD de 32 Go	NR	Emplacement Micro SD / SDHC / SDXC (256 Go max.)
FONCTIONS EMBARQUEES	Reconnaissance des plaques et des caractéristiques des véhicules (marque, modèle et couleur) en périphérie	Comptage de véhicules/comptage de foules/ détection de glissades et de chutes	Détection directionnelle/ détection de mouvement/ apparition/disparition/ entrée/sortie/ maraudage/ sabotage/ ligne virtuelle/ détection audio/ classification sonore/ détection de la température/ détection de chocs
PROTECTIONS	IP66/IP67, IK10+, NEMA4X	IP66/IP67/ IK10/ NEMA4X	IP66/ NEMA4X/ IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE+	POE+	POE
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
RÉF.	751076	798168	050156

* Existe avec une focale en 4,7 mm (Réf. 751122) / Existe avec une focale 13,7 mm (Réf. 792022)

Caméras IP dôme et fisheye HANWHA VISION



CAMÉRAS DÔME



MODÈLE	XND-6080R	QNV-6082R	PND-A6081RV
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Dôme
PIXELS	2 Mps	2 Mps	2 Mps
RESOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	2,8- 12	3,2 - 10	4,38 - 9,33
AFFICHAGE	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 30 ips	NR
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 430 mètres
CODEC	H.265/ H.264	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Emplacement mémoire SD/SDHC/SDXC (max. 512 Go)	Emplacement mémoire SD/SDHC/SDXC (max. 128 Go)	2 emplacements micro SD/SDHC/SDXC 512 Go
FONCTIONS EMBARQUEES	Déambulation, directionnelle, brouillard, audio, suivi numérique automatique, classification sonore, sabotage...	Détection de mouvement, sabotage, détection de flou	Détection d'objets et extraction d'attributs (personnes, visages, véhicules, plaques d'immatriculation)(personnes, visages, véhicules, plaques d'immatriculation)
PROTECTIONS	IK08	IP66/ IK10	IP52/ IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE	POE+
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur
RÉF.	740789	790011	793622



MODÈLE	XNV-C7083R	XND-C7083RV	QNV-C9083R
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Dôme
PIXELS	4 Mps	4 Mps	8 Mps
RESOLUTION	2592 x 1520	2592 x 1520	3840 x 2160
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	2,8 - 10	2,8 -10	3,2 - 10,2
AFFICHAGE	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 40 mètres	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 30 mètres
CODEC	H.265/ H.264	H.265/ H.264	H.265/ H.264/ MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Non renseigné	Non renseigné	Non renseigné
FONCTIONS EMBARQUEES	Détection d'objets (personnes/visages/types de véhicules/plaques d'immatriculation), classification des sons...	Détection de flou, détection de mouvement, sabotage, détection de brouillard...	Détection d'objets (personnes/véhicules), détection de mouvement, ligne virtuelle (franchissement/direction), zone virtuelle (déambulation/intrusion/entrée/sortie)
PROTECTIONS	IP66/ IP67/ NEMA4X/ IK10	IP52/ IK08	IP66/ IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE	POE
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur	Intérieur/extérieur
RÉF.	793625	793632	793925

CAMÉRAS FISHEYE



MODÈLE	XNF-8010RV	XNF-9013RV
TYPE DE CAMÉRA	Fisheye	Fisheye
PIXELS	6 Mps	12 Mps
RESOLUTION	2048 x 2048	3008 x 3008
FOCALE	Fixe	Fixe
LENTILLE (MM)	1,6	1,08
AFFICHAGE	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 15 mètres	jusqu'à 13 mètres
CODEC	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/ H.264
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Emplacement SD/SDHC/SDXC (512 Go max.)	2 emplacements SD/SDHC/SDXC (1 To max.)
FONCTIONS EMBARQUEES	Sabotage, maraudage, détection directionnelle, détection audio, classification sonore, cartographie d'activité, comptage de personnes, gestion de file d'attente...	Ligne/zone virtuelle, entrée/sortie, déambulation, direction, intrusion, détection de flou, détection de mouvement, sabotage, détection de brouillard, détection audio, classification des sons.
PROTECTIONS	IP66/ IK10	IP66/NEMA4X/ IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE/ POE+
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur
RÉF.	740819	773688

Caméras PTZ et multidirectionnelles HANWHA



CAMÉRAS PTZ



MODELE	XNP-6550RH	XNP-6400R	XNP-C6403R
TYPE DE CAMERA	PTZ	PTZ	PTZ
PIXELS	2 Mps	2 Mps	2 Mps
RESOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	4,75 - 261,4 (optique 55x)	4,25 - 170 (optique 40x)	4,25 - 170 (optique 40x)
AFFICHAGE	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 60 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	500 mètres	200 mètres	200 mètres
CODEC	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/ H.264/ MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	2 emplacements micro SD/SDHC/SDXC (jusqu'à 512 Go)	2 emplacements micro SD/SDHC/SDXC 1 To	2 emplacements micro SD/SDHC/SDXC 1 To
FONCTIONS EMBARQUEES	Analyse vidéo et audio intelligente, dénébulisation (optique)	Analyse vidéo intelligente, suivi automatique des objets (personne/véhicule), suivi de cible verrouillée	Analyse intelligente, suivi automatique des objets (personne/véhicule), suivi avec verrouillage de la cible
PROTECTIONS	IP66/ IK10	IP66/ IK10/ NEMA4X/ NEMA-TS 2	IP66/ IK10/ NEMA4X/ NEMA-TS 2
ALIMENTATION POE/POE+	HPOE	HPOE	HPOE
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/ extérieur	Intérieur/ extérieur	Intérieur/ extérieur
RÉF.	760211	053708	753804

CAMÉRAS MULTIDIRECTIONNELLES



MODELE	PNM-C12083RVD	PNM-C34404RQPZ	PNM-9085RQZ1
TYPE DE CAMERA	Multidirectionnelle	Multidirectionnelle	Multidirectionnelle
PIXELS	12 Mps (2 canaux x 6 Mps)	34 Mps	20 Mps (4 canaux de 5 Mps)
RESOLUTION	3328 x 1872	NR	2560 x 1920
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	3,54 - 6,69	4,25 - 170	4,13 - 9,4
AFFICHAGE	jusqu'à 15 ips	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 25 mètres	jusqu'à 20 mètres	jusqu'à 30 mètres
CODEC	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/H.264	H.265/ H.264/ MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	1 emplacement Micro SD/SDHC/SDXC (Max. 512Go)	2 emplacements Micro SD/SDHC/SDXC (512 Go chacun)	4 emplacements Micro SD/SDHC/SDXC (256 Go chacun)
FONCTIONS EMBARQUEES	Visage humain, véhicule, plaque d'immatriculation, détection de flou, détection de mouvement, sabotage, détection audio, classification des sons	Détection d'objets [personne/véhicule, IVA (ligne/ zone virtuelle, entrée/sortie), stationnement prolongé, intrusion], apparition/disparition	NR
PROTECTIONS	IP66/ NEMA4X/ IK10	IP66/ IK10/ NEMA4X	IP66/ IK10/ NEMA4X
ALIMENTATION POE/POE+	POE+	HPOE	POE
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur
RÉF.	793925	777806	793925

NR : non renseigné

Caméras IP dôme IQSIGHT

IQSIGHT

GARANTIE
05
ANS



+ Une vision des couloirs sans angles morts !

GARANTIE
05
ANS



+ Qualité d'images de nuit au meilleur prix !

GARANTIE
05
ANS



+ Pour rechercher les attributs d'une personne !

MODÈLE	NUE-3703-F02	NDE-3703-AL	NDE-5703-AL
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Dôme
GAMME	Flexidome micro 3100i IR	Flexidome outdoor 3100i IR	Flexidome outdoor 3100i IR
RÉSOLUTION	5Mpx (2592 x 1944)	5Mpx (2592 x 1944)	5Mpx (2688 x 1944)
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/2,7"	CMOS 1/2,7"	CMOS 1/2,7"
TYPE DE FOCALE	Fixe	Motorisé	Motorisé
LENTILLE (MM)	2,49mm	3,3 à 10,2mm	3,3 à 10,5mm
IR INTÉGRÉ	Non	Oui	Oui - IR intelligent
PORTÉE DES LEDS	-	30m	45m
FRÉQUENCE D'IMAGES	Jusqu'à 30ips	Jusqu'à 30ips	Jusqu'à 30ips
PROTECTIONS	IK10 & IP66	IK10 & IP66	IK10 & IP66 & NEMA type 4x
COMPRESSION VIDÉO	H264 & H265	H264 & H265	H264 & H265
ALIMENTATION POE/POE+	PoE	PoE	PoE / 24Vac / 12Vcc
ANALYSE VIDÉO INTÉGRÉE	IVA-PRO Buildings	IVA-PRO Buildings	IVA-PRO Buildings + d'autres options
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
CERTIFICATION CYBER SÉCURITÉ	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA
RÉF.	794112	640461	773677

GARANTIE
05
ANS



+ HDR-X pour des captures nettes sans artefacts !

GARANTIE
05
ANS



+ Avec une vision sans aucun angle mort

GARANTIE
05
ANS



+ Détection de personnes à 360° dans toutes les conditions

MODÈLE	NDE-8703-RXL	NDS-5704-F360LE	NDM-7703-AL
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Dôme
GAMME	Flexidome 8100i IR	Flexidome panoramique 5100i IR	Flexidome multi 7000i IR
RÉSOLUTION	4Mpx (2688 x 1520)	12Mpx (3008 x 3008)	20Mpx (4 capteurs 2592 x 1944)
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/1,8"	CMOS 1/2,3"	CMOS 1/2,7"
TYPE DE FOCALE	Réglage distant Pan-Tilt-Roulie-Zoom (PTRZ)	Fixe	Motorisé
LENTILLE (MM)	4,4 à 10mm	1,26mm	3,7 à 7,7mm
IR INTÉGRÉ	Oui - IR intelligent avec régalges par zones	Oui - IR avec 5 zones de régalges	Oui - IR avec 8 zones de régalges
PORTÉE DES LEDS	45m	20m	30m
FRÉQUENCE D'IMAGES	Jusqu'à 60ips	Jusqu'à 30ips	Jusqu'à 30ips
PROTECTIONS	IK11 & IP66 / IP67 / IP6K9K & NEMA type 4x	IK10 & IP66 & NEMA type 4x	IK10 & IP66 & NEMA type 4x
COMPRESSION VIDÉO	H264 & H265	H264 & H265	H264 & H265
ALIMENTATION POE/POE+	PoE+ / 24Vac / 12 à 26Vcc	PoE / 24Vac / 12Vcc	PoE++ IEEE802.3bt / 24Vac
ANALYSE VIDÉO INTÉGRÉE	IVA-PRO Buildings & Perimeter 2.0 + options	IVA-PRO Buildings	IVA-PRO Buildings
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur & intérieur	Extérieur & intérieur	Extérieur & intérieur
CERTIFICATION CYBER SÉCURITÉ	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA
RÉF.	641608	057282	765756

Caméras IP bullet et PTZ IQSIGHT

IQSIGHT

CAMÉRAS BULLET



+ Pour protéger vos bâtiments des intrusions !



GARANTIE
05 ANS

+ Détecter l'absence des équipements de sécurité (EPI)



GARANTIE
05 ANS

+ Une capture de plaques et une vision au travers des pare-brises !

MODÈLE	NBE-3703-AL	NBE-5703-AL	NBE-7703-ALXT
TYPE DE CAMÉRA	Bullet	Bullet	Bullet
GAMME	Dinion 3100i IR	Dinion 5100i IR	Dinion 7100i IR
RÉSOLUTION	5Mpx (2592 x 1944)	5Mpx (2688 x 1944)	4Mpx (2688 x 1520)
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/2,7"	CMOS 1/2,7"	CMOS 1/1,8"
TYPE DE FOCALE	Motorisé	Motorisé	Motorisé
LENTILLE (MM)	3,3 à 10,2mm	3,3 à 10,5mm	10,5 à 47mm
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui 850nm (940nm en option)
PORTÉE DES LEDS	30m	60m	140m
FRÉQUENCE D'IMAGES	Jusqu'à 30ips	Jusqu'à 30ips	Jusqu'à 60ips
PROTECTIONS	IK10 & IP66	IK10 & IP66 / IP67 & NEMA type 4x	IK11 & IP66 / IP67 / IP6K9K & NEMA type 4x
COMPRESSION VIDÉO	H264 & H265	H264 & H265	H264 & H265
ALIMENTATION POE/POE+	PoE	PoE / 24Vac / 12Vcc	PoE+ / 24Vac / 12 à 26Vcc
ANALYSE VIDÉO INTÉGRÉE	IVA-PRO Buildings	IVA-PRO Buildings + d'autres options	IVA-PRO Buildings & Perimeter 2.0 + options
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
CERTIFICATION CYBER SÉCURITÉ	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA
RÉF.	753989	753776	794102

CAMÉRAS PTZ



GARANTIE
03 ANS

+ Avec une projection IR jusqu'à 320 mètres !



GARANTIE
03 ANS

+ Une résistance aux rafales de vent jusqu'à 260km/h !



GARANTIE
03 ANS

MODÈLE	NDP-5533-Z30L	MIC-7522-Z30W	NDP-7803S-Z30L
TYPE DE CAMÉRA	PTZ - Dôme suspendu	PTZ Extrême	Autodome
GAMME	Autodome IP starlight 5100i IR	MIC IP starlight 7100i	AUTODOME 7100s IR
RÉSOLUTION	4Mpx (2688 x 1520)	2Mpx (1920 x 1080)	4MPX (2688 x 1520)
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/1,8"	1/2"	1/1.8 inch CMOS
TYPE DE FOCALE	Motorisé - ZOOM x30	Motorisé - ZOOM x30	Varifocal
LENTILLE (MM)	6,6 à 198mm	6,6 à 198mm	6.6-198 mm
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui en option (réf : MIC-ILW-400)	Oui
PORTÉE DES LEDS	320m	550m	300m
FRÉQUENCE D'IMAGES	Jusqu'à 60ips	Jusqu'à 60ips	60ips
PROTECTIONS	IK10 & IP66	IK10 & IP66 / IP68 & ISO 12944-6 : C5-M	IP66 / IK10
COMPRESSION VIDÉO	H264 & H265	H264 & H265	H.265
ALIMENTATION POE/POE+	PoE++ IEEE802.3bt / 24Vac	HPoE & 24Vac	PoE
ANALYSE VIDÉO INTÉGRÉE	-	IVA-PRO Perimeter 1.0	IVA-PRO-BUILDING PACK + PERIMETER PACK
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
CERTIFICATION CYBER SÉCURITÉ	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	IEC 62443-4-1 / IEC 62443-1-1 IEC 62443-1-2 / FIPS 140-2 Level 3 FIPS 140-3 Level 3L 2900-2-3 CAP UL 2900-2-3 CAP NDAA and TAA
RÉF.	641641	780328	644204

Camera IP IQSIGHT

IQSIGHT

CAMÉRAS THERMIQUES



MODÈLE	NBT-8700-F03QF	NBT-8700-F05QF	NBT-8700-F09QF
TYPE DE CAMÉRA	Caméra thermique	Caméra thermique	Caméra thermique
GAMME	DINION thermique 8100i - QVGA	DINION thermique 8100i - QVGA	DINION thermique 8100i - QVGA
RÉSOLUTION	320 x 240	320 x 240	320 x 240
TYPE DE CAPTEUR	Microbolomètre non refroidi / Vox	Microbolomètre non refroidi / Vox	Microbolomètre non refroidi / Vox
TYPE DE FOCALE	Fixe	Fixe	Fixe
LENTILLE (MM)	3mm	5mm	9mm
IR INTÉGRÉ	Non	Non	Non
PORTÉE DES LEDS (MAX DETECTION IR)	-	-	-
FRÉQUENCES D'IMAGES	30ips	30ips	30ips
PROTECTIONS	IP66; IP67 / IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
COMPRESSION VIDÉO	H.265	H265	H265
ALIMENTATION POE/POE+	PoE+	PoE+	PoE+
ANALYSE VIDÉO INTÉGRÉE	IVA Pro Buildings +IVA Pro Perimeter	IVA Pro Buildings + IVA Pro Perimeter	IVA Pro Buildings +IVA Pro Perimeter
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
CERTIFICATION CYBER SÉCURITÉ	AS/NZS 62368.1, CSA C22.2 N° 62368-1 EN IEC 62368-1, IEC 62368-1 J62368-1, SASO-IEC 62368-1 UL 62368-1 / NDAA et TAA	AS/NZS 62368.1, CSA C22.2 N° 62368-1 EN IEC 62368-1, IEC 62368-1 J62368-1, SASO-IEC 62368-1 UL 62368-2/ / NDAA et TAA	AS/NZS 62368.1, CSA C22.2 N° 62368-1 EN IEC 62368-1, IEC 62368-1 J62368-1, SASO-IEC 62368-1 UL 62368-2/ / NDAA et TAA
RÉF.	644037	642868	642870

Vidéosurveillance et sécurité



MODÈLE	NBT-8700-F18QF	NDD-7803-AL	NBI-7802-AX
TYPE DE CAMÉRA	Caméra thermique	Dual	Caméra Box
GAMME	DINION thermique 8100i - QVGA	FLEXIDOME dual 7100i IR caméra	DINION 7100s Box caméra
RÉSOLUTION	320 x 240	2x5MPX (2592 x 1944)	2MPX (1 920x1 080)
TYPE DE CAPTEUR	Microbolomètre non refroidi / Vox	1/2.8 inch CMOS; 2.0 µm	1/1.8 inch CMOS; 2,9 µm
TYPE DE FOCALE	Fixe	Varifocal	Varifocal
LENTILLE (MM)	18mm	3,2-8,1mm	4,4-10mm
IR INTÉGRÉ	Non	Oui	Non
PORTÉE DES LEDS (MAX DETECTION IR)	-	30m	-
FRÉQUENCES D'IMAGES	30ips	30ips	60ips
PROTECTIONS	IP67, IK10,	IP67 / IK10	-
COMPRESSION VIDÉO	H265	H.265	H.265
ALIMENTATION POE/POE+	PoE+	PoE+	PoE+
ANALYSE VIDÉO INTÉGRÉE	IVA Pro Buildings IVA Pro Perimeter"	IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter; Camera trainer	IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter; IVA Pro Privacy
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Intérieur	Dépend du caisson
CERTIFICATION CYBER SÉCURITÉ	AS/NZS 62368.1, CSA C22.2 N° 62368-1, EN IEC 62368-1, IEC 62368-1, J62368-1 / SASO-IEC 62368-1, UL 62368-2/ / NDAA et TAA	NDAA / IEC 62443-4-1/ IEC 62443	NDAA et TAA / AN/NZS 62368.1, CSA C22.2 No. 62368-1, EN IEC 62368-1, GB 4943.1, IEC 62368-1, J62368-1, KC 62368-1, SASO-IEC 62368-1, UL 62368-1
RÉF.	642871	644097	644099

Caméras IP IPRO

IPRO

SÉRIE U

GARANTIE
03 ANS+ La qualité Japonaise
au meilleur prix !GARANTIE
03 ANSGARANTIE
03 ANS

MODÈLE	WV-U1542LA	WV-U2542LA	WV-U85402-V2L
TYPE DE CAMÉRA	Bullet	Dôme	Double objectif
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
RÉSOLUTION	4MP	4MP	2 x 4 MP (8 MPS au total)
COMPRESSION	H.265/H.264 Smart Coding (réduction bande passante)	H.265 / H264/ HEVC / MJPEG	-
AFFICHAGE	Jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
LED IR	20 m - Vision Jour/Nuit	jusqu'à env. 20 mètres	jusqu'à env. 40 mètres
OBJECTIF	Varifocal - 2.9 à 7.3 mm, F2.0, AVF (2.5x zoom optique motorisé)	Fixe (2,8 mm)	Double objectif motorisé 2.9 – 7.3 mm
SENSIBILITÉ	0.3 lx / 0 lx	zoom optique 2.5x	zoom optique 2.5x
ANGLE	44° à 103°	0,019 à 0,3 lx	0.019 lux (couleur) et 0 lux (N/B)
MODE COULOIR	Oui	90° à 270°	H: 100° à 43° et V: 56° à 24°
POE/POE+	PoE 7.2W	oui	oui
ÉTANCHÉITÉ / RÉSISTANCE AUX CHOCS	IP66 / IK10	PoE	PoE+
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-30 °C à +50 °C	IP66	IP66/ IP67/ IK10/ NEMA4X
SLOT CARTE	micro SDXC	-30°C à +50°C	-40°C à +60°C
INTÉGRATION VMS	Genetec et autres	Slot microSD intégré 512 GB	microSD / microSDHC / microSDXC jusqu'à 512 GB
IA	—	Genetec, Qognify et autres	Genetec et autres
FONCTIONNALITÉS	Système anti-condensation : zéro buée	Masques de confidentialité, rotation d'image pour corridor...	WDR 108 dB, détection de mouvement et masques de confidentialité
CONFORMITÉ	Norme NDAA (provenance composants) NEMA 4X	Conformes à la NDAA	Conformes à la NDAA
RÉF.	751532	751521	640607

SÉRIE S : CAMÉRA MINI

GARANTIE
03 ANS+ Le mini dôme PTZ intérieur,
basse consommation,
le plus robuste !GARANTIE
03 ANSGARANTIE
03 ANS+ Un dôme PTZ extérieur
compact et robuste

MODÈLE	WV-U65302-Z2	WV-U61300-ZY	WV-U65302-Z2
TYPE DE CAMÉRA	Dôme PTZ	Mini dôme PTZ	Dôme PTZ
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Intérieur	Extérieur
RÉSOLUTION	2 MP	2MP	2MP
COMPRESSION	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265/H.264 Smart Coding (réduction bande passante)	H.265/H.264 Smart Coding (réduction bande passante)
AFFICHAGE	jusqu'à 60 ips	Jusqu'à 60 ips	Jusqu'à 60 ips
LED IR	jusqu'à env. 100 mètres	-	-
OBJECTIF	Objectif motorisé 4 – 86,4 mm	Focal 4.0 à 84.6 mm, PTZ optical zoom x21	Focal 4.0 à 84.6 mm, PTZ optical zoom x21
SENSIBILITÉ	Zoom optique 21x	0.01 lx / 0.004 lx	0.015 lx / 0.006 lx
ANGLE	0.04 lux (couleur) et 0 lux (N/B)	0° à 350°	0° à 350°
MODE COULOIR	Horizontal : ~ 65° à 2.3°	PTZ	PTZ
POE/POE+	oui	PoE / 12V DC 12W (PoE)	PoE+ / 12V DC 18.4W (PoE+)
ÉTANCHÉITÉ / RÉSISTANCE AUX CHOCS	PoE+	-	IP66 / IK10
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	IP66/ IK10	-10 °C to +50 °C	-30 °C à +55 °C
SLOT CARTE	-30 °C à +60 °C	micro SDXC	micro SDXC
INTÉGRATION VMS	MicroSD / microSDHC / microSDXC (jusqu'à 512 GB)	Genetec et autres	Genetec et autres
IA	Genetec et autres	-	-
FONCTIONNALITÉS	Auto-tracking, Zoom longue portée stabilisé et WDR 144 dB	Masques privatifs, moteur PTZ ultra résistant - Système anti-condensation : zéro buée	Masques privatifs, moteur PTZ ultra résistant - Système anti-condensation : zéro buée
CONFORMITÉ	CE, FCC, UL, NDAA compliant	Norme NDAA (provenance composants) - FIPS 140-2 Niveau 3 (Cybersécurité)	Norme NDAA (provenance composants) - FIPS 140-2 niveau 3 (Cybersécurité) - NEMA TS2
RÉF.	750851	751736	750851

Caméras IP IPRO

IPRO

SÉRIE S



+ Micro intégré et design discret !



MODÈLE	WV-S35402-F2L	WV-S66300-Z3L
TYPE DE CAMÉRA	Mini dôme	PTZ
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur
RÉSOLUTION	4 MP	2 MP
COMPRESSION	H.265/ H.264	H.265 / H.264 / MJPEG
AFFICHAGE	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 60 ips
LED IR	jusqu'à env. 14 mètres	jusqu'à env. 250 mètres
OBJECTIF	Fixe (2,4 mm)	Varifocale motorisée (4,5 - 135 mm)
ZOOM MOTORISÉ	Non	32x
SENSIBILITÉ	0,07 lux Couleur, 0 lux (B/N)	0,015 lux Couleur
ANGLE	121°	Horizontal : 65° à 2.4°
MODE COULOIR	oui	oui
POE/POE+	PoE	PoE+
ÉTANCHÉITÉ/RÉSISTANCE AUX CHOCS	IP66/ IK10	IP66/ IK10
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40° C à +50° C	-50° C à +60° C
SLOT CARTE	MicroSD / microSDHC / microSDXC (jusqu'à 512 GB)	MicroSD / microSDHC / microSDXC (jusqu'à 512 GB)
INTÉGRATION VMS	Genetec et autres	Genetec et autres
FONCTIONNALITÉS	Analyse IA avancée, WDR 132 dB et grand angle 121°	Auto-tracking IA, Zoom 32x & IR 250 m, WDR 144 dB
CONFORMITÉ	FIPS 140-2 level3, NDAA compliant	FIPS 140-2 level3, NDAA compliant
RÉF.	64246	753917

Vidéosurveillance et sécurité



MODÈLE	WV-S4556LA	WV-S8544L
TYPE DE CAMÉRA	Fisheye	Multi directionnelle
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur
RÉSOLUTION	5 MP	4 x 4 MP (total 16 MP)
COMPRESSION	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG
AFFICHAGE	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
LED IR	jusqu'à env. 14 mètres	jusqu'à env. 20 mètres
OBJECTIF	Fixe (0.84 mm)	4 objectifs varifocaux 2.9–7.3 mm
ZOOM MOTORISÉ	Non	oui
SENSIBILITÉ	0.01 lux (couleur) et 0 lux (N/B)	0,21 à 0,3 lux (couleur) et 0 lux (N/B)
ANGLE	Horizontal / vertical : 186° (ultra grand angle 360°)	Panoramique 360°
MODE COULOIR	Non	oui
POE/POE+	MODE COULOIR	PoE+
ÉTANCHÉITÉ/RÉSISTANCE AUX CHOCS	IP66/ IK10/ NEMA 4X	IP66/ IP67/ IK10/ NEMA 4X
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40° C à +60° C	-40° C à +60° C
SLOT CARTE	SD / SDHC / SDXC jusqu'à 512 GB	MicroSD/SDHC/SDXC jusqu'à 512 GB
INTÉGRATION VMS	Genetec et autres	Genetec et autres
FONCTIONNALITÉS	IA avancée, fisheye 360° / multi-vues , WDR 120 dB	360° multi-directionnelle – IA + Smart Coding? Super Dynamic 108 dB
CONFORMITÉ	FIPS 140-2 level3, NDAA compliant	FIPS 140-2 level3, NDAA compliant
RÉF.	642610	751738

Caméras analogiques DAHUA et accessoires



MODÈLE	DH-HAC-HDBW2241EAP-A	DH-HAC-HDW2241T-Z-A	DH-HAC-HFW2241CMP-A
SÉRIE	PRO	PRO	PRO
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Eyeball	Bullet
CAPTEUR/PIXELS	CMOS - 2 Mps	CMOS - 2 Mps	CMOS - 2 Mps
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
TYPE DE FOCALE	Fixe	Motorisé	Fixe
LONGUEUR FOCALE	2,8 mm	2.7 - 13.5 mm	2,8 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE DES LED	40 mètres	60 mètres	30 mètres
INTERFACE AUDIO	-	Micro intégré, 1 Entrée	Micro intégré
INTERFACE D'ALARME	-	-	-
ANTIVANDALE	IK10	-	-
ALIMENTATION DE LA CAMÉRA	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP67 - Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,33	0,59	0,33
RÉF.	644066	523024	644068

ACCESSOIRES COMPATIBLES

DH-PFA136

Boîte de jonction étanche

Compatible avec les caméras :

- DH-HAC-HDBW2241EAP-A



	RÉF
DH-PFA136	643191

DH-PFA130-E

Boîte de jonction étanche

Compatible avec les caméras :

- DH-HAC-HDW2241TP-Z-A
- DH-HAC-HFW2241CMP-A



	RÉF
DH-PFA130-E	643192

DH-PFB2203W

Support de fixation murale

Compatible avec les caméras :

- DH-HAC-HDBW2241EAP-A
- DH-HAC-HDW2241TP-Z-A



	RÉF
DH-PFB2203W	642750

DH-PFA152-E

Support poteau

Compatible avec les caméras :

- DH-HAC-HDBW2241EAP-A
- DH-HAC-HDW2241TP-Z-A
- DH-HAC-HFW2241CMP-A



	RÉF
DH-PFA152-E	642734

Enregistreurs vidéo IP DAHUA



Vidéosurveillance et sécurité



GARANTIE 03 ANS

GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	DHI-NVR4104-P-EI	DHI-NVR4104HS-P-4KS3	DHI-NVR4108HS-8P-4KS3
SÉRIE	Smart / WizSense	LITE	LITE
NOMBRE DE PORTS	4	4	8
NOMBRE DE PORTS POE	4 (budget PoE 45W)	4 (budget PoE 36W)	8 (budget PoE 72W)
RÉSOLUTION MAX.	16 Mps	12 Mps	12 Mps
BANDE PASSANTE (MAX)	80 Mbps	80 Mbps	160 Mbps
COMPRESSION VIDÉO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+ et H.264	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+ et H.264	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 et MJPEG
FONCTIONNALITÉS	Détection de visages, périmètre de protection, comptage de personnes...	Détection de visages, périmètre de protection, comptage de personnes...	Détection et reconnaissance de visages, périmètre de protection, comptage de personnes...
HDD	1 port SATA jusqu'à 20 To	1 port SATA jusqu'à 20 To	1 port SATA jusqu'à 20 To
GESTION RAID	-	-	-
POIDS (KG)	0,5	0,87	0,92
RÉF.	531619	531569	531570



GARANTIE 03 ANS

GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	DHI-NVR4108-8P-EI	DHI-NVR5208-8P-EI	DHI-NVR4216-16P-4KS3
SÉRIE	Smart / WizSense	WizSense / Acupick	LITE
NOMBRE DE PORTS	8	8	16
NOMBRE DE PORTS POE	8 (budget PoE 78W)	8 (budget PoE 130W)	16 (budget PoE 130W)
RÉSOLUTION MAX.	16 Mps	32 Mps	12 Mps
BANDE PASSANTE (MAX)	256 Mbps	384 Mbps	160 Mbps
COMPRESSION VIDÉO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+ et H.264	H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 et MJPEG
FONCTIONNALITÉS	Détection de visages, périmètre de protection, comptage de personnes...	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, comptage de personnes...	Détection et reconnaissance de visages, périmètre de protection, comptage de personnes...
HDD	1 port SATA jusqu'à 20 To	2 ports SATA jusqu'à 20 To	2 ports SATA jusqu'à 20 To
GESTION RAID	-	-	-
POIDS (KG)	0,7	2,57	2,47
RÉF.	531618	523263	531572

Enregistreurs vidéo IP DAHUA



GARANTIE
05
ANS



GARANTIE
05
ANS



GARANTIE
05
ANS



MODÈLE	DHI-NVR5216-16P-EI	DHI-NVR5216-16HP-EI2	DHI-NVR5432-EI
SÉRIE	WizSense / AcuPick	WizSense / AcuPick	WizSense / AcuPick
NOMBRE DE PORTS	16	16	32
NOMBRE DE PORTS POE	16 (budget PoE 130W)	16 (budget PoE 200W)	-
RÉSOLUTION MAX.	32 Mps	32 Mps	32 Mps
BANDE PASSANTE (MAX)	384 Mbps	448 Mbps	384 Mbps
COMPRESSION VIDÉO	H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
FONCTIONNALITÉS	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, comptage de personnes...	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, comptage de personnes...	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, comptage de personnes...
HDD	2 ports SATA jusqu'à 20 To	2 ports SATA jusqu'à 20 To	4 ports SATA jusqu'à 20 To
GESTION RAID	-	-	-
POIDS (KG)	2,66	2,7	6,11
RÉF.	523283	643576	523285

GARANTIE
05
ANS



GARANTIE
05
ANS



GARANTIE
05
ANS




MODÈLE	DHI-NVR608H-32-XI	DHI-NVR5464-EI2	DHI-NVR608H-64-XI
SÉRIE	WizMind	WizSense / AcuPick	WizMind
NOMBRE DE PORTS	32	64	64
NOMBRE DE PORTS POE	-	-	-
RÉSOLUTION MAX.	32 Mps	32 Mps	32 Mps
BANDE PASSANTE (MAX)	1280 Mbps	448 Mbps	1280 Mbps
COMPRESSION VIDÉO	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
FONCTIONNALITÉS	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, recherche par images, comptage de personnes...	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, recherche par images, comptage de personnes...	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, recherche par images, comptage de personnes...
HDD	8 ports SATA jusqu'à 20 To	4 ports SATA jusqu'à 20 To	8 ports SATA jusqu'à 20 To
GESTION RAID	RAID 0/1/5/6/10	-	RAID 0/1/5/6/10
POIDS (KG)	6,4	4,27	6,4
RÉF.	523287	643579	523288

Enregistreurs vidéo IP HANWHA VISION



GAMME WISENET A



MODÈLE	ARN-410S	ARN-810S	ARN-1610S
NOMBRE DE PORTS	4	8	16
NOMBRE DE PORTS POE	4	8	16
RÉSOLUTION MAX	8 Mps	8 Mps	8 Mps
DÉBIT ENTRANT	40 Mbps	60 Mbps	80 Mbps
COMPRESSION	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG
POE/POE+	POE	POE	POE
SORTIE VIDÉO DE L'ENREGISTREUR	HDMI*	HDMI*	-
HDD SLOT	1 port SATA (Max 6 To)	1 port SATA (Max 6 To)	2 ports SATA (Max 6 To)
DIMENSIONS (MM)	300 x 47 x 208,7	300 x 47 x 208,7	370 x 44 x 320
POIDS (KG)	1,03	1,05	2,88
SANS DISQUE DUR	794115	794116	794117
4 TO			

Ces enregistreurs sont compatibles avec les caméras de la Série A

GAMME WISENET Q



MODÈLE	QRN-430S	QRN-830S	QRN-1630S
NOMBRE DE PORTS	4	8	16
NOMBRE DE PORTS POE	4	8	16
RÉSOLUTION MAX	8 Mps	8 Mps	8 Mps
DÉBIT ENTRANT	32 Mbps	80 Mbps	32 Mbps
COMPRESSION	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG
POE/POE+	POE	POE	POE
SORTIE VIDÉO DE L'ENREGISTREUR	HDMI*	HDMI*	HDMI*
HDD SLOT	1 port SATA (Max 6 To)	1 port SATA (Max 6 To)	2 ports SATA (Max 20 To)
DIMENSIONS (MM)	300 x 47 x 208,7	300 x 47,6 x 238,9	370 x 50,7 x 320
POIDS (KG)	1,03	1,32	2,87
SANS DISQUE DUR	793914	793843	793912
4 TO	740048	793845	793564

GAMME WISENET X



MODÈLE	XRN-420S	XRN-426S-1T	XRN-820S	XRN-1620S1
NOMBRE DE PORTS	4	4	8	16
NOMBRE DE PORTS POE	4	4	8	16
RÉSOLUTION MAX	8 Mps	8 Mps	32 Mps	32 Mps
DÉBIT ENTRANT	64 Mbps	40 Mbps	32 Mbps	32 Mbps
COMPRESSION	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG
POE/POE+	POE	POE/POE+	POE	POE
SORTIE VIDÉO DE L'ENREGISTREUR	HDMI*/VGA	HDMI*	HDMI*/VGA	HDMI*/VGA
HDD SLOT	1 port SATA (Max 6 To)	installé 1 To	2 ports SATA (Max 12 To)	4 ports SATA (Max 24 To)
DIMENSIONS (MM)	300 x 47,1 x 208,4	200 x 140 x 42	370 x 50,7 x 324,3	440 x 89,8 x 428,4
POIDS (KG)	1,06	0,66	2,7	5,76
SANS DISQUE DUR	750459	-	793082	793658
1 TO	-	641308	-	-
2 TO	-	644243	-	-
4 TO	-	-	793663	751993
6 TO	-	-	793664	793660

Enregistreurs hybrides et moniteurs de vidéosurveillance



GAMME WISENET X



GARANTIE
03 ANS



GARANTIE
03 ANS



GARANTIE
03 ANS



MODÈLE	HRX-435	HRX-835A	HRX-1634
CAPACITÉ DE STOCKAGE	Existe sans disque dur, en 2 To, 4 To, 6 To et 12 To	Existe sans disque dur, en 4 To et en 8 To	Existe sans disque dur, en 2 To, 3 To et 4 To
CANAUX	4	8	16
RÉSOLUTION	Jusqu'à 8 mégapixels	Jusqu'à 8 Mps	Jusqu'à 8 mégapixels
CODEC	H.265, H.264, MJPEG	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
SIGNAL D'ENTRÉE	AHD/HDTV/HDCVI/CVBS/IP	AHD/ HDTV/ HDCVI/ CVBS/ IP	AHD/HDTV/HDCVI/CVBS/IP
BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT	Jusqu'à 30 Mbit/s	80 Mbps	Jusqu'à 128 Mbit/s
BANDE PASSANTE DE LECTURE	Jusqu'à 32 Mbit/s	32 Mbps	Jusqu'à 32 Mbit/s
SORTIES VIDEO	HDMI*/VGA	HDMI*/VGA	HDMI*/VGA
HDD	Jusqu'à 2 disques durs SATA (6 To/disque dur)	jusqu'à 4 disques durs SATA (6To/disque dur)	Jusqu'à 2 disques durs SATA (6 To/disque dur)
CONFORME NDAA	Oui	-	Oui
PRISE EN CHARGE DU PROFIL	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI
APPLICATIONS MOBILES			
SANS DISQUE DUR	790601	641662	793758
4 TO	793606	641235	793855
6 TO	790110	644241	-
12 TO	793607	-	-

MONITEURS DE VIDÉOSURVEILLANCE



GARANTIE
03 ANS



GARANTIE
03 ANS



GARANTIE
03 ANS

NEW



*NR : Non renseigné par le fabricant

MODÈLE	SMT-2431	SMT-2710	SMT-3215	SMT-4345
TAILLE	24"	27"	32"	43"
TYPE	LED	-	LED	IPS
FORMAT	16/9	NR*	16:9	16/9
RÉSOLUTION MAX	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
TEMPS DE RÉPONSE	14 ms	6,5 ms	20 ms	8 ms
LUMINOSITÉ	250 cds/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²
CONTRASTE	4000 : 1	4000 : 1	3200:1	1200:1
ENTRÉES VIDÉO	VGA/HDMI*	HDMI*/DP/VGA	HDMI*/ DP/ VGA	HDMI/ DP/ DVI/ VGA
MONTAGE VESA	100 x 100 mm	100 x 100	100 x 100	200 x 200
RÉF.	793842	794126	640976	644242

Moniteurs vidéosurveillance I-PURE



MONITEURS AVEC ENTRÉE BNC



Réf. 047284

+ Réduction du bruit et pied réglable!



Réf. 792061



Réf. 338760



MODÈLE	TAILLE	FORMAT	RESOLUTION	LUMINOSITE (CD/M ²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
V10	10"	4/3	800 x 600	350	450 :1	HDMI*/ VGA/ BNC	75 x 75	047284
V22HD	22"	16/9	1920 x 1080	250	1000 :1	HDMI*/ VGA/ BNC	100 x 100	792061
V32	32"	16/9	1920 x 1080	300	1000 :1	HDMI*/ VGA/ BNC	100 x 100	338760

MONITEURS AVEC VITRES DE PROTECTION



Réf. 047134



MODÈLE	TAILLE	FORMAT	RESOLUTION	LUMINOSITE (CD/M ²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
GV15	15"	4/3	1024 x 768	250	500:1	HDMI*/ VGA/ BNC	75 x 75	047134

GAMME STANDARD



Réf. 641720



Réf. 641721



MODÈLE	TAILLE	FORMAT	RESOLUTION	LUMINOSITE (CD/M ²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
SM22BLS	22"	16/9	1920 x 1080	250	3000 :1	HDMI*/ VGA	100 x 100	641720
SM24BLS	24"	16/9	1920 x 1080	250	3000 :1	HDMI*/ VGA	100 x 100	641721
SM27BLS	27"	16/9	1920 x 1080	250	3000 :1	HDMI*/ VGA	100 x 100	641722

MONITEURS AVEC CHASSIS MÉTAL



Réf. 338769



Réf. 047293



Réf. 641723



MODÈLE	TAILLE	FORMAT	RESOLUTION	LUMINOSITE (CD/M ²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
CVE10W	10"	16/9	1024 x 600	350	-	HDMI*/ VGA/ BNC	75 x 75	338769
CVE32-4K	32"	16/9	3840 x 2160	300	-	HDMI*/ VGA/ BNC	200 x 200	047293
CVE43-4K	43"	16/9	3840 x 2160	500	-	HDMI*/ VGA/ BNC	200 x 200	641723

Connectique analogique vidéo BNC et caméras factices

Cordon TESCA SUPRA coaxial numérique Full HD



LONGUEUR	RÉF TESCA	RÉF.
0,5	CORSUPRA-05B	413680
1	CORSUPRA-1B	413681
2	CORSUPRA-2B	413682
3	CORSUPRA-3B	413683
5	CORSUPRA-5B	413684
10	CORSUPRA-10B	413685

Cordon TESCA SUPRA coaxial vidéo numérique 4K



LONGUEUR	RÉF TESCA	RÉF.
0,5	CORSUPRA-05BX	413689
1	CORSUPRA-1BX	413690
2	CORSUPRA-2BX	413691
3	CORSUPRA-3BX	413692
5	CORSUPRA-5BX	413693
10	CORSUPRA-10BX	413694

Cordon TESCA PRIMA coaxial vidéo numérique longues distances



LONGUEUR	RÉF TESCA	RÉF.
15	CORPRIMA-15B	413739
20	CORPRIMA-20B	413740
30	CORPRIMA-30B	413741
40	CORPRIMA-40B	413742
50	CORPRIMA-50B	413743
70	CORPRIMA-70B	413744
100	CORPRIMA-100B	413745

Cordon TESCA FABIO coaxial vidéo numérique 6G/12G-SDI 4K



LONGUEUR	RÉF TESCA	RÉF.
1	CORFABIO-1BX	413757
2	CORFABIO-2BX	413758
3	CORFABIO-3BX	413759
5	CORFABIO-5BX	413760
10	CORFABIO-10BX	413761
15	CORFABIO-15BX	413762
20	CORFABIO-20BX	413763
30	CORFABIO-30BX	413764
40	CORFABIO-40BX	413765
50	CORFABIO-50BX	413766
70	CORFABIO-70BX	413767
100	CORFABIO-100BX	413768

10 connecteurs BNC à sertir pour KX6



	RÉF.
10 connecteurs BNC à sertir pour KX6	203106

Outil de sertissage pour cordons BNC



	RÉF.
Outil de sertissage pour cordons BNC	813010

Caméras factices

A



B



C



	ASPECT CAMÉRA FACTICE	LED CLIGNOTANTE	TYPE PILE (NON FOURNIES)	RÉF.
A	Dôme intérieur	Oui	AA	051071
B	Tube IR extérieur	Oui	AA	051072
C	Tube IR extérieur	Oui	AA	051038