JPF Industries
Catalogue 2026 -2027




FAUCHÉ

Depuis plus de 25 ans, JPF Industries réalise l'ensemble de vos cordons et faisceaux.

Notre unité de fabrication localisée à Dinan propose une offre complète de cordons dans les secteurs tels que :

- Industrie tertiaire
- Informatique
- Automatisme
- Télécommunication réseau et hyperfréquence
- Médical
- Audio/vidéo

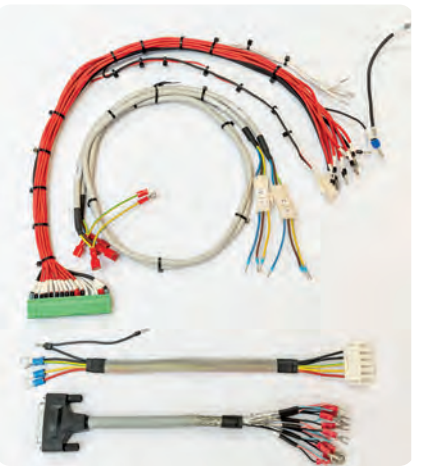

Nos compétences

- Conception et réalisation de cordons cuivre et optique
- Connectique, réseaux et accessoires informatiques
- Architecture, précâblage et intégration de réseaux informatiques
- Conception et réalisation d'armoires alectriques
- Périphériques informatiques et mise en œuvre (clients légers, serveurs...)
- Électricité, courants forts, courants faibles
- Téléphonie IP et traditionnelle, appel malade
- Solutions photovoltaïques

Le choix 100 % gagnant

- Un choix unique de 10 000 références en stock
- Aucun minimum de commande
- Aucun frais de gestion de commande
- Aucun frais de port supplémentaire pour vos livraisons directes
- Un guide qui respecte l'environnement

Composez votre frette ou cordon RJ sur mesure

Éclatement droit : les connecteurs sont câblés au même niveau.



Éclatement en flûte de pan : la longueur de chaque câble est différente.

1 Extrémité A

Connecteur RJ-45

- ☐ RJ-45 non blindé
- ☐ RJ-45 blindé
- ☐ Moteur simple
- ☐ Moteur avec plastron

Finition

- ☐ Sans manchon
- ☐ Manchonné
- ☐ Gris
- ☐ Rouge
- ☐ Bleu
- ☐ Vert
- ☐ Jaune
- ☐ Noir
- ☐ Surmoulé (pas de mixte : droit ou dégradé. Uniquement longueurs et couleurs standards)

Éclatement

- ☐ Droit
- ☐ Dégradé

- ☐ X = 0,30 m
- ☐ X = 0,50 m
- ☐ X = 0,70 m
- ☐ X = 1,00 m
- ☐ X = 1,20 m
- ☐ X = 1,50 m
- ☐ Autre X = cm (précisez, m)

Y = cm (pr

2 Câble

Nombre de liens

- ☐ 1 lien (cordon)
- ☐ liens (frette) (maximum conseillé : 24)

Catégorie

- ☐ Catégorie 5e
- ☐ Catégorie 6
- ☐ Catégorie 6a

Impédance

- ☐ 100 Ohms
- ☐ 120 Ohms (gris et C5e obligatoirement)

Blindage

- ☐ U/UTP
- ☐ F/UTP
- ☐ Double blindage

Couleur

- ☐ Gris
- ☐ Rouge
- ☐ Bleu
- ☐ Vert
- ☐ Jaune
- ☐ Autre (nous consulter)

Assemblage de frette

- ☐ Velcro tous les 50 cm
- ☐ Colliers serre-câbles
- ☐ Gaine tressée

Repérage

- ☐ Étiquettes laser blanches numérotées
- ☐ Manchon de couleur
- ☐ Repères de couleur

Longueur

- ☐ L = m (précisez)

Test

- ☐ Test de continuité classique
- ☐ Test Fluke DTX 1800 (avec PV de contrôle version mail et papier)

3 Extrémité B

Connecteur RJ-45

- ☐ RJ-45 non blindé
- ☐ RJ-45 blindé
- ☐ Moteur simple
- ☐ Moteur avec plastron

Finition

- ☐ Sans manchon
- ☐ Manchonné
- ☐ Gris
- ☐ Rouge
- ☐ Bleu
- ☐ Vert
- ☐ Jaune
- ☐ Noir
- ☐ Surmoulé (pas de mixte : droit ou dégradé. Uniquement longueurs et couleurs standards)

Éclatement

- ☐ Droit
- ☐ Dégradé

- ☐ X = 0,30 m
- ☐ X = 0,50 m
- ☐ X = 0,70 m
- ☐ X = 1,00 m
- ☐ X = 1,20 m
- ☐ X = 1,50 m
- ☐ Autre X = cm (précisez, max 3 m)

Y = cm (précisez)

Votre commande

Quantité : .....
Délais souhaités : .....
Commentaires : .....
.....
.....
.....

Société : .....
Nom, prénom : .....
Adresse : .....
Code postal : ..... Ville : .....
Téléphone : .....
E-mail : .....

Merci d'envoyer votre demande à **jpfid@fauche.com**

Edito

Madame, Monsieur,

JPF INDUSTRIES basé à Dinan, vous présente son catalogue 2026.

Vous y retrouverez une large gamme de produits en connectique, périphérique informatique et accessoires.

Notre équipe commerciale est à votre écoute pour vous conseiller et répondre à vos besoins.

Merci pour votre confiance !

Foucauld Roussel

Directeur

Contacts

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter notre Pôle commercial :

Céline Lacaille
clacaille@fauche.com
02 96 85 40 52

Margot Dufresne
mdufresne@fauche.com
02 96 85 40 51

Clarisse Guechi
cguechi@fauche.com
02 96 85 84 03

1 Solutions connectique & infrastructure réseau

Fibres optiques 7
Connectique réseau 21
Connectique téléphonie 53
Installation réseau et outillage 59
Installation électrique 73
Distribution électrique et onduleurs 81
Connectique audiovisuelle et informatique 107
Baies et coffrets 135

2 Solutions réseau actif

Réseau WiFi 163
Réseau filaire 175
KVM 209

3 Solutions métiers

Vidéosurveillance et sécurité 233

4 Solutions audiovisuelle

Digital media 255
Installation et équipement multimédia 271

5 Solutions serveur, PC et mobilité

Intégration serveur & PC 305
Périphériques PC et accessoires bureautiques 323
Téléphonie et visioconférence 373
Mobilité 385
Consommables 405

Tous les renseignements contenus dans ce catalogue (photos, descriptions, références et les prix) n'ont aucun caractère contractuel et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Tarifs applicables du 01/06/2026 au 31/05/2027
Crédits photos : © Fauché, © Gettyimage.

CORNING

Connecteur RJ45 blindé CAT. 6A

- Connecteur RJ45 KS500S
- Catégorie 6A STP Blindé
- 3 entrées
- Conditionnement par 24



	RÉF. CORNING
Connecteurs Keystone,Cat.6A, KS500S	**KAXBSM-00104-C001-BP**

Panneaux de brassage 19'', 1U



	RÉF. CORNING
Panneau vide 1U 24 ports	**KAXCSV-02408-C001**
Panneau vide 1U 48 ports	**KAXBSV-04808-C001**

Plastrons RJ45 blanc



	RÉF. CORNING
Plastron 45x45 pour 1 RJ45	**FP4MF1KU**
Plastron 45x45 pour 2 RJ45	**FP4MF2KU**
Plastron 22,5x45 pour 1 RJ45	**FP2MF1KU**

Cordons de brassage gris CAT.6 A S/FTP

- Blindage S/FTP
- LSZH
- AWG26
- POE +



	LONGUEUR	RÉF. CORNING
CAT 6A S/FTP	0,5 m	**CCAAGB-G1002-A005-C0**
CAT 6A S/FTP	1,0 m	**CCAAGB-G1002-A010-C0**
CAT 6A S/FTP	2,0 m	**CCAAGB-G1002-A020-C0**
CAT 6A S/FTP	3,0 m	**CCAAGB-G1002-A030-C0**
CAT 6A S/FTP	5,0 m	**CCAAGB-G1002-A050-C0**
CAT 6A S/FTP	10,0 m	**CCAAGB-G1002-A100-C0**

Autres couleurs disponibles : Blanc, Vert, Bleu, Rouge, Jaune, Orange, Noir, Aqua

Étiquettes d'identification de ports

Kit de 9 feuilles adhésives colorées
Couleurs identiques aux cordons



Prédécoupées pour s'adapter parfaitement aux panneaux et plastrons




Pour panneau de brassage standard



Pour plastron



Pour panneau de brassage haute densité



	RÉF. CORNING
Lot d'étiquette de 9 couleurs d'identification de ports	**CAXCSN-0000-C001**

Câbles cuivre CAT. 7 F/FTP et S/FTP

CATÉGORIE	GENRE	EUROCLASSE RPC	PAIRES	COULEUR	LONGUEUR	RÉF. CORNING
CAT 6A	S/FTP	D_{ca}	1x4 paires	Bleu	1000,0 m	**CCXEDR-D0047-C003-L7**
CAT 6A	S/FTP	D_{ca}	2x4 paires	Bleu	500,0 m	**CCXEDR-D0087-C003-L6**
CAT 6A	F/FTP	D_{ca}	1x4 paires	Bleu	1000,0 m	**CCXEDA-D0047-C001-L7**
CAT 6A	F/FTP	D_{ca}	2x4 paires	Bleu	500,0 m	**CCXEDA-D0087-C001-L6**



Connecteurs RJ45 CAT. 6A STP montables terrain - Droit et orientable

Connecteur droit



RÉF. CORNING
CAXASS-00100-C001

Connecteur orientable



RÉF. CORNING
CAXASS-00100-C002

Prolongateur de câble classe E_A



RÉF. FCORNING
CAXCZK-00010-C001-BP6

CORNING

CORNING

Tiroirs optiques 19" 1U équipés d'adaptateurs et pigtails pour fusion

GENRE	CONNECTIQUE	PIGTAILS	RÉF. CORNING
OS2	6x LC Duplex bleu	12	**LAN1-12AE-PGTL-B**
OS2	12x LC Duplex bleu	24	**LAN1-24AE-PGTL-B**
OS2	6x SC Duplex bleu	12	**LAN1-1272-PGTL-B**
OS2	12x SC Duplex bleu	24	**LAN1-2472-PGTL-B**
OM4	6x LC Duplex aqua	12	**LAN1-12AD-PGTL-B**
OM4	12x LC Duplex aqua	24	**LAN1-24AD-PGTL-B**
OM4	6x SC Duplex aqua	12	**LAN1-12E7-PGTL-B**
OM4	12x SC Duplex aqua	24	**LAN1-24E7-PGTL-B**



Adaptateur incliné pour plastron 45x45



	RÉF. CORNING
Adaptateur pour connecteur optique	**UAXCSE-V0101-C030-BP**

Connecteurs Keystone optique



GENRE	SIGNAL	COULEUR	RÉF. CORNING
SC	Monomode	Bleu	**WLL-KS-3C**
LC	Monomode	Bleu	**WLL-KS-A9**
LC	Multimode	Aqua	**WLL-KS-E4**
SC	Multimode	Aqua	**WLL-KS-E6**
SCA	Monomode	Vert	**WLL-KS-6C**

Jarretières optiques Zipcord 2mm Monomode OS2

GAINE JAUNE	LONGUEUR	RÉF. CORNING
LC Duplex - LC Duplex	1,0 m	**F040402G2Z20001M**
LC Duplex - LC Duplex	2,0 m	**F040402G2Z20002M**
SC Duplex - SC Duplex	1,0 m	**F727202G2Z20001M**
SC Duplex - SC Duplex	2,0 m	**F727202G2Z20002M**
LC Duplex - SC Duplex	1,0 m	**F047202G2Z20001M**
LC Duplex - SC Duplex	2,0 m	**F047202G2Z20002M**



Jarretières optiques Clear curve Zipcord 2mm Multimode OM3-OM4

GAINE AQUA	LONGUEUR	RÉF. CORNING
LC Duplex - LC Duplex	1,0 m	**F050502Q2Z20001M**
LC Duplex - LC Duplex	2,0 m	**F050502Q2Z20002M**
SC Duplex - SC Duplex	1,0 m	**F575702Q2Z20001M**
SC Duplex - SC Duplex	2,0 m	**F575702Q2Z20002M**
LC Duplex - SC Duplex	1,0 m	**F055702Q2Z20001M**
LC Duplex - SC Duplex	2,0 m	**F055702Q2Z20002M**



Câbles optiques intérieur/extérieur, structure libre Unitube, résistants aux UV

- Renfort mèche de verre
- Gaine FRNC LSZH

CATÉGORIE	STRUCTURE	EUROCLASSE RPC	BRINS	COULEUR	RÉF. CORNING
OS2	Libre Tube Central	C_{ca}	6	Noir	**006ZEU-83120A2H**
OS2	Libre Tube Central	C_{ca}	12	Noir	**012ZEU-83120A2H**
OS2	Libre Tube Central	C_{ca}	24	Noir	**024ZEU-83120A2H**
OM4	Libre Tube Central	C_{ca}	6	Noir	**006TEU-83198A2H**
OM4	Libre Tube Central	C_{ca}	12	Noir	**012TEU-83198A2H**
OM4	Libre Tube Central	C_{ca}	24	Noir	**024TEU-93198A2H**



Plugs de terrain optique et outils

LOT CONNECTEURS NPC	CONNECTIQUE	GENRE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	RÉF. CORNING
48	SC/APC	OS2	250/900µm	**NPCP-SCA-48**
48	SC/UPC	OS2	250/900µm	**NPCP-SCU-SM-48**
12	LC/UPC	OS2	250/900µm	**NPCP-LCU-SM-12**
48	SC	OM3/4	250/900µm	**NPCP-SC-OM34-48**
12	LC	OM3/4	250/900µm	**NPCP-LC-OM4-12**
NPC+ -Kit de préparation de fibre avec cliveuse W/CI-01				**TKT-NPCP-CI01**





CORNING | GLASSWORKS AI™

Your One-Stop for Industry-Leading Fiber Solutions

DENSITY

INSTALLATION SPEED

SCALE

CUSTOMIZATION


CORNING

CORNING 175 YEARS

Étendez les capacités de votre réseau en connectant vos ressources IP sur des distances supérieure à 600 mètres

ActiFi™ Longueurs de câbles composites | 1 paire | basse tension (57VDC)

	30 Watts	60 Watts	75 Watts
20 AWG	179m	90m	71m
18 AWG	286m	143m	114m
16 AWG	457m	228m	182m
14 AWG	>600m	362m	289m
12 AWG	>600m	557m	457m

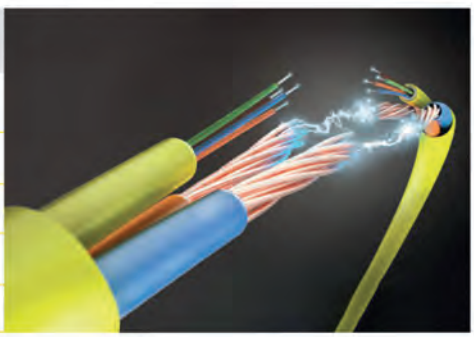

>600m

MDF — Fibre + Power (Composite Cable) — CAMERA

Fibre Switch & Remote DC Power

1-100m

LEVITON

CÂBLES CUIVRE

Câbles cuivre blindés C_{ca}

CATÉGORIE	BLINDAGE	EUROCLASSE RPC	PAIRES	COULEUR	RÉF. LEVITON
CAT.7	S/FTP	C_{ca}	1x 4 paires	Vert	**UM10-Cca-1000GN**
CAT.7	S/FTP	C_{ca}	2 x 4 paires	Vert	**UM10-Cca-D500GN**
CAT .6A	F/FTP	C_{ca}	1x 4 paires	Vert	**AC6F/FTP-CCA-1000GN**
CAT .6A	F/FTP	C_{ca}	2 x 4 paires	Vert	**AC6F/FTP-CCA-D500GN**



Câbles cuivre blindés D_{ca}

CATÉGORIE	BLINDAGE	EUROCLASSE RPC	PAIRES	COULEUR	RÉF. LEVITON
CAT .6A	F/FTP	D_{ca}	1x 4 paires	Bleu	**AC6F/FTP-DCA-1000BU**
CAT .6A	F/FTP	D_{ca}	2 x 4 paires	Bleu	**AC6F/FTP-DCA-D500BU**
CAT .6A	U/FTP	D_{ca}	1x 4 paires	Bleu	**AC6U/FTP-DCA-1000BU**
CAT .6A	U/FTP	D_{ca}	2 x 4 paires	Bleu	**AC6U/FTP-DCA-D500BU**



Leviton a une très large gamme de câble, autres catégories, blindage, et euroclasse disponible, **n'hesitez pas à nous consulter.**

CONNECTEURS RJ45 BLINDÉ CAT.6A

Connecteur RJ45 ATLAS-X1TM

PoE ++ 100W

- Prise QUICKPORT ATLAS-X1
- Jusqu'à 10Gbps Base-T
- Existe en 13 couleurs
- Technologie RFT breveté
- Exsiste en UTP et d'autres catégories



	RÉF. LEVITON
Prise QUICKPORT ATLAS-X1 blindée noire	**6ASJK-RE6**

Connecteur RJ45 CAT. 6A AX0

PoE ++ 100W

- Prise AX0
- Jusqu'à 10Gbps Base-T
- Corps en Zinc moulé
- Icône de 13 couleurs en option



	RÉF. LEVITON
Prise Snap-In AX0 blindée (lot de 12)	**AX6AS-GS6**

Connecteur RJ45 AM1

PoE 30 W

- Prise Amendement 1
- Jusqu'à 10Gbps Base-T
- Montage sans outil



	RÉF. LEVITON
Prise RJ45 AM1 blindée	**AC6JAKS000CR**

Plug de terrain RJ45 sans outil

PoE ++ 100W

- Plug de terrain universel sans outils pour raccordement de câble rigide ou souple 26 à22 AWG



	RÉF. LEVITON
Plug RJ45 CAT. 6A sans outil PoE++ 100W	**6APLG-S6A**

Leviton a une très large gamme de connecteurs autres catégories, blindage, disponible, **nous consulter**

Panneaux de brassage 19'', 1U



	RÉF. LEVITON
Panneau vide 24 RJ volet de couleurs + support arrière, noir	**MMCPNLX24SIJ2DCI**
Panneau vide 24 RJ en ligne + support arrière 1U noir	**MMCPNLX24SIJ2MIL**

Cadre couleur avec volets antipoussière

- Compatible avec les panneaux MMCPNLX24SIJ2DCI



	RÉF. LEVITON
Rouge	**MMCACCINSDC1**
Noir	**MMCACCINSDC2**
Blanc	**MMCACCINSDC3**
Bleu	**MMCACCINSDC4**
Vert	**MMCACCINSDC5**
Jaune	**MMCACCINSDC6**

Cordons de brassage CAT .6A

PoE ++ 100W

- Gauge AWG 26
- LSZH



	LONGUEUR	RÉF. LEVITON
CAT. 6A S/FTP Gris	1,0 m	**AC6PCG010-8CCHB**
CAT. 6A S/FTP Gris	2,0 m	**AC6PCG020-8CCHB**
CAT. 6A S/FTP Gris	3,0 m	**AC6PCG030-8CCHB**
CAT. 6A S/FTP Gris	5,0 m	**AC6PCG050-8CCHB**

Autres longeurs et couleurs : **nous consulter**

Cordons de brassage FLEX CAT. 6A

PoE ++ 100W

Petit diamètre pour une plus grande flexibilité
- Gauge AWG 28
- LSZH



	LONGUEUR	RÉF. LEVITON
CAT.6A Flex U/FTP Blanc	3 feet (0,90m)	**H6APO-03W**
CAT.6A Flex U/FTP Blanc	7 feet (2,10m)	**H6APO-07W**
CAT.6A Flex U/FTP Blanc	10 feet (3,00m)	**H6APO-10W**
CAT.6A Flex U/FTP Blanc	17 feet (5.10m)	**H6APO-17W**

Autres longeurs et couleurs : **nous consulter**

Câbles optiques ADVENTUM intérieur/extérieur, anti-rongeur

Les câbles ADVENTUM sont conçus pour être utilisés dans tous les environnements. Ils conviennent donc parfaitement à une grande variété d'installations, notamment les réseaux extérieurs ou les campus, les applications à l'intérieur des bâtiments, les montées verticales et les centres de données.

- Euroclass B2ca
- Fibre a rayon de courbure insensible
- Conception sans gel
- Resistante à l'eau et aux UV



CATÉGORIE	STRUCTURE	EUROCLASSE RPC	BRIINS	COULEUR	RÉF. LEVITON
OS2	Tube Central	$B2_{ca}$	12	Noir	**GF108CDT12LU-B2CA**
OS2	Tube Central	$B2_{ca}$	24	Noir	**GF108CDT24LU-B2CA**
OM4	Tube Central	$B2_{ca}$	12	Noir	**GFOM4CDT12LU-B2CA**
OM4	Tube Central	$B2_{ca}$	24	Noir	**GFOM4CDT24LU-B2CA**

La gamme ADVEMTUM de Leviton se décline avec d'autre possibilité de blindage, densité de fibre : **nous consulter**

Câbles optiques intérieur/extérieur - structure serrée - mèches de verre

Type Monomode OS2 900µm LSZH



CATÉGORIE	STRUCTURE	EUROCLASSE RPC	BRIINS	COULEUR	RÉF. LEVITON
OS2	Serrée	$B2_{ca}$	12	Noir	**GF108PDC12LU-B2CA**
OS2	Serrée	$B2_{ca}$	24	Noir	**GF108PDC24LU-B2CA**
OS2	Serrée	D_{ca}	12	Noir	**GF108PDC12LU-DCA**
OS2	Serrée	D_{ca}	24	Noir	**GF108PDC24LU-DCA**


Type Multimode OM4 900µm LSZH



CATÉGORIE	STRUCTURE	EUROCLASSE RPC	BRIINS	COULEUR	RÉF. LEVITON
OM4	Serrée	$B2_{ca}$	12	Noir	**GFOM4PDC12LU-B2CA**
OM4	Serrée	$B2_{ca}$	24	Noir	**GFOM4PDC24LU-B2CA**
OM4	Serrée	D_{ca}	12	Noir	**GFOM4PDC12LU-DCA**
OM4	Serrée	D_{ca}	24	Noir	**GFOM4PDC24LU-DCA**

Leviton a une très large gamme de fibre optique autres catégories, blindage, et euroclasse disponible : **nous consulter**

Lot de 12 pigtails de longueur 1m 900 microns



CONNECTIQUE	GENRE	COULEUR	RÉF. LEVITON
LC	OS2	Jaune	**VPK-S2TLC0000-01**
LC	OM4	Violet	**VPK-M4TLC0000-01**
SC	OS2	Jaune	**VPK-S2TSC0000-01**
SC	OM4	Violet	**VPK-M4TSC0000-01**

Tiroirs optiques coulissants 19" 1U, noirs



CONNECTIQUE	GENRE	SIGNAL	RÉF. LEVITON
Tiroir équipé 24 FO	12 LC Dup	Monomode	**FPCC1SXSM24LC2**
Tiroir équipé 48 FO	24 LC Dup	Monomode	**FPCC1SXSM48LC2**
Tiroir équipé 24 FO	12 LC Dup	Multimode	**FPCC1SXMM24LC2**
Tiroir équipé 48 FO	24 LC Dup	Multimode	**FPCC1SXMM48LC2**

Autres configurations disponibles : **nous sonsulter**

Châssis SDX 500i - 19'' 1 U noir

- Configurable, hybride cuivre optique
- 3 Slots SDX disponibles
- Autres configurations : nous consulter







	RÉF. LEVITON
Tiroir SDX 500i 1U vide	**5R1UL-F03**
Plaque SDX noire 24FO LC Quad OM4 violet [B]	**5F100-24M**
Plaque SDX noire 6 positions Quick Port vide [F]	**5F100-6QP**

Jarretières optiques Zipp LC Duplex LSFROH - Monomode OS2 1.6mm



GAINE COULEUR JAUNE	LONGUEUR	RÉF. LEVITON
LC Duplex - LC Duplex	1,0 m	**VPC-S2D1LCLC0010**
LC Duplex - LC Duplex	2,0 m	**VPC-S2D1LCLC0020**
LC Duplex - LC Duplex	3,0 m	**VPC-S2D1LCLC0030**
LC Duplex - LC Duplex	5,0 m	**VPC-S2D1LCLC0050**

Jarretières optiques Zipp LC Duplex LSFROH -Multimode OM4 1.6mm



GAINE COULEUR VIOLET	LONGUEUR	RÉF. LEVITON
LC Duplex - LC Duplex	1,0 m	**VPC-M4D1LCLC0010**
LC Duplex - LC Duplex	2,0 m	**VPC-M4D1LCLC0020**
LC Duplex - LC Duplex	3,0 m	**VPC-M4D1LCLC0030**
LC Duplex - LC Duplex	5,0 m	**VPC-M4D1LCLC0050**


Autres configurations disponibles : **nous consulter**

LEVITON



Constructeur de référence des infrastructures de câblage pour data centers, LEVITON conçoit des solutions de nouvelle génération pensées pour accompagner la montée en puissance du cloud et des environnements hyperscale. Grâce à une forte capacité de R&D et une veille technologique continue, ses infrastructures répondent aux exigences de haute densité, de performances optimisées et d'évolutivité. Fiables, durables et prêtes pour l'avenir, les solutions LEVITON constituent un socle robuste pour les architectures data center en constante évolution.

SOLUTION COMPLÈTE DE BOUT EN BOUT

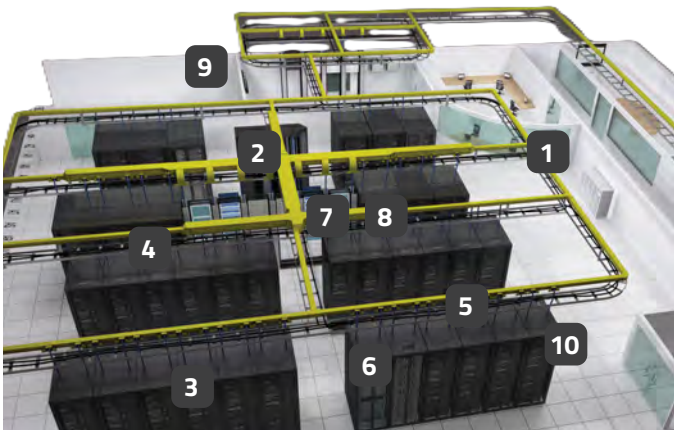



1 **Trunks cuivre et fibre pré-équipés**
Fabrication à la demande

2 **Baie de répartition de fibres HDX**



3 **Système de brassage à cassette Snap-In e2XHD - Solution cuivre et Optique**





4 **Connecteur ATLAS-X1 Haute performance**



5 **Gestionnaire de câblage**



6 **Cassette d'épissure HDX**



7 **Systèmes Opt-XTM HDX**



8 **Systèmes 40/100/400G**



9 **SDX**
Tiroirs à montage mural



10 **Une gamme complète de câbles cuivre et optique**

Besoin d'aide pour la conception de vos infrastructures réseau !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



CONNECTEURS RJ45 BLINDÉS CAT. 6A – DIRECT ATTACHED

Connecteur RJ45 CAT. 6A ISO EL

Le module pour le câblage de bureau classique. Facile à installer avec des performances solides en catégorie 6A.
- Optimisé pour 4PPoE
- Label R&M PowerSafe



	RÉF. R&M
RJ45 spécial blindé C6A ISO EL	**R813508**

Connecteur RJ45 CAT. 6A EL 4.0

Ce module pour les normes les plus élevées garantit les meilleures performances dans le câblage 10Gigabit Ethernet. Volet anti-poussière, fixé au module avec 7 variantes de couleurs interchangeables en option
- Optimisé pour 4PPoE
- Label R&M PowerSafe



	RÉF. R&M
RJ45 spécial blindé C6A ISO EL 4.0	**R936605**

Plastrons RJ45 45x45 inclinés et droits

Le module pour le câblage de bureau classique. Facile à installer avec des performances solides en catégorie 6A.



	RÉF. R&M - BLANC	RÉF. R&M - NOIR
Plastron 1 port RJ45 incliné	**R813508**	**R842474**
Plastron 2x1 port RJ45 incliné	**R833453**	**R833662**
Plastron 2x1 port RJ45 droit	**R833450**	**R833451**

Boîtier compact 12 ports



	RÉF. R&M
Boîtier compact 310x110x40 mm	**R893812**

Panneaux de brassage 19'', 1U



	RÉF. R&M - GRIS	RÉF. R&M - NOIR
Panneau vide 1U 24 ports	**R813485**	**R813483**
Panneau vide 1U 48 ports	**R837956**	**R837065**

Système de sécurité Niveau 3



	RÉF. R&M
Bague Patchguard pour cordons RJ45 R&M	**R313814**
Clé pour Patch Guard et Port Guard	**R313815**
Clip de couleur Rouge	**R302349**

Cordons de brassage CAT. 6a S/FTP



	0,2 M	0,3 M	0,5 M	1,0 M	1,5 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,5 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M
RÉF. R&M.	**R806636**	**R805704**	**R509857**	**R509858**	**R509860**	**R509861**	**R509862**	**R509863**	**R509864**	**R5009865**	**R509867**	**R509868**

Câble cuivre CAT. 7 F/FTP et S/FTP

CATÉGORIE	BLINDAGE	EUROCLASSE RPC	PAIRES	COULEUR	RÉF. R&M
CAT.7 650 Mhz	F/FTP	D_{ca}	1x4 paires	Gris	**R320249**
CAT.7 650 Mhz	F/FTP	D_{ca}	2x4 paires	Gris	**R509856**
CAT.7 1000 Mhz	S/FTP	D_{ca}	1x4 paires	Gris	**R35257**
CAT.7 1000 Mhz	S/FTP	D_{ca}	2x4 paires	Gris	**R35258**

CATÉGORIE	BLINDAGE	EUROCLASSE RPC	PAIRES	COULEUR	RÉF. R&M
CAT.7 650 Mhz	F/FTP	C_{ca}	1x4 paires	Gris	**R833676-M**
CAT.7 650 Mhz	F/FTP	C_{ca}	2x4 paires	Gris	**R837039-M**
CAT.7 1000 Mhz	S/FTP	C_{ca}	1x4 paires	Gris	**R833677-M**
CAT.7 1000 Mhz	S/FTP	C_{ca}	2x4 paires	Gris	**R837040-M**

PLUGS DE TERRAIN RJ45 MONOBRIN FM45

Plug FM45 EL

- CAT. 6a blindé A/B IP20
- Manchon métal



RÉF. R&M
R888230

Plug FM45 EL

- CAT. 6a blindé A/B IP20
- Manchon métal -Slim



RÉF. R&M
R836543

Plug FM45 EL

- CAT. 6a blindé A/B IP20
- Manchon métal -Coudé



RÉF. R&M
R886069

Boîtier IP67

- Kit RJ45 IP67 CAT. 6A



	RÉF. R&M
Boîtier	**R836519**
Cordon	**R313637**

Tiroirs Unirack2 coulissants 19" 1U 2 plateaux équipés pigtails pour fusion

CATÉGORIE	CONNECTIQUE	PIGTAILS	RÉF. R&M
OS2	6x LC Duplex	12	**R822546**
OS2	12x LC Duplex	24	**R821582**
OS2	24x LC Duplex	48	**R820745**
OM4	6x LC Duplex	12	**R820746**
OM4	12x LC Duplex	24	**R819024**
OM4	24x LC Duplex	48	**R819023**
Support épissures 12 thermo pour cassette R30/35/40			**R320246**



Jarretières optiques LC Duplex LSFROH Monomode OS2

CATÉGORIE	CONNECTIQUE	Ø CÂBLE	COULEUR	LONGUEUR	RÉF. R&M
OS2	LCD/LCD	2.0x4.1mm A-B	Jaune	1,0 m	**R860172**
OS2	LCD/LCD	2.0x4.1mm A-B	Jaune	2,0 m	**R851424**
OS2	LCD/LCD	2.0x4.1mm A-B	Jaune	3,0 m	**R815382**
OS2	LCD/LCD	2.0x4.1mm A-B	Jaune	5,0 m	**R842123**
OS2	LCD/LCD	2.0x4.1mm A-B	Jaune	10,0 m	**R842125**



Jarretières optiques LC Duplex LSFROH Multimode OM4

CATÉGORIE	CONNECTIQUE	Ø CÂBLE	COULEUR	LONGUEUR	RÉF. R&M
OM4	LCD/LCD	2.0x4.1mm A-B	Fushia	1,0 m	**R826514**
OM4	LCD/LCD	2.0x4.1mm A-B	Fushia	2,0 m	**R826515**
OM4	LCD/LCD	2.0x4.1mm A-B	Fushia	3,0 m	**R826516**
OM4	LCD/LCD	2.0x4.1mm A-B	Fushia	5,0 m	**R826517**
OM4	LCD/LCD	2.0x4.1mm A-B	Fushia	10,0 m	**R826789**



Clips de repérage couleur pour jarretières LCD sécurité R&M - niveau 1



Dispositif de verrouillage pour jarretière LCD sécurité - niveau 3



	RÉF. R&M
Pion Plug Guard pour verrouillage liaison LCD	**R508116**
Clé de déverrouillage Plug Guard LCD	**R508117**

Jarretières optiques LC Quick Release 2.0mm Grade Bm LSFROH

QuickRelease: Manipulation facile sans risque d'abîmer la fibre grâce à une conception unique qui permet également d'inverser la polarité.

CATÉGORIE	CONNECTIQUE	Ø CÂBLE	COULEUR	LONGUEUR	RÉF. R&M
OM4	LCQR/LCQR	2.1 mm A-B	Fushia	1,0 m	**R839890**
OM4	LCQR/LCQR	2.1 mm A-B	Fushia	2,0 m	**R836226**
OM4	LCQR/LCQR	2.1 mm A-B	Fushia	3,0 m	**R838894**
OM4	LCQR/LCQR	2.1 mm A-B	Fushia	5,0 m	**R839891**



Jarretières optiques LC Quick Release 2.0mm Grade C LSFROH

QuickRelease: Manipulation facile sans risque d'abîmer la fibre grâce à une conception unique qui permet également d'inverser la polarité.

CATÉGORIE	CONNECTIQUE	Ø CÂBLE	COULEUR	LONGUEUR	RÉF. R&M
OS2	LCQR/LCQR	2.1 mm A-B	Jaune	1,0 m	**R851006**
OS2	LCQR/LCQR	2.1 mm A-B	Jaune	2,0 m	**R849234**
OS2	LCQR/LCQR	2.1 mm A-B	Jaune	3,0 m	**R839893**
OS2	LCQR/LCQR	2.1 mm A-B	Jaune	5,0 m	**R839894**



Programme de formation pour partenaires certifiés R&Mfreenet (QPP)

Avec son programme Qualified Partner, R&M soutient et forme des spécialistes en technologie de réseau et en câblage LAN



Garantie Système de 25 ans

Si une installation se compose exclusivement de composants R&Mfreenet, installée par un partenaire certifié QPP, une garantie système peut être accordée. R&M garantit que les propriétés de transmission des normes de câblage spécifiées seront maintenues pendant une période d'au moins 25 ans ainsi que le supports des PoE (RP1 -RP2 - RP3)

Programme de garantie R&M*freenet*

Complet. Unique.
Valeur ajoutée.

COMMSCOPE

Connecteurs RJ45 SLX Twist ISO

- Connecteurs RJ45 Cat.6A blindés







	VOLET	RÉF. COMMSCOPE
Lot de 24 Connecteurs Rj45 SLX Gris	Sans	**4-2153449-4**
Lot de 24 Connecteurs Rj45 SLX Gris	Avec	**4-2153365-4**

Autres couleurs disponibles : **nous consulter**

Sortie de câble, 4 directions pour SLX

- Kit 4 pièces
- Accessoire qui permet d' avoir une sortie de câble coudée sur les 4 directions tout en respectant le rayon de courbures.







	RÉF. COMMSCOPE
Sortie de câble, 4 directions pour SLX	**760245049**

Outil de câblage SLX

- Dénude le câble
- Marque la feuille d'aluminium,
- Réalise le raccordement et la coupe
- 8 conducteurs à la fois



	RÉF. COMMSCOPE
Outil pour SLX et MGS600	**1725150-3**

Plastrons RJ45 inclinés blancs





	RÉF. COMMSCOPE
Plastron incliné simple 45x45 blanc (RAL9010)	**1711653-1**
Plastron incliné double 45x45 blanc	**1711797-1**
Plastron incliné 22,5x45 avec 4 point de fixation - blanc	**0-1711664-1**

Panneaux de brassage pour SLX 19'' 1U guide cordons





	RÉF. COMMSCOPE
Panneau 24 1U avec support de câble Noir	**760256665**
Panneau 24 1U avec support de câble Gris	**2153437-2**
Guide cordons 1U 4 anneaux noir	**760038240**

Cordons de brassage blanc SlimLine CAT. 6a S/FTP AWG30

CAT. 6A NPC LSZH AWG26	LONGUEUR	RÉF. COMMSCOPE
Cord RJ45 S/FTP CAT. 6A LSZH	0,5 m	**9-1859916-0**
Cord RJ45 S/FTP CAT. 6A LSZH	1,0 m	**1859916-1**
Cord RJ45 S/FTP CAT. 6A LSZH	1,5 m	**9-1859916-1**
Cord RJ45 S/FTP CAT. 6A LSZH	2,0 m	**1859916-2**
Cord RJ45 S/FTP CAT. 6A LSZH	3,0 m	**1859916-3**
Cord RJ45 S/FTP CAT. 6A LSZH	5,0 m	**1859916-5**

Existe en 7 couleurs , autres longueur : **nous consulter**



D'autres gammes de câbles COMMSCOPE sont disponibles !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



COMMSCOPE® an Amphenol company

Panneaux FMS coulissants préconnectorisés 19" 1U

Tiroir coulissant préconnectorisé avec traversées de cloison, pigtails dénudés et protection d'épissure inclus .
▪ Le tiroir optique avec charnière coulissante contient :
- Cassette d'épissure livrée
- Protection d'épissure (Smouv)
- Pigtails montés et préparés en K7 de lovage (structure libre 250 microns, ± 1.2 M de 12 couleurs)
- Numérotation des ports
- Portes étiquettes d'identification
- Pattes de fixation 19" avec visserie
- Possibilité de mise à la terre
- Presse étoupe
- Lyre et collier de fixation
- Scotch de protection
- Profondeur 300



CATÉGORIE	CONNECTIQUE	PIGTAILS	RÉF. COMMSCOPE
MONOMODE			
OS2	6x LC Duplex	12	**760258662**
OS2	12x LC Duplex	24	**760258663**
OS2	24x LC Duplex	48	**760258664**
OS2	6x SC Duplex	12	**760258658**
MULTIMODE			
OM4	6x LC Duplex	12	**760258665**
OM4	12x LC Duplex	24	**760258666**
OM4	24x LC Duplex	48	**760258667**
OM4	12x SC Duplex	24	**760258659**

Jarretières optiques LC Duplex LSZH Monomode OS2



CATÉGORIE	CONNECTIQUE	DIAMÈTRE DE LA FIBRE	LONGUEUR	RÉF. COMMSCOPE
OS2	LC -LC Duplex	9/125	1,0 m	**760253396**
OS2	LC -LC Duplex	9/125	2,0 m	**760253709**
OS2	LC -LC Duplex	9/125	3,0 m	**760253710**
OS2	LC -LC Duplex	9/125	5,0 m	**760253711**

Jarretières optiques LC Duplex LSZH Multimode OM4



CATÉGORIE	CONNECTIQUE	DIAMÈTRE DE LA FIBRE	LONGUEUR	RÉF. COMMSCOPE
OM4	LC-LC duplex	9/125	1,0 m	**1920606-1**
OM4	LC-LC duplex	9/125	2,0 m	**1920606-2**
OM4	LC-LC duplex	9/125	3,0 m	**1920606-3**
OM4	LC-LC duplex	9/125	5,0 m	**1920606-5**

CÂBLES OPTIQUES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, ANTI-RONGEUR - STRUCTURE LIBRE

Câbles Monomode OS2



CATÉGORIE	STRUCTURE	EUROCLASS	BRINS	COULEUR	RÉF. COMMSCOPE
OS2	Libre	E_{ca}	6	Jaune	**2-599623-4**
OS2	Libre	E_{ca}	12	Jaune	**2-599625-4**
OS2	Libre	D_{ca}	24	Jaune	**2-1716001-4**

Câbles Multimode OM4



CATÉGORIE	STRUCTURE	EUROCLASS	BRINS	COULEUR	RÉF. COMMSCOPE
OM4	Libre	E_{ca}	6	Aqua	**2-599623-2**
OM4	Libre	E_{ca}	12	Aqua	**2-599625-2**
OM4	Libre	D_{ca}	24	Aqua	**2-1716001-2**

CÂBLES OPTIQUES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, ANTI-RONGEUR - STRUCTURE SERRÉE

Câbles Monomode OS2



CATÉGORIE	STRUCTURE	EUROCLASS	BRINS	COULEUR	RÉF. COMMSCOPE
OS2	Sérrée	C_{ca}	6	Jaune	**1594770-6**
OS2	Sérrée	C_{ca}	12	Jaune	**1594680-6**
OS2	Sérrée	C_{ca}	24	Jaune	**1594454-6**

Câbles Multimode OM4



CATÉGORIE	STRUCTURE	EUROCLASS	BRINS	COULEUR	RÉF. COMMSCOPE
OM4	Sérrée	C_{ca}	6	Aqua	**9-1592141-9**
OM4	Sérrée	C_{ca}	12	Aqua	**9-1592145-9**
OM4	Sérrée	C_{ca}	24	Aqua	**9-1594455-9**

COMMSCOPE

GigaREACH™

GigaREACHXL : aller plus loin avec le cuivre, simplement

GigaREACHXL de CommScope est une solution innovante qui permet d'alimenter et de connecter des équipements Ethernet bien au-delà de la limite traditionnelle de 100 mètres, tout en restant en cuivre. Concrètement, elle permet d'atteindre jusqu'à 250 mètres en PoE 90 W, sans ajout de switch intermédiaire, d'extendeur PoE ou de fibre.

Pensée pour les caméras de vidéosurveillance, points d'accès Wi-Fi, contrôle d'accès ou objets connectés, GigaREACH XL répond parfaitement aux contraintes des bâtiments étendus, parkings, entrepôts ou sites industriels, où les équipements sont souvent éloignés du local technique.

Son principal avantage : un seul câble, une seule technologie, moins de complexité. Pas besoin de créer de nouvelles salles télécom, ni d'ajouter des équipements actifs intermédiaires. Le réseau est plus simple, plus fiable et plus rapide à déployer.

Grâce à une conception câble avancée issue de la technologie SYSTIMAX, GigaREACH XL offre :

- jusqu'à 1 Gbps + PoE 90 W à 150 m,
- 100 Mbps + PoE 90 W à 200 m,
- et 10 Mbps + PoE 90 W à 250 m.


Enfin, la solution est couverte par le programme SYSTIMAX Assurance (25 ans), gage de performance, de pérennité et de tranquillité pour les intégrateurs comme pour les clients finaux.
Ces performances sont garanties par Commscope et sont déjà implantées dans la gamme des testeurs FLUKE.

GigaREACH XL, c'est la liberté d'étendre le réseau là où la fibre ou les solutions complexes ne sont plus nécessaires.



Commscope garantit la performance

- 10 Mbps—250 m—90 W PoE
- 100 Mbps—200 m—90 W PoE
- 1 Gbps—150 m—90 W PoE
- Performance double : Data + PoE

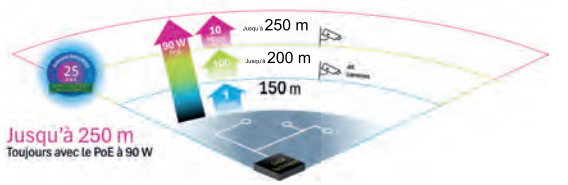

Exemple d'installation qui supporte le 1Gbps avec POE 90 W



Connecteur de consolidation "C_{ca}" avec demi cordon de 30 cm

Câble GigaREACH™ XL "Extended Distance" 3073A-B Category 6 U/UTP LSZH 4 paire Blanc $B2_{ca}$ 3000 feet (905 M)

Cordons GigaSpeed XL Non blindé Blanc 3,0

Câbles GigaREACHXL CAT. 6 U/UTP intérieur/extérieur





	UTILISATION	COULEUR	LONGUEUR	RÉF. COMMSCOPE
1x4 paires Dca 3000ft	Intérieur	Blanc	905 m	**760259260**
1x4 paires B2ca 3000ft	Intérieur	Blanc	905 m	**760259360**
1x4 paires PE 3000ft	Extérieur	Noir	905 m	**760258679**

Connecteur de consolidation





	LONGUEUR	RÉF. COMMSCOPE
Connecteur de consolidation C_{ca}	0,30 m	**760235586**

Connecteurs GigaSPEEDXL MGS400 CAT. 6 non blindés et panneau





	COULEUR	RÉF. COMMSCOPE
Connecteur MGS400 CAT. 6	Noir	**700206667**
Connecteur MGS400 CAT. 6	Blanc	**700206725**
Panneau de brassage pour 24 connect. MGS400		**760184507**

Cordons GigaSPEEDXL

- Catégorie 6
- Compatible 4PPOE 90 W



	LONGUEUR	RÉF. COMMSCOPE
Cordons non blindé blanc	1,0 m	**CPC3392-08M001**
Cordons non blindé blanc	2,0 m	**CPC3392-08M002**
Cordons non blindé blanc	3,0 m	**CPC3392-08M003**
Cordons non blindé blanc	5,0 m	**CPC3392-08M005**

aginode

LANmark™ ULTIM

La solution de câblage **Aginode LANmark™ ULTIM** Catégorie 6A / Classe EA est une infrastructure structurée conçue pour **accompagner les besoins** croissants des bâtiments intelligents **en bande passante, alimentation et connectivité IP**, notamment pour l'IoT et les applications à haut débit.

Elle repose sur quatre principes clés :

- **Performance :** connecteur ULTIM offrant d'excellentes performances NEXT et câble ExTP assurant une transmission stable au-delà de 100 m.
- **Facilité d'installation :** terminaison rapide et installation simplifiée pour gagner du temps et réduire les efforts.
- **Fiabilité :** solution testée et validée par un laboratoire externe, avec une garantie de 25 ans.
- **Évolutivité :** performances supérieures à la Catégorie 6A, pensée pour les technologies futures.

Connecteur LANmark-6A ULTIM Catégorie 6A blindé

- Performances Catégorie 6A
- Certifié 90W POE++
- CEM améliorée
- Raccordement facile et rapide





	RÉF. AGINODE
Connecteur LANmark-6A ULTIM Catégorie 6A blindé	**N420.960**

Câbles ExTP LANmark-6A Catégorie 6A AWG22 LSZH

- Transmission 1Gbit jusqu'à 160m avec POE++ 90W
- AWG22
- Croix en ruban aluminium
- Facilité de dégainage



CATÉGORIE	STRUCTURE	EUROCLASS	PAIRES	COULEUR	RÉF. AGINODE
CAT.6A	ExTP	D_{ca}	1x4 paires	Orange	**N100.964G-OD**
CAT.6A	ExTP	C_{ca}	1x4 paires	Orange	**N100,964G-OC**

Cordons U/FTP LANmark-6A Catégorie 6A LSZH

- Catégorie 6A
- Certifié 90W POE++
- Compatible 'haute densité' : 48 cordons sur 1 HU
- Disponible en 8 couleurs



	LONGUEUR	RÉF. AGINODE
CAT6.A U/FTP	0,5 m	**N11A.U1F0050K**
CAT6.A U/FTP	1,0 m	**N11A.U1F0100K**
CAT6.A U/FTP	2,0 m	**N11A.U1F0200K**
CAT6.A U/FTP	3,0 m	**N11A.U1F0300K**
CAT6.A U/FTP	5,0 m	**N11A.U1F0500K**
CAT6.A U/FTP	10,0 m	**N11A.U1F1000K**

Face avant 45x45 inclinée Snap-in avec volets de protection

- Disponible en 1 et 2 ports
- Format 45x45mm
- Equipé d'un volet d'identification transparent
- Couleur blanche RAL 9010



Réf. N423.520



Réf. N423.540N

	RÉF. AGINODE
Face avant 45x45 inclinée 1 ports Snap-in	**N423.520**
Face avant 45x45 inclinée 2 ports Snap-in	**N423.540N**

Panneaux fixes pour connecteurs LANmak-6A ULTIM 1HU, noir

- Disponible en 24 et 48 ports sur 1HU
- Format 19''
- Equipé de volets de protection
- Système de mise à la terre automatique



	PORTS	RÉF. AGINODE
Panneau fixe LANmak-6A ULTIM 1HU	24	**N521.661BK**
Panneau fixe LANmak-6A ULTIM 1HU	48	**N521.960BK**

AGINODE

LANmark™ Power-OF

La solution de câblage **Aginode LANmark™ Power-OF** est une solution de **câblage structuré hybride** principalement destinée aux **antennes intérieures 5G**, tout en étant adaptée à d'autres applications comme les **points d'accès WLAN, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance** ou encore la gestion de capteurs environnementaux. Elle est également **compatible avec les switchs FTTO** de la gamme LANactive.

Elle repose sur quatre principes clés :

- Utilisable en intérieur pour connecter des équipements tout en leur fournissant l'alimentation, même en l'absence de source électrique locale.
- Conception 2-en-1 combinant transmission de données et alimentation électrique dans un seul câble.
- Intègre généralement deux fibres monomodes (haut débit) et deux conducteurs en cuivre (énergie).
- Diamètre réduit permettant de limiter l'encombrement par rapport à deux câbles séparés.

Câbles LANmark Power-OF 2x1,5 mm²

- 2 conducteurs cuivre 1,5 mm²
- 2 fibres optiques G657.A2
- Gaine LSZH – RPC C_{ca} ou B2ca
- Diamètre : 8,4 mm



CATÉGORIE	STRUCTURE	EUROCLASS	PAIRES	COULEUR	RÉF. AGINODE
OS2	Hybride	CCA	2 fo + 2x1,5mm²	Blanc	**NFP1.A24A2A-WC**
OS2	Hybride	B2CA	2 fo + 2x1,5mm²	Blanc	**NFP1.A24A2A-WB**

Panneau LANmark Power-OF équipé

- 12 ports LC Duplex pour la connectivité optique
- 24 connecteurs push-wire pour la distribution électrique
- Séparation interne des sections pour plus de sécurité et de performance
- Format 19'' – 1U



	RÉF. AGINODE
Panneau LANmark Power-OF équipé	**NFPP.4LD12M241U.BE**

Boîtier LANmark Power-OF

- 1 port LC Duplex pour la fibre + 2 connecteurs push-wire pour le cuivre
- Séparation interne des sections pour plus de sécurité et de performance
- Installation murale ou plafond
- Verrouillage par clé triangulaire



	RÉF. AGINODE
Boîtier LANmark Power-OF	**NFPB.4LD1M2.GE**

Qualificateurs de câbles + réseau + WiFi LinkIQ



LinkIQ Fluke : qualifiez vos réseaux et Wi-Fi en un instant !

- Vérifie la continuité, le câblage croisé ou inversé, et identifie les paires mal connectées.
- Évalue la vitesse et le débit réel jusqu'à 10 Gbps (ou plus selon modèle) pour Ethernet.
- Analyse la qualité du signal, la bande, et détecte les interférences pour optimiser la connexion.
- Reconnaît les périphériques connectés, les VLAN et les PoE (Power over Ethernet).
- Écran clair, interface simple, résultats rapides pour un usage terrain efficace.
- Léger, solide, idéal pour les techniciens réseau mobiles.

	QUALIF RÉSEAU	QUALIF WIFI	SUPPORT GOLD INCLUS	RÉF. FLUKE
Appareil de test de câble + WiFi + réseau avec valise de transport	Réseau	Qualif	Non	**LIQ-DUO**
Appareil de test LIQ-DUO avec garantie Premium Care 3 ans	WiFi	Support Gold inclus	3 ans	**LIQ-DUO/FPC3**
Appareil LIQ-DUO avec sonde Intellitone	Oui	Oui	Non	**LIQ-DUO-KIT**
Appareil LIQ-DUO-KIT avec garantie Premium Care 3 ans	Oui	Oui	3 ans	**LIQ-DUO-KITFPC3**
Appareil LIQ-DUO accessoires industriels	Oui	Oui	Non	**LIQ-DUO-IE**
Appareil LIQ-DUO-IE avec sonde Intellitone	Oui	Oui	Non	**LIQ-DUO-IE-KIT**
Appareil de test de câble + réseau avec valise de transport	Oui	Non	Non	**LIQ-100**
Appareil de test LIQ-100 avec sonde Intellitone	Oui	Non	Non	**LIQ-KIT**
Appareil LIQ-100 accessoires industriels	Oui	Non	Non	**LIQ-100-IE**
Appareil LIQ-KIT avec sonde Intellitone	Oui	Non	Non	**LIQ-KIT-IE**

Vérificateurs de câbles MicroScanner™

MicroScanner Fluke : testez vos câbles en un instant !

- Repère et nomme automatiquement les câbles dans un réseau encombré.
- Vérifie chaque fil, détecte les paires inversées, coupées ou manquantes.
- Détecte immédiatement coupures et défauts.
- Supporte les câbles Ethernet, coaxiaux et téléphoniques standards.
- Écran clair, commandes simples pour un usage efficace sur le terrain.
- Compact et simple d'utilisation sur le terrain.



	RÉF. FLUKE
Vérificateur de câbles et PoE avec valise de transport	**MS-POE**
Vérificateur MS-POE + sonde IntelliTonePro 200	**MS-POE-KIT**
Vérificateur de câbles avec valise de transport	**MS2-100**
Vérificateur MS2-100 + sonde IntelliTonePro 200	**MS2-KIT**
Vérificateur MS2-100 + wattmètre SimpliFiber Pro + source multimode	**MS2-FTK**

Localisateur de défaut visuel VisiFault™

VisiFault™ : trouvez les défauts de câbles en un éclair !

- Localisation rapide des défauts et coupures.
- Vérification facile de la continuité des câbles.
- Interface simple et intuitive pour un diagnostic immédiat.
- Portable et pratique pour tous types de câbles sur le terrain.



	RÉF. FLUKE
Localisateur de défaut visuel	**VisiFault™**

SimpliFiber® Pro

SimpliFiber® Pro : testez vos fibres optiques en toute simplicité

- Vérifie les fibres monomodes et multimodes jusqu'à plusieurs kilomètres.
- Écran clair avec instructions étape par étape pour les tests sur le terrain.
- Portable, léger et adapté aux environnements difficiles.
- Supporte LC, SC, ST et autres standards du marché.



	RÉF. FLUKE
Wattmètre optique SimpliFiber Pro	**SFPOWERMETER**
Kit de vérification des fibres optiques multimodes	**FTK1000**
Kit de vérification multimode	**FTK1200**
Kit de vérification de fibres multimodes avec FI-500 FiberInspector Micro	**FTK1375**
Kit complet de vérification de fibres avec FT500 FiberInspector Micro	**FTK1475**
Kit de vérification des fibres optiques monomodes	**FTK2000**
Kit de vérification des fibres optiques monomodes	**FTK2100**
Inclut MicroScanner2 Cable	**MS2-FTK**

Détecteur de fibres optiques en direct FiberLert™

L'outil de dépannage facile pour fibre optique, au format de poche

- Repère les signaux lumineux sans couper ni déconnecter la fibre.
- Évite l'exposition aux lasers actifs, protection pour l'utilisateur et l'équipement.
- Fonctionne avec les fibres monomodes et multimodes standard.
- Signaux clairs pour identifier rapidement les fibres actives.



	RÉF. FLUKE
Détecteur de fibres optique en direct	**FiberLert™**

FLUKE

Plateforme modulaire de certification de câblage Versiv

Tout ce dont vous avez besoin pour certifier, gérer, dépanner et documenter vos projets d'installation de câblage.

La gamme Versiv™ accélère chaque étape du processus de certification. Sa conception évolutive permet de prend en charge la certification de liaisons cuivre, les tests de perte de fibre optique et de réflectométrie optique (OTDR). Le système d'administration révolutionnaire ProjX™ et l'interface utilisateur Taptive™ assurent l'exécution appropriée des travaux dès la première tentative. Analysez des résultats de test et créez des rapports de test professionnels à l'aide du logiciel de gestion gratuit LinkWare.

DSX-602 CableAnalyzer™

Certification des liaisons cuivre, câblage structuré à paires torsadées jusqu'à la cat. 6A/classe E_A

- Comprend des adaptateurs de mesure de canaux ; adaptateurs robustes de lien permanent en option avec prise de test amovible disponible
- Durée de test de cat. 6A de 10 secondes
- Le système de gestion de ProjX™ rend le paramétrage de test rapide et infaillible
- Les outils de diagnostic HDTDX et HDTDR permettent de localiser l'emplacement des défauts



	SUPPORT GOLD INCLUS	RÉF. FLUKE
Certificateur cuivre 500 MHz, avec WiFi	Non	**DSX-602**
Certificateur cuivre 500 MHz + adaptateur DSX-PLA004S	Non	**DSX-602-PRO**
Souscription support Gold Premium Care 1 an pour DSX-602	1 an	**GLD-DSX-602**
Souscription support Gold Premium Care 1 an pour DSX-602-PRO	1 an	**GLD-DSX-602-PRO**
Souscription support Gold Premium Care 1 an pour DSX-602	3 ans	**GLD3-DSX-602**
Souscription support Gold Premium Care 3 ans pour DSX-602-PRO	3 ans	**GLD3-DSX-602-PRO**

Solution de test de perte optique CertiFiber®Pro et CertiFiber®Max

Certifiez vos liens fibre rapidement !

- Certification Tier 1 (OLTS) conforme aux normes.
- Résultats PASS/FAIL immédiats.
- Tests multimode et monomode.
- Interface simple et guidée.



	SUPPORT GOLD INCLUS	RÉF. FLUKE
CertiFiber Pro WiFi Quad + caméra d'inspection	Non	**CFP2-100-QI INT**
CertiFiber Pro Wi-Fi avec modules monomodes	Non	**CFP2-100-S INT**
CertiFiber Pro WiFi Quad	1 an	**CFP2-100-Q/GLD INT**

FI-3000 FiberInspector™ Ultra Camera

Inspectez et validez vos connecteurs fibre automatiquement !

- Analyse et validation instantanée selon les normes IEC
- Visualisation claire des défauts (saletés, rayures, impacts).
- Élimine les incertitudes et accélère les interventions
- Fonctionne avec de nombreux types de connecteurs (LC, SC, ST, MPO...)



	SUPPORT GOLD INCLUS	RÉF. FLUKE
Sonde MPO FI-3000 USB & WiFi avec jeu d'embouts	Non	**FI-3000**
Souscription support Gold Premium Care 1 an pour FI-3000	1 an	**GLD-FI-3000**

DSX2-5000 et DSX2-8000 CableAnalyzer™

La référence pour la certification de câbles cuivre haute performance !

- Compatible CAT. 5e, 6, 6A et au-delà selon les modèles.
- Analyse détaillée (NEXT, FEXT, perte d'insertion, retour, etc.)
- Identifie et localise rapidement les défauts pour un dépannage efficace
- Accélère la validation des installations sur le terrain.



	SUPPORT GOLD INCLUS	RÉF. FLUKE
Certificateur cuivre CAT. 8 2GHz WiFi	Non	**DSX2-8000 INT**
Certificateur cuivre Cat8 WiFi + 1 an service Gold	1 an	**DSX2-8000/GLD INT**
Certificateur cuivre 1GHz WiFi	Non	**DSX2-5000 INT**
Certificateur cuivre 1GHz WiFi + 1 an service Gold	1 an	**DSX2-5000/GLD INT**

Gamme OptiFiber® Pro OTDR Réflectomètre

Analyse complète et professionnelle de vos réseaux fibre optique !

- Mesure les pertes et distances précises sur les fibres monomodes et multimodes.
- Identifie coupures, micro-plis, connecteurs défectueux et points de réflexion.
- Supporte LC, SC, ST et autres standards courants.



	SUPPORT GOLD INCLUS	RÉF. FLUKE
OptiFiber Pro Multimode et monomode + caméra inspection + 4 bobines amorce	Non	**OFP2-100-QI INT**
OptiFiber Pro Multimode et monomode + caméra inspection + 4 bobines amorce	1 an	**OFP2-100-QI/GLD INT**

La connectique en un clin d'oeil

INFRASTRUCTURE



RJ45 / Ethernet
P. 5 - 22 à 52



RJ45 à repérage lumineux
P. 34 à 36



Plastron
P. 45 - 75 - 77 - 78 - 111-112




Fibre optique SC
P. 8 à 12 - 14 à 20



Fibre optique ST
P. 8 à 11 - 16 à 20



Fibre optique LC
P. 8 à 12 - 16 à 20



Électricité
P. 5 - 75 - 82 à 96



Téléphonie / ADSL
P. 52 - 54 à 58

INFORMATIQUE



Type-C™
P. 4 - 5 - 52 - 96 - 124 à 130 - 392 - 393 - 386 - 387




USB
P. 4 - 5 - 52 - 90 - 96 - 111 -112 - 114 - 125 - 126 à 133 - 386 - 387



Lightning®
P. 5 - 386



SATA / eSATA
P. 310 - 311



Série / Parallèle
P. 38 - 132 - 133




Connectique interne
P. 310 - 311



Power jack
P. 98

VIDÉO



VGA / SVGA
P. 4 - 38 - 96 - 121 à 122 - 123 - 124



HDMI®
P. 4 - 52 - 111 à 118 - 121 à 124 - 290



DVI
P. 4 - 122 - 123 - 124 - 181



DisplayPort
P. 4 - 114 - 119 à 124



BNC
P. 111 - 253



TV / Satellite
P. 80

AUDIO



Jack
P. 5 - 108 à 110




RCA
P. 109



Quick disconnect
P. 376 - 378



RJ9
P. 54 à 58 - 375



Toslink
P. 108



XLR
P. 40 - 111



Speakon
P. 110 - 111

dacomex

La solution PRO pour vos linéaires de connectique déclinée en 4 univers produits

Une gamme complète en version boîte ou sachet, respectueuse de l'environnement :
- 3 formats de boîte en carton 100% recyclable
- 2 formats de sachet zip refermable en plastique PET1 100% recyclable
- Parfaitement adaptée à tous vos linéaires
- Gamme européenne, documentée en 9 langues

DISPLAY
COMPUTER
NETWORK
AUDIO





DISPLAY

Convertisseurs DisplayPort - Convertisseurs HDMI® - Convertisseurs USB - Cordons DisplayPort - Cordons DVI-D - Cordons HDMI® - Cordons SVGA

GREEN

BOÎTES EN CARTON 100% RECYCLABLES



	LONGUEUR	RÉF. SACHET	RÉF. BOÎTE
Cordon SVGA avec ferrites	1,8 m	-	**199033**
Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet	1,0 m	-	**199044**
Cordon HDMI® vers DVI	2,0 m	**194019**	-
Cordon DisplayPort 1.2	1,5 m	-	**199034**
Cordon DisplayPort 1.2	2,0 m	**194027**	-
Cordon DisplayPort 1.4	2,0 m	-	**199071**
Cordon DisplayPort 1.2 vers Mini DisplayPort 1.2	2,0 m	**194028**	-
Cordon DisplayPort 1.1 vers DVI-D	1,8 m	-	**199057**
Cordon DisplayPort 1.1 vers HDMI®	2,0 m	**194025**	**199036**
Convertisseur actif DisplayPort 1.2 vers VGA	-	**194015**	**199059**
Convertisseur DisplayPort 1.1 vers DVI	-	-	**199048**
Convertisseur DisplayPort 1.1 vers HDMI®	-	-	**199038**
Convertisseur DisplayPort 1.1 vers HDMI®, DVI ou VGA	-	-	**199058**
Convertisseur HDMI® vers VGA	-	**194005**	**199049**
Convertisseur HDMI® vers VGA + audio	-	**194006**	-
Convertisseur Mini DisplayPort 1.1 vers HDMI®, DVI ou VGA	-	-	**199045**
Convertisseur USB 3.1 Type-C™ vers HDMI® + VGA		-	**199076**



Près de 200 produits qualitatifs qui répondent aux standards de fabrication les plus rigoureux

Des références « best sellers » incontournables pour votre boutique

Un design attractif et valorisant pour vos linéaires

Une gamme européenne : caractéristiques techniques en multilangue

COMPUTER

Cordons et rallonges USB - Cordons MFi Lightning - Cordons d'alimentation - Antivols

SACHETS EN PET1 100% RECYCLABLES

GREEN





	LONGUEUR	RÉF. SACHET	RÉF. BOÎTE
Antivol à clé à 3 têtes	2,0 m	-	**199073**
Cordon USB 2.0 Type-A / micro USB B noir	1,0 m	**194004**	-
Cordon réversible USB 2.0 Type-A / micro USB B noir	1,0 m	-	**199029**
Cordon USB 2.0 Type-A / mini USB B noir	1,5 m	-	**199031**
Cordon USB 2.0 Type-A / Type-B noir	1,8 m	**194031**	-
Rallonge USB 2.0 Type-A / Type-A grise	2,0 m	**194032**	**199030**
Rallonge USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-A noire	1,8 m	-	**199024**
Cordon USB 2.0 Type-A / Type-C™ noir	1,0 m	**194029**	-
Cordon MFi Lightning vers USB Type-A	1,0 m	**194041**	-
Cordon MFi Lightning vers USB Type-A	2,0 m	**194043**	-
Cordon MFi Lightning vers USB Type-C™	2,0 m	**194042**	-
Cordon d'alimentation PC CEE7 / C13 noir	1,8 m	**194033**	-
Cordon d'alimentation PC CEE7 / C5 pour PC portable	1,8 m	**194034**	-

NETWORK

Cordons réseau

BOÎTES EN CARTON 100% RECYCLABLES

GREEN





	LONGUEUR	RÉF. SACHET	RÉF. BOÎTE
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP blanc	0,5 m	-	**199006**
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP gris	10,0 m	-	**199069**
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless blanc	1,0 m	-	**199052**
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless blanc	2,0 m	-	**199053**
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless blanc	3,0 m	-	**199054**
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless blanc	5,0 m	-	**199055**
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless gris	3,0 m	**194036**	-

AUDIO

Cordons et rallonges jack - Doubleurs et adaptateurs audio

SACHETS EN PET1 100% RECYCLABLES

GREEN





	LONGUEUR	RÉF. SACHET	RÉF. BOÎTE
Adaptateur micro et casque stéréo jack 3.5 mm	-	**194013**	**199007**
Doubleur stéréo jack 3.5 mm	0,15 m	**194014**	-
Rallonge audio stéréo jack 3.5 mm	3,0 m	-	**199001**



Connectiques et infrastructures réseau

Fibre optique	7
Connectique réseau	21
Connectique téléphonie	53
Installation réseau et outillage	59
Installation électrique	73
Distribution électrique et onduleurs	81
Connectique audiovisuelle et informatique	107
Baies et coffrets	135

Fibre optique

Choisir sa jarretière optique 8

Jarretières optiques haute densité 9 à 11

Jarretières Uniboot et jarretières opérateur 12

Câbles fibres optiques à la coupe 13

Boîtiers de raccordement FTTH avec câble abonné 14

Boîtiers de raccordement FTTH 15

Tiroirs optiques et accessoires 16 à 18

Accessoires fibre optique 19

Aiguilles de tirage et fibre sur mesure 20

Jarretière optique haute densité EKIVALAN OM5 LC/LC 3 m

Réf. 584775 - Page 10

Panneau de brassage PATCHBOX ONE

Page 28

Cordon patch RJ45 certifié GRS CAT.6A S/FTP

Réf. 854503 - Page 30

Global Recycled Standard
©TextileExchange
Licence N°TE - 00298374

Cordon patch RJ45 PATCHSEE CAT.8 U/FTP à repérage lumineux

Réf. 643607 - Page 34

Câble monobrin EKIVALAN CAT.6_A F/FTP Euroclasse RPC $B2_{ca}$

Page 43

Choisir sa jarretière optique


Choisir sa jarretière optique

L'infrastructure en place et vos besoins futurs sont déterminants dans le choix d'une jarretière optique et nous vous accompagnons dans ce choix en vous en expliquant les différents composants.

1 Le choix du mode

A Fibre monomode

Une seule longueur d'onde dans l'âme du câble. Aucune interférence ni aucun chevauchement entre les différentes longueurs d'onde.
La fibre monomode convient aux réseaux à très haut débit étendus sur de grandes surfaces grâce à une distance maximale de 40 km.

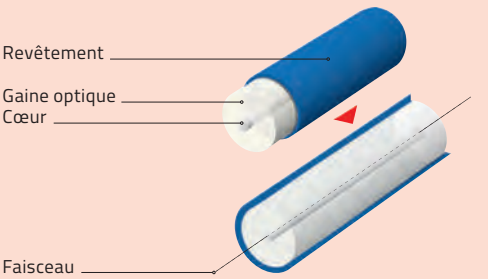


Types de fibres monomodes :

TYPE DE FIBRE	DIAMÈTRE DE LA FIBRE	LONGUEUR D'ONDE	LONGUEUR PAR DÉBIT					BANDE PASSANTE	UTILISATION
			100 MBPS	1 GBPS	10 GBPS	40 GBPS	100 GBPS		
OS1 / OS2	9/125 µm	1550 nm	-	-	40000 m	40000 m	40000 m	Illimitée	Déport très longue distance

B Fibre multimode

Passage de plusieurs longueurs d'onde dans une âme plus large, plusieurs types de données peuvent être transmises.
La fibre multimode convient aux réseaux à haut débit sur des distances moindres, inférieures à 5 km ou des datacenters.

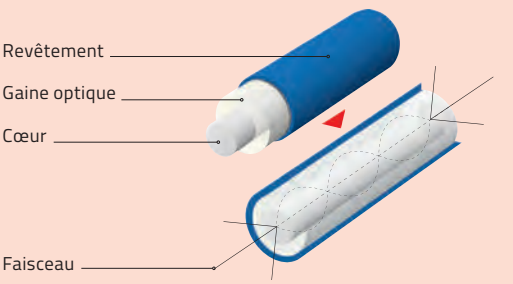

types de fibres multimodes :

TYPE DE FIBRE	DIAMÈTRE DE LA FIBRE	LONGUEUR D'ONDE	LONGUEUR PAR DÉBIT					BANDE PASSANTE	UTILISATION
			100 MBPS	1 GBPS	10 GBPS	40 GBPS	100 GBPS		
OM1	62,5/125 µm	850 nm	2000 m	275 m	33 m	-	-	200 MHz	Déport longue distance (< 4 km)
OM2	50/125 µm	850 nm	2000 m	550 m	82 m	-	-	500 MHz	Déport longue distance (< 4 km)
OM3	50/125 µm	850 nm	2000 m	550 m	300 m	100 m	70 m	1500 MHz	Datacenter
OM4	50/125 µm	850 nm	2000 m	550 m	400 m	150 m	150 m	3500 MHz	Datacenter
OM5	50/125 µm	850 nm / 953 nm	2000 m	550 m	400 m	150 m	150 m	3500 MHz	Datacenter

2 Le choix des connecteurs

Il existe une variété importante de connecteurs fibre optique sur le marché.
Nous vous proposons ici les principaux connecteurs répondant aux standards et couvrant l'essentiel de vos besoins.
Les derniers standards ratifiés désignent le connecteur «LC» comme la connectique du futur pour une utilisation en salle informatique et en datacenter.






	CONNECTEUR LC "LUCENT CONNECTOR"	CONNECTEUR SC "SUBSCRIBER CONNECTOR"	CONNECTEUR ST "STRAIGHT TIP"
AVANTAGES	Encombrement réduit	Connecteur solide et connexion fiable	Verrouillage sécurisé
MATERIAU	Plastique	Plastique	Métal
DIAM. FERULE	1,25 mm	2,5 mm	2,5 mm
VERROUILLAGE	"Push pull"	"Push pull"	Baïonnette
STANDARD	IEC 61754-20	IEC 61754-4	IEC 61754-2
REMARQUES	Connexions haute densité, transceivers SFP et SFP+...	Applications LAN multiples et telecom	Resté un standard pendant longtemps, celui-ci est en fin de vie

3 Le choix des câbles

Comme pour les connecteurs, il existe une variété importante de câbles fibre optique sur le marché. Pour les câbles destinés à l'installation, ceux-ci sont souvent composés de plusieurs fibres dans le même câble, avec des fibres de diamètre 250 µm afin de disposer de câbles de diamètre extérieur réduit.
Si des connecteurs doivent être raccordés à ces fibres, il faut préférer des fibres de diamètre 900 µm. Pour les jarretières fibre optique, le rayon de courbure des câbles est un critère important à respecter : les 2 principaux types sont G.657.A2 (mini 7,5 mm de rayon de courbure) et G.652.D (mini 30 mm).



Jarretières optiques haute densité

ekivalan

Jarretière optique duplex monomode haute densité - finition APC et UPC

- Type de câble : G652.D structure serrée 900 µm
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Renfort mécanique avec mèches de Kevlar®
- Norme de câblage : EN 50173 - ISO 11801 - IEEE 802.3
- Conditionnement individuel, avec rapport de tests

TOP QUALITÉ ! · GARANTIE 05 ANS · GREEN · LSOH

OS2 9/125 JAUNE (MONOMODE)



SC-APC / SC-UPC

		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
SC-APC / SC-APC	RÉF.	zip 2,0 mm	584310	584311	584312	584313	584314	584315	584316	584317	584318	584319	584320
SC-APC / SC-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584321	584322	584323	584324	584325	584326	584327	584328	584329	584330	584331
SC-APC / LC-APC	RÉF.	zip 2,0 mm	584332	584333	584334	584335	584336	584337	584338	584339	584340	584341	584342
SC-APC / LC-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584343	584344	584345	584346	584347	584348	584349	584350	584351	584352	584353
SC-APC / ST-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584354	584355	584356	584357	584358	584359	584360	584361	584362	584363	584364
SC-UPC / LC-APC	RÉF.	zip 2,0 mm	584376	584377	584378	584379	584380	584381	584382	584383	584384	584385	584386
LC-APC / LC-APC	RÉF.	zip 2,0 mm	584409	584410	584411	584412	584413	584414	584415	584416	584417	584418	584419
LC-APC / LC-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584420	584421	584422	584423	584424	584425	584426	584427	584428	584429	584430
LC-APC / ST-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584431	584432	584433	584434	584435	584436	584437	584438	584439	584440	584441



SC-UPC / SC-UPC

		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
SC-UPC / SC-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584365	584366	584367	584368	584369	584370	584371	584372	584373	584374	584375
SC-UPC / LC-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584387	584388	584389	584390	584391	584392	584393	584394	584395	584396	584397
SC-UPC / ST-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584398	584399	584400	584401	584402	584403	584404	584405	584406	584407	584408
LC-UPC / LC-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584442	584443	584444	584445	584446	584447	584448	584449	584450	584451	584452
LC-UPC / ST-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584453	584454	584455	584456	584457	584458	584459	584460	584461	584462	584463
ST-UPC / ST-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584464	584465	584466	584467	584468	584469	584470	584471	584472	584473	584474

Retrouvez l'offre fibre optique AGINODE, COMMSCOPE, CORNING, LEVITON, R&M dans notre encart en début de catalogue.




Jarretières optiques haute densité

Jarretière optique duplex multimode haute densité - finition UPC

- Type de câble : G651.A1a structure serrée 900 µm
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Renfort mécanique avec mèches de Kevlar®
- Norme de câblage : EN 50173 - ISO 11801 - IEEE 802.3
- Conditionnement individuel, avec rapport de tests

TOP QUALITÉ · GARANTIE 05 ANS · GREEN · LSOH

OM5 50/125 LIME GREEN (MULTIMODE)



SC-UPC / LC-UPC

		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
SC-UPC / SC-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584739	584740	584741	584742	584743	584744	584745	584746	584747	584748	584749
SC-UPC / LC-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584750	584751	584752	584753	584754	584755	584756	584757	584758	584759	584760
SC-UPC / ST-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584761	584762	584763	584764	584765	584766	584767	584768	584769	584770	584771
LC-UPC / LC-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584772	584773	584774	584775	584776	584777	584778	584779	584780	584781	584782
LC-UPC / ST-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584783	584784	584785	584786	584787	584788	584789	584790	584791	584792	584793
ST-UPC / ST-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584794	584795	584796	584797	584798	584799	584800	584801	584802	584803	584804

OM4 50/125 ERIKA VIOLET (MULTIMODE)



SC-UPC / LC-UPC

		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
SC-UPC / SC-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584673	584674	584675	584676	584677	584678	584679	584680	584681	584682	584683
SC-UPC / LC-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584684	584685	584686	584687	584688	584689	584690	584691	584692	584693	584694
SC-UPC / ST-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584695	584696	584697	584698	584699	584700	584701	584702	584703	584704	584705
LC-UPC / LC-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584706	584707	584708	584709	584710	584711	584712	584713	584714	584715	584716
LC-UPC / ST-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584717	584718	584719	584720	584721	584722	584723	584724	584725	584726	584727
ST-UPC / ST-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584728	584729	584730	584731	584732	584733	584734	584735	584736	584737	584738

Retrouvez toute l'offre fibre optique NEUTRIK opticalCON®
Contactez votre commercial pour plus d'informations.



Jarretières optiques haute densité

Jarretière optique duplex multimode haute densité - finition UPC et PC

- Type de câble : OM1 G651.A1 structure serrée 900 µm
  OM2 et OM3 G651.A1a structure serrée 900 µm
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Renfort mécanique avec mèches de Kevlar®
- Norme de câblage : EN 50173 - ISO 11801 - IEEE 802.3
- Conditionnement individuel, avec rapport de tests

TOP QUALITÉ · GARANTIE 05 ANS · GREEN · LSOH

OM3 50/125 AQUA (MULTIMODE)



LC-UPC / LC-UPC

		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
SC-UPC / SC-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584607	584608	584609	584610	584611	584612	584613	584614	584615	584616	584617
SC-UPC / LC-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584618	584619	584620	584621	584622	584623	584624	584625	584626	584627	584628
SC-UPC / ST-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584629	584630	584631	584632	584633	584634	584635	584636	584637	584638	584639
LC-UPC / LC-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584640	584641	584642	584643	584644	584645	584646	584647	584648	584649	584650
LC-UPC / ST-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584651	584652	584653	584654	584655	584656	584657	584658	584659	584660	584661
ST-UPC / ST-UPC	RÉF.	zip 2,0 mm	584662	584663	584664	584665	584666	584667	584668	584669	584670	584671	584672

OM2 50/125 ORANGE (MULTIMODE)



SC-PC / ST-PC

		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
SC-PC / SC-PC	RÉF.	zip 2,0 mm	584475	584476	584477	584478	584479	584480	584481	584482	584483	584484	584485
SC-PC / LC-PC	RÉF.	zip 2,0 mm	584486	584487	584488	584489	584490	584491	584492	584493	584494	584495	584496
SC-PC / ST-PC	RÉF.	zip 2,0 mm	584497	584498	584499	584500	584501	584502	584503	584504	584505	584506	584507
LC-PC / LC-PC	RÉF.	zip 2,0 mm	584508	584509	584510	584511	584512	584513	584514	584515	584516	584517	584518
LC-PC / ST-PC	RÉF.	zip 2,0 mm	584519	584520	584521	584522	584523	584524	584525	584526	584527	584528	584529
ST-PC / ST-PC	RÉF.	zip 2,0 mm	584530	584531	584532	584533	584534	584535	584536	584537	584538	584539	584540

OM1 62,5/125 ORANGE (MULTIMODE)

		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
SC-PC / SC-PC	RÉF.	zip 2,0 mm	584541	584542	584543	584544	584545	584546	584547	584548	584549	584550	584551
SC-PC / LC-PC	RÉF.	zip 2,0 mm	584552	584553	584554	584555	584556	584557	584558	584559	584560	584561	584562
SC-PC / ST-PC	RÉF.	zip 2,0 mm	584563	584564	584565	584566	584567	584568	584569	584570	584571	584572	584573
LC-PC / LC-PC	RÉF.	zip 2,0 mm	584574	584575	584576	584577	584578	584579	584580	584581	584582	584583	584584
LC-PC / ST-PC	RÉF.	zip 2,0 mm	584585	584586	584587	584588	584589	584590	584591	584592	584593	584594	584595
ST-PC / ST-PC	RÉF.	zip 2,0 mm	584596	584597	584598	584599	584600	584601	584602	584603	584604	584605	584606

Jarretières Uniboot et jarretières opérateurs

Pourquoi une jarretière Uniboot ?

C'est la plus optimisée pour les environnements de type datacenter ! 1 seul câble de 2,0 mm contenant 2 fibres pour un gain d'espace de 50% par rapport à une jarretière haute densité 2,0 mm et de 70% par rapport à une jarretière standard 3,0 mm. Connecteur spécifique pour un changement rapide de polarité quand cela est nécessaire (Rx-Tx).

Nos jarretières Uniboot offrent la même qualité et les mêmes performances optiques que nos jarretières standards avec la capacité supplémentaire d'être réversibles et adaptées à des environnements à très haute densité.




Jarretière optique duplex haute densité - finition UPC - LC Uniboot

LSOH · TOP QUALITÉ · GARANTIE 20 ANS


- Type de câble : G.652.D, Classe A
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Norme : ISO 11801
- Ferrule : céramique
- Conditionnement individuel, avec rapport de tests

OS2 9/125 JAUNE (MONOMODE)



		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2,0 mm	392931	392932	392933	392934	392936

OM4 50/125 ERIKA-VIOLET (MULTIMODE)

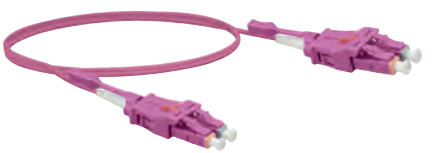

		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2,0 mm	392951	392952	392953	392954	392956

OM3 50/125 AQUA (MULTIMODE)



		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2,0 mm	392941	392942	392943	392944	392946

Jarretière optique simplex monomode OS2 pour box fibre

LSOH · TOP QUALITÉ · GARANTIE 20 ANS


Complément indispensable de votre boîtier PTO (Point de Terminaison Optique) !

- Type de câble : G657.A2 blanc à armure métallique anti-rongeurs
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Norme : ISO 11801
- Ferrule : céramique
- Conditionnement individuel, avec rapport de tests

free · Knet · WiBox



Gaine à armure métallique



		2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,5 M	10,0 M	15,0 M
SC APC / SC UPC	RÉF.	392390	392391	392392	392394	392393	392395

orange · SFR · Bouygues Telecom

		2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,5 M	10,0 M	15,0 M
SC APC / SC APC	RÉF.	392396	392397	392398	392399	392388	392389

PENSEZ-Y
Retrouvez nos boîtiers PTO / DTIO
Page : 15

PENSEZ-Y
Retrouvez nos aiguilles de tirage fibre
Page : 20

Câbles fibres optiques à la coupe

Câbles fibres optiques à la coupe, structure libre 250 µm

- Câble intérieur/extérieur noir, LSOH, étanche et anti-UV
- Structure libre 250 µm, avec gel
- Protection anti-rongeurs par mèches de verre, hydrobloquantes
- Euroclasse : D_{ca} -s3 -d2 -a3 jusqu'à 24 fibres, E_{ca} en 48 fibres
- Raccordement avec épanouisseur conseillé (900 µm)
- Uni-tube jusqu'à 24 fibres, quadri-tube en 48 fibres
- Marquage métrique sur le câble
- Repérage des fibres selon code couleur Fotag IEEE 802.8
- Existe en 6, 12, 24 et 48 fibres
- Existe également en OM1, OM2 et OM5



Longueur sur mesure , minimum 100 m, maximum touret de 2100 m

CONSTRUCTION	Ø CÂBLE	RAYON DE COURBURE	TENSION ADMISSIBLE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	EUROCLASSE	RÉF.
OS2 9/125 (MONOMODE) STRUCTURE LIBRE 250 µm						
6 fibres monomode OS2	8,5 mm	170 mm	2000 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395063**
12 fibres monomode OS2	8,5 mm	170 mm	2000 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395064**
24 fibres monomode OS2	8,5 mm	170 mm	2000 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395065**
OM4 50/125 (MULTIMODE) STRUCTURE LIBRE 250 µm						
6 fibres multimode OM4	8,5 mm	170 mm	2000 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395066**
12 fibres multimode OM4	8,5 mm	170 mm	2000 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395067**
24 fibres multimode OM4	8,5 mm	170 mm	2000 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395068**
OM3 50/125 (MULTIMODE) STRUCTURE LIBRE 250 µm						
6 fibres multimode OM3	8,5 mm	170 mm	2000 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395069**
12 fibres multimode OM3	8,5 mm	170 mm	2000 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395070**
24 fibres multimode OM3	8,5 mm	170 mm	2000 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395071**

Câbles fibres optiques à la coupe, structure serrée 900 µm

- Câble intérieur/extérieur noir, LSOH, étanche et anti-UV
- Structure serrée 900 µm
- Protection anti-rongeurs par mèches de verre, hydrobloquantes
- Euroclasse : D_{ca} -s1b -d0 -a1
- Raccordement direct sans épanouisseur
- Marquage métrique sur le câble
- Repérage des fibres selon code couleur Fotag IEEE 802.8
- Existe également en OM1 et OM2



Longueur sur mesure , minimum 100 m, maximum touret de 2000 m

CONSTRUCTION	Ø CÂBLE	RAYON DE COURBURE	TENSION ADMISSIBLE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	EUROCLASSE	RÉF.
OS2 9/125 (MONOMODE) STRUCTURE SERRÉE 900 µm						
6 fibres monomode OS2	6,0 mm	120 mm	1000 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395075**
12 fibres monomode OS2	7,2 mm	144 mm	1600 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395076**
24 fibres monomode OS2	8,7 mm	174 mm	2300 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395077**
OM4 50/125 (MULTIMODE) STRUCTURE SERRÉE 900 µm						
6 fibres multimode OM4	6,0 mm	120 mm	1000 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395078**
12 fibres multimode OM4	7,2 mm	144 mm	1600 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395079**
24 fibres multimode OM4	8,7 mm	174 mm	2300 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395080**
OM3 50/125 (MULTIMODE) STRUCTURE SERRÉE 900 µm						
6 fibres multimode OM3	6,0 mm	120 mm	1000 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395081**
12 fibres multimode OM3	7,2 mm	144 mm	1600 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395082**
24 fibres multimode OM3	8,7 mm	174 mm	2300 N	-10 à +70°C	D_{ca}	**395083**

Câbles fibres optiques à la coupe, non-armés résistants au feu CR1-C1


- Câble intérieur/extérieur orange, LSOH, étanche et UV stabilisés
- Structure libre 250 µm, avec gel
- Protection anti-rongeurs par mèches de verre, hydrobloquantes
- Barrière anti-feu à ruban de verre
- Comportement au feu : NF C 32-070 CR1-C1, NF C 93-539 CR1-FO/C1
- Uni-tube jusqu'à 24 fibres
- Marquage métrique sur le câble
- Repérage des fibres selon code couleur Fotag IEEE 802.8
- Existe en 6, 12 et 24 brins
- Existe en version armure ruban acier corrugué



NormaFire Fire resistant

CONSTRUCTION	Ø CÂBLE	RAYON DE COURBURE	TENSION ADMISSIBLE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	RÉSISTANCE AU FEU	RÉF.
OS2 9/125 (MONOMODE) STRUCTURE LIBRE 250 µm						
6 fibres monomode OS2	7,0 mm	140 mm	2000 N	-40 à +80°C	CR1-C1	**204750**
12 fibres monomode OS2	7,0 mm	140 mm	2000 N	-40 à +80°C	CR1-C1	**204720**
24 fibres monomode OS2	8,0 mm	160 mm	2000 N	-40 à +80°C	CR1-C1	**207810**
OM4 50/125 (MULTIMODE) STRUCTURE LIBRE 250 µm						
6 fibres multimode OM4	7,0 mm	140 mm	2000 N	-40 à +80°C	CR1-C1	**204749**
12 fibres multimode OM4	7,0 mm	140 mm	2000 N	-40 à +80°C	CR1-C1	**204719**
24 fibres multimode OM4	8,0 mm	160 mm	2000 N	-40 à +80°C	CR1-C1	**642510**
OM3 50/125 (MULTIMODE) STRUCTURE LIBRE 250 µm						
6 fibres multimode OM3	7,0 mm	140 mm	2000 N	-40 à +80°C	CR1-C1	**204748**
12 fibres multimode OM3	7,0 mm	140 mm	2000 N	-40 à +80°C	CR1-C1	**204718**
24 fibres multimode OM3	8,0 mm	160 mm	2000 N	-40 à +80°C	CR1-C1	**204731**


Boîtiers de raccordement FTTH avec câble abonné

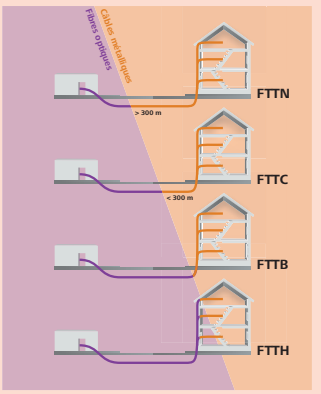

Le FTTx ?

Le FTTx (fiber to the...) est l'abréviation pour exprimer le fait d'amener la fibre optique au plus près de l'utilisateur de manière à lui garantir le meilleur débit possible.
L'industrie des télécommunications distingue plusieurs configurations de FTTX distinctes dont les principales sont :

- **FTTN** : Fiber To The Node (Fibre jusqu'au répartiteur)
- **FTTC** : Fiber To The Curb (Fibre jusqu'au trottoir)
- **FTTB** : Fiber To The Building (Fibre jusqu'au bâtiment)
- **FTTH** : Fiber To The Home (Fibre jusqu'au logement)

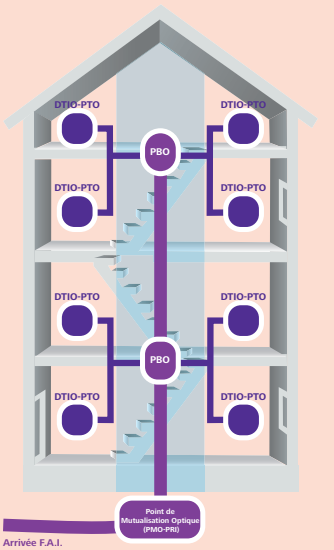

Comment nous vous accompagnons ?

Notre sélection de produits nous permet de vous accompagner dans vos installations FTTH.

FTTH est l'acronyme anglais de **Fiber To The Home** que l'on peut traduire en français par « fibre jusqu'au domicile ». L'abonné est alors directement raccordé par une fibre optique de « bout en bout ». Une fibre est tirée entre le noeud de raccordement optique (NRO) et l'intérieur du logement pour être raccordée à une box fibre. Le câblage FTTH nécessite des accessoires dont des boîtiers de raccordement spécifiques présentés ci-contre :

- **PTO** : Point de Terminaison Optique
- **PBO :** Point de Branchement Optique (boîtier de jonction inter-étage)
- **PMO** : Point de Mutualisation Optique (Coffret de raccordement fibre logement / fibre FAI)
- **PRI** : Point de Raccordement d'Immeuble
- **FAI** : Fournisseur d'Accès Internet

PTO / DTIO FTTH avec prise SC/APC et câble d'abonné G.657

PENSEZ-Y
Retrouvez nos jarretières pour box fibre
Page : 12

LSOH

Le boîtier DTIO ou PTO est le point de terminaison optique de l'installation FTTH dans le logement. Il se fixe dans le coffret de communication (DTIO) ou en pose murale (PTO) et permet le raccordement à la box fibre de l'opérateur.
Le boîtier est ici équipé soit de 1 connecteur SC/APC, soit de 4 connecteurs SC/APC, d'un câble d'abonné fibre optique monomode (G.657.A2 à 1 ou 4 fibres) disponible en plusieurs longueurs et livré avec un anneau de tirage pour faciliter son installation.
Cette solution de raccordement convient aux zones très denses (ZTD).


- Matériau : boîtier ABS
- Indice d'étanchéité : IP65
- Equipé : 1 ou 4 traversées SC/APC protégées (voir tableau)
- Dimensions : 100 x 80 x 30 mm
- Câble :
  - G.657.A2 de 4,0 mm de diamètre
  - Certifié IEC 60332-1-2, LSOH, Euroclasse RPC C_{ca}
  - 1 fibre (rouge) ou 4 fibres (rouge / jaune / bleu / vert) 900 µm (voir tableau)

Réf. 395324



Réf. 642528









	NOMBRE DE FIBRES	LONGUEUR DU CÂBLE	RÉF.
PTO / DTIO 1 SC/APC avec câble abonné G.657	1	20,0 m	**395324**
PTO / DTIO 1 SC/APC avec câble abonné G.657	1	30,0 m	**395325**
PTO / DTIO 1 SC/APC avec câble abonné G.657	1	40,0 m	**395326**
PTO / DTIO 1 SC/APC avec câble abonné G.657	1	50,0 m	**395327**
PTO / DTIO 1 SC/APC avec câble abonné G.657	1	100,0 m	**642527**
PTO / DTIO 4 SC/APC avec câble abonné G.657	4	20,0 m	**642528**
PTO / DTIO 4 SC/APC avec câble abonné G.657	4	30,0 m	**642529**
PTO / DTIO 4 SC/APC avec câble abonné G.657	4	40,0 m	**642530**
PTO / DTIO 4 SC/APC avec câble abonné G.657	4	50,0 m	**395337**
PTO / DTIO 4 SC/APC avec câble abonné G.657	4	100,0 m	**642532**

PENSEZ-Y
Retrouvez nos aiguilles de tirage fibre
Page : 20

Boîtiers de raccordement FTTH

PTO / DTIO FTTH pour 4 fibres SC/APC

Le boîtier PTO est le point de terminaison pour les installations FTTH chez l'abonné. Il s'installe à l'intérieur du tableau de communication sur un rail DIN ou dans le logement en montage mural apparent.
Ce boîtier s'utilise avec un câble fibre connectorisé SC/APC.
- Matériau : boîtier ABS
- Indice d'étanchéité : IP65
- Equipé : 4 traversées SC/APC protégées
- Dispositif de lovage des fibres intégré
- Fixation : sur rail DIN 35 mm ou par vis
- Dimensions : 100 x 80 x 30 mm
- Fourni avec :
  - 4 protections d'épissure thermo-rétractables
  - Vis et chevilles de fixation
  - 2 obturateurs de traversée
  - 4 colliers serre-câbles



	RÉF.
PTO / DTIO pour 4 fibres SC/APC	**395530**

Point de branchement optique étanche FTTH jusqu'à 16 fibres

Le boîtier PBO est le point de raccordement inter-étages pour les installations FTTH. Il assure la distribution vers les logements.Ce boîtier est utilisable dans les colonnes montantes ou murs extérieurs des bâtiments. Le raccordement peut se faire directement avec des splices, ou via les connecteurs SC/APC fournis.
- Matériau : boîtier ABS anti UV
- Indice d'étanchéité : IP65
- Dispositif de lovage des fibres intégré
- Fixation : mural par vis

- **Réf. 395531 :**
- 1 entrée, 6 sorties
- 6 traversées SC/APC pré-installées
- Dimensions : 205 x 140 x 40 mm

- **Réf. 395532 :**
- 2 entrées, 16 sorties
- 12 traversées SC/APC pré-installées, extensibles à 16
- Dimensions : 304w x 236 x 104 mm



Réf. 395531



Réf. 395532

- Fourni avec :
  - Protections d'épissure thermo-rétractables
  - Vis et chevilles de fixation
  - Clé de verrouillage de boîtier
  - Colliers serre-câbles

	RÉF.
PBO pour 6 fibres	**395531**
PBO pour 16 fibres	**395532**

Point de raccordement immeuble étanche jusqu'à 48 fibres

Le boîtier PRI (ou PMO/PMI) est le point de raccordement d'immeuble pour les installations FTTH ou FTTB. Il est installé en pied d'immeuble ou en amont du réseau.Ce boîtier a la capacité de recevoir jusqu'à 48 fibres et est équipé de 12 traversées SC/APC pré-installées, extensibles jusqu'à 48 traversées. Le raccordement peut se faire directement avec des splices, ou via les connecteurs SC/APC fournis.
- Matériau : boîtier en ABS anti UV
- Indice d'étanchéité : IP65
- 2 entrées, 48 sorties
- 12 traversées SC/APC pré-installées, extensibles à 48
- Dispositif de lovage des fibres intégré
- Fixation : mural par vis ou sur mât avec kit de fixation fourni
- Dimensions : 400 x 310 x 138 mm
- Fourni avec :
  - Protections d'épissure thermo-rétractables
  - Vis et chevilles de fixation
  - Colliers pour installation sur mât
  - Clé de verrouillage de boîtier
  - Colliers serre-câbles



	RÉF.
PRI pour 48 fibres	**395533**

Tiroirs optiques et accessoires

Gamme en kit de tiroirs optiques et accessoires

Parce que chaque installation est différente, la gamme de tiroirs optiques et accessoires a été pensée pour permettre un choix individuel de chaque composant tout en garantissant un assemblage pratique et rapide !

ATTENTION
produits en kit
EN KIT




POUR NE RIEN OUBLIER, JE COMMANDE :


1 **Le tiroir optique nu avec son accastillage**



2 **Une façade pré-équipée des connecteurs**



3 **Les accessoires nécessaires (cassettes d'épissurages, pigtails, protections d'épissures etc.**



1 - TIROIR OPTIQUE


Tiroir optique coulissant 1U sans façade

Coulissant et inclinable !

Le tiroir optique offre une grande polyvalence pour l'agencement de vos liaisons optiques grâce à ses nombreux accessoires fournis. Coulissant, ajustable en profondeur et inclinable, il garantit une intervention aisée et efficace.

- Rackable 19" : équerres ajustables en profondeur sur 50 mm (décaissement)
- Profondeur : 240 mm
- Largeur : 430 mm
- Entrées arrières : 2 (Ø 20 mm), 2 (Ø 25 mm)
- Accessoires fournis :
  - 2 presse-étoupes
  - 4 clips autocollants et 2 serre-câbles





+ Vis centrale pour un empilage facile des cassettes d'épissurage



+ Equerres 19" ajustables en profondeur



+ Accessoires pour organiser les fibres

	RÉF.
Tiroir optique coulissant 1U sans façade	**642578**

2 - LES FAÇADES

Façade équipée pour tiroir optique 1U

Assemblage au tiroir optique avec seulement 2 vis !

La façade pré-équipée permettra une installation aisée des pigtails et un assemblage rapide au tiroir optique via seulement 2 vis fournies avec la façade et le tiroir optique.



SC



LC


SIGNAL	TYPE	CONNECTIQUE	TRAVERSÉES	RÉF.
Monomode	Duplex	SC APC	12	**642585**
Monomode	Duplex	SC APC	24	**642586**
Monomode	Duplex	SC	12	**642587**
Monomode	Duplex	SC	24	**642588**
Multimode	Duplex	SC	12	**642589**
Multimode	Duplex	SC	24	**642590**

SIGNAL	TYPE	CONNECTIQUE	TRAVERSÉES	RÉF.
Monomode	Duplex	LC	12	**642591**
Monomode	Duplex	LC	24	**642592**
Multimode	Duplex	LC	12	**642593**
Multimode	Duplex	LC	24	**642594**

Tiroirs optiques et accessoires

3 - LES ACCESSOIRES

Cassette d'épissure

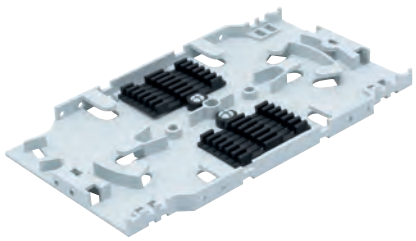

	RÉF.
Cassette d'épissure pour 12 protections thermorétractables	**395410**

Couvercle pour cassette d'épissure

- Compatible avec la cassette d'épissure **Réf. 395410**



	RÉF.
Couvercle pour cassette d'épissure	**395412**

Protections d'épissures

Protection et renforcement efficace de vos épissures !

- Conditionnement : sachet de 100



Réf. 395414 - Réf. 395413

TYPE	TYPE	LONGUEUR	RÉF.
100 protections d'épissure	thermorétractable	60 mm	**395414**
100 protections d'épissure	thermorétractable	40 mm	**395413**

Pigtail monomode et multimode

Brin optique équipé d'un seul connecteur pour raccordement dans un boîtier de distribution ou un tiroir optique.

- Férule : céramique
- Diamètre extérieur : 900 µm
- Perte d'insertion : ≤ 0,2 dB UPC, ≤ 0,3 dB APC
- Testé individuellement avec fiche de test

PIGTAIL EN SACHET INDIVIDUEL



Réf. 584894



Réf. 584910

ekivalan

SIGNAL	LONG.	LC	SC	ST	SC APC	LC APC
Monomode OS2	2,0 m	**584882**	**584894**	**584890**	**584886**	**584878**
Multimode OM1	2,0 m	**584902**	**584906**	**584904**	-	-
Multimode OM2	2,0 m	**584896**	**584900**	**584898**	-	-
Multimode OM3	2,0 m	**584910**	**584918**	**584914**	-	-
Multimode OM4	2,0 m	**584922**	**584928**	**584924**	-	-
Multimode OM5	2,0 m	**584932**	**584936**	-	-	-

PIGTAIL EN SACHET DE 12



Réf. 584893

Réf. 584885



+ 12 couleurs !

ekivalan

SIGNAL	LONG.	LC	SC	ST	SC - APC	LC-APC
Monomode OS2	2,0 m	**584881**	**584893**	**584889**	**584885**	**584877**
Multimode OM1	2,0 m	**584901**	**584905**	**584903**	-	-
Multimode OM2	2,0 m	**584895**	**584899**	**584897**	-	-
Multimode OM3	2,0 m	**584909**	**584917**	**584913**	-	-
Multimode OM4	2,0 m	**584921**	**584927**	**584923**	-	-
Multimode OM5	2,0 m	**584931**	**584935**	-	-	-

Tiroirs optiques et accessoires

Tiroir optique coulissant 1U sans façade

Coulissant et inclinable !

Le tiroir optique offre une grande polyvalence pour l'agencement de vos liaisons optiques grâce à ses nombreux accessoires fournis. Coulissant, ajustable en profondeur et inclinable, il garantit une intervention aisée et efficace.

- Rackable 19" : équerres ajustables en profondeur sur 50 mm (décaissement)
- Profondeur : 240 mm
- Largeur : 430 mm
- Entrées arrières : 2 (Ø 20 mm), 2 (Ø 25 mm)
- Accessoires fournis :
  - 2 presse-étoupes
  - 4 clips autocollants et 2 serre-câbles



+ Vis centrale pour un empilage facile des cassettes d'épissurage



+ Equerres 19" ajustables en profondeur




+ Accessoires pour organiser les fibres



	RÉF.
Tiroir optique coulissant 1U sans façade	**395415**

Façade nue pour tiroir optique 1U

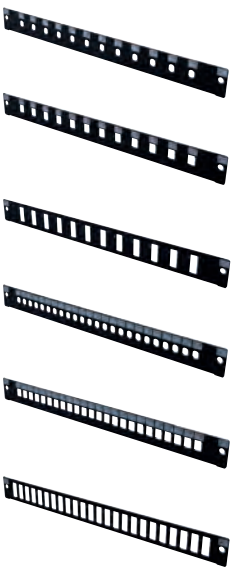

Réf. 642579

Réf. 642580

Réf. 642581

Réf. 642582

Réf. 642583

Réf. 642584

	RÉF.
Façade nue 12 ST ou FC pour tiroir optique 1U	**642579**
Façade nue 12 LC Duplex ou SC Simplex pour tiroir optique 1U	**642580**
Façade nue 12 SC Duplex ou LC Quad pour tiroir optique 1U	**642581**
Façade nue 24 ST ou FC pour tiroir optique 1U	**642582**
Façade nue 24 LC Duplex ou SC Simplex pour tiroir optique 1U	**642583**
Façade nue 24 SC Duplex ou LC Quad pour tiroir optique 1U	**642584**

Traversée ou coupleur fibre LC

- Connecteurs : LC / LC
- Type de fixation : verrouillage / vis



Réf. 395303



Réf. 395307



Réf. 395341



Réf. 395319



+ Lot de 1000 vis pour traversées ! (Réf. 395299)

SIGNAL	TYPE	RÉF.
Monomode	Duplex - APC	**395319**
Monomode	Duplex	**395303**
Monomode	Quad	**395341**
Multimode	Duplex	**395307**
Multimode	Quad	**395340**

Traversée ou coupleur fibre SC

- Connecteurs : SC / SC
- Type de fixation : verrouillage / vis



Réf. 395308




Réf. 395302



Réf. 395306



Réf. 395309



+ Lot de 1000 vis pour traversées ! (Réf. 395299)

SIGNAL	TYPE	RÉF.
Monomode	Simplex - APC	**395308**
Monomode	Duplex - APC	**395309**
Monomode	Simplex	**395301**
Monomode	Duplex	**395302**
Multimode	Simplex	**395305**
Multimode	Duplex	**395306**

Traversée ou coupleur fibre ST

- Connecteurs : ST / ST
- Type de fixation : serrage

SIGNAL	TYPE	RÉF.
Monomode	Simplex	**395300**
Multimode	Simplex	**395304**



Réf. 395300



Réf. 395304

PENSEZ-Y
Retrouvez nos testeurs fibre optique
Page : 60

Accessoires fibre optique

Atténuateur fibre optique monomode

- Atténuation : valeur fixe (± 1 dB)
- Longueur d'onde : 1310 nm, 1550 nm
- Utilisation simple et rapide
- Très faible perte de retour optique
- Conditionnement : sachet individuel



Réf. 392480
LC M / LC F - 5 DB



Réf. 392481
LC M / LC F - 10 DB



Réf. 392482
LC M / LC F - 15 DB



Réf. 392483
SC M / SC F - 5 DB



Réf. 392484
SC M / SC F - 10 DB



Réf. 392485
SC M / SC F - 15 DB

	ATTÉNUATION	RÉF.
Atténuateur LC M / LC F	5 dB	**392480**
Atténuateur LC M / LC F	10 dB	**392481**
Atténuateur LC M / LC F	15 dB	**392482**
Atténuateur SC M / SC F	5 dB	**392483**
Atténuateur SC M / SC F	10 dB	**392484**
Atténuateur SC M / SC F	15 dB	**392485**

Adaptateur fibre optique

- Perte d'insertion : ≤ 0,2 dB
- Durabilité : ≤ 0,2 dB après 1 000 insertions
- Ferrule : céramique
- Conditionnement : sachet individuel



Réf. 395132
LC F / ST M



Réf. 395136
SC F / LC M



Réf. 395138
ST F / LC M



Réf. 395137
SC F / LC M



Réf. 395139
ST F / LC M




Réf. 395201
ST F / SC F

	TYPE	RÉF.
Adaptateur monomode simplex	LC F / ST M	**395132**
Adaptateur monomode simplex	LC F / SC M	**395133**
Adaptateur monomode simplex	SC F / LC M	**395136**
Adaptateur monomode simplex	ST F / LC M	**395138**
Adaptateur multimode simplex	LC F / SC M	**395135**
Adaptateur multimode simplex	SC F / LC M	**395137**
Adaptateur multimode simplex	ST F / LC M	**395139**
Adaptateur multimode duplex	ST F / SC F	**395201**

Traversée optique format keystone

Pratique, cette traversée optique (ou coupleur optique) au format keystone permet l'installation sur un panneau de brassage standard pour mixer facilement les connectiques cuivre RJ45 et fibre.
- Format : keystone
- Ferrule : céramique
- Capuchon anti-poussière / anti-laser
- Conditionnement : lot de 10 pcs

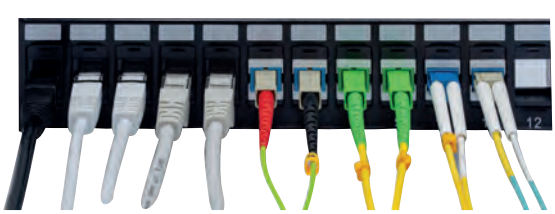



Réf. 395243



Réf. 395244



Réf. 395245

	RÉF.
Traversée optique LC / LC Duplex bleue format keystone (lot de 10)	**395243**
Traversée optique SC / SC Simplex bleue format keystone (lot de 10)	**395244**
Traversée optique SC / SC Simplex verte format keystone (lot de 10)	**395245**
Adaptateur keystone vide pour traversée ST (lot de 10)	**395240**
Adaptateur keystone vide pour traversée LC Duplex ou SC Simplex (lot de 10)	**395241**

Boîtier de distribution pour fibre optique

TOP QUALITÉ

Ce boîtier vous permet de créer une interface entre l'arrivée de votre fibre et vos éléments actifs, sans passer par un tiroir optique.
- Entrée de câble : 2, pour presse-étoupe
- Dimensions L x P x H : 158 x 204 x 52 mm
- Boîtier équipé de connecteurs fibre optique
- Pigtails vendus séparément
- Raccordement direct de votre trunk par presse-étoupe
- Fixation murale (vis non fournies)

+ Protège les connexions !





	PORTS	RÉF.
Boîtier équipé de 6 traversées SC	Multimode - Duplex	**395255**

Aiguilles de tirage et fibre sur mesure

Aiguille de tirage en fibre de verre

Les aiguilles en fibre de verre sont essentielles pour le tirage des câbles dans les conduites.
Dotée d'un embout en laiton et montée sur un dévidoir robuste, l'aiguille de tirage peut être utilisée en position verticale comme horizontale afin de s'adapter facilement à tous types de chantiers et de câbles : fibre optique, câble réseau, câble électrique.

- Très bonne résistance à la traction
- Aiguille en fibre de verre : 4 ou 6 mm (voir tableau)
- Embout en laiton
- Montée sur un dévidoir robuste
- Longueur : de 30 m à 100 m (voir tableau)

	LONGUEUR	RÉF.
Aiguille de tirage fibre de verre 4 mm	30 m	**395339**
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	60 m	**395344**
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	80 m	**395345**
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	100 m	**395346**



Réf. 395339



Réf. 395344


Créez votre fibre pré-connectorisée

**Réalisez votre fibre optique pré-connectorisée sur mesure pour répondre aux exigences de vos clients.
Retournez-nous le formulaire rempli.**

**Besoin d'un conseil ?
Appelez-nous**



1 Choisissez votre type de fibre

		MULTI 62.5 /125 OM1	MULTI 50 /125 OM2	MULTI 50 /125 OM3	MULTI 50 /125 OM4	MONO 9/125 OS2
	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	☐	☐	☐	☐	☐
	BREAK OUT	☐	☐	☐	☐	☐

2 Choisissez votre type de connecteurs

ST SC LC

CONNECTEUR	ST	SC	LC
A	☐	☐	☐
B	☐	☐	☐







3 La précision quantitative

Longueur : ☐ **m** **Nombre de fibres par cordon :** ☐ **Nombre de cordons :** ☐


PENSEZ TOUJOURS À SÉCURISER VOTRE FAISCEAU EN AJOUTANT 1 À PLUSIEURS FIBRES DE SECOURS

4 Le choix d'une chaussette

☐ **Oui** ☐ **Non**



Société : ..... Nom : ..... Prénom : .....
Adresse : ..... Code postal : ..... Ville : .....
E-mail : ..... Tél.: ..... Fax : .....

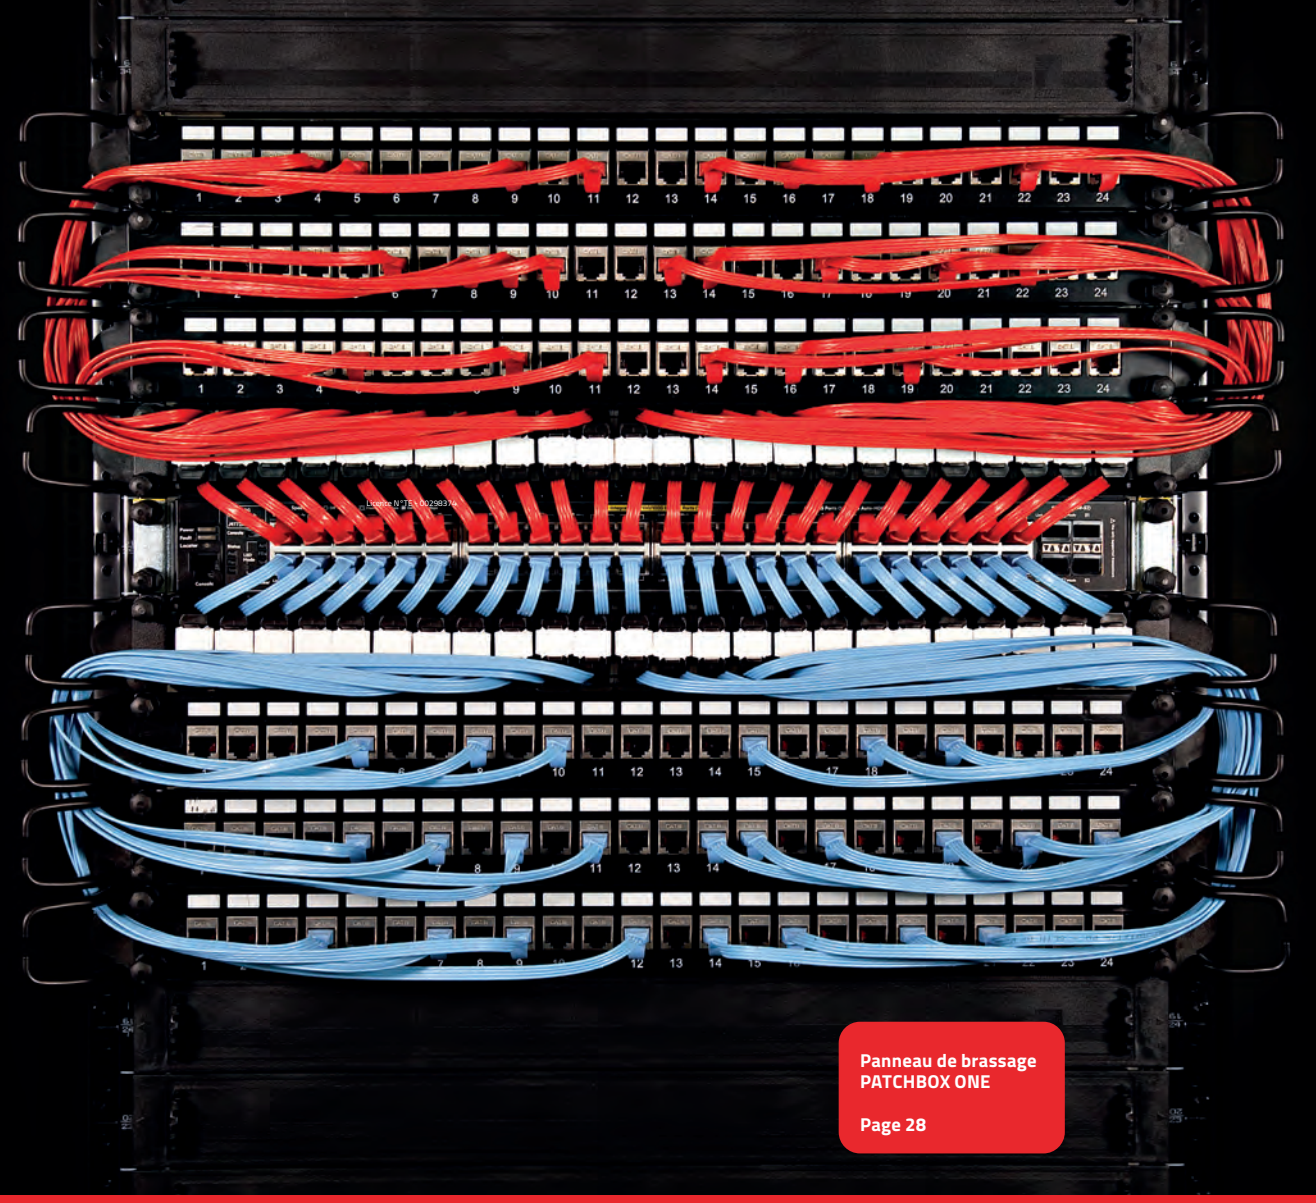

Panneau de brassage PATCHBOX ONE

Page 28


Connectique réseau

Câbles - Cordons RJ45	22
Cordons RJ45 - CAT. 6 U/UTP	23
Cordons RJ45 - CAT. 6 U/UTP - F/UTP	24
Cordons RJ45 - CAT. 6 F/UTP - U/FTP	25
Cordons RJ45 - CAT. 6 F/UTP - S/FTP	26
Cordons RJ45 - CAT. 6 SF/UTP - CAT. 6A U/UTP	27
Cordons RJ45 - CAT. 6A U/FTP	28
Cordons RJ45 - CAT. 6A U/FTP - F/UTP	29
Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP	30
Cordons RJ45 - CAT. 6A F/FTP - CAT. 6A S/FTP	31
Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP	32
Cordons RJ45 - CAT.6A SF/UTP - CAT. 6$_A$ S/FTP	33
Cordons RJ45 à repérage lumineux	34 à 36
Cordons sur mesure	37
Connecteurs et éléments pour cordons	38
Câbles multibrins	39 à 41
Câbles monobrins	42
Câbles monobrins et étanches	43
Câbles monobrins CORNING	44
Connectique CORNING	45
Connectique RJ45	46
Connectique étanche et accessoires	47
Eclateurs et doubleurs de prises RJ45 - Parafoudre RJ45	48
Boîtiers et coupleurs RJ45	49
Embases noyaux keystone RJ45	50
Boîtiers muraux RJ45	51
Bloqueurs de cordon et bloqueurs de port	52

Câbles - Cordons RJ45

1 Process qualité

Nos produits font l'objet d'un contrôle rigoureux tout au long de leur élaboration. Nous sommes en lien permanent avec notre bureau d'achat international pour améliorer en continu la qualité de nos produits.
Nos produits sont conformes aux directives et règlements européens et la plupart sont contrôlés et validés par des organismes indépendants.

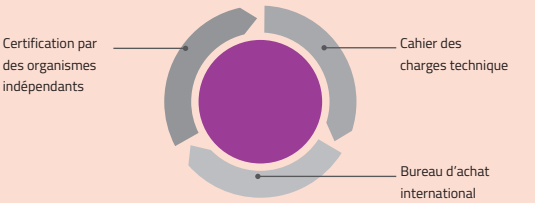


2 Comprendre les catégories

Des organismes de normalisation nationaux et internationaux ont été créés afin d'assurer que les produits fabriqués sont conformes à certaines « normes » de qualité, de sécurité et de performance. Bien choisir sa catégorie est le meilleur moyen de disposer de la performance requise et cela au meilleur coût.

Catégorie 5e : fréquence < 100 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 2,5 Gbps*
Catégorie 6 : fréquence < 250 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 5 Gbps*
Catégorie 6A : fréquence < 500 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 10 Gbps
Catégorie 7 : fréquence < 600 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 10 Gbps
Catégorie 8 : fréquence < 2000 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps / 10 Gbps / 25 Gbps et 40 Gbps**


*Conformément au standard IEEE 802.3bz
**Catégorie 8.1 ou Class I, avec connectique RJ45. Catégorie 8.2 ou Class II, avec connectique propriétaire. Longueur maximum de canal : 30 m en 2 connecteurs. Câble blindé uniquement.

Plus la fréquence du câble est élevée, plus le débit admissible est important.

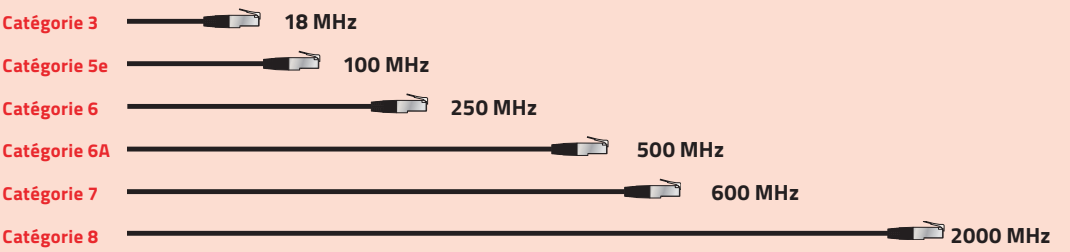

3 Pourquoi un blindage ?

Avec un cordon blindé, les perturbations électromagnétiques sont divisées par 10 avec un feuillard (F) et par 100 avec une tresse (S).

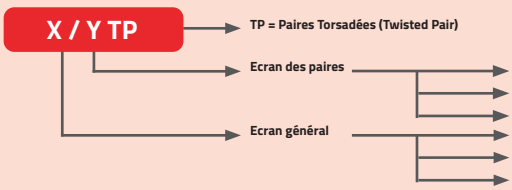


L'entrelacement des brins de cuivre (paires torsadées TP = TWISTED PAIR) permet de limiter les interférences.
L'ajout d'un blindage va permettre des débits plus importants sur des distances plus longues. Cela permettra donc une circulation des données plus rapide.

ANCIENNE DÉNOMINATION	NOUVELLE WDÉNOMI-NATION	BLINDAGE DU CÂBLE (ÉCRAN)	BLINDAGE DES PAIRES INDIVIDUELLES
UTP	U/UTP	AUCUN	AUCUN
STP	U/FTP	AUCUN	FEUILLARD
FTP	F/UTP	FEUILLARD	AUCUN
S-STP	S/FTP	TRESSE	FEUILLARD

Tableau récapitulatif avec les dénominations de la norme ISO/IEC 11801

4 Les normes

Les normes internationales contribuent à harmoniser les spécifications techniques. En respectant ces normes, un installateur français réalisera une installation identique à celle réalisée par un installateur n'importe où dans le monde.



Prise RJ45 POSITION NUMÉRO CONTACT	SIGNAUX	CÂBLE 100 Ω EIA / TIA 568 A COULEUR PAIRE	CÂBLE 100 Ω EIA / TIA 568 B COULEUR PAIRE
1	Transmit Data Plus (Output)	Blanc vert-P2	Blanc orange -P3
2	Transmit Data Moins (Output)	Vert-P2	Orange-P3
3	Receive Data Plus (Input)	Blanc orange-P3	Blanc vert-P2
4	Pas de connexion	Bleu-P1	Bleu-P1
5	Pas de connexion	Blanc bleu-P1	Blanc bleu-P1
6	Receive Data Moins (Input)	Orange-P3	Vert-P2
7	Pas de connexion	Blanc marron-P4	Blanc marron -P4
8	Pas de connexion	Marron-P4	Marron-P4

PENSEZ-Y
Retrouvez nos cordons patch fabriqués avec des matériaux recyclés
Pages : 25 et 30

Cordons RJ45 - CAT. 6 U/UTP

Notre démarche en faveur de l'environnement

La montée des préoccupations environnementales et l'explosion du plastique à usage unique ont rendu incontournable la question du réemploi et de l'élimination définitive des déchets plastiques. C'est ainsi que nous nous sommes engagés dans une réduction importante des emballages plastiques des cordons patch RJ45, en vous proposant une solution alternative et 100% recyclable, et en supprimant l'emballage plastique individuel.
Avec pour objectif de supprimer 100% des sachets plastiques individuels, c'est plus de 24 tonnes de déchets plastiques en moins par an, uniquement pour les emballages des cordons patch RJ45.
En introduisant progressivement le standard GRS dans la fabrication des cordons patch RJ45, nous favorisons aussi le réemploi du plastique en tant que nouvelle matière première. C'est notre devoir de protéger notre planète !



Votre démarche en faveur de l'environnement

Les nouveaux emballages de nos cordons patch RJ45 se recyclent et peuvent être revalorisés à 100% : ne les jetez pas à la poubelle. Les cordons patch RJ45 peuvent aussi être recyclés. Ayez le bon réflexe : pensez au recyclage !



Global Recycled Standard
©TextileExchange
Licence N°TE - 00298374

Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

GREEN · PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

Packaging Zéro plastique

U/UTP

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel





LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,5 m	**848050**	**245700**	**244700**	**246700**	**243700**	**246771**	**246782**
1,0 m	**848100**	**245710**	**244710**	**246710**	**243710**	**246772**	**246783**
1,5 m	**240960**	**245740**	**244740**	**246740**	**243740**	**246773**	**246784**
2,0 m	**848200**	**245720**	**244720**	**246720**	**243720**	**246774**	**246785**
3,0 m	**848300**	**245730**	**244730**	**246730**	**243730**	**246775**	**246786**
5,0 m	**848500**	**245750**	**244750**	**246750**	**243750**	**246776**	**246787**
10,0 m	**848101**	**245760**	**244760**	**246760**	**243760**	**246778**	**246789**

Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP

Le choix le plus économique !

CAT. 6 · GARANTIE 15 ANS

U/UTP

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel





LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,15 m	**854180**	**854190**	**854200**	**854210**	**854220**	**854230**	**854240**
0,3 m	**854181**	**854191**	**854201**	**854211**	**854221**	**854231**	**854241**
0,5 m	**854182**	**854192**	**854202**	**854212**	**854222**	**854232**	**854242**
1,0 m	**854183**	**854193**	**854203**	**854213**	**854223**	**854233**	**854243**
2,0 m	**854184**	**854194**	**854204**	**854214**	**854224**	**854234**	**854244**
3,0 m	**854185**	**854195**	**854205**	**854215**	**854225**	**854235**	**854245**
5,0 m	**854186**	**854196**	**854206**	**854216**	**854226**	**854236**	**854246**
10,0 m	**854187**	**854197**	**854207**	**854217**	**854227**	**854237**	**854247**
15,0 m	**854188**	**854198**	**854208**	**854218**	**854228**	**854238**	**854248**

Cordons RJ45 - CAT. 6 U/UTP - F/UTP

Cordon patch non blindé
CAT. 6 U/UTP snagless LSOH cuivre

PoE · LSOH · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

U/UTP

- Catégorie : CAT. 6
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Conditionnement individuel





LONGUEUR	GRIS
0,5 m	**848864**
1,0 m	**848865**
1,5 m	**848866**
2,0 m	**848867**
3,0 m	**848868**
5,0 m	**848869**
10,0 m	**848870**
20,0 m	**848871**

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

PoE · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



F/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	NOIR	BLANC
0,15 m	**842032**	**842034**	**842036**	**842038**	**842040**	**842042**	**842044**	**842046**	**842048**
0,3 m	**842033**	**842035**	**842037**	**842039**	**842041**	**842043**	**842045**	**842047**	**842049**
0,5 m	**842050**	**842051**	**842052**	**842054**	**842053**	**234100**	**234160**	**234220**	**853810**
1,0 m	**842100**	**842101**	**842102**	**842104**	**842103**	**234110**	**234170**	**234230**	**853811**
1,5 m	**857900**	**857930**	**857920**	**857940**	**857910**	**857941**	**857942**	**857943**	**853812**
2,0 m	**842200**	**842201**	**842202**	**842204**	**842203**	**234120**	**234180**	**234240**	**853813**
3,0 m	**842300**	**842301**	**842302**	**842304**	**842303**	**234130**	**234190**	**234250**	**853814**
5,0 m	**842500**	**842501**	**842502**	**842504**	**842503**	**234140**	**234200**	**234260**	**853815**
7,0 m	**240070**	**245570**	**244570**	**246570**	**243570**	**857950**	**857951**	**857952**	**857953**
10,0 m	**842105**	**245560**	**244560**	**246560**	**243560**	**857960**	**857961**	**857962**	**853816**
15,0 m	**842915**	**853331**	**853328**	**853334**	**853325**	**853337**	**853340**	**234270**	**853817**
20,0 m	**842920**	**853332**	**853329**	**853335**	**853326**	**853338**	**853341**	**234280**	**853818**
25,0 m	**240250**	**853333**	**853330**	**853336**	**853327**	**853339**	**853342**	**234290**	**853819**
30,0 m	**842930**	**853345**	**853344**	**853346**	**853343**	**853347**	**853348**	**853349**	**853350**
50,0 m	**240500**	**853353**	**853352**	**853354**	**853351**	**853355**	**853356**	**853357**	**853358**

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP

Le choix le plus économique !

CAT. 6 · GARANTIE 15 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel

F/UTP





LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,15 m	**852510**	**852520**	**852530**	**852540**	**852550**	**852560**	**852570**
0,3 m	**852511**	**852521**	**852531**	**852541**	**852551**	**852561**	**852571**
0,5 m	**852512**	**852522**	**852532**	**852542**	**852552**	**852562**	**852572**
1,0 m	**852513**	**852523**	**852533**	**852543**	**852553**	**852563**	**852573**
2,0 m	**852514**	**852524**	**852534**	**852544**	**852554**	**852564**	**852574**
3,0 m	**852515**	**852525**	**852535**	**852545**	**852555**	**852565**	**852575**
5,0 m	**852516**	**852526**	**852536**	**852546**	**852556**	**852566**	**852576**
7,0 m	**852601**	**852610**	**852620**	**852630**	**852640**	**852650**	**852660**
10,0 m	**852602**	**852611**	**852621**	**852631**	**852641**	**852651**	**852661**
15,0 m	**852603**	**852612**	**852622**	**852632**	**852642**	**852652**	**852662**
20,0 m	**852604**	**852613**	**852623**	**852633**	**852643**	**852653**	**852663**
25,0 m	**852605**	**852614**	**852624**	**852634**	**852644**	**852654**	**852664**
30,0 m	**852606**	**852615**	**852625**	**852635**	**852645**	**852655**	**852665**
50,0 m	**852607**	**852616**	**852626**	**852636**	**852646**	**852656**	**852666**

Cordons RJ45 - CAT. 6 F/UTP - U/FTP

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP certifié GRS

Adoptez le bon réflexe : choisissez nos cordons patch issus de l'économie circulaire !

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre (non recyclé)
- Blindage : général par feuille d'aluminium (non recyclé)
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine extérieure : 100% PVC post-consommation recyclé
- Isolant des paires : 100% PE post-consommation recyclé
- Manchons des connecteurs : 100% PVC post-consommation recyclé
- Conditionnement individuel



F/UTP

Global Recycled Standard
Licence N°TE-00298374




LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,15 m	**854600**	**854636**	**854627**	**854609**	**854618**	**854645**	**854654**
0,3 m	**854601**	**854637**	**854628**	**854610**	**854619**	**854646**	**854655**
0,5 m	**854602**	**854638**	**854629**	**854611**	**854620**	**854647**	**854656**
1,0 m	**854603**	**854639**	**854630**	**854612**	**854621**	**854648**	**854657**
1,5 m	**854604**	**854640**	**854631**	**854613**	**854622**	**854649**	**854658**
2,0 m	**854605**	**854641**	**854632**	**854614**	**854623**	**854650**	**854659**
3,0 m	**854606**	**854642**	**854633**	**854615**	**854624**	**854651**	**854660**
5,0 m	**854607**	**854643**	**854634**	**854616**	**854625**	**854652**	**854661**
10,0 m	**854608**	**854644**	**854635**	**854617**	**854626**	**854653**	**854662**

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP snagless LSOH cuivre

Protégez le verrouillage de vos cordons !

- Catégorie : CAT. 6
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



F/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC
0,15 m	**850711**	**850713**	**850715**	**850717**	**850719**	**850721**	**850723**	**850725**	**850727**	**850729**
0,3 m	**850802**	**850816**	**850829**	**850845**	**850860**	**854420**	**854409**	**854431**	**850872**	**850882**
0,5 m	**850803**	**850817**	**850830**	**850846**	**850861**	**854421**	**854410**	**854432**	**850873**	**850883**
1,0 m	**850804**	**850818**	**850831**	**850847**	**850862**	**854422**	**854411**	**854433**	**850874**	**850884**
1,5 m	**850712**	**850714**	**850716**	**850718**	**850720**	**850722**	**850724**	**850726**	**850728**	**850730**
2,0 m	**850805**	**850819**	**850832**	**850848**	**850863**	**854423**	**854412**	**854434**	**850875**	**850885**
3,0 m	**850806**	**850820**	**850833**	**850849**	**850864**	**854424**	**854413**	**854435**	**850876**	**850886**
5,0 m	**850807**	**850821**	**850834**	**850850**	**850865**	**854425**	**854414**	**854436**	**850877**	**850887**
10,0 m	**850808**	**850822**	**850835**	**850851**	**850866**	**854426**	**854415**	**854437**	**850878**	**850888**
15,0 m	**850809**	**850823**	**850836**	**850852**	**850867**	**854427**	**854416**	**854438**	**850879**	**850889**
20,0 m	**850810**	**850824**	**850837**	**850853**	**850868**	**854428**	**854417**	**854439**	**850880**	**850890**
25,0 m	**854395**	**854397**	**854399**	**854401**	**854403**	**854429**	**854418**	**854440**	**854405**	**854407**
30,0 m	**854396**	**854398**	**854400**	**854402**	**854404**	**854430**	**854419**	**854441**	**854406**	**854408**

Cordon patch blindé CAT. 6 U/FTP plat cuivre

Glissez vos cordons sous les portes et les tapis !

- Catégorie : CAT. 6
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC, épaisseur 2 mm
- Conditionnement individuel



Fort rayon de courbure et gain de place !





LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,5 m	**845170**	**845178**	**845186**	**845194**	**845202**	**845210**	**845055**
1,0 m	**845171**	**845179**	**845187**	**845195**	**845203**	**845211**	**845056**
2,0 m	**845172**	**845180**	**845188**	**845196**	**845204**	**845212**	**845057**
3,0 m	**845173**	**845181**	**845189**	**845197**	**845205**	**845213**	**845058**
5,0 m	**845174**	**845182**	**845190**	**845198**	**845206**	**845214**	**845059**

Cordons RJ45 - CAT. 6 F/UTP - S/FTP

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos panneaux de brassage
Pages : 155 à 158

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP étanche

CAT. 6 · GARANTIE 15 ANS · PoE · TOP QUALITÉ !

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC + PE (polyéthylène anti-UV)
- Conditionnement individuel



LONGUEUR	RÉF.
0,5 m	**845038**
1,0 m	**845039**
2,0 m	**845040**
3,0 m	**845041**
5,0 m	**845042**
10,0 m	**845044**
15,0 m	**845045**
20,0 m	**845046**
25,0 m	**845047**
30,0 m	**845048**
50,0 m	**845050**

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP croisé

CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminum.
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ45	RJ45
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8



LONGUEUR	GRIS	ROUGE
0,5 m	**855950**	**854265**
1,0 m	**855951**	**854266**
1,5 m	**855952**	-
2,0 m	**855953**	**854267**
3,0 m	**855954**	**854268**
5,0 m	**855955**	**854269**
10,0 m	**855956**	**854270**
15,0 m	**855957**	-
20,0 m	**855958**	-

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP

PoE · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC
0,15 m	**856810**	**856813**	**856812**	**856814**	**856811**	**854463**	**854450**	**854476**	**856816**	**856815**
0,3 m	**856819**	**856822**	**856821**	**856823**	**856820**	**854464**	**854451**	**854477**	**856825**	**856824**
0,5 m	**856828**	**856831**	**856830**	**856832**	**856829**	**854465**	**854452**	**854478**	**856834**	**856833**
0,7 m	**856837**	**856840**	**856839**	**856841**	**856838**	**854466**	**854453**	**854479**	**856843**	**856842**
1,0 m	**856846**	**856849**	**856848**	**856850**	**856847**	**854467**	**854454**	**854480**	**856852**	**856851**
1,5 m	**856855**	**856858**	**856857**	**856859**	**856856**	**854468**	**854455**	**854481**	**856861**	**856860**
2,0 m	**856864**	**856867**	**856866**	**856868**	**856865**	**854469**	**854456**	**854482**	**856870**	**856869**
3,0 m	**856873**	**856876**	**856875**	**856877**	**856874**	**854470**	**854457**	**854483**	**856879**	**856878**
5,0 m	**856882**	**856885**	**856884**	**856886**	**856883**	**854471**	**854458**	**854484**	**856888**	**856887**
10,0 m	**856891**	**856894**	**856893**	**856895**	**856892**	**854472**	**854459**	**854485**	**856897**	**856896**
15,0 m	**856900**	**856921**	**856920**	**856922**	**856919**	**854473**	**854460**	**854486**	**856924**	**856923**
20,0 m	**856909**	**856927**	**856926**	**856928**	**856925**	**854474**	**854461**	**854487**	**856930**	**856929**
30,0 m	**856918**	**856933**	**856932**	**856934**	**856931**	**854475**	**854462**	**854488**	**856936**	**856935**
40,0 m	**856910**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,0 m	**856911**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70,0 m	**856912**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90,0 m	**856913**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP snagless LSOH

CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS · PoE · LSOH

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminum.
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



+ Languette de protection de l'ergot de verrouillage !



LONGUEUR	GRIS
0,5 m	**857160**
1,0 m	**857161**
2,0 m	**857162**
3,0 m	**857163**
5,0 m	**857164**
10,0 m	**857165**
15,0 m	**857166**
20,0 m	**857167**

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP PoE

CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

Cordon patch spécial PoE / PoE++ !

PoE · LSOH

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Connecteur : or 50 µm
- AWG : 24 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Spécialement conçu pour les applications PoE (802.3af) / PoE+ (802.3at) / PoE++ (802.3bt, 4PPoE Type 3)



LONGUEUR	GRIS
1,0 m	**851310**
2,0 m	**851311**
3,0 m	**851316**
5,0 m	**851312**
10,0 m	**851313**
15,0 m	**851314**
20,0 m	**851315**

PENSEZ-Y
Retrouvez la connectique étanche
Page : 47

Cordons RJ45 - CAT. 6 SF/UTP - CAT. 6A U/UTP

Cordon CAT. 6 SF/UTP FLEXILAN 6100 sur enrouleur en connectique NEUTRIK

Idéal pour la prestation !

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24 / 7 brins
- Connecteur : NEUTRIK etherCON® NE8MX6-T
- Câble : TESCA FLEXILAN 6100
- Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PUR extra souple
- Gaine thermorétractable à chaque extrémité
- Enrouleur caoutchouc : SCHILL GT310RM ou GT380RM



LONGUEUR	RÉF. TESCA	RÉF.
50,0 m	CORFLEX6NK-50E	**205516**
70,0 m	CORFLEX6NK-70E	**205518**
80,0 m	CORFLEX6NK-80E	**205519**
100,0 m	CORFLEX6NK-100E	**205513**

Cordon CAT. 6 SF/UTP FLEXILAN 6100 sur enrouleur en connectique TELEGARTNER

Idéal pour la prestation !

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24 / 7 brins
- Connecteur : TELEGARTNER J00026A5003 avec soufflet de protection
- Câble : TESCA FLEXILAN 6100
- Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PUR extra souple
- Gaine thermorétractable à chaque extrémité
- Enrouleur caoutchouc : SCHILL GT310RM ou GT380RM



LONGUEUR	RÉF. TESCA	RÉF.
50,0 m	CORFLEX6T-50E	**205527**
70,0 m	CORFLEX6T-70E	**205529**
80,0 m	CORFLEX6T-80E	**205531**
100,0 m	CORFLEX6T-100E	**205522**

Cordon patch non blindé CAT. 6A U/UTP snagless

CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS · 10 G · PoE

Protégez le verrouillage de vos cordons !

- Catégorie : CAT. 6A
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Norme de câblage :ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



Languette de protection de l'ergot de verrouillage !



LONGUEUR	GRIS
0,5 m	**859450**
1,0 m	**859451**
2,0 m	**859452**
3,0 m	**859453**
5,0 m	**859454**
10,0 m	**859455**
15,0 m	**859456**
20,0 m	**859457**

Cordon patch non blindé CAT. 6A U/UTP ultra fin

CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS · 10 G · LSOH · TOP QUALITÉ

Le plus fin des cordons patch pour votre salle informatique !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre Diamètre extérieur du câble : 3,5 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Grade component : 100% testé individuellement au certificateur Fluke
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Conditionnement individuel




LONGUEUR	GRIS
0,3 m	**859420**
0,5 m	**859421**
1,0 m	**859422**
1,5 m	**859423**
2,0 m	**859424**
3,0 m	**859425**
5,0 m	**859426**

Cordons RJ45 - CAT. 6A U/FTP

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP orientable 360°

Brevet exclusif !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Manchons coudés orientables à 360°
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



ROTATION
360°

LONGUEUR	GRIS	NOIR
0,3 m	**641445**	**641449**
0,5 m	**641446**	**641451**
1,0 m	**641447**	**641452**
2,0 m	**641450**	**641453**
3,0 m	**641448**	**641454**

Cordon patch blindé rétractable CAT. 6A snagless

Solution de brassage tout-en-un ultra rapide !

Patchbox® One permet un brassage rapide et soigné, avec l'exacte longueur de cordon nécessaire ; et une maintenance 10x plus rapide qu'un brassage traditionnel. Déploiement rapide des baies de brassage, déménagement de baies avec redémarrage rapide, présentation soignée du brassage, repérage facilité, flux d'air optimisé, et gain de place dans les baies.

- Catégorie : plat PVC CAT. 6A U/UTP ou CAT. 6A U/FTP (voir tableau)
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1U
- Plusieurs longueurs de cordons disponibles :
  - 0,80 m (8U d'amplitude de brassage)
  - 1,80 m (30U d'amplitude de brassage)
  - 2,50 m (46U d'amplitude brassage)
- Profondeur : 600 mm (cassette 1,80 m ou 2,50 m) ou 365 mm (cassette 0,80 m)
- Panneau équipé de 24 cassettes amovibles (1 cordon par cassette)
- Existe en version fibre optique : duplex monomode OS2 ou duplex multimode OM4, avec connectique LC ou SC
- Possibilité de mixer des cassettes de cordons patch avec des cassettes de jarretières fibre dans un même châssis
- Cordon patch CAT. 6A U/UTP compatible PoE++ (802.3bt, Type 3)



	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/UTP	1,8 m	Noir	**586573**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/UTP	1,8 m	Bleu	**586574**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/UTP	1,8 m	Vert	**586575**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/UTP	1,8 m	Rouge	**586576**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/UTP	1,8 m	Blanc	**586579**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/UTP	1,8 m	Jaune	**586580**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/UTP	1,8 m	Gris	**586577**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/UTP	1,8 m	Violet	**586578**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Orange	**643887**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Noir	**584857**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Bleu	**584858**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Vert	**584859**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Rouge	**584860**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	**584863**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Jaune	**584864**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	**584861**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Violet	**584862**
Châssis PATCHBOX ONE vide à équiper des cassettes	-		**584866**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/UTP	1,8 m	Noir	**586537**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/UTP	1,8 m	Bleu	**586538**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/UTP	1,8 m	Vert	**586539**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/UTP	1,8 m	Rouge	**586540**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/UTP	1,8 m	Blanc	**586543**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/UTP	1,8 m	Jaune	**586544**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/UTP	1,8 m	Gris	**586541**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/UTP	1,8 m	Violet	**586542**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Orange	**643889**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Noir	**584833**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Bleu	**584834**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Vert	**584835**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Rouge	**584836**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	**584839**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Jaune	**584840**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	**584837**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Violet	**584838**
CASSETTE PATCHBOX ONE, 1 CORDON CAT. 6A U/FTP			
674,00	1,8 m	Erika violet	**584853**
674,00	1,8 m	Erika violet	**584854**
674,00	1,8 m	Jaune	**584855**
674,00	1,8 m	Jaune	**584856**
24,00	1,8 m	Erika violet	**584829**
24,00	1,8 m	Erika violet	**584830**
24,00	1,8 m	Jaune	**584831**
24,00	1,8 m	Jaune	**584832**



Cordons RJ45 - CAT. 6A U/FTP - F/UTP

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP ultra flexible

CAT. 6A | GARANTIE 20 ANS | 10 G | PoE | TOP QUALITÉ

Mettez de la souplesse dans le brassage de vos baies !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : PVC à haute élasticité
- Conditionnement individuel



LONGUEUR	GRIS
0,25 m	**859458**
0,5 m	**859460**
1,0 m	**859461**
2,0 m	**859462**
3,0 m	**859463**
5,0 m	**859464**
7,5 m	**859459**
10,0 m	**859465**

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP armé anti-rongeurs

CAT. 6A | 10 G | GARANTIE 15 ANS | TOP QUALITÉ

Un cordon patch résistant à l'écrasement et anti-rongeurs !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 4,7 mm
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : acier inoxydable SUS 404
- Conditionnement individuel



LONGUEUR	ARGENT
0,5 m	**859410**
1,0 m	**859411**
2,0 m	**859412**
3,0 m	**859413**
5,0 m	**859414**
10,0 m	**859415**

Cordon patch blindé CAT. 6A F/UTP

CAT. 6A | GARANTIE 20 ANS | 10 G | PoE | F/UTP

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel





LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,15 m	**859500**	**859560**	**859545**	**859515**	**859530**	**850011**	**859575**
0,3 m	**859501**	**859561**	**859546**	**859516**	**859531**	**850012**	**859576**
0,5 m	**859502**	**859562**	**859547**	**859517**	**859532**	**850013**	**859577**
1,0 m	**859503**	**859563**	**859548**	**859518**	**859533**	**850014**	**859578**
1,5 m	**859504**	**859564**	**859549**	**859519**	**859534**	**850015**	**859579**
2,0 m	**859505**	**859565**	**859550**	**859520**	**859535**	**850016**	**859580**
3,0 m	**859506**	**859566**	**859551**	**859521**	**859536**	**850017**	**859581**
5,0 m	**859507**	**859567**	**859552**	**859522**	**859537**	**850018**	**859582**
7,5 m	**859508**	**859568**	**859553**	**859523**	**859538**	**850019**	**859583**
10,0 m	**859509**	**859569**	**859554**	**859524**	**859539**	**850020**	**859584**
15,0 m	**859510**	**859570**	**859555**	**859525**	**859540**	**850021**	**859585**
20,0 m	**859511**	**859571**	**859556**	**859526**	**859541**	**850022**	**859586**
25,0 m	**859512**	**859572**	**859557**	**859527**	**859542**	**850023**	**859587**
30,0 m	**859513**	-	-	-	-	-	-

Cordon patch blindé CAT. 6A F/UTP snagless LSOH

10 G | PoE | LSOH | CAT. 6A | GARANTIE 20 ANS | F/UTP

- Catégorie : CAT. 6A
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Conditionnement individuel





LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC
0,15 m	**850310**	**850362**	**850349**	**850323**	**850336**	**854330**	**854314**	**854346**	**850388**	**850375**
0,3 m	**850311**	**850363**	**850350**	**850324**	**850337**	**854331**	**854315**	**854347**	**850389**	**850376**
0,5 m	**850312**	**850364**	**850351**	**850325**	**850338**	**854332**	**854316**	**854348**	**850390**	**850377**
1,0 m	**850313**	**850365**	**850352**	**850326**	**850339**	**854333**	**854317**	**854349**	**850391**	**850378**
1,5 m	**850314**	**850366**	**850353**	**850327**	**850340**	**854334**	**854318**	**854350**	**850392**	**850379**
2,0 m	**850315**	**850367**	**850354**	**850328**	**850341**	**854335**	**854319**	**854351**	**850393**	**850380**
3,0 m	**850316**	**850368**	**850355**	**850329**	**850342**	**854336**	**854320**	**854352**	**850394**	**850381**
5,0 m	**850317**	**850369**	**850356**	**850330**	**850343**	**854337**	**854321**	**854353**	**850395**	**850382**
7,5 m	**850318**	**850370**	**850357**	**850331**	**850344**	**854338**	**854322**	**854354**	**850396**	**850383**
10,0 m	**850319**	**850371**	**850358**	**850332**	**850345**	**854339**	**854323**	**854355**	**850397**	**850384**
15,0 m	**850320**	**850372**	**850359**	**850333**	**850346**	**854340**	**854324**	**854356**	**850398**	**850385**
20,0 m	**850321**	**850373**	**850360**	**850334**	**850347**	**854341**	**854325**	**854357**	**850399**	**850386**
25,0 m	**850322**	**850374**	**850361**	**850335**	**850348**	**854342**	**854326**	**854358**	**850400**	**850387**
30,0 m	**854311**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40,0 m	**854312**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,0 m	**854313**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos panneaux de brassages
Pages : 155 à 158

Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP

10 G · PoE · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,5 m	**857700**	**858330**	**858345**	**858315**	**858301**	**858375**	**858360**
1,0 m	**857710**	**858331**	**858346**	**858316**	**858302**	**858376**	**858361**
1,5 m	**857715**	**858332**	**858347**	**858317**	**858303**	**858377**	**858362**
2,0 m	**857720**	**858333**	**858348**	**858318**	**858304**	**858378**	**858363**
3,0 m	**857730**	**858334**	**858349**	**858319**	**858305**	**858379**	**858364**
5,0 m	**857740**	**858335**	**858350**	**858320**	**858306**	**858380**	**858365**
7,5 m	**857750**	**858336**	**858351**	**858321**	**858307**	**858381**	**858366**
10,0 m	**857760**	**858337**	**858352**	**858322**	**858308**	**858382**	**858367**
15,0 m	**857770**	**858338**	**858353**	**858323**	**858309**	**858383**	**858368**
20,0 m	**857780**	**858339**	**858354**	**858324**	**858310**	**858384**	**858369**
25,0 m	**857790**	**858340**	**858355**	**858325**	**858311**	**858385**	**858370**
30,0 m	**857791**	-	-	-	-	-	-
40,0 m	**857792**	-	-	-	-	-	-
50,0 m	**857793**	-	-	-	-	-	-
70,0 m	**857794**	-	-	-	-	-	-
90,0 m	**857795**	-	-	-	-	-	-

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP certifié GRS

Adoptez le bon réflexe : choisissez nos cordons patch issus de l'économie circulaire !

PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 6A · GREEN · 10 G

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre (non recyclé)
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre (non recyclé), paire par paire par feuille d'aluminium (non recyclé)
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : TPE sans halogène (EN 60754-2)
- Gaine extérieure : 100% TPE post-consommation recyclé
- Isolant des paires : 100% PE post-consommation recyclé
- Manchons des connecteurs : 100% PVC post-consommation recyclé
- Conditionnement individuel



S/FTP



Global Recycled Standard
Licence N°TE-00298374

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,15 m	**854500**	**854536**	**854527**	**854509**	**854518**	**854545**	**854554**
0,3 m	**854501**	**854537**	**854528**	**854510**	**854519**	**854546**	**854555**
0,5 m	**854502**	**854538**	**854529**	**854511**	**854520**	**854547**	**854556**
1,0 m	**854503**	**854539**	**854530**	**854512**	**854521**	**854548**	**854557**
1,5 m	**854504**	**854540**	**854531**	**854513**	**854522**	**854549**	**854558**
2,0 m	**854505**	**854541**	**854532**	**854514**	**854523**	**854550**	**854559**
3,0 m	**854506**	**854542**	**854533**	**854515**	**854524**	**854551**	**854560**
5,0 m	**854507**	**854543**	**854534**	**854516**	**854525**	**854552**	**854561**
10,0 m	**854508**	**854544**	**854535**	**854517**	**854526**	**854553**	**854562**

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP ultra-fin

Jusqu'à 40% de gain de place comparé à un cordon patch traditionnel !

10 G · LSOH · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 4,8 mm
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,3 m	**858700**	**858707**	**858714**	**858721**	**858728**	**858735**	**858742**
0,5 m	**858701**	**858708**	**858715**	**858722**	**858729**	**858736**	**858743**
1,0 m	**858702**	**858709**	**858716**	**858723**	**858730**	**858737**	**858744**
2,0 m	**858703**	**858710**	**858717**	**858724**	**858731**	**858738**	**858745**
3,0 m	**858704**	**858711**	**858718**	**858725**	**858732**	**858739**	**858746**
5,0 m	**858705**	**858712**	**858719**	**858726**	**858733**	**858740**	**858747**
10,0 m	**858706**	**858713**	**858720**	**858727**	**858734**	**858741**	**858748**

Cordons RJ45 - CAT. 6A F/FTP - CAT. 6A S/FTP

Cordon patch blindé CAT. 6A F/FTP LSOH à manchons flexibles

CAT. 6A

10 G

TOP QUALITÉ

Les manchons de ces cordons patch RJ45 peuvent être courbés manuellement pour adopter l'angle qui convienne le mieux à vos conditions de brassage. Coudé haut, coudé bas, à droite, à gauche. La courbure peut aller de 0 à environ 90°, et conserve la position courbée que vous aurez choisie.

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Manchon flexible à mémoire de forme, aux 2 extrémités
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



LONGUEUR	GRIS	NOIR
0,3 m	**854306**	**854011**
0,5 m	**854307**	**854012**
1,0 m	**854308**	**854013**
2,0 m	**854309**	**854014**
3,0 m	**854310**	**854015**

Cordon patch blindé coudé bas

CAT. 5e | CAT. 6A | GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 5e (voir tableau)
- Connecteur : coudé bas aux 2 extrémités ou 1 extrémité
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : CAT. 6A S/FTP ou CAT. 5e F/UTP
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



Pratique !



LONGUEUR	CAT. 5E F/UTP	CAT. 6A S/FTP	CAT. 6A S/FTP
	COUDÉ BAS AUX 2 EXTRÉMITÉS		COUDÉ BAS A 1 EXTRÉMITÉ
0,3 m	**854275**	**854286**	**854301**
0,7 m	**854276**	**854287**	**854302**
1,0 m	**854277**	**854288**	**854303**
2,0 m	**854278**	**854289**	**854304**
3,0 m	**854279**	**854290**	**854305**

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP snagless LSOH

PoE | 10 G | LSOH | CAT. 6A | GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC
0,15 m	**858401**	**858417**	**858433**	**858449**	**858465**	**858529**	**858513**	**854373**	**858481**	**858497**
0,3 m	**858402**	**858418**	**858434**	**858450**	**858466**	**858530**	**858514**	**854374**	**858482**	**858498**
0,5 m	**858403**	**858419**	**858435**	**858451**	**858467**	**858531**	**858515**	**854375**	**858483**	**858499**
1,0 m	**858404**	**858420**	**858436**	**858452**	**858468**	**858532**	**858516**	**854376**	**858484**	**858500**
1,5 m	**858405**	**858421**	**858437**	**858453**	**858469**	**858533**	**858517**	**854377**	**858485**	**858501**
2,0 m	**858406**	**858422**	**858438**	**858454**	**858470**	**858534**	**858518**	**854378**	**858486**	**858502**
3,0 m	**858407**	**858423**	**858439**	**858455**	**858471**	**858535**	**858519**	**854379**	**858487**	**858503**
5,0 m	**858408**	**858424**	**858440**	**858456**	**858472**	**858536**	**858520**	**854380**	**858488**	**858504**
7,5 m	**858409**	**858425**	**858441**	**858457**	**858473**	**858537**	**858521**	**854381**	**858489**	**858505**
10,0 m	**858410**	**858426**	**858442**	**858458**	**858474**	**858538**	**858522**	**854382**	**858490**	**858506**
15,0 m	**858411**	**858427**	**858443**	**858459**	**858475**	**858539**	**858523**	**854383**	**858491**	**858507**
20,0 m	**858412**	**858428**	**858444**	**858460**	**858476**	**858540**	**858524**	**854384**	**858492**	**858508**
25,0 m	**858413**	**858429**	**858445**	**858461**	**858477**	**858541**	**858525**	**854385**	**858493**	**858509**
30,0 m	**854370**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40,0 m	**854371**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,0 m	**854372**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rallonge de cordon patch blindée CAT. 6A S/FTP LSOH

LSOH | 10 G | PoE | CAT. 6A

Augmentez la longueur de vos liaisons RJ45 !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



Réf. 858750



Réf. 858755

LONGUEUR	GRIS	NOIR
1,0 m	**858750**	**858755**
2,0 m	**858751**	**858756**
3,0 m	**858752**	**858757**
5,0 m	**858753**	**858758**
10,0 m	**858754**	**858759**

Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP

Adaptateur RJ45 détachable CAT. 6A blindé

CAT. 6A

Evitez d'arracher accidentellement vos prises RJ45 !

Cet adaptateur à dégagement rapide s'utilise avec un cordon patch RJ45 et lui permet de se détacher automatiquement en cas de traction soudaine, évitant de trébucher et protégeant ainsi les appareils raccordés et les prises murales. Cet adaptateur est réutilisable, et convient tout particulièrement à une utilisation en milieu hospitalier et scolaire.

- Catégorie : CAT. 6A (rétrocompatible CAT. 5e et CAT. 6)
- Blindage : CAT. 6A S/FTP
- Longueur du cordon : environ 20 cm
- Force de déclenchement statique : minimum 3 Kg





	RÉF.
Adaptateur détachable CAT. 6A blindé	**253185**

Cordon patch blindé verrouillable


GARANTIE 20 ANS

CAT. 6

CAT. 6A

Impossible de débrancher vos cordons sans la clé !

- Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 6 (voir tableau)
- Compatibilité : toute embase noyau RJ45
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel
- Clé de déverrouillage : vendue séparément

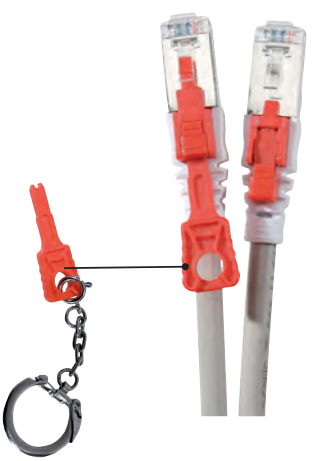

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	0,5 m	**848935**
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	1,0 m	**848936**
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	2,0 m	**848937**
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	3,0 m	**848938**
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	5,0 m	**848939**
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	0,5 m	**848944**
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	1,0 m	**848945**
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	2,0 m	**848946**
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	3,0 m	**848947**
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	5,0 m	**848948**
ACCESSOIRE		
Clé de déverrouillage	-	**848942**

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP étanche

TOP QUALITÉ

CAT. 6A


GARANTIE 15 ANS

10 G

PoE

Raccordez vos équipements à l'extérieur !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC + PE (polyéthylène anti-UV)
- Conditionnement individuel

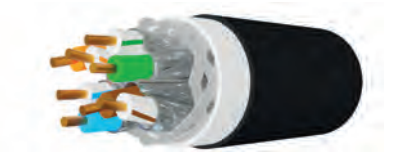



LONGUEUR	RÉF.
0,5 m	**845070**
1,0 m	**845071**
2,0 m	**845072**
3,0 m	**845073**
5,0 m	**845074**
10,0 m	**845075**
15,0 m	**845076**
20,0 m	**845077**
25,0 m	**845078**
30,0 m	**845079**
50,0 m	**845080**

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP PUR

TOP QUALITÉ

CAT. 6A

GARANTIE 15 ANS

Le seul cordon pour applications industrielles qui résiste aux projections d'huiles et à l'abrasion !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS-PUR (Low Smoke Polyuréthane)
- Conditionnement individuel



+ Cordon flexible qui résiste à l'usure et aux conditions difficiles



LONGUEUR	VERT
1,0 m	**854295**
2,0 m	**854296**
3,0 m	**854297**
5,0 m	**854298**
10,0 m	**854299**

Cordons RJ45 - CAT.6A SF/UTP - CAT. 6A S/FTP

Cordon patch blindé CAT. 6A SF/UTP ALTILAN 6A

Cordon patch ALTILAN 6A de la gamme TESCA, conçu spécialement pour garantir les chaînes de liaison HDBaseT grâce à l'absence de skew entre les paires. Ce cordon supporte l'Ethernet, l'audio et la vidéo jusqu'à 4K@60Hz non compressé.

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568D.2 - ISO 11801, compatible HDBaseT
- Gaine : TPE
- Conditionnement individuel



	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	0,3 m	**413993**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	0,5 m	**413994**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	1,0 m	**413995**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	2,0 m	**413996**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	3,0 m	**413997**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	5,0 m	**413998**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	7,0 m	**413999**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	10,0 m	**414000**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	15,0 m	**414001**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	20,0 m	**414002**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	30,0 m	**414003**

Tesca

Cordon patch blindé sur câble CAT. 7 S/FTP snagless LSOH

Cordon patch hautes performances !

- Catégorie : CAT. 6A Class EA sur câble CAT. 7
- Fréquence : 600 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Connecteur : RJ45 blindé 8P8C
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Grade component : 100% testé individuellement au certificateur Fluke
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,5 m	**858600**	**858608**	**858616**	**858624**	**858632**	**858648**	**858640**
1,0 m	**858601**	**858609**	**858617**	**858625**	**858633**	**858649**	**858641**
1,5 m	**858602**	**858610**	**858618**	**858626**	**858634**	**858650**	**858642**
2,0 m	**858603**	**858611**	**858619**	**858627**	**858635**	**858651**	**858643**
3,0 m	**858604**	**858612**	**858620**	**858628**	**858636**	**858652**	**858644**
5,0 m	**858605**	**858613**	**858621**	**858629**	**858637**	**858653**	**858645**
10,0 m	**858606**	**858614**	**858622**	**858630**	**858638**	**858654**	**858646**
20,0 m	**858607**	**858615**	**858623**	**858631**	**858639**	**858655**	**858647**


Cordon patch blindé sur câble CAT. 7 S/FTP snagless LSOH

Cordon patch hautes performances !

- Catégorie : CAT. 6A Class EA sur câble Draka CAT. 7 UC900 SS27
- Fréquence : 900 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Connecteur : RJ45 blindé 8P8C
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LSOH (zéro halogène)



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR
0,3 m	**850026**	**850101**	**850071**	**850041**	**850056**	**850086**
0,5 m	**850027**	**850102**	**850072**	**850042**	**850057**	**850087**
1,0 m	**850028**	**850103**	**850073**	**850043**	**850058**	**850088**
1,5 m	**850029**	**850104**	**850074**	**850044**	**850059**	**850089**
2,0 m	**850030**	**850105**	**850075**	**850045**	**850060**	**850090**
3,0 m	**850031**	**850106**	**850076**	**850046**	**850061**	**850091**
5,0 m	**850032**	**850107**	**850077**	**850047**	**850062**	**850092**
7,5 m	**850033**	**850108**	**850078**	**850048**	**850063**	**850093**
10,0 m	**850034**	**850109**	**850079**	**850049**	**850064**	**850094**
15,0 m	**850035**	**850148**	**850080**	**850050**	**850065**	**850095**
20,0 m	**850036**	**850111**	**850081**	**850051**	**850066**	**850096**


HRS Draka

Cordons RJ45 à repérage lumineux

Les cordons PatchSee :

- Repérage instantané d'une extrémité du câble à l'autre par visualisation lumineuse.
- Sécurité de l'identification des liaisons informatiques par repérage lumineux.
- Solution universelle et compatible sur tous les systèmes de câblage.
- Repérage du cordon, même en production, sans débrancher ou perturber la liaison.

Éclairez, sans déconnecter, une extrémité du cordon RJ45

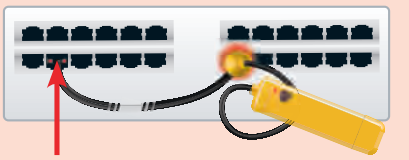

... et repérez l'autre extrémité du cordon RJ45

Injecteur de lumière

L'accessoire indispensable pour utiliser les cordons à repérage lumineux !

- Compatible : tous cordons PatchSee, ThinPATCH et ThePATCHCORD sauf CAT. 8
- **Réf. 643684** uniquement pour CAT. 8
- Fourni avec chargeur secteur USB-C™, sauf **Réf. 845023** (2x LR44)



Réf : 845021

	RÉF.
Injecteur de lumière rouge - avec chargeur	**845021**
Injecteur de lumière blanche - avec chargeur	**845020**
Injecteur de lumière verte - avec chargeur	**845022**
Injecteur de lumière rouge - économique sur piles	**845023**
Injecteur de lumière rouge pour CAT. 8 - Avec chargeur	**643684**

Cordon patch blindé CAT. 8.1 U/FTP à repérage lumineux

CAT. 8

LSOH

- Catégorie : CAT. 8.1 Class I (compatible avec les catégories inférieures)
- Conducteur : cuivre AWG 24/7
- Diamètre extérieur du câble : 7,5 mm
- Gaine : LSOH noire (zéro halogène)
- Marquage : longueur aux extrémités



	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 8 U/FTP	1,2 m	**643606**
Cordon patch CAT. 8 U/FTP	2,1 m	**643607**
Cordon patch CAT. 8 U/FTP	3,1 m	**643608**
Cordon patch CAT. 8 U/FTP	4,9 m	**643609**
Cordon patch CAT. 8 U/FTP	9,7 m	**643610**
Cordon patch CAT. 8 U/FTP	20,0 m	**643611**
Cordon patch CAT. 8 U/FTP	25,0 m	**643612**
Cordon patch CAT. 8 U/FTP	30,0 m	**643613**

Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin à repérage lumineux

CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6A
- Conducteur : cuivre AWG 28/7
- Diamètre extérieur du câble : 3,8 mm
- Gaine : PVC
- Marquage : longueur aux extrémités



Disponibles en 10 couleurs



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT CLAIR	VERT FONCÉ	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	BEIGE	BLANC
0,15 m	**844744**	**844654**	**844636**	**844618**	**844708**	**844690**	**844672**	**844600**	**844726**	**844762**
0,3 m	**844745**	**844655**	**844637**	**844619**	**844709**	**844691**	**844673**	**844601**	**844727**	**844763**
0,6 m	**844746**	**844656**	**844638**	**844620**	**844710**	**844692**	**844674**	**844602**	**844728**	**844764**
0,9 m	**844747**	**844657**	**844639**	**844621**	**844711**	**844693**	**844675**	**844603**	**844729**	**844765**
1,2 m	**844748**	**844658**	**844640**	**844622**	**844712**	**844694**	**844676**	**844604**	**844730**	**844766**
1,5 m	**844749**	**844659**	**844641**	**844623**	**844713**	**844695**	**844677**	**844605**	**844731**	**844767**
1,8 m	**844750**	**844660**	**844642**	**844624**	**844714**	**844696**	**844678**	**844606**	**844732**	**844768**
2,1 m	**844751**	**844661**	**844643**	**844625**	**844715**	**844697**	**844679**	**844607**	**844733**	**844769**
2,4 m	**844752**	**844662**	**844644**	**844626**	**844716**	**844698**	**844680**	**844608**	**844734**	**844770**
2,7 m	**844753**	**844663**	**844645**	**844627**	**844717**	**844699**	**844681**	**844609**	**844735**	**844771**
3,1 m	**844754**	**844664**	**844646**	**844628**	**844718**	**844700**	**844682**	**844610**	**844736**	**844772**
4,0 m	**844755**	**844665**	**844647**	**844629**	**844719**	**844701**	**844683**	**844611**	**844737**	**844773**
4,9 m	**844756**	**844666**	**844648**	**844630**	**844720**	**844702**	**844684**	**844612**	**844738**	**844774**
7,6 m	**844757**	**844667**	**844649**	**844631**	**844721**	**844703**	**844685**	**844613**	**844739**	**844775**
9,7 m	**844758**	**844668**	**844650**	**844632**	**844722**	**844704**	**844686**	**844614**	**844740**	**844776**
15,2 m	**844759**	**844669**	**844651**	**844633**	**844723**	**844705**	**844687**	**844615**	**844741**	**844777**
25,0 m	**844760**	**844670**	**844652**	**844634**	**844724**	**844706**	**844688**	**844616**	**844742**	**844778**
30,0 m	**844761**	**844671**	**844653**	**844635**	**844725**	**844707**	**844689**	**844617**	**844743**	**844779**

Cordons RJ45 à repérage lumineux

Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin à repérage lumineux

CAT. 6A

GREEN

- Catégorie : CAT. 6A
- Conducteur : cuivre AWG 28/7
- Diamètre extérieur du câble : 3,8 mm
- Gaine : PVC noire
- Marquage : longueur aux extrémités

+ Packaging zéro plastique



ThinPATCH

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,15 m	**845307**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,3 m	**845308**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,6 m	**845150**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,9 m	**845151**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,2 m	**845152**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,5 m	**845153**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,8 m	**845154**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,1 m	**845155**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,4 m	**845156**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,7 m	**845157**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	3,1 m	**845158**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	4,0 m	**845159**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	4,9 m	**845160**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	6,1 m	**640144**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	7,9 m	**845300**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	9,7 m	**845301**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	12,2 m	**640151**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	15,2 m	**845303**
ACCESSOIRES		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**
Injecteur de lumière éco - rouge		**845023**

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP ultra-fin à repérage lumineux

CAT. 6A

LSOH

GREEN

- Catégorie : CAT. 6A
- Conducteur : cuivre AWG 28/7
- Diamètre extérieur du câble : 4,9 mm
- Gaine : LSOH noire (zéro halogène)
- Marquage : longueur aux extrémités

+ Packaging zéro plastique



ThinPATCH

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,15 m	**845309**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,3 m	**845310**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,6 m	**845161**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,9 m	**845162**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,2 m	**845163**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,5 m	**845164**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,8 m	**845165**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,1 m	**845166**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,4 m	**845167**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,7 m	**845168**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	3,1 m	**845169**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	4,0 m	**845148**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	4,9 m	**845149**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	6,1 m	**641574**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	7,9 m	**640419**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	9,7 m	**641575**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	12,2 m	**641576**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	15,2 m	**641577**
ACCESSOIRES		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**
Injecteur de lumière éco - rouge		**845023**

Cordon patch CAT. 6A U/UTP à repérage lumineux

CAT. 6A

GREEN

- Catégorie : CAT. 6A
- Conducteur : cuivre AWG 24/7
- Gaine : PVC noire
- Marquage : longueur aux extrémités
- Anneaux de tirage et de protection PLUgCAP® fournis dès 6,1 m



PatchSee INTELLIGENT RJ45

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	0,6 m	**844910**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	0,9 m	**844911**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,2 m	**844912**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,5 m	**844913**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,8 m	**844914**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,1 m	**844915**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,4 m	**844916**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,7 m	**844917**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	3,1 m	**844918**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	4,0 m	**844919**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	4,9 m	**844920**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	20,0 m	**844975**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	25,0 m	**844976**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	30,0 m	**844977**
ACCESSOIRES		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**
Injecteur de lumière éco - rouge		**845023**

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP à repérage lumineux

CAT. 6A

LSOH

GREEN

- Catégorie : CAT. 6A
- Conducteur : cuivre AWG 26/7
- Gaine : LSOH noire (zéro halogène)
- Marquage : longueur aux extrémités
- Anneaux de tirage et de protection PLUgCAP® fournis dès 6,1 m



PatchSee INTELLIGENT RJ45

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	0,6 m	**844921**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	0,9 m	**844922**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,2 m	**844923**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,5 m	**844924**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,8 m	**844925**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,1 m	**844926**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,4 m	**844927**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,7 m	**844928**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	3,1 m	**844929**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	4,0 m	**844930**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	4,9 m	**844931**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	20,0 m	**844985**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	25,0 m	**844986**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	30,0 m	**844987**
ACCESSOIRES		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**
Injecteur de lumière éco - rouge		**845023**

Cordons RJ45 à repérage lumineux

Cordon patch CAT. 6 U/UTP à repérage lumineux

CAT. 6

- Catégorie : CAT. 6
- Conducteur : cuivre AWG 24/7
- Gaine : PVC noire
- Marquage : longueur aux extrémités

PatchSee INTELLIGENT RJ45



	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	0,6 m	**844932**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	1,2 m	**844933**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	1,5 m	**844934**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	2,1 m	**844935**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	3,1 m	**844936**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	4,9 m	**844937**
ACCESSOIRES		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**
Injecteur de lumière éco - rouge		**845023**

Cordon patch blindé CAT. 6 U/FTP à repérage lumineux

LSOH CAT. 6

- Catégorie : CAT. 6
- Conducteur : cuivre AWG 26/7
- Gaine : LSOH noire (zéro halogène)
- Marquage : longueur aux extrémités

PatchSee INTELLIGENT RJ45



	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	0,6 m	**844940**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	1,2 m	**844941**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	1,5 m	**844942**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	2,1 m	**844943**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	3,1 m	**844944**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	4,9 m	**844945**
ACCESSOIRES		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**
Injecteur de lumière éco - rouge		**845023**

Cordon patch CAT. 5e U/UTP à repérage lumineux

CAT. 5e

- Catégorie : CAT. 5e
- Conducteur : cuivre AWG 24/7
- Gaine : PVC noire
- Marquage : longueur aux extrémités

PatchSee INTELLIGENT RJ45



	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	0,6 m	**844950**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	1,2 m	**844951**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	1,5 m	**844952**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	2,1 m	**844953**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	3,1 m	**844954**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	4,9 m	**844955**
ACCESSOIRES		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**
Injecteur de lumière éco - rouge		**845023**

Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP à repérage lumineux

LSOH CAT. 5e

- Catégorie : CAT. 5e
- Conducteur : cuivre AWG 26/7
- Gaine : LSOH noire (zéro halogène)
- Marquage : longueur aux extrémités

PatchSee INTELLIGENT RJ45



	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	0,6 m	**844960**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	1,2 m	**844961**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	1,5 m	**844962**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	2,1 m	**844963**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	3,1 m	**844964**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	4,9 m	**844965**
ACCESSOIRES		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**
Injecteur de lumière éco - rouge		**845023**

PatchClip bague amovible de repérage couleur

16 couleurs pour repérer tous vos cordons PatchSee !

- Repérage visuel simple et rapide de vos cordons PatchSee
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Conditionnement : sachet de 50 pièces d'une même couleur

PatchCLIP Removable RJ45 Color Clip



	COULEUR	RÉF.
PatchClip	Vert fluo	**845000**
PatchClip	Bleu fluo	**845001**
PatchClip	Orange	**845002**
PatchClip	Rose fluo	**845003**
PatchClip	Rose	**845004**
PatchClip	Rouge	**845005**
PatchClip	Vert	**845006**
PatchClip	Gris	**845007**
PatchClip	Jaune	**845008**
PatchClip	Bleu	**845009**
PatchClip	Bleu clair	**845010**
PatchClip	Violet	**845011**
PatchClip	Vert clair	**845012**
PatchClip	Turquoise	**845013**
PatchClip	Noir	**845014**
PatchClip	Blanc	**845015**

Boîtier mural WALLPATCH avec cordon patch CAT. 6A intégré

CAT. 6A

Le cordon patch pratique pour toutes vos installations de bureau !

TOP QUALITÉ

10 G

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : U/UTP (**Réf. 845104**) ou U/FTP (**Réf. 845107**)
- Longueur du cordon : 4,0 m
- Diamètre extérieur du câble : 3,5 mm (U/UTP) ou 4,5 mm (U/FTP)
- Dimensions du boîtier : 82 x 82 x 47 mm




WallPatch

BLINDAGE	LONGUEUR	BLANC
U/UTP	4,0 m	**845104**
U/FTP	4,0 m	**845107**

Cordons sur mesure

Créez votre propre cordon

Remplissez simplement ce formulaire !

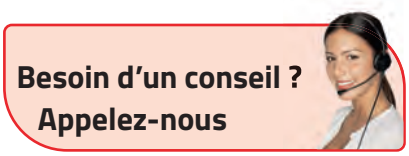

1 Connecteur A

GENRE :

- ☐ Mâle
- ☐ Femelle

PLUG CAT. 5e :

- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG CAT. 6 :

- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG CAT. 6A :

- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG TÉLÉPHONIE :

- ☐ RJ9 4 fils
- ☐ RJ11 4 fils
- ☐ RJ12 6 fils
- ☐ RJ45 non blindé 8 fils
- ☐ RJ45 blindé 8 fils

TYPE DE CONNECTEUR :

- ☐ DB-9
- ☐ DB-15
- ☐ HD-15 (SVGA)
- ☐ DB-25

TYPE DE FINITION :

- ☐ Capot plastique vis courtes
- ☐ Capot plastique vis longues
- ☐ Capot métal
- ☐ Extrémité coupée
- ☐ Manchons

RACCORDEMENT DU BLINDAGE :

- ☐ Broche N°
- ☐ Raccordement sur le capot

TYPE DE CÂBLE :

- ☐ Non blindé
- ☐ Blindé
- ☐ Couleur

2 Le câble

Schéma de câblage

Indiquez le numéro des contacts dans les cases

Extrémité 1	Extrémité 2

3 Connecteur B

GENRE :

- ☐ Mâle
- ☐ Femelle

PLUG CAT. 5e :

- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG CAT. 6 :

- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG CAT. 6A :

- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG TÉLÉPHONIE :

- ☐ RJ9 4 fils
- ☐ RJ11 4 fils
- ☐ RJ12 6 fils
- ☐ RJ45 non blindé 8 fils
- ☐ RJ45 blindé 8 fils

TYPE DE CONNECTEUR :

- ☐ DB-9
- ☐ DB-15
- ☐ HD-15 (SVGA)
- ☐ DB-25

TYPE DE FINITION :

- ☐ Capot plastique vis courtes
- ☐ Capot plastique vis longues
- ☐ Capot métal
- ☐ Extrémité coupée
- ☐ Manchons

RACCORDEMENT DU BLINDAGE :

- ☐ Broche N°
- ☐ Raccordement sur le capot

TYPE DE CÂBLE :

- ☐ Non blindé
- ☐ Blindé
- ☐ Couleur

Quantité ☐ Longueur ☐ Montage en frette ☐ non ☐ oui Nombre de brins ☐

Société : ..... Nom : ..... Prénom : .....
Adresse : ..... Code postal : ..... Ville : .....
E-mail : ..... Tél.: .....

Connecteurs et éléments pour cordons

Adaptateur RJ45 vers SUB-D

A configurer soi-même !







CONNECTEUR 1	DB-9 femelle	DB-9 mâle	DB-25 femelle	DB-25 mâle
CONNECTEUR 2	RJ45 UTP femelle	RJ45 UTP femelle	RJ45 UTP femelle	RJ45 UTP femelle
CONTACTS	8 contacts à raccorder soi-même sans soudure	8 contacts à raccorder soi-même sans soudure	8 contacts à raccorder soi-même sans soudure	8 contacts à raccorder soi-même sans soudure
VIS	Longues	Longues	Longues	Longues
CAPOTS	2 coques ABS	2 coques ABS	2 coques ABS	2 coques ABS
CONDITIONNEMENT	Sachet individuel	Sachet individuel	Sachet individuel	Sachet individuel
RÉF.	**250410**	**250420**	**250450**	**250460**

Connecteur SUB-D

Réf. 700090


Réf. 700250


Réf. 700150


Réf. 700161


Réf. 701090


Réf. 701250


Réf. 701150


Réf. 701160


CONNECTEUR	DB-9		DB-25		DB-15		HD-15	
CONTACTS	à souder		à souder		à souder		à souder	
CONDITIONNEMENT	Sachet individuel		Sachet individuel		Sachet individuel		Sachet individuel	
	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE
RÉF.	**700090**	**701090**	**700250**	**701250**	**700150**	**701150**	**700161**	**701160**

Capot SUB-D métal à vis courtes

Excellente protection EMI/RMI !

- Capots : 2 coques métal avec vis
- Vis : courtes
- Conditionnement : sachet individuel



Réf. 715090

	RÉF.
DB-9 métal	**715090**
DB-15 métal	**714150**

Capot SUB-D plastique à vis courtes

- Capots : 2 coques ABS avec vis
- Vis : courtes
- Conditionnement : sachet individuel




Réf. 710090

	RÉF.
DB-9 beige	**710090**
DB-9 noir	**711090**
DB-25 noir	**711250**

Capot SUB-D plastique à vis longues

- Capots : 2 coques ABS avec vis
- Vis : longues
- Conditionnement : sachet individuel



Réf. 713091

	RÉF.
DB-9	**713091**
DB-25	**713251**
DB-37	**713370**

Retrouvez tous nos cordons et rallonges SUB-D en page 134



Câbles multibrins

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos connecteurs à sertir RJ45
Page : 46

Faites le choix de la qualité !

Nous garantissons la qualité de nos câbles et ainsi de vos installations en réalisant des tests à chaque étape de leur fabrication. Ces derniers sont effectués avec un certificateur FLUKE soit en mode Channel (multibrin), soit en mode Permanent Link (monobrin).



Les mesures sont :


ELFEXT :	paradiaphonie distante
PS NEXT :	paradiaphonie de 3 paires sur 1
PS ELFEXT :	somme des perturbations de 3 paires sur 1
RETURN LOSS :	affaiblissement du retour dû aux réflexions
SKEW :	différence de temps de propagation entre 2 paires

Câble blindé CAT. 5e SF/UTP multibrin PUR FLEXILAN 100

CAT. 5e | TOP QUALITÉ

SF/UTP

- Catégorie : CAT. 5e
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,0 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,7 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PUR souple



Tesca


LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	NOIR
100 m	Bobine	**413325**

Câble blindé CAT. 6 F/UTP multibrin

CAT. 6 | GARANTIE 15 ANS

F/UTP

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,0 mm
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC




LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS
100 m	Bobine	**611922**
305 m	Dévidoir	**611923**
500 m	Touret	**611924**

Câble blindé CAT. 6 F/UTP multibrin cuivre

PoE | TOP QUALITÉ | CAT. 6 | GARANTIE 20 ANS

F/UTP

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,2 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR
100 m	Bobine	**811255**	**811266**	**811264**	**811268**	**811262**	**811260**
305 m	Dévidoir	**811256**	**811267**	**811265**	**811269**	**811263**	**811261**
500 m	Touret	**811257**	-	-	-	-	-

Câbles multibrins

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos pinces à sertir
Page : 63

Conditionnement

Différents types de conditionnement des câbles réseau disponibles :



TOURET



CARTON OU DÉVIDOIR




BOBINE

Câble blindé CAT. 6 SF/UTP multibrin PUR FLEXILAN 6100

TOP QUALITÉ ! · CAT. 6 · SF/UTP

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,0 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,2 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PUR souple

Tesca

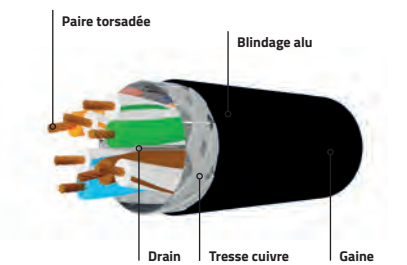

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	NOIR
100 m	Bobine	**206617**
500 m	Touret	**640773**


Câble blindé CAT. 6 S/FTP multibrin cuivre

PoE · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

S/FTP

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,3 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC ou LSOH (voir tableau)

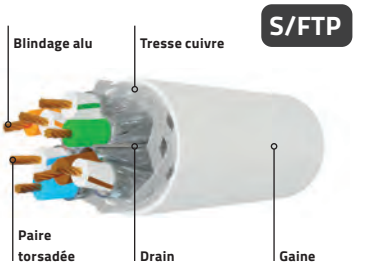


LONGUEUR	GAINE	CONDITIONNEMENT	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR
100 m	PVC	Bobine	**611925**	**611929**	**611928**	**611930**	**611927**	**611926**
100 m	LSOH	Bobine	**611931**	-	-	-	-	-
305 m	PVC	Dévidoir	**611932**	**611936**	**611935**	**611937**	**611934**	**611933**
305 m	LSOH	Dévidoir	**611938**	-	-	-	-	-
1 000 m	PVC	Touret	**611939**	-	-	-	-	-

Câble blindé CAT. 6A F/UTP multibrin cuivre

10 G · PoE · LSOH · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,88 mm
- Diamètre extérieur du câble : 5,6 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LSOH (zéro halogène)

F/UTP

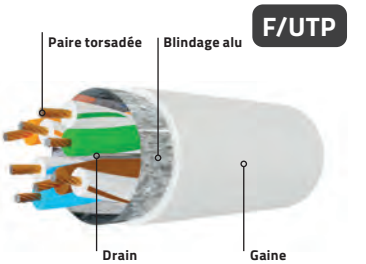

LONGUEUR	CONDIT.	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR
100 m	Bobine	**611940**	**611944**	**611943**	**611945**	**611942**	**611941**
305 m	Carton	**611946**	**611950**	**611949**	**611951**	**611948**	**611947**
500 m	Touret	**611952**	-	-	-	-	-


PENSEZ-Y
Retrouvez nos accessoires
Page : 47

Câbles multibrins

Câble blindé CAT. 6A S/FTP multibrin cuivre

10 G · PoE · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS · S/FTP

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,05 mm
- Diamètre extérieur du câble : 5,8 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC ou LSOH (voir tableau)

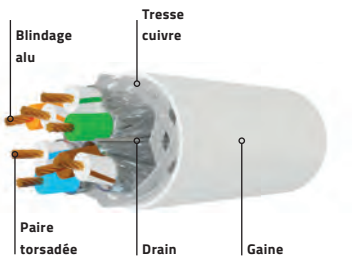


LONGUEUR	LSOH	CONDITIONNEMENT	GRIS
100 m	Non	Bobine	**612010**
100 m	Oui	Bobine	**612011**
305 m	Non	Carton	**612012**
305 m	Oui	Carton	**612013**
500 m	Non	Touret	**612014**
500 m	Oui	Touret	**612015**

Câble blindé CAT. 7 SF/UTP multibrin PUR FLEXILAN 7100

TOP QUALITÉ ! · CAT. 7 · SF/UTP

- Catégorie : CAT. 7
- Fréquence : 600 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,48 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,9 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PUR souple

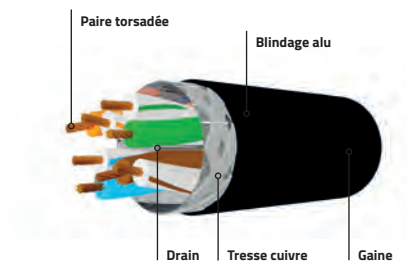


Tesca

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	NOIR
100 m	Bobine	**413327**
500 m	Touret	**640774**

Câble blindé CAT. 7 S/FTP multibrin cuivre

10 G · PoE · CAT. 7 · GARANTIE 20 ANS · S/FTP

- Catégorie : CAT. 7
- Fréquence : 600 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,99 mm
- Diamètre extérieur du câble : 5,9 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC ou LSOH (voir tableau)

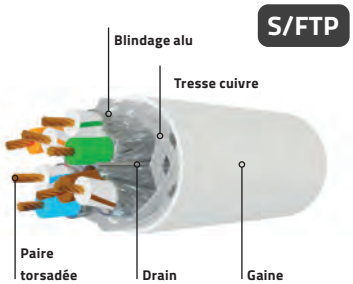

LONGUEUR	LSOH	CONDIT.	GRIS
100 m	Non	Bobine	**611875**
100 m	Oui	Bobine	**611876**
305 m	Non	Touret	**611877**
305 m	Oui	Touret	**611878**
500 m	Non	Touret	**611879**
500 m	Oui	Touret	**611880**

Notre atelier de fabrication sur mesure

MADE IN FRANCE · TOP QUALITÉ !

Fabrication Made in France !

Nous sommes capables de répondre à tous vos besoins de liaisons RJ45.

Depuis plus de 30 ans, nous fabriquons pour nos clients, des produits cuivre sur mesure (et également fibre optique, audio-vidéo et courant fort) entièrement conçus, fabriqués et contrôlés dans nos ateliers en Bretagne.


Nous avons aussi développé un réel savoir-faire et une véritable expérience en préfabrication de liaisons cuivre RJ45 (cordons patch, étiquetages, torons, frettes), pour un déploiement rapide et efficace de vos projets de câblage.

Nous vous garantissons un service de qualité PREMIUM, des prix compétitifs, des délais de fabrication courts et des performances garanties (tests FLUKE).

Contactez votre commercial pour plus d'informations !








Câbles monobrins

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos embases noyaux RJ45
Page : 50

Câble non blindé CAT. 6 U/UTP monobrin

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6 · U/UTP

- Catégorie : CAT. 6 Class E
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s2 -d2 -a2
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : non blindé
- Diamètre extérieur des fils : 0,98 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,0 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568D - ISO 11801 - EN 50173
- Gaine : LSOH (zéro halogène)

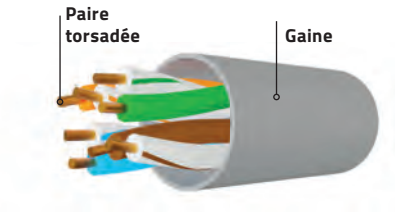

ekivalan


LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS
100 m	Bobine	**613518**
305 m	Dévidoir	**613519**
500 m	Touret	**613520**

Câble blindé CAT. 6 F/UTP monobrin

DELTA · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6 · F/UTP

Existe en câble double monobrin !

- Catégorie : CAT. 6 Class E
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s2 -d2 -a1
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,98 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,0 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50173
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Existe en câble double monobrin (voir tableau)

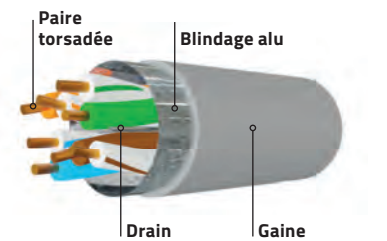

ekivalan


LONGUEUR	2 X 4 PAIRES	CONDITIONNEMENT	GRIS
100 m		Bobine	**613523**
305 m		Dévidoir	**613524**
500 m		Touret	**613530**
300 m	Oui	Touret	**613525**
500 m	Oui	Touret	**613526**

Câble blindé CAT. 6A SF/UTP monobrin pour liaison HDBaseT ALTILAN 6A

TOP QUALITÉ · CAT. 6A · SF/UTP

Câble d'installation ALTILAN 6A de la gamme TESCA, conçu spécialement pour garantir les chaînes de liaison HDBaseT grâce à l'absence de skew entre les paires.
Ce câble supporte l'Ethernet, l'audio et la vidéo jusqu'à 4K@60Hz non compressé.

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,05 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,7 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568D.2 - ISO 11801, compatible HDBaseT
- Gaine : TPE sans halogène

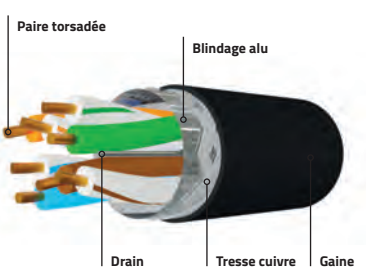


Tesca

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	RÉF.
100 m	Bobine	**413324**
500 m	Touret	**640776**

Câble blindé CAT. 6A U/FTP monobrin

DELTA · 10 G · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6A · U/FTP

- Catégorie : CAT. 6_A Class E_A
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s2 -d2 -a1
- Euroclasse RPC : $B2_{ca}$ -s1a -d1 -a1 (sur demande)
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,32 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,0 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50173
- Gaine : LSOH (zéro halogène)

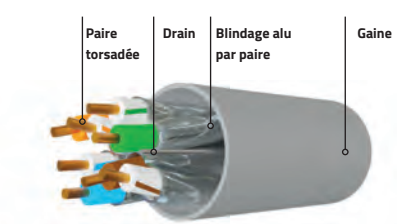

ekivalan

LONGUEUR	2 X 4 PAIRES	CONDITIONNEMENT	RPC D_{CA}	RPC $B2_{CA}$
100 m		Bobine	**613527**	-
305 m		Dévidoir	**613528**	-
500 m		Touret	**613539**	**643185**
300 m	Oui	Touret	**613529**	-
500 m	Oui	Touret	**613532**	-


PENSEZ-Y
Retrouvez tout notre outillage
Pages : 63 à 72

Câbles monobrins et étanches

Câble blindé CAT. 6A F/FTP monobrin

DELTA · 10 G · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6A · F/FTP

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s2 -d2 -a2
- Euroclasse RPC : $B2_{ca}$ -s1a -d1 -a1 (sur demande)
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,32 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,3 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50173
- Gaine : LSOH (zéro halogène)

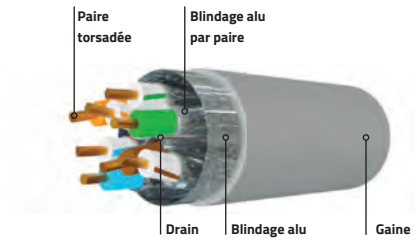


ekivalan

LONGUEUR	2 X 4 PAIRES	CONDITIONNEMENT	RPC D_{CA}	RPC $B2_{CA}$
100 m		Bobine	**613533**	-
305 m		Dévidoir	**613534**	-
500 m		Touret	**613535**	**643183**
300 m	Oui	Touret	**613536**	-
500 m	Oui	Touret	**613537**	-

Câble blindé CAT. 7 S/FTP monobrin

DELTA · 10 G · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ ! · CAT. 7 · S/FTP

- Catégorie : CAT. 7 Class F
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s2 -d2 -a2
- Euroclasse RPC : $B2_{ca}$ -s1a -d1 -a1 (sur demande)
- Fréquence : 600 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,33 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,4 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50173
- Gaine : LSOH (zéro halogène)

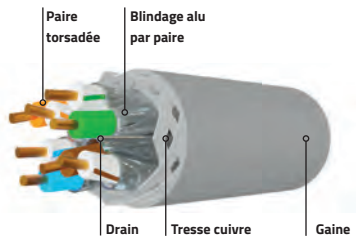


ekivalan

LONGUEUR	2 X 4 PAIRES	CONDITIONNEMENT	RPC D_{CA}	RPC $B2_{CA}$
100 m		Bobine	**613538**	-
300 m		Touret	**613540**	-
500 m		Touret	**613541**	**643187**
300 m	Oui	Touret	**613542**	-
500 m	Oui	Touret	**613543**	-

Câble blindé CAT. 7A S/FTP monobrin

DELTA · 10 G · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ ! · CAT. 7A · S/FTP

- Catégorie : CAT. 7A Class FA
- Euroclasse RPC : $B2_{ca}$ -s1a -d1 -a1
- Fréquence : 1000 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 22, compatible 4PPoE 90 W
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,45 mm
- Diamètre extérieur du câble : 8,2 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50173
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Existe en câble double monobrin (voir tableau)

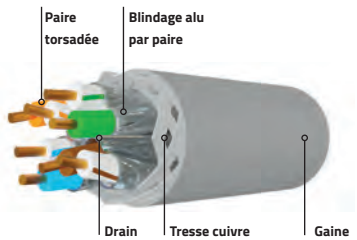

ekivalan

LONGUEUR	2 X 4 PAIRES	CONDITIONNEMENT	RPC $B2_{CA}$
500 m	-	Touret	**642486**
500 m	Oui	Touret	**643186**


Câble réseau étanche monobrin cuivre

Vos liaisons LAN étanches !

PoE · TOP QUALITÉ ! · CAT. 5e · CAT. 6 · CAT. 6A · CAT. 7 · GARANTIE 15 ANS

+ Idéal pour une utilisation en extérieur ! · ÉTANCHE

- Catégorie : voir tableau
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : voir tableau
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568.2-D
- Gaine : voir tableau

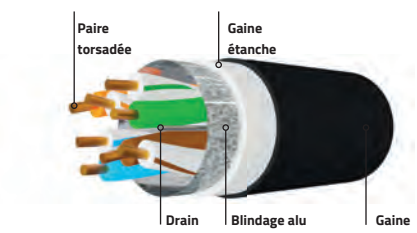

	JAUGE	GAINE	LONG.	RÉF.
CAT. 5e U/UTP	AWG 24	PVC+PE	100 m	**612004**
CAT. 5e U/UTP	AWG 24	PVC+PE	305 m	**612005**
CAT. 6 F/UTP	AWG 23	PVC+PE	100 m	**612006**
CAT. 6 F/UTP	AWG 23	PVC+PE	305 m	**612007**
CAT. 6A F/UTP	AWG 23	PVC+PE	100 m	**612008**
CAT. 6A F/UTP	AWG 23	PVC+PE	305 m	**612009**
CAT. 7 S/FTP	AWG 26	LSOH	100 m	**643389**
CAT. 7 S/FTP	AWG 26	LSOH	305 m	**643390**

Câbles monobrins CORNING

CORNING


CORNING est un fabricant américain leader dans la fibre optique. En 2018, CORNING a officialisé le rachat de l'activité Communication de 3M (3M Pouyet), ce qui lui permet aujourd'hui de proposer des solutions de câblage parmi les plus larges et les plus performantes sur notre marché, en particulier en câblage cuivre. Avec CORNING vous faites le choix de la performance et de la sécurité, avec des solutions complètes de bout en bout pour tous les réseaux.

Câble blindé CAT. 6A F/FTP monobrin FutureCom™ F/FTP 550/23

GHMT · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6A

F/FTP

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s1 -d1 -a1
- Fréquence : 550 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 7,3 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LSOH/FRNC (zéro halogène)

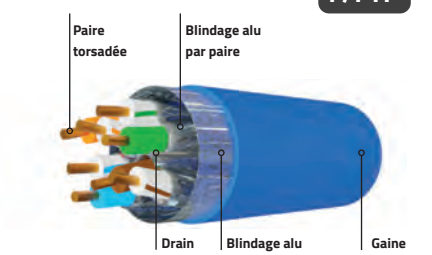


LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	BLEU
1000 m	Touret	613600

Câble blindé CAT. 6A F/FTP double monobrin FutureCom™ F/FTP 550/23

GHMT · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6A

F/FTP

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s2 -d2 -a1
- Fréquence : 550 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 2 x 7,3 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LSOH/FRNC (zéro halogène)

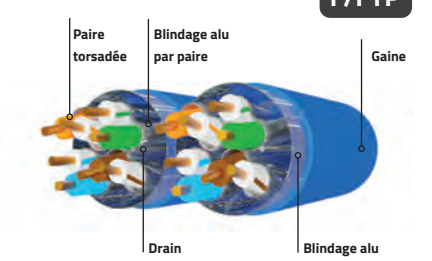


LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	BLEU
500 m	Touret	613601

Câble blindé CAT. 6A S/FTP monobrin FutureCom™ S/FTP 550/23s

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6A

S/FTP

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s1 -d1 -a1
- Fréquence : 550 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 7,0 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LSOH/FRNC (zéro halogène)

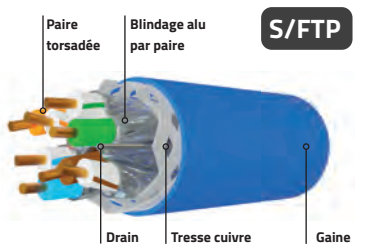


LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	BLEU
500 m	Touret	613602

Câble blindé CAT. 6A S/FTP double monobrin FutureCom™ S/FTP 550/23s

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6A

S/FTP

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s1 -d1 -a1
- Fréquence : 550 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 2 x 7,0 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LSOH/FRNC (zéro halogène)

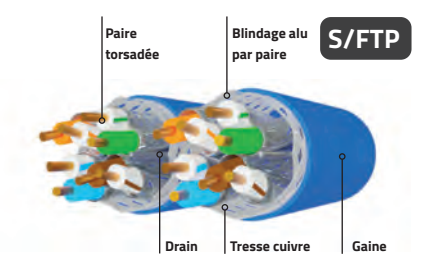

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	BLEU
500 m	Touret	613603

Connectique CORNING

CORNING

Embase noyau blindée RJ45 CAT. 6A - FutureCom™ E500S

- Catégorie : CAT. 6A Class EA STP
- Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 24
- Format : noyau keystone
- Raccordement sans outil
- Manchon tresse de blindage
- Volet cache-poussière
- Compatible avec les panneaux haute densité



	RÉF.
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindée	**613611**

Embase noyau blindée RJ45 CAT. 6A - FutureCom™ V500S

Arrivée du câble droite, coudée haut ou bas !

- Catégorie : CAT. 6A Class EA STP
- Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 24
- Format : noyau keystone
- Raccordement sans outil
- Manchon tresse de blindage
- Volet cache-poussière
- Arrivée du câble orientable à 45° (droit, coudé haut ou coudé bas)
- Compatible avec les panneaux haute densité



	RÉF.
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindée	**613610**

Plastron équipé d'un port RJ45 CAT. 6A blindé

Prêt à raccorder !

- Plastron 1 port 45 x 45 mm
- Catégorie : CAT. 6A Class EA STP
- Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 24
- Raccordement sans outil
- Volet cache-poussière
- Arrivée du câble orientable à 45° (droit, coudé haut ou coudé bas)
- Conditionnement : plastron + embase noyau RJ45



	RÉF.
Plastron équipé RJ45 CAT. 6A STP	**613612**

Plastron à équiper

- Nombre d'emplacements : 1 ou 2 emplacements noyau keystone
- Sortie droite
- Format : 45 x 45 mm
- Facilité de repérage



Réf. 613613



Réf. 613614

	RÉF.
Plastron droit 1 port à équiper	**613613**
Plastron droit 2 ports à équiper	**613614**

Panneau de brassage à équiper

- Nombre d'emplacements : 16 ou 24 emplacements noyau keystone
- Blindage : STP
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1 U
- Support arrière de câbles



Réf. 613615

	RÉF.
Panneau 19'' 16 ports à équiper	**613616**
Panneau 19'' 24 ports à équiper	**613615**

Retrouvez toutes les nouveautés CORNING dans notre encart en début de catalogue. Contactez votre commercial pour plus d'informations !



Connectique RJ45

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos pinces à sertir
Page : 63

Connecteur RJ45 à sertir multibrin

CAT. 6 CAT. 6A

- Compatible : câble multibrin AWG 24/7 à 26/7
- Catégorie : CAT. 6 ou CAT. 6A
- Blindage : non blindé ou blindé
- Peigne : intégré ou séparé
- Contacts : plaquage or



Réf. 920880

+ Contacts spécialement conçus pour le câble multibrin !

COND.	CAT.	BLINDAGE	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.
Par 10	CAT. 6	UTP	0,99 mm	**920560**
Par 10*	CAT. 6	UTP	1,04 mm	**920840**
Par 10	CAT. 6	STP	0,99 mm	**920580**
Par 10*	CAT. 6	STP	1,04 mm	**920880**
Par 10*	CAT. 6A	UTP	0,99 mm	**920841**
Par 10*	CAT. 6A	STP	1,09 mm	**920842**

* Connecteurs avec peigne séparé

Connecteur RJ45 à sertir monobrin

CAT. 6 CAT. 6A

Conditionnement en sachet 5 / 10 pièces !

- Compatible : câble monobrin AWG 22 à 24 (voir tableau)
- Catégorie : CAT. 6 ou CAT. 6A
- Blindage : non blindé ou blindé
- Peigne : intégré ou séparé
- Contacts : plaquage or



Réf. 920818

+ Contacts spécialement conçus pour le câble multibrin !

COND.	CAT.	BLINDAGE	AWG	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.
Par 10	CAT. 6	UTP	23-24	1,01 mm	**920826**
Par 10*	CAT. 6	UTP	23-24	1,01 mm	**920816**
Par 10	CAT. 6	STP	23-24	1,09 mm	**920829**
Par 10*	CAT. 6	STP	23-24	1,09 mm	**920819**
Par 5*	CAT. 6A	STP	22-24	1,45 mm	**920818**

* Connecteurs avec peigne séparé

Connecteur RJ45 easy plug à sertir multibrin

CAT. 6 CAT. 6A

Pour un raccordement encore plus rapide !

- Compatible : câble multibrin AWG 23/7 à 26/7 (voir tableau)
- Catégorie : CAT. 6 ou CAT. 6A
- Blindage : non blindé ou blindé
- Peigne débouchant
- Contacts : plaquage or
- Pince à sertir 2-en-1 : sertissage et coupe des fils en 1 action (**Réf. 812029**)



Réf. 812029



Réf. 920805

COND.	CAT.	BLINDAGE	AWG	DIAMÈTRE MIN FILS	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.
Par 10	CAT. 6	UTP	24-26	0,93 mm	1,04 mm	**920804**
Par 10	CAT. 6	STP	23-26	0,93 mm	1,04 mm	**920805**
Par 10	CAT. 6A	STP	23-26	1,05 mm	1,15 mm	**920823**
Par 10	CAT. 6A	STP	22-26	1,35 mm	1,45 mm	**920821**
Pince à sertir 2-en-1 pour connecteur RJ45 easy plug						**812029**

Connecteur RJ45 à sertir multibrin avec manchon verrouillable

Réalisez des cordons impossibles à débrancher sans la clé !

Lot de 10 connecteurs RJ45 à sertir CAT. 6A blindés avec 10 manchons à verrouillage, pour réaliser des cordons patch verrouillables.

- Catégorie : CAT. 6A STP
- Pour câble multibrin : AWG 24/7 à 26/7
- Peigne : séparé
- Contacts : plaquage or
- Manchon verrouillable sans clé, déverrouillable uniquement avec la clé fournie
- Diamètre de câble supporté : jusqu'à 6,5 mm





COND.	CAT.	BLINDAGE	AWG	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.
Par 10	CAT. 6A	STP	24-26	1,10 mm	**920843**

Connecteur RJ45 de terrain

CAT. 6A

Raccordez vos cordons sur le terrain et sans outil !

CAT. 6

TOP QUALITÉ

PoE

- Compatible : câble multibrin ou monobrin (voir tableau)
- Catégorie : CAT. 6 STP ou CAT. 6A STP
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568A/B
- Ouverture papillon : 90°
- Indice d'étanchéité : IP20
- Diamètre de câble supporté : voir tableau
- Supporte le PoE (IEEE 802.3af), PoE+ (802.3at), et les liens MPTL
- Coude amovible et orientable sur 4 positions (**Réf. 920809**)
- Manchon ou serre-câble fournis

+ à l'unité !



Réf. 920809

CAT.	BLINDAGE	MONOBRIN	MULTIBRIN	DIAMÈTRE MAX CÂBLE	RÉF.
CAT. 6	STP	AWG 22-26	AWG 22-27	6 à 9 mm	**920806**
CAT. 6A	STP	AWG 22-26	AWG 22-27	6 à 9 mm	**920807**
CAT. 6A	STP	AWG 23-26	AWG 23-26	7 à 8,5 mm	**920809**

Connecteur RJ45 de terrain articulé

Toutes les positions deviennent possibles !

CAT. 6A

PoE

- Compatible : câble multibrin AWG 24 à 26 et câble monobrin AWG 22 à 26
- Catégorie : CAT. 6A STP
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568A/B
- Ouverture papillon : 90°
- Indice d'étanchéité : IP20
- Diamètre de câble supporté : 5,5 à 9 mm
- Supporte le PoE (IEEE 802.3af), PoE+ (802.3at), et les liens MPTL
- Plug orientable sur 7 positions : 90° à 270°





COND.	CAT.	BLINDAGE	RÉF.
A l'unité	CAT. 6A	STP	**920822**

Connectique étanche et accessoires

Enrouleur cordon réseau

Simplifiez le contrôle de vos installations !

TOP QUALITÉ

- Catégorie : CAT. 6A Class EA sur câble Draka CAT. 7 UC900 HS23
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Raccordement : embases RJ45 CAT. 6A en bout de câble et sur dérouleur
- Longueur : 90 m



Pratique pour tester vos installations !

LONGUEUR	RÉF.
90 m	**902452**

Verrou pour port RJ45

Sécurisez vos connexions au réseau !

- S'adapte à toutes les embases noyaux RJ45.
- Compatible brassage haute densité
- Clé de déverrouillage vendue séparément
- Conditionnement : sachet de 10 verrous



Réf. 848942
clé de déverrouillage



Réf. 848943

	RÉF.
10 verrous pour connecteur RJ45	**848943**
Clé de déverrouillage	**848942**

Protection RJ45

Plus de poussière et connecteur protégé !

- **Réf. 253182** : protection des connecteurs RJ45
- **Réf. 253183** : protection des prises RJ45
- Conditionnement : sachet de 10 pièces



Réf. 253182



Réf. 253183



Évite l'accumulation de la poussière !

	RÉF.
Protection connecteur RJ45	**253182**
Protection prises RJ45	**253183**

Manchon pour connecteur RJ45

Toutes les couleurs en stock !

- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Conditionnement : sachet de 10 pièces



Réf. 253161



Réf. 253012

COULEUR	5,5 MM	6 MM	6,5 MM
Gris	**253161**	**253171**	**253191**
Rouge	**253162**	**253172**	**253192**
Vert	**253163**	**253173**	**253193**
Bleu	**253164**	**253174**	**253194**
Jaune	**253165**	**253175**	**253195**
Noir	**253166**	**253176**	**253196**
Orange	**253167**	**253177**	**253197**
CLIPSABLE			
Gris	-	**253011**	-
Rouge	-	**253014**	-
Vert	-	**253015**	-
Bleu	-	**253013**	-
Jaune	-	**253016**	-
Noir	-	**253012**	-
Blanc	-	**253017**	-

Eclateur et doubleur de ports RJ45 étanches

IP68 CAT. 6

TOP QUALITÉ

- Catégorie : CAT. 6 STP
- 1 x RJ45 femelle, vers 2 x RJ45 femelle
- Matière : nylon 66
- Dimensions extérieures : 136 x 60 x 30 mm
- Diamètre du câble : 4,5 mm à 7,5 mm
- Indice d'étanchéité : IP68
- **Réf. 620633** : 2 prises RJ45 femelles câblées réseau 1-2 et 3-6
- **Réf. 620634** : câblage droit point à point
- La **Réf. 620633** s'utilise par 2



SCHÉMA DE CÂBLAGE





SCHÉMA DE CÂBLAGE



	RÉF.
Eclateur de prises RJ45 LAN + LAN	**620633**
Doubleur de prises RJ45 étanche	**620634**

Connexion RJ45 étanche

IP68 TOP QUALITÉ CAT. 6 CAT. 6A

Idéal pour le raccordement de vos équipements industriels !

- Catégorie : CAT. 6 STP ou CAT. 6A STP (voir tableau)
- Embase noyau RJ45 étanche : raccordement sans outil
- Traversée RJ45 étanche avec 2 manchons : **Réf. 620646**, **Réf. 620639**
- Matière : nylon 66 anti UV
- Température de fonctionnement : -40°C à +105°C
- Manchon étanche : **Réf. 620645**, pour câble diamètre 8 mm max
- Manchon étanche compatible avec les connecteurs RJ45 de terrain
- Chaîne de bouchon amovible
- Indice d'étanchéité : IP68



Réf. 620645

Réf. 620647



Réf. 620646



Réf. 620648




Réf. 620647

	CAT.6	CAT. 6A
Embase de traversée blindée avec bouchon	**620643**	**620647**
Embase noyau blindée avec bouchon	**620644**	**620648**
Manchon étanche pour embase	**620645**	
Traversée blindée avec 2 manchons	**620639**	**620646**

Eclateurs et doubleurs de prises RJ45 - Parafoudre RJ45

Doubleur de prise RJ45

- Catégorie : CAT. 5e UTP (compatible CAT. 6)
- 1 x RJ45 femelle, vers 2 x RJ45 femelle
- Câblage : droit point à point






	BLINDAGE	RÉF.
Doubleur de prise RJ45 F / F / F	UTP	**252020**

Doubleur de prise RJ45

- Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
- 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
- Câblage : droit point à point
- Cordon : 10 cm
- Fixation : par vis






Réf. 252470

	BLINDAGE	RÉF.
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	UTP	**252470**
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	STP	**252471**

Eclateur de ports RJ45

1 prise réseau + 1 prise téléphone sur 1 prise RJ45 !

- Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
- 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
- 1 prise RJ45 femelle câblée réseau 1-2 et 3-6
- 1 prise RJ45 femelle câblée téléphonie 4-5 et 3-6
- Cordon : 10 cm
- Fixation : par vis
- S'utilise par 2






Réf. 901852
STP

	BLINDAGE	RÉF.
Eclateur de ports F / M / F	UTP	**901851**
Eclateur de ports F / M / F	STP	**901852**

Eclateur de ports RJ45

Raccordez 2 postes réseau sur 1 prise RJ45 !

- Catégorie : CAT. 5e UTP (compatible CAT. 6)
- 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
- Prises RJ45 femelle câblées 1-2 et 3-6
- S'utilise par 2





Réf. 252121
Monobloc

	BLINDAGE	RÉF.
Eclateur monobloc F / M / F	UTP	**252121**
Eclateur F / M / F cordon de 15 cm	UTP	**252221**

Eclateur de ports RJ45

Raccordez 2 postes réseau sur 1 prise RJ45 !

- Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
- 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
- Prises RJ45 femelle câblées 1-2 et 3-6
- Cordon : 10 cm
- Fixation : par vis
- S'utilise par 2


	BLINDAGE	RÉF.
Eclateur de ports F / M / F	UTP	**901840**
Eclateur de ports F / M / F	STP	**901850**

Réf. 901840
UTP



Réf. 901850
STP





Protections parafoudre RJ45



- Catégorie : CAT. 6A (rétro-compatible CAT.5e et CAT.6)
- Débit supporté jusqu'au 10 Gbps
- Support du PoE : IEEE 802.3af/at/bt (PoE++)
- Parafoudre RJ45 : **Réf. 253187**
- Parafoudre RJ45 pour rail DIN : **Réf. 253186**
- Parafoudre RJ45 étanche IP67 : **Réf. 253188**
- Technologie : GDT (Gas Discharge Tube)
- Courant maximum de décharge : 10 KA cumulés sur les 4 paires
- Surtension maximum : 10 KV (1,5 KV en mode différentiel)
- Température d'utilisation : -40°C à +85°C
- Perçage pour fixation



Réf. 253187



Réf. 253186



Réf. 253188

	COMPATIBLE POE++	10G	INDICE IP	RÉF.
Protection parafoudre RJ45	120 W	Oui	IP40	**253187**
Protection parafoudre RJ45 pour rail DIN	120 W	Oui	IP40	**253186**
Protection parafoudre RJ45 étanche IP67	100 W	Oui	IP67	**253188**

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos cordons patch
Pages : 23 à 36

Boîtiers et coupleurs RJ45

Coupleur RJ45

Prolongez vos liaisons Ethernet !

A CAT. 6A



B CAT. 6



C CAT. 6



		CATÉGORIE	BLINDAGE	RÉF.
A	Coupleur RJ45 CAT. 6_A	CAT. 6_A	STP	**272221**
B	Coupleur RJ45 CAT. 6	CAT. 6	STP	**272220**
C	Coupleur RJ45 CAT. 6	CAT. 6	UTP	**902870**

Embase de traversée RJ45

Format keystone idéal pour vos panneaux de brassage !

A CAT. 6A



B CAT. 6



C CAT. 6



		CATÉGORIE	BLINDAGE	RÉF.
A	Embase de traversée RJ45 CAT. 6_A	CAT. 6_A	STP	**272969**
B	Embase de traversée RJ45 CAT. 6	CAT. 6	STP	**272240**
C	Embase de traversée RJ45 CAT. 6	CAT. 6	UTP	**272210**

Boîtier de jonction réseau

CAT. 6

CAT. 6A

Permet de consolider le câblage réseau ou de raccorder les extensions de câbles.
- Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 6
- Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 26
- Plage de température : -10°C à +60°C
- Norme de câblage : codage ANSI/TIA 568A/B
- Point de consolidation conforme à la norme ISO 11801
- Raccordement : bloc 110 / krone



Réf. 270099
boîtier blindé

	BLINDAGE	RÉF.
Boîtier de jonction CAT. 6A	STP	**270095**
Boîtier de jonction CAT. 6	UTP	**270098**
Boîtier de jonction CAT. 6	STP	**270099**

Boîtier point de consolidation

TOP QUALITÉ

- Boîtier métal à équiper
- Nombre de ports : 4 ou 12 ports
- Ports au format keystone
- Perçage pour fixation
- Couvercle articulé



Réf. 273279

	RÉF.
Boîtier de consolidation 4 ports	**273279**
Boîtier de consolidation 12 ports	**273282**

Connecteur de jonction réseau

CAT. 6A

Permet de raccorder rapidement les extensions de câbles.
- Catégorie : CAT. 6A STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Norme de câblage : codage ANSI/TIA 568A/B
- Point de consolidation conforme à la norme ISO 11801
- Raccordement : sans outil
- Support de fixation intégré
- Fourni avec feuilles de masse et serre-câbles
- Peut être monté sur le panneau 19" **Réf. 270096**





Réf. 270097

	BLINDAGE	RÉF.
Connecteur de jonction CAT. 6A	STP	**270097**
Panneau 19" pour 24 connecteurs de jonction		**270096**

Adaptateur blindé RJ45 vers M12

CAT. 6A

TOP QUALITÉ

Permet de raccorder les équipements industriels M12 avec les équipements RJ45.
- Catégorie : CAT. 6A Class E_A
- M12 femelle Codé X vers RJ45 femelle
- Débit jusqu'au 10 Gbps
- Câblage droit, 8 broches
- Compatibilité : EN 60529, EN 61076-2-109, EN 60603-7-51
- Blindage à 360°
- Indice d'étanchéité : IP68
- Boîtier compact et robuste, avec bride



	RÉF.
Adaptateur M12 codé X vers RJ45	**253184**

Embases noyaux keystone RJ45

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos câbles monobrins
Pages : 42 à 44

CAT. 6A

A



B



C



D



CAT. 6A

E



F



G



H



CAT. 6

		CATÉGORIE	BLINDAGE	MONOBRIN	RACCORDEMENT	+ PRODUIT	RÉF.
A	Embase noyau CAT. 6A blindée certifiée 4PPoE	CAT. 6A	STP	AWG 22-24	Sans outil	4PPoE	**642487**
B	Embase noyau CAT. 6A blindée	CAT. 6A	STP	AWG 22-24	Sans outil	Performance	**642389**
C	Embase noyau CAT. 6A blindée	CAT. 6A	STP	AWG 22-26	Sans outil	Economique	**272928**
D	Embase noyau CAT. 6A blindée avec cache-poussière	CAT. 6A	STP	AWG 23-26	Sans outil	Economique	**272924**
E	Embase noyau CAT. 6A blindée étanche	CAT. 6A	STP	AWG 22-24	Sans outil	Etanche	**620648**
F	Embase noyau CAT. 6 blindée	CAT. 6	STP	AWG 22-26	Sans outil	Economique	**272885**
G	Embase noyau CAT. 6 non-blindée	CAT. 6	UTP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	Economique	**272883**
H	Embase noyau CAT. 6 blindée étanche	CAT. 6	STP	AWG 22-24	Sans outil	Etanche	**620644**

Pince universelle pour embase noyau RJ45

Permet une finition rapide et sans effort de toutes les embases noyaux RJ45.




RÉF.
613567

Ruban de cuivre conducteur

Une parfaite continuité de blindage !

- Longueur : 16 m
- Largeur : 12,7 mm
- Adhésif conducteur (0,005 Ω)





RÉF.
272923

Support DIN pour embase noyau RJ45

- Support 1 port
- Format : keystone
- Pour rail DIN symétrique type oméga
- **Réf. 272451** : support métallique
- **Réf. 272452** : support ABS empilable avec reprise de masse



Réf. 272451



Réf. 272452

RÉF.
272451
272452

Boîtiers muraux RJ45

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos plastrons RJ45
Page : 77

Composez vous-même votre boîtier mural en saillie RJ45

Idéal pour installation sans goulotte !

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos embases noyaux RJ45
Page : 50


Réf. 272020

+


Réf. 272200

+


Réf. 911722

+


Réf. 272885

=


Boîtier mural en saillie RJ45 1 port CAT. 6 blindé

2X


Réf. 911731

+ 2X


Réf. 272885

=


Boîtier mural en saillie RJ45 2 ports CAT. 6 blindés


Réf. 911712

+


Réf. 272885

=


Boîtier mural en saillie RJ45 1 port incliné 30° CAT. 6 blindé


Réf. 911711

+ 2X


Réf. 272885

=


Boîtier mural en saillie RJ45 2 ports inclinés 30°CAT. 6 blindés

	RÉF.
Boîtier mural nu	**272020**
Enjoliveur pour plastron 45 x 45	**272200**
Plastron 45 x 45 pour 1 port RJ droit	**911722**
Plastron 22,5 x 45 pour 1 port RJ droit	**911731**
Plastron 45 x 45 pour 1 port RJ incliné 30°	**911712**
Plastron 45 x 45 pour 2 ports RJ inclinés 30°	**911711**
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindé	**272928**
Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindé	**272885**

Boîtier mural étanche IP66 pour plastron

IP68

Idéal pour vos liaisons étanches !

- Matière : ABS et Polycarbonate
- Dimensions extérieures : 114 x 114 x 85 mm
- Indice d'étanchéité : IP66
- Couvercle semi-transparent
- A équiper d'un plastron 80 x 80 mm ou 86 x 86 mm
- Peut être utilisé avec le plastron 1 portkeystone **Réf. 911733**
- Entrées de câbles possibles sur toutes les faces
- Fourni avec 2 presse-étoupes, vis de fixation murale et fixation du plastron
- Possibilité de verrouillage du couvercle par cadenas



	RÉF.
Boîtier mural étanche IP66	**273049**
Plastron 80 x 80 mm 1 port keystone incliné 45°	**911733**

Boîtier mural WALLPATCH avec cordon patch CAT. 6A intégré

CAT. 6A

10 G

TOP QUALITÉ

Le cordon patch pratique pour toutes vos installations de bureau !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : U/UTP (**Réf. 845104**) ou U/FTP (**Réf. 845107**)
- Longueur du cordon : 4,0 m
- Diamètre extérieur du câble : 3,5 mm (U/UTP) ou 4,5 mm (U/FTP)
- Dimensions du boîtier : 82 x 82 x 47 mm



WallPatch

BLINDAGE	LONGUEUR	BLANC
U/UTP	4,0 m	**845104**
U/FTP	4,0 m	**845107**

Boîtier mural équipé

CAT. 6 CAT. 6A

Boîtier 1 ou 2 ports RJ45 !

- Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 6
- Pour câble monobrin : AWG 22 à 26
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Livré équipé avec embase noyau RJ45
- Existe en version 1 port RJ45 ou 2 ports RJ45


Réf. 273262


Réf. 273263


Réf. 273264


Réf. 273265

	PORTS	BLINDAGE	RÉF.
Boîtier mural CAT. 6A	1 RJ45	STP	**273262**
Boîtier mural CAT. 6A	2 RJ45	STP	**273263**
Boîtier mural CAT. 6	1 RJ45	STP	**273264**
Boîtier mural CAT. 6	2 RJ45	STP	**273265**

Bloqueurs de cordon et bloqueurs de port

SMARTKEEPER : La sécurité physique est la sécurité la plus sûre dans notre monde hyperconnecté.

En bloquant l'accès aux ports de données des ordinateurs et des équipements informatiques, vous êtes certains de disposer du plus haut niveau de sécurité pour l'entreprise.

SMARTKEEPER est le seul fabricant capable de proposer le plus grand nombre de solutions de blocage physique de ports pour empêcher toute utilisation non autorisée des données : blocage de ports RJ45, RJ11, USB-A, USB-C, USB-B, HDMI, Display Port, DVI, RS-232, slot SD, etc. Mais aussi blocage de cordons patch RJ45 et de cordons USB Type-A.



Bloqueurs de port

Les bloqueurs de port SMARTKEEPER peuvent être mis en place facilement et peuvent être retirés uniquement à l'aide d'une clé. A chaque couleur de bloqueur correspond une couleur de clé : impossible de déverrouiller les bloqueurs sans clé ni avec une clé d'une autre couleur. Les bloqueurs sont proposés en lot avec ou sans clé. Les clés sont également proposées à la vente séparément.



	BLOCAGE DE PORT	NB DE BLOQUEURS	CLÉ FOURNIE	CODE CLÉ	RÉF.
A	RJ45	10	Oui	Basic Fuschia	**849402**
	RJ45	12	Non	Basic Fuschia	**849403**
	RJ45	100	Non	Basic Fuschia	**849404**
	RJ11	4	Oui	Mini Vert	**849407**
B	USB Type-A	6	Oui	Basic Fuschia	**849408**
	USB Type-A	10	Non	Basic Fuschia	**849409**
C	USB Type-C™	4	Oui	Mini Vert	**849412**
	USB Type-C™	10	Non	Mini Vert	**849413**
D	HDMI®	4	Oui	Mini Vert	**849416**
	Display Port	4	Oui	Mini Vert	**849414**
	Slot SD	4	Oui	Mini Vert	**849415**

Clé de déverrouillage pour bloqueurs de cordon et bloqueurs de port

Deux modèles de clé sont disponibles qui correspondent à des tailles différentes de bloqueurs : clé Basic, et clé Mini pour les bloqueurs de petite dimension. La couleur de la clé est importante car elle détermine les bloqueurs qu'elle peut déverrouiller. D'autres codes-couleur pour les clés Basic et Mini, disponibles sur commande. Les clés SMARTKEEPER sont proposées seules ou dans les lots de bloqueurs.

CLÉ BASIC	CLÉ MINI
Bloqueur de port RJ45	Bloqueur de port RJ11
Bloqueur de cordon RJ45	Bloqueur de port USB-C
Bloqueur de port USB-A	Bloqueur de port USB-B
Bloqueur de cordon USB-A	Bloqueur de port Mini USB-B
Data blocker USB-A	Bloqueur de port Micro USB-B
Bloqueur de port DVI	Bloqueur de port HDMI®
Bloqueur de port RS-232	Bloqueur de port Display Port
Bloqueur de port parallèle	Bloqueur de port Mini Display Port
	Bloqueur de slot SD
-	Bloqueur de slot CF



CLÉ SEULE	RÉF.
Basic Fuschia	**849400**
Mini Vert	**849401**

Bloqueur de cordon patch RJ45

Le bloqueur de cordon patch SMARTKEEPER s'utilise avec un cordon patch standard du marché et permet de le maintenir en place et d'éviter toute déconnexion accidentelle ou volontaire.

- Port à bloquer : RJ45 (cordon à manchons non débordants)
- Clé compatible : clé code Fuschia (voir tableau)



BLOCAGE DE CORDON	NB DE BLOQUEURS	CLÉ FOURNIE	CODE CLÉ	RÉF.
RJ45	5	Oui	Basic Fuschia	**849405**
RJ45	12	Non	Basic Fuschia	**849406**

Bloqueur de cordon USB Type-A

Le bloqueur de cordon USB SMARTKEEPER s'utilise avec un cordon USB standard du marché et permet de le maintenir en place et d'éviter toute déconnexion accidentelle ou volontaire.

- Port à bloquer : USB Type-A
- Clé compatible : clé code Fuschia optionnel le (**Réf. 849400**)



BLOCAGE DE CORDON	NB DE BLOQUEURS	CLÉ FOURNIE	CODE CLÉ	RÉF.
USB Type-A	1	Non	Basic Fuschia	**849410**

Bloqueur de données USB

Le data blocker SMARTKEEPER relaie uniquement l'alimentation électrique d'un port USB-A, permettant la charge USB et empêchant tout accès aux données. L'insertion du bloqueur se fait sans clé. La clé est nécessaire uniquement pour retirer le bloqueur.

- Port à bloquer : USB Type-A
- Clé compatible : clé code Fuschia optionnelle (**Réf. 849400**)



	CLÉ FOURNIE	CODE CLÉ	RÉF.
Bloqueur de données USB Type-A	Non	Basic Fuschia	**849411**

Toute l'offre SMARTKEEPER est disponible chez nous !

D'autres couleurs de clé sont disponibles sur commande. Contactez votre commercial pour plus d'informations !





Connectique téléphonie

Cordons téléphoniques	54
Cordons téléphoniques et accessoires	55
Brassage, câbles et accessoires	56
Accessoires téléphonie	57 - 58

Cordons téléphoniques

Les connecteurs RJ :

TYPE DE CONNECTEUR	 RJ9	 RJ11	 RJ12	 RJ45
APPLICATION	Combinés téléphoniques	ADSL	Cordons de ligne téléphonique	Réseau informatique
NOMBRE DE CONTACTS	4	4	6	8
NOMBRE D'EMPLACE-MENTS	4	6	6	8

Cordon téléphonique

Toutes les longueurs !

- Type de câble : méplat
- Câblage : droit point à point
- Couleur : noir ou ivoire

SCHÉMA DE CÂBLAGE	
RJ45	RJ45
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8



Réf. 933800
RJ45

SCHÉMA DE CÂBLAGE	
RJ12	RJ12
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6



Réf. 935600
RJ12

SCHÉMA DE CÂBLAGE	
RJ11	RJ11
NON CONNECTÉ	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
NON CONNECTÉ	
6	6



Réf. 288100
RJ11

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Cordon RJ11 vers RJ11	2,0 m	Ivoire	**933401**
Cordon RJ11 vers RJ11	2,0 m	Noir	**288100**
Cordon RJ11 vers RJ11	5,0 m	Noir	**288120**
Cordon RJ11 vers RJ11	7,0 m	Ivoire	**935400**
Cordon RJ11 vers RJ11	10,0 m	Noir	**288140**
Cordon RJ11 vers RJ11	15,0 m	Ivoire	**925400**
Cordon RJ11 vers RJ11	30,0 m	Noir	**288200**
Cordon RJ12 vers RJ12	7,0 m	Ivoire	**935600**
Cordon RJ12 vers RJ12	15,0 m	Ivoire	**925600**
Cordon RJ45 vers RJ45	2,0 m	Ivoire	**933800**
Cordon RJ45 vers RJ45	7,0 m	Ivoire	**935800**
Cordon RJ45 vers RJ45	15,0 m	Ivoire	**925800**

Cordon téléphonique RJ11 vers RJ45

- Type de câble : méplat
- Câblage : 2/3 – 3/4 – 4/5 – 5/6
- Couleur : noir ou blanc



Réf. 911740

SCHÉMA DE CÂBLAGE	
RJ11	RJ45
2	3
3	4
4	5
5	6



Réf. 911735

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Cordon RJ11 vers RJ45	2,0 m	Noir	**911735**
Cordon RJ11 vers RJ45	2,0 m	Blanc	**911740**
Cordon RJ11 vers RJ45	3,0 m	Noir	**911736**
Cordon RJ11 vers RJ45	3,0 m	Blanc	**911743**
Cordon RJ11 vers RJ45	5,0 m	Noir	**911737**
Cordon RJ11 vers RJ45	5,0 m	Blanc	**911745**
Cordon RJ11 vers RJ45	7,0 m	Noir	**911738**
Cordon RJ11 vers RJ45	7,0 m	Blanc	**911746**
Cordon RJ11 vers RJ45	10,0 m	Noir	**911739**
Cordon RJ11 vers RJ45	10,0 m	Blanc	**911747**
Cordon RJ11 vers RJ45	15,0 m	Noir	**911734**
Cordon RJ11 vers RJ45	15,0 m	Blanc	**911748**

Cordon téléphonique RJ11 vers RJ45

Raccordez votre téléphone à votre prise murale RJ45 !

- Type de câble : méplat
- Câblage : 2/7 – 3/4 – 4/5 – 5/8
- Couleur : noir

SCHÉMA DE CÂBLAGE	
RJ11	RJ45
2	7
3	4
4	5
5	8



	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Cordon RJ11 vers RJ45	1,0 m	Noir	**284998**
Cordon RJ11 vers RJ45	2,0 m	Noir	**284999**
Cordon RJ11 vers RJ45	3,0 m	Noir	**285000**
Cordon RJ11 vers RJ45	5,0 m	Noir	**285010**
Cordon RJ11 vers RJ45	10,0 m	Noir	**285011**

Cordon téléphonique RJ9 vers RJ9

Spécial combiné téléphonique !

- Type de câble : méplat spiralé
- Longueur câble détendu : environ 0,30 m
- Couleur : noir ou ivoire

SCHÉMA DE CÂBLAGE	
RJ9	RJ9
1	4
2	3
3	2
4	1



Réf. 936650

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Cordon RJ9 vers RJ9	2,0 m	Ivoire	**288000**
Cordon RJ9 vers RJ9	1,8 m	Noir	**936650**

PENSEZ-Y
Retrouvez notre gamme d'outillage
Pages : 63 à 72

Cordons téléphoniques et accessoires

Connecteur RJ à sertir

Réalisez vos propres cordons téléphoniques !

- Compatibilité : câble méplat
- Blindage : non blindé ou blindé
- Contacts dorés
- Conditionnement : 10 ou 50 pièces



Réf. 920460
RJ45 blindé



Réf. 920630
RJ12



Réf. 920441
RJ9



Réf. 920430
RJ11

	QUANTITÉ	BLINDAGE	RÉF.
Connecteur RJ9	10	UTP	**920441**
Connecteur RJ11	10	UTP	**920430**
Connecteur RJ11	50	UTP	**920420**
Connecteur RJ12	10	UTP	**920630**
Connecteur RJ12	50	UTP	**920620**
Connecteur RJ45	10	UTP	**920450**
Connecteur RJ45	10	STP	**920460**

Câble méplat

Prêt à être monté !

Convient aux équipements analogiques tels que téléphone, fax, modem, ADSL, VDSL et numériques.
- Conducteur : cuivre
- AWG : 30 / 7 brins
- Gaine : PVC méplat à 4, 6 ou 8 conducteurs
- Conditionnement : rouleau de 100 m
- Compatibilité : connecteurs RJ9, RJ11, RJ12 et RJ45



Réf. 610411



4 C



Réf. 610601



6 C



Réf. 610811



8 C

	TYPE	COULEUR	RÉF.
Câble méplat	4 C	Noir	**610401**
Câble méplat	4 C	Ivoire	**610411**
Câble méplat	6 C	Noir	**610601**
Câble méplat	6 C	Ivoire	**610611**
Câble méplat	8 C	Noir	**610801**
Câble méplat	8 C	Ivoire	**610811**

Pince à sertir



Réf. 812045



Réf. 812046



Réf. 812047

	LOQUET DE VERROUILLAGE	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45	RJ50	RÉF.
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	-	-	✔	✔	✔	-	**812043**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	✔	-	✔	✔	✔	-	**812044**
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✔	✔	✔	✔	✔	-	**812045**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✔	-	✔	✔	✔	-	**812046**
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 / RJ50 usage intensif	✔	✔	✔	✔	✔	✔	**812047**

Adaptateur anti-enroulement

TOP QUALITÉ

Spécial combiné téléphonique !

Évite l'enroulement du cordon téléphonique.
- Compatibilité : RJ9
- Faible encombrement



Réf. 280101



Réf. 280102

	RÉF.
Adaptateur monobloc	**280101**
Adaptateur avec cordon de 3 cm	**280102**

Cordon rétractable RJ45

TOP QUALITÉ

- Câblage : droit point à point, paires non torsadées
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Gaine : PVC
- Longueur : 1,50 m
- Livré en sachet individuel



LONGUEUR	RÉF.
1,50 m	**812932**

Brassage, câbles et accessoires


PENSEZ-Y
Retrouvez nos accessoires téléphonie
Page : 52

Panneau de brassage téléphonie

TOP QUALITÉ

Optimisez votre câblage téléphonique !

- Nombre de ports : 25, 50 ou 60 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 3
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1U
- Câblage : droit point à point paires 4-5 et 3-6
- Raccordement : connecteurs bloc 110 / Krone

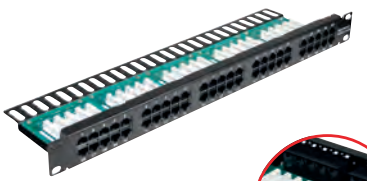

Réf. 257295

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ45		RJ45
	4/5 ET 3/6	
3		3
4		4
5		5
6		6



+ Connecteurs auto dénudants ! Simple, net et précis

HAUTEUR	CAT.	PORTS	RÉF.
1U	CAT. 3	25	**257296**
1U	CAT. 3	50	**257295**
1U	CAT. 3	60	**257294**

Cordon patch téléphonique 1 paire

Convient pour un câblage 1 ligne téléphonique.
- Type de cordon : 1 paire torsadée non blindée
- Câblage : paire 4-5
- Conducteur : cuivre
- Gaine : PVC

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ45		RJ45
4		4
5		5




Réf. 928840

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Cordon patch téléphonique 1 paire	0,5 m	Bleu	**928840**
Cordon patch téléphonique 1 paire	1,0 m	Bleu	**928820**
Cordon patch téléphonique 1 paire	2,0 m	Bleu	**928821**
Cordon patch téléphonique 1 paire	3,0 m	Bleu	**928822**
Cordon patch téléphonique 1 paire	5,0 m	Bleu	**928823**
Cordon patch téléphonique 1 paire	10,0 m	Bleu	**928824**
Cordon patch téléphonique 1 paire	0,5 m	Gris	**928841**
Cordon patch téléphonique 1 paire	1,0 m	Gris	**928835**
Cordon patch téléphonique 1 paire	2,0 m	Gris	**928836**
Cordon patch téléphonique 1 paire	3,0 m	Gris	**928837**
Cordon patch téléphonique 1 paire	5,0 m	Gris	**928838**
Cordon patch téléphonique 1 paire	10,0 m	Gris	**928839**

Câble SYT1

TOP QUALITÉ

Câble pour liaisons téléphoniques numériques haut débit, liaisons intérieures à courants faibles (télésignalisation, télécommande), réseaux d'interphones, portiers d'immeubles, etc.
- Câble : 3 paires (6 conducteurs) cuivre monobrin
- AWG : 24 (5/10e) ou 20 (8/10e)
- Euroclasse RPC : Eca
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Existe aussi en version 2, 5 et 10 paires sur demande



ekivalan

NOMBRE DE PAIRES	CONDUCTEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS
3	cuivre AWG 24 (5/10e)	100 m	**613103**
3	cuivre AWG 20 (8/10e)	100 m	**613104**

Jarretière téléphonique

TOP QUALITÉ

- Conducteur : cuivre 5/10e
- Couleur : paire blanc / rouge (**Réf. 925900**)
  paire blanc / bleu (**Réf. 925901**)
- Gaine : PVC
- Conditionnement : touret de 100 m



LONGUEUR	COULEUR		RÉF.
100 m	Blanc /	Rouge	**925900**
100 m	Blanc /	Bleu	**925901**

Câble d'alarme

Câble destiné principalement aux systèmes de communication, d'alarme et de contrôle de signaux.
- Câble : 6 conducteurs cuivre, AWG 24
- Euroclasse RPC : Eca
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 4,8 mm (**Réf. 613102** 6,2 mm)
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- **Réf. 613102** : 6 conducteurs de données + 2 conducteurs d'alimentation
- Conditionnement : 100 m
- Existe aussi en version 4, 8 et 10 conducteurs sur demande



ekivalan

	CONDUCTEUR	ALIM.	BLANC
Câble d'alarme rigide	cuivre AWG 24 (6/10e)	Non	**613100**
Câble d'alarme souple	cuivre AWG 24 (0,20 mm²)	Non	**613101**
Câble d'alarme souple hybride	cuivre AWG 24 (0,22 mm²)	2 x 0,75 mm²	**613102**

Accessoires téléphonie

Prise gigogne filtre ADSL T vers RJ11

Internet et téléphone sur la même ligne !

Permet de séparer le signal téléphonique vocal et numérique ADSL (à utiliser avec un modem ADSL ou un routeur modem ADSL).
- Entrée ligne : T mâle
- Sortie téléphone : T femelle
- Sortie modem ADSL : RJ11 femelle
- Compatible ADSL / ADSL2+



	RÉF.
Prise gigogne filtre ADSL	**280360**

Prise gigogne filtre VDSL T vers RJ11

Spécial VDSL !

Permet de séparer le signal téléphonique vocal et numérique VDSL (à utiliser avec un modem VDSL ou un routeur modem VDSL).
- Entrée ligne : T mâle
- Sortie téléphone : T femelle
- Sortie modem VDSL : RJ11 femelle
- Compatible VDSL / VDSL2



	RÉF.
Prise gigogne filtre VDSL	**280365**

Boîtier filtre ADSL RJ45 vers RJ11

Séparez le signal téléphonique du signal ADSL !

Spécialement conçu pour les installations avec prises murales RJ45.
- Entrée ligne : RJ45 mâle
- Sortie téléphone : RJ11 femelle
- Sortie modem ADSL : RJ11 femelle
- Compatible ADSL / ADSL2+




	RÉF.
Filtre ADSL RJ45 vers RJ11	**280390**

Boîtier filtre ADSL maître

Connectez plus de 3 téléphones sur une même prise ADSL !

Boîtier à installer en entrée de ligne téléphonique pour séparer le signal RTC du signal ADSL afin de pouvoir dépasser la limite de 3 filtres ADSL standards sur une même ligne.
- Entrée ligne : RJ11 femelle
- Sortie téléphone : RJ11 femelle
- Sortie modem ADSL : RJ45 femelle
- Compatible ADSL / ADSL2+

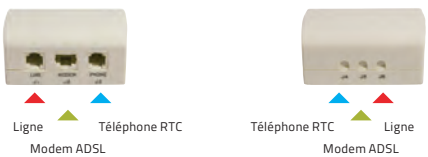

	RÉF.
Filtre ADSL maître	**280370**

Conjoncteur gigogne T vers RJ

Le standard à prix éco !

- Entrée : T mâle
- Sortie : T femelle et RJ11 femelle
  (Réf. 911910)
  T femelle et RJ45 femelle
  (Réf. 911911)



Réf. 911911

RÉF.
911910
911911

Cordon conjoncteur gigogne T vers RJ11

- Entrée : T mâle
- Sortie : T femelle et RJ11 mâle
- Cordon : méplat de 3,0 m



RÉF.
936501

Adaptateur conjoncteur T vers RJ45

Raccordez votre téléphone à une prise RJ45 !

- Entrée : RJ45 mâle (paire 4-5)
- Sortie : T femelle
- Cordon : 20 cm



RÉF.
911730

Prise murale conjoncteur T

Simple et économique !

- Entrée : 6 broches à vis, jusqu'à 3 paires
- Sortie : T femelle
- Dimensions : 65 x 65 x 27 mm



RÉF.
936592

Accessoires téléphonie

PENSEZ-Y
Retrouvez notre gamme de testeurs
Pages : 71 et 72

Adaptateur de plug RJ

Pour en finir avec les connecteurs RJ incompatibles !

Permet d'enficher des connecteurs RJ plus petits dans des prises RJ plus larges : un cordon RJ9 pourra s'utiliser sur une prise RJ11 ou RJ12 et un cordon RJ11 ou RJ12 dans une prise RJ45. Les 2 adaptateurs sont empilables pour enficher un cordon RJ9 dans une prise RJ45.
- Adaptateur RJ9 (4P4C) vers RJ11 / RJ12 (6P6C) : **Réf. 920442**
- Adaptateur RJ11 / RJ12 (6P6C) vers RJ45 (8P8C) : **Réf. 920443**
- Adaptateurs empilables
- Matière : ABS
- Conditionnement : 10 pièces



Réf. 920442




Réf. 920443



	QUANTITÉ	RÉF.
Adaptateur RJ9 vers RJ11/RJ12	10	**920442**
Adaptateur RJ11/RJ12 vers RJ45	10	**920443**

Doubleur de prise RJ45

- 1 x RJ45 mâle vers 2 x RJ45 femelle
- Blindage : blindé ou non blindé
- Câblage : droit point à point
- Cordon : 10 cm
- Fixation : par vis






Réf. 252470

	BLINDAGE	RÉF.
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	UTP	**252470**
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	STP	**252471**

Doubleur de prise RJ45 ou RJ12

Raccordez 2 postes téléphoniques sur 1 ligne !

- Au choix : 1 x RJ12 femelle, vers 2 x RJ12 femelle
  1 x RJ45 femelle, vers 2 x RJ45 femelle
- Câblage : droit point à point






Réf. 252010

	TYPE	RJ	RÉF.
Doubleur de prise	F / F / F	RJ12	**252010**
Doubleur de prise	F / F / F	RJ45	**252020**

Eclateur de ports RJ45

1 prise réseau + 1 prise téléphone sur 1 prise murale RJ45 !

- 1 x RJ45 mâle vers 2 x RJ45 femelle
- 1 prise RJ45 réseau câblée 1-2 et 3-6
- 1 prise RJ45 téléphone câblée 4-5 et 3-6
- Blindage : blindé ou non blindé
- Cordon : 10 cm
- Fixation : par vis
- S'utilise par 2





Réf. 901852

	BLINDAGE	RÉF.
Eclateur de ports RJ45	UTP	**901851**
Eclateur de ports RJ45	STP	**901852**


Répartiteur téléphonique


Multipliez par 2 ou 4 votre installation téléphonique !

Permet de raccorder 2 ou 4 postes téléphoniques sur une seule prise murale RJ45.
- Câblage : sorties RJ45 femelles câblées 4-5
- Cordon : RJ45 mâle CAT. 5e, en 2 ou 4 paires
- Repérage des sorties par étiquette









	TYPE	RÉF.
Dédoubleur bretelle RJ45	2 voies	**911777**
Harmonica RJ45	4 voies	**280490**

Coupleur RJ

Idéal pour prolonger vos cordons RJ !

- Convient aux applications réseau UTP ou téléphonie.
- Câblage : droit point à point



Réf. 902602




Réf. 902603

	TYPE	RJ	RÉF.
Coupleur	F / F	RJ11	**252040**
Coupleur	F / F	RJ12	**902602**
Coupleur	F / F	RJ45	**902603**

Boîtier mural 1 port RJ45

Le plus économique !

- Entrée : bornier à 6 contacts personnalisables
- Sortie : RJ45 femelle



+ Borniers vis pour un confort d'installation !



	RJ	RÉF.
Boîtier mural 1 port	RJ45	**270020**



Installation réseau et outillage

Outillage fibre optique	60
Nettoyage fibre optique	61
Fusionneuse fibre optique	62
Pinces	63
Outils d'insertion, de coupe et de soudage	64
Tournevis	65

Outillage	66 - 67
Outillage et divers rangements	68
Trousses à outils	69
Trousses à outils réseau et multimètres	70
Testeurs réseau et accessoires	71
Testeurs réseau SOFTING	72

Outillage fibre optique

PENSEZ-Y
Retrouvez nos câbles fibre optique
Page : 13

Source laser

Injecter un signal stable sur plusieurs longueurs d'onde !

Source laser à utiliser en association avec un wattmètre pour mesurer la perte de signal sur une installation fibre ou sur une jarretière.
- Longueur d'onde : 850 à 1550 nm
- Puissance en sortie : -5 dB
- Affichage : écran LCD rétro-éclairé
- Adaptateurs fournis : connecteur SC, FC
- Option : adaptateur pour connecteur LC
- Coque anti-choc
- Alimentation : 3 x LR06 / AA 1,5 V (non fournies)
- Peut être utilisé avec le wattmètre **Réf. 395542**

PENSEZ-Y
Retrouver nos atténuateurs fibre
Page : 19



	RÉF.
Source laser	**395543**
Adaptateur fibre SC mâle / LC femelle monomode	**395133**

Wattmètre

Wattmètre à utiliser en association avec une source laser pour mesurer la perte de signal sur une installation fibre ou sur une jarretière.
- Longueur d'onde : 850 nm à 1625 nm
- Plage de mesure : -70 dBm à +10 dBm
- Affichage : écran LCD rétro-éclairé
- Fonction détecteur visuel de défauts (650 nm, rouge visible)
- Adaptateurs fournis : connecteur SC, FC
- Option : adaptateur pour connecteur LC
- Coque anti-choc
- Alimentation : 3 x LR06 / AA 1,5 V (non fournies)
- Peut être utilisé avec la source laser **Réf. 395543**



	RÉF.
Wattmètre	**395542**
Adaptateur fibre SC mâle / LC femelle monomode	**395133**

Microscope fibre optique x200

Inspectez rapidement la surface des férules de vos connecteurs !

- Grossissement : x200
- Adaptateur : férule 2,5 mm (ST, SC) et férule 1,25 mm (LC)
- Réglage précis du focus
- Eclairage par LED blanche (3 piles LR03 / AAA non fournies)
- Convient aux finitions PC / UPC et APC
- Corps anti-dérapant gommé et renforcé (excellente prise en main)
- Fourni avec housse de transport



	RÉF.
Microscope d'inspection	**395397**

Détecteur visuel de défauts

Permet de contrôler la continuité d'une fibre et de détecter l'endroit d'une cassure !

- Longueur d'onde : 650 nm (rouge visible)
- Puissance de sortie : 1 mW (jusqu'à 3 km)
- Adaptateur : universel pour connecteur 2,5 mm ST et SC
- Option : adaptateur pour connecteur 1,25 mm LC
- Conditionnement : livré avec housse
- Alimentation : 2 x LR06 / AA (non fournies)

Réf. 395354



	RÉF.
Détecteur visuel de défauts	**395354**
Adaptateur fibre ST mâle / LC femelle	**395132**

Cliveuse de précision pour fibre optique

- Compatibilité : gaine 250 et 900 µm
- Clivage de fibres multimodes ou monomodes 125 µm
- Convient aux épissures mécaniques ou par fusion
- Lame interchangeable : option **Réf. 395348**
- Durée de vie de la lame :48 000 coupes
- Dimensions (L x P x H) :63 x 84 x 63 mm

TOP QUALITÉ !

Réf. 395349



	RÉF.
Cliveuse	**395349**
Lame de rechange	**395348**

Pince à dénuder la fibre optique 3 en 1

- Permet de dénuder la gaine extérieure 2 ou 3 mm
- Permet de dénuder la gaine 250 et 900 µm
- Permet de dénuder la gaine optique 125 et 250 µm



	RÉF.
Pince à dénuder la fibre optique	**815578**

Aiguille de tirage en fibre de verre

Les aiguilles en fibre de verre sont essentielles pour le tirage des câbles dans les conduites. Dotée d'un embout en laiton et montée sur un dévidoir robuste, l'aiguille de tirage peut être utilisée en position verticale comme horizontale afin de s'adapter facilement à tous types de chantiers et de câbles : fibre optique, câble réseau, câble électrique.
- Très bonne résistance à la traction
- Aiguille en fibre de verre : 4 ou 6 mm
- Embout en laiton
- Montée sur un dévidoir robuste
- Longueur : de 30 m à 100 m

	LONGUEUR	RÉF.
Aiguille de tirage fibre de verre 4 mm	30 m	**395339**
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	60 m	**395344**
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	80 m	**395345**
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	100 m	**395346**



Réf. 395339

TOP QUALITÉ !



Réf. 395344

PENSEZ-Y
Retrouvez nos jarretières optiques
Pages : 9 à 12

Nettoyage fibre optique

Gants de protection anti-coupure

- Gants en tissu
- N'altère pas les mouvements
- 100% en nylon avec revêtement PU
- Classe de protection CATII selon norme EN388



	TAILLE	RÉF.
Gants de protection	M	**815664**
Gants de protection	L	**815665**
Gants de protection	XL	**815666**

Lunettes de sécurité auto-adaptables

- Modèle : 3M SecureFit 400
- Classe optique : Classe 1
- Oculaires en polycarbonate transparent
- Traitement anti-rayure et anti-buée
- Pont nasal souple et réglable
- Protection contre les UV
- Poids : 19 g



	RÉF.
Lunettes de sécurité	**815682**

Ciseaux pour fibre optique

- Lames en alliage d'acier
- Poignées en élastomère thermoplastique
- Spécialement conçu pour couper les matériaux Kevlar®



	RÉF.
Ciseaux pour fibre optique	**815585**

Cassette de nettoyage fibre optique

S'utilise sur tout type de connecteurs !

- Système sans alcool
- Antistatique
- Nettoyage facile et efficace
- Ruban en fibre textile haute densité
- Durée de vie : 500 nettoyages
- **Réf. 395347** pour connecteurs MPO



Réf. 395352

	RÉF.
Cassette de nettoyage connecteurs ST / SC / LC	**395352**
Cassette de nettoyage connecteurs MPO	**395347**

Lingettes de nettoyage fibre optique

- Lingettes imprégnées d'alcool isopropylique
- Dégraisse et nettoie vos connecteurs, en laissant une surface sèche et sans résidu
- Conditionnement : sachet de 50 lingettes



	RÉF.
Lingettes de nettoyage fibre optique	**642613**

Lingettes de tissus fibre optique

- Tissus non pelucheux
- Conditionnement : boîte de 220 lingettes



	RÉF.
Lingettes de tissus fibre optique	**395955**

Alcool isopropylique IPA

Idéal pour le nettoyage de la fibre optique !

- Type : isopropanol (Propane-2-ol)
- Convient au nettoyage de la fibre optique avant fusion et au nettoyage des connecteurs
- A utiliser avec la pompe à alcool **Réf. 395365** et les lingettes **Réf. 395955**
- Capacité : 250 ml (spray) ou 1 litre (bouteille)



Réf. 642596

	RÉF.
Alcool isopropylique IPA, spray 250 ml	**190798**
Alcool isopropylique IPA, bouteille 1 l	**642596**

Pompe à alcool IPA

Indispensable pour nettoyer la fibre optique !

- Capacité : 50 ml
- Matériau : HDPE
- Bouchon breveté avec verrouillage pour éviter tout risque de fuite
- Bouchon avec coupelle intégrée
- Jeu d'étiquettes adhésives d'identification fourni
- Dimensions : 55 x 55 x 80 mm



	RÉF.
Pompe à alcool	**395365**

Fusionneuse fibre optique

PENSEZ-Y
Retrouvez les testeurs fibre
Page : 60

EasySplicer

Fusionneuse fibre optique gaine à gaine EasySplicer MK2

Une fusionneuse ultra-portable et tout-terrain très économique !

- Technique de fusion : fusion par arc automatique, gaine à gaine
- Alignement : axial automatique, radial rainure fixe en V
- Perte optique typique : monomode 0,03 dB, multimode 0,01 dB
- Maintien de la fibre : 3 paires de supports de fibre fournies (250 µm, 900 µm structure serrée, et 900 µm structure libre)
- Possibilité de raccorder directement les connecteurs LC ou SC en option (supports de fibre **Réf. 395369**, **Réf. 395379**)
- Cycle de fusion typique : 7 sec + 40 sec (fusion + four)
- Affichage : LCD 2,8" couleur, interface en français
- Microscope : x140
- Four à épissure : intégré
- Smooves supportés : longueur max 60 mm, diamètre 2 à 5 mm
- Poids : 800 g
- Autonomie : batterie rechargeable intégrée pour 60 cycles d'épissurage par charge (fusion + four)
- Contenu de la mallette : fusionneuse avec alimentation secteur et batterie, cliveuse avec corbeille, pince à dénuder, 3 paires de supports de fibre



	RÉF.
Fusionneuse fibre optique EasySplicer MK2 gaine à gaine	**395375**
Housse-harnais mains libres pour fusionneuse	**395368**
Paire d'électrodes de remplacement	**395360**
Paire de porte fibre structure serrée 900 µm	**395367**
Porte fibre pour connecteur SOC	**395369**



Permet aussi le raccordement des connecteurs !

Fusionneuse fibre optique professionnelle coeur à coeur EasySplicer PRO

La première fusionneuse cœur à cœur à un prix abordable !

- Technique de fusion : fusion par arc automatique, coeur à coeur
- Alignement : 4 moteurs X/Y
- Perte optique typique : monomode 0,02 dB, multimode 0,01 dB
- Maintien de la fibre : 3 paires de supports de fibre fournies (250 µm, 900 µm structure serrée, et 900 µm structure libre)
- Possibilité de raccorder directement les connecteurs LC ou SC en option (supports de fibre **Réf. 395369**, **Réf. 395379**)
- Cycle de fusion typique : 6 sec + 25 sec (fusion + four)
- Affichage : LCD 4,3" couleur, interface en français
- Microscope : x250 (X ou Y)
- Four à épissure : intégré
- Smooves supportés : longueur max 64 mm, diamètre 2 à 7 mm
- Poids : 1900 g
- Autonomie : batterie rechargeable intégrée pour 200 cycles d'épissurage par charge (fusion + four)
- Contenu de la mallette : fusionneuse avec alimentation secteur et batterie, cliveuse avec corbeille, pince à dénuder, 3 paires de supports de fibre



	RÉF.
Fusionneuse fibre optique EasySplicer PRO cœur à cœur	**395395**

OTDR fibre optique monomode avec bobine amorce intégrée

Le premier OTDR compact tout-en-un avec bobine amorce et traqueur RJ45 !

- OTDR avec bobine amorce monomode intégrée (500 m)
- Entrée : monomode SC/APC (câbles adaptateurs fournis : SC/APC, SC/UPC, LC/APC, LC/UPC)
- Longueur d'onde : 1310 nm et 1550 nm
- Plage dynamique : 24/22 dB
- Zone morte d'événement : 2,5 m (0 m avec bobine amorce)
- Zone morte d'atténuation : 8 m (0 m avec bobine amorce)
- Affichage : écran LCD tactile 4,3" couleur, interface en français
- Fonctions Source laser optique OLS (1310 nm ou 1550 nm), Wattmètre optique OPM et Détecteur visuel de défauts VFL (650 nm) intégrées
- Sonde traqueur de câble RJ45 (vérification du brochage et longueur du câblage RJ45)
- Autonomie : batterie rechargeable intégrée pour 12 heures d'utilisation continue
- Stockage des données : interne ou sur micro SD externe
- Contenu de la mallette : OTDR avec alimentation secteur et batterie, bobine amorce de 500 m, 4x câbles adaptateurs, traqueur de câble RJ45



	RÉF.
OTDR fibre optique avec bobine amorce monomode	**395396**

OTDR fibre optique multimode avec bobine amorce intégrée

- OTDR avec bobine amorce multimode intégrée (150 m)
- Entrée : multimode SC/UPC (câbles adaptateurs fournis : SC/UPC, LC/UPC)
- Longueur d'onde : 850 nm et 1300 nm
- Plage dynamique : 22/24 dB
- Zone morte d'événement : 1 m (0 m avec bobine amorce)
- Zone morte d'atténuation : 4,5 m (0 m avec bobine amorce)
- Affichage : écran LCD tactile 4,3" couleur, interface en français
- Fonctions Source laser optique OLS (850 nm ou 1300 nm), Wattmètre optique OPM et Détecteur visuel de défauts VFL (650 nm) intégrées
- Sonde traqueur de câble RJ45 (vérification du brochage et longueur du câblage RJ45)
- Autonomie : batterie rechargeable intégrée pour 12 heures d'utilisation continue
- Stockage des données : interne ou sur micro SD externe
- Contenu de la mallette : OTDR avec alimentation secteur et batterie, bobine amorce de 150 m, 2x câbles adaptateurs, traqueur de câble RJ45



	RÉF.
OTDR fibre optique avec bobine amorce multimode	**395398**

Pinces

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos connecteurs à sertir RJ45
Page : 46

Les connecteurs RJ :

TYPE DE CONNECTEUR	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45 - RJ48	RJ50
APPLICATION	Combinés téléphoniques	ADSL	Cordons de ligne téléphonique	Réseau informatique	Liaison série
NOMBRE DE CONTACTS	4	4	6	8	10
NOMBRE D'EMPLACE-MENTS	4	6	6	8	10

Pince à dénuder

- Dénude les câbles ronds de diamètre 3,2 à 9,5 mm
- Dégaine les câbles méplats téléphoniques
- Vis de réglage rapide
- Pince équipée de 4 lames



RÉF.
813100

Pince à sertir


Réf. 812042


Réf. 812028


Réf. 812045


Réf. 813012

	LOQUET DE VERROUILLAGE	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45	RJ50	BNC	RÉF.
Pince RJ45 usage occasionnel	-	-	-	-	✓	-	-	**812042**
Pince RJ45 usage intensif	✓	-	-	-	✓	-	-	**812028**
Pince RJ45 easy plug usage intensif	✓	-	-	-	✓	-	-	**812029**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	-	-	✓	✓	✓	-	-	**812043**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	✓	-	✓	✓	✓	-	-	**812044**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✓	-	✓	✓	✓	-	-	**812046**
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	**812045**
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 / RJ50 usage intensif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	**812047**
Pince RG58 / RG59 / RG62 usage intensif	✓	-	-	-	-	-	✓	**813012**

Pince à dénuder automatique

Dénude les câbles d'une seule main !

- Pince 3 en 1 : dénuder, couper, sertir
- Dénude les câbles de AWG 10 à 24



RÉF.
815587

Pince coupante rasante

- Longueur : 140 mm



RÉF.
815611

Pince à bec fin

- Longueur : 140 mm



RÉF.
815612

Pince coupante

- Traitée anticorrosion
- Longueur : 195 mm



RÉF.
815566

Pince coupe câble

- Coupe des câbles coax, électriques, réseau
- Câble jusqu'au diamètre 2,2 cm



RÉF.
815541

Pince à dénuder

- Dénude les câbles de AWG 10 à 30
- Vis de réglage



RÉF.
812230

Pince coupante électricien

- Norme IEC 60900
- Longueur : 160 mm



RÉF.
815613

Pince long bec électricien

- Norme IEC 60900
- Longueur : 170 mm



RÉF.
815614

Pince plate électricien

- Norme IEC 60900
- Longueur : 180 mm



RÉF.
815615

Pince à dénuder électricien

- Norme IEC 60900
- Longueur : 160 mm



RÉF.
815616

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos rangements
Page : 68

Outils d'insertion, de coupe et de soudage

Outil d'insertion pour bloc 110

- Usage occasionnel



RÉF.
810250

Outil d'insertion dénudeur pour bloc 110

- Dénude les câbles de diamètre jusqu'à 6,2 mm
- Lame d'insertion de type bloc 110



RÉF.
810251

Outil d'insertion pour bloc 110 ou Krone

- Usage intensif
- Krone : **Réf. 939100**
- Bloc 110 : **Réf. 939101**



RÉF.
939100
939101

Outil d'insertion type Krone

- Usage régulier
- Croche câble et lame range câble intégrés



RÉF.
939901

Pince brucelle

- Lot de 4 pinces



RÉF.
815550

Dénudeur de câbles «Jokari»

- Dénude les câbles de diamètre 8 à 28 mm
- Vis de réglage
- Coupe circulaire ou longitudinale
- Poignée range-lame
- Longueur : 170 mm



RÉF.
818126

Cutter à lame rétractable

- Lame rétractable automatiquement
- Cutter en métal



RÉF.
815563

Kit de gaines thermorétractables

- Coffret de 170 pièces multicolores
- Longueur des gaines : 100 mm
- Diamètre des gaines : 1 à 9 mm



RÉF.
629211

Station de soudage pro

- Station de soudage professionnelle 48 W
- Réglage manuel de la température avec afficheur
- Plage de température : 150°C à 420°C
- Statif pour droitier ou gaucher



RÉF.
815149

Station de soudage

- Station de soudage 50 W
- Réglage manuel de la température
- Plage de température : 175°C à 480°C



RÉF.
815510

Flux à souder

- Décapant sans acide
- Pour soudure étain
- Flacon de 80 ml avec pinceau



RÉF.
815698

Rouleau de soudure sans plomb

- 99,3 % d'étain, 0,7 % de cuivre
- Noyau en résine
- Rouleau de 100 grammes
- Diamètre du fil : 1 mm



RÉF.
815699

Tresse à dessouder

Permet de dessouder des composants sur un circuit imprimé et d'enlever le surplus de soudure

- Longueur de 1,5 m, largeur de 2 mm



RÉF.
815700

Pompe à dessouder

- Matière ABS et aluminium
- Longueur de 190 mm



RÉF.
815521

Ruban isolant électrique 10 couleurs

- PVC auto-extinguible
- Longueur : 10 m
- Largeur : 15 mm
- Lot de 10 rouleaux



RÉF.
629212

Ruban gaffer 50 mm

- Toile brillante noire
- Longueur : 50 m
- Largeur : 50 mm



RÉF.
629213

Boîte de 100 fusibles 5 x 20 mm

- Assortiment de 0,1 A à 5,0 A
- Tension max : 250 V AC
- Construction en verre
- Coffret de 10 compartiments de 10 fusibles



RÉF.
831700

Tournevis

Types embouts et empreintes de vis



Jeu de 8 tournevis plats et cruciformes

- Manches avec grip
- Embouts type **A** : 3 - 5 - 6 - 8
- Embouts type **B** : 0 - 1 - 2 - 3



	RÉF.
Jeu de 8 tournevis	**815571**

Jeu de 7 tournevis électricien isolés

La sécurité VDE / GS !

- Homologués isolation 1000 V
- Norme VDE / GS 103887G
- Embouts type **A** : 3 - 5,5 - 6,5
- Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2



	RÉF.
Jeu de 7 tournevis	**815511**

Tournevis à cliquet 61 embouts

Le plus complet !

- Tournevis à cliquet réversible
- Embouts type **A** : 1/8'' - 3/16''
- Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2
- Embouts type **H** : T5H - T6H - T7H - T8H - T9H T10H - T15H - T20H - T25H T27H - T30H - T40H
- Embouts type **I** :2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 5/64''- 3/32''- 7/64'' - 1/8'' - 9/64''- 5/32''
- Embouts type **L** : PZ0 - PZ1 - PZ2
- Embouts type **F** : 4 - 6 - 8 - 10 - 12
- Embouts type **E** : S0 - S1 - S2 - S3
- Embouts type **R** : M5 - M6 - M8
- Embouts type **K** : C1 - C2 - C3
- Embouts type **T** : 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- Embouts type **Q** : 6 - 8 - 10
- Embout type **P** : 1 pièce
- Embout type **O** : 2 x 2 x 2 mm
- Longueur sans embout : 19 cm



	RÉF.
Tournevis à cliquet 61 embouts	**815604**

Tournevis à cliquet 11 mini embouts

Ne perdez plus vos embouts !

- Tournevis à cliquet réversible
- Support embouts à ouverture automatique
- Embouts type **A** : 2 - 2,5 - 3
- Embouts type **B** : PH00 - PH0 - PH1
- Embouts type **C** : T6 - T7 - T8 - T9 - T10
- Longueur sans embout : 16 cm

Tous les embouts à portée de main !





	RÉF.
Tournevis à cliquet 11 mini embouts	**815601**

Tournevis long à cliquet 12 embouts

- Tournevis à cliquet réversible
- Support embouts à ouverture automatique
- Embouts type **A** : 3 - 4 - 5 - 6
- Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- Embouts type **C** : T10 - T15 - T20 - T25
- Longueur sans embout : 24 cm

Tous les embouts à portée de main !





	RÉF.
Tournevis long à cliquet 12 embouts	**815631**

Tournevis à cliquet 21 embouts

- Tournevis à cliquet à mouvement radial
- Embouts type **A** : 4 - 6
- Embouts type **B** : PH1 - PH2 - PH3
- Embouts type **C** : T10 - T20 - T25 - T30
- Embouts type **D** : H3 - H4 - H5 - H6
- Embouts type **L** : PZ1 - PZ2
- Embouts type **S** : 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13
- Fourni dans une trousse de rangement avec clip





	RÉF.
Tournevis à cliquet 21 embouts	**640677**

Tournevis à cliquet 10 embouts

Vissez sans effort !

- Tournevis à cliquet réversible
- Embouts type **A** : 3 - 5 - 6
- Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2
- Embouts type **C** : T10 - T15 - T20
- 1 embout mâle pour douille



	RÉF.
Tournevis à cliquet 10 embouts	**815670**

Outillage

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos rangements
Page : 68

Clé universelle pour armoire

Pour serrures d'armoires et systèmes de fermeture standard !

Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments.
- 10 profilés
- 2 clés en croix aimantées
- Embouts tournevis plat et cruciforme
- Construction solide en fonte de zinc





	RÉF.
Clé universelle pour armoire	**815155**

Perçeuse / visseuse sans fil 18 V

- Batterie Li-Ion 18 V / 1,3 Ah
- Vitesse de rotation : 0-1250 tours/min
- Réglage du couple : 18+1 positions
- Mandrin à serrage rapide sans outil
- Diamètre foret : 10 mm max
- Vissage - dévissage
- Poignée ergonomique soft-grip
- Poids de la perceuse avec sa batterie : 0,98 kg
- LED de travail
- Affichage de la charge de la batterie par LED
- Fournie en coffret rigide avec 2 batteries 1,3 Ah et chargeur



	RÉF.
Perçeuse / visseuse sans fil 18 V	**816580**

Kit de réparation universel 16 embouts

Pour tout réparateur de smartphones et de tablettes !

- Tournevis de précision en métal pour embouts
- 1 x pince brucelle 120 mm
- 1 x aiguille pour SIM
- 1 x boîte de rangement
- 1 x ventouse pour écran
- 1 x extracteur triangulaire
- 2 x spatules d'ouverture
- Embout type **A** : 2.0
- Embouts type **B** : PH000, PH00, PH0, PH1
- Embouts type **C** : T4, T5, T6, T8, T10
- Embout type **D** : H2.0
- Embouts type **M** : P2, P5, P6
- Embouts type **T** : TRI0, TRI1



	RÉF.
Kit de réparation universel	**815586**

Mini tournevis 28 embouts

Le tout-en-un !

- Mini tournevis avec prolongateur de 10 cm
- Embouts type **A** : 1,5 - 1,7 - 2 - 3 - 4
- Embouts type **B** : PH000 - PH00 - PH0 PH1 - PH2
- Embouts type **C** : T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20
- Embouts type **S** : 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6
- Embouts type **O** : 2,45



	RÉF.
Mini tournevis 28 embouts	**815650**

Outil d'aide au montage d'équipements lourds dans les baies

Setup.exe est une véritable 3e main !

Outil breveté d'aide au montage dans les baies 19''. Permet à 1 seule personne la mise en place et le raccordement des équipements lourds jusqu'à 50 kg.
- Peut être utilisé comme tablette de travail amovible pour PC portable
- Matière : aluminium et acier inoxydable
- Supporte des charges jusqu'à 50 kg
- Montage et démontage sur les montants 19'' en quelques secondes et sans outil
- Garantie à vie



	RÉF.
Setup.exe, outil d'aide au montage d'équipements lourds dans les baies	**258149**

Ecrous cage 1U à montage et démontage rapide

Simplifiez le montage dans les baies !

- Système de montage et de déverrouillage rapide
- Parfait pour les tâches répétitives de montage
- Maintient l'équipement rackable 1U en toute sécurité
- Aucun assemblage préalable requis, ni outil
- Charge maximum supportée : 15 kg
- Conditionnement : boîte de 50 supports et 100 écrous HEX (équivalent à 100 écrous cage traditionnels)



	RÉF.
/dev/mount lot d'écrous cage 1U	**755266**

Pince pour écrou cage

Pour en finir avec la corvée des écrous cage !

Permet d'insérer et d'extraire rapidement et sans effort des écrous cage dans leur montant
- Convient aux écrous cage de type M6
- Pour usage intensif



	RÉF.
Pince pour écrou cage	**815643**

Tournevis 30 embouts

- Tournevis en aluminium avec prolongateur de 60 mm
- 30 embouts en acier au chrome vanadium
- Mandrin magnétique
- Embouts type A : 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0
- Embouts type B : PH1 - PH1.5 - PH2.0 - PH2.5 - PH3.5
- Embouts type C : T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 T10 - T15 - T20
- Embouts type D : H0.9 - H1.3 - H1.5 - H2.0 H2.5 - H3.0 - H3.5 - H4.0
- Embout type F : U2.6
- Embouts type M : 0.8 - 1.2
- Embout type O : 2.3
- Embout type T : Y2.0
- Embout SIM PIN : 0.8
- Pince brucelle



	RÉF.
Tournevis 30 embouts	**815588**

Outillage

Mallette de 60 embouts

La solution 60 en 1 !

- Embouts type **A** : 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7
- Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2 (3x) - PH3
- Embouts type **C** : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T30 - T25 - T27 - T40 - T45
- Embouts type **D** : 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 1/4
- Embouts type **E** : S0 - S1 - S2 - S3
- Embouts type **F** : 4 - 6 - 8 - 10
- Embouts type **H** :T8H - T9H - T10H - T15H T20H T25H - T27H - T30H - T40H - T45H
- Embouts type **L** : PZ0 - PZ1 - PZ2 (3x) - PZ3
- Embouts type **Q** :6 - 8 - 10
- 2 prolongateurs :
  - porte-embout magnétique
  - prolongateur 1/4" sq. x 1/4" x 1"



RÉF.
832551

Tournevis de précision

- Embouts type **A** : 0 - 1
- Embouts type **B** : PH1,4 - PH2 - PH2,4 - PH3



RÉF.
832953

Trousse électricien

- Embouts type **A** : 2,5 - 3 - 5,5 - 6,5
- Embouts type B : PH0 - PH1 - PH2
- Tension d'isolation max 1000 V
- Chrome vanadium
- Normes VDE,GS
- IEC60900



RÉF.
812320

Magnétiseur / démagnétiseur d'outils

Idéal pour récupérer des petites pièces !

- Magnétise et démagnétise les tournevis et autres outils métaliques
- Dimensions : 50 x 50 x 30 mm



RÉF.
815600

Mallette 25 outils

Emmenez-là partout avec vous !

- Pince à bec rond et pince coupante
- Pincette en acier inoxydable
- Clés à douille : 7, 8, 9, 10
- Tournevis magnétique
- 10 embouts : plat, cruciforme, 'star' T10, T20, T30
- 6 tournevis plats et cruciformes
- Dimensions : 15,5 x 10 x 4,8 cm



RÉF.
818120

Lampe loupe 8 dioptries

- Lentille : 8 dioptries (grossissement 3x)
- Couleur de lumière : > 6400 K
- Intensité lumineuse : 1050 lumen
- Puissance : 22 W (tube fluorescent rond)
- Alimentation électrique : 230 V
- Fixation par pince



RÉF.
815726

Projecteur LED de chantier

Rechargeable et sur trépied !

- Luminosité : de 1.500 à 7.000 lumens
- Température de couleur : 6.500 à 7.500 kelvins
- Puissance : 3 x 22 W max
- Résistance aux chocs : IK07
- Tête d'éclairage séparable du trépied, avec aimants et crochet
- Trépied réglable en hauteur jusqu'à environ 2 m
- Batterie Li-Ion de 4.000 mAh rechargeable via port USB-C




RÉF.
642804

Pied à coulisse numérique

Pour mesure intérieure - extérieure - en profondeur

- Matériau : acier inoxydable
- Longueur de mesure : 15 cm
- Précision : 0,01 mm
- Pile non fournie (type LR44 -1,5 V)



RÉF.
813102

Mètre ruban 3 mètres

- Protégé par une enveloppe caoutchouc
- Longueur : 3 m
- Largeur : 16 mm



RÉF.
815617

Niveau à bulle

- Longueur : 40 cm



RÉF.
815681

Boîte 50 lingettes nettoyantes pour mains et outils

- Boîte distributrice de 50 lingettes
- Dimensions des lingettes : 23 x 27 cm
- 1 face grattante pour éliminer saletés, graisses, huiles, etc
- 1 face douce pour les mains



RÉF.
190477

Outillage et divers rangements

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos outils
Pages : 60 à 72

Diable de transport

- Dimensions de la base : 35 x 20 cm
- Hauteur : 114 cm
- Charge maximale : 200 kg
- Poids : 10,5 kg
- Roues pneumatiques



RÉF.
810232

Chariot de transport pliable

- Dimensions de la plate-forme : 74 x 48 cm
- Chariot repliable
- Charge maximale : 150 kg
- Poids : 7,4 kg
- Roues caoutchouc



RÉF.
642302

Diable de transport pliable

- Dimensions de la plateforme : 23 x 38 cm
- Manche réglable en hauteur : 70 à 95 cm
- Charge maximale : 60 kg
- Poids : 3 kg
- Roues caoutchouc



RÉF.
640057

Compresseur d'air électrique et portatif

- Puissance : 1100 W / 1,5 ch
- Débit d'air : 195 L/min
- Pression max : 8 bars
- Réservoir : 2 L
- Longueur du flexible : 5 m
- Compresseur : à piston auto-lubrifié
- Poids : 8,75 kg
- Dimensions : 550 x 340 x 150 mm
- Livré avec : accessoires (soufflette, manomètre,embouts pour ballon, voiture et vélo)



RÉF.
815662

Dérouleur de câble

TOP QUALITÉ

- Réglage du diamètre de touret : 100 à 600 mm
- Largeur maximum de touret : 540 mm
- Charge maximum : 100 kg
- Dimensions : 600 x 400 x 100 mm
- Poids du dérouleur : 6 kg
- Matière : acier zingué

+ Charge max. 100 kg !




RÉF.
830274

A + Bac amovible, fermetures métalliques




B + Bac amovible, fermetures métalliques

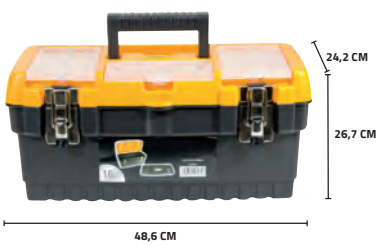

C + Valise de transport renforcée



D + Valise recouverte d'acier inoxydable



E



F + Valise de transport renforcée



G + Bac empilable !



H + 18 emplacements !



		MATÉRIAU	NBRE DE COMPARTIMENTS	ROULETTES	DIMENSIONS	RÉF.
A	Caisse à outils petite taille	Plastique	2	-	41,3 x 21,2 x 18,6 cm	**818101**
B	Caisse à outils grande taille	Plastique	2	-	48,6 x 26,7 x 24,2 cm	**818102**
C	Valise de rangement	Plastique / aluminium	1 + séparations	-	47 x 33 x 15 cm	**818260**
D	Caisse à outils grand format	Métal	4	-	59 x 28 x 27,5 cm	**818106**
E	Caisse à outils à roulettes	Plastique	2	Oui	67 x 42 x 40 cm	**818103**
F	Caisse à outils à roulettes grand format	Métal	4	Oui	57 x 35,4 x 83 cm	**818121**
G	Bac de rangement empilable	Plastique	1	-	19,5 x 12,5 x 9 cm	**815668**
H	Boîte de rangement	Plastique	18	-	21 x 12 x 3,5 cm	**818118**

PENSEZ-Y
Retrouvez nos testeurs réseau
Pages : 71 et 72

Trousses à outils

A



11 pièces

B



23 pièces

C



19 pièces

D



34 pièces

E



23 pièces

F



55 pièces

A Trousse à outils “PC basique” (11 pièces)

- Tournevis : 2 plats, 2 cruciformes, 2 à douilles et 1 TORX réversible
- 1 pince à 3 griffes
- 1 pince brucelle
- 1 extracteur de circuit intégré
- 1 tube pour pièces détachées

	RÉF.
Trousse à outils “PC basique”	**818001**

B Trousse dépannage “éco” (23 pièces)

- 1 tournevis à cliquet + 12 embouts
- 1 pince coupante et 1 pince plate
- 1 extracteur de circuit intégré
- 1 pince brucelle
- 1 tube pour pièces détachées
- 2 mini tournevis
- 1 pince à 3 griffes
- 1 lampe torche LED

	RÉF.
Trousse dépannage “éco”	**818135**

C Trousse à outils “maintenance” (19 pièces)

- Tournevis : 3 plats, 3 cruciformes et 2 à douille
- 1 tube pour pièces détachées
- 1 fer à souder + rouleau de soudure
- 1 pompe à dessouder
- 1 clé à molette et 1 pince plate
- 1 tournevis porte embout
- 2 pinces brucelle
- 1 pince à sertir électricité
- 1 outil d’insertion et 1 outil extracteur de circuit intégré
- 3 tournevis de précision

	RÉF.
Trousse à outils “maintenance”	**180100**

D Trousse de technicien (34 pièces)

- 1 fer à souder + rouleau de soudure
- 1 pompe à dessouder et 3 outils à gratter
- 1 tournevis à cliquet avec 14 embouts
- Tournevis : 1 plat, 1 cruciforme
- 1 pince à bec et 2 pinces coupantes
- 1 testeur de continuité
- 1 pince brucelle
- 1 pince à 3 griffes
- 1 cutter
- 1 outil d'insertion et 1 outil extracteur de circuit intégré

	RÉF.
Trousse de technicien	**818160**

E Trousse universelle (23 pièces)

- Tournevis : 3 plats et 3 cruciformes
- 1 tournevis à douille 6 mm
- 1 tournevis pour potentiomètre
- 1 pince plate, 2 pinces coupantes et 1 pince à bec
- 1 fer à souder + rouleau de soudure
- 1 pompe à dessouder, 1 tresse à dessouder et 3 outils à gratter
- 1 multimètre digital
- 1 clé à molette
- 1 jeu de clés allen
- 1 pince brucelle

	RÉF.
Trousse à outils universelle	**818119**

F Mallette à outils complète (55 pièces)

- 1 mallette rigide avec fermeture à clés
- 1 multimètre digital avec sondes
- 1 testeur réseau RJ45 - RJ11
- 1 détecteur de câbles avec générateur de tonalité
- 1 pince à sertir RJ45 - RJ12 - RJ11
- 1 pince à sertir les cosses électriques
- 1 pince à dénuder les câbles AWG 22 à AWG 10
- 1 pince coupe-câble diamètre 22 mm max
- 1 fer à souder avec support
- 1 pompe à dessouder
- 1 kit de réparation smartphone, tablette et ordinateur portable de 23 pièces
- 3 tournevis plats type A aimantés : 5 - 6 - 8
- 3 tournevis cruciformes type B aimantés : 1 - 2 - 3
- 1 outil d’insertion push down type bloc 110
- 1 pinceau brosse de nettoyage
- 1 pince d'extraction de circuit intégré
- 9 clés Allen 6 pans à tête sphérique : 1,5 à 10 mm
- 1 cutter
- 1 lampe torche LED en aluminium avec dragonne

	RÉF.
Mallette à outils complète (55 pièces)	**180122**

Trousses à outils réseau et multimètres

A



B



C



+ Testeur RJ45 et USB

D



E



+ Détecteur de tension sans contact !

F



G



H



I



+ Idéal pour les salles informatiques !

A Mallette “réseau”

- 1 pince à sertir RJ45 / RJ12 à cliquet
- 1 pince à dénuder et 1 outil d’insertion bloc 110
- 30 connecteurs RJ45 UTP
- 30 connecteurs RJ12

RÉF.
818082

B Trousse installation “réseau”

- 1 testeur réseau RJ45 / RJ12
- 1 pince à sertir RJ45 / RJ12
- 1 pince à dénuder
- 1 outil d’insertion type krone

RÉF.
818083

C Multimètre et testeur RJ45 et USB

- Mesure de tension jusqu’à 600 V
- Mesure de courant jusqu’à 10 A
- Mesure de résistance jusqu’à 20 MΩ
- Test de cordons RJ45, RJ12 et RJ11
- Test de cordons USB Type-A, Type-B et mini Type-B
- Fonction mémoire et rétroéclairage

RÉF.
045063

D Multimètre True RMS

- Mesure efficace True RMS
- Mesure de tension jusqu’à 500 V
- Mesure de courant jusqu’à 10 A
- Mesure de résistance jusqu’à 2 MΩ

RÉF.
045064

E Multimètre multifonction True RMS

- Mesure à plage automatique ou manuelle, efficace True RMS
- Mesure de tension jusqu’à 750 V
- Mesure de courant jusqu’à 10 A
- Mesure de résistance jusqu’à 20 MΩ
- Détection de tension sans contact
- Fonction mémoire et mesure relative

RÉF.
045065

F Testeur de tension à sonde VAT

- Affichage LCD et LED
- Mesure de tension jusqu’à 690 V
- Test de phase et rotation de phase
- Indication de polarité
- Test de continuité visuel et sonore
- Lampe LED intégrée

RÉF.
045076

G Pince ampèremétrique

- Mesure de courant alternatif jusqu'à 500 A
- Mesure de tension jusqu'à 600 V
- Mesure de résistance jusqu'à 20 MΩ
- Mesure de diodes et de continuité
- Fonction mémoire et data hold

RÉF.
644127

H Détecteur de tension sans contact

- Affichage LED et signal sonore
- Détection de tension jusqu’à 600 V
- Détection de coupure de câble sous tension
- Sensibilité réglable

RÉF.
815671

I Thermomètre et hygromètre à grand afficheur LCD

- Mesure de température : -50°C à +70°C
- Mesure d'hygrométrie : 20% à 90% HR
- 2 sondes de température, dont 1 sonde avec 1,80 m de câble
- Dimension afficheur LCD : 64 x 77 mm

RÉF.
600502

Testeurs réseau et accessoires

Testeur réseau RJ45 / RJ12 / RJ11

Le plus économique !

- Tests de câblage RJ45, RJ12 et RJ11, blindés et non blindés
- Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- Module principal et module distant
- 2 modes : test rapide et test lent
- Tests avant ou après installation
- Affichage LED
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)



	RÉF.
Testeur réseau RJ45 / RJ12 / RJ11	**045129**

Testeur réseau RJ et BNC

Le testeur de câblage VDI !

- Tests de câblage RJ45, RJ12, RJ11 et coax BNC, blindés et non blindés
- Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- Module principal et module distant
- 2 modes : test manuel et test automatique
- Tests avant ou après installation
- Affichage LED
- Fourni avec cordon RJ45 / BNC
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)



	RÉF.
Testeur réseau RJ et BNC	**045099**

Testeur réseau avec générateur de signal

Recherchez la coupure de vos câbles !

- Appareil 3 en 1 : détecteur, générateur de tonalité et testeur de câblage
- Tests de câblage RJ45, RJ11, RJ9 et coax BNC / F, blindés et non blindés
- Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- Module sonde et module testeur
- Tests avant ou après installation
- Affichage LED et signal sonore (haut-parleur et sortie casque)
- Fourni avec cordon BNC / F, pinces croco, pochette de transport et clip de ceinture
- Alimentation : 2 x 6LR61 9 V (non fournies)



	RÉF.
Testeur réseau avec générateur de signal	**818131**

Grip fil / cordon fiche banane

Tout le nécessaire à portée de main !

- Grips fils : adaptés pour les prises de 4 mm, longueur 158 mm
- Cordons fiches bananes : longueur de 1,0 m, 3 A 30 V AC



Réf. 817001




Réf. 817070

	COULEUR	RÉF.
Grips fils - 158 mm	Noir	**817001**
Grips fils - 158 mm	Rouge	**817011**
Cordon fiche banane	Noir	**817050**
Cordon fiche banane	Rouge	**817070**

Protection antistatique

Évite les décharges d'électricité statique lors d'intervention de maintenance.

- **Tapis antistatique (Réf. 818212) :**
  - Dimensions : 70 x 100 cm
  - Fourni avec cordon de terre
  - Résistance aux hautes températures et aux solvants
- **Brassard antistatique (Réf. 904500) :**
  - Dimensions : 2 x 23 cm
  - Fixation auto-agrippante
  - Fourni avec cordon de terre
- **Fiche de mise à la terre (Réf. 818213) :**
  - Reprise de la terre sur prise tripolaire
  - 3 points de connexion



Réf. 818212



Réf. 904500



Réf. 818213

	RÉF.
Tapis antistatique	**818212**
Brassard antistatique	**904500**
Fiche mise à la terre	**818213**

Analyseur réseau EasyNetworker

Le testeur idéal pour les installations réseau résidentielles !

- Test de débit Ethernet jusqu'à 2,5 Gbit/s
- Test Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, bandes 2,4 et 5 GHz
- Test Bluetooth jusqu'au BT5.2
- Tests IPTV, et mobile 4G LTE et 5G
- Port fibre optique wattmètre (OPM) et VFL
- Test d'affichage HDMI
- GPS intégré
- Plateforme Android 12, caméras 12 Mp + 6 Mp, 2 slots SIM

EasySplicer



	RÉF.
Analyseur réseau EasyNetworker	**395505**

Testeur réseau de poche LinkSprinter® 300

1 simple bouton pour tester votre câblage cuivre !

TOP QUALITÉ

- Découverte du nom du switch le plus proche et les informations de port
- Vérification de la vitesse de liaison et la connectivité au réseau TCP / IP
- Validation de la tension PoE du PSE
- Affichage des tests détaillés sur votre smartphone
- Vérification de la longueur du câble et du plan de câblage
- Automatisation et partage des rapports de tests via Link-Live Cloud Service

netAlly



	RÉF.
Testeur réseau de poche LinkSprinter LSPRNTR-300	**045127**

Testeurs réseau SOFTING

SOFTING est un fabricant notamment spécialisé dans les équipements de test et de mesure destinés à la vérification, la qualification et la certification de l'infrastructure des câblages des réseaux informatiques. Les produits **SOFTING** sont des outils importants pour les installateurs et les opérateurs de réseaux dans le monde entier pour mesurer et documenter la qualité et les performances d'une installation. En outre, ils sont également importants pour l'exploitation d'un système informatique, car les équipements de test et de mesure permettent de détecter rapidement et de manière fiable les problèmes de câblage réseau et d'éviter ou d'éliminer le plus rapidement possible les défaillances du réseau.

Kit d'identification de réseau CableTracker

Pour les professionnels de la maintenance réseau !

Le kit de tonalité et de sonde réseau CableTracker dispose d'une fonction d'identification de port qui fait clignoter le voyant de liaison pour vérifier la connectivité du câble. Trois clignotement différents sont proposés pour assurer la compatibilité avec une multitude de fabricants d'équipements. Le test de tonalité traditionnel utilisant deux fréquences et cadences de tonalité différentes est prévu pour le traçage des circuits non-actifs.

- Activer les LED du lien pour identifier les ports ou hub connectés
- Connexion RJ45 mâle ou femelle
- Pinces croco amovibles
- Détecte les court-circuits, circuit ouverts et mise sous tension
- Convient également au test de câblage téléphonique RJ11



	RÉF.
CableTracker	**045141**

Testeur de continuité et de câblage CableMaster 210

Compact et économique !

Ce testeur fait partie de l'équipement de base de tout installateur. Le contrôle rapide et économique du câblage est un must dans les réseaux modernes afin de détecter rapidement les perturbations du réseau. Le grand écran rétro-éclairé et le générateur de sons intégré en font un produit unique dans sa catégorie.

- Détecter les coupures, courts-circuits, paires croisées, fils inversés
- Test des câbles jusqu'à 300 m de longueur
- Unité RJ45 distante amovible
- Grand écran LCD rétro-éclairé
- Générateur de tonalité intégré
- Alimentation : 2 piles LR03 / AAA fournies



	RÉF.
CableMaster 210	**045142**

Testeur multifonction de réseaux LAN à paire torsadée LinkXpert TP

Modèle entrée de gamme - excellent rapport qualité/prix !

LinkXpert TP est le compagnon idéal pour l'installation et la documentation jusqu'au dépannage des réseaux en cuivre. L'appareil offre une combinaison unique de tests de câblage et de diagnostics passifs et actifs complets du réseau Ethernet pour aider les utilisateurs à résoudre les problèmes quotidiens et à maintenir le réseau en parfait état de fonctionnement. Pour la mise en service des réseaux, LinkXpert TP peut effectuer des tests automatiques qui peuvent être configurés individuellement.

- Optimisé pour les tests passifs et actifs sur cuivre jusqu'à 1 Gbps Ethernet
- Scénarios de test individuels librement configurables
- Tests de charge jusqu'au PoE++ (90 W / classe 8)
- Interface utilisateur claire avec grand écran tactile de 5" ¼
- Possibilités de documentation étendue avec générateur de rapports PDF
- Kits d'accessoires en option
- Alimentation : batterie Li-Ion rechargeable





	RÉF.
LinkXpert TP	**045143**

Testeur multifonction de réseaux LAN 3 médias LinkXpert M3

Testeur haut de gamme cuivre, fibre optique et Wi-Fi !

LinkXpert M3 offre de vastes possibilités de test et de diagnostic passifs et actifs pour les réseaux Ethernet sur cuivre, fibre optique et Wi-Fi. Grâce à sa connectivité aux trois médias - cuivre, fibre optique et Wi-Fi - LinkXpert M3 est parfait pour l'installation et la documentation jusqu'au dépannage des réseaux Ethernet complexes. Le support du microscope vidéo pour l'évaluation des surfaces d'extrémité des connecteurs fibre optique ainsi que la détection de réseaux de 10 Gbps sont également uniques dans cette catégorie de prix.

- Diagnostic complet du réseau Ethernet jusqu'à 1 Gbps sur des liaisons cuivre et fibre optique et Wi-Fi
- Scénarios de test individuels librement configurables
- Détection High Speed jusqu'à 10 Gbps et tests de charge jusqu'au PoE++ (90 W / classe 8)
- Certification PASS/FAIL automatisée des surfaces des connecteurs à fibre optique (en option)
- Contrôle de la polarité de la fibre optique et recherche visuelle des erreurs via VFL
- Interface utilisateur claire avec grand écran tactile de 5" ¼
- Possibilités de documentation étendue avec générateur de rapports PDF
- Kits d'accessoires en option
- Alimentation : batterie Li-Ion rechargeable





	RÉF.
LinkXpert M 3	**045144**

Toute l'offre SOFTING est chez nous !
Contactez votre commercial pour plus d'informations !





Plastron Mosaïc RJ

Réf. 753285 - Page 77

Installation électrique

Goulottes d'appareillage en format 45 x 45	74
Plastrons de puissance	75
Goulottes d'installation et moulures	76
Plastrons réseau	77
Plastrons et accessoires	78
Boîtiers à équiper et accessoires	79
Câbles TV et accessoires	80


Goulottes d'appareillage en format 45 x 45

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos plastrons
Pages : 77 et 78


GOULOTTE D'APPAREILLAGE EN FORMAT 45 X 45, 1 OU 2 COMPARTIMENTS RAPID 45-2 GK

- Compatible tout appareillage format 45 x 45 !
- Format : 1 ou 2 compartiments
- Matière : PVC
- Couleur : blanc pur
- Norme : EN 50085-2-1
- Résistance aux chocs : IK08
- Indice d'étanchéité : IP40
- Goulotte fournie avec son couvercle


1 Goulotte avec couvercle




2 Embout




3 Angle extérieur variable




4 Angle intérieur variable



5 Angle plat



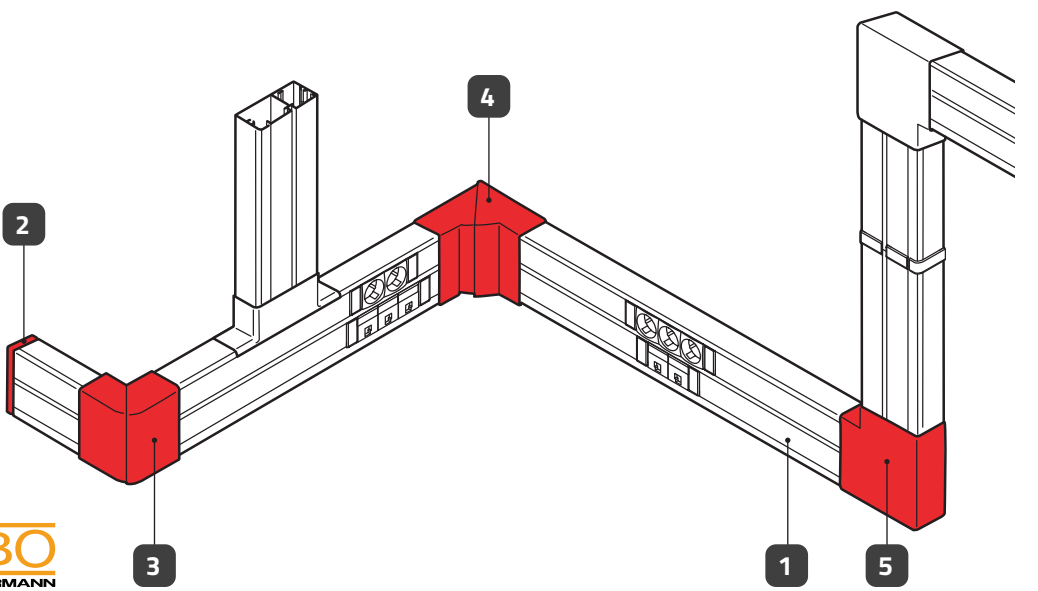

		LONGUEUR	LARGEUR	POUR GOULOTTE	MATIÈRE	COLISAGE	RÉF.
1	Fond + couvercle de goulotte 100 x 53 RAPID 45-2 GK - 1 compartiment 45 mm	2 m	100 mm	-	PVC blanc	1 x 2 m	**640252**
	Fond + couvercle de goulotte 130 x 53 RAPID 45-2 GK - 2 compartiments 45 mm	2 m	130 mm	-	PVC blanc	1 x 2 m	**640250**
2	Embout RAPID 45-2 GK - 100 mm	-	100 mm	640252	PVC blanc	1 pc	**640254**
	Embout RAPID 45-2 GK - 130 mm	-	130 mm	640250	PVC blanc	1 pc	**640273**
3	Angle extérieur variable 80° à 110° RAPID 45-2 GK - 100 mm	-	100 mm	640252	PVC blanc	1 pc	**640270**
	Angle extérieur variable 80° à 110° RAPID 45-2 GK - 130 mm	-	130 mm	640250	PVC blanc	1 pc	**640275**
4	Angle intérieur variable 90° ± 7° RAPID 45-2 GK - 100 mm	-	100 mm	640252	PVC blanc	1 pc	**640268**
	Angle intérieur variable 90° ± 7° RAPID 45-2 GK - 130 mm	-	130 mm	640250	PVC blanc	1 pc	**640274**
5	Angle plat fixe RAPID 45-2 GK - 100 mm	-	100 mm	640252	PVC blanc	1 pc	**640272**
	Angle plat fixe RAPID 45-2 GK - 130 mm	-	130 mm	640250	PVC blanc	1 pc	**640276**
	Raccord couvre-joint RAPID 45-2 GK - 100 mm	-	100 mm	640252	PVC blanc	1 pc	**640409**
	Raccord couvre-joint RAPID 45-2 GK - 130 mm	-	130 mm	640250	PVC blanc	1 pc	**640412**

Cartouche de colle pour goulotte et moulure

- Spécialement adaptée au collage des moulures, plinthes et goulottes en PVC
- Convient à tous les supports : bois, béton, métal, plâtre
- Capacité : 300 ml, soit 42 m d'un cordon de diamètre 3 mm
- Collage rapide par durcissement à froid
- Excellente résistance à l'humidité
- Cartouche compatible avec le pistolet **Réf. 753802**



	RÉF.
Cartouche de colle	**753021**

Pistolet à cartouche

- Convient aux cartouches jusqu'à 230 mm, diamètre 50 mm
- Qualité professionnelle
- Excellente tenue en main
- Matériau très haute résistance
- Convient à la cartouche de colle **Réf. 753021**



	RÉF.
Pistolet à cartouche	**753802**

Plastrons de puissance

PLASTRON MOSAIC™ PRISE DE COURANT

A



B



+ Angle 45°

C



+ Angle 45°

D



+ Prise détrompée

E



F



G



H



I



USB

+ 1 100 mA 5V

J



USB

+ 2 400 mA 5V

		TYPE DE PRISE	DÉTROMPEUR	TENSION	INTENSITÉ	RACCORDEMENT	COULEUR	RÉF.
A	Prise secteur droite surface	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753249**
B	Prise secteur angle 45° rouge surface	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Rouge	**753245**
C	Prise secteur angle 45° surface	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753244**
D	Prise secteur angle 45° rouge surface détrompée(2)	2 P + T	Oui	230 V	16 A	Auto	Rouge	**753246**
E	Prise secteur double angle 45° surface	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753257**
F	Prise secteur triple angle 45° surface	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753243**
G	Détrompeur pour prise Legrand	-	-	-	-	-	Rouge	**809047**
H	Bloc multiprise	2 P + T	Non	230 V	16 A	A vis	Blanc	**753256**
I	Chargeur universel 1 USB 1100 mA	USB	Non	5 V	1,1 A	A vis	Blanc	**753295**
J	Chargeur universel 2 USB 2400 mA	USB	Non	5 V	2,4 A	A vis	Blanc	**753296**

(2) détrompeur non fourni, vendu séparément (**Réf. 809047**)

GAMME ACCESS

A



B



C



D



E



TOP QUALITÉ

		TYPE DE PRISE	DÉTROMPEUR	TENSION	INTENSITÉ	RACCORDEMENT	COULEUR	RÉF.
A	Prise secteur - inclinée 45°	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753361**
B	Prise secteur détrompée - inclinée 45° (2)	2 P + T	Oui	230 V	16 A	Auto	Rouge	**753362**
C	Prise secteur double - inclinée 45°	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753366**
D	Prise secteur triple - inclinée 45°	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753367**
E	Détrompeur pour prise Rehau	-	-	-	-	-	Rouge	**753363**


(2) détrompeur non fourni, vendu séparément (**Réf. 753363**)

Goulottes d'installation et moulures


Goulotte 1 ou 2 compartiments AXIS et AXIS MINI

- Format : 1 ou 2 compartiments
- Matière : PVC non propagateur de flamme
- Couleur : blanc pur
- Résistance au feu : M1
- Norme : NF EN 50085-2-1
- Résistance aux chocs : IK07 (sauf **Réf. 753378** : IK10)
- Goulotte fournie avec son couvercle


1 Goulotte avec couvercle




2 Embout




3 Angle extérieur




4 Angle intérieur




5 Angle plat



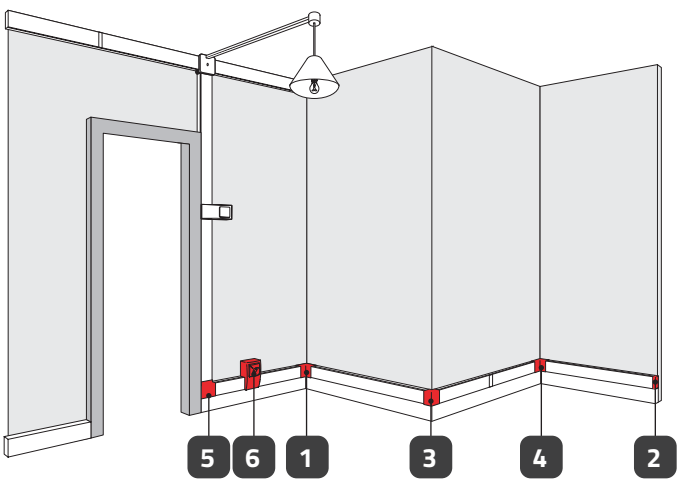

6 Support pour appareillage LEGRAND ASL plat



REHAU | Cable Management by OBO

		LONGUEUR	LARGEUR	POUR GOULOTTE	MATIERE	INDICE IK	COLISAGE	RÉF.
1	Fond + couvercle de goulotte 60 x 40 AXIS - 1 compartiment	2 m	60 mm	-	PVC blanc	IK10	1 x 2 m	**753378**
	Fond + couvercle de goulotte 50 x 20 AXIS MINI - 1 compartiment	2 m	50 mm	-	PVC blanc	IK07	1 x 2 m	**753372**
	Fond + couvercle de goulotte 50 x 20 AXIS MINI - 2 compartiments	2 m	50 mm	-	PVC blanc	IK07	1 x 2 m	**753373**
	Fond + couvercle de goulotte 32 x 16 AXIS MINI - 1 compartiment	2 m	32 mm	-	PVC blanc	IK07	1 x 2 m	**753364**
	Fond + couvercle de goulotte 32 x 16 AXIS MINI - 2 compartiments	2 m	32 mm	-	PVC blanc	IK07	1 x 2 m	**753365**
2	Embout AXIS - 60 mm	-	60 mm	753378	PVC blanc	IK10	1 pc	**753379**
	Embout AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	**753374**
	Embout AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	**753368**
3	Angle extérieur variable 90° ± 20° AXIS - 60 mm	-	60 mm	753378	PVC blanc	IK10	1 pc	**753381**
	Angle extérieur fixe AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	**753376**
	Angle extérieur variable 90° ± 20° AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	**753370**
4	Angle intérieur variable 90° ± 15° AXIS - 60 mm	-	60 mm	753378	PVC blanc	IK10	1 pc	**753380**
	Angle intérieur fixe AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	**753375**
	Angle intérieur variable 90° ± 20° AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	**753369**
5	Angle plat fixe AXIS - 60 mm	-	60 mm	753378	PVC blanc	IK10	1 pc	**753382**
	Angle plat fixe AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	**753377**
	Angle plat fixe AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	**753371**
6	Support d'appareillage en saillie AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	**753387**
	Support d'appareillage en saillie AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	**753386**

Moulure 1 compartiment

- Format : 1 compartiment
- Matière : PVC blanc
- Résistance au feu : M1
- Colisage : vendue par 5 (10 m)
- Moulure fournie avec son couvercle




	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	RÉF.
Moulure avec couvercle	25 mm	16 mm	5 x 2,0 m	**753317**
Moulure avec couvercle	40 mm	16 mm	5 x 2,0 m	**753318**

Goulotte de câblage CABLIX

Distribuer vos câbles dans un coffret ou une baie !

- Longueur : 2,0 m
- Couleur : gris
- Matière : PVC non propagateur de flamme
- Sortie latérale sécable
- Livrée avec couvercle



REHAU | Cable Management by OBO

	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	RÉF.
Goulotte de câblage	40	40	**753383**
Goulotte de câblage	40	60	**753384**
Goulotte de câblage	80	80	**753385**

Plastrons réseau

PENSEZ-Y
Retrouvez notre gamme de cordons patch
Pages : 23 à 36

Plastron Mosaic™ RJ

- Raccordement : connecteurs autodénudants ¼ de tour sans outil
- Profondeur : 34 mm (hors tout)
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO/IEC 11801
- Conditionnement : sachet comprenant plastron et embase noyau RJ

TOP QUALITÉ | CAT. 5e | CAT. 6 | CAT. 6A

A



B



C



D



E



F



		CATEGORIE	BLINDAGE	FORMAT	MULTIBRIN	MONOBRIN	RACCORDEMENT	RÉF.
A	1 port RJ45 droit	CAT. 5e	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753285**
	1 port RJ45 droit	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753283**
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753288**
B	1 port RJ45 droit	CAT. 5e	STP	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753286**
	1 port RJ45 droit	CAT. 6	STP	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753284**
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	STP	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753287**
C	1 port RJ45 incliné 45°	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753289**
	1 port RJ45 incliné 45°	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753291**
D	2 ports RJ45 inclinés 45°	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753290**
E	1 port RJ11 droit	-	-	45 x 45	-	AWG 21-26	1/4 de tour	**753281**
F	1 port RJ12 droit	-	-	45 x 45	-	AWG 20-26	1/4 de tour	**753282**

Composez vous-même votre plastron RJ45

CAT. 6 | CAT. 6A | TOP QUALITÉ

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos embases noyaux RJ45
Page : 50



Réf. 911722 + **Réf. 272885** = **Plastron RJ45 45x45 1 port RJ droit CAT. 6 blindé**



2X **Réf. 911731** + 2X **Réf. 272885** = **Plastron RJ45 45x45 2 ports droit CAT. 6 blindés**



Réf. 911714 + **Réf. 272885** = **Plastron RJ45 45x45 1 port RJ incliné CAT. 6 blindé**



Réf. 911715 + 2X **Réf. 272885** = **Plastron RJ45 45x45 2 ports RJ inclinés CAT. 6 blindés**

	RÉF.
Plastron 45 x 45 pour 1 port RJ droit	**911722**
Plastron 22,5 x 45 pour 1 port RJ droit	**911731**
Plastron 45 x 45 pour 1 port RJ incliné 30°	**911714**
Plastron 45 x 45 pour 2 ports RJ inclinés 30°	**911715**
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindé	**272928**
Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindé	**272885**

Plastrons et accessoires

PENSEZ-Y
Retrouvez notre gamme d'embases noyaux RJ45
Page : 50

Plastron à équiper

A équiper d'embase noyau RJ45 au format keystone, ou de traversée optique (**Réf. 911719**).

A



B



C



D



E



+ Spécial traversée optique !

		COMPATIBILITÉ	FORMAT	FIXATION	CACHE-POUSSIÈRE	RÉF.
A	Plastron vide à équiper 1 port droit	Keystone	45x45	2 griffes	Oui	**911722**
B	Plastron vide à équiper 1 port droit	Keystone	22,5x45	2 griffes	Oui	**911731**
C	Plastron vide à équiper 1 port incliné 30°	Keystone	45x45	4 griffes	Oui	**911714**
D	Plastron vide à équiper 2 ports inclinés 30°	Keystone	45x45	4 griffes	Oui	**911715**
E	Plastron vide à équiper 1 port droit	Keystone	45x45	2 griffes	Non	**911719**

Enjoliveur de plastron

Compatible avec les boîtes d'encastrement !

Permet d'intégrer un plastron 45 x 45 directement dans une boîte d'encastrement au mur, sans avoir recours à un boîtier mural intermédiaire.
- Enjoliveur pour tous plastrons 45 x 45 mm
- Compatible avec les boîtes d'encastrement diamètre 65 à 68 mm
- Dimensions extérieures : 80 x 80





	RÉF.
Enjoliveur de plastron	**911720**

Plastron obturateur et cache-câbles

A



B



+ Design et discret !




		FORMAT	RÉF.
A	Plastron obturateur	45 x 45	**102678**
-	Plastron obturateur	22,5 x 45	**102670**
B	Plastron cache-câbles	45 x 45	**102677**

Boîtier mural pour plastron 45 x 45


Pour le montage de tous les plastrons en saillie !

- Nombre d'emplacements :
  au choix 1 ou 2 emplacements 45 x 45 mm
- Profondeur : 41 mm
- Fond de boîtier fourni avec enjoliveur de plastron
- Platine en métal à viser
- Enjoliveur à clipser





Réf. 273048



Réf. 273047

	DIMENSIONS	RÉF.
Boîtier + enjoliveur 1 emplacement 45 x 45	82 x 82 x 50 mm	**273047**
Boîtier + enjoliveur 2 emplacements 45 x 45	82 x 150 x 52 mm	**273048**

Boîtiers à équiper et accessoires

Boîtier mural étanche IP66 pour plastron

Idéal pour vos liaisons étanches !

IP66

- Matière : ABS et Polycarbonate
- Dimensions extérieures : 114 x 114 x 85 mm
- Indice d'étanchéité : IP66
- Couvercle semi-transparent
- A équiper d'un plastron 80 x 80 mm ou 86 x 86 mm
- Peut être utilisé avec le plastron 1 port keystone **Réf. 911733**
- Entrées de câbles possibles sur toutes les faces
- Fourni avec 2 presse-étoupes, vis de fixation murale et fixation du plastron
- Possibilité de verrouillage du couvercle par cadenas





	RÉF.
Boîtier mural étanche IP66	**273049**
Plastron 80 x 80 mm 1 port keystone incliné 45°	**911733**

Boîtier mural pour plastron 45 x 45

- Nombre d'emplacements : 1 emplacement 45 x 45 mm
- Profondeur : 42 mm
- Enjoliveur avec porte-étiquette vendu séparément



Réf. 272020



Réf. 272200

	RÉF.
Boîtier 1 emplacement 45 x 45	**272020**
Enjoliveur / Plastron avec porte-étiquette	**272200**

Bandeau rackable 19" pour plastron 45 x 45

Personnalisez le contenu de votre bandeau 19" !

TOP QUALITÉ

- Format : 19" en aluminium
- Hauteur : 1,2U
- Nombre d'emplacements : jusqu'à 8 emplacements 45 x 45 mm ou 16 emplacements 22,5 x 45 mm
- Dimensions intérieures utiles : 405 x 45 mm
- Presse-étoupe en caoutchouc perçable en extrémité
- Equerres de fixation amovibles à serrage rapide





legrand®

	RÉF.
Bandeau 19" pour plastron 45 x 45	**273038**

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

Borne de connexion pour fils souples et rigides

Faire et défaire rapidement ses raccordements électriques sans outil !

Mixer le raccordement de fils souples et rigides sur une même borne.

- Serrage par levier à bascule
- Raccordement de fils souples : 0,14 mm² à 4 mm²
- Raccordement de fils rigides : 0,14 mm² à 4 mm²
- Puissance : 32 A max.



Réf. 809091



Réf. 809092



Serrage levier !



Réf. 809093

WAGO

			RÉF.
Borne de connexion 2 voies	2 fils	100 pièces	**809091**
Borne de connexion 3 voies	3 fils	50 pièces	**809092**
Borne de connexion 5 voies	5 fils	25 pièces	**809093**

Connecteur de jonction Presslok™

Les connecteurs 3M Scotchlock™ UY2 changent de nom et deviennent UY2 Presslok™

- Application : raccordement en téléphonie
- Type de connexion : jonction (remplie de gel)
- Nombre de conducteurs : 2 (accepte des conducteurs de jauges différentes)
- Diamètre maxi sur isolant : 2,08 mm
- Diamètre conducteur : 0,4 à 0,9 mm (AWG 19 à 26)
- Commutation sans interruption : oui
- Matière : polypropylène (PP)
- Température d'utilisation : -40°C à +60°C
- Conditionnement : boîte de 100 connecteurs





CORNING

	RÉF.
Connecteur de jonction Presslok™	**753299**

Câbles TV et accessoires

PENSEZ-Y
Retrouvez notre outillage
Pages : 63 à 70

Câble d'installation TV / SAT intérieur

- Câble 75 ohms
- Gaine PVC



Réf. 830300

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Câble VATC 19	15 m	Blanc	**830310**
Câble VATC 17	25 m	Blanc	**830300**
Câble VATC 17	100 m	Blanc	**830287**
Câble VATC 17	500 m	Blanc	**830288**

Câble d'installation TV / SAT extérieur

- Câble 75 ohms
- Gaine PE



Réf. 830289

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Câble PATC 17	100 m	Noir	**830289**

Cordon antenne TV

Raccordement de votre TV à la prise murale !

- Connecteur 9,5 mm
- Connecteur mâle / femelle
- Impédance : 75 ohms



Réf. 830003

	CONNECT. 1	CONNECT. 2	LONGUEUR	RÉF.
Cordon d'antenne TV	M	F	1,5 m	**830003**
Cordon d'antenne TV	M	F	5,0 m	**830013**
Cordon d'antenne TV	M	F	10,0 m	**830023**

Cordon antenne satellite

Raccorder votre décodeur à l'antenne satellite !

- Connecteur coaxial à vis F
- Impédance : 75 ohms
- Câble pour raccorder l'antenne satellite au terminal démodulateur
- Convient également aux décodeurs TNT HD en prise F



Réf. 830100

	CONNECT. 1	CONNECT. 2	LONG.	RÉF.
Cordon d'antenne satellite	M	M	2,5 m	**830100**
Cordon d'antenne satellite	M	M	5,0 m	**830110**
Cordon d'antenne satellite	M	M	10,0 m	**830120**

Prise TV

Réalisez vous-même vos cordons antenne TV !

- Kit de 2 fiches coaxiales mâle et femelle 9,5 mm
- Utilisable sur câble type VATC 17 ou VATC 19
- Vendue par 2 (1 mâle et 1 femelle)



.	RÉF.
Prise TV	**830252**

Répartiteur TV / satellite

- Fréquence : 5 à 2500 MHz
- Impédance : 75 ohms
- Convient à la réception satellite et TNT HD



Réf. 830271



Réf. 830272

	NOMBRE DE SORTIES	RÉF.
Répartiteur TV / satellite	2	**830271**
Répartiteur TV / satellite	3	**830272**

Plastron Mosaic™ TV

- Type de connecteur : TV satellite type F femelle à visser
- Bande de fréquence supportée : 950 à 2400 MHz
- Compatible TNT et Ultra HD
- Câble recommandé : câble coaxial 17 VATC ou 19 VATC



	RÉF.
Plastron Mosaic™ TV	**753258**

Détecteur analogique de signal satellite

Le pointeur de satellite se branche entre le LNB et le récepteur, et facilite le réglage de l'orientation de l'antenne.

- Affichage du niveau de polarisation
- Réglage d'atténuation dB
- Alimentation électrique via le récepteur
- Gamme de fréquences : 950 - 2400 MHz



	RÉF.
Détecteur de signal satellite	**832118**



Cordon secteur verrouillable IEC-LOCK

Réf. 808095 - Page 84

Distribution électrique et onduleurs

Cordons et rallonges électriques	82 à 84
Rallonges électriques et connecteurs	85
Câbles de charge EV - Prolongateurs TESCA	86
Prolongateurs TESCA powerCON®	87
Multiprises	88
Accessoires	89 - 90
Multiprises protégées	91
Multiprises rackables	92 - 93
Multiprises modulaires BACHMANN	94
Multiprises encastrables BACKMANN	95
Alimentations multi-usages et RARITAN PDU sur IP	96
RARITAN PDU sur IP - Multiprises contrôlées et mesurées	97
ATEN PDU sur IP - Multiprises contrôlées et mesurées	98
Prises électriques contrôlées	99
Onduleurs LEGRAND	100 - 101
Onduleurs EATON	102 à 104
Onduleurs INFOSEC	105 - 106

Cordons et rallonges électriques

FICHE SANS TERRE

CEE 7/16 – mâle
Type C – EN50075
Puissance maxi : 6 A



CEE 7/16 – femelle
EN50075
Puissance maxi : 6 A



IEC C7 – femelle
EN60320/C7
Puissance maxi : 2,5 A



FICHE AVEC TERRE


CEE 7/5 – femelle
Type E
Puissance maxi : 16 A



CEE 7/7 G – mâle
(droit)
Puissance maxi : 16 A



CEE 7/7 – mâle
(coudé)
Puissance maxi : 16 A



IEC C15 – femelle
EN60320/C15
Puissance maxi : 10 A



IEC C14 – mâle
EN60320/C14
Puissance maxi : 10 A



IEC C13 – femelle
EN60320/C13
Puissance maxi : 10 A



IEC C13 L – femelle
EN60320/C13
(coudé)
Puissance maxi : 10 A



IEC C5 – femelle
EN60320/C5
Puissance maxi : 2,5 A



IEC C21 – femelle
EN60320/C21
Puissance maxi : 16 A



IEC C20 – mâle
EN60320/C20
Puissance maxi : 16 A



IEC C19 – femelle
EN60320/C19
Puissance maxi : 16 A



Cordon alimentation PC - IEC C13

- Jusqu'à 1,8 m : câble H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Au-delà de 1,8 m : câble H05VVF 3 x 1,0 mm²
- Puissance : 10 A
- Gaine : PVC, sauf **Réf. 807950**, **Réf. 807951** : LSOH + HFFR
- Cordon certifié NF



Réf. 808014



Réf. 808010

COULEUR	CONNECT. 1	CONNECT. 2	LONG.	LSOH	RÉF.
Noir	CEE 7/7	IEC C13	0,6 m	-	**808009**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	1,0 m	-	**808008**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	**808010**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	Oui	**807950**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	2,5 m	-	**808020**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	3,0 m	-	**580420**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	3,0 m	Oui	**807951**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	5,0 m	-	**808030**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	7,5 m	-	**808031**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	10,0 m	-	**808033**
Orange	CEE 7/7	IEC C13	0,6 m	-	**808071**
Orange	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	**808072**
Beige	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	**808110**
Blanc	CEE 7/7	IEC C13	0,6 m	-	**808076**
Blanc	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	**808077**
Bleu	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	**808013**
Bleu	CEE 7/7	IEC C13	5,0 m	-	**808017**
Rouge	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	**808014**
Rouge	CEE 7/7	IEC C13	5,0 m	-	**808029**
Jaune	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	**808015**
Vert	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	**808016**
Noir	CEE 7/7 G	IEC C13	1,8 m	-	**808011**
Noir	CEE 7/7 G	IEC C13	3,0 m	-	**580419**
Noir	CEE 7/7 G	IEC C13	5,0 m	-	**808032**
Orange	CEE 7/7 G	IEC C13	1,8 m	-	**808073**
Noir	CEE 7/7	IEC C13 L	1,8 m	-	**808210**
Noir	CEE 7/7	IEC C13 L	3,0 m	-	**808211**

Rallonge moniteur / onduleur - IEC C13

- Jusqu'à 1,8 m : câble H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Au-delà de 1,8 m : câble H05VVF 3 x 1,0 mm²
- Puissance : 10 A
- Gaine : PVC, sauf **Réf. 807952**, **Réf. 807953** : LSOH + HFFR



Réf. 808050



Réf. 808041



Réf. 808042

COULEUR	CONNECT. 1	CONNECT. 2	LONG.	LSOH	RÉF.
Noir	IEC C14	IEC C13	0,6 m	-	**808039**
Noir	IEC C14	IEC C13	1,0 m	-	**808044**
Noir	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	**808040**
Noir	IEC C14	IEC C13	1,8 m	Oui	**807952**
Noir	IEC C14	IEC C13	3,0 m	-	**580460**
Noir	IEC C14	IEC C13	3,0 m	Oui	**807953**
Noir	IEC C14	IEC C13	5,0 m	-	**808050**
Noir	IEC C14	IEC C13	7,5 m	-	**808051**
Gris	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	**808140**
Orange	IEC C14	IEC C13	0,6 m	-	**808074**
Orange	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	**808075**
Blanc	IEC C14	IEC C13	0,6 m	-	**808078**
Blanc	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	**808079**
Bleu	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	**808041**
Bleu	IEC C14	IEC C13	5,0 m	-	**808047**
Rouge	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	**808042**
Rouge	IEC C14	IEC C13	5,0 m	-	**808048**
Jaune	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	**808045**
Vert	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	**808046**

Cordons et rallonges électriques

Cordon et rallonge - IEC C15

- Cordon : câble H05V2V2F 3 x 1,0 mm²
- Rallonge : câble H05V2V2F 3 x 0,75 mm²
- Puissance : 10 A
- Gaine : PVC



Réf. 808360

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
CORDONS				
CEE 7/7	IEC C15	1,8 m	Noir	**808360**
CEE 7/7	IEC C15	1,8 m	Rouge	**808363**
RALLONGES				
IEC C14	IEC C15	1,8 m	Noir	**808361**
IEC C14	IEC C15	1,8 m	Rouge	**808364**
IEC C14	IEC C15	3,0 m	Noir	**808362**



Réf. 808361

Cordon bipolaire et tripolaire

Le compagnon de votre ordinateur portable !

- Cordon bipolaire : câble H03VVH2F 2 x 0,75 mm²
- Cordon tripolaire : câble H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Puissance : 2,5 A
- Gaine : PVC
- Cordon certifié NF



Réf. 808350

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
BIPOLAIRE				
CEE 7/16	IEC C7	1,0 m	Noir	**808308**
CEE 7/16	IEC C7	1,8 m	Noir	**808310**
CEE 7/16	IEC C7	3,0 m	Noir	**808311**
CEE 7/16	IEC C7	5,0 m	Noir	**808312**
TRIPOLAIRE				
CEE 7/7	IEC C5	1,0 m	Noir	**808359**
CEE 7/7	IEC C5	1,8 m	Noir	**808350**
CEE 7/7	IEC C5	3,0 m	Noir	**808351**
CEE 7/7	IEC C5	5,0 m	Noir	**808352**



Réf. 808310

Cordon et rallonge en « Y » - IEC C13

- Câble : H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Puissance : 10 A
- Gaine : PVC
- Cordon certifié NF



Réf. 808410

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Cordon en "Y"	CEE 7/7	2 x IEC C13	1,8 m	**808410**
Cordon en "Y"	CEE 7/7	1 x IEC C13 1 x IEC C5	1,8 m	**808411**
Cordon en "Y"	CEE 7/7 G	2 x IEC C13	2,1 m	**808420**
Rallonge en "Y"	IEC C14	2 x IEC C13	0,3 m	**808430**
Rallonge en "Y"	IEC C14	2 x IEC C13	1,8 m	**580490**
Rallonge en "Y"	IEC C14	3 x IEC C13	1,8 m	**808431**

Adaptateur pour cordon secteur



Réf. 809076



Réf. 809077



Réf. 809081



Réf. 809068

	PUISSANCE	RÉF.
Adaptateur IEC C8 / IEC C7 coudé	2,5 A	**809079**
Adaptateur IEC C14 / IEC C7	2,5 A	**809076**
Adaptateur IEC C14 / IEC C7 coudé	2,5 A	**809078**
Adaptateur IEC C14 / IEC C5	2,5 A	**809077**
Adaptateur IEC C14 / IEC C5 coudé	2,5 A	**809080**
Adaptateur IEC C13 / IEC C6	2,5 A	**809072**
Adaptateur IEC C14 / IEC C13 coudé	10 A	**809081**
Adaptateur IEC C13 / CEE 7/7	10 A	**809068**
Adaptateur IEC C14 / CEE 7/5	10 A	**809071**
Adaptateur IEC 60309 fem. / CEE 7/7	16 A	**809073**
Adaptateur IEC 60309 mâle / CEE 7/5	16 A	**809074**



Réf. 809071



Réf. 809073

Cordons et rallonges électriques

Cordon et rallonge à verrouillage - IEC C13 / IEC C15

Evitez les déconnexions accidentelles !

- Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm² - Puissance : 10 A
- Gaine : PVC
- Verrouillage / déverrouillage sans outil
- Existe aussi en rouge, en bleu et en blanc sur demande



Réf. 808068



Réf. 808070



Réf. 808058

IEC LOCK

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
CORDONS				
CEE 7/7	IEC C13 verrouillable	1,0 m	Noir	808088
CEE 7/7	IEC C13 verrouillable	2,0 m	Noir	808068
CEE 7/7	IEC C13 verrouillable	2,0 m	Orange	808089
CEE 7/7	IEC C13 verrouillable	3,0 m	Noir	808069
CEE 7/7	IEC C13 verrouillable	3,0 m	Orange	808090
CEE 7/7	IEC C13L verrouillable	2,0 m	Noir	808095
CEE 7/7	IEC C15 verrouillable	1,0 m	Noir	642086
CEE 7/7	IEC C15 verrouillable	2,0 m	Noir	642087
CEE 7/7	IEC C15 verrouillable	3,0 m	Noir	642088
RALLONGES				
IEC C14	IEC C13 verrouillable	0,5 m	Noir	808082
IEC C14	IEC C13 verrouillable	1,0 m	Noir	808083
IEC C14	IEC C13 verrouillable	1,0 m	Orange	808091
IEC C14	IEC C13 verrouillable	2,0 m	Noir	808070
IEC C14	IEC C13 verrouillable	2,0 m	Orange	808092
IEC C14	IEC C13 verrouillable	3,0 m	Noir	808084
IEC C14	IEC C13 verrouillable	3,0 m	Orange	808093
IEC C14 verrouillable	IEC C13 verrouillable	0,5 m	Noir	808058
IEC C14 verrouillable	IEC C13 verrouillable	1,0 m	Noir	808059
IEC C14 verrouillable	IEC C13 verrouillable	2,0 m	Noir	808080
IEC C14 verrouillable	IEC C15 verrouillable	1,0 m	Noir	642083
IEC C14 verrouillable	IEC C15 verrouillable	2,0 m	Noir	642084
IEC C14 verrouillable	IEC C15 verrouillable	3,0 m	Noir	642085

Cordon et rallonge à verrouillage - IEC C19 / IEC C21

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- Gaine : PVC
- Verrouillage / déverrouillage sans outil
- Existe aussi en rouge, en bleu et en orange sur demande



Réf. 808094



Réf. 807923



Réf. 808096

IEC LOCK

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
CORDONS				
CEE 7/7	IEC C19 verrouillable	2,0 m	Noir	808094
CEE 7/7	IEC C21 verrouillable	2,0 m	Noir	643114
RALLONGES				
IEC C20	IEC C19 verrouillable	2,0 m	Noir	807923
IEC C20	IEC C19 verrouillable	3,0 m	Noir	807924
IEC C20	IEC C19 verrouillable	2,0 m	Blanc	807925
IEC C20	IEC C19 verrouillable	3,0 m	Blanc	807926
IEC C20 verrouillable	IEC C19 verrouillable	1,0 m	Noir	808096
IEC C20 verrouillable	IEC C19 verrouillable	2,0 m	Noir	808097
IEC C20 verrouillable	IEC C21 verrouillable	1,0 m	Noir	643112
IEC C20 verrouillable	IEC C21 verrouillable	2,0 m	Noir	643113



Réf. 808018



Réf. 808004



Réf. 808006



Réf. 808000

Cordon et rallonge IEC C19 / IEC C21

NF

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A (sauf IEC C13 et IEC C14 : 10 A)
- Gaine : PVC
- Cordon certifié NF

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
CORDONS				
CEE 7/7	IEC C19	2,0 m	Noir	808018
CEE 7/7	IEC C19	2,0 m	Rouge	640055
CEE 7/7	IEC C19	3,0 m	Noir	808019
CEE 7/7	IEC C21	2,0 m	Noir	641405
RALLONGES				
IEC C20	IEC C13	2,0 m	Noir	808000
IEC C20	IEC C13	3,0 m	Noir	808001
IEC C20	IEC C19	2,0 m	Noir	808002
IEC C20	IEC C19	2,0 m	Rouge	640056
IEC C20	IEC C19	3,0 m	Noir	808003
IEC C20	IEC C19	2,0 m	Blanc	808004
IEC C20	IEC C19	3,0 m	Blanc	808005
IEC C20	IEC C21	2,0 m	Noir	641406
IEC C14	IEC C19	2,0 m	Noir	808006
IEC C14	IEC C19	3,0 m	Noir	808007

Rallonges électriques et connecteurs

Rallonge secteur

- Rallonge bipolaire : câble H03VVF 2 x 0,5 mm² (sauf **Réf. 573724** : 2 x 0,75 mm²)
- Rallonge tripolaire : câble H05VVF 3 x 1,5 mm² (sauf **Réf. 807553** : 3 x 2,5 mm²)
- Puissance : 16 A (sauf bipolaire : 6 A)
- Gaine : PVC
- Rallonge certifiée NF

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
TRIPOLAIRE				
CEE 7/7	CEE 7/5	3,0 m	Noir	**807510**
CEE 7/7	CEE 7/5	5,0 m	Noir	**807511**
CEE 7/7	CEE 7/5	10,0 m	Noir	**807512**
CEE 7/7	CEE 7/5	15,0 m	Noir	**807553**
CEE 7/7	CEE 7/5	3,0 m	Blanc	**807513**
CEE 7/7	CEE 7/5	5,0 m	Blanc	**807514**
CEE 7/7	CEE 7/5	10,0 m	Blanc	**807515**
BIPOLAIRE				
CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	1,8 m	Noir	**573721**
CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	1,8 m	Blanc	**573722**
CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	5,0 m	Noir	**573724**



Réf. 807510



Réf. 573721

Rallonge secteur magnétique et crochetable - 7,5 m

Elle vous suit partout !



- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Prise tripolaire avec protection enfant
- Longueur : 7,5 m
- Puissant aimant au dos de la prise femelle, avec crochet articulé pour la fixer partout



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	COULEUR	RÉF.
CEE 7/7	CEE 7/5	Noir	**641474**

Dexlan

Rallonge électrique protégée

- Longueur : 10 à 50 m
- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A (déroulée)
- Gaine : PVC
- 4 prises sur enrouleur
- Thermo-fusible réarmable



Réf. 820113



Réf. 820110

	LONGUEUR	RÉF.
Rallonge électrique protégée	10,0 m	**820110**
Rallonge électrique protégée	25,0 m	**820113**
Rallonge électrique protégée	50,0 m	**820112**

Rallonge électrique PRO IP44 - 40 m

La sécurité sur vos chantiers !

- Longueur : 40 m
- Câble : H07RNF 3 x 2,5 mm²
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : néoprène
- 4 prises IP44 sur enrouleur
- Double protection thermique contre les surcharges



PUISSANCE	LONGUEUR	RÉF.
16 A	40 m	**820114**

Cordon secteur étranger

- Câble : H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Puissance : 10 A
- Gaine : PVC



Réf. 809030
USA



Réf. 809010
UK

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Cordon USA	NEMA 5-15	IEC C13	1,8 m	**809030**
Cordon UK	BS 1363	IEC C13	1,8 m	**809010**

Cordon secteur tripolaire extrémité dénudée - 3,0 m

Raccordez facilement tous vos équipements électriques !

- Câble : H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Puissance : 10 A maximum
- Gaine : PVC
- Extrémité avec fils 2 P + T dénudé



CONNECTEUR 1	RÉF.
CEE 7/7	**808012**

Prise secteur à raccorder

Pour la confection de cordons et de rallonges électriques 2 pôles + terre.
- Raccordement par bornes à vis



Réf. 809046



Réf. 720801



Réf. 720803



Réf.808098

	PUISSANCE	SECTION MAX	RÉF.
Fiche secteur CEE 7/7 mâle caoutchouc	16 A	2,5 mm²	**809045**
Prise secteur CEE 7/5 femelle caoutchouc	16 A	2,5 mm²	**809046**
Fiche secteur CEE 7/7 mâle plate	16 A	1,5 mm²	**720802**
Fiche secteur CEE 7/7 mâle avec interrupteur	16 A	1,5 mm²	**720803**
Fiche secteur IEC C14 mâle	10 A	1,0 mm²	**720801**
Prise secteur IEC C13 femelle	10 A	1,0 mm²	**720810**
Fiche secteur IEC C20 mâle	16 A	1,0 mm²	**640079**
Prise secteur IEC C19 femelle	16 A	1,0 mm²	**640212**
Prise secteur IEC C13 femelle à verrouillage	10 A	1,5 mm²	**808087**
Prise secteur IEC C19 femelle à verrouillage	16 A	2,5 mm²	**808098**

Câbles de charge EV - Prolongateurs TESCA

Câble de charge pour véhicule électrique - Type 2

IP55 — TOP QUALITÉ

Câble à relier entre le véhicule et la borne de charge (Mode 3)
- Compatibilité : tous les véhicules électriques et véhicules hybrides plug-in, du marché européen
- Connecteurs Type 2
- Câble triphasé, compatible monophasé :
  - 11 KW : H07BZ5F 5 x 2,5 mm² + 1 x 0,75 mm²
  - 22 KW : H07BZ5F 5 x 6,0 mm² + 1 x 0,75 mm²
- Indice d'étanchéité : IP55
- Fourni avec une housse de transport





ANSMANN

		PUISSANCE MAX			
CONNECT. 1	CONNECT. 2	TRIPHASÉ	MONOPHASÉ	LONG.	Réf.
Type 2 mâle	Type 2 femelle	11 KW	3,7 KW	5,0 m	**807610**
Type 2 mâle	Type 2 femelle	11 KW	3,7 KW	7,5 m	**807611**
Type 2 mâle	Type 2 femelle	22 KW	7,4 KW	5,0 m	**807612**
Type 2 mâle	Type 2 femelle	22 KW	7,4 KW	7,5 m	**807613**

Rallonge électrique souple H07RNF

TOP QUALITÉ — MADE IN FRANCE

Prolongateur idéal pour vos installations électriques nomades !

- Longueur : 1 à 50 m (voir tableau)
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² (voir tableau)
- Fiche mâle : LEGRAND 0 504 45
- Prise femelle : LEGRAND 0 504 46
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



Tesca legrand

	LONGUEUR	3 X 1,5 MM²	3 X 2,5 MM²
Rallonge H07RNF avec prises M/F	1,0 m	**413769**	**413777**
Rallonge H07RNF avec prises M/F	2,0 m	**413770**	**413778**
Rallonge H07RNF avec prises M/F	3,0 m	**413771**	**413779**
Rallonge H07RNF avec prises M/F	5,0 m	**413772**	**413780**
Rallonge H07RNF avec prises M/F	10,0 m	**413773**	**413781**
Rallonge H07RNF avec prises M/F	15,0 m	**413774**	**413782**
Rallonge H07RNF avec prises M/F	20,0 m	**413775**	**413783**
Rallonge H07RNF avec prises M/F	30,0 m	**413776**	**413784**
Rallonge H07RNF avec prises M/F	50,0 m	-	**413785**

Rallonge électrique souple H07RNF double

TOP QUALITÉ — MADE IN FRANCE

- Longueur : 1 à 50 m
- Câble : H07RNF 3 x 2,5 mm²
- Fiche mâle : LEGRAND 0 504 45
- Prise femelle double : LEGRAND 0 505 75 avec capuchons IP44
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité
- Indice d'étanchéité : IP44



Tesca legrand

	LONGUEUR	RÉF.
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	1,0 m	**413786**
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	2,0 m	**413787**
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	3,0 m	**413788**
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	5,0 m	**413789**
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	10,0 m	**413790**
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	15,0 m	**413791**
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	20,0 m	**413792**
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	30,0 m	**413793**
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	50,0 m	**413794**

Rallonge électrique souple H07RNF IP44

IP 44

- Longueur : 3 à 30 m (voir tableau)
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² (voir tableau)
- Fiche mâle moulée
- Prise femelle moulée avec capuchon IP44
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité
- Indice d'étanchéité : IP44



Tesca

	LONGUEUR	3 X 1,5 MM²	3 X 2,5 MM²
Rallonge H07RNF IP44	3,0 m	**413885**	**413890**
Rallonge H07RNF IP44	5,0 m	**413886**	**413891**
Rallonge H07RNF IP44	10,0 m	**413887**	**413892**
Rallonge H07RNF IP44	15,0 m	**413888**	**413893**
Rallonge H07RNF IP44	20,0 m	**413889**	**413894**
Rallonge H07RNF IP44	30,0 m	-	**413895**

Rallonge électrique souple H07RNF IP44 double

IP 44

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 2,5 mm²
- Fiche mâle moulée
- Prise femelle double moulée avec capuchons IP44
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube pour marquage à chaque extrémité
- Indice d'étanchéité : IP44



Tesca

	LONGUEUR	RÉF.
Rallonge H07RNF IP44 avec prise femelle double	1,0 m	**642412**
Rallonge H07RNF IP44 avec prise femelle double	3,0 m	**642413**
Rallonge H07RNF IP44 avec prise femelle double	5,0 m	**642414**
Rallonge H07RNF IP44 avec prise femelle double	10,0 m	**642415**
Rallonge H07RNF IP44 avec prise femelle double	20,0 m	**642416**

Prolongateurs TESCA powerCON®

Cordon électrique souple H07RNF powerCON® bleu

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² (voir tableau)
- Fiche mâle : LEGRAND 0 504 45
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FXXA-W-S bleue verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



FICHE MÂLE	PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM²	3 X 2,5 MM²
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FXXA-W-S	1,0 m	**413795**	**413802**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FXXA-W-S	2,0 m	**413796**	**413803**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FXXA-W-S	3,0 m	**413797**	**413804**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FXXA-W-S	5,0 m	**413798**	**413805**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FXXA-W-S	10,0 m	**413799**	**413806**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FXXA-W-S	15,0 m	**413800**	**413807**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FXXA-W-S	20,0 m	**413801**	**413808**

Cordon électrique souple H07RNF powerCON® noir

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² (voir tableau)
- Fiche mâle : LEGRAND 0 504 45
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S noire verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



FICHE MÂLE	PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM²	3 X 2,5 MM²
LEGRAND	NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S	1,0 m	**413809**	**413816**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S	2,0 m	**413810**	**413817**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S	3,0 m	**413811**	**413818**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S	5,0 m	**413812**	**413819**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S	10,0 m	**413813**	**413820**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S	15,0 m	**413814**	**413821**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S	20,0 m	**413815**	**413822**

Cordon électrique souple H07RNF powerCON® bleu

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² (voir tableau)
- Fiche mâle moulée
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FXXA-W-S bleue verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM²	3 X 2,5 MM²
NEUTRIK NAC3FXXA-W-S	1,0 m	**413823**	**413830**
NEUTRIK NAC3FXXA-W-S	2,0 m	**413824**	**413831**
NEUTRIK NAC3FXXA-W-S	3,0 m	**413825**	**413832**
NEUTRIK NAC3FXXA-W-S	5,0 m	**413826**	**413833**
NEUTRIK NAC3FXXA-W-S	10,0 m	**413827**	**413834**
NEUTRIK NAC3FXXA-W-S	15,0 m	**413828**	**413835**
NEUTRIK NAC3FXXA-W-S	20,0 m	**413829**	**413836**

Cordon électrique souple H07RNF powerCON® noir

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² (voir tableau)
- Fiche mâle moulée
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S noire verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM²	3 X 2,5 MM²
NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S	1,0 m	**413837**	**413844**
NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S	2,0 m	**413838**	**413845**
NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S	3,0 m	**413839**	**413846**
NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S	5,0 m	**413840**	**413847**
NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S	10,0 m	**413841**	**413848**
NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S	15,0 m	**413842**	**413849**
NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S	20,0 m	**413843**	**413850**

Rallonge électrique souple H07RNF powerCON® F/F

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² (voir tableau)
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FXXB-W-S grise verrouillable
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FXXA-W-S bleue verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



PRISE FEMELLE	PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM²	3 X 2,5 MM²
NAC3FXXB-W-S	NAC3FXXA-W-S	1,0 m	**413851**	**413858**
NAC3FXXB-W-S	NAC3FXXA-W-S	2,0 m	**413852**	**413859**
NAC3FXXB-W-S	NAC3FXXA-W-S	3,0 m	**413853**	**413860**
NAC3FXXB-W-S	NAC3FXXA-W-S	5,0 m	**413854**	**413861**
NAC3FXXB-W-S	NAC3FXXA-W-S	10,0 m	**413855**	**413862**
NAC3FXXB-W-S	NAC3FXXA-W-S	15,0 m	**413856**	**413863**
NAC3FXXB-W-S	NAC3FXXA-W-S	20,0 m	**413857**	**413864**

Rallonge électrique souple H07RNF powerCON® M/F

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² (voir tableau)
- Fiche mâle : NEUTRIK NAC3M-TRUE1-S noire verrouillable
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S noire verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



FICHE MÂLE	PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM²	3 X 2,5 MM²
NAC3M-TRUE1-S	NAC3F-TRUE1-S	1,0 m	**413865**	**413872**
NAC3M-TRUE1-S	NAC3F-TRUE1-S	2,0 m	**413866**	**413873**
NAC3M-TRUE1-S	NAC3F-TRUE1-S	3,0 m	**413867**	**413874**
NAC3M-TRUE1-S	NAC3F-TRUE1-S	5,0 m	**413868**	**413875**
NAC3M-TRUE1-S	NAC3F-TRUE1-S	10,0 m	**413869**	**413876**
NAC3M-TRUE1-S	NAC3F-TRUE1-S	15,0 m	**413870**	**413877**
NAC3M-TRUE1-S	NAC3F-TRUE1-S	20,0 m	**413871**	**413878**

Multiprises

Dexlan

Multiprise

- Cordon jusqu'à 1,5 m : câble H05VVF 3 x 1,0 mm²
- Cordon de 4,0 m : câble H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- Prises avec protection enfant
- Multiprise certifiée NF



Réf. 640065



Réf. 808541



Réf. 808563



Réf. 808551



Réf. 808547

INTERRUPTEUR	NB DE PRISES	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
-	3	-	Blanc	**640065**
-	3	0,8 m	Blanc	**808562**
-	3	0,8 m	Noir	**808559**
-	3	1,5 m	Blanc	**808530**
-	3	1,5 m	Noir	**808531**
-	3	4,0 m	Blanc	**808560**
-	3	4,0 m	Noir	**808561**
-	4	0,8 m	Blanc	**808564**
-	4	1,5 m	Blanc	**808540**
-	4	1,5 m	Noir	**808541**
-	4	4,0 m	Blanc	**808543**
-	4	4,0 m	Noir	**808544**
-	5	0,8 m	Blanc	**808566**
-	5	1,5 m	Blanc	**573430**
-	5	1,5 m	Noir	**573431**
-	5	4,0 m	Blanc	**808545**
-	5	4,0 m	Noir	**808546**
-	6	0,8 m	Blanc	**808568**
-	6	1,5 m	Blanc	**808547**
-	6	1,5 m	Noir	**808548**
-	6	4,0 m	Blanc	**808533**
-	6	4,0 m	Noir	**808534**
Oui	1	-	Blanc	**808527**
Oui	2	-	Blanc	**808526**
Oui	3	0,8 m	Blanc	**808563**
Oui	3	1,5 m	Blanc	**808535**
Oui	3	1,5 m	Noir	**808536**
Oui	3	4,0 m	Blanc	**808537**
Oui	3	4,0 m	Noir	**808538**
Oui	4	0,8 m	Blanc	**808565**
Oui	4	1,5 m	Blanc	**808553**
Oui	4	1,5 m	Noir	**808554**
Oui	4	4,0 m	Blanc	**808555**
Oui	4	4,0 m	Noir	**808556**
Oui	5	0,8 m	Blanc	**808567**
Oui	5	1,5 m	Blanc	**808550**
Oui	5	1,5 m	Noir	**808551**
Oui	5	4,0 m	Blanc	**808570**
Oui	5	4,0 m	Noir	**808571**
Oui	6	0,8 m	Blanc	**808569**
Oui	6	1,5 m	Blanc	**820030**
Oui	6	1,5 m	Noir	**820031**
Oui	6	4,0 m	Blanc	**573370**
Oui	6	4,0 m	Noir	**573371**

Dexlan

Multiprise 3 prises avec cordon IEC C14

Spéciale onduleur !

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos onduleurs
Pages : 100 à 106

- Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm²
- Puissance : 10 A
- Prises avec protection enfant





Réf. 808512

NOMBRE DE PRISES	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
3	0,8 m	Noir	**808512**
3	0,8 m	Blanc	**808513**
3	1,5 m	Noir	**808509**
3	1,5 m	Blanc	**808510**
3	4,0 m	Noir	**808514**
3	4,0 m	Blanc	**808515**

Multiprise verticale avec chargeur USB intégré

Se fixe au bureau par simple serrage.
- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- 3 prises tripolaires avec protection enfant
- Chargeur 2x USB-C 1x USB-A : 3,4 A cumulés
- Pour plan de travail jusqu'à 50 mm d'épaisseur
- Longueur du cordon : 2 m
- Interrupteur : oui
- Multiprise certifiée NF




NB DE PRISES	USB	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
3	Oui	2,0 m	Blanc	**641402**

Rallonge multiprise clipsable avec chargeur USB intégré

Idéale pour le bureau ou l'atelier !

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- 4 prises tripolaires avec protection enfant
- Chargeur 2 ports USB : 3,4 A cumulés
- Pour plan de travail jusqu'à 63 mm d'épaisseur
- Interrupteur : Oui
- Multiprise certifiée NF



NB DE PRISES	USB	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
4	Oui	1,5 m	Noir	**808578**

Multiprise 6 prises avec interrupteurs individuels

Sélectionnez facilement les appareils à alimenter !

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- 6 prises tripolaires avec protection enfant
- Longueur du cordon : 1,5 m
- Interrupteur : 6 interrupteurs individuels + 1 interrupteur principal
- Multiprise certifiée NF



NB DE PRISES	USB	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Oui	6	1,5 m	Blanc	**641468**

Accessoires

Adaptateur de voyage bipolaire multipays

Brevet exclusif !



Permet de s'adapter mécaniquement aux prises secteur de plus de 220 pays dans le monde.
- Tension : 100 à 250 V
- Type : bipolaire (2 pôles)
- Puissance : 2,5 A max
- Fusible interchangeable : 2,5 A
- Sélection de la fiche du pays par curseur (brevet)
- Pays d'origine :
- Pays de destination :



SKROSS ADAPT TO THE WORLD

	RÉF.
Adaptateur de voyage bipolaire multipays	**807137**

Adaptateur de voyage tripolaire Europe vers multipays

Brevet exclusif !



Permet de s'adapter mécaniquement aux prises secteur de plus de 120 pays dans le monde.
- Tension : 100 à 250 V
- Type : tripolaire (2 pôles + terre)
- Puissance : 6,3 A max
- Fusible interchangeable : 6,3 A
- Sélection de la fiche du pays par curseur (brevet)
- Pays d'origine :
- Pays de destination :

Associé à la Réf 807144 pour une solution tripolaire multipays vers multipays



SKROSS ADAPT TO THE WORLD

	RÉF.
Adaptateur de voyage tripolaire Europe vers multipays	**807143**

Adaptateur tripolaire multipays vers Europe avec chargeur USB

- Tension : 100 à 250 V
- Type : tripolaire (2 pôles + terre)
- Puissance : 16 A max
- Chargeur 1 port USB : 2,4 A
- Pays d'origine :
- Pays de destination :





SKROSS ADAPT TO THE WORLD

	RÉF.
Adaptateur tripolaire multipays vers Europe avec chargeur USB	**807148**

Adaptateur tripolaire multipays vers Europe

- Tension : 100 à 250 V
- Type : tripolaire (2 pôles + terre)
- Puissance : 16 A max
- Pays d'origine :
- Pays de destination :





SKROSS ADAPT TO THE WORLD

	RÉF.
Adaptateur tripolaire multipays vers Europe	**807144**

Bloc prise programmable 24 H

Programmez facilement l'allumage et l'extinction de vos appareils !

- Tension : 230 V
- Puissance : 16 A max
- Programmation : tranche de 15 minutes
- Nombre de programmes : 96 max
- Conditionnement : individuel



RÉF.
809502

Wattmètre

Calculez les coûts de consommation de vos appareils électriques !

- Tension : 230 V
- Puissance : 16 A max
- Valeur affichable : puissance réelle, courant, tension, fréquence, facteur de puissance, coût total
- Durée enregistrable : supérieure à 1 an
- Sélection du double tarif



RÉF.
820153

Bloc prise télécommandée lot de 3

Commandez vos appareils à distance !

- Tension : 250 V
- Puissance : 16 A
- Portée : jusqu'à 25 m
- Design compact
- 1 télécommande pour 3 appareils (pile fournie)



RÉF.
809503

Accessoires

PENSEZ-Y
Retrouvez nos multiprises
Page : 88

Boîte cache câble pour multiprise

Pour en finir avec les câbles disgracieux !

Permet en toute sécurité de ranger les câbles électriques et d'en finir avec les enchevêtrements au pied d'un bureau ou d'un meuble TV. Accueille les multiprises et les chargeurs en les mettant à l'abri de la poussière et sans risque d'échauffement.
- Convient aux multiprises, y compris parafoudres
- Passage de câbles sur les 2 côtés
- Coque en plastique haute densité
- Fournie avec couvercle



Réf. 573426



Réf. 573423





DIMENSIONS	COULEUR	RÉF.
400 x 160 x 135 mm	Blanc	**573423**
400 x 160 x 135 mm	Noir	**573424**
240 x 120 x 130 mm	Blanc	**573425**
240 x 120 x 130 mm	Noir	**573426**

Support multiprise à pincer



Votre bureau bien organisé !

Permet de fixer une multiprise à un bureau sans perçage.
- Pour multiprise hauteur : 40 à 60 mm (blocage par compression)
- Pour bureau épaisseur : 10 à 50 mm (pince à vis)
- Passe-câbles à l'arrière
- Protection en silicone pour un maintien ferme de la multiprise
- Protection en mousse EVA pour le bureau
- Matière : acier et ABS
- Couleur : blanc
- Dimensions hors tout (mm) : 100 x 62 x 155



	RÉF.
Support multiprise à pincer	**573408**

Enrouleur de câble

Transportez vos câbles plus facilement !

- Convient à tous types de cordons de 2 m à environ 20 m
- Poignée de transport
- Anneau d'accrochage mural





	RÉF.
Enrouleur de câble	**820121**

Rallonge bipolaire avec chargeur USB intégré - Blanc

Idéale en voyage !

Permet de charger directement un smartphone et une tablette.
- Câble : H03VVF 3 x 0,75 mm²
- Puissance : 2,5 A
- Prise avec protection enfant
- Chargeur 2 ports USB : 2,4 A partagés



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	USB	LONGUEUR	RÉF.
CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	Oui	1,5 m	**808521**

Boîtier d'étanchéité IP44

Protégez le raccordement de vos cordons électriques !

- Pour câble : diamètre 9 mm max
- Indice d'étanchéité : IP44
- Dimensions : 7 x 21 cm
- Utilisation : intérieur et extérieur
- Compatible prise CEE 7/5 et CEE 7/7 G

BACH MANN



	RÉF.
Boîtier d'étanchéité IP44	**820120**







Rallonge mousqueton 2 prises 10 m

Accrochez votre multiprise partout !

TOP QUALITÉ !

NF

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- 2 prises tripolaires avec protection enfant
- Longueur : 10,0 m
- Large mousqueton pour accrocher la rallonge et l'enrouler

NOMBRE DE PRISES	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
2	10,0 m	Noir / Gris	**641473**

Multiprises protégées

Multiprise protégée parafoudre

- Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm² (sauf **Réf. 808691** H05VVF 3 x 1,5 mm²)
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : environ 1,50 m
- Parasurtenseur type 3
- **Réf. 808691** : protection supplémentaire contre les surcharges par fusible réarmable
- Peut être vissée au mur ou sous un bureau
- Prises avec protection enfant
- Multiprise certifiée NF



Réf. 808784



Réf. 808783



Réf. 808691

La protection idéale pour votre ordinateur multimédia et vos matériels électroniques sensibles !

INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	PARAFOUDRE	FUSIBLE RÉARMABLE	RÉF.
Oui	6	Oui	-	**808783**
Oui	8	Oui	-	**808784**
Oui	8	Oui	Oui	**808691**

Multiprise protégée parafoudre

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : 2,0 m
- **Réf. 810560** : parasurtenseur type 3
- Bandeau plastique gris
- Prises avec protection enfant

AVEC PARAFOUDRE

6 PRISES



Réf. 810560

SANS PARAFOUDRE

6 PRISES



Réf. 810530

4 PRISES



Réf. 810520

INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	PARAFOUDRE	RÉF.
Oui	4	Non	**810520**
Oui	6	Non	**810530**
Oui	6	Oui	**810560**

Multiprise protégée parafoudre

- Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm²
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : 1,5 m (sauf **Réf. 791749** / **Réf. 808587**)
- Parasurtenseur type 3
- Bandeau plastique avec fixation murale
- Prises avec protection enfant
- Chargeur 2 ports USB : 2,1 A max (**Réf. 808587**)

4 PRISES



Réf. 808672

6 PRISES



Réf. 808674

5 PRISES



Réf. 808673

8 PRISES



Réf. 808595



Réf. 808589

1 PRISE



Réf. 808587


	NOMBRE DE PRISES	USB	PARAFOUDRE	PROTECTION RJ	PROTECTION TV	RÉF.
Bloc prise parafoudre S1 LAN	1	-	Oui	Oui	Non	**791749**
Bloc prise parafoudre S1 USB NEO	1	Oui	Oui	Non	Non	**808587**
Multiprise avec interrupteur S4 BLACK LINE II	4	-	Oui	Non	Non	**808672**
Multiprise avec interrupteur S5 BLACK LINE II	5	-	Oui	Non	Non	**808673**
Multiprise avec interrupteur S5	5	-	Oui	Non	Non	**808589**
Multiprise avec interrupteur S5 LAN	5	-	Oui	Oui	Non	**808591**
Multiprise avec interrupteur S6 BLACK LINE II	6	-	Oui	Non	Non	**808674**
Multiprise avec interrupteur S8	8	-	Oui	Non	Non	**808599**
Multiprise avec interrupteur S8 LAN TV	8	-	Oui	Oui	Oui	**808595**

Multiprises rackables

Multiprise rackable pour baie et coffret

Optimisez le montage de vos multiprises !

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Bandeau aluminium
- Puissance : 16 A (sauf IEC C13 : 10 A)
- **Réf. 808896 / Réf. 808919** : parasurtenseur 720 joules – Type 3
- **Réf. 808912 / Réf. 808913** : disjoncteur magnéto-thermique 16 A
- Equerres de fixation amovibles et orientables multipositions
- Multiprise CEE 7/5 certifiée NF (voir tableau)

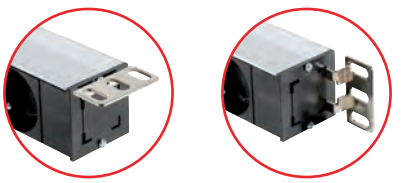

4 positionnements !
Placez les oreilles selon vos besoins !

PRISES CEE 7/5


4 PRISES

Réf. 808891



6 PRISES


Réf. 808892



Réf. 808896



Réf. 808912




Réf. 808905




8 PRISES


Réf. 808899



Réf. 808898



Réf. 808906




9 PRISES

Réf. 808911



12 PRISES

Réf. 808913



PRISES IEC C13 ET C19

12 PRISES

Réf. 808903



Réf. 808902



9 PRISES

Réf. 808901



24 PRISES

Réf. 808915



	PRISES	FICHE	CORDON	HAUTEUR	INTERRUPTEUR	VOYANT LED	PROTECTION	NORME	RÉF.
Multiprise 10" horizontale	4 x CEE 7/5	CEE 7/7	1,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808891
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Non	Non	-	808892
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808893
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	808894
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	808905
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	808895
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Parafoudre	NF	808896
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	808912
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Parafoudre + fusible réarmable	NF	808919
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808897
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	808898
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	808906
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	808899
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Fusible réarmable	NF	808918
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808917
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	IEC C20	2,5 m	1U	Non	Oui	Non	-	808911
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	14U	Non	Non	Non	-	808914
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	17U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	808913
Multiprise 19" horizontale	6 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808900
Multiprise 19" horizontale	9 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808901
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808902
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Oui	Oui	Fusible réarmable	-	808903
Multiprise zéro U verticale	24 x IEC C13	CEE 7/7	2,3 m	16U	Non	Non	Non	-	808915

Multiprises rackables

PENSEZ-Y
Retrouvez nos baies et coffrets
Pages : 136 à 153

Multiprise rackable

Existe en montage vertical !

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : 1,8 m
- Bandeau aluminium : 1U
- Equerres de fixation : amovibles et orientables multipositions

6 PRISES



Réf. 810401

7 PRISES



Réf. 810430

8 PRISES



Réf. 810400

9 PRISES



Réf. 810410



Réf. 810420

12 PRISES



Réf. 810470



Réf. 810450

	PRISES	FICHE	INTERRUPTEUR	VOYANT	PROTECTION	RÉF.
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Disj. différentiel 30 mA	**810401**
Multiprise 19" horizontale	7 x CEE 7/5	CEE 7/7	Oui	Oui	Parafoudre	**810430**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Oui	Parafoudre	**810400**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	Oui	Oui	Non	**810420**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	**810470**
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	**810410**
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	**810450**

Multiprise rackable

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A (sauf IEC C13 : 10 A)
- **Réf. 810302** : parasurtenseur de type 3 amovible et remplaçable
- Interrupteur : Oui (**Réf. 810302** et **Réf. 810305**)
- Longueur cordon : 3,0 m
- Bandeau aluminium : 1U - 19''
- Équerres de fixation : amovibles et orientables multipositions



Réf. 810304



Réf. 810307



Réf. 810308

PRISES	FICHE	INTERRUPTEUR	VOYANT	PROTECTION	DÉTROMPEUR	RÉF. LEGRAND	RÉF.
6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	Non	646805	**810301**
6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Oui	Oui	Parafoudre remplaçable	Non	646835	**810302**
6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Disjoncteur 16 A	Non	646830	**810303**
6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Disj. différentiel 30 mA	Non	646833	**810304**
8 x CEE 7/5	CEE 7/7	Oui	Oui	Non	Non	646822	**810305**
9 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	Oui	646811	**810307**
9 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Oui	Non	Non	646820	**810308**
12 x IEC C13 verrouillables	IEC 60309	Non	Non	Non	Non	646815	**810317**
10 x IEC C13 verrouillables	bornier	Non	Non	Non	Non	646814	**810309**

Multiprise rackable zéro U

- Multiprise supervisable : non
- Bandeau protégé par disjoncteurs 16 A
- Alimentation : monophasé ou triphasé (voir tableau)
- Bandeau aluminium : zéro U - 19''
- Equerres de fixation : amovibles et orientables multipositions



Réf. 810314



Réf. 810310

PRISES	PRISES VERROUILLABLES	FICHE	CORDON	HAUTEUR	PUISSANCE MAX	PROTECTION	TRIPHASÉ	RÉF. LEGRAND	RÉF.
24 x CEE 7/5	-	bornier	-	29U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	646850	**810310**
24 x CEE 7/5	-	IEC 60309	3,0 m	29U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	646851	**810311**
24 x IEC C13	Oui	bornier	-	24U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	646856	**810312**
24 x IEC C13	Oui	IEC 60309	3,0 m	24U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	646857	**810313**
20 x IEC C13 4 x IEC C19	Oui	bornier	-	25U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	646860	**810314**
20 x IEC C13 4 x IEC C19	Oui	IEC 60309	3,0 m	25U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	646861	**810315**
18 x IEC C13 6 x IEC C19	Oui	IEC 60309	3,0 m	31U	16 A par phase	3 x disj. 16 A	Oui	646870	**810316**

Multiprises modulaires BACHMANN

Multiprise modulable pour table ou bureau

Votre multiprise 3 prises secteur avec prises multimédia personnalisables !

- Nombre de prises secteur : 3 x CEE 7/5, avec protection enfant
- Puissance : 16 A
- Nombre d'emplacements :
  1 à 4 emplacements pour plastrons multimédia
- Bandeau en aluminium, incliné à 35°
- Entrée secteur : fiche GST18 Wieland mâle
- Option : cordon secteur type GST18 Wieland plastrons équipés ou à équiper

	EMPLACEMENTS POUR PLASTRON	RÉF.
BANDEAU 3 PRISES PERSONNALISABLES		
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	1	**944001**
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	2	**944002**
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	3	**944003**
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	4	**944004**
ACCESSOIRES		
Cordon secteur GST18 - 1,5 m - H05VVF 3x1,5 mm²		**944100**
Cordon secteur GST18 - 2,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²		**642877**
Cordon secteur GST18 - 3,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²		**944110**
Cordon secteur GST18 - 5,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²		**944099**
Rallonge secteur GST18 M/F - 1,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²		**642491**
Etriers-pinces de bureau jusqu'à 50 mm		**944111**
Vis de fixation pour bandeau		**944112**

Configurez vos produits selon vos besoins !



Réf. 944001



Réf. 944002



Réf. 944003



Réf. 944004

PLASTRONS ET EMBASES POUR LES BANDEAUX DES PAGES 94 ET 95

Plastron obturateur



RÉF.
944022

Plastron VGA équipé

Plastron équipé VGA embase F / F.



RÉF.
944019

Plastron DVI et jack audio 3.5

Plastron équipé DVI embase F / F + jack 3.5 F / F avec câble de 10 cm pour le raccordement intérieur.



RÉF.
944018

Plastron DisplayPort équipé

Plastron équipé DisplayPort embase F / F.



RÉF.
944041

Plastron vide keystone



Réf. 944013



Réf. 944014

RÉF.
944013
944014

Plastron docking Mini Port Replicator

Plastron équipé USB-A, USB-C™, RJ45, Mini Display Port



RÉF.
642658

Plastron chargeur USB Type-A



RÉF.
944015

Plastron chargeur USB Type-A et Type-C™



RÉF.
944005

Embase jack 3.5 keystone F/F



RÉF.
944044

Embase USB 3.0 Type-A keystone F/F



RÉF.
944036

Embase USB 3.1 Type-C™ keystone F/M



RÉF.
944043

Embase HDMI® 2.0 keystone F/F



RÉF.
944039

Embase noyau RJ45 F/F

Embase format keystone CAT. 6 STP (**Réf. 944038**) ou CAT. 6A STP (**Réf. 944042**)




RÉF.
944038
944042

Multiprises encastrables BACHMANN

Multiprise encastrable pour table ou bureau

Existe en noir ou blanc !

- 2 dimensions de cadre au choix :
  - cadre 248 x 151 mm pour bandeau 3 modules
  - cadre 387 x 151 mm pour bandeau 6 modules
- Profondeur de montage : 56 mm
- Cadre et couvercle en aluminium
- Brosse intégrée pour éviter le pincement des câbles
- 4 bandeaux modulables au choix :
  - Bandeau 3 modules : 1 prise secteur CEE 7/5, 2 emplacements pour plastrons multimédia
  - Bandeau 3 modules : 2 prises secteur CEE 7/5, 1 emplacement pour plastron multimédia
  - Bandeau 6 modules : 2 prises secteur CEE 7/5, 4 emplacements pour plastrons multimédia
  - Bandeau 6 modules : 3 prises secteur CEE 7/5, 3 emplacements pour plastrons multimédia
- Puissance : 16 A
- Bandeau en aluminium
- Entrée secteur : fiche GST18 Wieland mâle sur câble de 0,2 m
- Option : cordon secteur type GST18 Wieland, plastrons équipés ou à équiper

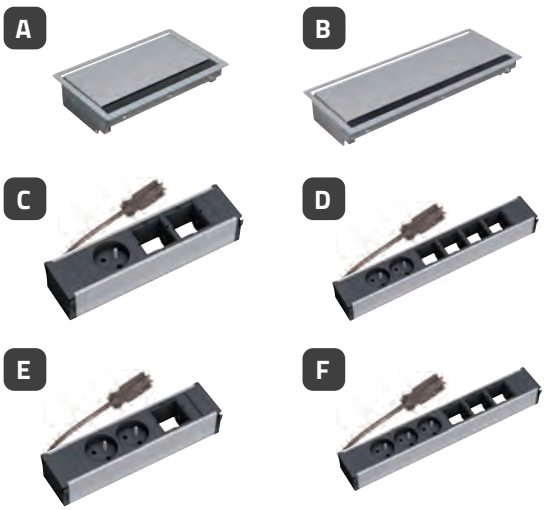

		RÉF.
A	Cadre à encastrer 248 x 151 mm	**944026**
B	Cadre à encastrer 386,5 x 151 mm	**944027**
C	Bandeau 3 modules (1 prise + 2 libres), largeur 217 mm	**944029**
D	Bandeau 6 modules (2 prises + 4 libres), largeur 356 mm	**944030**
E	Bandeau 3 modules (2 prises + 1 libre), largeur 217 mm	**944028**
F	Bandeau 6 modules (3 prises + 3 libres), largeur 356 mm	**944031**
-	Cordon secteur GST18 - 1,5 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944100**
-	Cordon secteur GST18 - 2,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**642877**
-	Cordon secteur GST18 - 3,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944110**
-	Cordon secteur GST18 - 5,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944099**
-	Rallonge secteur GST18 M/F - 1,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**642491**

Multiprise verticale encastrable pour table ou bureau

TOP QUALITÉ

Adaptée aux perçages standard de 80 mm des bureaux !

- 4 multiprises au choix :
  - 1 prise secteur CEE 7/5, 1 prise RJ45 CAT. 6A STP, 1 prise USB 3.0
  - 1 prise secteur CEE 7/5, 1 prise RJ45 CAT. 6A STP, 1 prise HDMI®
  - 2 prises secteur CEE 7/5
  - 1 prise secteur CEE 7/5, chargeur 2 ports USB 3 A partagés
- Puissance : 16 A
- Hauteur déployée : 100 mm
- Diamètre de perçage : 79 mm
- Profil en aluminium
- Pour plan de travail de 16 à 60 mm d'épaisseur
- Entrée secteur : fiche GST18 Wieland mâle sur câble de 0,3 m
- Prises RJ45, USB et HDMI® fournies avec cordon de 3,0 m
- Option : cordon secteur type GST18 Wieland, scie cloche

	RÉF.
Multiprise 2 prises secteur	**944061**
Multiprise 1 prise secteur + 2 ports chargeur USB	**944070**
Multiprise 1 prise secteur + 1 prise RJ45 + 1 prise USB	**944066**
Multiprise 1 prise secteur + 1 prise RJ45 + 1 prise HDMI®	**944069**
Cordon secteur GST18 - 1,5 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944100**
Cordon secteur GST18 - 2,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**642877**
Cordon secteur GST18 - 3,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944110**
Cordon secteur GST18 - 5,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944099**
Rallonge secteur GST18 M/F - 1,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**642491**
ACCESSOIRES	
Scie cloche diamètre 79 mm	**944035**
Centreur pour scie cloche	**944034**





Réf. 944061



Réf. 944066



Réf. 944069

Insert prise secteur et chargeur USB encastrable

TOP QUALITÉ

- LOOP IN CHARGE : insert 1 prise électrique avec chargeur USB
- Chargeur 1 port USB-C PD 22 W, 1 port USB-A 18 W
- Diamètre de perçage : 80 mm
- Longueur cordon secteur CEE 7/7 : environ 2,0 m
- Finition couleur noire ou blanc
- LOOP ROUND : passe-câble de bureau en aluminium avec brosse (**Réf. 944067**)
- LOOP IN : insert 1 prise électrique compatible LOOP ROUND (**Réf. 944068**)

	RÉF.
LOOP IN CHARGE insert 1 prise électrique avec chargeur USB, noir	**944071**
LOOP IN CHARGE insert 1 prise électrique avec chargeur USB, blanc	**642657**
LOOP ROUND passe-câble avec brosse, noir	**944067**
LOOP IN insert 1 prise électrique avec cordon, noir	**944068**





Réf. 944071





Réf. 944068

PENSEZ-Y
Retrouvez nos caméras IP
Pages : 235 à 247

Alimentations multi-usages et RARITAN PDU sur IP

Alimentation mono-tension

- Tension de sortie fixe : 5 V ou 12 V (voir tableau)
- Puissance : 5 W à 36 W (voir tableau)
- Connecteur : jack 5,5 x 2,1 mm ou 5,5 x 2,5 mm (voir tableau)



Réf. 801066

TENSION SORTIE	PUISSANCE	CONNECTEUR	RÉF.
5 V	5 watts 1 A	5,5 x 2,1 mm	**801068**
5 V	15 watts 3 A	5,5 x 2,1 mm	**801066**
12 V	18 watts 1,5 A	5,5 x 2,1 mm	**801078**
12 V	30 watts 2,5 A	5,5 x 2,5 mm	**642275**
12 V	36 watts 3 A	5,5 x 2,1 mm	**801067**

Alimentation multi-tension

- Tension de sortie à réglage manuel : 3 V à 12 V (voir tableau)
- Puissance : 12 W ou 42 W (voir tableau)
- Livrée avec 6 embouts amovibles :
  2,35 x 0,7 - 3,4 x 1,3 - 4,0 x 1,7 - 5,0 x 2,1 - 5,5 x 2,1 - 5,5 x 2,5 mm



Réf. 801143

TENSION SORTIE	PUISSANCE	RÉF.
3 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V	12 watts max	**801144**
5 - 6 - 9 - 12 V	42 watts max	**801143**

Lot de 8 embouts universels pour connecteur 5,5 x 2,1 mm

S'enfiche directement sur un connecteur DC standard en 5,5 x 2,1 mm, et permet de le convertir dans un autre format.

- Embout 5,5 x 2,1 vers 5,5 x 2,5 mm
- Embout 5,5 x 2,1 vers 5,5 x 2,1 mm
- Embout 5,5 x 2,1 vers 5,0 x 2,1 mm
- Embout 5,5 x 2,1 vers 4,7 x 1,7 mm
- Embout 5,5 x 2,1 vers 3,5 x 1,35 mm
- Embout 5,5 x 2,1 vers 2,5 x 0,7 mm
- Embout 5,5 x 2,1 vers micro-USB (pour alimentation 5 V)
- Embout 5,5 x 2,1 vers USB Type C (pour alimentations 5 V, 9 V ou 12 V)





	RÉF.
Lot de 8 embouts pour 5,5 x 2,1 mm	**801123**

Alimentation industrielle sur rail DIN

TOP QUALITÉ

Bloc d'alimentation de 12 à 48 volts pour environnement professionnel. Convertit le courant alternatif du secteur en courant continu, stabilisé et régulé, indispensable aux bonnes performances des switchs et convertisseurs industriels

- Pour rail DIN symétrique type oméga 35 mm
- Tension d'entrée : 90 - 264 volts
- Connecteurs d'entrée / sortie : bornier à vis



Réf. 314628

	TENSION SORTIE	PUISSANCE	RÉF.
Alim. Industrielle	12 V	15 watts 1,25 A	**314613**
Alim. Industrielle	24 V	60 watts 2,5 A	**314614**
Alim. Industrielle	24 V	75 watts 3,2 A	**314615**
Alim. pour switch PoE	48 V	75 watts 1,6 A	**314617**
Alim. pour switch PoE	48 V	120 watts 2,5 A	**314621**
Alim. pour switch PoE	48 V	150 watts 3,2 A	**314630**
Alim. pour switch PoE	48 V	240 watts 5 A	**314628**
Alim. pour switch PoE	48 V	480 watts 10 A	**314629**
Alim. pour switch PoE	48 V	960 watts 20 A	**314631**


Ampèremètre rackable

Mesure Conso pour PDU basic

En 2 ou 4 ports C20/C19 !

- Ce bandeau 1U permet d'ajouter la fonction de mesure de consommation électrique à distance "over IP" pour tous les bandeaux de prise basiques. Il dispose aussi de ports pour des sondes environnementales
- Il s'intercale entre les sources d'alimentation (secteur) et les unités de distribution (PDU), l'appareil ne consomme pas d'électricité, il fournit une mesure en ligne à l'instar d'un ampèremètre en ligne.
- Entrées : 2 ou 4 prises C20 16A max
- Sorties : 2 ou 4 prises C19 16A max
- Sondes optionnelles : temp/Hum., porte, eau, vibration...

Raritan

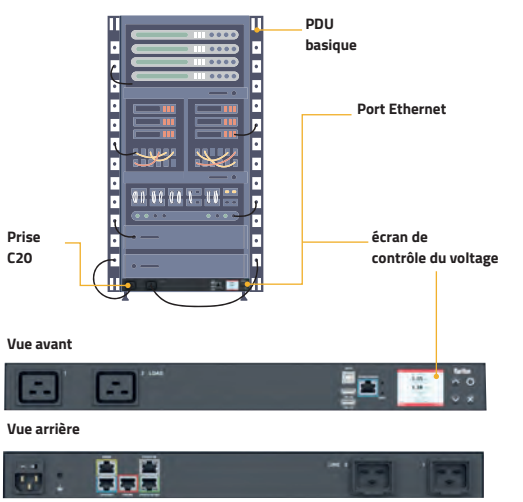

	RÉF. RARITAN	RÉF.
Rack IP Mesure Conso pour PDU Monophasé 2 ports C20/C19	PX3-3211	**881202**
Rack IP Mesure Conso pour PDU Monophasé 4 ports C20/C19	PX3-3411	**881204**

RARITAN PDU sur IP - Multiprises contrôlées et mesurées

Multiprise rackable mesurée et contrôlée



Réf. 640781

La marque de référence !

Les unités PDU intelligentes Raritan PX3 et PX4 contribuent à éliminer les erreurs humaines et supportent les environnements les plus exigeants. Avec des fonctionnalités de surveillance qui détectent les problèmes de façon proactive, et une conception physique qui s'adapte aux conditions les plus difficiles, ils protègent votre charge critique en toutes circonstances. Le contrôleur intégré de la génération iX7 de Raritan fournit une connectivité Gigabit Ethernet en standard en anticipation des futures topologies de réseau.

- Montage horizontal 19" ou vertical zéro U
- Mesure en temps réel avec historique
- Mesure par prise
- Modèle Switch : fonction Marche / Arrêt à distance



+ Ramlock !



+ Prise Cx !



Réf. 640807

	PRISE ENTRÉE	PRISES SORTIES	FORMAT	FONCTION	REF RARITAN	RÉF.
PDU IP 19" 1U 16 A 8 prises	IEC C20 / 16 A	8 x IEC C13	19" horizontal 1U	Switch + Mesure	PX3-5190R	**881250**
PDU IP zéro U 16 A 12 prises	IEC 60309 / 16 A	12 x IEC C13	montage vertical zéro U	Switch + Mesure	PX3-5260V	**881240**
PDU IP 19" 2U 32 A 12 prises	IEC 60309 / 32 A	12 x IEC C13	19" horizontal 2U	Switch + Mesure	PX3-5292R	**881230**
PDU IP 19" 2U 32 A 20 prises	IEC 60309 / 32 A	14 x IEC C13 6 x IEC C19	19" horizontal 2U	Switch + Mesure	PX3-5844R	**881200**
PDU IP zéro U 16 A 20 prises	IEC 60309 / 16 A	20 x IEC C13	montage vertical zéro U	Switch + Mesure	PX3-5440V-M11	**881220**
PDU IP zéro U 32 A 24 prises	IEC 60309 / 32 A	20 x IEC C13 4 x IEC C19	montage vertical zéro U	Switch + Mesure	PX3-5493V	**881210**
PDU IP zéro U 32 A 24 prises	IEC 60309 / 32 A	12 x IEC C13 12 x IEC Cx	montage vertical zéro U	Mesure	PX4-4161-E7	**881400**
PDU IP zéro U 32 A 36 prises	IEC 60309 / 32 A	18 x IEC C13 18 x IEC Cx	montage vertical zéro U	Mesure	PX4-4057-E7	**881410**
PDU IP 19" 1U 16 A 12 prises	IEC C20 / 16 A	8 x IEC C13 4 x IEC Cx	19" horizontal 1U	Switch + Mesure	PX4-5256CR-C8E8A0	**640781**
PDU IP zéro U 32 A 24 prises	IEC 60309 / 32 A	12 x IEC C13 12 x IEC Cx	montage vertical zéro U	Switch + Mesure	PX4-5161-E7	**640807**

Multiprise rackable mesurée

Les PDU NX1 assurent l'alimentation électrique des équipements informatiques dans les armoires 19''. Ce sont des appareils connectés permettant l'accès à distance à toutes les mesures et alertes.

- Possibilités de mise en cascade des PDU afin d'utiliser moins de ports de switchs
- 2 niveaux d'alertes visibles sur le PDU grâce à l'écran LED et à distance dans l'interface utilisateur Web
- Mesure de l'alimentation d'entrée et du circuit avec une précision de +/- 1 %
- Interface utilisateur Web conviviale et réactive
- Capacités d'enregistrement de données dans un DCIM
- Chaque prise C13 et C19 est numérotée et équipée d'un verrouillage (100 N de tenue à l'arrachement)









	PRISE ENTRÉE	PRISES SORTIES	FORMAT	FONCTION	RÉF. RARITAN	RÉF.
PDU IP 19" 1U 10/16 A 8 prises	IEC C20 / 16 A	8 x IEC C13	19" horizontal 1U	Mesure	NX1-M1100	**644155**
PDU IP 19" 1U 10/16 A 7 prises	IEC C20 / 16 A	5 x IEC C13 2 x IEC C19	19" horizontal 1U	Mesure	NX1-M1101	**644157**
PDU IP zéro U 16 A 22 prises	IEC 60309 / 16 A	18 x IEC C13 4 x IEC C19	montage vertical zéro U	Mesure	NX1-F000208	**642717**
PDU IP zéro U 32 A 24 prises	IEC 60309 / 32 A	20 x IEC C13 4 x IEC C19	montage vertical zéro U	Mesure	NX1-F000211	**642716**

Rallonge secteur SecureLock®

Sécurisez les connexions de vos iPDU RARITAN !

- Câble : H05VVF 3 x 1,5mm² (sauf IEC C13 et IEC C14 : 3 x 1,0mm²)
- Puissance : 16 A (sauf IEC C13 et IEC C14 : 10 A)
- Gaine : PVC
- Verrouillage / déverrouillage sans outil
- Compatibilité : PX RARITAN (iPDU)
- Conditionnement : pack de 6 rallonges
- Autres longueurs, autres couleurs, autres connectiques : nous consulter

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONG.	NOIR	ROUGE	BLEU
IEC C14	IEC C13	0,5 m	**640824**	**640829**	**640953**
IEC C14	IEC C13	1,0 m	**640826**	**640830**	**640954**
IEC C14	IEC C13	1,5 m	**640827**	**640831**	**640955**
IEC C14	IEC C13	2,0 m	**640828**	**640832**	**640956**
IEC C20	IEC C19	0,5 m	**640834**	**640833**	**640969**
IEC C20	IEC C19	1,0 m	**640959**	**640964**	**640970**
IEC C20	IEC C19	1,5 m	**640960**	**640965**	**640971**
IEC C20	IEC C19	2,0 m	**640961**	**640966**	**640972**
IEC C20	IEC C19	2,5 m	**640962**	**640967**	**640973**
IEC C20	IEC C19	3,0 m	**640963**	**640968**	**640974**



Réf. 640971





ATEN PDU sur IP - Multiprises contrôlées et mesurées

MULTIPRISES MESURÉES IP READY

16 PRISES C13

Réf. 268016



Control 4 IP Ready

Réf. 268010



24 PRISES C13

Réf. 268024



MULTIPRISES MESURÉES ET CONTRÔLÉES

4 PRISES C13

Réf. 264104



7 PRISES C13 + 1 C19

Réf. 266208



8 PRISES C13

Réf. 644117



Réf. 268208



Réf. 268108



14 PRISES C13 + 2 C19

Réf. 268216



21 PRISES C13 + 4 C19

Réf. 268324



24 PRISES C13 + 6 C19

Réf. 268330



ACCESSOIRES PDU

	PRISE ENTRÉE	PRISES SORTIES	FORMAT	FONCTION	RÉF. ATEN	RÉF.
Contrôleur IP	4 RJ45	-	-	Mesure au PDU	EC1000	**268010**
PDU IP zéro U 16 A 16 prises	IEC C20 / 16 A	16 x IEC C13	montage vertical zéro U	Mesure (avec **Réf. 268010**)	PE1216G	**268016**
PDU IP zéro U 32 A 24 prises	IEC 60309 / 32 A	24 x IEC C13	montage vertical zéro U	Mesure (avec **Réf. 268010**)	PE1324G	**268024**
PDU IP 19" 1U 10 A 4 prises	IEC C14 / 10 A	4 x IEC C13	19" horizontal 1U	Switch + Mesure au PDU	PE4104G	**264104**
PDU IP 19" 1U 10 A 8 prises	IEC C14 / 10 A	8 x IEC C13	19" horizontal 1U	Switch + Mesure au PDU	PE6108G	**644117**
PDU IP 19" 1U 16 A 8 prises	IEC C20 / 16 A	7 x IEC C13 1 x IEC C19	19" horizontal 1U	Switch + Mesure au PDU	PE6208G	**266208**
PDU IP zéro U 16 A 21 prises	IEC C20 / 16 A	14 x IEC C13 7 x IEC C19	montage vertical zéro U	Switch + Mesure au PDU	PE6216G	**266216**
PDU IP 19" 1U 10 A 8 prises	IEC C14 / 10 A	8 x IEC C13	19" horizontal 1U	Switch + Mesure à la prise	PE8108G	**268108**
PDU IP 19" 1U 16 A 8 prises	IEC C20 / 16 A	7 x IEC C13 1 x IEC C19	19" horizontal 1U	Switch + Mesure à la prise	PE8208G	**268208**
PDU IP zéro U 16 A 16 prises	IEC C20 / 16 A	14 x IEC C13 2 x IEC C19	montage vertical zéro U	Switch + Mesure à la prise	PE8216G	**268216**
PDU IP zéro U 32 A 24 prises	IEC 60309 / 32 A	21 x IEC C13 3 x IEC C19	montage vertical zéro U	Switch + Mesure à la prise	PE8324G	**268324**
PDU IP zéro U 32 A 24 prises	IEC 60309 / 32 A	6 x IEC C13 18 x IEC C19	montage vertical zéro U	Switch + Mesure à la prise	PE8324G3	**643765**
PDU TRI-PHASÉS 400V – 230V						
PDU IP 19" 1U 16 A 30 prises	IEC 60309 / 16 A triphasé	24 x IEC C13 6 x IEC C19	19" horizontal 1U	Switch + Mesure à la prise	PG98230G	**268230**
PDU IP 19" 1U 32 A 30 prises	IEC 60309 / 32 A triphasé	24 x IEC C13 6 x IEC C19	19" horizontal 1U	Switch + Mesure à la prise	PG98330G	**268330**
PDU IP zéro U 16 A 30 prises	IEC 60309 / 16 A triphasé	24 x IEC C13 6 x IEC C19	montage vertical zéro U	Switch + Mesure au PDU	PG96230G	**641775**
PDU IP zéro U 32 A 30 prises	IEC 60309 / 32 A triphasé	24 x IEC C13 6 x IEC C19	montage vertical zéro U	Switch + Mesure au PDU	PG96330G	**641776**
ACCESSOIRES PDU						
Lot de 10 Adaptateurs de sécurité EZ-Lok C14					2X-EA10	**268210**
Lot de 10 Adaptateurs de sécurité EZ-Lok C20					2X-EA11	**268211**
Capteur ouverture de porte pour PDU Aten zéro U					EA1442	**261442**

Adaptateurs de sécurité EZ-Lok C14



Réf. 268210

Capteur ouverture de porte pour PDU



Réf. 261442

Prises électriques contrôlées

Dexlan

Mini PDU IP 2 prises IEC C13

Rebootez les appareils plantés !

Commandez à distance via le réseau, 3 commandes : Allumage (On), Arrêt (Off) et séquences Off/On en direct ou planifiées sur 8 dates / heures. Son détecteur de panne intégré permet aussi de rebooter un périphérique réseau qui ne répond plus.
- Entrée : 1 x IEC C14 230 V 10 A
- Sortie : 2 x IEC C13 230 V 10 A
- Port : RJ45 10/100 Mbps
- Management : interface Web en temps réel
- Agenda d'actions programmables : On, Off, Reboot
- Séquence de reboot : déclenchable par Ping d'adresse IP
- Livré avec 1 rallonge IEC C13 - IEC C14 de 1,8 m


Vue avant


Vue arrière

SORTIE	RÉF.
2 x IEC C13 230 V 10 A	**068362**

Multiprise PDU IP 8 prises IEC C13 rackable 19"

Contrôle et mesure à distance !

Suivez à distance la consommation et ajustez des seuils d'alerte ou de surcharge via l'interface Web, le protocole SNMP ou l'appli Windows. Contrôlez individuellement les 8 prises de sortie IEC C13 (On, Off, Reboot).
- Entrée : 1 x IEC C20 230 V 16 A
- Sortie : 8 x IEC C13 230 V 10 A
- Port : RJ45 10/100 Mbps
- Management : interface Web, appli Windows, SNMP
- Agenda d'actions programmables : On, Off, Reboot
- Alerte événements : email, trap SNMP, alarme sonore
- Afficheur LCD : adresse IP, consommation
- Protection par fusible réarmable 10 A ou 16 A selon le modèle
- Livré avec 1 rallonge IEC C19 - IEC C14 de 3 m



SORTIE	RÉF.
8 x IEC C13 230 V 10 A max cumulés	**068358**
8 x IEC C13 230 V 16 A max cumulés	**068413**

Mini PDU IP 2 prises IEC C13 rackable 19"

Contrôle et mesure à distance !

Suivez à distance la consommation et ajustez des seuils d'alerte ou de surcharge via l'interface Web, le protocole SNMP ou l'appli Windows. Contrôlez individuellement les 2 prises de sortie IEC C13 (On, Off, Reboot).
- Entrée : 1 x IEC C20 230 V 16 A
- Sortie : 2 x IEC C13 230 V 10 A
- Port : RJ45 10/100 Mbps
- Management : interface Web, appli Windows, SNMP
- Agenda d'actions programmables : On, Off, Reboot
- Alerte événements : email, trap SNMP
- Afficheur LCD : adresse IP, consommation
- Protection par fusible réarmable 16 A
- Equerres de fixation 19'' amovibles
- Livré avec 1 rallonge IEC C19 - IEC C20 de 1,8 m



SORTIE	RÉF.
2 x IEC C13 230 V 10 A	**068352**

Mini PDU IP 4 prises IEC C13

Surveillez et pilotez à distance l'alimentation de 4 appareils !

Contrôlez individuellement et en temp réel à travers le réseau local, ou via Internet, des séquences d'allumage et d'extinction des appareils connectés.
- Entrée : 1 x IEC C14 230 V 10 A
- Sortie : 4 x IEC C13 230 V 10 A
- Port : RJ45 10/100 Mbps
- Management : interface Web, appli Windows, SNMP
- Fonctions : On, Off, Reboot
- Alertes événements : interface Web, trap SNMP
- Livré avec 1 rallonge IEC C13 - IEC C14 de 1,8 m


Vue avant


Vue arrière

	SORTIE	RÉF.
Mini PDU IP 4 prises IEC C13	4 x IEC C13 230 V 10 A	**068354**

Dexlan

Multiprise PDU IP 8 prises IEC C13 rackable 19"

Disponible en version 16 A ou 32 A !

Multiprises électriques contrôlées à distance par un navigateur Web, permet d'allumer et d'éteindre tous vos appareils en temps réel ou programmé par un agenda intégré.
- Entrée : 1 x IEC C20 230 V 16 A, ou IEC 60309 230 V 32 A selon le modèle
- Sortie : 8 x IEC C13 230 V 16 A cumulés, ou 32 A cumulés selon le modèle
- Port : RJ45 10/100 Mbps
- Management : interface Web
- Agenda d'actions programmables : On, Off, Reboot
- Alerte événements : email, alarme sonore
- Afficheur LCD : température, consommation



SORTIE	RÉF.
8 x IEC C13 230 V 16 A max cumulés	**068368**
8 x IEC C13 230 V 32 A max cumulés	**068378**

Mini PDU avec IP redondant

Services réseau ininterrompus !

Le PCP410 est un contrôleur d'alimentation à 4 prises IEC C13 avec deux ports réseau RJ45 redondants.
Conçu pour le contrôle et la surveillance de la distribution électrique, il dispose de plusieurs protocoles réseau et protocoles IoT pour la gestion à distance des prises électriques par l'intermédiaire de l'interface Web.
- Entrée : 1 x IEC C14 230 V 10 A
- Sortie : 4 x IEC C13 230 V 10 A
- Port : 2 ports RJ45 10/100 Mbps
- Management : interface Web
- Fonctions : Switch et Mesure de la consommation



	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.
Mini PDU IP redondant 4 prises IEC C13	PCP410	**414187**

Onduleurs LEGRAND

PENSEZ-Y
Retrouvez nos cordons pour onduleurs
Page : 86

Comment choisir son onduleur ?

Les perturbations électriques peuvent être lourdes de conséquences pour les installations informatiques.

Pour parer à ces dysfonctionnements, l'onduleur est la solution idéale. Fonctionnant comme une batterie de secours, il permet de maintenir constante la tension électrique en cas de coupure de courant, de foudre ou de variation de la tension électrique à la hausse comme à la baisse et d'éliminer les parasites. Le choix de l'onduleur se fait en partie selon le type d'équipement à protéger :

TYPE D'ÉQUIPEMENT	TYPE D'ONDULEUR
Pour les activités bureautiques de base et les installations individuelles (ordinateur personnel)	Onduleur haute fréquence (ou off line)
Pour les PME, les installations informatiques mono-poste (applications bureautiques et périphériques : imprimante, scanner, modem...), les activités multimédia, les petits serveurs...	Onduleur line interactive (ou in line)
Pour les serveurs informatiques, les applications de gestion et industrielles	Onduleur line interactive (ou in line)
Pour la protection des applications sensibles : matériels médicaux, aéroports, banques, industries, gros serveurs dans les data center...	Onduleur on line



Et selon l'espace à disposition / configuration pour l'installer :

Pour les onduleurs destinés à un usage personnel ou mono-poste	Pensez aux dimensions et prévoir un espace suffisant pour le poser
Pour les onduleurs destinés à la protection de serveurs hébergés dans une baie, il convient d'opter pour des modèles rackables. Le plus souvent, il s'agit de boîtiers 19'' d'une hauteur de 2 ou 3 U.	Pensez, le cas échéant, à prévoir les rails correspondants.

Onduleur Keor PDU

GARANTIE 02 ANS

Multiprise rackable avec onduleur !

- Technologie : haute fréquence
- Format : boîtier rackable 2U
- Affichage : LED
- Port de communication : USB



PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
8 prises CEE 7/5	800	480	3 103 30	**794223**
8 prises IEC C13	800	480	3 103 31	**794224**

Onduleur Keor Multiplug

GARANTIE 02 ANS

Onduleur 3 en 1 :
onduleur + parafoudre + chargeur USB

- Technologie : Line Interactive
- Format : multiprise
- Affichage : LED
- 4 prises secourues : CEE 7/5 type F (compatible type E)
- 2 prises parafoudre : CEE 7/5 type F (compatible type E)
- Chargeur USB 1A



PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
4 x CEE 7/5 type F (compatible type E)	600	360	3 100 83	**794211**
4 x CEE 7/5 type F (compatible type E)	800	480	3 100 84	**794212**

Onduleur Keor SP

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : Line Interactive
- Format : boitier tour
- Affichage : LED
- Chargeur USB Type-A
- Port de communication : USB



PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
4 x IEC C13	600	360	3 101 80	**794213**
4 x IEC C13	800	480	3 101 83	**794214**
6 x IEC C13	1000	600	3 101 86	**794215**
6 x IEC C13	1500	900	3 101 89	**794216**
6 x IEC C13	2000	1200	3 101 92	**794217**
1 x IEC C13 + 1 x CEE 7/5	600	360	3 101 82	**794218**
1 x IEC C13 + 1 x CEE 7/5	800	480	3 101 85	**794219**
2 x IEC C13 + 2 CEE 7/5	1000	600	3 101 88	**794220**
2 x IEC C13 + 2 CEE 7/5	1500	900	3 101 91	**794221**
2 x IEC C13 + 2 CEE 7/5	2000	1200	3 101 94	**794222**

Onduleurs LEGRAND

Onduleur Keor DK

GARANTIE 02 ANS

Facteur de puissance de 1 !

- Technologie : on line double conversion
- Format : boitier tour ou rack
- Affichage : LCD tactile pivotant par 1/4 de tour
- Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
- Option : batterie supplémentaire, support de fixation, carte SNMP

D'AUTRES CONFIGURATIONS SONT DISPONIBLES, CONSULTEZ-NOUS !



Réf. 794209



Réf. 644297

PRISES SECOURUES	HAUTEUR	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
6 x IEC C13	2U	1000	1000	311340	**644297**
6 x IEC C13 + 1 x IEC C19	2U	2000	2000	311341	**644298**
6 x IEC C13 + 1 x IEC C19	2U	3000	3000	311342	**644299**
8 x IEC C13 + 2 x IEC C19	4U	5000	5000	311348	**644300**
8 x IEC C13 + 2 x IEC C19	4U	6000	6000	311349	**644301**
ACCESSOIRES					
Support Kit Rack				310952	**794209**

Onduleur Keor SPE TOWER

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : Line Interactive
- Format : boitier tour
- Affichage : LCD
- Port de communication : USB, RS-232
- Option : carte SNMP



PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
6 x IEC C13	750	600	311060	**794226**
8 x IEC C13	1000	800	311061	**794227**
8 x IEC C13	1500	1200	311062	**794228**
8 x IEC C13	2000	1600	311063	**794229**
8 x IEC C13 + 1 x C19	3000	2400	311064	**794235**
ACCESSOIRES				
Carte SNMP CS102 SK			311058	**794245**
Carte SNMP CS 102 SK WIFI			311059	**794246**

Onduleur Keor SPE RT

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : Line Interactive
- Format : boitier tour ou rack
- Affichage : LCD
- Port de communication : USB, RS-232
- Option : carte SNMP, batteries supplémentaires, support de fixation



PRISES SECOURUES	HAUTEUR	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
5 x IEC C13	1U	750	525	311065	**794236**
5 x IEC C13	1U	1000	700	311066	**794237**
8 x IEC C13	2U	1000	800	311067	**794238**
5 x IEC C13	1U	1500	1000	311068	**794239**
8 x IEC C13	2U	1500	1200	311069	**794240**
8 x IEC C13 + 1 x IEC C19	2U	2200	2000	311070	**794241**
8 x IEC C13 + 1 x IEC C19	3U	2200	2000	311071	**794242**
8 x IEC C13 + 1 x IEC C19	2U	3000	2700	311072	**794243**
8 x IEC C13 + 1 x IEC C19	3U	3000	2700	311073	**794244**
ACCESSOIRES					
Carte SNMP CS102 SK				311058	**794245**
Carte SNMP CS 102 SK WIFI				311059	**794246**
Support de fixation				310952	**794209**

Onduleurs EATON

Powering Business Worldwide

Eaton Protection Box

Multiprises parafoudre premium pour les équipements multimedias.

Permet de protéger efficacement l'alimentation des équipements connectés des surtensions, parasites et effets indirects de la foudre.
- 3 modèles disponibles : 1, 6 ou 8 prise(s)
- Dispositif parafoudre certifié répondant à la norme IEC 61-643-11
- Double protection parafoudre : ligne électrique et xDSL
- 2 chargeurs USB pour charger un périphérique mobile (modèles 6 et 8 prises) sauf modèle PB6F
- Garantie des équipements connectés



	NOMBRE DE PRISE(S)	PRISES USB	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton Protection Box 1 FR	1	-	PB1TF	**766258**
Eaton Prot. Box 1 Tel@ FR	1	-	PB1TF	**766244**
Eaton Prot. Box 6 FR	6	-	PB6F	**766204**
Eaton Prot. Box 6 USB FR	6	2	PB6UF	**767942**
Eaton Prot. Box 6 Tel@ USB FR	6	2	PB6TUF	**766223**
Eaton Prot. Box 8 Tel@ USB FR	8	2	PB8TUF	**766260**

Gamme 3P Ellipse (550 à 1700 VA)

GARANTIE 02 ANS

- Eaton 3P Ellipse 700 VA
- Technologie : Off-line
- Nombre de prises : 4 (3 avec autonomie + 1 parafoudre normé)
- Puissance disponible : 420 W
- Autonomie : jusqu'à 10–15 minutes (en moyenne)





	PUISSANCE (VA)	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
3P Ellipse 550F	550	4	3P550F	**585680**
3P Ellipse 700F	700	4	3P700F	**585683**
3P Ellipse 700UF	700	4	3P700UF	**585686**
3P Ellipse 900UF	900	4	3P900UF	**585689**
3P Ellipse 1300UF	1300	8 (4+4)	3P1300UF	**585674**
3P Ellipse 1700UF	1700	8 (4+4)	3P1700UF	**585677**
Carte Cloud Eaton	-	-	CLOUD-PS	**585713**

Eaton 5SC 500-3000VA

Onduleur compact pour protéger les petits serveurs.

- Modèle tour compact pour intégration facile (kiosques, distributeurs de billets)
- Modèle rack court pour baies de faible profondeur (500mm)
- Emplacement pour carte de communication (modèles Rack)
- Sortie sinusoïdale pure (compatible serveurs PFC)
- Ecran LCD : donne une information claire sur l'état de l'onduleur
- Remplacement facile des batteries par le panneau avant



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 5SC 500I (Modèle Tour)	4 prises IEC C13 (10A)	5SC500I	**767826**
Eaton 5SC 750I (Modèle Tour)	6 prises IEC C13 (10A)	5SC750I	**766252**
Eaton 5SC 1000I (Modèle Tour)	8 prises IEC C13 (10A)	5SC1000I	**161457**
Eaton 5SC 1500I (Modèle Tour)	8 prises IEC C13 (10A)	5SC1500I	**767732**
Eaton 5SC 1000i Rack2U	8 prises IEC C13 (10A)	5SC1000IR	**767726**
Eaton 5SC 1500i Rack2U	8 prises IEC C13 (10A)	5SC1500IR	**768005**
Eaton 5SC 2200i RT2U	8 prises IEC C13 (10A) + 1 prise IEC C19 (16A)	5SC2200IRT	**766229**
Eaton 5SC 3000i RT2U	8 prises IEC C13 (10A) + 1 prise IEC C19 (16A)	5SC3000IRT	**166229**

Eaton 3S Gen2 (450-850 VA)

Onduleur multiprises parafoudre pour les équipements multimedia

2 Modèles disponibles : 6 ou 8 prises (3 ou 4 prises parafoudre avec 3 ou 4 prises ondulées)
- Dispositif parafoudre certifié répondant à la norme IEC 61-643-11
- Double protection parafoudre : ligne électrique et xDSL
- 2 ports USB pour charger un périphérique mobile (modèle 8 prises)
- 1 port de communication USB pour se connecter au PC (configuration et shutdown)



	NOMBRE DE PRISES	CHARGEUR USB	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 3S 450 FR	6	-	3S450F	**767798**
Eaton 3S 550 FR	6	-	3S550F	**161476**
Eaton 3S 700 FR	8	2	3S700F	**161446**
Eaton 3S 850 FR	8	2	3S850F	**766206**

Ellipse PRO (650-1600VA)

GARANTIE 03 ANS

Onduleur pour les caméras de vidéosurveillance, postes de travail et serveurs NAS professionnels.

2 modèles disponibles : 4 ou 8 prises (1 ou 4 prise(s) parafoudre avec 3 ou 4 prises ondulées).
- Dispositif parafoudre certifié répondant à la norme IEC 61-643-11.
- Ecran LCD : donne une information claire sur l'état de l'onduleur.
- Design extra plat pour une installation facile (verticale/ horizontale).
- Montage en rack 19'' (kit 2U en option). Montage mural (kit en option).
- 1 port de communication USB pour se connecter au PC (configuration et shutdown).
- Technologie AVR : régulation de tension pour réduire le temps sur batterie.



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Ellipse PRO 650VA	4	ELP650FR	**165274**
Ellipse PRO 850VA	4	ELP850FR	**165275**
Ellipse PRO 1200VA	8	ELP1200FR	**165276**
Ellipse PRO 1600VA	8	ELP1600FR	**165277**

Onduleur Eaton 3S Mini

Assurez la continuité du service de votre box internet et des petits équipements résidentiels !

C'est un onduleur DC compact et abordable qui protège en plus de votre connexion internet, les caméras IP, les assistants personnels et les contrôleurs intelligents. Il vient compléter l'offre résidentielle Eaton composée de l'onduleur 3S Gen 2 et de la multiprise parafoudre Eaton Protection Box. Avec un design moderne, black & white* et extra plat, il est parfait pour se fondre dans votre décoration intérieure !
- Quelle est la valeur ajoutée du Eaton 3S Mini ?
- Compact et design !
- Indicateurs LED de batterie
- 4 adaptateurs pour les différentes tensions des fournisseurs de box internet
- Batteries Lithium-ion : autonomie supérieure !
- Garantie standard de 2 ans
- Dimension L x H x P : 95.5 x 30 x 136 mm
- Poids : 400 grammes



	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 3S Mini	3SM36	**771881**

*Noir et blanc

Onduleurs EATON

Powering Business Worldwide

5P Gen2 (6650 à 1550 VA)

Onduleur Premium pour protéger vos équipements informatiques

Idéal pour la protection des enregistreurs et des caméras de vidéosurveillance.
- Modèles tour ou rack 1U
- Modèles rack pour une densité de puissance inégalée de 1,350kW pour 1U





	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON.	RÉF.
Eaton 5P 650i G2	4 prises IEC C13 (10A)	5P650IG2	**640015**
Eaton 5P 850i G2	6 prises IEC C13 (10A)	5P850IG2	**640021**
Eaton 5P 1150i G2	8 prises IEC C13 (10A)	5P1150IG2	**640024**
Eaton 5P 1550i G2	8 prises IEC C13 (10A)	5P1550IG2	**640030**
Eaton 5P 650i Rack 1U G2	4 prises IEC C13 (10A)	5P650IRG2	**640031**
Eaton 5P 850i Rack 1U G2	4 prises IEC C13 (10A)	5P850IRG2	**640034**
Eaton 5P 1150i Rack 1U G2	6 prises IEC C13 (10A)	5P1150IRG2	**640090**
Eaton 5P 1550i Rack 1U G2	6 prises IEC C13 (10A)	5P1550IRG2	**640040**

5PX Gen2 (1-3kVA)

Onduleur Premium pour les équipements informatiques jusqu'à 3KW et besoin de longues autonomies.
- Idéal pour la protection des enregistreurs et des caméras de vidéosurveillance.
- Facteur de puissance unitaire VA=W.
- Modèles convertibles rack/tour (pieds et glissières inclus).
- Modèles 3U courts pour baies réseaux.
- Longues autonomies : jusqu'à 4 coffrets de batteries externes (EBM).
- Nouvel écran graphique LCD.
- Emplacement pour carte de communication (NETWORK-M3) : pour superviser à distance et en toute sécurité un parc d'onduleurs via la nouvelle offre «Cyber Secured Monitorinig».
- 2 groupes de prises programmables pour l'arrêt / le redémarrage séquentiel des applications.



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 5PX Gen21000I RT2U	8 prises IEC C13 (10A)	5PX1000IRT2UG2	**772280**
Eaton 5PX Gen2 1000I RT2U Netpack*		5PX1000IRTNG2	**772337**
Eaton 5PX Gen2 1500I RT2U		5PX1500IRT2UG2	**772281**
Eaton 5PX Gen2 1500I RT2U Netpack*		5PX1500IRTNG2	**772338**
Eaton 5PX Gen2 2200I RT2U	8 prises IEC C13 (10A) +2 prises IEC C19 (16A)	5PX2200IRT2UG2	**772282**
Eaton 5PX Gen2 2200I RT3U		5PX2200IRT3UG2	**772283**
Eaton 5PX Gen2 2200I RT2U Netpack *		5PX2200IRTNG2	**772339**
Eaton 5PX Gen2 3000I RT2U		5PX3000IRT2UG2	**772284**
Eaton 5PX Gen2 3000I RT3U		5PX3000IRT3UG2	**772285**
Eaton 5PX Gen2 3000I RT2U Netpack*		5PX3000IRTNG2	**772340**
Eaton 5PX Gen2 EBM 48V RT2U		5PXEBM48RT2UG2	**772286**
Eaton 5PX Gen2 EBM 72V RT2U		5PXEBM72RT2UG2	**772287**
Eaton 5PX Gen2 EBM 72V RT3U		5PXEBM72RT3UG2	**772341**
ACCESSOIRE			
Gigabit Network Card		NETWORK-M3	**778199**

*Version Netpack = carte de communication SNMP/Web incluse (NETWORK-M3)

Cordons d'alimentation

Le cordon d'extension permet de connecter 2 appareils dotés de connecteurs d'alimentation C13/C14 ou de prolonger votre connexion d'alimentation existante.
Connectez un PC ou un serveur à un PDU ou un onduleur dans un rack ou une armoire.
- Ajoutez de la longueur à votre connexion d'alimentation existante pour offrir une plus grande flexibilité dans l'emplacement des appareils
- Le remplacement idéal d'un câble d'alimentation usé ou manquant.





CONNECTIQUE	AMPÉRAGE	LONGUEUR	RÉF. EATON	RÉF.
C13 vers C14	10A	1m	P004-01M-EU	**584242**
C13 vers C14	10A	2m	P004-02M-EU	**584244**
C13 vers C14	10A	3m	P004-03M-EU	**584445**
Schuko vers C13	10A	1m	P054-01M-EU	**584257**
Schuko vers C13	10A	2m	P054-02M-EU	**584258**
Schuko vers C13	10A	3m	P054-03M-EU	**584259**
C20 vers C19	16A	2m	P036-02M-EU	**584252**

Eaton 9PX (1 à 20KVA)

Pour la protection des salles informatiques, des systèmes de télécommunication, équipements industriels et médicaux !
Jusqu'à 95 % de rendement en mode OnLine (plus élevé du marché)
- Mesure consommation d'énergie
- Groupes de prises contrôlées
- Batteries remplaçables à chaud brevetées ABM (50 % de durée de vie supplémentaire)
- Autonomie évolutive à plusieurs heures (Extensions Batteries)
- Possibilité de mise en parallèle ou de doublement de puissance (Modular Easy)



	FORMAT	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 9PX 1000i RT2U	Tour/Rack 2U	8 IEC C13 10A	9PX1000IRT2U	**766759**
Eaton 9PX 1500i RT2U	Tour/Rack 2U	8 IEC C13 10A	9PX1500IRT2U	**767707**
Eaton 9PX 2200i RT2U	Tour/Rack 2U	8 IEC C13 10A + 2 IEC C19	9PX2200IRT2U	**767860**
Eaton 9PX 2200i RT3U	Tour/Rack 3U	8 IEC C13 10A + 2 IEC C19	9PX2200IRT3U	**767779**
Eaton 9PX 3000i RT2U	Tour/Rack 2U	8 IEC C13 10A + 2 IEC C19	9PX3000IRT2U	**767735**
Eaton 9PX 3000i RT3U	Tour/Rack 3U	8 IEC C13 10A + 2 IEC C19	9PX3000IRT3U	**767875**
Eaton 9PX Gen2 5000VA/5000W	Tour/Rack 3U	Bornier + 6 X C13 + 6X C39	9PX5KIRTNG2*	**585694**
Eaton 9PX Gen2 6000VA/6000W **	Tour/Rack 3U	Bornier + 6 X C13 + 6X C39	9PX6KIRTNG2*	**585696**
Eaton 9PX Gen2 8000VA/8000W **	Tour/Rack 4U	Bornier + 8 X C13 + 8X C39	9PX8KIRTNBPG2*	**585698**
Eaton 9PX Gen2 11000 VA/11000W **	Tour/Rack 4U	Bornier + 8 X C13 + 8X C39	9PX11KIRTNBPG2*	**585692**
Eaton Pack 9PX 20kVA/20KW RT9U Netpack	Tour/Rack 9U	Bornier	93PX20KIRTN*	**070129**
EN OPTION				
Module de batterie externe Eaton 9PX Gen2 (EBM) 180V	Tour/Rack 3U	-	9PXEBM180RT3UG2	**595699**
Module de batterie externe Eaton 9PX Gen2 (EBM) 240V	Tour/Rack 3U	-	9PXEBM240RT3UG2	**585700**
Modules de batterie 93PX, 2x240V l(ivré sans kit Rack)	Tour/Rack 2x3U	Bornier	93PXEBM480*	**070132**
ACCESSOIRE				
Gigabit Network Card			NETWORK-M3	**778199**
Kit de rails pour armoire			9RK	**766198**

**Existe en version Tri/Mono Gen1 Note: Version BP = By-Pass manuel inclus

Onduleurs et racks EATON

Powering Business Worldwide

Distribution d'alimentation intelligente des racks PDU G4

Distribuez, supervisez, contrôlez et optimisez l'énergie

dans vos baies informatiques !

Bandeaux de prises basiques (Basic)
Nos PDU G4 basiques assurent une distribution d'énergie fiable et performante grâce à un système de rétention intégré qui maintient fermement les cordons d'alimentation standard et grâce aux nouvelles prises C39 combinant connecteurs C13 et C19.



Réf. 070117


Bandeaux de prises mesurées (Metered)
Nos PDU G4 mesurés (Metered) rationalisent la gestion de l'énergie et optimisent l'efficacité des opérations en simplifiant l'équilibrage de la charge et en évitant les surcharges.
Système de gestion (Managed)



Réf. 070117

Nos PDU G4 manageables (Managed) intègrent toutes les caractéristiques des modèles Switched , tout en y ajoutant des fonctions de surveillance et de mesure actives de la tension, du courant et la consommation énergétique au niveau de chaque prise.





Bandeaux de prises contrôlées
Nos PDU G4 Switched combinent des fonctions avancées de contrôle au niveau des prises avec toutes les capacités de mesure de la qualité de l'énergie des PDU Metered.

	RÉF. EATON	RÉF.
EATON RACK PDU G4 BASIC		
PDU G4 BA ou C20 16A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVBAFC20A	**778206**
PDU G4 BA ou 309 16A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVBAF116A	**070175**
PDU G4 BA ou 309 32A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVBAF132A	**070102**
PDU G4 BA ou 309 32A 1P, 24xC13 + 18xC39	EVBAF132X	**070103**
PDU G4 BA ou 309 16A 3P, 24xC13 + 18xC39	EVBAF316X	**070104**
PDU G4 BA ou 309 342 3P, 24xC13 + 18xC39	EVBAF332X	**778189**
EATON RACK PDU G4 METERED INPUT		
PDU G4 MI ou C20 16A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVMIFC20A	**070105**
PDU G4 MI ou 309 16A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVMIF116A	**070106**
PDU G4 MI ou 309 32A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVMIF132A	**070107**
PDU G4 MI ou 309 32A 1P, 24xC13 + 18xC39	EVMIF132X	**070108**
PDU G4 MI ou 309 63A 1P, 24xC13 + 18xC39	EVMIF163X	**070109**
PDU G4 MI ou 309 16A 3P, 12xC13 + 12xC39	EVMIF316A	**070110**
PDU G4 MI ou 309 16A 3P, 24xC13 + 18xC39	EVMIF316X	**070111**
PDU G4 MI ou 309 32A 3P, 12xC13 + 12xC39	EVMIF332A	**070112**
PDU G4 MI ou 309 32A 3P, 24xC13 + 18xC39	EVMIF332X	**070113**
EATON RACK PDU G4 SWITCHED		
PDU G4 SW ou C20 16A 1P 12xC13 + 12xC39	EVSWFC20A	**070114**
PDU G4 SW ou 309 16A 1P 12xC13 + 12xC39	EVSWF116A	**070115**
PDU G4 SW ou 309 32A 1P 12xC13 + 12xC39	EVSWF132A	**070116**
PDU G4 SW ou 309 16A 3P 12xC13 + 12xC39	EVSWF316A	**070117**

	RÉF. EATON	RÉF.
EATON RACK PDU G4 MANAGED		
PDU G4 MA ou C20 16A 1P 12xC13 + 12xC39	EVMAFC20A	**070118**
PDU G4 MA ou 309 16A 1P 12xC13 + 12xC39	EVMAF116A	**070119**
PDU G4 MA ou 309 32A 1P 12xC13 + 12xC39	EVMAF132A	**070120**
PDU G4 MA ou 309 32A 1P 24xC13 + 18xC39	EVMAF132X	**070121**
PDU G4 MA ou 309 63A 1P 24xC13 + 18xC39	EVMAF163X	**070122**
PDU G4 MA ou 309 16A 3P 12xC13 + 12xC39	EVMAF316A	**070123**
PDU G4 MA ou 309 16A 3P 24xC13 + 18xC39	EVMAF316X	**070124**
PDU G4 MA ou 309 32A 3P 12xC13 + 12xC39	EVMAF332A	**070125**
PDU G4 MA ou 309 32A 3P 24xC13 + 24xC39	EVMAF332C	**070126**
PDU G4 MA ou 309 32A 3P 24xC13 + 18xC39	EVMAF332X	**070127**
EATON PDU G3 + MANAGED		
Eaton PDU Managed 1U In : C20 16A 1P Out : 8XC13	EMAH28	**766207**
Eaton PDU Managed 2U In : 309 32A 1P Out : 12XC13 4XC19	EMAH06	**767996**
SYSTÈMES DE TRANSFERT DE SOURCE		
Eaton ATS 16	EATS16	**766248**
Eaton ATS 16 Netpack	EATS16N	**766240**
Eaton ATS 30 Netpack	EATS30N	**766262**
EATON FLEX PDU		
Multiprises rackable Eaton FlexPDU 8 FR 1U	EFLX8F	**766760**
Multiprises rackable Eaton FlexPDU 12 IEC 1U	EFLX12I	**766241**

Nombreux autres modèles PDUs disponibles. **Nous consulter.**

Baies informatiques

Nouvelle gamme de baies informatiques et réseaux Eaton TrippLite Series !

Disponible de 6U à 48U
- Charge statique jusqu'à 1100Kg
- Charge dynamique jusqu'à 750Kg
- Largeur : 600/800 mm
- Profondeur de 800mm à 1200mm
- Roulettes et kit de mise à terre inclus
- Nombreux accessoires disponible en option



	RÉF. EATON	RÉF.
Baie SmartRack 24U, profondeur 850 mm	SR24UB	**794146**
Baie SmartRack 25U pour serveurs, profondeur 1090 mm, avec portes et panneaux latéraux	SR25UB	**794147**
Baie sécurisée SmartRack Premium 42U, profondeur 1090 mm	SR42UB	**794148**
Baie SmartRack 42U avec portes et panneaux latéraux, profondeur 1232 mm	SR42UBDP	**794149**

Onduleurs INFOSEC

Onduleur Z1 ZenCube EX

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : haute fréquence
- Format : boîtier tour
- Affichage : LED
- Prises secourues : 3 prises CEE 7/5 type F
- Redémarrage automatique au retour du secteur



Réf. 791822

PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
400	200	**791822**
600	300	**791823**

Onduleur Z2 EX

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : haute fréquence
- Format : grosse multiprise, fixable au mur
- Affichage : LED
- Prises secourues : 3 prises CEE 7/5 type F
- Prises parafoudre : 3 prises CEE 7/5 type F
- Port de communication : 1 x USB
- Protection par disjoncteur d'entrée



Réf. 791809

PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
550	275	**791809**
700	350	**791811**
1000	500	**791812**

Onduleur Z3 ZenBox EX

GARANTIE 03 ANS

- Technologie : haute fréquence
- Format : boîtier tour
- Affichage : LED
- Prises secourures : 3 prises protégées CEE 7/5 type F (sauf **Réf. 791807** et **Réf. 791808** : 4 prises)
- Port de communication : 1 x USB



Réf. 791806

PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
500	250	**791806**
700	350	**791807**
1000	500	**791808**

Onduleur Zen Live

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : boîtier tour
- Affichage : LED
- Prises secourues : 4 prises CEE 7/5 type F (compatible type E)



Réf. 791827

PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
500	300	**791827**
650	390	**791828**
800	480	**791829**
1000	600	**791830**

Onduleur X1+

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : Line interactive
- Format :w boitier tour
- Affichage : LED
- Prises secourues : 2 prises CEE 7/5 type F (sauf **Réf. 776303** à **Réf. 776305** : 4 prises)
- Port de communication : 1 x USB



Réf. 776303

PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
500	300	**776300**
700	360	**776301**
1000	500	**776302**
1300	720	**776303**
1600	900	**776304**
2200	1320	**776305**

Onduleur Zen-X Master

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : line interactive
- Format : boitier plat
- Affichage : LCD
- Prises secourues : 6 prises CEE 7/5 type F
- Fonction prise maître contrôlant jusqu'à 2 prises esclaves
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ45, compatible RJ11
- Chargeur USB :1 port USB-C™,1port USB-A



Réf. 643166

PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
600	360	**643166**
800	480	**643167**
1000	600	**643168**

Onduleur X4 RM Plus

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : boîtier rackable 2U
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ45
- Option : rails 19''



Réf. 791201

PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
4 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	600	360	**791201**
4 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	800	480	**791202**
8 x IEC C13, 2 X CEE 7/5	1000	600	**791203**
8 x IEC C13, 2 X CEE 7/5	2000	1200	**791204**
8 x IEC C13, 2 X CEE 7/5	3000	1800	**791205**
ACCESSOIRES			
Rails 19''pour X4 RM Plus	-	-	**791077**

Onduleur E2 LCD

GARANTIE 03 ANS

- Technologie : on line hybride simple conversion
- Format : boîtier tour
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ11, RJ45



Réf. 791064

PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
4 x IEC C13	600	360	**791061**
4 x IEC C13	800	480	**791062**
4 x IEC C13	1000	700	**791063**
6 x IEC C13	1500	1050	**791064**
6 x IEC C13	2000	1400	**791065**

Onduleurs INFOSEC

Onduleur E3 Performance RT

- Technologie : on line hybride simple conversion
- Format : boîtier rackable 2U
- Affichage : LCD
- Option : rails 19'', carte SNMP, batterie supplémentaire
- Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
- Protection RJ : RJ45



Réf. 791212

PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
8 x IEC C13	800	720	**791212**
8 x IEC C13	1100	990	**791213**
8 x IEC C13	1500	1350	**791214**
8 x IEC C13	2000	1800	**791215**
8 x IEC C13, 1 x IEC C19	2500	2250	**791216**
8 x IEC C13, 1 x IEC C19	3000	2700	**791217**
8 x IEC C13, 1 x IEC C19	5000	4500	**791401**
Rails 19'' pour E3 Performance RT			**791077**
Carte SNMP pour E3 Performance RT			**791079**

Onduleur E3 Pro RT

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : on line double conversion
- Format : boîtier rackable 2U à 6U
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
- Option : rails 19'', carte SNMP, batterie supplémentaire,



Réf. 791122

HAUTEUR	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
2U	3 x IEC C13	1000	900	**791122**
2U	4 x IEC C13	2000	1800	**791123**
2U	4 x IEC C13	3000	2700	**791124**
4U	bornier entrée / sortie	5000	4500	**791131**
4U	bornier entrée / sortie	6000	5400	**791132**
6U	bornier entrée / sortie	10000	9000	**791133**
Rails 19'' pour E3 Pro RT				**791077**
Carte SNMP pour E3 Pro RT				**791079**

Onduleur E4 Value

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : on line double conversion
- Format : boîtier tour
- Affichage : LED ou LCD
- Port de communication : 1 x RS-232
- Option : carte SNMP



Réf. 790901

PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
3 x IEC C13	1000	800	**790900**
4 x IEC C13	1500	1200	**790906**
4 x IEC C13	2000	1600	**790901**
4 x IEC C13, bornier entrée / sortie	3000	2400	**790902**
4 x IEC C13, bornier entrée / sortie	4000	3200	**790907**
bornier entrée / sortie	5000	4000	**790903**
bornier entrée / sortie	6000	5400	**790916**
bornier entrée / sortie	10000	9000	**790917**
Carte SNMP pour E4 Value			**791079**

Onduleur M5T

La protection totale des applications critiques !

- Technologie : on line double conversion haute fréquence
- Facteur de puissance de 1
- Puissance : de 10 K VA à 200 K VA
- Entrée et sortie triphasées avec disjoncteurs
- Sortie sur bornier
- Affichage : LCD tactile
- Port de communication : 1 x USB, 1 x RS232
- Mode parallèle redondant jusqu'à 6 onduleurs
- Option : batterie supplémentaire, carte SNMP



Des services avant-vente et après-vente vous apportent une réponse adaptée à vos besoins. Contactez votre commercial pour plus d'informations !

Onduleur E3 Evo

GARANTIE 03 ANS

- Technologie : on line performance
- Format : boîtier rackable 1U ou 2U
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
- Protection RJ : RJ11, RJ45 (à partir de 2200 VA)
- Option : rails 19'', carte SNMP



Réf. 641162



Réf. 641280

HAUTEUR	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
1U	4 x IEC C13	500	300	**641162**
1U	4 x IEC C13	750	450	**641278**
2U	6 x IEC C13	1200	720	**641173**
2U	6 x IEC C13	2200	1230	**641279**
2U	8 x IEC C13	3000	1800	**641280**
Rails 19'' pour E3 Evo 2U				**791077**
Carte SNMP pour E3 Evo				**791079**

Onduleur E4 Pro One

GARANTIE 02 ANS

Facteur de puissance de 1 !

- Technologie : on line double conversion
- Format : boîtier tour
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
- Mode parallèle redondant jusqu'à 3 onduleurs
- Option : batterie supplémentaire, carte SNMP



PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
3 x IEC C13, 1 x CEE 7/5	1000	1000	**776306**
3 x IEC C13, 1 x CEE 7/5	1500	1500	**776307**
2 x IEC C13, 1 x CEE 7/5	2000	2000	**776308**
4 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	3000	3000	**776309**
bornier entrée / sortie	5000	5000	**790930**
bornier entrée / sortie	6000	6000	**790931**
bornier entrée / sortie	8000	8000	**790932**
bornier entrée / sortie	10000	10000	**790933**
Carte SNMP pour E4 Pro One			**791079**

Onduleur E7 One RT

GARANTIE 02 ANS

Facteur de puissance de 1 !

- Technologie : on line double conversion
- Format : boîtier tour ou rackable (de 2U à 5U)
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
- Option : rails 19'', carte SNMP



Réf. 791831

HAUTEUR	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
2U	8 x IEC C13	1000	1000	**791831**
2U	8 x IEC C13	1500	1500	**791832**
2U	8 x IEC C13	2000	2000	**791833**
2U	8 x IEC C13, 1 x IEC C19	3000	3000	**791834**
4U	bornier entrée / sortie	5000	5000	**791840**
4U	bornier entrée / sortie	6000	6000	**791835**
4U	bornier entrée / sortie	8000	8000	**791842**
5U	bornier entrée / sortie	10000	10000	**791836**
Rails 19'' pour E7 One RT				**791077**
Carte SNMP pour E7 One RT				**791079**



DACOMEX Cordon USB3.2 Gen2 10Gbps C-C 100W métal +nylon -1m

Réf. 641826 - Page 130

Connectique audiovisuelle et informatique

Connectique jack 3.5 mm et Toslink	108
Connectique audio jack 3.5mm et RCA	109
Connectique HP, XLR, jack 6.35 et Speakon	110
Connectique Neutrik	111
Plastrons USB et HDMI®	112
Connectique PRO AV	113 à 114
Cordons HDMI®	115 à 117
Cordons et Adaptateurs HDMI®	118
Cordons DisplayPort	119 à 120
Cordons-convertisseurs DisplayPort	121
Convertisseurs mini DisplayPort	122
Convertisseurs DisplayPort	123
Convertisseurs audiovisuels Type-C™	124
Connectique USB PRO TESCA	125
Cordons USB Hi-Speed	126
Cordons Hi-Speed et adaptateurs USB	127
Cordons USB Type-C™	128 à 129
Cordons USB4 et USB A-B 5 Gbps	130
Série et extension USB ATEN	131
USB-A & USB-C™ longue distance	132
Convertisseurs USB - série RS-232/422/485	133
Cordons DB-9 et DB-25	134

Connectique jack 3.5 mm et Toslink

dacomex

Cordon audio jack 3.5mm éco-responsable

Connecteurs en métal et tresse nylon !

- Capot métal
- Connecteurs plaqué or



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
M	M	0,5 m	**641784**
M	M	1,0 m	**641785**
M	M	2,0 m	**641786**
M	M	3,0 m	**641787**
M	M	5,0 m	**641788**
M	M	7,0 m	**641789**
M	M	10,0 m	**641790**
M	F	3,0 m	**641791**

Cordon stéréo jack 3.5 mm

- Connecteurs : Jack 3.5 mm
- Plaquage : nickel
- Cordon : stéréo
- Connecteurs : moulés



Réf. 108521



Réf. 108566

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
		CORDONS	
M	M	1,0 m	**108566**
M	M	1,5 m	**108569**
M	M	2,0 m	**580691**
M	M	3,0 m	**580701**
M	M	5,0 m	**108567**
M	M	10,0 m	**108568**
M	M	15,0 m	**108571**
M	M	20,0 m	**108572**
		RALLONGES	
M	F	3,0 m	**108521**
M	F	10,0 m	**108461**

Cordon jack 3.5 mm

La qualité OR !

- Connecteurs : Jack 3.5 mm
- Plaquage : or
- Cordon : stéréo
- Connecteurs : moulés, normés PC99
- Diamètre du cordon : 2 x 2,8 mm



Réf. 108864

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
		CORDONS	
M	M	1,8 m	**108895**
M	M	3,0 m	**108896**
M	M	5,0 m	**108897**
M	M	10,0 m	**108898**
		RALLONGES	
M	F	1,8 m	**108864**
M	F	3,0 m	**108865**

Adaptateur audio jack 3.5 mm

- Connecteurs : Jack 3.5 mm
- Plaquage : nickel
- Type : stéréo

Réf. 720121





Réf. 720129



Réf. 720550

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Jack 3.5 mm M	2 x jack 3.5 mm F	0,15 m	**720129**
Jack 3.5 mm M	2 x jack 3.5 mm F	Monobloc	**720121**
Jack 2.5 mm M	Jack 3.5 mm F	Monobloc	**720550**

Cordon optique S/P DIF Toslink

Cordon audio numérique au format Toslink.

Parfait pour le home-cinéma ou relier la carte son d'un PC à un kit d'enceintes. Connecteurs plaqués or pour une conductivité parfaite du signal. Manchons en métal robuste.



Réf. 155340



Réf. 109150

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon Toslink Pro	0,50 m	**155335**
Cordon Toslink Pro	1,0 m	**155336**
Cordon Toslink	1,8m	**109150**
Cordon Toslink Pro	3,0 m	**155338**
Cordon Toslink Pro	5,0 m	**155339**
Cordon Toslink Pro	10,0 m	**155340**

* Consultez-nous

Connectique audio jack 3.5mm et RCA

Connectique jack 3.5 mm CTIA pour micro-casques

Connectique normée CTIA à connecteurs 4 pôles



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Jack 3.5 mm 4 pôles M	Jack 3.5 mm 4 pôles F	2.0 m	**721133**
2 x jack 3.5 mm F	Jack 3.5 mm M	0.12 m	**721135**
2 x jack 3.5 mm M	Jack 3.5 mm F	0.15 m	**721136**

Cordon audio stéréo jack 3.5 mm / RCA

La qualité or !

- Connecteurs :Jack 3.5 mm vers 2 RCA
- Plaquage : or
- Cordon : stéréo
- Connecteurs : moulés, normés PC99



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	1,8 m	**108781**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	3,0 m	**108791**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	5,0 m	**108799**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	10,0 m	**108803**

Cordon moulé Altimium RCA

TOP QUALITÉ !



Tesca

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	1,0 m	**413901**
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	2,0 m	**413902**
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	3,0 m	**413903**
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	5,0 m	**413904**
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	10,0 m	**413905**
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	15 ;0 m	**413906**

Cordon audio stéréo éco jack 3.5 mm / RCA

L'audio à prix "éco" !

Équipé d'une prise jack 3,5 mm mâle vers 2 x RCA mâles (rouge et noir : pour l'audio en stéréo).

- Connecteurs : Jack 3.5 mm vers 2 RCA
- Plaquage : nickel
- Cordon : stéréo
- Connecteurs : moulés



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	1,8 m	**108551**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	3,0 m	**108549**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	5,0 m	**108561**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	10,0 m	**108531**

Cordon audio stéréo jack 3.5mm / RCA moulé Altimium

TOP QUALITÉ !



Tesca

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Jack 3.5 mm	2xRCA M	1,0 m	**413913**
Jack 3.5 mm	2xRCA M	2,0 m	**413914**
Jack 3.5 mm	2xRCA M	3,0 m	**413915**
Jack 3.5 mm	2xRCA M	5,0 m	**413916**
Jack 3.5 mm	2xRCA M	10,0 m	**413917**
Jack 3.5 mm	2xRCA M	15,0 m	**413918**

Adaptateur jack

- Connecteurs : Jack 3.5 mm / RCA
- Plaquage : nickel
- Type : stéréo









émetteur ou récepteur !

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Jack 3.5 mm M	2 x RCA F	Monobloc	**720140**
Jack 3.5 mm F	2 x RCA M	0,2 m	**721121**
Jack 6.35 mm F	2 x RCA M	0,1 m	**721111**
Jack 3.5 mm M	Bluetooth® 5.3	Monobloc	**641381**

Câbles et connectique HP, DMX,micro, XLR, jack 6.35 et Speakon

Bobine de câble pour haut-parleur, lumière et micro



Tesca

SECTION	FORMAT	COULEUR GAINE		LONGUEUR EN M	RÉF TESCA	RÉF.
HAUT-PARLEUR						
2x0.75mm²	Méplat	Noir	Rouge	100	BLACKRED2075.-1	**204944**
2x1.5mm²	Méplat	Noir	Rouge	100	BLACKRED2150.-1	**204945**
2x2.5mm²	Méplat	Noir	Rouge	100	BLACKRED2250.-1	**204946**
2x1.5mm²	Rond	Noir		100	JUMPER2150.-1	**206851**
2x2.5mm²	Rond	Noir		100	JUMPER2250. _1	**206853**
2x2.63mm²	Rond	Transparent	Rouge	100	n/a	**601039***
MICRO						
2 x 0.22 mm²	Rond	Noir		100	GENIUSN-1	**206658**
DMX						
2 x 2 x 0,34 mm²	Rond	Noir		Vendu au mètre linéaire	ALTRO 4034 N	**413273**

* Référence n'étant pas à la marque TESCA

Cordon micro symétrique Tesca Genius XLR à connectique Neutrik XLR 3 points mâle / femelle



Tesca

NEUTRIK

	LONGUEUR	REF TESCA	RÉF.
Cordon Genius XLR M/F	1,0 m	CORMICROFMX-1	**413335**
Cordon Genius XLR M/F	2,0 m	CORMICROFMX-2	**413336**
Cordon Genius XLR M/F	3,0 m	CORMICROFMX-3	**413337**
Cordon Genius XLR M/F	5,0 m	CORMICROFMX-5	**413338**
Cordon Genius XLR M/F	10,0 m	CORMICROFMX-10	**413339**
Cordon Genius XLR M/F	15,0 m	CORMICROFMX-15	**413340**
Cordon Genius XLR M/F	20,0 m	CORMICROFMX-20	**413341**
Cordon Genius XLR M/F	30,0 m	CORMICROFMX-30	**413342**
Cordon Genius XLR M/F	40,0 m	CORMICROFMX-40	**413343**
Cordon Genius XLR M/F	50,0 m	CORMICROFMX-50	**413344**

Cordon micro symétrique Tesca Genius XLR à connectique Neutrik XLR 3 points femelle / jack stéréo 6.35mm mâle



Tesca

NEUTRIK

	LONGUEUR	REF TESCA	RÉF.
Cordon Genius XLR F/Jack	1,0 m	CORMICROXFJS-1	**413355**
Cordon Genius XLR F/Jack	2,0 m	CORMICROXFJS-2	**413356**
Cordon Genius XLR F/Jack	3,0 m	CORMICROXFJS-3	**413357**
Cordon Genius XLR F/Jack	5,0 m	CORMICROXFJS-5	**413358**
Cordon Genius XLR F/Jack	10,0 m	CORMICROXFJS-10	**413359**
Cordon Genius XLR F/Jack	15,0 m	CORMICROXFJS-15	**413360**
Cordon Genius XLR F/Jack	20,0 m	CORMICROXFJS-20	**413361**

Cordon DMX pro TESCA avec câble ALTRO 4034 gris à connectique Neutrik XLR 5 pts mâle / femelle



Tesca

NEUTRIK

	LONG.	RÉF TESCA	RÉF.
Cordon DMX ALTRO 4034 en XLR 5 M/F	1,0 m	CORDMXFMX5-1	**413544**
Cordon DMX ALTRO 4034 en XLR 5 M/F	2,0 m	CORDMXFMX5-2	**413545**
Cordon DMX ALTRO 4034 en XLR 5 M/F	3,0 m	CORDMXFMX5-3	**413546**
Cordon DMX ALTRO 4034 en XLR 5 M/F	5,0 m	CORDMXFMX5-5	**413547**
Cordon DMX ALTRO 4034 en XLR 5 M/F	10,0 m	CORDMXFMX5-10	**413548**
Cordon DMX ALTRO 4034 en XLR 5 M/F	15,0 m	CORDMXFMX5-15	**413549**
Cordon DMX ALTRO 4034 en XLR 5 M/F	20,0 m	CORDMXFMX5-20	**413550**
Cordon DMX ALTRO 4034 en XLR 5 M/F	30,0 m	CORDMXFMX5-30	**413551**

Cordon haut-parleurs Tesca Jumper 2150 à connectique Neutrik Speakon femelle / femelle



Tesca

NEUTRIK

	LONGUEUR	REF TESCA	RÉF.
Cordon Jumper 2150	1,0 m	CORHP2150SP-1	**413449**
Cordon Jumper 2150	2,0 m	CORHP2150SP-2	**413450**
Cordon Jumper 2150	3,0 m	CORHP2150SP-3	**413451**
Cordon Jumper 2150	5,0 m	CORHP2150SP-5	**413452**
Cordon Jumper 2150	10,0 m	CORHP2150SP-10	**413453**
Cordon Jumper 2150	15,0 m	CORHP2150SP-15	**413454**
Cordon Jumper 2150	20,0 m	CORHP2150SP-20	**413455**

Connectique Neutrik

Connecteurs audiovisuels Neutrik



Réf. 204109



Réf. 204540



Réf. 204296



Réf. 204481

	REF NEUTRIK	RÉF.
Adaptateur XLR femelle-BNC	NA2FBNC	**204202**
Adaptateur XLR femelle-Jack mâle mono	NA2FP	**204076**
Adaptateur XLR mâle-BNC	NA2MBNC	**204206**
Adaptateur XLR mâle-Jack mâle mono	NA2MP	**204080**
Adaptateur DMX 3F/5F	NA3F5F	**204207**
Adaptateur DMX 5M/3F	NA3F5M	**204073**
Adaptateur 3poles XLR femelle-XLR femelle	NA3FF	**204084**
Adaptateur XLR femelle-Jack stéréo fem.	NA3FJ	**204085**
Adaptateur XLR femelle-XLR mâle	NA3FM	**204086**
Adaptateur XLR fem.-Jack mâle stéréo	NA3FP	**204088**
Adaptateur jack-Jack	NA3JJ	**204089**
Adaptateur DMX 5F/3M	NA3M5F	**204074**
Adaptateur DMX 3M/5M	NA3M5M	**204208**
Adaptateur XLR mâle-Jack stéréo fem.	NA3MJ	**204092**
Adaptateur 3 poles XLR mâle-XLR mâle	NA3MM	**204093**
Adaptateur 3 poles XLR mâle-XLR mâle corps noir	NA3MM-B	**204209**
Adaptateur XLR mâle-Jack mâle stéréo	NA3MP	**204094**
Adaptateur 5 poles XLR femelle-XLR femelle noir contacts or	NA5FF-B	**204213**
Adaptateur 5 poles XLR mâle-XLR mâle	NA5MM	**204214**
Connecteur XLR Convertcon Male-Femelle	NC3FM-C	**204287**
Traversee HDMI 2.0, étanche, série D corps argent	NAHDMI-W	**204243**
Traversee HDMI 2.0, étanche, série D corps noir	NAHDMI-W-B	**204244**
Traversée de panneau USB A-B, étanche, série D, corps nickel	NAUSB-W	**204674**
Traversée de panneau USB A-B , étanche, série D corps noir	NAUSB-W-B	**204251**
Traversée USB3 A/B serie D nickel	NAUSB3	**204249**
Traversée USB3 A/B serie D noire	NAUSB3-B	**204250**
Prolongateur Jack 6,35 stéréo femelle	NJ3FC6	**204588**
Fiche jack 6.35 mono coudée	NP2RX	**204531**
Fiche Jack 6,35 mono coudée noire contact or	NP2RX-B	**204533**
Fiche jack 6.35 mono coudée noire	NP2RX-BAG	**204534**
Fiche jack mono NP2 nouvelle génération	NP2X	**204536**
Fiche jack mono noire contacts or serie X	NP2X-B	**204539**
Fiche jack mono noire contacts argent nouvelle génération	NP2X-BAG	**204540**
Fiche jack 6,35 stereo coudée	NP3RX	**204543**
Fiche jack 6.35mm coudée noire contacts or	NP3RX-B	**204544**
Fiche jack stéréo NP3X	NP3X	**204550**
Fiche jack stéréo noir série X contacts or	NP3X-B	**204553**
Fiche jack stéréo noir nouvelle génération contact argent	NP3X-BAG	**204554**
Fiche femelle XLR 3 pôles série XX	NC3FXX	**204296**
Fiche mâle XLR 3 poles série XX	NC3MXX	**207586**
Fiche XLR femelle, 4 poles, série XX	NC4FXX	**204343**
Fiche XLR male 4 poles, série XX	NC4MXX	**204354**
Fiche XLR femelle 5 poles, série XX	NC5FXX	**204368**
Fiche XLR 5 poles serie XX	NC5MXX	**204382**
Fiche BNC baïonette sans manchon pour KX6	NBNC75BLP7-D	**204262**
Fiche BNC baïonette avec manchon pour KX6	NBNC75BLP7	**204109**
Fiche SPEAKON 2 contacts SPX	NL2FXX-W-S	**204481**
Fiche SPEAKON 8 contacts FC	NL8FC	**204501**

Plastrons USB et HDMI®

Plastron HDMI® et jack 3.5 audio stéréo

A



B





+ Coudé !

C





+ Coudé !

D



Tesca

+ Plastron Legrand !

E



Tesca

+ Plastron Legrand !

F



Tesca

+ Plastron Legrand !

G



Tesca

+ Plastron Legrand !

		PLASTRON	CORDON	LONGUEUR	FORMAT	RÉF.
A	Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® F	-	45 x 45	**102676**
B	Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® F	0,10 m	45 x 45	**102674**
C	Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® M	5,0 m	45 x 45	**102378**
C	Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® M	10,0 m	45 x 45	**102379**
C	Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® M	15,0 m	45 x 45	**102380**
D	Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® F	0,20 m	45x45	**583811**
E	Plastron HDMI®	HDMI® 2.0 F	HDMI® 2.0 F	0,20 m	45x22.5	**584213**
F	Plastron HDMI®	HDMI® 2.0 F	HDMI® 2.0 F	0,20 m	45x45	**640475**
G	Plastron HDMI®	HDMI® 2.0 F	HDMI® 2.0 F	0,20 m	45x45 (usinage vertical)	**583815**

Plastron DisplayPort

A



B



	PLASTRON	CORDON	LONGUEUR	FORMAT	RÉF.
A	DisplayPort F	DisplayPort M	5,0 m	45 x 45	**102389**
B	DisplayPort F	DisplayPort F	0,20 m	45x45	**207135**

Plastron USB 2.0

A



B



C



Tesca

+ Plastron Legrand !

D



Tesca

+ Plastron Legrand !

E



Tesca

	PLASTRON	CORDON	LONGUEUR	FORMAT	RÉF.
A	Type-A F	Type-A F	0,10 m	45 x 45	**102675**
B	Type-A F	Type-A M	5,0 m	45 x 45	**102681**
C	USB A F	USB A F	0,20 m	45x45	**583813**
D	USB A F	USB A F	0,20 m	45x45 (usinage vertical)	**583816**
E	USB3 A F	USB3 A F	0,20 m	22,5x45	**583993**
F	USB3 C F	USB3 C F	0,20 m	45x45	**020549**
			AMPLIFIÉS		
G	Type-A F	Type-A M	10,0 m	45 x 45	**102686**
G	Type-A F	Type-A M	15,0 m	45 x 45	**102691**

F



Tesca

+ Plastron Legrand !

G



Connectique ProAV

Cordon HDMI® 2.0 HQ

Le must du cordon HDMI® HQ !

GARANTIE À VIE — 4K

CORHDMI2 est un cordon HDMI®-A équipé à chaque extremité de connectique mâle/mâle. Il permet d'étendre un signal vidéo résolution 4K 60Hz jusqu'à 15m, et 1920x1080 jusqu'à 20 m.
- Connectique : HDMI®-A mâle / mâle
- Résolution max. : 4Kx2K@60Hz (0.5-10 m)
- HDMI® 2.0, HDCP2.2, 18 Gbps

Best seller !



Tesca

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon HDMI® 2.0 HQ	0,5 m	**414031**
Cordon HDMI® 2.0 HQ	1,0 m	**414032**
Cordon HDMI® 2.0 HQ	2,0 m	**414033**
Cordon HDMI® 2.0 HQ	3,0 m	**414034**
Cordon HDMI® 2.0 HQ	5,0 m	**414035**
Cordon HDMI® 2.0 HQ	7,0 m	**414036**
Cordon HDMI® 2.0 HQ	10,0 m	**414037**
Cordon HDMI® 2.0 HQ	15,0 m	**414038**
Cordon HDMI® 2.0 HQ	20,0 m	**414039**

Cordon HDMI® 2.0 à tête compacte et de faible diamètre

4K — FLEXIBLE

Le cordon TESCA CORHDMI2S bénéficie d'un format extrêmement compact facilitant les installations pour lesquelles l'espace est réduit.
- Résolution : 4K@60Hz (sauf 5m : 4K@30Hz)

NEW

Connecteur compact !



Tesca

LONGUEUR	RÉF. TESCA	RÉF.
0,5 m	CORHDMI2S-05	**643686**
1,0m	CORHDMI2S-1	**643685**
2,0m	CORHDMI2S-2	**643626**
3,0 m	CORHDMI2S-3	**643628**
5,0m	CORHDMI2S-5	**643687**

Dexlan PREMIUM

Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet certifié Premium

4K — TOP QUALITÉ

Le must de la qualité pour une installation audiovisuelle professionnelle !



Cordons de haute qualité offrant une grande durabilité. Conducteurs en cuivre étamé sans oxygène pour une conductivité optimale. Triple blindage assurant un signal pur, sans interférences. Sans ferrites pour une installation plus simple.
- Bande passante : 18 Gbps
- Résolution : 4K @ 60 Hz
- Audio : HD 32 canaux à 1536 KHz
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or
- HDR : oui



	LONGUEUR	RÉF.
Cordon HDMI® Premium	1,0 m	**127816**
Cordon HDMI® Premium	1,5 m	**127831**
Cordon HDMI® Premium	2,0 m	**127836**
Cordon HDMI® Premium	3,0 m	**127698**
Cordon HDMI® Premium	5,0 m	**127699**

Cordon HDMI® fibré (AOC)

Le HDMI® sans limite de distance !

GRANDES LONGUEURS — 4K

CORHDMIFOM est un cordon moulé sur fibre optique actif (AOC), équipé de chaque côté de connectique HDMI®-A 2.0 mâle. Hybride, ce cordon composé de cuivre et de fibre optique OM3 peut transmettre les signaux HDMI® sur de plus longues distances sans latence ni perte, comparé à des câbles HDMI® traditionnels. Il peut supporter une résolution allant jusqu à 4K@60HZ et peut tenir les longueurs allant de 10 à 100 mètres.
- Connectique : HDMI®-A mâle / mâle
- Résolution : (4096x2160)
- HDMI® 2.0, HDCP2.2, 18 Gbps, HDR



Tesca

LONGUEUR	RÉF. TESCA	RÉF.
10 ,0 m	CORHDMIFOM-10	**414049**
15,0 m	CORHDMIFOM-15	**414050**
20,0 m	CORHDMIFOM-20	**414051**
30,0 m	CORHDMIFOM-30	**583904**
40,0 m	CORHDMIFOM-40	**414052**
50,0 m	CORHDMIFOM-50	**583904**
70,0 m	CORHDMIFOM-70	**583907**
100,0 m	CORHDMIFOM-100	**414053**

Cordon HDMI® 2.0 AOC mâle / mâle à tête déclipsable

4K

Cordon HDMI® 2.0 18Gbps équipé d'un côté, de connectique HDMI®-A, et de l'autre, de connectique HDMI® débrochable. Fixation solide par vis. Passe dans des fourreaux de 16mm



Tesca

LONGUEUR	RÉF. TESCA	RÉF.
10,0 m	CORHDMIFOMD-10	**414054**
15,0 m	CORHDMIFOMD-15	**414055**
20,0 m	CORHDMIFOMD-20	**414056**
30,0 m	CORHDMIFOMD-30	**414057**
40,0 m	CORHDMIFOMD-40	**414058**

Connectique PRO AV

Cordon HDMI® Ultra high Speed 8K@60Hz

- Résolution : 8Kx2K@60Hz
- HDMI® 2.1, HDCP2.2, 48 Gbp
- Section : 26 / 24AWG



Tesca

LONGUEUR	RÉF. TESCA	RÉF.
0,5 m	CORHDMI21-05	**414044**
1,0 m	CORHDMI21-1	**414045**
2,0 m	CORHDMI21-2	**414046**
3,0 m	CORHDMI21-3	**414047**
5,0 m	CORHDMI21-5	**414048**

Cordon TESCA HDMI® 2.0 18 Gbps hybride AOC pour prestations sur enrouleur

Cordon HDMI® 2.0 longue distance basé sur une fibre OM3, il est équipé de presse-étoupe IP64. Il est monté sur un touret pour une utilisation temporaire et un transport facilités.



Tesca

LONGUEUR	RÉF TESCA	RÉF.
50	CORHDMIFOMP50E	**205659**
70	CORHDMIFOMP70E	**205660**
100	CORHDMIFOMP100E	**205658**

Embase de traversée USB-C™

- Bande passante : 10 Gbps



	CONNECT.1	CONNECT.2	RÉF.
Embase de traversée	CF	CF	**641428**

Embase de traversée HDMI® 2.0 format keystone pour panneau de brassage

- Bande passante : 18 Gbps



	RÉF.
Embase de traversée	**641417**

Cordon audiovidéo USB-C™ vers HDMI® 2.0

- Résolution 4K@60Hz
- Bande passante 18Gbps



Tesca

LONGUEUR	RÉF TESCA	RÉF.
3	CORUSBCHDMIA-3	**414068**
5	CORUSBCHDMIA-5	**414069**
7	CORUSBCHDMIA-7	**414070**
HYBRIDE AOC USB-C™ MÂLE / MÂLE		
10	CORUSBCHDFO-10	**583971**
15	CORUSBCHDFO-15	**583972**
20	CORUSBCHDFO-20	**583973**
30	CORUSBCHDFO-30	**583974**

Cordon DisplayPort vers HDMI®

- Résolution Full HD@60Hz



Tesca

LONGUEUR	RÉF TESCA	RÉF.
1	CORHDMIDISPA-1	**414072**
2	CORHDMIDISPA-2	**414073**
3	CORHDMIDISPA-3	**414074**
5	CORHDMIDISPA-5	**414075**
7	CORHDMIDISPA-7	**414076**
10	CORHDMIDISPA-10	**414077**
15	CORHDMIDISPA-15	**414078**

Cordons HDMI®

Cordon et rallonge HDMI® High Speed avec Ethernet

- Bande passante : 10.2 Gbps / Certifié : catégorie 2 / 340 MHz
- Résolutions : Jusqu'à la 4K@ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
- Audio : HD multicanaux
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or
- HDR : non

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	0,5 m	**129399**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	1,0 m	**128823**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	1,5 m	**128826**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	2,0 m	**128827**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	3,0 m	**128828**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	5,0 m	**128829**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	10,0 m	**128895**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	15,0 m	**128896**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	20,0 m	**643122**
RALLONGE		
Rallonge HDMI® HighSpeed avec Ethernet	5,0 m	**128922**

Best-seller !



Réf. 128922



Réf. 128827

ATTENTION : de par leur grande longueur et l'absence de chipset d'amplification du signal HDMI®, les cordons de 10 à 20 m sont susceptibles de ne pas offrir toutes les possibilités de la norme HDMI®. Par exemple la résolution UHD/4K en 60Hz et la 3D en 1080p ne seront pas fonctionnelles. Seule la résolution Full HD est officiellement supportée.

Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet Eco

Le meilleur prix !

- Bande passante : jusqu'à 10,2 Gbps
- Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
- Canal Ethernet : oui
- Audio : HD multicanaux
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or
- HDR : non

Packaging Zéro plastique

LONGUEUR	RÉF.
1,0 m	**643508**
2,0 m	**643509**
3,0 m	**643510**
5,0 m	**643511**



Réf. 127732

Cordon HDMI® 2.0 en matériaux recyclés

Cordon HDMI® 2.0 constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement. Supporte toutes les fonctionnalités de la norme 2.0

- Débit : 18 Gbps
- Résolution : jusqu'au 5K
- Connecteurs : or
- Matériaux recyclés : jusqu'à 40%

>20% recyclé

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
M	M	1,0 m	**127980**
M	M	2,0 m	**127981**
M	M	3,0 m	**127982**
M	M	5,0 m	**127983**



Cordon plat HDMI® High Speed

Facilite l'installation des câbles sur des murs blancs, dans ou le long des goulottes, sous une moquette, ...

- Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : catégorie 2 / 340 MHz
- Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
- Audio : HD multicanaux
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or
- AWG : 30
- HDR : non

LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
1,5 m	Noir	**128229**
2,0 m	Noir	**128240**
3,0 m	Noir	**128250**
5,0 m	Noir	**640488**
1,0 m	Blanc	**128311**
1,8 m	Blanc	**128312**
3,0 m	Blanc	**128313**
5,0 m	Blanc	**128316**



Réf. 128311



Réf. 128229


Cordons HDMI®

Cordon micro HDMI® High Speed avec Ethernet

Raccordez vos appareils vidéos mobiles ! Permet de raccorder un périphérique mobile (tablette, appareil numérique...) micro HDMI® (Type-D) à un périphérique d'affichage HDMI® (Type-A).
Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : CAT. 2 / 340 MHz

- Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
- Audio : HD multicanaux
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or
- AWG : 30
- HDR : non

Réf. 128490



LONGUEUR	RÉF.
1,0 m	**128490**
2,0 m	**644129**
3,0 m	**128495**
5,0 m	**128499**

Cordon mini HDMI® High Speed - haute qualité

Raccordez vos tablettes !

Permet de raccorder un périphérique mobile à connectique mini HDMI® (Type-C™) à un périphérique d'affichage HDMI® (Type-A).

- Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : CAT. 2 / 340 MHz
- Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
- Audio : HD multicanaux
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or
- AWG : 30
- HDR : non

Réf. 128269



LONGUEUR	RÉF.
1,5 m	**128269**
2,0 m	**128271**
3,0 m	**128280**

Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet haute qualité

Le meilleur de la technologie HDMI® !

- Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : catégorie 2 / 340 MHz
- Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
- Canal Ethernet : oui
- Audio HD multicanaux
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or
- Ferrites : oui
- Capots en métal
- Surgainage : nylon
- HDR : non



LONGUEUR	RÉF.
1,0 m	**127898**
1,5 m	**127899**
2,0 m	**127901**
3,0 m	**127911**
5,0 m	**127922**

Cordon HDMI® 2.0 en matériaux recyclés

Cordon HDMI® 2.0 constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement. Supporte toutes les fonctionnalités de la norme 2.0

- Débit : 18 Gbps
- Résolution : jusqu'au 5K
- Connecteurs : or
- Matériaux recyclés : jusqu'à 40%
- Gaine extérieure : 100% TPE post-consommation recyclé



Réf. 127922

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	%*	RÉF.
M	M	1,0 m	26	**127980**
M	M	2,0 m	32	**127981**
M	M	3,0 m	35	**127982**
M	M	5,0 m	43	**127983**

* Pourcentage de produit recyclé dans le poids du cordon

Cordon HDMI® compatible 2.0

- Bande passante : 18Gbps
- Résolution : Jusqu'au 5K
- Audio : 32 canaux à 1536Khz
- eARC : Oui
- HDR : Oui

Réf. 640356



	AWG	LONGUEUR	RÉF.
Cordon Compatible HDMI® 2.0	30	1,0 m	**640356**
Cordon Compatible HDMI® 2.0	28	1,50 m	**640357**
Cordon Compatible HDMI® 2.0	28	2,0 m	**640355**
Cordon Compatible HDMI® 2.0	26	3,0 m	**640354**
Cordon Compatible HDMI® 2.0	24	5,0 m	**640353**
Cordon Compatible HDMI® 2.0	24	10,0 m	**643128**
Cordon Compatible HDMI® 2.0	24	15,0 m	**643126**

Cordon HDMI® compatible 2.0 AOC longue distance

Cordon équipé d'une technologie hybride fibre optique / cuivre pour une transmission fiable et pratique des signaux audio : vidéo HDMI® jusqu'à 18Gbps.



Réf. 643130

Best seller !

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	10,0m	**643618**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	15,0m	**643130**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	20,0m	**643436**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	25,0m	**644294**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	30,0m	**643439**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	35,0m	**640333**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	40,0m	**640335**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	45,0m	**640336**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	50,0m	**643440**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	55,0m	**640341**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	60,0m	**640342**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	70,0m	**640343**

Nouveauté :

Cordons HDMI®

dacomex

Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed avec Ethernet éco-responsable

- Gaine extérieure : Tressée
- Capot métal
- Connecteurs plaqué or
- Bande passante : 18Gbps
- Résolution : jusq'au 5K@60Hz (4 :2 :0 – 12 bit)



	LONGUEUR	RÉF.
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	0,5 m	**641846**
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	1,0 m	**641847**
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	1,5 m	**641848**
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	2,0 m	**641849**
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	3,0 m	**641850**
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	5,0 m	**641851**

Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet éco-responsable

- Gaine extérieure : Tressée
- Capot métal
- Connecteurs plaqué or
- Bande passante : 48Gbps
- Résolution : jusq'au 4K@120Hz (4 :4 :4 – 10 bit) ou 10K@120Hz en compressé DSC



	LONGUEUR	RÉF.
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	0,5 m	**641853**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	1,0 m	**641854**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	1,5 m	**641855**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	2,0 m	**641856**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	3,0 m	**641857**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	5,0 m	**641858**

Cordon HDMI® Ultra HighSpeed

Jusqu'au 10 k !

Ces cordons HDMI® Ultra HighSpeed permettent de relier des appareils audiovisuels répondant à la norme HDMI® 2.1. Ils offrent des caractéristiques exceptionnelles, pour une expérience utilisateur toujours plus intense.
- Bande passante : 48 Gbps / Catégorie 3
- Résolution : 4K @ 120 Hz ou 8K @ 60 Hz (peut aller jusqu'en 10K)
- Fonctionnalités : HDR, DSC, eARC, VRR

Best seller !



Réf. 643117

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	1,0 m	**641318**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	2,0 m	**641319**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	3,0 m	**641320**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	5,0 m	**643118**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	10,0 m	**643164**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	15,0 m	**643893**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	20,0 m	**643895**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	30,0 m	**643896**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	50,0 m	**643117**

: Nouveauté

Cordons et Adaptateurs HDMI®

Cordon HDMI® grande longueur avec chipset

- Ethernet : Oui
- ARC : Oui
- CEC : Oui
- HDR : Non



Réf. 128944

	SIGNAL	AWG	POSITION CHIPSET	LONGUEUR	RÉF.
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :4 :4	-	Connecteur	7,5 m	**128939**
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :4 :4	-	Connecteur (alim USB)	10 ,0 m	**128944**

Cordon / convertisseur VGA + audio vers HDMI®

NEW

Permet la conversion de signaux analogiques VGA et audio vers un signal numérique HDMI®.
- Longueur : 1,8 m
- Type : combiné cordon / convertisseur
- Ports : VGA HD-15 et jack stéréo 3.5 mm mâle
- vers HDMI® Type-A mâle
- Alim. : par USB



	RÉF.
Cordon / convertisseur VGA + audio vers HDMI®	**642399**

Cordon / convertisseur HDMI® vers VGA + audio

NEW

Permet la conversion d'un signal HDMI® Full HD vers VGA avec prise en charge de l'audio.
- Longueur : 2 m
- Type : combiné cordon / convertisseur
- Ports : HDMI® Type-A mâle vers VGA HD-15 mâle
- + jack stéréo 3.5 mm femelle
- Alim. : optionnelle par cordon micro USB B non fourni



	RÉF.
Cordon / convertisseur HDMI® vers VGA + audio	**644051**

Adaptateur HDMI®

A



B



C



D



E



F



		CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
A	Adaptateur coudé 90° vertical – A	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	**128294**
B	Adaptateur articulé 1 axe 180°	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	**128290**
C	Coupleur passif	HDMI® F	HDMI® F	Monobloc	**128289**
D	Adaptateur	HDMI® F	Mini HDMI® M	Monobloc	**128296**
E	Adaptateur	HDMI® M	DVI-D F	Monobloc	**127951**
F	Adaptateur	HDMI® F	DVI-D M	Monobloc	**581702**

Cordons DisplayPort

dacomex

Cordon DisplayPort 1.4 éco-responsable

- Gaine extérieure : tressée
- Capot métal
- Connecteurs plaqué or
- Bande passante : 32.4Gbps
- Résolution : jusq'au 8K
- Fonctionnalités : HDR, DSC 1.2



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
M	M	0,5 m	**641832**
M	M	1,0 m	**641834**
M	M	1,5 m	**641835**
M	M	2,0 m	**641836**
M	M	3,0 m	**641837**
M	M	5,0 m	**641838**

Cordon DisplayPort 1.1

- Débit : 10,8 Gbps
- Résolution : 2560 x 1600
- 3D supportée : non
- Ferrites : non
- Connecteurs : nickel
- Multi Stream Transport : non
- Canal auxiliaire : 1 Mbps
- HDR : non



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
M	M	1,0 m	**127000**
M	M	1,5 m	**127001**
M	M	2,0 m	**127002**
M	M	3,0 m	**127003**
M	M	5,0 m	**127004**
M	M	10,0 m	**128057**

Cordon DisplayPort 1.2

Toutes les fonctionnalités du DisplayPort !

- Débit : 21,6 Gbps / HBR2
- Résolution : Ultra HD @ 60 Hz
- 3D supportée : oui
- Ferrites : non
- Connecteurs : nickel
- Multi Stream Transport : oui
- Canal auxiliaire : 720 Mbps
- HDR : non



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
M	M	1,0 m	**127010**
M	M	1,5 m	**127011**
M	M	2,0 m	**127012**
M	M	3,0 m	**127013**
M	M	5,0 m	**127014**

Cordon DisplayPort 1.2 en matériaux recyclés

Cordon DisplayPort 1.2 constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement. Supporte toutes les fonctionnalités de la norme 1.2

- Débit : 21.6 Gbps / HBR2
- Résolution : Ultra HD @ 60 Hz
- Connecteurs : or
- Matériaux recyclés : jusqu'à 40%

+ >20% recyclé



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
M	M	1,0 m	**127030**
M	M	2,0 m	**127031**
M	M	3,0 m	**127032**
M	M	5,0 m	**127033**

Cordon DisplayPort 1.2 - Haute qualité

Le top pour votre affichage en DisplayPort !

- Débit : 21,6 Gbps / HBR2
- Résolution : Ultra HD @ 60 Hz
- 3D supportée : oui
- Ferrites : oui
- Connecteurs : plaqués or
- Multi Stream Transport : oui
- Canal auxiliaire : 720 Mbps
- HDR : non



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
M	M	1,0 m	**128020**
M	M	1,5 m	**641951**
M	M	2,0 m	**128022**
M	M	3,0 m	**128023**
M	M	5,0 m	**128024**

Cordon DisplayPort 1.4

Support de la 8K et du HDR !

Avec le support de la définition 8K, du 120Hz et du HDR, le DisplayPort 1.4 pousse toujours un peu plus loin les limites de l'expérience de l'utilisateur.

- Débit : 32.4 Gbps / HBR3
- Résolution : 8K
- Fonctionnalités : HDR, DSC 1.2



Réf. 128038

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
M	M	1,0 m	**127020**
M	M	1,5 m	**127021**
M	M	2,0 m	**127022**
M	M	3,0 m	**127023**
M	M	5,0 m	**128039**

Cordon DisplayPort 1.4 hybride

La résolution 8K jusqu'à 50 mètres !

Cordon mêlant cuivre et fibre optique spécialement conçu pour offrir une prise en charge de toutes les fonctionnalités du DisplayPort 1.4 sur de longues distances .

- Débit : 32,4 Gbps / HBR3
- Résolution : Jusqu'à 8K @ 120Hz
- 3D supportée : oui
- Ferrites : non
- Connecteurs : plaqués or
- MustiStreamTransport : oui
- Canal auxiliaire : 720 Mbps
- HDR : oui



+ Packaging Zéro plastique

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
M	M	10,0m	**128065**
M	M	15,0 m	**642770**
M	M	20,0 m	**643433**
M	M	30,0 m	**128068**
M	M	50,0 m	**128069**

Cordons et convertisseurs DisplayPort

dacomex

Cordon DisplayPort 2.1 80Gbps éco-responsable

- Gaine extérieure : tressée
- Capot métal
- Connecteurs plaqués or
- Bande passante : 80Gbps
- Résolution : jusqu'au 16K@60Hz
- Fonctionnalités : HDR, DSC 1.2



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
M	M	0,5 m	**641839**
M	M	1,0 m	**641840**
M	M	1,5 m	**641841**
M	M	2,0 m	**641842**
M	M	3,0 m	**641843**

Cordon DisplayPort 2.1 certifié GRS

- Débit 40 à 80 Gbps
- Résolution : jusqu'à 16K (avec compression)
- 3D supportée : oui
- Ferrites : non
- Connecteurs : plaqués or
- Multi Steam Transport : oui
- Canal auxiliaire : 1 Mo
- HDR : oui
- Gaine extérieure : 100% TPE post-consommation recyclé
- Manchon des connecteurs : 100% PVC post-consommation recyclé



Réf. 642879

CONNECT. 1	CONNECT. 2	LONGUEUR	GRS	%*	RÉF.
ULTRA HIGHBITRATE 10					
M	M	1,0 m	Non	Non	**642879**
M	M	1,5 m	Non	Non	**642880**
M	M	3,0 m	Non	Non	**642882**
ULTRA HIGHBITRATE 13.5					
M	M	1,0 m	Non	Non	**643892**
M	M	2,0 m	Non	Non	**643430**
M	M	3,0 m	Oui	54	**127243**
M	M	5,0 m	Oui	52	**127244**
ULTRA HIGHBITRATE 20					
M	M	2,0 m	Oui	51	**127246**
M	M	3,0 m	Oui	52	**127247**

* Proportion des matières recyclées dans le poids total du cordon





Réf. 127247

Global Recycled Standard

Licence N°TE-00298374

>50% recyclé

Cordon-convertisseur actif DisplayPort 1.4 vers HDMI®2.1

Le meilleur pour du gaming en 4K !

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort vers un écran HDMI® dans le cadre d'une configuration à écrans multiples.
- Type : 3840 x 2160 @ 120Hz
- Ferrites : non
- Connecteurs : or
- Multi Stream Transport : or
- Convertisseur actif



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
DisplayPort	HDMI®	1,0 m	**128148**
DisplayPort	HDMI®	2,0 m	**128149**

Cordon et adaptateur DisplayPort

Le couteau suisse du DisplayPort !

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort (sauf VGA) vers un afficheur VGA, DVI ou HDMI®.
- Fonctionnement : Bidirectionnel
- Norme des cordons : DisplayPort 1.2



Réf. 128002

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Mini DP	DP	2,0 m	**128002**
Mini DP	DP	3,0 m	**127798**

Cordons-convertisseurs DisplayPort

Cordon-convertisseur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI® 2.0

Technologie active !

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort vers un écran HDMI® dans le cadre d'une configuration à écrans multiples
- Type : 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 3D supportée : oui
- Ferrites : oui
- Connecteurs : or
- Multi Stream Transport : oui
- Canal auxiliaire : oui
- Convertisseur actif



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
DisplayPort	HDMI®	2,0 m	**128146**

Cordon-convertisseur mini DisplayPort 1.2

Combiné : cordon et convertisseur !

Permet de transférer l'affichage d'une source mini DisplayPort vers un afficheur UHD HDMI®.
- Résolution : 3840 x 2160
- 3D supportée : oui
- Ferrites : non
- Connecteurs : or
- Multi Stream Transport : oui
- Canal auxiliaire : oui
- Convertisseur passif



Réf. 128061

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Mini DisplayPort	HDMI® 2.0 60 Hz	2,0 m	**128061**
Mini DisplayPort	HDMI® 1.4 30 Hz	2,0 m	**128422**

Cordon-convertisseur mini DisplayPort 1.1

Permet de transférer l'affichage d'un ordinateur portable équipé d'une sortie mini DisplayPort vers un écran VGA, DVI (type D : signal numérique uniquement) ou HDMI® avec un convertisseur sous forme d'un cordon.
- Résolution : 1080p
- 3D supportée : non
- Ferrites : non
- Connecteurs : or
- Multi Stream Transport : non
- Canal auxiliaire : 1 Mbps
- Convertisseur passif (sauf VGA)

Réf. 128216



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Mini DisplayPort	HDMI®	2,0 m	**128418**
Mini DisplayPort	VGA	3,0 m	**127396**
Mini DisplayPort	HDMI®	3,0 m	**128419**

Cordon-convertisseur actif mini DisplayPort 1.2 vers HDMI® 2.0

Technologie active !

Permet de transférer l'affichage d'une source mini DisplayPort vers un écran HDMI® dans le cadre d'une configuration à écrans multiples
- Type : 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 3D supportée : oui
- Ferrites : oui
- Connecteurs : or
- Multi Stream Transport : oui
- Canal auxiliaire : oui
- Convertisseur actif



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Mini DisplayPort	HDMI®	2,0 m	**128147**

Cordon-convertisseur DisplayPort 1.2

Combiné : cordon et convertisseur !

Permet de transférer l'affichage d'une source mini DisplayPort vers un afficheur UHD HDMI®.
- Résolution : 3840 x 2160
- 3D supportée : oui
- Ferrites : non
- Connecteurs : or
- Multi Stream Transport : oui
- Canal auxiliaire : oui
- Convertisseur passif



Réf. 128164

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
DisplayPort	HDMI® 2.0 60 Hz	2,0 m	**128059**
DisplayPort	HDMI® 1.4 30 Hz	2,0 m	**128421**
DisplayPort	HDMI® 1.4 30 Hz	3,0 m	**128164**

Cordon-convertisseur DisplayPort 1.1

Combiné : cordon et convertisseur !

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort (sauf VGA) vers un afficheur VGA, DVI ou HDMI®.
- Résolution : 1600 x 1200 / 1920 x 1200
- 3D supportée : non
- Ferrites : non
- Connecteurs : nickel
- Multi Stream Transport : non
- Canal auxiliaire : non
- Convertisseur passif (sauf VGA)

Réf. 128211



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
DisplayPort	DVI-D	1,8 m	**128211**
DisplayPort	DVI-D	3,0 m	**128212**
DisplayPort	VGA	2,0 m	**128213**
DisplayPort	HDMI®	2,0 m	**128169**
DisplayPort	HDMI®	3,0 m	**128215**

Convertisseurs mini DisplayPort

Quand utiliser un convertisseur passif ou actif DisplayPort ?

Dès lors que l'on souhaite utiliser au moins 2 sorties graphiques mini DisplayPort ou DisplayPort, l'utilisation de convertisseurs actifs s'impose. Au contraire, pour toute installation ne nécessitant qu'une sortie graphique mini DisplayPort ou DisplayPort, équipez-vous d'un simple convertisseur passif, plus économique.

Par exemple, si votre ordinateur est équipé d'une carte graphique munie de 2 sorties mini DisplayPort et d'une sortie HDMI® et que vous souhaitez le relier à 3 écrans HDMI®, il faudra 2 convertisseurs actifs mini DisplayPort vers HDMI® et une liaison HDMI® classique. Si dans cette même configuration, vous souhaitez n'utiliser qu'une sortie mini DisplayPort vers un écran DVI et un écran HDMI®, il vous faudra un convertisseur (passif) mini DisplayPort vers DVI et une liaison HDMI® classique.

Convertisseurs mini DisplayPort passifs

A



B



C



D



		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.
A	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	DVI-D, HDMI® ou VGA	14,0 cm	Full HD	Plastique	Non	HDMI®	**127374**
B	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	HDMI®	9,5 cm	Full HD	Plastique	Non	Oui	**127368**
C	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	HDMI® 1.4	13,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui	Oui	**127379**
D	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	HDMI® 2.0	15,0 cm	-	Plastique	-	Oui	**127437**

Convertisseurs mini DisplayPort actifs 1.1

- Convertisseur équipé d'un chipset DualMode (DP++)
- Spécialement prévu pour les configurations multi-écrans et la technologie AMD Eyefinity

A



B



C



		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.
A	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	VGA	9,5 cm	Full HD	Plastique	Non	Non	**127433**
B	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	DVI-D	9,0 cm	Full HD	Plastique	Non	Non	**127429**
C	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	HDMI®	9,0 cm	Full HD	Plastique	Non	Oui	**127427**

Convertisseurs mini DisplayPort actifs 1.2

- Convertisseur équipé d'un chipset DualMode (DP++)
- Spécialement prévu pour les configurations multi-écrans et la technologie AMD Eyefinity

A



B



C



		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.
A	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	VGA	Monobloc	Full HD	Plastique	Non	Non	**127391**
B	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	VGA	5,5 cm	Full HD	Métal	Non	Non	**127383**
C	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	HDMI®	9,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui (1080p)	Oui (7.1)	**641600**

Convertisseurs DisplayPort

Convertisseurs DisplayPort passifs

A



B



C



D



E



F



G



		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	AUDIO	RÉF.
A	Convertisseur DisplayPort 1.1	DVI-D ou VGA ou HDMI®	8,0 cm	Full HD	Plastique	Oui	**127377**
B	Convertisseur DisplayPort 1.1	DVI-D	Monobloc	Full HD	Plastique	Non	**127375**
C	Convertisseur DisplayPort 1.1	DVI-D	9,5 cm	Full HD	Métal	Non	**643729**
D	Convertisseur DisplayPort 1.1	HDMI®	10,0 cm	Full HD	Métal	Oui	**127628**
E	Convertisseur DisplayPort 1.2	HDMI® 1.4	6,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui	**127366**
F	Convertisseur HDMI®1.4	DisplayPort 1.2	14,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui	**127389**
G	Convertisseur HDMI®2.0	DisplayPort 1.2	2,0 m	Ultra HD @ 60 Hz	Plastique	Oui	**127361**

Convertisseurs DisplayPort actifs

- Convertisseur équipé d'un chispet DualMode (DP++)
- Spécialement conçu pour les applications multiécran et la technologie AMD Eyefinity

A



B

VGA +audio !



C



D



E



F



G



H



		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	AUDIO	RÉF.
A	Convertisseur DisplayPort 1.2	VGA	9,5 cm	1920 x 1080	Plastique	Non	**643505**
B	Convertisseur DisplayPort 1.2	VGA	9,5 cm	1920 x 1080 @30 Hz	Plastique	Oui	**127370**
C	Convertisseur DisplayPort 1.2	DVI-D	9,0 cm	1920 x 1080 @ 30Hz	Plastique	Non	**127426**
D	Convertisseur DisplayPort 1.2	HDMI® 1.4	5,5 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui (7.1)	**127369**
E	Convertisseur DisplayPort 1.2	HDMI® 2.0	17,0 cm	Ultra HD @ 60 Hz	Métal	Oui	**127464**
F	Convertisseur VGA	DisplayPort F	10 cm	1920 x 1080	Plastique	Oui	**127358**
G	Convertisseur VGA	DisplayPort M	2,0 m	1920 x 1080	Plastique	Oui	**127359**
H	Convertisseur DisplayPort 1.4	HDMI® 2.1	16,0cm	8K@60Hz	Plastique	Oui	**127585**

Convertisseurs audiovisuels Type-C™

Convertisseurs audio-vidéo USB Type-C™

Permet d'utiliser un écran supplémentaire sur votre iPhone 15 ou votre ordinateur équipé de la connectique Type-C™ compatible DisplayPort alternative mode

A



+ Pour écran VGA !

B



+ Avec hub USB 5Gbps !

C



+ Longueur 1,80 m !

D



+ Double connectique et PD !

E



+ Le plus complet !

F



+ HDMI® vers écran Type-C™ !

G



+ Résolution 4K !

H



+ Longueur 1,80 m !

I



+ Résolution 8K !

J



+ HDMI® 8K en 1,0 et 2,0 m !

K



+ DisplayPort 1.2 !

L



+ La 4K en 1,0 m !

M



+ DisplayPort 1.4 8K !

N



+ DisplayPort 1.4 8K en 1,0 et 2,0

O



P



		ÉCRAN	HDCP	RÉSOLUTION	POWER DELIVERY	LONGUEUR	RÉF.
A	Convertisseur USB Type-C™	VGA	Non	1920 x 1200 @ 60 Hz	Non	13,0 cm	**644193**
B	Mini dock USB Type-C™	VGA	Non	1920 x 1080 @ 60 Hz	Oui – 3A	23,0 cm	**127558**
C	Convertisseur USB Type-C™	VGA	Non	1920 x 1080 @ 60 Hz	Non	1,80 m	**127569**
D	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® + VGA	Sur HDMI®	3840 x 2160 (max)	Oui - 3A	-	**127557**
E	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 1.4 + DP 1.2 + VGA + DVI SingleLink	Sur HDMI® et DP	3840 x 2160 (max)	-	10,0 cm	**127559**
F	Convertisseur HDMI®	Type-C™	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Oui -3a	15,0 cm	**127556**
G	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	13,0 cm	**644047**
H	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	1,80 m	**644059**
I	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 2.1	Oui	7680 x 4320 @30 Hz	Non	15,0 cm	**127577**
J	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 2.1	Oui	7680 x 4320 @30 Hz	Non	1,0 m	**127575**
K	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 2.1	Oui	7680 x 4320 @30 Hz	Non	2,0 m	**127576**
L	Convertisseur USB Type-C™	DisplayPort 1.2	Passthrough	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	9,0 cm	**127584**
L	Convertisseur USB Type-C™	DisplayPort 1.2	Passthrough	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	1,0 m	**127549**
M	Convertisseur USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Passthrough	7680 x 4320 @30 Hz	Non	15,0 cm	**642772**
N	Convertisseur USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Passthrough	7680 x 4320 @30 Hz	Non	1,0 m	**127541**
N	Convertisseur USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Passthrough	7680 x 4320 @30 Hz	Non	2,0 m	**642884**
O	Convertisseur USB Type-C™	miniDP	Oui	3840x2160@60Hz	Non	20,0 cm	**641431**
P	Convertisseur USB Type-C™	miniDP	Oui	3840x2160@60Hz	Non	2,0 m	**641432**

Connectique USB PRO TESCA

Cordon USB Hi-Speed (480 Mbps) A-B amplifié



Réf. 413939

LONGUEUR	RÉF. TESCA	RÉF.
7,0 m	CORUSBABMMA-7	**413939**
10,0 m	CORUSBABMMA-10	**413940**
15,0 m	CORUSBABMMA-15	**413941**
20,0 m	CORUSBABMMA-20	**413942**

Cordon USB-C™ 3.2 Gen2x2 20Gbps

NEW

- Bande passante : USB3.2 Gen2x2 20Gbps
- PowerDelivery : 100W
- Support de la vidéo (sur prise USB-C™ compatible DP Alt Mode)



LONGUEUR	RÉF. TESCA	RÉF.
1.0 m	CORUSBC32MM-1	**413974**
2.0 m	CORUSBC32MM-2	**413975**
3.0 m	CORUSBC32MM-3	**413976**
5.0 m	CORUSBC32MM-5	**413977**
7.0 m	CORUSBC32MM-7	**583970**

Connectique USB-C 3.2 Gen2 10Gbps à technologie hybride AOC

- Bande passante : USB3.2 Gen2 10Gbps (data uniquement)
- Branchement : unidirectionnel

Réf. 413981





Réf. 413985

LONGUEUR	RÉF. TESCA	RÉF.
RALLONGE USB-A MÂLE VERS USB-A FEMELLE		
10,0 m	CORUSB3FOM-10	**413981**
15,0 m	CORUSB3FOM-15	**413982**
20,0 m	CORUSB3FOMN-20	**413983**
30,0 m	CORUSB3FOMN-30	**413984**
CORDON USB-A MÂLE VERS USB-C MÂLE		
10,0 m	CORUSB3CFOM-10	**413985**
15,0 m	CORUSB3CFOM-15	**413986**

Cordon USB 3.2 Gen2 USB-C™ supportant vidéo (2 ou 4 DPlanes) et alimentation

- Supporte DP4-lanes (2 affichages 4K@60Hz) + USB2.0 ou supporte DP2-lanes (1 affichage 4K@60Hz) + USB3.2 10G
- Alimentation 60W sauf réf. 206261 : 40W
- Pour une utilisation en DP4-lanes 2écrans, il faut sous Windows une docking station ou des écrans MST ; sous Mac une docking basée sur la technologie DisplayLink ou Thunderbolt 3 ou 4



LONGUEUR	RÉF. TESCA	RÉF.
5,0 m	CORUSB3CDPFON-5	**206262**
7,0 m	CORUSB3CDPFON-7	**206263**
10,0 m	CORUSB3CDPFON-10	**206260**
15,0 m	CORUSB3CDPFON-15	**206261**

Cordons USB Hi-Speed

Cordon compatible USB Hi-Speed

La connexion "Plug and Play" sans vous ruiner !

- Débit : 480 Mbps
- Blindage : F/UTP
- AWG : 28 / 28
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1
- Plaquage des connecteurs : nickel
- Ferrites : non
- Couleur : gris



Réf. 532406
USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
CORDONS			
A M	B M	0,6 m	**532406**
A M	B M	1,0 m	**532407**
A M	B M	1,8 m	**532408**
A M	B M	3,0 m	**532409**
A M	B M	5,0 m	**532410**
RALLONGES			
A M	A F	0,6 m	**532411**
A M	A F	1,0 m	**532412**
A M	A F	1,8 m	**532413**
A M	A F	3,0 m	**532414**
A M	A F	5,0 m	**532415**

Cordon USB Hi-Speed or

Contacts plaqués or !

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB - IF.

- Débit : 480 Mbps
- Plan de câblage : conforme USB 2.0
- Blindage : S/FTP
- AWG : 28 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1
- Plaquage des connecteurs : plaqué or
- Ferrites : oui
- Couleur : noir



Réf. 532429
USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
CORDONS			
A M	B M	1,0 m	**532429**
A M	B M	2,0 m	**532431**
A M	B M	3,0 m	**532432**
A M	B M	5,0 m	**532433**
RALLONGES			
A M	A F	1,0 m	**532541**
A M	A F	1,5 m	**532542**
A M	A F	2,0 m	**532543**
A M	A F	3,0 m	**532544**
A M	A F	5,0 m	**149674**

Cordon USB compatible Hi-Speed A-C™ éco-responsable

Cordon USB Hi-Speed constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement.

- Débit : 480 Mbps
- Gaine extérieure : 33% post-consommation TPE
- Connecteurs : nickel
- Puissance de charge : 60W



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
A M	C M	1,0 m	**532555**
A M	C M	2,0 m	**532556**
A M	C M	3,0 m	**532557**

Cordon conforme USB Hi-Speed

La pleine vitesse !

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB - IF.

- Débit : 480 Mbps
- Plan de câblage : conforme USB 2.0
- Blindage : S/FTP
- AWG : 28 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1
- Plaquage des connecteurs : nickel
- Ferrites : non



Réf. 532449
USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	COULEUR	LONGUEUR	RÉF.
CORDONS				
A M	B M	Gris	0,6 m	**532403**
A M	B M	Gris	1,0 m	**532511**
A M	B M	Noir	1,8 m	**532449**
A M	B M	Gris	2,0 m	**532512**
A M	B M	Gris	3,0 m	**532513**
A M	B M	Noir	3,0 m	**532450**
A M	B M	Gris	5,0 m	**532514**
A M	B M	Noir	5,0 m	**352451**
A M	A M	Gris	0,5 m	**532502**
A M	A M	Gris	1,0 m	**532501**
A M	A M	Gris	2,0 m	**532503**
A M	A M	Gris	3,0 m	**532504**
A M	A M	Gris	5,0 m	**532505**
RALLONGES				
A M	A F	Gris	0,6 m	**532404**
A M	A F	Gris	2,0 m	**532508**
A M	A F	Gris	3,0 m	**532509**
A M	A F	Gris	5,0 m	**532405**

Cordon conforme USB Hi-Speed

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB - IF.

- Débit : 480 Mbps
- Plan de câblage : conforme USB 2.0
- Blindage : S/FTP
- AWG : 28 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1
- Plaquage des connecteurs : nickel
- Ferrites : non
- Couleur : transparent



Réf. 532424
USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
CORDONS			
A M	B M	1,8 m	**532424**
A M	B M	3,0 m	**532425**
A M	B M	5,0 m	**532426**

Cordon USB Hi-Speed 1m articulé avec 3 têtes magnétiques

Cordon permettant la charge de smartphones, tablettes à connecteurs USB-C™, micro USB-B ou Lightning. Ces connecteurs sont aimantés, ce qui permet de les laisser enfichés dans l'appareil et de détacher le cordon de charge. L'extrémité du cordon étant de surcroit articulée, cela permet de minimiser toutes les contraintes physiques sur le port de charge du périphérique, et ainsi garantir une longévité maximale sans faux-contacts.



	RÉF.
Cordon USB Hi-Speed articulé avec 3 têtes magnétiques	**640297**

Cordons USB Hi-Speed et adaptateurs

Cordon USB Hi-Speed Type-C™

Le nouveau connecteur USB !

- Cordon conforme USB Hi-Speed.
- Débit : 480 Mbps
- Plan de câblage : conforme USB 2.0
- Blindage : S/FTP
- AWG : 28 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1
- Plaquage connecteurs : nickel
- Ferrites : non
- Couleur : noir



Réf. 532440



Réf. 150328



Réf. 532525



Réf. 150350



Réf. 641416

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
C™ M	Micro B M	1,0 m	**532481**
C™ M	A M	1,0 m	**532482**
C™ M	Mini B	2,0 m	**532451**
C™ M	B M	1,8 m	**532440**
C™ M	Micro B M	1,0 m	**532481**
C™ M	Mini B	2,0 m	**532451**
C™ M	A M	1,0 m	**150328**
C™ M	C™ M	1,0 m	**532525**
C™ M droit	C™ M coudé	1,0 m	**150350**
C™ M	C™ M	1,0 m	**641416**

Cordon USB Hi-Speed Type-C™

Cordon permettant le transfert de données en 480Mbps depuis un périphérique USB-C™ sur un ordinateur équipé d'une prise USB-A. Ce cordon accepte une puissance de charge maximale de 15W

Réf. 640174



	LONGUEUR	RÉF.
Cordon USB Hi-Speed A- C™	0,5 m	**640174**
Cordon USB Hi-Speed A- C™	1,0 m	**532482**
Cordon USB Hi-Speed A- C™	1,5 m	**640213**
Cordon USB Hi-Speed A- C™	1,8 m	**640349**
Cordon USB Hi-Speed A- C™	3,0 m	**640350**
Cordon USB Hi-Speed A- C™	5,0 m	**640351**

Adaptateur USB Type-C™

Le couteau suisse de l'USB !

Permet d'utiliser des cordons USB Type-A avec un périphérique à connectique Type-C™.

- Format : monobloc



Réf. 532480



Réf. 150318



Réf. 150327



Réf. 583830

	CONNECT. 1	CONNECT. 2	RÉF.
Adaptateur	C™ M	A F	**532480**
Adaptateur USB 3.1	C™ F	A M	**150318**
Adaptateur USB 3.0 - 50cm	C™ F	A M	**150319**
Adaptateur coudé 5Gbps	A F	C™ M	**150327**
Adaptateur Slim USB 2.0 - USB-C™	A M	C™ F	**150346**
Adaptateur USB3.2 Gen2	A M	C™ F	**532564**
Adaptateur coudé USB4	C™ M	C™ F	**532605**
Adaptateur USB 3.2Gen1 avec dragonne	A M	C F	**583830**

Bloqueur de données USB

Dongle USB permettant la protection des données personnelles. Il ne permet que la charge électrique d'un appareil branché sur votre ordinateur ou contre le « juice jacking » dans les lieux publics.



Réf. 640173



Réf. 641382



Réf. 640172



Réf. 640171

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	CHARGE	RÉF.
A M	A F	15W	**640173**
A M	C™ F	15W	**640172**
C™ M	A F	15W	**640171**
C™ M	C™ F	100W	**641382**

Station d'accueil USB data + power

Tout à portée de main !

- Ports : USB data + charge
- Prise USB : recharge pour un produit USB
- Vitesse max. : 480 Mbps (**Réf. 532485**) 5 Gbps (**Réf. 532533**)
- Longueur cordon : 1,8 m

Réf. 532485



Réf. 532533



	LONGUEUR	RÉF.
Station d'accueil data + power	1,8 m	**532485**
Station d'accueil 5 Gbps	1,5 m	**532533**

Adaptateur et coupleur USB 2.0

Raccordez facilement vos cordons USB et PS/2 !

	CONNECT. 1	CONNECT. 2	RÉF.
Coupleur	A F	A F	**532401**
Adaptateur - 20 cm	A F	MiniDin6 M	**532422**



Réf. 532401
A M vers B M



Réf. 532422
A M vers MiniDin6 M

Cordons USB Type-C™

dacomex

Cordon USB 3.2 Gen1 éco responsable

- Débit : 5 Gbps
- Connecteurs : USB A – USB-C™
- Puissance de charge : 65 à 100 W
- Capot métal
- Gaine extérieure tressée



CHARGE	LONGUEUR	RÉF.
100 W	0,5 m	**641797**
100 W	1,0 m	**641799**
100 W	1,5 m	**641800**
100 W	2,0 m	**641804**
100 W	3,0 m	**641805**
65 W	5,0 m	**641813**

Cordon USB 3.2 Gen2 éco responsable

- Débit : 10Gbps
- Connecteurs : USB-C™ – USB-C™
- Puissance de charge : 100 W
- Capot métal
- Gaine extérieure tressée



CHARGE	LONGUEUR	RÉF.
100 W	0,5 m	**641825**
100 W	1,0 m	**641826**
100 W	1,5 m	**641827**
100 W	2,0 m	**641828**
100 W	3,0 m	**641829**
100 W	5,0 m	**641830**



Réf. 150336

Cordon USB 3.1 Gen1 Type-C™

- Débit : 5 Gbps
- Blindage : S/FTP
- Drain : oui
- Plaquage connecteurs : nickel
- Ferrites : non
- Couleur : noir

CONNECT. 1	CONNECT. 2	CHARGE	PROTOCOLE	LONGUEUR	RÉF.
A M	C™ M	40 W	QC3	1,0 m	**643744**
A M	C™ M	40 W	QC3	1,8 m	**532488**
A M	C™ M	60 W	QC3	3,0 m	**643739**
A M	C™ M	60 W	-	5,0 m	**643745**
A M	C™ M	3,5 W	-	10,0 m	**644052**
C™ M	C™ M	40 W	PD	1,0 m	**150339**
C™ M	C™ M	15 W	-	1,8 m	**150336**
C™ M	C™ M	40 W	PD	3,0 m	**643746**
C™ M	C™ F	-	-	1,0 m	**643752**
C™ M	C™ F	-	-	2.0 m	**150341**



Réf. 532495

Cordon USB 3.2 Gen2 Type-C™

- Débit : 10 Gbps
- Blindage : S/FTP
- Drain : oui
- Plaquage connecteurs : nickel
- Ferrites : non
- Couleur : noir

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	CHARGE	LONGUEUR	RÉF.
C™ M	C™ M	100 W	1,0 m	**532483**
C™ M	C™ M	100 W	2,0m	**643833**
C™ M	C™ M	100 W	3,0 m	**532499**
C™ M	C™ M	60 W	5,0 m	**532448**
C™ M	C™ M	15 W	10,0 m	**532561**
C™ M	C™ M	60 W	1,0 m	**532563**
C™ F	C™ M	60W	1,0 m	**532495**

Cordons USB Type-C™

Cordon USB 3.2.Gen2 USB-C™ éco-responsable

Cordon USB 3.2 Gen2 constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement.
- Débit : 10 Gbps
- Longueur : 1 m
- Connecteurs : nickel
- Puissance de charge : 100W
- Gaine extérieure :
  26% de PVC post consommation recyclé (**Réf.532558**)
  100% de PVC post consommation recyclé (**Réf.532559**)



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	% *	RÉF.
C™ M	C™ M	1,0 m	3 %	**532558**
C™ M	C™ M	2,0 m	36 %	**532559**

* Proportion des matières recyclées dans le poids total du cordon

Cordon USB 3.2 Gen 2x2 Type-C™

Doté du chipset Emark, la fonction d'alimentation peut aller jusqu'à 240W en maintenant le transfert des données jusqu'à 20 Gbps.
- Débit : 20 Gbps
- Blindage : S/FTP
- Puissance de charge : jusqu'à 240 W
- Plaquage connecteurs : nickel
- Ferrites : non
- Couleur : noir



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
C™ M	C™ M	1,0 m	**532649**
C™ M	C™ M	1,5 m	**532650**

Cordon USB 3.2 Gen2 USB-C™ supportant vidéo (2 ou 4 DPlanes) et alimentation

- Supporte DP4-lanes (2 affichages 4K@60Hz) + USB2.0 ou supporte DP2-lanes (1 affichage 4K@60Hz) + USB3.2 10G
- Alimentation 60W sauf réf. 206261 : 40W
- Pour une utilisation en DP4-lanes 2écrans, il faut sous Windows une docking station ou des écrans MST ; sous Mac une docking basée sur la technologie DisplayLink ou Thunderbolt 3 ou 4



Tesca

LONGUEUR	RÉF. TESCA	RÉF.
5	CORUSB3CDPFON-5	**206262**
7	CORUSB3CDPFON-7	**206263**
10	CORUSB3CDPFON-10	**206260**
15	CORUSB3CDPFON-15	**206261**

Cordons USB Type-C™



Réf. 532602

Cordon USB4

- **Réf. 532600** : certifié USB4 40G et 100W
- Vitesse de transfert 40 Gbps
- Power Delivery 20V 5A (100W)
- Support du DisplayPort Alt Mode 2.0
- Compatible Thunderbolt3™ (si matériel compatible)
- **Réf. 532601** et **Réf. 532602** :
  - Gaine extérieure : 100% post-consommation TPE
  - Connecteur : 100% post-consommation TPE



Réf. 532600

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	% *	RÉF.
C™ M	C™ M	0,80 m	-	**532600**
C™ M	C™ M	1,0 m	24	**532601**
C™ M	C™ M	2,0 m	23	**532602**

* Proportion des matières recyclées dans le poids total du cordon



Réf. 413958
A M vers B M

Cordon conforme USB 3.2 Gen1

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB – IF.

- Débit : 5 Gbps
- Blindage : S/FTP
- AWG : 28 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1et USB 2.0
- Plaquage des connecteurs : nickel
- Couleur : noir



Réf. 532467
A M vers B M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
CORDONS			
A M	B M	1,0 m	**413958**
A M	B M	1,8 m	**532467**
A M	B M	3,0 m	**352468**
A M	B M	5,0 m	**532471**
A M*	A M*	2,0 m	**532477**
RALLONGES			
A M*	A F*	1,0 m	**532478**
A M	A F	1,8 m	**532469**
A M	A F	3,0 m	**352470**
A M	A F	5,0 m	**532472**

* Couleur bleue

Cordon compatible USB 3.2 Gen1

Le SuperSpeed au meilleur prix !

- Débit : 5 Gbps
- Blindage : F/UTP
- AWG : 30 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1 et USB 2.0
- Plaquage connecteurs : nickel
- Couleur : noir



Réf. 532464
A M vers B M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
CORDONS			
A M	B M	1,0 m	**532464**
A M	B M	2,0 m	**532465**
A M	B M	3,0 m	**532466**
RALLONGES			
A M	A F	1,0 m	**532469**
A M	A F	2,0 m	**532461**
A M	A F	3,0 m	**532462**

Série et extension USB ATEN

Rallonge amplifiée USB

Avec HUB USB !


Réf. 040312


Réf. 040314


Réf. 040313


Réf. 040311


Réf. 040316

	LONGUEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Rallonge amplifiée USB 2.0	5,0 m	UE250	**040315**
Rallonge amplifiée USB 2.0	12,0 m	UE2120	**040312**
Rallonge amplifiée USB 2.0	12,0 m + Hub	UE2120H	**040314**
Rallonge amplifiée USB 3.0	5,0 m	UE350	**040313**
Rallonge amplifiée USB 3.1	10,0 m	UE3310	**040311**
Rallonge amplifiée USB 3.2	15.0 m	UE3315A	**040316**
Rallonge amplifiée USB 3.2	10,0 m	UE331C-AT-G	**040304**
Rallonge amplifiée USB 3.2	20,0 m	UE332C-AT-G	**040305**


Réf. 040304


Réf. 040305

Extendeur PRO USB 2.0 par cordon RJ45

USB 2.0 sans perte jusqu'à 100 mètres !

Ce kit d'extension USB 2.0 haute performance est protégé par ses boîtiers métalliques robustes et son système anti débranchement qui permet une connexion parfaite même dans des milieux de production et d'exploitation intensive. Ne doutez plus de vos liaisons, vos installations sont pleinement fonctionnelles avec l'extendeur UCE32100

- Longueur : 100 m
- Hub USB 2.0 4 ports sur récepteur
- Fixation Murale ou Rail DIN
- Prise d'alimentation sécurisée anti-débranchement



	RÉF. ATEN	RÉF.
Extendeur PRO USB 2.0 avec Hub 4 ports 100m	UCE32100	**040321**

Extendeur USB sur CAT. 5

GARANTIE 02 ANS

Dépassez la limite des 5 mètres !

Les extendeurs USB ATEN permettent d'éloigner jusqu'à 60 m tous périphériques USB 1.1 ou USB 2.0, et même jusqu'à 100 m avec le modèle dont le récepteur est équipé d'un hub 4 ports USB 2.0.


Réf. 040319


Réf. 044002

	LONGUEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Extendeur USB 1.1	60,0 m	UCE60	**040318**
Extendeur USB 2.0	60,0 m	UCE260	**040319**
Extendeur USB 2.0	100 m + Hub 4 ports	UEH4002	**044002**

Extendeur USB 2.0 CAT.5 50 m Hub métal 4 ports

Boîtier métallique robuste, ce système d'extension USB de haute qualité fournit une solution rapide et flexible pour les applications industrielles

- Jusqu'à 50 m sur un câble CAT.5/5e/6
- Jusqu'à 4 périphériques USB 2.0 480 Mbps



	RÉF. ATEN	RÉF.
Extendeur USB 2.0 CAT.5 50 m hub métal 4 ports	UCE3250	**149205**

Partageur USB manuel pour 2,3 ou 4 PC/Mac

Jusqu'à USB 3.1 5 Gbps !


Réf. 013345


Réf. 014434

	PÉRIPHÉRIQUES	ORDINATEUR	SWITCH	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch indust. piloté	De 1 à 4 en USB 3.2	2 à 4 PC/Mac	Telecom.+ RS-232	US3344i	**013345**
Partageur manuel	1 seul en USB 2.0	2 à 4 PC/Mac	Bouton	US421	**014040**
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 2.0	2 PC/Mac	Télécommande	US224	**014224**
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 2.0	2 à 4 PC/Mac	Télécommande	US244	**014424**
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 3.1	2 PC/Mac	Télécommande	US234	**014234**
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 3.1	2 à 4 PC/Mac	Télécommande	US434	**014434**

Convertisseurs USB vers Série


Réf. 641080


Réf. 040365

	RÉF. ATEN	RÉF.
Convertisseur USB vers série RS-232 FTDi câble 1.2	UC232AF	**641080**
Cordon 1.2m USB-A 2.0 – RJ45 Fem. RS-232	UC232B	**040365**
Cordon 35cm USB-A 2.0 – dB9 Mâle RS-232	UC232A	**040360**
Cordon 1.0m USB-A 2.0 – dB9 Mâle RS-232	UC232A1	**040364**
Hub USB-A 2.0 – 2 ports dB9 Mâles RS-232	UC2322	**040232**
Hub USB-A 2.0 – 4 ports dB9 Mâles RS-232	UC2324	**040234**
Cordon 1.2m USB-A 2.0 – dB9 + bornier RS-422/485	UC485	**040385**


Réf. 040364


Réf. 040385

USB-A et USB-C™ longue distance

Rallonge amplifiée USB-C™ 3.1

Le Type-C™ au-delà des 5 mètres !

- Entrée : USB-C™ Mâle
- Sortie : USB-C™ Femelle
- Transfert : 5 Gbps Max



Réf. 149261

	RÉF.
Câble rallonge amplifiée USB 3.1 Type-C™ Gen1 - 5m	**149255**
Câble rallonge amplifiée USB 3.1 Type-C™ Gen1 - 10m	**149261**

Rallonge amplifiée USB-A 3.0

Jusqu'à 30 mètres !

- Entrée : USB-A Mâle
- Sortie : USB-A Femelle
- Transfert : 5 Gbps Max

Réf. 147273



	RÉF.
Câble rallonge amplifiée USB-A 3.0 - 5m	**149254**
Câble rallonge amplifiée USB-A 3.0 - 10m	**149264**
Câble rallonge amplifiée USB-A 3.0 - 20m	**149272**
Câble rallonge amplifiée USB-A 3.0 - 30m	**147273**

Rallonge Hybride amplifiée USB-C™ 3.1 vers USB-A

Spécial Webcam à distance !

- Entrée : USB-C™ Mâle
- Sortie : USB-A Femelle
- Transfert : 5 Gbps Max




Réf. 149230

	RÉF.
Rallonge amplifiée hybride USB-C™ M vers USB-A F – 5m	**149235**
Rallonge amplifiée hybride USB-C™ M vers USB-A F – 10m	**149230**

Rallonge amplifiée USB-A 2.0

Les plus économiques !

- Entrée : USB-A Mâle
- Sortie : USB-A Femelle
- Transfert : 480 Mbps Max



Réf. 149213



Réf. 149221

	RÉF.
Rallonge amplifiée USB-A 2.0 - 5m	**149252**
Rallonge amplifiée USB-A 2.0 - 12m	**149213**
Rallonge amplifiée USB-A 2.0 12m avec hub 4 ports USB-A	**149224**
Rallonge amplifiée USB-A 2.0 M/F 20m entrée double tête	**149221**

Extendeur USB 3.2 - 5Gbps sur câble CAT. 6a -100 m

L'Altimium TP.USB32 est un prolongateur USB High Speed 5Gbps qui permet l'extension d'un signal USB 3.2 jusqu'à 100 m sur du câble CAT. 6a.

- Pass-through FSYNC GPIO pour une utilisation industrielle de caméras
- Bornier TX/RX prise en charge le POC bidi24 V



	RÉF ALTIMIUM	RÉF.
Extendeur USB 3.2 5 Gbps sur câble Cat.6a -100m	TP.USB32	**414154**

Extendeur USB 3.1 sur fibre avec hub 4 ports

5 Gbps Jusqu'à 300 m sans latence !

Le prolongateur USB sur fibre optique utilise une technologie de conversion de fibre optique pour utiliser sur de longues distances la transmission de signaux USB3.1 - 5 Gbit. La distance varie selon le média employé, jusqu'à 300 m en USB 3 sur fibre OS2 et jusqu'à 100 m sur OM3. Utilisé en USB2.0/1.1, la distance atteindre 6 km sur fibre monomode, ou 500 m en multimode.



	RÉF ALTIMIUM	RÉF.
Extendeur USB 3.1 sur fibre avec hub 4 ports	FOE.USB3	**414155**

Extendeur USB sur CAT. 5 – 60 m

- Kit 2 boitiers à relier par un cordon RJ45 (non fourni)
- Totalement plug & play aucun logiciel a installer



Réf. 149204




Réf. 149244

	ALIMENTATION	RÉF.
Extendeur USB sur CAT. 5 – 60 m	Auto alimenté USB	**149244**
Extension USB 2.0 sur CAT. 5 60 m avec hub 4 ports	Transfo fourni	**149204**

Cordon USB 2.0 A/B amplifié - 10 m

Eloignez votre périphérique USB 2.0 sans atténuer le taux de transfert.

- Taux de transfert : 480 Mbps max
- Connecteur USB 2.0 Type A/B
- Autoalimenté et Plug and Play





	RÉF.
Cordon USB 2.0 A/B amplifié - 10 m	**149216**

Convertisseurs USB - série RS-232/422/485

Dexlan

Cordon USB FT232 port console Type Cisco

L'accès en ligne de commande pour switch manageable !

Prenez le contrôle en profondeur de vos équipements réseau avec ce cordon de communication USB/RJ45 équipé du convertisseur RS232 universel.
- Connecteurs : RJ45 vers USB Type-A mâle
- Longueur : 2 m
- Pour équipements disposant des fonctions CLi Cisco



	RÉF.
Cordon USB FT232 Port Console Type Cisco	**040390**

Convertisseur USB 3.0 FT232RL vers RS-232

Enfin un port COM DB9 en USB 3.0 !

Câble USB 3.0 FT232RL avec convertisseur de port série RS-232 DB9 vous permettant de communiquer avec un modem, un PDA / GPS, un appareil de mesure, une machine industrielle ou les nouveaux IoT.
- Fonctionne sur Port USB 3.1 / 3.2, USB 2.0 ou USB 1.1
- Auto alimenté par le bus USB
- Supporte les protocoles Telnet, SSH, HTTPS
- Chipset FTDI



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Convertisseur USB 3.0 FT232RL vers RS-232	DX-USB3DB9	**040353**

Convertisseur USB 2.0 vers RS-232 - monobloc

Retrouvez un port DB-9 !

Ajoutez facilement un port de communication série RS-232 avec sa prise SubD 9 points à votre ordinateur en branchant un convertisseur monobloc sur un port USB 1.1 / 2.0 / 3.0.
- Autoalimenté par l'USB
- Chipset Prolific PL2303
- Pilotes Windows 32 / 64 bits / MacOS X





	RÉF.
Convertisseur USB 2.0 – RS-232 monobloc droit	**040349**

Convertisseur USB 2.0 vers RS-232

Compatible Windows, Mac et Linux !

Transformez un port USB en 1, 2 ou 4 ports de communication série RS-232 à connecteur DB-9. Ce cordon utilise le chipset PL2303 de Prolific Technology, reconnu comme le plus fonctionnel et professionnel.
- Pilotes certifiés Windows XP / Vista / 7 / 8
- Prise DB-9 mâle

Réf. 040344





Réf. 040331

PORT ENTRÉE	LONGUEUR	PORT(S) SORTIE(S)	RÉF.
USB 2.0 / 3.0 / 3.1 Type-C™	1,0 m	1 x BD-9 Fem.	**040331**
USB 2.0 / 3.0 / 3.1 Type-A	1,30 m	1 x BD-9 Fem.	**040341**
USB 2.0 / 3.0 / 3.1 Type-A	1,30 m	4 x BD-9 Fem.	**040344**

Convertisseur RS-232

- Port(s) série RS-232 : DB-9 mâle
- Modèle 2 et 4 ports en boîtier métal

Réf. 040360



Réf. 040365



ATEN

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
Convertisseur USB 2.0 RS-232	RJ45 Femelle	UC232B	**040365**
Cordon convertisseur RS-232	1 DB-9	UC232A	**040360**
Convertisseur hub RS-232	2 DB-9	UC2322	**040232**
Convertisseur hub RS-232	4 DB-9	UC2324	**040234**

Convertisseur USB vers RS-232 FTDi câble 1.2m

La référence de l'adaptation USB-RS232!

Equipé du chipset FTDI, le UC232AF assure une transmission série stable avec les systèmes d'exploitation tels que Windows, Mac et Linux, tout en maintenant la compatibilité avec les anciens systèmes d'exploitation
- Transfert jusqu'à 921,6 Kbps
- Conformité totale avec les spécifications USB
- Prises : USB-A Male / DB9 Male



ATEN

	RÉF.ATEN	RÉF.
Convertisseur USB vers RS-232 FTDi câble 1.2m	UC232AF	**641080**

Smart convertisseur RS232 vers RS485

En DB9 ou DB25 !

Permet de communiquer jusqu'à 1.2kms en 9600Bps avec un appareil doté d'une interface RS485/RS422 sur bornier 4 fils(full duplex) ou 2 fils(Half duplex) Transforme une sortie série DB9 ou DB25 de PC en interface RS485/422
- Coté RS232/V24 : mode DCE uniquement
- Isolation electromagnétique 2500 VRMS 500VDC
- Protection interface RS232 : 15KV ESD
- Auto-alimenté par le port série RS232 ou par cordon de repiquage d'alimentation sur port USB



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Convertisseur RS-232 vers RS485/422 Isolation Electro.	ECF-041232	**041232**

Convertisseur DB-9 RS-232 vers RS-485 / RS-422

Jusqu'à 1,2 km sur 2 fils !

Transformez un port RS-232 DB-9 en port de communication RS-422 full duplex ou RS-485 half duplex sur un bornier 2 ou 4 fils. La conversion est purement matérielle et ne requiert aucun pilote logiciel. Le convertisseur peut être autoalimenté dans le cas où le port DB-9 peut fournir du courant sur les broches RTS / DTR ou Tx. Dans le cas contraire, il sera nécessaire de l'alimenter par le port jack.
- RS-232 DB-9 M : signaux Tx, Rx, Gnd – 115 kbps
- Bornier à vis : RS-485 2 fils / RS-422 4 fils
- Prise jack 3.5 / 1.35 mm
- Livré avec cordon DB-9 F / F 1 m



Vue avant




Vue arrière

	RÉF.
Convertisseur RS-232 DB-9 / RS-485 / RS-422	**041122**


Cordons DB-9 et DB-25

La connectique DB-9 expliquée

1 - CD - Détection de porteuse
2 - RXD - Réception de données
3 - TXD - Transmission de données
4 - DTR - Terminal prêt
5 - GND - Masse logique
6 - DSR - Données prêtes
7 - RTS - Demande d'émission
8 - CTS - Prêt à émettre
9 - RI - Indicateur de sonnerie




Femelle




Mâle

La connectique DB-25 expliquée

Ce connecteur véhiculant un signal analogique comporte 25 broches. Il fait partie de la famille des connecteurs D-Subminiatures (il est appelé couramment "D-Sub" ou "Sub-D"). Comme pour les connecteurs DB-9, le connecteur DB-25 sert essentiellement dans les liaisons série permettant la transmission des données asynchrones selon la norme RS-232 (toutes révisions confondues). Pour ne pas confondre avec les ports parallèles utilisant aussi une connectique DB-25, les ports séries 25 broches sont mâles et les ports parallèles sont femelles.



Femelle



Mâle

Cordons DB-9, DB-25


A



B



C



D



E



		TYPE	LONGUEUR	RÉF.
CONNECTIQUE DB-25 BROCHE À CAPOTS ASSEMBLÉS				
A	Rallonge DB-25	M / F	3,0 m	**123111**
CONNECTIQUE DB-9 BROCHE À CAPOTS MOULÉS				
B	Cordon DB-9	M / M	1,8 m	**128205**
C	Rallonge DB-9	M / F	1,8 m	**580201**
C	Rallonge DB-9	M / F	3,0 m	**580231**
C	Rallonge DB-9	M / F	5,0 m	**580241**
C	Rallonge DB-9	M / F	10,0 m	**580261**
CORDONS AT /AT				
D	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	1,0 m	**136001**
D	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	1,8 m	**136006**
D	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	3,0 m	**136011**
D	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	5,0 m	**136021**
D	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	10,0 m	**136031**
CORDON NULL MODEM À CAPOTS ASSEMBLÉS				
E	Cordon DB-9 / DB-25	F / M	1,8 m	**137000**
E	Cordon DB-9 / DB-25	F / M	3,0 m	**137010**



Baies et coffrets

Baies Ekivalan	136 à 140
Coffrets Ekivalan	141 à 143
Coffrets industriels et anti vandalisme EKIVALAN	144
Coffrets et châssis divers	145
Accessoires pour baies et coffrets	146 à 149
Baies Efirack	150 à 151
Baies et coffrets Legrand LCS3	152
Solutions MINKELS	153
Multiprises rackables	154
Panneaux de brassage équipés	155 à 158
Accessoires de câblage	159 à 161

Baies EKIVALAN

Baie de brassage BEEA, largeurs 600 et 800 mm

GARANTIE 05 ANS

- Capacité de chargement : 800 Kg de charge statique
- Structure rigide, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 600 ou 800 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
- Ecran digital d'affichage de la température
- Indice de protection : IP 20

- **Porte avant simple (600 mm larg.) ou double (800 mm larg.) en verre securit , avec verrou et poignée.**
- **Porte arrière simple en tôle pleine, avec verrou sans poignée.**
- 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- 2 jeux de montants 19'' (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
- 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- Kit de mise à la terre

- Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette

+ Version en 600 mm de large, porte AV simple vitrée

+ Poids admissible 800 Kg !



+ Version en 800 mm de large, porte AV simple vitrée

+
- **Ecran digital d'affichage de la température**
- **U numérotés**
- **Passages de câbles haut et bas**
- **Porte avant double sur les versions en 800 mm de large pour un accès pratique**



HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR
LARGEUR 600 MM						
16	824	600	33	Assemblée	BEEA16U6060BL122	**755800**
20	1002	600	40	Assemblée	BEEA20U6060BL122	**755801**
22	1091	600	43,5	Assemblée	BEEA22U6060BL122	**755769**
22	1091	800	50	Assemblée	BEEA22U6080BL122	**755770**
26	1269	600	51,5	Assemblée	BEEA26U6060BL122	**755771**
26	1269	800	58,5	Assemblée	BEEA26U6080BL122	**755772**
32	1536	600	62	Assemblée	BEEA32U6060BL122	**755773**
32	1536	800	70	Assemblée	BEEA32U6080BL122	**755774**
36	1713	600	69,5	Assemblée	BEEA36U6060BL122	**755804**
36	1713	800	76	Assemblée	BEEA36U6080BL122	**755805**
42	1980	600	79	Assemblée	BEEA42U6060BL122	**755775**
42	1980	800	89	Assemblée	BEEA42U6080BL122	**755776**
LARGEUR 800 MM						
32	1536	800	90	Assemblée	BEEA32U8080BL522	**755802**
36	1713	800	101	Assemblée	BEEA36U8080BL522	**755806**
42	1980	800	118	Assemblée	BEEA42U8080BL522	**755777**
OSSATURE SANS PORTES NI PANNEAUX LATERAUX - LARGEUR 800 MM						
42	1980	800	87	Assemblée	BEEA42U8080BL000	**755812**

Baies EKIVALAN

Baie serveur BEEA, largeurs 600 et 800 mm

GARANTIE 05 ANS

- Capacité de chargement : 800 Kg de charge statique
- Structure rigide, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 1000 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
- Ecran digital d'affichage de la température
- Indice de protection : IP 20

- **Porte avant simple en métal perforée à 63% , avec verrou et poignée**
- **Porte arrière simple en métal perforée à 63% , avec verrou et poignée.**
- 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- 2 jeux de montants 19'' (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
- 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- Kit de mise à la terre

- Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette



+
- **Ecran digital d'affichage de la température**
- **U numérotés**
- **Passages de câbles haut et bas**
- **Portes perforées pour une ventilation optimale**

+ **Poids admissible 800 Kg !**

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR
LARGEUR 600 MM						
22	1091	1000	62	Assemblée	BEEA22U60100BL662	**755778**
26	1269	1000	71	Assemblée	BEEA26U60100BL662	**755779**
32	1536	1000	86	Assemblée	BEEA32U60100BL662	**755781**
36	1713	1000	96	Assemblée	BEEA36U60100BL662	**755803**
42	1980	1000	112	Assemblée	BEEA42U60100BL662	**755782**
LARGEUR 800 MM						
26	1269	1000	101	Assemblée	BEEA26U80100BL662	**755780**
42	1980	1000	142	Assemblée	BEEA42U80100BL662	**755783**

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR
OSSATURE SANS PORTES NI PANNEAUX LATERAUX - LARGEUR 600 ET 800 MM						
42	1980	600 x 1000	95	Assemblée	BEEA42U60100BL000	**755807** *
42	1980	800 x 1000	115	Assemblée	BEEA42U80100BL000	**755810** *

Consultez votre commercial
pour connaître les autres configurations disponibles !



* Consultez-nous

Baies EKIVALAN

Baie professionnelle BEPF

GARANTIE 05 ANS

- Capacité de chargement : 800 Kg de charge statique
- Ossature vissée (démontable), obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
- Indice de protection : IP 20

- **Porte avant, avec verrou et poignée (voir tableau)**
- **Porte arrière, avec verrou et poignée (voir tableau)**
- 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- 2 jeux de montants 19'' (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trouscarrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
- 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- Kit de mise à la terre

- Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette ou en kit (pour certaines dimensions)



+ U numérotés
Passages de câbles haut et bas
Portes perforées pour une ventilation optimale

+ Poids admissible 800 Kg !

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PORTE AV	PORTE AR	PART NUMBER	NOIR
CONFIGURATIONS ASSEMBLEES								
26	1299	800	1000	108	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF26U80100BL772-A	**755784**
32	1980	800	1000	120	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF32U80100BL772-A	**755785**
42	2010	800	1000	130	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80100BL772-A	**755786**
42	2010	800	1200	142	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80120BL772-A	**755808**
47	2232	800	1000	138	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF47U80100BL772-A	**755788**
47	2232	800	1200	150	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF47U80120BL772-A	**755869** *

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PORTE AV	PORTE AR	PART NUMBER	NOIR
AUTRES CONFIGURATIONS EN KIT								
36	1744	600	800	78	Simple verre	Simple pleine	BEPF36U6080BL122FLT	**755861** *
36	1744	800	800	83	Double verre	Simple pleine	BEPF36U8080BL522FLT	**755863**
36	1744	800	1000	125	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF36U80100BL772FLT	**755862** *
42	2010	600	800	88	Simple verre	Simple pleine	BEPF42U6080BL122FLT	**755865** *
42	2010	800	800	95	Double verre	Simple pleine	BEPF42U8080BL522FLT	**755868** *
42	2010	800	1000	130	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80100BL772FLT	**755866**
42	2010	800	1200	142	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80120BL772FLT	**755867** *

Consultez votre commercial pour connaître les autres configurations disponibles !



* Consultez-nous


Configurateur de baies professionnelles BEPF

Créez votre propre baie

Configurez votre baies en fonction de vos besoins

GARANTIE 05 ANS

▪ Exemple :
BEPF42U80100BL672-A
Baie 42U 800x1000, noire, porte avant simple perforée 63%, porte arrière double perforée 63%, 2 panneaux latéraux, livrée assemblée.

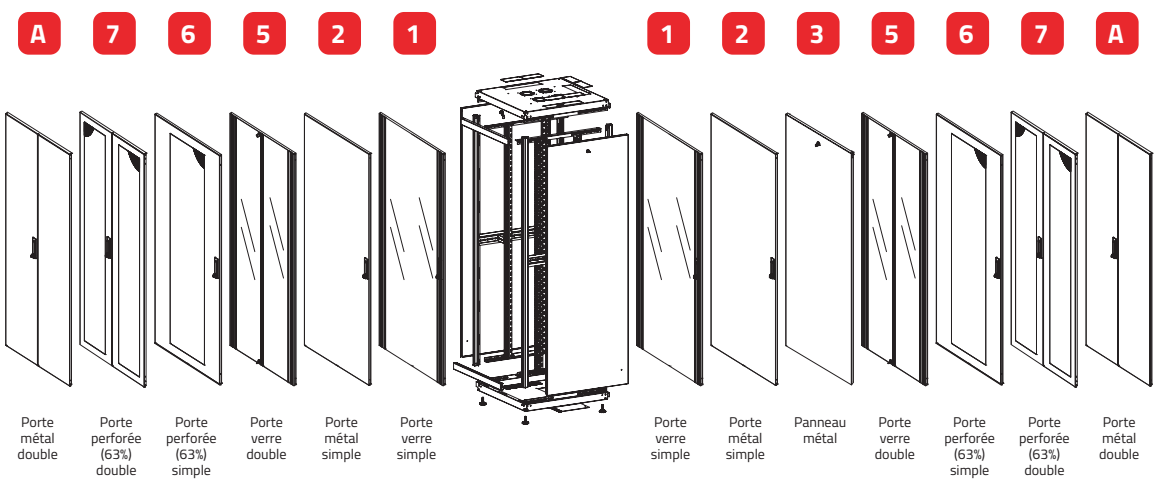

Étape à suivre pour créer une configuration :

BEPF	X1	U	X2	X3	BL	X4	X5	X6	X7

X1 - HAUTEUR		
HAUTEUR EN U	HAUTEUR DE LA BAIE EN MM	CODE
22	1121	**22**
26	1299	**26**
32	1566	**32**
36	1744	**36**
42	2010	**42**
47	2232	**47**

X2 - LARGEUR	
HAUTEUR EN U	CODE
600	**60**
800	**80**

X3 - PROFONDEUR	
PROFONDEUR DE LA BAIE EN MM	CODE
600	**60**
800	**80**
1000	**100**
1200	**120**

X4 -PORTE AVANT	
HAUTEUR EN U	CODE
Sans porte	**0**
Simple verre	**1**
Simple métal	**2**
Double verre (1)	**5**
Simple perforée 63%	**6**
Double perforée 63% (1)	**7**
Double métal (1)	**A**

X5 -PORTE ARRIÈRE	
HAUTEUR EN U	CODE
Sans porte	**0**
Simple verre	**1**
Simple métal	**2**
Panneau métal	**3**
Double verre (1)	**5**
Simple perforée 63%	**6**
Double perforée 63% (1)	**7**
Double métal (1)	**A**

X6 - PANNEAUX LATÉRAUX	
PANNEAUX	CODE
Sans	**0**
1 panneau	**1**
2 panneaux	**2**

X7 - CONDITIONNEMENT	
TYPE	CODE
Livrée en kit	**FLT**
Livrée assemblée	**-A**

(1) uniquement pour les baies de largeur 800 mm

Sur commande uniquement
contactez votre commercial pour plus d'informations !



Baies EKIVALAN

Bâtirack simple et double cadre

Les bâtiracks sont appropriés pour les salles informatiques sécurisées, les laboratoires, les salles blanches où aucune porte ou panneau n'est requis. Ces systèmes fournissent une meilleure ventilation passive, mais nécessitent un environnement climatisé et propre.

- Capacité de chargement : 600 Kg de charge statique
- Ossature vissée
- Montants 19'', trous carrés (9,5 x 9,5 mm)
- Livrée assemblée

GARANTIE 05 ANS

NEW

HAUTEUR (U)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	PART NUMBER	NOIR
27	530	670	REDF27U5367BL	**643802**
42	530	670	REDF42U5367BL	**128557**
48	530	670	REDF48U5367BL	**128566**
27	530	870	REDF27U5387BL	**128549**
42	530	870	REDF42U5387BL	**128559**
48	530	870	REDF48U5387BL	**128567**
42	530	1070	REDF42U53107BL	**128555**
42	530	870	RESF42U5338BL	**128598**
ACCESSOIRES				
Passe-câble vertical 27U 135mm			REDFVCM27U135BL	**128568**
Passe-câble vertical 42U 135mm			REDFVCM42U135BL	**128573**
Passe-câble vertical 48U 135mm			REDFVCM48U135BL	**128577**
Passe-câble vertical 27U 270mm			REDFVCM27U270BL	**128569**
Passe-câble vertical 42U 270mm			REDFVCM42U270BL	**128574**
Passe-câble vertical 48U 270mm			REDFVCM48U270BL	**128578**
Fiber Spool 177x78x58, gris			RESFFIBERRSBL	**128608**
Kit 4 roulettes pour bâtiracks avec frein+2 sans, 90x70x80			RESFCASTER-4	**128607**



+ Poids admissible 600 Kg !

Baie insonorisée BESP

GARANTIE 05 ANS

Baie insonorisée conçue pour réduire le bruit des équipements internes. Élégante et de qualité, elle a été conçue pour se fondre dans un environnement de bureau grâce à sa finition plaquée en érable. La baie est équipée, en standard, d'un système de ventilation performant et silencieux.

- Capacité de chargement : 1000 Kg de charge statique
- Système de ventilation silencieux intégré à la porte arrière (3 ventilateurs) avec mousse insonorisante (max 29-30 dB)
- Double porte avant avec fermeture à clé
- Porte arrière avec fermeture à clé
- Panneaux latéraux amovibles et isolés phoniquement avec fermeture à clé
- Entrée de câbles par le socle inférieur
- Roulettes incluses pour faciliter le déplacement
- Pieds de nivellement, réglables en hauteur
- Rails et profils 483 mm (19'') en face avant et arrière, réglables en profondeur
- Finition en bois : Érable
- Parties métalliques : noir (RAL9005)



+ Poids admissible 1 000 Kg !



+ Les montants 19" sont numérotés en U de bas en haut et de haut en bas. Chaque baie est également équipée, en standard, de 2 passe-câbles verticaux avec anneaux et balais sur toute la hauteur.



+ Sur chaque flanc de la baie sont prévus des emplacements 19" zéro U pour intégrer des PDU (2 emplacements dans la version 17U et 4 pour les versions 32U et 42U



+ Equipée d'un système de ventilation intégré dans la porte arrière, contrôlé par un termostat et ultra silencieux (<30 dB).

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR
17	1000	750	1130	138	Assemblée	BESP17U75113BLM222	**755871** *
32	1666	750	1130	165	Assemblée	BESP32U75113BLM222	**755872** *
42	2110	750	1130	210	Assemblée	BESP42U75113BLM222	**755873** *

* Consultez-nous

Coffrets EKIVALAN

Coffret Essentiel (CEES) 19" assemblé et kit largeur 600 mm

MONTAGE 15' | EXISTE EN KIT | GARANTIE 05 ANS

- **Spécifications** :
- Capacité de chargement : 80 Kg de charge statique
- Structure rigide, largeur 600 mm et profondeur 450 ou 600 mm
- Assemblé ou en kit à monter soi-même en seulement 15'
- Obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles ainsi que sur panneau arrière (Balais pour obturateur en option CEESCMBRUSH)
- Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 2 ventilateurs (option)
- Indice de protection : IP 20

- **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
- 2 panneaux latéraux amovibles verrouillables (serrure en option CEESSPLOCK131)
- 1 paire de montants 19'' (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur (2 paires pour les versions 600 mm de profondeur)
- Possibilité de montage sur roulettes en option (CEESCASTER-4)
- Noir - RAL9005





+ Poids admissible 80 Kg !

+ Panneaux latéraux démontables avec verrous.

+ Assemblé ou en kit à monter soi-même en seulement 15'

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PART NUMBER	PART NUMBER	ASSEMBLÉ	KIT
4	280	450	9,8	CEES04U6045BL132-A	CEES04U6045BL132FLT	**584997**	**584998**
4	280	600	12	CEES04U6060BL132-A	CEES04U6060BL132FLT	**584999**	**585000**
6	369	450	11,35	CEES06U6045BL132-A	CEES06U6045BL132FLT	**585001**	**585002**
6	369	600	13,85	CEES06U6060BL132-A	CEES06U6060BL132FLT	**585003**	**585004**
9	503	450	15	CEES09U6045BL132-A	CEES09U6045BL132FLT	**585005**	**585006**
9	503	600	16,34	CEES09U6060BL132-A	CEES09U6060BL132FLT	**585007**	**585008**
12	636	450	15,6	CEES12U6045BL132-A	CEES12U6045BL132FLT	**585009**	**585010**
12	636	600	19,2	CEES12U6060BL132-A	CEES12U6060BL132FLT	**585011**	**585012**
15	770	450	18,2	CEES15U6045BL132-A	CEES15U6045BL132FLT	**585013**	**585014**
15	770	600	22	CEES15U6060BL132-A	CEES15U6060BL132FLT	**585015**	**585016**
18	903	450	20,56	CEES18U6045BL132-A	CEES18U6045BL132FLT	**585017**	**585018**
18	903	600	24,68	CEES18U6060BL132-A	CEES18U6060BL132FLT	**585019**	**585020**

Coffret Avantage (CEAF) 19" en kit largeur 542 mm

MONTAGE 10' | EN KIT | GARANTIE 05 ANS

- **Spécifications :**
- Capacité de chargement : 50 Kg de charge statique
- Structure rigide, largeur 542 mm et profondeur 400 mm, à assembler
- Ossature vissée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles ainsi que sur panneau arrière (Balais en option CEAFCMBRUSH)
- Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 2 ventilateurs (option)
- Indice de protection : IP 20


- **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
- Panneaux latéraux non démontables
- 1 paire de montants 19'' (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur



+ Poids admissible 50 Kg !

+ Montage en seulement 10 minutes !

+ Conçu et optimisé pour des installations rapides, efficaces et rentables
1 seul colis pour un stockage et une manutention optimisés



HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PART NUMBER	RÉF
4	237	400	7,1	CEAF04U5440LG1NN	**584991**
7	370	400	8,9	CEAF07U5440LG1NN	**584992**
9	459	400	11	CEAF09U5440LG1NN	**584993**
12	592	400	13	CEAF12U5440LG1NN	**584994**

Coffrets EKIVALAN

Coffret 19" professionnel CEPA assemblé, largeur 600 mm

GARANTIE 05 ANS

- Capacité de chargement : 80 Kg de charge statique
- Structure rigide, largeur 600 mm et profondeur 450 ou 600 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- Toit prévu pour recevoir une unité de ventilation (option)
- Indice de protection : IP 20
- **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
- 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- 1 paire de montants 19'' (avant) avec marquage des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- Kit de mise à la terre



+ Poids admissible 80 Kg !

+
- **U numérotés**
- **Les ventilateurs peuvent être installés par l'intérieur comme par le dessus du coffret. Il est donc possible d'y accéder sans avoir à retirer les éléments 19" déjà installés.**
- **Passages de câbles haut et bas**

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLE / KIT	PART NUMBER	NOIR
7	423	450	13	Assemblé	CEPA07U6045BL132	**755760**
7	423	600	18	Assemblé	CEPA07U6060BL132	**755761**
9	512	450	16	Assemblé	CEPA09U6045BL132	**755762**
9	512	600	20	Assemblé	CEPA09U6060BL132	**755763**
12	646	450	21	Assemblé	CEPA12U6045BL132	**755754**
12	646	600	24	Assemblé	CEPA12U6060BL132	**755755**
16	824	450	24	Assemblé	CEPA16U6045BL132	**755756**
16	824	600	28	Assemblé	CEPA16U6060BL132	**755757**
20	1001	450	30	Assemblé	CEPA20U6045BL132	**755758**
20	1001	600	32	Assemblé	CEPA20U6060BL132	**755759**

Kit de conversion double section pour coffret pro CEPA

GARANTIE 05 ANS

- Compatible uniquement avec les coffrets pro (CEPA)
- Capacité de chargement réduite à 50 Kg pour les coffrets en 450 mm de profondeur et 35 Kg pour les coffrets en 600 mm de profondeur.
- Largeur 600 mm et profondeur 150 mm, à assembler



+ Stockage optimisé
Possibilité de convertir un coffret déjà en place

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PART NUMBER	NOIR
7	423	150	10,4	CEPAKIT3P07UBL	**755767**
9	512	150	10,4	CEPAKIT3P09UBL	**755768**
12	646	150	13,3	CEPAKIT3P12UBL	**755764**
16	824	150	18	CEPAKIT3P16UBL	**755765**
20	1001	150	21,3	CEPAKIT3P20UBL	**755766**

Kit de ventilateurs intégrables pour coffret

GARANTIE 02 ANS

- Compatible tous coffrets EKIVALAN
- Débit pour 1 élément : 2,3 - 3 mètres cubes / min
- Cordon d'alimentation fourni



+ Se pose simplement par l'intérieur ou le dessus du coffret
Thermostat 0-35 °

	PART NUMBER	NOIR
Kit 1 ventilateur avec thermostat pour coffret EKIVALAN	CEACCFANTHMBL-1	**755703**
Kit 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret EKIVALAN	CEACCFANTHMBL-2	**755705**

Coffrets EKIVALAN

Coffret 10" assemblé, largeur 312 mm

Capacité de chargement : 20 Kg de charge statique

Structure rigide, largeur 312 mm et profondeur 300 mm
assemblée mécaniquement (vissée, démontable)
- Balais passe câbles en partie supérieure et obturateur démontable en partie inférieure pour le passage des câbles
- Indice de protection : IP 20
- **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
- Panneaux latéraux non démontables
- 1 paire de montants 10'' (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur

Poids admissible 20 Kg !

**Passages de câbles haut et bas.
Balai anti poussières préinstallé
pour le passagçe de câbles supérieur**




ekivalan


HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PART NUMBER	GRIS
6	267	300	5,5	Assemblé	CESH06U3130BL1NN	**755793**	CESH06U3130LG1NN	**755745**
9	460	300	6,9	Assemblé	CESH09U3130BL1NN	**755794**	CESH09U3130LG1NN	**755792**

Accessoires pour coffret 10"

Réf. 755721



Réf. 755722



Réf. 755726

ekivalan

	PART NUMBER	NOIR	PART NUMBER	GRIS
EKIVALAN Panneau passe-câbles 10" à balais 0,5U	CESHCM0,5UBRUSHBL	**755796**	CESHCM0,5UBRUSHLG	**755721**
EKIVALAN Panneau passe-câbles 10", 1U, 3 anneaux	CESHCM1U3RBL	**755797**	CESHCM1U3RLG	**755722**
EKIVALAN Etagère fixe 10", 1U, prof. 150 mm	CESHFS1U2P150BL	**755798**	CESHFS1U2P150LG	**755726**
EKIVALAN Panneau obturateur 10", 1U	CESHOBTFS1UBL	**755795**	CESHOBTFS1ULG	**755720**



Réf. 808891



Réf. 257312



Réf. 754715



Réf. 891016

	COULEUR	RÉF.
Bandeau 4 prises électriques CEE7	Aluminium	**808891**
Panneau de brassage 12 ports CAT. 6A STP	Noir	**257312**
Panneau de brassage 12 ports keystone à équiper	Noir	**754715**
Switch 16 ports Gigabit rackable 10'' et 19''	Noir	**891016**


Coffrets industriels et anti-vandalisme EKIVALAN

Coffret 19" industriel CEIP (IP55) intérieur et extérieur

GARANTIE 05 ANS

- Capacité de chargement : 100 Kg de charge statique
- Protection IP55 (EN 60529)
- Porte avant métal avec poignée 3 points de fixation anti-vandalisme (ouverture 140°)
- Toit avec emplacement pour ventilation (option) /avec auvent total pour la version extérieure
- Ouïes d'aération sur les côtés /protégées par capots métalliques pour la version extérieure
- 5 entrées de câble IP55 (1x PG48, 2x PG21, et 2 trous de diamètre 28 mm (pour PG21)
- 1 paire de montants 19'' (avant) avec marquage des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- Kit de mise à la terre

+
- **Fermeture avec poignée anti-vandalisme 3 points**
- **Toit avec auvent pouvant accueillir une unité de ventilation**
- **Montants en acier inoxydable numérotés et réglables en profondeur**






Version intérieure



Version extérieure



HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	PART NUMBER	GRIS
LARGEUR 600 MM						
9	529	450	28	Intérieur	CEIP55I09U6045LG2NN	**755886**
9	529	600	34	Intérieur	CEIP55I09U6060LG2NN	**755887**
12	663	450	31	Intérieur	CEIP55I12U6045LG2NN	**755888**
12	663	600	38	Intérieur	CEIP55I12U6060LG2NN	**755889**
16	841	450	37	Intérieur	CEIP55I16U6045LG2NN	**755890**
16	841	600	44	Intérieur	CEIP55I16U6060LG2NN	**755891**
9	529	600	40	Extérieur	CEIP55O09U6060LG2NN	**755892**
12	663	600	43	Extérieur	CEIP55O12U6060LG2NN	**755893**
16	841	600	49	Extérieur	CEIP55O16U6060LG2NN	**755894**
ACCESSOIRE						
Kit 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret CEIP gris					CEIP55FANTHMLG-2	**755885**

Coffret 19" anti-vandalisme

GARANTIE 05 ANS

Capacité de chargement : 200 Kg de charge statique

1 structure acier 3 mm, largeur 600 mm et profondeur 600 mm, assemblée soudée
- 4 points de fixation à l'arrière, doublés d'une empreinte acier soudée de 3 mm d'épaisseur, soit 6 mm au total
- Porte avant métal 3 mm avec verrou à clé haute sécurité mécanique 3 points
- Ouverture de la porte à 100°, de gauche à droite
- 1 paire de montants 19'' acier 1,5 mm en L , marquage des U, réglables facilement en profondeur
- 8 entrées de câble 47 mm défonçables, réparties en haut, en bas et sur les côtés du coffret
- Protection IP20
- Résistance 10' à tout outillage manuel et/ou électrique (DIN V ENV 1627 Level WK4)
- Couleur : Gris RAL7035





+
- **Une structure robuste assemblée soudée , assurant une rigidité parfaite et pouvant supporter 200 kg de charge utile et répartie**
- **Fermeture avec poignée anti-vandalisme 3 points**
- **8 entrées de câbles de Ø 47 mm réparties en haut, en bas et sur les côtés.**

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	PART NUMBER	
LARGEUR 600 MM						
7	428	600	28	Intéreur	CEAV07U6060LG2NN-M	**755874** *
9	517	600	34	Intéreur	CEAV09U6060LG2NN-M	**755875** *
12	650	600	31	Intéreur	CEAV12U6060LG2NN-M	**755876** *

* Consultez-nous

Coffrets et châssis divers

Coffret mural faible encombrement 5U noir

GARANTIE 05 ANS

Doté de 5U, dont 3U pivotants à 180° et 2U fixes pour des équipements de faible profondeur de type multiprise. Son design très étroit d'une profondeur de seulement 145 mm permet un maximum de flexibilité dans peu d'espace.
- 5 unités dont 3 orientables à 180°
- Vitre PVC pour le contrôle visuel des équipements
- Verrouillage par clé
- Pré perçages pour les entrées de câble
- Trous latéraux pour la ventilation
- Dimensions : 500 x 475 x 145 mm
- Couleur : noir / RAL9005

PENSEZ-Y
Retrouvez nos multiprises rackables
Page : 156







	RÉF.
Coffret mural faible encombrement 5U noir	**755905**

Economie d'espace et chargement maximum !

Coffret mural éco 19''

- Porte avant : 1 porte pleine avec serrure
- Montants 19'' : 2 montants réglables en hauteur
- Fixation 19'' : 3U en épaisseur du coffret
- Entrée de câbles : 2 entrées haut et bas
- Dim. L x H x P : 540 x 400 x 180 mm
- Couleur : gris



	RÉF.
Coffret mural éco 19''	**753849**

Un coffret 3U à petit prix !

Châssis mural

GARANTIE 02 ANS

- Largeur : 520 mm
- Profondeur : réglable de 250 à 430 mm
- 1 côté articulé
- Fixation murale



Réf. 756658






HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROF. MINI (MM)	PROF. MAXI (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS (KG)	PART NUMBER	RÉF.
2	115	250	430	520	2,1	CEEM02U5225BL032	**756658**
3	155	250	430	520	2,8	CEEM03U5225BL032	**756659**
4	205	250	430	520	3,5	CEEM04U5225BL032	**756660**
6	295	250	430	520	4,8	CEEM06U5225BL032	**756661**
8	380	250	430	520	6	CEEM08U5225BL032	**756662**

Châssis mural 19''

MADE IN FRANCE

- Montants 19'' : avant et arrière, avec ajours passe-câbles
- Largeur : 595 mm
- Profondeur : réglable de 250 à 400 mm
- Charge utile max : 20 kg
- Fixation murale 4 points




Réf. 754900

	HAUTEUR	RÉF.
Châssis mural 19''	10U	**754900**
Châssis mural 19''	13U	**754901**
Châssis mural 19''	16U	**754902**

Rail DIN 19''

MADE IN FRANCE

- Hauteur : 3U
- **Réf. 754908** : permet le montage d'éléments au format DIN
- **Réf. 754909** : permet le montage de 10 disjoncteurs de 36 mm



Réf. 754908




Réf. 754909

	RÉF.
Rail DIN fixation sur 3U sans enjoliveur	**754908**
Rail DIN fixation sur 3U avec enjoliveur disjoncteur	**754909**

Accessoires pour baies et coffrets

Etagère fixe 19", 2 points de fixation



Réf. 755727


Réf. 755734

ekivalan

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR
1U	200	30	BEACCFS1U2P200BL	**755727**
1U	250	30	BEACCFS1U2P250BL	**755728**
1U	300	30	BEACCFS1U2P300BL	**755729**
1U	400	30	BEACCFS1U2P400BL	**755730**
2U	350	30	BEACCFS2U2P350BL	**755734**
2U	550	30	BEACCFS2U2P550BL	**755735**


Etagère fixe 19", 4 points de fixation


Réf. 755731

ekivalan

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR
1U	370	50	BEACCFS1U4P370BL	**755731**
1U	570	50	BEACCFS1U4P570BL	**755732**
1U	740	50	BEACCFS1U4P740BL	**755733**

Etagère coulissante 19" 4 points de fixation



Réf. 755723

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR
1U	350	30	BEACCSS1U4P350BL	**755723**
1U	550	30	BEACCSS1U4P550BL	**755724**
1U	720	30	BEACCSS1U4P720BL	**755725**

Etagère coulissante universelle - 19"

- Compatible baies et coffrets (en fonction des profondeurs)
- Fixation sur les U par l'avant et l'arrière

+ Extra drop de 100 mm pour s'adapter à la profondeur de la baie.


Réf. 755280



HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	POUR BAIE DE PROFONDEUR (MM)	NOIR
1U	350	35	600	**755280**
1U	550	35	800	**755281**
1U	750	35	1000	**755282**


Paire supports de charges en L fixes


Réf. 755718

ekivalan

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR
-	295	50	BEACCFLSZN370	**755718**
-	495	50	BEACCFLSZN570	**755719**
-	665	50	BEACCFLSZN740	**755717**

Tiroir range documents 19"



HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR
2U	400	-	BEACCTIR2U40BL	**755736**

Range documents A4 pour baie ou coffret

+ En plastique à coller ou visser !



	RÉF.
Range documents en plastique	**755285**

Paire de passe câbles verticaux pour baies 800 mm large


Réf. 755714

ekivalan

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR
32U	-	-	BEACCVCM32UBL	**755714**
42U	-	-	BEACCVCM42UBL	**755716**

Accessoires baies et coffrets

Panneau plein à visser - 19'' noir



En métal !

Réf. 755257

	HAUTEUR	RÉF.
Panneau plein 19"	1U	**755256**
Panneau plein 19"	2U	**755257**
Panneau plein 19"	3U	**755258**
Panneau plein 19"	4U	**755259**

Passage de câbles - 19'' 1U noir



Réf. 754452



Réf. 754451



Réf. 754453

	RÉF.
Brosse simple	**754452**
Brosse avec support	**754451**
Demi brosse	**754453**

Panneau de gestion de câbles - 19'' noir



Réf. 754530



Réf. 754532



Réf. 754534

	HAUTEUR	RÉF.
Plein - 5 anneaux	1U	**754530**
Plein - 5 anneaux	2U	**754536**
Ajouré - 5 anneaux	1U	**754533**
Décaissé - 5 anneaux	1U	**754532**
Avec couvercle	1U	**754534**
Avec couvercle	2U	**754535**

Panneau plein à clipser 19'' - noir



En plastique !

	RÉF.
Panneau plein à clipser noir - 19"	**755291**

Support de câbles pour montage vertical / horizontal

- Anneaux 80x80 ou 40x60 mm
- Montage sur les montants 19 pouces
- Lot de 10 pièces



Réf. 750439




Réf. 644064

ekivalan

LARGEUR BAIE (MM)	DIMENSIONS	PART NUMBER	RÉF.
600	40x60x44	BEACCVCMR4060BL-10	**750439**
800	80x80x44	BEACCVCMR8080BL-10	**644064**

Entrées de câbles pour baies

- Balai d'entrée de câbles 316x70 pour baies BEEA & BEPF : **Réf. 755701**
- Entrée de câbles coulissante noire pour fond de baie BEEA : **Réf. 755814**

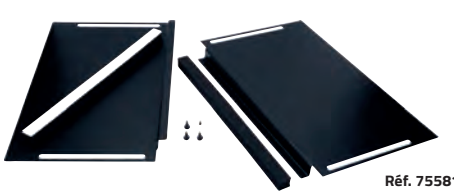

Réf. 755814



Réf. 755701

ekivalan

	RÉF.
Balai d'entrée de câbles 316x70	**755701**
Entrée de câbles coulissante noire	**755814**

Accessoires baies et coffrets

Unité de ventilation - 19''

- Equipé d'un thermostat pour piloter le déclenchement de la ventilation
- Compatible toutes baies réseau ou serveur
- Installation droite sur les montants



Thermostat intégré !



Réf. 755286

	RÉF.
Unité 19'' 2 ventilateurs	**755286**
Unité 19'' 4 ventilateurs	**755287**

Ventilateurs pour baies Ekivalan

- Kit ventilateurs pour toit de baies
- Capacité 2 ou 4 ventilateurs
- Cordon d'alimentation de 2 m équipé d'une prise 2P+T
- Débit = 2,3 – 3 mètres cubes / min



Réf. 755709

ekivalan

USAGE	NB VENTILATEURS	THERMOSTAT	PART NUMBER	RÉF.
Coffrets*	1	non	CEACCFANONFBL-1	**642999**
Coffrets*	2	non	CEACCFANONFBL-2	**643000**
Baies*	2	oui	BEACCFANTHMTOP2BL	**755706**
Baies*	4	oui	BEACCFANTHMTOP4BL	**755709**

* s'installe sous le toit à l'aide de vis auto-taraudeuses

Kit de ventilateurs intégrables pour coffret pro (CEPA)

GARANTIE 02 ANS

- Compatible tous coffrets EKIVALAN
- Débit pour 1 élément : 2,3 - 3 mètres cubes / min
- Cordon d'alimentation fourni

Se pose simplement par l'intérieur ou le dessus du coffret
Thermostat 0-35°



ekivalan

	PART NUMBER	NOIR
Kit 1 ventilateur avec thermostat pour coffret EKIVALAN	CEACCFANTHMBL-1	**755703**
Kit 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret EKIVALAN	CEACCFANTHMBL-2	**755705**

Ventilateur pour coffrets industriels Ekivalan (CEIP) gris

GARANTIE 02 ANS

- Kit 2 ventilateurs avec thermostat



ekivalan

	PART NUMBER	GRIS
Ventilateur pour coffrets industriels	CEIP55FANTHMLG-2	**755885**

Réhausse 100 mm pour baie BEEA

- 4 angles avec vérins et 4 côtés (dont 1 avec entrée de câbles à balais)
- Charge utile : 1000 Kg



Réf. 755847

ekivalan

BAIES	PART NUMBER	RÉF.
600 x 600	BEEAREH6060BL-10	**755847**
600 x 800	BEEAREH6080BL-10	**755848**
800 x 800	BEEAREH8080BL-10	**755851**
600 x 1000	BEEAREH60100BL-10	**755846**
800 x 1000	BEEAREH80100BL-10	**755849**


Accessoires baies et coffrets

Paire de montants supplémentaires pour coffrets Ekivalan CEES



U	PART NUMBER	RÉF.
4	CEESMR04UZN-2	**585023**
6	CEESMR06UZN-2	**585024**
9	CEESMR09UZN-2	**585025**
12	CEESMR12UZN-2	**585026**
15	CEESMR15UZN-2	**585027**
18	CEESMR18UZN-2	**585028**

Paire de montants supplémentaires pour coffrets Ekivalan CEPA

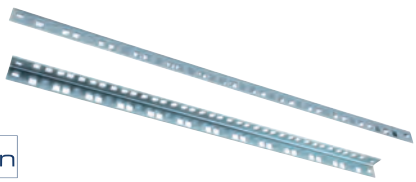

U	PART NUMBER	RÉF.
7	CEPAMR07UZN-2	**755900**
9	CEPAMR09UZN-2	**755901**
12	CEPAMR12UZN-2	**755902**
16	CEPAMR16UZN-2	**755903**
20	CEPAMR20UZN-2	**755904**

Paire d'équerres de soutien pour coffret mural



	PART NUMBER	RÉF.
Paire d'équerres de soutien	BEACCEQUERREBL-2	**755799**

Kits d'accouplement pour baies Ekivalan



	PART NUMBER	RÉF.
Pour baies BEEA Prof. 800	BEEASAKZN-800	**755853**
Pour baies BEEA Prof. 1000	BEEASAKZN-1000	**755852**
Pour baies BEPF Prof.600, 800,1000, 1200	BEPFSAK	**755870**

Autres accessoires pour baies et coffrets

	PART NUMBER	RÉF.
Lot de 20 kits vis, rondelle, écrou-cage M6	BEACCCNM6-20	**755712**
Lot de 50 kits vis, rondelle, écrou-cage M6	BEACCCNM6-50	**755713**
Kit 4 roulettes M10 pour coffrets (2 avec freins et 2 sans)	BEACCCASTER-4	**755707**
Kit 4 roulettes pour baies 2 avec frein / 2 sans, hauteur 8.9cm	BEEACASTER-4	**755708**
Kit 4 vérins M10 hauteur 100mm	BEACCFEET100-4	**755711**
Kit 4 vérins M10 hauteur 35mm	BEACCFEET35-4	**755710**



Réf. 755712



Réf. 755707




Réf. 755708



Réf. 755711

Barre de mise à la terre verticale (paire)

- Hauteur : 780 mm
- 22 points de masse
- 4 fils v/j de 40 cm



	PART NUMBER	RÉF.
Barre de mise à la terre verticale	BEACCGK44P780	**755700**

Eclairage rackable 19"



	RÉF.
Eclairage rackable 19"	**755293**

Baies EFIRACK

Baie réseau 19'' gris titane

Destinée à recevoir des équipements réseau (switch, KVM, etc.)
et des panneaux de brassage.
- Porte avant : 1 porte en verre trempé avec serrure
- Porte arrière : 1 porte en métal plein avec serrure
- Panneaux latéraux : 2 panneaux amovibles avec verrous ¼ de tour
- Montants 19'' : 2 montants avant (avec passe-câbles sur baie 800 mm de large)
- Toit : fourni, avec entrée de câbles
- Plancher : vendu séparément
- Emplacement ventilateur : 4 (600 mm de profondeur) ou 6 (≥ 800 mm de profondeur)
- Ventilateurs vendus séparément
- Charge utile max : 500 kg
- Epaisseur cadre : 2 mm / porte et panneaux : 1 mm
- 4 vérins inclus
- Couleur : gris titane

HAUTEUR	HAUTEUR EXT. (MM)	PROFONDEUR EXT. (MM)	POIDS (KG)	RÉF.
LARGEUR 600 MM				
24U	1204	600	65	**754852**
24U	1204	800	74	**754855**
24U	1204	1000	80	**754858**
42U	2004	600	90	**754853**
42U	2004	800	106	**754856**
42U	2004	1000	116	**754859**
42U	2004	1200	128	**754861**
47U	2226	600	98	**754854**
47U	2226	800	117	**754857**
47U	2226	1000	122	**754860**
47U	2226	1200	144	**754862**
LARGEUR 800 MM				
42U	2004	800	125	**754865**
42U	2004	1000	138	**754866**

Consultez-nous




Réf. 754852

Ces baies réseau, supportant 500 kg, vous permettent l'intégration mixte de vos câblages, serveurs et onduleurs !

Accessoires baie réseau et serveur


	RÉF.
MONTANT 19" ARRIERE	
Paire de montants 19" arrière - 24U	**754950**
Paire de montants 19" arrière - 42U	**754951**
Paire de montants 19" arrière - 47U	**754952**
PLANCHER DE BAIE	
Plancher avec balai passe-câbles, 600 x 600	**754964**
Plancher avec balai passe-câbles, 600 x 800	**754965**
Plancher avec balai passe-câbles, 600 x 1000	**754966**
Plancher avec balai passe-câbles, 800 x 800	**754969**
Plancher avec balai passe-câbles, 800 x 1000	**754970**
RÉHAUSSE DE BAIE AVEC PASSE-CÂBLES SUR LES 4 FACES	
Socle de baie 600 x 1000 hauteur 100 mm	**754960**
Socle de baie 600 x 800 hauteur 100 mm	**754962**
Socle de baie 600 x 600 hauteur 100 mm	**754963**
ROULETTES LOURDE CHARGE	
Supports + 4 roulettes pour baie de profondeur 1000	**754972**
Supports + 4 roulettes pour baie de profondeur 800	**754973**
Supports + 4 roulettes pour baie de profondeur 600	**754974**
ENSEMBLE DE VENTILATEURS DE TOIT	
4 ventilateurs pour toit de baie	**754958**
6 ventilateurs pour toit de baie	**754959**
SOCLE ANTIBASCULEMENT POUR BAIE 1000 OU 1200 MM	
Socle antibasculement, pour baie de profondeur 1000 mm	**754975**
Socle antibasculement, pour baie de profondeur 1200 mm	**754976**
PLATEAU FIXE À MONTER SUR LES MONTANTS 19"	
Plateau fixe (entraxe de 412) entre montants profondeur 429 mm	**754979**
Plateau fixe (entraxe de 512) entre montants profondeur 529 mm	**754980**
Plateau fixe (entraxe de 612) entre montants profondeur 629 mm	**754981**
PLATEAU COULISSANT À FIXER SUR LES 4 MONTANTS DE 404 À 654 MM ENTRE MONTANTS	
Tablette coulissante universelle 1U 19", charge 50 kg	**754982**
AUTRES ACCESSOIRES	
Balai passe-câbles de toit clipsable	**754983**
Lot de 25 vis M6 + 25 rond. et 25 écrous cage M6 à insertion rapide pour carré de 9,5 mm	**754977**
Thermostat, réglable de 0 à 60°c, en kit sans câblage	**754978**
Lot de 5 tresses de masse + visserie	**754956**
Kit serrure pour panneau latéral ou arrière	**754954**
Kit de 2 ventilateurs pour baie réseau ou serveur	**754957**

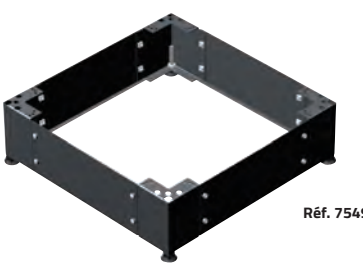

Réf. 754960



Réf. 754972

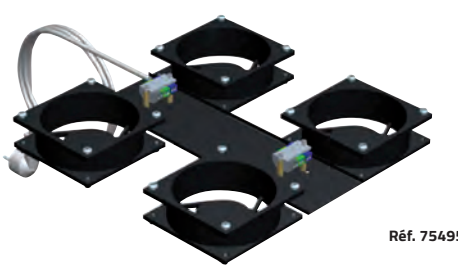

Réf. 754958

Baies EFIRACK

Baie serveur 19'' gris titane avec portes

La baie serveur est adaptée à vos applications IT serveurs et stockage, à vos équipements de communication, onduleurs, matériels de câblage et outils d'administration et de sécurité.

Utilisation : salles informatiques.

▪ **Composition :**
- Porte avant : simple ajourée
- Porte arrière : simple ajourée (600 de large), double ajourée (800 de large)
- 1 ossature mécano vissée
- 1 paire de montants 19'' avant et arrière
- 1 toit ajouré avec prédécoupe et passage de câbles
- 2 panneaux latéraux avec verrous ¼ de tour
- 1 kit de personnalisation avant bleu RAL 5015
- 1 lot de 4 vérins

▪ **Informations complémentaires :**
- Continuité de masse assurée (par des tresses de 6 mm² en option)
- Charge admissible de 700 Kg en statique répartie sur 4 montants intérieurs
- Montants réglables en profondeur au pas de 25 mm
- Tenue aux impacts mécaniques externes IK8
- Couleur gris titane en standard



Réf. 754927

HAUTEUR (U)	HAUTEUR EXT. (MM)	PROFONDEUR EXT. (MM)	POIDS (KG)	RÉF.
LARGEUR 600 MM (PORTE AR SIMPLE)				
24	1204	1000	107	**754921**
42	2004	1000	107	**754922**
42	2004	1200	127	**754923**
47	2226	1000	112	**754924**
LARGEUR 800 MM (PORTE AR DOUBLE)				
24	1204	1000	96	**754925**
42	2004	1000	123	**754926**
42	2004	1200	143	**754927**
47	2226	1000	129	**754928**
47	2226	1200	149	**754929**

Salle informatique climatisée

Constituez facilement votre propre datacenter !

Grace à la solution de couloir thermique Efirack, qui permet un refroidissement efficace et homogène de vos serveurs, vous pouvez disposer enfin de votre propre datacenter. Le confinement d'une allée froide, avec ses portes et son toit, permet de retenir l'air froid, lequel est entièrement utilisé pour refroidir les serveurs, et donc accroît le rendement de votre climatisation.
▪ Elément passif sans maintenance supplémentaire
▪ Couloir thermique compatible avec la plupart des baies Efirack
▪ Fiabilité prolongée des serveurs
▪ Température uniforme et homogène
▪ Economie énergétique
▪ Solution modulable et évolutive



Consultez-nous

Configuration sur-mesure !
Contactez votre commercial pour plus d'informations !

Baies et coffrets LEGRAND LCS3

LCS³, une gamme de coffrets et baies permettant de recevoir les équipements et raccordements nécessaires à la réalisation d'une infrastructure numérique performante en tous lieux, même dans les chantiers à forte criticité

Coffret 19 pouces LCS³ fixe

GARANTIE 02 ANS

- Capacité de chargement : jusqu'à 68 Kg
- Une porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
- Une fermeture par serrure à clé 2433A
- Des panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil
- 2 montants 19 pouces avec aide au réglage en profondeur
- Des ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute
- Des entrées de câbles haute et basse au fomat DLP, pliables, avec possibilité de bridage des câbles par collier
- Des entrées de câbles arrière prédécoupées
- Indice de protection : IP 20
- Gris anthracite RAL7016

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)+C19:E19	LARGEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	RÉF
PROFONDEUR 400 MM					
6	350	600	18	046200	**756153**
9	500	600	27	046201	**756154**
12	600	600	36	046202	**756155**
16	800	600	48	046203	**756156**
PROFONDEUR 580 MM					
9	500	600	27	046206	**756157**
12	600	600	36	046207	**756158**
16	800	600	48	046208	**756159**
21	1000	600	63	046209	**756160**



Réf. 756153

Panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil

Consultez-nous

Baie 19 pouces LCS³

GARANTIE 02 ANS

- Capacité de chargement : jusqu'à 420 Kg
- Baie associable
- Porte avant simple ou double, galbée en verre de sécurité sérigraphié et réversible
- Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique
- Condamnation des 4 faces par serrure à clé 2433A
- Entrées de câbles hautes et basses prédécoupées au format 19 pouces pouvant recevoir des plaques 19 pouces avec balai, ventilateurs...
- 4 montants 19 pouces avec marquage des U et aide au réglage en profondeur
- Pieds de nivellement réglables de l'intérieur
- Indice de protection : IP 20
- Gris anthracite RAL7016

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	PART NUMBER	RÉF
PORTE AVANT SIMPLE					
24	1226	600	600	046300	**756105**
29	1448	600	600	046306	**756106**
33	1626	600	600	046312	**756107**
42	2026	600	600	046318	**756108**
42	2026	600	800	046319	**756109**
42	2026	800	600	046321	**756110**
42	2026	800	800	046322	**756111**
42	2026	800	1000	046323	**756112**
47	2248	800	800	046328	**756113**
47	2248	800	1000	046329	**756114**
PORTE AVANT DOUBLE					
42	2026	800	600	046341	**756117**
42	2026	800	800	046342	**756118**
42	2026	800	1000	046343	**756119**



Panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil

Consultez-nous

Toute l'offre LEGRAND LCS3 est disponible !

Consultez votre commercial pour connaître l'intégralité de la gamme (baies serveur, baies d'extension, accessoires, etc.)



Solutions MINKELS

MINKELS
A brand of legrand

Minkels, spécialiste des solutions d'infrastructure de datacenter évolutives et intégrées

Minkels est un fabricant doté d'un savoir-faire technologique, mais aussi un fournisseur mondial de solutions haut de gamme pour les infrastructures de datacenter. La marque Minkels fait partie du portefeuille de marques de Legrand.

Les produits **Minkels** se distinguent par leur caractère innovant et leur flexibilité. Les clients ont ainsi l'assurance de bénéficier des toutes dernières technologies de datacenter et solutions modulaires, capables de satisfaire leurs exigences professionnelles spécifiques.



Configuré

Hautement Personnalisé

Du produit standard à l'installation sur mesure.
Avec Minkels, c'est vous qui choisissez l'installation de datacenter qui vous convient, qu'il s'agisse d'une solution standard ou d'un produit personnalisé.



- **Baies serveur**
- **Baies de câblage**
- **Baies d'intégration**



Systèmes de refroidissement d'allées :
- **Par air**
- **Par eau**



- **Couloirs chauds ou froids**
- **Couloirs standards**
- **Couloirs autoportants**

Toute l'offre MINKELS by LEGRAND est disponible !
Contactez votre commercial pour tous renseignements




Multiprises rackables

Multiprise rackable pour baie et coffret

Optimisez le montage de vos multiprises !

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Bandeau aluminium
- Puissance : 16 A (sauf IEC C13 : 10 A)
- **Réf. 808896** / **Réf. 808919** : parasurtenseur 720 joules – Type 3
- **Réf. 808912** / **Réf. 808913** : disjoncteur magnéto-thermique 16 A
- Equerres de fixation amovibles et orientables multipositions
- Multiprise CEE 7/5 certifiée NF (voir tableau)

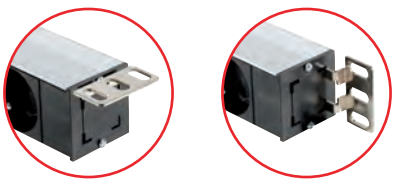


4 positionnements !
Placez les oreilles selon vos besoins !

PRISES CEE 7/5

4 PRISES

Réf. 808891




8 PRISES


Réf. 808899



Réf. 808898




Réf. 808906




12 PRISES

Réf. 808913



6 PRISES


Réf. 808892




Réf. 808896



Réf. 808912



Réf. 808905



9 PRISES

Réf. 808911



PRISES IEC C13 ET C19

12 PRISES

Réf. 808903



Réf. 808902



9 PRISES

Réf. 808901



24 PRISES



Réf. 808915

	PRISES	FICHE	CORDON	HAUTEUR	INTERRUPTEUR	VOYANT LED	PROTECTION	NORME	RÉF.
Multiprise 10" horizontale	4 x CEE 7/5	CEE 7/7	1,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808891
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Non	Non	-	808892
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808893
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	808894
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	808905
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	808895
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Parafoudre	NF	808896
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	808912
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Parafoudre + fusible réarmable	NF	808919
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808897
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	808898
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	808906
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	808899
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Fusible réarmable	NF	808918
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808917
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	IEC C20	2,5 m	1U	Non	Oui	Non	-	808911
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	14U	Non	Non	Non	-	808914
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	17U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	808913
Multiprise 19" horizontale	6 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808900
Multiprise 19" horizontale	9 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808901
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808902
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Oui	Oui	Fusible réarmable	-	808903
Multiprise zéro U verticale	24 x IEC C13	CEE 7/7	2,3 m	16U	Non	Non	Non	-	808915

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos cordons patch
Pages : 23 à 36

Panneaux de brassage équipés

Panneau de brassage 8 ports 10''

CAT. 6

Spécial mini coffret 10'' !

- Nombre de ports : 8 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 6 STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : rackable 10''
- Hauteur : 1U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles avec tresse de masse



	HAUTEUR	BLINDAGE	PORTS	RÉF.
Panneau CAT. 6 10''	1U	STP	8	**754720**

Panneau de brassage 12 ports 10''

CAT. 6A

Spécial haute densité pour coffret 10'' !

- Nombre de ports : 12 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 6A STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : rackable 10''
- Hauteur : 0,5U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles avec tresse de masse
- Couvercle à ouverture sans outil




	HAUTEUR	BLINDAGE	PORTS	RÉF.
Panneau CAT. 6A 10''	0,5U	STP	12	**257312**

Panneau de brassage éco

CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A

Votre brassage à faible coût !

- Nombre de ports : 16 ou 24 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 5e STP ou CAT. 6 STP ou CAT. 6A STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles avec tresse de masse



Face arrière !



Réf. 257309



Réf. 257305




Réf. 257310

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.
1U	CAT. 6	STP	16	**257309**
1U	CAT. 5e	STP	24	**257305**
1U	CAT. 6	STP	24	**257310**
1U	CAT. 6A	STP	24	**257311**

Panneau de brassage CAT. 5e

3P TESTING THIRD PARTY — TOP QUALITÉ ! — CAT. 5e

- Nombre de ports : 16 ou 24 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 5e STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles



Face arrière !

Réf. 257160



Réf. 257240



HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.
1U	CAT. 5e	STP	16	**257160**
1U	CAT. 5e	STP	24	**257240**

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos cordons patch
Pages : 23 à 36


Panneaux de brassage équipés

Panneau de brassage CAT. 6

Jusqu'à 48 ports en 1U !

- Nombre de ports : 16, 24 ou 48 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 6 UTP ou CAT. 6 STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles

Face arrière





Réf. 257270



Réf. 257280



Réf. 257281

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.
1U	CAT. 6	UTP	16	**257260**
1U	CAT. 6	UTP	24	**257250**
1U	CAT. 6	UTP	48	**257251**
1U	CAT. 6	STP	16	**257270**
1U	CAT. 6	STP	24	**257280**
1U	CAT. 6	STP	48	**257281**

Panneau de brassage CAT. 6A

- Nombre de ports : 24 ou 48 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 6A STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles
- Cache poussière sur chaque port (**Réf. 257019**)

Face arrière





Réf. 257019




Réf. 257282

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.
1U	CAT. 6A	STP	24	**257019**
1U	CAT. 6A	STP	48	**257282**

Panneau de brassage CAT. 6A

A monter directement sur un rail DIN !

- Nombre de ports : 8 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 6A STP (10 Gbps)
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : pour rail DIN 35 mm
- Hauteur : 0,5U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles

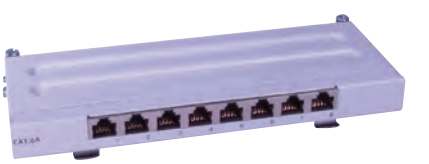

	BLINDAGE	PORTS	RÉF.
Panneau CAT. 6A pour rail DIN	STP	8	**257304**

Mini panneau de brassage à équiper

À poser, à fixer au mur ou sur rail DIN !

- Nombre d'emplacements : 4 à 8 emplacements keystone
- Blindage : STP
- Format : à poser, à fixer au mur ou sur rail DIN
- Hauteur : 1U
- Support arrière de câbles
- Fourni avec kit DIN et visserie



HAUTEUR	LARGEUR	BLINDAGE	EMPLACEMENTS	COULEUR	RÉF.
1U	78 mm	STP	4	Noir	**272454**
1U	113 mm	STP	6	Noir	**272456**
1U	158 mm	STP	8	Noir	**272458**

Occulteur d'emplacement keystone

Permet d'occulter les ports keystone non occupés sur un panneau de brassage, afin d'optimiser la circulation de l'air et d'améliorer l'esthétique.

- Format : keystone
- Matière : ABS
- Couleur : noir ou blanc
- Conditionnement : sachet de 10 pièces

Réf. 395239



	RÉF.
Occulteur d'emplacement keystone, noir	**395239**
Occulteur d'emplacement keystone, blanc	**395242**

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes
nos embases noyaux RJ45
Page : 50

Panneaux de brassage à équiper

Cordon patch blindé rétractable CAT. 6A U/FTP snagless



Solution de brassage tout-en-un ultra rapide !

Patchbox® One permet un brassage rapide et soigné, avec l'exacte longueur de cordon nécessaire ; et une maintenance 10x plus rapide qu'un brassage traditionnel. Déploiement rapide des baies de brassage, déménagement de baies avec redémarrage rapide, présentation soignée du brassage, repérage facilité, flux d'air optimisé, et gain de place dans les baies.

- Catégorie : CAT. 6A U/FTP plat PVC (100% testé ISO 11801 au Fluke)
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1U
- Plusieurs longueurs de cordons disponibles :
  - 0,80 m (8U d'amplitude de brassage)
  - 1,80 m (30U d'amplitude de brassage)
  - 2,50 m (46U d'amplitude brassage)
- Profondeur : 600 mm (cassette 1,80 m ou 2,50 m) ou 365 mm (cassette 0,80 m)
- Panneau équipé de 24 cassettes amovibles (1 cordon par cassette)
- Possibilité de mixer des cassettes de cordons patch avec des cassettes de jarretières fibre dans un même châssis
- Cordon patch CAT. 6A U/UTP sur demande

PATCHBOX
Simplify IT



	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Noir	**584857**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Bleu	**584858**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Vert	**584859**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Rouge	**584860**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	**584863**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Jaune	**584864**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	**584861**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Violet	**584862**
Châssis PATCHBOX ONE vide à équiper des cassettes	-	-	**584866**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Noir	**584833**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Bleu	**584834**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Vert	**584835**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Rouge	**584836**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	**584839**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Jaune	**584840**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	**584837**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Violet	**584838**
JARRETIÈRES FIBRE OPTIQUE			
PATCHBOX ONE, équipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-LC	1,8 m	Erika violet	**584853**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-SC	1,8 m	Erika violet	**584854**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-LC	1,8 m	Jaune	**584855**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-SC	1,8 m	Jaune	**584856**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC	1,8 m	Erika violet	**584829**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC	1,8 m	Erika violet	**584830**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC	1,8 m	Jaune	**584831**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 jarretière monomode OS2 LC-SC	1,8 m	Jaune	**584832**
ACCESSOIRE			
Support de câble PATCHCATCH pour panneau 19" 1U (lot de 4 pcs)			**584865**

Panneau de brassage à équiper

Personnalisez vos panneaux en toute liberté !


Les panneaux de brassage à équiper peuvent recevoir des embases noyaux RJ45 de toutes catégories. Les emplacements libres sont au format keystone et les versions blindées STP assurent la continuité de la masse, grâce à un panneau de doublage arrière et à une tresse de masse fournie.

- Nombre d'emplacements : 12 à 48 emplacements keystone
- Blindage : UTP ou STP (voir tableau)
- Format : rackable 10'' ou 19''
- Hauteur : 1U
- Panneau **Réf. 258140** coulissant inclinable
- Panneau **Réf. 258139** équipé de 3 anneaux passe-câbles en façade



Réf. 258139

Doublage arrière blindé !






Réf. 258140

	HAUTEUR	LARGEUR	BLINDAGE	EMPLACEMENTS	COULEUR	RÉF.
Panneau vide à équiper	1U	19''	UTP	16	Noir	**258151**
Panneau vide à équiper	1U	19''	STP	16	Noir	**258155**
Panneau vide avec 3 anneaux passe-câbles à équiper	1U	19''	STP	16	Noir	**258139**
Panneau vide à équiper	1U	19''	UTP	24	Noir	**258152**
Panneau vide à équiper	1U	19''	STP	24	Noir	**258156**
Panneau vide inclinable à équiper	1U	19''	STP	24	Noir	**258140**
Panneau vide à équiper	1U	19''	STP	48	Noir	**908080**
Panneau vide à équiper	1U	10''	STP	12	Noir	**754715**

Panneaux de brassage équipés

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos cordons patch
Pages : 23 à 36

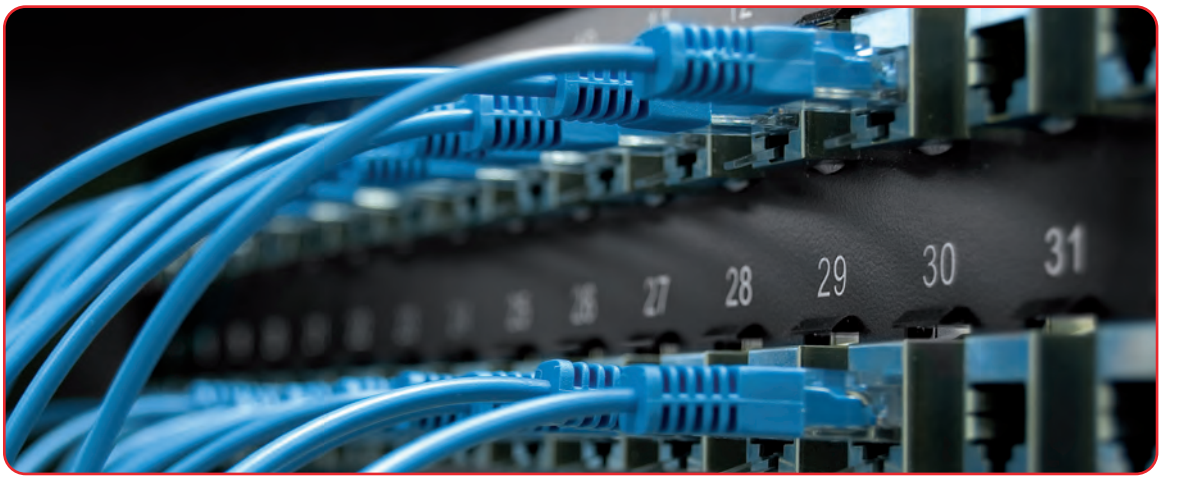

Composez vous-même vos panneaux de brassage RJ45

CAT. 5e | CAT. 6 | CAT. 6A



Réf. 908050 + 16x  Réf. 272885 = 

Panneau de brassage 16 ports RJ45 CAT. 6 blindé



Réf. 908060 + 24x  Réf. 272885 = 

Panneau de brassage 24 ports RJ45 CAT. 6 blindé



Réf. 908070 + 32x  Réf. 272885 = 

Panneau de brassage 32 ports RJ45 CAT. 6 blindé

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos embases noyaux RJ45
Page : 50

	HAUTEUR	EMPLACEMENTS	RÉF.
Panneau de brassage à équiper	1U	16 ports	**908050**
Panneau de brassage à équiper	2U	24 ports	**908060**
Panneau de brassage à équiper	2U	32 ports	**908070**
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindé	-	-	**272928**
Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindé	-	-	**272885**
Embase noyau RJ45 CAT. 6 non blindé	-	-	**272870**

Collier serre-câbles

Organisez rapidement tous vos câblages !

- 850 colliers :
  - 100 colliers 100 x 2,7 mm de 5 couleurs (blanc, bleu, rouge, vert, jaune)
  - 300 colliers 200 x 4,7 mm blanc
  - 50 colliers 280 x 4,7 mm blanc



	RÉF.
Boîte de 850 colliers serre-câbles	**629163**

Accessoires de câblage

PENSEZ-Y
Retrouvez toute notre gamme d'étiqueteuses
Pages : 411 et 412

Dexlan

Bague de repérage

Identifiez vos câbles !

- **Réf. 753490** et **Réf. 753491** : bagues numérotées de 0 à 9 ; 1 couleur par bague ; 10 pièces par couleur
- Autres références : bague d'un seul numéro ; 1 couleur par bague ; 100 pièces
- Compatibilité : cordon patch, manchon jarretière fibre optique
- Conditionnement : sachet de 100 pièces




DIAMÈTRE	COULEUR	RÉF.
SACHET DE 100 PCS - 10 PCS PAR COULEUR		
6 mm	n° 0 à 9	**753490**
8 mm	n° 0 à 9	**753491**
SACHET DE 100 PCS - 1 COULEUR		
6 mm	n° 0	**753492**
6 mm	n° 1	**753493**
6 mm	n° 2	**753494**
6 mm	n° 3	**753495**
6 mm	n° 4	**753496**
6 mm	n° 5	**753497**
6 mm	n° 6	**753498**
6 mm	n° 7	**753499**
6 mm	n° 8	**753513**
6 mm	n° 9	**753514**
8 mm	n° 0	**753526**
8 mm	n° 1	**753527**
8 mm	n° 2	**753504**
8 mm	n° 3	**753505**
8 mm	n° 4	**753506**
8 mm	n° 5	**753507**
8 mm	n° 6	**753508**
8 mm	n° 7	**753509**
8 mm	n° 8	**753511**
8 mm	n° 9	**753512**

Collier serre-câbles

Pour tenir en place vos torons de câbles !

- Collier serre-câbles : couleur blanc
- Matière : nylon 66
- LSOH (zéro halogène)

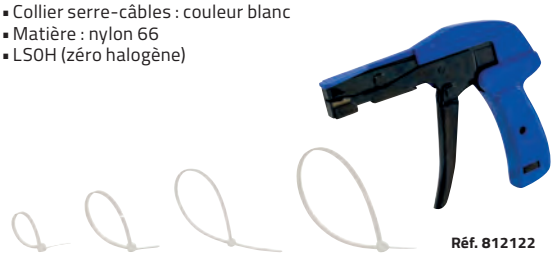


Réf. 812122

	DIMENSIONS	QUANTITÉ	RÉF.
Collier serre-câbles	100 x 2,5 mm	100	**629111**
Collier serre-câbles	100 x 2,5 mm	1000	**180160**
Collier serre-câbles	200 x 2,5 mm	100	**629121**
Collier serre-câbles	140 x 3,2 mm	100	**629131**
Collier serre-câbles	150 x 3,6 mm	500	**180150**
Collier serre-câbles	200 x 4,6 mm	100	**629151**
Collier serre-câbles	300 x 4,8 mm	100	**629161**
Pince de serrage pour collier de 2,2 à 4,8 mm			**812122**

Collier serre-câbles avec porte-étiquette

Pour documenter tous vos câbles !

- Collier serre-câbles : couleur blanc
- Matière : nylon 66
- LSOH (zéro halogène)

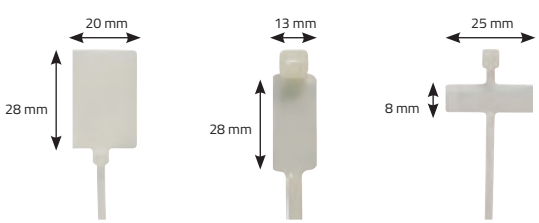

Réf. 629341 **Réf. 629371** **Réf. 629351**

DIMENSIONS ÉTIQUETTE	DIMENSIONS COLLIER	QUANTITÉ	RÉF.
28 x 20 mm	130 x 2,5 mm	10	**629341**
28 x 13 mm	270 x 4,6 mm	10	**629371**
28 x 12 mm	180 x 4,6 mm	100	**180170**
8 x 25 mm	100 x 2,5 mm	10	**629351**

Collier serre-câbles nylon 66

- Collier serre-câbles : couleur noire
- Matière : nylon 66, résistant aux UV
- Température : -40° C à +70° C
- Conditionnement : sachet de 100 pcs



Réf. 812112



Réf. 620625



Réf. 620626

	DIMENSIONS	QUANTITÉ	RÉF.
Collier	180 x 9 mm	100	**620625**
Collier	235 x 9 mm	100	**620626**
Pince pour collier	-	-	**812112**

Embase adhésive pour collier serre-câbles

- Dimensions : 29 x 29 mm
- Compatibilité : pour collier serre-câbles largeur 6 mm max
- Fixation : par adhésif ou vis, non fourni
- Conditionnement : sachet de 100 pcs



+ Insérez vos câbles facilement !

	RÉF.
Embase adhésive pour collier serre-câbles	**629162**

Accessoires de câblage

Passage plancher souple

Protégez vos câbles contre l'écrasement !

- Nombre de câbles protégés : de 3 à 6 câbles Ø 6 mm (voir tableau)
- Fixation : adhésif double-face fourni
- Matière : PVC souple gris ou noir



Réf. 753700



Réf. 753640

CAPACITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	COULEUR	RÉF.
3 câbles	1,8 m	51 mm	Gris	**753640**
5 câbles	1,8 m	76 mm	Gris	**753650**
6 câbles	1,5 m	83 mm	Gris	**753700**
6 câbles	1,5 m	83 mm	Noir	**753705**
6 câbles	3,0 m	83 mm	Gris	**753710**
6 câbles	3,0 m	83 mm	Noir	**753715**

Passage plancher rigide

Protégez vos câbles au sol !

- Nombre de câbles protégés : de 5 à 14 câbles Ø 6 mm (voir tableau)
- Fixation : adhésif double-face vendu séparément
- Matière : Aluminium ou PVC rigide gris (voir tableau)

Réf. 753349




	MATIÈRE	CAPACITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	RÉF.
Passage plancher rigide	Alu	14 câbles	1,6 m	140 mm	**753348**
Passage plancher rigide	Alu	6 câbles	1,6 m	90 mm	**753349**
Passage plancher rigide	PVC	8 câbles	1,0 m	70 mm	**753340**
Raccord pour **Réf. 753340**					**753341**
Passage plancher rigide	PVC	5 câbles	2,0 m	75 mm	**642228**
Passage plancher rigide	PVC	12 câbles	1,0 m	90 mm	**753342**
Raccord pour **Réf. 753342**					**753343**
Adhésif double-face	-	-	50,0 m	-	**753326**

Gaine wrap à fermeture auto-agrippante

Ajoutez ou retirez facilement des câbles grâce à la fermeture Velcro !

- Gaine tressée extensible et ultra-flexible
- Diamètre : jusqu'à 5 cm
- Longueur : 1 m
- Fermeture Velcro robuste, sur toute la longueur
- Sans halogène
- Usage industriel ou tertiaire
- Résiste aux coupures et abrasions
- Résiste aux produits chimiques et dissolvants



BACHMANN

	LONGUEUR	RÉF.
Gaine wrap à fermeture auto-agrippante	1,0 m	**903641**

Gaine wrap extensible

Idéal pour vos frettes et torons de câbles !

- Gaine tressée extensible et ultra-flexible
- Diamètre : **Réf. 903644** à vide 2 cm, chargée jusqu'à 4,5 cm
  Réf. 903645 à vide 4 cm, chargée jusqu'à 7 cm
- Longueur découpable
- Usage industriel ou tertiaire
- Résiste aux coupures et abrasions
- Résiste aux produits chimiques et dissolvants

Réf. 903644





	LONGUEUR	LARGEUR	RÉF.
Gaine wrap extensible	25,0 m	2,0 cm	**903644**
Gaine wrap extensible	25,0 m	4,0 cm	**903645**

Anneau guide-câbles pour baie et coffret

- Dimensions : 80 x 40 mm (**Réf. 258611**),
  120 x 60 mm (**Réf. 258655**)
- Fixation : par adhésif ou vis (non fourni)



	RÉF.
Anneau guide-câbles pour baie et coffret	**258611**
Anneau guide-câbles pour baie et coffret	**258655**

Organisateur de câbles

L'autre façon de ranger son bureau !

- Nombre de câbles protégés : jusqu'à 6 câbles Ø 7 mm
- Diamètre : 25 mm
- Longueur : 20 m, recoupable
- Outil de pose vendu séparément **Réf. 167095**



Insérez vos câbles facilement avec l'outil de pose !



Réf. 167087

dataflex

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Organisateur de câbles	20,0 m	Blanc	**167420**
Organisateur de câbles	20,0 m	Argent	**167087**
Organisateur de câbles	20,0 m	Noir	**167002**
Outil de pose	-	-	**167095**

Anneau guide-câbles Patchcatch pour panneau 1U

Gestion de câbles innovante et peu encombrante !

Les anneaux Patchcatch sont à monter sous des panneaux de brassage et autres équipements existants, et ne nécessitent aucun écrou cage ou unité de rack supplémentaire. Patchcatch de Patchbox® achemine les câbles sur le côté du rack à la même hauteur qu'ils sont patchés. Les croisements et enchevêtrements de câbles appartiennent donc au passé.

- Hauteur : 1U
- Matière : polyoxyméthylène POM
- Compatibilité : pour panneau 10'' ou 19''
- Conditionnement : sachet de 4 pcs





PATCHBOX Simplify IT

	RÉF.
Anneau guide-câbles pour panneau 1U	**584865**

Accessoires de câblage

Lien auto-agrippant ID-SCRATCH

Attachez – Détachez – Rattachez facilement vos câbles !

- Bande auto-agrippante pré-découpée tous les 3 cm
- Se découpe à la main sans outil
- Longueur : dévidoir de 2 m
- Largeur : 20 mm
- Résistance : jusqu'à 10 kg de traction
- Conserve un fort pouvoir d'accroche



Se découpe à la main tous les 3 cm !



Réf. 845131



Réf. 845130



Réf. 845132



Réf. 845129



Réf. 845133

	COULEUR	RÉF.
DEVIDOIR DE 2,0 M		
Dévidoir	Violet	**845131**
Dévidoir	Vert	**845130**
Dévidoir	Orange	**845132**
Dévidoir	Noir	**845129**
Dévidoir	Beige	**845133**
Dévidoir	Bleu aqua	**845134**
Dévidoir	Vert fluo	**845135**
Dévidoir	Rose fluo	**845136**
Dévidoir	Jaune moyen	**845137**
Dévidoir	Rouge Noël	**845138**
Dévidoir	Gris standard	**845139**
Dévidoir	Marron clair	**845142**

Lien auto-agrippant ID-SCRATCH PRO

- Bande auto-agrippante pré-découpée tous les 3 cm
- Se découpe à la main sans outil
- Longueur : 5 m
- Largeur : 20 mm
- Résistance : jusqu'à 10 kg de traction
- Conserve un fort pouvoir d'accroche



	COULEUR	RÉF.
ROULEAU DE 5,0 M		
Rouleau	Noir	**642504**
Rouleau	Vert fluo	**642505**
Rouleau	Orange fluo	**642506**
Rouleau	Gris standard	**642507**
Rouleau	Bleu aqua	**642508**

Lien auto-agrippant

Maintenez vos faisceaux de câbles en toute sécurité !

- Fixation et démontage rapides
- Largeur : 16 mm
- Longueur : 21 ou 31 cm
- Existe en noir ou en 5 couleurs



Réf. 629160



Réf. 629164

	LONGUEUR	LARGEUR	QUANTITÉ	RÉF.
Lien auto-agrippant 5 coul.	21 cm	16 mm	15	**629160**
Lien auto-agrippant noir	21 cm	16 mm	20	**629164**
Lien auto-agrippant noir	21 cm	16 mm	50	**629165**
Lien auto-agrippant noir	31 cm	16 mm	20	**629166**

Lien auto-agrippant

Attachez facilement vos câbles !

- Fixation et démontage rapides
- Accrochage recto/verso mâle/femelle
- **Réf. 629447** : avec face adhésive
- Largeur : 10, 15, 16 ou 20 mm
- Longueur : 10 ou 20 m
- Couleur : noir, bleu ou rouge



Réf. 629421



Réf. 629423



Réf. 629425

LONGUEUR	LARGEUR	FACE ADHÉSIVE	COULEUR	RÉF.
10,0 m	15 mm	-	Noir	**629445**
10,0 m	20 mm	-	Noir	**629446**
10,0 m	20 mm	Oui	Noir	**629447**
20,0 m	10 mm	-	Noir	**629421**
20,0 m	16 mm	-	Noir	**629422**
20,0 m	10 mm	-	Bleu	**629423**
20,0 m	16 mm	-	Bleu	**629424**
20,0 m	10 mm	-	Rouge	**629425**
20,0 m	16 mm	-	Rouge	**629426**

Anneau serre-câbles adhésif

Instantané et ajustable !

- Ajustable à différents diamètres
- Fixation : adhésif double-face fourni
- Conditionnement : sachet de 100 pcs



Réf. 629031



	DIAMÈTRE	QUANTITÉ	RÉF.
Anneau serre-câbles	7,9 à 10,3 mm	100	**629011**
Anneau serre-câbles	10,0 à 12,5 mm	100	**629021**
Anneau serre-câbles	12,6 à 15,4 mm	100	**629031**
Anneau serre-câbles	22,2 à 25,4 mm	100	**629041**

Réseau actif

Réseau Wifi	**163**
Réseau filaire	**175**
KVM	**209**

DEXLAN Prolongateur HDMI® 4K@60Hz / USB sur IP Gigabit

Réf. 641389 - Page 227



DEXLAN Hotspot TUBE d'exterieur WiFi 5

Réf. 321500 - Page 170

DEXLAN Switch Niv.2 8 ports Gigabit PoE+ 140W & 2 SFP

Réf. 321208 - Page 180

Réseau WiFi

Clés USB et cartes PCIe WiFi	164
Répéteurs WiFi et systèmes MESH	165
Points d'accès WiFi	166
Modems WiFi VDSL / ADSL / 4G LTE	167
Routeurs WiFi	168
Point d'accès Huawei Antennes 4G/ WiFi	169
HotSpot WiFi d'extérieur	170
WiFi intérieur et extérieur	171
TP-Link OMADA WiFi centralisé Pro	172
WiFi Huawei eKit Engine Centralisé d'entreprise	173
Transmission IP sans fil CAMBIUM	174

Clés USB et cartes PCIe WiFi

CLÉS USB WIFI ET BLUETOOTH - DUAL -BAND AC ET AX - TRÈS HAUT DÉBIT



Dexlan



tp-link



Dexlan

PLUS PRODUIT	**DriverLess et longue portée !**	**WiFi 5 Max !**	**Réversible USB-A/C !**
MODÈLE	U3A-WI5E	Archer T9UH	DEX-040508
STANDARD	WiFi 5 AC1200	AC 1900	BlueTooth 5.0 + EDR
PILOTES	Windows	Windows Mac	Windows
RÉF.	**310310**	**305790**	**040508**



tp-link



tp-link



tp-link



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le 1er Wifi 6E !**	**WiFi 6 max !**	**WiFi 6 et Bluetooth® 5.3 !**	**WiFi 7 et Bluetooth® 5.4 !**
MODÈLE	Archer TXE72E	Archer TX1U Nano	Archer TX10UB Nano	Archer TBE552E
STANDARD	WiFi 6E AXE5400	WiFi 6 AX300 Nano	WiFi 6 AX900 Nano	WiFi 7 BE9300
PILOTES	Windows	Windows Linux	Windows	Windows
RÉF.	**306054**	**644203**	**644205**	**644206**

CLÉS USB WIFI - 1ER PRIX



dacomex



tp-link



tp-link

PLUS PRODUIT	**La mini longue portée**	**Taille ultra compacte !**	**300 Mbps !**
MODÈLE	U3A-WI5	TL-WN725N	TL-WN822N
STANDARD	WiFi 5 AC1300	WiFi4 N300	WiFi4 N300
PILOTES	Windows Mac	Windows Mac Linux	Windows Mac
RÉF.	**310300**	**302725**	**302822**

CARTES INTERNES WIFI PCI-EXPRESS



stonet®



tp-link



tp-link



tp-link

PLUS PRODUIT	**Antennes puissantes 5 dBi !**	**WiFi 6 et Bluetooth® 5.2 !**	**La 1er WiFi 6E !**	**Carte WiFi 7 9300 Mbps et BlueTooth 5.4 !**
MODÈLE	WF-2113	Archer TX20E	Archer TXE75E	ARCHER TB550E
FACTEUR DE FORME	Standard Low Profile	Standard Low Profile	Standard	Standard Low Profile
VITESSE MAX	300 Mpbs	1201 Mbps	WiFi 6E AX5400	9300 Mbps max
PILOTES	Windows Linux	Windows	Windows	Windows
RÉF.	**472113**	**644208**	**305165**	**641435**

Répéteurs WiFi et systèmes MESH

Kit MESH WiFi 7 BE19000 Tri-Band

Avec ports RJ45 et fibre 10Gigabit !

Avec de kit d'extension WiFi 7 vous assurez une couverture sans fil d'ultra haut débit pour 200 appareils.
- 3 Fréquences 2.4, 5 et 6 GHz
- Transfert max sans fil 19000 Mbps
- Connexion WAN 10G Fibre ou cuivre



tp-link **Réf. 640750**

	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit démarrage réseau MESH WiFi 7 BE19000 Tri-Band	DECO BE85(2-pack)	**640750**
Extension réseau MESH WiFi 7 BE19000 Tri-Band	DECO-BE85(1-pack)	**640751**

Réseau MESH WiFi 6 via 4G

Le WiFi sans ligne filaire !

La série déco X20 peut se raccorder à toutes les box mais avec la X20-4G il suffit d'une carte SIM 4G pour avoir un accès Internet à partager en WiFi AX1800



tp-link **Réf. 306004**

	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit Deco X20 WiFi 6 AX1800 – 1 base + 1 satellite	DECO X20(2-Pack)	**306022**
Kit Deco X20 WiFi 6 AX1800 – 1 base + 2 satellites	DECO X20(3-Pack)	**306023**
Boitier Deco X20-4G WiFi 6 AX1800 – 1 base port carte SIM	DECO-X20-4G	**306004**

Réseau MESH WiFi 6E Deco XE75

Triple-bande AXE 5400Mbps!

Le plus performant des réseaux WiFi 6 MESH offre une couverture de 500 à 670m² sur les 3 fréquences 2.4GHz, 5GHz et 6GHz du protocole AX E.
- Jusqu'à 200 appareils connectés
- Rétro compatible avec les WiFi 4/5 et 6
- Adaptable sur toutes les Box opérateurs



Réf. 306752

tp-link

	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit MESH WiFi 6E AXE5400 – 1 base 1 satellite	DECO MESH XE75 (2-pack)	**306752**
Kit MESH WiFi 6E AXE5400 – 1 base 2 satellites	DECO MESH XE75 (3-pack)	**306753**

Réseau MESH WiFi 6 Deco X50

Extension par 5G et en extérieur !

Le réseaux WiFi 6 MESH du système Déco X50 offre une couverture interne de 600m² avec extension en extérieur avec le DX50-outdoor, et avec le modele X50-5G un acces Internet sans fil partout.
- Jusqu'à 150 appareils connectés
- Rétro compatible avec les WiFi 4/5
- Fonctionnent avec les Box opérateurs ou en 5G



Réf. 306350

	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit MESH WiFi 6 AX3000 – 1 base 1 satellite	DECO MESH X50 (2-pack)	**306352**
Kit MESH WiFi 6E AXE5400 – 1 base 2 satellites	DECO MESH X50 (3-pack)	**306353**
MESH WiFi 6 AX3000 – 1 satellite supplémentaire	DECO MESH X50 (1-pack)	**306351**
MESH WiFi 6 AX3000 – 1 satellite d'extérieur IP65	DECO MESH-X50-Outdoor	**306350**
MESH WiFi 6 AX3000 – 1 satellite Modem 5G	DECO MESH-X50-5G	**306355**

RÉPÉTEURS WIFI – EXTENSION DE PORTÉE DU RÉSEAU SANS FIL



tp-link



tp-link



PLUS PRODUIT	**WiFi 6 super compact !**	**1er prix WiFi 6**
MODÈLE	RE705X	RE505X
FORMAT	Boîtier mural 2 antennes	Boîtier mural 2 antennes
TYPE WIFI	WiFi 6 AX3000	WiFi 6 AX1500
FONCTIONS PLUS	Mu-MiMo 2x2 160MHz	Port RJ45 Gigabit
RÉF.	**306705**	**305501**



tp-link



stonet



tp-link



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le WiFi 6 MAX !**	**Meilleur performance/prix !**	**Le 1er prix des répéteurs WiFi AC !**	**Le répéteur longue portée !**
MODÈLE	RE9000XD	Stonet E3	RE200	RE305
FORMAT	Bureau vertical	Boîtier mural	Boîtier mural	Boîtier sur prise + 2 antennes externes
TYPE WIFI	WiFi 6 AX6000	WiFi 5 AC1200	WiFi 5 AC750	Dual-band AC1200 Mbps
FONCTIONS PLUS	Port RJ45 Gigabit	Même nom de réseau (SSID)	Installation assistée par Smartphone	Mode répéteur ou point d'accès
RÉF.	**306900**	**471200**	**305200**	**305305**

Points d'accès WiFi

POINTS D'ACCÈS WIFI DUAL-BAND AC








PLUS PRODUIT	**WiFi 7 ultra-rapide jusqu'à 19 Gbps !**	**WiFi plus stable et sans interférences**	**Haute performance pour environnements denses !**	**Bande 6 GHz haute capacité !**
MODÈLE	EAP783	EAP787	EAP773	EAP772
FORMAT	Plafonnier	Plafonnier	Plafonnier	Plafonnier
TYPE WIFI	WiFi 7 BE19000	WiFi 7 BE12000	WiFi 7 BE11000 (approx.)	Wi-Fi 7 tri-bande BE11000
MODES	Point d'accès / MESH / Omada	Omada SDN / Cloud	Omada SDN / Cloud	Omada SDN / Cloud
ANTENNES	NR*	8 antennes internes omnidirectionnelles	6 antennes internes omnidirectionnelles	6 antennes internes omnidirectionnelles
ALIMENTATION	PoE++ (802.3bt)	PoE++ (802.3bt)	PoE+ (802.3at)	PoE (802.3at) ou 12 V DC (adaptateur optionnel)
RÉF.	**586643**	**643870**	**307773**	**641863**

*NR : non renseigné par le fabricant






PLUS PRODUIT	**Longue portée efficace !**	**Large couverture !**	**120 connexions !**	**150 Connexions !**
MODÈLE	eKit EnGine AP263	eKit EnGine AP361	DX-PAPW512K-120	DX-PAPW513K
FORMAT	Applique murale	Plafonnier	Plafonnier carré	Plafonnier carré
TYPE WIFI	WiFi 6 AX3000	WiFi 6 AX1800	WiFi 5 AC1200 Wave2	WiFi 5 AC1300 Wave2
MODES	CAPWAP ESS et fit AP	Admin Individuel, centralisé et cloud	Routeur/AP/Pont/Répéteur	Routeur/AP/Pont/Répéteur
ANTENNES	Internes 2 x 2	Internes 2 x 2	4 x 3dBi internes	4 x 3dBi internes
ALIMENTATION	Alimentation 12V ou PoE 12W et +	Alimentation 12V ou PoE 9W et +	10/100 PoE fourni compatible switch PoE at/af	Gigabit PoE+ fourni compatible switch PoE at/af
RÉF.	**640041**	**640019**	**321520**	**321530**





PLUS PRODUIT	**Port 2,5 GbE pour haut débit filaire !**	**Connectivité filaire ultra-rapide !**	**Design mural discret avec couverture à peindre !**
MODÈLE	EAP723	EAP725-WALL	EAP775-WALL
FORMAT	Plafonnier	Mural	Mural
WIFI	Wi-Fi 7 bi-bande BE3600	Wi-Fi 7 BE3600	Wi-Fi 7 tri-bande BE9300
MODES	Point d'accès / MESH / Omada	Point d'accès / MESH / Omada	Point d'accès / MESH / Omada
ANTENNES	4 antennes internes omnidirectionnelles	4 antennes internes omnidirectionnelles	6 antennes internes omnidirectionnelles
ALIMENTATION	PoE+ (802.3at) ou 12 V DC (adaptateur non inclus)	PoE (802.3at/802.3bt)	PoE (802.3at / 802.3bt)
RÉF.	**586641**	**586642**	**643700**






PLUS PRODUIT	**Bouton turbo : puissance x4 !**	**Boîtier étanche IP67 pour usage extérieur !**	**Conçu pour résister aux intempéries !**
MODÈLE	WF2220	EAP725-OUTDOOR	EAP772-OUTDOOR
FORMAT	Boîtier desktop / fixation murale	Point d'accès extérieur	Point d'accès extérieur
WIFI	N300 Mbps	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Wi-Fi 7 bi-bande / tri-bande selon version (802.11ax/be)
MODES	Point d'accès / répéteur / pont / client	Point d'accès / MESH / Omada (SDN / Cloud)	Point d'accès / MESH / Omada
ANTENNES	2 externes 5 dBi	4 antennes externes omnidirectionnelles	6 antennes omnidirectionnelles
ALIMENTATION	Adaptateur secteur 12 V 1 A + kit PoE passif	PoE (802.3at PoE+)	PoE (802.3at / PoE+)
RÉF.	**472220**	**643701**	**642564**

Modems WiFi VDSL / ADSL / 4G LTE

MODEM SUR LIGNE TÉLÉPHONIQUE XDSL






PLUS PRODUIT	**Contrôle parental efficace !**	**Port pour clé USB 3G / 4G backup !**	**Base DECT + prises Tel/Fax**	**Print serveur USB intégré !**
MODÈLE	VR600	Archer VR400	Archer VR2100v	TD-9970
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop
TYPE WIFI	Dual-Band AC1600 Mbps	AC1200 Mbps	WiFi 5 AC1200	N300 Mbps
PORTS RJ45	1 WAN/LAN + 3 LAN Gigabit	1 WAN-LAN 3 LAN	4 ports Gigabit	1 WAN-LAN 3 LAN 10/100
FONCTIONS	RJ11 VDSL2 / ADSL2+ et 2 USB 2.0	RJ11 auto detect ADSL / VDSL	Option 6 combinés DECT	RJ11 auto detect ADSL / VDSL + 1 x USB 2.0
ANTENNES	3 dual-band détachables	3 dual-band pivotantes	3 externes + 1 interne	2 pivotantes
RÉF.	**318989**	**318994**	**318992**	**318975**

MODEMS ROUTEUR WIFI 3G / 4G






PLUS PRODUIT	**La BOX 4G économique !**	**4G+ 2 fois plus vite que la 4G !**	**Avec port pour carte SIM !**	**Carte SIM 4G et port WAN !**
MODÈLE	TL-MR100	MR600	MR200	TL-MS6400
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop
TYPE WIFI	WiFi 4 N300	Dual-band AC1200 Mbps	Dual-band AC750 Mbps	N300 Mpbs
PORTS RJ45	1 WAN 1 LAN Gigabit	1 WAN/LAN + 3 LAN Gigabit	1 x WAN-LAN + 3 LAN 10/100	1 x WAN
FONCTIONS	USB 2.0 Partage média	1 port Sim 4G+ LTE	1 port SIM avec adapt.Micro-Nano	1 port carte SIM 3G / 4G
ANTENNES	2 4G LTE détachables	2 LTE détachables	3 int. WiFi + 2 ext. 4G LTE	2 internes WiFi + 2 externes 4G pivotantes
RÉF.	**305315**	**305390**	**305375**	**318964**






PLUS PRODUIT	**5G WiFi 6 MESH !**	**4G+ WiFi 6 et MESH !**	**1er Prix en 4G !**	**4G et IP30 !**
MODÈLE	Deco X50-5G	Deco X20-4G	DX-4GRTIDW4	DX-4GRTAPW4
FORMAT	Format canette	Format Canette	Boitier desktop	Boitier métal
TYPE WIFI	WiFi 6 AX3000	WiFi 6 AX1800	WiFi 4 N300	WiFi 4 N300
PORTS RJ45	2x 1G + 1x 2.5G	3x Gigabit	3x10/100	2 x 10/100
FONCTIONS	Extensible Deco X50	WiFi extensible avec autre MESH Deco	Alimentable par USB	Alim PoE ou Powerbank USB
ANTENNES	Internet 2WiFi/2SG	2 WiFi + 2 LTE internes	2 x LTE + 2 x WiFi pivotantes	2 LTE SMA / 1 WiFi RP-SMA
RÉF.	**306355**	**306004**	**321410**	**321400**

MIFI - MODEM 4G LTE MOBILE AVEC WIFI






MODÈLE	**M7200**	**M7350**	**M7450**	**M7650**
VITESSE 4G	LTE 4G 150Mbps	LTE 4G 150Mbps	LT 4G+ 300Mpbs	LTE 4G+ 300Mbps
VITESSE WIFI	WiFi 4 N300	WiFi 4 N300	WiFi 4 N300	WiFi 5 AC600
AFFICHAGE	Voyants LED	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD
RÉF.	**305307**	**305370**	**305374**	**305376**

Routeurs WiFi

NEW






PLUS PRODUIT	**2 en 1 : modem 4G LTE + routeur WiFi !**	**MU-MIMO 2 x 4 !**	**Multi-Gigabit 2.5Gbps !**	**WiFi Ax 6G et Ethernet 2.5G**
MODÈLE	Archer MR200	ARCHER AX72 Pro	ARCHER AX55 Pro	Stonet NX62
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier Desktop
TYPE WIFI	4G LTE WiFi AC750	WiFi 6 AX5400	WiFi 6 AX3000	WiFi 6 AX 6000Mbps
PORTS RJ45	4p 10/100 (3 Ethernet / 1 WAN/LAN)	1 WAN/LAN 2.5Gbps + 4 Gigabit	1 WAN/LAN 2.5Gbps + 4 Gigabit	1 LAN 2.5G + 3 1G + 1 WAN 2.5G
FONCTIONS	Internet pour 64 appareils simultanément	Mode routeur / AP	Mode routeur / AP	Partage USB 5Gbps ; compatible MESH
ANTENNES	2 amovibles 4G / 2 internes WiFi	6 fixes BeamForming	6 fixes BeamForming	8 fixes Beamforming
RÉF.	**305375**	**307072**	**307055**	**642567**






PLUS PRODUIT	**Le WiFi 6 éco !**	**Le 1er prix du WiFi 5 !**	**Optimisé pour objets connectés !**	**Le moins cher du MESH !**
MODÈLE	Stonet N6	Stonet N3D	Stonet N3	NX10
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Desktop
TYPE WIFI	WiFi 6 AX 1800Mbps	WiFi 5 AC 1200Mbps	WiFi 5 AC 1200Mbps	WiFi 6 AX1500
PORTS RJ45	5p Gigabit (4 LAN / 1 WAN)	5p 10/100 (4 LAN / 1 WAN)	5p Gigabit (4 LAN / 1 WAN)	4 Gigabit
FONCTIONS	Fonction MESH (>32 x N6)	Avec mode client et Répéteur	Avec mode client et Répéteur	Mode Easy-Mech ultra simple !
ANTENNES	4 dual-band pivotantes	4 Dual-band pivotantes	4 Dual-band pivotantes	4 x 5dBi pivotantes
RÉF.	**471800**	**471210**	**471230**	**471500**






PLUS PRODUIT	**Le Top du WiFi 5 !**	**Le Gigabit éco !**	**Le petit budget efficace**	**1er Prix avec partage USB !**
MODÈLE	Archer C80	Archer C6	WF2409E	Stonet N5
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier Desktop
TYPE WIFI	WiFi 5 AC1900	WiFi 5 AC120	WiFi 4 N300	WiFi 5 AC1200
PORTS RJ45	1 WAN / 4 LAN Gigabit	1 WAN / 4 LAN Gigabit	4 LAN x 10/100 + 1 Wan	2 LAN 10/100 + 1 WAN
FONCTIONS	Mode routeur/AP	Mode routeur/AP	Mode AP et fixation murale	Partage Imprimante / clé 4G
ANTENNES	4 fixes BeamForming	4 pivot. BeamForming	3 pivotantes 5dBi	4 pivotantes 5dBi
RÉF.	**305258**	**305256**	**472418**	**472745**

NEW






PLUS PRODUIT	**Port pour clé USB 3G/4G !**	**Le routeur de voyage Dual-band !**	**Le WiFi 5 super compact !**	**Le top du WiFi 6 !**
MODÈLE	TL-MR3420	TL-WR902AC	TL-WR841N	Stonet NX30
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier de poche	Mini Boîtier desktop	Boîtier Desktop
TYPE WIFI	WiFi 4 N300	Dual-band AC750 Mbps	WiFi 4 N300 Mbps	WiFi 6 AC 3000Mbps
PORTS RJ45	5p 10/100 (1 wan 4 lan)	1p 10/100 LAN / WAN	5p 10/100 (4 LAN / 1 WAN)	4 Gigabit (1 WAN + 3 LAN)
FONCTIONS	Backup par 3G/4G	1p USB 2.0 chargeur /partage	Fixation murale possible	WPS compatible MESH
ANTENNES	2 pivotantes 3dBi	2 internes 2dBi	2 pivotantes	5 orientables Beamforming
RÉF.	**302342**	**305902**	**302899**	**642325**

Point d'accès Huawei - Antennes 4G/ WiFi

Plafonniers point d'acccès WiFi 6

PoE

Huawei Gamme FastTrack !

Les points d'accès d'intérieur de nouvelle génération, AirEngine 5700 sont dotés d'antennes intelligentes intégrées où le signal Wi-Fi suit les utilisateurs, offrant une couverture permanente. Prenant en charge 2x2 à 2x2x4 entrées multiples sorties multiples (MIMO), ces point d'accès peuvent fournir simultanément des services sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.

- Les AirEngine 5700 excellent dans les scénarios nécessitant une bande passante élevée et une expérience réseau de haute qualité, des bureaux et hôpitaux des petites et moyennes entreprises aux cafés. Ils fonctionnent seul, en mode Stand-Alone ou associé à un contrôleur centralisé Huawei optionnel.
- Alimentation optionnelle : DC 12V ou PoE+
- Température opérationel : -10/50°C
- Routeur AC6508 (**Réf. 101200**) :
- 10 ports RJ45 Gigabit
- 2 ports fibre 10G SFP+



Réf. 101200



Réf. 101120

HUAWEI

	DIAMÈTRE	RÉF. HUAWEI	RÉF.
Plafonnier Point d'accès WiFi 6 AX1800 MU-MiMo 2+2	22 cm	AirEngines5761-11	**101090**
Plafonnier Point d'accès WiFi 6 AX3000 MU-MiMo 2+2	18 cm	AirEngines5762-12	**101120**
Plafonnier Point d'accès WiFi 6 AX6000 MU-MiMo 2+4	18 cm	AirEngines5761-21	**101110**
Plafonnier Point d'accès WiFi 6 AX8000 MU-MiMo 2+2+4	18cm	AirEngines5761-21T	**101130**
Contrôleur WiFi centralisé + 8 Licences AP		AC6508-8AP+ L-ACSSAP-8AP	**101200**
Contrôleur WiFi centralisé + 16 Licences AP		AC6508-16AP+ L-ACSSAP-16AP	**101210**

Antennes d'extérieur 4G et WiFi

Etanches et avec cordon !

Améliorez les communications 4G ou WiFi avec les antennes Poynting. Utilisables en intérieur ou extérieur, elle résistent aux températures de -40 à 70°c et sont livrées avec leur kit de fixation et le cordon de raccordement avec prise SMA pour la 4G et complété par l'adaptateur RP-SMA pour les utiliser en WiFi

- Format PUCK : 360° et compact. Idéal sur un boîtier, un coffret ou un véhicule
- Format XPOL : Polarisation croisée à 90° secteur directif : usage endroit isolé
- Format OMNI : Polarisation 360° couverture circulaire : usage rayonnement centralisé
- Format WLAN : Polarisation verticale linéaire panneau directif : usage isolé



Réf. 302234



Poynting



Réf. 302238



Réf. 302248



Réf. 302251

	GAIN MAX	INDICE	FRÉQUENCE	FIXATION	CORDON	PRISES	RÉF.
Antenne WiFi MiMo PUCK	7.5 dBi	IP68	2400 – 2500 MHz 3300 3800 MHz 5000 – 6000 MHz	Traversé / mur / mât	2 x 2m	2 x SMA M + 2 changeurs RS-SMA M	**302234**
Antenne Dual Band WLAN	18 dBi	IP65	2400 – 2500 MHz 3300 3800 MHz 5000 – 6000 MHz	Mur / mât	En option	1 SMA F + 1 changeur RP-SMA F	**302248**
Antenne Dual Band OMNI	7.5 dBi	IP65	2400 – 2500 MHz 3300 3800 MHz 5000 – 6000 MHz	Mur / mât	En option	Type N Femelle	**302251**
Antenne PUCK 4G & WiFi		IP68	689 – 3800MHz	Traversé / mur / mât	2 m		**302236**
Antenne OMNI 4G & WiFi		IP65	698 – 960 / 1710 -2700 3400 – 3800MHz	Magnétique / mur / mât	2 m		**302238**

HotSpot WiFi d'extérieur

Hotspot TUBE d'extérieur WiFi 5

Avec Kit PoE fourni !

Borne WiFi AC1200 étanche IP66 dual-band haute puissance (27dBm) avec 2 antennes directives de 5 dBi.
- Modes : Point d'accès / Répeteur
- Fixation : Murale ou Mât (50mm max)
- Dimension : 380 x 54





Prise étanche !

Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
HotSpot Tube WiFi 5 AC1200 IP66	DX-APODW5	**321500**

HotSpot d'extérieur WiFi 6 MultiGigabit et PoE++

Modèle TQ6702e GEN2 en AX4800 !

Point d'accès d'extérieur TQ6702e GEN2 WiFi 6 avec 8 flux spatiaux (8x8) pour un transfert jusqu'à 4,8 Gigabits. Capable de connecter 200 clients WiFi par borne, il est aussi étanche IP67 dans un châssis aluminium et dispose de connectique RJ45 protégée Multi-Gigabit et PoE++. Fonctionne en autonome ou centralisable.
- WiFi 802.11 ax Dual-radio 5GHz/2.4GHz 8x8+4x4
- 2x4 Antennes 2.4GHz 2.92dBi / 5GHz 6.22dBi
- Environnement : -40°C/65°C Protection IP67
- Consommation PoE max : 26.3W



Allied Telesis

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
HotSpot WiFi 6 Multi-Gigabit PoE++	AT-TQ6702e GEN2	**640605**

Hotspot d'extérieur WiFi 5 360° PoE

Jusqu'à 120 connexions simultanées !

Hotspot WiFi AC1200 étanche IP66 dual-band haute puissance (27dBm) avec 2 antennes directives de 5 dBi.
- Modes : Point d'accès / WISP / Routeur / Répéteur
- Fixation : Mât 40 à 50 mm max
- Alimentation : Kit PoE fourni compatible PoE 802.3af/at

Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
HotSpot WiFi 5 AC1200 IP66 PoE	DX-APWMW5	**321510**

Panneau directif WiFi 5 PoE+

Spécial liaison point à point !

Cette borne WiFi AC1300 IP67 est équipée d'antennes internes hautes performances et d'une radio haute puissance (Qualcomm 27dBm), elle sera idéale pour une large couverture et les applications de "Pont sans fil" entre bâtiments. Son WatchDog reboot automatiquement le système en cas de perte d'accès réseau.
- Modes : Point d'accès / client / Répéteur
- Angles de couverture :60° horizontal / 30° vertical
- Alimentation : Kit PoE fourni compatible PoE 802.3af/at
- Dimension : 300 x 180 x 45 mm



Dexlan


	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Panneau directif WiFi 5 AC1300 IP67 PoE+	DX-APDW5	**321550**

HotSpot WFi 5 d'extérieur NB50 PoE


Installation facile et rapide en point à point ou en point à multi-point !

Borne WiFi haute puissance allant jusqu'à 450 Mbps en mode 5G 802.11AC pour une qualité de signal optimale et un taux de transfert performant.
- Standard WiFi 5 11AC 450Mps en 5.8 GHz - Compatible 11n/g/b
- Modes réseaux: Bridge point à point, Bridge Point à Multi-point (8 liaisons)
- Modes opération : mode Point d'accès principal - Mode point d'accès satellite
- Management : Association rapide par ecran Led + bouton / Web management
- Double Antenne directive intégré 15dB angle 60° Horiz/Vert.
- Puissance de transmission ajustable de 20 à 30dBi

Bridge point à point

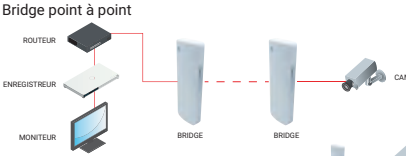

Bridge Point à Multi-point

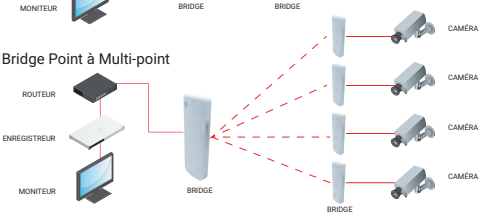

stonet

	RÉF. STONET	RÉF.
HotSpot WFi 5 d'extérieur NB50 POE	NB50	**472350**

Hotspot PoE WiFi 6 AX3000 étanche IP67

Résiste au gel et la canicule !

Des transfert en réseau sans fil jusqu'à 3 Gigabit quelque soit votre environnement extérieur. Point d'acces en boîtier aluminium et alimentable en Gigabit PoE+.
- Consomation PoE+ 15W
- 4 prises N pour antennes Omni ou panneau
- Kit mural/poteau fourni





PLANET

	RÉF. PLANET	RÉF.
HOTSPOT PoE WIFI 6 AX3000 ETANCHE IP67	WDAP-3000AX	**641702**
Lot de 2 antennes omni 7dB Dual-Band 2.4/5GHz Type N	ANT-OM5D-KIT	**641706**

Antennes d'extérieur directives 14 dBi 2 prises N

2.4 ou 5 GHz !

- Destinées aux liaisons sans fil entre bâtiments sur les bandes 2,4 ou 5 GHz.
- 2 Prises d'antenne Type N femelles
- 2T2R à double polarisation : horizontale + verticale
- Dimensions : 228 x 228 x 15 mm



Réf. 416214



Réf. 416514

PLANET

	RÉF. PLANET	RÉF.
Antenne extérieur panneau 14dB 2.4 GHz – 2 prises N	ANT-FP14D	**416214**
Antenne extérieur panneau 14dB 5 GHz – 2 prises N	ANT-FP14AD	**416514**
Cordon antenne Type N Mâle-Mâle 10m	ECF-302219	**302219**
Cordon antenne Type N Mâle-Mâle 1m	ECF-302211	**302211**

WiFi intérieur et extérieur

Plafonnier WiFi 6 AX3550 PoE+

4 fois plus performant que le WiFi 5 !

Ce point d'accès dispose des modes multi et monocanal et mode hybride qui combinent le meilleur des architectures et maximisent les performances
- Standard WiFi : 802.11ax Dual Band 3550Mbps
- Port RJ45 : Mutli-Gigabit 5G/2.5G/1G/100Mbps
- Conso Max PoE : 21W



Allied Telesis

Réf. 522602

	RÉF. ALLIED	RÉF.
Plafonnier PoE+ WiFi 6 4x4 AC3550 économique	AT-TQm6602 GEN2	**522600**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 4x4 AC3550	AT-TQ6602	**522602**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 4x4 AC3550 2nd génération	AT-TQ6602 GEN2	**522601**

Plafonnier WiFi 6 AX4800

Les points d'accès sans fil hybride TQ6702 GEN2 sont dotés de la technologie Wi-Fi 6 avec 8 flux spatiaux (8x8) pour offrir une capacité brute de 4,8 Gigabits. Les ports de liaison montante multi-Gigabit garantissent des performances réseau sans fil maximales. TQ6702 GEN2-R combine un point d'accès Wi-Fi 6 (802.11ax) hautes performances et un routeur VPN sécurisé. La version économique est limité à une gestion centralisée de 100 unités.



Allied Telesis

Réf. 522607

	RÉF. ALLIED	RÉF.
Plafonnier PoE+ WiFi 6 8x8 AC4800 économique	AT-TQm6702 GEN2	**522603**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 8x8 AC4800	AT-TQ6702 GEN2	**522607**
Plafonnier Routeur VPN WiFi 6 8x8 AC4800	AT-TQ6702 GEN2-R	**522604**

HotSpot étanche WiFi 5 AC2200

Autonome ou centralisé mono-multi canal !

Le point d'accès d'extérieur professionnel, étanche IP67 et endurci -40/65°C est administrable seul ou en groupe jusqu'à 3000 unités par logiciel optionnel Vista Manager ou AWC.
- Standard : WiFi 5 802.11ac Dual-Band
- Port RJ45 : Gigabit PoE+ 16W maximum
- 3 x 2 antennes fournies : 2.4GHz 5.2dBi / 5.2-5.3GHz 6.91dBi / 5.6-5.8GHz 7.08dBi



Allied Telesis

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
HotSpot étanche WiFi 5 AC2200	AT-TQ5403e	**522453**

Plafonnier WiFi 5 PoE

Autonome ou centralisé mono-multi canal !

Les plafonniers d'intérieur sont administrables seuls ou en groupe par logiciel optionnel Vista Manager ou AWC. La version économique est limitée à une gestion centralisée de 100 bornes.
- Standard : WiFi 5 802.11ac Dual-Band
- Port RJ45 : Gigabit PoE+ 19W maximum
- Antennes Intégrées – Livrées sans alimentation



Allied Telesis

Réf. 522403

	RÉF. ALLIED	RÉF.
Plafonnier WiFi 5 AC2200 Tri-Band	AT-TQ5403	**522403**
Plafonnier WiFi 5 AC1200 Dual-Band économique	AT-TQm1402	**522414**

Applique murale et plastron WiFi

Encastrable ou en saillie !

Déployez facilement des bornes WiFi discrètes avec les appliques et plastrons PoE.Elles sont concues pour fonctionner en mode autonome ou centralisée via le système TP-Link OMADA.
- Prise entrée : 1x RJ45 PoE
- Prise sortie plastron : 1 x RJ45
- Prise sortie applique : 3 x RJ45 dont 1 PoE





Réf. 307231

tp-link

	RÉF. TP LINK	RÉF.
Plastron WiFi 4 N300 10/100 PoE	EAP115-WALL	**307116**
Plastron WiFi 5 AC1200 Gigabit PoE	EAP235-WALL	**307235**
Applique murale WiFi 5 AC1200 Gigabit PoE	EAP230-WALL	**307231**
Applique murale WiFi 6 AX1800 Gigabit PoE+	EAP615-WALL	**307665**
Applique murale WiFi 6 AX3000 PoE+ avec switch 1 in / 3 out	EAP655-Wall	**307654**
Applique murale WiFi 6 AX3000 PoE+ 1 in / 1 out	EAP650-WALL	**307656**






Réf. 307665

TP-Link OMADA WiFi centralisé Pro

Solutions WiFi professionnelles Omada

Dédiées aux TPE / PME, hôtels, restaurants, campings, petits commerces.

Gérer à distance plusieurs sites avec le contrôleur logiciel ou Cloud Omada.

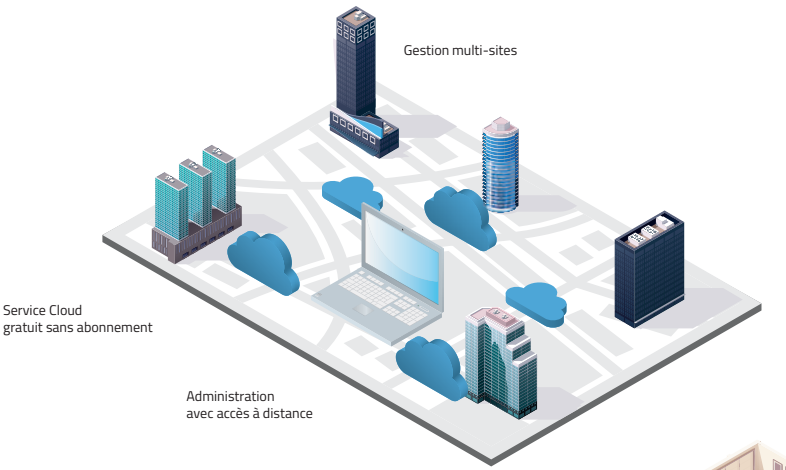


Authentification des clients via portail captif



Déploiement WiFi pour points d'accès



Réf. 307124
Extérieur

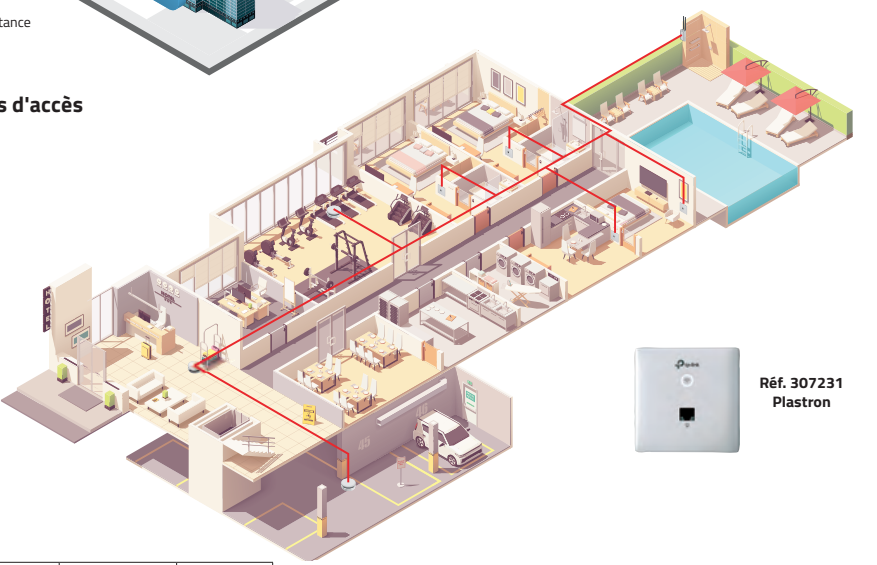

Réf. 307231
Plastron

	RÉF. TPLINK	RÉF.
Contrôleur Cloud OMADA 100 appareils	OC200	**307050**
Contrôleur Cloud OMADA 500 appareils	OC500	**307100**
Plafonnier WiFi 5 AC1350	EAP225	**307225**
HotSpot d'extérieur WiFi 5 AC1200	EAP225-OUTDOOR	**307124**
Plastron murale WiFi 5 AC1200	EAP230-WALL	**307231**
Plafonnier WiFi 5 AC1750	EAP245	**307245**
Plafonnier WiFi 6 AX3600	EAP660 HD	**307660**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 AX1800	EAP610	**307661**
Applique murale WiFi 6 AX1800 PoE+ 1 in/3 out	EAP615-WALL	**307665**
HotSpot d'extérieur WiFi 6 AX1800	EAP610-Outdoor	**307128**
Applique murale WiFi 5 AX1200 PoE+ 1 in/3 out	EAP235-WALL	**307235**
Plafonnier PoE WiFi 5 AC1750	EAP265	**307265**
Pack de 5 Plafonniers WiFi 5 PoE	EAP245(5-pack)	**307246**
Plafonnier PoE++ 10G WiFi 6 AX11000 Quad Band	EAP690E HD	**307690**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 AX3000	EAP653	**307653**
Applique murale WiFi 6 AX3000 PoE+ avec Switch 1 in / 3 out	EAP655-Wall	**307654**
Applique murale WiFi 6 AX3000 PoE+ 1 in / 1 out	EAP650-WALL	**307656**
HotSpot d'extérieur WiFi 6 AX3000 PoE+ IP67	EAP650-Outdoor	**307657**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 AX1800	EAP613	**317623**
Routeur Gigabit Multi-Wan VPN Controleur Omada 8 port PoE+ & 2 SFP	ER7212PC	**307212**
Routeur 10 Wan/Lan Gigabit & 1 SFP & 2 SFP+ 10G Firewall + VPN	ER8411	**308411**
Plafonnier WiFi 7 tri-bande BE11000 2.5G PoE+	EAP772	**641863**
Point d'accès WiFi 7 BE9300 Tri-Bande plafonnier	EAP773	**307773**
Point d'accès WiFi 7 BE19000 Tri-Bande plafonnier	EAP787	**643870**

Classe d'application



Entreprises



Centre commerciaux



Hôtels



Ecoles

PENSEZ-Y
Retrouvez les switch PoE Huawei eKit
Page : 183

WiFi d'entreprise centralisé Huawei eKit Engine

HUAWEI eKit

eKit Engine série AP300 Plafonnier WiFi 6 AX1800

Top 1er prix haute performance !

Plafonniers WiFi rapide à installer et facile à paramétrer pour 80 utilisateurs simultanés. Fonctionne en mode individuel, centralisé web ou via une application sur smartphone iOS/Android gratuite.
- WiFi 6 AX1800 Dual Band 2x2 MuMIMO
- Consomation PoE : 8.8W

	RÉF. HUAWEI	RÉF.
eKit Engine AP361 Plafonnier WiFi 6 AX1800	AP361	**640019**
eKit Engine AP362 Plafonnier WiFi 6 AX3000	AP362	**640037**

eKit Engine série AP300 Plafonnier WiFi 7 BE3570

La dernière génération du WiFi!

Plafonnier WiFi 7 haute densité et super vitesse pour 150 utilisateurs simultanés. Fonctionne en mode individuel, centralisé web ou via une application sur smartphone iOS/Android gratuite.
- WiFi 7 BE3750 Dual Band 2x2 MU-MIMO
- Consomation PoE+ : 13.6W
- Mode centralisé : Fonction Roaming, MESH, Beamforming...



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
eKit Engine AP371 Plafonnier WiFi 7 BE3750	AP371	**641136**

eKit Engine série AP200 Applique murale WiFi 6 AX3000

Avec sortie RJ45 Gigabit !

Installez rapidement cette applique facile à paramétrer pour 64 utilisateurs simultanés.
- WiFi 6 AX3000 Dual Band 2x2 MuMIMO
- Consomation PoE+ : 12W
- Puissance WiFi6 max jusqu' à 13m



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
eKit Engine AP263 Applique murale WiFi 6 AX3000	AP263	**640041**
eKit Engine AP265E Applique WiFi 6 AX3000 + 4 ports Gigabit	AP265E	**641140**
eKit Engine AP263 Applique WiFi 6 AX3000 + 4 Gigabit dont 1 PoE	AP266	**641139**

eKit Engine série AP100 Plastron encastrable WiFi 6 AX3000

Avec sortie RJ45 Gigabit !

Posez rapidement cette prise RJ45 avec sa borne WiFi intégrée pour 64 utilisateurs sans fil simultanés. Le plastron s'encastre facilement dans les cloisons avec les pots de taille standard
- WiFi 6 AX3000 Dual Band 2x2 MuMIMO
- Consomation PoE : 9.1W
- Puissance WiFi6 max jusqu' à 10m



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
eKit Engine AP162E Plastron WiFi 6 AX3000	AP162E	**641137**

eKit Engine série AP600 Plafonnier WiFi 6 AX6575

Le Max du WiFi !

Plafonnier WiFi 6 et 7 à super vitesse pour 300 utilisateurs simultanés.Fonctionne en mode individuel, centralisé web ou via une application sur Smartphone iOS/Android gratuite.
- WiFi 6 AX6575 Triple Band 2x2x4 MU-MIMO
- WiFi 7 BE13660 Triple Band 2x2x4 MU-MIMO
- Consomation PoE+ : 21.2W
- Puissance WiFi6 max jusqu' à 40m



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
eKit Engine AP661 Plafonnier WiFi 6 AX6575	AP661	**640044**
eKit Engine AP673 Plafonnier WiFi 7 BE13660 RJ45 5Gbps PoE+	AP663	**641141**

eKit Engine série AP700 HotSpot d'extérieur WiFi 6 AX1800

Le WiFi 6 de -40 à +80°C !

Point d'accès étanche WiFi 6 longue portée pour 120 utilisateurs simultanés. Fonctionne en mode individuel, centralisé web ou via une application sur Smartphone iOS/Android gratuite. Liaison RJ45 PoE+ et Fibre SFP Gigabit
- WiFi 6 AX1800 Dual Band 2x2 MU-MIMO
- Consommation PoE+ : 17.7W
- Puissance WiFi6 max jusqu' à 500m en extérieur



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
eKit Engine AP761 HotSpot Extérieur WiFi 6 AX1800	AP761	**640062**

eKit Engine Contrôleurs WiFi série AC650

De 128 à 512 points d'accès centralisés !

Administrez sur 1 seul écran tous vos points d'accès WiFi Huawei eKit, qu'ils soient installés sur le réseau local ou dans un bâtiment secondaire .Permet une gestion centralisée par Web et part l'application eKit sur Smartphone iOS/Android gratuite. Ce contrôle fournit des fonctions supplémentaires facile à mettre en œuvre, Pont point-à-point ou multipoint, détection automatique de topologie, réseau MESH automatisé, Fast Roaming et portail captif performant.
- 10 ports RJ45 Gigabit
- 2 ports SFP+ 10G
- Management Niveau 3+
- Interface graphique intuitive
- Mode MESH, Bridge...

	RÉF. HUAWEI	RÉF.
eKit Engine Contrôleurs WiFi AC650-128AP	AC650-128AP	**640067**
eKit Engine Contrôleurs WiFi AC650-256AP	AC650-256AP	**641150**
eKit Engine Contrôleurs WiFi AC650-512AP	AC650-512AP	**641151**



Réf.640067

Transmission IP sans fil CAMBIUM

Cambium Networks™

PONTS RADIO POINT À POINT 5,4 GHZ

- Pour liaisons point à point ou point à multipoints en extérieur
- Antennes intégrées 16 dBi
- 2x2 MIMO/OFDM


PERFORMANCES POUR UNE LIAISON DE 1 KM			
EPMP FORCE 180		**EPMP FORCE 300-16**	
CANALISATION	DÉBIT	CANALISATION	DÉBIT
10 MHz	63,06 Mbps	20 MHz	154,88 Mbps
20 MHz	132,16 Mbps	40 MHz	269,25 Mbps
40 MHz	273,23 Mbps	80 MHz	554,58 Mbps



Réf. 440020



Réf. 440150





	RÉF. CAMBIUM	RÉF.
Cambium ePMP Force 180, antenne intégrée 16 dBi - 200 Mbps @ 40 Mhz	C050900C073A	**440020**
Cambium ePMP Force 300, antenne intégrée 16 dBi - 500 Mbps @ 80 Mhz	C050910C213A	**440010**
ACCESSOIRES		
Cambium parasurtenseur Gigabit Ethernet 56V pour gamme ePMP	C000000L033A	**440150**
Cambium parasurtenseur Gigabit Ethernet 30V pour gamme ePMP	C000000L065A	**440130**
Cambium injecteur de puissance pour ePMP Force 180/300 et station de base 3000L	N000900L001A	**440100**

PONTS RADIO POINT À MULTIPOINTS 5,4 GHZ

- Pour secteurs point à multipoints extérieurs
- Antenne sectorielle 18 dBi
- 2x2 MIMO/OFDM
- Canalisation de 10 à 40 MHz
- Supporte jusqu'à 120 antennes clientes
- Interface Web avec mode Quick Configuration




Réf. 440030



Réf. 440070



Réf. 440150

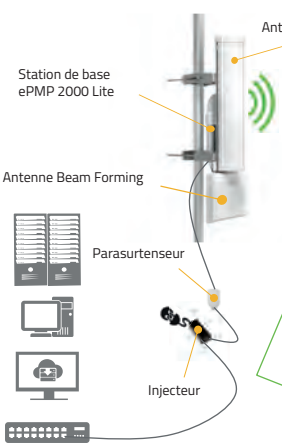



Multipoints
Antennes clientes ePMP Force 180 dans un rayon de 2 km

	RÉF. CAMBIUM	RÉF.
Cambium station de base ePMP 2000 Lite, supporte 10 antennes clientes	C050900L033A	**440030**
Cambium station de base ePMP 3000L, 600 Mbps, supporte 64 clients,	C050910A223A	**440040**
Cambium station de base ePMP 3000 MicroPOP, 600Mbps, 32 clients, antenne 360°	C050910A233A	**440050**
Cambium station de base ePMP 3000, 600 Mbps, supporte 120 clients, sans antenne	C050910A203A	**440060**
ANTENNES À AJOUTER		
Cambium antenne sectorielle 90/120° pour stations de base ePMP2000 et 3000L	C050900D021A	**440070**
Cambium antenne intelligente Beam Forming pour stations de base ePMP2000 et 3000	C050900D020A	**440080**
ACCESSOIRES		
Cambium parasurtenseur Gigabit Ethernet 56V pour gamme ePMP	C000000L033A	**440150**
Cambium Injecteur de puissance pour eMP2000/3000/PTP450i/PTP550	N000000L034	**440200**



PLANET MGS910XP Switch 8 ports Multi-Gigabit PoE+ 120W & 1 SFP+ 10G

Réf. 411910 - Page 182

Réseau filaire


Cartes réseau internes	176
Adaptateurs réseau USB	177
Switchs 4 à 6 ports	178 à 179
Switchs 8 à 10 ports	180 à 182
Switchs et routeurs 8 à 10 ports	183
Switchs 16 ports	184
Switchs 16 ports	185
Switchs 24 ports	186 à 188
Switchs 48 ports	189
Switchs Manageables Niveau 3 ALLIED TELESIS	190
Switchs Manangeables Entreprise ALLIED TELESIS	191
Injecteurs PoE et hubs injecteurs PoE	192
Extensions et convertisseurs PoE	193
Switchs et convertisseurs industriels	194
Switchs industriels Gigabit	195
Accessoires switchs industriels	196
Switchs industriels plats et rackables	197
Serveurs IP RS-232 et convertisseurs RS-485 /422	198
Switchs fibre optique	199
Convertisseurs fibre optique	200
Convertisseurs fibre optique Gigabit	201
Modules fibre SFP et cartes fibre optique	202
Environnement domotique entreprise	203
Liaisons réseau longue distance Coax VDSL et fibre 10G	204
Modem 4G LTE - Routeur VPN	205
Courants porteurs en ligne CPL	206
Index TP-LINK - Huawei eKit	207
Index PLANET - STONET	208

Cartes réseau internes


Dexlan







PLUS PRODUIT	L'universelle !	+3 port USB 3.1	2.5G MultiGigabit !	2.5G PoE+ 40W !
MODÈLE	DEX-321010	DEX-321013	DEX-310555	DXPE25GP
FORMAT	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile
BUS	PCI EXPRESS	PCI EXPRESS	PCI EXPRESS	PCI EXPRESS
CONNECTEUR	RJ45 STP	RJ45 STP + USB-A	-	-
PILOTES	Windows, Mac, Linux	Windows, Linux	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac
RÉF.	321010	321013	310555	310530




PLUS PRODUIT	Switch 4p Gigabit	Multiplateforme !	Port Fibre SFP Gigabit	La référence !
MODÈLE	ECF-300546	ECF-300555	ENW-9701	TG-3468
FORMAT	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile
BUS	PCI EXPRESS 4x	PCI EXPRESS	PCI EXPRESS	PCI EXPRESS
CONNECTEUR	4 RJ45 STP	RJ45 STP	1 SFP Gigabit	1RJ45 STP
PILOTES	Windows, Mac	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac
RÉF.	300546	300555	311540	300541

CARTES INTERNES SPÉCIALES SERVEURS








Allied Telesis | Allied Telesis | Allied Telesis

PLUS PRODUIT	40 Gbps de bande passante !	Fibre Multimode	Ports indépendants ou agrégeables !
MODÈLE	AT-ANC10S/2	AT-2911SX/LC	AT-2911SFP/2
FORMAT	Standard + LP	Standard + LP	Standard + LP
TAILLE PCIE	8x (8 lane)	1x (1 lane)	1x (1 lane)
PORT FIBRE	2 SFP+ 1G/10G	1000 SX/LC	2 SFP 100/1G
PORT CUIVRE	-	-	-
RÉF.	522910	522912	746378

PCI EXPRESS

Le PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express), officiellement abrégé PCI-E ou PCIe est une norme de bus d'extension1 utilisée pour les échanges entre les cartes d'extension (cartes graphiques, SSD, disques durs, cartes réseau,...) et avec la carte mère d'un ordinateur. Développée par Intel et introduite en 2004, elle supplante les normes antérieures PCI, PCI-X et AGP.

FORMAT	TAUX TRANSFERT			APPARENCE
	REV 1.1	REV 2.0/2.1	REV. 3.0	
1x (1ligne)	250Mo/s	500Mo/s	984.6Mo/s	
4x (4 ligne)	500Mo/s	1Go/s	1.986Go/s	
8x (8 ligne)	1Go/s	4Go/s	7.877Go/s	
16x (16 ligne)	4Go/s	8Go/s	15.754Go/s	

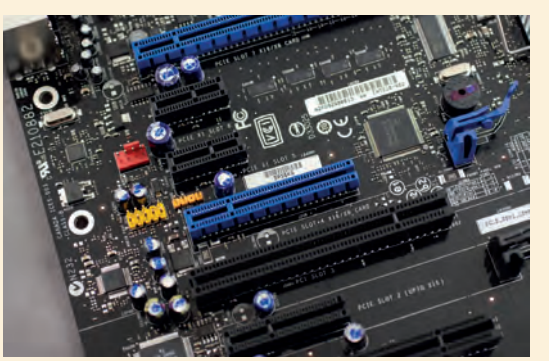

Adaptateurs réseau USB

CARTE RÉSEAU USB

Dexlan





PLUS PRODUIT	Carte réseau USB intégrée dans le cordon RJ45 !		
PORT USB	USB-C™ avec adaptateur USB-A		
PILOTES	Auto-détecté parWindows/MacOS		
FORMAT	Cordon 2 m	Cordon 5 m	Cordon 12 m
RÉF.	**310702**	**310705**	**310712**






PLUS PRODUIT	**Gigabit 2 cm !**	**Gigabit PD 100W !**	**2.5 Gigabit !**	**2.5 Gigabit !**
PORT USB	USB-C™	USB-C™ M – F / RJ45 Femelle	USB-C™ (TB3)	USB-A 3.2 Gen1
PILOTES	Auto-détecté parWindows/MacOS		Win/Mac	Win/Mac
FORMAT	Monobloc 2 cm	Cordon 15 cm	Win/Mac	Win/Mac
RÉF.	**310700**	**641387**	**310739**	**310725**





NEW

PLUS PRODUIT	**Gigabit**	**Gigabit Aluminium !**	**Gigabit !**
PORT USB	USB-C™ (TB3)	USB-A 3.1	USB-A 3.2 Gen1
PILOTE	Win/Mac	Win/Mac	Win/Mac
RÉF.	**310729**	**310765**	**317609**

STATION D'ACCUEIL USB-C™




Boot PXE !



tp-link

PLUS PRODUIT	**Adaptateur attaché au cordon !**	**Compatible BOOT PXE !**	**Cordon escamotable !**
PORTS	RJ45 + 3 USB-A	RJ45 + 3 USB-A	RJ45
PORT CHARGEUR	-	-	-
CORDON USB	USB-C™ + USB-A	USB-C™	USB-C™
RÉF.	**310763**	**310726**	**301025**

: Nouveauté

Switchs 4 à 6 ports

Dexlan






PLUS PRODUIT	**Boitier métal fixation magnetique !**	**Alimentation interne !**	**Boitier métal fixation magnetique !**
MODÈLE	DEX-320105	DX3064-P65	DEX-320105
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100	6 x 10/100 dont 4 PoE+	5 x 10/100/1000
FONCTION POE	-	PoE+ 802.3at/af 32 W max par port	-
BUDGET POE	-	60 W	-
DIMENSIONS (EN MM)	79 x 67 x 21	140 x 77 x 28	79 x 67 x 21
FONCTIONNALITÉS	Alimentation par câble USB	Bouton CCTV spécial Caméra IP	Alimentation par cable USB
RÉF.	**320105**	**323064**	**321005**





PLUS PRODUIT	**4 ports dont 2 en fibre optique !**	**Le PoE++ économique !**	**Alimentable par injecteur PoE++ !**
MODÈLE	-	DEX-321054-150	-
PORTS RÉSEAU	2 x 10/100/1000 + 2 SFP Gigabit	5 Gigabit dont 2 PoE++ 90W & 2 PoE+ 30W	5 x Gigabit PoE+ dont 1 entrée
FONCTION POE	-	802.3bt 90W max par port	PoE+ 802.3af/at
BUDGET POE	-	150W	Variable selon entrée 95W max
DIMENSIONS (EN MM)	125 x 85 x 27	168 x 93 x 32	100 x 98 x 25
FONCTIONNALITÉS	2 Ports SFP indépendants Compatible modules 1000 SX / LX / BX	Dip Switch : uPoE (cisco) ou norme 802.3bt	Injecteur PoE++ (**Réf. 410171**)
RÉF.	**311944**	**321054**	**323054**



PLUS PRODUIT	-	-	**Boîtier métal et câble-Lock**	**Boîtier métal et câble-Lock**
MODÈLE	ST3105C	ST3105GC	ST105D	ST105GD
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100	5 x 10/100/1000	5x 10/100	5x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	88 x 63 x 20 mm	84 x 59 x 18 mm	100 x 65 x 22.5 mm	100 x 65 x 22.5 mm
FONCTIONNALITÉS	-	Fixation murale	Fixation murale et maintien de patchs *	Fixation murale et maintien de patchs *
RÉF.	**473005**	**473135**	**641392**	**641390**




PLUS PRODUIT	**Avec 1 port Fibre !**	**Avec 2 ports Fibre !**
MODÈLE	P106GC	P107GS
PORTS RÉSEAU	5 RJ45 dont 4 PoE+	6 RJ45 dont 4 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 30W/port	PoE+ 30W/port
BUDGET POE	60W	65W
DIMENSIONS (EN MM)	125 x 115 x 34 mm	190 x 140 x 43 mm
FONCTIONNALITÉS	WatchDog 24H/24	WatchDog 24H/24
RÉF.	**641394**	**641561**



Système câble-lock

Maintien mécanique des patchs. Ne pas utiliser avec les cordons patchs à protège languette (snagless)

*** Câble-Lock**

Switchs 4 à 6 ports

tp-link








PLUS PRODUIT	**Réseau filaire étendu facilement partout !**	**Connectivité filaire fiable pour tous**	**Réseau Gigabit simple et fiable !**	**Compact, rapide et fiable !**
MODÈLE	TL-SF1005D	TL-SG105	TL-SG1005D	ES205G
PORTS RÉSEAU	5× ports RJ45 10/100 Mbps	5× ports RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)	5× ports RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)	5 ports RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)
FONCTION POE	-	-	-	-
BUDGET POE	-	-	-	-
DIMENSIONS (MM)	103 × 70 × 22	102 × 102 × 25	102 × 102 × 25	100 × 98 × 25
FONCTIONNALITÉS	Plug-and-play, éco-énergétique et silencieux	Plug-and-play, éco-énergétique et silencieux	Plug-and-play, Gigabit, éco-énergétique et silencieux	Auto-négociation, Auto MDI/MDIX...
TYPE DE MONTAGE	Montage bureau ou mural	Montage bureau ou mural	Montage bureau ou mural	Montage bureau ou mural
UTILISATION	Petit bureau ou réseau domestique	Petit bureau ou réseau domestique	Petit bureau ou réseau domestique	Extension de réseau domestique, petit bureau, connexion TV/console...
RÉF.	**317020**	**317105**	**317121**	**586646**








PLUS PRODUIT	**Switch PoE rapide compact !**	**Switch PoE+ silencieux haute fiabilité !**	**Le haut-débit sans configuration complexe !**	**Une gestion réseau simplifiée**
MODÈLE	ES206GP	ES205GP	TL-SG105-M²	TL-SG105E
PORTS RÉSEAU	6× ports RJ45 Gigabit dont 4 POE+	5× ports RJ45 Gigabit dont 4 ports PoE+	5 × RJ45 Multi-Gig 100 Mbps/1 Gbps	5 × RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)
FONCTION POE	PoE+	PoE+	-	-
BUDGET POE	65W	65W	-	-
DIMENSIONS (MM)	58 × 101 × 25	100 × 98 × 25	209 × 126 × 26	100 × 98 × 25
FONCTIONNALITÉS	Alimentation intégrée, gestion réseau centralisée et fonctions L2 utiles	Connectivité rapide, alimentation PoE et gestion réseau simple via Omada	Plug-and-play, Auto-MDI/MDIX	Plug & Play, segmentation (VLAN), priorisation du trafic, IGMP...
TYPE DE MONTAGE	Montage bureau ou mural	Montage bureau ou mural	Montage bureau ou mural	Montage bureau ou mural
UTILISATION	Petits bureaux ou installations réseau domestiques/professionnelles	Petit bureau ou réseau domestique	Petit bureau, réseau domestique, transfert avec NAS, extension réseau 2,5 G	Extension réseau domestique/ professionnel, streaming et jeux...
RÉF.	**586647**	**642222**	**317107**	**317365**

PLANET Networking & Communication






PLUS PRODUIT	**Avec port VDSL2 RJ11 !**	**Spécial caméra IP !**	**Alimenté par Ultra PoE++ !**	**5 ports 2.5 G !**
MODÈLE	VC-234	GSD-604HP	POE-E304	ECF-317525
PORTS RÉSEAU	4 x 10/100 + 1 RJ11 VDSL + 1 RJ11 Tel.	6 Gigabit dont 4 PoE+	5 x 10/100/1000 dont 4 PoE+	5x 10/100/1000/2500
FONCTION POE	-	PoE+ 802.3at/af 30W par port	802.3bt en entrée 802.3at en sortie	
BUDGET POE	-	55W	Variable selon la source jusqu'à 95W	
DIMENSIONS (EN MM)	155 x 86 x 26	160 x 92.5 x 28mm	160 x 92,5 x 28 mm	155 x 120 x30
FONCTIONNALITÉS	Liaison 1400 m sur 1 paire de fil configurable maître / esclave	Isolement camera par VLAN	Alimentable par Jack 5.5/2.5 mm	Fixation murale
RÉF.	**410234**	**411604**	**410304**	**317525**

Switchs 8 à 10 ports

Dexlan









PLUS PRODUIT	**Alimentation PoE+ jusqu'à 32 W**	**Alim interne et port Fibre !**	**Boîtier métal !**	**Manageable Niveau 2 Silencieux !**
MODÈLE	DX3109-P120	DX3110-P120	**-**	DX-3210
PORTS RÉSEAU	10 ports 10/100Mbps dont 8 ports PoE+	8 x 10/100 PoE+ & 1 Gigabit & 1 SFP	8 x 10/100/1000	8 x 10/100/1000 & 2 SFP
FONCTION POE	10 ports 802.3af/at, standard PoE+	PoE+ 802.3at/af 32 W max par port	-	-
BUDGET POE	120W	120 W	-	-
DIMENSIONS (EN MM)	220 x 150 x 44	140 x 77 x 28 mm	148 x 100 x 29	280 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Switch VLAN ou CCTV	Mode Standard/CCTV/VLAN	Détection de boucles QoS 802.1p	Manageable par cordon RJ-DB9 fourni Fixations Rack 19" fournies
RÉF.	**323109**	**323110**	**891008**	**323210**









PLUS PRODUIT	**Meilleur compagnon du NVR !**	**Convertisseur fibre SC 100FX inclus !**	**Super endurant MTBF 50000h !**	**Avec 2 ports PoE++ 90W !**
MODÈLE	DX3082-P140	-	DX1108-P120	DEX-321086
PORTS RÉSEAU	8x 10/100/1000 & 2 SFP	8x 10/100 & 100Base FX SC monomode	10 x 10/100/1000 dont 8 PoE+	8 Gigabit dont 4 PoE+ 2 PoE++ 2 SFP
FONCTION POE	8 ports 802.3af/at 30W par port	-	PoE+ 802.3at/af 32 W max	4p 802.3at 30W et 2 802.3bt 90W
BUDGET POE	140W	-	120 W	180 W
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 180 x 44	165 x 82 x 26 mm	220 x 150 x 44	220 x 150 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niv.2 et Rackable	Kit montage en rack inclus	Switch Standard/VLAN/Extend	3 modes PoE++ (Legacy, BT et uPoE)
RÉF.	**321208**	**311747**	**321108**	**321086**

stonet®






PLUS PRODUIT	-	-	**Boîtier métal et Cable-Lock !**	**Boîtier métal et Cable-Lock !**
MODÈLE	ST3108C	ST3108GC	ST108D	ST108GD
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100	8 x 10/100/1000	8x 10/100	8x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	84 x 59 x 18	84 x 59 x 18 mm	150 x 70 x 22.5 mm	150 x 70 x 22.5 mm
FONCTIONNALITÉS	-	Fixation murale	Fixation murale et maintien de patchs*	Fixation murale et maintien de patchs*
RÉF.	**473008**	**473138**	**641393**	**641391**

* Câble-Lock : Ne pas utilise avec les cordons patchs à protège languette (snagless)







PLUS PRODUIT	**Alimentation interne**	**Fanless Silencieux**	**Avec 2 port Fibre !**
MODÈLE	P110C	P110GC	P112GS
PORTS RÉSEAU	10 x 10/100 dont 8 PoE+	10 x 10/100 /1000 dont 8 PoE+	10 x 10/100/1000 RJ45 dont 8 PoE+ et 2 SFP
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W max par port	PoE+ 802.3at/af 30W	PoE+ 30W/port
BUDGET POE	120 W	120W	120W
DIMENSIONS (EN MM)	124 x 115 x 33 mm	190 x 140 x 43	190 x 140 x 43 mm
FONCTIONNALITÉS	Switch Transmission jusqu'à 250m	Alimentation interne	WatchDog 24H/24
RÉF.	**476107**	**476111**	**641395**



Système câble-lock

Maintien mécanique des patchs. Ne pas utiliser avec les cordons patchs à protège languette (snagless)

*** Câble-Lock**

Switchs 8 à 10 ports

tp-link






PLUS PRODUIT	**Alimente caméras et points d'accès WiFi !**	**Performance réseau accélérée !**	**Avec encoche anti-vol !**	**Le 1er prix du PoE Gigabit !**
MODÈLE	TL-SF1008P	TL-SG108-M2	TL-SG108	TL-SG1008P
PORTS RÉSEAU	8 × RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)	8 × RJ45 Multi-Gig (10/100/1000/2,5 Mbps)	8 × RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)	8 × RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)
FONCTION POE	4 ports PoE [15,4W/port]	-	-	4 ports PoE [15,4W/port]
BUDGET POE	env. 57W	-	-	env. 60W
DIMENSIONS (MM)	171 × 98 × 27	226 × 131 × 35	158 x 101 x 25	171 × 98 × 27
FONCTIONNALITÉS	Gestion intelligente puissance, Plug & Play, optimisation du trafic, fonctionnement silencieux	Auto-négociation & Auto-MDI/MDIX, Plug & Play, priorisation du trafic (QoS)…	Plug & Play, priorisation du trafic (QoS)…	Plug & Play, priorisation du PoE, du trafic (QoS), IGMP Snooping…
TYPE DE MONTAGE	Montage bureau ou mural	Montage bureau ou mural	Montage bureau ou mural	Montage bureau ou mural
UTILISATION	Alimentation de téléphones VoIP, réseau IP pour espaces de bureaux/ domestique	Réseau domestique/PME avec besoin de débits > 1 Gbps, gaming…	Extension réseau domestique/PME	Alimenter caméras IP, points d'accès WiFi…
RÉF.	**317048**	**317408**	**317108**	**317049**






PLUS PRODUIT	**Installation ultra simple et économique !**	**Des performances élevées !**	**Alimentation PoE simple et puissante !**	**Capacité PoE renforcée !**
MODÈLE	TL-SF1008D	SG2210P	ES208GP	ES210GMP
PORTS RÉSEAU	8 × RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)	8 x ports RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)	8 x ports RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)	8 ports PoE+, 1 port RJ45,1 port RJ45/SFP
FONCTION POE	-	8 ports PoE+ 802.3af, jusqu'à 58W	8 ports PoE+ 802.3af, jusqu'à 30W/port	Jusqu'à 30W pour chaque port PoE
BUDGET POE	-	53W	64W	123W
DIMENSIONS (MM)	134.5 × 79 × 22.5	209 x 126 x 26	158 × 100.7 × 25.4	209 × 126 × 26
FONCTIONNALITÉS	QoS basique, Plug & Play, Auto-négociation & Auto-MDI/MDIX…	Administration de Niv.2	Redémarrage à distance des caméras, priorisation du trafic, isolation des ports	Prévention automatique des boucles, séparation et priorisation du trafic
TYPE DE MONTAGE	Montage bureau ou mural	Montage bureau ou mural	Montage bureau ou mural	Montage bureau ou mural
UTILISATION	Étendre un réseau Ethernet rapide dans un espace domestique ou professionnel	Étendre un réseau Ethernet rapide dans un espace domestique ou professionnel	Alimenter caméras IP, points d'accès WiFi…	Alimenter des systèmes de vidéosurveillance, points d'accès WiFi
RÉF.	**317030**	**317210**	**643871**	**586649**

PLANET Networking & Communication







PLUS PRODUIT	**Affichage conso exacte de chaque port !**	**Avec 2 ports Gigabit / Fibre !**	**Qualité industrielle !**	**Avec alim. de secours en PoE !**
MODÈLE	-	FGSD-1008HPS	WGS-810	GSD-1002M
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100 PoE+ et 2 Giga/SFP combo	8 x 10/100 PoE+ et 2 Giga/SFP combo	8 x 10/100/1000	8 x 10/100/1000 + 2 SFP bi-vitesse
FONCTION POE	PoE 802.3at 30 W max par port	PoE+ 802.3at/af 30 W max par port	-	-
BUDGET POE	120 W	125 W	-	-
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 180 x 44	330 x 155 x 43,5	148 x 134 x 25 mm	191 x 86 x 26
FONCTIONNALITÉS	Ecran LCD état des ports PoE – Mode VLAN et EXTEND Kit 19" fourni	Rackable, manageable niveau 2 et Vu-mètre PoE	Fixation murale, Rail DIN et magnétique	Manageable niveau 2+ Alimentation redondante par port client PoE
RÉF.	**411022**	**411008**	**314811**	**411001**







PLUS PRODUIT	**Niveau 2 !**	**Avec un 9ème port pour enregistreur vidéo !**	**Reboot auto des caméras plantées !**	**Affichage conso PoE exacte !**	**Le PoE+ puissance max !**
MODÈLE	GS-4210-8T2S	GSD-908HP	GS-4210-8P2S	GSD-1222VHP	GS-5220-8P2T2S
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 et 2 SFP 100/1G	9 x 10/100/1000 dont 8 PoE+	8 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP 100/1G	10 x Gigabit dont 8 PoE+ et 2 SFP	10 x Gigabit dont 8 PoE+ et 2 SFP
FONCTION POE	-	PoE 802.3 at 30 W par port	8 ports 802.3at 36 W par port	8 ports 802.3at 30 W par port	8 ports 802.3af/at 30W par port
BUDGET POE	-	120 W	120 W	120 W	240W
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 180 x 44mm	235 x 103 x 27	330 x 155 x 44	280 x 180 x 44	330 x 200 x 44
FONCTIONNALITÉS	Niv2 étendues, Anneau redondant, Gestion Cloud sécurisé…	Fixation magnétique et murale	Admin Niv2, agenda intégré, VLAN, QoS, IGMP, kit 19" fourni	Ecran LCD + mode Vlan ou Extend, Kit 19"fourni, Watchdog-reboot	Compatible OnVif Manageable niv.2
RÉF.	**411082**	**411908**	**414208**	**410222**	**410822**

Switchs 8 à 10 ports

PLANET Networking & Communication







PLUS PRODUIT	**2 ports PoE++ 95W max**	**Spécial WiFi 6 et 7**	**Vidéo IP 4k@60Hz 4:4:4**
MODÈLE	GSD-1022UP	MGS-910XP	MGS-910X
PORTS	8 ports dont 6 PoE &2 SFP	8 Multi-GigaPoE+ 1 SFP+	8 Multi-Gigabit+ 1 SFP+
POE	2 x802.3bt 4x 802.3at		-
BUDGET	180W	120W	-
DIMENSIONS (EN MM)	220 x 150 x 44	280 x 180 x 44	280 x 180 x 44
RÉF.	**411122**	**411910**	**411911**

NETGEAR







PLUS PRODUIT	**Mini en métal et pourtant niveau 2 !**	**Kit rack fourni !**	**UltraPoE 90W !**
MODÈLE	GS108T	GS108LP	GSM4212UX / M4250-10G2XF-POE++
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000	8 x 10/100/1000 PoE+	10x Gigabit dont 8 PoE++ et 2 SFP+
POE		8p 802.3at 30W max par port	8 ports 802.3bt 90W par port
BUDGET		60W	720W
DIMENSIONS (EN MM)	158 x 105 x 27	236 x 102 x 27	440 x 200 x 44
FONCTIONNALITÉS	Alimentable en PoE sur port N° 1 Fonctions L2 : VLAN, QoS, IGMP, STP	Fourni avec alim 54 volts Fixation murale et rack fournies	Manageable Niv.2 optimisé pour l'AV
RÉF.	**317189**	**315807**	**425008**









PLUS PRODUIT	**Le Full gigabit compact !**	**Spécial application AV et IPTV !**	**Le compact avec port fibre !**	**Le TOP pour vidéosurveillance IP !**
MODÈLE	GS108PP	GSM4212P / M4250-10G2F-POE+	GS110TP	GS510TPP
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 PoE+	10x Gigabit dont 8 PoE+ et 2 SFP+	8 x 10/100/1000 PoE et 2 SFP	8 Gigabit PoE+ et 2 SFP
FONCTION POE	8 ports 802.3at 30 W par port	8 ports 802.3bt 90W par port	8 ports 802.3af 15 W max par port	8 ports 802.3at 30 W par port
BUDGET POE	123 W	125W	46 W	190 W
DIMENSIONS (EN MM)	236 x 101 x 26	440 x 200 x 44	236 x 101 x 27	328 x 169 x 43
FONCTIONNALITÉS	Encoche antivol k-lock	Manageable Niv.2 optimisé pour l'AV	Web manageable, VLAN voice et vidéo automatique	Fixation 19" et sur poteau. Admin Niv2 avec agenda PoE
RÉF.	**315809**	**425010**	**317187**	**317182**







PLUS PRODUIT	**PoE+ compact Niveau 2 !**	**Ports 10G RJ45 !**	**Ultra PoE++**
MODÈLE	GS308EP	XS512EM	MS510TXUP
PORTS	8 GigaPoE+	10x 10G & 2 SFP+	8 x 2.5G & 2 SFP+
POE	8 PoE+ 30W	-	8 PoE++ 60W
BUDGET	62W	-	295W
DIMENSIONS (EN MM)	158 x 101 x 27	328 x 204 x 43	330x 206 x 43
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niv.2	Manageable Niv.2	Manageable Nv 2+
RÉF.	**313235**	**313512**	**315061**

Switchs et routeurs 8 à 10 ports

HUAWEI eKit







PLUS PRODUIT	**Le PoE+ éco !**	**4 ports Fibre !**	**2 Ports Fibre 2.5 Gigabit !**
MODÈLE	S110-8P2ST	S220-8P4S	S220S-8T2J
PORTS RÉSEAU	9 Gigabit & 1 SFP	8 GigaPoE+ & 4 SFP	8 Gigabit & 2 SFP 2.5G
FONCTION POE	8 PoE+30W	8 PoE+ 30W	-
BUDGET POE	124W	125W	-
DIMENSIONS (EN MM)	210 x 130 x 35 mm	320 x 210 x 44 mm	250 x 180 x 44 mm
RÉF.	**640128**	**640202**	**641222**







PLUS PRODUIT	**2 Ports Fibre 10G !**	**4 Ports Fibre 2.5 Gigabit !**	**2 Ports Multi-Gigabit et PoE+ !**
MODÈLE	S220S-8T2X	S220S-8P4J	S220S-10PN4JX
PORTS RÉSEAU	8 Gigabit & 2 SFP+	8 GigaPoE+ & 4 SFP 2.5G	8 GigaPoE+ 2 MGPoE+ 4 SFP+
FONCTION POE	-	8 PoE+ 30W	8 PoE+ 30W
BUDGET POE	-	128W	128W
DIMENSIONS (EN MM)	250 x 180 x 44 mm	320 x 210 x 44 mm	320 x 210 x 44 mm
RÉF.	**641500**	**641501**	**641242**







PLUS PRODUIT	**Avec port fibre éco 2.5G !**	**Serveur DHCP intégré !**	**Avec 2 ports PoE+ en 10G !**
MODÈLE	S220S-8P4JX	S310S-8P4JX	S310S-10PN4JX
PORTS RÉSEAU	8 GigaPoE+ & 4 SFP+ 10G 2.5G	8 GigaPoE+ & 4 SFP+ 10G 2.5G	8 GPoE+ 2 MGPoE+ 4 SFP+ 10G/2.5G
FONCTION POE	8 PoE+30W	8 PoE+ 30W	10 PoE+ 30W
BUDGET POE	128W	128W	128W
DIMENSIONS (EN MM)	320 x 210 x 44 mm	320 x 210 x 44 mm	320 x 210 x 44 mm
RÉF.	**641242**	**641508**	**641509**







Slot module 4G !

PLUS PRODUIT	**Routeur Multiwan !**	**Routeur Dual-Wan Gigabit !**	**Dual-Wan Giga + Wan fibre 10G**
MODÈLE	S380-S8P2T	AR720	AR730
PORTS RÉSEAU	2 Ge WAN 8 GigaPoE+ & 2 SFP	10 Gigabit + 2 SFP	10 Gigabit
FONCTION POE	8 PoE+30W	-	-
BUDGET POE	124W	-	-
DIMENSIONS (EN MM)	210 x 130 x 35 mm	442 x 225 x 45 mm	442 x 225 x 45 mm
RÉF.	**640123**	**641000**	**641004**

Switchs 16 ports

PLANET Networking & Communication









PLUS PRODUIT	**Affichage conso exacte de chaque port !**	**Niveau 2 avec Fibre !**	**Haute puissance et écran LCD !**
MODÈLE	FGSW-1822VHP	GS4210-16T2S	GSP-2022P
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100 PoE+ 2 Giga/SFP combo	16x Gigabit + 2 SFP	16 gigabit PoE+ & 2 Giga/2 SFP
FONCTION POE	802.3at 30 W max par port	-	PoE+ 802.3at/af 30 W
BUDGET POE	330 W	-	300 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 233 x 44	445 x 207 x 44	280 x 180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Ecran LCD état des ports PoE – Mode VLAN isolation caméra – Kit 19" fourni	-	Kit 19" fourni 3 modes Standard/Vlan/Extend
RÉF.	**411822**	**411016**	**412222**







PLUS PRODUIT	**Haute puissance et écran LCD !**	**2 Ports Fibre 100/1G**	**4 Ports Fibre 100/1G**
MODÈLE	GSW-1820VHP	GS-4210-16P2S	GS-4210-16P4C
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000 PoE+ & 2 SFP	16p Giga PoE+ 2 SFP	20p Giga PoE+ 4 SFPcombo
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W	16p 802.3at/af	16p 802.3at/af
BUDGET POE	300 W	220 W	240 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 233 x 44 mm	445 x 207 x 44 mm	441 x 207 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Manageable par ecran LCD	Manageable Niv2	Manageable Niv2
RÉF.	**410000**	**411602**	**411624**

Allied Telesis











PLUS PRODUIT	**Alimentation interne !**	**Niv.2 et Fanless !**	**Niv.3 et Fanless !**	**Fonctions spéciales téléphonie VoIP !**	**Robuste et fiable !**
MODÈLE	AT-FS710/16	AT-FS750/20	AT-FS980M/18	AT-FS980M/18PS	AT-GS910/16
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100	16 x 10/100 + 4 x Gigabit 2 SFP Bi-vitesse	16 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP Bi-vitesse	16x 10/100 PoE+ 2 Gigabit/SFP Bi-vitesse	16 x 10/100/1000
FONCTION POE	-	-	-	802.3at 30 W max par port	-
BUDGET POE	-	-	-	250 W	-
DIMENSIONS (EN MM)	210 x 124 x 44	330 x 180 x 44	330 x 204 x 43.6	440 x 257 x 43,2	263 x 179 x 38
FONCTIONNALITÉS	Fanless et bouton marche/arrêt	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP, Virtual Stack et EPSRin	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP Virtual Stack et EPSRing	Fanless + boîtier alu.
RÉF.	**522716**	**522720**	**522825**	**522818**	**522916**

NETGEAR





PLUS PRODUIT	**PoE+ 183W**	**PoE+ 76W**
MODÈLE	GS116PP	GS116LP
PORTS RÉSEAU	16 GigaPoE+	16 ports GigaPoE+
DIMENSIONS (EN MM)	286 x 102 x 27 mm	286 x 102 x 27 mm
FONCTIONNALITÉS	Kit Rack fourni	Kit Rack fourni
RÉF.	**315815**	**315810**


Switchs 16 ports

Dexlan




PLUS PRODUIT	**Rackable 10" et 19" !**	**Compact et Silencieux !**
MODÈLE	-	ST3116GS
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000	16x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	216 x 133 x 42	280 x 180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	2 fixations fournies. Pour coffret 10" ou baie 19"	Kit rack 19" fourni
RÉF.	**891016**	**321016**

HUAWEI eKit



PLUS PRODUIT	**Le ECO avec 2 ports Gigabit fibre !**
MODÈLE	S110-16LP2SR
PORTS RÉSEAU	16 Gigabit & 2 SFP
FONCTION POE	16 PoE+ 30W
BUDGET POE	124 W
DIMENSIONS (EN MM)	442 x 260 x44 mm
FONCTIONNALITÉS	Silencieux : pas de ventilateur / kit rack fourni
RÉF.	**640085**

tp-link






PLUS PRODUIT	**La multiprise réseau !**	**Conception Eco-Green !**	**Le 16 ports compact pour le bureau !**	**Connectivité réseau puissante et fiable !**
MODÈLE	TL-SF1016D	TL-SF1016	TL-SG1016D	ES216G
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100	16 x 10/100	16 x 10/100/1000	16 x 10/100/1000
FONCTION POE	-	-	-	-
BUDGET POE	-	-	-	-
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44	440 x 180x 44	294 x 180 x 44	294 x 140 x 44
FONCTIONNALITÉS	Jusqu'à 40% d'énergie sauvée	Jusqu'à 40% d'énergie sauvée	Une solution écologique adaptée à votre réseau domestique ou professionnel	VLAN et isolation de ports QoS pour un réseau de surveillance fiable
RÉF.	**317071**	**317063**	**317116**	**586650**



PLUS PRODUIT	**Optimise et accroit les performances !**
MODÈLE	TL-SG1016
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
FONCTION POE	-
BUDGET POE	-
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Un moyen facile de faire la transition vers Ethernet Gigabit
RÉF.	**317135**






PLUS PRODUIT	**Optimise le trafic de votre réseau !**	**Alimente des périphériques de grande puissance !**
MODÈLE	TL-SG1016DE	TL-SG1016PE
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000	16 x 10/100/1000 - 8 Ports PoE+
FONCTION POE	-	-
BUDGET POE	-	-
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Associé à une connectivité Plug and Play, Fonctions VLAN, QoS	Jusqu'à 75% d'énergie sauvée Compatible avec IEEE 802.3af
RÉF.	**317366**	**317086**

stonet®




PLUS PRODUIT	**1er prix avec fixation murale !**	**1er prix et Fanless !**
MODÈLE	ST3116P	ST3116GS
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100	16x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	230 x 230 x 70	280 x 173 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Ports non raccordés en veille	Kit rack 19" fourni
RÉF.	**473116**	**473145**

Switchs 24 ports

Dexlan







PLUS PRODUIT	**Surpuissant !**		**Spécial caméra IP !**
MODÈLE	DX3224-P390	DEX-323226	DX-PG1526H
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 PoE+ & 2 Gigabit/SFP combo	24 Gigabit PoE+ & 2 SFP	24 ports Gigabit PoE+ & 2 SFP100/1G
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W	24p 802.3at 30W par port	24 PoE+ 802.3at/af 30W
BUDGET POE	390 W	250W	370W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 207 x 44 mm	440 x 220 x 44	442 x 211 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	3 modes Standard/VLAN/Extend	Switch VLAN/CCTV	Manag. niv2 Vlan + Serveur DHCP
RÉF.	**323224**	**323226**	**317073**







PLUS PRODUIT	**Le 1er prix avec fibre !**	**Silencieux fanless !**	**Etoile optique longue distance !**
MODÈLE	-	DX1024	DEX-320231
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000 et 2 x SFP Gigabit	24 x 10/100/1000	24 ports Gigabit SFP + 4 RJ45
DIMENSIONS (EN MM)	441 x 131 x 44	280 x 180 x 44	440 x 207 x 44
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19'' fourni Ports fibre SFP indépendants	Kit 19" fourni 3 modes Standard/VLAN/Extend	Manageable niveau 2 Vlan OnVIF
RÉF.	**891026**	**321024**	**320231**

PLANET Networking & Communication



Wattmètre par port !











PLUS PRODUIT	**Affichage de la consommation exacte de chaque port !**	**Fanless : Silence absolu !**	**PoE+ niveau 2 avec fibre bi-vitesse !**	**Le 24 G PoE+ premier prix !**	**Spécial caméras HD motorisées !**
MODÈLE	FGSD-2622VHP	GS-4210-24T2S	GS-4210-24P2S	GSW-2620HP	WGSW-24040HP4
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 PoE+ et 2 Giga/SFPcombo	24 Gigabit & 2 SFP 100/1G	24 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP 100/1000	24 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP	24 x 10/100/1000 PoE+ et 4 SFP 100/1000
FONCTION POE	802.3at 30 W max par port	-	PoE+ 802.3at 30 W par port	802.3at 30 W max par port	802.3at 30 W max par port
BUDGET POE	300 W	-	300 W	220 W	440 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 233 x 44	445 x 207 x 45	445 x 207 x 45	445 x 207 x 45	440 x 300 x 44
FONCTIONNALITÉS	Ecran LCD état des ports PoE Mode VLAN isolation caméra Kit 19'' fourni	Manageable Niv.2 et Rackable 19"	IGMP v2/3, 256 Vlan, 8 QoS, Spanning, Aggreg.	Kit rack 19" fourni	VLAN, QoS, IGMP, PoE WatchDog Kit rack 19'' fourni
RÉF.	**412622**	**411026**	**414210**	**412620**	**411244**

stonet®



PLUS PRODUIT	**Le 1er prix des rackables 19" !**
MODÈLE	ST3124GS
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 173 x 44
FONCTIONNALITÉS	Kit 19 " fourni
RÉF.	**473150**

NETGEAR





PLUS PRODUIT	Optimisé pour la vidéo !	**Fibre 10G Spécial Vidéo 4K**
MODÈLE	M4250-26G4F-PoE+	M4250-26G4XF-PoE+
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit & 4 SFP	24 Gigabit & 4 SFP+ 10G
FONCTION POE	24 PoE+ 30W	24 PoE+30W
BUDGET POE	300 W	480 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 257 x 43.2 mm	440 x 257 x 43.2 mm
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niv.2	Manageable Niv.2
RÉF.	**425030**	**425026**

Switchs 24 ports

HUAWEI eKit







PLUS PRODUIT	**PoE et Fanless !**	**Haute puissance !**	**Fanless et fibre 2.5G !**
MODÈLE	S110-24LP2SR	S220-24P4X	S220S-24T4J
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit & 2 SFP	24 Gigabit & 2 SFP+ 10G	24 Gigabit & 4 SFP 2.5G
FONCTION POE	24 PoE+ 30W	24 PoE+ 30W	-
BUDGET POE	124W	400W	-
DIMENSIONS (EN MM)	442 x 260 x 43.6 mm	442 x 220 x 43.6 mm	442 x 160 x 43.6 mm
RÉF.	**640130**	**640086**	**641503**

MANAGEABLE NIVEAU 2+







PLUS PRODUIT	**Fanless et Fibre 10G !**	**PoE+ et Fibre en 2.5G !**	**PoE+ et Fibre 2.5G+10G !**
MODÈLE	S220S-24T4JX	S220S-24P4J	S220S-24LP4JX
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit & 4 SFP 2.5G	24 Gigabit & 4 SFP 2.5G	24 Giga. 2xSFP2.5G 2xSFP 10G
FONCTION POE	-	24 PoE+ 30W	24 PoE+ 30W
BUDGET POE	-	400W	195W
DIMENSIONS (EN MM)	442 x 160 x 43.6 mm	442 x 220 x 43.6 mm	442 x 220 x 43.6 mm
RÉF.	**641505**	**641504**	**641506**

MANAGEABLE NIVEAU 3









PLUS PRODUIT	**Meilleur Choix !**	**Etoile optique Stackable !**	**2.5 Gigabit sur RJ45 !**	**Serveur DHCP !**
MODÈLE	S310S-24P4JX	S310-24ST4X	S310-24PN4X	S310-24P4S
PORTS RÉSEAU	24 Giga. 2xSFP2.5G 2xSFP 10G	8 Giga 24xSFP 4x SFP+	24 2.5Gigabit & 4 SFP+	24 Gigabit 4xSFP
FONCTION POE	24 PoE+ 30W	-	24 PoE+ 30W	24 PoE+ 30W
BUDGET POE	400W	-	400W	400W
DIMENSIONS (EN MM)	442 x 220 x 43.6 mm	442 x 220 x 43.6 mm	442 x 220 x 43.6 mm	442 x 220 x 43.6 mm
RÉF.	**641510**	**640113**	**640108**	**640121**

Switchs 24 ports









PLUS PRODUIT	**Le compact métallique !**	**Le compact métallique !**	**La multiprise réseau rackable !**
MODÈLE	TL-SF1024D	TL-SG1024D	TL-SF1024
PORTS RÉSEAU	10/100	Gigabit	10/100
FONCTION POE	-	-	-
BUDGET POE	-	-	-
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44	294 x 180 x 44	440 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Format 13''	Format 13''	Eco-Green : 40% d'énergie sauvée Kit rack 19'' fourni
RÉF.	**317034**	**317123**	**317055**





PLUS PRODUIT	**La multiprise réseau haut débit !**	**Le compact 13" configurable !**
MODÈLE	TL-SG1024	TL-SG1024DE
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000	24 x 10/100/1000
FONCTION POE	-	-
BUDGET POE	-	-
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 360 x 44	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19'' fourni - Eco-green -40% d'énergie sauvée	Fonctions : Vlan, QoS, IGMP - Config par app Windows
RÉF.	**317141**	**317364**





PLUS PRODUIT	**Optimise le trafic interne !**	**Facile à utiliser !**
MODÈLE	TL-SG2428P	ES224G
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000	24 x 10/100/1000
FONCTION POE	24p PoE+ 802.3at/af 250W / 4 x SFP Gigabit	-
BUDGET POE	250W	-
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 220 x 44	294 x 140 x 44
FONCTIONNALITÉS	Administration centralisée Cloud	Installation Plug-and-Play pour une connexion immédiate
RÉF.	**765287**	**586653**

Switchs 48 ports

HUAWEI eKit








PLUS PRODUIT	**Spécial Télécom IP !**	**Serveur DHCP inclus !**	**PoE avec Serveur DHCP !**
MODÈLE	S220-48P4X	S310-48T4S	S310-48P4X
PORTS RÉSEAU	48 GigaPoE+ & 4 SFP+ 10G	48 Gigabit & 4 SFP	48 GigaPoE+ & 4 SFP+ 10G
FONCTION POE	48 PoE+ 30W	-	48 PoE+ 30W
BUDGET POE	380W	-	380W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 220 x 43,6	440 x 220 x 43,6	440 x 220 x 43,6
FONCTIONNALITÉS	Consommation inférieure à 10 W	Jusqu'à 50% d'énergie en moins	
RÉF.	**640132**	**640087**	**641687**

tp-link










PLUS PRODUIT	**Aide à acheminer le trafic interne !**	**Une connectivité haut débit !**	**Le panneau de brassage PoE !**	**Manageable Niveau 2+**
MODÈLE	SG3452X	SG3452XP	TL-SG3452P	TL-SG3452
PORTS RÉSEAU	48 x 10/100/1000	48 x 10/100/1000	48x Gigabit PoE+ & 4 SFP	48x Gigabit & 4 SFP
FONCTION POE	-	48p x Gigabit PoE+ 802.3af/at	48 ports 802.3at 30W	-
BUDGET POE	-	500W	384W	-
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 220 x 44	440 x 330 x 44	440 x 330 x 44	440 x 330 x 44
FONCTIONNALITÉS	Gestion centralisée du cloud QoS L2/L3/L4 et surveillance IGMP	Gestion centralisée du cloud L2 et L2+	Manageable niveau 2+ Controleur OMADA intégré	Controleur OMADA intégré
RÉF.	**644191**	**317462**	**317452**	**317636**

NETGEAR





PLUS PRODUIT	**La multiprise Gigabit !**	**Le best seller des 48 Gigabits !**	**Le PoE+ ultime et en niveau 3 !**
MODÈLE	GS348	GS748T	GSM4352PB
PORTS RÉSEAU	48 x 10/100/1000	48 x 10/100/1000 + 2 Gigabits + 2 SFP	48 x Gigabit PoE+ et 2 RJ10G et 2 SFP+
FONCTION POE	-	-	PoE+ 802.3at 30 W par ports
BUDGET POE	-	-	480W extensible a 720 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 204 x 43	440 x 257 x 43	440 x 204 x 43
FONCTIONNALITÉS	Faible consommation : moins de 23 W	Fonction L3 lite : IGMP-MLF, Vlan, QoS..	Fonction L3 : DHCP IGMP-MLD, Vlan, QoS.2e alim optionnelle **Réf. 315325**
RÉF.	**315348**	**314235**	**315353**







PLUS PRODUIT	**Le PoE+ ultime et en niveau 3 !**	**Optimisé pour la Vidéo !**	**Optimisé pour la Vidéo !**
MODÈLE	GSM4352PA	GSM4248P-100EUS	GSM4248PX-100EUS
PORTS RÉSEAU	48 x Gigabit PoE+ et 2 RJ10G et 2 SFP+	48 Gigabit PoE+ & 8 SFP	48 Gigabit PoE+ & 8 SFP+
FONCTION POE	PoE+ 802.3at 30 W par ports	48p 802.3at 30W par port	48p 802.3at 30W par port
BUDGET POE	480W extensible a 720 W	480W	960W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 204 x 43	440 x 400 x 43.2	440 x 400 x 43.2
FONCTIONNALITÉS	Fonction L3 : DHCP IGMP-MLD, Vlan, QoS.2e alim optionnelle **Réf. 315325**	Manag.Niveau 2 et SDVoE	Manag.Niveau 2 et SDVoE
RÉF.	**315352**	**425048**	**425049**

Switchs manageables Niveau 3 ALLIED TELESIS

Allied Telesis

Switch compact Multi-Gigabit

Allied Telesis Série x240 !

Les switchs multi-Gigabits de niveau 3 proposent des liaisons montantes de 10 gigabits, et offrent un ensemble impressionnant de fonctionnalités dans un design compact. Le modèle PoE ajoute de la flexibilité de déploiement en combinant une alimentation électrique allant jusqu'à 90 watts aux points de terminaison de nouvelle génération, avec un débit à haut débit, pour une solution de périphérie de réseau idéale.
- Dimension compacte 1/U de largeur
- Manageable Niveau 3
- Modèle PoE au standard 802.3bt – 90W max par port



	RÉF.ALLIED	RÉF.
Switch 8 Multi-Gigabit PoE++ et 2 SFP 1/10G 240W	AT-x240-10GHXm	**640597**
Switch 8 Multi-Gigabit et 2 SFP 1/10G	AT-x240-10GTXm	**640598**
Mise en rack 1U d'un seul switch Allied série x240	AT-RKMT-J14	**522232**
Mise en rack 1U de 2 switch Allied série x240	AT-RKMT-J15	**522615**

Switch 10G Niveau 3 et Stackable

Allied Telesis Série x250 !

Les switchs x250 prennent en charge une vitesse jusqu'à 10G pour une communication transparente avec les serveurs d'entreprise. Les modèles en fibre de la série x250 prennent en charge 1/10G (SFP etSFP+) sur tous les ports, ce qui est idéal pour les connexions longue distance, et pour les appareils de grande capacité tels que les serveurs. Les modèles en cuivre prennent en charge 1/2,5/5/10G (Multi-Gigabit) pour plus de flexibilité de déploiement.
La série x250 est conçue pour les applications à haute bande passante, le travail à distance et vidéoconférence haute débit.
Le switch x250 peut former un environnement de pile virtuelle (VCStackTM) permettant que 2 unités liées par cuivre ou fibre, soient gérées comme un seul appareil virtuel pour plus de simplicité et flexibilité.
- Empilage physique et virtuel VCStacks avec EPRS
- Manageable Niveau 3 par interface GUI ou CLI
- Large bande passante : de 200 à 560Gbps



	BANDE PASSANTE	RÉF.ALLIED	RÉF.
Switch 8 RJ45 Multi-Gigabit & 2 SFP+ 1/10G	200 Gbps	AT-x250-10XTm	**640599**
Switch 16 RJ45 Multi-Gigabit & 2 SFP+ 1/10G	360 Gbps	AT-x250-18TXm	**640600**
Switch 24 RJ45 Multi-Gigabit & 4 SFP+ 1/10G	560 Gbps	AT-x250-28TXm	**640601**
Switch 18 ports fibre SFP+ 1/10G	360 Gbps	AT-x250-18XS	**640602**
Switch 28 ports fibre SFP+ 1/10G	560 Gbps	AT-x250-28XS	**640603**

Switch Manageable Niveau 3

Allied Telesis Série CenterCom GS980MX !

Les switchs de la série GS980MX sont des commutateurs empilables manageables niveau 3 allégés qui offrent une capacité élevée, une résilience et une gestion aisée pour un prix modèré.
Certains sont dotés de ports multi-Gigabit et de fonction PoE, ils sont disponibles dans des modèles compacts et rackables 19'' à haute densité. Ils constituent un choix idéal pour une connectivité haut débit en périphérie de réseau.
- Manageable Niveau 3
- Empilable par 2 ports (chacun des ports peut servir au Stacking)



	BUDGET POE	RÉF.ALLIED	RÉF.
Switch 8 Multi-Gigabit PoE++ & 2 SFP+ 1/10G	500W	GS980MX/10HSm	**522990**
Switch 16 Multi-Gigabit PoE++ & 2 SFP+ 1/10G	720W	GS980MX/18HSm	**522111**
Switch 24 Gigabit & 4 SFP+ 1/10G	-	GS980MX/28	**522983**
Switch 24 GigaPoE+ dont 4 MGiga & 4 SFP+ 1/10G	370 W	GS980MX/28PSm	**522985**
Switch 48 Gigabit & 4 SFP+ 1/10G	-	GS980MX/52P	**522973**
Switch 48 GigaPoE+ dont 8 MGiga & 4 SFP+ 1/10G	370W	GS980MX/52PSm	**522982**

Switchs manageables Entreprise ALLIED TELESIS

Switch Stackable Multi-Gigabit PoE++ Niveau 3

Le max de puissance PoE++ !

Les commutateurs série x530 multi-Gigabit disposent de capacités élevées et d'une gestion facile, ce qui en fait le choix idéal pour les applications exigeantes de distribution et de connectivité à haut débit. Les modèles x530 sont équipés de deux blocs d'alimentation fixes pour assurer une permanence, tandis que les modèles PoE permettent une prise en charge flexible des points de terminaison.

- Empiler plusieurs unités à l'aide de VCStack™ sans limitation
- Ports PoE+ 30W et PoE++ 60/90W selon les modèles



PORT RJ45 10/100/1000	PORT RJ45 100/1/2.5/5G	PORT FIBRE	BUDGET POE	FOND PANIER	RÉF.ALLIED	RÉF.
-	8	2 SFP+	720W	120 Gbps	AT-x530-10GHXm	**522538**
-	16	2 SFP+	1000W	200 Gbps	AT-x530-18GHXm	**522537**
-	-	24SFP/ 4SFP+	-	160 Gbps	AT-x530-28GSX	**522536**
20	4	4 SFP+	-	160 Gbps	AT-x530-28GTXm	**522531**
20	4	4 SFP+	740W	160 Gbps	AT-x530-28GPXm	**522532**
40	8	4 SFP+	-	240 Gbps	AT-x530-52GTXm	**522533**
40	8	4SFP+	740W	240 Gbps	AT-x530-52GPXm	**522534**

Consultez-nous

Switch Gigabit Niveau 3 à double alimentation

Garantit la continuité de service essentielle !

Les modèles double alimentation de la série x530L délivrent en permanence l'alimentation des interconnexions de votre réseau. Ils amenuisent le risque de pannes et fournissent des liaisons ininterrompues et transparentes pour l'utilisateur. Avec un choix de 24 ou 48 Gigabit avec ou sans fonction PoE+ ils sont accompagnés de 4 liaisons montantes SFP+ 10 G, pour l'empilage jusqu'à 8 unités offrant une bande passante de 40 Gbps entre chaque unité.

- Manageable : Niveau 3 : Vlan, EOSRing, AMF, STP, QoS, IGMP, DHCP serveur+client
- Administrable : SNMP, Page Web, CLi,
- Interfaces : Cuivre : RJ45 Ethernet Gigabit / Fibre SFP+ : Bi-Vitesse 10G et Gigabit
- Fonction PoE : Modèles GPX injecteurs PoE+ 30 Watts
- Mémoire Switch : Large bande de fond de panier spécial vidéo sans saccade, ni coupure
- Soft extensible : Licences optionnelles Premium (Vlan/OSPF..),PoE continue, OpenFlow, AMF Master...



PORT RJ45	PORT FIBRE	BUDGET POE	FOND DE PANIER	RÉF. ALLIED	RÉF.
24 Gigabit	4 SFP+ 10G/1G	-	128 Gbps	AT-x530L-28GTX	**522227**
24 G PoE+	4 SFP+ 10G/1G	740 W	128 Gbps	AT-x530L-28GPX	**522235**
48 Gigabit	4 SFP+ 10G/1G	-	176 Gbps	AT-x530L-52GTX	**522228**
48 G PoE+	4 SFP+ 10G/1G	740 W	176 Gbps	AT-x530L-52GPX	**791380**
Port RJ45 100/1/2.5/5G - 8	2 SFP+	500W	120 Gbps	AT-x530L-10GHXm	**522240**
Port RJ45 100/1/2.5/5G - 16	2 SFP+	720W	200 Gbps	AT-x530L-18GHXm	**522239**


Consultez-nous

Switch Niveau 3+ stackable

Empilable en local ou à distance !

Créez un cœur de réseau robuste ou des solutions distribuées avec la capacité d'empiler jusqu'à 8 unités à l'aide de VCStack. La gamme de commutateurs x930 hautes performances est évolutive et conçue pour les réseaux exigeants d'aujourd'hui, offrant une excellente résilience et fiabilité pour les dorsales de réseau et les data-centers. Les blocs d'alimentation à répartition de charge et remplaçables à chaud permettent une disponibilité maximale et une maintenance minimale.

- Fonction Niv.3+ : VoiceVLAN,
- Stackable en 10 G par ports SFP+ ou module optionnel 40 G
- Livré sans alimentation : 2 slots vides pour module classique ou pour PoE
- Ports PoE+: standard 802.3at 30 W par port avec mode Continuous PoE
- Spécial déploiements d'infrastructures critiques et certifié OpenFlow v1.3 pour SDN avancé.



PORT RJ45	SFP 100/1 G	SFP+ 1 G/10 G	RÉF. ALLIED	RÉF.
24 x Gigabit	-	4 (2 si stack)	AT-x930-28GTX	**522931**
24 x Gigabit PoE+	-	4 (2 si stack)	AT-x930-28GPX	**522930**
24 x Gigabit	24 combo	4 (2 si stack)	AT-x930-28GSTX	**522929**
48 x Gigabit	-	4 (2 si stack)	AT-x930-52GTX	**522933**
48 x Gigabit PoE+	-	4 (2 si stack)	AT-x930-52GPX	**522932**
Module alimentation 150 W pour x930 non PoE			AT-PWR150	**522150**
Module alimentation 250 W pour x930 non PoE			AT-PWR250	**522250**
Module alimentation 800 W pour x930 – (budget PoE 380 W)			AT-PWR800	**552258**
Module alimentation 1200 W pour x930 – (budget PoE 740 W)			AT-PWR1200	**522126**

Consultez-nous

Injecteurs PoE et hubs injecteurs PoE

INJECTEURS ULTRA POE++ 802.3BT






PLUS PRODUIT	**Spécial caméra externe motorisée !**	**Multi-Gigabit !**	**Compatible HDBaseT**	**Du PoE à partir de 12 volts !**
MODÈLE	PoE-175-95	PoE-171A-95	IPoE-171-95W	IPoE-260-12V
PORT ENTRÉE	1 x 10/100/1G	1x 100/1G/2.5G/5G	1x 100/1G/2.5G/5G	2 x 10/100/1G
PORT SORTIE	1 x 10/100/1G PoE++ 95W	1x 100/1G/2.5G/5G PoE++ 95 W et PoH(HDBaseT)	1x 100/1G/2.5G/5G PoE++ 95 W et PoH(HDBaseT)	2x 10/100/1G PoE++ 95 W et PoH(HDBaseT)
PUISSANCE MAX	95W	95W	95W	95W (48v) 72W (12v)
ALIMENTATION	Fournie (secteur)	Fournie adapt 52V	En option 48 – 46V	En option 12V – 46V
DIMENSIONS (EN MM)	170 x 100 x 40 mm	94 x 70 x 26 mm	135 X 88 X 32 mm	105 x 70 x 30 mm
RÉF.	**410175**	**410171**	**410176**	**410260**

INJECTEURS POE DEXLAN






PLUS PRODUIT	**3 modes Legacy, BT et uPoE !**	**Multi-Gigabit Spécial AP WiFi 6 et 7 !**	**L'alimentation PoE haut débit !**	**Longue durée : MTBF 50000 heures !**
PORT ENTRÉE	1 x 10/100/1000	1x 10/100/1000/2,5G/5G	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000
PORT SORTIE	1 x 10/100/1000 95W	1x 10/100/1000/2,5G/5G 802.3bt	1 x 10/100/1000 PoE 802,3af	1 x 10/100/1000 802.3at
PUISSANCE POE	95W	60W	32W	15,4 W
ALIMENTATION	intégrée	intégré	Intégrée	Intégrée
DIMENSIONS (EN MM)	170 x 100 x 40	145,5 x 65,8 x33,5	143 x 60 x 40	142 x 60 x 32
RÉF.	**317496**	**641385**	**317432**	**321015**

INJECTEURS POE PLANET







PLUS PRODUIT	**Le PoE++ bt enfin normalisé !**	**Le PoE des caméras motorisées !**	**L'injecteur pour caméra HD !**	**Le Multi-Gigabit PoE++ !**
MODÈLE	PoE-172	PoE-163	PoE-152	PoE-176-95
PORT ENTRÉE	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000
PORT SORTIE	1 x 10/100/1000 UltraPoE 802.3bt	1 x 10/100/1000 802.3at	1 x 10/100/1000 PoE 802,3af	1 x 10/100/100 802.3at
PUISSANCE POE	60 W	30W	15,4 W	95W
ALIMENTATION	Intégrée	intégrée	Externe fournie	Intégrée
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 62,5 x 31	115 x 62.5 x 31 mm	73 x 55 x 24	142 x 60 x 32 mm
RÉF.	**410172**	**410163**	**410152**	**410177**

POE MULTI-PORTS







PLUS PRODUIT	**Ajoutez du PoE à votre installation !**	**Boostez votre switch avec du PoE !**		**Le brassage 19" PoE actif !**	
MODÈLE	HPoE-460	PoE-1200G	HPoE-1200G	PoE-2400	HPoE-2400G
ENTRÉE GIGABIT	4	12	12	24	24
SORTIE GIGABIT POE	4 en 30 W	12 en 15 W	12 en 30 W	24 en 15 W	24 en 30 W
BUDGET POE	120 W	200 W	360 W	380 W	720 W
RÉF.	**410460**	**411203**	**411204**	**412440**	**412472**


Extensions et convertisseurs PoE

Dexlan

Convertisseur RJ45 PoE++ vers Power Delivery USB-C™ charge 60W + Réseau Ethernet

Transforme une prise PoE en chargeur USB-C™ avec accès internet !

Tensions de sortie sur USB-C™ : PD3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20 V/3A
- Entrée réseau 100BASE-TX Cat5 UTP ou supérieur (=100 m)
- Entrée PoE 802af/at/bt 48 à 57V jusqu'à 60W
- Environnement de travail température de fonctionnement : -20°c à 40°c

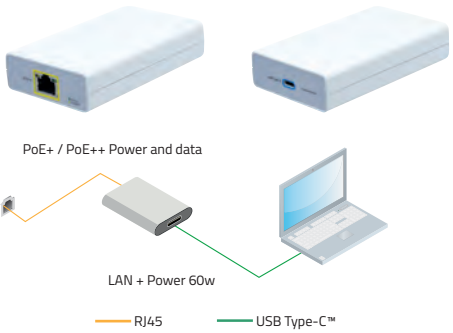

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Convertisseur RJ45 PoE++ vers Power Delivery USB-C™ charge 60W + Réseau Ethernet	ECF-348414	**348414**

Mini répéteur Gigabit PoE+

Pour 100 m supplémentaires !

Ajoutez le répéteur PoE DEXLAN pour installer une caméra ou une borne WiFi à plus de 100 mètres d'un switch PoE et éviter d'avoir à utiliser de la fibre optique bien plus coûteuse.
- 1 port RJ45 Gigabit : entrée PoE autoalimentée
- 1 port RJ45 Gigabit : sortie Injecteur PoE
- Puissance de sortie dépendante de la puissance d'entrée
- Dimensions : 115 x 68 x 38 mm




	RÉF.
Mini répéteur Gigabit PoE+	**302446**

Kit de Rallonge PoE+ 500 m sur câble CAT. 5

6 fois plus loin que le standard Ethernet !

Ce kit booste la liaison Ethernet entre switch et caméra jusqu'à 500 m s ans perdre de puissance PoE+.



	RÉF. PLANET	RÉF.
Kit de Rallonge PoE + 500 m sur câble CAT. 5	LRP-101U-KIT	**411111**

Kit Rallonge PoE++ 60W sur 500m

Jusqu' à 800m en 10Mbps !

Boostez votre liaison Etnernet PoE++ avec du cable capilaire en paire torsadé cuivre pour relier les 2 boitiers de ce kit



	RÉF. PLANET	RÉF.
Kit Rallonge PoE++ 60W sur 500m	LRP-111U-KIT	**641383**

Doubleur Gigabit PoE+ autoalimenté

Branchez 2 appareils sur une source PoE+ !

Simplifiez vos installations de caméra ou de borne WiFi avec le doubleur de port PoE+ Gigabit.
- 1 entrée PoE+ 30.8 W max
- 2 sorties PoE+ (1 appareil = 25 W max, 2 appareils 2 x 12 W max)
- Autoalimenté par injecteur ou switch optionnel
- Augmente la distance de 100 m



	RÉF. PLANET	RÉF.
Doubleur Gigabit PoE+ Autoalimenté	PoE-E202	**410202**

Convertisseur POE at/af séparateur RJ45 + USB-C™ chargeur 5V

L'alimentation pour les micro PC Raspberry/ Arduino !

- Conforme norme IEEE802.3af/at
- Débits de transmission de données 10/100 Mbps
- Production 5Vdc 2.0A
- Puissance du port utilisateur : 12.5W(Max)
- Injecteur PoE ou commutateur PoE 802.3af/at
- Connecteurs : RJ45 femelle x1, RJ45 mâle x1, USB-C™ mâle x1
- Budget PoE 60W alimentation fournie



	RÉF.
Convertisseur POE at/af séparateur RJ45 + USB-C™ chargeur 5V	**305045**

Switchs et convertisseurs industriels

stonet®

STONET SWITCH INDUSTRIEL






MODÈLE	NIS3008 PRO	NIS3005 PRO	NIS1008 PRO	NIS1005 PRO
PORT RÉSEAU	8 x Gigabit	5 x Gigabit	8 x 10/100	5 x 10/100
ALIMENTATION	Bornier 2x 12-36V DC <4W	Bornier 2x 12-36V DC <3W	Bornier 2x 12-36V DC <4W	Bornier 2x 12-36V DC <2W
DIMENSION	140 x 90 x 40 mm	110 x 87 x 36 mm	140 x 90 x 40 mm 500gr	110 x 87 x 36 mm
FONCTIONNALITÉ	Rain DIN IP40 -40/85°C	Rain DIN IP40 -40/85°C	Rain DIN IP40 -40/85°C	Rain DIN IP40 -40/85°C
RÉF.	**641399**	**641398**	**641397**	**641396**

STONET SWITCH INDUSTRIEL POE+ NIVEAU 2





MODÈLE	NIS3010GP-MWC	NIS3006GP-MWC
PORT RÉSEAU	8 x Gigabit PoE+	4 x Gigabit PoE+
PORT FIBRE	2 SFP Gigabit	2 SFP Gigabit
BUDGET POE MAX	240W	120W
ALIMENTATION	Bornier 2 x 48-56V	Bornier 2 x 48-56V
DIMENSION	140 x 90 x 40 mm	150 x 110 x 48
FONCTIONNALITÉ	Manageable Niv2 Rail DIN -40/80°C	Manageable Niv2 Rail DIN -40/80°C
RÉF.	**641401**	**641400**

PLANET Networking & Communication







MODÈLE	ISW-500T	ISW-800T	ISW-501T	ISW-621T	ISW-514PTF
PORTS RÉSEAU	5	8	5	4	4
PORT FIBRE	-	-	-	2 x SC 100FX multimode 2 km	1 x SFP 100FX
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC ou 24 V AC	Bornier redondant 12 à 48 V DC ou 24 V AC	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	104 x 70 x 30	115 x 70 x 41	135 x 87 x 32	135 x 97 x 32	135 x 87,8 x 56
FONCTIONNALITÉ	IP30 compact Rail DIN	IP30 compact Rail DIN	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314505**	**314508**	**314705**	**314706**	**314715**










MODÈLE	IGUP-1205AT	IFT-802T	IGUP-805AT	IGT-900-1T1S	IGTP-815AT
PORTS RÉSEAU	1 RJ45 Gigabit	1	1 RG45 Gigabit	1 RJ45 Gigabit	1
PORT FIBRE	2 SFP 100/1G	1 x SC 100FX multimode 2 km	1 SFP 100/1G	1 SFP 100/1G/2.5G	1 x SFP bi-vitesse 100/1G
PORT SPÉCIAL	-	-		9 – 48V DC / 24V AC	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12-56V	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 12-48V	Bornier redondant	Bornier redondant 48 – 56 V
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 85 x 55 mm	132 x 85 x 32	135 x 87 x 32 mm	-	104 x 70 x 30
FONCTIONNALITÉ	PoE++ 95W 56V même avec entrée en 12V IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rain DIN + mural Injecteur PoE++ 95W	Manageable niveau 2 IP30 Rail-DIN +mural	IP30 Rail Din + muralInjecteur PoE+ 36 W
RÉF.	**314205**	**314701**	**314825**	**314900**	**314810**

Switchs industriels Gigabit

PORTS RJ45 GIGABIT ETHERNET










MODÈLE	IGS-5225-8P4S-12V	IPOE-162	IPOE-171-95	IGS-510TF	IGS-5225-4T2S
PORTS RÉSEAU	8 RJ45 Gigabit PoE+	Gigabit PoE+	RJ45 Multi-Gigabit	4 RJ45 Gigabit	4 RJ45 Gigabit
AUTRES PORTS	2 SFP 100/1G + 2 SFP 1G/2.5G	10/100/1000	100/1000/2.5G/5G	1 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G
ALIMENTATION	12V booster 60W/48V 240W max	Bornier redondant 12-48V (power boost 56V)	Bornier redondant 12-48V (power boost 56V)	Bornier redondant 12-48V	Bornier redondant 12-48-54V
DIMENSIONS (EN MM)	152 x 108 x 77 mm	135 x 87 x 32 mm	135 x 87 x 32 mm	104 x 70 x 30 mm	135 x 87 x 32 mm
FONCTIONNALITÉ	Manag.Niv2+ 2xDI/DO RailDIN	IP30 Rail DIN + mural Manag. Niv.2	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**641369**	**314162**	**410176**	**314841**	**314832**








MODÈLE	IGS-501T	IGS-801T	IGS-504HPT	IGS-620FT	IPOE-174
PORTS RÉSEAU	5	8	5	4	1 port PoE 60in W + 4 PoE+ 30 W
PORT FIBRE	-	-	-	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 48 V DC	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Switch uPoE ou injecteur uPoE (**Réf. 410172**)
DIMENSIONS (EN MM)	132 x 85 x 32	135 x 87 x 32	152 x 107 x 72	135 x 87 x 32	135 x 85 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural liaison fibre redondante	IP30 Rail Din + mural 4 ports injecteurs PoE+ 30 W max.
RÉF.	**314805**	**314808**	**314804**	**314842**	**410174**









MODÈLE	IGS-624HTP	IGS-5225-8P4S	IGS-4215-4P4T	IGS-4215-16T2S-U
PORTS RÉSEAU	4	8 Gigabit PoE+	8	16 Gigabit
PORT FIBRE	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	2 SFP 100/1G + 2 SFP 1G/2.5G	-	2 SFP 100/1G
PORT SPÉCIAL	-	IoT bornier 2DI/2DO Modbus TCP	1 x RJ45 RS-232	1 x micro USB
ALIMENTATION	Bornier redondant 48 V DC	48-56V DC	Bornier redondant 48 V DC	Bornier redondant 9-48V
DIMENSIONS (EN MM)	152 x 107 x 72	152 x 107 x 77 mm	161 x 107 x 72	152 x 107 x 66 mm
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural liaison fibre redondante	OnVif détection caméra Manag.Niv2 ERPS Ring	IP30 Rail DIN + mural Manag, Niv.2 + WatchDog Reset Caméra	IP30 Rail DIN + mural Manag.Niv2 ERPS Ring
RÉF.	**314862**	**314852**	**314844**	**643938**









MODÈLE	IGS-4215-4P4T2S	IGS-10020MT	IGS-10020PT	IGS-10020HPT
PORTS RÉSEAU	8	8	8	8
PORT FIBRE	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G
PORT SPÉCIAL	1 x RJ45 RS-232	-	1 x RJ45 RS-232	1 x RJ45 RS-232 + bornier 2 in / 2 out
ALIMENTATION	Bornier redondant 48 V DC+	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 48 V DC	Bornier redondant 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	161 x 107 x 72	135 x 87,8 x 56	152 x 107 x 72	152 x 107 x 72
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural Manag, Niv.2 + WatchDog Reset Caméra	IP30 Rail DIN + mural Manag, Niv.2 VLAN, STP, QoS, IGMP	IP30 Rail DIN + mural Niv.2 VLAN, ERPS Ring, WatchDog	IP30 Rail DIN + mural Niv.2+ VLAN, ERPS Ring, WatchDog
RÉF.	**314846**	**314882**	**314890**	**314892**

Accessoires switchs industriels

Panneau de brassage CAT. 6A

CAT. 6A

A monter directement sur un rail DIN !

- Nombre de ports : 8 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 6A STP (10 Gbps)
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : pour rail DIN 35 mm
- Hauteur : 0,5U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles



BLINDAGE	PORTS	RÉF.
STP	8	**257304**

Mini panneau de brassage à équiper

TOP QUALITÉ

À poser, à fixer au mur ou sur rail DIN !

- Nombre d'emplacements : 4 à 8 emplacements keystone
- Blindage : STP
- Format : à poser, à fixer au mur ou sur rail DIN
- Hauteur : 1U
- Support arrière de câbles
- Fourni avec kit DIN et visserie



LARGEUR	EMPLACEMENTS	COULEUR	RÉF.
78 mm	4	Noir	**272454**
113 mm	6	Noir	**272456**
158 mm	8	Noir	**272458**

Châssis rail DIN 19''réglable en profondeur

TOP QUALITÉ

- Format : rackable 19''
- Hauteur : 2U, profondeur : 35 cm
- Cadre rigide
- Rail DIN symétrique type Omega 35 mm
- Réglage en profondeur du rail DIN sur environ 23 cm




Réglage sur 23 cm en profondeur !

	RÉF.
Châssis rail DIN 19''	**754906**

Support rail DIN pour embase noyau RJ45

- Pour rail DIN symétrique type oméga 35 mm
- Matière : métal (**Réf. 272451**), plastique ABS (**Réf. 272452**)
- Flanc latéral amovible pour empilage latéral (**Réf. 272452**)
- Continuité de masse sur rail DIN



Réf. 272452




Réf. 272451

	RÉF.
Support DIN métallique 1 port keystone	**272451**
Support DIN plastique 1 port keystone	**272452**

Coupleur RJ45 CAT. 6A blindé pour rail DIN

TOP QUALITÉ · CAT. 6A · 10 G · PoE

- Catégorie : CAT. 6A STP
- Volets de protection haut et bas, amovibles
- Indice de protection sans les volets : IP20
- Pour rail DIN symétrique type oméga
- Reprise de masse sur rail
- Compatible PoE






	RÉF.
Coupleur RJ45 CAT. 6A pour rail DIN	**272222**

Dexlan

Rail DIN perforé

- Longueur : 1m
- Largeur : 35 mm
- Hauteur : 7,5 mm
- Rail DIN symétrique perforé, type oméga
- Acier zingué anodisé 0,8 mm, recoupable
- Conformité : EN 60715,EN 50022, DIN 46277, BS 5584



	RÉF.
Rail DIN perforé acier 1 m	**640058**

Alimentation industrielle sur rail DIN

TOP QUALITÉ

Bloc d'alimentation de 12 à 48 volts pour environnement professionnel. Convertit le courant alternatif du secteur en courant continu, stabilisé et régulé, indispensable aux bonnes performances des switchs et convertisseurs industriels

- Pour rail DIN symétrique type oméga 35 mm
- Tension d'entrée : 90 - 264 volts
- Connecteurs d'entrée / sortie : bornier à vis



Réf. 314628

	TENSION SORTIE	PUISSANCE	RÉF.
Alim. Industrielle	12 V	15 watts 1,25 A	**314613**
Alim. Industrielle	15 V	60 watts 4 A	**643345**
Alim. Industrielle	24 V	60 watts 2,5 A	**314614**
Alim. Industrielle	24 V	75 watts 3,2 A	**314615**
Alim. Industrielle	24 V	120 watts 5 A	**643344**
Alim. pour switch PoE	48 V	75 watts 1,6 A	**314617**
Alim. pour switch PoE	48 V	120 watts 2,5 A	**314621**
Alim. pour switch PoE	48 V	150 watts 3,2 A	**314630**
Alim. pour switch PoE	48 V	240 watts 5 A	**314628**
Alim. pour switch PoE	48 V	480 watts 10 A	**314629**
Alim. pour switch PoE	48 V	960 watts 20 A	**314631**

Coffret étanche pour application industrielle

TOP QUALITÉ

Protégez vos équipements de l'eau et de la poussière !

- Indice d'étanchéité : IP66
- Indice de protection aux chocs : IK10
- Coffret en polyester LS0H (zéro halogène)
- Porte pleine réversible, avec serrure de sécurité
- Dimensions : 300 x 265 x 165 mm
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Température d'utilisation : -50 °c à +150 °c
- Coffret certifié EN 62208
- Platine de fond métallique perforée en option (**Réf. 754911**)



Réf. 754910

	RÉF.
Coffret étanche	**754910**
Platine de fond pour coffret étanche	**754911**

Switchs industriels plats et rackables

PLANET Networking & Communication







MODÈLE	WGR-500-4P	WGS-810	WGS-814HP	WGS-818HP
PORT RÉSEAU	5 Gigabit dont 4PoE+	8-Gigabit	8 Gigabit dont 4PoE+	8 Gigabit PoE+
ALIMENTATION	Bornier + Jack	12v fournie	Bornier redondant 12-48V	Bornier redondant 12-48V
DIMENSIONS (EN MM)	180 x 140 x 25	148 x 134 x 25 mm	148 x 134 x 25 mm	148 x 134 x 25 mm
FONCTION	IP30 Routeur Firewall avec serveur DHCP	IP30 3 Modes : Standard /Vlan/Extend	IP30 3 Modes : Standard /Vlan/Extend	IP30 3 Modes : Standard /Vlan/Extend
RÉF.	**314504**	**314811**	**314814**	**314818**





MODÈLE	WGS-4215-8P2S	WGS-5225-8P2SV	WGS-5225-8T2SV
PORT RÉSEAU	8 Gigabit PoE+	8 Gigabit PoE+	8 Gigabit
PORT FIBRE	2 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G
ALIMENTATION	Bornier + Jack redondant 48-56V	Bornier + Jack redondant 48-56V	Bornier + Jack redondant 12-48V
DIMENSIONS (EN MM)	180 x 140 x 25	180 x 140 x 25	180 x 140 x 25 mm
FONCTION	IP30 Web Manageable Niv.2	IP30 LCD Manageable Niv.2 et PoE+ (sans PC)	IP30 LCD Manageable Niv.2 (sans PC)
RÉF.	**314828**	**314829**	**314830**



WGS-5225 manageable LDC tactile

Allied Telesis

Switchs industriels L2 rackable Gigabit PoE+

- Alimentation interne
- Température de fonctionnement : -0°c à 65°c



	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Switch ind. 19" 8p Gigabit PoE+ & 2 SFP - 125 W	AT-IE210L-10GP	**522315**
Kit de fixation 19" pour IE210L - 10 GP	AT-RKMT-J14	**522232**
Switch ind. 19" 16p Gigabit PoE+ & 2 SFP - 250 W	AT-IE210L-18GP	**522318**
Kit de fixation 19" pour IE210L-18 GP	AT-RKMT-J13	**522613**

Switchs industriels 10G PoE++

Série IE220



	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Switch industriel Niv.2 4p PoE++ & 2 SFP+ 1G/10G	AT-IE220-6GHX	**522326**
Switch industriel Niv.2 8p PoE++ & 2 SFP+ 1G/10G	AT-IE220-10GHX	**522321**

Switch industriel Niveau 3 28 ports fibre optique

Série IE510 Rackable 19'' !

Commutateur de centralisation industrielle renforcé pour des environnements difficiles, tels que ceux que l'on trouve dans la fabrication, le transport et la sécurité physique. Offrant un débit élevé, des fonctionnalités riches et des fonctions de sécurité avancées, il garantie des performances et la fiabilité exigées par les déploiements industriels

- Fixation : rackable 19'' 1U
- Fonction niveau 3 :
  DHCP, IGMP, QoS, Vlan, EPSRing,



	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Switch industriel Niveau 3 28 ports fibre optique	AT-IE510-28GSX-80	**522229**

Switchs industriels Niveau 3 PoE+

Série IE340



	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Switch industriel Niv.3 8p Gigabit & 4 SFP+ 1G/10G	AT-IE340-12GT	**522342**
Switch industriel Niv.3 8p PoE+ & 4 SFP+ 1G/10G	AT-IE340-12GP	**522343**
Switch industriel Niv.3 16p PoE+ & 4 SFP+ 1G/10G	AT-IE340-20GP	**522320**

Serveurs IP RS-232 et convertisseurs RS-485 /422

Serveur série Dominion SX II

Sécurité militaire certifié !

Le Dominion SX II permet l'accès série-sur-IP et le contrôle des périphériques série, à tout moment et quel que soit l'endroit. Il constitue le serveur de consoles série le plus puissant, sécurisé, fiable et simple à utiliser du marché. Il permet un contrôle sans égal des serveurs, périphériques réseau, dispositifs de sécurité, unités PDU, hôtes virtuels et équipements sans fil et de télécommunication. Le SX II offre le plus grand choix existant de connexions série-sur-IP via les clients SSH/Telnet, les navigateurs indépendants de Java, le logiciel CommandCenter, et l'accès direct au niveau du rack. Raritan propose un choix différent au format 1U permettant de raccorder 4, 8, 16, 32 ou 48 équipements série. Tous les modèles sont équipés d'une double alimentation (AC ou CC) et d'un double port local Ethernet Gigabit.

- Port DVI/USB pour accès local direct
- Port console compatible : HP, Cisco, Dell, IBM...
- Redondance : Double alimentation et 2 ports Gigabit
- Acces hautement sécurisé : SSH Telnet SLL Web CLI...



Réf. 882400

Raritan

	PORT SÉRIE	RÉF. FOURN.	RÉF.
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	4 x RJ45	DSX2-4	**882400**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	8 x RJ45	DSX2-8	**882800**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	16 x RJ45	DSX2-16	**882160**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	32 x RJ45	DSX2-32	**882320**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	48 x RJ45	DSX2-48	**882480**

Serveur de console série sur IP

Existe en 8 et 16 ports COM !

- Accès console série distant
- La fonction DTE/DCE à détection automatique
- Détection en ligne/hors ligne des périphériques série connectés



ATEN

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur de console série 8 ports	SN9108CO	**269309**
Serveur de console série 16 ports	SN9116CO	**269116**

Serveur Pro console série sur IP

Alimentation et accès IP redondant!

- Accès console série distant
- DTE/DCE à détection automatique
- Client Telnet/SSH direct et la visionneuse Java
- Câblerie compatible CISCO



ATEN

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur de console série 8 ports	SN0108CO	**269308**
Serveur de console série 16 ports	SN0116CO	**269315**
Serveur de console série 32 ports	SN0132CO	**269332**
Serveur de console série 48 ports	SN0148CO	**269348**

Serveur de périphériques RS-232 sécurisé

Contrôlez un port COM à distance !

Modes de fonctionnement Standard COM réel ou sécurisé, serveur/client TCP, serveur/client de tunneling série sécurisé, gestion des consoles (SSH) et gestion directe des consoles SSH ou Telnet.

- Interface utilisateur graphique multilingue intuitive sur pages Web
- Parfaitement compatible avec SCADA (SNMP)
- Entrée alimentation redondante (prise et bornier) pour une sécurité intégrée.

Réf. 263002



ATEN

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur série RS-232 1 port DB9 sécurisé sur IP	SN3001	**263001**
Serveur série RS-232 2 ports DB9 sécurisé sur IP	SN3002	**263002**
Serveur série RS-232/422/485 2 ports DB9 sécurisé sur IP	SN3402	**263402**

Serveur de périphériques RS-232 sécurisé autoalimenté par PoE

PoE

Moins de 2 watts en PoE !

Modes de fonctionnement Standard COM réel ou sécurisé, serveur/client TCP, serveur/client de tunneling série sécurisé, gestion des consoles (SSH) et gestion directe des consoles SSH ou Telnet.

- Interface utilisateur graphique multilingue intuitive sur pages Web
- Parfaitement compatible avec SCADA (SNMP)
- 3 Alimentations possible : transfo, bornier ou injecteur PoE optionnel

Réf. 263011



ATEN

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur série RS-232 1 port DB9 sécurisé sur IP PoE	SN3011	**263011**
Serveur série RS-232 2 ports DB9 sécurisé sur IP PoE	SN3012	**263012**
Serveur série RS-232/422/485 2 ports DB9 sécurisé sur IP PoE	SN3402P	**263403**

Serveur IP RS-232 / 485 / 422 sur IP

En RJ45 ou Fibre !

Spécialement conçu pour convertir la communication série RS232, RS422 ou RS485 en réseau Fast Ethernet afin d'étendre la distance du réseau de manière efficace et économique.

- Boitier métal compatible chassis 19" (ref 411400)
- Port Série : DB-9 Mâle
- Ports réseau : RJ45 10/100 – SFP 100FX



PLANET

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur IP RS-232 / 485 / 422 sur RJ45 10/100	ICS-110	**041310**
Serveur IP RS-232 / 485 / 422 sur SFP 100FX	ICS-115A	**041306**

Serveur Industriel Série IP

RS-232/422/485 sur rail DIN!

- Port Série format DB9 Male et bornier 4 fils
- Réseau 100Mbps RJ45
- Virtual Com Support : Win XP/7/8/10 – Server 2003/2008/2012



PLANET

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur Industriel RS-232/422/485 sur RJ45	ICS-2100T	**314733**

Switchs fibre optique

Switch Niv2+ 24 SFP Gigabit 8 RJ45 Gigabit et 4 SFP+ 10G

MANAGEABLE

10 G

Le concentrateur économique !

16 ports fibre optique SFP dédié
- 8 ports Gigabit combo RJ45/SFP
- 4 ports fibre optique 10 Gigabit SFP+ pour Stack ou UpLink

HUAWEI eKit



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv2+ 24 SFP + 8 RJ45 Gigabit & 4 SFP+ 10G	S310-24ST4X	**640113**
eSFP GE SX Module fibre Gigabit Multimode 550m	eSFP-GE-SX-MM850	**101500**
eSFP-GE-LX Module SFP fibre Gigabit Monomode 10km	eSFP-GE-LX-SM1310	**101510**
SFP+ 10G LR 850n Module LC Multimode 300m	OMXD30000	**101520**
SFP+ 10G LR 1310n Module LC Monomode 10km	OSX010000	**101530**

Switch Manageable 16 ports Fibre SFP+ 10G

10 G

MANAGEABLE

Spécial Vidéo 4K !

Optimisé à la norme SDVoD, le M4250-16XF est conçu pour transmettre parfaitement des vidéos professionnelles sur des ultra résolutions 4K utilisées dans l'affichage dynamique, l'événementiel ou la reconnaissance faciale.
- Fond de panier 20Gbps
- Compatible modules SFP 1000Base-SX/LX/ZX
- Alim.par cordon USB-A - Jack 5.5/2.5mm fourni

NETGEAR



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch M4250-16XF Manageable 16 ports Fibre SFP+ 10G	XSM4216F	**640214**

Switch 4 ports Gigabit dont 2 SFP

Mini switch réseau Gigabit avec liaisons fibre optique au-delà de la limite de 100 m des liaisons cuivre.

Les 2 ports SFP Gigabit sont conçus pour recevoir des modules SFP Gigabit multimode, monomode et multiplexé WDM qui offrent des distances de communication de plusieurs kilomètres.
- 2 RJ45 10/100/1000
- 2 SFP Gigabit pour modules 1000SX/LX/ZX ou WDM
- Alim. cordon USB-A / Jack 5.5-2.1 ou adaptateur secteur optionnel



	RÉF.
Switch 4 ports Gigabit dont 2 ports fibre SFP	**311944**
Alimentation optionnelle 5V 2A	**801125**

Switch 16 ports 10 Gigabit dont 12 SFP+

10 G

Spécial application vidéo 4K !

Conçu pour transporter des flux vidéo de très haute définition, ce switch 10 Gigabit peut être empilé via cordon DAC ou RJ45 Cat7.
- 12 ports SFP+ bi-vitesse 1G/10G
- 4 ports RJ45 100/1000/10G
- Fonction Niv.3 + VCStack, EPSRing

Allied Telesis



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv.3 12 ports SFP+ 1G/10G +4 RJ45 10G	AT-XS916MXS	**746362**

Dexlan

Switch Manageable 24 ports fibre Gigabit SFP et 4 ports RJ45

MANAGEABLE

ONVIF spécial vidéo surveillance !

Déployer la couverture WIFI, la bureautique, l'accès Internet, la sécurité informatique, au travers de plusieurs bâtiments avec des liaisons fibres performantes, efficaces, et simple à mettre en œuvre par pages Web ou par ligne de commandes
- Modules SFP SX/LX/ZX/WDM
- Niveau 2 : VLAN/IGMP/RST/QoS
- Détection ONVIF / Serveur ONVIF (NLM)



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv.2 24 ports SFP Gigabit et 4 RJ45 10/100/1000	DEX-320231	**320231**

Switch Fibre 10G Niveau 2+

10 G

MANAGEABLE

Spécial Streaming Vidéo 4K !

Construisez un réseau ultra -rapide avec ce switch entièrement composé de ports fibre optique 10G et d'une capacité de commutation de 160 Gbit/s. Idéal pour les réseaux d'entreprises, il répond aux demandes de très haute vitesse, fiable et performante.
- 8/16 ports SFP+ 10 Gigabit
- Manageable L2+/L3 (Static, DHCP...)
- Large fond de panier : 160Gbps

tp-link



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv.2+ 8 ports Fibre optique SFP+ 10G	TL-SX3008F	**313008**

Etoile optique Switch 10 ports Gigabit dont 8 SFP

Centralisez vos liaisons fibre optique !

Switch réseau Gigabit avec 8 liaisons fibre optique et 2 ports Gigabit Ethernet cuivre
- 2 RJ45 10/100/1000
- 8 SFP Gigabit pour modules 1000SX/LX/ZX ou WDM
- Alim. cordon USB-A / Jack 5.5-2.5 ou adaptateur secteur optionnel



	RÉF.
Etoile optique Switch 10 ports Gigabit dont 8 SFP	**311848**
Alimentation optionnelle 5V 2A	**801128**


Switch 16 ports 10 Gigabit et 2 Stack 40G

10 G

Spécial mur d'image LED !

Destiné aux solutions exigeants de très hautes performances, ce switch 10 Gigabit dispose de ports UpLink 40 Gigabit pour vous garantir un résultat exceptionnel d'affichage HD 4K fluide et dynamique.
- 16 ports SFP+ bi-vitesse 1G/10G
- 4 ports QSFP 40GbE
- Fonction Niv.3 + VCStack, VCStack-LD, EPSRing

Allied Telesis



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv.3 16 ports SFP+ 1G/10G +4 QSFP 40G	AT-x550-18XSQ	**552518**

Modules fibre SFP et cartes fibre optique

GÉNÉRIQUE







MODÈLE	**Multimode**	**Multimode**	**Selon SFP**	**Monomode**	**Multi-Mono**
PORT RJ45	1x 10/100	2 x 10/100	1 x 10/100	1 x 10/100	0
PORT FIBRE	Duplex SC 100	Duplex SC 100FX	SFP 100FX	SFP 100FX	SFP 100/1G
FIBRE / DISTANCE	OM1/OM² – 2km	OM1/OM² – 2km	Selon SFP	OS2 25km	Selon SFP
LONGUEUR ONDE	1310nm	1310nm	Selon SFP	1310nm	Selon SFP
OPTION	Alim **Réf. 801125**	Alim **Réf. 801125**	Alim **Réf. 801125**	Alim **Réf. 801125**	Alim **Réf. 801125**
RÉF.	**311703**	**311753**	**311691**	**311726**	**311882**








MODÈLE	**Multimode**	**Monomode**	**Selon SFP**	**Selon SFP**	**Selon SFP**
PORT RJ45	1x Gigabit	1 x Gigabit	1 x Gigabit	2 x Giga PoE+ 30W	1 x Giga PoE++ 60W
PORT FIBRE	Duplex SC 1G	Duplex LC 1000LX	SFP 1G	SFP 1G	SFP 1G
FIBRE / DISTANCE	OM²/3/4/5 – 2km	OS2 – 20km	Selon SFP	Selon SFP	Selon SFP
LONGUEUR ONDE	850nm	1310nm	Selon SFP	Selon SFP	Selon SFP
OPTION	Alim **Réf. 801128**	SFP inclus	Alim **Réf. 801128**	Budget 50W	Budget 60W
RÉF	**311756**	**311722**	**311791**	**311793**	**311760**

PLANET Networking & Communication











MODÈLE	**XT-905A**	**XT-915A**	**XT-925A**	**FTP-802**	**GTP-805**
PORT RJ45	1x 10G/5G/2.5G/1G/100 m	-	1x 10G/5G/2.5G/1G/100 m	100 PoE 15W	Gigabit PoE+ 30W
PORT FIBRE	1x SFP+ 10G/1G	2x SFP+ 10G/1G/100 m	2x SFP+ 10G/1G	SC Duplex 100FX	SFP Gigabit
FIBRE / DISTANCE	Selon SFP/SFP+	Selon SFP/SFP+	Selon SFP/SFP+	OM1/OM² 2km	Selon SFP
LONGUEUR ONDE	Selon SFP/SFP+	Selon SFP/SFP+	Selon SFP/SFP+	1310 nm	Selon SFP
RÉF.	**314910**	**314915**	**314925**	**411802**	**411815**









MODÈLE	**XT-705A**	**GT-805A**	**GT-1205A**	**GT-915**	**MC-1500**
PORT RJ45	1x 10G/5G/2.5G/1G/100 m	1x 10/100/1000	1x 10/100/1000	1x Gigabit Manageable	-
PORT FIBRE	1x SFP+ 10G	1x SFP 100/1G	2x SFP 100/1G	1x SFP 100/1G	-
FIBRE / DISTANCE	Selon SFP+	Selon SFP	Selon SFP	Selon SFP	19'' hauteur 2U
LONGUEUR ONDE	Selon SFP+	Selon SFP	Selon SFP	Selon SFP	-
OPTION	Chassis **Réf. 411400**	Chassis **Réf. 411400**	Chassis **Réf. 411400**	Chassis **Réf. 411400**	15 Convertisseurs
RÉF.	**411005**	**411805**	**411205**	**411915**	**411400**

Convertisseurs fibre optique Gigabit

tp-link





MODÈLE	**MC110CS**	**MC200CM**
PORT RJ45	1 x 10/100	1 x 1000
PORT FIBRE	Duplex SC 100FX	SC 1000 SX
FIBRE / DISTANCE	OS2 – 20km	OM²/3/4 – 500m
LONGUEUR ONDE	1310nm	850nm
OPTION	Chassis **Réf. 311400**	Chassis **Réf. 311400**
RÉF	**311914**	**311915**







MODÈLE	**MC210CS**	**MC220L**	**MC111CS**	**MC112CS**
PORT RJ45	1 x 1000	1 x 1000	1x 100	
PORT FIBRE	SC 1000 LX	SFP Gigabit	Simplex SC/UPC 100FX	
FIBRE / DISTANCE	OS2 - 20km	Selon SFP	WDM OS2 – 20km	
LONGUEUR ONDE	1310nm	Selon SFP	1310/1550nm	
OPTION	Chassis **Réf. 311400**	Chassis **Réf. 311400**	Chassis **Réf. 311400**	
RÉF	**311925**	**311898**	**311921**	**311922**

Allied Telesis











MODÈLE	**AT-DMC100/LC**	**AT-DMC100/ST**	**AT-MMC200/LC**	**AT-MMC200/ST**	**AT-UMC2000/LC-901**
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100	1 x RJ45 10/100	1 x RJ45 10/100	1 x RJ45 10/100	USB Type-C™ Femelle
PORT(S) FIBRE	Duplex LC 100 FX multimode	Duplex ST 100 FX multimode	Duplex LC 100 FX multimode	Duplex ST 100 FX multimode	Duplex LC 1000SX
FIBRE / DISTANCE	50-62.5/125µm – 2 kms	50-62.5/125µm – 2 kms	50-62.5/125 µm – 2 kms	50-62.5/125 µm – 2 kms	OM²/OM³ 550 m
LONGUEUR ONDE	1310 nm	1310 nm	1310 nm	1310 nm	850 nm
CHÂSSIS COMPATIBLE	Non – Alim MicroUSB fournie	Non – Alim MicroUSB fournie	19" 1U **Réf. 522206** 19" 3U **Réf. 522215**	19" 1U **Réf. 522206** 19" 3U **Réf. 522215**	Alimenté par USB Type-C™
RÉF	**522110**	**522116**	**522210**	**522211**	**522209**











MODÈLE	**AT-DMC1000/ST**	**AT-MMC2000/SC**	**AT-MMC2000/ST**	**AT-MMC2000/SP**	**AT-MMC2000LX/LC**
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100/1000	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
PORT(S) FIBRE	Duplex ST 1000 SX	Duplex SC	Duplex ST	Module SFP optionnel	Duplex LC
FIBRE / DISTANCE	OM²/OM³ – 550 m	OM² 550m	OM² 550m	Selon module	OS1/OS2 20kms
LONGUEUR ONDE	850 nm	-	-	-	-
CHÂSSIS COMPATIBLE	Non – Alim MicroUSB fournie	2U : **Réf. 522215** 1U : **Réf. 522206**	2U : **Réf. 522215** 1U : **Réf. 522206**	2U : **Réf. 522215** 1U : **Réf. 522206**	2U : **Réf. 522215** 1U : **Réf. 522206**
RÉF	**522130**	**522212**	**522213**	**522000**	**522234**

Modules fibre SFP et cartes fibre optique

Module fibre optique


Réf. 311825


Réf. 522799


Réf. 522796


Réf. 522799

	FIBRE À UTILISER			
	9/125	50/125	62,5/125	RÉF.
MODULE FIBRE OPTIQUE SFP+ GIGABIT				
SFP+ DEXLAN 10G multimode	-	300 m	-	**311829**
SFP+ DEXLAN 10G monomode	10 km	-	-	**311825**
SFP+ Planet 10G multimode -40°/+75°C (Tx/Rx 850)		300m		**411899**
SFP+ Planet 10G monomode -40°/+75°C (Tx/Rx 1310)		2km		**411999**
SFP+ Planet vers RJ45 10Gbps 30m	-	-	-	**411846**
SFP+ TP-LINK 10G monomode	10 km	-	-	**311945**
SFP+ ALLIED RJ45 10GBase-T 100 m	-	-	-	**522846**
SFP+ ALLIED 10G-SR multimode, Duplex [Tx/Rx=850]	-	300 m	-	**522890**
SFP+ ALLIED 10G-LRM multimode Duplex [Tx/Rx=1310]	-	550 m	220 m	**522891**
SFP+ ALLIED DAC Direct attach cable, Twinax, 1 m	-	-	-	**746350**
SFP+ ALLIED DAC Direct attach cable, Twinax, 3 m	-	-	-	**522847**
SFP+ ALLIED DAC Direct attach cable, Twinax, 7 m		-	-	**522848**
SFP+ TP-LINK 10Gigabit multimode 300m		300 m		**311949**
SFP+ TP-LINK RJ45 10GBASE-T Cuivre		30 m		**311947**
SFP+ TP-LINK 10Gigabit Stack 3m		3 m		**311943**
SFP+ TP-LINK 10Gigabit Stack 1m		1 m		**311946**
MODULE FIBRE FORMAT SFP 100 FX				
SFP PLANET 100 FX multimode	-	2 km	2 km	**411699**
SFP PLANET 100 FX monomode	20 km	-	-	**411695**
SFP PLANET 100 FX multimode -40°/+75°c	-	2 km	2 km	**411679**
SFP PLANET 100 FX monomode -40°/+75°c	20 km	-	-	**411675**
SFP ALLIED, 100BX monomode, BiDi [Tx=1550,Rx=1310]	15 km	-	-	**522691**

	FIBRE À UTILISER			
	9/125	50/125	62,5/125	RÉF.
SFP ALLIED, 100BX monomode, BiDi [Tx=1310,Rx=1550]	15 km	-	-	**522692**
MODULE FIBRE FORMAT SFP GIGABIT				
SFP ALLIED 1000 SX multimode	-	-	500 m	**522799**
SFP 1000 SX multimode	-	-	550 m	**311799**
SFP 1000 LX monomode	10 km	-	-	**311795**
SFP PLANET 1000 SX multimode	-	2 km	-	**411798**
SFP PLANET 1000 SX multimode -40°/+75°c	-	-	550 m	**411799**
SFP PLANET 1000 LX monomode -40°/+75°c	10 km	-	-	**411795**
SFP ALLIED RJ45 1000 BaseT 100 m	-	-	-	**522796**
SFP PLANET RJ45 1000 BaseT 100 m	-	-	-	**411896**
SFP TP-LINK 1000 SX multimode	-	-	550 m	**311899**
SFP TP-LINK 1000 LX monomode	10 km	-	-	**311895**
SFP TP-LINK WDM émetteur 1000 BX	10 km	-	-	**311901**
SFP TP-LINK WDM récepteur 1000 BX	10 km	-	-	**311902**
SFP ALLIED 1000SX multimode, Duplex [Tx/Rx=850]	-	550 m	220 m	**522799**
SFP ALLIED 1000LX10/I monomode, Duplex [Tx/Rx=1310], -40 to 85°c	10 km	-	-	**746349**
SFP ALLIED 1000EX monomode, Duplex [Tx/Rx=1310]	40 km	-	-	**746348**
SFP ALLIED 1000BX monomode, BiDi [Tx=1310,Rx=1490]	10 km	-	-	**522793**
SFP ALLIED 1000BX monomode, BiDi [Tx=1490,Rx=1310]	10 km	-	-	**522794**
SFP TP-LINK RJ45 1000Mbps		100 m		**311873**
SFP TP-LINK GIGABIT WDM EMETTEUR 2KM	2 km			**311907**
SFP TP-LINK GIGABIT WDM RECEPTEUR 2KM	2 km			**311908**

Module SFP compatible CISCO / HP

Réf. 311829



Réf. 311778






**


	FIBRE À UTILISER			
	9/125	50/125	62,5/125	RÉF.
MODULES FIBRE SFP GIGABIT CODÉS PAR MARQUE				
Module SFP 1000 SX multimode pour CISCO	-	550 m	295 m	**311773**
Module SFP 1000 LX monomode pour CISCO	20 km	-	-	**311780**
Module SFP 1000 SX multimode pour HP	-	550 m	295 m	**311761**
Module SFP 1000 LX monomode pour HP	10 km	-	-	**311762**
MODULES FIBRE SFP+ 10 GIGA CODÉS CISCO				
Module SFP+ 10G multimode pour CISCO	-	300 m	-	**311774**
Module SFP+ 10G monomode pour CISCO	10 km	-	-	**311776**
CORDONS CUIVRE TWINAX SFP+ PASSIFS				
Cordon DAC SFP+ 10G pour CISCO - 1 m	-	-	-	**311778**
Cordon DAC SFP+ 10G pour CISCO - 3 m	-	-	-	**311779**
Cordon DAC SFP+ 10G pour CISCO - 5 m	-	-	-	**311777**

** Autres marques ou modèles : nous consulter !

CARTES INTERNES SPÉCIALES SERVEURS







PLUS PRODUIT	**40 Gbps de bande passante !**	**Injecteur PoE+ intégré !**	**Ports indépendants ou agrégeables !**
MODÈLE	AT-ANC10S/2	AT-2911GP/SFP	AT-2911SFP/2
FORMAT	Standard + LP	Standard + LP	Standard + LP
TAILLE PCIE	8x (8 lane)	1x (1 lane)	1x (1 lane)
PORT FIBRE	2 SFP+ 1G/10G	1 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G
PORT CUIVRE	-	10/100/1000 PoE+ 30 W	-
RÉF.	**522910**	**522911**	**746378**

Environnement domotique entreprise

Thermomètre IP WiFi et PoE avec 2 contacts secs

Pour une surveillance optimale !


Le HWg-STE2 est un thermomètre / hygromètre IP avec 2 entrées numériques. Il envoie une alerte par mail lorsque la température sort des plages programmées ou encore quand un contact d'alarme est fermé. Les sondes et détecteurs connectés peuvent être surveillés à l'aide de l'interface Web, via SNMP ou par le portail gratuit SensDesk.com

- Mesure de -30° à +125°C et humidité jusqu'à 99% RH
- 2 ports RJ11 pour 3 sondes max type Uni-Wire
- 2 entrées I/O bornier à vis : contact sec (porte, mouvement, fumée...)
- 1 port RJ45 10/100 PoE
- Client WiFi 11n 150 Mbps intégré
- Livré avec 1 sonde T° sur cordon 3 m

	RÉF. HWGROUP	RÉF.
Thermomètre IP WiFi et PoE avec 2 contacts secs	HWg-STE2 R2	**600753**
Capteur d'ouverture de porte sur cordon 2 m	MK4	**600371**

Réf. 600753



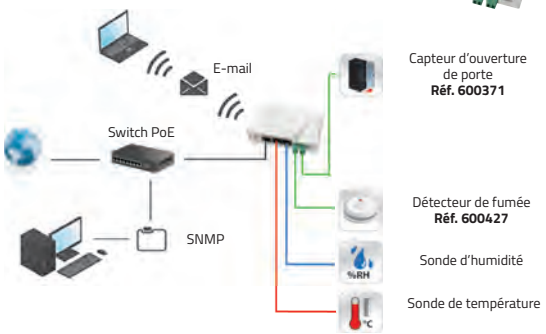

STE2 LITE Thermomètre – hygromètre sur IP


Jusqu'à 4 sondes en cascade !

Démo

Thermomètre LAN et WiFi simple à utiliser pour la mesure des emplacements distants. Chaque fois qu'une température dépasse la plage spécifiée, une notification par e-mail est envoyée. Le package STE2 LITE comprend un capteur de température Temp-1Wire 1 m et un adaptateur secteur international 5 V.

- Mesure : -30° à +125°C / 0 à 99% RH
- Plus de 30 capteurs compatibles
- Alarme temps réel: Web http, eMail, XML API, SNMP

	RÉF. HWGROUP	RÉF.
Thermomètre -Hygromètre sur IP LAN/WiFi	STE2-LITE	**600829**

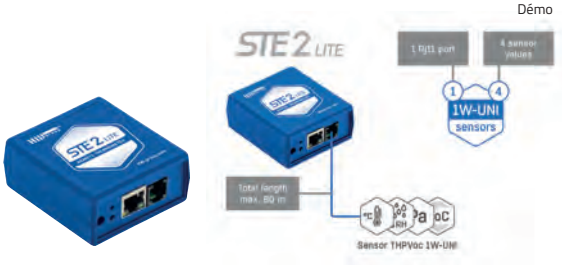


Thermomètre sur GSM / GPRS

Alertes SMS et e-mails !

Solution de surveillance environnementale pouvant être installée en quelques minutes. Pour cela, une simple couverture réseau téléphonique GSM est nécessaire. 5 destinataires pourront être alertés par e-mail ou SMS grâce au modem GSM / GPRS intégré. Ses 2 ports RJ11 permettent de connecter des sondes de température et / ou d'humidité et ses borniers de contact sec peuvent être utilisés pour le raccordement de capteurs de fumée, d'ouverture de porte ou détecteur infrarouge (PIR).

- 2 ports RJ11 pour sonde
- 2 entrées contact sec
- 1 port pour carte SIM GSM / GPRS
- Livré avec 1 sonde température -10/+80° sur câble 3 m RJ11

	RÉF. HWGROUP	RÉF.
Thermomètre sur GSM + 1 sonde + 1 alim	HWG-ARES12	**600524**

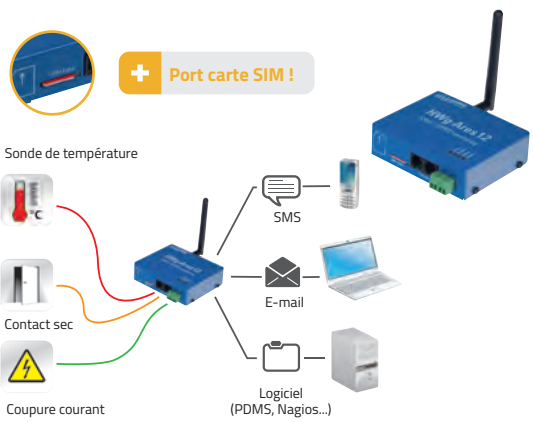

Sondes UNI-Wire sur câble RJ11

Température et Humidité !

	RÉF.
Sonde Température -10°/+80C° IP67 – 3m	**600585**
Sonde Température d'exterieur -50° / +125°C IP67 – 3m	**600311**
Sonde Humidité – 3m	**600488**
Double sonde Température et Humidité sur 1 seul RJ11 – 3m	**600520**

Réf. 600488



Réf. 600520



Rallongez le câble de vos sondes avec des cordons ADSL RJ11 et un coupleur RJ11

Voir section téléphonie pages 54 à 58

Liaisons réseau longue distance Coax VDSL et fibre 10G

Convertisseur 10Gigabit Fibre vers Cuivre

Des Kilomètres en 10G !

Solution d'extension de distance réseau flexible et fiable, les modèles manageables permettent de surveiller en temps réel les incidents, de casse ou déconnexion.
- Ports RJ45 Multigigabit : 10G/2.5G/1G/100BASE-X
- Ports SFP+ Bi-Vitesse : 1G/10G sur modèle manageables
- Management : LFP/SNMP/VLAN/Web/Cloud



Réf. 314910



Réf. 314915



Réf. 314925


	FIBRE	RJ45	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Convertisseur	SFP+ 10G	10/5/2.5/1G/100	XT-705A	**314905**
Convertisseur manageable	SFP+ 1G/10G	10/5/2.5/1G/100	XT-905A	**314910**
	2x SFP+ 1G/10G		XT-915A	**314915**
	2x SFP+ 1G/10G	10/5/2.5/1G/100	XT-925A	**314925**

Kit PoE sur Coax HighWire PowerStar

25 Watts Jusqu'à 500m !

Utiliser du cable coaxial RG59 ou RG11 pour connecter une caméra IP PoE sur grande distance. L'émetteur peut s'alimenter via un switch PoE ou une alimentation optionnelle
- Testeur Budget PoE en bout de ligne
- Connecteur Coax : BNC Femelle



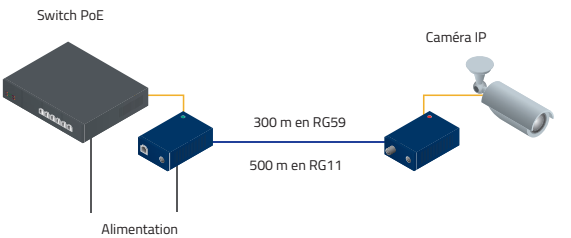

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Emetteur HighWire PowerStar unité de base	VHW-HWPS-B	**053264**
Récepteur HighWire PowerStar unité caméra	VHW-HWPS-C	**053265**
Alimentation secteur DC 57V 800 mA	VPSU-57V-800-EU	**743140**
Cordon Europe Bi-polaire pour VPSU-57V	2-PIN-EU	**743082**

Convertisseur VDSL2 avec switch 4 ports 10/100

Jusqu'à 1,4 km sur 1 paire de fil !

Conçu pour établir une connexion longue distance sur une simple ligne téléphonique utilisant la combinaison des technologies VDSL2 et Ethernet. Configurable en CO / CPE, il peut être utilisé en maître ou esclave avec le switch VDSL2.
- 4 ports RJ45 10/100
- 2 ports RJ11 : 1 VDSL2 + 1 ligne téléphonique (PABX)
- Profil 17a : 300 m - 90 Mbps / 800 m -50 Mbps / 1400 m - 20 Mbps
- Profil 30a : 300 m - 100 Mbps / 600 m - 65 Mbps / 800 m - 48 Mbps



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Convertisseur VDSL2 + switch 4p 10/100	VC-234	**410234**

Convertisseur VDSL2 Ethernet

Du 100 Mbps ou Gigabit sur 2 fils !

Etablissez une liaison jusqu'à 1,4 km avec le transfert maximum de la technologie VDSL2.
- Port RJ45 : Ethernet 100Mbps ou Gigabit
- Port RJ11 : VDLS2 sur 2 fils (ligne téléphonique)
- Vitesse variable selon la distance
- Profiles : 17a / 30a et G.vector. sur modèle Gigabit



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Convertisseur VDSL2 Ethernet 100 Mbps	VC-231	**410231**
Convertisseur VDSL2 Ethernet Gigabit	VC-231G	**410232**
Convertisseur VDSL2 Injecteur Gigabit PoE+	VC-231GP	**410233**


PENSEZ-Y
Retrouvez les antennes 3G/4G/5Gh
Pages : 169 et 170

Modem 4G LTE - Routeur VPN

Dexlan

Modem-Routeur sans fil 4G LTE et WiFi 4

Disposez d'un accès Internet en WiFi partout, via la 4G LTE alimentée par son injecteur PoE ou par un PowerBank USB optionnel. Il simplifie vos installations de caméra de surveillance, et offre grâce à son chipset Qualcom jusqu'à 90 connexions simultanées. D'autre part, il dispose de la fonction Routeur et du mode point d'accès permettant les applications de type Bridge point à point ou répéteur WiFi. Robuste en boiter métal IP30, il supporte des températures de -10 à 55°C pour les milieux de production. Il peut être employé en backup d'un accès Internet primaire par le port WAN. Dans ce cas, la 4G sert d'accès de secours.
- Plug & Play : facile à installer, PoE, USB
- Transforme la 4G en WiFi 4 N300
- 90 utilisateurs simultanés

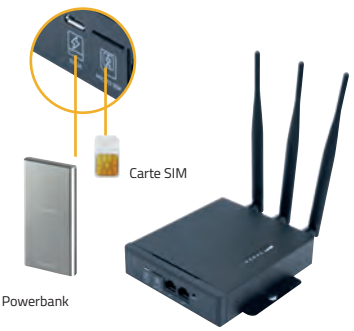

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Routeur 4G LTE Metal IP31 WiFi 4 10°C/+55°C	DX-4GRTAPW4	**321400**

Modem - Routeur 4G LTE Double SIM WiFi 4 -35/75°C

L'internet sans coupure !

De conception industrielle, indispensable dans tous les milieux de production, ce modem-routeur 4G garantit une connexion permanente avec son système double carte SIM. Utilisable aussi en ligne de secours 4G lorsqu'il est combiné à un routeur ASDL ou Fibre.
- Fonction VPN : IPsec / OpenVPN / GRE / Wireguard
- Ports : 2 x RJ45 10/100 (configuration LAN / WAN)
- Livré avec antennes WiFi et 4G démontables



robustel

	RÉF.ROBUSTEL	RÉF
Modem Routeur 4G LTE Double SIM WiFi 4 -35/75°C	R2010	**308326**
Kit de montage mural pour Robustel R2010,	S051013	**308327**
Kit de montage Rail DIN pour Robustel R2010,	S050006	**308328**

Modem 4G LTE Industriel WiFi 4 VPN -25/70°C

Avec + 2 ports Entrée/Sortie !

De très faible encombrement, utile pour les espaces restreints, panneaux de bus, DAB et distributeurs automatiques, les applications de surveillance et d'affichage numérique. Ses ports I/O permettent d'intéragir à distance, détecteur d'ouverture, serrure électrique, alarme sonore...
- Port carte SIM 3G/4G tout opérateur
- 2 antennes fournies
- Fixation Rail DIN fournie



robustel

	RÉF.ROBUSTEL	RÉF
Modem 4G LTE Industriel WiFi 4 - VPN -25/70°C	R1510-4L	**308334**
Alimentation rail DIN 12v 15W		**314613**

Routeur Gigabit WiFi 6 - AX3000 bi-bande

WiFi 6 ultra-performant sécurisé !

Le WiFi 6 bi-bande AX3000 et la technologie OFDMA permettent une connectivité à haute capacité jusqu'à 2402 Mbps avec une latence ultra-faible. Fonctions HomeShield pour la sécurité réseau, Beamforming, Target Wake Time et contrôle vocal via Alexa.
- 1p × Gigabit WAN
- 4p × Gigabit LAN
- 4 Antennes Fixes Hautes Performances



tp-link

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Routeur WiFi 6 AX3000 Switch Gigabit	ARCHER AX55	**307016**
Routeur WiFi 6 AX3000 Switch Gigabit	ARCHER AX53	**307017**

Dexlan

Routeur 4G LTE d'intérieur

Alimentation secteur ou PoweBank !

Insérer une carte Sim de tout opérateur pour l'utiliser en accès de secours d'une box fibre/ xDSL, votre connexion Internet devient permanente, que ce soit en filaire ou en WiFi.
- WiFi 4 :N300 Mbps
- 4G LTE :150/50 Mbps
- 3 Ports RJ45 : 1Wan/2LAN 10/100



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Routeur 4G LTE d'intérieur IP31 WiFi 4 N300	DX-4GRTIDW4	**321410**

Modem/routeur 4G+ Cat. 6 WiFi 5 AC1200 Gigabit bi-bande

Haut débit 4G+ instantané !

La prise en charge 4G+ Cat. 6 et le WiFi AC1200 permettent une connectivité haut débit jusqu'à 300 Mbps avec une compatibilité SIM mondiale. Fonctions MU-MIMO, itinérance OneMesh™, basculement automatique LAN/WAN et ports Full Gigabit.
- 1p × 10/100/1000 Mbps LAN/WAN
- 3p × 10/100/1000 Mbps LAN
- 1 × Nano SIM Card Slot
- 2 Antennes Detachables 4G LTE



tp-link

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
MODEM ROUT. 4G LTE Gigabit WiFi AC1200	ARCHER MR600	**305390**

Routeur Gigabit WiFi 6 - AX1500 Bi-bande

Connexions simultanées optimisées !

Le processeur triple cœur 1,5 GHz et la technologie OFDMA permettent une connectivité ultra-fluide jusqu'à 1,5 Gbps avec une réponse instantanée des périphériques. Fonctions Beamforming, ports Full Gigabit pour le haut débit et contrôle vocal via Alexa.
- 1p × Gigabit WAN
- 4p × Gigabit LAN
- 4 Antennes Fixes Hautes Performanc



tp-link

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Routeur WiFi 6 AX1500	ARCHER AX10	**307010**

Courants porteurs en ligne CPL

Kit CPL AV1300 Gigabit avec prise gigogne française 16 A

Spécial télévision via Internet !

Adaptant la technologie MiMo du WiFi au CPL, ce kit permet d'obtenir une transmission stable du signal Ethernet Gigabit au travers des lignes électriques, indispensable aux flux HD des nouveaux médias de télévision sur IP
- CPL AV1200 MiMo 2x2
- Prises filtrées mâle/femelle
- Ports RJ45 Gigabit





	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit CPL AV1300 Gigabit prise gigogne FR 16 A	TL-PA8015 KIT	**068994**

CPL AV1000 à prises françaises

Le nouveau standard du CPL !

La technologie HomePlug AV2 et le Port Gigabit permettent une connectivité filaire sécurisée jusqu'à 1000 Mbps pour vos appareils gourmands en bande passante. Fonctions Plug and Play pour une mise en service immédiate et prise gigogne intégrée.
- Protocole CPL : AV600
- Port RJ45 : Gigabit 10/100/1000






	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit CPL AV1000 à prises gigognes	TL-PA7017P KIT(FR)	**068924**

Kit 2x CPL AV1000 2 ports Gigabit avec prise gigogne

85% d'énergie sauvée !

Le standard HomePlug AV2 et le Port Gigabit permettent une connectivité filaire sécurisée jusqu'à 1000 Mbps. Fonctions Plug and Play pour une configuration immédiate, Prise gigogne intégrée et mode d'économie d'énergie breveté.
- HomePlug AV2.1, HomePlug AV1,IEEE 1901,IEEE, 802.3, IEEE 802.3u
- 2p x Gigabit Ethernet
- Portée jusqu'à 300 mètres
- Consommation : 4W max



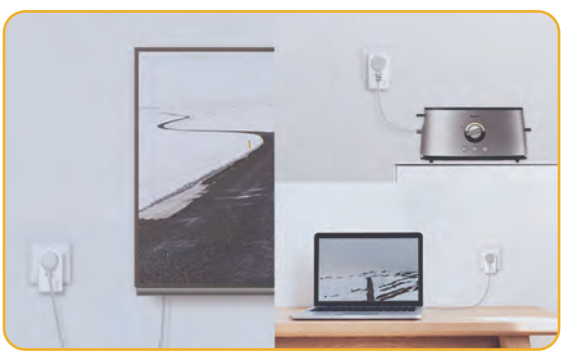

	RÉF. TP-LINK	RÉF.
KIT CPL AV1000 à prise Gigogne 2p Gigabit	TL-PA7027P KIT	**068929**

Index TP-Link - Huawei eKit

RÉFÉRENCES DISPONIBLES SUR STOCK !

RÉF. CONSTRUCTEUR	DÉSIGNATION	RÉF.
	WIFI PROFESSIONNEL	
CPE210	HOTSPOT WIFI 300MBPS EXT. 2,4GHZ IPX5 -30°/70°	**307310**
EAP610_V3	V3 Plafonnier Diam.160 SDN WiFi 6 AX1800 PoE+	**307662**
EAP610	Plafonnier SDN WiFi 6 AX1800 Giga PoE+	**307661**
EAP660 HD	HD Plafonnier SDN WiFi 6 AX3600 2,5Gbps PoE+	**307660**
EAP650-OUTDOOR	Outdoor Hotspot SDN WiFi 6 AX3000 PoE+ IP67	**307657**
EAP650	Plafonnier SDN WiFi 6 AX3000 Gigabit PoE+	**307655**
EAP653	Plafonnier SDN WiFi 6 AX3000 Gigabit PoE+	**307653**
EAP613	Plafonnier SDN WiFi 6 AX1800 Giga PoE+	**307623**
EAP245(5-PACK)	5 Plafonniers WiFi 5 AC1750 PoE	**307246**
EAP245	Plafonnier SDN WiFi 5 AC1750 Gigabit PoE	**307245**
EAP235-WALL	WALL Applique murale SDN WiFi 5 AC1200 PoE	**307235**
EAP225	Plafonnier WiFi Dual Band AC1350 Gigabit PoE	**307225**
EAP225-OUTDOOR	Ourdoor HotSpot SDN WiFi 5 AC1200 PoE IP65	**307124**
EAP115-WALL	Plastron MURAL SDN WiFi 4 N300 PoE actif	**307116**
EAP115	Plafonnier SDN WiFi 4 300Mbps PoE Actif	**307115**
EAP110-OUTDOOR	HotSpot SDN WiFi N300 PoE IP65	**307111**
EAP110	Plafonnier WiFi 300Mbps PoE Passif	**307110**
DECO M4(1-PACK)	Module d'extension système WiFi	**305041**
DECO E4(2-PACK)	Système MESH WiFi 5 AC1200 180M²	**305004**
	COURANT PORTEUR CPL	
TL-PA8015P KIT	KIT CPL AV1300 GIGABIT Prise Gigogne Fr.	**068994**
TL-WPA4225 KIT	KIT CPL AV500 point d"accès Wi-Fi N 300	**068986**
TL-WPA4220 KIT	KIT 1 CPL500 WIFI4 N300 + 1 CPL PA4010	**068984**
TL-PA9025P KIT	KIT CPL AV2000 2P GIGABIT + GIGOGNE FR	**068979**
TL-PA4015P KIT	KIT NANO CPL 600 AVEC PRISE - PACK DE 2	**068966**
TL-WPA7617 KIT(FR)	KIT CPL AV1000 WiFi AC1200 Dual Band	**068934**
TL-PA7027P KIT	KIT CPL AV1000 à prise Gigogne 2p Gigabit	**068929**
TL-PA7017P	Boitier CPL AV1000 seul avec prise Gigogne	**068928**
TL-PA7017P KIT(FR)	KIT (FR) CPL AV1000 AVEC PRISE GIGOGNE	**068924**
TL-WPA7517 KIT	KIT CPL AV1000 WiFi AC750 Dual Band	**068923**
TL-WPA8635P KIT	KIT CPL AV1300 WiFi AC1350 Dual Band	**068908**
	ADAPTATEURS RÉSEAU	
SM5110-SR	Module SFP+ 10Gigabit Multimode 300m	**311949**
MC210CS	Convert. RJ45 GIGABIT/FIBRE MONOMODE	**311925**
MC110CS	Convert. RJ45/FIBRE 100FX SC MONO 20KMS	**311914**
MC100CM	Convert. RJ45/FIBRE 100FX SC MULTIMODE	**311911**
SM311LM	Module Fibre MINIGBIC LC MULTIM	**311899**
MC220L	Convertisseur RJ45 vers Module SFP MINI-GBiC	**311898**
MC200CM	CONV. RJ45 GIGABIT/FIBRE MULTIMODE	**311915**
UE200	Adaptateur USB 2.0 Ethernet 10/100Mbps	**301012**
OC300	Contrôleur WIFI Hardware SDN OMADA 500 bornes	**307100**
OC200	Contrôleur WIFI Hardware SDN OMADA 100 bornes	**307050**
TG-3468	CARTE PCI EXPRESS GIGABIT	**300541**
	ROUTEURS	
TL-MR6400	Modem 4G Routeur+Switch+WiFi N	**318964**
ER605 V2	Routeur Gigabit Multiwan VPN Omada SDN	**309565**
ER7212PC	Routeur Omada VPN 4 WAN 8p Gigabit PoE	**307212**
TL-WR902AC	Routeur wifi AC750 de voyage	**305902**
TL-WR802N	Nano Routeur sans fil 300Mbps	**302731**
	SWITCH RÉSEAU	
POE160S	Injecteur PoE+ 1 Port Gigabit 30W	**302416**
TL-POE10R-V2	Client Splitter POE 5V - 9V - 12V	**302513**
TL-SG1210MPE	Switch 10p Giga 8p PoE+ XT 123W & 1 SFP	**312170**
SX3016F	SDN Switch Niv2+ 16p fibre SFP+ 10G	**313016**
TL-SF1005D	Switch 5 PORTS 10/100	**317020**
TL-SF1008D	Switch 8 PORTS 10/100	**317030**
TL-SF1005P	Switch 5 PORTS 10/100 DONT 4 POE	**317047**
TL-SF1008P	Switch 8 PORTS DONT 4 POE 53W	**317048**
TL-SG1008P	Switch 8 PORTS GIGABIT DONT 4 POE 53W	**317049**
TL-SG1005P	Switch 5 PORTS GIGABIT DONT 4 POE 56W	**317052**
TL-SF1024	Switch 24 PORTS 10/100 19" RACKABLE	**317055**
TL-SF1016	Switch 16 PORTS 10/100 19" RACKABLE	**317063**
TL-SF1016D	Switch RESEAU 16PORTS RJ45 10/100	**317071**
TL-SG1016PE	Easy Smart Switch 16P Gigabit dont 8PoE+	**317086**
TL-SG105	Switch METAL 5 PORTS GIGABIT	**317105**
TL-SG108	Switch METAL 8 PORTS GIGABIT	**317108**
TL-SG1016D	Switch 16 PORTS GIGABIT METAL	**317116**
TL-SG1005D	Switch 5 PORTS GIGABIT PLASTIQUE	**317121**
TL-SG1008D	Switch 8 PORTS GIGABIT PLASTIQUE	**317131**
TL-SG1016	Switch 16P GIGABIT RACKABLE	**317135**
TL-SG1024	Switch 24 PORTS GIGABIT	**317141**
TL-SG1048	Switch 48 PORTS GIGABIT	**317142**
TL-SG1210P	Switch 9p Gigabit dont 8 PoE+ & 1 SFP 63W	**317161**
SG2008P	Switch SND Niv.2 8p Gigabit PoE+ 62W	**317207**
SG2210P	Switch SDN Niv2 8p Gigabit PoE+ 53W 2 SFP	**317210**
SG2428P	Switch SDN Niv.2 24 p Gigabit PoE+ & 4SFP	**317230**
TL-SG1024DE	EASY SMART Switch 24P GIGABIT MANAGEABLE	**317364**
TL-SG105E	Switch METAL 5 PORTS GIGABIT IGMP+VLAN+QoS	**317365**
TL-SG1016DE	EASY SMART Switch 16P GIGABIT MANAGEABLE	**317366**
TL-SG105PE	EASY Switch 5P GIGABIT DONT 4 POE - 55W	**317371**
TL-SG3452P	Switch SDN Niv.2+ 48 Giga POE+ & 4SFP	**317452**
SG3428X	Switch SND Niv2+ 24 Gigabit & 4 SFP+ 10G	**317632**
	WIFI SOHO	
ARCHER T600U NANO	Nano Clé USB WiFi 11AC Dual-Band AC600	**307522**
ARCHER T2U NANO	Nano Clé USB WiFi 11AC Dual-Band AC600	**307521**
ARCHER TX20UH	Clé USB-A WiFi 6 AX1800 MBPS	**306019**
ARCHER T4U	Clé USB WIFI AC1200 MBPS	**305740**
ARCHER T2U PLUS	Clé USB WiFi 5 AC600 antenne Pivot.	**305732**
ARCHER T3U	Clé USB WiFi 11AC Dual-Band AC1300	**305730**
ARCHER TXE75E	Carte PCIe WIFI 6E + BlueTooth 5.0	**305165**
TL-WN881ND	Carte PCIe WiFi 11n 300Mbps	**302881**
TL-WN823N	Mini Clé USB WiFi 11n 300Mbps	**302823**
TL-WN822N	Double antenne USB WIFI 11n 300Mbps	**302822**
TL-WN725N	NANO CLÉ USB WIFI 11N 150MBPS	**302725**
TL-WA865RE	Répéteur WIFI 300MBPS PRISE GIGOGNE FR.	**302838**
RE650	Répéteur WIFI AC 2600Mbps AVEC PORT GIGABIT	**307465**
RE450	Répéteur WIFI AC 1750Mbps AVEC PORT GIGABIT	**307450**
RE505X	Répéteur WIFI 6 AX1500	**305501**
RE365(FR)	Répéteur WIFI 5 AC1200 avec prise FR	**305365**
RE305	Répéteur WIFI 5 AC1200	**305305**
RE200	Répéteur WIFI AC750 ANTENNES INTERNES	**305200**
TL-WA850RE(FR)	Répéteur WIFI 300Mbps SUR PRISE ELECT.	**302836**
TL-WA1201	Point d'accès WiFi 5 AC1200Mbps PoE	**305121**
ARCHER VR400	Modem Routeur VDSL/ADSL WIFI AC1200	**318994**
TD-W9970	Modem VDSL2/ADSL2+ WIFI N300 Routeur Giga.	**318975**
ARCHER AX53	Routeur WiFi 6 AX3000 Switch Gigabit	**307017**
ARCHER AX55	Routeur WiFi 6 AX3000 Switch Gigabit	**307016**
ARCHER MR600	Modem ROUT. 4G LTE Gigabit WiFi AC1200	**305390**
ARCHER MR200	Modem Routeur 4G LTE WiFi AC750	**305375**
ARCHER C80	Routeur Gigabit WiFi 5 AC1900 MU-MIMO	**305258**
ARCHER C6	Routeur Gigabit WiFi 5 AC1200 MU-MIMO	**305256**
TL-WR841N	Routeur WiFi 300Mbps	**302899**
TL-MR3420	Routeur 3G/WAN WIFI 11n 300MBPS	**302342**



RÉF. HUAWEI	DÉSIGNATION	RÉF.
	BORNES WIFI	
50087150	Huawei eKit ENGINE AP162E Plastron 86x86 WiFi 6 AX3000	**641137**
50084981	Huawei eKit Engine AP263 Applique murale WiFi 6 AX3000	**640041**
50087273	Huawei eKit Engine AP265E Appl. Murale WiFi 6 AX3000 4p Giga	**641140**
50087274	Huawei eKit Engine AP266 Applique murale WIFI 6 AX3000 1PoE	**641139**
50086871	Huawei eKit Engine AP361 Plafonnier WiFi 6 AX1800	**640019**
50085706	Huawei eKit Engine AP362 Plafonnier WiFi 6 AX3000	**640037**
50087399-001	Huawei eKit Engine AP371 Plafonnier WiFi 6 AX3570	**641136**
02355VFC	Huawei eKit Engine AP661 Plafonnier WiFi 6 AX6575	**640044**
50087291	Huawei eKit Engine AP673 Plafonnier PoE+ WiFi 7 BE14000	**641141**
02355VFB	Huawei eKit Engine AP761 HotSpot Extérieur WiFi 6 AX1800	**640062**
	ADMINISTRATION WIFI CENTRALISÉ	
02355NCG	Huawei eKit AC650-128AP Contrôleur WiFi 128 Points Accès	**640067**
02355NCH	Huawei eKit AC650-256AP Contrôleur WiFi 256 Points Accès	**641150**
02356EQH-001	Huawei eKit AC650-512AP Contrôleur WiFi 512 Points Accès	**641151**
	ROUTEURS MULTIPLE FOURNISSEURS WEB	
98012181	Huawei eKit S380-H8T3ST Routeur 2 GigWan + 1 SFP + 8p	**640089**
98012180	Huawei eKit S380-S8P2T Routeur Dual WAN 8 GigaPoE+	**640123**
02354GBG-001	Huawei eKit AR720 routeur DualWan 8 Gigabit 2 SFP 700 cnx	**641000**
02354GBM-001	Huawei eKit AR730 routeur DualWan 8 Gigabit 2 SFP 1000 cnx	**641004**
50010534	Huawei eKit NetEngine AR303W routeur Gigabit RJ45/SFP WiFi 6	**641153**
	SWITCH NON MANAGEABLE	
98012197	Huawei eKit S110-16LP2SR Switch 16 Gigabit PoE+ & 2 SFP	**640085**
98012198	Huawei eKit S110-24LP2SR Switch 24 Gigabit PoE+ & 2 SFP	**640130**
98012269	Huawei eKit S110-8P2ST Switch 9 Gigabit dont 8 PoE+ & 1 SFP	**640128**
	SWITCH MANAGEABLE NIVEAU 2	
98012376	Huawei eKit S220-24P4X Switch Niv.2 24 GigaPoE+ & 4 SFP+	**640086**
98012378	Huawei eKit S220-48P4X Switch Niv2 48 GigaPoE+ & 4 SFP+ 10G	**640132**
98012552	Huawei eKit S220-8P4S Switch Niv2 8 GigaPoE+ & 4 SFP	**640202**
98012475	Huawei eKit S220S-10Pn4JX Switch Niv2 8 Giga/6 PoE+ & 4x2.5GE 2SFP+	**641502**
98012519	Huawei eKit S220S-24LP4JX Switch Niv2 24 GigaPoE+ & 2x2.5GE SFP 2 SFP+	**641506**
98012516	Huawei eKit S220S-24P4J Switch Niv2 24 GigaPoE+ & 4x2.5GE SFP	**641504**
98012525	Huawei eKit S310S-24P4JX Switch Niv2 24 GigaPoE+ & 2 SFP2,5+ 2 SFP+	**641510**
98012502	Huawei eKit S220S-24T4J Switch Niv2 24 Gigabit & 4x2.5GE SFP	**641503**
98012504	Huawei eKit S220S-24T4JX Switch Niv2 24 Gigabit & 2x2.5GE SFP 2 SFP+	**641505**
98012473	Huawei eKit S220S-8P4JX Switch Niv2 8 GigaPoE+ & 2x2.5GE SFP	**641242**
98012453	Huawei eKit S220S-8T2J Switch Niv2 8 GigaPoE+ & 2x2.5GE SFP	**641222**
98012455	Huawei eKit S220S-8T2X Switch Niv2 8 Gigabit & 2 SFP+ 10G	**641500**
98012471	Huawei eKit S220S-8T4J Switch Niv2 8 GigaBoE+ & 4x2.5GE SFP	**641501**
	SWITCH MANAGEABLE NIVEAU 3	
98012201	Huawei eKit S310-24P4S Switch Niv2+ 24 Gigabit PoE+ & 4 SFP	**640121**
98012534	Huawei eKit S310-24PN4X Switch Niv.2+ 24 Multi PoE+ & 4 SFP+	**640108**
98012532	Huawei eKit S310-24ST4X Switch Niv2+ 24 SFP 8 Giga 4 SFP+	**640113**
98012385	Huawei eKit S310-48P4X Switch Niv3 48 GigaPoE+ & 4 SFP+ 10G	**641687**
98012203	Huawei eKit S310-48T4S Switch Niv.2+ 48p Gigabit & 4 SFP	**640087**
98012481	Huawei eKit S310S-10PN4JX Switch Niv2+ 8 GigaPoE+ 4x2.5GE 2SFP+	**641509**
98012479	Huawei eKit S310S-8P4JX Switch Niv2+ 8 GigaPoE+ 2x2.5GE SFP 2xSFP+	**641508**

Index PLANET - STONET

PLANET Networking & Communication

RÉF. PLANET	DÉSIGNATION	RÉF
	SWITCH ET CONVERTISSEUR FORMAT INDUSTRIEL	
ISW-500T	Switch industriel 5 ports 10/100 compact -40 / 75°	**314505**
ISW-800T	Switch industriel 8 ports 10/100 compact -40 / 75°	**314508**
IFT-802T	Conv. industriel IP30 RJ45 / 100 FX multimode SC -40 / 75°	**314701**
IGS-500T	Switch industriel 5 ports Gigabit -40/75°	**314515**
ISW-501T	Switch industriel 5 ports 10/100 -40 / 75°	**314705**
ISW-801T	Switch industriel 8 ports 10/100 -40 / 75°	**314708**
ISW-621T	Switch indust. 4 ports 10/100 + 2 fibres SC 100 FX multimode -45/75°	**314706**
ISW-704PT	Switch industriel 5 ports 10/100 donc 4 PoE -40 / 75°	**314704**
IGS-624HPT	Switch industriel niv.2 4 ports Gigabit PoE + 2 SFP	**314862**
ISW-621TF	Switch industriel 4 ports 10/100 + 2 SFP 100 FX -40 / 75°c	**314742**
ISW-514PTF	Switch indust. 4 ports 10/100 PoE + 1 SFP 100 FX -45 / 75°	**314715**
IGS-501T	Switch industriel 5 ports Gigabit -40 / 75°	**314805**
IGS-801T	Switch industriel 8 ports Gigabit -40 / 75°	**314808**
IGS-620TF	Switch indust. 4 ports Gigabit + 2 SFP 100 FX / 1G -40 / 75°	**314842**
IGS-10020MT	Switch indust.niv. 2 8 ports Gigabit + 2 SFP 100 FX / 1G -40 / 75°	**314882**
IPoE-162S	Splitter indust. PoE 10/100 et Gigabit PoE+vers RJ45+12 à 24V -40/75°	**314702**
IGS-4215-4P4T	Switch industriel 8 ports Gigabit 4 PoE+ -40/75°	**314844**
IGS-4215-4P4T2S	Switch industriel 8 ports Gigabit 4 PoE+ et 2 SFP -40/75°	**314846**
IGS-10020PT	Switch industriel L2 8 ports Gigabit PoE et2 SFP 100FX/1G	**314890**
IGS-10020HPT	Switch industriel L2 8 ports Gigabit PoE+ et2 SFP 100FX/1G	**314892**
IPoE-162	Injecteur PoE+ 30 W Gigabit industriel -40°/+75°	**314162**
IPoE-E174	Switch industriel entrée UltraPoE vers 4 Gigabit PoE+	**410174**
IGS-504HPT	Switch industriel 5 ports Gigabit 4 PoE+	**314804**
IGPT-815AT	Mini convertisseur industriel fibre SFP injecteur Gigabit PoE+	**314810**
ICS-2105A	Convertisseur industriel DB9 RS232/485 fibre SFP 100FX	**314735**
IGS-510TF	Switch industriel 4p Gigabit & 1 SFP 100/1G	**314841**
IGS-5225-4T2S	Switch industriel L2 4 Gigabit + 2 SFP 100FX/1G	**314832**
IGS-824UPT	Switch industriel 6 Gigabit dont 4 UltraPoE & 2 SFP	**314824**
IGUP-805AT	Convertisseur industriel Gigabit PoE++ /SFP 100FX/1G	**314825**
IPoE-171-95	Injecteur PoE++ industriel Multi-Gigabit -40°/+75°	**410176**
IPoE-260-12V	Double injecteur PoE+ industriel 72W	**410260**
IXT-705AT	Convertisseur industriel fibre 10G SFP+ / RJ45 10G/2,5G	**314905**
IGUP-2205AT	Convert. indust. 2x SFP 100/1G - 2x Gigabit PoE++ 90W max	**314202**
IGUP-1205AT	Convert.indust. 2x SFP 100/1G - 1x Gigabit PoE++ 90W max	**314205**
IGS-801M	Switch indust. Manageable Niveau 2 - 8 ports Gigabit -40/+75°C	**314809**
IGS-5225-8P4S	Switch indust. Manag. Niveau 2 - 8 ports Gigabit PoE+ & 4 SFP	**314852**
IGT-900-1T1S	Convert.indust.Manageable Niv. 2 - SFP 100/1G/2.5G / 1x Gigabit	**314900**
IGUP-2205AT	Convertisseur Industriel 2 ports Gigbit PoE++ & 2x SFP 100/1G	**314202**
IGUP-1205AT	Convertisseur Industriel 1 port Gigabit PoE++ & 2 SFP100/1G	**314205**
IGS-801M	Switch Industriel Manageable Niv.2 8 ports Gigabit -40/+75°C	**314809**
IGS-5225-4P2S	Switch Industriel Manageable Niv.2 4 Gigabit PoE+ & 2 SFP 100/1G	**314834**
IGS-5225-8P4S-12V	Switch Industriel 8 ports Gigabit PoE+ 4 SFP Alim 12 Volts	**641369**
	SWITCH PLAT	
WGS-5225-8P2SV	Switch industriel plat LCD 8 ports PoE+ et 2 SFP	**314829**
WGS-5225-8T2SV	Switch industriel plat niv.2+ LCD 8 ports Gigabit et 2 SFP	**314830**
WGS-4215-8P2S	Switch industriel plat 8 ports PoE+ et 2 SFP -40/75°	**314828**
WGR-500-4P	Routeur 4P Gigabit PoE+ Industriel plat	**314504**
WGS-810	Switch industriel plat 8 Gigabit -20/+60°	**314811**
WGS-814HP	Switch industriel mural 8 Gigabit dont 4 PoE+	**314814**
WGS-818HP	Switch industriel mural 8 Gigabit PoE+ -20/60°	**314818**
	CONVERTISSEUR ET CHÂSSIS RACKABLE	
XT-705A	Convertisseur fibre 10G / 5G/ 2.5G / 1G / 100 - SFP+ 10G	**411005**
MC-1500	Châssis rackable 19" 2U 15 slots pour convertisseur Planet	**411400**
FT-802	Convertisseur RJ45 10/100 - fibre SC 100 FX multimode 2 km	**411702**
FT-802S15	Convertisseur RJ45 10/100 - fibre SC 100 FX monomode 15 km	**411705**
FTP-802	Convert. RJ45 10/100 PoE 15 W - fibre SC 100 FX multimode 2 km	**410802**
GT-802	Convert. RJ45 10/100/1000 – 1000 SX multimode 500 m	**411802**
GT-805A	Convertisseur RJ45 10/100/1000 - SFP Gigabit module fibre	**411805**
GTP-805A	Convert. RJ45 Gigabit PoE+ 30 W - SFP Gigabit module fibre	**411815**
FT-905A	Convert. Manag. VLAN RJ45 10/100 – SFP 100 FX	**314704**
GT-905A	Convert. Manag. VLAN RJ45 10/100/1000 – SFP Gigabit	**314862**
MFB-FX	Module SFP fibre optique 100 FX multimode 2 km	**411699**
MFB-F20	Module SFP fibre optique 100 FX monomode 20 km	**411695**
VC-231	Convertisseur RJ45 10/100 - VDSL2 RJ11 profile 30a	**410231**
VC-231G	Convertisseur VDSL2 30a RJ11 / RJ45 Gigabit	**410232**
VC-234	Convertisseur 4 ports RJ45 10/100 - VDSL2 RJ11 profile 30a	**410234**
ICS-115A	Serveur RS232/485/422 sur SFP 100FX Web/SNMP	**041306**
ICS-2100T	Serveur industriel Série RS232/422/485 sur IP	**314733**
ICS-110	Serveur de périphériques série RS232/485/422/ModBus	**041310**
MFG-TF20	Module SFP 100 FX monomode 20 km -40°/+75°	**411675**

RÉF. PLANET	DÉSIGNATION	RÉF
MFG-TFX	Module SFP 100 FX multimode 2 km -40°/+75°	**411679**
MBG-TLX	Module SFP Gigabit monomode 10 km -40°/+75°	**411795**
MGB-SX2	Module SFP Gigabit multimode 2 km	**411798**
MBG-TSX	Module SFP Gigabit multimode 550 m -40°/+75°	**411799**
MBG-GT	Module SFP vers RJ45 Gigabit	**411896**
MGB-LA10	Module SFP Gigabit WDM émetteur 10 km	**411901**
MGB-LB10	Module SFP Gigabit WDM recepteur 10 km	**411902**
MTB-RJ	Module SFP+ vers RJ45 10Gbps 30 m	**411846**
MTB-TSR	Module SFP+ 10G Multimode 300 m -40/75°c DDM	**411899**
MTB-TSR2	Module SFP+ 10G Multimod.1310nm 2 km -40/75°c	**411999**
VC-231GP	Convertisseur VDSL2 30a RJ11 / Gigabit PoE+	**410233**
GT-915A	Convertisseur Manageable RJ45 Gigabit vers SFP 100/1G	**411915**
	SWITCH RÉSEAU	
GSD-1222VHP	Switch LCD 10 ports Gigabit 8 PoE+ 120 W + 2 SFP	**410222**
GSD-1008HP	Switch 10" 10 ports Gigabit dont 8 PoE+ 120 W	**411408**
RKE-10A	Kit de montage en rack pour switch 10"	**410810**
ENW9701	Carte réseau PCIe 1 port SFP fibre optique Gigabit	**311540**
GSD-1008HPS	Switch L2 8 ports PoE+ 2 Gigabit/SFP 120 W	**411008**
VR-100	Routeur Dual-Wan 5p Gigabit 60VPN	**411100**
GS-4210-8T2S	Switch Niv.2 8 ports Gigabit & 2 SFP 100/1G	**411082**
GS-4210-16T2S	Switch Niv.2 16 ports Gigabit & 2 SFP 100/1G	**411016**
GS-4210-24T2S	Switch Niv.2 24 ports Gigabit & 2 SFP 100/1G	**411026**
	SWITCH INJECTEUR POE	
PoE-152	Injecteur 10/100/1000 Mbps PoE802.3af 15.4 W	**410152**
PoE-460	Mini injecteur 4 ports entrées Gigabit - 4 sorties PoE 802.3at 120 W	**410460**
PoE-E202	Doubleur Gigabit PoE+ auto-alimenté	**410202**
PoE-E304	Switch 1 Ultra PoE++ vers 4 Gigabit PoE+	**410304**
PoE-163	Injecteur Gigabit PoE+ 30W 802.3at	**410163**
GS-5250-8P2T2S	Switch Niv.2 8 ports Gigabit PoE+ 240W & 2 SFP 100/1G	**410822**
FSD-1008HP	Switch 10" 10 ports 10/100 dont 8 PoE+ 120 W	**411108**
PoE-1200G	Hub injecteur rackable 19" 12 ports Gigabit PoE 802,3af 200 W	**411203**
HPoE-1200G	Injecteur 12 ports Gigabit PoE 802,3 at 360 W	**411204**
GSD-908HP	Switch 8 ports Gigabit PoE 120 W + 1 port Gigabit special NVR	**411908**
FSD-1008HP	Switch 10" 10 ports 10/100 dont 8 PoE+ 120 W	**411108**
GSW-1820VHP	Switch 16 ports Gigabit PoE+ & 2 SFP + écran LCD	**410000**
PoE-2400G	Hub injecteur 24 ports Gigabit PoE 400 W	**412440**
FGSD-1022VHP	Switch 8 ports PoE+ 120 W+ écran LCD + 2G +2 SFP	**411022**
LRP-101U	Kit rallonge 500 m sur RJ45 avec PoE+ 30 W	**411111**
WGSW-24040HP4	Switch L2 24 ports Gigabit PoE+ 440 W et 4 SFP Bi-Vitesse	**411244**
FGSW-1822VHP	Switch 16 ports PoE+ 300 W+ écran LCD +2G +2 SFP	**411822**
GSW-2620HP	Switch 24 ports Gigabit PoE+ 220 W + 2 SFP	**412620**
FGSW-2622VHP	Switch 24 ports PoE+ 300 W+ écran LCD +2G +2 SFP	**412622**
HPoE-2400G	Injecteur 24 ports Gigabit PoE 802,3 at 720 W	**412472**
GS-4210-8P2S	Switch 8 ports Gigabit PoE+ 120 W et 2 SFP 100 FX/1G	**414208**
GSD-1002M	Switch L2 8 ports Gigabit + 2 SFP 100/1G alim POE	**411001**
GSD-604HP	Switch 6 ports Gigabit dont 4 PoE+ 55 W	**411604**
PoE-172	Injecteur ultra PoE Gigabit 802.3bt 60 W	**410172**
FGSW-2022VHP	Switch 12 PoE+ /4 uPoE & 2 Giga/SFP	**412022**
GSD-2022P	Switch 18P Gigabit dont 16 PoE+ 185W & 2 SFP	**412222**
GSD-504UP	Switch 5p Gigabit dont 2 PoE+ 2 PoE++ 120W	**411504**
PoE-171A-95	Injecteur PoE++ Multi-Gigabit 95W & PoH	**410171**
PoE-175-95	Injecteur PoE++ Gigabit 802.3bt 95W	**410175**
POE-176-95	Injecteur PoE++ RJ45 Multi-Gigabit 802.3bt 95W max	**410177**
POE-173S	Séparateur PoE++ bt type 4 sortie 12V//19V//24V//PoH	**410178**
FGSD-1011HP	Switch 10" 8 ports 10/100 PoE+ & 1G & 1 SFP 100/1G	**410811**
GS-4210-16P2S	Switch 16 ports Gigabit PoE+ 220W & 2 SFP	**411602**
FGSD-1821P	Switch 16 ports 10/100 PoE+ 185W & 2xG/1SFP	**411621**
GSD-1022UP	Switch 10 ports Gigabit dont 4 PoE+ 2 PoE++ 120W	**411122**
GS-4210-16P4C	Switch Manag. Niv.2 20 ports Gigabit dont 16 PoE+ & 4 SFP 100FX/1G	**411624**
MGS-910XP	Switch 8 ports Multi-Gigabit PoE+ & 1 SFP+ 10G	**411910**
MGS-910X	Switch 8 ports Multi-Gigabit & 1 SFP+ 10G	**411911**
LRP-111U KIT	KIT RALLONGE 800m SUR RJ45 POE++ 60W	**641383**
	WIFI	
WDAP-850AC	Hotspot Etanche IP67 WiFi 5 Wave 2 ac1200 PoE+	**416850**
ANT-FP14D	Antenne WiFi 2,4GHz MiMo 2x2 panneau bi-polaire 14dBi	**416214**
ANT-FP14AD	Antenne WiFi 5GHz MiMo 2x2 panneau bi-polaire 14dBi	**416514**
WDAP-C7210E	Plafonnier Dual Band AC1200 PoE+	**417210**
WDAP-3000AX	HOTSPOT PoE WIFI 6 AX3000 ETANCHE IP67	**641702**
ANT-OM5D-KIT	KIT 2 antennes Omni 2,4/5GHz 7dBi Type-N	**641706**

stonet®

RÉF. STONET	DÉSIGNATION	RÉF.
WF2113	Carte PCI-E WiFi 300Mbps antennes amovibles STD+LOW Profile	**472113**
WF2220	Point d'accès WiFi 300Mbps PoE Passif	**472220**
ST3105C	Switch 5 ports 10/100	**473005**
ST3108C	Switch 8 ports 10/100	**473008**
ST3116P	Switch 16 ports 10/100	**473116**
ST3105GC	Switch 5 ports Gigabit	**473135**
ST3108GC	Switch 8 ports Gigabit	**473138**
ST3116GS	Switch rackable 16 ports Gigabit	**473145**
ST3124GS	Switch rackable 24 ports Gigabit	**473150**
ST3310GF	Switch NIV.2 8P Gigabit + 2 SFP	**473311**
NIS1005 PRO	Switch industriel 5 ports 10/100 -40/85°C	**641396**
NIS1008 PRO	Switch industriel 8 ports 10/100 -40/85°C	**641397**
NIS3005 PRO	Switch industriel 5 ports Gigabit -40/85°C	**641398**
NIS3008 PRO	Switch industriel 8 ports Gigabit -40/85°C	**641399**
NIS3006GP-MWC	Switch industriel 4 ports Gigabit PoE+ & 2SFP -40/85°C	**641400**
NIS3010GP-MWC	Switch industriel 8 ports Gigabit PoE+ & 2SFP -40/85°C	**641401**
ST105GD	Switch 5 ports Gigabit Métal cable Lock	**641390**

RÉF. STONET	DÉSIGNATION	RÉF.
ST108GD	Switch 8 ports Gigabit Métal cable Lock	**641391**
ST105D	Switch 5 ports 10/100 Métal cable Lock	**641392**
ST108D	Switch 5 ports 10/100 Métal cable Lock	**641393**
P110C	Switch 10p 10/100 dont 8 PoE+	**476107**
P110GC	Switch 10p Gigabit dont 8 PoE+ 120W	**476111**
N3D	Routeur WiFi 5 AC1200	**471210**
N3	Routeur Gigabit WiFi 5 AC1200	**471230**
N6	Routeur Gigabit WiFi 6 AX1800 fonction MESH	**471800**
E3	Répeteur WiFi 5 AC1200	**471200**
NX10	NX10 Routeur Gigabit WiFi 6 AX1500	**471500**
NB50	NB50 Bridge d'extérieur WiFi 5 AC450 POE -40/70°C	**472350**
WF2409E	WF2409E Routeur WiFi N300 4 Ports 10/100	**472418**
N5	N5 Mini Routeur WiFi 5 AC1200 2 Ports Gigabit	**472745**
P106GC	Switch 5 ports Gigabit dont 4 PoE+ & 1 SFP	**641394**
P107GS	Switch 6p Gigabit dont 4 PoE+ & 2 SFP	**641561**
P112GS	Switch 10p dont 8 Gigabit PoE+ 120W & 2 SFP	**641395**



**DEXLAN Prolongateur HDMI®
4K@60Hz / USB sur IP Gigabit**

Réf. 641389 - Page 227

KVM

Switchs KVM 2 ports HDMI® et VGA	210
Switchs KVM 2 ports DP et DVI et écrans multiples	211
Switchs KVM 4 ports VGA/USB et HDMI®	212
Switchs KVM 4 ports DP et DVI et écrans multiples	213
Switchs KVM rackables 4, 8 et 16 ports	214
Switchs KVM rackables 8 et 16 ports ATEN	215
Switchs KVM RARITAN mono-utilisateur	216
Switchs KVM RARTAN IP Cat. 5 multi-utilisateurs	217
Switchs KVM Cat. 5 mono-utilisateur ATEN	218
Switchs KVM IP Cat. 5 multi-utilisateurs ATEN	219
Consoles LCD rackables 19" 1 et 4 ports	220
Consoles LCD rackables 19" 8 et 16 ports	221
Prolongateurs KVM, VGA, USB et PS2 ATEN	222
Prolongateurs KVM VGA/USB DEXLAN	223
Prolongateurs KVM sur CAT. 5 ATEN	224
Déports KVM sur HDBaseT ATEN	225
Prolongateurs professionnels économiques DEXLAN	226
Solutions prolongateur KVM sur IP DEXLAN	227
Prolongateurs ATEN sur IP et accès à distance	228
Prolongateurs KVM HDMI® et DisplayPort sur IP	229
Cordons KVM ATEN	230
Index KVM ATEN	231

Switchs KVM 2 ports HDMI® et VGA

2 PORTS HDMI®






PLUS PRODUIT	**HDMI® 4K et USB 3.0 !**	**Avec sélecteur de port distant !**	**Le KVM HDMI® économique !**	**Prêt pour le HDMI® 3D et 4K**
MODÈLE	CS1822	CS22H	CS22HF	DX-4KHUA2
PORT CONSOLE	HDMI® / USB 3.0 / Audio	HDMI® / USB / Audio	HDMI® / USB	HDMI® /USB 3.1
TAILLE / RES MAX	4096 x 2160	4096 x 2160	1920 x 1200	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,8 m	Fournis 1,8 m	Fournis 1,8 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Bouton + hotkey	Télécommande	Télécommande	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Partage périphérique USB 3.0	Partage de périphériques USB / Audio / 4K / Alimentation par bus	Partage de périphériques USB / Full HD/ Alimentation par bus	AudioMicro + HP / 1 USB partagé
RÉF.	**261822**	**253524**	**253523**	**061091**

Switch KVM ÉCO Mini HDMI® 4K60Hz / USB

Le meilleur rapport qualité prix !

Contrôlez 2 ordinateurs à affichage HDMI® avec un seul clavier/souris/ moniteur sur la table
- livré avec cordons HDMI® et USB de 1.5m
- Kit de fixation mural fourni
- Fonctionne avec PC Tour et PC Portable, tout systèmes



	RÉF.
Switch KVM ÉCO Mini HDMI® 4K60Hz / USB	**060182**

2 PORTS HDMI® ET USB-C™







PLUS PRODUIT	**1 seul cordon USB-C™ pour brancher chaque ordinateur !**	**Combo Docking station et KVM**	**Le 1er KVM en Type-C™**	**Le KVM qui recharge l'ordinateur !**
MODÈLE	DEX-H4K2USBC	ECF-061110	US3310	US3311-AT
PORT CONSOLE	HDMI® / 4xUSB-A 2.0	HDMI® 4K / 2 x USB-A / 2 USB-C™ / SD/ Audio . RJ45 Gigabit	HDMI® / 2 x USB Type-A / 1 x USB Type-C™	USB-A 3.2 Gen 1 Type-A, DP, USB-CTM PD, jack DC
TAILLE / RES MAX	4k 60Hz	4k@60Hz	3840 x 2160	840 X 2160 @ 60 Hz)
CÂBLES	2 x USB-C 1 m fourni	2 x USB-C 1 m fourni	Fournis 1 m	Adaptateur d'alimentation
COMMUTATION	Bouton en façade	Bouton	Télécommande	Bouton de commutation de port
FONCTIONNALITÉS	-	Power Delivery 100W	Power Delivery (adapt. Option. 85 W max)	Power Delivery jusqu'à 85W
RÉF.	**061070**	**061110**	**063310**	**063311**

2 PORTS VGA





PLUS PRODUIT	**Semi-automatique !**	**Le plus économique !**	**Top qualité à prix éco !**
MODÈLE	-	CS22U	CS82U
PORT CONSOLE	VGA / USB	VGA / USB	VGA / USB
TAILLE / RES MAX	1920 x 1440	2048 x 1536	2048 x 1536
CÂBLES	Fournis 1 m	Intégrés - 0,9 m	Fournis 1,2 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton	Bouton	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	-	Télécommande filaire 1,8 m	Câbles combo VGA / USB + PS2
RÉF.	**052272**	**253522**	**052321**

Switchs KVM 2 ports DP et DVI et écrans multiples

2 PORTS DISPLAYPORT / USB




ATEN

Dexlan

PLUS PRODUIT	**Le mini avec Haute Définition !**	**1 entrée pour sortie 2 écrans DP+HDMI® !**	**Le plus compact des DP !**	**1er prix du 4K !**
MODÈLE	-	ECF-062012	CS22DP	DX-K2DP
PORT CONSOLE	DP / USB / Audio	HDMI®+DP++ / 3x USB-A +1x USB-C™	DP++ / USB / Audio	DP++ / USB 2.0 / Audio
TAILLE / RES MAX	2560 x 1600	7680 x 4320 (8k)	2560 x 1600	3840 x 2160
CÂBLES	Intégrés - 1,2 m	USB-A/A 1.5m fourni, DP en option	Intégré – 0,9 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + softswitch	Bouton + télécommande	Télécommande filaire	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP	Double affichage à partir d'un port DP	Audio Micro + HP	Partage periphérique USB 2.0
RÉF.	**061161**	**062012**	**253226**	**063042**

2 PORTS À ÉCRAN MULTIPLES


Dexlan

Dexlan



PLUS PRODUIT	**Spécial CO-WORKING !**	**Prêt pour le HDMI® 3D et 4K !**		**Le meilleur rapport qualité prix**	**Matrice par télécommande**
MODÈLE	DX-K2X2DP	DX-D4KHUA3	DX-44KHUA2	ECF-060282	ECF-062092
PORT CONSOLE	DisplayPort	HDMI® / USB 3.0	HDMI® / USB 3.2	2x HDMI® 4x USB-A	2x HDMI 3x USB-A
TAILLE / RES MAX	4k @60Hz et 1080p @60Hz	3840 x 2160		Max 4K	max 4K
CÂBLES	Fournis 1,8 m	Fournis 1,8 m		Fournis 1,5 m	USB fourni, HDMI optionnel
COMMUTATION	Bouton	Hotkey + bouton		Bouton	Boutons + télécommande
FONCTIONNALITÉS	Audio / USB	Supporte 2 écrans HDMI® 4K	Audio / USB partagé	Hub USB-2 port pour partage	1 port pour partage
RÉF.	**063052**	**061095**	**061092**	**060282**	**062092**


ATEN



PLUS PRODUIT	**Double écran HDMI® 4K et USB 3.0 !**	**Carte graphique Hybrides 2 sorties**	**Carte graphique Hybrides 3 sorties**
MODÈLE	CS1842	ECF-062022	ECF-062033
PORT CONSOLE	HDMI® / USB 3.0 / Audio	HDMI + DisplayPort + 4x USB-A	HDMI + 2x DisplayPort + 4x USB-A
TAILLE / RES MAX	4096 x 2160	8k 60Hz – 1080p 240Hz	8k 60Hz
CÂBLES	Fournis 1,8 m	USB 2.0 A/B fournis / DP-HDMI en option	USB 3.0 A/A fournis / DP-HDMI en option
COMMUTATION	Bouton + hotkey	Bouton + télécommande	Bouton + télécommande
FONCTIONNALITÉS	Partage periphérique USB 3.0	Audio intégré dans les écrans	Spécial Gamer – 1080p @240Hz
RÉF.	**261842**	**062022**	**062033**

2 PORTS DVI / USB COMPACT


ATEN

ATEN

Dexlan

PLUS PRODUIT	**L'universel !**	**Le pur numérique !**	**Connecter 2 unités centrales d'ordinateur avec un seul ensemble !**
MODÈLE	CS22D	CS682	DEX-061125
PORT CONSOLE	DVI-I / USB	DVI-D / USB / Audio	USB / VGA / Audio
TAILLE / RES MAX	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1440
CÂBLES	DVI-D intégrés - 0,9 m	DVI-D intégrés - 1,2 m	USB / VGA / Jack 3,5 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton + souris	Hotkey
FONCTIONNALITÉS	Télécommande filaire 1,8 m	Audio Micro+HP / télécommande filaire 1,8 m	-
RÉF.	**253525**	**052303**	**061125**

Switchs KVM 4 ports VGA/USB - PS2 et HDMI®

Dexlan

Switch KVM 4 Ports Quadravision HDMI® Full HD / USB

Multiviewer et commutateur transparent !

Le commutateur KVM HDMI® 4-en-1 est un appareil haute performance et plug-and-play qui peut basculer de manière transparente entre 4 vidéos numériques HD et afficher 4 vidéos sur le même écran. Le commutateur HDMI® peut être contrôlé via les boutons du panneau, la télécommande IR, les commandes RS232, le clavier et la souris, et convient aux usines, aux entreprises, aux écoles et aux centres de données.

- Résolution jusqu'à 1080p@60Hz 4:4:4.
- Prend en charge la transmission USB 2.0 et IR
- Prend en charge la commutation multi-vues et transparente.
- Prend en charge l'itinérance de la souris.
- Prend en charge les systèmes d'exploitation Windows, Linux, MAC OS et Android.





	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch KVM 4 Ports Quadravision HDMI®Full HD / USB	DEX-060404	**060404**

4 PORTS HDMI® / USB







PLUS PRODUIT	**HDMI® 4K et USB 3.0 !**	**Supporte le Dolby True HD**	**Mutualisez et partagez votre écran LED 4K ou TV UltraHD 4K en ultra haute définition !**
MODÈLE	CS1824	C1794	DX-4KHUA4
PORTS CONSOLE	HDMI® / USB 3.0 / Audio	HDMI® / USB / Audio	HDMI® 4K / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	4096 x 2160	1080p	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,8 m	Fournis 4 x 1,8 m	Fournis 4 x 1,8m
COMMUTATION	Bouton + hotkey	5 boutons	Bouton + raccourci clavier
FONCTIONNALITÉS	Partage periphérique USB 3.0	Audio micro + HP – 2 ports USB : partage périphériques	1 port partage d'un périphériques USB
RÉF.	**261824**	**253540**	**061093**

4 PORTS VGA / USB





PLUS PRODUIT	**Les fonctions pro dans un 4 ports !**	**Top qualité à prix éco !**
MODÈLE	CS1734B	CS84U
PORTS CONSOLE	VGA / USB / Audio	VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	2048 x 1536	1920 x 1440
CÂBLES	Fournis - 2 x 1,2 m + 2 x 1,8 m	Fournis - 2 x 1,2 m + 2 x 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + OSD	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	-
RÉF.	**052360**	**052341**

Switchs KVM 4 ports DP et DVI et écrans multiples

4 PORTS DISPLAYPORT / USB






PLUS PRODUIT	**Le DP++ 1.2 en 4K et USB 3.0 !**	**DP++ 1.1 et USB 3.1**	**1er prix du 4K !**	**Triple écran DisplayPort par port KVM !**
MODÈLE	CS1924	CS1914	DX-K2DP	CS1964
PORTS CONSOLE	DisplayPort / USB / Audio	DisplayPort / USB / Audio HP	DisplayPort++ / USB 2.0 / Audio	3 prises HDMI® / USB 3.2
TAILLE / RÉS. MAX	4K UHD 3840 x 2160 / 4K DCI 4096 x 2160	4K UHD 3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis 1,8 m	Fournis 2,0 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + bouton molette souris	Bouton + Hotkey	Bouton + hotkey	Bouton + Hotkey
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports partage USB 3.0 support Multi-flux DP 1.2 : plusieurs écrans sur 1 connecteur DP	Audio HP - 2 ports partage USB 3.1	Partage periphérique USB 2.0	Contrôle de serveurs à 3 sorties vidéo
RÉF.	**261924**	**261914**	**063044**	**261965**

4 PORTS DVI / USB





PLUS PRODUIT	**DVI numérique + analogique !**	**Compatible clavier PS2 !**	**Compatible clavier PS2 !**
MODÈLE	CS1764A	CS1784A	-
PORTS CONSOLE	DVI-I / USB / Audio	DVI-I / USB / Audio	DVI-I / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	DVI Single Link 1920 x 1200	DVI Dual Link 2560 x 1600	DVI-D 1600 x 1200 / DVI-A 1920 x 1440
CÂBLES	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis - 4 x 1,5 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + souris	Hotkey + bouton + souris	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	-
RÉF.	**261764**	**253538**	**063040**

4 PORTS DOUBLE ÉCRAN / USB






PLUS PRODUIT	**2 écrans à partir d'un port DP du PC**	**Le 4 ports double écran économique !**	**Affichage Quadravision mosaïque !**	**Double écran HDMI® 4k et USB 3.0 !**
MODÈLE	CS1924M	DX-D4KHUA4	CM1164a	CS1844
PORTS CONSOLE	DisplayPort + HDMI® / USB 3.1 / Audio	2 x HDMI® / USB 2.0 / Audio	DVI-D / USB / Audio	HDMI® / USB 3.0 / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	4K @60Hz	4K @30Hz	1920 x 1200	4096 x 2160
CÂBLES	4 x DP / USB 3.0 / Audio 1,8 m fournis	8 HDMI® + 4 USB + 4 Audio 1,8 m	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis 1.8m
COMMUTATION	Bouton + Hotkey	Bouton + Hotkey + OSD	Hotkey + bouton + OSD + télécommande	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Fonction MST (Multi Screen Transport)	1 port USB en façade (partage)	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Partage periphérique USB 3.0
RÉF.	**261925**	**061094**	**261165**	**261844**





PLUS PRODUIT	**Dual Screen dupliqué ou étendu !**	**2 écrans DVI ou 1 DVI + 1 VGA !**	**Double sortie HDMI® plein écran + mosaïque**
MODÈLE	CS1744	CS1644A	CM1284
PORTS CONSOLE	Double VGA / USB / Audio	Double DVI-I / USB / Audio	2 x HDMI® 4K/USB/audio
TAILLE / RÉS. MAX	2048 x 1536	2560 x 1600	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,8 m	Fournis 1,8 m	fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton + souris	Hotkey + bouton + souris
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Cascadable 2 niveaux (16 UC – sortie 4x4 écrans)
RÉF.	**260014**	**261645**	**261284**

Switchs KM et KVM 8 et 16 ports

dacomex

Cordon USB KM partage du clavier et souris pour 2 ordinateurs

Spécial ateliers informatiques !

Il permet de relier directement entre eux 2 ordinateurs (Windows ou Mac), d'en prendre le contrôle direct avec la souris et l'écran de l'autre ordinateur pour y effectuer des installations, de la maintenance, mais aussi de transférer des fichiers directement d'un ordinateur à l'autre via un drag and drop.
- Windows 7 et Mac OS 10.15 mini.
- (Ce produit n'est pas compatible Android pour le transfert de fichiers)



	LONGUEUR	RÉF.
Cordon USB 2.0 A-A KM virtuel	1,0 m	**642788**

Switch KM partage du clavier et souris USB pour 2 ordinateurs

Spécial télétravail Home Office !

Commutateur KM permet d'utiliser votre clavier et votre souris préféré sur 2 ordinateurs différents. Idéal pour les configurations mixtes composées d'un PC de bureau et d'un ordinateur portable.
- Câbles fournis vers UC : USB type A/B Male 1,20m
- 2 ports USB-A pour clavier, souris ou hub
- Plug&Play rien à installer !



Réf. 062002



Réf. 260724

ATEN

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch KM partage du clavier et souris USB pour 2 ordinateurs	ECF-062002	**062002**
ATEN Switch KM partage clavier/souris USB pour 4 ordinateurs	CS724KM	**260724**

Dexlan

Switch KVM 4 Ports Quadravision HDMI® Full HD / USB

Multiviewer et commutateur transparent !

Le commutateur KVM HDMI® 4-en-1 est un appareil haute performance et plug-and-play qui peut basculer de manière transparente entre 4 vidéos numériques HD et afficher 4 vidéos sur le même écran.
- Résolution jusqu'à 1080p@60Hz 4:4:4.
- Prend en charge la transmission USB 2.0 et IR
- Prend en charge la commutation multi-vues et transparente.
- Prend en charge l'itinérance de la souris.
- Prend en charge les systèmes d'exploitation Windows, Linux, MAC OS et Android.







	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch KVM 4 Ports Quadravision HDMI®Full HD / USB	DEX-060404	**060404**

Switch KVM HDMI®/USB 2.0

Avec tous les cordons fournis !

Administrez de manière efficace de 8 à 16 serveurs à connectique HDMI® à partir d'une seule console.
- Port console : HDMI®/USB
- Port serveur : HDMI®/USB 2.0
- Résolution max : 1920 x 1080
- Rackable : 19" 1U kit fourni



Compatible console 1 port avec l'adaptateur ! Réf. 751744



8 à 16 cordons fournis !

Réf. 066508

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch KVM HDMI®/USB 8 ports	DX-KVRHU2-8	**066508**
Switch KVM HDMI®/USB 16 ports	DX-KVRHU2-16	**066516**

Switch KVM combo VGA / USB

Ce switch KVM permet d'administrer en local jusqu'à 8 serveurs quelle que soit la connectique USB.
- Ports console : VGA / USB
- Ports serveur : format SPHD (combo VGA+USB)
- Résolution max : 1600 x 1024
- Rackable 19'' hauteur 1U

PENSEZ-Y
Retrouvez la console courte **Réf. 752013**
Page : 222

Réf. 066305



Réf. 066400

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



	VARIANTE	RÉF.
Switch KVM combo 19"	8 x VGA / USB	**066400**
Switch KVM combo 19"	16 x VGA / USB	**066410**
Cordon pieuvre combo VGA / USB	1,8 m	**066302**
Cordon pieuvre combo VGA / USB	3,0 m	**066303**
Cordon pieuvre combo VGA / USB	5,0 m	**066305**
Switch KVM CAT. 5 avec 8 modules VGA / USB	8 ports serveur RJ45	**066408**

Switchs KVM rackables 8 et 16 ports ATEN

Switch KVM 8 ou 16 ports HDMI® 4K / USB 3.0

Spécial Ultra Haute Définition !

- Résolution max : 4096 x 2160@60Hz
- kit Rack 19 fourni
- Livré avec cordons pour 2 serveurs

VUE ARRIÈRE



	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM 8 ports HDMI® 4K / USB 3.0	CS18208	**261808**
Switch KVM 16 ports HDMI® 4K / USB 3.0	CS18216	**261816**
Kit de 3 cordons pour 1 serveur : HDMI + USB 3.0 + Audio 1,8m	2L-7D02UHX3	**641363**

Switch KVM 8 ou 16 ports DisplayPort 4K / USB 3.0

MST : Double, triple ou quadruple Affichage !

- Résolution max : 4096 x 2160@60Hz
- Compatible MST, jusqu'à 4 écrans par KVM
- Livré avec cordons pour 2 serveurs

VUE ARRIÈRE



	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM 8 ports DisplayPort 4K / USB 3.0	CS19208	**269208**
Switch KVM 16 ports DisplayPort 4K / USB 3.0	CS19216	**269216**
Kit 3 cordons pour 1 serveur : DisplayPort + USB 3.0 + Audio 1,8m	2L-7D02UDPX3	**580718**

Switch KVM rackable 8 ou 16 ports HDMI® / USB / Audio

Les switchs KVM HDMI® / USB multifonctions contrôlent 8 ou 16 ordinateurs avec sortie vidéo HDMI® depuis une seule console composée d'un clavier USB, d'une souris USB et d'un moniteur supportant la résolution 1080p. La partie audio peut être directement intégrée dans le signal HDMI® ou séparée sur une paire d'enceintes acoustiques traditionnelles.Ports console : HDMI® / USB / audio (HP)

- Ports serveur : HDMI® / USB Type-B fem / audio jack stéréo vert
- Résolution max : jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz - 1080p
- Câbles : 2 x 1,8 m fournis, autres en option **Réf. 580710**
- Commutation : Hotkey / bouton / menu OSD
- Fonctionnalités : cascadable sur 8 niveaux + 2 ports USB 2.0 : partage périphériques 2 ports RJ45 IP Gigabit

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM HDMI® / USB / Audio	8	CS1798	**261798**
Switch KVM HDMI® / USB / Audio	16	CS17916	**261799**

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Réf. 261799

Switch KVM rackable 8 ports DVI / USB + audio

Commandez 8 serveurs multiplateformes Windows / Mac / Linux à partir d'un seul clavier / écran / souris et partagez 2 périphériques connectés sur le hub USB 2.0 intégré. Ports console : DVI-I + VGA + USB + audio

- Ports serveur : DVI-I / USB / audio
- Résolution DVI : Single Link : 1920 x 1200 (**Réf. 261768**) Dual Link : 2560 x 1600 (**Réf. 261788**)
- Cascadable : 3 niveaux – 512 serveurs
- Commutation : bouton / Hotkey / menu OSD
- Livré avec 2 câbles KVM DVI / USB / audio 1,8 m

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM DVI Single Link / USB audio	8	CS1768	**261768**
KVM DVI Dual Link / USB audio	8	CS1788	**261788**

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Réf. 261768

Switch KVM chaînable VGA / PS2-USB

Accès local ou IP distant à tous vos serveurs !

Cascadable, sans perdre de port serveur, grâce à un cordon propriétaire DB25 optionnel qui permet de construire une chaîne de 31 switchs KVM contrôlant 8 à 16 ordinateurs chacun. Utilisez cordon PS2 : Série 2L-520xP

- Utilisez cordon USB : Série 2L-520xU
- Cordon de Chaînage : Série 2L-170x

	IP DISTANT	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM Chaînable VGA/PS2-USB	-	8	CS1708A	**261708**
KVM Chaînable VGA/PS2-USB	-	16	CS1716A	**261716**
KVM IP Chaînable VGA/PS2-USB	Oui	8	CS1708i	**253608**
KVM IP Chaînable VGA/PS2-USB	Oui	16	CS1716i	**253616**

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Réf. 261716

Switch KVM rackable 8 ou 16 ports combo VGA / PS2-USB et menu OSD

Ces switchs KVM sont équipés d'une électronique fiable et flexible apportant toute la souplesse indispensable et permettant de contrôler un large parc d'ordinateurs à partir d'une seule console. Ports console : câble pieuvre VGA / USB + PS2

- Ports serveur : format SPHD (combo VGA+USB+PS2)
- Résolution max : 2048 x 1536
- Auto-détection et émulation clavier / souris en USB et PS2
- Compatible Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8, Linux, Mac, Sun
- Cascadable sur 2 niveaux : CS1308 = 64 serveurs / CS1316 = 256 serveurs

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM combo VGA / PS2-USB	8	CS1308	**051308**
KVM combo VGA / PS2-USB	16	CS1316	**051316**
Adaptateur DisplayPort/USB pour KVM Combo ATEN		CV190	**052190**

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Réf. 051308

Switchs KVM RARITAN mono-utilisateur


Switch KVM Cat5 MasterConsole MCD

Les switchs KVM numérique (MCD) MasterConsole®Digital sont destinés aux PME qui ont besoin d'un point d'accès centralisé à plusieurs serveurs sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un moniteur dédiés pour chaque ordinateur ou serveur.
Les switchs KVM MCD prennent en charge la résolution vidéo HD la plus élevée jusqu'à 1920 x 1080 via un câblage standard de catégorie 5/6/6e. L'interface vidéo multiformat prend en charge à la fois l'analogique - VGA et le numérique - DVI, HDMI® et DisplayPort. Ils disposent de ports KVM pour 8 ou 16 serveurs et peuvent être montés en cascade sur 2 niveaux pour prendre en charge jusqu'à 1024 connexions à des distances allant jusqu'à 150 pieds (45 mètres). Les MCD ont une interface OSD (On-Screen Display) conviviale et des raccourcis clavier pour un accès rapide et facile aux ordinateurs connectés. Il est idéal pour effectuer la maintenance du système, l'administration, l'exécution d'applications et le dépannage
- Ports console : DVI-I / 2 USB Type A Fem. / Audio Jack 3.5
- Ports Serveurs : 8/16 RJ45 pour modules CIM



Réf. 885916



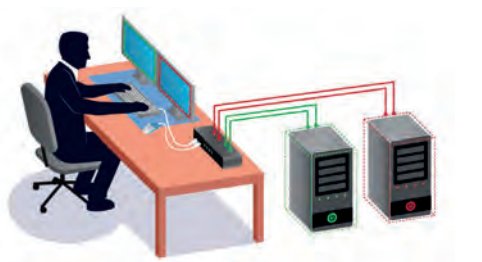


	RÉF. RARITAN	RÉF.
MCD-108 KVM Switch Cat5 8 p. Console DVI+USB+Audio	MCD-108	**885908**
MCD-116 KVM Switch Cat5 16 p. Console DVI+USB+Audio	MCD-116	**885916**
MCD CIM Module KVM Cat5 DVI/USB	MDCIM-DVI	**884010**
MCD CIM Module KVM Cat5 HDMI®/audio/USB	MDCIM-HDMI®	**884000**
MCD CIM Module KVM Cat5 DisplayPort/USB	MDCIM-DP	**884020**

Commutateur KVM Cat5 avec double vidéo numérique et audio

Le Double écran Rackable 19"!

MCD-DUAL est la gamme de switch KVM rackable à double affichage qui permet à un seul utilisateur de gérer et de contrôler plusieurs dispositifs à deux écrans et de prendre en charge la commutation de souris sans bordure.
Il utilise des modules serveurs DVI, HDMI® ou DP et des patchs standard de catégorie 5/6/6e pour connecter des ordinateurs.
Équipé de ports KVM pour 4 ou 8 serveurs avec afficheur double, il peut être mis en cascade sur 2 niveaux pour prendre en charge jusqu'à 64 connexions à des distances allant jusqu'à 45 mètres.
Les switchs KVM MCD supportent les résolutions AV élevées jusqu'à 1920 x 1200.
L'interface OSD (incrustation à l'écran) conviviale et les raccourcis clavier donnent un accès rapide et facile aux ordinateurs connectés.
- Port console local : 2 x DVI-I / 2 USB Type A Fem./ 1 Jack 3.5 (audio sur serveur en HDMI® seulement)
- Port serveur : 8 ou 16 ports RJ45 (2 prises par serveurs)
- Dimensions 440 x 150 x 1U, montable en rack pleine largeur (supports inclus)

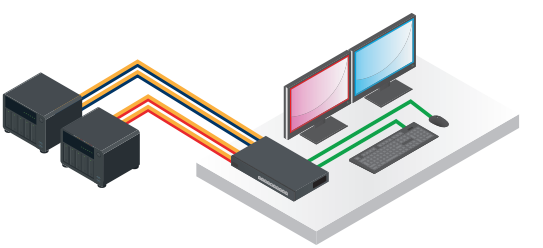

Réf. 885924



	RÉF. RARITAN	RÉF.
Switch KVM Double écran DVI/USB/Audio 4 serveurs	MCD-104-DUAL	**885924**
Switch KVM Double écran DVI/USB/Audio 8 serveurs	MCD-108-DUAL	**885928**
Module DVI-USB sur CAT.5 45m	MDCIM-DVI	**884010**
Module HDMI®-USB-Audio sur CAT.5 45m	MDCIM-HDMI	**884000**
Module DisplayPort-USB sur CAT.5 45m	MDCIM-DP	**884020**
Module VGA/USB avec cordon RJ45 2m	MDUTP20-VGA	**884002**
Module VGA/USB avec cordon RJ45 4m	MDUTP40-VGA	**884004**
Module VGA/USB avec cordon RJ45 6m	MDUTP60-VGA	**884006**
Module VGA/USB avec cordon RJ45 15m	MDUTP150-VGA	**884005**

Switchs KVM RARITAN IP Cat. 5 multi-utilisateurs

Switch KVM IP Cat5 Java-Free Dominion LX II

Conçu pour les petites et moyennes entreprises (PME), le Dominion® LX II de Raritan permet aux administrateurs de systèmes informatiques, de centres de données, de laboratoires et de réseaux de gérer à distance des ordinateurs et des équipements série afin d'optimiser la disponibilité de ces derniers, d'éviter les déplacements et de résoudre rapidement les problèmes. Ces commutateurs KVM-sur-IP permettent à un utilisateur distant et à un utilisateur local de profiter d'un accès et d'un contrôle de 8 ou 16 serveurs. Toutes les fonctions de productivité standard telles que le lecteur virtuel, la synchronisation parfaite de la souris, l'authentification auprès d'un serveur d'annuaires et le mode PC Share, sont incluses.
Un accès IP au niveau du BIOS, indépendant de Java, productif et un contrôle des PC, serveurs et périphériques série via un réseau LAN, WAN ou Internet pour dépanner, reconfigurer et redémarrer les serveurs à distance.
- Port Serveur : Module DCIM VGA/DP/HDMI®/DVI
- Accès à distante : HTML 5 (indépendant de Java)



Réf. 885016



Réf. 885140




Réf. 885180

	RÉF. RARITAN	RÉF.
Switch KVM IP Economique 8 p. Cat5, Java-free	DLX2-108	**885008**
Switch KVM IP Economique 16 p. Cat5, Java-free	DLX2-116	**885016**
Module CIM VGA PS/2 keyboard and mouse	DCIM-PS2	**884100**
Module CIM simple USB-C avec virtual media	D2CIM-VUSB-USBC	**884110**
Module CIM VGA USB virtual media et synchro souris absolu	D2CIM-VUSB	**885140**
Module CIM RJ45 pour PDU IP Dominion PX	D2CIM-PWR	**885160**
Module CIM HDMI® USB avec virtual media	D2CIM-DVUSB-HDMI®	**885180**

Station d'accès à distance IP pour KVM Dominion KX

Le terminal des switchs KVM IP !

MiniPC Intel optimisé pour accéder, au travers du réseau ou via Internet, à vos serveurs connectés par KVM Dominion KX III ou KX IV.
- Double affichage HDMI® et DisplayPort
- Double RJ45 et 8 ports USB (Virtual Média)
- Accès par DSAM, RDP, VNC, VMWare, URL et SSH





	RÉF. RARITAN	RÉF.
Station d'accès à distance IP pour KVM Dominion KX	DKX3-UST	**885001**

Switch KVM IP Cat5 Multi-Utilisateurs Dominion KX III

Le Dominion KX III, le produit phare de Raritan, permet la gestion à distance au niveau du BIOS de 8, 16, 32 ou 64 serveurs, pour 1, 2, 4 ou 8 utilisateurs, dans un même boîtier. Il convient à tous les secteurs industriels et toutes les applications grâce à ses fonctionnalités fournies de façon standard, telles que la vidéo numérique DVI/HDMI®/DisplayPort/USB-C, la vidéo analogique VGA, l'audio, la prise en charge des lecteurs virtuels, des cartes à puce/CAC et de l'accès mobile.
Le KX III est idéal pour les salles de serveurs, les laboratoires de test et les centres de données des plus grandes entreprises. Le KX III permet une gestion à distance hautement performante à partir d'Internet, des serveurs, équipements de stockage et de réseau, ainsi que de pratiquement toutes les applications. Possibilité de déploiement individuel ou centralisé à l'aide de Raritan CommandCenter Secure Gateway.
Visant le secteur de la diffusion, les salles de contrôle, laboratoires et studios, les stations utilisateur (**Réf. 885001**) et KX IV-101 (**Réf. 885000**) offrent un accès KVM-sur-IP hautement performant, dans deux boîtiers autonomes nécessitant une maintenance réduite. Son interface utilisateur productive prend en charge plusieurs sessions de diffusion en streaming avec une résolution de 1 080 et 4K pixels et une cadence de 30 images par seconde, l'accès simultané à huit serveurs ou plus, l'affichage sur deux ou trois moniteurs, l'audio numérique et les médias virtuels
- Port Serveur : Tout modules D2CIM VGA/DP/HDMI®/DVI avec Virtual Media
- Accès IP sécurisé : Navigateur Web (Java-Free) ou Boitier autonome IP (**Réf. 885001**)
- Niveau militaire : Cryptage AES et FIPS 140-2
- Utilise les mêmes modules que pour le Dominion LX II



Réf. 885464

Réf. 885108



	NB SERVEURS	UTILISATION	RÉF. RARITAN	RÉF.
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	8	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-108	**885108**
Switch KVM IP Cat5 + 8 mod. VGA USB	8	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-108-PAC	**885109**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	8	Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-808	**885808**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-116	**885116**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 2 distants	DKX3-216	**885216**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 4 distants	DKX3-416	**885416**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-816	**885816**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-132	**885132**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 2 distants	DKX3-232	**885232**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 4 distants	DKX3-432	**885432**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-832	**885832**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	64	Acces 1 local/ 4 distants	DKX3-464	**885464**
Station utilisateur d'access à distance IP pour KVM Dominion KX III			DKX3-UST	**885001**

Switchs KVM CAT. 5 mono-utilisateur ATEN

SWITCHS KVM CAT. 5

Switch KVM Professionnel CAT. 5 CAT. 5 VGA / USB-PS2

- Multiplateforme : Windows / MAC / Linux / Unix
- Ports console combo : VGA / USB-PS2
- Distance KVM / serveur : 1280 x 1024 à 40 m – 1600 x 1200 à 30 m
- Cascade : Daisy Chain DB-25 jusqu'à 15 KVM supplémentaires

VUE AVANT

Réf. 260170



VUE ARRIÈRE



PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
8 ports RJ45	KH1508A	**260158**
16 ports RJ45	KH1516A	**260166**
32 ports RJ45	KH1532A	**260170**

Switch KVM Altusen 8 / 16 ports dual console CAT. 5e rackable 1U

Contrôlez via deux écrans, 8 à 16 ordinateurs simultanément !

- Multiplateforme : Windows 2000 / XP / Vista, Mac, Linux, Unix, Sun...
- Ports console combo : VGA / USB-PS2
- Distance KVM / serveur : jusqu'à 1280 x 1024 @ 75 Hz à 40 m et 1600 x 1200 @ 60 Hz à 30 m
- Cascade : de 512 (avec le 8 ports) à 4096 ordinateurs (avec le 16 ports)
- Contrôle du KVM : via OSD



Réf. 260020

PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
8 ports RJ45	KH2508A	**260019**
16 ports RJ45	KH2516A	**260020**

Switch KVM IP CAT. 5e

Vos serveurs accessibles par internet !

Ces KVM IP utilisent des cordons RJ45 et les modules VGA / PS2 ou VGA / USB pour raccorder les ports des ordinateurs. Sa console locale est accessible via IP avec un navigateur internet supportant JAVA. Son port 'Daisy Chain' permet d'ajouter d'autres switchs KVM d'ATEN avec cette technologie.


- Port console : combo VGA / PS2+USB
- Ports serveur : RJ45 pour modules série KA75xx et KA79xx
- Port cascade : DB-25 montage en daisy-chain sans perte de port serveur
- Port L.U.C. : utiliser un PC portable en console d'administration
- Résolution max. : 1600 x 1200
- Accès sécurisé par compte utilisateur/admin : 64 comptes
- Mode partage d'accès : plusieurs utilisateurs accèdent au même serveur
- Interface utilisateur graphique
- Authentification : Radius, LADP et Active Directory
- Multiplateforme : Windows / Mac / Linux / Unix / Sun

VUE AVANT

Réf. 261508



VUE ARRIÈRE

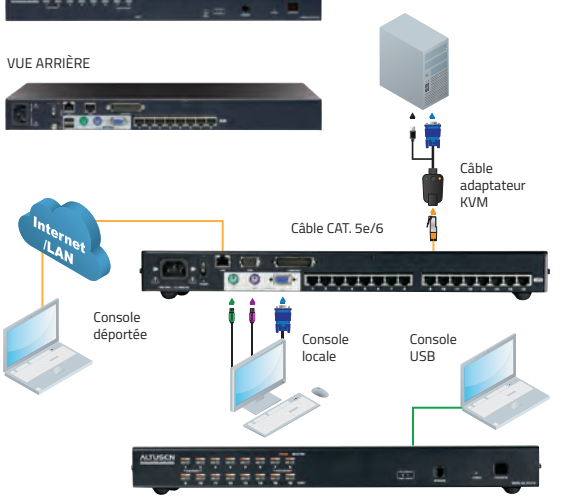

PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
8 ports RJ45	KH1508i	**261508**
16 ports RJ45	KH1516i	**261516**

MODULES POUR SWITCH KVM CAT. 5

Choisissez dans le tableau ci-dessous, le module ATEN adapté pour chacun des ordinateurs que vous allez connecter avec l'un des switchs KVM CAT. 5 Aten Altusen.

- Switch KVM 8 ports : KH1508A, KH1508i, KH2508A, KL1508A, KL1508Ai
- Switch KVM 16 ports : KH1516A, KH1516i, KH2516A, KL1516A, KL1516Ai

A



B



C



D



✚ Cordon RJ45 intégré !

✚ KVM-serveur de 0 à 50 m sur câble CAT. 5 !

		DISTANCE MAX (M)	RÉSOLUTION MAX	RÉF. ATEN	RÉF.
A	Module VGA / PS2	4,5	1600 x 1200	KA7920	**267920**
B	Module VGA / USB	4,5	1600 x 1200	KA7970	**267970**
C	Module VGA / PS2 Pro	50	1600 x 1200	KA7520	**267520**
D	Module VGA / USB Pro	50	1600 x 1200	KA7570	**267570**

Switchs KVM IP CAT. 5 multi-utilisateurs ATEN

Switch KVM professionnel CAT. 5

Commutateur professionnel pour contrôler jusqu'à 256 serveurs à partir d'une console locale ou de 2 adresses IP. Equipé d'une alimentation redondante, il garantit un accès permanent et sécurisé aux organes vitaux de votre entreprise.

- Port console :
  - locale VGA / USB + PS2 – Distance : RJ45
  - Gigabit -> navigateur Web
- Résolution max : 1920 x 1200
- Ports : 8 / 16 ports RJ45 CAT. 5 pour raccordement serveurs via modules
- Commutation : interface graphique locale et distante sécurisée
- Fonctionnalités :
  - Virtual Media pour transfert fichiers **
  - Port USB pour portable L.U.C. (Local USB Console)
  - Port pour multiprise PDU contrôlée ATEN
  - 2 ports RJ45 IP Gigabit

VUE AVANT **Réf. 262032**



VUE ARRIÈRE



	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM Double IP – 8 ports RJ45	KN1108vA	**262008**
Switch KVM Double IP – 16 ports RJ45	KN1116vA	**262016**
Switch KVM Double IP – 32 ports RJ45	KN1132v	**262032**
ACCESSOIRES		
Module VGA / PS2	KA7120	**267120**
Module VGA / USB	KA7170	**267170**
Module VGA / USB / Virtual Media	KA7175	**267175**
Module VGA / USB / Virtual Media + Audio	KA7176	**267176**
Module VGA / USB / Virtual Media + Prise SmartCard	KA7177	**267177**
Module DVI-D / USB / Virtual Media	KA7166	**267166**
Module HDMI® / USB / Virtual Media	KA7168	**267168**
Module DisplayPort / USB / Virtual Media	KA7169	**267169**
Module USB-C™ Virtual média	KA7183	**267183**
Module USB / PS2 et RS-232	KA7174	**267174**

5 Connectiques possibles !



**** Fonction Virtual Media :**

Les modules incluant la fonction Virtual Média permettent d'utiliser à distance des supports de stockage USB (disques durs, lecteurs de DVD/CD) offrant ainsi aux administrateurs le pouvoir de transférer des fichiers dans les 2 sens, d'installer des applications et des mises à jour systèmes à partir de la console locale ou déportée.



VGA
Réf. 267175



HDMI®
Réf. 267168




DVI
Réf. 267166



DISPLAYPORT
Réf. 267169



USB Type-CTM
Réf. 267183

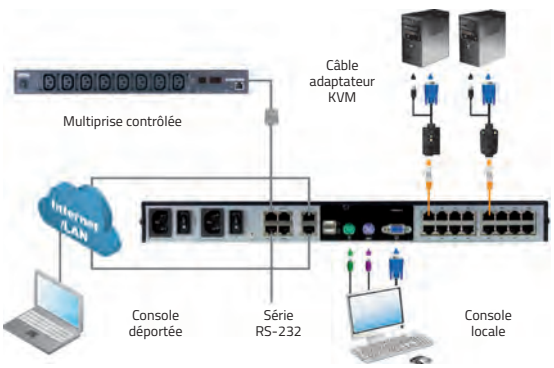

Démonstration KVM IP en LIVE sur : https://www.aten.com/fr/fr/campaign-page/eu-en/kvm-experience/#experience

Passerelle OmniBus KVM sur fibre IP 16/32 serveurs pour 16/32 utilisateurs

Le contrôle total à distance !

La passerelle OmniBus KVM sur IP permet un accès à distance en temps réel, jusqu'à 16/32 utilisateurs simultanés, à tous les serveurs connectés, quels que soient l'endroit et le moment où la connexion a lieu.

- Liaison IP 10G par module SFP+
- 16/32 ports RJ45 pour modules CAT. 5 VGA/DVI/HDMI®/DP et USB série KG
- Vidéo Panel Array Live™+ : Mosaïque en temps réel



	RÉF. ATEN	RÉF.
Passerelle OmniBus 16 ports KVM sur IP 16 utilisateurs	KG0016	**263016**
Passerelle OmniBus 32 ports KVM sur IP 32 utilisateurs	KG0032	**263032**

Modules Serveur pour Passerelle Omnibus

- Prise en charge des résolutions allant jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Performances vidéo dynamiques sans distorsion jusqu'à 100 m via un câble CAT. 5e/6
- Virtual Media -transmission 265 Mbit/s en lecture / 188 Mbit/s en écriture



	RÉF. ATEN	RÉF.
Module VGA/USB pour KVM IP Omnibus	KG1900T	**263019**
Module DVI/USB pour KVM IP Omnibus	KG6900T	**263069**
Module HDMI®/USB pour KVM IP Omnibus	KG8900T	**263089**
Module DisplayPort/USB pour KVM IP Omnibus	KG9900T	**263099**

Consoles LCD rackables 19" 1 et 4 ports

Dexlan

Consoles courtes pour coffret mural

Le terminal des enregistreurs de caméra !

Installez une console d'opération locale dans un coffret de profondeur 500, et raccordez de 1 à 4 NVR pour disposer d'un terminal directement raccordé et visualiser rapidement les vidéos de surveillance.

- Dimensions : P.360mm x 19" x 1U
- Ecran TFT : 17" en format 16/9e
- Clavier/touchpad : AZERTY amovilble (option QWERTY en UK/US/DE)
- Câbles : 1 à 4 cordon combo VGA/USB 1.8m fournis
- Résolutions : 1 port 1600 x 900 – 4 ports 1080p



Réf. 751744



	RÉF.
Console LCD 17" 16/9e 1 port VGA/USB pour coffret	**751700**
Adaptateur HMDI®/USB pour console Dexlan **Réf. 751710** et **752013**	**751744**

Console LCD 17,3" 16:9 Full HD avec switch KVM 4 Ports HDMI® / USB

Le terminal rackable 19'' possède un clavier Français (option supp. US/UK/DE), un touchpad et un écran plat de 17,3''.

- Affichage 1080p Full HD 16/9e.
- Switch KVM 4 ports HDMI® / USB intégré pour 4 ordinateurs avec 4 cordons pieuvre fournis
- Commutation : Bouton poussoir / Menu OSD
- Clavier : type USB à 105 touches (AZERTY)
- Résolution dalle LCD : 1920 x 1080 60Hz (1080p)
- Dimensions : 407mm x 19'' x 1U
- Inclus 4 câbles combinés HDMI® /USB 1,80m



	RÉF.
Console LCD 17,3" 16:9 Full HD switch KVM 4 Ports HDMI® / USB	**751794**

CONSOLE LCD - 1 PORT



Dexlan



Dexlan



Dexlan



ATEN

PLUS PRODUIT	**L'écran rackable pour serveur !**	**La console pour baie de 600 !**	**Du 1080p dans une baie de 600 !**	**Un grand écran dans 1U de haut !**
MODÈLE	DX1701-V2UP	DX19SP1P	DX1701-SBHDU	CL1000N
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB	VGA / PS2 / USB	HDMI® / USB	VGA / USB + PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" / 1600 x 1200 - max	TFT 18,5" 1368 x 768 - max 1080 i	TFT 17,3 "1920 x 1080 @60Hz	TFT 19" - 1280 x 1024
CÂBLES	1x VGA / USB / PS2 1,2 m fourni	1x VGA / USB / PS2 1,8 m fourni	1 x HDMI® / USB 1.8m fourni	Fourni VGA / USB + PS2 1,8 m
PROFONDEUR	636 mm x 19" x 1U	463 mm x 19" x 1U	463 x 19" x 1U	585 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires Port souris USB à l'avant	Compatible coffret 600 à 900 mm Kit montage dans 900-1000 = **Réf. 752056**	Kit de montage facile par 1 personne (**Réf. 261010**)
RÉF.	**751710**	**752013**	**752014**	**261019**



Raritan.



ATEN



ATEN



ATEN

PLUS PRODUIT	**Combo VGA et DVI -USB et PS2 !**	**Faible profondeur, compatible baie 600 !**	**Triple interface et 1080p et audio !**	**Dual Rail : clavier / écran indépendant !**
MODÈLE	T1700-LED-FR	CL3100NX	CL6700MW	CL5800N
INTERFACE UC	DVI-D VGA USB	VGA/USB/Audio	HDMI® + DVI-D + VGA / USB / Audio	VGA / USB - PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17,3" 1920 x1080	LED 18,5" Wide 1368 x 768	TFT 17,3" WIDE - 1920 x 1080i	TFT 19" - 1280 x 1024 75 Hz
CÂBLES	1x DVI-D M/M + 1x SPHD-VGA/USB/PS2	1 x VGA / USB / Audio 1,8 m fourni	Fourni 1x DVI-D / USB / Audio - 1,8 m	Fourni VGA / USB + PS2 1,8 m
PROFONDEUR	569 mm 19" x 1U	477 mm x 19" x 1U	590 mm x 19" x 1U	680 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Livré avec rail pour baie 800 à 1000	Ports clônes à l'arrière Port USB pour souris à l'avant	Triple port clone à l'arrière Port USB pour souris à l'avant	Port clone à l'arrière Port USB pour souris à l'avant
RÉF.	**885017**	**263100**	**266780**	**261005**

CONSOLE LCD - 4 PORTS



ATEN



Dexlan



Dexlan



ATEN

PLUS PRODUIT	**Faible profondeur et HDMI® FHD !**	**Full HD 1080p et 16/9e !**	**Jusqu'à 30 m sur câble RJ45 !**	**La plus courte des doubles rails !**
MODÈLE	CL3700NW	DX1804-VUP2	DX1704-5VU2	CL3884NW-ATA-FG
INTERFACE UC	HDMI®/USB/audio	VGA / USB	RJ45 pour modules VGA / USB	HDMI® / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	LED 18.5'' Wide 1920x1080	TFT 18,5" Wide 1920 x 1080i - max	TFT 17" 1280 x 1024	TFT 18,5 "1920 x 1080 @60Hz
CÂBLES	Fourni 1x HDMI® USB AUDIO (1,80m)	4 x VGA / USB 1,8 m fournis	4 x VGA / USB fournis	HDMI® / USB / Audio 1.8m 2 fournis sur 4 max
PROFONDEUR	480,6 mm x 1U	630 x 19 " x 1U	636 mm x 19" x 1U	584 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Liaison avec KVM par USB A-B	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Dual, Triple et Quadra-Vision + modes PiP
RÉF.	**263700**	**752804**	**752754**	**263884**

Consoles LCD rackables 19" 8 et 16 ports

CONSOLE LCD AVEC SWITCH KVM - 8 PORTS



Dexlan



Dexlan



Dexlan



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Evolutif accès à distance en IP !**	**16/9e Full HD pour 8 serveurs !**	**La double rail à prix Éco !**	**Prix avec 8 modules VGA / USB inclus !**
MODÈLE	DX1708-VUP2	DX1808-VUP2	DXDR1908-5VUP	DXDR1908-5VU
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB	VGA / PS2 / USB	VGA / USB	8 ports RJ45 CAT. 5
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" / 1600 x 1200i - max	TFT 18,5" 1920 x 1080i - max	TFT 19" 1920 x 1080i - max	TFT 19" 1920 x 1080i - max
CÂBLES	8x VGA / USB / PS2 1,2 m fourni	8 x VGA / USB / PS2 1,8 m fourni	Fourni 8 VGA / USB / PS2 1,8 m	Fourni 8 modules VGA / USB 60 m max
PROFONDEUR	636 mm x 19" x 1U	630 mm x 19" x 1U		
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**752708**	**752808**	**751908**	**751958**



ATEN



ATEN



ATEN

HDMI



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Avec accès IP !**	**Avec port pour prolongateur !**	**Dual Rail : clavier / écran indépendant !**	**KVM 8 serveurs HDMI® tous cordons fournis !**
MODÈLE	CL5708I	CL5708M	CL5808N	DX1088-VUP2
INTERFACE UC	SPHD – VGA / USB – PS2	SPHD - VGA / USB - PS2	SPHD - VGA / USB - PS2	HDMI®/USB/Audio
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" – 1280 x 1024	TFT 17" - 1280 x 1024	TFT 19" - 1280 x 1024	LED 18,5" Wide 1368 x 768 - max 1080i
CÂBLES	Fourni 1 x VGA / USB + PS2 1,8 m	Fourni 1 x VGA / PS2 + 1 x VGA / USB 1,8 m	Fourni 1 x VGA / USB + PS2 1,8 m	8 x HDMI®/USB 1.8 m fourni
PROFONDEUR	643 mm x 17" x U	643 mm x 19" x 1U	680 mm x 19" x 1U	630 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port DB-25 Daisy-Chain Port USB pour souris à l'avant	Port DB-25 Daisy-Chain prises déport console à l'arrière Port USB pour souris à l'avant	Port DB-25 Daisy-Chain prises déport console à l'arrière Port USB pour souris à l'avant	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**261110**	**261108**	**260908**	**751988**



ATEN



ATEN



ATEN



ATEN

PLUS PRODUIT	**Mode Broadcast : tous les serveurs en même temps !**	**Affichage qualité supérieure !**	**Console DVI Full HD !**	**Compatible HDMI® et DisplayPort !**
MODÈLE	CL1308N	CL3108NX	CL6708MW	KL1108VN
INTERFACE UC	SPHD – VGA / USB – PS2	SPHD (VGA® / USB / PS2)	DVI-I / USB / Audio	8 ports RJ45 Cat.5
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" 1280 x 1024	TFT 18,5 "1366 x 768 @60Hz	17.3" 16/9e 1080p	LED 19" 1920 x 1200
CÂBLES	Fourni 2 x VGA / USB 1,8 m	Fourni 2 SPHD - VGA / USB 1.8m	Fourni 2 x DVI / USB	Module en option
PROFONDEUR	690 mm x 19" x 1U	584 mm x 19" x 1U	690 mm x 19" x 1U	701 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port USB à l'avant, clavier éclairé	Résolution max interpôlée : 1920 x 1200	Ports clône à l'arriere Port USB à l'avant, clavier éclairé	2 ports IP + Extension Port USB à l'avant, clavier éclairé
RÉF.	**261308**	**263108**	**266708**	**261109**

CONSOLE LCD AVEC SWITCH KVM - 16 PORTS



ATEN



ATEN



ATEN ALTUSCN™



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Affichage qualité supérieure !**	**Avec éclairage du clavier-trackball !**	**Double Rail + contrôle à distance IP !**	**La console double rail PRO à prix éco !**
MODÈLE	CL3116NX	CL1316N	KL1516AiN	751916
INTERFACE UC	SPHD (VGA® / USB / PS2)	SPHD – VGA / USB	16 ports RJ45 CAT. 5	SPHD – VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 18,5 "1366 x 768 @60Hz	TFT 19" - 1280 x 1024	TFT 19" - 1280 x 1024 75 Hz	TFT 19" - 1920 x 1080i - max
CÂBLES	Fourni 2 SPHD - VGA / USB 1.8m	Fourni 1 x VGA / PS2 + 1 VGA / USB 1,8 m	Module en option (page 219)	Fourni 16 VGA / USB 1,8 m
PROFONDEUR	584 mm x 19" x 1U	690 mm x 19" x 1U	701 mm x 19" x 1U	675 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Résolution max interpôlée : 1920 x 1200	Cascadable jusqu'à 256 serveurs avec des CS1316 (**Réf. 051316**)	Port IP + prolongateur à l'arrière Port USB pour souris à l'avant	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**263115**	**261316**	**261022**	**751916**

Prolongateurs KVM, VGA, USB et PS2 ATEN

DÉPORT


Emetteur



Récepteur



jusqu'à 100 M



USB — VGA — RJ45

PROLONGATEUR

Emetteur



Récepteur




jusqu'à 150 M




Audio — USB — VGA — RJ45

Différence entre déport et prolongateur

LE DÉPORT KVM : Composé d'un émetteur et d'un récepteur relié par un cordon RJ45, il permet de déporter souris + clavier et votre moniteur bien plus loin qu'avec de simples rallonges, parfois jusqu'à 100 m. L'émetteur convertit tous les signaux en provenance du PC vers le récepteur de manière totalement transparente pour une utilisation en temps réel, sans latence de sa machine.



PROLONGATEUR KVM : Une solution permettant d'ajouter un second accès à votre ordinateur et d'augmenter la distance entre l'ordinateur et une console utilisateur KVM (clavier, écran et souris). Un fonctionnement simple d'installation et à utiliser, pour une utilisation en console locale ou distance.



Audio — USB — RJ45/Fibre

PLUS PRODUIT	**Ce kit permet d'éloigner l'ensemble clavier / écran / souris avec un simple câble RJ45**	**Ajoutez une seconde console déportée à votre ordinateur ou à votre switch KVM**
MODÈLE	CE100	CE700A
DISTANCE MAX.	100 m	150 m
CONSOLE	USB, VGA	USB, VGA
SERVEUR	USB, VGA	USB, VGA
RÉSOLUTION(S)	1280 x 1024 (100 m) 1920 x 1200 (30 m)	1280 x 1024 (150 m) 1920 x 1200 (30 m)
CONTRÔLE DU GAIN	-	Automatique
PORTS RS232	-	-
CÂBLE	-	SPHD : inclus (série K) - Cordon RJ45 non fourni
RÉF.	**050029**	**050030**

Emetteur



Récepteur



jusqu'à 150 M



PS2 — VGA — RJ45

Emetteur



Récepteur



jusqu'à 300 M



PS2 — VGA — RJ45

PLUS PRODUIT	**Dédoublez la console de votre ordinateur jusqu'à 150 m avec un simple cordon RJ45 ! Écran tactile déporté !**	**Dédoublez la console de votre ordinateur jusqu'à 300 m avec un simple cordon RJ45 ! Écran tactile déporté !**
MODÈLE	CE350	CE370
DISTANCE MAX.	150 m	300 m
CONSOLE	PS2, VGA, audio	PS2, VGA, audio
SERVEUR	PS2, VGA, audio	PS2, VGA, audio
RÉSOLUTION(S)	1600 x 1200 (150 m) 1920 x 1200 (30 m)	1280 x 1024 (300 m) 1920 x 1200 (150 m)
CONTRÔLE DU GAIN	Automatique et manuel	Automatique et manuel
PORTS RS232	Oui	Oui
CÂBLE	SPHD : inclus (série A-C) - Cordon RJ45 non fourni	SPHD : inclus (série I-C) - Cordon RJ45 non fourni
RÉF.	**050026**	**050027**

Extension KVM DEXLAN et ALTIMIUM

Dexlan


Prolongateur KVM VGA/USB sur IP GIGABIT

140 m en direct et bien plus sur réseau IP !

- Résolution max 1920 x 1200
- Conserve la console locale VGA/USB
- Ports déportés : VGA / USB / RS232 / Audio
- Jusqu'à 16 kits sur le même réseau (roues codeuses)







	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
Prolongateur KVM VGA/USB sur IP	DX-VUAXLAN	**050013**

VGA

Déport KVM VGA / USB 100 m

Ce kit permet d'éloigner clavier / écran / souris jusqu'à 100 m avec un cordon patch.

- Résolution max : 1920 x 1200
- Compatible tout OS
- Emetteur : VGA USB autoalimenté
- Récepteur Combo VGA / USB / PS2
- Compatible avec enregistreur vidéosurveillance DVR



Emetteur : dongle VGA / USB



Récepteur



	RÉF.
Déport KVM VGA / USB sur RJ45 - 100 m	**050009**

USB VGA RJ45

Extendeur HDBaseT USB-CTM/HDMI® 4K@60Hz 4:4:4

NEW

Ce prolongateur HDBaseT 3.0 de 18 Gbps peut étendre les signaux HDMI®/USB-C<tm non compressés, les signaux IR bidirectionnels, RS-232 et USB 2.0 jusqu'à 328ft/100m via un seul câble CAT. 6A/7.

- Compatible HDMI® 2.0b, HDCP 2.2 (4K2K@60 Hz/HDR/son HD sur 8 canaux)
- Jusqu'à 100 mètres en utilisant un câble CAT6A
- Deux entrées USB-C™ et HDMI® prenant en charge le mode de commutation automatique ou manuel
- USB-C™ prend en charge le mode ALT-DP pour les données A/V, USB 2.0 et l'alimentation (60W).
- Désembeddage audio
- TX prend en charge le hub USB 2.0 avec 3 ports client USB locaux



ALTIMIUM HDBT™

	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.
Extendeur HDBaseT USB-C/HDMI	TP100U-H2	**640478**

Extendeur HDBaseT e-ARC 4K@60Hz 4:4:4 4

NEW

Ce prolongateur HDMI® sur CAT 18 Gbps, basé sur la technologie SDVoE, peut étendre les signaux vidéo et audio HD/UHD non compressés, eARC/ARC, RS-232, IR bidirectionnel, et les signaux Ethernet 1GbE jusqu'à 100m/328ft via un seul câble CAT. 6A/7. La résolution vidéo peut atteindre 4K2K@50/60Hz 4:4:4.

- Compatible HDMI® 2.0b, HDCP 2.2 (4K2K@60 Hz/HDR/son HD sur 8 canaux avec e-ARC)
- Jusqu'à 100 mètres en utilisant un câble CAT6A
- Deux entrées USB-C™ et HDMI® prenant en charge le mode de commutation automatique ou manuel
- TX HDMI OUT peut être réglé sur audio uniquement (eARC/ARC/SPDIF)
- Désembeddage audio
- POC bidirectionnel (Power over Cable)



ALTIMIUM HDBT™

	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.
Extendeur HDBaseT e-ARC	TP100P-ARC	**584007**

Prolongateurs KVM sur CAT. 5 ATEN

Prolongateur KVM jusqu'à 300 mVGA / USB / audio / RS-232


Spécial console point de ventes !

Ce kit permet de déporter une console VGA / USB et audio sur IP sans limitation de distance. Composé de 2 boîtiers, émetteur et récepteur, il peut fonctionner en mode point à point et mode point à multipoints (switch L2 avec IGMP obligatoire).
- Bascule automatique ou manuelle
- Ports : écran VGA / clavier - souris 2 x USB / audio 2 x jack 3.5 mm / RS-232 DB-9
- Résolution CE750 : 1600 x 1200 (150 m) et 1280 x 1024 (200 m)
- Résolution CE770 : 1920 x 1200 (150 m) et 1280 x 1024 (300 m)
- Multiplateforme : Windows 2000 / XP / Vista / 7, Linux, FreeBSD

	DISTANCE MAX.	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport et Prolongateur KVM VGA / USB audio / RS-232	200 m	CE750A	**050022**
Déport et Prolongateur KVM VGA / USB audio / RS-232	300 m	CE770	**050033**

Réf. 050033



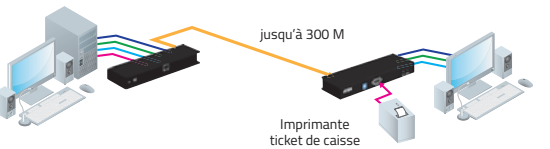

Audio — USB — VGA — RJ45 — RS-232

Prolongateur KVM jusqu'à 300 m double écran VGA / USB + audio


Livré avec cordon pour UC !

Prolongateur de console KVM pour ordinateur équipé d'un affichage à double écran VGA.
Le double affichage nécessite l'utilisation de 2 cordons RJ45 CAT. 5 ou 6.
- Résolution CE774 : 1920 x 1200 (30 m) - 1600 x 1200 (150 m)
- Résolution CE775 : 1920 x 1200 (150 m) - 1280 x 1024 (300 m)
- Commutation automatique et par bouton
- Spécial déport console switch KVM Dualview VGA/USB

	DISTANCE MAX.	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur KVM double écran VGA/USB	150 m	CE774	**050036**
Prolongateur KVM double écran VGA/USB	300 m	CE775	**050037**

Réf. 050036





Audio — USB — VGA — RJ45 — RS-232

Déport jusqu'à 60 m DVI / USB / audio sur RJ45

Composé d'un émetteur et d'un récepteur, ce kit permet de déporter une console écran DVI, clavier et souris USB et audio (HP + micro) sur 1 câble RJ45 CAT. 5 jusqu'à 60 m. Le prolongateur établit une liaison numérique DVI Single Link ou Dual Link supportant les résolutions graphiques élevées jusqu'à 1920 x 1200. En plus du signal console, il permet aussi de déporter un port RS-232 pour le pilotage de l'écran numérique à distance (fonction tactile) et offre la possibilité de raccorder une console locale sur l'émetteur (fonction 2 utilisateurs).
Connectiques : DVI-D, USB 2.0 et audio jack 3.5 mm
- Liaison entre boîtiers : 1 ou 2 cordon(s) RJ45 CAT. 5e
- **Réf. 060600** : 1024 x 768 @ 60 Hz sur 60 m - 1920 x 1200 @ 60 Hz sur 30 m
- **Réf. 060602** : idem + 2560 x 1600 @ 60 Hz 40 m (nécessite 2 cordons RJ45)
- Cordons pour ordinateur fournis : 1,8 m

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport DVI / USB Single Link	CE600	**060600**
Déport DVI / USB Dual Link	CE602	**060602**

Réf. 060600





Réf. 060600 : RJ45 x 1
Réf. 060602 : RJ45 x 2

USB — VGA — RJ45 — RS-232

Déport jusqu'à 60 m double écran DVI / USB sur RJ45

Votre console Dual Screen numérique !

Le CE604 est parfait pour tous les sites où le poste de travail double écran DVI / USB doit être placé dans un endroit pratique et accessible tandis que l'équipement système sera placé dans un endroit sûr, à l'abri de la poussière et des environnements difficiles. Les 2 boîtiers du kit CE604 nécessitent 2 simples câbles RJ45 CAT. 5 jusqu'à une distance de 60 mètres.
- Connectiques : 2 ports DVI-D, USB, audio, RS-232, DB-9
- Résolutions : 1920 x 1200 60 Hz jusqu'à 30 m / 1024 x 768 60 Hz jusqu'à 60 m
- Cordons : 1,8 m fournis
- Compatible KVM double écran DVI : **Réf. 261643** et **Réf. 261645**

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport double écran DVI/USB	CE604	**060604**





Audio — USB — VGA — RJ45


Déports KVM sur HDBaseT ATEN

Déport jusqu'à 100 m DisplayPort 4K / USB / audio / RS-232

Technologie HDBaseT™ 2.0 !

Le système d'extension KVM pour les signaux vidéo 4K jusqu'à 100 mètres à l'aide d'un seul câble CAT. 6 qui étend les signaux Full HD 1080P jusqu'à 150 mètres.
- Connecteurs : DisplayPort 1.1, USB 2.0, audio Jack 3.5, RS-232, DB-9
- Standard : HDBaseT™ 2.0, EDID, HDCP 2.2, 3D, Deep Color
- Rés./Portée : 4096 x 2160 en 60Hz(4:2:0) et en 30Hz (4:4:4) 90 m sur CAT. 5 / 100 m sur CAT. 6





USB — DisplayPort — RJ45

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport KVM DisplayPort sur HDBaseT™	CE920	**060920**
Déport KVM double écran DisplayPort sur HDBaseT™	CE924	**060924**

Déport jusqu'à 100 m HDMI® 4K / USB / audio / RS-232

Technologie HDBaseT™ 2.0 !


Le système d'extension KVM pour les signaux vidéo 4K jusqu'à 100 mètres à l'aide d'un seul câble CAT. 6 qui étend les signaux Full HD 1080P jusqu'à 150 mètres.
- Connecteurs : HDMI®, USB 2.0, audio Jack 3.5, RS-232 DB-9
- Standard : HDBaseT™ 2.0, EDID, HDCP 2.2, 3D, Deep Color
- Rés./Portée : 4096 x 2160 en 60Hz (4:2:0) et en 30Hz (4:4:4) 90 m sur CAT. 5/100 m sur CAT. 6



Réf. 060840



Réf. 060820



USB — HDMI® — RJ45

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport KVM HDMI® sur HDBaseT™	CE820	**060820**
Déport HDMI® True 4K / USB HDBaseT3.0 4k@100m	CE840	**060840**

Déport jusqu'à 100 m DVI / USB

Avec ou sans l'audio!

Installez le terminal de saisie à 100 mètres de l'ordinateur en utilisant une simple liaison à prises RJ45.
- Résolution DVI-D : HDMI®, USB 2.0, audio Jack 3.5, RS-232 DB-9
- Solution Hardware : Aucun driver à installer, compatible tous systèmes
- Cordons fournis : Long. 1,8 m
- Cordons fournis : Long. 1,8 m

Réf. 050031





Compatible console DVI
Réf. 266780 - P.170



USB — DVI — RJ45

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport KVM DVI-D / USB 2.0 sur HDBaseT™ 100m	CE610A	**060610**
Déport KVM DVI + Audio sur HDBaseT™ 100 m	CE611	**060611**


Déport jusqu'à 150 m DVI / USB en HDBaseT

Simple et double écran avec 1 seul cordon CAT. 6 !

Ces kits d'extension KVM utilisent la technologie HDBaseT 2.0 qui offre une stabilité exceptionnelle et une fiabilité indispensable aux applications professionnelles d'affichage digital à hautes résolutions.
- Hautes résolutions : 1920 x 1200 à 100m / 1920 x 1080 à 150 m (720p en double écran)
- Signaux transportés : HDMI®, Audio, RS-232 et USB 2.0
- Compatible EDID et HDCP

Réf. 060624



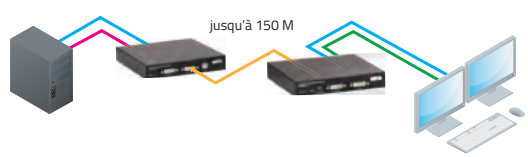

Audio — USB — DVI — RJ45 — RS-232

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport DVI / USB simple écran en HDBaseT 150 m	CE620	**060620**
Déport DVI / USB double écran en HDBaseT 150 m	CE624	**060624**

Prolongateurs professionnels économiques DEXLAN

Dexlan

Déport DVI / USB 2.0 /audio 50 m sur 2 x CAT. 5

VUE AVANT




VUE ARRIÈRE



Full HD et USB haute vitesse !

Kit de déport pour éloigner économiquement les périphériques d'un ordinateur jusqu'à 50 mètres sans sacrifier la qualité vidéo ni les performances du transfert USB 2.0. L'émetteur et le récepteur sont raccordés par 2 simples cordons RJ45 catégorie 5 ou supérieure et permettent de transférer l'image haute définition, des données bidirectionnelles ainsi que l'audio.

- Ports sur émetteur : 1 x DVI-D / 1 x USB 2.0 Type-B / 2 x RJ45
- Ports sur récepteur : 1 x DVI-D / 3 x USB 2.0 Type-A / 2 x RJ45 / audio
- Bouton équaliseur pour ajuster l'image selon la distance
- Résolution max : 1920 x 1200 (40 m), 1080p (40 m), 1080i (50 m)

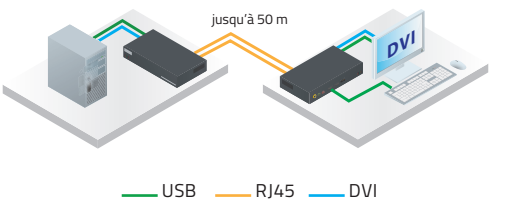

	RÉF.
Déport DVI / USB 2.0 / audio - 50 m sur 2 x CAT. 5	**050004**

Prolongateur KVM HDMI® / USB Zéro Latence 70 m



Réf. 050017


En 1080p ou en 4K !

Ajoutez une deuxième console HDMI® / USB éloignée de 50 mètres de votre ordinateur avec ce prolongateur compact. Idéal pour les installations de kiosque à distance.ou d'écrans d'affichage interactifs (menu, plan, guide de visite ...)

- Ports emetteur : 2 x HDMI® (UC + écran local) / 1 USB / 1 RJ45Longueur
- Ports récepteur : 1 x HDMI® / 2 USB pour clavier et souris / 1 RJ45Type
- HDBaseT™ : Liaison sur CAT.6 sans décalage audio-vidéo
- Alimentations optionnelles 5V



Réf. 050018

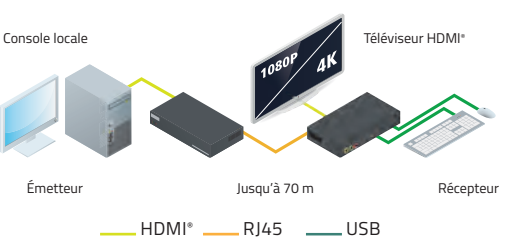

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Prolongateur HDMI® 1.4 1080p /USB 70 m	DX-FHDU7	**050017**
Prolongateur HDMI® 2.0 4k@60Hz /USB écran tactile 70 m	DX-HD4KV7-T	**060018**
Prolongateur HDMI® 2.0 4k@60Hz /USB 70 m	DX-HD4KU7	**050018**
Alimentation pour prolongateur DC 5V 2Amp	-	**801125**

Solutions prolongateur KVM sur IP DEXLAN

Dexlan

Prolongateur KVM HDMI® matriciel sur IP

Point à point ou matriciel !


Ce kit permet de créer un accès distant au travers d'un réseau IP sans limitation de distance. L'émetteur et le récepteur peuvent être reliés directement avec un simple cordon réseau en mode point à point sur une distance de 100 m. Au delà de cette distance, il est indispensable d'intercaler un ou plusieurs switchs Ethernet Gigabit (la distance entre chaque élement actif ne dépassant pas les 100 m). Par ailleurs, il est possible d'utiliser des émetteurs ou des récepteurs supplémentaires qui peuvent être associés ensemble via l'interface d'utilisateur web « Stream Control » ou une application smartphone gratuite. Dans ce type de configuration « matricielle », il est possible de raccorder jusqu'à 16 émetteurs vers 254 récepteurs sur le même réseau IP.

- Résolution max : HDMI® 1080p Full HD
- Port « Loop » sur les émetteurs : conserve l'écran local
- Adressage IP automatique ou via le serveur DHCP du réseau
  - 5 modes de fonctionnement :
  - Point à point direct (100 m maximum)
  - Point à point via switch Gigabit (au-delà des 100 m)
  - Point à multipoints via switch Gigabit (broadcast mode)
  - Multiples sources vers 1 seul récepteur via switch Gigabit (mode switch KVM)
  - Multiples sources vers multipoints (mode matriciel)

MODE 1 : POINT À POINT



MODE 5 : MULTI-SOURCE À MULTIPOINTS

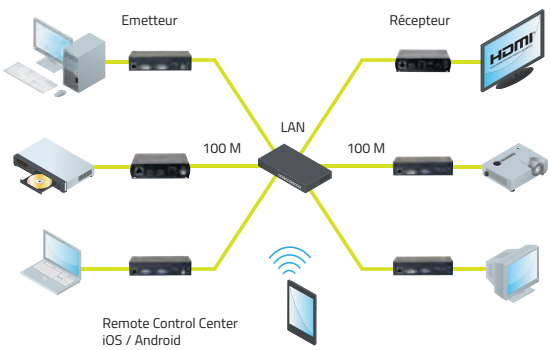

Emetteur HDMI®
Réf. 051704





Récepteur HDMI®
Réf. 051714





	RÉF.
Kit prolongateur HDMI® / USB 2.0 sur IP Gigabit	**050014**
Emetteur HDMI® / USB 2.0 supplémentaire	**051704**
Récepteur HDMI® / USB 2.0 supplémentaire	**051714**

Déport HDMI® / USB sur IP Gigabit


Le HDMI® au travers du réseau local !

Déplacez facilement une console HDMI® / USB jusqu'à 100 m, et bien plus loin encore, en raccordant les boîtiers à un switch Ethernet Gigabit disposant de gestion IGmégapixel (niveau 2 recommandé).

- Ports émetteurs : HDMI® et USB (cordon USB 1.2 m fourni)
- Ports récepteurs : HDMI® et 2 USB (Clavier – Souris)
- Résolution max : 1920 x 1080p @ 60Hz
- Standard HDMI® : 1.3 – HDCP 1.2
- Ports RJ45 : Gigabit (CAT. 6A recommandé)
- Alimentations optionnelles 5V



Réf. 050012

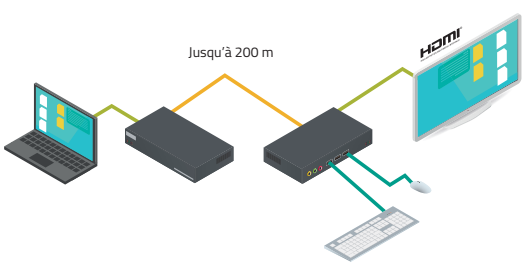

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Deport HDMI® 4K60Hz / USB sur IP Gigabit	DEX-HD4KIPG	**641389**
Déport HDMI® / USB sur IP Gigabit	DEX-FHDIPG	**050012**
Alimentation pour prolongateur DC 5V 2Amp	-	**801125**

Prolongateurs ATEN sur IP et accès à distance

Prolongateur DVI / USB / Audio / RS-232 sur IP

Existe en simple et double affichage DVI !

Le kit de prolongateur numérique permet de dupliquer une console DVI / USB / audio au travers d'un réseau Ethernet local sans limitation de distance et en conservant une qualité d'affichage optimale. Les kits fonctionnent en mode point à point ou en mode point à multipoints. Le mode multipoints requiert un switch Gigabit niveau 2 avec fonction IGMP. Ports répliqués pour console locale sur l'émetteur

- Résolution max 1920 x 1200 60 Hz
- Solution complètement hardware, aucun pilote à installer
- Modes :
  - point à point
  - point à multipoints



Emetteur simple DVI
Spécial serveur en rack
Réf. 266905



VUE ARRIÈRE




Double DVI
Réf. 266940

VUE ARRIÈRE



Simple DVI
Réf. 266900

	RÉF. ATEN	RÉF.
Kit prolongateur DVI / USB / audio sur IP	KE6900	**266900**
Emetteur seul prolongateur DVI / USB / audio	KE6900T	**266901**
Emetteur compact prolongateur KVM DVI / USB	KE6900ST	**266905**
Récepteur seul prolongateur DVI / USB / audio	KE6900R	**266902**
Kit prolongateur double DVI / USB / audio	KE6940	**266940**
Emetteur KVM DVI sur IP + Internet	KE6900AiT	**266906**
Kit prolongateur DVI 2K / USB / Audio	KE6910	**266910**
Emetteur seul Prolong. DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6900AT	**266903**
Récepteur seul Prolong DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6900AR	**266904**
Emetteur seul Prolong. 2x DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6940AT	**266903**
Récepteur seul Prolong 2x DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6940AR	**266904**
Kit Extendeur KVM double DVI sur IP + Fibre SFP	KE6940AiT	**266946**

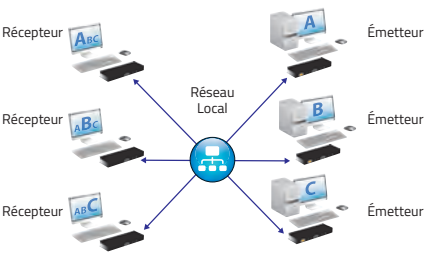


Contrôle de serveur à distance

Avec Virtual Media !

Raccordez le boîtier aux ports USB et écran de votre ordinateur, et de suite, vous pouvez l'utiliser et le contrôler depuis n'importe quel autre poste de votre réseau et même depuis l'Internet après avoir ouvert les ports 9000 de votre routeur.

- HDMI® 4k@30Hz
- Résolution : DVI 1920 x 1200 - DisplayPort 4096 x 2160
- 2 ports IP Gigabit indépendants (2 adresses IP différentes)
- Double alimentation redondante (0% de coupure d'accès !)
- Compatible avec les consoles Java KA82xx pour remplacer un onéreux PC

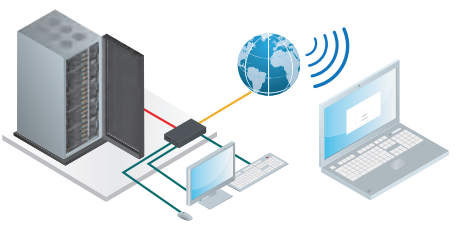



Réf. 269600



Réf. 640499

	RÉF. ATEN	RÉF.
Accès distant KVM IP DVI et transfert	CN9600	**269600**
Accès distant KVM IP HDMI 4K	CN9850	**640499**

Accès à distance par Internet KVM IP DisplayPort 4K

Un accès partagé local / distant !

L'accès à distance KVM sur IP DisplayPort RCMDP101U est un dispositif conçu pour les applications de ligne de production, qui permet l'accès vidéo, audio, souris et clavier, et média virtuel d'un poste de travail sur une ligne de production à des consoles locales et à distance pour une gestion pratique. Il prend également en charge le microphone et les haut-parleurs pour les consoles locales et à distance.

- S'interface entre le serveur et les périphériques locaux
- Accès à distance sécurisé par navigateur Web
- Résolution max 4096 x 2160 @ 30Hz local et distance
- Gestion centralisé via logiciel optionnel ATEN RCMMS

Réf. 260101



VUE ARRIÈRE



VUE AVANT



	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport KVM IP DisplayPort 4K	RCMDP101U	**260101**
Déport KVM IP HDMI® 4K	RCMHD101U	**260102**

Prolongateurs KVM HDMI® et DisplayPort sur IP

Système d'extension KVM Matriciel HDMI® et DisplayPort

Sur IP RJ45 ou fibre Gigabit !


Émetteur


Récepteur


Destinés aux centres de contrôle exigeant une haute qualité d'affichage et la souplesse d'adaptation, tous les éléments de ces kits permettent d'étendre des liaisons Clavier – Écran – Souris numériques au travers du réseau Ethernet Gigabit cuivre ou fibre optique

Exemple d'applications

- Extension simple : poste à poste
- Extension double : prolongateur pour poste à 2 écrans
- Extension multiple: 1 Poste à multi ou multi vers 1 poste
- Mur d'image : Jusqu'à 8 x 8 (64 écrans)
- Mode mosaïque: Jusqu'à 6 x 6 serveurs affiché sur 1 seul écran

+ Connectique récepteur ! RJ45 ou SFT Gigabit !



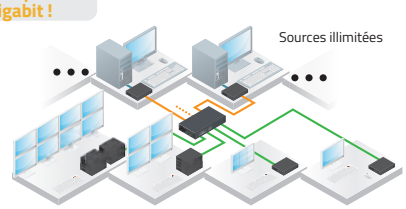

ALTUSCN™ Enterprise KVM Solutions by ATEN

Mur d'image 8 récepteurs | Extension d'écran 4 récepteurs | Mosaïque jusqu'à 6x6 | Consoles individuelles


	CONNECTIQUE	RÉSOL.MAX	ECRAN LOCAL	LIAISON GIGABIT	ALIM POE	RÉF. ATEN	RÉF.
Récepteur	HDMI®/USB	1920 x 1200	non	RJ45	Non	KE8900SR	**268901**
Emetteur	HDMI®/USB	1920 x 1200	Non	RJ45	Non	KE8900ST	**268902**
Kit 4K	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE8950	**268950**
Récepteur 4K	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE8950R	**268951**
Emetteur 4K	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE8950T	**268955**
Kit 4K PoE	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE8952	**268952**
Récepteur 4K PoE	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE8952R	**268953**
Emetteur 4K PoE	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE8952T	**268954**
Emetteur	DisplayPort/USB	1920 x 1200	Non	RJ45	Non	KE9900ST	**269902**
Kit 4K	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE9950	**269950**
Récepteur 4K	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE9950R	**269951**
Emetteur 4K	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE9950T	**269955**
Kit 4K PoE	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE9952	**269952**
Récepteur 4K PoE	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE9952R	**269953**
Emetteur 4K PoE	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE9952T	**269954**

Système d'extension KVM DVI longue distance

Sur fibre optique Monomode LC Simplex !

Utilisez la fibre optique pour véhiculer des signaux audio-vidéo haute définition sur de grandes distances et des résolutions pouvant aller au-delà du Full HD avec une qualité d'image parfaite. Les systèmes se composent de 2 boîtiers raccordés par un unique brin de fibre optique monomode, et se déclinent en 2 versions 600 m et 20 km maximum.

- Ports : 1x DVI-D / 3x USB / 1x RS-232 DB-9 / audio HP + Micro
- Ports répliqués pour conserver une console locale
- Transmission en signal propriétaire



Émetteur

Réf. 050034

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Récepteur

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE





+ Port Fibre Monomode LC Simplex : 1310 / 1550 nm !

	RÉF. ATEN	RÉF.
Kit Extension KVM DVI / USB sur fibre 600 m	CE680	**050034**
Kit Extension KVM DVI / USB sur fibre 20 km	CE690	**050039**

Solution de pack de contrôle du trafic aérien

Extension IP sur câbles RJ45 ou Fibre optique !

Pack composé de deux transmetteurs IP Hautes performances et d'un récepteur IP, offrant un accès à la console à partir d'un emplacement séparé. Cette solution vous permet de créer une extension IP sans effort tout en éliminant les restrictions de distance de la gestion de la salle de contrôle, pour une réponse rapide avec une qualité vidéo sans faille.

- Prolongateur point à point amélioré pour une architecture de serveur rebondante.
- Commutation immédiate entre les serveurs par raccourci clavier prédéfini
- Prise en charge de la résolution 2K x 2K (2048 x 2048 à 60Hz)
- Prise en charge de l'alimentation et du basculement du réseau
- Prise en charge des extensions de modules fibre SFP 1 Gbps, pour une transmission pouvant être étendue jusqu'à 10 km











Réf. 269949

	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur KVM IP DisplayPort 4K/ USB kit 2 émetteurs / 1 récepteur	KE9950ATC	**269949**
Modules fibre optique SFP Multimode 500m Duplex LC		**311799**
Modules fibre optique SFP Monomode 10km Duplex LC		**311795**

Cordons KVM ATEN

Clavier mâle
Souris mâle
Clavier femelle
Souris femelle
Audio jack Out
Audio jack In
USB Type-A
USB Type-B
VGA femelle
VGA mâle
SPHD jaune
SPHD vert
DVI-D Single Link
DVI-D Dual Link
DVI-I Single Link
HDMI®
DB-25 femelle
DB-25 mâle
DisplayPort

RÉF. ATEN	LONG.	PRISE CÔTÉ KVM	PRISE CÔTÉ PC	COMPATIBLE AVEC RÉFÉRENCES :	ANCIENS MODÈLES COMPATIBLES	RÉF.
2L-5202P	1,8 m			050021, 051308, 051316, 050024, 052481, 261708, 261716, 261108, 261116, 261000, 261005, 261016, 068000, 260009, 260116, 261105, 260011, 260012, 253608, 253616, 260908, 260916, 263000, 261019, 261308, 231616	CS72E, CS74E, ACS1208A, ACS1216A, CL5708, KL3116, KL9108CS72E, CS74E, ACS1208A, ACS1216A, CL5708, KL3116, KL9108	580732
2L-5203P	3,0 m					580733
2L-5206P	6,0 m					580734
2L-5210P	10,0 m					580735
2L-5302P	1,8 m			253621, 052360, 253641, 253640, 269252, 050025, 050026	CS1732A, CS1734A, CE300	580761
2L-5303P	3,0 m					580762
2L-5305P	5,0 m					580763
2L-5002P/C	1,8 m			052340, 052320, 052340, 051209, 250257, 052190	CS12, CS14, CS912, CS914, CS124A, CS138A, CS142, KH98	580759
2L-5003P/C	3,0 m					580760
2L-5005P/C	5,0 m					580795
2L-1010P/C	10,0 m					580796
2L-1020P/C	20,0 m					580797
2L-1005P	5,0 m			Rallonge d'extension console tout KVM VGA / PS2		051765
2L-1010P	10,0 m					051766
2L-1020P	20,0 m					051767
2L-2402A	1,8 m			052001, 052002, 052003, 052068, 018165, 050196, 050197, 050199, 050198, 050193, 990003, 018130, 051131, 052008, 052009	vc180, vs0102, vs0104, vs0108, vm0404	580746
2L-5202U	1,8 m			260013, 260014, 051308, 051316, 052481, 261708, 261716, 261108, 261116, 068000, 068100, 261005, 253608, 253616, 050030, 260908, 260916, 052321, 052341, 263000 261308, 232616	KL3116	580781
2L-5203U	3,0 m					580783
2L-5205U	5,0 m					580782
2L-5202UP	1,8 m			050021, 050024, 261000, 261016, 260116, 260009, 260011, 260012, 050025, 050026, 261019	CS72E, CS74E, ACS1208A, ACS1206A, KL9108	580742
2L-5203UP	3,0 m					580743
2L-5206UP	6,0 m					580744
2L-5302U	1,8 m			253621, 052360, 253641, 253640, 050035, 050032, 050033, 050045, 050036, 050037	CS1732A, CS1734A	580771
2L-5303U	3,0 m					580772
2L-5305U	5,0 m					580773
2L-5303UP	1,8 m			052321, 052341, 260908, 260916	-	580775
	3,0 m					580776
2L-5502UP	1,8 m			052320, 052340, 051209, 250257, 052190	CS12, CS14, CS912, CS914, CS124A, CS138A, CS142, KH98	580791
2L-5503UP	3,0 m					580792
2L-5506UP	6,0 m					580793
2L-7D02U	1,8 m			253535, 261644, 261764, 261642, 261762, 261768, 060600, 060602, 266700, 261788, 253535, 253538, 260264, 268600, 050031, 261642, 261644, 060604	-	580712
2L-7D03U	3,0 m					580713
2L-7D05U	5,0 m					580715
2L-7D02UD	1,8 m			261642, 261644, 253535, 253535, 253538, 261182, 060602, 261788, 261642, 261644	CS1184	580722
2L-7D03UD	3,0 m					580723
2L-7D05UD	5,0 m					580725
2L-7D02UI	1,8 m			261642, 261644, 018165, 261762, 261764, 260264, 253535, 253538, 261642, 261644	VS261, VS461, VC060, VE602	580702
2L-7D03UI	3,0 m					580703
2L-7D02UH	1,8 m			253539, 253540, 260264	-	580710
2L-7D05H	5 m			Tout 4K 30Hz		641430
2L-7D10H	10 m			Tout 4K 30Hz		641429
2L-7D02HDP	1,8 m			269208,269216	-	640861
2L-1701	1,8 m			Câble d'installation en chaîne pour: 261708, 261716, 261108, 261116, 261008, 261016, 260116, 261508, 261516, 260121, 261516, 253608, 253616, 260121, 260123, 261508, 261516, 261121, 261123	ACS1208A, ACS1216A, KL1116, KL3116,	051452
2L-1705	5,0 m					051455
2L-1715	15,0 m					051457
2L-2701	1,8 m			Câble d'installation en chaîne pour : KH2508A, KH2516A		051472
2L-7D02UDPX4	1,8 m			CS1188DP CS1148DP	-	580716
2L-7D03UDPX4	3,0 m					580717
2L-7D02UDPX5	1,8 m			CS1188DP CS1148DP	-	580726
2L-7D03UDPX5	3,0 m					580727
2L-7DX2U	1,8 m			261643, 261645, 261762, 261764, 261782, 261784, 266708, 261768, 261788	-	580711
2L-7DX3U	3,0 m					580714

Index KVM ATEN

PROLONGATEUR KVM		
CE100	Déport KVM VGA / USB 100 m	**050029**
CE600	Extendeur KVM DVI / USB / audio single link	**060600**
CE602	Extendeur KVM DVI / USB / audio dual link	**060602**
CE604	Prolongateur KVM double écran DVI / USB / audio / RS-232 60 m	**060604**
CE620	Déport de console DVI / USB HDBaseT 2.0 150 m	**060620**
CE624	Déport de console double DVI / USB HDBaseT 2.0 150 m	**060624**
CE680	Extendeur DVI-D / USB sur 1 fibre monomode LC 600 m	**050034**
CE690	Extendeur DVI-D / USB sur 1 fibre monomode LC 20 km	**050039**
CE700A	Extendeur CAT. VGA / USB 150 m	**050030**
CE750A	Prolongateur VGA / USB + audio + RS-232 sur CAT. 5 200 m	**050022**
CE770	Extendeur CAT. USB / VGA + audio + RS-232 300 m	**050033**
CE775	Prolongateur KVM double écran VGA / USB / audio 150 m	**050037**

CONSOLE LCD ATEN		
CL1000M	Console LCD 17" simple rail VGA / PS2 - USB	**261000**
CL1000N	Console LCD 19" VGA / PS2 + USB	**261019**
CL1016M	Console KVM LCD 17" 16 ports	**261016**
CL3000N	Console LCD led 19" 1 port VGA / PS2 - USB	**263000**
CL3100NX	Console LCD 18,5" VGA/USB faible profondeur	**263100**
CL3800NW	Console LCD 18,5" double rail HDMI®-DVI-VGA/USB	**263800**
CL5708M	Console KVM LCD 17" 8 ports + ports USB	**261108**
CL5716M	Console KVM LCD 17" 16 ports + ports USB	**261116**
CL5800N	Console LCD 19" VGA / USB / PS2	**261005**
CL5808N	Console KVM rackable 19" VGA-USB / PS2 + port USB	**260908**
CL5816N	Console KVM rackable 19" VGA-USB / PS2 + port USB	**260916**
CL6700MW	Console LCD HDMI® / DVI / VGA / USB Full HD 1080p	**266780**
CL5708iM	Console LCD 17" KVM IP 8 ports VGA / USB - PS2	**261110**
CL5708iN	Console LCD 19" KVM IP 8 ports VGA / USB - PS2	**261111**
CL5716iM	Console LCD 17" KVM IP 16 ports VGA / USB - PS2	**261117**
CL5716iN	Console LCD 19" KVM IP 16 ports VGA / USB - PS2	**261118**
CL6708MW	Console KVM LCD Full HD 8 ports DVI / USB / hp	**266708**
CV211	Adaptateur console KVM VGA / USB sur PC portable	**260211**


SWITCH KVM ATEN PRO ALTUSEN		
KA7120	Module VGA / PS2 HQ 50 m pour KVM Altusen CAT. 5	**267120**
KA7166	Module KVM CAT. 5 DVI + USB virtual media	**267166**
KA7168	Module KVM CAT. 5 HDMI® + USB virtual media	**267168**
KA7170	Module VGA / USB HQ 50 m pour KVM Altusen CAT. 5	**267170**
KA7175	Module KVM USB virtual media	**267175**
KA7176	Module KVM USB virtual media + audio	**267176**
KA7188	Module KVM CAT. 5 HDMI® + USB + carte puce VirtualMedia	**267188**
KA7189	Module KVM CAT. 5 DP + USB + carte puce VirtualMedia	**267189**
KA7520	Module VGA / PS2 pro 50 m pour KVM CAT. 5	**267520**
KA7570	Module VGA / USB pro 50 m pour KVM CAT. 5	**267570**
KE6900	Extendeur KVM DVI-I / USB sur IP gigabit	**266900**
KE6940	Extendeur KVM double DVI-I / USB sur IP gigabit	**266940**
KE6900R	Récepteur extendeur KVM DVI-I / USB sur IP	**266902**
KE6900T	Émetteur extendeur KVM DVI-I / USB sur IP	**266901**
KE6900ST	Émetteur déport extendeur KVM DVI-I / USB sur IP	**266905**
KE8950	Extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP gigabit	**268950**
KE8950R	Récepteur extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP	**268951**
KE8952	Extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP gigabit PoE	**268952**
KE8952R	Récepteur extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP PoE	**268953**
KN1132V	KVM Dual-IP+Power CAT. 5 32 ports	**262032**
KH1508A	KVM Altusen CAT. 5 8 ports	**260158**
KH1508AI	KVM IP Altusen CAT. 5 8 ports	**261508**
KH1516A	KVM Altusen 16 ports CAT. 5	**260166**
KH1516AI	KVM IP Altusen CAT. 5 16 ports	**261516**
KH1532A	KVM 32 ports CAT. 5	**260170**
KH2508A	KVM Altusen 8 ports dual console CAT. 5E	**260019**
KH2516A	KVM Altusen 16 ports dual console CAT. 5E	**260020**
KL1508AIM	Console LCD 17" KVM IP 8 ports RJ45	**261121**
KL1508AIN	Console LCD 19" KVM IP 8 ports RJ45	**261024**
KL1508AM	Altusen console LCD 17" dual rail + KVM 8 ports	**260121**
KL1508AN	Altusen console LCD 19" dual rail KVM 8 ports	**260024**
KL1516AIM	Console LCD 17" KVM IP 16 ports RJ45	**261123**
KL1516AIN	Console LCD 19" KVM IP 16 ports RJ45	**261022**
KL1516AM	Console LCD Altusen 17" dual rail KVM 16 port	**260123**
KL1116VN	Console KVM IP DVI / VGA / USB 16 ports CAT. 5	**261115**
KN1108V	KVM CAT. 5 pro 8 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 1 distant	**262008**
KN1116V	KVM CAT. 5 pro 16 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 1 distant	**262016**
KN1132V	KVM Dual-IP + Power CAT. 5 32 ports	**262032**
KN2124V	KVM CAT. 5 pro 24 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 2 distants	**262124**
KN2140V	KVM CAT. 5 pro 40 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 2 distants	**262140**
KN4124V	KVM CAT. 5 pro 32 serveurs - admin. 1 local / 4 distants	**264124**
KN4132V	KVM CAT. 5 pro 32 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 4 distants	**264133**
KN8132V	KVM CAT. 5 pro 32 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 8 distants	**268132**
KN8164V	KVM CAT. 5 pro 64 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 8 distants	**268164**
KN4140V	KVM CAT. 5 pro 40 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 4 distants	**264140**
KN4164V	KVM CAT. 5 pro 64 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 4 distants	**264164**
KL1516AN	Console LCD Altusen 19'' DualRail KVM 16 ports Cat5	**541997**
CL5708N	Console LCD 19' KVM 8 ports VGA/USB-PS2	**261119**
CL5716N	Console LCD 18' KVM 16 ports VGA/USB-PS2	**261122**
CL3700NW	Console LCD 18,5" courte HDMI® 1080p/USB	**263700**
KN2116VA-AX-G	KVM IP 16 PORTS Cat.5 3 accès	**262117**
KN2132VA-AX-G	KVM IP ALTUSEN 32 PORTS 3 utilisateurs	**262132**
KN4116VA-AX-G	KVM IP ALTUSEN 16 PORTS 5 utilisateurs	**264116**

ATEN OVER IP		
CN8000	KVM IP VGA-USB / PS2	**068000**
CN8600	KVM IP DVI-D / USB / RS-232 dual IP + dual power	**268600**
CS1708I	KVM IP 8 ports PS2 / USB + port USB	**253608**
CS1716I	KVM IP 16 ports PS2 / USB + port USB	**253616**
KN1000A	Contrôle à distance KVM IP et PDU	**261001**
CN9000A	Prolongateur KVM VGA-USB SUR IP accès à distance	**269000**
CN9950	Prolongateur KVM IP DisplayPort 4K / USB sur IP	**069950**

SWITCH KVM ATEN		
CM1164A	KVM mosaïc DVI / USB / Audio 4 ports	**261165**
CM1284	KVM mosaïc HDMI® 4K / USB / Audio 4 ports	**261284**
CS1308	KVM VGA / USB + PS2 8 ports combo rackable	**051308**
CS1316	KVM VGA / USB + PS2 16 ports combo rackable	**051316**
CS1642A	KVM dual DVI-I hd / USB + audio 2 ports	**261643**
CS1644A	KVM dual DVI hd / USB + audio 4 ports	**261645**
CS1708A	KVM VGA-USB / PS2 cascadable 8 ports	**261708**
CS1716A	KVM VGA-USB / PS2 cascadable 16 ports	**261716**
CS1732B	KVM 2 ports VGA / USB / audio + 2 ports hub et osd	**253621**
CS1734B	KVM 4uc VGA / USB + audio	**052360**
CS1742	KVM 2 ports USB + VGA dual screen + audio	**260013**
CS1744	KVM 4 ports USB dual screen + audio	**260014**
CS1762A	KVM DVI + USB + audio 2 ports	**261762**
CS1764A	KVM DVI + USB + audio 4 ports	**261764**
CS1782A	KVM DVI hires / USB 2 ports + audio 7.1	**253535**
CS1784A	KVM DVI hires / USB 4 ports	**253538**
CS17916	KVM rackable HDMI® / USB 16 ports	**261799**
CS1792	KVM HDMI® / USB 2 ports + audio 2.1	**253539**
CS1794	KVM HDMI® / USB 4 ports + audio 2.1	**253540**
CS1798	KVM rackable HDMI® / USB 8 ports	**261798**
CS1912	KVM DisplayPort 1.1 / USb 3.0 / Hp - 2 ports	**261912**
CS1914	KVM DisplayPort 1.1 / USb 3.0 / Hp - 4 ports	**261914**
CS1922	KVM DisplayPort / USB 3.0 / Audio - 2 ports	**261922**
CS1922M	KVM double écran DP + HDMI® / USB - 2 ports	**261923**
CS1924	KVM DisplayPort / USB 3.0 / Audio - 4 ports	**261924**
CS1924M	KVM double écran DP + HDMI® / USB- 4 ports	**261925**
CS1942DP	KVM DisplayPort Dual-View / USB 3.0 - 2 ports	**261943**
CS1944DP	KVM DisplayPort Dual-View / USB 3.0 - 4 ports	**261945**
CS64US	KVM USB + audio 4 ports	**052201**
CS682	KVM in cable 2 port DVI / USB + audio	**052303**
CS692	KVM in cable 2 ports HDMI® / USB + audio	**052304**
CS724KM	SWITCH clavier / souris USB pour 4 ordinateurs	**260724**
CS782DP	Switch KVM 2 ports DisplayPort 4K / USB / audio	**052305**
CS82AC	KVM switch 2UC VGA / PS2	**052320**
CS82U	KVM 2UC VGA / USB + PS2	**052321**
CS84AC	KVM switch 4UC VGA / PS2	**052340**
CS84U	KVM 4UC VGA / USB + PS2	**052341**
CS9134Q9	KVM 4 ports PS2 rackable 1U	**250257**
CS1822	KVM HDMI® 4K/USB 3.0 2 Ports + audio	**261822**
CS1824	KVM HDMI® 4K/USB 3.0 4 Ports + audio	**261824**
CS1842	KVM Double ecran HDMI® 4K/USB 3.0 2 Ports + audio	**261842**
CS1844	KVM Double écran HDMI® 4K/USB 3.0 4 Ports + audio	**261844**
CS18208	Switch KVM HDMI® True 4K / USB 3.0 - 8 Ports	**261808**
CS18216	Switch KVM HDMI® True 4K / USB 3.0 - 16 Ports	**261816**
CS19208-AT-G	Switch KVM DisplayPort 4K / USB 3.0 - 8 Ports	**269208**
CS19216-AT-G	Switch KVM DisplayPort 4K / USB 3.0 - 16 Ports	**269216**
CS1953-AT	Switch KVM 3p DisplayPort/USB-C et 2 USB-A	**261953**

SWITCH KVM MILITAIRE SÉCURISÉ		
CS1142DP4-AT-G	KVM Militaire Double écran DisplayPort/USB - 2 p	**261143**
CS1144DP4-AT-G	KVM Militaire Double écran DisplayPort/USB 4P	**261145**
CS1148DP4-AT-G	KVM Militaire Double écran DisplayPort/USB 8P	**261149**
CS1182DP-AT-G	KVM Militaire DisplayPort/USB 2P	**261183**
CS1184DP-AT-G	KVM Militaire DisplayPort/USB 4P	**261184**
CS1188D4C-AT-G	KVM Militaire DVI/USB 8 Ports (PSDPP4)	**261189**
CS1182D4C-AT-G	KVM Militaire DVI/USB 2 Ports (PSDPP4)	**261192**
CS1144H4C-AT-G	KVM Militaire double HDMI®/USB 4 Ports (PSDPP4)	**261194**
2XRT-0019G	Sélecteur de port KVM Militaire Sécurisé PP4.0	**261199**

CONVERTISSEUR ATEN		
IC485S	Convertisseur RS-232 / RS-485	**583500**
UC10KM	Adaptateur USB vers 2 PS2	**040810**
UC232B	Convertisseur USB 2.0 vers série RS-232 RJ45	**040365**
UC2322	Hub USB - 2 ports DB9 RS-232	**040232**
UC232A	Adaptateur USB > serie DB9	**040360**
UCE60	Extendeur USB 1.1 vers CAT. 5 60 m	**040318**
UE2120	Câble répeteur USB 2.0 12 m	**040312**
UE2120H	Câble répeteur USB 2.0 12 m + hub USB 4 ports	**040314**
UE250-AT	Ble répeteur USB 2.0 5 m	**040315**
UE350	Câble d'extension USB 3.0 5 m	**040313**
UEH4002	Prolongateur USB 2.0 4 Ports sur RJ45 100 m	**044002**
UEH4102	Extendeur USB 2.0 sur IP hub métal 4 ports	**149206**
UH3234	Docking station USB 3.1 HDMI® DP VGA LAN	**043234**
US221A	Partageur d'imprimante USB 2.0 - 2 Ports	**014020**
US224	Partageur hub USB 2.0 4 Ports pour 2 PC	**014224**
US421A	Partageur d'imprimante USB 2.0 - 4 Ports	**014040**
US424	Partageur hub USB 2.0 4 Ports pour 4 PC	**014424**
UE3310	Rallonge amplifiée USB 3.1 – 10 m	**040311**
UCE3250	Extendeur USB 2.0 CAT. 5 50 m hub métal 4 ports	**149205**
US3324-AT	HUB 4P USB 3.1 Gen1 PARTAGÉS 2 PC/MAC Type-C™+A	**013324**
US3344-AT	HUB 4P USB 3.1 Gen1 PARTAGÉS 4 PC/MAC Type-C™+A	**013344**

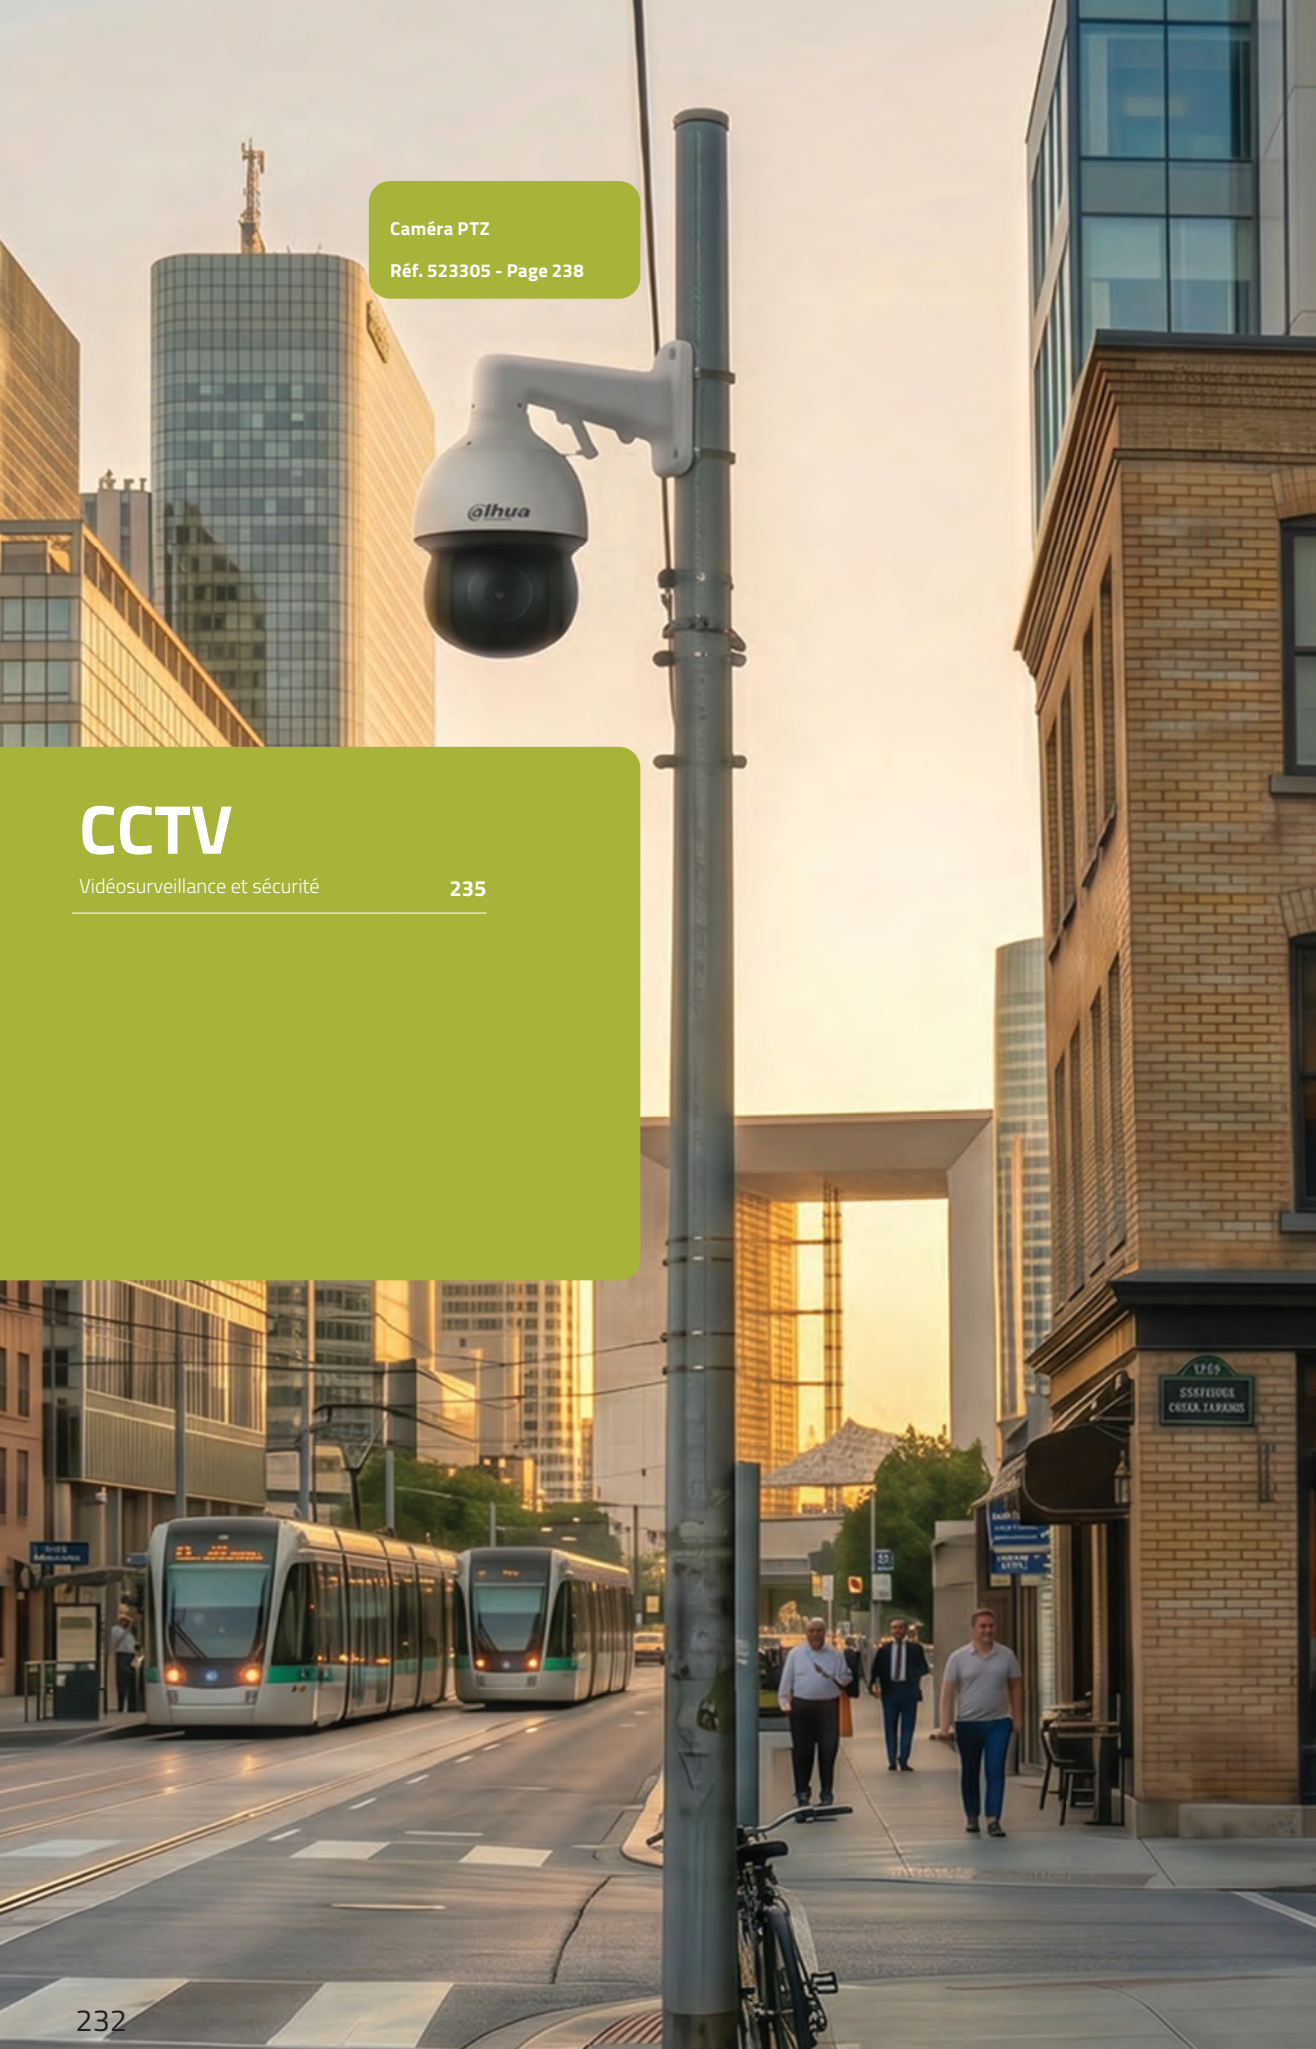

Caméra PTZ

Réf. 523305 - Page 238

CCTV

Vidéosurveillance et sécurité 235



Vidéosurveillance et sécurité

Définition de votre projet	234
Caméras IP bullet DAHUA	235
Caméras IP dôme et accessoires DAHUA	236
Caméras IP eyeball, fisheye et panoramique DAHUA	237
Caméras IP PTZ et accessoires DAHUA	238
Caméras IP BULLET HANWHA VISION	239
Caméras IP DOME et FISHEYE HANWHA VISION	240
Caméras PTZ et multi-directionnelles HANWHA VISION	241
Caméras IP dôme BOSCH	242
Caméras IP bullet et PTZ BOSCH	243
Caméras IP BOSCH SPECIALE	244
Caméras IP ipro	245 à 246
Caméras analogiques DAHUA et accessoires	247
Enregistreurs vidéo IP DAHUA	248 à 249
Enregistreurs vidéo IP HANWHA VISION	250
Enregistreurs hybrides et moniteurs de vidéosurveillance	251
Moniteurs vidéosurveillance I-PURE	252
Câble et connectique analogique pour installation de vidéosurveillance	253

Définition de votre projet



Confiez-nous votre projet !

À partir de cette matrice à retourner à votre contact commercial, nous étudions votre projet et nous vous faisons une proposition personnalisée

Société : _____ **Nom :** _____ **Prénom :** _____

Adresse : _____ **Code postal :** _____ **Ville :** _____

E-mail : _____ **Tél. :** _____ **Fax :** _____

QUEL EST LE TYPE D'EMPLACEMENT DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE ?

Dans un lieu (ouvert au public, voie publique) ☐ Lieu privé (locaux fermés au public d'une entreprise, chez un particulier) ☐ Autres Précisez : _____

L'INSTALLATION

NOUVELLE INSTALLATION : Oui ☐ **INSTALLATION À ÉTENDRE :** Analogique ☐ IP ☐

NOMBRE TOTAL DE CAMÉRAS

_____


LES CONTRAINTES PARTICULIÈRES PAR CAMÉRA : (CONTINUER SUR PAPIER LIBRE SI NÉCESSAIRE)

CAMÉRA 1	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐
CAMÉRA 2	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐
CAMÉRA 3	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐
CAMÉRA 4	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐
CAMÉRA 5	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐
CAMÉRA 6	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐

LES CAMÉRAS

BESOIN D'IDENTIFICATION :

- Présence d'un objet ou d'une personne dans un espace ☐
- Reconnaître un petit objet porté ☐
- Identification d'un visage ☐
- Lecture de plaque minéralogique ☐

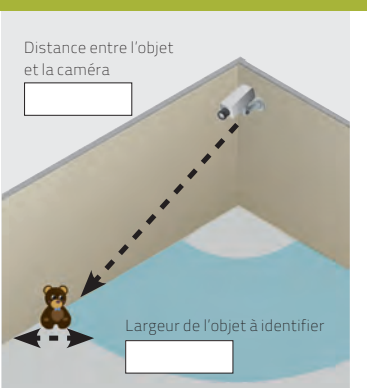

CAMÉRA 1	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐
CAMÉRA 2	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐
CAMÉRA 3	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐
CAMÉRA 4	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐
CAMÉRA 5	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐
CAMÉRA 6	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐

LE STOCKEUR

NOMBRE DE CAMÉRAS PAR APPAREIL : 4 ☐ 8 ☐ 16 ☐ 32 ☐

LA RÉSOLUTION

4CIF / D1 / 960H (minimum légal) ☐ 1 ou 1,3 Mégapixel / 1000TVL (typique 720p) ☐ 2 Mégapixels (typique 1080p) ☐ 3 Mégapixels ☐ 5 Mégapixels ☐

LE RYTHME

12 images / sec ☐ 25 images / sec ☐

LA DURÉE DE STOCKAGE

☐ Jours (1 mois max)

Caméras IP bullet DAHUA

CAMÉRAS IP BULLET







MODÈLE	DH-IPC-HFW2441T-ZS	DH-IPC-HFW3449E-S-IL	DH-IPC-HFW3449T-ZS-IL
SÉRIE	WizSense	WizSense	WizSense / AcuPick
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,9"- 4 Mps	CMOS 1/2,9"- 4 Mps	CMOS 1/2,9"- 4 Mps
RÉSOLUTION	2688 × 1520	2688 × 1520	2688 × 1520
TYPE DE FOCALE	Motorisée	Fixe	Motorisée
LONGUEUR FOCALE (MM)	2,7 - 13,5 mm	2,8 mm	2,7 - 13,5 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 20 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui - Smart Dual Light	Oui - Smart Dual Light
PORTÉE DES LED	60 mètres	60 mètres	60 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré	Micro intégré	Micro intégré
INTERFACE ALARME	-	-	-
ANTIVANDALE	IK10 (option)	-	IK10
ALIMENTATION POE/POE+	PoE (10,1 W max)	PoE (9,7 W max)	PoE (11,9 W max)
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	IVS : Détection intrusion, franchissement de ligne, identification Humain/véhicule	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,73	0,61	0,84
RÉF.	**531303**	**642730**	**642702**







MODÈLE	DH-IPC-HFW3849T-ZS-IL	DH-IPC-HFW5459E1-ZHE-IL	DH-IPC-HFW5459E1-Z4E-IL
SÉRIE	WizSense / AcuPick	WizMind / Xinghan / AcuPick	WizMind / Xinghan / AcuPick
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,7"- 8 Mps	CMOS 1/1,8"- 4 Mps	CMOS 1/1,8"- 4 Mps
RÉSOLUTION	3840 × 2160	2688 × 1520	2688 × 1520
TYPE DE FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LONGUEUR FOCALE (MM)	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 12 mm	8 - 32 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui - Smart Dual Light	Oui - Smart Dual Light	Oui - Smart Dual Light
PORTÉE DES LED	60 mètres	60 mètres	120 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré	Micro intégré, 1 Entrée/1 Sortie	Micro intégré, 1 Entrée/1 Sortie
INTERFACE ALARME	-	2 Entrées / 1 Sortie	2 Entrées / 1 Sortie
ANTIVANDALE	IK10	IK10	IK10
ALIMENTATION POE/POE+	PoE (12,5 W max)	PoE+ (16,1 W max)	PoE+ (16,1 W max)
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 1 To), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 1 To), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	IVS, SMD iA : détection de visage, comptage, attribu véhicule	IVS, SMD iA : détection de visage, comptage, attribu véhicule
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,84	1,09	1,09
RÉF.	**641187**	**643585**	**643584**

Caméras IP dôme et accessoires DAHUA

CAMÉRAS DÔME



MODÈLE	DH-IPC-HDBW2441E-S
SÉRIE	WizSense
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,9" - 4 Mps
RÉSOLUTION	2688 x 1520
TYPE DE FOCALE	Fixe
LONGUEUR FOCALE	2,8 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 20 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui
PORTÉE DES LED	30 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré
INTERFACE D'ALARME	-
ANTIVANDALE	IK10
ALIMENTATION POE/POE+	PoE (6 W max)
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 256 Go), FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	IVS : Détection intrusion, franchissement de ligne, identification Humain/véhicule
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,34
RÉF.	**531299**



MODÈLE	DH-IPC-HDBW2441R-ZS
SÉRIE	WizSense
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,9" - 4 Mps
RÉSOLUTION	2688 x 1520
TYPE DE FOCALE	Motorisée
LONGUEUR FOCALE	2,7 - 13,5 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 20 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui
PORTÉE DES LED	40 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré
INTERFACE D'ALARME	-
ANTIVANDALE	IK10
ALIMENTATION POE/POE+	PoE (7,7 W max)
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 256 Go), FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	IVS : Détection intrusion, franchissement de ligne, identification Humain/véhicule
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,49
RÉF.	**531296**



MODÈLE	DH-IPC-HDBW3449E-S-IL
SÉRIE	WizSense / AcuPick
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,9" - 4 Mps
RÉSOLUTION	2688 x 1520
TYPE DE FOCALE	Fixe
LONGUEUR FOCALE	2,8 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui - Smart Dual Light
PORTÉE DES LED	40 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré
INTERFACE D'ALARME	-
ANTIVANDALE	IK10
ALIMENTATION POE/POE+	PoE (7,1 W max)
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,53
RÉF.	**642721**



MODÈLE	DH-IPC-HDBW3449R-ZS-IL
SÉRIE	WizSense / AcuPick
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,9" - 4 Mps
RÉSOLUTION	2688 x 1520
TYPE DE FOCALE	Motorisée
VARIFOCALE (MM)	2,7 - 13,5 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui - Smart Dual Light
PORTÉE DES LED (M)	50 mètres
HAUT-PARLEURS	Micro intégré
MICRO	-
ANTIVANDALE	IK10
ALIMENTATION POE/POE+	PoE (10,9 W max)
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,56
RÉF.	**642720**

ACCESSOIRES COMPATIBLES

DH-PFA136

Boîte de jonction étanche

Compatible avec les caméras
- DH-IPC-HDBW2441E-S
- DH-IPC-HDBW3449E-S-IL



	RÉF.
DH-PFA136	**643191**

DH-PFA137

Boîte de jontion étanche

Compatible avec les caméras
- DH-IPC-HDBW2441R-ZS
- DH-IPC-HDBW3449R-ZS-IL



	RÉF.
DH-PFA137	**643193**

DH-PFA109

Coupole de suspension

Compatible avec les caméras
- DH-IPC-HDBW2441E-S
- DH-IPC-HDBW3449E-S-IL
- DH-IPC-HDBW2441R-ZS
- DH-IPC-HDBW3449R-ZS-IL



	RÉF.
DH-PFA109	**521304**

DH-PFB2203W

Support de fixation murale

Compatible avec les caméras
- DH-IPC-HDBW2441E-S
- DH-IPC-HDBW3449E-S-IL
- DH-IPC-HDBW2441R-ZS
- DH-IPC-HDBW3449R-ZS-IL



	RÉF.
DH-PFB2203W	**642750**

Caméras IP eyeball, fisheye et panoramique DAHUA

CAMÉRAS EYEBALL







MODÈLE	DH-IPC-HDW2441T-ZS	DH-IPC-HDW3449T-ZS-IL	DH-IPC-HDW3849T-ZS-IL
SÉRIE	WizSense	WizSense / AcuPick	WizSense / AcuPick
TYPE DE CAMÉRA	Eyeball	Eyeball	Eyeball
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,9" - 4 Mps	CMOS 1/2,9" - 4 Mps	CMOS 1/2,7" - 8 Mps
RÉSOLUTION	2688 × 1520	2688 × 1520	3840 × 2160
TYPE DE FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LONGUEUR FOCALE	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 20 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui - Smart Dual Light	Oui - Smart Dual Light
PORTÉE DES LED	40 mètres	50 mètres	50 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré	Micro intégré	Micro intégré
INTERFACE D'ALARME	-	-	-
ANTIVANDALE	-	-	-
ALIMENTATION POE/POE+	PoE (7,3 W max)	PoE (10,3 W max)	PoE (9,8 W max)
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	IVS : Détection intrusion, franchissement de ligne, identification Humain/véhicule	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,69	0,69	0,69
RÉF.	**531302**	**642722**	**643380**

CAMÉRAS FISHEYE ET PANORAMIQUE









MODÈLE	DH-IPC-HDW3449H-AS-PV	DH-IPC-HDW3849H-AS-PV	DH-IPC-EBW81242-AS-S2	DH-IPC-PDW3849-A180-AS-PV
SÉRIE	WizSense / AcuPick	WizSense / AcuPick	WizMind	WizSense
TYPE DE CAMÉRA	Eyeball	Eyeball	Fisheye	Eyeball double objectif - 180°
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,7" - 4 Mps	CMOS 1/2,7" - 8 Mps	CMOS 1/1,7" - 12 Mps	Dual CMOS 1/2,7" - 8 Mps
RÉSOLUTION	2688 × 1520	3840 × 2160	4000 × 3000	4096 × 1860
TYPE DE FOCALE	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
LONGUEUR FOCALE	2,8 mm	2,8 mm	1,85 mm	2,8 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 25 ips	jusqu'à 20 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265
IR INTÉGRÉ	Oui - Smart Dual Light	Oui - Smart Dual Light	Oui	Oui - Smart Dual Light
PORTÉE DES LED	30 mètres	30 mètres	10 mètres	20 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro et HP intégrés, 1 Entrée/1 Sortie	Micro et HP intégrés, 1 Entrée/1 Sortie	Micro intégré, 1 Entrée/1 Sortie	Micro et HP intégrés, 1 Entrée/1 Sortie
INTERFACE D'ALARME	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie
ANTIVANDALE	-	-	IK10	-
ALIMENTATION POE/POE+	PoE (8,8 W max)	PoE (10,1 W max)	PoE+ (13,9 W max)	PoE (10,9 W max)
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	IVS, SMD IA : fil d'attente, heatmap et comptage	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,75	0,75	0,79	0,99
RÉF.	**531608**	**531615**	**523159**	**640512**

Caméras IP PTZ et accessoires DAHUA

CAMÉRAS PTZ









MODÈLE	DH-SD4A425DB-HNY*	DH-SD49425GB-HNR**	DH-SD5A432GB-HNR***	DH-SD5A825GA-HNR***
SÉRIE	WizSense	WizSense	WizSense / AcuPick	WizSense
TYPE DE CAMÉRA	PTZ - Zoom (25x)	PTZ - Zoom (25x)	PTZ - Zoom (32x)	PTZ - Zoom (25x)
CAPTEUR/PIXELS	CMOS STARVIS 1/2,8" - 4 Mps	CMOS STARVIS 1/2,8" - 4 Mps	CMOS STARVIS 1/2,8" - 4 Mps	CMOS STARVIS 1/1,8" - 8 Mps
RÉSOLUTION	2560 x 1440	2560 x 1440	2560 x 1440	3840 x 2160
TYPE DE FOCALE	Motorisé	Motorisé	Motorisé	Motorisé
LONGUEUR FOCALE	5 - 125 mm	5 - 125 mm	4,8 - 154 mm	5,4 - 135 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui	Oui
PORTÉE DES LED	100 mètres	100 mètres	150 mètres	150 mètres
INTERFACE AUDIO	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie
INTERFACE D'ALARME	2 Entrées / 1 Sortie	2 Entrées / 1 Sortie	2 Entrées / 1 Sortie	2 Entrées / 1 Sortie
ANTIVANDALE	-	-	IK10	-
ALIMENTATION POE/POE+	PoE+ (21,5 W max)	PoE+ (20 W max)	PoE+ (22 W max)	PoE+ (21 W max)
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	IVS + SMD : Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP66 - Intérieur/extérieur	IP66 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	2,5	2,4	4,7	4,7
RÉF	**531578**	**531558**	**523305**	**643098**

* Power 12Vdc/2A inclus

** Fixation murale PFB305W incluse


*** Fixation murale PFB305W + alim 24V/2,5A incluses

ACCESSOIRES COMPATIBLES

DH-PFA101

Adaptateur de suspension

Compatible avec les caméras :
- DH-SD4A425DB-HNY



	RÉF
DH-PFA101	**643587**

DH-PFB303W

Support de fixation murale

Compatible avec les caméras :
- DH-SD4A425DB-HNY (DH-PFA101 obligatoire)



	RÉF
DH-PFB303W	**523201**

DH-PFA150

Support poteau

Compatible avec les caméras (avec leur fixation murale obligatoire) :
- DH-SD4A425DB-HNY
- DH-SD49425GB-HNR
- DH-SD5A432GB-HNR
- DH-SD5A825GA-HNR



	RÉF
DH-PFA150	**531343**

DH-PFA151

Support d'angle

Compatible avec les caméras (avec leur fixation murale obligatoire) :
- DH-SD4A425DB-HNY
- DH-SD49425GB-HNR
- DH-SD5A432GB-HNR
- DH-SD5A825GA-HNR



	RÉF
DH-PFA151	**644091**

Caméras IP bullet HANWHA VISION

Hanwha Vision



MODÈLE	QNO-6082R	XNO-6123R	XNO-C7083R
TYPE DE CAMERA	Bullet	Bullet	Bullet
PIXELS	2 Mps	2 Mps	4 Mps
RESOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	2592 x 1520
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	3,2 - 10	5,2 - 64	2,8 - 10
AFFICHAGE	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 60 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 90 mètres	jusqu'à 40 mètres
CODEC	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Emplacement pour carte mémoire Micro SD/SDHC/ SDXC (Max. 128 Go)	Double emplacement pour cartes Micro SD/SDHC/ SDXC, capacité maximale de 1 To	Emplacement pour carte microSD/SDHC/SDXC
FONCTIONS EMBARQUEES	Détection de mouvement/sabotage/ détection de flou	Détection de flou, de mouvement/sabotage/détection de brouillard, audio/classification des sons...	Détection de flou/ détection de mouvement/ sabotage/détection de brouillard/audio/classification des sons/détection de chocs/ apparition/disparition
PROTECTIONS	IP66/ IK10	IP66/IP67, NEMA4X, IK10	IP66, IP67, NEMA4X, IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE+	POE+
INTÉRIEUR/EXTERIEUR	Intérieur/extérieur	Extérieur	Intérieur/extérieur
RÉF.	**780234**	**790178**	**050126**



MODÈLE	QNO-C8083R	QNO-C9083R	XNO-8080R	PNO-A9081R
TYPE DE CAMERA	Bullet		Bullet	Bullet
PIXELS	5 Mps	8 Mps	5 Mps	8 Mps
RESOLUTION	2592 x 1944		2560 x 1920	3840 x 2160
FOCALE	Motorisée		Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	3,2 - 10		3,7 -9,4	4,5 - 10
AFFICHAGE	jusqu'à 30 ips		jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui		Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 30 mètres		jusqu'à 50 mètres	jusqu'à 30 mètres
CODEC	H.265/H.264/MJPEG		H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Emplacement SD/SDHC/SDXC		Emplacement SD/SDHC/SDXC (512 Go max.)	2 emplacements pour cartes mémoire SD/SDHC/ SDXC (Capacité totale maximale de 512 Go)
FONCTIONS EMBARQUEES	Détection de mouvement, détection d'objets, ligne virtuelle, zone virtuelle		Maraudage, détection directionnelle, de brouillard, audio, autotracking digital, classification sonore et sabotage	Comptage de véhicules, comptage de foules et détection de chutes et glissades
PROTECTIONS	IP66/ IK10		IP67/IP66/ NEMA 4X/ IK10	IP67/ IK10/ NEMA4X
ALIMENTATION POE/POE+	POE		POE	POE+
INTÉRIEUR/EXTERIEUR	Extérieur		Extérieur	Extérieur
RÉF.	**793922**	**793924**	**740784**	**791527**



MODÈLE	PNO-A9081RLP	PNO-A9311R	TNO-3010T*
TYPE DE CAMERA	Bullet	Bullet	Thermique
PIXELS	8 Mps	8 Mps	QVGA
RESOLUTION	3840 x 2160	3840 x 2160	320 x 240
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Fixe
LENTILLE (MM)	4,5 - 10	6,91 - 214,7	2,7
AFFICHAGE	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	NR
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 70 mètres	NR
CODEC	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Carte Micro SD de 32 Go	NR	Emplacement Micro SD / SDHC / SDXC (256 Go max.)
FONCTIONS EMBARQUEES	Reconnaissance des plaques et des caractéristiques des véhicules (marque, modèle et couleur) en périphérie	Comptage de véhicules/comptage de foules/ détection de glissades et de chutes	Détection directionnelle/ détection de mouvement/ apparition/disparition/ entrée/sortie/ maraudage/ sabotage/ ligne virtuelle/ détection audio/ classification sonore/ détection de la température/ détection de chocs
PROTECTIONS	IP66/IP67, IK10+, NEMA4X	IP66/IP67/ IK10/ NEMA4X	IP66/ NEMA4X/ IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE+	POE+	POE
INTÉRIEUR/EXTERIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
RÉF.	**751076**	**798168**	**050156**

* Existe avec une focale en 4,7 mm (**Réf. 751122**) / Existe avec une focale 13,7 mm (**Réf. 792022**)

Caméras IP dôme et fisheye HANWHA VISION

Hanwha Vision

CAMÉRAS DÔME





MODÈLE	XND-6080R	QNV-6082R	PND-A6081RV
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Dôme
PIXELS	2 Mps	2 Mps	2 Mps
RESOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	2,8- 12	3,2 - 10	4,38 - 9,33
AFFICHAGE	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 30 ips	NR
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 430 mètres
CODEC	H.265/ H.264	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Emplacement mémoire SD/SDHC/SDXC (max. 512 Go)	Emplacement mémoire SD/SDHC/SDXC (max. 128 Go)	2 emplacements micro SD/SDHC/SDXC 512 Go
FONCTIONS EMBARQUEES	Déambulation, directionnelle, brouillard, audio, suivi numérique automatique, classification sonore, sabotage...	Détection de mouvement, sabotage, détection de flou	Détection d'objets et extraction d'attributs (personnes, visages, véhicules, plaques d'immatriculation)(personnes, visages, véhicules, plaques d'immatriculation)
PROTECTIONS	IK08	IP66/ IK10	IP52/ IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE	POE+
INTÉRIEUR/EXTERIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur
RÉF.	**740789**	**790011**	**793622**





MODÈLE	XNV-C7083R	XND-C7083RV	QNV-C9083R
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Dôme
PIXELS	4 Mps	4 Mps	8 Mps
RESOLUTION	2592 x 1520	2592 x 1520	3840 x 2160
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	2,8 - 10	2,8 -10	3,2 - 10,2
AFFICHAGE	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 40 mètres	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 30 mètres
CODEC	H.265/ H.264	H.265/ H.264	H.265/ H.264/ MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Non renseigné	Non renseigné	Non renseigné
FONCTIONS EMBARQUEES	Détection d'objets (personnes/visages/types de véhicules/plaques d'immatriculation), classification des sons...	Détection de flou, détection de mouvement, sabotage, détection de brouillard...	Détection d'objets (personnes/véhicules), détection de mouvement, ligne virtuelle (franchissement/direction), zone virtuelle (déambulation/intrusion/entrée/sortie)
PROTECTIONS	IP66/ IP67/ NEMA4X/ IK10	IP52/ IK08	IP66/ IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE	POE
INTÉRIEUR/EXTERIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur	Intérieur/extérieur
RÉF.	**793625**	**793632**	**793925**

CAMÉRAS FISHEYE




MODÈLE	XNF-8010RV	XNF-9013RV
TYPE DE CAMÉRA	Fisheye	Fisheye
PIXELS	6 Mps	12 Mps
RESOLUTION	2048 x 2048	3008 x 3008
FOCALE	Fixe	Fixe
LENTILLE (MM)	1,6	1,08
AFFICHAGE	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 15 mètres	jusqu'à 13 mètres
CODEC	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/ H.264
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Emplacement SD/SDHC/SDXC (512 Go max.)	2 emplacements SD/SDHC/SDXC (1 To max.)
FONCTIONS EMBARQUEES	Sabotage, maraudage, détection directionnelle, détection audio, classification sonore, cartographie d'activité, comptage de personnes, gestion de file d'attente...	Ligne/zone virtuelle, entrée/sortie, déambulation, direction, intrusion, détection de flou, détection de mouvement, sabotage, détection de brouillard, détection audio, classification des sons.
PROTECTIONS	IP66/ IK10	IP66/NEMA4X/ IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE/ POE+
INTÉRIEUR/EXTERIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur
RÉF.	**740819**	**773688**

Caméras PTZ et multidirectionnelles HANWHA

Hanwha Vision

CAMÉRAS PTZ





MODELE	XNP-6550RH	XNP-6400R	XNP-C6403R
TYPE DE CAMERA	PTZ	PTZ	PTZ
PIXELS	2 Mps	2 Mps	2 Mps
RESOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	4,75 - 261,4 (optique 55x)	4,25 - 170 (optique 40x)	4.25 - 170 (optique 40x)
AFFICHAGE	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 60 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	500 mètres	200 mètres	200 mètres
CODEC	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/ H.264/ MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	2 emplacements micro SD/SDHC/SDXC (jusqu'à 512 Go)	2 emplacements micro SD/SDHC/SDXC 1 To	2 emplacements micro SD/SDHC/SDXC 1 To
FONCTIONS EMBARQUEES	Analyse vidéo et audio intelligente, dénébulisation (optique)	Analyse vidéo intelligente, suivi automatique des objets (personne/véhicule), suivi de cible verrouillée	Analyse intelligente, suivi automatique des objets (personne/véhicule), suivi avec verrouillage de la cible
PROTECTIONS	IP66/ IK10	IP66/ IK10/ NEMA4X/ NEMA-TS 2	IP66/ IK10/ NEMA4X/ NEMA-TS 2
ALIMENTATION POE/POE+	HPOE	HPOE	HPOE
INTÉRIEUR/EXTERIEUR	Intérieur/ extérieur	Intérieur/ extérieur	Intérieur/ extérieur
RÉF.	**760211**	**053708**	**753804**

CAMÉRAS MULTIDIRECTIONNELLES





MODELE	PNM-C12083RVD	PNM-C34404RQPZ	PNM-9085RQZ1
TYPE DE CAMERA	Multidirectionnelle	Multidirectionnelle	Multidirectionnelle
PIXELS	12 Mps (2 canaux x 6 Mps)	34 Mps	20 Mps (4 canaux de 5 Mps)
RESOLUTION	3328 x 1872	NR	2560 x 1920
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	3,54 - 6,69	4,25 - 170	4,13 - 9,4
AFFICHAGE	jusqu'à 15 ips	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 25 mètres	jusqu'à 20 mètres	jusqu'à 30 mètres
CODEC	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/H.264	H.265/ H.264/ MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	1 emplacement Micro SD/SDHC/SDXC (Max. 512Go)	2 emplacements Micro SD/SDHC/SDXC (512 Go chacun)	4 emplacements Micro SD/SDHC/SDXC (256 Go chacun)
FONCTIONS EMBARQUEES	Visage humain, véhicule, plaque d'immatriculation, détection de flou, détection de mouvement, sabotage, détection audio, classification des sons	Détection d'objets [personne/véhicule, IVA (ligne/ zone virtuelle, entrée/sortie), stationnement prolongé, intrusion), apparition/disparition	NR
PROTECTIONS	IP66/ NEMA4X/ IK10	IP66/ IK10/ NEMA4X	IP66/ IK10/ NEMA4X
ALIMENTATION POE/POE+	POE+	HPOE	POE
INTÉRIEUR/EXTERIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur
RÉF.	**793925**	**777806**	**793925**

NR : non renseigné

Caméras IP dôme IQSIGHT

IQSIGHT

GARANTIE 05 ANS



Une vision des couloirs sans angles morts !

GARANTIE 05 ANS



Qualité d'images de nuit au meilleur prix !

GARANTIE 05 ANS



Pour rechercher les attributs d'une personne !

MODÈLE	NUE-3703-F02	NDE-3703-AL	NDE-5703-AL
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Dôme
GAMME	Flexidome micro 3100i IR	Flexidome outdoor 3100i IR	Flexidome outdoor 3100i IR
RÉSOLUTION	5Mpx (2592 x 1944)	5Mpx (2592 x 1944)	5Mpx (2688 x 1944)
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/2,7"	CMOS 1/2,7"	CMOS 1/2,7"
TYPE DE FOCALE	Fixe	Motorisé	Motorisé
LENTILLE (MM)	2,49mm	3,3 à 10,2mm	3,3 à 10,5mm
IR INTÉGRÉ	Non	Oui	Oui - IR intelligent
PORTÉE DES LEDS	-	30m	45m
FRÉQUENCE D'IMAGES	Jusqu'à 30ips	Jusqu'à 30ips	Jusqu'à 30ips
PROTECTIONS	IK10 & IP66	IK10 & IP66	IK10 & IP66 & NEMA type 4x
COMPRESSION VIDÉO	H264 & H265	H264 & H265	H264 & H265
ALIMENTATION POE/POE+	PoE	PoE	PoE / 24Vac / 12Vcc
ANALYSE VIDÉO INTÉGRÉE	IVA-PRO Buildings	IVA-PRO Buildings	IVA-PRO Buildings + d'autres options
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
CERTIFICATION CYBER SÉCURITÉ	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA
RÉF.	**794112**	**640461**	**773677**

GARANTIE 05 ANS



HDR-X pour des captures nettes sans artefacts !

GARANTIE 05 ANS



Avec une vision sans aucun angle mort

GARANTIE 05 ANS



Détection de personnes à 360° dans toutes les conditions

MODÈLE	NDE-8703-RXL	NDS-5704-F360LE	NDM-7703-AL
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Dôme
GAMME	Flexidome 8100i IR	Flexidome panoramic 5100i IR	Flexidome multi 7000i IR
RÉSOLUTION	4Mpx (2688 x 1520)	12Mpx (3008 x 3008)	20Mpx (4 capteurs 2592 x 1944)
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/1,8"	CMOS 1/2,3"	CMOS 1/2,7"
TYPE DE FOCALE	Réglage distant Pan-Tilt-Roulie-Zoom (PTRZ)	Fixe	Motorisé
LENTILLE (MM)	4,4 à 10mm	1,26mm	3,7 à 7,7mm
IR INTÉGRÉ	Oui - IR intelligent avec régalges par zones	Oui - IR avec 5 zones de régalges	Oui - IR avec 8 zones de régalges
PORTÉE DES LEDS	45m	20m	30m
FRÉQUENCE D'IMAGES	Jusqu'à 60ips	Jusqu'à 30ips	Jusqu'à 30ips
PROTECTIONS	IK11 & IP66 / IP67 / IP6K9K & NEMA type 4x	IK10 & IP66 & NEMA type 4x	IK10 & IP66 & NEMA type 4x
COMPRESSION VIDÉO	H264 & H265	H264 & H265	H264 & H265
ALIMENTATION POE/POE+	PoE+ / 24Vac / 12 à 26Vcc	PoE / 24Vac / 12Vcc	PoE++ IEEE802.3bt / 24Vac
ANALYSE VIDÉO INTÉGRÉE	IVA-PRO Buildings & Perimeter 2.0 + options	IVA-PRO Buildings	IVA-PRO Buildings
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur & intérieur	Extérieur & intérieur	Extérieur & intérieur
CERTIFICATION CYBER SÉCURITÉ	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA
RÉF.	**641608**	**057282**	**765756**

Caméras IP bullet et PTZ IQSIGHT

IQSIGHT

CAMÉRAS BULLET



Pour protégér vos bâtiments des intrusions !

GARANTIE 05 ANS



Détecter l'absence des équipements de sécurité (EPI)

GARANTIE 05 ANS



Une capture de plaques et une vision au travers des pare-brises !

MODÈLE	NBE-3703-AL	NBE-5703-AL	NBE-7703-ALXT
TYPE DE CAMÉRA	Bullet	Bullet	Bullet
GAMME	Dinion 3100i IR	Dinion 5100i IR	Dinion 7100i IR
RÉSOLUTION	5Mpx (2592 x 1944)	5Mpx (2688 x 1944)	4Mpx (2688 x 1520)
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/2,7"	CMOS 1/2,7"	CMOS 1/1,8"
TYPE DE FOCALE	Motorisé	Motorisé	Motorisé
LENTILLE (MM)	3,3 à 10,2mm	3,3 à 10,5mm	10,5 à 47mm
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui 850nm (940nm en option)
PORTÉE DES LEDS	30m	60m	140m
FRÉQUENCE D'IMAGES	Jusqu'à 30ips	Jusqu'à 30ips	Jusqu'à 60ips
PROTECTIONS	IK10 & IP66	IK10 & IP66 / IP67 & NEMA type 4x	IK11 & IP66 / IP67 / IP6K9K & NEMA type 4x
COMPRESSION VIDÉO	H264 & H265	H264 & H265	H264 & H265
ALIMENTATION POE/POE+	PoE	PoE / 24Vac / 12Vcc	PoE+ / 24Vac / 12 à 26Vcc
ANALYSE VIDÉO INTÉGRÉE	IVA-PRO Buildings	IVA-PRO Buildings + d'autres options	IVA-PRO Buildings & Perimeter 2.0 + options
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
CERTIFICATION CYBER SÉCURITÉ	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA
RÉF.	**753989**	**753776**	**794102**

CAMÉRAS PTZ

GARANTIE 03 ANS



Avec une projection IR jusqu'à 320 mètres !

GARANTIE 03 ANS



Une résistance aux rafales de vent jusqu'à 260km/h !

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	NDP-5533-Z30L	MIC-7522-Z30W	NDP-7803S-Z30L
TYPE DE CAMÉRA	PTZ - Dôme suspendu	PTZ Extrême	Autodome
GAMME	Autodome IP starlight 5100i IR	MIC IP starlight 7100i	AUTODOME 7100s IR
RÉSOLUTION	4Mpx (2688 x 1520)	2Mpx (1920 x 1080)	4MPX (2688 x 1520)
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/1,8"	1/2"	1/1.8 inch CMOS
TYPE DE FOCALE	Motorisé - ZOOM x30	Motorisé - ZOOM x30	Varifocal
LENTILLE (MM)	6,6 à 198mm	6,6 à 198mm	6.6-198 mm
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui en option (réf : MIC-ILW-400)	Oui
PORTÉE DES LEDS	320m	550m	300m
FRÉQUENCE D'IMAGES	Jusqu'à 60ips	Jusqu'à 60ips	60ips
PROTECTIONS	IK10 & IP66	IK10 & IP66 / IP68 & ISO 12944-6 : C5-M	IP66 / IK10
COMPRESSION VIDÉO	H264 & H265	H264 & H265	H.265
ALIMENTATION POE/POE+	PoE++ IEEE802.3bt / 24Vac	HPoE & 24Vac	PoE
ANALYSE VIDÉO INTÉGRÉE	-	IVA-PRO Perimeter 1.0	IVA-PRO-BUILDING PACK + PERIMETER PACK
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
CERTIFICATION CYBER SÉCURITÉ	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	IEC 62443-4-1 / UIEC 62443-1-1 IEC 62443-1-2 /FIPS 140-2 Level 3 FIPS 140-3 Level 3L 2900-2-3 CAP UL 2900-2-3 CAP NDAA and TAA
RÉF.	**641641**	**780328**	**644204**

Camera IP IQSIGHT

IQSIGHT

CAMÉRAS THERMIQUES







MODÈLE	**NBT-8700-F03QF**	**NBT-8700-F05QF**	**NBT-8700-F09QF**
TYPE DE CAMÉRA	Caméra thermique	Caméra thermique	Caméra thermique
GAMME	DINION thermique 8100i - QVGA	DINION thermique 8100i - QVGA	DINION thermique 8100i - QVGA
RÉSOLUTION	320 x 240	320 x 240	320 x 240
TYPE DE CAPTEUR	Microbolomètre non refroidi / Vox	Microbolomètre non refroidi / Vox	Microbolomètre non refroidi / Vox
TYPE DE FOCALE	Fixe	Fixe	Fixe
LENTILLE (MM)	3mm	5mm	9mm
IR INTÉGRÉ	Non	Non	Non
PORTÉE DES LEDS (MAX DETECTION IR)	-	-	-
FRÉQUENCES D'IMAGES	30ips	30ips	30ips
PROTECTIONS	IP66; IP67 / IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
COMPRESSION VIDÉO	H.265	H265	H265
ALIMENTATION POE/POE+	PoE+	PoE+	PoE+
ANALYSE VIDÉO INTÉGRÉE	IVA Pro Buildings +IVA Pro Perimeter	IVA Pro Buildings + IVA Pro Perimeter	IVA Pro Buildings +IVA Pro Perimeter
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
CERTIFICATION CYBER SÉCURITÉ	AS/NZS 62368.1, CSA C22.2 N° 62368-1 EN IEC 62368-1, IEC 62368-1 J62368-1, SASO-IEC 62368-1 UL 62368-1 / NDAA et TAA	AS/NZS 62368.1, CSA C22.2 N° 62368-1 EN IEC 62368-1, IEC 62368-1 J62368-1, SASO-IEC 62368-1 UL 62368-2/ / NDAA et TAA	AS/NZS 62368.1, CSA C22.2 N° 62368-1 EN IEC 62368-1, IEC 62368-1 J62368-1, SASO-IEC 62368-1 UL 62368-2/ / NDAA et TAA
RÉF.	**644037**	**642868**	**642870**

DUAL

CAMÉRA BOX







MODÈLE	**NBT-8700-F18QF**	**NDD-7803-AL**	**NBI-7802-AX**
TYPE DE CAMÉRA	Caméra thermique	Dual	Caméra Box
GAMME	DINION thermique 8100i - QVGA	FLEXIDOME dual 7100i IR caméra	DINION 7100s Box caméra
RÉSOLUTION	320 x 240	2x5MPX (2592 x 1944)	2MPX (1 920x1 080)
TYPE DE CAPTEUR	Microbolomètre non refroidi / Vox	1/2.8 inch CMOS; 2.0 µm	1/1.8 inch CMOS; 2,9 µm
TYPE DE FOCALE	Fixe	Varifocal	Varifocal
LENTILLE (MM)	18mm	3,2-8,1mm	4,4-10mm
IR INTÉGRÉ	Non	Oui	Non
PORTÉE DES LEDS (MAX DETECTION IR)	-	30m	-
FRÉQUENCES D'IMAGES	30ips	30ips	60ips
PROTECTIONS	IP67, IK10,	IP67 / IK10	-
COMPRESSION VIDÉO	H265	H.265	H.265
ALIMENTATION POE/POE+	PoE+	PoE+	PoE+
ANALYSE VIDÉO INTÉGRÉE	IVA Pro Buildings IVA Pro Perimeter"	IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter; Camera trainer	IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter; IVA Pro Privacy
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Intérieur	Dépend du caisson
CERTIFICATION CYBER SÉCURITÉ	AS/NZS 62368.1, CSA C22.2 N° 62368-1, EN IEC 62368-1, IEC 62368-1, J62368-1 / SASO-IEC 62368-1, UL 62368-2/ / NDAA et TAA	NDAA / IEC 62443-4-1/ IEC 62443	NDAA et TAA / AN/NZS 62368.1, CSA C22.2 No. 62368-1, EN IEC 62368-1, GB 4943.1, IEC 62368-1, J62368-1, KC 62368-1, SASO-IEC 62368-1, UL 62368-1
RÉF.	**642871**	**644097**	**644099**

Caméras IP IPRO

i-PRO

SÉRIE U



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS

+ La qualité Japonaise au meilleur prix !

MODÈLE	WV-U1542LA	WV-U2542LA	WV-U85402-V2L
TYPE DE CAMÉRA	Bullet	Dôme	Double objectif
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
RÉSOLUTION	4MP	4MP	2 x 4 MP (8 MPS au total)
COMPRESSION	H.265/H.264 Smart Coding (réduction bande passante)	H.265 / H264/ HEVC / MJPEG	-
AFFICHAGE	Jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
LED IR	20 m - Vision Jour/Nuit	jusqu'à env. 20 mètres	jusqu'à env. 40 mètres
OBJECTIF	Varifocal - 2.9 à 7.3 mm, F2.0, AVF (2.5x zoom optique motorisé)	Fixe (2,8 mm)	Double objectif motorisé 2.9 – 7.3 mm
SENSIBILITÉ	0.3 lx / 0 lx	zoom optique 2.5×	zoom optique 2.5×
ANGLE	44° à 103°	0,019 à 0,3 lx	0.019 lux (couleur) et 0 lux (N/B)
MODE COULOIR	Oui	90° à 270°	H: 100° à 43° et V: 56° à 24°
POE/POE+	PoE 7.2W	oui	oui
ETANCHÉITÉ / RÉSISTANCE AUX CHOCS	IP66 / IK10	PoE	PoE+
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-30 °C à +50 °C	IP66	IP66/ IP67/ IK10/ NEMA4X
SLOT CARTE	micro SDXC	-30°C à +50°C	-40°C à +60°C
INTÉGRATION VMS	Genetec et autres	Slot microSD intégré 512 GB	microSD / microSDHC / microSDXC jusqu'à 512 GB
IA	—	Genetec, Qognify et autres	Genetec et autres
FONCTIONNALITÉS	Système anti-condensation : zéro buée	Masques de confidentialité, rotation d'image pour corridor…	WDR 108 dB, détection de mouvement et masques de confidentialité
CONFORMITÉ	Norme NDAA (provenance composants) NEMA 4X	Conformes à la NDAA	Conformes à la NDAA
RÉF.	**751532**	**751521**	**640607**

SÉRIE S : CAMÉRA MINI



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS

+ Le mini dôme PTZ intérieur, basse consommation, le plus robuste !



GARANTIE 03 ANS

+ Un dôme PTZ extérieur compact et robuste

MODÈLE	WV-U65302-Z2	WV-U61300-ZY	WV-U65302-Z2
TYPE DE CAMÉRA	Dôme PTZ	Mini dôme PTZ	Dôme PTZ
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Intérieur	Extérieur
RÉSOLUTION	2 MP	2MP	2MP
COMPRESSION	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265/H.264 Smart Coding (réduction bande passante)	H.265/H.264 Smart Coding (réduction bande passante)
AFFICHAGE	jusqu'à 60 ips	Jusqu'à 60 ips	Jusqu'à 60 ips
LED IR	jusqu'à env. 100 mètres	-	-
OBJECTIF	Objectif motorisé 4 – 86,4 mm	Focal 4.0 à 84.6 mm, PTZ optical zoom x21	Focal 4.0 à 84.6 mm, PTZ optical zoom x21
SENSIBILITÉ	Zoom optique 21×	0.01 lx / 0.004 lx	0.015 lx / 0.006 lx
ANGLE	0.04 lux (couleur) et 0 lux (N/B)	0° à 350°	0° à 350°
MODE COULOIR	Horizontal : ~ 65° à 2.3°	PTZ	PTZ
POE/POE+	oui	PoE / 12V DC 12W (PoE)	PoE+ / 12V DC 18.4W (PoE+)
ETANCHÉITÉ / RÉSISTANCE AUX CHOCS	PoE+	-	IP66 / IK10
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	IP66/ IK10	-10 °C to +50 °C	-30 °C à +55 °C
SLOT CARTE	-30°C à +60°C	micro SDXC	micro SDXC
INTÉGRATION VMS	MicroSD / microSDHC / microSDXC (jusqu'à 512 GB)	Genetec et autres	Genetec et autres
IA	Genetec et autres	-	-
FONCTIONNALITÉS	Auto-tracking, Zoom longue portée stabilisé et WDR 144 dB	Masques privatifs, moteur PTZ ultra résistant - Système anti-condensation : zéro buée	Masques privatifs, moteur PTZ ultra résistant - Système anti-condensation : zéro buée
CONFORMITÉ	CE, FCC, UL, NDAA compliant	Norme NDAA (provenance composants) - FIPS 140-2 Niveau 3 (Cybersécurité)	Norme NDAA (provenance composants) - FIPS 140-2 niveau 3 (Cybersécurité) - NEMA TS2
RÉF.	**750851**	**751736**	**750851**

Caméras IP IPRO

i-PRO

SÉRIE S



IP66 IK10

Micro intégré et design discret !



IP66 IK10

MODÈLE	**WV-S35402-F2L**	**WV-S66300-Z3L**
TYPE DE CAMÉRA	Mini dôme	PTZ
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur
RÉSOLUTION	4 MP	2 MP
COMPRESSION	H265/ H264	H.265 / H.264 / MJPEG
AFFICHAGE	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 60 ips
LED IR	jusqu'à env. 14 mètres	jusqu'à env. 250 mètres
OBJECTIF	Fixe (2,4 mm)	Varifocale motorisée (4.5 - 135 mm)
ZOOM MOTORISÉ	Non	32x
SENSIBILITÉ	0,07 lux Couleur, 0 lux (B/N)	0,015 lux Couleur
ANGLE	121°	Horizontal : 65° à 2.4°
MODE COULOIR	oui	oui
POE/POE+	PoE	PoE+
ÉTANCHÉITÉ/RÉSISTANCE AUX CHOCS	IP66/ IK10	IP66/ IK10
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C à +50°C	-50°C à +60°C
SLOT CARTE	MicroSD / microSDHC / microSDXC (jusqu'à 512 GB)	MicroSD / microSDHC / microSDXC (jusqu'à 512 GB)
INTÉGRATION VMS	Genetec et autres	Genetec et autres
FONCTIONNALITÉS	Analyse IA avancée, WDR 132 dB et grand angle 121°	Auto-tracking IA, Zoom 32× & IR 250 m, WDR 144 dB
CONFORMITÉ	FIPS 140-2 level3, NDAA compliant	FIPS 140-2 level3, NDAA compliant
RÉF.	**644246**	**753917**



IP66 IK10 NEMA 4x



IP67 IK10 NEMA 4x

MODÈLE	**WV-S4556LA**	**WV-S8544L**
TYPE DE CAMÉRA	Fisheye	Multi directionnelle
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur
RÉSOLUTION	5 MP	4 x 4 MP (total 16 MP)
COMPRESSION	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG
AFFICHAGE	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
LED IR	jusqu'à env. 14 mètres	jusqu'à env. 20 mètres
OBJECTIF	Fixe (0.84 mm)	4 objectifs varifocaux 2.9–7.3 mm
ZOOM MOTORISÉ	Non	oui
SENSIBILITÉ	0.01 lux (couleur) et 0 lux (N/B)	0,21 à 0,3 lux (couleur) et 0 lux (N/B)
ANGLE	Horizontal / vertical : 186° (ultra grand angle 360°)	Panoramique 360°
MODE COULOIR	Non	oui
POE/POE+	MODE COULOIR	PoE+
ÉTANCHÉITÉ/RÉSISTANCE AUX CHOCS	IP66/ IK10/ NEMA 4X	IP66/ IP67/ IK10/ NEMA 4X
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C à +60°C	-40 °C à +60 °C
SLOT CARTE	SD / SDHC / SDXC jusqu'à 512 GB	MicroSD/SDHC/SDXC jusqu'à 512 GB
INTÉGRATION VMS	Genetec et autres	Genetec et autres
FONCTIONNALITÉS	IA avancée, fisheye 360° / multi-vues , WDR 120 dB	360° multi-directionnelle – IA + Smart Coding? Super Dynamic 108 dB
CONFORMITÉ	FIPS 140-2 level3, NDAA compliant	FIPS 140-2 level3, NDAA compliant
RÉF.	**642610**	**751738**

Caméras analogiques DAHUA et accessoires









MODÈLE	DH-HAC-HDBW2241EAP-A	DH-HAC-HDW2241T-Z-A	DH-HAC-HFW2241CMP-A
SÉRIE	PRO	PRO	PRO
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Eyeball	Bullet
CAPTEUR/PIXELS	CMOS - 2 Mps	CMOS - 2 Mps	CMOS - 2 Mps
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
TYPE DE FOCALE	Fixe	Motorisé	Fixe
LONGUEUR FOCALE	2,8 mm	2.7 - 13.5 mm	2,8 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE DES LED	40 mètres	60 mètres	30 mètres
INTERFACE AUDIO	-	Micro intégré, 1 Entrée	Micro intégré
INTERFACE D'ALARME	-	-	-
ANTIVANDALE	IK10	-	-
ALIMENTATION DE LA CAMÉRA	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	IP67 - Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	IP67 - Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,33	0,59	0,33
RÉF.	**644066**	**523024**	**644068**

ACCESSOIRES COMPATIBLES

DH-PFA136

Boîte de jontion étanche

Compatible avec les caméras :
- DH-HAC-HDBW2241EAP-A



	RÉF
DH-PFA136	**643191**

DH-PFA130-E

Boîte de jontion étanche

Compatible avec les caméras :
- DH-HAC-HDW2241TP-Z-A
- DH-HAC-HFW2241CMP-A



	RÉF
DH-PFA130-E	**643192**

DH-PFB2203W

Support de fixation murale

Compatible avec les caméras :
- DH-HAC-HDBW2241EAP-A
- DH-HAC-HDW2241TP-Z-A



	RÉF
DH-PFB2203W	**642750**

DH-PFA152-E

Support poteau

Compatible avec les caméras :
- DH-HAC-HDBW2241EAP-A
- DH-HAC-HDW2241TP-Z-A
- DH-HAC-HFW2241CMP-A



	RÉF
DH-PFA152-E	**642734**

Enregistreurs vidéo IP DAHUA









MODÈLE	DHI-NVR4104-P-EI	DHI-NVR4104HS-P-4KS3	DHI-NVR4108HS-8P-4KS3
SÉRIE	Smart / WizSense	LITE	LITE
NOMBRE DE PORTS	4	4	8
NOMBRE DE PORTS POE	4 (budget PoE 45W)	4 (budget PoE 36W)	8 (budget PoE 72W)
RÉSOLUTION MAX.	16 Mps	12 Mps	12 Mps
BANDE PASSANTE (MAX)	80 Mbps	80 Mbps	160 Mbps
COMPRESSION VIDÉO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+ et H.264	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+ et H.264	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 et MJPEG
FONCTIONNALITÉS	Détection de visages, périmètre de protection, comptage de personnes...	Détection de visages, périmètre de protection, comptage de personnes...	Détection et reconnaissance de visages, périmètre de protection, comptage de personnes...
HDD	1 port SATA jusqu'à 20 To	1 port SATA jusqu'à 20 To	1 port SATA jusqu'à 20 To
GESTION RAID	-	-	-
POIDS (KG)	0,5	0,87	0,92
RÉF.	**531619**	**531569**	**531570**







MODÈLE	DHI-NVR4108-8P-EI	DHI-NVR5208-8P-EI	DHI-NVR4216-16P-4KS3
SÉRIE	Smart / WizSense	WizSense / Acupick	LITE
NOMBRE DE PORTS	8	8	16
NOMBRE DE PORTS POE	8 (budget PoE 78W)	8 (budget PoE 130W)	16 (budget PoE 130W)
RÉSOLUTION MAX.	16 Mps	32 Mps	12 Mps
BANDE PASSANTE (MAX)	256 Mbps	384 Mbps	160 Mbps
COMPRESSION VIDÉO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+ et H.264	H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 et MJPEG
FONCTIONNALITÉS	Détection de visages, périmètre de protection, comptage de personnes...	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, comptage de personnes...	Détection et reconnaissance de visages, périmètre de protection, comptage de personnes...
HDD	1 port SATA jusqu'à 20 To	2 ports SATA jusqu'à 20 To	2 ports SATA jusqu'à 20 To
GESTION RAID	-	-	-
POIDS (KG)	0,7	2,57	2,47
RÉF.	**531618**	**523263**	**531572**

Enregistreurs vidéo IP DAHUA





MODÈLE	DHI-NVR5216-16P-EI	DHI-NVR5216-16HP-EI2	DHI-NVR5432-EI
SÉRIE	WizSense / AcuPick	WizSense / AcuPick	WizSense / AcuPick
NOMBRE DE PORTS	16	16	32
NOMBRE DE PORTS POE	16 (budget PoE 130W)	16 (budget PoE 200W)	-
RÉSOLUTION MAX.	32 Mps	32 Mps	32 Mps
BANDE PASSANTE (MAX)	384 Mbps	448 Mbps	384 Mbps
COMPRESSION VIDÉO	H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
FONCTIONNALITÉS	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, comptage de personnes...	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, comptage de personnes...	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, comptage de personnes...
HDD	2 ports SATA jusqu'à 20 To	2 ports SATA jusqu'à 20 To	4 ports SATA jusqu'à 20 To
GESTION RAID	-	-	-
POIDS (KG)	2,66	2,7	6,11
RÉF.	**523283**	**643576**	**523285**



MODÈLE	DHI-NVR608H-32-XI	DHI-NVR5464-EI2	DHI-NVR608H-64-XI
SÉRIE	WizMind	WizSense / AcuPick	WizMind
NOMBRE DE PORTS	32	64	64
NOMBRE DE PORTS POE	-	-	-
RÉSOLUTION MAX.	32 Mps	32 Mps	32 Mps
BANDE PASSANTE (MAX)	1280 Mbps	448 Mbps	1280 Mbps
COMPRESSION VIDÉO	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
FONCTIONNALITÉS	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, recherche par images, comptage de personnes...	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, recherche par images, comptage de personnes...	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, recherche par images, comptage de personnes...
HDD	8 ports SATA jusqu'à 20 To	4 ports SATA jusqu'à 20 To	8 ports SATA jusqu'à 20 To
GESTION RAID	RAID 0/1/5/6/10	-	RAID 0/1/5/6/10
POIDS (KG)	6,4	4,27	6,4
RÉF.	**523287**	**643579**	**523288**

Enregistreurs vidéo IP HANWHA VISION

Hanwha Vision

GAMME WISENET A





MODÈLE	ARN-410S	ARN-810S	ARN-1610S
NOMBRE DE PORTS	4	8	16
NOMBRE DE PORTS POE	4	8	16
RÉSOLUTION MAX	8 Mps	8 Mps	8 Mps
DÉBIT ENTRANT	40 Mbps	60 Mbps	80 Mbps
COMPRESSION	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG
POE/POE+	POE	POE	POE
SORTIE VIDÉO DE L'ENREGISTREUR	HDMI*	HDMI*	-
HDD SLOT	1 port SATA (Max 6 To)	1 port SATA (Max 6 To)	2 ports SATA (Max 6 To)
DIMENSIONS (MM)	300 x 47 x 208,7	300 x 47 x 208,7	370 x 44 x 320
POIDS (KG)	1,03	1,05	2,88
SANS DISQUE DUR	**794115**	**794116**	**794117**

Ces enregistreurs sont compatibles avec les caméras de la Série A

GAMME WISENET Q





MODÈLE	QRN-430S	QRN-830S	QRN-1630S
NOMBRE DE PORTS	4	8	16
NOMBRE DE PORTS POE	4	8	16
RÉSOLUTION MAX	8 Mps	8 Mps	8 Mps
DÉBIT ENTRANT	32 Mbps	80 Mbps	32 Mbps
COMPRESSION	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG
POE/POE+	POE	POE	POE
SORTIE VIDÉO DE L'ENREGISTREUR	HDMI*	HDMI*	HDMI*
HDD SLOT	1 port SATA (Max 6 To)	1 port SATA (Max 6 To)	2 ports SATA (Max 20 To)
DIMENSIONS (MM)	300 x 47 x 208,7	300 x 47,6 x 238,9	370 x 50,7 x 320
POIDS (KG)	1,03	1,32	2,87
SANS DISQUE DUR	**793914**	**793843**	**793912**
4 TO	**740048**	**793845**	**793564**

GAMME WISENET X







MODÈLE	XRN-420S	XRN-426S-1T	XRN-820S	XRN-1620SB1
NOMBRE DE PORTS	4	4	8	16
NOMBRE DE PORTS POE	4	4	8	16
RÉSOLUTION MAX	8 Mps	8 Mps	32 Mps	32 Mps
DÉBIT ENTRANT	64 Mbps	40 Mbps	32 Mbps	32 Mbps
COMPRESSION	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG
POE/POE+	POE	POE/POE+	POE	POE
SORTIE VIDÉO DE L'ENREGISTREUR	HDMI*/VGA	HDMI*	HDMI*/VGA	HDMI*/VGA
HDD SLOT	1 port SATA (Max 6 To)	installé 1 To	2 ports SATA (Max 12 To)	4 ports SATA (Max 24 To)
DIMENSIONS (MM)	300 x 47,1 x 208,4	200 x 140 x 42	370 x 50,7 x 324,3	440 x 89,8 x 428,4
POIDS (KG)	1,06	0,66	2,7	5,76
SANS DISQUE DUR	**750459**	**-**	**793082**	**793658**
1 TO	**-**	**641308**	**-**	**-**
2 TO	**-**	**644243**	**-**	**-**
4 TO	**-**	**-**	**793663**	**751993**
6 TO	**-**	**-**	**793664**	**793660**

Enregistreurs hybrides et moniteurs de vidéosurveillance

Hanwha Vision

GAMME WISENET X

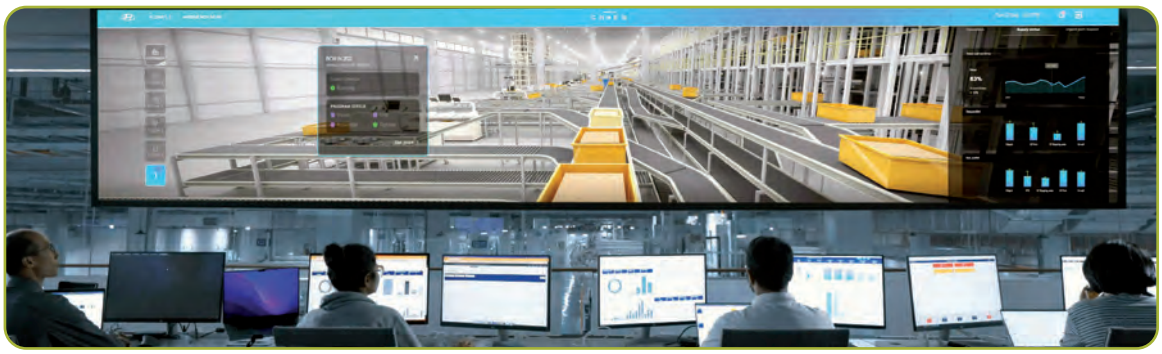







MODÈLE	HRX-435	HRX-835A	HRX-1634
CAPACITÉ DE STOCKAGE	Existe sans disque dur, en 2 To, 4 To, 6 To et 12 To	Existe sans disque dur, en 4 To et en 8 To	Existe sans disque dur, en 2 To, 3 To et 4 To
CANAUX	4	8	16
RÉSOLUTION	Jusqu'à 8 mégapixels	Jusqu'à 8 Mps	Jusqu'à 8 mégapixels
CODEC	H.265, H.264, MJPEG	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
SIGNAL D'ENTRÉE	AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP	AHD/ HDTVI/ HDCVI/ CVBS/ IP	AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP
BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT	Jusqu'à 30 Mbit/s	80 Mbps	Jusqu'à 128 Mbit/s
BANDE PASSANTE DE LECTURE	Jusqu'à 32 Mbit/s	32 Mbps	Jusqu'à 32 Mbit/s
SORTIES VIDEO	HDMI®/VGA	HDMI®/ VGA	HDMI®/VGA
HDD	Jusqu'à 2 disques durs SATA (6 To/disque dur)	jusqu'à 4 disques durs SATA (6To/disque dur)	Jusqu'à 2 disques durs SATA (6 To/disque dur)
CONFORME NDAA	Oui	-	Oui
PRISE EN CHARGE DU PROFIL	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI
APPLICATIONS MOBILES	iOS android	iOS android	iOS android
SANS DISQUE DUR	**790601**	**641662**	**793758**
4 TO	**793606**	**641235**	**793855**
6 TO	**790110**	**644241**	**-**
12 TO	**793607**	**-**	**-**

MONITEURS DE VIDÉOSURVEILLANCE

NEW









*NR : Non renseigné par le fabricant

MODÈLE	SMT-2431	SMT-2710	SMT-3215	SMT-4345
TAILLE	24"	27''	32''	43"
TYPE	LED	-	LED	IPS
FORMAT	16/9	NR*	16:9	16/9
RÉSOLUTION MAX	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
TEMPS DE RÉPONSE	14 ms	6,5 ms	20 ms	8 ms
LUMINOSITÉ	250 cds/m²	250 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²
CONTRASTE	4000 : 1	4000 : 1	3200:1	1200:1
ENTRÉES VIDÉO	VGA/HDMI®	HDMI®/DP/VGA	HDMI®/ DP/ VGA	HDMI/ DP/ DVI/ VGA
MONTAGE VESA	100 x 100 mm	100 x 100	100 x 100	200 x 200
RÉF.	**793842**	**794126**	**640976**	**644242**

Moniteurs vidéosurveillance I-PURE

MONITEURS AVEC ENTRÉE BNC



Réduction du bruit et pied réglable!



Réf. 792061



Réf. 338760

24/7 GARANTIE 02 ANS

Réf. 047284

MODÈLE	TAILLE	FORMAT	RESOLUTION	LUMINOSITE (CD/M²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
V10	10 "	4/3	800 x 600	350	450 :1	HDMI°/ VGA/ BNC	75 x 75	**047284**
V22HD	22"	16/9	1920 x 1080	250	1000 :1	HDMI°/ VGA/ BNC	100 x 100	**792061**
V32	32"	16/9	1920 x 1080	300	1000 :1	HDMI°/ VGA/ BNC	100 x 100	**338760**

MONITEURS AVEC VITRES DE PROTECTION

24/7 GARANTIE 03 ANS



Réf. 047134

MODÈLE	TAILLE	FORMAT	RESOLUTION	LUMINOSITE (CD/M²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
GV15	15"	4/3	1024 x 768	250	500:1	HDMI°/ VGA/ BNC	75 x 75	**047134**

GAMME STANDARD

24/7 GARANTIE 03 ANS



Réf. 641720



Réf. 641721

MODÈLE	TAILLE	FORMAT	RESOLUTION	LUMINOSITE (CD/M²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
SM22BLS	22"	16/9	1920 x 1080	250	3000 :1	HDMI°/ VGA	100 x 100	**641720**
SM24BLS	24"	16/9	1920 x 1080	250	3000 :1	HDMI°/ VGA	100 x 100	**641721**
SM27BLS	27"	16/9	1920 x 1080	250	3000 :1	HDMI°/ VGA	100 x 100	**641722**

MONITEURS AVEC CHASSIS MÉTAL

24/7 GARANTIE 02 ANS



Réf. 338769



Réf. 047293



Réf. 641723

MODÈLE	TAILLE	FORMAT	RESOLUTION	LUMINOSITE (CD/M²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
CVE10W	10"	16/9	1024 x 600	350	-	HDMI°/ VGA/ BNC	75 x 75	**338769**
CVE32-4K	32"	16/9	3840 x 2160	300	-	HDMI°/ VGA/ BNC	200 x 200	**047293**
CVE43-4K	43"	16/9	3840 x 2160	500	-	HDMI°/ VGA/ BNC	200 x 200	**641723**

Connectique analogique vidéo BNC et caméras factices

Cordon TESCA SUPRA coaxial numérique Full HD



LONGUEUR	RÉF TESCA	RÉF.
0,5	CORSUPRA-05B	**413680**
1	CORSUPRA-1B	**413681**
2	CORSUPRA-2B	**413682**
3	CORSUPRA-3B	**413683**
5	CORSUPRA-5B	**413684**
10	CORSUPRA-10B	**413685**

Cordon TESCA SUPRA coaxial vidéo numérique 4K



LONGUEUR	RÉF TESCA	RÉF.
0,5	CORSUPRA-05BX	**413689**
1	CORSUPRA-1BX	**413690**
2	CORSUPRA-2BX	**413691**
3	CORSUPRA-3BX	**413692**
5	CORSUPRA-5BX	**413693**
10	CORSUPRA-10BX	**413694**

Cordon TESCA PRIMA coaxial vidéo numérique longues distances



LONGUEUR	RÉF TESCA	RÉF.
15	CORPRIMA-15B	**413739**
20	CORPRIMA-20B	**413740**
30	CORPRIMA-30B	**413741**
40	CORPRIMA-40B	**413742**
50	CORPRIMA-50B	**413743**
70	CORPRIMA-70B	**413744**
100	CORPRIMA-100B	**413745**

Cordon TESCA FABIO coaxial vidéo numérique 6G/12G-SDI 4K



LONGUEUR	RÉF TESCA	RÉF.
1	CORFABIO-1BX	**413757**
2	CORFABIO-2BX	**413758**
3	CORFABIO-3BX	**413759**
5	CORFABIO-5BX	**413760**
10	CORFABIO-10BX	**413761**
15	CORFABIO-15BX	**413762**
20	CORFABIO-20BX	**413763**
30	CORFABIO-30BX	**413764**
40	CORFABIO-40BX	**413765**
50	CORFABIO-50BX	**413766**
70	CORFABIO-70BX	**413767**
100	CORFABIO-100BX	**413768**

10 connecteurs BNC à sertir pour KX6



	RÉF.
10 connecteurs BNC à sertir pour KX6	**203106**

Outil de sertissage pour cordons BNC



	RÉF.
Outil de sertissage pour cordons BNC	**813010**

Caméras factices

A



B



C



	ASPECT CAMÉRA FACTICE	LED CLIGNOTANTE	TYPE PILE (NON FOURNIES)	RÉF.
A	Dôme intérieur	Oui	AA	**051071**
B	Tube IR extérieur	Oui	AA	**051072**
C	Tube IR extérieur	Oui	AA	**051038**

Audiovisuel

Digital média 255

Installation et équipement multimedia 271

Écrans de la série 5050D PHILIPS

Page 259





Digital média

Solutions de RoomBooking et affichage dynamique	256
Afficheurs professionnels LG	257 - 258
Afficheurs professionnels PHILIPS	259 - 260
Afficheurs professionnels IIYAMA	261 - 262
Afficheurs professionnels SONY	263
Afficheurs LED	264
Ecrans tactiles et intéractifs	265
Afficheurs tactiles PHILIPS	266
Téléviseurs professionnels LG	267
Téléviseurs professionnels PHILIPS	268
Distributeurs et prolongateurs HDMI® sur RJ45	269 - 270

Solution de roombooking et affichage dynamique

Solution HUMLY pour réservation de salle

Humly propose une solution tout en un pour la gestion des espaces de travail hybrides.
Cette solution est architecturable en mode SaaS ou On-Premises.
Elle permet de gérer des salles de réunions, des bureaux ... via des écrans 3.5 ou 8'' , mais aussi des espaces gérés exclusivement en ligne (appelés Resource) via la solution Humly (par ex. une place de parking)
Sur projet, Humly propose aussi une application de WayFinding, de Floorplans...



Réf. 640785



Réf. 640946



humly

	RÉF.
ROOM DISPLAY	
Humly Room Display 8''	**640785**
Pack 6 Humly Room Display 8''	**584937**
Humly Room Display licence 1 an	**640786**
Humly Room Display licence 2 ans	**640787**
Humly Room Display licence 3 ans	**584944**
Humly Room Display licence 5 ans	**584945**
Film de montage sur verre	**584939**
BOOKING DEVICE	
Pack 5 Humly Booking Device	**640946**
Pack 5 alimentations secteur	**584940**
Pack 5 supports de bureau	**584941**
Pack de 5 supports sur vitre	**584942**
Pack de 5 cordons USB-C pour alimentation	**584943**
Humly Booking Device Licence 1an	**584948**
Humly Booking Device Licence 2ans	**584949**
Humly Booking Device Licence 3ans	**584950**
Humly Booking Device Licence 5ans	**584951**



Licence pour logiciel d'affichage dynamique Cloud Edition 1 player

Licence pour 3 ans !

TV Tools est une solution logicielle complète hébergée. Elle permet de réaliser facilement une administration des contenus par interface Web, et une diffusion de qualité via une application player à installer sur les appareils d'affichage (tablettes ou écrans avec SoC) ou player matériel séparé. L'interface permet de définir l'affichage de ses contenus via des templates pré-définis ou entièrement réalisables sur-mesure ; d'organiser leur diffusion via un agenda ; d'administrer les écrans organisés en groupes. Le logiciel permet aussi sans module supplémentaire de gérer des salles de réunion.

- Player logiciel compatible multiplateformes : Android, Web OS, Windows, SoC Samsung, HTML
- Templates multizones supportant les vidéos HD jusqu'à l'UHD (suivant le player)
- Interface graphique utilisateur intuitive (glisser / déposer)
- Gestion des standards de fichiers les plus répandus dont le PowerPoint et les animations Flash (natif sous windows)
- Grille de programmation détaillée



TVTools

	DURÉE	PLAYERS	RÉF.
Media Player TVTOOLS			**020476**
LICENCE POUR LOGICIEL			
Licence pour logiciel TVTOOLS	3 ans	1 à 5	**020475**
Licence pour logiciel TVTOOLS	3 ans	6 à 20	**641674**
Licence pour logiciel TVTOOLS	3 ans	21 à 50	**641675**
Licence pour logiciel TVTOOLS	3 ans	51 et +	**020475**

Afficheurs professionnels LG

ÉCRANS UHD ANTI-REFLETS

Série UH5Q-E

La série UH5Q-E propose des écrans UHD conçus pour les environnements professionnels. Grâce à leur qualité d'image UHD, leur luminosité équilibrée et leur fiabilité, ils permettent de diffuser vos contenus efficacement et de capter l'attention dans de nombreux espaces.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	LUMINOSITÉ CD/M²	UTILISATION	RÉSOLUTION	PORTRAIT / PAYSAGE	RJ45/WIFI	HDMI®/VGA/ DISPLAYPORT/USB	CHAINABLE	HAUTS-PARLEURS W)	BEZEL (MM)	VESA	RÉF.
86UH5Q-E	86''	500	24/7	3840x2160	Oui/Oui	1/Oui	3/-/1/2	Oui	Oui	12.9	600 x 400	**644017**
75UH5Q-E	75"	500	24/7	3840x2160	Oui/Oui	1/Oui	3/-/1/2	Oui	Oui	12.9	600 x 400	**644087**
65UH5Q-E	65"	500	24/7	3840x2160	Oui/Oui	1/Oui	3/-/1/2	Oui	Oui	12.9	300 x 300	**643304**
55UH5Q-E	55''	500	24/7	3840x2160	Oui/Oui	1/Oui	3/-/1/2	Oui	Oui	12.9	300 x 300	**643305**
49UH5Q-E	49''	500	24/7	3840x2160	Oui/Oui	1/Oui	3/-/1/2	Oui	Oui	12.9	300 x 300	**643306**
43UH5Q-E	43''	500	24/7	3840x2160	Oui/Oui	1/Oui	3/-/1/2	Oui	Oui	12.9	200 x 200	**643307**

ÉCRAN ULTRA-STRETCH SIGNAGE

Série BH5F

Profitez d'un écran Ultra-HD offrant un affichage original large et non-encombrant. Redonnez vie aux espaces inutilisées et laissés de côté grâce à une installation sans restrictions.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	LUMINOSITÉ CD/M²	UTILISATION	RÉSOLUTION	PORTRAIT / PAYSAGE	RJ45/WIFI	HDMI®/VGA/ DISPLAYPORT/USB	CHAINABLE	MÉMOIRE INTERNET	RATIO	VESA	RÉF.
86BH5F	86"	500	24/7	3840x600	Oui/Oui	1/Oui	3/1/1	Oui	8 Go	58:9	600 x 200	**182373**

ÉCRANS EXTÉRIEURS HAUTE LUMINOSITÉ

Série XE4P

La série XE4P est composée d'un seul écran au design léger et fin et peut être facilement personnalisé pour s'adapter à différents environnements extérieurs sans avoir besoin d'un boîtier séparé additionel tout en bénéficiant d'une luminosité exceptionnelle.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	LUMINOSITÉ CD/M²	UTILISATION	RÉSOLUTION	PORTRAIT / PAYSAGE	RJ45/WIFI	HDMI®/VGA/ DISPLAYPORT/USB	HAUTS-PARLEURS (W)	PROTECTION	CERTIFICATION	VESA	RÉF
55XE4P	55''	4000	24/7	1920x1080	Oui/Oui	1/Oui	2/-/1/2	Non	IK10	IP56	Brackets en suppléments **Réf. 903592** et **Réf. 903593**	**644089**
49XE4P	49''	4000	24/7	1920x1080	Oui/Oui	1/Oui	2/-/1/2	Non	IK10	IP56	Brackets en suppléments **Réf. 903437** et **Réf. 903436**	**644090**


Afficheurs professionnels LG



ÉCRANS HAUTE LUMINOSITÉ DÉDIÉS AUX VITRINES

Série XS4P

La série XS4P est idéale pour dynamiser votre communication visuelle dans les environnements très lumineux grâce à sa luminosité élevée de 4 000 cd/m². Elle offre un affichage net et attire efficacement l'attention, tout en intégrant une technologie anti-décoloration de la dalle pour une meilleure durabilité.

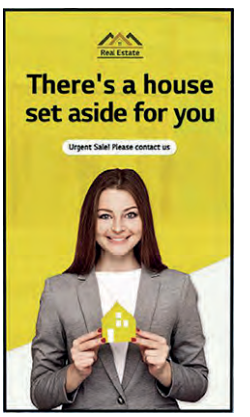

HAUTE LUMINOSITÉ

24/7

MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	HDMI/VGA/DP	BEZEL (MM)	RJ45/WIFI	PORTRAIT / PAYSAGE	HAUTS-PARLEURS (W)	OS	VESA	RÉF.
49XS4P	49''	1920x1080	24/7	4000	2/-/1	9-6,5	1/Oui	Oui/Oui	Non	webOS 6.0	600 X 400	**641686**
55XS4P	55''	1920x1080	24/7	4000	2/-/1	12,0-9,9	1/Oui	Oui/Oui	Non	webOS 6.0	600 X 400	**641688**
75XS4P	75''	3840x2160	24/7	4000	2/-/2	13,8	1/Oui	Oui/Oui	Non	webOS 6.0	600 X 400	**643472**

ÉCRANS LUMINEUX AVEC ANTI-REFLETS

Série UH7Q-E

La série UH7Q-E propose des écrans UHD conçus pour les environnements professionnels. Grâce à leur qualité d'image UHD, leur luminosité adaptée à tous les environnements et leur grande fiabilité, ils permettent de diffuser vos contenus efficacement et de capter l'attention dans tous les espaces.



ANTI REFLET

24/7

MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	HDMI/VGA/DP	CERTIFICATION IP	RJ45/WIFI	PORTRAIT / PAYSAGE	HAUTS-PARLEURS (W)	OS	VESA	RÉF.
86UH7Q-E	86"	3840x2160	24/7	700	3/-/1	IP5X	1/Oui	Oui/Oui	Oui	webOS 8.0	600 X 400	**644016**
75UH7Q-E	75"	3840x2160	24/7	700	3/-/1	IP5X	1/Oui	Oui/Oui	Oui	webOS 8.0	600 X 400	**644019**
65UH7Q-E	65"	3840x2160	24/7	700	3/-/1	IP5X	1/Oui	Oui/Oui	Oui	webOS 8.0	300 X 300	**644083**
55UH7Q-E	55"	3840x2160	24/7	700	3/-/1	IP5X	1/Oui	Oui/Oui	Oui	webOS 8.0	300 X 300	**644084**
49UH7Q-E	49"	3840x2160	24/7	700	3/-/1	IP5X	1/Oui	Oui/Oui	Oui	webOS 8.0	300 X 300	**644085**
43UH7Q-E	43"	3840x2160	24/7	700	3/-/1	IP5X	1/Oui	Oui/Oui	Oui	webOS 8.0	200 x 200	**644086**


Afficheurs professionnels PHILIPS

PHILIPS

Série Q-Line

Informez et captivez le public, grâce à l'écran Ultra HD professionnel Philips Q-Line.

La série Q-Line est facile à configurer et disponible en FHD et 4K UHD pour un engagement puissant. Ces écrans ne nécessitent d'aucun matériel supplémentaire et peuvent être configurés pour presque toutes les fonctions. Connectez et partagez facilement du contenu pour une efficacité de vos réunions et de vos présentations.





MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	CONNECTIQUE	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF.
32BDL3650Q/00	18/7	350	32"	1920 x 1080	VA	Portrait/Paysage	HDMI® x2 /VGA x1	2 x 10 W	Android 10	200 x 200	**181807**
43BDL3650Q/00	18/7	400	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI®x2 /VGA x1	2 x 10 W	Android 10	200 x 200	**181808**
50BDL3650Q/00	18/7	400	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	HDMI® x2 /VGA x1	2 x 10 W	Android 10	400 x 400	**181809**
55BDL3650Q/00	18/7	400	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x2 /VGA x1	2 x 10 W	Android 10	400 x 400	**181810**
65BDL3650Q/00	18/7	400	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x3 /VGA x1	2 x 10 W	Android 10	400 x 400	**181811**
75BDL3650Q/00	18/7	400	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x3 /VGA x1	2 x 10 W	Android 10	600 x 400	**181812**
86BDL3650Q/00	18/7	400	86"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x3 /VGA x1	2 x 10 W	Android 10	600 x 400	**181813**
98BDL3650Q/00	18/7	400	98"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x3 /VGA x1	2 x 10 W	Android 10	600 x 400	**181814**
32BDL4050Q/00	24/7	400	32"	1920 x 1080	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/ DVI x1/ USB x3	2 x 10 W	Android 10	100 x 100 ou 200 x 200/M4	**641883**
43BDL4050Q/00	24/7	500	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/ DVI x1/ USB x3	2 x 10 W	Android 10	200 x 200/M6	**641884**
50BDL4050Q/00	24/7	500	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI® x2/ DVI x1/ USB x3	2 x 10 W	Android 10	400 x 400/M6	**641885**
55BDL4050Q/00	24/7	500	55"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI® x2/ DVI x1/ USB x3	2 x 10 W	Android 10	400 x 400/M6	**641886**
65BDL4050Q/00	24/7	500	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/ DVI x1/ USB x3	2 x 10 W	Android 10	400 x 400/M8	**641890**
75BDL4050Q/00	24/7	500	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/ DVI x1/ USB x3	2 x 10 W	Android 10	600 x 400/M8	**641891**
86BDL4050Q/00	24/7	500	86"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/ DVI x1/ USB x3	2 x 10 W	Android 10	600 x 400/M8	**641892**
ACCESSOIRES											
CRD73/00	Licence partage d'écran sans fil										**643567**
CRD41/00	Capteur de luminosité/ présence										**181647**
CRD22	Module Wifi										**181662**

Série D-Line

Quand la performance rencontre la polyvalence !

Cet écran est le choix idéal pour un contenu impactant. Android intégré offre une infinité de possibilités. La fonction CMND permet de gérer du contenu rapidement sur les écrans sous Android et de faire des mises à jour sur tous les écrans Philips. Grâce au FailOver, assurez la continuité de la diffusion de votre contenu.



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ [CD/M²]	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI®/ VGA/DP/USB	HAUT-PARLEURS	OS	VESA	RÉF.
32BDL5050D/00	24/7	500	32"	1920 x 1080	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/DP x1/USB x2/USB-C™	2 x 10 W	Android 14	100x100 ou 200x200/M4	**643674**
43BDL5050D/00	24/7	600	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/DP x1/USB x2/USB-C™	2 x 10 W	Android 14	200X200/M6	**643675**
50BDL5050D/00	24/7	600	50"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/DP x1/USB x2/USB-C™	2 x 10 W	Android 14	400X400/M6	**643676**
55BDL5050D/00	24/7	600	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/DP x1/USB x2/USB-C™	2 x 10 W	Android 14	400X400/M6	**643677**
65BDL5050D/00	24/7	600	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/DP x1/USB x2/USB-C™	2 x 10 W	Android 14	400X400/M6	**643678**
75BDL5050D/00	24/7	600	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/DP x1/USB x2/USB-C™	2 x 10 W	Android 14	400X600/M8	**643679**
86BDL5050D/00	24/7	600	86"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/DP x1/USB x2/USB-C™	2 x 10 W	Android 14	400X600/M8	**643680**
98BDL5050D/00	24/7	600	98"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/DP x1/USB x2/USB-C™	2 x 10 W	Android 14	1000x400/M8	**643681**
ACCESSOIRES											
CRD73/00	Licence partage d'écran sans fil										**643567**
CRD41/00	Capteur de luminosité/ présence										**181647**

Série P-Line

Continuer à performer dans des environnements difficiles !

Avec des composants ultra-résistants et sa haute luminosité, la série P-Line est conçue pour un fonctionnement en 24/7. Son grand angle de vue permet de communiquer clairement les informations importantes. Un choix parfait pour la restauration et les secteurs industriels.



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	CONNECTIQUE	BEZEL [MM]	OPS	INDICE DE PROTECTION	VESA	RÉF
43BDL6017P/00	24/7	800	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/ USB x1/ DP x1/ HDMI® OUT x1	13,9	Oui	IP5X	400 x 400 M6	**641895**
50BDL6017P/00	24/7	800	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI® x2/ USB x1/ DP x1/ HDMI® OUT x1	14,9	Oui	IP5X	400 x 400 M6	**641896**
55BDL6017P/00	24/7	800	55"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI® x2/ USB x1/ DP x1/ HDMI® OUT x1	13,9	Oui	IP5X	400 x 400 M6	**641897**
65BDL6017P/00	24/7	800	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/ USB x1/ DP x1/ HDMI® OUT x1	14,9	Oui	IP5X	400 x 400 M6	**641898**
CRD52/00 (Android OPS Player)												**643318**

Afficheurs professionnels PHILIPS

PHILIPS

Série H-Line

Démarquez-vous quel que soit l'environnement !

La haute luminosité de la série H permet à votre contenu d'attirer l'attention qu'il mérite. Des composants robustes rendent cet écran idéal pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7.

FailOver · OPSInsert · Wave · GARANTIE 03 ANS SUR SITE · SmartPlayer

Capteur de luminosité intégré !



Réf. 181824

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF
55BDL4002H/00	24/7	2500	55"	1920 x 1080	VA	Portrait/Paysage	2 x 10 W	Android *	400 x 400	**181824**
75BDL4003H/02	24/7	3000	75"	3840 x 1260	IPS	Portrait/Paysage	2 x 10 W	Android*	600 x 400	**181642**

Série X-Line

Attirez l'attention avec un écran de la série X !

Un mur d'images adapté à vos besoins. Le Bezel ultra fin permet une liaison presque invisible pour un affichage de toutes tailles. Notre fonctionnalité Advanced Colour Calibration assure une image claire dans toutes les conditions d'éclairage. Conçu pour un fonctionnement 24/7, ce mur d'images est idéal pour les espaces publics et pour tout espace nécessitant un contenu animé. En cas de panne de la source principale, le FailOver bascule automatiquement sur la source de sauvegarde.



ANDROID · GARANTIE 03 ANS SUR SITE · CMND & CONTROL · FailOver

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	CONNECTIQUE	HAUT PARLEURS	OS	VESA	RÉF
SÉRIE X CORPORATE - 2,9CM BORDS À BORDS											
55BDL3207X/00*	24/7	700	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/USB x1/ DP x1/ HDMI OUT/ OPS	2 x 10 W	Android	400 x 400	**182160**
55BDL3305X/00*	24/7	500	55"	1921 x 1080	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/USB x1/ DP x1/ HDMI OUT/ OPS	2 x 10 W	Android	400 x 400/ M6	**641900**
65BDL6005X/00*	24/7	500	65"	1922 x 1080	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/USB x1/ DP x1/ HDMI OUT/ OPS	2 x 10 W	Android	400 x 400	**181541**
SÉRIE X - 0,8 MM BORDS A BORDS											
55BDL8007X/00	24/7	700	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x2/ USB x1/ DP x1/HDMI® OUT/ OPS	2 x 10 W	Android	400 x 400	**181545**
SÉRIE X - 1,8 MM BORDS A BORDS											
55BDL4107X/00	24/7	700	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x2/ USB x1/ DP x1/HDMI® OUT/ OPS	2 x 10 W	Android	400 x 400	**182161**
55BDL8107X/00*	24/7	700	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/USB x1/ DP x1/DVI-D x1/ VGA x 1	2 x 10 W	No Android SoC	400 x 400/ M6	**644031**

* Optimisez votre installation : Complétez votre configuration avec la sonde de calibration CCK4602/00 (**Réf. 181654**) et les kits de finition EFK. Notez que l'accès à Android 14 est disponible en option exclusivement via le module CRD52/00 (**Réf. 643318**)

Série tableaux

Un affichage professionnel élégant et économe en énergie !

Polyvalence et durabilité ne font qu'un avec les affichages Tableaux ePaper de Philips. Qu'ils soient utilisés pour moderniser la signalétique papier ou pour remplacer les modèles numériques actuels par une technologie ultra claire et facile à mettre à jour, ces écrans révolutionnaires répondent à vos attentes : ils n'ont besoin d'aucune énergie pour afficher leur contenu et ne consomment que très peu d'énergie lorsque vous devez le changer.

Wave · GARANTIE 03 ANS SUR SITE · ANDROID







MODÈLE	UTILISATION	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	FORMAT D'IMAGE	INSTALLATION	CONNECTIVITE	COULEURS D'AFFICHAGE	OS	VESA (MM)	RÉF
13BDL4150IW/00	24/7	13"	1600 x 1200	16:9	Portrait/paysage	USB/ Micro-USB/ Jack	60 000	Android 11	100 x 100	**181670**
25BDL4150I/00	24/7	25"	3200 x 1800	16:9	Portrait/paysage	USB/ Micro-USB/ Jack	60 000	Android 11	100 x 100	**181823**
32BDL5150I/00	24/7	32"	2560 x 1440	16:9	Portrait/paysage	USB/ Micro-USB/ Jack	65 000	Android 13	100 x 100	**640738**

Afficheurs professionnels IIYAMA

SÉRIE LH41 : AFFICHAGE AU QUOTIDIEN

Optez pour une solution simple, robuste et économique pour des projets d'affichage professionnel ! Sans système Android intégré, elle privilégie l'utilisation d'un player externe pour plus de flexibilité. Les écrans de cette série sont adaptés aux environnements commerciaux et publics.





MODÈLE	DIAGONALE (POUCES)	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	ANDROID	POIDS (KG)	VESA (MM)	RÉF
LH3241S-B2	32"	24/7	350	1920 x 1080	IPS	Portrait/paysage	1xVGA, 3xHDMI®, 1xDVI, 1xUSB	Non	5,1	200 x 200	**640176**
LH4341UHS-B2	43"	24/7	500	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	3xHDMI®, 1xVGA, USB (x1)	Non	8,9	200 x 200	**179976**
LH5041UHS-B2AG	50"	24/7	500	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	3xHDMI®, 1xVGA, 1xUSB	Non	11,1	400 x 400	**640181**
LH5541UHS-B2	55"	24/7	500	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	3xHDMI®, 1xVGA, 1xUSB	Non	14,3	400 x 400	**180133**
LH6541UHS-B1AG	65"	24/7	500	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	3xHDMI®, 1xUSB, LAN (RJ45)	Non	17,7	500 x 500	**642012**

SÉRIE LH60 : AFFICHAGE AU DESIGN ULTRA-FIN

La série LH60 séduit par son design ultra fin et moderne, idéal pour une intégration élégante. Optez pour une solution tout-en-un avec Android intégré, elle simplifie le déploiement sans player externe. Elle offre une image 4K UHD lumineuse et fiable pour un usage professionnel 24/7. Les écrans de cette série sont adaptés aux magasins, halls d'accueil, salles de réunion, restaurants ou encore espaces publics.





MODÈLE	DIAGONALE (POUCES)	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	ANDROID	POIDS (KG)	VESA (MM)	RÉF
LH4360UHS-B2AG	43"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	3xHDMI®, 2xUSB	11	9,1	400 x 300	**641460**
LH5060UHS-B1AG	50"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	3xHDMI®, USB	11	12,6	400 x 300	**180132**
LH5560UHS-B2AG	55"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	3xHDMI®	11	17,6	300 x 400	**643240**
LH6560UHS-B2AG	65"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	3xHDMI®	11	25,3	400 x 400	**641219**

SÉRIE LH64 : LA PLUS PUISSANTE ET LA PLUS COMPLÈTE

La série LH64 regroupe des écrans professionnels conçus pour l'affichage dynamique et les environnements commerciaux.
Ces moniteurs se distinguent par leur haute résolution, leur luminosité élevée et leur capacité à fonctionner en continu (24h/24, 7j/7), ce qui les rend idéaux pour les magasins, entreprises ou espaces publics. Grâce à leur design fin et à leurs options de connectivité avancées, les écrans LH64 offrent une solution fiable et performante pour diffuser du contenu visuel de manière claire et impactante.





MODÈLE	DIAGONALE (POUCES)	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	ANDROID	POIDS (KG)	VESA (MM)	RÉF
LH4364UHS-B1AG*	43"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	2xHDMI, 1xUSB-C	14	8	300 x 300	**642121**
LH5064UHS-B1AG*	50"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	2xHDMI, 1xUSB-C	14	10,4	400 x 300	**642122**
LH5564UHS-B1AG*	55"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	2xHDMI, 1xUSB-C	14	13	400 x 400	**642123**
LH6564UHS-B1AG*	65"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	2xHDMI, 1xUSB-C	14	17,7	500 x 500	**642124**
LH7564UHS-B1AG*	75"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	2xHDMI, 1xUSB-C	14	27,7	500 x 500	**642125**
LH8664UHS-B3AG*	86"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	2xHDMI, 1xUSB-C, 1xUSB HUB	14	47,9	800 x 600	**644373**

* Support inclus

Afficheurs professionnels IIYAMA

SÉRIE LH75 : AFFICHAGE AU QUOTIDIEN POUR ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS






La série LH75 combine design ultra fin, belle luminosité et Android intégré pour un affichage dynamique 24/7. Conçue pour les environnements exigeants comme les halls d'accueil, les espaces publics ou les commerces très fréquentés, elle garantit un impact visuel maximal et une fiabilité à toute épreuve, jusqu'à 98''.

MODÈLE	DIAGONALE (POUCES)	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	ANDROID	POIDS (KG)	VESA (MM)	RÉF
LH4375UHS-B2AG	43"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	3xHDMI, 1xDisplay Port, USB	11	8,9	200 x 200	**642992**
LH5075UHS-B2AG	50"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	3xHDMI, 1xDisplay Port, 2xUSB	11	11,8	400 x 400	**643209**
LH5575UHS-B2AG	55"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	3xHDMI, 1xDisplay Port, 2xUSB	11	15,2	400 x 400	**643265**
LH7575UHS-B2AG	75"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	3xHDMI, 1xDisplay Port, 2xUSB	11	29,5	600 x 400	**643243**
LH8675UHS-B2AG	86"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	3xHDMI, 1xDisplay Port, 2xUSB	11	50	600 x 400	**643203**
LH9875UHS-B2AG	98"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	3xHDMI, 1xDisplay Port, 2xUSB	11	77,8	800 x 600	**640819**

SÉRIE LH81G : AFFICHAGE STYLE GALERIE





Conçue pour s'intégrer parfaitement dans les environnements modernes, la série LH81G se distingue par son style galerie avec cadre magnétique amovible, transformant chaque écran en véritable élément décoratif tout en diffusant vos contenus avec impact ! Dotée d'une résolution 4K UHD, d'une luminosité de 500 cd/m² et d'un fonctionnement 24/7, la série LH81G garantit une image nette, lumineuse et continue, idéale pour le retail, les espaces d'accueil ou les bureaux collaboratifs.

ANTI REFLET

MODÈLE	DIAGONALE (POUCES)	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	ANDROID	POIDS (KG)	VESA (MM)	RÉF
LH5581UHSG-1AG	55"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	2xHDMI, 1xUSB-C	14	18,4	300 x 400	**642509**
LH6581UHSG-1AG	65"	24/7	500cd/m²	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	2xHDMI, 1xUSB-C	14	26,3	400 x 400	**642500**

SÉRIE LH65B : AFFICHAGE LUMINEUX





La série LH65B transforme vos espaces en véritables outils de communication visuelle. Polyvalente et performante, elle s'adapte à tous les environnements : retail, entreprises, halls d'accueil ou affichage dynamique. Son design fin et moderne, associé à une image lumineuse, attire immédiatement le regard et met en valeur vos contenus.

MODÈLE	DIAGONALE (POUCES)	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	ANDROID	POIDS (KG)	VESA (MM)	RÉF
LH4365UHSB-B1	43"	24/7	800cd/m²	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	2xHDMI, 1xDisplayPort, 2xUSB	11	8,7	200 x 200	**640180**
LH5065UHSB-B1AG	50"	24/7	800cd/m²	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	2xHDMI, 1xDisplayPort, 2xUSB	11	11,3	400 x 400	**642010**
LH5565UHSB-B1	55"	24/7	800cd/m²	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	2xHDMI, 1xDisplayPort, 2xUSB	11	14,6	400 x 400	**642011**
LH6565UHSB-B1	65"	24/7	800cd/m²	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	2xHDMI, 1xDisplayPort, 2xUSB	11	20,7	400 x 400	**641808**
LH7565UHSB-B1	75"	24/7	800cd/m²	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	2xHDMI, 1xDisplayPort, 2xUSB	11	29	600 x 400	**641809**
LH8665UHSB-B1	86"	24/7	800cd/m²	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	2xHDMI, 1xDisplayPort, 2xUSB	11	49	600 x 400	**641833**

SÉRIE LH51UW : 5K ULTRA LARGE





Offrez une nouvelle dimension à vos espaces professionnels avec la série LH51UW. Grâce à son format ultra-large 21:9 et sa résolution 5K impressionnante, chaque contenu prend vie avec une clarté et un impact visuel exceptionnels. Idéale pour les salles de réunion modernes, les environnements collaboratifs ou l'affichage dynamique, cette gamme transforme la manière de présenter, partager et capter l'attention.

5K

MODÈLE	DIAGONALE (POUCES)	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	ANDROID	POIDS (KG)	VESA (MM)	RÉF
LH10551UWS-B1AG	105"	24/7	500cd/m²	5120 x 2160	IPS	Portrait/paysage	1x HDMI, 1xDisplayPort	21:9	60,14	1500 x 600	**190347**

Afficheurs professionnels SONY

SONY

SÉRIE EZ20L

Idéale pour l'affichage dynamique et les applications en entreprise, la série EZ20L est facile à utiliser. Elle donne plus d'impact à toutes vos communications visuelles. En plus d'une remarquable qualité d'image 4K et d'une luminosité d'écran de 350 cd/m², profitez de fonctionnalités idéales pour les environnements audiovisuels connectés d'aujourd'hui, comme une configuration, un partage de contenu et un contrôle via le réseau simplifiés.



AIRPLAY 2 · GARANTIE 03 ANS · chromecast

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-43EZ20L	16/7	350	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI* x3/USB x2	Oui	200 x 200	**753791**
FW-50EZ20L	16/7	350	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI* x3/USB x2	Oui	200 x 200	**753792**
FW-55EZ20L	16/7	350	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI* x3/USB x2	Oui	300 x 300	**753793**
FW-65EZ20L	16/7	350	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI* x3/USB x2	Oui	300 x 300	**753794**
FW-75EZ20L	16/7	350	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI* x3/USB x2	Oui	300 x 300	**753795**

SÉRIE BZ30L

Fins et faciles à utiliser, les écrans professionnels de la série BZ30L rendent toutes vos communications visuelles plus percutantes dans les environnements de commerce de détail, en entreprise et éducatifs. La superbe qualité d'image 4K HDR est complétée par des options de personnalisation flexibles et des fonctions professionnelles conviviales pour une intégration, une configuration et un partage de contenus faciles dans les environnements AV connectés d'aujourd'hui.



AIRPLAY 2 · GARANTIE 03 ANS · chromecast

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-43BZ30L	24/7	440	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI* x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	200 x 200	**793537**
FW-50BZ30L	24/7	440	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI* x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	200 x 200	**793538**
FW-55BZ30L	24/7	440	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI* x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793539**
FW-65BZ30L	24/7	440	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI* x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793540**
FW-75BZ30L	24/7	440	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI* x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793541**
FW-85BZ30L	24/7	440	85"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI* x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	400 x 400	**793542**
FW-98BZ30L	24/7	440	98"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI* x4/USB x2	Oui	600 x 400	**640626**

SÉRIE BZ35L

Des images lumineuses et percutantes avec de nombreuses possibilités de personnalisation. La série BZ35L reprend l'ensemble des caractéristiques de la gamme BZ30L, tout en bénéficiant d'une luminosité supérieure de 50 cd/m² et d'un stockage interne de 32 Go. Cette série est conçue pour un fonctionnement sans faille dans les environnements de commerce de détail, en entreprise et dans le milieux éducatif.



AIRPLAY 2 · GARANTIE 03 ANS · chromecast · Google Meet

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-55BZ35L	24/7	550	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793543**
FW-65BZ35L	24/7	550	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793544**
FW-75BZ35L	24/7	550	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793545**
FW-85BZ35L	24/7	550	85"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	400 x 400	**793546**

SÉRIE BZ40L

Optez pour une qualité d'image exceptionnelle !

La série BZ40L est dotée de la dernière technologie de revêtement anti-reflet noir profond, offrant l'écran ultime pour les environnements lumineux. Conçue pour fonctionner parfaitement dans les environnements de commerce de détail, en entreprise et dans les milieux éducatifs exigeants, BRAVIA BZ40L est une véritable gamme d'écrans professionnelle.



AIRPLAY 2 · ANTI REFLET · GARANTIE 03 ANS · chromecast · Google Meet

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-55BZ40L	24/7	700	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793547**
FW-65BZ40L	24/7	700	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793548**
FW-75BZ40L	24/7	700	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793549**
FW-85BZ40L	24/7	600	85"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	400 x 400	**793550**

Afficheurs LED

Unite 5000 Series

Panneaux intégrant la technologie Flip Chip COB

Les panneaux Philips LED Unite 5000 Series constituent le meilleur choix en termes de qualité et d'élégance. Ces panneaux Flip Chip COB faciles à installer offrent une résolution, une fiabilité et une efficacité élevées. Profitez d'un contenu net avec des couleurs éclatantes, une prise en charge des couleurs jusqu'à 12 bits et le HDR10+, sans faire de compromis sur l'efficacité énergétique. Technologie COB / Luminosité 600 nits



GARANTIE 03 ANS SUR SITE

Wave

PHILIPS

MODÈLE	DIAGONALE	PITCH (MM)	DIMENSIONS DU CABINET	DIMENSIONS DU MODULE	MODULE / CABINET	RESOLUTION DU PANNEAU	SUPERFICIE (M^2)	LUMINOSITE (CD/M^2)	SYSTÈME DE CONTRÔLE	TAUX DE REFRAICHISSEMENT (HZ)	CONSOMMATION ELECTRIQUE TYPIQUE	CONSOMMATION ELECTRIQUE MAX	RÉF.
27HDL5178IP/00	27"	0,78	600 x 337.5 x 33.6	150 x 168.75	8	768 x 432	0.2025	600	NovaStar	1920-3840	22	75	**641867**
27HDL5193IP/00	27"	0,93	600 x 337.5 x 33.6	150 x 168.75	8	640 x 360	0.2025	600	NovaStar	1920-3840	20	71	**641868**
27HDL5112IP/00	27"	1,25	600 x 337.5 x 33.6	150 x 168.75	8	480 x 270	0.2025	600	NovaStar	1920-3840	18	61	**641869**
27HDL5115IP/00	27"	1,56	600 x 337.5 x 33.6	150 x 168.75	8	384 x 216	0.2025	600	NovaStar	1920-3840	19	58	**641870**
27HDL5118IP/00	27"	1,87	600 x 337.5 x 33.6	150 x 168.75	8	320 x 180	0.2025	600	NovaStar	1920-3840	19	95	**641871**
ACCESSOIRES													
CRD20037/00	Câble d'alimentation (femelle / femelle 650 mm)												**643716**
CRD20038/00	Câble d'alimentation (mâle / mâle 650 mm)												**643715**
CRD20039/00	Câble électrique (câble d'alimentation 3 mètres - 3 broches 27HDL5XXXIP)												**643712**

Kits de finition : EFK2750/00 - EFK2751/00 - EFK2752/00 - Poids du panneau : 4,7 kg

ALL IN ONE 135''



PHILIPS

MODÈLE	DIAGONALE (POUCES)	PITCH (MM)	DIMENSIONS	RÉSOLUTION	SUPERFICIE (M^2)	LUMINOSITE (CD/M^2)	TAUX DE RAFRAICHISSEMENT [HZ]	CONSOMMATION ELECTRIQUE TYPIQUE	CONSOMMATION ELECTRIQUE MAX	ENTREE DE SIGNAL	RÉF.
135HDL5015IA/00	135"	1,5	3015 x 1760 x 93	1920 x 1080	5,3	600	3840	816	2321,4	Inclus	**640737**

LG LAPA Series

La performance au service de vos espaces !

Des solutions d'affichage puissantes, flexibles et conçues pour sublimer chaque environnement professionnel.



LG

MODÈLE	PIXEL PITCH(MM)	LUMINOSITÉ [CD/M²]	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	OS	INSTALLATION	CONNECTIQUE	WI-FI / BLUETOOTH	RÉF.
LAPA136	1.56	500	136	FHD	webOS	Murale ou sur pied	HDMI (3), DP (1), USB, LAN, RS-232C In/ Out, IR, Digital Audio Out (1, SPDIF Optical)	Oui / Non	**642008**
LAPA163	1.88	500	163	FHD	webOS	Murale ou sur pied	HDMI (3), DP (1), USB, LAN, RS-232C In/ Out, IR, Digital Audio Out (1, SPDIF Optical)	Oui / Non	**642480**

Écrans tactiles et interactifs

SÉRIE TR3DQ

LG TR3DQ

L'interactivité au cœur de la performance !

Un écran tactile intuitif et puissant pour transformer vos réunions et collaborations.



MODELE	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION	MULTI-TOUCH	LUMINOSITE (CD/M²)	OS	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	ENTRÉES	SORTIES	VESA (MM)	RÉF.
86TR3DQ	86"	3840 x 2160	50 pts	400	Android 14 (EDLA)	IPS	Paysage	HDMI (3), DP, RGB (VGA), Audio, RS-232C, RJ45 (LAN), USB Type-C (2), USB 3.0 Type-A (5), USB 2.0 Type-A"	HDMI Out, Audio Out, Touch USB (3), RJ45 (LAN)"	800 x 600	**642144**
75TR3DQ	75"	3840 x 2160	50 pts	400	Android 14 (EDLA)	IPS	Paysage	HDMI (3), DP, RGB (VGA), Audio, RS-232C, RJ45 (LAN), USB Type-C (2), USB 3.0 Type-A (5), USB 2.0 Type-A"	HDMI Out, Audio Out, Touch USB (3), RJ45 (LAN)	800 x 400	**642143**
65TR3DQ	65"	3840 x 2160	50 pts	400	Android 14 (EDLA)	IPS	Paysage	HDMI (3), DP, RGB (VGA), Audio, RS-232C, RJ45 (LAN), USB Type-C (2), USB 3.0 Type-A (5), USB 2.0 Type-A"	HDMI Out, Audio Out, Touch USB (3), RJ45 (LAN)	600 x 400	**642143**
55TR3DQ	55"	3840 x 2160	50 pts	400	Android 14 (EDLA)	VA	Paysage	HDMI (3), DP, RGB (VGA), Audio, RS-232C, RJ45 (LAN), USB Type-C (2), USB 3.0 Type-A (5), USB 2.0 Type-A"	HDMI Out, Audio Out, Touch USB (3), RJ45 (LAN)	400 x 200	**642141**

SÉRIE T29AS

IIYAMA SÉRIE T29AS

Tactile capacitif projeté avec système d'exploitation Android !



ANTI REFLET

MODELE	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION	MULTI-TOUCH	LUMINOSITE (CD/M²)	OS	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	MÉTHODE TACTILE	VESA (MM)	RÉF.
T4329AS-B1AG*	43"	3840 x 2160	20 pts	420	Android 14	VA	Portrait/paysage	2xHDMI/USB-C/DP, 2xUSB	Stylet, doigt	300 x 300	**642631**
T5529AS-B1AG*	55"	3840 x 2160	20 pts	450	Android 14	VA	Portrait/paysage	2xHDMI/USB-C/DP, 2xUSB	Stylet, doigt	300 x 400	**642632**
T6529AS-B1AG*	65"	3840 x 2160	20 pts	420	Android 14	VA	Portrait/paysage	2xHDMI/USB-C/DP, 2xUSB	Stylet, doigt	400 x 400	**642633**

*Support mural inclus


SÉRIE TE13

IIYAMA SÉRIE TE13

IR Touch- chassis en métal avec Android os intéractif intégré !

GARANTIE 05 ANS

ANTI REFLET





MODELE	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION	MULTI-TOUCH	LUMINOSITE (CD/M²)	OS	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	UTILISATION	VESA (MM)	RÉF.
TE5513A-B2AG*	55"	3840 x 2160	40 pts	500	Android 14 (EDLA)	IPS	Paysage	1xDisplayPort, 2xHDMI, 2xUSB-C, 6xUSB HUB	24/7	400 x 400	**644282**
TE6513A-B2AG*	65"	3840 x 2160	40 pts	500	Android 14 (EDLA)	IPS	Paysage	1xDisplayPort, 2xHDMI, 2xUSB-C, 6xUSB HUB	24/7	400 x 400	**643977**
TE7513A-B2AG*	75"	3840 x 2160	40 pts	500	Android 14 (EDLA)	IPS	Paysage	1xDisplayPort, 2xHDMI, 2xUSB-C, 6xUSB HUB	24/7	400 x 400	**644279**
TE8613A-B2AG*	86"	3840 x 2160	40 pts	500	Android 14 (EDLA)	IPS	Paysage	1xDisplayPort, 2xHDMI, 2xUSB-C, 6xUSB HUB	24/7	400 x 400	**644277**
TE98613A-B2AG*	98"	3840 x 2160	40 pts	500	Android 14 (EDLA)	IPS	Paysage	1xDisplayPort, 2xHDMI, 2xUSB-C, 6xUSB HUB	24/7	400 x 400	**644275**

*Support mural inclus

Afficheurs tactiles et LED PHILIPS

PHILIPS

TACTILES

Série T-line

L'affichage intéractif dans toutes vos salles !

GARANTIE 03 ANS SUR SITE

Que ce soit en usage autonome grâce à l'ensemble des fonctionnalités embarquées (Android, CMND, navigateur programmable, TBI, partage sans fil et autres) ou, facilement associée avec toutes les solutions externes grâce à une comptabilité USB Plug&Play, la série T-Line est une large gamme adaptée à tous les usages interactifs. Ainsi, la gamme facilite la réservation de salles (10" avec indicateur lumineux de disponibilité LED) à la salle de réunion (visioconférence, collaboration) en passant par la borne d'information ou d'orientation.





MODÈLE	TECHNOLOGIE	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITE (CD/M²)	MULTI TOUCH	ORIENTATION	BEZEL [MM]	CONNECTIQUE	OPS	VESA (MM)	RÉF
10BDL3351T/00	CAPACITIF	10"	1280 x 800	24/7	350	20	Portrait/paysage		USB 2.0/ USB-C/ HDMI®/ RJ45		-	**640735**
10BDL5051T/00	CAPACITIF	10"	1280 x 800	24/7	350	20	Portrait/paysage		USB 2.0/ USB-C/ HDMI®/ RJ45		75 x 75	**640535**
24BDL3751T/00	CAPACITIF	24"	1920 x 1080	24/7	250	10	Portrait/paysage	21,1	HDMI® x2/ USB x2/ USB-C x1	Non	200 x 200	**641877**
32BDL3751T/00	CAPACITIF	32"	1920 x 1080	24/7	350	10	Portrait/paysage	24,4	HDMI® x2/ USB x2/ USB-C x1	Non	100 x 100 ou 200 x 200/M4	**641880**
43BDL3751T/00	CAPACITIF	43"	3840 x 2160	24/7	450	10	Portrait/paysage	23,4	HDMI® x2/ USB x2/ USB-C x1	Oui	200 x 200/M6	**641879**
55BDL3751T/00	CAPACITIF	55"	3840 x 2160	24/7	450	10	Portrait/paysage	27	HDMI® x2/ USB x2/ USB-C x1	Oui	400 x 400/M6	**641878**

Série E-Line

La performance au service de l'éducation !

GARANTIE 03 ANS SUR SITE

Évolutif, énergisant et engageant, la gamme Philips E-Line offre un partage d'écran sans fil pour jusqu'à 64 appareils, un navigateur Web Chromium intégré et un tableau blanc interactif*, ainsi qu'un accès au logiciel i3Learnhub. Dotée de toutes les fonctionnalités et applications nécessaires pour offrir des leçons et des conférences efficaces, efficientes et attrayantes en classe, cette gamme est également une excellente solution pour les étudiants et les enseignants dans un environnement d'apprentissage hybride, à distance et flexible.



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ [CD/M²]	MULTI TOUCH	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	DIMENSIONS	INSTALLATION	CONNECTIQUE	OS	VESA	REF
65BDL4252E/00	18/7	400	50	65"	3840 x 2160	1488 x 907,5 x 97,3	Paysage	HDMI® 2.0 x 3/ USB 3.0 x 4 / VGA/ DisplayPort, RJ-45	Android 14	600x400/M8	**643649**
75BDL4252E/00	18/7	400	50	75"	3840 x 2160	1709,4 x 1031 x 97,3	Paysage	HDMI® 2.0 x 3/ USB 3.0 x 4 / VGA/ DisplayPort, RJ-46	Android 14	800x400/M8	**643650**
86BDL4252E/00	18/7	400	50	86"	3840 x 2160	1957 x 1170,8 x 97,1	Paysage	HDMI® 2.0 x 3/ USB 3.0 x 4 / VGA/ DisplayPort, RJ-47	Android 14	800x600/M8	**643651**

Téléviseurs professionnels LG

Écrans Pro : Centric UHD

Série UM662H4

La série UM662H4 diffuse des contenus en UHD et dispose désormais d'une compatibilité Netflix. De plus, le nouveau webOS 23 répond à une grande variété de besoins hôteliers et fournit efficacement des contenus personnalisables.
- Logiciel administration écrans et création de contenus : Pro: Centric Direct / Smart Cloud / V / Server



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	HAUTS-PARLEURS	RJ45/WIFI	HDMI®/VGA/USB	AIRPLAY / AIRSERVER	WEBOS	TUNER	QUICK MENU	PIEDS*	VESA	RÉF
75UM662H4	75"	3840 x 2160	Oui	2/Oui	3/-/2	Oui / Oui	23	DVB-T2/C/S2	Personnalisable	En option	300 x 300	**641133**
65UM662H4	65"	3840 x 2160	Oui	2/Oui	3/-/2	Oui / Oui	23	DVB-T2/C/S2	Personnalisable	En option	300 x 300	**641132**
55UM662H4	55"	3840 x 2160	Oui	2/Oui	3/-/2	Oui / Oui	23	DVB-T2/C/S2	Personnalisable	En option	300 x 300	**641131**
50UM662H4	50"	3840 x 2160	Oui	2/Oui	3/-/2	Oui / Oui	23	DVB-T2/C/S2	Personnalisable	En option	200 x 200	**641130**
43UM662H4	43"	3840 x 2160	Oui	2/Oui	3/-/2	Oui / Oui	23	DVB-T2/C/S2	Personnalisable	En option	200 x 200	**641129**
ACCESSOIRES												
Cache Chromecast												**182678**
Pied pour 43US662H4												**182472**
Pied pour 50 et 55US662H4												**182473**
Pied pour 65US662H4												**182691**

Écrans Signage Lite

Série UN640S

La série UN640S est spécialement conçue pour les environnements commerciaux. Elle permet d'assurer la compatibilité avec le système de contrôle AV et la fonctionnalité DPM (Gestion de la consommation d'énergie de l'écran), ainsi que sa connectivité intelligente, son interface utilisateur simple et sa qualité d'image UHD.
- Logiciel administration écrans et création de contenus : LG Connected Care, LG SuperSign CMS / LG SuperSign Control



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	HAUTS-PARLEURS	RJ45/WIFI	HDMI®/VGA/USB	MIRACAST (PARTAGE D'ÉCRAN)	WEBOS	TUNER	MODE HÔTEL	PIEDS	VESA	RÉF
86UN640S	86"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	600 x 400	**183519**
75UN640S	75"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	400 x 400	**183518**
65UN640S	65"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	300 x 300	**183517**
55UN640S	55"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	300 x 300	**183516**
50UN640S	50"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	200 x 200	**183515**
43UN640S	43"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	200 x 200	**183514**

Écrans Design Pro:Centric

Série UR762H

Avec ses bords fins, la série UR762H a été conçue pour se fondre dans n'importe quel intérieur et offre une expérience visuelle immersive sans aucune interruption.
- Logiciel administration écrans et création de contenus : Pro:Centric (Smart, Direct, Cloud)



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	HAUTS-PARLEURS (EN W)	RJ45/WIFI	HDMI®/VGA/USB	MIRACAST (PARTAGE D'ÉCRAN)	WEBOS	TUNER	MODE HÔTEL	PIEDS (EN OPTION)	VESA	RÉF
75UR762H	75"	3840 x 2160	2 x 10	2/Oui	3/-/2	Oui	5.0	DVB-T2/C/S2	Oui	En option	400 x 400	**182665**
65UR762H	65"	3840 x 2160	2 x 10	2/Oui	2/-/2	Oui	5.0	DVB-T2/C/S2	Oui	En option	300 x 300	**182664**
55UR762H	55"	3840 x 2160	2 x 10	2/Oui	2/-/2	Oui	5.0	DVB-T2/C/S2	Oui	En option	300 x 300	**182663**
50UR762H	50"	3840 x 2160	2 x 10	2/Oui	2/-/2	Oui	5.0	DVB-T2/C/S2	Oui	En option	200 x 200	**182662**
43UR762H	43"	3840 x 2160	2 x 10	2/Oui	2/-/2	Oui	5.0	DVB-T2/C/S2	Oui	En option	200 x 200	**182776**
ACCESSOIRES												
Pied pour 50UR762H												**182783**
Pied pour 55UR762H												**182785**
Pied pour 65UR762H												**182784**
Pied pour 75UR762H												**182793**

Téléviseurs professionnels PHILIPS

PHILIPS

Gamme EasySuite

Facile à personnaliser !

Montrez-en plus avec la série économique EasySuite !
Ce téléviseur professionnel peut être géré à distance via le câble d'antenne grâce à un serveur CMND qui simplifie le déploiement et la gestion des écrans installés en coaxial. La page d'accueil de l'écran est facile à personnaliser. Avec MyChoice, offrez la possibilité de créer des bouquets de chaînes payants que vous aurez pré-selectionnés.



Réf. 182482



MultiRemote

GARANTIE 03 ANS SUR SITE

CMND & CONTROL

MyChoice

Coque arrière transparente et mode prison complet avec tous verrouillages pour le 24" !

MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	LUMINOSITÉ CD/M²	RÉSOLUTION	VGA/HDMI®/USB	HAUT-PARLEURS	FONCTIONNALITES	TÉLÉCOMMANDE INCLUSE	VESA (MM)	RÉF
24HFL3014P/12	24"	250	1366 x 768	1/2/1	2 x 3 W	Mode hôtel et prison	Oui	75 x 75	**182482**
32HFL3014/12	32"	250	1366 x 768	1/2/1	2 x 3 W	Mode hôtel et prison	Oui	100 x 100	**182574**
43HFL3014/12	43"	250	1920 x 1080	1/2/1	2 x 8 W	Mode hôtel et prison	Oui	200 x 200	**182440**
AUTRES TELECOMMANDES COMPATIBLES									
Télécommande simplifiée			22AV1601B/12						**182437**
Télécommande santé nettoyable			22AV1604B/12						**182453**
Télécommande de configuration			22AV9574A/12						**765387**

Série Hospitality TV

Gamme de téléviseurs permettant l'IPTV Multicast StandAlone, plus besoin de Set-top box ; mode Hôtel complet, avec technologie GoogleCast intégrée. N'intègre pas Netflix ; possibilité d'intégrer une chaine d'accueil, programmateur intégré permettant des séquences de fonctionnement du TV, Tcde Multi RC permettant de gérer jusqu'à 14 TV installés dans un même lieu, sans perturbation les uns par rapport aux autres, chaque TV étant appairé à sa Tcde.

Orientation des HP vers le bas, afin d'assurer une qualité de son optimale, surtout si le TV est fixé au mur.



GARANTIE 03 ANS SUR SITE

MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	SMART TV/GOOGLECAST	TÉLÉCOMANDE INCLUSE	VESA (MM)	RÉF
24HFL4518/12	24"	1366 x 768	Oui	Oui	75x75	**181675**
32HFL4518/12	32"	1366 x 768	Oui	Oui	100x100	**181676**
43HFL4518U/12	43"	3840 x 2160	Oui	Oui	200x200	**181677**
50HFL4518U/12	50"	3840 x 2160	Oui	Oui	100x200	**181679**
55HFL4518U/12	55"	3840 x 2160	Oui	Oui	100x200	**181680**
65HFL4518U/12	65"	3840 x 2160	Oui	Oui	300x300	**181681**

Gamme MediaSuite, la connectivité intelligente

Gamme de TV certifiés Google avec Cast intégré et accès au PlayStore (connexion réseau permanente sans portail captif). Les applications et le Cast (iOS/Android) sont accessibles nativement ; le mode hôtel complet permet une personnalisation avancée (chaine d'accueil ou diaporama, message d'accueil standard) sans option supplémentaire.

- Gestion centralisée : Adressable à distance via serveur CMND et interfaçable au PMS de l'établissement (licence optionnelle).
- Services interactifs : Accueil personnalisé multilingue, consultation de facture à l'écran, gestion du Check-In/Out et support Netflix certifié.





GARANTIE 03 ANS

CMND & CONTROL

MODÈLE	LUMINOSITÉ (CD/M²)	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION (PIXELS)	CONNECTIQUE	HAUT-PARLEURS	TECHNOLOGIE ÉCRAN	SMART TV	SMART TV /GOOGLECAST	LOGICIEL ADMINISTRATION ÉCRAN	VESA (MM)	RÉF
43HFL5214U	350	43"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	Direct LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	**181558**
50HFL5214U	350	50"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	Direct LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	**181555**
55HFL5214U	350	55"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	Direct LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	**181534**
43HFL6214U	400	43"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	**181529**
50HFL6214U	400	50"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	**181521**
58HFL6214U	400	58"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	200 x 300	**181519**
65HFL6214U	400	65"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	300 x 300	**181507**
75HFL6214U	400	75"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	300 x 300	**181498**
TÉLÉCOMMANDE COMPATIBLE											
Télécommande secteur médical : 22AV1604B/12											**182453**

Barre de son HAL5023/00

Un son immersif pour votre téléviseur !

Plus l'écran est plat, moins le son sera de qualité, par manque de caisse de résonance. Cette barre de son, conçue spécialement pour fonctionner avec les TV MediasSuite et la seule tcde du TV, elle offrira plus de richesse et de puissance à la reproduction du son, musique ou effets spéciaux. Facile à installer et à configurer (via le menu pro du TV), son installation est sécurisée et elle est alimentée par le téléviseur (généralement une seule prise de courant derrière le TV dans la chambre d'hôtel). Cordons d'alimentation et HDMI® fournis



MODÈLE	POIDS (KG)	DIMENSION	CONNECTIVITE	CONFIGURATION HAUTS-PARLEURS	PUISSANCE	FIXATION MURAL	CONSOMMATION	ANTI-VOL	RÉF
HAL5023/00	2,5	70 x 12 x 7 cm	Bluetooth®/ HDMI®/ ARC	2,1 (2 x 2 po + 1 x 3 po)	200 W max / 100 W RMS	Possible	30 W	Câble inclus	**640149**

Distributeurs et prolongateurs HDMI® sur RJ45


Prolongateur HDMI® sur 70m 1 écran

Sortie Loop pour un second écran !

Cet extendeur HDMI® peut étendre un signal Ultra Haute définition jusqu'à 70m pour la résolution Full HD 1080p/60Hz et jusqu'à 40m pour la résolution Ultra HD/30Hz sur un simple cordon RJ CAT. 6. Ce matériel permet une transmission non, compressée, sans latence
Le boîter émetteur du kit est équipé d'une sortie loop HDMI® permettant d'avoir un écran local ou de chaîner un autre kit extendeur.

- Bande passante max 10.2GBps (HDMI® 1.4)
- Résolutions FHD/60Hz ou 4K/30Hz @4 :4 :4
- Audio 7.1 LPCM, Dolby TrueHD ou DTS HD
- Fonction PoC (power on cable) : 1 seule alimentation (fournie) nécesssaire
- Transmission IR (déport 1.5m fourni)



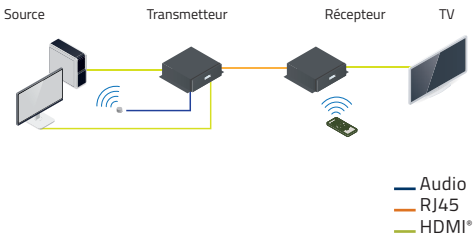

	RÉF.
Prolongateur HDMI® sur 70m 1 écran	**642390**

Système de distribution HDMI® 4K sur IP

- Résolution : 4K @ 30Hz
- Distance : 100 m (en liaison directe CAT. 5e/6)
- Possibilité de gérer des murs d'images
- Récepteurs pouvant aussi être utilisés en DaisyChain pour économiser des ports réseaux
- Nombre illimité d'émetteurs et de récepteurs




Réf. 641730


ATEN


	RÉF ATEN	RÉF.
Transmetteur HDMI 4K sur IP	VE8950T	**250126**
Récepteur HDMI 4K sur IP	VE8950R	**250127**
Transmetteur HDMI 4K sur IP (PoE)	VE8952T	**250128**
Récepteur HDMI 4K sur IP (PoE)	VE8952R	**250129**
Transmetteur HDMI® 4K@60 Hz sur IP (PoE)	VE8962T	**641730**
Récepteur HDMI® 4K@60Hz sur IP (PoE)	VE8962R	**641757**

1 - Utilisation en liaison directe



2 - Utilisation en IP



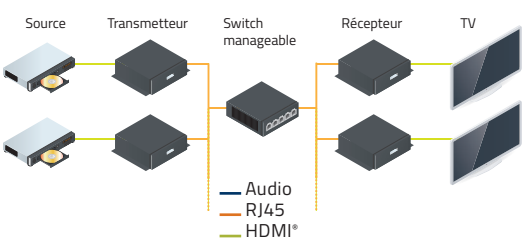

Système de distribution HDMI® Full HD sur IP

Système hybride : liaison directe ou écrans multiples par IP !

- Résolution : Full HD
- Distance : 120 m en liaison directe (CAT. 6)
- Jusqu'à 100 émetteurs et récepteurs en IP
- Utilisation en liaison directe, IP point à point ou IP multi vers multi



Réf. 050132



Réf. 050131

	RÉF.
Transmetteur HDMI®	**050131**
Récepteur HDMI®	**050132**

Système de distribution HDMI® 4K@60Hz sur IP

Système composé d'un encodeur et d'un décodeur permettant de facilement créer un système matriciel avec une image de qualité, un scaler, des options d'entrée/sortie flexibles, un mur vidéo, etc.
- Nécessite un réseau Ethernet 1 Gbps



ALTIMIUM

	RÉF.
Encodeur AVoIP JPEG 2000 Jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4	**414092**
Décodeur AVoIP JPEG 2000 Jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4	**414093**

Distributeurs et prolongateurs HDMI® sur RJ45

ATEN VE3912T Solution de transmission DIsplayPort, VGA et HDMI® sur HDBaseT

CAT. 6

Multiformat !

Cette solution ATEN étend les signaux DisplayPort, HDMI® et VGA jusqu'à 100 m sur un seul câble CAT. 6/6a ou CAT. 6. La commutation entre les différentes sources audiovidéo est automatique.
- Résolution : jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:2:0) ; 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 30 Hz (4:4:4)



	RÉF.
ATEN VE3912T transmetteur DP, VGA, HDMI® 100m	**012592**
ATEN VE802R récepteur HDMI® HDBaseT lite PoH 70m	**051164**
ATEN VE801R récepteur HDMI® HDBaseT lite 70m	**051176**
ATEN VE2812PR récepteur HDMI® HDBaseT 100m PoH avec dé-embeddeur audio	**050188**

Prolongateur DisplayPort sur 70 m

CAT. 6A

Prolongateur DisplayPort 4K sur RJ45 basé sur la technologie HDBaseT-Lite
- Résolution 4K à 35 m ou 1080p à 70 m (CAT. 6a)
- Câble monobrin CAT. 6_A recommandé
- Alimentations fournies



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEURS	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur DisplayPort 4K	1	1	VE901	**250118**

ATEN Solutions de distribution de signal 4 et 8 ports HDMI® sur HDBaseT

CAT. 6

Multiformat !

Cette solution ATEN transfère d'une entrée HDMI® vers 4 ou 8 sorties HDMI® par le biais d'un câble de CAT. 6



Réf. 051167

	RÉF.
ATEN VS1814T splitter 4 ports HDMI® 4K sur HDBaseT	**051167**
ATEN VS1818T splitter 4 ports HDMI® 4K sur HDBaseT	**051168**
ATEN VE812R récepteur HDMI® HDBaseT	**051169**

ATEN VE1821 kit extendeur HDMI® 4K sur CAT.6

CAT. 6

Solution complète de bout en bout, le VE1821 se présente sous la forme d'un kit comprenant un émetteur et un récepteur, permettant d'étendre les signaux HDMI® à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4 : 4 : 4) jusqu'à 40 m via un câble CAT. 6 (ATEN 2L-2910 recommandé).
Il prend également en charge les formats audio sans perte, tels que LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master Audio.
- Protection ESD intégrée
- Plug-and-play : aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire



	RÉF.
ATEN VE1821 kit extendeur HDMI® 4K sur CAT.6	**020214**

Prolongateur HDMI®

Permet de piloter à distance (60 m) un écran HDMI® Full HD tactile à contrôleur USB (**Réf. 050038**).
- Résolution max : 1080p (à 40 m)
- Support de la 3D : non
- Audio : HD multicanal



Réf. 050038

Récepteur **Émetteur**



	DISTANCE	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur HDMI® + USB	60 m	1	2	VE803	**050038**
Prolongateur HDMI®	60 m	1	2	VE800A	**050121**
Prolongateur HDMI®	40 m	1	2	VE812	**050563**



DACOMEX Support mural W75-400P

Réf. 643920 - Page 297

Installation et équipement multimédia

Solutions personnelles et barre vidéo pour Huddle rooms HP Poly	272
Barres vidéo HP Poly pour salles petites à grandes	273
HP Poly Rooms : Zoom et Teams	274
Ecrans Huawei pour salles de réunions	275
Barres vidéo BOSE PROFESSIONAL	276
Matrices audiovisuelles	277
Matrices et extendeurs audiovisuels ALTIMIUM	278
Matrices audiovisuelles et solutions Dante ALTIMIUM	279
Duplicateurs HDMI® et DisplayPort	280
Convertisseurs & commutateurs audiovisuels	281
Solutions audio et visioconférence SENNHEISER	282 - 283
Sonorisation BOSE Professional	284 à 286
Sonorisation SONOS	287 -288
Accessoires SONOS et supports DACOMEX	289
Solutions d'affichage et de collaboration sans fil	290
Solutions multimédia MARMITEK / VOGEL'S	291
Supports pour écrans bureautiques	292 - 293
Supports multiples pour écrans bureautiques	294
Supports plafonds et bras muraux	295
Supports muraux pour écrans	296
Supports muraux inclinables	297
Supports écrans sur roulettes	298
Supports écrans au sol et accessoires	299
Supports pour vidéoprojecteurs	300
Ecrans de projection	301
Vidéoprojecteurs	302 - 303

Solutions barre vidéo pour Huddle rooms Hp | Poly

Poly Studio USB R30

Spécialement dédiée pour les huddle rooms (très petites salles de réunions) jusqu'à 5 personnes !

La POLY STUDIO USB R30 permet à chaque utilisateur occasionnel de venir avec son laptop, de raccorder son ordinateur en USB, de lancer une vidéo sur n'importe quel service de visio (Zoom, StarLeaf, Teams, LifeSize, HangOuts ...) par appli ou par navigateur et de bénéficier d'une qualité de réunion incomparable.'



Réf. 778132

	RÉF. POLY	RÉF.
Poly Studio USB R30 barre vidéo	842D2AA#ABB	**778132**
Maintenance Connect Plus 1 an Studio R30	P69390160	**777938**
Maintenance Connect Plus 3 ans Studio R30	P69390362	**777939**

Poly Studio G62

Le nouveau système de visioconférence Poly G62 offre une flexibilité et une personnalisation inédites chez Poly et adaptées à toutes les salles avec sa connectivité aux périphériques Poly en RJ45 (tels que la Studio E70)



	RÉF. POLY	RÉF.
Poly Studio G62 endpoint PoE	99T18AA#AC3	**640029**
Poly Studio G62 endpoint PoE avec plaque magnetique	A01KCAA#AC3	**640332**

Poly caméra video USB


Caméra pouvant être utilisée dans le cadre d'une MTR HP|Poly pour Windows ou Android (G7500 et G62) ou Zoom Room



Réf. 778264



Réf. 778275



Réf. 641010

	RÉF. POLY	RÉF.
Poly Studio V52 barre vidéo USB	A09D4AA#ABB	**778275**
Poly Studio E60 caméra PTZ USB	9W1A6AA	**778264**
Poly Studio E70	842F8AA	**778009**
Poly Studio V72 caméra USB	AV1E3AA#AC3	**641010**

Poly Studio V12

La Poly Studio V12 est une barre de visioconférence tout-en-un idéale pour les petites salles de réunion. Elle intègre une caméra haute définition, des microphones intelligents et des haut-parleurs performants pour garantir des échanges clairs et fluides. Compatible avec les principales plateformes de collaboration comme Zoom et Microsoft Teams, elle offre un cadrage automatique et une réduction avancée des bruits ambiants. Facile à installer, elle améliore immédiatement la qualité des réunions à distance.



	RÉF. POLY	RÉF.
Poly Studio V12 barre vidéo	A9DD8AA#ABB	**641911**
Maintenance Connect Plus V12 barre vidéo 1 an	-	**642405**
Maintenance Connect Plus V12 barre vidéo 3 ans	-	**642406**

Barres vidéo Hp | Poly pour salles petites à grandes

Poly Studio X32 et tablette TC10 pour petites salles de réunion

La Poly Studio X32 est une barre de visioconférence tout-en-un avec caméra, microphones et haut-parleurs intégrés. Compatible avec Microsoft Teams Rooms, Google Meet Hardware et Zoom Rooms, elle fonctionne nativement sur ces plateformes.
Configurée avec une licence de salle, elle permet de lancer une réunion directement depuis la tablette de contrôle, sans ordinateur ni branchement.
Idéale pour les salles **jusqu'à 6 personnes**, elle offre une captation audio jusqu'à 4,5 mètres et un son stéréo clair et immersif.




	RÉF. POLY	RÉF.
Poly Studio X32	A3SV5AA#ABB	**641916**
Kit de table pour X32	875L5AA	**778022**
Tablette TC10 (coloris noir)	875K5AA	**777877**
Tablette TC10 (coloris blanc)	875J5AA#AC3	**777912**
Support VESA ou mural pour X30/X32	875L6AA	**778025**
Maintenance Connect Plus pour Poly X32 pour 1an	UE1Q8PV	**642409**
Maintenance Connect Plus pour Poly X32 pour 3 ans	UE1Q9PV	**642410**

Poly Studio X52 et tablette TC10 pour salles de réunion moyenne

La Poly Studio X52 est une barre de visioconférence complète qui combine caméra 4K, microphones de haute qualité et haut-parleurs intégrés. Elle assure une expérience audio et vidéo claire et naturelle, tout en étant compatible avec les principales plateformes de collaboration. Facile à installer au centre de la salle, elle permet des réunions fluides sans nécessiter d'équipements supplémentaires.

Idéale pour les salles **jusqu'à 10-12 participants**, elle délivre un son stéréo clair et immersif, avec un excellent rapport qualité-prix !

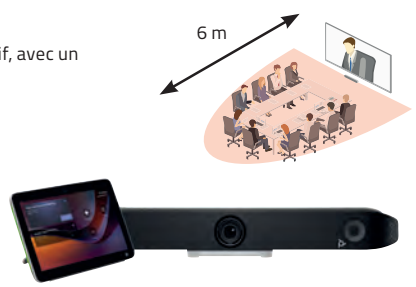

	RÉF. POLY	RÉF.
Poly Studio X52	8D8K2AA#ABB	**778129**
Kit de table pour X52	875M0AA	**778044**
Tablette TC10 (coloris noir)	875K5AA	**777877**
Tablette TC10 (coloris blanc)	875J5AA#AC3	**777912**
Support VESA pour X52	875L9AA	**777872**
Maintenance Connect Plus pour Poly X52 pour 1 an	P87620112	**778271**
Maintenance Connect Plus pour Poly X52 pour 3 ans	P87620312	**778260**

Poly studio X72 et tablette TC10 pour salles de réunion moyennes à grandes

La Poly Studio X72 est une barre de visioconférence tout-en-un dédiée aux grandes salles de réunion. Dotée d'une double caméra 4K et de la technologie Poly DirectorAI, elle assure un cadrage précis des participants pour des échanges plus dynamiques. Son système audio performant, avec microphones longue portée et réduction de bruit, garantit une excellente clarté des voix dans toute la pièce. Compatible avec Microsoft Teams et Zoom, elle s'installe facilement sans PC dédié et offre une expérience de collaboration immersive et efficace.

Plus puissante, avec une qualité audio et vidéo optimisée, elle garantit une immersion renforcée, idéale pour les salles **jusqu'à 15 participants**.



	RÉF. POLY	RÉF.
Poly Studio X72		**640944**
Support VESA pour X72	875L2AA	**777994**
Tablette TC10 (coloris noir)	875K5AA	**777877**
Tablette TC10 (coloris blanc)	875J5AA#AC3	**777912**
Microphone supplémentaire	875M8AA	**778154**
Maintenance Connect Plus pour Poly X72 pour 1 an	U99P8PV	**642001**
Maintenance Connect Plus pour Poly X72 pour 3 ans	U99PCPV	**XXXXXX**

Poly G7500 système modulaire de visioconférence

Le Poly G7500 est conçu pour les salles de réunions de taille moyenne à grande (typiquement de 12 à 20 personnes) nécessitant un système modulaire. Il supporte jusqu'à 2 caméras pouvant être déportées ainsi que le système EagleEye Producer et les caméras EagleEye Director 2. Il peut gérer jusqu'à 2 écrans tactiles en sortie et recevoir le son de 3 microphones IP (switch intégré). Il bénéficie, comme les autres produits de la gamme Poly, du partage de documents sans fil. Universel, il est compatible tous systèmes via son environnement Poly Video. Il peut être également paramétré nativement pour certains environnements tels que Teams et Zoom. Livré avec une télécommande, il peut aussi être piloté par l'écran tactile Poly TC8.



	RÉF. HP | POLY	RÉF.
Poly Studio E70 caméra pour grandes salles de réunion	92L53AA#ABB	**778156**
Poly G7500 avec STUDIO E70 et TC8	842F8AA	**778009**

Hp | Poly Rooms : Zoom et Teams

Solutions Poly pour Zoom Rooms

Poly offre toute une nouvelle gamme de solutions certifiées « Zoom Rooms » grâce à une large gamme de périphériques audio-vidéos certifiés Zoom. Grâce à la technologie Poly Meeting AI disponible dans chaque caméra proposé, ainsi que le nouveau système de contrôle tactile pouvant à la fois piloter les conférences mais aussi faire de la gestion de salles Zoom, les Poly Zoom Rooms offrent une prestation de grande qualité. Quelle que soit la taille de la salle. Un PC HP mini Conferencing est aussi inclus : Intel Core i7 12ème gen., 16Go RAM, SSD 256Go.

- Solution SMALL : Ecran tactile TC10 + Caméra Poly Studio USB R30 + PC HP
- Solution MEDIUM : Ecran tactile TC10 + Caméra Poly Studio USB + PC HP
- Solution LARGE : Ecran tactile TC10 + Caméra Poly Studio E70 + PC HP



Réf. 778132



Réf. 778152



Réf. 778009



Réf. 777877



Réf. 640029



Réf. 644268

	RÉF. HP | POLY	RÉF.
Poly Studio USB	842D4AA#ABB	**778152**
Poly Studio USB R30	842D2AA#ABB	**778132**
Poly Studio USB E70	842F8AA	**778009**
Tablette TC10 (coloris noir)	875K5AA	**777877**
Tablette TC10 (coloris blanc)	875J5AA#AC3	**777912**
Mini PC de conférence HP G62	99T09AA#AC3	**640029**
Mini PC de conférence HP G9	9C422AW#ABB	**644268**

Solutions Poly pour Microsoft Teams Room

Poly offre toute une nouvelle gamme de solutions certifiées « Salles Microsoft Teams » grâce à une large gamme de périphériques audio-vidéo USB certifiés Teams. Grâce à la technologie Poly Meeting AI disponible dans chque caméra proposée, ainsi qu'un système de contrôle tactile, quelle que soit la taille de la salle, les Poly MTR offrent une prestation de grande qualité. MTR kit Focus : ce kit est composé d'un écran tactile Poly GC8 de contrôle et d'une caméra Poly P15.

- Solution MTR SMALL : Ecran tactile GC8 + Caméra Poly Studio USB R30
- Solution MTR MEDIUM : Ecran tactile GC8 + Caméra Poly Studio USB
- Solution MTR LARGE : Ecran tactile GC8 + Caméra Poly Studio E70

Ces solutions se raccordent à une offre de deux ordinateurs (au choix) avec Windows pour Teams Room pré-installé.



Réf. 778132



Réf. 778152



Réf. 778009



Réf. 777877

	RÉF. HP | POLY	RÉF.
Poly Studio USB	842D4AA#ABB	**778152**
Poly Studio USB R30	842D2AA#ABB	**778132**
Poly Studio USB E70	842F8AA	**778009**
Tablette de contrôle GC8	875J6AA	**778017**

Ecrans Huawei pour salles de réunions

HUAWEI eKit

Huawei IdeaHub Board 3 écran collaboratif

TACTILE

Ecran tactile collaboratif dépourvu de caméra.

NEW



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
IDEAHUB BOARD 3 IHB2-65PB écran collaboratif 65"	55151106	**642551**
IDEAHUB BOARD 3 IHB2-75PB écran collaboratif 75"	55151107	**642552**
IDEAHUB BOARD 3 IHB2-86PB écran collaboratif 86"	55151108	**642553**

Huawei IDEAHUB B3 écran collaboratif

TACTILE

6

Ce nouvel écran tactile collaboratif Huawei apporte un SoC plus puissant, un traitement auto-framing et le speaker tracking ainsi que la projection directe par WiFi (6).





	RÉF. HUAWEI	RÉF.
IDEAHUB B3 IHB3-65SA écran collaboratif 65"	55150937	**101041**
IDEAHUB B3 IHB3-75SA écran collaboratif 75"	55150938	**101013**
IDEAHUB B3 IHB3-86SA écran collaboratif 86"	55150939	**101018**

Huawei IdeaHub S3 écran collaboratif

l'IA au service des visioconférences !

La série HUAWEI IdeaHub S3 intègre une caméra intelligente à double objectif offrant un rendu d'image précis, une expérience de réunion de niveau professionnel et une collaboration sans latence. Les fonctions audio-vidéo HD et l'IA intégrée assurent une captation précise et identifient automatiquement les besoins, ce qui facilite une communication fluide entre les participants.

- Caméra 4K à double objectif avec mise en scène intelligente
- Microphones avec une portée de 15m
- Wifi Dual Band 2.4 et 5GHz
- Porojection à distance BYOM facile

NEW



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
IDEAHUB S3 IHS3-65A écran collaboratif 65"	55151285	**643448**
IDEAHUB S3 IHS3-75A écran collaboratif 75"	55151286	**643449**
IDEAHUB S3 IHS3-86A écran collaboratif 86"	55151287	**643450**

ACCESSOIRES POUR IDEAHUB

	RÉF. HUAWEI	RÉF.
OPS Core i5 pour IdeaHub	-	**641484**
OPS core i7 pour IdeaHub	-	**642239**
Support à roulettes pour IdeaHub	55150652	**101020**
Support mural pour IdeaHub	21155908	**101033**
Dongle sans fil USB-C 4K pour Ideahub	55150676	**101031**
Télécommande pour IdeaHub	06190001	**101030**
OPS i7	06190002	**101027**



Réf. 101020



Réf. 641484

Barre vidéo BOSE PROFESSIONAL



PÉRIPHÉRIQUES DE CONFÉRENCE

VB1

Google Meet zoom

La barre de son Bose Professional Videobar VB1 est un périphérique de vidéoconférence USB tout-en-un garantissant un son et une image de haute qualité dans les toutes petites salles et les salles de taille moyenne jusqu'à 36 mètres carrés. Grâce à six microphones à lobes de directivité orientables, à une caméra Ultra HD 4K et au son exclusif, la barre de son Videobar VB1 vous permet de mieux collaborer et d'accroître votre productivité. 6 microphones à lobes de directivité orientables rendent les conversations plus naturelles en se focalisant activement sur les voix. Les zones d'exclusion aident à réduire les bruits parasites et l'égalisation automatique offre un son optimisé à tous les participants



	RÉF BOSE PROFESSIONAL	RÉF.
VB1	842415-2110	**752270**

VB-S

Google Meet zoom

Bénéficiez de la performance BOSE PROFESSIONAL lors de chaque réunion. Qualité sonore emblématique Bose Professional, basée sur un système de quatre microphones à lobes de directivité orientables, qui rendent la conversation plus naturelle en se concentrant activement sur les voix, avec des zones d'exclusion aidant à réduire les bruits parasites, et une fonction d'égalisation automatique assurant un son optimisé pour tous les participants. La caméra 4K ultra-HD pourvue d'un zoom numérique 5x offre un large champ de vision, pour aider les participants à se connecter visuellement de façon plus efficace. Deux modes de cadrage automatique : le mode groupe cible tous les participants dans la salle pour s'assurer que personne ne soit exclu de la conversation, le mode individuel cadre et suit de façon dynamique un seul participant.



	RÉF BOSE PROFESSIONAL	RÉF.
VB-S	868751-2110	**752828**

SOLUTION ES1 CEILING SOLUTION AVEC SENNHEISER

Libérez l'espace pour facilitier la collaboration

zoom

Membres de la famille de produits The Sound of Work, les solutions Bose Professional Ceiling Audio sont des systèmes de conférence complets pour salles de réunion totalement intégrées. Elles associent les performances de pointe des enceintes Bose Professional et du microphone de plafond Sennheiser TeamConnect Ceiling 2. Elles intègrent également un amplificateur et un DSP Bose Professional pour offrir une expérience de réunion simplifiée, qui favorise la productivité. Il s'agit de solutions audio complètes, qui permettent de déployer et de configurer rapidement les composants électroniques afin de réduire le temps d'installation.







SENNHEISER

	COULEUR	RÉF.
EdgeMax EM180	-	**750569**
Sennheiser TeamConnect Ceiling 2	Blanc	**740014**
Sennheiser TeamConnect Ceiling 2	Noir	**740054**
Processeur ControlSpace EX-440C	-	**773768**
Amplificateur PowerSpace P2600A	-	**792279**

ACCESSOIRES

Kit de fixation d'écran pour VB1 et VB-S

- Compatible avec des écrans de 107 à 215 cm
- Inclinaison : -20° à 5°






	RÉF.
Kit de fixation d'écran	**752829**

Matrices audiovisuelles

Système matriciel modulaire

Ce châssis permet de définir de manière évolutive et facile un système matriciel audio-vidéo multiformat grâce à un système de cartes enfichables jusqu'à 32 sources et 32 écrans.
- Signaux d'entrée : VGA, DVI, HDMI®, HDBaseT
- Signaux de sortie : DVI, HDMI®, HDBaseT
- Fonction mur d'images
- Jusqu'à 4 cartes en entrée et 4 en sortie comportant 4 ports chacune

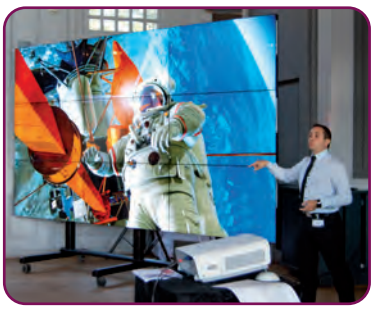

Jusqu'à 32 sources et 32 entrées de connectiques différentes !

ATEN

	RÉF ATEN	RÉF.
Châssis modulaire 16x16	VM1600A	**050052**
Châssis modulaire 32x32	VM3250A	**050806**
Carte 4 entrées VGA	VM7104	**050061**
Carte 4 entrées HDBaseT	VM7514	**050062**
Carte 4 sorties HDBaseT	VM8514	**050063**
Carte 4 entrées HDMI®	VM7804	**050053**
Carte 4 entrées DVI	VM7604	**050054**
Carte 4 sorties HDMI®	VM8804	**050058**
Carte 4 sorties DVI	VM8604	**050059**
Carte 4 entrées HDMI® 4K	VM7824	**050066**
Carte 4 entrées 10G	VM7584K1	**050067**
Carte 4 sorties HDMI® 4K	VM2824	**049099**
Carte 4 sorties 10G	VM8584K1	**049098**

Consultez-nous

VUE AVANT



Réf. 050052

VUE ARRIÈRE ÉQUIPÉE





Réf. 050053

VUE ARRIÈRE NON ÉQUIPÉE





Réf. 050058

VUE ARRIÈRE ÉQUIPÉE



Réf. 050067



Matrice VGA et HDMI®

GARANTIE 02 ANS

- **Réf. 052013** et **Réf. 052007** : matrices upscales avec fonction mur d'images

VUE AVANT



VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Réf. 957430

VUE ARRIÈRE



Réf. 052013

ATEN


	NOMBRE D'ENTRÉES	NOMBRE DE SORTIES	RÉSOLUTION (PIXELS)	TYPE DE COMMUNICATION	RÉF ATEN	RÉF.
Connexion VGA + audio	2	2	1920 x 1440	Bouton poussoir	VS0202	**052001**
Connexion et scaling HDMI® High Speed	4	4	1080p	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	VM5404H	**052013**
Connexion et scaling HDMI® High Speed	8	8	1080p	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	VM5808HA	**052054**
HDMI® 2.0 scaling et mur d'images HDMI®	4	4	4K + 3D	Bouton poussoir, télécommande, RS-232, RJ45	VM6404HB	**052015**
HDMI® 2.0 10.2Gbps	2	2	3840x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0202H	**052019**
HDMI® 2.0 10.2Gbps	4	4	4096x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0404HA	**957430**
HDMI® 2.0 18Gbps	4	4	3840x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0404HB	**250111**
HDMI® 2.0 18Gbps	8	8	3840x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0808HB	**250112**
Scaling et mur d'images DVI	4	4	1920 x 1200	Bouton poussoir, télécommande, RS-232, RJ45	VM5404D	**052016**

Matrices et extendeurs audiovisuels Altimium

Matrice HDMI® 4x2 - 4K Seamless Multiview Capture USB

Matrice HDMI® 2.0 avec port de capture USB avec UVC/UAC
- Entrées : 4 x HDMI®, 1 x hôte USB 3.2 Gen 1
- Sorties : 4 x boucle HDMI™, 2 x HDMI®, 1 x S/PDIF, 1 x Ligne 4K@60Hz 4:4:4 max, HDCP 2.2 et HDCP 1.xUSB 3.2 Gen 1 jusqu'à 5 Gbit/s
- Commutation seamless 4x2 (écran unique) ou rapide (multivue)
- Capture vidéo 4K via USB 3.2 Gen 1 avec UVC/UAC
- Multi-vues : Auto/Single/PIP/PBP/Triple/Quad et perso.
- Pass-through HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision
- Supporte conversion HDR en SDR
- Contrôle via façade, télécommande, RS-232, TCP/IP, GUI



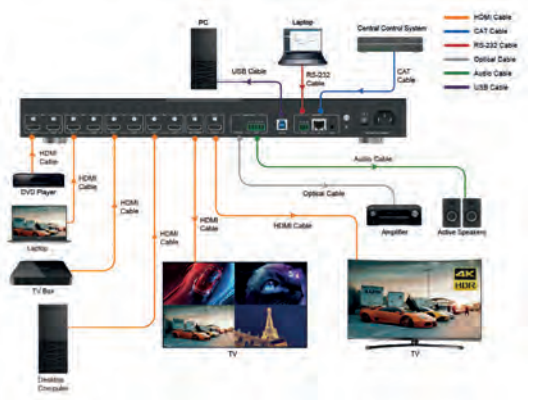


	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.
Matrice HDMI 4x2 - 4K Seamless Multiview Capture USB	MAT.HDMI42MVUC	**643550**

Extendeur HDBaseT USB-CTM/HDMI® 4K@60Hz 4:4:4

Ce kit extendeur HDMI® 18 Gbit/s peut étendre le signal vidéo/audio haute définition, RS-232, IR bidirectionnel, et la distance peut atteindre 150 mètres entre l'émetteur et le récepteur via un seul câble CAT. Il prend en charge une résolution jusqu'à 4K2K à 60 Hz 4:4:4, 18 Gbit/s et HDCP 2.2. Une sortie Loop HDMI® est disponible pour la sortie. L'extendeur prend également en charge l'audio desembeddé pour la sortie audio L/R. De plus, il est équipé d'un pass-through IR bidirectionnel qui permet le contrôle de la source et de l'affichage. Ce kit comprend deux unités : une unité émettrice et une unité réceptrice. L'unité émettrice est chargée de capturer le signal d'entrée HDMI® et de transporter le signal via un câble CAT. 5e/6 économique, ainsi que de transmettre/émettre des signaux de contrôle IR. L'unité de réception est chargée de la réception du signal HDMI® et de la transmission/émission du signal de commande IR.
- Jusqu'à 150 mètres en utilisant un câble CAT. 6A
- Deux entrées USB-CTM et HDMI® prenant en charge le mode de commutation automatique ou manuel
- Compatible HDMI® 2.0b, HDCP 2.2
- 4K2K à 60 Hz non compressé avec RVB/YCBCR 4:4:4 24 bits sur CATX
- HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision Pass through
- Prend en charge LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio






	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.
Extendeur HDBaseT USB-CTM/HDMI® 4K@60Hz 4:4:4	TP100U-H2	**640478**

Extendeur HDBaseT 4K@60Hz 4:4:4 - 150 m

Ce kit extendeur HDMI® 18 Gbit/s peut étendre le signal vidéo/audio haute définition, RS-232, IR bidirectionnel, et la distance peut atteindre 150 mètres entre l'émetteur et le récepteur via un seul câble CatX. Il prend en charge une résolution jusqu'à 4K2K à 60 Hz 4:4:4, 18 Gbit/s et HDCP 2.2. L'émetteur est équipé d'une sortie HDMI® Loop. L'extendeur prend également en charge l'audio désembeddé pour la sortie audio L/R. De plus, il est équipé d'un pass-through IR bidirectionnel qui permet le contrôle de la source et de l'affichage. Ce kit comprend deux unités : une unité émettrice et une unité réceptrice. L'unité émettrice est chargée de capturer le signal d'entrée HDMI® et de transporter le signal via un câble CAT. 5e/6 économique, ainsi que de transmettre/émettre des signaux de contrôle IR. L'unité de réception est chargée de la réception du signal HDMI® et de la transmission/émission du signal de commande IR.
- Conforme HDCP 2.2 / HDCP 1.4 et DVI 1.0
- Prise en charge d'une bande passante vidéo de 18 Gbit/s
- Distance de transmission étendue maximale via un seul câble CAT. 5e/6
- 120 mètres pour le signal 4K2K
- 150 mètres pour le signal 1080P



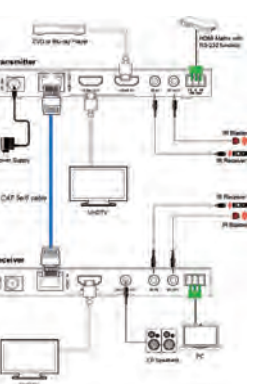

	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.
Extendeur HDBaseT 4K@60Hz 4:4:4	TP100P-H2	**414100**

Matrices audiovisuelles et solutions Dante Altimium

Matrice HDMI®4X4 - 4K@60Hz 4:4:4

Matrice avec fonction de matriçage audio, qui comprend 4 entrées HDMI® pour 4 sorties HDMI®, toutes les sorties permettent de scaler ou down-scaler, et permettent le Multi-View. Elle dispose également de 4 sorties SPDIF et 4 sorties audio analogiques pour le matriçage audio. Cette matrice compacte supporte une résolution max de 4K/60 4:4:4, HDR, HDCP2.3. L'audio peut être désembeddé indépendement de l'entrée comme de la sortie. Les sorties HDMI® permettent d'alimenter en 2.5 W (AoC).

- HDMI® 2.0b, conforme HDCP 2.2
- Jusqu'à 4K2K à 60 Hz avec 24 bits RVB/YCBCR 4:4:4
- Commutation transparente, mur vidéo et Multiview
- Mise à l'échelle vidéo intégrée vers le haut/bas
- Le mur vidéo prend en charge la compensation du cadre
- Déclinable en 8x8



	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.
Matrice HDMI® 4X4 - 4K@60Hz 4:4:4	MAT.HDMI44H2-4K V2	**414140**

Sélecteur scaler Dante 4K@60Hz 4:4:4

Ce sélecteur de présentation 5x1 seamless comprend 3 entrées HDMI®, 2 entrées USB-C™ (DP Alt mode, USB 2.0, 100M Ethernet et charge 60W), 1 sortie HDMI® mirrorée HDBT. Le port HDBT prend en charge l'alimentation PoE standard et étend un signal 4K 4:4:4 non compressé jusqu'à une distance de 70 mètres (@30Hz) ou 40m (@60Hz) via un seul câble CAT.6A (F/FTP) type CORALT6A alimentation PoC.

- HDMI® 2.0b, HDCP 2.2, jusqu'à 4K60@4:4:4
- 3 entrées HDMI®, 2 entrées USB-C™
- Hub USB 2.0 et KVM
- Mode alternatif USB-C™ avec AV, USB 2.0, Ethernet 100 M et charge 60 W
- Commutation seamless manuelle ou automatique
- Modes d'affichage plein écran/PIP/PAP/Quad-view/Configurable
- Sorties mirrorées HDMI® et HDBaseT 3.0 (PoE 70 m)
- Entrée/sortie audio Dante 2x2 (dante logo registered)



	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.
Sélecteur scaler Dante 4K@60Hz 4:4:4	SCA51U-DA	**414133**

Encodeur/décodeur DANTE

Encodeurs/décodeurs audio analogique Dante 2 canaux. Ils supportent des signaux asymétriques ou symétriques. Allant de 44.1KHz à 96KHz en 24 bit.
La **Réf. 414170** permet de capter le son depuis une source USB ; un ordinateur par exemple.





	RÉF.
Encodeur Dante 2 ch analogiques	**414169**
Décodeur Dante 2 ch analogiques	**414168**
Encodeur / décodeur Dante USB PoE	**414170**

Duplicateurs HDMI® et DisplayPort

Duplicateurs HDMI® Full HD

Splitters HDMI 1.4 en 2 à 16 ports supportant une résolution de 1080p@60Hz ou (4K@30Hz) avec EDID



Réf. 052044



Réf. 642388



Réf. 052047

SORTIES	BANDE PASSANTE	RÉF.
2	8.91 Gbps	**052044**
4	8.91 Gbps	**642388**
16	8.91 Gbps	**052047**

Duplicateurs HDMI® 2.0 avec prise en charge HDR

A



B



C



	SORTIES	BANDE PASSANTE	RÉSOLUTION	SIGNAL	MATÉRIAU	ALIMENTATION	RÉF.
A	2 HDMI®	600 MHz	4K	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	Métal	Transformateur fourni	**052036**
B	4 HDMI®	600 MHz	4K	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	Métal	Transformateur fourni	**052037**
C	8 HDMI®	600 MHz	4K	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	Métal	Transformateur fourni	**052034**

Splitters HDMI® 4K 2 à 4 ports

Splitters HDMI 2.0 en 2 ou 4 ports supportant une résolution de 4K @ 60Hz .



Réf. 051157



Réf. 765411



Réf. 051173

ATEN

	NB DE PORTS	ECHANTILLONNAGE	RÉF.
ATEN VS182A	2	4 :2 :0	**051157**
ATEN VS184A	4	4 :2 :0	**051166**
ATEN VS 182B	2	4 :4 :4	**051178**
ATEN VS184B	4	4 :4 :4	**765411**
VS0108HB	8 HDMI®	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	**051173**
VS0110HA	10	4 :2 :0 @60 Hz	**250119**



Réf. 250119

Hub DisplayPort 2 et 4 ports

GARANTIE 02 ANS

- Bande passante : HBR2
- Résolution :4096 x 2160
- Matériau : métal
- Alimentation : Transformateur fourni



Réf. 250205



Réf. 250215

ATEN

	SORTIES	RÉF.
VS192	2	**250205**
VS194	4	**250215**

Hub DisplayPort 2 écrans

- Bande passante : HBR2
- Résolution : 4096 x 2160
- Support de l'audio : oui
- Matériau : métal
- Alimentation : USB



SORTIES	RÉF.
2	**250201**

Convertisseurs et commutateurs audiovisuels

Convertisseurs HDMI® vers vidéo

A



B NEW



C NEW



D NEW



		ECRAN	LONGUEUR	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	AUDIO	RÉF.
A	Convertisseur HDMI®	VGA	23 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Non	**643504**
B	Convertisseur HDMI®	VGA	15 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Oui (Jack 3.5 mm)	**051248**
C	Convertisseur VGA	HDMI®	17 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Oui (Jack 3.5 mm)	**644351**
D	Convertisseur HDMI®	VGA	17 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Oui (Jack 3.5 mm)	**051224**

Convertisseur DVI-D vers VGA

NEW

Equipé d'un câble souple de 15 cm, il permet ainsi d'éviter les tensions sur les connecteurs et les faux-contacts.
- Résolution : 1920 x 1200



	RÉF.
Convertisseur DVI-D vers VGA	**644045**

Amplificateur de signal

Boostez votre signal VGA ou HDMI® !

- Connectique : HDMI®
- Résolution : 4K x 2K
- Distance : 40,0 m



	RÉF.
Amplificateur de signal HDMI®	**050223**

Commutateurs HDMI® 3 à 8 ports

Ces commutateurs permettent de relier de 4 à 8 appareils HDMI® sur un seul afficheur (écran LCD, vidéoprojecteur...) et de commuter d'une source à l'autre automatiquement



Réf. 050071



Réf. 049994

	ENTRÉES	RÉSOLUTION	RÉF.
ATEN VS381C	3	4K	**049996**
ATEN VS481C	4	4K	**050071**
ATEN VS0801H	8	1080p	**051981**
ATEN VS0801HB	8	4K	**049994**

Commutateur HDMI® 2.0

Switchs HDMI en 3 ou 5 ports supportant une résolution de 4K@60Hz grâce à une bande passante de 18Gbps



Réf. 050178



Réf. 050179

ENTRÉES	RÉSOLUTION	RÉF.
3	4K @ 60Hz	**050178**
5	4K @ 60Hz	**050179**

Solutions audio et visioconférence SENNHEISER

SENNHEISER

MICRO PLAFOND

Équipement pour moyennes salles (jusqu'à 50m²)

TeamConnect Ceiling Medium




- Microphone de plafond pour audioconférence, adapté pour les moyennes salles de réunion.
- Capte automatiquement la voix des participants sans micro de table
- Son clair et profesionnel : réduit les bruits parasites
- Installation discrète et flexible

	COULEUR	RÉF.
TeamConnect Ceiling Medium	Noir	**740028**
TeamConnect Ceiling Medium	Blanc	**740029**
LES ACCESSOIRES		
Plaque frontale de rechange	Noir	**644171**
Plaque frontale de rechange	Blanc	**644164**
Boîtier design pour TeamConnect Ceiling Medium	Noir	**644167**
Boîtier design pour TeamConnect Ceiling Medium	Blanc	**644166**
Kit de suspension de microphone pour installation sur plafonds hauts		**644168**

Équipement pour grandes salles (jusqu'à 80m²)

GARANTIE 05 ANS

TeamConnect Ceiling 2



- Micro plafonnier à formation de faisceaux avec sorties audio
- Adapté aux grandes salles de réunion et aux espaces de conférence ou de collaboration
- Captation : paramétrage d'une zone priotritaire + 5 zones d'exclusion
- Forme carrée pour se fondre élégamment dans l'esthétique
- Existe aussi en 60x60

	COULEUR	RÉF.
TeamConnect Ceiling 2	Noir	**740054**
TeamConnect Ceiling 2	Blanc	**740014**
LES ACCESSOIRES		
Kit de fixation VESA pour Ceiling Micro		**644172**
Support de suspension de montage pour plafond		**644174**
Kit de suspension au plafond pour TeamConnect Ceiling 2		**752050**
Équerres de montage pour TeamConnect Ceiling 2		**644173**

BARRES VIDÉO

Équipement pour petites salles

TC BAR S EU

GARANTIE 02 ANS

- Caméra UHD 4K avec zoom numérique x3
- Portée des micros : 3.5 mètres
- Jusqu'à 6 participants
- Evolutivité : E/S DANTE



	RÉF.
TC BAR S EU	**643770**
LES ACCESSOIRES	
Kit de montage pour TC Bar S pour montage mural, sur table, autoportant ou inclinable	**644179**
Kit de fixation VESA pour Ceiling Micro	**644172**
Télécommande pour TC Bar S/M	**644176**

Équipement pour moyennes salles

TC BAR M EU

GARANTIE 02 ANS

- Caméra UHD 4K intelligente avec cadrages automatiques
- Portée des micros : 5 mètres
- Réduction des bruits ambiants
- Jusqu'à 10 participants
- Evolutivité : E/S DANTE



	RÉF.
TC BAR M EU	**643769**
LES ACCESSOIRES	
Kit de montage pour TC Bar M pour montage mural, sur table, autoportant ou inclinable	**644178**
Kit de montage VESA pour TC Bar S/M (jeu de vis M6 et M8)	**643933**
Télécommande pour TC Bar S/M	**644176**
Câble USB pour TC Bar S/M 3 mètres	**644177**

SOLUTIONS DE MICROPHONES SANS FIL : SPEECHLINE

Micro main sans fil

GARANTIE 02 ANS

SL HANDHELD 865 DW-3-EU

- Type d'émetteur : Emetteur à main
- Directivité : Supercardioïde
- Type de capsule : Condensateur
- Batterie incluse : non
- Bande de fréquences : 1880 MHz – 1900 MHz



	RÉF.
SL HANDHELD 865 DW-3-EU	**740024**

Micro de table à effet de surface 114-S DW

GARANTIE 02 ANS

SL BOUNDARY 114-S DW-3 B

- Adapté pour la transmission de la voix dans les salles de conférence
- Recharge sans fil par induction
- Surveillance et contrôle à distance



	RÉF.
SL BOUNDARY 114-S DW-3 B	**740026**

Microphone col de cygne MEG 14-40*

GARANTIE 02 ANS

MEG 14-40 B

- Type de microphone : Cardioïde
- Réponse en fréquence : 50-20 000 Hz
- Possède une capsule microphone Sennheiser KE 10
- Design profilé pour une intégration sans soudure
- Connecteur de microphone : XLR3M



	RÉF.
MEG 14-40 B	**743927**

*Ajout possible du socle de table sans fil XLR3F
SL TABLESTAND 133-S DW-3 B : **Réf. 642371**

Solutions audio et visioconférence SENNHEISER

SENNHEISER

MICROS SUR BASE D'EMETTEURS DE POCHE

Émetteur de poche pour gamme Speechline

- Conçu pour la transmission de la parole et s'utilise avec tous les micros serre-tête ou cravate
- Autonomie jusqu'à 15h
- Batterie BA30 incluse
- Plage de fréquences : 1880-1900 MHz
- Prise mini-jack 3,5 pour micro cravate ou serre-tête



	RÉF.
SL BODYPACK DW-3-EU	**740025**

Kit émetteur de poche SpeechLine Digital Wireless avec micro serre-tête

- Micro serre-tête SL
- SL Bodypack DW (émetteur sans fil)



	RÉF.
SL BODYPACK - HM 1 KIT DW-3	**644183**

Kit émetteur de poche SpeechLine Digital Wireless avec mini micro-cravate

- Mini micro-cravate MKE 2 omnidirectionnel
- SL Bodypack DW (émetteur sans fil)



	RÉF.
SL BODYPACK - MKE 2 KIT DW-3	**644181**

ACCESSOIRES

Double chargeur pour BA10 et BA30

- Livré avec alimentation NT 12-4C



	RÉF.
CHG 2 EU	**743920**

Chargeur à induction

- Double chargeur pour SL TABLESTAND sans fil
- Norme Qi
- Livré avec bloc d'alimentation



	RÉF.
CHG 2W	**743933**

Batterie rechargeable BA10 pour micro main

- Fonctionnant jusqu'à 15 heures
- Tension de sortie 3.6V
- Capacité de 2200mAh



	RÉF.
BA10	**743907**

Batterie rechargeable BA30 pour micro body pack

- Fonctionnant jusqu'à 15 heures
- Tension de sortie 3.6V
- Capacité de 2200mAh



	RÉF.
BA30	**644192**

Récepteur numérique rackable mono canal EW-D

- Comprend le kit de rackage
- Gamme de fréquences : R1-6 (520 - 576 MHz)



	RÉF.
EW-D EM (R1-6)	**587035**

Capsule micro intechangeable

- Tête de microphone pour micro sans fil interchangeable



	RÉF.
MMD 835-1 BK	**644184**
MMD 935-1 BK	**644185**

Micro casque serre-tête



	RÉF.
Micro casque HEADMIC 4 (SILVER EW)	**644186**
Micro casque HSP 4 (BLACK 3-PIN)	**644188**
Micro casque HM 200 (SILVER 3-PIN)	**644190**

Micro col de cygne

- Micro col de cygne filaire
- Utilisé en installation fixe
- Une orientation facile du micro
- Exemples d'utilisation : conférences, amphithéâtres, églises...



	RÉF.
MEG 14-40 B	**743927**

Micro cravate

- Micro cravate ominidirectionnel : MKE 2 (BLACK EW)
- Micro cravate cardioïde MKE 40 (BLACK EW)



	RÉF.
MKE 2 (BLACK EW)	**587413**
MKE 40 (BLACK EW))	**587419**

Sonorisation Bose Professional

PRODUITS PORTABLES

S1 Pro +

GARANTIE 02 ANS

Donnez une dimension professionnelle partout où vous voulez diffusez du son. Polyvalente, portable et puissante, l'enceinte sans fil S1 Pro+ vous sera indispensable pour donner le rythme dans votre jardin, au bar, au parc ou pour tout autre rassemblement plus important. Diffusez votre playlist et branchez un micro ou votre instrument préféré.

- Type d'enceinte : portable
- Unique/paire
- Puissance : 150 W
- Max SPL : 103 dB
- Intérieur/extérieur : intérieur
- Poids par enceinte (kg) : 6,5



Réf. 753389



Réf. 753316



Réf. 753388



Réf. 753333



Réf. 903118

	BLANC	NOIR
S1 Pro +	-	**753389**
ACCESSOIRES		
Housse de protection S1 Pro+ ,	**753323**	**753316**
Émetteur-récepteur sans fil Mic/Line Bose S1 Pro+		**753333**
Émetteur-récepteur sans fil Mic/Line Bose S1 Pro+ - XLR		**753388**
Trépied pour enceinte BOSE S1/S1 PRO+, Charge maximum supportée : 50 kg, Réglable en hauteur : de 1060 à 1920 mm		**903118**

L1 Pro 8

GARANTIE 02 ANS

Le L1 PRO8 se manipule facilement et se configure rapidement. Il offre une couverture étendue avec un système Line Array de 8 transducteurs 2" à aimant néodyme articulés et disposés en C. Ce système offre une couverture horizontale à 180° avec une large dispersion verticale, qui permet au public de vous entendre clairement qu'il soit assis ou debout, ou même au fond des salles de petite et moyenne taille, comme les cafés ou les pubs.

- Type d'enceinte : Autoportant
- Unique
- Puissance RMS : 300 W
- Puissance de pointe : 240 W
- Max SPL : 118 dB
- Intérieur/extérieur : intérieur
- Poids par enceinte (kg) : 18
- Couleur : noir





	RÉF.
L1 Pro 8	**760321**
Sacoche pour système L1 Pro8	**773849**

L1 Pro16

GARANTIE 02 ANS

Le L1 Pro16 est un système Line Array simplifié produisant une forte pression acoustique et une réponse étendue dans les basses fréquences. Il offre une couverture polyvalente avec un système Line Array de 16 transducteurs 2" à aimant néodyme articulés disposés en J. Ce système permet une couverture horizontale à 180°, un contrôle vertical poussé en haut, une large dispersion en bas pour que le public profite d'une couverture sonore sans égale, que le système soit installé au sol ou sur une scène surélevée, même au fond des salles de taille moyenne et de grande taille.

- Type d'enceinte : Autoportant
- Unique
- Puissance : 1250 dB
- Puissance : 1000 W
- Max SPL : 124 dB
- Intérieur/extérieur : intérieur
- Poids par enceinte (kg) : 24,8
- Couleur : noir





	RÉF.
L1 Pro16	**760379**
Sacoche pour système L1 Pro16	**773851**

AMPLIFICATEURS

Découvrez la nouvelle gamme Veritas de Bose Professional, incluant le Veritas 1100BH Smart Mixer Amplifier et ses modèles associés. Conçue pour une sonorisation professionnelle simple à installer, elle s'adapte parfaitement aux restaurants, commerces, bureaux, clubs et espaces d'accueil

GARANTIE 05 ANS





	PUISSANCE	RÉPONSE EN FRÉQUENCE	NOMBRE DE CANAUX	ENTRÉES AUDIO	TRAITEMENT AUDIO	TYPE DE SORTIE	FORMAT	RÉF.
Veritas 1100BH 230V EU	1 x 100W	70 Hz – 18 kHz	1 canal amplifié	1 Micro + ligne (XLR / jack / RCA)	DSP intégré (24 bits / 48 kHz)	ligne 70V / 100V	1/2 Rack	**642892**
Veritas 2160BH 230V EU	2 x 160 W	20 Hz – 20 kHz	2 canaux amplifiés	1 Micro + lignes (RCA + Euroblock)	DSP intégré (24 bits / 48 kHz)	ligne 70V / 100V	1U	**642895**
Veritas 2160BL 230V EU	2 x 160 W	20 Hz – 20 kHz	2 canaux amplifiés	4 lignes + 1 micro/ligne (RCA/ Euroblock)	DSP intégré (48 kHz / 24 bits)	4 Ω / 8 Ω	1U	**642894**
Veritas 250BL 230V EU	2 x 50 W à 4 Ω 2 x 25 W à 8 Ω"	40 Hz – 18 kHz	2 canaux amplifiés	4 lignes + 1 micro/ligne (RCA/ Euroblock)	DSP intégré (48 kHz / 24 bits)	4 Ω / 8 Ω	1/2 Rack	**642893**
PowerSpace P4300A	4 x 300 W	20 Hz – 20 kHz	4 canaux amplifiées	4 analogiques + 8 numériques AmpLink (RJ-45)	DSP intégré : Non	4–8 Ω ou 70/100V	1U	**791625**
PowerSpace P2600A	2 x 600 W	20 Hz – 20 kHz	2 canaux amplifiés	2 analogiques + 8 numériques AmpLink (RJ-45)	DSP intégré : Non	4–8 Ω ou 70/100 V	1U	**792279**
PowerSpace P21000A	2 x 1000 W	20 Hz – 20 kHz	2 canaux amplifiés	2 analogiques + 8 numériques AmpLink (RJ-45)	DSP intégré : Non	4–8 Ω ou 70/100 V	1U	**772569**
PowerSpace P4150+	4 x 150 W	20 Hz – 20 kHz	4 canaux amplifiées	4 symétriques + 2 asymétriques (Euroblock et RCA)	DSP intégré (24 bits / 48 kHz)	4–8 Ω ou 70/100 V	1U	**793084**

Nouveauté :

Sonorisation BOSE Professional

ENCEINTE FREESPACE POUR ENVIRONNEMENTS EXTÉRIEURS / PAYSAGERS

FreeSpace 360P Series II

IP55

Système audio professionnel à diffusion omnidirectionnelle (360°), offrant un son uniforme et immersif sur de larges espaces.

Idéal pour musique d'ambiance, annonces et audio principal dans des centres commerciaux, des terrasses de restaurant, des complexes hôteliers ou parcs à thèmes.

Grâce à sa technologie avancée de dispersion, chaque zone bénéficie d'un son clair et équilibré, sans points morts ni zones trop fortes.



	TYPE D'ENCEINTE	UNIQUE/ PAIRE	PUISSANCE	MAX SPL	INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR	VERT
FreeSpace 360P Series II system	Surface	Unique	80W	100 db	Extérieur	**700107**

ENCEINTES FREESPACE

Enceintes FS4SE

Enceintes à monter en surface destinées aux installations audio professionnelles. Elles sont conçues pour diffuser un son de haute qualité aussi bien sur de la musique d'ambiance que pour les annonces vocales.

Exemples de lieux d'utilisation : magasins, restaurants, cafés, hôtels, bureaux ou espaces espaces semi-extérieurs (pergolas...)

- Type d'enceinte : surface
- Unique /Paire : paire
- Puissance : 40 dB
- Max SPL : 106 dB
- Intérieur/extérieur



	BLANC	NOIR
Enceintes FS4SE	**641087**	**641119**

Enceintes FS2SE

Enceintes compactes et robustes à monter en surface, idéales pour installations commerciales et sonorisation d'ambiance. Offre un son clair et homogène. Design moderne en noir ou blanc, durable et facile à intégrer en intérieur comme en extérieur.

Exemples de lieux d'utilisation : Restaurants/cafés, boutiques/ commerces, halls d'accueil, salles de réunion ou terrasses couvertes.

- Type d'enceinte : surface
- Unique /Paire : paire
- Puissance : 16 dB
- Max SPL : 87 dB
- Intérieur/extérieur



	BLANC	NOIR
Enceintes FS2SE	**641116**	**641115**

Enceintes FS2P

Enceintes professionnelles suspendues conçues pour offrir une sonorisation de qualité dans les environnements commerciaux et publics. Grâce à leur format compact et à leur dispersion équilibrée, elles assurent une couverture sonore homogène pour la musique d'ambiance et les annonces vocales dans les espaces intérieurs.

Exemples de lieux d'utilisation : Bureaux/open spaces, halls d'accueil/salles d'attente, cafés, boutiques...

- Type d'enceinte : Suspendue
- Unique /Paire : paire
- Puissance : 16 dB
- Max SPL : 87 dB
- Intérieur



	BLANC	NOIR
Enceintes FS2P	**641114**	**641113**

Enceintes FS4CE

Les enceintes FS4CE sont des haut-parleurs encastrables conçus pour offrir une diffusion sonore discrète et efficace. Idéales pour une installation au plafond, elles s'intègrent facilement dans différents environnements, comme les habitations, les bureaux ou les espaces commerciaux. Grâce à leur conception compacte et leur finition soignée, elles restent presque invisibles tout en délivrant un son clair et équilibré. Les FS4CE sont particulièrement adaptées pour la diffusion de musique d'ambiance ou d'annonces, alliant performance acoustique et esthétisme.

- Type d'enceinte : plafond
- Unique /Paire : paire
- Puissance : 40 dB
- Max SPL : 105 dB
- Intérieur/extérieur



	BLANC	NOIR
Enceintes FS4CE	**641118**	**641117**

Sonorisation Bose Professional

ENCEINTES DESIGNMAX

Enceintes1 DESIGNMAX LUNA (DML88P)

NEW

Enceinte suspendue haut de gamme pour plafonds ouverts, offrant un son puissant, clair et homogène avec une large couverture et un design élégant.

Exemples d'utilisation : restaurants, magasins, salles de sport et espaces design

- Type d'enceinte : Plafond/encastrable
- Unique/paire : paire
- Puissance : 60 W
- Max SPL : 105 dB
- Taille de l'enceinte : 5,25"
- Intérieur/extérieur : Intérieur



	BLANC	NOIR
Enceinte DESIGNMAX DML88P	**643427**	**643425**

Enceintes DM5SE

Enceinte murale polyvalente pour installations audio professionnelles, offrant un son clair, équilibré et puissant, avec une diffusion homogène pour musique d'ambiance et dynamique.

Exemples d'utilisation : Restaurants/bars, retail, hôtels, bureaux/ salles de conférence.

- Type d'enceinte : surface
- Unique/paire : paire
- Puissance : 60 W
- Max SPL : 107 dB
- Intérieur/extérieur : intérieur



	BLANC	NOIR
Enceinte DESIGNMAX DM5SE	**641102**	**641101**

Enceintes DM3SE

Enceinte compacte et discrète pour petits espaces, offrant un son clair et équilibré, idéale pour musique d'ambiance et annonces.

Exemples d'utilisation : couloirs, petites boutiques, petits restaurants ou bureaux.

- Type d'enceinte : surface
- Unique/paire : paire
- Puissance : 60 W
- Max SPL : 107 dB
- Taille de l'enceinte : 3,5"
- Intérieur/extérieur : Intérieur/extérieur



	BLANC	NOIR
Enceinte DESIGNMAX DM3SE	**641096**	**641095**

Enceintes DM6SE

Enceinte murale puissante pour installations pro, offrant basses profondes et son clair et dynamique, idéale pour espaces moyens à grands avec diffusion homogène.

Exemples d'utilisation : restaurants, bars et commerces.

- Type d'enceinte : surface
- Unique/paire : paire
- Puissance : 125 W
- Max SPL : 110 dB
- Taille de l'enceinte : 6,5"
- Intérieur/extérieur : Intérieur/extérieur



	BLANC	NOIR
Enceinte DESIGNMAX DM6SE	**641110**	**641108**

Enceintes DM5C

Enceinte encastrable plafond, discrète, offrant un son clair et équilibré avec excellente intelligibilité et diffusion homogène, idéale pour ambiance et annonces.

Exemples d'utilisation : restaurants, hôtels, bureaux et commerces.

- Type d'enceinte : Plafond/encastrable
- Unique/paire : paire
- Puissance : 60 W
- Max SPL : 105 dB
- Taille de l'enceinte : 5,25"
- Intérieur/extérieur : Intérieur



	BLANC	NOIR
Enceinte DESIGNMAX DM5C	**641098**	**641097**

ENCEINTES EDGEMAX

Enceinte EDGEMAX EM90-LP/EM90

Enceintes plafond puissantes et discrètes, offrant un son précis et directionnel avec une couverture homogène et une excellente intelligibilité.Conçue pour les salles à plafond ou contraintes d'intégration.
Exemples d'utilisation : restaurants, hôtels, commerces et espaces publics nécessitant une diffusion discrète.

- **Enceinte EDGEMAX EM90-LP** : pour les plafonds peu profonds ou contraints

- **Enceinte EDGEMAX EM90** : nécessite plus de profondeur de plafond



	RÉF.
Enceinte EDGEMAX EM90-LP	**640060**
Enceinte EDGEMAX EM90	**772719**

Enceinte EDGEMAX EM180-LP/EM180

- **Enceinte EDGEMAX EM180-LP** : pour les plafonds peu profonds ou contraints
- **Enceinte EDGEMAX EM180** : nécessite plus de profondeur de plafond

Exemples d'utilisation : restaurants, hôtels, commerces et espaces publics nécessitant une diffusion discrète



	RÉF.
Enceinte EDGEMAX EM180-LP	**640897**
Enceinte EDGEMAX EM180	**750569**

Sonorisation SONOS

SONOS

ENCEINTES TOUT-EN-UN

ERA 100

Une acoustique et connectivité nouvelle génération !

- Design élégant
- Entrée USB-CTM
- Poids (Kg) : 2.02
- Compatible avec Amazon music, Apple music, Spotify...



	BLANC	NOIR
ERA 100	600319	600318

ERA 100 SL

Remplit votre espace d'un son détaillé !

- Design élégant
- Commandes tactiles
- Résistant à l'humidité
- Entrée USB-CTM



	BLANC	NOIR
ERA 100 SL	644040	644035

ERA 100 PRO

La solution idéale pour votre projet !

- Design élégant
- DSP ajustable
- Installation POE/POE+ port RJ45
- Vendue par paire




	BLANC	NOIR
ERA 100 PRO	641531	641532

Supports d'enceintes ERA 100 PRO

La solution audio sécurisée pour tous vos projets

- Design épuré pour cacher les câbles en fonction de vos besoins
- Pivote à 360°
- Verrouillage facile et efficace
- Bague moletée permettant une articulation et un verrouillage sans outil.



	BLANC	NOIR
Supports d'enceintes ERA 100 PRO (paire)	641533	641534

ERA 300

MOINS ENERGIVORE

Un design révolutionnaire pour une immersion dans l'audio spatial

- Idéale pour le home-cinéma en enceinte arrière
- Architecture qui permet de distribuer le son dans toute la pièce
- Entrée USB-CTM
- Poids (Kg) : 4.47
- Audio spatial avec le Dolby Atmos Music
- Compatible avec Amazon music, Apple music, Spotify...



	BLANC	NOIR
ERA 300	600321	600320

FIVE

Un son exceptionnel dans toute la pièce

- Idéale pour créer une expérience multiroom dans différentes pièces de votre maison
- Double orientation (horizontale, verticale)
- Entrée Jack 3,5mm
- Poids (Kg) : 6,3
- Compatible avec Amazon music, Apple music, Spotify...



	BLANC	NOIR
FIVE	600072	600071

ENCEINTES NOMADES

MOVE GEN 2

Des possibilités infinies !

- Entrée USB-CTM
- Autonomie batterie : environ 24h
- Poids (Kg) : 3
- Compatible avec Amazon music, Apple music, Spotify...



	BLANC	NOIR
MOVE GEN 2	600346	600347

SONOS PLAY

- Design élégant
- Commandes tactiles
- Autonomie allant jusqu'à 24h
- Résistant aux chocs
- Entrée Jack



	BLANC	NOIR
SONOS PLAY	644042	644041

ROAM 2

Intelligente et tout-terrain !

- Position debout ou couchée
- Batterie longue durée (env 10h)
- Fonction «Sound Swap»
- Utilisation : intérieur/extérieur
- Facilement transportable (légère et compacte)
- Chargement avec câble USB-CTM (inclus)



	BLANC	NOIR
ROAM 2	600171	600170

Une tarification spéciale est appliquée pour les clients accrédités SONOS - pour plus d'informations contactez votre commercial

Sonorisation SONOS

SONOS

BARRES DE SON HOME-CINÉMA

RAY

- Pour les petites et moyennes pièces
- Idéale pour les TV de 55''
- Très compacte
- Idéale pour un premier home-cinéma
- 4 hauts parleurs internes



	BLANC	NOIR
RAY	**600257**	**600258**

BEAM GEN 2

- Pour les moyennes et grandes pièces
- Idéale pour les TV de 65''
- Un son haute définition
- 5 hauts-parleurs internes
- Expérience 3D immersive du format Dolby Atmos



	BLANC	NOIR
BEAM GEN 2	**600150**	**600151**

ARC ULTRA

- Pour les grandes et très grandes pièces
- 14 haut-parleurs
- Un son digne d'une salle de cinéma
- Technologie Sound Motion
- Dolby Atmos audio spatial 9.1.4



	BLANC	NOIR
ARC ULTRA	**641066**	**641065**

ACCESSOIRES POUR BARRES DE SON

Support mural ARC ULTRA

Un support pour les 2 coloris !

- Fixe la Sonos ARC ULTRA au plus près du mur
- Support fait à partir de matériaux robustes et durables
- Facile à installer
- Poids de la fixation murale: 0,55 kg



RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
AR2WMWW1BLK	**641069**

Support mural BEAM GEN 2

- Fixe la Sonos BEAM GEN 2 au plus près du mur
- Hauteur : 31 mm/ Largeur : 638 mm Profondeur : 121 mm
- Poids: 0,45 kg



COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	BM1WMWW1	**500025**
Noir	BM1WMWW1BLK	**500026**

Support mural RAY

Gagnez de l'espace en installant votre barre de son au mur !

- Fixe la RAY au plus près du mur
- Installation sécurisée
- Elimine les vibrations et optimise l'expérience audio : 121 mm
- Poids: 0,27 kg



RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
RAYWMWW1BLK	**600260**

CAISSONS DE BASSES

SUB MINI

Le caisson d'entrée de gamme

- Idéal pour les pièce de petite à moyenne taille
- Plongez au cœur de l'action ou de la musique plus intensément
- Trueplay
- Woofers à annulation de force double



	BLANC	NOIR
SUB MINI	**600264**	**600265**

SUB GEN 4

La solution idéale pour votre projet

- Basses profondes et dynamiques
- Port Ethernet RJ45 (supprimer PoE et PoE +)
- Design iconique
- Associable aux enceintes audio tout en un et barres de son Sonos




	BLANC	NOIR
SUB GEN 4	**641068**	**641067**

LECTEURS RÉSEAU

PORT

Écoutez vos contenus dans toutes les pièces

Profitez de l'expérience Sonos sur votre système Hi-Fi ou votre lecteur CD



	RÉF.
PORT	**500005**

AMP

Alimentez vos enceintes passives, votre platine vinyle et créez la maison intelligente

- Dispose de boutons de contrôle du volume
- Amplificateur intégré
- Amplifie le home cinéma



	RÉF.
AMP	**500003**

Accessoires compatibles SONOS pour enceintes

ACCESSOIRES POUR ENCEINTES

Support mural pour ERA 100 / ERA 100 SL

Gagnez de la place en installant votre Sonos Era 100 où vous le souhaitez !

- Réduit les réverbérations acoustiques et minimise les vibrations
- Design élégant et discret qui permet d'accéder aux ports de connexion et aux boutons
- Poids : 0.35 kg
- Existe aussi par paire : Noir (**Réf. 600328**) et Blanc (**Réf. 600327**)



SONOS

COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	E10MTWW1	**600325**
Noir	E10MTWW1BLK	**600326**

Support sur pied pour ERA 100 / ERA 100 SL

Élevez votre expérience sonore avec le support sur pied pour ERA 100 !

- Réduit les réverbérations acoustiques et minimise les vibrations
- Design élégant et discret qui permet d'accéder aux ports de connexion et aux boutons
- Poids : 4.55 kg
- Existe aussi par paire : Noir (**Réf. 600339**) et Blanc (**Réf. 600338**)



SONOS

COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	E10FSWW1	**600334**
Noir	E10FSWW1BLK	**600335**

Kit installation ERA 100- ERA 100 PRO- ERA 100 SL

Simplifiez l'installation de vos enceintes

- Support adapté pour une installation murale et au plafond en intérieur
- Un même support pour les deux coloris !
- Facile à installer
- Compatible avec les ONE/ ONE SL



gineos

	RÉF.
Kit installation ERA 100- ERA 100 PRO- ERA 100 SL	**700155**

Support mural pour ERA 300

Son de qualité et design discret !

- Réduit les réverbérations et minimise les vibrations
- Pivotement de l'articulation vers le haut/ bas/gauche ou droite
- Couleur et finition assorties à l'enceinte
- Existe aussi par paire : Noir (**Réf. 600333**) et Blanc (**Réf. 600332**)



SONOS

COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	E30MTWW1	**600330**
Noir	E30MTWW1BLK	**600331**

Support sur pied pour ERA 300

- Réduit les réverbérations et minimise les vibrations
- Permet d'accéder aux ports de connexion et aux boutons
- Socle est lesté pour plus de stabilité
- Existe aussi par paire : Noir (**Réf. 600337**) et Blanc (**Réf. 600336**)



SONOS

COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	E30FSWW1	**600336**
Noir	E30FSWW1BLK	**600337**

Crochet mural pour Sonos Move1 et Move 2

Crochet mural pour Sonos Move1 et Move 2
Une installation sécurisée et pratique

- Crochet mural pour Sonos Move
- Matériaux : aluminium inoxydable (base), silicone (revêtement)
- Finition mate noir
- Poids net (en kg) : 0.5



SONOS

COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	MVWHKWW1	**600155**
Noir	MVWHKWW1BLK	**600156**

dacomex

Support sur pied pour enceinte ERA 100 / ERA 100 SL

GARANTIE 02 ANS

Era 100 Era 100 SL

Design en bois élégant !

Le support s'intègre parfaitement au design élégant des enceintes Sonos Era 100 et Era 100 SL. Des patins en plastique et des pointes en acier sont inclus pour fixer le support d'enceinte sur des sols solides ou de la moquette.

- Dimensions : 280 x 241 x 777 mm
- Poids max supporté : 5 kg
- Matériau : acier, hêtre
- Gestion des câbles intégrée le long de la colonne



COULEUR	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Blanc	S-E100-WW	**968481**
Noir	S-E100-WB	**968480**

Support sur pied pour enceinte ERA 100 / ERA 100 SL et ERA 300

GARANTIE 02 ANS

Era 100 Era 100 SL

Era 300

Support d'enceinte réglable !

Le support s'intègre parfaitement au design élégant des enceintes Sonos Era 100, Era 100 SL et Era 300. La hauteur réglable permet de placer les enceintes à la hauteur d'écoute idéale.

- Dimensions : 300 x 300 x 682~1083 mm
- Hauteur réglable : de 682 à 1083 mm
- Poids max supporté : 5 kg
- Matériau : acier, plastique
- Gestion des câbles intégrée dans la colonne



COULEUR	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Blanc	S-E100/300-W	**640338**
Noir	S-E100/300-B	**968484**

Support mural pour ERA 100 / ERA 100 SL

GARANTIE 02 ANS

Era 100 Era 100 SL

Profitez de performances audio n'importe où dans la pièce !

Ce support mural offre une expérience audio idéale depuis tous les coins de la pièce. Son réglage de l'angle d'inclinaison et de pivot offre aux utilisateurs un angle d'écoute optimal. Look homogène et sans encombrement qui se fond dans n'importe quel décor d'intérieur.

- Dimensions : 175 x 152 x 144 mm
- Inclinaison : 0/-18°
- Pivot : +/-45°
- Poids max supporté : 3 kg



COULEUR	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Blanc	W-E100-W	**968483**
Noir	W-E100-B	**968482**

Solutions d'affichage et de collaboration sans fil

Transmetteur HDMI® sans fil 5GHz sur 50m

Ce kit constitué d'un dongle HDMI® et d'un récepteur équipé d'antennes amplifiées. Il permet la diffusion d'un signal audiovidéo Full HD sur un écran/projecteur en HDMI® ou VGA (+ audio jack) sans aucun driver ou application à installer. Sa longue portée sans fil permet une intégration au plus discret dans une salle de réunions.

- La diffusion peut aussi s'effectuer directement via la fonction Miracast, Airplay.
- Alimentation 5V 2A sur USB-A non fournie



	RÉF.
Transmetteur HDMI® sans fil 5GHz sur 50m	**640200**

Extendeur HDMI® WiFi 100 m - 5G

NEW

Ce prolongateur sans fil est spécialement conçu pour transmettre de la vidéo et de l'audio haute définition au sein d'un même environnement. Il offre une compression vidéo H.265 de haute qualité, configurable et à faible bande passante.

- Compatible HDMI 1.4b, HDCP 1.4
- Jusqu'à 1 920 x 1 200 à 60 Hz avec RVB 24 bits 4:4:4
- Supporte la norme d'encodage/décodage H.265
- Point à point via Wi-Fi 5G jusqu'à 100 m (max,dans un environnement ouvert)
- Latence de bout en bout inférieure à 120 ms
- Contrôle IR unidirectionnel de RX à TX
- Conception compacte pour une installation facile et flexible



	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.
Extendeur HDMI WIFI 100 m 5G	WFH140	**414183**

Transmetteur USB-C™ sans fil

Ce kit constitué d'un dongle USB-C™ et d'un récepteur à brancher sur un afficheur (écran, projecteur...). Totalement plugnplay il ne nécessite aucune manipulation pour l'appairage.
Il permet la diffusion d'un signal audiovidéo sur un écran/projecteur en HDMI® Full HD depuis n'importe quel périphérique équipé d'une sortie Type-C™ (Windows, Android, iOS, MacOS).



	RÉF.
Transmetteur USB-C™ sans fil	**640206**

Récepteur audiovidéo sans fil sur HDMI®

Partagez le contenu de votre tablette, ordinateur portable, smartphone sur une télévision HD, un projecteur ou un moniteur avec ce transmetteur sans fil en Full HD ! Utilisez la fonction de connexion à un écran sans fil de votre périphérique pour reproduire ou étendre votre écran/bureau. Résolution maximale supportée : 1080p. Pour une utilisation plus exigeante nécessitant une réactivité parfaite, la **Réf. 640207** est compatible avec un WiFi 5GHz



Réf. 640207



Réf. 640208

	RÉF.
Adaptateur d'affichage sans fil	**640208**
Adaptateur d'affichage sans fil Dual Band 2.4-5GHz	**640207**

Docking station avec récepteur audiovidéo sans fil sur HDMI®

Cette docking station HDMI et USB comprend un adaptateur d'affichage sans fil. Cet adaptateur sans fil peut être utilisé alternativement avec la sortie HDMI®.
La docking station comprend :

- 1 port HDMI® 4K@60Hz
- 2 ports USB-C™ 5Gbps
- un port USB-A 5Gbps
- un port PowerDelivery 100W USB-C™

	RÉF.
Docking station avec récepteur audiovidéo sans fil sur HDMI®	**641731**



Solution de présentation sans fil

L' Altimium Alti-View Presenter AVP-140 est un système de présentation sans fil qui peut prendre en charge 4 écrans partagés simultanément. Il vise à remplacer le distributeur HDMI® traditionnel non seulement en réduisant le câblage et le coût, mais aussi en offrant des capacités de présentation et de collaboration plus puissantes.

- Prise en charge des dongles HDMI®/Type-C™/Stick-USB pour la connexion sans fil
- Transmission des contenus : jusqu'à 1080P sur l'entrée sans fil, 4K sur la Sortie HDMI® 2.0
- Prise en charge du retour tactile sans fil sur le tableau blanc interactif/l'écran tactile
- WiFi Dual-band 2.4 Ghz ou 5 Ghz

	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.
Récepteur de présentation sans fil 4K quadravision	AVP140	**414179**
Dongle HDMI® / USB-A	-	**414180**
Dongle USB-C™	-	**414181**
Dongle USB-A et USB-C™	-	**414182**



Réf. 414179



Solutions multimédia MARMITEK / VOGEL'S

Marmitek Stream 4K Pro

Le Stream 4K Pro est une solution de partage collaborative BYOM en 4K. Elle consiste en un boitier récepteur et des dongles émetteurs en USB-C™. Très simple d'utilisation, cette solution ne nécessite ni pilotes, ni logiciel. La prise en charge de l'USB permet de réaliser des annotations directement depuis un périphérique tactile, ainsi que de brancher une barre de visio pour récupérer son signal audio-vidéo sans fil, jusqu'à 50m.
Il permet de connecter jusqu'à 24 périphériques, et 4 présentations peuvent être présentées en simultané sur un écran.
Cela en fait le produit parfait en entreprise comme dans les milieux éducatifs. 48 récepteurs peuvent être reliés entre eux pour diffuser une présentation.



MARMITEK.

	RÉCEPTEUR	RÉF.
Marmitek 4K PRO	1	**641705**
Marmitek 4K PRO	2	**641876**

Solution de levage d'écran motorisé sol-mur

GARANTIE 05 ANS

Réglez votre écran à la bonne hauteur en toute simplicité !

- Dimensions écran : de 65 à 86''
- VESA : 300 x 300 à 800 x 600
- Poids max supporté : 140 kg
- Distance min - max sol / centre écran (mm) : 806 – 1786
- Adaptation de la hauteur (mm) : 980
- Vitesse du système de levage : 50 mm/s
- Couleur : blanc (existe en noir)



vogel's

	RÉF VOGEL'S	RÉF.
Solution de levage écran motorisé	RISE 2005 50 W EU	**903537**

Chariot élévateur à écran motorisé

Structure ouverte pour pouvoir passer entre les portes !

GARANTIE 05 ANS

- Taille de l'écran : de 43 à 86''
- VESA : 200 x 200 à 800 x 600
- Poids : 120 kg
- Distance min – max sol / centre écran (mm) : 873 - 1573
- Vitesse du système de levage : 50 mm/sec
- Couleur : noire



vogel's

	RÉF VOGEL'S	RÉF.
Chariot élévateur à écran motorisé	RISE 4205	**641758**

Marmitek Streal S2 Pro

NEW

Le Stream S2 Pro est un câble HDMI "sans fil". Utilisez ce système de présentation HDMI FHD sans fil si vous souhaitez connecter sans fil un ordinateur portable à un écran ou un projecteur jusqu'à 20m.



Réf. 641166



MARMITEK.

	RÉF.
Marmitek kit S2 Pro	**641166**
Marmitek tranmetteur supplémentaire pour S2 pro	**050823**

Solution de levage d'écran motorisée sol-mur

NEW

Plus besoin de télécommande !

GARANTIE 05 ANS

Le RISE 2000 est un élévateur d'écran à commande manuelle et à assistance électrique pour un réglage en hauteur facile, rapide et sûr des grands écrans.

- Taille de l'écran : de 55 à 98''
- VESA : 200 x 200 à 800 x 600
- Poids : 140 kg
- Distance min – max sol / centre écran (mm) : 806 - 1786
- Vitesse du système de levage : 80 mm/sec
- Couleur : noire (existe en blanc)



vogel's

	RÉF VOGEL'S	RÉF.
Solution de levage d'écran motorisée sol-mur	RISE 2000	**644195**

Chariot élévateur à écran motorisé

NEW

Commande manuelle !

GARANTIE 05 ANS

- Taille de l'écran : de 55 à 98''
- VESA : 200 x 200 à 800 x 600
- Poids : 120 kg
- Distance min – max sol / centre écran (mm) : 894 - 1874
- Vitesse du système de levage : 80 mm/sec
- Couleur : noire



vogel's

	RÉF VOGEL'S	RÉF.
Chariot élévateur à écran motorisé	RISE 5200	**644196**

Supports pour écrans bureautiques

PENSEZ-Y
Retrouvez nos écrans bureautiques
Pages : 326 à 328

Bien choisir son support écran

Quel que soit le type de support écran dont vous avez besoin, pour être sûr de sa compatibilité avec l'écran, il est essentiel d'en connaître le VESA (= standard de fixation des écrans). Il s'agit de la distance en mm entre chaque espace de fixation. Le 1er chiffre correspond à la distance horizontale, le 2nd à la distance verticale.Il faut également connaître le poids de l'écran et celui-ci doit être inférieur au poids supporté par le support.
Il existe 3 systèmes de fixation des supports écran de bureau :

1 A poser

Le support est simplement posé sur l'espace de travail. Afin de maintenir le poids de l'écran, le pied est donc assez large et peut être encombrant.



2 A fixer / percer

Contrairement au support précédent, celui-ci apporte un gain de place. Pour le positionner, il suffit de percer le bureau, puis de fixer le support via ce trou.



3 A pincer

Les supports à pincer prennent également peu de place. En effet, pour les installer, il suffit simplement de les pincer sur le rebord du bureau.










DIAGONALE	Jusqu'à 27''	Jusqu'à 32"	32-70''
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100	De 75 x 75 à 800 x 400
POIDS MAX (EN KG)	10	15	50
AMPLITUDE VERT. (MM)	Fixe	Jusqu'à 470	De 595 à 735 mm
INCLINAISON	+/-45°	+/-15°	+/-6°
PIVOT	+/-45°	+/-20°	-
ROTATION	360°	90°	-
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	D27-100B	TS021	D70-50B
RÉF.	**903039**	**903753**	**641469**





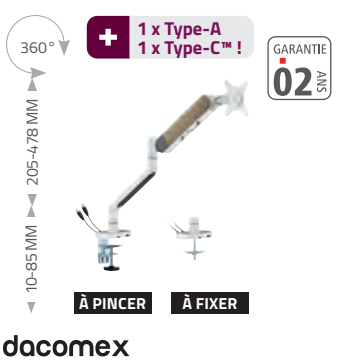


DIAGONALE	Jusqu'à 24''	13-27''	17-35''
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	12	6,5	11
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 370	De 160 à 410 mm	De 205 à 478 cm
INCLINAISON	+/-20°	+90/-45°	+/-90°
PIVOT	+/-20°	+/-90°	+/-90°
ROTATION	90°	360°	+/-180°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	TI011	D27-100CG	D35-100-CG-W
RÉF.	**903731**	**903748**	**903127**

Supports pour écrans bureautiques

SUPPORTS ARTICULÉS À PINCER











DIAGONALE	Jusqu'à 43"	Jusqu'à 24"
VESA	50 x 50 à 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	10	10
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 507 (milieu de l'écran)	Jusqu'à 440
INCLINAISON	-20°/+105°	+90°/-20°
PIVOT	-/+90°	+/-90°
ROTATION	-	90° (écran) - 360° (bras)
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	MOMO 4138	AC210
RÉF.	**903532** *	**903751**







DIAGONALE	Jusqu'à 24"	Jusqu'à 24"	Jusqu'à 24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	12	10	12
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 330	Jusqu'à 440	Jusqu'à 330
INCLINAISON	+/-20°	+90°/-20°	+/-20°
PIVOT	+/-20°	+/-90° (horizontale)	+/-20°
ROTATION	90°	90° (écran) - 360° (bras)	90°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	TC110	AC110	TC210
RÉF.	**903736**	**903750**	**903738**

SUPPORTS ARTICULÉS À FIXER








DIAGONALE	Jusqu'à 24"	Jusqu'à 24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	15	12
AMPLITUDE VERT. (MM)	-	Jusqu'à 330
INCLINAISON	+/- 90°	+/-20°
PIVOT	+/- 90°	+/-20°
ROTATION	360°	90°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui
LARGEUR CLOISON (MM)	-	-
RÉF. FOURNISSEUR	52.662	TI110
RÉF.	**167393**	**903735**

Supports multiples pour écrans bureautiques



Toute la gamme dataflex est disponible chez nous !
Contactez votre commercial pour plus d'informations !












NOMBRE D'ÉCRANS	2	2	2	2
DIAGONALE	Jusqu'à 34"	13-27"	17-32"	17-32"
VESA	50 x 50 à 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	20 par écran	8 par écran	9 par écran	8 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 300 à 550	Jusqu'à 400		Jusqu'à 413
INCLINAISON	-20/+105°	+/-45°	+/-10°	+/-30°
PIVOT	-	+/-90°	+/-10°	+/-30°
ROTATION	+/-90°	360°	+/-180°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	MOMO 2237	D27-100CG-2	D32-100CG-2	D32-100B-2
RÉF.	**903533**	**903038**	**903024**	**903057**













NOMBRE D'ÉCRANS	2	2	2	2
DIAGONALE	15-24"	Jusqu'à 22"	Jusqu'à 24"	15-24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	10 par écran	15 par écran	15 par écran	6 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 123	Fixe	Jusqu'à 425	Jusqu'à 401
INCLINAISON	+90/-20°	+/-90°	+/-90°	+/-15°
PIVOT	+/-90°	+/-90°	+/-90°	+/-15°
ROTATION	90° (écran) - 360° (bras)	360°	360°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	-	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	AC742	52.672	52.632	DS200
RÉF.	**903752**	**167396**	**167394**	**902992**









NOMBRE D'ÉCRANS	3	3	4	6
DIAGONALE	15-24"	13-27"	24-32"	15-24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	6 par écran	8 par écran	8 par écran	6 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 410	-	Jusqu'à 903	Jusqu'à 712
INCLINAISON	+/-15°	+/-45°	+/-15°	+/-15°
PIVOT	+/-15°	+/-45°	+/-15°	+/-15°
ROTATION	360°	360°	360°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	DS300	D27-100CG-3	DS410	DS600
RÉF.	**902995**	**903128**	**903756**	**903004**

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos téléviseurs professionnels
Pages : 267 et 268

Supports plafonds et bras muraux

SUPPORTS PLAFONDS


A



GARANTIE 05 ANS

aavara

B

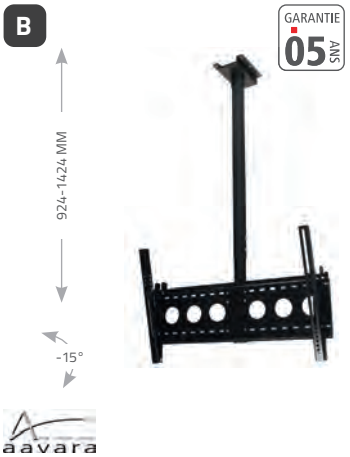

GARANTIE 05 ANS

aavara

C




GARANTIE 05 ANS

+ Supporte 2 écrans

aavara

D

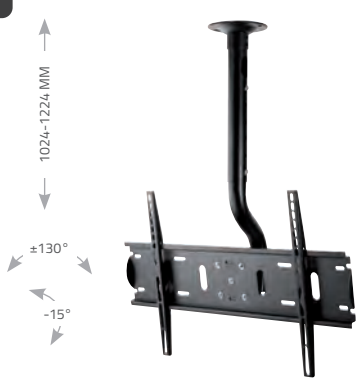

E



GARANTIE 02 ANS

+ S'adapte aux plafonds inclinés

dacomex

	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	PIVOT	ROTATION	LONGUEUR DU BRAS (MM)	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
A	100 x 100 à 200 x 200	60	-15/0°	-	360°	924 à 1424	D9250+EF2020	**902941**
B	Jusqu'à 725 x 450	60	-15/0°	-	-	924 à 1424	D9250+EF6540	**902930**
C	Jusqu'à 725 x 450	60	-15/0°	-	-	924 à 1424	D9250+EF6540x2	**902950**
D	Jusqu'à 800 x 500	75	-15/0°	jusqu'à 130°	-	1024 à 1224	ECF-903231	**903231**
E	200 x 200 à 600 x 400	50	-25/0°	-	360°	1060 à 1560	C70-600FS	**903228**

BRAS MURAUX

A



GARANTIE 02 ANS

+ Bras détachables

dacomex

B



GARANTIE 10 ANS

aavara

C



GARANTIE 05 ANS



vogel's

	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	PIVOT	ROTATION	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
A	75 x 75, 100 x 100	20	+8/-12°	+/-90°	-	85 à 175	W27-100FM/2	**903629**
B	75 x 75, 100 x 100	12	+/-20°	+/-20°	90°	90,7	ARO11	**903146**
C	75 x 75 à 200 x 200	16	+/-10°	Jusqu'à 120°	-	77	PFW 2030	**903366**

Supports muraux pour écrans

PENSEZ-Y
Retrouvez nos afficheurs professionnels
Pages : 262 à 266

BRAS MURAUX EXTENSIBLES


A — GARANTIE 02 ANS



+ Bras détachables !

dacomex

B — GARANTIE 10 ANS




aavara

C — GARANTIE 05 ANS



vogel's

D — GARANTIE 10 ANS




aavara

E — GARANTIE 10 ANS



aavara

F — GARANTIE 05 ANS



vogel's

G — GARANTIE 02 ANS



+ Motorisé !

dacomex

H — GARANTIE 10 ANS



aavara

I — GARANTIE 02 ANS



dacomex

	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	PIVOT	ROTATION	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
A	75 x 75, 100 x 100	20	+8/-12°	+/-90°	-	85 à 355	W27-100-FM	**903628**
B	75 x 75, 100 x 100	12	+/-20°	+/-20°	90°	265	AR110	**903145**
C	100 x 100 à 200 x 200	16	+/-10°	-	-	77 à 417 mm	PFW 2040	**903367**
D	100 x 100 à 200 x 200	35	+/-15°	+/-90°	-	105 à 562	AR220	**903144**
E	100 x 100 à 400 x 400	35	+/-15°	+/-90°	-	562	AR240	**902903**
F	100 x 100 à 400 x 400	35	-15/+10°	-	-	116 à 511 mm	PFW 3040	**903369**
G	200 x 100 à 600 x 400	35	+/-3°	+/-25°		153 à 485 mm	W70-600-M	**968446**
H	200 x 200 à 810 x 510	85	+/-15°	+/-60°	-	110 à 550	A8050	**902900**
I	200 x 200 à 600 x 400	45	+5/-15°	+/-90°	-	58 à 462	W70-600FM	**903113**

SUPPORTS MURAUX FIXES

A — GARANTIE 05 ANS



aavara

B — GARANTIE 02 ANS — NEW



dacomex

C — GARANTIE 02 ANS — NEW



dacomex

D — GARANTIE 05 ANS



vogel's

E — GARANTIE 02 ANS



dacomex

F — GARANTIE 02 ANS



dacomex

G — GARANTIE 02 ANS



dacomex

	VESA	POIDS MAX (KG)	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
A	75 x 75, 100 x 100	25	20	EL1010	**903013**
B	50 x 50 à 200 x 200	30	18	W42-200F	**642194**
C	75 x 75 à 400 x 400	60	24	W65-400F	**642197**
D	100 x 100 à 400 x 400	50	27	PFW 4500	**903373**
E	200 x 200 à 600 x 400	75	27	W80-600F-S	**968442**
F	Jusqu'à 800 x 400	75	27	W90-800F-S	**968444**
G	Jusqu'à 900 x 600	120	35	W120-900F	**968440**

PENSEZ-Y
Retrouvez nos afficheurs tactiles
Pages : 267 et 268

Supports muraux inclinables



GARANTIE 02 ANS

+ Pivot : +/-30°

dacomex



GARANTIE 05 ANS


aavara



GARANTIE 05 ANS

aavara

VESA	75 x 75 à 200 x 200	100 x 100 à 200 x 200	100 x 100 à 440 x 330
POIDS MAX (EN KG)	30	60	80
INCLINAISON	+/-20°	-15/0°	-15/0°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	90	45	48
RÉF. FOURNISSEUR	W42-200S	EF2020	EF4030
RÉF.	**903064**	**903010**	**902920**




GARANTIE 02 ANS

NEW

dacomex


+ Orientation portrait !



GARANTIE 05 ANS

vogel's

+ Sécurisé !



GARANTIE 05 ANS

aavara

VESA	200 x 200 à 400 x 600	100 x 100 à 600 x 400	100 x 100 à 725 x 450
POIDS MAX (EN KG)	75	75	80
INCLINAISON	+5 /-10°	15/0°	-15/0°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	81	52	48
RÉF. FOURNISSEUR	W75-400P	PFW 4710	EF6540
RÉF.	**643920**	**903377**	**902910**




GARANTIE 05 ANS

aavara



GARANTIE 02 ANS


dacomex



GARANTIE 02 ANS


dacomex

VESA	100 x 100 à 810 x 500	200 x 200 à 600 x 400	200 x 200 à 600 x 400
POIDS MAX (EN KG)	80	40	75
INCLINAISON	+/-15°	+/-12°	+4/-10°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	75	53	47
RÉF. FOURNISSEUR	EE8050	W70-600T	W80-600T-S
RÉF.	**902908**	**903136**	**968443**




GARANTIE 02 ANS

dacomex



GARANTIE 02 ANS

dacomex



GARANTIE 02 ANS

dacomex

VESA	200 x 200 à 800 x 400	200 x 200 à 800 x 400	Jusqu'à 900 x 600
POIDS MAX (EN KG)	70	75	120
INCLINAISON	+3°/-12°	+4/-10°	+/-10°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	49	47	80
RÉF. FOURNISSEUR	W90-800T	W90-800T-S	W120-900T
RÉF.	**903135**	**968445**	**968441**

Supports écrans sur roulettes

Support sur roulettes pour grands écrans

GARANTIE 02 ANS

Supporte jusqu'à 140 kg !

- Diagonale des écrans : 70-120''
- VESA : 200 x 200 à 1000 x 600
- Poids max supporté : 140 kg
- Inclinaison : +5/-10°
- Hauteur ajustable : de 1250 à 1600 mm
- Passage de câbles : oui
- Dimensions de la base : 1250 x 760 mm
- Accessoires : tablette pour caméra et tablette pour accessoires audio-vidéo
- 4 roulettes avec frein



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Support sur roulettes pour grands écrans	S120-1000W	**968449**

Support à roulettes pour écran

GARANTIE 02 ANS

- VESA : 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400
- Poids max : 50 kg
- Inclinaison : +/-10° (verticale)
- Rotation : non
- Dimensions : 880 x 665 x 1803 mm
- Accessoires : tablette pour caméra et tablette pour accessoires audio-vidéo fournies
- 4 roulettes, dont 2 avec frein



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Support à roulettes pour écran	S70-600W	**903256**

Support sur roulettes pour écrans

GARANTIE 05 ANS

Ce chariot est une solution idéale pour le montage d'écrans sur une base mobile dans les expositions, écoles... Il est équipé de diverses options : plusieurs étagères, un manche pour une manipulation facile.

- Diagonale des écrans : de 36 à 55''
- VESA : de 200 x 100 à 670 x 510
- Poids max supporté : 50 kg
- Hauteur du trolley / pied : 1925 mm
- Hauteur max centre / écran : 1660 mm



vogel's

	RÉF.VOGEL'S	RÉF.
Support sur roulettes pour écran	PFB 175	**903463**

Support sur roulettes motorisé

GARANTIE 02 ANS

Ce support TV motorisé à hauteur réglable est une solution polyvalente pour ceux qui recherchent une visualisation mobile ou partagée de téléviseurs pour des présentations, des vidéoconférences et plus encore. La conception puissante à double moteur offre une grande capacité pour soulever et abaisser les téléviseurs les plus lourds (120 kg / 264,6 lb). Ce support offre la solution parfaite pour collecter, afficher et partager des informations adaptées aux besoins changeants d'aujourd'hui.

- VESA : 200 x 200 à 800 x 600
- Poids max. supporté : 120 kg
- Inclinaison : +5/-10°
- Accessoires : 2 tablettes









dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Support sur roulettes motorisé	S100-800W-M	**968448**

+ Motorisé !

Supports écrans au sol et accessoires


Support à roulettes pour écrans de 37 à 70''

GARANTIE 02 ANS

Orientation portrait et paysage !

Ce support permet de faie basculer facilement l'écran du mode portrait au mode paysage. Sa conception sans outil offre une variété d'angles de vision. Il est facile à transporter grâce à sa poignée intégrée ainsi qu'aux 4 roulettes qui sont verrouillables. Ces dernières assurent une stabilité maximale.

- Diagonale des écrans : 37-70''
- VESA : 200 x 200 à 600 x 400
- Poids max supporté : 70 kg
- Inclinaison : +5/-12°
- Rotation : 0/+90°
- Hauteur réglable : de 1250 à 1600 mm
- Accessoires : tablette pour caméra et tablette pour accessoires audio-vidéo
- 4 roulettes avec frein

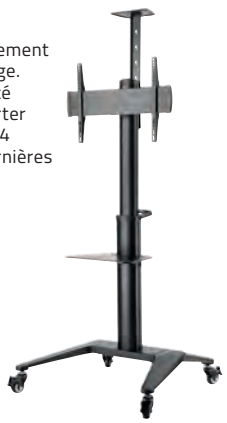

dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Support roulettes portrait / paysage	S70-600W-LP	**968450**

Support à roulettes pour écrans interactifs de 37 à 70''

GARANTIE 02 ANS

Compatible avec le Samsung Flip et le Surface Hub 2S!

L'interface rotative permet aux utilisateurs de faire pivoter facilement l'écran de 90° du portrait au paysage, et l'inclinaison de 5° offre une posture ergonomique et plus naturelle lors de l'écriture.

- Diagonale des écrans : 37-70''
- VESA : 200 x 200 à 600 x 400
- Poids max supporté : 70 kg
- Inclinaison : 0/+5°
- Rotation : 0/+90°
- Hauteur réglable : non
- 4 roulettes avec frein
- Accessoires : tablette pour accessoires audio-vidéo (29 x 42 cm)



dacomex


	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Support roulettes pour écrans interactifs	S70-600W-R	**968451**

Trépied pour écrans

GARANTIE 02 ANS

Ce trépied, conçu avec du métal et du bois, saura s'intégrer parfaitement dans n'importe quelle pièce. Il apportera simplicité et design.

- Diagonale des écrans : 45-65''
- VESA : de 200 x 200 à 600 x 400
- Poids max : 32 kg / 70,4 lbs
- Pivot : +/-180

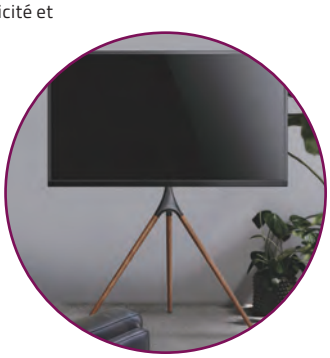



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Trépied pour écrans	S65-600E	**903129**

Support sur pied pour écran

GARANTIE 02 ANS

Ce support sur pied, à la fois pratique et élégant, a été conçu pour une utilisation dans des bureaux, des salles de réunions ou des boutiques. Il dispose d'un système de management des câbles, qui dissimulera complètement les cordons, et d'une tablette sur laquelle vous pourrez poser un décodeur ou un lecteur DVD par exemple.

- VESA : de 200 x 200 à 600 x 400
- Poids max : 40 kg
- Inclinaison : non
- Rotation : non
- Pivot : +/- 35°
- Dimensions : 660 x 400 x 1466 mm (L x l x h)
- Accessoires : une tablette



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Support sur pied	S75-600F	**903586**

Support mural pour télécommande

2 systèmes de fixation !

Ce support élégant permet de déposer des télécommandes, des stylos, des feutres ou autres.. Vos salles de réunion seront ainsi rangées et vous ne chercherez plus les télécommandes ! Robuste, il supporte jusqu'à 2 kg !

2 options de montage sont possible :

- En vissant le support au mur (visserie fournie)
- En collant le support au mur grâce à l'adhésif fourni

Ce support est également doté d'une fente dans le bas afin de limiter l'accumulation de poussière ou d'humidité.

- Dimensions : 193 x 50 x 111 mm
- Poids supporté : 2 kg
- Couleur : gris anthracite
- Boite de 2 supports



	RÉF.
Support mural pour télécommande (2 pièces)	**903426**

PENSEZ-Y
Retrouvez nos vidéoprojecteurs
Pages : 302-303

Supports pour vidéoprojecteurs

A


GARANTIE 05 ANS



aavara

B

GARANTIE 05 ANS



+ Rangement des câbles

±10°

aavara

C

GARANTIE 05 ANS



+ Existe en blanc

vogel's

D



E

GARANTIE 02 ANS



dacomex

NEW

F

GARANTIE 02 ANS



NEW

dacomex

G

GARANTIE 10 ANS

+ Kit d'extension : Réf. 902983



aavara

H

GARANTIE 05 ANS



vogel's

I



		LONGUEUR DU BRAS	DIAMÈTRE PLATINE / DIMENSIONS CAISSON	INCLINAISON	ROTATION	POIDS SUPPORTÉ	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
A	Support mural ultra courte focale	De 310 à 540 mm	325 mm	+/-5° (côté mur) +/-10° (côté vidéoprojecteur)	Non	15 kg	PB053	**903248**
B	Support mural courte focale	De 670 à 1270 mm	325 mm	+/-5° (côté mur) +/-25° (côté vidéoprojecteur)	+/-10°	12 kg	PB120	**903246**
C	Support plafond	124 mm	De 30 à 337 mm	+/-15°	360°	20 kg	PPC1500	**903186**
D	Support plafond	150 mm	De 54 à 320 mm	+/-15°	360°	13,5 kg	ECF-903106	**903106**
E	Support plafond	245 mm	130 à 470 mm	+/-20°	+/-180°	45 kg	P-245-C	**642195**
F	Support plafond	545 à 900 mm	54 à 320 mm	+/-15°	360°	13,5 kg	P-900-C	**642196**
G	Support plafond	De 403 à 577 mm (Jusqu'à 955 mm avec le kit d'extension)	325 mm	+/-25°	360°	15 kg	PL320	**902982**
H	Support plafond	De 550 à 850 mm	De 30 à 337 mm	+/-15°	360°	20 kg	PPC1555	**903466**
I	Table roulante	Réglable de 772 à 872 mm	-	Plateau inclinable	-	10 kg	ECF-965033	**965033**

Ecrans de projection

ÉCRANS SUR PIEDS





SUPPORT	Trépied	Trépied	Portable
FORMAT	1 :1	1 :1	4 :3
ANGLE DE VISION	160°	160°	160°
TOILE	180 x 180 cm	213 x 213 cm	172 x 130 cm
CARTER	192 cm	225 cm	185 cm
FONCTIONNALITÉS	Auto-lock pour ajustement facile	Auto-lock pour ajustement facile	Verrins à gaz
RÉF.	**640839**	**640841**	**640363**

ÉCRANS MURAUX MANUELS







SUPPORT	Mural /plafond	Mural /plafond	Mural /plafond	Mural /plafond	Mural /plafond
FORMAT	4 :3	4 :3	4 :3	4 :3	16 :9
ANGLE DE VISION	160°	160°	160°	160°	160°
TOILE	145 x 100 cm	160 x 120 cm	172 x 130 cm	203 x 152 cm	221 x 124 cm
CARTER	157 cm	172 cm	185 cm	212 cm	241cm
FONCTIONNALITÉS	Toile lavable, dos noir	Toile lavable, dos noir	Toile lavable, dos noir	Toile lavable, dos noir	Toile lavable, dos noir, motorisation électrique avec télécommande RF+ interrupteur
RÉF.	**640838**	**640842**	**640479**	**640480**	**640482**

ÉCRANS MURAUX MOTORISÉS






SUPPORT	Mural /plafond	Mural /plafond	Mural /plafond	Mural /plafond
FORMAT	4 :3	4 :3	4 :3	16 :9
ANGLE DE VISION	160°	160°	160°	160°
TOILE	200x 150 cm	240 x 180 cm	300 x 220 cm	265 x 149 cm
CARTER	220 cm	262cm	322cm	284cm
FONCTIONNALITÉS	Toile lavable, dos noir, motorisation électrique avec télécommande RF + interrupteur	Toile lavable, dos noir, motorisation électrique avec télécommande RF+ interrupteur	Toile lavable, dos noir , motorisation électrique avec télécommande RF + interrupteur	Toile lavable, dos noir, motorisation électrique avec télécommande RF+ interrupteur
RÉF.	**640484**	**640485**	**640486**	**640483**

Vidéoprojecteurs

ÉDUCATION/FORMATION



GARANTIE 05 ANS

BenQ



BenQ



GARANTIE 03 ANS

BenQ

PLUS PRODUIT	**Vendu avec support mural**	**-**	**Permet un apprentissage intéractif**
MODÈLE	MW855UST+	LW855UST	MX808STH
RÉSOLUTION	1280 x 800	1280 x 800	1024 x 768
LUMINOSITÉ (LUMENS)	3 500	3500	3600
TECHNOLOGIE	DLP	DLP	DLP
CONTRASTE	10 000:1	3 000 000:1	20 000:1
AFFICHAGE NATIF	16:10	16:10	4:3
RATIO DE PROJECTION	0.35	0,35	0,61
SOURCE LUMINEUSE	Lampe	Lampe	Lampe
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	5 000 heures	60 000	10 000
DISTANCE DE PROJECTION	-	-	-
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui
POIDS (KG)	5	15	2,6
RÉF.	**337188**	**640077**	**338076**

MULTIFONCTIONS ET BTOB



BenQ



Optoma



Optoma

PLUS PRODUIT	**Ultra courte focale**	**Ultra courte focale**	
MODÈLE	MW560	W340UST	ZW350e
RÉSOLUTION	1280 x 800	1280 x 800	WXGA – 1280 × 800 pixels
LUMINOSITÉ (LUMENS)	4000	4000	4000 Lumens
TECHNOLOGIE	DLP	DLP	DLP
CONTRASTE	20 000:1	22 000:1	300 000 : 1
AFFICHAGE NATIF	16:10	16:10	16:10
RATIO DE PROJECTION	1.55 - 1.7	0,25 - 1	1,54- 1,72
SOURCE LUMINEUSE	Lampe	Lampe	Laser
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	15 000	15 000	env. 30 000 heures
DISTANCE DE PROJECTION	3,3 - 5,5 mètres	jusqu'à 2,54 mètres	1-10 mètres
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	oui
POIDS (KG)	2,3	3,9	env. 3
RÉF.	**338048**	**338007**	**338088**

NOMADES

GARANTIE 03 ANS



BenQ



BenQ



Optoma



Optoma

MODÈLE	MW632ST	MX560	W309ST	ML1050STi
RÉSOLUTION	1280 x 800	1024 x 768	WXGA – 1280 × 800	WXGA – 1280 × 800
LUMINOSITÉ (LUMENS)	3200	4000	3800 Lumens	1000 Lumens
TECHNOLOGIE	DLP	DLP	DLP	DLP
CONTRASTE	13 000:1	20 000: 1	25 000:1	20 000:1
AFFICHAGE NATIF	16:10	4:3	16:10	16:10
RATIO DE PROJECTION	0.72 - 0.87:1	1.96 - 2.15	0,52	0,8
SOURCE LUMINEUSE	Lampe	Lampe	Lampe	LED
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	Jusqu'à 6 000 heures	15 000	env. 6000 heures	20 000 heures
DISTANCE DE PROJECTION	1 mètres	-	0,4 – 3,4 mètres	0,86 – 1,72 mètres
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	oui	oui
POIDS (KG)	2,6	2,3	env. 3	env 0,4
RÉF.	**337227**	**338099**	**338051**	**644128**

Vidéoprojecteurs

SONY

MULTI-FONCTIONS / BTOB ET ÉDUCATION





	Très léger		Très lumineux avec réglage intelligent			
MODÈLE	VPL-PHZ51	VPL-PHZ61	VPL-FHZ80		VPL-FHZ85	
RÉSOLUTION	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200			
LUMINOSITÉ (LUMENS)	5300 (5800 au centre)	6400 (7000 au centre)	6000 (6500 au centre)		7300 (8000 au centre)	
TECHNOLOGIE	3LCD	3LCD	3LCD			
CONTRASTE	∞ : 1	∞ : 1	∞ : 1			
AFFICHAGE NATIF	16:10	16:10	16:10			
RATIO PROTECTION	1,23-1,97:1	1,23-1,97:1	1,39:1 à 2,23:1 avec optique standard*			
SOURCE LUMINEUSE	Laser	Laser	Laser			
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	20 000 heures	20 000 heures	20 000 heures			
COLORIS	Blanc	Blanc	Noir ou blanc			
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui			
POIDS (KG)	6,8	7	13			
			NOIR	BLANC	NOIR	BLANC
RÉF.	**773620**	**644392**	**642000**	**644399**	**751144**	**644401**





	Lens shift plus ample et laser longue durée		-		-	
MODÈLE	VPL-FHZ91		VPL-FHZ101		VPL-FHZ131	
RÉSOLUTION	1920 x 1200		1920 x 1200		1920 x 1200	
LUMINOSITÉ (LUMENS)	9 000		10 000		13 000	
TECHNOLOGIE	3LCD		3LCD		3LCD	
CONTRASTE	∞ : 1		∞ : 1		∞ : 1	
AFFICHAGE NATIF	16:10		16:10		16:10	
RATIO PROTECTION	1,30-1,96:1 avec optique standard		1,30-1,96:1 avec optique standard		1,30-1,96:1 avec optique standard	
SOURCE LUMINEUSE	Laser		Laser		Laser	
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	20 000 heures		20 000 heures		20 000 heures	
COLORIS	Noir ou blanc		Noir ou blanc		Noir ou blanc	
TÉLÉCOMMANDE	Oui		Oui		Oui	
POIDS (KG)	26		26		27	
	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC
RÉF.	**792962**	**792961**	**792963**	**773382**	**792966**	**792965**

RÉSIDENTIEL ET HOME-CINEMA





MODÈLE	VPL-XW5100		VPL-XW6100*		VPL-XW8100*	
RÉSOLUTION	3840 x 2160		3840 x 2160		3840 x 2160	
LUMINOSITÉ (LUMENS)	2 200		2700		3400	
TECHNOLOGIE	SXRD**		SXRD**		SXRD**	
CONTRASTE	∞ : 1		∞ : 1		∞ : 1	
AFFICHAGE NATIF	16:9		16:9		16:9	
RATIO DE PROJECTION	1.38 - 2.21		1.35 – 2.84		1.35 – 2.84	
SOURCE LUMINEUSE	Diode laser		Diode laser		Diode laser	
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	20 000		20 000		20 000	
DISTANCE DE PROJECTION	entre 1,82 et 14,4 mètres		entre 3,1 et 5,1 mètres		entre 2,5 et 6 mètres	
TÉLÉCOMMANDE	Oui		Oui		Oui	
POIDS (KG)	13		14		14	
	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC
RÉF.	**643137**	**643138**	**641677**	**641678**	**641680**	**641681**

* Uniquement pour les revendeurs accrédités home-cinéma.
** Silicon X-tal Reflective Display- Technologie développée par Sony

Mobilité, serveur et PC

Intégration serveur PC	305
Périphériques PC et accessoires bureautques	325
Téléphonie et conférence	373
Mobilité	385
Consommables	405

Boîtier USB4 Thunderbolt 4 40Gbps Type-C pour SSD M.2 NVMe

Réf. 924640 - Page 321



Intégration serveur et PC

Boîtiers serveurs 2U, 3U et 4U	306
Boîtiers tour PC et accessoires	307
Backplanes et racks pour SSD 2,5" et racks amovibles ICY DOCK	308
Adaptateur disque SSD M.2 et mSATA	309
Connectique d'intégration PC et serveurs - SATA	310
Connectique interne- SATA / USB / RS232 et alimentations	311
Connectique d'intégration CPU et GPU	312
Ventilateurs de rechange et pâte thermique	313
Raspberry	314
Accessoires pour Raspberry	315
Cartes contrôleur SATA et USB	316
Cartes ports série RS-232 et ports LPT parallèles	317
Cartes graphiques externes USB et audio USB	318
Adaptateurs et Stations d'accueil pour disques et SSD	319
SSD et disques durs professionnels	320
Boîtiers SSD M.2 PCI-Express NVMe et M.2 SATA AHCI	321
Boîtiers externes Disque SATA 2,5"et 3,5"	322

Boîtiers serveurs 2U, 3U et 4U

BOÎTIERS SERVEURS RACKABLES 19" 2U ET 3U



Dexlan



Dexlan



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Economique et complet !**	**Spécialement conçu pour les coffrets !**	**Pour les hautes performances !**
HAUTEUR	2U	3U	3U
PROFONDEUR	380 mm	300 mm	380 mm
FORMAT	MicroATX (243 x 243 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)	ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)	ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 4 Low Profile - prof. max : 170 mm	x 4 - prof max : 160 mm	x 4 - prof max : 330 mm
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX à ventilation arrière (prof max 180 mm) (**Réf. 801420**)	ATX (prof max 140 mm)	ATX (prof max 180 mm)
PORTS USB	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)
EMPLACEMENTS 5,25" VISIBLES	x 2	x 1	x 3
EMPLACEMENTS 3,5" VISIBLES	-	-	-
EMPLACEMENTS 3,5" INVISIBLES	x 2	x 3	x 5
EMPLACEMENTS 2,5"	-	-	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	-	1 x 60 mm	2 x 60 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	-	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FACADE	2 x 80 mm + filtre	4 x 60 mm	2 x 80 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FACADE FOURNI(S)	2 x 80 x 20 mm	2 x 60 x 25 mm	2 x 80 x 25 mm
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) INTERNE(S)	-	2 x 60 mm	-
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) INTERNE(S) FOURNI(S)	-	-	-
REMARQUES	La profondeur de l'alimentation fait varier la profondeur des baies 5,25". Idem pour les cartes Low Profile avec la baie 3,5"		
RÉF.	**736695**	**736720**	**736730**

BOÎTIERS SERVEURS RACKABLES 19" 4U









PLUS PRODUIT	**4U et faible encombrement !**	**Façade verrouillable !**	**Compatible alimentation redondante !**	**Jusqu'à 10 emplacements disques durs !**
HAUTEUR	4U	4U	4U	4U
PROFONDEUR	380 mm	450 mm	450 mm	650 mm
FORMAT	ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)	ATX (304 x 243 mm)	eATX (304 x 330 mm) ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm)	eATX (304 x 330 mm) ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm)
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 7	x 7 - prof max : 210 mm	x 7 - prof max : 240 mm	x 7 - prof max : 342 mm
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX (prof max 200 mm)	ATX (prof max 140 mm)	ATX (prof max 260 mm)	ATX (prof max 200 mm)
PORTS USB		2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)
EMPLACEMENTS 5,25" VISIBLES	x 3	x 2	x 3	x 6
EMPLACEMENTS 3,5" VISIBLES	-	x 1	-	-
EMPLACEMENTS 3,5" INVISIBLES	x 8	x 5	x 7 (avec CM ATX)	x 8
EMPLACEMENTS 2,5"	x 1	-	-	x 2
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	2 x 60 mm	2 x 60 mm	2 x 80 mm	2 x 60 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	2 x 60 x 15 mm	-	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FACADE	1 x 120 mm	1 x 120 mm	1 x 120 mm	-
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FACADE FOURNI(S)	1 x 120 mm	1 x 120 x 25 mm	1 x 120 x 25 mm	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) INTERNE(S)	-	2 x 80 mm	-	2 x 120 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) INTERNE(S) FOURNI(S)	-	-	-	2 x 120 mm
RÉF.	**736578**	**736505**	**736507**	**736579**

Boîtiers tour PC et accessoires







PLUS PRODUIT	**Equipé USB 3.0 !**	**Lecteur Carte SD/SSD Intégré !**	**FULL METAL 100% avec ou sans Alim !**	
MODÈLE	Advance GRAFIT	Advance IMPULSE	Advance OPTIMA	
USAGE	Bureautique / Multimédia / Jeux	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia / Jeux	
FORMAT BOÎTIER	Moyen tour	Mini tour	Mini tour	
DIMENSIONS (L X H X P)	185 x 420 x 462 mm	175 x 325 x 350 mm	135 x 260 x 353 mm	
FORMAT DE CARTE MÈRE	ATX / Micro ATX	MicroATX / Mini-ITX	MicroATX /Mini ITX	
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 7	x 4	x 4	
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX (non fournie)	ATX (350 W nominal fourni)	ATX (350W nominale selon version)	
PORTS USB	2 x USB 3.0 (en façade)	2 x USB 3.0 +1 x USB 2.0 (en façade)	1x USB-A 2.0 1x USB-A 3.0	
EXTENSIONS	2 x Jack 3,5 (HP / Mic)	2 x Jack 3,5 (HP / Mic)	1 jack 3.5 Audio + Micro	
EMPLACEMENTS 5,25'' VISIBLES	x 3	x 1	-	
EMPLACEMENTS 3,5'' VISIBLES	x 1	-	-	
EMPLACEMENTS 3,5'' INVISIBLES	x 5	x 2	x 2	
EMPLACEMENTS 2,5''	x 1	x 2	x 2	
TYPES D'EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	1 x 80 ou 120 mm	1 x 80 mm	1 x 80 mm	
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	-	-	
TYPE D'EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FACADE	1 x 80 ou 120 mm	1 x 120 mm	-	
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FACADE FOURNI(S)	-	-	-	
REMARQUES	Paroi latérale ajoutée avec emplacement ventilateur 80/120	Paroi latérale ajoutée, façade acier brossé noir	Long Carte Vidéo 250mm – Ventirad 140mm max	
			SANS ALIM.	AVEC 350W
RÉF.	**734404**	**734406**	**641475**	**641482**

ALIMENTATIONS POUR BOÎTIERS SERVEURS ET BOÎTIERS PC

A



+ 350 W nominal réel !

480 W MAX

B



+ Puissance stable et continue !


480 W MAX

	MODÈLE	PUISSANCE	VENTILATEUR	ALIM. SATA	ALIM. IDE	ALIM. FDD	ALIM. CM	ALIM. CPU	ALIM. PCIE	DIMENSIONS	RÉF.
A	SP-350A8	350W (480 W max)	1 x 80 mm	3	2	1	AXT 20+4	P8 (2x4)	1x 6.2	150 x 141 x 85 mm	**801408**
B	SP-350A12	350W (480 W max)	1 x 120 mm	3	2	1	AXT 20+4	P8 (2x4)	1x 6+2	150 x 141 x 85 mm	**801409**

ACCESSOIRES POUR BOÎTIERS SERVEURS RACKABLES 19''

Carte riser pour boîtier serveur 1U et 2U

S'utilise pour connecter une carte PCI-E 16x / 32x dans un boîtier Low Profile.



	RÉF.
Carte riser pour boîtier serveur 1U et 2U	**736668**

Rail de fixation pour boîtiers serveurs 19''

Vendu par paire.



Réf. 736685



Réf. 736582

RÉF.	COMPATIBILITÉ						
	CHÂSSIS RÉF. 736695	CHÂSSIS RÉF. 736690	CHÂSSIS RÉF. 736710	CHÂSSIS RÉF. 736700	CHÂSSIS RÉF. 736505	CHÂSSIS RÉF. 736507	CHÂSSIS RÉF. 736579
736685	-	✔	✔	✔	-	-	-
736589	✔	-	-	-	-	✔	✔

Backplanes et racks pour SSD 2,5" et racks amovibles ICY DOCK

ICY DOCK®

Rack amovible pour 1 disque dur et SSD 2,5''

Verrouillage à clé !

Insérez / éjectez à chaud un disque dur ou un SSD SATA de 2,5''. Un astucieux système de mini rails favorise un montage rapide et une intégration aisée dans le boîtier, sans avoir besoin d'outils.
- Connectique interne : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique externe : SATA + Alim (15 + 7 pts) M
- Compatible avec les disques 2,5'' (jusqu'à 15 mm d'épaisseur)
- Matériau : acier
- Dimensions : 3,5''
- **Réf. 730529** : SARA/SAS



RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB991SK-B	**730524**
MB991IK-B	**730529**

Boîtier de montage SSD pour baie 3,5''

Capot à charnière !

Installez rapidement et simplement un SSD ou disque dur 2,5'' dans ce boîtier pour ensuite l'installer dans un emplacement disque 3,5'' d'un ordinateur.
- Connectique interne : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique externe : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Compatible avec les disques 2,5'' (jusqu'à 9.5 mm d'épaisseur)
- Capot supérieur à charnière
- Matériau : ABS
- Dimensions : 3,5''



RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB882SP-1S-1B	**730526**

Rack amovible pour 2 disques durs et SSD 2,5''

Insérez / éjectez à chaud un ou deux disques durs ou SSD SATA de 2,5''. Un astucieux système de mini rails favorise un montage rapide et une intégration aisée dans le boîtier, sans avoir à recourir à des outils.
- Connectique interne : 2 x SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique externe : 2 x SATA + 1 x Alim (15 + 7 pts) M
- Compatible avec les disques 2,5'' (jusqu'à 9.5 mm d'épaisseur)
- Matériaux : acier
- Dimensions : 3,5''



RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB992SK-B	**730530**

Lecteur de disques durs 3,5'' et SSD 2,5''

Les disquettes du 21e siècle !

Sans limite de capacité, de la taille d'un CD-Rom, ce lecteur supporte tous les disques à interface SATA et de format 2,5 ou 3,5 pouces.
- Connectique interne : 2 x SATA + alim (15 x 7 pts) F
- Connectique externe : 2 x SATA + 1 alim (15 x 7 pts) M
- Compatible : 1 x 2.5'' jusqu'à 9.5 mm (aucune limite de hauteur si installé seul) 1 x 3.5'' HDD jusqu'à 26,10 mm de hauteur
- Materiaux : Plastique, métal
- Dimension : 5.25''



RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB795SP-B	**730540**

Rack amovible pour 2 disques 2,5'' + 1 lecteur slim

De multiples possibilités dans une baie de 5,25'' !

Installez ce rack amovible dans une baie de 5,25'' de votre boîtier et installez facilement 2 disques HDD / SSD et 1 lecteur optique slim. Le boîtier acceptera les disques de type SATA ou SAS.
- Connectique interne : 2 x SATA / SAS + 1 x DVD slim
- Connectique externe : 3 x SATA + 2 x Alim molex
- Compatible avec les disques 2,5'' (jusqu'à 15 mm d'épaisseur)
- Matériaux : acier
- Dimensions : 5,25''



RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB994IPO-3SB	**730538**

Backplane pour 4 disques SATA / SAS 2,5''

Efficace et économique !

Utilise une baie 5,25'' pour loger 4 baies 2,5'' échangeables à chaud compatibles avec les HDD / SSD SATA ou SAS jusqu'à 12,5 mm de hauteur.
- Connectique externe : 4 x SATA / SAS + 1 x SATA (15 pts) M Alim
- Nombre de disques : 4 x 2,5'' max 9,5 mm d'épaisseur
- Verrouillage : non
- Ventilé : oui
- Matériau : plastique, métal
- Dimensions : 5,25''



RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB324SP-B	**730535**

Boîtier U.2. pour SSD M.2. NVMe

Le PCI-Express NVMe au format 2,5'' !

Transformez une barrette SSD M.2. en disque standardisé 2,5'' pour backplane haut débit U.2 en conservant les performances de l'interface PCI-Express NVMe.
- Bande passante NVMe 64 Gbps (Sata = 6Gbps seulement)





RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB994SP-4S	**508301**

Boîtier de montage SSD pour baie 3,5'' à clips

Capot à clips !

Installez rapidement et simplement un SSD ou disque dur 2,5'' dans ce boîtier pour ensuite l'installer dans un emplacement disque 3,5'' d'un ordinateur.
- Connectique int. : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique ext. : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Compatible avec les disques 2,5'' (jusqu'à 9.5 mm d'épaisseur)
- Capot supérieur à clipser
- Matériau : ABS
- Dimensions : 3,5''



	RÉF.
B882SP-1S-2B	**730527**

Fixation et adaptateur disque SATA SSD M.2

Adaptateur 1 x HDD / SSD 2,5'' en baie 3,5''

Indispensable !

Cet adaptateur permet d'installer un disque dur HDD ou SSD 2,5" dans une baie
réservée aux unités 3,5".
- Kit de 8 vis inclus
- Dimensions : 101 x 98 x 10 mm
- Matériau : métal noir




	RÉF.
Berceau 5,25'' pour 4 disques 2.5''	**730191**

Adaptateur 2 x HDD / SSD 2,5'' en baie 3,5''

Très pratique avec ses 2 emplacements !

Cet adaptateur permet d'installer 2 disques durs HDD ou SSD 2,5" dans une baie réservée aux unités 3,5".
- Kit de 12 vis inclus
- Dimensions : 102 x 115 x 23 mm
- Matériau : métal noir



	RÉF.
Adaptateur 2 x HDD/SSD 2,5'' en baie 3,5''	**739192**

Adaptateur M.2 NGFF SSD vers SATA 2,5''

Passez à la vitesse supérieure !

Cette transformation physique vous permettra d'installer votre SSD M.2 dans n'importe quel équipement acceptant les disques durs ou SSD au format 2,5'' car les spécifications physiques (dimensions et emplacements des connecteurs SATA) sont strictement identiques.
- Connectique interne : M.2 (NGFF) SATA
- Connectique externe : SATA 7 + 15 points mâles
- Matériau : métal
- Dimensions : 100,45 x 69,85 x 7 mm






	RÉF.
Adaptateur M.2 NGFF SSD vers SATA 2,5''	**307604**

Adaptateur mSATA vers SATA 2,5''

Améliorez vos performances !

Cet adaptateur mSATA vers SATA 2,5'' permet d'utiliser des composants mSATA avec des appareils prenant en charge l'interface SATA standard. Un accessoire idéal pour utiliser un disque SSD mSATA avec un PC Portable équipé d'une baie 2,5'' SATA.
- Connectique interne : mSATA femelle
- Connectique externe : SATA 7 + 15 points mâles
- Matériau : métal
- Dimensions : 100 x 70 x 9 mm (2,5'')



	RÉF.
Adaptateur mSATA vers SATA 2,5''	**307603**

Duplicateur autonome mobile de SSD M.2. NVMe/SATA ventilé

Le duplicateur à emporter partout !

Compatibilité : SSD M.2 NVMe et SATA
- Transmission : 10 Gbps
- Connectivité : USB-CTM
- Système de ventilation





	RÉF.
Duplicateur autonome mobile 2p SSD M.2. NVMe/SATA ventilé	**924620**

Station d'accueil USB-CTM 10G Duplicateur clone 2 ports SSD M.2. NVMe

Double port SSD !

Compatibilité : SSD M.2 NVMe
- Transmission : 10 Gbps
- Connectivité : USB-CTM



	RÉF.
Station d'accueil USB-CTM 10G Duplicateur clone 2 ports SSD M.2. NVMe	**738185**

Adaptateur 1 x HDD / SSD 2,5'' pour ordinateur portable

Grâce à cet adaptateur, augmentez l'espace de stockage de votre pc portable en remplaçant le lecteur DVD souvent inutilisé par un SSD ou un disque dur de 2,5'. Ses encoches standardisées vous permettent de récupérer la façade du lecteur DVD d'origine. S'installe à la place d'un lecteur/graveur DVD intégré
- Connectique int. : SATA + Alim.
- Connectique ext. : SATA + Alim.
- Interface Serial ATA avec support des échanges à chaud



+ Tournevis inclus !



	RÉF.
Adaptateur disque HDD/SSD 2,5'' pour ordinateur portable 9,5 mm	**730189**

Connectique d'intégration PC et serveurs - SATA



Câble SATA interne certifié SATA III 6 Gbps avec verrouillage et connecteurs slim

Les câbles certifiés SATA III garantissent l'atteinte maximum des débits de la norme SATA. Les connecteurs slim sont particulièrement adaptés pour les boîtiers avec peu d'espace. Pour plus de sécurité, nous vous conseillons d'utiliser des cordons munis de connecteurs avec verrouillage pour sécuriser la connexion au disque dur.



Réf. 314031



Réf. 314034

	LONGUEUR	CONNECTEUR ENTRÉE	CONNECTEUR SORTIE	CONNECTEUR À VERROUILLAGE	RÉF.
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s	0,2 m	SATA droit	SATA droit	Oui	**314031**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s	0,5 m	SATA droit	SATA droit	Oui	**314032**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s	0,75 m	SATA droit	SATA droit	Oui	**314033**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé bas	0,2 m	SATA droit	SATA coudé B	Oui	**314034**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé bas	0,5 m	SATA droit	SATA coudé B	Oui	**314035**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé bas	0,75 m	SATA droit	SATA coudé B	Oui	**314036**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé haut	0,5 m	SATA droit	SATA coudé H	Oui	**314037**

Câble SATA interne standard

Les câbles SATA vous permettent de connecter un disque dur ou un lecteur optique à la carte mère de votre ordinateur. Les câbles SATA coudés présentent l'avantage d'aider à optimiser l'agencement des boîtiers PC pour gagner de la place, en particulier dans les mini boîtiers.





Réf. 314006




Réf. 147630

	LONGUEUR	CONNECTEUR ENTRÉE	CONNECTEUR SORTIE	CONNECTEUR À VERROUILLAGE	RÉF.
Cordon SATA interne droit	0,2 m	SATA droit	SATA droit	-	**147630**
Cordon SATA interne droit	0,5 m	SATA droit	SATA droit	-	**314012**
Cordon SATA interne droit	0,75 m	SATA droit	SATA droit	-	**314013**
Cordon SATA interne droit	1,0 m	SATA droit	SATA droit	-	**314000**
Cordon SATA interne coudé bas	0,5 m	SATA droit	SATA coudé B	-	**314014**
Cordon SATA interne coudé haut	0,5 m	SATA droit	SATA coudé H	-	**314006**
Cordon SATA interne double coude	0,5 m	SATA coudé B	SATA coudé B	-	**147691**







USAGE	Adaptateur CD / DVD slim vers port SATA standard (alim et data)	Rallonge SATA et alimentation
CONNECTEUR 1	Slim-SATA (6 + 7 pts) femelle	SATA + alim (15 + 7 pts) mâle
CONNECTEUR 2	SATA + alim (15 + 7 pts) mâle	SATA + alim (15 + 7 pts) femelle
LONGUEUR	-	50 cm
RÉF.	**146341**	**147500**

Connectique interne- SATA / USB /RS232 et alimentations







USAGE	Rallongez une alimentation SATA de 20 cm. Idéal pour l'agencement des boîtiers de grande taille.	Alimentez un disque dur SATA depuis une prise d'alimentation Molex (câble).	Alimentez un disque dur SATA depuis une prise d'alimentation Molex (câble coudé).	Alimentez 2 disques durs SATA depuis une seule prise d'alimentation Molex (câble).
CONNECTEUR 1	1x SATA (15 pts) mâle	Molex (4 pts) mâle	Molex (4 pts) mâle	Molex (4 pts) mâle
CONNECTEUR 2	1x SATA (15 pts) femelle	SATA (15 pts) femelle	SATA (15 pts) femelle coudé bas	2 x SATA (15 pts) femelle
LONGUEUR	20 cm	20 cm	15 cm	19,5 cm
RÉF.	**147564**	**147550**	**147553**	**147552**






USAGE	Alimentez un disque dur IDE depuis une prise d'alimentation SATA (monobloc).	Ajoutez 2 prises d'alimentation SATA et 1 Molex depuis une prise d'alimentation SATA.	Ajoutez 3 prises d'alimentation IDE type Molex depuis une prise d'alimentation SATA.	Ajoutez 3 prises d'alimentation SATA.
CONNECTEUR 1	SATA (15 pts) mâle	SATA (15 pts) mâle	SATA (15 pts) mâle	SATA (15 pts) mâle
CONNECTEUR 2	Molex (4 pts) femelle	2 x SATA (15 pts) F + 1 x Molex (4 pts) F	3 x Molex (4 pts) femelle	3 x SATA (15 pts) femelle
LONGUEUR	-	30 cm	30 cm	30 cm
RÉF.	**147554**	**147557**	**147559**	**147563**

EQUERRES DE SLOT USB







USAGE	Equerre slot Type-C™ 10 Gbps	Equerre slot avec 2 ports USB 3.0 à installer sur les connecteurs USB 3.0 internes de la carte mère	Ajoutez 2 ports USB 3.0 Type-A sur un boîtier	Equerre slot avec 2 ports USB 2.0 à installer sur les connecteurs USB 2.0 internes de la carte mère
CONNECTEUR 1	USB 3.1 Gen2 interne mâle (carte mère)	2 x DIP (10 pts) USB 3.0	DIP 20 pts USB 3.0	2 x DIP (5 pts) USB 2.0
CONNECTEUR 2	USB 3.1 Gen2 format Type-C™ Femelle	2 x Type A USB 3.0 femelle	2 x Type A USB 3.0 femelle	2 x Type A USB 2.0 femelle
LONGUEUR	50 cm	25 cm	50 cm	25 cm
RÉF.	**146700**	**146697**	**146699**	**146698**


EQUERRES DE SLOT SÉRIE RS-232





USAGE	Ajoutez 1 port DB-9 sur équerre slot depuis le connecteur de la carte mère	Ajoutez 2 ports DB-9 sur équerre slot depuis les connecteurs de la carte mère	Lot de10 équerres slot pleines
CONNECTEUR 1	HE-10 femelle	2 x HE-10 femelle	-
CONNECTEUR 2	DB-9 mâle	2 x DB-9 mâle	-
LONGUEUR	18 cm	25 cm	
RÉF.	**145071**	**145072**	**740351**

Connectique d'intégration CPU et GPU




USAGE	Alimentez un ventilateur 3 fils depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.
CONNECTEUR 1	Molex (4 pts) M + Molex (4 pts) femelle
CONNECTEUR 2	3 pins mâle
LONGUEUR	25 cm
RÉF.	**146851**



ALIMENTATIONS CARTES MÈRES







USAGE	Adaptateur d'alimentation 20 broches pour carte mère 24 broches.	Rallonge d'alimentation 24 broches pour carte mère.	Transformez une alimentation ATX 20 broches en une AT de type P8/P9.
CONNECTEUR 1	ATX 20 broches	ATX 24 broches	ATX 20 broches
CONNECTEUR 2	ATX 24 broches	ATX 24 broches	AT P8/P9
LONGUEUR	20 cm	20 cm	20 cm
RÉF.	**314060**	**146815**	**147531**

ALIMENTATIONS AUXILIAIRES P4 / P8







USAGE	Ajoutez un connecteur d'alimentation carte mère type P4 depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.	Ajoutez une alimentation PCI Express 6 broches depuis deux prises d'alimentation IDE type Molex	Rallonge pour connecteur d'alimentation P4 de la carte mère.
CONNECTEUR 1	Molex (4 pts) mâle	2 x Molex (4 pts) mâle	+12 V P4 femelle
CONNECTEUR 2	+12 V P4	PCI Express 6 broches	+12 V P4 mâle
LONGUEUR	20 cm	25 cm	20 cm
RÉF.	**147560**	**146691**	**147562**

ALIMENTATIONS CARTES GRAPHIQUES PCI-EXPRESS







USAGE	Doublez une prise d'alimentation PCI Express 6 broches pour les cartes graphiques nécessitant 2 alimentations PCIe 6.	Ajoutez une alimentation PCI Express 8 broches depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.	Transformez une prise d'alimentation PCI Express pour cartes graphiques 6 broches en 8 broches.
CONNECTEUR 1	1 x PCI Express 6 broches	2 x Molex (4 pts) mâle	PCI Express 6 broches
CONNECTEUR 2	2 x PCI Express 6 broches	PCI Express 8 broches	PCI Express 8 broches
LONGUEUR	15 cm	15 cm	10 cm
RÉF.	**146694**	**146693**	**146695**

Ventilateurs de rechange et pâte thermique

Alimentations ventilateurs







USAGE	Doublez une prise d'alimentation 3 fils d'un ventilateur.	Rallongez le câble d'alimentation 3 fils d'un ventilateur.	Rallongez le câble d'alimentation 4 fils d'un ventilateur.	Alimentez un ventilateur 3 fils depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.
CONNECTEUR 1	3 pins femelle	3 pins femelle	4 pins femelle	Molex (4 pts) M + Molex (4 pts) femelle
CONNECTEUR 2	2 x 3 pins mâle	3 pins mâle	4 pins mâle	3 pins mâle
LONGUEUR	30 cm	45 cm	45 cm	25 cm
RÉF.	**146881**	**146871**	**146876**	**146851**


Ventilateur de rechange

Remplacez votre ancien ventilateur devenu bruyant !

Adaptable sur tous vos appareils informatiques : boîtiers, alimentations, ventirads, cartes vidéo. Livré nu sans vis (sauf modèle pour rack amovible : **Réf. 910145**)



Réf. 910730 Ep. : 10 mm




Réf. 910711 Ep. : 25 mm

	DIMENSIONS	MÉCANISME	ALIMENTATION	DÉCIBEL	RÉF.
Ventilateur	40 x 40 x 10 mm	A billes	5 V 2 fils	-	**910680**
Ventilateur	40 x 40 x 10 mm	Palier	12 V 2 fils (spécial rack)	21 dB	**910145**
Ventilateur	80 x 80 x 25 mm	A billes	12 V 3 fils	-	**910711**
Ventilateur	92 x 92 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	-	**910170**
Ventilateur	120 x 120 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	-	**910180**


Ventilateur longue durée

Palier lubrifié à vie !


- Mécanique étanche lubrifiée à vie
- Permet un fonctionnement jusqu'à 60.000 heures
- Extra silencieux de 19 à 30 dB selon le modèle
- Alimentation connecteur 3 fils



Réf. 910182 Ep. : 25 mm



Réf. 910183 Ep. : 17 mm



Réf. 910184 Ep. : 25 mm

	DIMENSIONS	MÉCANISME	ALIMENTATION	DÉCIBEL	RÉF.
Ventilateur lubrifié	40 x 40 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	19 dB	**910181**
Ventilateur lubrifié	60 x 60 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	30 dB	**910179**
Ventilateur lubrifié	60 x 60 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	27 dB	**910182**
Ventilateur lubrifié	70 x 70 x 17 mm	Palier	12 V 3 fils	30 dB	**910183**
Ventilateur lubrifié	80 x 80 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	20 dB	**910191**
Ventilateur lubrifié	80 x 80 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	20 dB	**910184**
Ventilateur lubrifié	70 x 70 x 15 mm	Palier	12 V 4 fils	27 dB	**910083**

Pâte thermique pour CPU/GPU Cooler

A particules métalliques !

A



B



C



D



E



		CAPACITÉ	USAGE	TEMPÉRATURE	RÉF.
A	Graisse liquide ultra couvrante Nano Diamants XL 12W/m-k	5 grammes	CPU GPU SSD	-50° / + 150°C	**904425**
B	Seringue graisse Thermique ultra couvrante 12.8W/m-k	5 grammes	CPU GPU SSD	-50° / + 250°C	**904435**
C	Seringue graisse thermique 4.5 W/m-k	10 grammes	CPU GPU	-40° / + 150°C	**904437**
D	Seringue graisse thermique 4,5W/m-k	25 grammes	CPU GPU	-40° / + 150°C	**904434**
E	Pot de graisse thermique 4.5W/m-k longue conserv. 5 ans	200 grammes	CPU GPU LED	-40° / + 150°C	**904439**

RASPBERRY

Raspberry Pi 3 B & B+

L'entrée de gamme du célèbre micro ordinateur.



Réf. 151349



Réf. 151366

	RÉF.
Carte Pi 3 B 1Go	**151354**
Carte Pi 3 B+ 1Go	**151349**
Starter kit officiel Pi 3 B+	**151366**

Raspberry Pi 4

La dernière génération du célèbre micro ordinateur.



Réf. 151381



Réf. 151495

	RÉF.
CARTES D'ORDINATEUR ET KITS	
Carte Pi 4 B 2Go	**151381**
Carte Pi 4 B 4Go	**151389**
Carte Pi 4 B 8Go	**151496**
Starter Kit 2Go	**151495**
Starter Kit 4Go	**151505**
Starter Kit 8Go	**151508**
Starter Kit officiel 4Go	**151243**
Kit Desktop Pi 4 4Go	**151807**
Kit Desktop Pi 4 8Go	**151489**

Raspberry Pi 5



Réf. 151800

	RÉF.
Carte Pi 5 4Go	**151800**
Carte Pi 5 16Go	**641782**
Carte Pi 5 8Go	**151801**
Starter kit officiel Pi 5 4Go	**151804**
Starter kit officiel Pi 5 8Go	**151805**
Starter kit officiel Pi 5 16Go	**643066**
Kit Desktop officiel Pi 5 4Go	**640872**



Réf. 151805

Raspberry Pi 400 et 500

Un vrai micro ordinateur prêt à l'emploi !

Sélection d'accessoires pour la dernière génération du célèbre micro ordinateur.



Réf. 151506



Réf. 151507



Réf. 641536

	RÉF.
Pi 400 AZERTY	**151506**
Kit Pi 400 AZERTY	**151507**
Kit Pi 500 AZERTY	**641536**

Raspberry Pi

Accessoires pour Raspberry Pi 3 B & B+

Sélection d'accessoires pour l'entrée de gamme du célèbre micro ordinateur.

	RÉF.
Boîtier officiel noir	151358
Boîtier officiel blanc	151359
Alimentation officielle noire	151355
Alimentation officielle blanche	151356
Boîtier modulable	151481
Clavier blanc et rouge officiel	151383
Souris blanche et rouge officielle	151384
Carte micro SD NOOBS officielle 16Go	151369
Carte micro SD NOOBS officielle 32Go	151504
Carte micro SD NOOBS officielle 32Go	641171
Carte micro SD NOOBS officielle 64Go	641798
Ecran tactile 7" officiel pour Raspberry Pi	151297
Support d'écran 151297 officiel pour Raspberry Pi 3	151295
Module PoE HAT ventilé pour Raspberry Pi 3 B+ & 4	151299
Camera officielle V3 – optique 75°	640271

NEW




Réf. 641798

NEW



Réf. 640271



Réf. 151359



Réf. 151297



Réf. 151295



Réf. 151299

Sélection d'accessoires pour la 4ème génération

Sélection d'accessoires pour la dernière génération du célèbre micro ordinateur.

	RÉF.
Boîtier officiel blanc et rouge	151388
Boîtier compatible PoE HAT	151497
Boîtier alu VESA	151499
Boîtier alu ventilé avec interrupteur	151509
Alimentation officielle blanche	151382
Interrupteur pour alimentation officielle Pi 4	151498
Clavier Blanc et rouge officiel	151383
Souris Blanche et rouge officielle	151384
Carte NOOBS 16Go	151369
Carte NOOBS 32Go	151504
4 dissipateurs pour carte Pi 4 B	151484
Ecran tactile 7" officiel pour Raspberry Pi	151297
Support d'écran 151297 officiel pour Raspberry Pi 4	151296
Module PoE HAT ventilé pour Raspberry Pi 3 B+ & 4	151299
Module PoE + HAT pour Raspberry Pi 4	151298
Boîtier aluminium	151808
Boîtier alu ventilé avec interrupteur	151509



Réf. 151388



Réf. 151298

NEW



Réf. 151509



Réf. 151808

Accessoires pour Raspbery Pi 5



Réf. 151806



Réf. 151803

	RÉF.
Alimentation officielle pour Pi 5	151802
Boîtier officiel pour Pi 5	151803
Ventirad officiel pour Pi 5	151806
Boîtier alu avec refroidissement passif	642229
Module HAT+ pour SSD M² (2230 ou2242)	643233
Boîtier alu avec ventilateurs compatible HAT+ M²	643234
Module HAT PoE ventilé	643238
Boîtier multifonction alu (dont HAT PoE))	643239

NEW



Réf. 642229

NEW



Réf. 643234

NEW




Réf. 643238

NEW



Réf. 643239

Cartes contrôleur SATA et USB

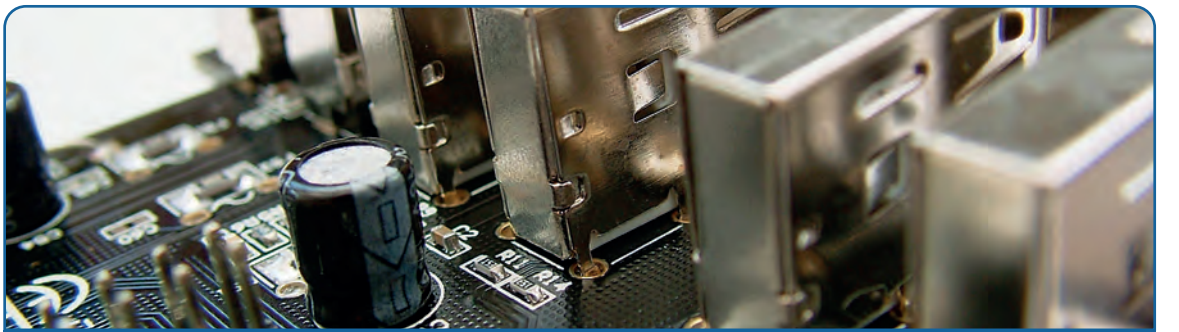


CARTES CONTRÔLEUR USB







FORMAT	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile
BUS	PCI EXPRESS 3.0 (4x)	PCI EXPRESS 3.0 (4x)	PCI EXPRESS (1x)
PORTS EXTERNES	1 x USB 3.1 Type-A ; 1 x USB 3.1 Type-CTM	2 x USB 3.1 Type-A	2 x USB 3.0 Type-A
PORTS INTERNES	1 x Molex	1 x Molex	1 x Molex
CHIPSET	ASMEDIA	ASMEDIA	RENESAS
COMPATIBILITÉ	Windows 7 et +	Windows 7 et +	Windows, Linux
RÉF.	**303024**	**303025**	**303016**





FORMAT	Standard / Low Profile	Standard
BUS	PCI EXPRESS (1x)	PCI EXPRESS 3.0 (2x)
PORTS EXTERNES	3 x USB 3.0	2x USB-A + 3x USB-CTM
PORTS INTERNES	1 x USB 3.0, 1x Alim SATA	Alim.SATA 15pts
CHIPSET	Renesas (NEC)	ASM3142
COMPATIBILITÉ	Windows 32/64 bits	W10/11 USB-C :Power Delivery 67.5W USB-A : Batterie Charging
RÉF.	**313011**	**303027**

CARTES CONTRÔLEUR SATA








FORMAT	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile
BUS	PCI EXPRESS 2.0 (1x)	PCI EXPRESS 2.0 (1x)	PCI EXPRESS (1x)
PORTS EXTERNES	2 x eSATA	-	2 x eSATA
PORTS INTERNES	4 x SATA III	2 x SATA III	2 x SATA II
RAID	0 , 1, 10, Hyperduo	0 / 1 / Span	0 , 1
COMPATIBILITÉ	Windows	Windows	Windows, Mac, Linux
RÉF.	**306084**	**305321**	**306556**

Cartes ports série RS-232 et ports LPT parallèles

CARTES RS-232





Dexlan

FORMAT	Standard	Standard	Standard / Low Profile
BUS	PCI EXPRESS (1x)	PCI EXPRESS (1x)	PCI EXPRESS (1x)
PORTS EXTERNES	1 x DB-9	2 x DB-9	1 x DB-25 / 2 x DB-9
CHIPSET	Exar xr17	Exar xr17	MOSCHIP
COMPATIBILITÉ	Windows Linux	Windows Linux	Windows, Mac, Linux
RÉF.	**306572**	**306588**	**306587**

CARTES SPÉCIALES POS ET PARALLÈLES




Dexlan



Dexlan

FORMAT		Standard
BUS	PCI	PCI EXPRESS (1x)
PORTS EXTERNES	1 x DB-25 LPT / 4 x DB-9 RS-232	1 x DB-25 Parallèle LPT
CHIPSET	MOSCHIP	MOSCHIP
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux	Windows, Mac, Linux
RÉF.	**920351**	**306583**

INTERFACES INTERNES

USAGE	Transformez la connectique d'un disque dur IDE au format 2,5" en un connecteur IDE standard 40 points.	Transformez un connecteur USB 2.0 interne de carte mère en 2 ports Type-A. Idéal pour connecter un lecteur de cartes sans câble apparent
CONNECTEUR 1	Molex (4 pts) mâle + HE 10 (40 pts) IDE	DIP 9 pts USB 2.0
CONNECTEUR 2	1 x HE 10 (44 pts) IDE	2 x Type A USB 2.0 femelle
LONGUEUR	20 cm	-
RÉF.	**300991**	**307822**

ACCESSOIRES

Sachet de 50 vis de montage






Dexlan

USAGE	Pour SSD	Pour SSD / CD-rom	Disque dur 2.5/3.5	Pour ventilateur
MODÈLE DE VIS	M³-5 mm Fraisée	M³-5 mm bombée	UNC-6-32 x 6 mm	M5 x 10 mm
RÉF.	**810195**	**810190**	**810185**	**810175**

Cartes graphiques externes USB et audio USB

CARTES GRAPHIQUES EXTERNES SUR PORT USB







	Carte vidéo USB-A/C™ double écran HDMI®	Carte graphique USB-A HDMI® 1080p	Adaptateur graphique USB 3.2 (VGA)
BUS	USB-A / USB-C™	USB 3.1 TypeA	USB 3.0
PORTS EXTERNES	2xHDMI®	Port HDMI® +Audio	1 x VGA
RÉSOLUTION MAX	HDMI® 1 4k30Hz / HDMI® 2 1080p60Hz	USB-3 1920x1080	1920 x 1080 (USB 3.0) ; 800 x 600 (USB 2.0)
COMPATIBILITÉ	Win/OSX/Linux	Windows et Macos en Flash-Rom	Windows 7, 8.x, 10
CHIPSET	SiliconMotion	Action-Micro USBDisplay	Fresco Logic FL2000
RÉF.	**304906**	**304907**	**304901**

Dexlan

Carte son USB MS Teams pour casque Jack 3.5

Transformez vos écouteurs de smartphone ou votre casque de Gamer en véritable outil de communications unifiées professionel en le raccordant à l'adaptateur DEXLAN USB MS Teams.
Aucun pilote à installer, USB-Audio auto détecté

- Boutons de commande Teams : Volume, décroché, mute
- 1 Prise USB-A sur Cordon 40cm
- 2 ports Jack 3.5mm - Microphone et écouteurs séparés, Microphone/écouteurs sur une seule prise
- Fonctionne aussi avec Cisco Webex, Zoom, RingCentral...



	RÉF.
Carte son DEXLAN USB MS Teams	**921545**

Carte son externe 7.1 Surround USB 2.0

Le Home Cinéma sur votre PC !

Raccordez vos casques et hauts-parleurs et appréciez un son ultra immersif. Le boîtier dispose aussi d'entrées et de sorties numériques en S/PDIF.

- Sorties 7.1 : Front / Side / Rear / C-Sub
- Ports Casque Jack 3.5 et 6.35 mm
- Boutons : Play -mute - Vol+/-
- Dimensions : 142 x 100x 28 mm



	RÉF.
Carte son externe 7.1 Surround USB 2.0	**921530**



Carte son externe USB 2.0

- Carte son externe USB 2.0
- Auto-détecté par Windows / Mac
- Port microphone : jack 3,5 mm rose
- Port écouteur : jack 3,5 mm vert


	RÉF.
Carte son externe USB 2.0	**921535**

Adaptateurs et stations d'accueil pour disques et SSD

Dock USB-C™ SSD M.2 NVMe disque SATA 3,5"/2,5"

Récupérez vos données sur un SSD plus rapide !

Idéal pour transférer ou dupliquer les informations enregistrées sur vos disques durs, la dock SSD se connecte à un ordinateur sur un port USB-C™ 10 Gbit/s et offre l'accès aux disques SATA et aux barrettes SSD M.2 simultanément.
Recopiez l'intégralité ou une partie des données d'un support vers l'autre, ou sauvegardez le disque interne de votre ordinateur vers le support externe de votre choix.
- Longueur du câble : 30 cm
- Port USB : USB 10 Gbit/s (USB 3.0)
- Détecté automatiquement par les systèmes d'exploitation (Win/Mac/Linux)
- Alimentation : Adaptateur optionnel (**Réf. 801124**)





	RÉF.
Dock USB-C SSD M.2 NVMe Disque SATA 3,5"/2,5"	**641194**
Alimentation externe 12V 2A	**801124**

Station d'accueil USB-C™ 10G duplicateur clone 2 ports SSD M.2. NVMe

Double port SSD !

- Compatibilité : SSD M.2 NVMe
- Transmission : 10 Gbps
- Connectivité : USB-C™



	RÉF.
Station d'accueil USB-C™ 10G duplicateur clone 2 ports SSD M.2. NVMe	**738185**

Duplicateur autonome mobile de SSD M.2. NVMe/SATA ventilé

Le duplicateur à emporter partout !

- Compatibilité : SSD M.2 NVMe et SATA
- Transmission : 10 Gbps
- Connectivité : USB-C™
- Système de ventilation



	RÉF.
Duplicateur autonome mobile 2p SSD M.2. NVMe/ SATA ventilé	**924620**

Docking SATA 2,5'' auto alimentée par l'USB 3.0

Ajoutez un lecteur de disque dur/SSD !

Conçue pour le format de disque des ordinateurs portables, cette nouvelle station d'accueil est pratique car elle n'a pas d'adaptateur secteur et s'alimente à partir des ports USB de l'ordinateur.
- Mobilité : autoalimenté par cordon double tête USB
- Toutes épaisseurs de disques 2,5'' : 7, 9.5, 12.5 mm
- Toutes les capacités de disques durs ou SSD à interface SATA I / II / III jusqu'à 6 Gbps



Dexlan

	RÉF.
Docking SATA 2,5'' auto alimentée par l'USB 3.0	**738025**

Station d'accueil USB 3.0 Double disque SATA

Fonction Clone autonome !

Supporte les disques dur SATA 2.5''/3.5'' et les SSD format 2.5'' jusqu'à 8To.
- Interface SATA III 6Gbps et USB 3.0 5Gbps
- Bouton Clone pour duplication sans PC
- Alimentation 12V fournie



ADVANCE

	RÉF.ADVANCE	RÉF.
Advance DUALDOCK CLONE 2.5" / 3.5"	BX-3003U32	**738166**

Adaptateur USB pour disque SATA

USB-A ou USB-C™!

Supporte tous les disques dur SATA 2.5'' et les SSD format 2.5'' jusqu'à 4To
- Interface SATA III 6Gbps et USB 3.0 5Gbps
- Modele USB-C™ compatible Thunderbold 3
- Auto-alimenté par l'USB



	RÉF.
Adaptateur USB-A pour disque et SSD 2,5'' SATA	**508305**
Adaptateur USB-C™ pour disque et SSD 2,5'' SATA	**508311**

Adaptateur USB 3.0 pour disque IDE et SATA

Récupérez vos anciennes données !

Supporte les disques dur IDE 2,5 '' en 44 pin et IDE 3,5 en 40 pin SATA 2.5''/3.5'' et les SSD format 2.5'' jusqu'à 8To
- Interface IDE UltraDMA166 et SATA III 6Gbps
- Connexion USB 3.0 5Gbps
- Alimentation 12V fournie avec adaptateur MOLEX



ADVANCE

	RÉF.ADVANCE	RÉF.
Advance EASYPLUG 2.5" / 3.5"	USB-009U3	**508036**

SSD et disques durs professionnels

Nos partenaires constructeurs, dans le but de proposer une amélioration continue de leurs produits, peuvent renouveler ou étendre fréquemment leurs gammes ou modèles. En cas de besoin d'une référence qui ne figure pas ci-dessous, consultez-nous !

IronWolf et IronWolf Pro

GARANTIE 03 ANS

GARANTIE 05 ANS

- Format : 3.5''
- Interface : SATA III
- Vitesse : de 5900 à 7200 tr/min
- Mémoire cache : de 64 à 256 Mo

SEAGATE IRONWOLF





SkyHawk et SkyHawk AI

GARANTIE 03 ANS

GARANTIE 05 ANS

Spécial pour enregistreurs vidéosurveillance !

- Format : 3.5''
- Interface : SATA III
- Vitesse : 7.200 tr/m
- Mémoire cache : de 64 à 256 Mo

SEAGATE SKYHAWK™





SSD SATAIII CS900

- Format : 2.5''
- Interface : SATA III
- Vitesse de lecture : Jusqu'à 550 Mb/sec
- Vitesse d'écriture : Jusqu'à 510 Mb/sec



PNY

	CAPACITÉ	RÉF.
SSD 2.5'' CS900	250 Go	**335736**
SSD 2.5'' CS900	500 Go	**335735**
SSD 2.5'' CS900	1 To	**335539**
SSD 2.5'' CS900	2 To	**335553**
SSD 2.5'' CS900	4 To	**335554**

SSD NVMe

- Format : M.2 2280
- Interface : NVMe (PCIe)
- Vitesse de lecture : Jusqu'à 3600 Mb/sec
- Vitesse d'écriture : Jusqu'à 3200 Mb/sec



PNY

	CAPACITÉ	RÉF.
NVMe CS1030-Gen3	250 Go	**335624**
NVMe CS1030-Gen3	500 Go	**336154**
NVMe CS1030-Gen3	1 To	**336153**
NVMe CS2140-Gen4	500Go	**335559**
NVMe CS2140-Gen4	1To	**335679**
NVMe CS3150-Gen5	1To	**336155**

SSD 2.5''

- Format : 2.5''
- Interface : SATA III
- Vitesse de lecture : Jusqu'à 550 Mb/sec
- Vitesse d'écriture : Jusqu'à 500 Mb/sec



(Intenso)®

	CAPACITÉ	RÉF.
SSD 2.5'' TOP	128 Go	**336165**
SSD 2.5'' TOP	256 Go	**336177**
SSD 2.5'' TOP	512 Go	**336166**
SSD 2.5'' TOP	1 To	**336167**

SSD SATA

NEW

- Format : M.2 2280
- Interface : SATA
- Vitesse de lecture : 550 Mb/sec
- Vitesse d'écriture : 500 Mb/sec



(Intenso)®

	CAPACITÉ	RÉF.
M.2 SATA III TOP	128 Go	**336174**
M.2 SATA III TOP	256 Go	**336175**
M.2 SATA III TOP	512 To	**336176**
M.2 SATA III TOP	1 To	**644209**

Boîtiers SSD M.2 PCI-Express NVMe et M.2 SATA AHCI

Boîtier SSD M.2. avec hub USB-C™ 6 en 1

Tout type : PCIe NVMe ou SATA !

Boîtier universel pour stockage externe sur SSD M.2 qui ajoute des ports essentiel à tout ultrabook, L'extension mobile indispensable pour avoir sous la main vos dossiers du bureau, en télétravail ou en clientèle

- Supporte les SSD M.2 tout format de 2230 à 2280
- Boîtier aluminium haute résistance
- Ports : RJ45 Gigabit, 2x USB-A ; HDMI® 4k ; USB-CTM PD100W



	RÉF.
Boitier SSD M.2. avec hub USB-C™ 6 en 1	**641195**

Boîtier USB-C™/A 10G tout SSD M.2

Tout type : PCIe NVMe ou SATA !

Sauvegardez vos Téra-Octets jusqu' à 10Gbps avec ce boîtier SSD M.2 que ce soit avec son connecteur USB-CTM/A sur tous supports NVMe

- SSD M.2 NVMe/SATA de 2230 à 2280
- Montage sans outils
- Cordon 10Gbps USB-C™ vers C™/A 20cm



Dexlan

	RÉF.
Boîtier USB-C™/A 10G tout SSD M.2	**924692**

Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA USB-C™ 10G Transparent

Identifiez facilement votre SSD

Compatibilité : SSD M.2 NVMe et SATA

- Transmission : 10 Gbps
- Connectivité : USB-C™
- Livré avec cordon 10 cm M/M



	RÉF.
Boîtier SSD M.2 NVMe/NGFF USB-C™10G Transparent	**924625**

Boîter USB4 40Gbps pour SSD M.2

Le véritable haut débit USB !

Ce boîtier SSD M.2 permet le transfert de données à 40 Gbps et est compatible Thunderbolt 4. Bien au dela des performance de l'USB 3.2 (10Gbps)

- Son espace intérieur agrandi d'au moins de 12,5 mm de hauteur est combiné avec un dissipateur thermique pour garantir une fonctionnalité optimale meme lors d'usage intensif.
- SSD M.2 2280 NVMe/PCIe ou SATA/AHCI
- Boitier Aluminium ouverture facile
- Livré avec cordon USB4 40Gbps USB-C™ Male-male 10 cm



Spécial sauvegarde gros volume !

	RÉF.
Boîtier USB4 40Gbps pour SSD M.2	**924640**

Montage sans outils !




Dexlan




Dexlan

SSD COMPATIBLE	**SSD M.2.NVMe**	**M.2. SATA & NVMe**
INTERFACE	USB 3.2 Type-C™	USB Type-C™
PROTOCOLE SSD	PCIe NVMe et SATA	PCIe NVMe et SATA
DÉTROMPEURS SSD	M key	-
CORDON FOURNI	USB-Type-C™ m/m - 10 cm	Autoalimenté /Externe USB micro B optionnelle
TAILLE SSD ADMIS.	30 / 42 / 60 / 80 mm	22x40 - 22x60 et 22x80 mm
RÉF.	**924696**	**924650**

BOÎTIERS POUR SSD À INTERFACE SATA

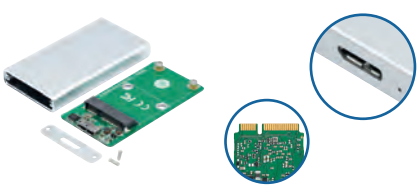

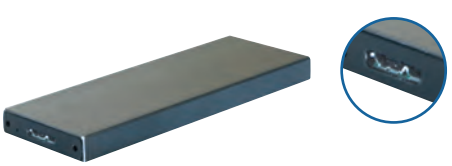

SSD COMPATIBLE	**SSD mSATA**	**SSD M.2. SATA**
INTERFACE	Micro USB 3.1	Micro USB 3.1
PROTOCOLE SSD	SATA 6 Gbps	SATA 6 Gbps
DÉTROMPEUR	mSATA	B key
CORDON	USB-A – microB	USB-A – microB
TAILLE SSD	30 x 30 / 30 x 50 mm	30 / 42 / 60 / 80 mm
RÉF.	**924555**	**924664**

Boîtiers externes disque SATA 2,5''et 3,5"

Boîtier USB-C™ RAID 2 disques SATA

Capacité max 40To !

Le boîtier SATA à 2 baies est la solution idéale pour ceux qui ont besoin d'un système de stockage fiable et stable. Capacité de stockage jusqu'à 40 To et sur des supports disques SATA de taille 3,5" ou 2,5", il dispose de 4 modes de structuration des disques. Facile à utiliser : aucune vis n'est nécessaire pour l'installation de disque dur 3,5 pouces. Il suffit d'insérer le disque dur dans le plateau et il est prêt à l'emploi. Aucun pilote n'est nécessaire.

- Disques durs ou SSD SATA 2,5" ou HDD 3,5"
- Capacité : 20To par baie / 40To au total
- 4 modes RAID sélectionnable par micro-switch: 0 / 1 / JBOD / PM
- Câble USB-C™ 10G vers USB-CTM 1,2 m fourni
- Alimentation externe optionnelle (**Réf. 801118**)



	RÉF.
Boîtier USB-C™ RAID 2 disques SATA	**641379**
Alimentation externe 12Volts 4 Amperes	**801118**



Dexlan



Dexlan



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Le sans outil en Type-C™ !**	**Livré avec sa housse de transport !**	**Boîtier transparent !**
INTERFACE	USB 3.1 Gen 1	USB 3.0	USB 3.1
INTERFACE HDD	SATA III	SATA II	-
ALIMENTATION	Câble USB Type-C™	Câble USB double	1 câble USB 3.1 Type-A / MicroB
MONTAGE SANS VIS	Loquet de vérouillage et glissière	-	Oui
MATÉRIAU	ABS	Aluminium	ABS translucide
HAUTEUR DISQUE	9,5 mm	9,5 mm	7 et 9.5 mm
RÉF.	**738303**	**738308**	**738329**





ICY DOCK



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Pour disque double plateaux**	**Boitier métal endurci**	**Sans outil !**
INTERFACE	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
INTERFACE HDD	SATA III	SATA III	SATA II
ALIMENTATION	Cordon		Câble USB double
MONTAGE SANS VIS	non	Tiroir à serrure	Oui
MATÉRIAU	Aluminium	Métal	Aluminium
HAUTEUR DISQUE	7.0 – 9.0 – 12.5 mm	De 7.0 à 15 mm	9,5 mm
RÉF.	**738324**	**736780**	**924665**





RÉF CONSTRUCTEUR	**BX-310U3SI**	**BX-310U3**
INTERFACE	USB 3.0 Type-B	USB 3.0 Type-B
INTERFACE HDD	SATA III et IDE UDMA 133	SATA III
ALIMENTATION	Externe fournie	Externe fournie
MONTAGE SANS VIS	Non	Non
MATERIEL	Aluminium	Aluminium
RÉF.	**737337**	**737336**



Périphériques PC et accessoires bureautiques

Ecrans bureautiques IIYAMA	324 - 325
Ecrans bureautiques DAHUA	326- 327
Supports pour écrans bureautiques	328
Supports multiples pour écrans bureautiques	329
Filtres écrans DACOMEX	330
Packs clavier / souris et claviers en silicone	331
Pack claviers / souris CHERRY	332
Claviers	333
Claviers cherry	334 - 335
Ergonomie du poste de travail - CONTOUR DESIGN	336 à 338
Souris ergonomiques	339
Souris verticales EVOLUENT	340 - 341
Souris filaires	342
Souris sans fil	343
Souris CHERRY	344
Souris sans fil CHERRY	345
Ergonomie du poste de travail - R-GO TOOLS	346
Tapis de souris et reposes-poignets	347 - 348
Webcams	349
Hubs USB DACOMEX	350
Hubs USB	351
Ecouteurs et casques audio	352
Ecouteurs et casques audio DACOMEX	353
Casque à conduction osseuse SHOKZ	354
Enceintes PC	355
Disques durs externes	356
SSD externes INTENSO	357
Clés USB 2.0	358
Clés USB 3.2	359
Cartes mémoires	360
Lecteurs de cartes mémoires	361
Lecteurs / graveurs et consommables	362
Imprimantes de caisse et accessoires	363
Lecteurs codes barres	364 - 365
Agencement du poste de travail	366
Ergonomie du poste de travail BAKKERELKHUIZEN	367
Securité - Cadenas - Mini Coffre - Vis sécurisé	368
Sécurité - Antivols pour tablettes et smartphones	369
Sécurité - Antivols à clés	370
Sécurité - Antivols à code	371
Sécurité - Antivols câbles et boucles d'ancrage	372

Écrans bureautiques IIYAMA

MONITEURS AVEC STATION D'ACCUEIL USB-C™



GARANTIE 05 ANS



GARANTIE 05 ANS



GARANTIE 05 ANS

MODÈLE	XB2497HSN-B1	XB2797HSN-B1	XB2797QSN-B1
TAILLE	24"	27"	27"
FORMAT	16/9	16/9	16/9
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	2560 x 1440
LUMINOSITÉ	350cd/m²	350cd/m²	350cd/m²
TYPE DE DALLE	IPS	IPS	IPS
TEMPS DE RÉPONSE	1ms	1ms	1ms
MONTAGE VESA (MM)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
POIDS (KG)	5,1	4	5,8
CONNECTIQUE	1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xUSB-C, 1xUSB-C dock, USB HUB	1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xUSB-C, 1xUSB-C dock, 4xUSB HUB	1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xUSB-C, 1xUSB-C Dock, 4xUSB HUB
PIED RÉGLABLE	Oui	Oui	Oui
PIVOTANT	Oui	Oui	Oui
RÉF.	**643967**	**644197**	**644288**

MONITEURS ECO RESPONSABLES AVEC FAIBLE CONSOMMATION





FORMAT 5:4



GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	X2492HSU-B1	XB2792HSU-B1*	B1980S-B1
TAILLE	24"	27"	19"
FORMAT	16/9	16/9	5:4
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1280 x 1024
LUMINOSITÉ	300cd/m²	300cd/m²	250cd/m²
TYPE DE DALLE	IPS	IPS	TN
TEMPS DE RÉPONSE	3ms	3ms	3ms
MONTAGE VESA (MM)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
POIDS (KG)	3,1	5,4	4,5
CONNECTIQUE	1xDisplayPort, 1xHDMI, USB HUB	1xDisplayPort, 1xHDMI, USB HUB	1xHDMI, 1xDisplayPort
PIED RÉGLABLE	Oui	Oui	Oui
PIVOTANT	Non	Oui	Oui
RÉF.	**643269**	**643571**	**641773**

***Existe en version avec un pied fixe : X2792HSU-B1 : Réf : 643570**

LES CLASSIQUES



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	XUB2293HSU-B7	XB2493HSU-B1*	XB2491HS-B1
TAILLE	22"	24"	24"
FORMAT	16/9	16/9	16/9
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ	300cd/m²	350cd/m²	350cd/m²
TYPE DE DALLE	VA	IPS	IPS
TEMPS DE RÉPONSE	1ms	1ms	1ms
MONTAGE VESA (MM)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
POIDS (KG)	3,9	5	4,8
CONNECTIQUE	1xDisplayPort, 1xHDMI, USB HUB	1xHDMI, 1xDisplayPort, 2xUSB-HUB	1xDisplayPort, 1xHDMI
PIED RÉGLABLE	Oui	Oui	Oui
PIVOTANT	Oui	Oui	Oui
RÉF.	**641409**	**643891**	**644202**

***Existe en version avec un pied fixe : X2493HSU-B1 : Réf : 644213**

Écrans bureautiques IIYAMA

LES TACTILES



Revêtement anti-empreintes !





Revêtement anti-empreintes !

MODÈLE	T2255MSC-B1	T2252MSC-B2	T2755MSC-B1
TAILLE	22"	22"	27"
TECHNOLOGIE	Capacitive projetée (PCAP)	Capacitive projetée (PCAP)	Capacitive projetée (PCAP)
POINTS DE CONTACT	10	10	10
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ	360cd/m²	250cd/m²	400cd/m²
TYPE DE DALLE	IPS	IPS	IPS
TEMPS DE RÉPONSE	5ms	5ms	5ms
MONTAGE VESA (MM)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
POIDS (KG)	3,2	4,5	5,8
CONNECTIQUE	1xHDMI, 1xDisplayPort	1xHDMI, 1xDisplayPort	1xHDMI, 1xDisplayPort, USB HUB
PIED INCLINABLE	Oui	Oui	Oui
VERRE	Bord à bord	Classique	Bord à bord
COMPATIBILITÉ	Stylet, doigt	Doigt	Doigt, gant et stylet
RÉF.	**181801**	**179509**	**179486**

LES INCURVÉS ET GRANDES TAILLES





Le confort de travail optimal !



Le confort de travail optimal !

MODÈLE	X3270QSU-B1	XCB3497WQSNP-B1	XCB4594DQSN-B1
TAILLE	32"	34"	45"
FORMAT	16/9	21/9	32/9
RÉSOLUTION	2560 x 1440	3440 x 1440	5120 x 1440
LUMINOSITÉ	250 cd/m²	350cd/m²	450cd/m²
TYPE DE DALLE	IPS	VA/ Incurvé	VA/ Incurvé
TEMPS DE RÉPONSE	3ms	0.4ms	0.8ms
MONTAGE VESA (MM)	100 x 100	100 x 100	100 x 100 ou 200 x 100
POIDS (KG)	6,9	9,7	11,2
CONNECTIQUE	2xHDMI, DisplayPort	1xDisplayPort, 2xHDMI, 1xUSB-C, 4xUSB HUB, 1xUSB-C DOCK	1xDisplayPort, 2xHDMI, 1xUSB-C, USB HUB
PIED RÉGLABLE	Non	Oui	Oui
PIVOTANT	Non	Non	Non
RÉF.	**644215**	**642111**	**179975**

MONITEUR PORTABLE



NEW

Double écran instantané, où que vous soyez !

MODÈLE	P1671HSC-B1
TAILLE	16"
FORMAT	16/9
RÉSOLUTION	1920 x 1080
LUMINOSITÉ	250 cd/m²
TYPE DE DALLE	IPS
TEMPS DE RÉPONSE	8ms
POIDS (KG)	0,7
CONNECTIQUE	1x mini HDMI, 2xUSB-C (15W)
INCLINAISON	45°/60° via housse
ALIMENTATION	via USB-C (15W)
RÉF.	**644216**

MONITEURS AVEC WEBCAM INTÉGRÉE





MODÈLE	XUB2490HSUH-B2	XUB2790QSUH-B2
TAILLE	24"	27"
FORMAT	16/9	16/9
RÉSOLUTION	1920 x 1080	2560 x 1440
LUMINOSITÉ	250 cd/m²	250cd/m²
TYPE DE DALLE	IPS	IPS
TEMPS DE RÉPONSE	4ms	0,4ms
MONTAGE VESA (MM)	100 x 100	100 x 100
POIDS (KG)	4,9	6,4
CONNECTIQUE	1xHDMI, 1xDisplayPort, USB HUB	1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xUSB-C, USB HUB
PIED RÉGLABLE	Oui	Oui
PIVOTANT	Oui	Oui
RÉF.	**642106**	**643021**

Écrans bureautiques DAHUA







+ Optez pour des bords ultra-fins et pied réglable !

MODÈLE	DHI-LM24-B200S	DHI-LM24-B201A
TAILLE	24"	24"
FORMAT	16:9	16:9
TYPE DE DALLE	VA	IPS
RÉSOLUTION MAX	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ	250 cd/m²	250 cd/m²
CONTRASTE	3000:1	1000:1
TEMPS DE RÉPONSE	6 ms	5 ms
MONTAGE VESA	-	75 x 75
CONNECTIQUE	1 × HDMI/ 1 × VGA	VGA×1,/ HDMI×1/ DP×1
FRÉQUENCE	jusqu'à 100 Hz	jusqu'à 100 Hz
REGLABLE EN HAUTEUR	Non	Oui
POIDS (KG)	2,74	4,8
RÉF.	**753536**	**753540**



+ Fluidité et confort au quotidien !



MODÈLE	DHI-LM27-B201S	DHI-LM27-B201A
TAILLE	27"	27"
FORMAT	16:9	16:9
TYPE DE DALLE	IPS	IPS
RÉSOLUTION MAX	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ	250 cd/m²	250 cd/m²
CONTRASTE	1000:1	1000:1
TEMPS DE RÉPONSE	5 ms	5 ms
MONTAGE VESA	75 x 75	100 x 100
CONNECTIQUE	1 × HDMI /VGA	VGA×1/ HDMI×1/ DP×1
FRÉQUENCE	jusqu'à 100 Hz	jusqu'à 100 Hz
REGLABLE EN HAUTEUR	Non	Oui
POIDS (KG)	3,84	5,2
RÉF.	**644265**	**644015**

Ecrans bureautiques DAHUA







Port USB-C™ avec alimentation 65W !

MODÈLE	DHI-LM27-P301A	DHI-LM34-E330C
TAILLE	27"	34"
FORMAT	16:9	21:9
TYPE DE DALLE	IPS	Incurvée
RÉSOLUTION MAX	2560 x 1440	3440 x 1440
LUMINOSITÉ	350 cd/m²	350 cd/m²
CONTRASTE	1000:1	3000:1
TEMPS DE RÉPONSE	5 ms	1 ms
MONTAGE VESA	75 x 75	100 x 100
CONNECTIQUE	1 × DisplayPort, 1 × HDMI et 1 × USB Type-C	2 × DisplayPort/ 2 × HDMI
FRÉQUENCE	jusqu'à 100 Hz	jusqu'à 180 Hz
REGLABLE EN HAUTEUR	Oui	Non
POIDS (KG)	6	7
RÉF.	**643998**	**644020**

ÉCRAN TACTILE MOBILE



Un écran autonome mobile avec collaboration intégrée !



MODÈLE	DHI-LM32-U400P
TAILLE	32"
FORMAT	16:9
TYPE DE DALLE	VA
RÉSOLUTION MAX	3840 x 2160
LUMINOSITÉ	350 cd/m²
CONTRASTE	3000:1
TEMPS DE RÉPONSE	20 ms
MONTAGE VESA	Oui
CONNECTIQUE	HDMI 2.0 ×1, USB-C ×1
FRÉQUENCE	Oui
REGLABLE EN HAUTEUR	jusqu'à 4heures d'autonomie
POIDS (KG)	22
RÉF.	**753770**

Supports pour écrans bureautiques

Bien choisir son support écran

Quel que soit le type de support écran dont vous avez besoin, pour être sûr de sa compatibilité avec l'écran, il est essentiel d'en connaître le VESA (= standard de fixation des écrans). Il s'agit de la distance en mm entre chaque espace de fixation. Le 1er chiffre correspond à la distance horizontale, le 2nd à la distance verticale.Il faut également connaître le poids de l'écran et celui-ci doit être inférieur au poids supporté par le support.

Il existe 3 systèmes de fixation des supports écran de bureau :

1 A poser

Le support est simplement posé sur l'espace de travail. Afin de maintenir le poids de l'écran, le pied est donc assez large et peut être encombrant.



2 A fixer / percer

Contrairement au support précédent, celui-ci apporte un gain de place. Pour le positionner, il suffit de percer le bureau, puis de fixer le support via ce trou.



3 A pincer

Les supports à pincer prennent également peu de place. En effet, pour les installer, il suffit simplement de les pincer sur le rebord du bureau.



RETROUVER NOTRE GAMME DE SUPPORTS ÉCRANS BUREAUTIQUES AUX PAGES 292 À 294 DE CE CATALOGUE








DIAGONALE	Jusqu'à 27"	Jusqu'à 32"	32-70"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100	De 75 x 75 à 800 x 400
POIDS MAX (EN KG)	10	15	50
AMPLITUDE VERT. (MM)	Fixe	Jusqu'à 470	De 595 à 735 mm
INCLINAISON	+/-45°	+/-15°	+/-6°
PIVOT	+/-45°	+/-20°	-
ROTATION	360°	90°	-
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	D27-100B	TS021	D70-50B
RÉF.	**903039**	**903753**	**641469**





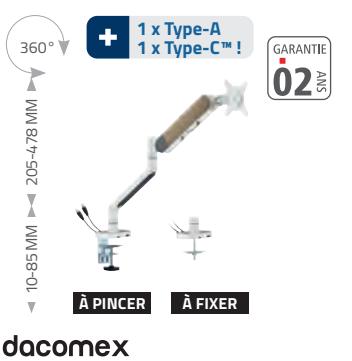


DIAGONALE	Jusqu'à 24"	13-27"	17-35"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	12	6,5	11
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 370	De 160 à 410 mm	De 205 à 478 cm
INCLINAISON	+/-20°	+90/-45°	+/-90°
PIVOT	+/-20°	+/-90°	+/-90°
ROTATION	90°	360°	+/-180°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	TI011	D27-100CG	D35-100-CG-W
RÉF.	**903731**	**903748**	**903127**

Supports multiples pour écrans bureautiques




Toute la gamme dataflex est disponible chez nous !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !












NOMBRE D'ÉCRANS	2	2	2	2
DIAGONALE	Jusqu'à 34"	13-27"	17-32"	17-32"
VESA	50 x 50 à 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	20 par écran	8 par écran	9 par écran	8 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 300 à 550	Jusqu'à 400		Jusqu'à 413
INCLINAISON	-20/+105°	+/-45°	+/-10°	+/-30°
PIVOT	-	+/-90°	+/-10°	+/-30°
ROTATION	+/-90°	360°	+/-180°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	MOMO 2237	D27-100CG-2	D32-100CG-2	D32-100B-2
RÉF.	**903533**	**903038**	**903024**	**903057**











NOMBRE D'ÉCRANS	2	2	2	2
DIAGONALE	15-24"	Jusqu'à 22"	Jusqu'à 24"	15-24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	10 par écran	15 par écran	15 par écran	6 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 123	Fixe	Jusqu'à 425	Jusqu'à 401
INCLINAISON	+90/-20°	+/-90°	+/-90°	+/-15°
PIVOT	+/-90°	+/-90°	+/-90°	+/-15°
ROTATION	90° (écran) - 360° (bras)	360°	360°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	-	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	AC742	52.672	52.632	DS200
RÉF.	**903752**	**167396**	**167394**	**902992**









NOMBRE D'ÉCRANS	3	3	4	6
DIAGONALE	15-24"	13-27"	24-32"	15-24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	6 par écran	8 par écran	8 par écran	6 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 410	-	Jusqu'à 903	Jusqu'à 712
INCLINAISON	+/-15°	+/-45°	+/-15°	+/-15°
PIVOT	+/-15°	+/-45°	+/-15°	+/-15°
ROTATION	360°	360°	360°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	DS300	D27-100CG-3	DS410	DS600
RÉF.	**902995**	**903128**	**903756**	**903004**

Filtres écrans DACOMEX

dacomex




Filtres de confidentialité

Protégez vos données des regards indiscrets !

GREEN

Découvrez la nouvelle gamme de filtres de confidentialité DACOMEX. En plus de protéger vos écrans des regards malintentionnés, ces filtres sont fabriqués à partir de matériaux recyclés pour protéger notre planète.

- Les modes de travail ont changé ces dernières années. De plus en plus de salariés travaillent en-dehors de leur lieu de travail et sont souvent amenés à travailler sur leur PC portable dans des lieux publics (trains, café etc...).
- Les écrans du PC portable et donc les données peuvent être facilement vus par des personnes extérieures à votre société. Cela apporte des opportunités à des personnes malveillantes de prendre connaissances d'informations confidentielles.
- Il est donc extrêmement important de protéger son écran des regards indiscrets !
- Les filtres écrans Dacomex constituent une 1e barrière : en les positionnant sur votre écran, la vision latérale devient impossible.
- Faciles à installer, les filtres écrans Dacomex vous offrent 2 systèmes de fixation :
- Collé à votre écran par des bandelettes
- Tenu à votre écran grâce à des attaches collées : cette solution vous permet de retirer votre filtre et de le remettre à votre convenance.

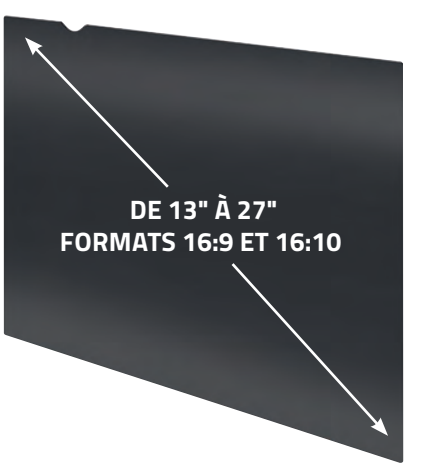

	DIAGONALE DE L'ÉCRAN	FORMAT	DIMENSIONS (L X L X H) EN MM	RÉF.
Filtre écran	13.3''	16:9	293,94 x 165,12 x 0,42	**641654**
		16:10	285,62 x 178,25 x 0,42	**641655**
	15.6''	16:9	344,85 x 193,76 x 0,42	**641656**
	22''	16:10	473,3 x 295,6 x 0,42	**641657**
	24''	16:9	530,81 x 298,36 x 0,42	**641658**
		16:10	517,9 x 323,5 x 0,42	**641659**
	27''	16:9	596,24 x 335,16 x 0,42	**641660**

Packs clavier / souris et claviers en silicone

PACKS CLAVIERS / SOURIS

GARANTIE 02 ANS



Conçu avec de la paille de blé !

Global Recycled Standard

Licence N° TE-00298374

GARANTIE 02 ANS



dacomex

Rechargeable !

MODÈLE	-	KM550-W-G
INTERFACE	Sans fil 2,4 GHz	Sans fil 2,4 GHz
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 12	105 + 12
SOURIS	1000 – 1200 – 1600 dpi / 6 boutons	800 – 1200 – 1600 dpi / 6 boutons
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	448 x 163 x 25	438 x 149 x 22
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	105 x 65 x 34	108 x 66 x 37
MATIÈRES RECYCLÉES GRS	-	Clavier : 64% ABS post-consommation - Souris : 52% ABS post-consommation
RÉF.	**225198**	**225195**

PAVÉ NUMÉRIQUE

GARANTIE 02 ANS



dacomex

GARANTIE 02 ANS

NEW



Rechargeable !

dacomex

GARANTIE 02 ANS



Fourni avec un adaptateur USB Type-A vers USB Type- C™

PRIX IMBATTABLE !

dacomex

MODÈLE	KM150-U	KP-500-W	KP300-U
INTERFACE	USB	Bluetooth®	USB
NOMBRE DE TOUCHES	104	27	23
MARQUAGE LASER	-	-	
SOURIS	800 dpi / 3 boutons	-	-
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	432 x 123 x 24	134 x 109 x 19,8	148 x 90 x 14
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	108 x 58 x 33	-	-
MATIÈRES RECYCLÉES GRS	-	34% ABS post-consommation	148 x 90 x 14
RÉF.	**225110**	**643921**	**926665**

CLAVIERS EN SILICONE



Mécanique avec TrackBall !



MODÈLE	Clavier silicone rigide avec souris	Clavier silicone rigide avec souris
INTERFACE	USB	USB
NOMBRE TOUCHES	94	109
INDICE DE PROTECTION	IP68	IP68
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	287 x 148 x 12	445 x 180 x 20
RÉF.	**574436**	**575436**

Packs claviers / souris CHERRY

CHERRY

NEW



GARANTIE 03 ANS

Clics silencieux, rétro-éclairables et multiconnectivité !

MODÈLE	Stream Desktop Ultimate	STREAM DESKTOP	STREAM DESKTOP RECHARGE
INTERFACE	USB, Sans fil 2,4 Ghz, Bluetooth®	Nano USB, Sans fil 2.4 GHz	
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 12 (bureautique, multimédia et connectivité) + 7	105 + 10	
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	
SOURIS	100 – 2000 – 3000 - 4000 dpi / 7 boutons	1000~2400 dpi / 6 boutons	
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	505 x 190 x 34	462 x 162 x 23	
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	126 x 84 x 47	116 x 65 x 38	
	Noir	Piles 2 x AA (clavier) et 1 x AA (souris)	Piles NIMH fournies + câble de charge USB Type-A / USB Type-C™
RÉF.	**643401**	**925531**	**925554**



GARANTIE 03 ANS

Souris silencieuse !



GARANTIE 03 ANS

Clics silencieux !

MODÈLE	Stream Desktop Comfort	DW 9100	
INTERFACE UC	Nano USB, Sans fil 2.4 GHz	Sans fil 2.4 Ghz, Bluetooth®	
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 10	105 + 4	
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	
SOURIS	4000 dpi max (4 niveaux)	600 - 2400 dpi / 6 boutons	
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	462 x 162 x 23	440 x 130 x 15	
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	126 x 85 x 49	99 x 62,5 x 33,5	
	Piles 2 x AA (clavier) et 1 x AA (souris)	-	
	Noir	Noir / Bronze	Blanc / Argent
RÉF.	**641009**	**925528**	**925529**



GARANTIE 03 ANS

Rechargeable par Type-C™



GARANTIE 03 ANS

Touches souples



GARANTIE 03 ANS

LED témoin majuscules !

MODÈLE	DC-2000	DW-3000	GENTIX DESKTOP
INTERFACE	USB	Nano USB, Sans fil 2.4 GHz	Nano USB, Sans fil 2.4 GHz
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 4		105 + 10
MARQUAGE LASER	Oui		Oui
SOURIS	1200 dpi / 3 boutons		1000~2000 dpi / 6 boutons
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	458 x 170 x 20		456 x 170 x 21
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	109 x 62 x 37		111 x 69 x 35
	FILAIRE	SANS FIL	
RÉF.	**925991**	**925967**	**925536**

Claviers



QWERTY US avec symbole € !



305 mm

Le plus compact pour la bureautique !



Idéal smart TV ! Touchpad !

MODÈLE	-	-	-
INTERFACE	USB	USB	Sans fil 2.4 GHz
NOMBRE TOUCHES	104	83	81
MARQUAGE LASER	Oui	Non	-
NORME	QWERTY-US (symbole €)	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	449 x 164 x 26	305 x 125 x 14	366 x 121 x 18
RÉF.	**225222**	**225099**	**225204**

dacomex



GARANTIE 02 ANS

Type-C™ !



GARANTIE 02 ANS

Global Recycled Standard

Licence N°TE-002983374

+80% recyclé



GARANTIE 02 ANS

Notre meilleur rapport qualité / prix !

MODÈLE	**K500-UC**	**K240-W-FR**	**K150-U**	**K150-UP**
INTERFACE	USB Type-C™	Nano USB 2,4 GHz	USB	PS2 USB
NOMBRE TOUCHES	105 + 12	105 + 12	105	
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	-	
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR	
DIMENSIONS (EN MM)	444 x 149 x 21	441 x 138 x 23	432 x 123 x 24	
MATIÈRES RECYCLÉES GRS	-	84% ABS post-consommation	-	
RÉF.	**225211**	**225197**	**225102**	**225104**



Hub USB 3 ports intégrés !



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	**K460-U**	**K250-W**
INTERFACE	USB	Sans fil 2.4 GHz
NOMBRE TOUCHES	105	105
MARQUAGE LASER	-	-
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	438 x 139 x 26	438 x 147 x 22
RÉF.	**225205**	**225207**

Ergonomique et rechargeable !

Global Recycled Standard

Licence N°TE-00298374



GARANTIE 02 ANS

67% recyclé



GARANTIE 02 ANS

Spécial MAC ! Fourni avec un adaptateur USB Type-A / USB Type-C™

MODÈLE	**K400-WE-FR**	**MK340**
INTERFACE	Sans fil 2,4 GHz Bluetooth®	USB Type-A / USB Type-C™
NOMBRE TOUCHES	105 + 12	107 (touches MAC)
MARQUAGE LASER	Oui	-
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR (MAC)
DIMENSIONS (EN MM)	415 x 229 x 53	437 x 120 x 20
MATIÈRES RECYCLÉES GRS	67% ABS post-consommation	-
RÉF.	**641470**	**225208**

Claviers CHERRY

Clavier Stream Keyboard Ultimate

GARANTIE 03 ANS

NEW

Multi-appareils haut de gamme !

Ce clavier offre une expérience de frappe précise, silencieuse et incomparable. Il permet de profiter de quatre canaux pour connecter jusqu'à quatre appareils, ce qui procure une flexibilité maximale – que ce soit par câble ou sans fil.

- Grâce au rétroéclairage blanc élégant des touches avec cinq niveaux de luminosité réglables, la visibilité est toujours parfaite, même dans des conditions de faible intensité. Associé à son boîtier durable et à ses accents en cuivre raffinés, le STREAM KEYBOARD ULTIMATE est assuré de devenir le nouvel élément phare du bureau.
- Interface : 2 canaux Bluetooth 5.2, sans fil 2,4 GHz et câble USB
- Nombre de touches : 105 + 12 (bureautique, multimédia et connectivité)
- Norme : AZERTY-FR
- Rechargeable : cordon USB-A vers USB-C
- Dimensions : 505 x 190 x 34





	RÉF. CHERRY	RÉF.
Clavier Stream Keyboard Ultimate	JK-8570FR-2	**643400**

GARANTIE 03 ANS



Existe en plusieurs langues !

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	**Stream Keyboard**				**Stream Keyboard Wireless**
INTERFACE	USB				Nano USB / Sans fil 2,4 GHz
NOMBRE TOUCHES	105 + 10				105 + 10
MARQUAGE LASER	Oui				Oui
NORME	Voir tableau ci-dessous				AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	463 x 163 x 18				463 x 163 x 23
	NOIR			GRIS	
	FR	UK	US	FR	
RÉF.	**925996**	**925989**	**925998**	**925997**	**925909**

GARANTIE 03 ANS



Existe en blanc !

GARANTIE 03 ANS



Ergonomique !

MODÈLE	**KC 1000**		**KC 4500 ERGO**
INTERFACE	USB		USB
NOMBRE TOUCHES	105		109 + 3
NORME	AZERTY-FR		AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	458 x 170 x 20		456 x 217 x 35
	NOIR	BLANC	
RÉF.	**925549**	**925542**	**925556**

Claviers CHERRY

Clavier sans fil

GARANTIE 03 ANS

Rechargeable !

Ce clavier dispose d'une connexion Bluetooth et radio. Il est également possible de l'utiliser pendant son chargement, grâce au cordon USB Type-C™/Type-A livré avec le produit.
- Interface : Bluetooth ou sans fil 2.4 GHz
- Nombre de touches : 105 + 6
- Dimensions : 440 x 130 x 15 mm
- LED d'état pour les touches MAJ, NUM, DEFIL



	COULEUR	RÉF. CHERRY	RÉF.
KW 9100 SLIM	Noir / Argent	JK-9100FR-2	**925608**

Clavier compact USB

GARANTIE 03 ANS

Extrêmement compact, tout simplement parfait !

Ce clavier compact ultra plat intéressera tous ceux qui manquent de place et ont besoin d'un matériel léger. Il convient par exemple aux applications bancaires, aux installations médicales ou aux systèmes portables. Et se prête tout aussi bien aux applications 19 pouces.
- Interface de connexion filaire USB
- 86 touches
- Dimensions : 282 x 132 x 26 mm

Compact !



	COULEUR	RÉF. CHERRY	RÉF.
G84-4100	Noir	G84-4100LCMFR-2	**925569**

GARANTIE 03 ANS



Mécanique avec TrackBall !

GARANTIE 03 ANS



Mécanique avec Touchpad

GARANTIE 03 ANS



Mécanique avec Touchpad et pavé numérique !

MODÈLE	G84-4400	G84-5500	TouchBoard G80-11900
INTERFACE	USB	USB	USB
NOMBRE TOUCHES	84	83	105
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	Oui
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	370 x 139 x 19,6	370 x 139 x 19	415 x 193 x 37
RÉF.	**926571**	**926576**	**925564**

GARANTIE 03 ANS



Terminal carte à puce !

GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



Touches mécaniques !

MODÈLE	KC 1000 SC	ST-1144	G84-4700
INTERFACE	USB	USB	USB
NOMBRE TOUCHES	105 + 4	Mécanique à défilement	17 + 4 (fonctions supplémentaires)
NORME	AZERTY-FR	PC/SC, CCID, CT-API	-
DIMENSIONS (EN MM)	458 x 188 x 46	75 x 51 x 55	90 x 132 x 36
RÉF.	**926412**	**840024**	**926643**

Souris centrées CONTOUR DESIGN

Contour

C'est le moment de changer

Grâce aux souris centrées, vous améliorez durablement votre position de travail et éliminez les douleurs et les troubles musculo squelettiques.

- Vous contrôlez tout : la navigation du curseur, les boutons programmables et une grande molette de défilement sont tous centralisés devant vous.
- Vous évitez la tension dans les membres supérieurs et la fatigue.
- Vos bras, vos mains et vos doigts sont détendus et sont posés devant votre corps.





SOURIS CENTRÉES

Gamme RollerMouse Red

Global Recycled Standard
Licence N°ITS-TE 00038404
GRS-02525300

GARANTIE 02 ANS

Le choix par excellence pour la performance et l'ergonomie !

- Souris à deux mains (barre de roulement)
- 7 boutons (dont 6 programmables) : copier, coller, clic droit, clic gauche, double clic, molette de défilement, vitesse du curseur (10 vitesses)
- Connectivité - 3 options : USB filaire, Bluetooth 5.2 ou dongle USB 2.4G
- Compatibilité : OSX et Windows
- Disponible en 3 tailles (Red, Red Plus et Red Max)
- Durabilité : jusqu'à 61% d'aluminium recyclé post-consommation (varie selon le modèle)
- Emballage 100% sans plastique


RM Red Max


RM Red


RM Red Plus

	RÉF. CONTOUR	RÉF.
RollerMouse Red, Filaire	CDRMRED20110	**971548**
RollerMouse Red, Wireless	CDRMRED10110	**971549**
RollerMouse Red Plus, Filaire	CDRMRED20210	**971550**
RollerMouse Red Plus, Wireless	CDRMRED10210	**971551**
RollerMouse Red Max, Filaire	CDRMRED20410	**971552**

Gamme RollerMouse Pro

GARANTIE 02 ANS

Le design et l'ergonomie !

- Souris à deux mains (barre de roulement)
- 7 boutons (dont 6 programmables) : copier, coller, clic droit, clic gauche, double clic, molette défilement, vitesse du curseur (10 vitesses)
- Connectivité - 3 options : Bluetooth 5.2 ou récepteur USB 2,4G, USB filaire
- Compatibilité : OSX et Windows
- Disponible en 3 tailles et options 2 couleurs supplémentaires (gris clair/bambou)
- Durabilité : jusqu'à 57% de plastique recyclé post-consommation
- Emballage 100% sans plastique

Global Recycled Standard
Licence N°ITS-TE 00038404
GRS-02525300





	RÉF. CONTOUR	RÉF.
RM Pro, filaire, Slim, simili cuir	CDRMPRO20110	**971515**
RM Pro, filaire, Regular, simili cuir	CDRMPRO20210	**971503**
RM Pro, filaire, Extended, simili cuir	CDRMPRO20310	**971529**
RM Pro, wireless, Slim, simili cuir	CDRMPRO10110	**971516**
RM Pro, wireless, Regular, simili cuir	CDRMPRO10210	**971504**
RM Pro, wireless, Extended, simili cuir	CDRMPRO10310	**971530**

Gamme SliderMouse Pro

GARANTIE 02 ANS

Le design et l'ergonomie !

- Souris à deux mains (barre plate de défilement)
- Connectivité - 3 options : Bluetooth 5.2 ou récepteur USB 2,4G, USB filaire
- 7 boutons (dont 6 programmables) : copier, coller, clic droit, clic gauche, double clic, molette défilement, vitesse du curseur (10 vitesses)
- Compatibilité : OSX et Windows
- Disponible en 3 tailles et options 2 couleurs supplémentaires (gris clair/bambou)
- Durabilité : jusqu'à 57% de plastique recyclé post-consommation
- Emballage 100% sans plastique

Global Recycled Standard
Licence N°ITS-TE 00038404
GRS-02525300


SliderMouse PRO Slim


SliderMouse PRO Regular



	RÉF. CONTOUR	RÉF.
SM Pro, filaire, Slim	CDSMPRO20110	**971517**
SM Pro, filaire, Regular	CDSMPRO20210	**971518**
SM Pro, filaire, Extended	CDSMPRO20310	**971531**
SM Pro, sans fil, Slim	CDSMPRO10110	**971519**
SM Pro, sans fil, Regular	CDSMPRO10210	**971520**
SM Pro, sans fil, Extended	CDSMPRO10310	**971532**

Ergonomie du poste de travail – CONTOUR DESIGN

Contour



SOURIS CENTRÉES

Contour Touch

Global Recycled Standard
Licence N° ITS-TE 00038404
GRS-02525300

GARANTIE 02 ANS

Intuitif, Contour Touch recentre la navigation, permettant de pointer, cliquer et faire défiler sans mouvements latéraux !

Interaction familière et haute performance. Le pavé tactile en verre haute résolution offre une surface lisse pour des gestes précis et fluides. Grâce à la fonction « clic partout », vous interagissez librement sur toute la zone tactile, sans contrainte de position, pour une expérience naturelle et efficace.

- Conception ergonomique : pavé tactile centré avec repose poignets
- 4 boutons programmables
- Détection de mouvement : pavé tactile haute capacité
- Technologie multi-touch : oui
- Type de batterie : Batterie Li-ion rechargeable, 800 mAh (sans fil)
- Autonomie de la batterie : 20 jours (sans fil)
- Compatibilité : Windows
- Sécurité : chiffrement AES-128
- Connectivité :
  - Filaire : 2 links, adaptateur USB-A vers USB -C
  - Sans fil : 2 links, câble de charge USB-C





	RÉF. CONTOUR	RÉF.
Contour Touch Wireless	CDTP10500	**643096**
Contour Touch Wired	CDTP20500	**643099**

CLAVIERS

Claviers Contour

Global Recycled Standard
Licence N° ITS-TE 00038404
GRS-02525300


GARANTIE 02 ANS

Frappe ultra confortable et précise !

Les claviers Balance Full-Size et Mid-size sont équipés d'un mécanisme "scissor key" haute précision, conçu pour offrir une frappe fluide et réactive. Chaque touche est ergonomiquement incurvée afin d'épouser la forme naturelle des doigts. Le résultat : une frappe plus douce, plus rapide et plus détendue, synonyme de confort.

- Inclinaison réglable : négative, neutre et positive
- Conception ergonomique : touches profilées ergo, normes ergonomiques ISO 9241, ultra-plat
- Raccourcis programmables : Full-size (18), Mid-size (17)
- Type de batterie : Batterie Li-ion rechargeable, 800 mAh (sans fil)
- Autonomie de la batterie : 3 mois (sans fil)
- Compatibilité : Windows
- Sécurité : chiffrement AES-128



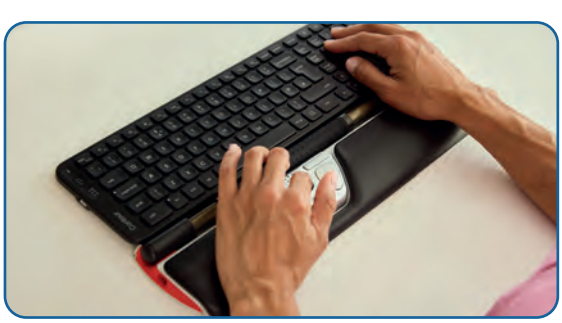

	RÉF. CONTOUR	RÉF.
Balance Full-Size Keyboard Wireless FR Layout	CDKBBALFR11500	**643102**
Balance Mid-Size Keyboard Wireless FR Layout	CDKBBALFR11600	**643103**
Balance Mid-Size Keyboard Wired FR Layout	CDKBBALFR21600	**643104**

Souris et supports laptops CONTOUR DESIGN

Contour



La seule souris ergonomique personnalisable du marché !









Gamme Unimouse

GARANTIE 02 ANS

Global Recycled Standard
Licence N°ITS-TE 00038404
GRS-02525300

Unique sur le marché !

Elle offre la possibilité de modifier l'angle vertical, ce qui permet d'alléger la pression exercée sur le poignet, une solution idéale pour soulager les douleurs causées par des affections telles que le syndrome du canal carpien. Le support de pouce mobile supplémentaire permet une prise en main détendue et adaptée à chacun. Elle vous permet de changer de posture au cours de la journée.

- Connectivité - 3 options : USB filaire, Bluetooth 5.2 ou dongle USB 2.4G
- Disponible en version droitier ou gaucher
- Inclinaison réglable de 35° à 70°
- 7 boutons dont 6 programmables
- Compatibilité : OSX et Windows
- Vitesse du curseur : 10 niveaux (600-4000 DPI)
- Plug & Play
- Durabilité : jusqu'à 57% de plastique recyclé post-consommation.
- Emballage 100% sans plastique

	RÉF. CONTOUR	RÉF.
Unimouse filaire	CDUMBK21001	**971546**
Unimouse filaire pour gaucher	CDUMBK21002	**971554**
Unimouse Wireless	CDUMBK11001	**971555**
Unimouse Wireless pour gaucher	CDUMBK11002	**971556**

SUPPORTS POUR LAPTOPS

Contour Laptop stand

Le corps en aluminium durable garantit la fiabilité. Il peut supporter une charge de 4,9 kg. Ce support pour ordinateur portable est extrêmement portable et peut être rapidement replié pour se glisser dans votre poche ou votre sac d'ordinateur. Le support flexible et réglable en hauteur vous permet d'élever votre écran à une hauteur de visionnement ergonomique.

- L: 230 mm P: 35 mm H: 65 mm



Contour Laptop Riser

GARANTIE 02 ANS

Le Laptop Riser peut être facilement ajusté entre un angle de 0 et 75 degrés par rapport à votre bureau, et peut être utilisé pour élever l'écran de votre ordinateur portable à une hauteur ergonomique. Le Laptop Riser est l'équipement ergonomique qui vous aidera à maintenir une posture saine et naturelle et à réduire les tensions et les douleurs dans votre cou, vos épaules et votre dos.

- L: 237 mm P: 214 mm H: 45 mm




	RÉF. CONTOUR	RÉF.
Contour Laptop Stand	CD-STAND	**971534**
Contour Laptop Riser - Acier	305200	**971514**

Souris ergonomiques




Trackball et double connexion !



GARANTIE 02 ANS

Rechargeable !



GARANTIE 02 ANS

Rechargeable !

dacomex

MODÈLE	TM350-WBT		
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz Bluetooth	USB	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5	5	5
RÉSOLUTION	800 – 1200 – 1600 - 2400 dpi	1600 dpi	1600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows	Windows, MAC	Windows, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 98,8 x 46	102 x 72 x 82	102 x 72 x 82
FORME	Trackball	Droitier	Droiter
		FILAIRE	SANS FIL
RÉF.	**225166**	**225124**	**225125**

dacomex



GARANTIE 02 ANS

Lèvre repose poignet pour plus de confort !



GARANTIE 02 ANS

Lèvre repose poignet pour plus de confort !



GARANTIE 02 ANS

Livré avec adaptateur USB-A / USB-C™!

MODÈLE	V200-U	V200-U-W	V150-U	V150-UG
INTERFACE	USB	USB	USB	
BOUTONS	5	5	5	
RÉSOLUTION	1600 dpi	1600 dpi	800 – 1200 – 1600 – 2400 dpi	
COMPATIBILITÉ	Windows, MAC	Windows, MAC	Windows, Mac	
DIMENSIONS (EN MM)	127 x 75 x 65	127 x 75 x 65	124 x 62 x 82	
FORME	Droitier	Droitier	Droitier	Gaucher
RÉF.	**225121**	**225122**	**225126**	**225127**



GARANTIE 02 ANS

+37% recyclée



GARANTIE 02 ANS

Rechargeable !

MODÈLE	V250-WBT-G	V150-WG-R
INTERFACE	Nano USB - 2,4 GHz Bluetooth®	Nano USB Sans fil 2,4 GHz
BOUTONS	5	5
RÉSOLUTION	1000 – 1600 – 2400 dpi	Jusqu'à 1600 dpi (3 niveaux)
COMPATIBILITÉ	Windows, Mac	Windows XP et supérieurs
DIMENSIONS (EN MM)	114 x 69 x 83	124 x 74 x 36 mm
FORME	Droitier	Gaucher
RÉF.	**225162**	**640269**

Souris verticales EVOLUENT

GARANTIE 02 ANS








Petite taille !

MODÈLE	VerticalMouse 4	VerticalMouse 4 left	VerticalMouse 4 Small
INTERFACE	USB	USB	USB
BOUTONS	6	6	6
RÉSOLUTION	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 80 x 85	115 x 80 x 85	105 x 82 x 80
FORME	Droitier	Gaucher	Droitier
RÉF.	**225131**	**225132**	**225133**

GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



Petite taille !


GARANTIE 02 ANS



MODÈLE	VerticalMouse 4 Wireless	VerticalMouse 4 Wireless small	VerticalMouse 4 Bluetooth
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Bluetooth
BOUTONS	6	6	6
RÉSOLUTION	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 80 x 85	105 x 82 x 80	115 x 80 x 85
FORME	Droitier	Droitier	Droitier
RÉF.	**225134**	**225136**	**225137**

Quelle taille choisir ?

Mesurez votre main : du côté intérieur de la main, mesurez la distance du milieu du poignet jusqu'à l'extrémité du majeur.
Main inférieure à 178 mm : petite taille



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS




MODÈLE	VerticalMouse 3	VerticalMouse Standard
INTERFACE	USB	USB
BOUTONS	5	3
RÉSOLUTION	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 80 x 85	115 x 80 x 85
FORME	Droitier	Droitier
RÉF.	**225130**	**225135**

Souris verticales EVOLUENT

Pourquoi une souris verticale ?

La souris verticale, recommandée par les médecins et kinésithérapeutes, est très largement répandue dans les pays scandinaves, car elle diminue l'apparition de douleurs au niveau de la main, du poignet, du bras et de l'épaule.

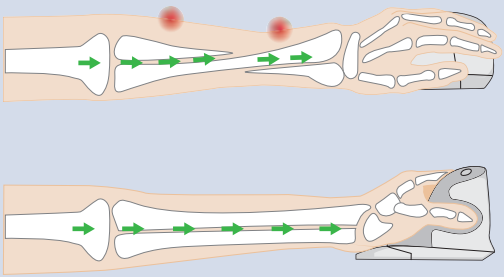



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



La lèvre allongée empêche le frottement !

GARANTIE 02 ANS



Petite taille !

MODÈLE	VerticalMouse D Large	VerticalMouse D Médium	VerticalMouse D Small
INTERFACE	USB	USB	USB
RÉSOLUTION	800 ~ 3200 dpi	800 ~ 3200 dpi	800 ~ 3200 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	117 x 93 x 82 mm	112 x 78 x 88	105 x 80 x 82
FORME	Droitier	Droitier	Droitier
RÉF.	**225149**	**225144**	**225145**

GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



Petite taille !

MODÈLE	VerticalMouse D Large wireless	VerticalMouse D Médium wireless	VerticalMouse D Small wireless
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
RÉSOLUTION	800 ~ 3200 dpi	800 ~ 3200 dpi	800 ~ 3200 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Winidows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	117 x 93 x 82 mm	112 x 78 x 88	105 x 80 x 82
FORME	Droitier	Droitier	Droitier
RÉF.	**225150**	**225146**	**225147**

Souris filaires

dacomex



Type-C™ !



MODÈLE	M200-UC	M110-UP
INTERFACE	USB Type-C™	USB PS2
BOUTONS	3	3
CAPTEUR	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1200 dpi	800 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC	Windows, Linux, MAC (USB)
DIMENSIONS (EN MM)	110 x 63 x 37	114 x 60 x 38
RÉF.	**225160**	**225113**





Format mini !

MODÈLE	-	-
INTERFACE	USB	USB
BOUTONS	3	3
CAPTEUR	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1000 dpi	800 dpi
COMPATIBILITE	Windows, Linux, MAC	Windows
DIMENSIONS (EN MM)	114 x 60 x 38	95 x 55 x 32
RÉF.	**571203**	**320300**

ACTIVEKEY

NEW GARANTIE 02 ANS



Contour Active Key + Médicale !

NEW GARANTIE 02 ANS



Contour Active Key + Lavable et étanche !

NEW GARANTIE 02 ANS



Contour Active Key + Médicale !

MODÈLE	AK-PMH3	AK-PMJ1	AK-PMH3
INTERFACE	USB	USB	USB
BOUTONS	3	2 + molette	5
CAPTEUR	-	Optique	-
RÉSOLUTION	1000 dpi	1000 dpi	1000 dpi
	BLANC	NOIR	BLANC
RÉF.	**586739**	**586740**	**586735**

Souris sans fil

dacomex



GARANTIE 02 ANS

Format mini !



GARANTIE 02 ANS

Format mini !



GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	M 220-W	M360-BT	M500-W
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Bluetooth 3.0 (10 m)	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	3	5	5
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1600 dpi	800 – 1200 – 1600 dpi	600 ~ 1600 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC	Windows	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	104 x 66 x 39	99 x 60 x 35	107 x 75 x 35
RÉF.	**225119**	**225118**	**225116**

Global Recycled Standard ©TextileExchange
Licence N°TL-00298374

GARANTIE 02 ANS



58% recyclé

Bluetooth® et rechargeable

Global Recycled Standard ©TextileExchange
Licence N°TL-00298374

GARANTIE 02 ANS



71% recyclé

GARANTIE 02 ANS



37% recyclé

Rechargeable

MODÈLE	M450-BT	M230-W	M230-W-G
INTERFACE	Sans fil 2.4 GHz Bluetooth	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5	3	5
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1200 – 2400 – 3200 dpi	1600 dpi	800 – 1200 – 1600 dpi
COMPATIBILITE	Windows, Mac	Windows, Mac	Windows, Mac
DIMENSIONS (EN MM)	113 x 61 x 32	106 x 62 x 38	108 x 65 x 37
MATIÈRES RECYCLÉES GRS	58% ABS post-consommation	71% ABS post-consommation	37% ABS post-consommation
RÉF.	**641471**	**225196**	**225161**



Molette de défilement silencieuse !

ADVANCE



Molette de défilement silencieuse !

ADVANCE

NEW

GARANTIE 02 ANS



Toute la gamme Activekey est disponible

Contour Active Key

MODÈLE	SHAPE 6D	SHAPE 6D	AK-PMH1
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Sans fil 2,4 GHz
BOUTONS	5	5	3
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	500 - 1000 dpi	500 - 1000 dpi	-
COMPATIBILITE	Windows, MAC	Windows, MAC	-
DIMENSIONS (EN MM)	108 x 65 x 38	108 x 65 x 38	-
RÉF.	**572451**	**572450**	**586731**

Souris filaires CHERRY

SOURIS FILAIRES





Molette multi-directionnelle !



Silencieuse !

MODÈLE	MC-1000		MC-2000		GENTIX « Silent »
INTERFACE	USB		USB		USB
BOUTONS	3		3		3
CAPTEUR	Optique		Infrarouge		Optique
RÉSOLUTION	1200 dpi		1600 dpi		1000 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC		Windows, MAC		Windows, Linux, MAC (USB)
DIMENSIONS (EN MM)	109 x 62 x 37		109 x 62 x 37		111,5 x 68 x 35
	NOIR	GRIS	NOIR	GRIS	NOIR
RÉF.	**572417**	**572418**	**572419**	**572423**	**572395**

SOURIS SANS FIL





Version gaucher !



MODÈLE	MW-4500	
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	
BOUTONS	6	
CAPTEUR	Optique	
RÉSOLUTION	600 à 1200 dpi	
COMPATIBILITE	Windows	
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 60 x 35	
	DROITIER	GAUCHER
RÉF.	**572424**	**572427**







MODÈLE	MW-2310 2.0
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	6
CAPTEUR	Optique
RÉSOLUTION	1000 à 2400 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	119,96 x 75,52 x 38,32
RÉF.	**572329**

Souris sans fil CHERRY

Souris sans fil Stream Ultimate

GARANTIE 03 ANS

NEW

Connectivité maximale !

Souris ergonomique pour droitiers, dotée de sept boutons, d'un repose-pouce en caoutchouc et d'un design moderne en 3D Voronoi. Elle peut, en outre, se connecter facilement jusqu'à quatre appareils en même temps. Le point fort absolu de cette souris multi-appareils est la nouvelle technologie CHERRY ProScroll, qui permet d'adapter le comportement de défilement de la souris selon les préférences personnelles. Par ailleurs, elle bénéficie d'un capteur réglable sur quatre niveaux allant jusqu'à 4.000 dpi, de boutons de souris ultra-silencieux ainsi que d'indicateurs d'état intelligents qui informent notamment sur le niveau de batterie ou les réglages dpi.

- Interface : 2 canaux Bluetooth® 5.2, sans fil 2,4 GHz et mode filaire
- Boutons : 7
- Résolution : 4 niveaux – jusqu'à 4000 dpi
- Compatibilité : Windows 7 ou plus récent, Windows 10, Windows 11, Android, iOS, iPadOS 16 ou plus récent
- Dimensions : 126 x 84 x 47 mm

Rechargeable !



	RÉF. CHERRY	RÉF.
Souris sans fil Stream Ultimate	JW-8570-2	**643402**



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	**MW-3000**	**Gentix BT**
INTERFACE	Sans fil 2,4 GHz	Bluetooth®
BOUTONS	5	7
CAPTEUR	Infrarouge	-
RÉSOLUTION	1000 à 1750 dpi	1000 - 2000 dpi
COMPATIBILITE	Windows	Windows 10 ou supérieur
DIMENSIONS (EN MM)	106 x 68 x 39	70 x 112 x 35
	Noir	Noir
RÉF.	**572315**	**572331**



GARANTIE 03 ANS

Rechargeable !



GARANTIE 03 ANS

Rechargeable et 2 modes de connexion



GARANTIE 03 ANS

Rechargeable et 2 modes de connexion

MODÈLE	**MW 9100**	**MW 8C ADVANCED**	**MW 8C ERGO**
INTERFACE	Sans fil 2,4 Ghz Bluetooth®	Nano USB Sans fil 2,4 Ghz Bluetooth®	Nano USB Sans fil 2,4 Ghz Bluetooth®
BOUTONS	6	5 dont 1 molette	5 dont 1 molette
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1000 à 2400 dpi	600 – 1000 – 1600 – 3200 dpi	600 – 1000 – 1600 – 3200 dpi
COMPATIBILITE	Windows 7 ou supérieur	Windows	Windows
DIMENSIONS (EN MM)	99 x 62,5 x 33,5	99 x 62,5 x 33,5	120 x 79 x 44,5
RÉF.	**572323**	**572321**	**572322**

Ergonomie du poste de travail – R-GO TOOLS

R-Go Tools a été fondé en 2010 par le cabinet de conseil en ergonomie R-Go Solutions. Notre mission est de préserver la santé de chacun au travail. Pour ce faire, nous développons des produits ergonomiques adaptés à chacun, et nous veillons à ce qu'ils soient abordables et respectueux de l'environnement. Nos produits sont brevetés et homologués par des ergonomes. Nos claviers et souris sont de plus compatibles avec l'indicateur de pause gratuit qui permet de ne pas oublier de faire des pauses et ainsi d'éviter la surcharge des muscles et tendons et d'améliorer votre concentration

GREEN

Souris verticale R-Go Twister

1 seul modèle pour les gauchers et les droitiers !

- Modèle : R-Go Twister
- Interface : filaire et Bluetooth 5.0
- Résolution : jusqu'à 2.400 dpi
- Compatibilité : Windows, Linux, MAC
- Forme : ambidextre



GARANTIE 02 ANS

NEW



	RÉF. R-GO TOOLS	RÉF.
Souris verticale R-Go Twister	RGOTWBMWLBL	**586876**

Souris verticale R-Go HE Break

NEW

Existe en 2 tailles pour s'adapter à chaque main !

GARANTIE 02 ANS

- Clic silencieux
- Interface : filaire
- Résolution : jusqu'à 1.700 dpi
- Compatibilité : Windows, Linux, MAC
- Forme : droitier ou gaucher (voir tableau)



FORME	TAILLE	RÉF. R-GO TOOLS	RÉF.
Droitier	M	RGOHE	**586852**
Droitier	L	RGOHELA	**586854**
Gaucher	M	RGOHELE	**586856**
Gaucher	L	RGOHELELA	**586857**

Souris verticale R-Go HE Break

NEW

Existe en différente tailles pour s'adapter à chaque main !

GARANTIE 02 ANS

- Clic silencieux
- Interface : radio 2,4GHz et Bluetooth 5.0
- Résolution : jusqu'à 1.700 dpi
- Compatibilité : Windows, Linux, MAC
- Forme : droitier ou gaucher (voir tableau)




FORME	TAILLE	RÉF. R-GO TOOLS	RÉF.
Droitier	S	RGOHBRSWLBL	**586850**
Droitier	M	RGOHEWL	**586859**
Droitier	L	RGOHELAWL	**586855**
Gaucher	M	RGOHEWLL	**586860**
Gaucher	L	RGOHELELAWL	**586858**

Clavier ergonomique R-Go Split Break

S'adapte parfaitement à la posture de vos bras !

- 2 parties pour une liberté maximale
- Aimant intégré entre les 2 parties
- Conception ultra-mince : 6 mm
- Interface : filaire ou Bluetooth 5.0
- Version sans fil : batterie rechargeable
- Compatibilité : Windows, Linux, MAC



GARANTIE 02 ANS

NEW



CONNECTIVITÉ	COULEUR	RÉF. R-GO TOOLS	RÉF.
Filaire	Noir	RGOSP-FRWIBL	**586874**
Sans fil	Noir	RGOSBFRWLBL	**586870**
Sans fil	Blanc / Argent	RGOSBFRWLWH	**586871**

Clavier R-Go Compact Break

GARANTIE 02 ANS

NEW

Compact !

- Conception ultra-mince : 6 mm
- Interface : filaire ou Bluetooth 5.0
- Version sans fil : batterie rechargeable
- Compatibilité : Windows, Linux, MAC



CONNECTIVITÉ	COULEUR	RÉF. R-GO TOOLS	RÉF.
Filaire	Noir	RGOCOFRWDBL	**586841**
Filaire	Blanc/Argent	RGOCOFRWDWH	**586842**
Sans fil	Noir	RGOCOFRWLBL	**586843**
Sans fil	Blanc / Argent	RGOCOFRWLWH	**586844**

Pavé numérique R-Go Numpad Break

GARANTIE 02 ANS

NEW

- Conception ultra-mince : 6 mm
- Interface : filaire ou Bluetooth 5.0
- Version sans fil : batterie rechargeable
- Compatibilité : Windows, Linux, MAC



CONNECTIVITÉ	COULEUR	RÉF. R-GO TOOLS	RÉF.
Filaire	Noir	RGOCONMWDBL	**586841**
Filaire	Blanc/Argent	RGOCONMWDWH	**586842**
Sans fil	Noir	RGOCONMWLBL	**586843**
Sans fil	Blanc / Argent	RGOCONMWLWH	**586844**

PENSEZ-Y
Retrouvez nos souris
Pages : 337 à 346

Tapis de souris et reposes-poignets

Tapis de souris optique éco

- Matière : mousse
- Dimensions : 210 x 173 mm
- Épaisseur : 3 mm

+ Livré sous sachet !



	COULEUR	RÉF.
Tapis de souris	Noir	**190471**

Tapis de souris optique éco

- Matière : mousse
- Dimensions : 10 x 173 mm
- Épaisseur : 3 mm

+ Livré sous sachet !



	COULEUR	RÉF.
Tapis de souris	Noir	**190451**
Tapis de souris	Gris	**190452**

Tapis de souris éco

- Matière : mousse souple antistatique
- Dimensions :
  - 230 x 180 mm (**Réf. 190420** à **Réf. 190421**)
  - 230 x 220 mm (**Réf. 907293** à **Réf. 907295**)
- Épaisseur : 6 mm
- Packaging : voir tableau ci-dessous




	COULEUR	CONDITIONNEMENT	RÉF.
Tapis de souris	Bleu	En vrac	**190420**
Tapis de souris	Gris	En vrac	**190421**
Tapis de souris	Bleu	En sachet	**907293**
Tapis de souris	Gris	En sachet	**907295**
Tapis de souris	Rouge	En sachet	**907294**

Tapis de souris optique illustré

Tapis de souris ultra-plat à micro miroirs spécialement étudiés pour les souris optiques et laser.
Dimensions : 220 x 180 mm
- Épaisseur : 0,5 mm
- Conditionnement sous sachet avec attache pour broche de rayonnage

+ Conditionnement sous sachet avec attache



	COULEUR	RÉF.
Tapis optique	Mosaïque grise	**190443**

Tapis de souris avec repose-poignet

Réduit les risques de douleurs du canal carpien !

Grâce à sa surface bombée, votre poignet reste à la même hauteur que votre main, ce qui lui assure un confort optimal tout au long de la journée.
- Dimensions : 210 x 265 mm (**Réf. 190458**) - 235 x 195 mm (**Réf. 190469**)
- Epaisseur : 25 mm
- Couleur : bleu (**Réf. 190458**) – noir (**Réf. 190469**)

+ Repose poignet en gel et non en mousse !





	RÉF.
Tapis de souris + repose poignet	**190469**
Tapis de souris + repose poignet	**190458**

Repose poignets pour clavier mousse

Grâce à sa surface bombée, vos poignets restent à la même hauteur que vos mains, ce qui leur assure un confort optimal tout au long de la journée. L'intérieur de ce repose poignets est en gel, recouvert d'un tissu fin et doux.
- Intérieur en gel recouvert d'un tissu fin
- Dimensions : 465 x 70 x 18 mm

+ Repose poignets en gel recouvert de mousse !



	RÉF.
Repose poignets pour clavier	**190456**

Tapis de souris

Sa surface lisse en tissu ultra fin garantit une précision absolue. Imperméable, sa surface peut être nettoyée à la main. Ce tapis convient à tous les capteurs de souris.
- **Réf. 190475**
  - Dimensions : 300 x 350 mm
  - Epaisseur : 5 mm
- **Réf. 190476**
  - Dimensions : 800 x 350 mm
  - Epaisseur : 5 mm



CHERRY

	MODÈLE	RÉF.
Tapis de souris XL	MP 1000	**190475**
Tapis de souris XXL	MP 2000	**190476**

Repose-bras mobile

GARANTIE 03 ANS

Le support mobile CHERRY SLIDEPAD ERGO optimise la position du poignet et de l'avant-bras afin de réduire les douleurs dues à l'utilisation du clavier et de la souris. Votre bras se loge confortablement sur la surface d'appui rembourrée tout en gardant une liberté de mouvement totale. Ainsi, vous passez de la souris au clavier sans effort, d'un simple mouvement, sans avoir à lever le bras.
S'utilise avec le bras droit ou le bras gauche
- Glisse sur la quasi-totalité des surfaces
- Poids : 115 g
- Dimensions : 136 x 113 x 40 mm





CHERRY

	MODÈLE	RÉF.
Repose-bras mobile	SLIDEPAD ERGO	**190474**

Tapis de souris et reposes-poignets


dacomex

Tapis de souris / clavier MP800

Combinez plaisir esthétique et plaisir d'utilisation avec le tapis de souris DACOMEX de la série MP800. Combinant le confort d'une surface douce, une précision remarquable pour tous types de souris et un ancrage parfait sur votre bureau, il n'aura de cesse de vous satisfaire au quotidien durant de longues heures d'utilisation. Sa couleur noire pailletée donnera un aspect très haut de gamme à votre bureau et mettra en valeur votre souris ou votre clavier. La série MP800 est disponible en plusieurs tailles dont une version « grande taille » qui sera idéale pour prendre place sous votre souris mais également sous votre clavier pour un confort encore plus poussé et surtout la protection de vos poignets.

Réf. 190467



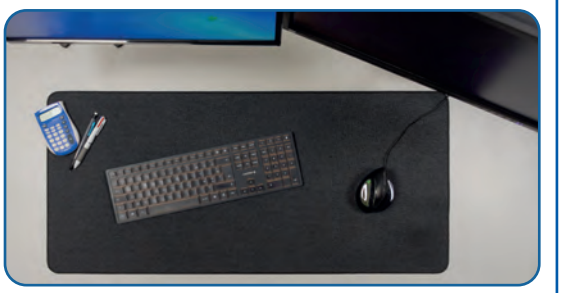

	DIMENSIONS	RÉF.
MP800-230	230 x 190 mm	**190465**
MP800-350	350 x 270 mm	**190466**
MP800-930	930 x 430 mm	**190467**

Pack tapis de souris et clavier avec repose poignet MP600

Réduit les points de pression !

Le MP600 est revêtu d'un tissu agréable et non irritant, ses repose poignets ont été conçus pour réduire les points de pression, soulager vos poignets et réduire les risques de syndrome du canal carpien.
- 2 éléments séparés pour un agencement sur mesure
- Base antidérapante pour une stabilité accrue
- Revêtement en tissu non irritant
- Dimensions du tapis de clavier : 464 x 262 mm
- Dimensions du tapis de souris : 189 x 262 mm
- Epaisseur du tapis : 4 mm (20 mm au repose poignet)






	RÉF.
Pack tapis de souris et clavier avec repose poignet MP600	**190468**

Tapis de souris recyclé

Certifié RCS* !

Ce tapis de souris est conçu avec 45% de plastique et de caoutchouc naturel recyclés.
- Compatible avec une grande majorité de souris optiques et laser
- Couleur : noir
- Dimensions : 220 x 180 x 2,5 mm

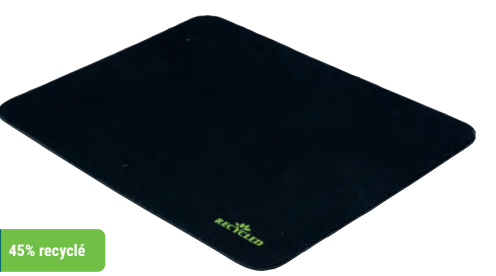

45% recyclé

	RÉF.
Tapis de souris recyclé	**190485**

* Textiles à base de matières premières recyclées

Tapis de souris grande taille recyclé

Écologique !

Ce tapis de souris est conçu avec 45% de plastique et de caoutchouc recyclés.
- Compatible avec une grande majorité de souris optiques et laser
- Couleur : noire
- Dimensions : 900 x 400 x 2,5 mm

45% recyclé



dacomex



RÉF. FOURNISSEUR	DIMENSIONS	RÉF.
MP700-900	900 x 400 x 2.5 mm	**190486**

Webcams





1er prix !



MODÈLE		WEB-HD105
RÉSOLUTION	350 K (640 x 480)	Full HD (1920 x 1080
MICRO INTÉGRÉ	Oui	Oui
CONNECTIQUE	USB 2.0	USB 2.0
COMPATIBILITÉ	Windows, Mac OS (Microsoft Team™, Skype™, etc...)	Windows, Mac OS (Team™, Skype™, etc...)
RÉF.	**050798**	**051041**

GARANTIE 02 ANS





MODÈLE	UC-CAM10PRO-1	FHD HP 625
RÉSOLUTION	4K UHD	1080p Full HD (1920 x 1080)
MICRO INTÉGRÉ	Oui	Oui
CONNECTIQUE	USB Type-C™	USB Type-A
COMPATIBILITÉ	Windows, Mac OS (Zoom™, Skype™, Microsoft Team™, etc...)	BlueJeans, Cisco Webex, Fuze, Google Hangouts Meet, GoToMeeting, Microsoft Teams, VidyoDesktop, Zoom
RÉF.	**179511**	**644223**

Hubs USB DACOMEX

dacomex



GARANTIE 02 ANS

Connecteurs d'entrée et de sortie en Type-C™ !



GARANTIE 02 ANS

Clipsable sur toute surface jusqu'à 3 cm !

MODELÉ	HB604	HB504
INTERFACE	USB 3.2 Gen1	USB 3.0
NOMBRE DE PORTS	2 x USB Type-A et 2 x USB Type-C™	4 - USB 3.0 Type-A
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Autoalimenté
DIMENSIONS (EN MM)	104 x 22,85 x 7,6	89 x 46 x 23
RÉF.	021321	021321



GARANTIE 02 ANS

Gaine fabriquée à partir de matériaux recyclés !



GARANTIE 02 ANS

Fourni avec un adaptateur USB Type-C™ vers USB Type-A !

MODÈLE	HB614	HB314
INTERFACE	USB 3.2 5 Gbps	USB 3.2 5 Gbps
NOMBRE DE PORTS	3 x USB Type-A + 1 x USB Type-C™ PD	4 x USB Type-A
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Autoalimenté
LONGUEUR DU CORDON (EN CM)	8,5 cm	8,5 cm
RÉF.	021323	021325





GARANTIE 02 ANS

Gaine fabriquée à partir de matériaux recyclés !



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS

Fourni avec un adaptateur USB Type-C™ vers USB Type-A !

MODÈLE	HB307	HB514	HB607
INTERFACE	USB 3.2 5 Gbps	USB 3.2 5 Gbps	USB 3.2 5 Gbps
NOMBRE DE PORTS	7 x USB Type-A	2 x USB Type-A, 1 x USB Type-C™ PD (charge), 1 x USB Type-C™ (data)	7 x USB Type-A, 1 x USB Type-C™ (charge)
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Autoalimenté	Autoalimenté
LONGUEUR DU CORDON (EN CM)	8,5 cm	8,5 cm	8,5 cm
RÉF.	640061	640063	640064

Hubs USB





Connecteur Type-C™ !





MODÈLE	-	HUB-405AL	-
INTERFACE	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
NB DE PORTS	4 - USB 3.0 Type-A	4 – USB 3.0 Type-A	4 - USB 3.0 Type-A
ALIM. EXTERNE	Optionnelle	Autoalimenté	Optionnelle
DIMENSIONS (EN MM)	76 x 41 11	110 x 73 x 20	105 x 30 x 23
RÉF.	**021308**	**021322**	**021306**





Cordon détachable !



Cordon détachable !

INTERFACE	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0
NB DE PORTS	4 - USB 3.0 Type-A	4 - USB 2.0 Type-A	4 - USB 2.0 Type-A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-	-
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Autoalimenté	Optionnelle
DIMENSIONS (EN MM)	97 x 56 x 29	42 x 42 x 11	78 x 42 x 12
RÉF.	**021312**	**543130**	**021112**



Ultra compact !



INTERFACE	USB 2.0	USB 2.0
NB DE PORTS	4 - USB 2.0 Type-A	7 - USB 2.0 Type-A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Optionnelle
DIMENSIONS (EN MM)	Diamètre 50	42 x 75 x 20
RÉF.	**021111**	**021107**

Écouteurs et casques audio

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos cartes son
Page : 322

NOS SOLUTIONS ÉCONOMIQUES



Avec ou sans micro !

TYPE	Ecouteurs	Ecouteurs	Casque stéréo		Micro / Casque stéréo	Micro / Casque stéréo
USAGE	Bureautique	Bureautique	Bureautique		Bureautique	Bureautique / Multimédia
CONNECTIQUE	1 x Jack 3.5 - 3 points	1 x Jack 3.5 - 4 points	1 x Jack 3.5		2 x Jack 3.5	2 x Jack 3.5
TÉLÉCOMMANDE	-	-	-		Contrôle volume	Contrôle volume
IMPÉDANCE	32 Ohms	32 Ohms	32 Ohms		32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	18 Hz - 20KHz	18 Hz - 20KHz	20 Hz - 20 KHz		20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,2 m	1,2 m	2,4 m (**Réf. 059201**) - 5,0 m (**Réf. 059204**)		2,4 m	2,3 m
	SANS MICRO	AVEC MICRO				
RÉF.	**059832**	**059839**	**059201**	**059204**	**059222**	**059203**

NOS MARQUES

GARANTIE 02 ANS



(Intenso)®

Hybrid ANC !

MODÈLE	**OVER-EAR**			
TYPE	Casque stéréo			
USAGE	Multimédia / Bureautique			
CONNECTIQUE	Bluetooth®, jack, USB Type-C™			
TÉLÉCOMMANDE	Contrôle du volume sur l'oreillette			
IMPÉDANCE	32 Ohms			
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz – 20 KHz			
LONGUEUR DU CÂBLE	1,5 m			
RÉF. FOURNISSEUR	3740400	3740402	3740403	3740405
	NOIR	BLANC	ROSE	BLEU
RÉF.	**641423**	**641424**	**641425**	**641426**

NOS ÉCOUTEURS

GARANTIE 02 ANS



(Intenso)®

ANC - ENC !

GARANTIE 02 ANS



(Intenso)®

Hybrid ANC et ENC !

MODÈLE	**BUDS PLUS**				**BUDS PRO**	
TYPE	Ecouteurs intra-auriculaires				Ecouteurs intra-auriculaires	
USAGE	Multimédia / Sport / Bureautique				Multimédia / Sport / Bureautique	
CONNECTIQUE	Bluetooth®				Bluetooth®	
IMPÉDANCE	32 Ohms				32 Ohms	
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz – 20 KHz				20 Hz – 20 KHz	
AUTONOMIE	Jusqu'à 25 heures d'autonomie, boîtier de charge inclus				Jusqu'à 35 heures d'autonomie, boîtier de charge inclus	
	NOIR	BLANC	BLEU	VIOLET	NOIR	BLANC
RÉF. INTENSO	3720310	3720312	3720315	3720313	3720500	3720502
RÉF.	**641419**	**641420**	**641422**	**641421**	**641415**	**641418**

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos connectiques pour jack
Pages : 108 et 109

Écouteurs et caques audio DACOMEX

dacomex

Support de casque

GARANTIE 02 ANS

Ce support de casque est conçu avec une pince pour le fixer sous le bureau : il ne vient donc pas encombrer votre espace de travail.
- Dimensions : 83 x 54 x 30 mm
- Poids max supporté : 5 kg
- Couleur : silver





	MODÈLE	RÉF.
Support de casque	H5-C	**059843**

Casque sans fil

GARANTIE 02 ANS

Fonction ANC !

Ce casque dispose de la fonction ANC pour réduire le bruit environnant.
- Sans fil. Le cordon USB Type-C™ permettant de le recharger est livré avec le produit.
- Grâce à ses oreillettes pliables, le casque se rangera et pourra être emmené facilement.
- Type : micro / casque stéréo (micro intégré)
- Usage : multimédia
- Connectique : Bluetooth
- Impédance : 32 Ohms
- Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 KHz



	MODÈLE	RÉF.
Casque sans fil avec fonction ANC	AH780	**059841**

GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



Gainé de silicone !

GARANTIE 02 ANS



Type-C™ !

MODELÉ	AE400	AE390	AE590
TYPE	Ecouteurs intra-auriculaires	Micro / Ecouteurs intra-auriculaires	Micro / Ecouteurs intra-auriculaires
USAGE	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimedia / Sport	Bureautique / Multimédia / Sport
CONNECTIQUE	1 x Jack 3,5	1 x Jack 3,5 (4 points)	USB Type-C™
TÉLÉCOMMANDE	-	Décrochage / Raccrochage	Décrochage / Raccrochage / Suivant
IMPÉDANCE	24 Ohms	32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	18 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,2 m	1,2 m	1,3 m
RÉF.	**059831**	**059842**	**059837**

GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS





Télécommande !

GARANTIE 02 ANS



Plus besoin de prise jack !

MODÈLE	AH730	AH710-U	AH760-U
TYPE	Micro / Casque stéréo	Micro / Casque stéréo	Micro / Casque stéréo
USAGE	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia
CONNECTIQUE	2 x Jack 3,5	USB	USB
TÉLÉCOMMANDE	Contrôle volume	Contrôle volume / Mute	Contrôle volume
IMPÉDANCE	32 Ohms	32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,8 m	1,8 m	2,2 m
RÉF.	**059804**	**059808**	**059821**

Casque à conduction osseuse SHOKZ

Casque OpenMeet UC

Le Casque révolutionnaire et innovant pour vos Réunions !

Le casque Shokz OpenMeet redéfinit votre expérience audio lors des appels professionnels et des réunions en ligne. Conçu avec la technologie à conduction osseuse, il offre un son clair tout en laissant vos oreilles libres pour rester attentif à votre environnement.
Combinez performance et confort pour optimiser vos journées de travail. Essayez-le dès aujourd'hui et transformez vos communications !

- Technologie DualPitch™ et PremiumPitch™ 3.0 offrant une qualité audio exceptionnelle
- Confort longue durée grâce à son design léger (78g) et ergonomique.
- Utilisation : Bureau, télétravail
- Connexion : Clé USB-A ou USB-C™ .
- Usage : PC , MAC, Mobile
- Autonomie : 15 heures
- Indicateur LED
- Connexion multipoint : 2 dispositifs différents à la fois
- Ajustement flexible grâce aux coussinnets interchangeables en 3 tailles offrant un soutien personnalisable
- Livré avec son chargeur, son sac de transport et ses coussinnets de différentes tailles.
- Existe également en version Bluetooth® (**Réf. 641699**)



	RÉF. SHOKZ	RÉF.
Casque OpenMeet UC – USB-A	C610-AA-BK-EN	**641696**
Casque OpenMeet UC – USB-C™	C610-AC-BK-EN	**641698**

Casque Shokz OpenComm 2 UC

Jusqu'à 16 heures d'autonomie en conversation !

L'OpenComm2 UC vous offre une conception avancée à oreille libre pour un confort exceptionnel toute la journée et une conscience situationnelle soutenue. La technologie de conduction osseuse de 7e génération garantit un son clair comme du cristal, tandis qu'un microphone ajustable à double annulation de bruit offre des appels de haute qualité. Et grâce à sa grande autonomie, vous serez toujours connecté à vos appareils, que vous utilisiez un Mac ou un PC, au bureau ou à la maison, tout au long de la journée.

- Utilisation : bureau et télétravail
- Connexion : clé USB-A ou USB-C™
- Usage : mobile, PC / Mac
- Autonomie : 16 heures
- Connexion multipoint : 2 dispositifs différents à la fois



	RÉF. SHOKZ	RÉF.
Casque OpenComm 2 UC - USB-A	C120-AA-BK-EN	**641692**
Casque OpenComm 2 UC - USB-C™	C120-AC-BK-EN	**641693**

Casque Shokz OpenComm 2

Conception à oreilles libres, confortable et sûr !

L'OpenComm est conçu en titane et peut être utilisé pendant toute la journée. Grâce à la conception à oreilles libres, il n'y a aucun risque d'inflammation de vos oreilles, elles ne subissent que la plus légère des pressions, même après de longues périodes d'utilisation du casque. Vous pouvez ainsi entendre les sons ambiants, être conscient de ce qui se passe dans votre environnement, même lorsque vous écoutez et parlez.

- Utilisation : usine et entrepôt
- Connexion : Bluetooth®
- Usage : mobile, PC / Mac
- Autonomie : 16 heures
- Connexion multipoint : 2 dispositifs différents à la fois



	RÉF. SHOKZ	RÉF.
Casque OpenComm 2	C120-AN-BK-EU-000	**641694**

Casque Shokz OpenComm 2 Version Industrielle

Pensé pour les environnements exigeants !

Grâce à sa technologie de conduction osseuse, ce casque permet de rester connecté tout en gardant les oreilles libres, garantissant ainsi une perception optimale de l'environnement — idéal pour les environnements de travail dynamiques ou à risques.

- Utilisation : logistique et entrepôt
- Connexion : Bluetooth®
- Usage : mobile, PC / Mac
- Autonomie : 16 heures
- Connexion multipoint : 2 dispositifs différents à la fois



	RÉF. SHOKZ	RÉF.
Casque Shokz OpenComm 2 Version Industrielle	C121-AW-BK-FR-000-IVS	**643451**

Accessoires SHOKZ

Complétez votre offre avec les accessoires Shokz, conçus pour garantir une expérience utilisateur optimale et assurer la continuité des usages en environnement professionnel.



Réf. 778070



Réf. 642171



Réf. 773572



Réf. 773571

	RÉF. SHOKZ	RÉF.
DONGLES USB		
Dongle USB-C Loop110	CL110C	**778070**
Dongle USB-A Loop120	CL120A	**642171**
CORDONS DE RECHARGE		
Câble de chargement compatible (OpenComm/OpenComm UC)	CC102	**773572**
Câble de chargement compatible (Aeropex/Openrun/Openrun Pro)	CC810	**773571**

Enceintes PC



A



B



C



+ 2.1 avec alimentation USB !

D



A Barre de son de bureau 2.2 – 3 W

- Puissance : 2 x 3W
- Bouton de contrôle pour le volume
- Connectique audio : 1 X jack 3.5mm stéréo
- Alimentation : USB
- Dimensions (L x H x P) : 310 x 62 x 60 mm

	RÉF.
Barre de son de bureau 2.2 – 3 W	**641642**

B Enceintes Stéréo 2.0 - 4 W

- Puissance : 2 x 2 W RMS
- Bouton de contrôle pour le volume
- Prise jack 3.5mm pour connexion d'un casque
- Connectique audio : 1 x jack 3.5 mm stéréo
- Alimentation : USB
- Dimensions (L x H x P) : 160 x 80 x 90 mm

	RÉF.
Enceintes Stéréo 2.0 - 4 W	**573066**

C Enceintes stéréo 2.1 USB - 6 W

- Puissance : 2 x 1,5W + 3W RMS
- Connectique audio : jack 3.5 mm stéréo
- Alimentation : USB
- Dimensions (L x H x P) : 65 x 63 x 79 mm (sat)

	RÉF.
Enceintes stéréo 2.1 USB - 6 W	**057703**

D Enceintes ou barre de son 2.0

Transformez les enceintes en une magnifique barre de son design avec un rétroéclairage RGB rainbow.

- 2 en 1 : enceintes ou barre de son
- Puissance : 6W RMS (2 x 3W)
- Connectique :
- sorties : jack 3.5 mm audio et micro, USB 5V pour l'alimentation
- entrées : casque jack 3.5 mm audio et micro
- Rétroéclairage LED RGB rainbow
- Commande on/off + contrôle du volume

	RÉF.
Enceintes ou barre de son 2.0	**057712**

Disques durs externes INTENSO



(Intenso)®

Memory Case 2.5" USB 3.2

GARANTIE 02 ANS

Plus de rapidité !

- Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
- Taux de transfert :
  - lecture : 85 Mo/s
  - écriture : 75 Mo/s
- Boîtier : plastique
- Compatible : Windows, Mac et Linux
- Référence 335885 : modèle reconditionné



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
500 Go	6021530	**335885**
1 To	6021560	**335887**
2 To	6021580	**335991**
4 To	6021512	**335989**
5 To	6021513	**336003**

Memory Center 3.5" USB 3.2

GARANTIE 02 ANS

Grande capacité !

- Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
- Taux de transfert :
  - lecture : 85 Mo/s
  - écriture : 75 Mo/s
- Boîtier : plastique
- Compatible : Windows, Mac et Linux



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
4 To	6031512	**335871**
6 To	6031514	**335938**
8 To	6031516	**335939**

Memory Safe 2.5'' USB 3.2

NEW

Protection fiable des données dans un format compact !

GARANTIE 02 ANS

- Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
- Taux de transfert :
  - lecture : 85 Mo/s
  - écriture : 75 Mo/s
- Boitier : plastique
- Compatibilité : Windows 10 et versions ultérieures, macOS version 10.x et versions ultérieures
- Version complète gratuite du logiciel de sauvegarde Ashampoo Backup Pro (L'utilisation du logiciel nécessite Windows 10 ou une version ultérieure.)
- Câble USB Micro-B vers USB-C™, adaptateur USB-C™ vers USB-A inclus



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
1 To	6029565	**643781**
2 To	6029585	**643782**

Memory Board 2.5'' USB 3.2

GARANTIE 02 ANS

Une solution de stockage ultramoderne dans un design de haute qualité !

- Interface : Super Speed USB 3.2 Gen 1 x 1
- Taux de transfert :
  - Lecture : 85 Mo/s
  - Écriture : 75 Mo/s
- Boîtier : aluminium
- Compatible : Microsoft Windows 7/8/8.1/10, Mac OS 10.x/11.x



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
1 To	6028660	**190345**
2 To	6028680	**190346**

SSD externes INTENSO

(Intenso)®

USB-SSD UX100 3.2

Un design compact avec 2 connecteurs !

- Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
- Taux de transfert : jusqu'à 500 Mo/s
- Boitier : aluminium
- Connection : USB Type-A et USB Type-C™
- Compatible : Microsoft Windows 10 ou supérieur, MacOS 10 ou supérieur
- Dimensions : 81 x 18 x 8 mm



GARANTIE 02 ANS

NEW



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
250 Go	3850440	**644130**
500 Go	3850450	**644131**
1 To	3850460	**644132**
2 To	3850470	**644133**

SSD Premium 1.8'' USB 3.2

GARANTIE 02 ANS

- Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
- Taux de transfert : jusqu'à 500 Mo/s
- Boîtier : aluminium anthracite
- Compatible : Windows, Mac et Linux
- Dimensions : 89 x 54 x 9 mm
- Poids : 49 grammes



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
128 Go	3823430	**335711**
256 Go	3823440	**335712**
500 Go	3823450	**335713**
1 To	3823460	**335937**
2 To	3823470	**335944**

SSD TX100 USB 3.2

GARANTIE 02 ANS

Stockage de données à haut débit !

- Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
- Taux de transfert : jusqu'à 500 Mo/s
- Boitier : plastique caoutchouté
- Compatible : Microsoft Windows 8 ou supérieur, MacOS 10.x et supérieur
- Dimensions : 91 x 54 x 10 mm



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
250 Go	3826440	**336191**
500 Go	3826450	**336192**
1 To	3826460	**336193**
2 To	3826470	**336194**

SSD TX500 USB 3.2

GARANTIE 02 ANS

Super rapide !

- Interface : USB 3.2 Gen 2 x 1
- Taux de transfert : jusqu'à 1000 Mo/s
- Boitier : plastique caoutchouté
- Compatible : Microsoft Windows 8 ou supérieur, MacOS 10.x et supérieur
- Dimensions : 94 x 54 x 9,5 mm



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
500 Go	3827450	**336195**
1 To	3827460	**336196**
2 To	3827470	**336197**

SSD TX800 USB 3.2

GARANTIE 05 ANS

Vitesse de transfert jusqu'à 2100 Mo/s et ultra petit !

Interface : USB 3.2 Gen 2 x 2
- Taux de transfert : jusqu'à 2100 Mo/s
- Boitier : aluminium anthracite
- Compatible : Microsoft Windows 10 ou supérieur, MacOS 10.x ou supérieur
- Dimensions : 72 x 40 x 9 mm



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
500 Go	3828450	**641634**
1 To	3828460	**641635**
2 To	3828470	**641636**

Clés USB 2.0

Clé USB 2.0

GARANTIE 02 ANS

- Vitesse de lecture : 28 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 6,5 Mo/s

Réf. 180871



Réf. 180883

(Intenso)®

	CAPACITÉ	COULEUR	RÉF. INTENSO	RÉF.
Rainbow Line	4 Go	Bleu	3502450	**180871**
	8 Go	Vert	3502460	**180872**
	3 x 8 Go	Jaune, rouge, noir	3502463	**644139**
	16 Go	Noir	3502470	**180873**
	32 Go	Transparent	3502480	**180874**
	3 x 32 Go	Jaune, rouge, noir	3502483	**181702**
	64 Go	Orange	3502490	**180875**
	2 x 64 Go	Orange	3502492	**181703**
	128 Go	Rouge	3502491	**180883**

Clé USB 2.0

GARANTIE 02 ANS

- Vitesse de lecture : 28 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 6,5 Mo/s



Réf. 180945

(Intenso)®

	CAPACITÉ	COULEUR	RÉF. INTENSO	RÉF.
Business Line	8 Go	Rouge et noir	3511460	**180945**
	16 Go	Rouge et noir	3511470	**180946**
	32 Go	Rouge et noir	3511480	**180947**
	64 Go	Rouge et noir	3511490	**180948**

Clé USB 2.0

GARANTIE 02 ANS

- Vitesse de lecture : 16,5 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 6,5 Mo/s



Réf. 180885

(Intenso)®

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Micro Line	4 Go	3500450	**180885**
	8 Go	3500460	**180886**
	16 Go	3500470	**180887**
	32 Go	3500480	**180888**

Clé USB 2.0

GARANTIE 02 ANS

- Vitesse de lecture : 28 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 6,5 Mo/s



Réf. 180994



(Intenso)®

	CAPACITÉ	COULEUR	RÉF. INTENSO	RÉF.
Alu Line	4 Go	Anthracite	3521451	**180994**
	8 Go	Anthracite	3521461	**181031**
	16 Go	Anthracite	3521471	**181032**
	3 x 16 Go	Silver	3521473	**181704**
	32 Go	Anthracite	3521481	**181036**
	2 x 32 Go	Antracite & Silver	3521480	**181705**
	3 x 32 Go	Silver	3521483	**181706**
	64 G	Anthracite	3521491	**181038**
	128 Go	Anthracite	3521495	**181044**



Clé USB 2.0

GARANTIE 02 ANS

- Vitesse de lecture : jusqu'à 28 Mo/s
- Vitesse d'écriture : jusqu'à 6,5 Mo/s

(Intenso)®

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Basic Line	8 Go	3503460	**641616**
	16 Go	3503470	**641617**
	32 Go	3503480	**641618**
	64 Go	3503490	**641619**
MULTIPACKS			
Basic Line Multipack (étiquettes autocollantes incluses)	10 x 4 Go	3503551	**641707**
	10 x 8 Go	3503561	**641709**
	10 x 16 Go	3503571	**641710**
	5 x 8 Go	3503565	**643963**
	5 x 16 Go	3503575	**641711**
	5 x 32 Go	3503585	**641712**
	5 x 64 Go	3503595	**641713**

Clés USB 3.2

(Intenso)®

Clé USB écologique

GARANTIE 02 ANS

Votre solution de stockage écologique !

Les clés USB Green Line d'Intenso sont fabriquées avec un boîtier biodégradable, issu de plastique recyclé et de matériaux composites organiques.
- Composition : plastique recyclé et matériau composite organique
- Interface : USB 3.2 Gen 1x1
- Taux de transfert : jusqu'à 70 Mo/s
- Dimensions : 60 x 19 x 9 mm

Matériaux recyclés



	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Green Line	32 Go	3540480	**184003**
	64 Go	3540490	**184004**
	128 Go	3540491	**184005**

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

GARANTIE 02 ANS

Vitesse de lecture plus rapide !

- Vitesse de lecture : jusqu'à 250 Mo/s
- Vitesse d'écriture : jusqu'à 50 Mo/s (**Réf. 190343**) et jusqu'à 100 Mo/s (**Réf. 180949** et **Réf. 190344**)



	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
High Speed	64 Go	3537490	**190343**
	128 Go	3537491	**180949**
	256 Go	3537492	**190344**

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

GARANTIE 02 ANS

- Vitesse de transfert : jusqu'à 70 Mo/s



Réf. 180895

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Ultra Line	16 Go	3531470	**180895**
	32 Go	3531480	**180896**
	64 Go	3541490	**180897**
	128 Go	3541491	**180898**
	256 Go	3531492	**180889**
	512 Go	3531493	**180899**

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

GARANTIE 02 ANS

- Vitesse de transfert : jusqu'à 100 Mo/s
- Métal



Réf. 180865

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Premium Line	32 Go	3534480	**180865**
	64 Go	3534490	**180869**
	128 Go	3534491	**180879**

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

- Vitesse de transfert : jusqu'à 100 Mo/s



Réf. 180940

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Slim Line	8 Go	3532460	**180940**
	16 Go	3532470	**180941**
	32 Go	3532480	**180942**
	64 Go	3532490	**180943**
	128 Go	3532491	**180944**

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

GARANTIE 02 ANS

- Vitesse de transfert : jusqu'à 70 Mo/s
- Métal

2 ports : USB Type-A et USB Type-C™ !



Réf. 180991

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
cMobile Line	32 Go	3536480	**180991**
	64 Go	3536490	**180992**
	128 Go	3536491	**181707**

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

GARANTIE 02 ANS

Équipée de la fonction OTG !

- Vitesse de transfert : jusqu'à 70 Mo/s
- Connectique : Type-C™



	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Flash Line	32 Go	3538480	**168765**
	64 Go	3538490	**168766**
	128 Go	3538491	**168767**

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

GARANTIE 02 ANS

- Equipée d'un port USB Type-A et d'un port USB Type-C™
- Vitesse de transfert : jusqu'à 70 Mo/s

2 ports : USB Type-A et USB Type-C™ !



Réf. 184000

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Twist Line	32 Go	3539480	**184000**
	64 Go	3539490	**184001**
	128 Go	3539491	**184002**
	256 Go	3539492	**641621**
	512 Go	3539493	**641622**

Cartes mémoires

(Intenso)®



CARTES MICRO SDHC / SDXC

- Classe 4
- Taux de transfert : 20 Mo/s
- Livrée avec adaptateur

GARANTIE 02 ANS



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
4 Go	3403450	**180901**
8 Go	3403460	**180902**
16 Go	3403470	**180903**
32 Go	3403480	**180904**

- Classe 10
- Taux de transfert : 25 Mo/s
- Livrée avec adaptateur



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
8 Go	3413460	**180845**
16 Go	3413470	**180846**
32 Go	3413480	**180847**
64 Go	3413490	**180848**
128 Go	3413491	**181700**

- U3 / Classe 10 / V30
- Vitesse de lecture : 100 Mo/s
- Livrée avec adaptateur



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
16 Go	3433470	**180975**
32 Go	3433480	**180976**
64 Go	3433490	**180977**
128 Go	3433491	**181701**

- U1 / Classe 10
- Taux de transfert : 90 Mo/s
- Livrée avec adaptateur



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
16 Go	3423470	**180971**
32 Go	3423480	**180972**
64 Go	3423490	**180973**
128 Go	3423491	**180974**
256 Go	3423492	**180849**
512 Go	3423493	**180854**

CARTES SDHC / SDXC

- U1 / Classe 10
- Vitesse de transfert : 90 Mo/s

GARANTIE 02 ANS



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
16 Go	3421470	**180956**
32 Go	3421480	**180957**
64 Go	3421490	**180958**
128 Go	3421491	**180959** *

- Classe 10
- Vitesse d'écriture : 25 Mo/s

GARANTIE 02 ANS



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
4 Go	3411450	**180925**
8 Go	3411460	**180926**
16 Go	3411470	**180927**
32 Go	3411480	**180928**
64 Go	3411490	**180929**

* Consultez-nous

Lecteur de cartes mémoires



+ Adaptateur USB-A / USB-CTM inclus





MODÈLE	**SIM + 8 en 1**	**6 en 1**
INTERFACE	USB 2.0	USB 3.0
FORMATS SUPPORTÉS	Cartes SIM, SD, miniSD, microSD, MMC, RS-MMC, MS, MS Pro, MS Duo, M²	SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, MS, MS Pro, MS Pro Duo, CompactFlash toute norme
RÉF.	**730965**	**730985**

PNY







GARANTIE 02 ANS

+ USB Type-C™

MODÈLE	**AXP724**	**R-TC-UA-3N1E01-RB**
INTERFACE	USB 2.0	USB 3.1
FORMATS SUPPORTÉS	SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, MMC, MMCplus, RS MMC, MMCmobile, PRO, Duo, PRO Duo, M², CompactFlash	SD, microSD, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, SDHC UHS-I
RÉF.	**185550**	**185557**

Lecteurs / graveurs et consommables

(Intenso)®

LECTEURS / GRAVEURS

Lecteur / graveur externe CD/DVD

Ce graveur est la solution idéale pour la gravure et la lecture de CD et de DVD. Compact, il prend en charge un large éventail de formats et est parfait pour la création de sauvegardes de données ainsi que pour la lecture de films ou de musique.
Ce graveur est fourni avec la version complète du logiciel Ashampoo Burning Studio – idéal pour la sauvegarde de données et l'archivage (compatibilité Windows uniquement).

- Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
- Vitesse d'écriture : DVD+/-R 8× / DVD+/-R DL 6× / DVD-RW 5× / CD-R 24×
- Formats compatibles : CD / DVD
- Cordon micro-USB vers USB Type-A et USB Type-C™ fourni
- Compatibilité : Microsoft Windows 10 ou version ultérieure, Mac OS 10.x ou version ultérieure
- Dimensions : 142 x 148 x 16 mm







GARANTIE 02 ANS

NEW

	RÉF. INTENSO	RÉF.
Graveur CD/DVD EOD 400D	5401400	**643780**

Lecteur / graveur externe Blu-ray

Ce graveur Blu-ray est le compagnon idéal pour tous ceux qui souhaitent stocker ou lire en toute sécurité des données, des films ou de la musique. Il lit et grave les disques Blu-ray, DVD et CD à haute vitesse et prend en charge un large éventail de formats. Ce graveur est fourni avec la version complète du logiciel Ashampoo Burning Studio – idéal pour la sauvegarde de données et l'archivage (compatibilité Windows uniquement).

- Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
- Vitesse d'écriture : BD-R 6× / BD-RE 2× / BD-RE (DL) 4× / DVD+/-R 8× / DVD+/-R DL 6× / DVD-RW 5× / CD-R 24×
- Formats compatibles : Blu-ray / CD / DVD
- Cordon micro-USB vers USB Type-A et USB Type-C™ fourni
- Compatibilité : Microsoft Windows 10 ou version ultérieure, Mac OS 10.x ou version ultérieure
- Dimensions : 142 x 148 x 16 mm







GARANTIE 02 ANS

NEW

	RÉF. INTENSO	RÉF.
Graveur Blu-ray EOD 500BD	5401500	**643779**

CONSOMMABLES





GARANTIE 02 ANS

NEW

	CAPACITÉ	VITESSE	CONDITIONNEMENT	RÉF. INTENSO	RÉF.
CD-R	700 Mo	52x	10 pcs	1001622	**170600**
CD-R	700 Mo	52x	50 pcs	1001125	**170620**
CD-R imprimable	700 Mo	52x	25 pcs	1801124	**644153**
CD-RW	700 Mo	12x	10 pcs	2801622	**170619**
DVD-R	4,7 Go	16x	10 pcs	4101652	**170612**
DVD-R	4,7 Go	16x	25 pcs	4101154	**644154**
DVD-R imprimable	4,7 Go	16x	25 pcs	4801154	**644156**
Blu-ray-R	25 Go	6x	50 pcs	5001115	**643898**
Blu-ray-R	50 Go	6x	25 pcs	5001124	**644158**

Imprimantes de caisse et accessoires

A



+ Polyvalente et économique !

B



+ Le plus faible encombrement !

C



+ Economique !

EPSON

		ENCOMBREMENT	VITESSE	CONNECTIQUE	ACCESSOIRE	RÉF.
A	imprimante Epson TM-T88VII	145 x 195 mm	300 mm/s	USB	595135	**595140**
B	Imprimante Epson TM-T70II	125 x 194 mm	170 mm/s	USB	595135	**595126**
C	Imprimante Epson TM-T20III	140 x 199 mm	150 mm/s	USB	595135	**595134**
	ACCESSOIRE					
-	Bobine papier thermique 80 mm pour imprimante					**595135**

Tiroir caisse pour terminal point de ventes

- Tiroir caisse piloté par l'édition d'un ticket
- Solénoïde : 24 V / 24 ohms en RJ12
- Carter en métal avec serrure à clef et ouverture secrète en-dessous
- 8 emplacements de monnaie et 4 de billets
- 2 fentes à l'avant pour petits documents (chèques, tickets restaurant)
- Dimensions : 410 x 410 x 100 mm



	RÉF.
Tiroir caisse pour terminal point de ventes	**595115**

Tiroir caisse faible encombrement pour terminal point de ventes

- Tiroir caisse piloté par l'édition d'un ticket
- Solénoïde: 24 V / 24 ohms en RJ12
- Carter en métal avec serrure à clef
- 8 emplacements de monnaie et 4 de billets
- 2 fentes à l'avant pour petits documents (chèques, tickets restaurants)
- Dimensions : 330 x 330 x 90 mm



	RÉF.
Tiroir caisse encombrement réduit pour TPV	**595116**

OPTICON
We scan, connect and communicate









	Douchette OPR 2001	Douchette OPL 6845R	Scanner de poche OPN 2500	Pistolet laser OPR 3201
CAPTEUR	Laser	Laser	Laser	Laser
TYPE DE CODES BARRES	1D + PDF 417	1D + PDF 417	1D	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	500	500	550	500
VITESSE LECTURE (SCANS/SEC)	100	100	100	100
CONNECTIQUE	USB	USB	USB-C	USB
LONGUEUR CORDON	1,60 m	1,50 m	1.80m	1,60 m
POIDS (GRAMMES)	60	90	29	150
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Non	Non	1.5m / IP42	Non
SUPPORT FOURNI	Oui	Oui	Non	Oui
RÉF.	**928190**	**928020**	**642602**	**928185**

Lecteurs codes barres





Honeywell



Honeywell

	Douchette 1D	Eclipse 5145	Voyager 1200G
CAPTEUR	CCD	Laser	Laser
TYPE DE CODE-BARRES	1D	1D	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	40	140	367
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	100	72	100
CONNECTIQUE	USB	USB	Wedge (PS2) ou USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m	1,5 m	3,0 m
POIDS (GRAMMES)	120	97	125
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui	Non	Oui
SUPPORT FOURNI	Non	Non (**Réf. 928169**)	Oui
	USB	USB	USB
RÉF.	**928000**	**928172**	**927943**



Honeywell

Sans batterie !



Honeywell



Honeywell

	Voyager 1400G	Voyager 1202G-BF	Voyager 1202G
CAPTEUR	Imageur matriciel	Laser	Laser
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D	1D	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	350	367	367
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	-	100	100
CONNECTIQUE	USB	Bluetooth et USB	Bluetooth et USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m	3,0 m	3,0 m
POIDS (GRAMMES)	119	160	180
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui	Oui	Oui
SUPPORT FOURNI	Oui	Oui	Oui
	USB	USB	USB
RÉF.	**928197**	**927935**	**928404**

Lecteurs codes barres



Honeywell



Honeywell



Hybride laser / imageur

Honeywell

	Pistolet 1470G	Scanner à main HF600	Scanner de table Orbit 7190G
CAPTEUR	Imageur matriciel	Imageur matriciel	Hybride : laser et Imageur
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	615	334	300 à 327 mm
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	-	-	1120 (laser)
CONNECTIQUE	USB	USB	USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m	N.C.	n.c.
POIDS (GRAMMES)	130	340	410
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui	Oui	Oui
SUPPORT FOURNI	Non	Non	Oui
	USB	USB	USB
RÉF.	**722351**	**927941**	**722410**







	Pistolet 2D	Douchette 2D bluetooth	Pistolet 2D
CAPTEUR	Capteur CMOS	Imageur matriciel	Imageur matriciel
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	280	300	400
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	100	200	200
CONNECTIQUE	Bluetooth, radio et USB	Bluetooth + USB	USB
LONGUEUR CORDON	1,80 m	1,5 m	1,5 m
POIDS (GRAMMES)	340	90	150
RÉSISTANCE AUX CHOCS	1,5 m	1,5 m	1,5 m
SUPPORT FOURNI	Non	oui	Oui
	USB	USB	USB
RÉF.	**642231**	**928021**	**928023**

Agencement du poste de travail

Support d'unité centrale à roulettes

GARANTIE 05 ANS

Inclinaison de l'ordinateur jusqu'à 30° !

Grâce à ce support, votre unité centrale sera protégée de la poussière. Ceci est une mesure préventive contre les problèmes potentiels des ordinateurs liés à la chaleur.
Le support se règle en largeur et il incline l'unité centrale jusqu'à 30° pour faciliter son accès.

- Largeur ajustable : de 90 à 20,6 cm
- 4 roulettes dont 2 avec frein
- Inclinaison de 0° à 30° par 2 incréments de 15°
- Supporte jusqu'à 20 kg max
- Couleur : argent



datafle×

	RÉF.
Support unité centrale	**167040**

dacomex

Réhausseur d'écran

GARANTIE 02 ANS

Ce support Dacomex vous permet de rehausser votre écran pour le mettre à la hauteur de vos yeux.

- Grâce à l'espace disponible sous le support, vous pourrez ranger votre clavier et votre souris quand vous ne les utilisez pas pour libérer de la place sur votre espace de travail.
- Ce support est également doté d'un emplacement pour déposer son smartphone et de 3 ports USB Type-A
- Dimensions : 600 x 210 x 97 mm
- Poids max supporté : 15 kg
- 3 x USB Type-A 2.0



	MODÈLE	RÉF.
Rehausseur d'écran	DS-32-USB	**903139**

Réhausse d'écran et clavier réglable assis / debout

Se fixe à toute surface de travail !

La réhausse d'écran et clavier s'installe sur toute surface de travail quelles que soient ses dimensions, soit posée soit fixée à l'aide de sa pince à vis. Son débattement de 50 cm permet un ajustement instantané de la position de travail.

- Hauteur ajustable jusqu'à 500 mm
- Passage de câbles intégré
- Envergure maximum de 600 x 762 x 1120 mm
- Supporte jusqu'à 7 kg



	RÉF.
Colonne écran assis / debout avec plateau	**915160**

Accessoires pour client léger

Réf. 903740 : ce support polyvalent permet d'intégrer facilement un client léger ou un petit ordinateur dans votre espace de travail. Sa conception universelle s'adapte aux dimensions de la boîte, tandis que son interface de montage se fixe à une large variété de surfaces, sur la fixation VESA d'un moniteur, sur plaque d'extension VESA (**Réf. 903741**, indispensable), directement à un bureau, sur une bras d'écran ou sur un support mural.

- Profondeur : de 17 à 70 mm
- Poids max supporté : 5 kg

Réf. 903741



Réf. 903740



	RÉF.
Support pour client léger	**903740**
Plaque entretoise VESA 75-100	**903741**

Support d'unité centrale horizontal / vertical réglable

GARANTIE 05 ANS

Parfaitement intégré !

Support pour installer un ordinateur sous un bureau, facilement réglable en largeur et en profondeur pour s'adapter à tous types d'unités centrales.

- Mode horizontal :
  Largeur réglable de 334 à 654 mm
  Hauteur réglable de 135 à 255 mm
- Mode vertical :
  Largeur réglable de 134 à 250 mm
  Hauteur réglable de 335 à 455 mm
- Supporte jusqu'à 25 kg



datafle×

	RÉF.
Support aluminium	**167352**
Support noir	**167353**

Colonne articulée double support : écran et PC portable

Ajoutez un écran à votre portable !

Libérez l'espace de travail sur votre table avec la colonne double support. Elle maintient à la bonne hauteur votre écran avec son support VESA 75 / 100 et son second socle métallique s'ajuste aux PC portables de largeur 10'' à 16''.

- Compatible écran à fixation VESA 75 / 100 mm rotative 180°
- Bras à double articulation 325 mm max
- Fixation sur bureau : pince à vis épaisseur 1 à 8 cm
- Plateau métal VESA : 280 x 300 mm avec pince extensible 240 à 420 mm
- Charge maximale : 8 kg



	RÉF.
Colonne articulée double support	**915170**

Plateau clavier / souris pour support LCD Vesa 75 / 100

Ajoutez une tablette à votre écran !

Intercalez ce plateau sur la fixation VESA de votre écran pour ajouter un clavier, une souris et son tapis. Le plateau s'installe sur un bras d'écran ou sur un pied de type colonne.

- Compatible écran à fixation VESA 75 / 100 mm
- Fonctionnel pour écran de 13'' à 27''
- Plateau métal : 650 x 211 mm
- Charge maximale : 2 kg




	RÉF.
Plateau clavier / souris pour support LCD	**915180**

Repose-pieds réglable

Permet à une personne, quelle que soit sa taille, de maintenir ses pieds à plat pour une posture de travail parfaite.

- Hauteur : 8 cm
- Surélévation des pieds par rapport au sol de +/-20°
- Largeur x profondeur : 30 x 38 cm



	RÉF.
Repose-pieds réglable	**903524**

Ergonomie du poste de travail BAKKERELKHUIZEN

Bakker Elkhuizen

Support laptop

GARANTIE À VIE

Recyclé à 75% !

- Taille du PC : jusqu'à 16'' (sauf **Réf. 903745** : 17'')
- Hauteur :
  de 110 à 225 mm (**Réf. 903744**)
  de 110 à 180 mm (**Réf. 903745**)
  de 95 à 160 mm (**Réf. 903746**)
- **Réf. 903744** : - installation facile
- **Réf. 903745** : - pliable, compact et mobile
- **Réf. 903746** : - intégré au PC portable grâce à de l'adhésif

75% recyclé



	RÉF.
FlexTOP 170	**903744**
Ergo-Q 160	**903745**
UltraStand Universal	**903746**

Souris centrale

GARANTIE 05 ANS

Cette souris se place devant le corps et peut être actionnée avec les deux mains. Elle dispose d'une barre à rouleau cliquable pour la navigation à l'écran, 4 boutons de souris, une molette de défilement et un repose-poignet. Réduisez les tensions dans votre cou et vos épaules. Pour une utilisation optimale, la souris est à utiliser avec le repose-bras ErgoSlider Plus Underarm (**Réf. 641157**).
Type de connection : filaire – USB Type-A (adaptateur USB Type-A vers Type-C™ fourni)

- Longueur du câble : 1400 mm
- Pour droitier et gaucher
- Nombre de boutons : 5 + molette de défilement
- Fonctions : défilement vertical, copier/coller, défilement cliquable
- Résolution : 800 dpi
- Dimensions : 390 x 105 x 23 mm



Recyclé à 7%
Recyclable à 81%

	RÉF.
ErgoSlider Plus	**641156**

Porte-documents

GARANTIE À VIE

Placez facilement des documents ou des supports numériques (comme des tablettes ou des téléphones portables) sur la surface légèrement inclinée, juste devant vous. Il offre trois niveaux de réglage de la hauteur entre 110 et 180 mm, des pieds antidérapants, un bord en mousse pour protéger la main quand vous écrivez, un bord coulissant élevé pour les dossiers lourds, et un plumier caché.

- Dimensions : 380 x 515 x 110 mm
- Poids supporté : 5 kg
- Adapté à : note, documents A3 / A4, A5, binder, tablette, téléphone
- Porte-stylo inclus
- Réglable en hauteur : 110, 150 ou 180 mm



recyclable à 99%


	RÉF.
FlexDesk 640	**167099**

Tapis de souris

GARANTIE À VIE

Le tapis de souris Egg Ergo sert non seulement de tapis de souris, mais il est également doté d'une isolation thermique qui empêche votre main de se refroidir. Il a une forme d'oeuf unique, qui s'inspire du mouvement naturel de la souris des utilisateurs d'ordinateurs.

- Antibactérien
- Dimensions : 230 x 300 x 2 mm
- Couleur : noire





recyclé à 100%
recyclable à 100%

	RÉF.
Tapis de souris Egg Ergo	**903766**

Support laptop

Intègre un porte-documents !

L'Ergo-Q 330 Circular permet de travailler partout, de manière saine et ergonomique. Il est léger et facile à plier dans un format compact, ce qui le rend idéal pour l'emporter avec vous. En réhaussant l'écran de votre ordinateur portable à une hauteur et un angle de vision optimaux, vous vous assurez un plus grand confort visuel.

- Taille du PC : 13,3 à 17''
- Dimensions : 310 x 228 x 13 mm
- Poids supporté : 6 kg



96% recyclé et
10% recyclable

	RÉF.
Ergo-Q 330 circular	**642479**

Repose avant-bras

GARANTIE À VIE

Apporte soutien et confort à vos bras !

En posant vos bras sur le support d'avant-bras, les muscles du cou et des épaules deviennent plus détendus et vous maintenez une meilleure posture.

- **Réf. 641157** :
  - Fonctionne avec la souris ErgoSlider Plus (**Réf. 641156**)
  - Antibactérien
  - Dimensions : 675 x 306 x 25 mm
- **Réf. 903743** :
  - Dimensions : 560 x 220 x 25 mm





37% recyclé
74% recyclable


	RÉF.
BNEUASEA	**641157**
BNEUASS	**903743**

Clavier standard compact

GARANTIE 05 ANS

Clavier ergonomique conçu pour les utilisateurs qui préfèrent un clavier numérique. Il répond à toutes les exigences en matière d'ergonomie et offre 2 ports USB, des touches multimédias et des raccourcis clavier. Plus étroit de 80 mm qu'un clavier standard,il offre une expérience de travail confortable et ergonomique.

- Interface : filaire (**Réf. 640565**)
  ou sans fil, Bluetooth® (**Réf. 903762**)
- Nombre de touches
- Norme : AZERTY
- Dimensions :
  - 363 x 146 x 19 mm (**Réf. 640565**)
  - 285 x 146 x 19 m (**Réf. 903762**)



Recyclable à 70%

		PAVÉ NUMÉRIQUE	RÉF.
Clavier compact USB	UltraBoard V2 960	Oui	**640565**
Clavier compact sans fil	UltraBoard 950	Non	**903762**

Souris PRF sans fil pour droitier

GARANTIE 05 ANS

Grâce à sa forme bien étudiée, elle convient à presque toutes les tailles de main. Elle est idéale pour le télétravail mais vous pouvez également l'utiliser à votre poste de travail fixe, à la maison ou au bureau.

- Plug & play
- Type de connexion : sans fil, via RF (dongle)
- Dimensions : 111 x 71 x 76 mm
- Poids : 116 g
- Nombre de boutons : 6
- Résolution réglable : 800, 1200, 1600 dpi



Recyclable à 83%

	RÉF.
BNEPRFDG	**641643**

Sécurité - Cadenas, mini coffre et accessoires

Cadenas à empreintes digitales et code

- Serrure haute sécurité
- Déverrouillage à empreinte digitale ou code
- Verrouillage à code 4 chiffres (10 mille combinaisons possibles)
- Chargement via USB (câble fourni)
- Protection IP65 contre les intempéries
- Capacité d'empreinte digitale : enregistre 10 empreintes



+ Plus besoin de vos clés !



	RÉF.
Cadenas à empreintes digitales et code	**594500**

Sachet de 5 ancrages avec sécurisation de câble

Points d'ancrage sûr pour vos câbles de sécurité





	RÉF.
Sachet de 5 ancrages avec sécurisation de câble	**915190**

Boîtier garde clés à code avec cache clavier

Ce mini coffre-fort est idéal pour sécuriser vos petits objets précieux, clés de voiture ou d'habitation, cartes d'accès et plus encore. Sa porte à combinaison programmable fournit un accès sécurisé à votre entourage direct (collaborateurs, famille, enfants,...). D'une contenance confortable, 95 x 60 x 20 mm, il peut protéger plusieurs clés ou cartes. Le mini coffre peut être fixé définitivement en utilisant les pré-perçages du panneau arrière, ou de manière temporaire à l'aide de sa boucle "cadenas" cémentée sur une barre métallique de 40 mm de diamètre maximum.
Cache clavier pour une discrétion assurée

- Dimensions externes : 180 x 87 x 60 mm - 770 g
- Combinaison codée de 2 à 10 boutons + bouton reset

+ Enveloppe silicone anti-chocs !








	RÉF.
Boîtier garde clés à code avec cache clavier	**915114**

Boucle passe-câble à visser

Cette boucle passe-câble s'accroche rapidement en remplacement d'une vis de capot d'un ordinateur de bureau. Elle offre un point d'ancrage pour la sécurisation par un simple cadenas ou un câble antivol et par la même, sécurise aussi l'ouverture du capot de l'appareil.





	RÉF.
Boucle passe-câble à vis	**915103**

Cadenas à code avec serrure pour master clé

Du chantier au gymnase !

Le cadenas se verrouille avec combinaison à 4 numéros et/ou à l'aide d'une clé "Master" optionnelle. Idéal pour les vestiaires où chacun pourra utiliser son propre code tout en conservant l'accès total à l'administrateur avec la clé PASS optionnelle.

- Diamètre de l'anse : 3,75 mm



Réf. 594600



Réf. 594601

	RÉF.
Cadenas à code avec serrure	**594600**
Master clé pour cadenas à code	**594601**

Plaque métal anneau passe-câble antivol

Ajoutez un point d'ancrage !

- Fixation par 2 vis





	RÉF.
Plaque métal anneau passe-câble antivol	**915060**

Vis antivandales

Impossible d'ouvrir le PC sans l'outil adéquat !

Permet la sécurisation des boîtiers PC grâce à des vis dont la découpe est réalisée suivant un dessin particulier rendant obligatoire l'utilisation d'un outil spécifique pour le démonter.

- **Réf. 810185** : sachet de 50 vis pour disque dur. Tête cruciforme.
- **Réf. 810175** : sachet de 50 vis pour ventilateur. Longueur 10 mm.



Réf. 909160



Réf. 810185



Réf. 810175

	RÉF.
Embout spécifique	**909160**
50 vis courtes pour disque dur	**810185**
50 vis auto-taraudeuses pour ventilateur	**810175**

Sécurité - Antivols pour tablettes et smartphones

dacomex

Socle sécurisable avec support amovible pour tablette

Mixte et mobile !

Socle équipé d'une griffe à 3 points ajustable pour les tablettes de 7.9 à 13''. Cette partie est détachable du pied. Sécurisez l'ensemble avec un antivol de type notebook optionnel à clé ou à code tout en conservant la possibilité d'effectuer des démonstrations pertinentes et mobiles.



	RÉF.
Socle tablette 7.9-13" sécurisable avec support amovible	**915125**

Antivol universel pour tablette

Système antivol à tringle extensible efficace sur la plupart des modèles de tablettes iOS ou Android, avec un câble en acier avec boucle et un verrou à clé.
- Epaisseur tablette : 12 mm max
- Modèle 7 à 10" : iPad 2, 3, 4, air et air 2



	RÉF.
Antivol tablette 7 à 10,1" avec câble	**915110**

Encoche antivol K-Lock

Ajoutez un point de sécurisation à votre appareil !

- Dimension : 45 x 22 x 8 mm
- Encoche : K-Lock 7 x 3 mm
- Fixation : Colle très haute performance



	RÉF.
Encoche antivol K-Lock	**909871**

dacomex

Encoche antivol adhésive en aluminium

Spécial MacBook et iPad !

- Adhesif haute résitance
- Encoche K-Lock 7 x 3 mm : compatible Kensigton
- Diametre : 40 mm






	RÉF.
Encoche antivol K-Lock en aluminium	**915235**

Verrou de port USB-A

Sécurisez l'accès à vos données !

Permet la sécurisation des ports USB d'un ordinateur pour empêcher tout accès malveillant aux données. Le verrou est inséré dans les ports USB à l'aide d'un outil d'insertion petit et pratique.
- Livré avec 4 verrous
- Verrous supplémentaires en option

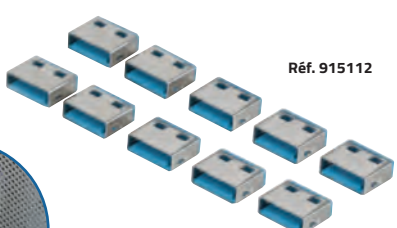

Réf. 915112



	RÉF.
Outil d'insertion avec 4 verrous – codage bleu	**915111**
Verrou USB seul (x 10) – codage bleu	**915112**

Sécurité – Antivols à clés

dacomex

Antivol NANO à clé spécial portable HP et HP Chromebook

Avec option "pass" intégrée !

Les antivols K-Lock sont trop larges pour les petites encoches des Elitebook et ChomeBook. Le nouvel antivol NANO avec son système Push-to-Lock sécurisera facilement votre portable.
- Longueur du câble : 2m
- Fixation sur encoche NANO : 6 x 2.5 mm
- Fourni avec 2 clés standard



	RÉF.
Antivol NANO à clé spécial HP et HP Chromebook	**915075**
Clé "pass" pour antivol NANO à clé	**915076**

Antivol WEDGE® à clé spécial DELL

Avec option "pass" intégrée !

Compatible avec les encoches WEDGE des notebook XPS 15-18, AlienWare, Inspiron 3000 et Chromebook. Chaque antivol Wedge à clé dispose de serrure différente mais compatible avec la clé «pass»
- Longueur du câble : 2 m
- Fixation sur slot Wedge : 4,5 x 3,2 mm
- Fourni avec 2 clés standards



	RÉF.
Antivol WEDGE® à clé spécial DELL	**915055**
Clé "pass" pour antivol WEDGE® à clé	**915056**

Antivol éco à clé pour encoche K-Lock

Le meilleur rapport qualité / prix !

Câble en acier torsadé
- Fixation K-Lock (7x3 mm)
- Longueur : 1,80 m
- Tête pivotante



	RÉF.
Antivol à clé Eco encoche K-Lock - 1,80m	**915199**

Antivol universel à tête ajustable

Compatible Kensington, DELL et HP !



Spécialement conçu pour les notebook et ultrabook cet antivol universel s'adaptera à votre parc d'ordinateur. Sa tête ajustable est également équipée d'une serrure à clé de sécurité disposant de l'option « PASS » compatible avec la master clé « PASS » **Réf. 915062**.



- 3 positions : Wedge type DELL (3.2 x 4.5 mm), Nano type HP (2.5 x 6 mm) ou Standard type KENSINGTON (3 x 7 mm)
- Option PASS : Compatible avec la master clé « PASS »

	RÉF.
Antivol à clé universel K-Lock / Wedge / Nano	**915063**
Clé Pass pour l'antivol à clé Universel K-Lock / Wedge / Nano	**915062**

Antivol à clé pour ultrabook

Spécialement conçu pour les UltraBook. Sa tête d'ancrage de seulement 12 mm le destine aux appareils très fins. Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
- Verrouillage par clé
- Livré avec 2 clés identiques
- Longueur : 2 m



RÉF.
915015

Antivol à clé pour encoche K-Lock

Verrouillage sans clé "Push-to-Lock"!





Sécurisez tous vos appareils pourvus d'une encoche K-Lock aussi appelée Kensington®. Le Push-to-Lock permet de retirer la clé même si l'antivol n'est pas attaché. Modèle simple et double serrure voir plus avec la boucle d'extension. Existe en clé standard ou clé option "pass".
- Longueur : 2 m
- Fixation sur encoche K-Lock : 7 x 3 mm
- Livré avec 2 clés identiques



Réf. 915070

	NB DE SERRURE	TYPE DE SERRURE	RÉF.
Antivol K-Lock pour 1 encoche	1	Clé standard	**915000**
Antivol K-Lock pour 1 encoche	1	Option pass	**915010**
Boucle d'Extension 25cm Antivol K-Lock	1	Option pass	**915070**
Antivol K-Lock pour 2 encoches	2	Clé standard	**915020**
Antivol K-Lock pour 2 encoches	2	Option pass	**915030**
Clé "pass" pour antivol K-Lock	-	Option pass	**915031**

Antivol à clé Eco pour sécuriser 1 appareil

Notre premier prix !

Permet la sécurisation d'un équipement de type PC portable ou de tout autre appareil disposant d'un slot d'ancrage de sécurité (écran, disque dur...)
- Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
- Tête pivotante
- Livré avec 2 clés identiques
- Longueur du câble : 1,8 m



	RÉF.
Antivol à clé Eco	**915099**

Antivol K-LOCK à clé avec pass-câbles

Sécurisez aussi vos cordons !

Cet antivol pour notebook avec encoche K-Lock dispose d'une boucle en acier pour maintenir vos cordons solidaires de votre ordinateur.
- Longueur du câble : 1,8 m





	RÉF.
Antivol K-Lock à clé avec pass-câble	**915035**

Sécurité – Antivols à codes

dacomex

Antivol K-Lock Combo - clé + code

Avec option Pass intégrée !

Idéal pour les déploiements de flotte de PC portable, en école ou université, ou vers du personnel intermittent.
- Cet antivol permet de sécuriser par code ou par clé tout appareil disposant d'une encoche K-Lock (compatible Kensington).
- Longueur du câble : 2m
- Fixation sur slot K-Lock : 7 x 3 mm
- Fourni avec 2 clés standard – serrure compatible clé Pass



	RÉF.
Antivol K-Lock combo clé+code et option pass	**915025**
Clé "pass" pour antivol combo	**915026**

Antivol universel à code et à tête ajustable

Compatible avec tous les PC portables et périphériques !



Spécialement conçu pour toutes les formes d'encoches des notebook et ultrabook cet antivol universel s'adaptera à votre parc d'ordinateur. Equipé d'une serrure de 4 digit offrant jusqu'à 10000 combinaisons vous pourrez attacher votre ordinateur et périphérique (docking...) à un point d'ancrage fixe en toute sécurité.
- 3 positions : Wedge type DELL (3,2 x 4,5 mm), Nano type HP (2,5 x 6 mm) ou Standard type KENSINGTON (3 x 7 mm)
- Verouillage 4 codes : 10000 possibilités de codes

	RÉF.
Antivol à clé universel K-Lock / Wedge / Nano	**915064**

Antivol à code pour sécuriser 1 appareil

Pas de risque de perdre les clés !

Permet la sécurisation d'un équipement de type PC portable ou de tout autre appareil disposant d'un slot d'ancrage de sécurité (écran, disque dur...). Le verrouillage s'effectuera via un code à 4 chiffres.
- Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
- 4 chiffres : 10000 combinaisons
- Câble en acier 2 m



	RÉF.
Antivol à code	**915040**

Cadenas à code avec câble rétractable

Un câble antivol à emporter partout !

Grâce à son faible encombrement, ce cadenas sera parfait lors de vos déplacements pour sécuriser tout ce dont vous avez besoin (bagages, appareils).
- Enrouleur rétractable
- Verrouillage à code 4 chiffres
- 10 000 combinaisons possibles
- Longueur du câble : 1,8 m



	RÉF.
Cadenas rétractable	**915081**

Extension pour câble antivol encoche K-Lock

Sécurisez plus d'appareil avec l'extension pour câble antivol !

Constituez un cordon de sécurité pour tout votre appareillage, simplement en enfilant l'extension par sa boucle sur votre câble antivol classique. Pour sécuriser tous les équipements sensibles du poste de travail, UC, écrans, disques durs externes, docking station...
- Code individuel à 3 chiffres sur chaque extension
- Fixation sur slot K-Lock : 7 x 3 mm
- Large boucle pass-câble : 20 x 12 mm



	RÉF.
Extension pour cable antivol encoche K-Lock	**915005**

Antivol NANO à code spécial portable HP et HP Chromebook

Compatible avec les petites encoches des Elitebook et ChromeBook, le nouvel antivol NANO permet jusqu'à 10000 combinaisons de 4 chiffres pour sécuriser facilement votre portable.
Longueur du câble : 2 m
- Fixation sur encoche NANO : 6 x 2,5 mm



	RÉF.
Antivol NANO à code spécial HP et HP Chromebook	**915077**

Antivol WEDGE® à code spécial DELL

Compatible avec les nouvelles petites encoches WEDGE, plus réduites que le standard K-Lock, cet antivol à 10000 combinaisons est destiné à sécuriser les notebook XPS 15-18 et Alienware, Inspiron 3000 série 11 et 13, Chromebook 13 et tablette venue.
Longueur du cable : 2 m
- Fixation sur slot WEDGE : 4,5 x 3,2 mm
- Code à 4 chiffres : 10000 codes possibles



	RÉF.
Antivol WEDGE® à code spécial DELL	**915045**

Antivol en spirale à code pour sécuriser 1 appareil

Compact et pratique !

Permet la sécurisation d'un équipement de type PC portable ou de tout autre appareil disposant d'un slot d'ancrage de sécurité (écran, disque dur...). Son câble spirale le rend plus compact.
- Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
- Verrouillage par code
- Combinaison à 3 chiffres
- Longueur du câble : 1,8 m



	RÉF.
Antivol en spirale	**914095**

Sécurité – Antivols câbles et boucles d'ancrage

dacomex

Câble spiralé de sécurité pour périphériques

Sécurisez vos petits appareils !

Se fixe facilement sur tous les matériaux grâce à sa colle liquide ultra résistante. Idéal pour sécuriser les télécommandes dans les hôtels ou tout autre objet qui doit rester à une place spécifique pour ne pas être perdu ou volé.
- Longueur du câble : 1,50 m
- Diamètre : 2,4 mm couvert de PVC
- Livré avec une colle ultra-résistante



	RÉF.
Câble spiralé de sécurité pour périphériques	**915115**

Système de verrouillage de bureau sécurisé

Sécurisez tous vos appareils avec 1 seul câble d'acier !

Protégez votre bureau, écran, ordinateur, docking station et autres périphériques contre le vol avec un seul système de sécurité personnalisable. Installez autant de point d'ancrage que vous disposez d'encoche de sécurité
- De plus grâce aux points d'ancrages, vous pourrez bloquer les cordons de tous vos appareils avec un seul verrou.
- Câble acier 6 fils : 1,8 m
- Serrure compatible option "pass"
- Livré avec 2 clés identiques
- 2 points d'ancrage fournis


Réf. 915195


Réf. 915196


Réf. 915190



	RÉF.
Câble de sécurité multi-ancrage push-to-lock option "pass"	**915195**
Clé "pass" universelle	**915196**
Sachet de 5 ancrages avec securisation des cordons (souris/clavier/webcam)	**915190**

Câble de sécurité antivol Clip-Câble à clé

Bloquez l'ouverture des PC !

Câble en acier renforcé disposant d'un côté d'une boucle pour s'amarrer à un point fixe et de l'autre d' un cadenas Clip-Câble pour créer une seconde boucle et sécuriser vos équipements (valises, fauteuils, caisson, etc.), son attache-vis permet de sécuriser un PC en plus.
- Longueur du câble : 1,8 m





	RÉF.
Câble antivol Clip-Câble à clé avec attache vis	**915101**

Antivol pour 3 périphériques

Spécial «UltraBook» !

Spécialement conçu pour sécuriser les périphériques via leurs câbles (clavier, souris, etc...). Le verrouillage final sera réalisé par l'ajout d'un cadenas (non fourni).
- 3 emplacements de câble disponibles (diamètres 4,7 et 9 mm)
- Diamètre maximum pour le verrouillage : 12 mm
- Longueur du câble : 1,5 m



Réf. 915090


Réf. 594600

Cadenas optionnel



	RÉF.
Antivol pour câbles périphériques	**915090**
Cadenas combo code et serrure à clé	**594600**
Clé "pass" spéciale pour cadenas combo	**594601**

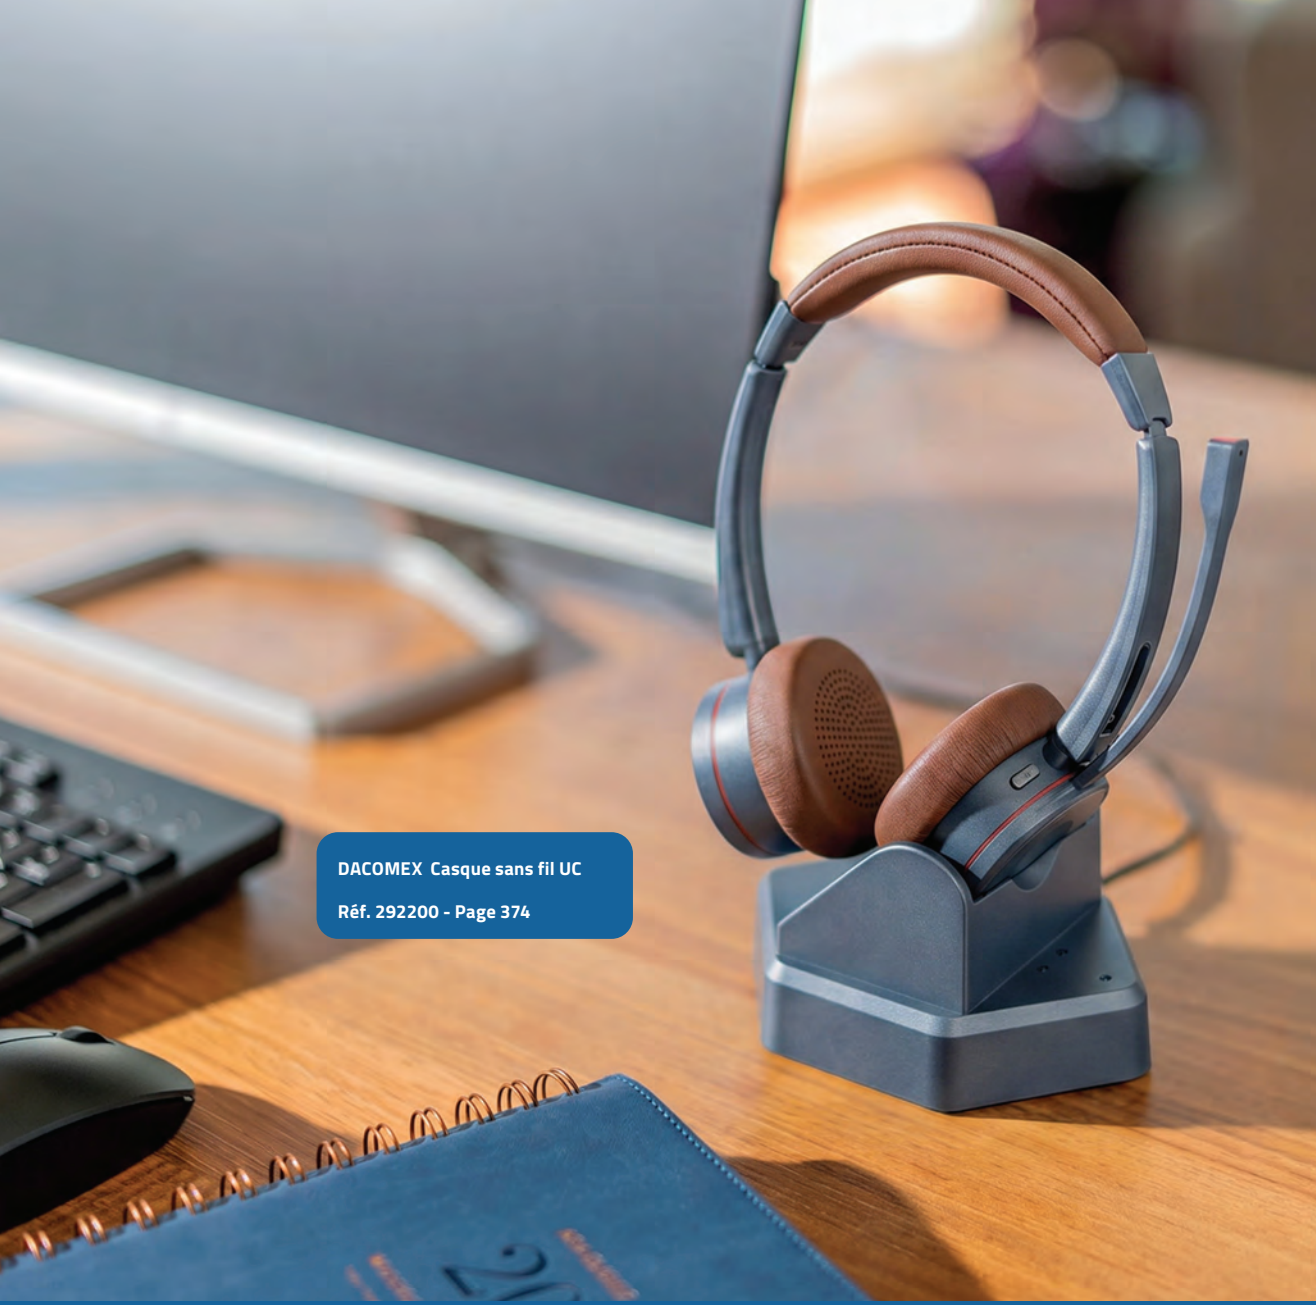

Téléphonie et conférence

Casques téléphoniques et UC Dacomex	374
Casques filaires pour téléphone de bureau HP POLY	375
Casques sans fil pour téléphone de bureau HP POLY	376
Casques mobilité sans fil HP POLY	377
Casques sans fil pour communications unifiées HP POLY	378
Casques USB pour communication unifiées HP POLY	379
Casques et solutions de communications professionnelles HP POLY	380
Téléphones SIP Poly Edge et VVX HP POLY	381
Téléphones CCX Teams et OpenSIP HP POLY	382
Conférenciers mobiles et speakerphones HP POLY	383
Audio-conférenciers de bureau et Huddle Room HP POLY	384

Casques téléphone et UC Dacomex

dacomex

CASQUES POUR TÉLÉPHONE DE BUREAU

+ L'outil du télévendeur !



+ Microphone Flex anti bruit !



+ Micro tube télescopique !



MODÈLE	-		-		-	
UTILISATION	Régulière		Intensive		Intensive	
CONNEXION	QD Poly avec RJ9 fourni		QD Poly avec RJ9 fourni		QD Poly avec RJ9 fourni	
USAGE						
NOMBRE ÉCOUTEUR	1 écouteur	2 écouteurs	2 écouteurs		1 écouteur	2 écouteurs
RÉF.	**292010**	**292011**	**292013**		**292014**	**292015**

CASQUES USB POUR COMMUNICATIONS UNIFIÉES

Communication unifiée by Dacomex

Le TEAMS spirit !

Casque professionnel à 2 écouteurs, équipé du cordon USB-A avec télécommande qui est auto-détecté par tous les systèmes et compatible avec tous les softphones du marché Teams, Skype, Webex... Le cordon carte son Teams à QD Poly dispose de la même électronique et est compatible avec les casques pour téléphone série 292 ou Poly EncorePro

	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Casque BluePearl Pro 2 écouteurs USB-A	DXUA-ACN2SPK	**292050**
Cordon USB Teams pour QD Poly	DXUA-PLTQD	**292080**



Réf. 292080



Réf. 292050

Casque sans fil UC Dacomex

En Bluetooth 5 !

Casque monaural et binaural avec socle chargeur USB.
- Peuvent s'associer à 2 appareils, PC et smartphone
- Confortable, arceau et écouteur protégés par simili cuir
- Microphone droitier/gaucher avec bouton secret
- Bouton volume et prise de ligne/raccrocher et témoin "en conversation"

	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Casque monaural Sans fil Bluetooth®+ socleUSB-A	DXBT5-1SPK	**292100**
Casque Binaural Sans fil Bluetooth® + socleUSB-A	DXBT5-PB2SPK	**292200**



Réf. 292100



Réf. 292200

Adaptateur RJ9 pour poste de bureau



Réf. 291045



Réf. 574401



Réf. 574400

	RÉF.
Adaptateur RJ9 pour micro-casque à 2 jack rose et vert	**574400**
Adaptateur RJ9 pour micro-casque ou écouteurs à 1 seul jack	**574401**
Switch RJ9 double écoute pour téléphone de bureau	**291045**

Accessoires pour casque Dacomex



Réf. 292080



Réf. 291050

	RÉF.
Lot de 5 bonnettes hygieniques pour microphone sur perche ou Flex	**291060**
Lot de 5 coussinet simili cuir pour casques Dacomex	**291050**
Cordon USB pour casque téléphone de bureau vers PC	**292020**
Cordon USB Teams pour casque téléphone de bureau vers PC	**292080**
Cordon jack 2.5mm pour casque téléphone vers DECT sans fil	**292009**
Rallonge cordon casque téléphonique Dacomex / Poly Encore Pro - 3M	**460000**

Casques filaires pour téléphone de bureau HP POLY

Poly





L'éco professionnel !



Micro tube vocal !



Micro perche anti-bruit !



Spécial call center !

MODÈLE	EncorePro 310	EncorePro 320	EncorePro HW510V	EncorePro HW520V	EncorePro HW510	EncorePro HW520	EncorePro HW710	EncorePro HW720
UTILISATION	Occasionnelle		Régulière		Régulière		Intensive	
CONNEXION	QD (QD vers RJ en option)		QD (QD vers RJ en option)		QD (QD vers RJ en option)		QD (QD vers RJ en option)	
USAGE								
NOMBRE ÉCOUTEUR	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs
RÉF. CONSTRUCTEUR	77T43AA	77T26AA	783Q4AA#ABB	783P9AA#ABB	783Q2AA#ABB	783P7AA#ABB	8R708AA#ABB	8R707AA#ABB
RÉF.	**650310**	**650320**	**655643**	**655645**	**655523**	**655522**	**655524**	**655525**



Triple fixation !



Enregistreur de notes vocales !

Cordons pour casques filaires HP POLY

Cordon QD vers RJ pour EncorePro !

Cordon avec système Quick Disconnect et connectique adaptés aux postes téléphoniques.



Réf. 655610

MODÈLE	EncorePro HW540	MDA524 QD	
UTILISATION	Régulière	Régulière (Ampli / switch)	
CONNEXION	QD (QD vers RJ page 304)	QD + RJ9 + USB-A	QD + RJ9 + USB-C
USAGE			
NOMBRE ÉCOUTEUR	1 écouteur	-	
RÉF. CONSTRUCTEUR	783P1AA#ABB	8L544AA	85Q24AA
RÉF.	**655521**	**650524**	**650525**

	RÉF. HP POLY	RÉF.
Cordon U10P Standard QD-RJ9	784Q5AA	**655610**
Cordon U10P-S19 QD pour Aastra Mitel Siemens	78452AA	**655616**
Cordon IP Touch QD-Jack 3.5 Alcatel séroe 8 & 9	85Q43AA	**655613**
Cordon DECT Jack 2.5 Gigaset Siemens	85S11AA	**655614**
Cordon U10 QD-RJ pour Cisco 69xx/794x/796x/797x	85R38AA	**655701**
Cordon U10 QD-RJ pour Cisco autres modèles	784R9AA	**655612**
Rallonge cordon casque QD M/F 3 m	-	**460000**

Casques sans fil pour téléphone de bureau HP POLY





Oreillette pour téléphone !



Prêt à l'emploi



Avec batterie de rechange incluse

MODÈLE	Savi 8445 Office		Voyager 5200 Office	CS540A+HL10	CS540A seul	Savi 8245 Office	
UTILISATION	Bureau + Entrepôt		Bureau + mobile	Régulière		Professionnel	
CONNEXION	USB-A / RJ pour décroché Elect. + Bluetooth®		RJ9 + Bluetooth®	Décroché mécanique fourni	-	RJ9 + BT + USB	
USAGE							
RÉF. HP POLY	8L5B4AA#ABB	8L5B6AA#ABB	8H5Q3AA#ABB	8R706AA#ABB	8J8V4AA#ABB	8D3H1AA#ABB	8D3F4AA#ABB
	1 écouteur	Base Teams	USB Type-C™	-	-	1 écouteur	USB Type-C™
RÉF.	**658446**	**658445**	**655204**	**655410**	**655526**	**658245**	**658248**



Portée 55m en intérieur !



1er prix du sans fil certifié MS





MODÈLE	Voyager 7300 Office		Voyager 7300 Office Teams		Savi 8410 Office		Savi 8420 Office	
UTILISATION	Quotidienne		Quotidienne		Bureaux et centre d'appels		Bureaux et centre d'appels	
CONNEXION	RJ9 + USB-A		RJ9 + USB-A		Kit décroché en option		Kit décroché en option	
USAGE								
RÉF. HP POLY	8D3G3AA#ABB	8D3F7AA#ABB	8D3K7AA#ABB	8D3J6AA#ABB	8L5A7AA#ABB	8L5A9AA#ABB	8L5B2AA#ABB	8L5B3AA#ABB
	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	Base Teams	1 écouteur	Base Teams
	657310	**657320**	**657311**	**657321**	**658411**	**658410**	**658421**	**658420**



Sans fil DECT !



Annulation bruit active !



Triple fixation fournie !



Avec 2ème batterie = autonomie illimitée !

MODÈLE	Savi 8210 UC	Savi 8220 UC	Savi 8240 UC	Savi 8245 UC
UTILISATION	Professionnelle	Professionnelle	Professionnelle	Professionnelle
CONNEXION	Clé USB Type-A DECT fournie	Clé USB Type-A DECT fournie	Clé USB A DECT fournie	Clé USB Type-A DECT fournie
USAGE	PC/MAC	PC/MAC	PC/MAC	PC/MAC
NOMBRE ÉCOUTEURS	1 écouteur	2 écouteurs	Contour oreille + nuque + serre-tête	Contour oreille + nuque + serre-tête
RÉF. HP POLY	8D3F1AA#ABB	8D3F5AA#ABB		8D3F4AA#ABB
RÉF.	**658214**	**658224**	**658243**	**658248**

Téléphone - Téléphone sans fil - PC - Mobile et tablette

Casque mobilité sans fil HP POLY

Poly

Démo



Le plus High Tech !



Extensible Office !



Socle chargeur !



Certifié Microsoft !

MODÈLE	Voyager Focus 2 UC		Voyager Focus 2 UC		Focus 2 UC Teams		Focus 2 UC Teams	
UTILISATION	Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro	
CONNECTIQUE	USB-CTM / USB-A		USB-CTM / USB-A		USB-CTM / USB-A		USB-CTM / USB-A	
USAGE								
SPÉCIAL	Barrière accoustique + 2 niveaux d'annulation de bruit actif (ANC)							
SUPPORT	Socle chargeur fourni		Socle optionnel (**Réf. 654300**)		Socle chargeur fourni		Socle optionnel (**Réf. 654305**)	
RÉF. HP POLY	77Y86AA	77Y89AA	76U46AA	76U47AA	77Y87AA	77Y90AA	77Y85AA	77Y88AA
RÉF.	**655019**	**655026**	**655025**	**655035**	**655039**	**655050**	**655045**	**655055**



Avec son boîtier chargeur !



Socle chargeur à induction !



Qualité d'écoute et confort silencieux !

MODÈLE	Voyager Legend 50 UC	Voyager Legend 50-M	Voyager Surround 85		Voyager Surround 80 UC	
UTILISATION	Professionnelle / personnelle		Professionnelle / personnelle		Professionnelle / personnelle	
CONNECTIQUE	Bluetooth - USB Type-A; USB Type-C™		Clé USB-C™ Bluetooth®, socle induction USB-C™		Dongle USB Bluetooth® fourni	
USAGE						
SPÉCIAL	ANC NoiseBlock	Certifié Teams	Casque sans perche et recharge par induction		Sans Teams	1er casque sans perche certifié Teams
RÉF. HP POLY	AT9M9AA	AJ8V4AA	8G7T7AA	8G7T8AA (Teams)	8G7T9AA	8G7U0AA
RÉF.	**641872**	**641874**	**650081**	**650086**	**650080**	**650085**



Boîtier tactile pour une utilisation simplifiée !



Les écouteurs éco avec 2 niveau d'ANC !

MODÈLE	Voyager Free 60+ Teams		Voyager Free 60+	
UTILISATION	Bureau/centre d'appels		Bureau/centre d'appels	
CONNECTIQUE	Sans fil, Bluetooth®.		Sans fil, Bluetooth®.	
PORTÉE DU ROUTEUR	30 m		30 m	
COLORIS	Blanc	Noir	Blanc	Noir
TYPE CONNECTIQUE	USB-A Teams	USB-A Teams	USB-A	USB-A
RÉF. HP POLY	7Y8G7AA	7Y8G9AA	7Y8G5AA	7Y8G3AA
RÉF.	**650260**	**650261**	**650360**	**650361**
TYPE CONNECTIQUE	USB-C™ Teams	USB-C™ Teams	USB-C™	USB-C™
RÉF. HP POLY	7Y8G8AA	7Y8H0AA	7Y8G6AA	7Y8G4AA
RÉF.	**650262**	**650263**	**650362**	**650363**

Accessoires pour Voyager Free 60/60++

PIÈCES DÉTACHÉES	RÉF. HP POLY	RÉF.
Boîtier chargeur tactile vide noir	8L587AA	**650259**
Free 60 écouteurs de remplacement noir	8L5A8AA	**650159**
Cordon USB-CTM audio jack 3.5mm	8L5A5AA	**650035**
Coussinets écouteurs(2x P/Gr/Moyen)	8L5A0AA	**650055**



Réf. 650259



Réf. 650259

Téléphone - Téléphone sans fil - PC - Mobile et tablette

Casques sans fil pour communications unifiées HP POLY



Bluetooth® longue portée !



Certifié Microsoft !



Avec son socle chargeur !



Idéal télétravail !

MODÈLE	**Voyager 4310 UC + stand**		**Voyage 4310 UC seul**		**Voyager 4310 UC Teams+ stand**		**Voyageur 4310 UC Teams seul**	
UTILISATION	Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro	
CONNECTIQUE	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™
USAGE	GSM + PC		GSM + PC		GSM + PC		GSM + PC	
SPÉCIAL	Socle chargeur fourni (**Réf. 654305**)		Socle Office optionnel (**Réf. 654300**)		Socle chargeur fourni		Option Stand Office	
RÉF. HP POLY	77Y92AA	77Y96AA	76U48AA	77Y94AA	77Y93AA	77Y97AA	77Y91AA	77Y95AA
RÉF.	**654310**	**654315**	**654311**	**654316**	**654312**	**654317**	**654313**	**654318**



Avec son chargeur de table !



Bluetooth® stéréo !



Certifié Microsoft !



Extensible Office !

MODÈLE	**Voyager 4320 UC + stand**		**Voyage 4320 UC seul**		**Voyager 4320 UC Teams+ stand**		**Voyager 4320 UC Teams seul**	
UTILISATION	Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro	
CONNECTIQUE	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™
USAGE	GSM + PC		GSM + PC		GSM + PC		GSM + PC	
SPÉCIAL	Socle chargeur fourni		Socle Office optionnel (**Réf. 654300**)		Socle chargeur fourni		Option Stand Office (**Réf. 654305**)	
RÉF. HP POLY	77Y99AA	77Z31AA	76U49AA	76U50AA	77Z00AA	77Z32AA	77Y98AA	77Z30AA
RÉF.	**654320**	**654325**	**654321**	**654326**	**654322**	**654327**	**654323**	**654328**

Cordons pour casques sans fil HP POLY

Système de décroché mécanique ou électronique adapté aux postes téléphoniques.



Réf. 655611



Réf. 655618

	RÉF. HP POLY	RÉF.
Décroché mécanique HL10	920Q3AA	**655611**
Décroché électronique APA-24 pour Alcatel	85Q52AA	**658681**
Décroché électronique APS-11 pour Siemens/Aastra/Mitel	85Q78AA	**655618**
Décroché APC-43 Cisco 794x 796x 7975G 8841/51/61	85Q55AA	**655710**

Socle Office pour casque Voyager Focus 2 et 4300 UC

Le socle Office pour Poly Voyager permet d'utiliser les meilleurs casques sans fil avec votre téléphone de bureau, Vous lui ajouter touts les fonctions 'magiques' de votre casque Poly Voyager, barrière accoustique, ANC (selon modèle du casque)

- Compatible Voyager Focus 2 UC et Voyager 4300 UC
- Connexion : RJ9 (cordon décroché EHS) et USB
- Recharge



	RÉF. HP POLY	RÉF.
Socle Office pour Voyager Focus 2 / série 4300	786C9AA	**654300**
Socle Office Teams pour Voyager Focus 2 / série 4300	786D0AA	**654305**

Casques USB pour communication unifiées HP POLY

MISSION









PLUS PRODUIT	**Certifié Teams***	**ENC**	**Réduction de bruit par l'IA**	**Certifié Teams***
MODÈLE	Mission 415 Classic	Mission 425 Stereo Classic	Mission 415 monaural	Mission 425 Stereo
UTILISATION	Régulière	Régulière	Régulière	Régulière
CONNECTIQUE	USB Type-C®, Adaptateur USB Type-C®/A	USB Type-C®, Adaptateur USB Type-C®/A	USB Type-C®, Adaptateur USB Type-C®/A	USB Type-C®, Adaptateur USB Type-C®/A
COMPATIBILITÉ	Windows; macOS; ChromeOS; Android; iOS	Windows; macOS; ChromeOS; Android; iOS	Windows; macOS; ChromeOS; Android; iOS	Windows; macOS; ChromeOS; Android; iOS
RÉF. HP POLY	C01A9AA	C01B3AA	C01B2AA	C01B6AA
RÉF.	**643808**	**643810**	**643811**	**643812**









PLUS PRODUIT	**Certifié Teams***	**ENC**	**Réduction de bruit par l'IA**	**Certifié Teams***
MODÈLE	Mission 615 monaural	Mission 625 Stereo	Mission 815 monaural	Mission 825 Stereo
UTILISATION	Intensive	Intensive	Intensive	Intensive
CONNECTIQUE	USB Type-C®, Adaptateur USB Type-C®/A	USB Type-C®, Adaptateur USB Type-C®/A	USB Type-C®, Adaptateur USB Type-C®/A	USB Type-C®, Adaptateur USB Type-C®/A
COMPATIBILITÉ	Windows; macOS; ChromeOS; Android; iOS	Windows; macOS; ChromeOS; Android; iOS	Windows; macOS; ChromeOS; Android; iOS	Windows; macOS; ChromeOS; Android; iOS
RÉF. HP POLY	C01C3AA	C01C6AA	C01F8AA	C01FCAA
RÉF.	**643813**	**643815**	**643816**	**643817**


LE TOP BLACKWIRE SÉRIE 8225 ET 5200







PLUS PRODUIT	**ANC et barrière accoustique !**	**Top confort !**	**Certifié Teams !**		**Top confort !**	
MODÈLE	Blackwire 8225	Blackwire 8225 Teams	Blackwire 5210 Teams		Blackwire 5220 Teams	
UTILISATION	Intensive	Intensive	Intensive		Intensive	
CONNECTIQUE	Câble USB avec prise jack 3.5	Câble USB avec prise jack 3.5	Câble USB avec prise jack 3.5		Câble USB avec prise jack 3.5	
USAGE	PC/MAC	GSM + PC/MAC	GSM + PC/MAC		GSM + PC/MAC	
SPÉCIAL	Télécommande	Télécommande Teams	Télécommande Teams		Télécommande Teams	
TYPE CONNECTIQUE	USB-C™/A	USB-C™/A	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™
RÉF. HP POLY	8X223AA	8X225AA	8X230AA	8X230A6	8X231AA	8X231A6
RÉF.	**658323**	**658225**	**658225**	**655230**	**655241**	**655240**

BLACKWIRE SÉRIE 3200






PLUS PRODUIT	**Spécial Open Space !**		**Double connectique !**	**Certifié Teams !**		**L'universel !**	
MODÈLE	Blackwire 3210		Blackwire 3215	Blackwire 3220		Blackwire 3225	
UTILISATION	Régulière		Régulière	Régulière		Régulière	
CONNECTIQUE	Câble USB		Câble USB	Câble USB avec prise jack 3.5		Câble USB avec prise jack 3.5	
USAGE	PC/MAC		PC/MAC	GSM + PC/MAC		GSM + PC/MAC	
SPÉCIAL	Télécommande		Télécommande	Télécommande Teams		Télécommande Teams	
TYPE CONNECTIQUE	USB-A	USB-C™/A	USB-C™/A	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™
RÉF. HP POLY	8X214A6	8X214AA	8X227AA	80S02AA	80S08A6	80S11AA	80S04AA
RÉF.	**653230**	**653214**	**652316**	**653222**	**653223**	**653227**	**653228**

Téléphone - Téléphone sans fil - PC - Mobile et tablette

Casques et solutions de communication professionnelles

Poly

Tous les casques HP Poly avec les technologies ANC et ENC

La référence phare de la gamme HP Poly inclut des produits équipés de la réduction active du bruit (ANC) et de la barrière acoustique ENC, offrant ainsi une performance audio sans égal. Ces technologies permettent une immersion totale dans les appels, en filtrant les bruits ambiants et en garantissant une communication claire et fluide, quel que soit votre environnement.

- **Réduction Active du Bruit (ANC) :** permet d'annuler les bruits extérieurs indésirables pour une concentration maximale.
- **Barrière Acoustique ENC :** bloque les bruits de fond pour offrir une meilleure clarté de la voix pendant les appels.

BLACKWIRE 8225



Page 379

SAVI UC ET SAVI OFFICE



Page 376

MISSION

NEW



Page 379

SURROUND 80 / SURROUND 85



Page 377

FREE 60 / FREE 60+



Page 377

FOCUS 2



Page 377

SPÉCIAL CENTRE D'APPEL - USAGE INTENSIF

Voyager 4300 Series

Idéal pour la flexibilité et les appels mobiles avec une longue portée



- **Portée sans fil :** bénéficiez d'une portée sans fil jusqu'à 50 mètres, permettant de se déplacer librement tout en restant connecté.
- **Son haute définition :** microphone à réduction de bruit et audio de qualité supérieure pour des conversations nettes, même en milieu bruyant.
- **Confort optimal :** conçu pour être porté toute la journée avec des coussinets d'oreilles doux et un bandeau ajustable.
- **Connectivité polyvalente :** Socle Office compatible avec les appareils Bluetooth®, UC et téléphones de bureau, offrant une flexibilité maximale.

Socle Office
RÉF. 654305
VENDU SÉPARÉMENT

Page 378

Savi 8400 Series

Idéal pour les professionnels en quête de performance et de mobilité



- **Portée sans fil de 120 mètres :** la plus grande portée de la gamme Poly, idéale pour les professionnels qui ont besoin de se déplacer librement pendant leurs appels.
- **Technologie DECT :** technologie sans fil DECT sécurisée pour des appels sans interférences et d'une qualité optimale.
- **Réduction active du bruit** : le casque offre une réduction de bruit active pour éliminer les distractions, même dans des environnements de travail dynamiques.

Page 376

Ces modèles sont parfaits pour les professionnels qui exigent à la fois une qualité audio supérieure, un confort optimal et la liberté de se déplacer sans perte de connexion. Que vous soyez en télétravail ou dans un environnement de bureau, profitez d'une communication fluide et sans compromis avec HP Poly.

Mission

NEW

Réduction de bruit par IA



- **Réduction du bruit :** la réduction du bruit basée sur l'IA détecte et filtre les sons ambiants pour que seule votre voix ressorte. Des réunions calmes et concentrées, sans avoir à activer le mode muet manuellement.
- **Audio à très large bande :** capture une plage de fréquences plus étendue pour restituer plus naturellement les nuances et le timbre de la voix. Les conversations se rapprochent davantage d'un échange en face-à-face pour des appels plus clairs.
- **Microphone rotatif :** à 285 degrés permet de positionner la perche d'un côté ou de l'autre pour plus de confort et de maîtrise.
- **Pensé pour répondre aux attentes des équipes IT**, ce micro-casque est conçu pour la communication et optimisé et certifié pour fonctionner avec les principales plateformes de réunion virtuelle, le tout avec une référence unique évolutive.

Page 379

* Consultez-nous

Téléphones SIP Poly Edge et VVX HP POLY



Téléphone de bureau IP Edge E100 et E220

Téléphones de bureau polyvalents au design élégant !

Les téléphones Poly Edge E100 et Edge E220 vous offrent un son professionnel grâce à une technologie antibruit Poly tout en offrant un design de pointe qui apportera une touche de style à tout bureau ou espace de réception.
- Technologie Poly HD Voice
- Techniologie Poly NoiseBlockAI et Barrière Acoustique
- Support de bureau à deux positions et fixations murales incluses





MODÈLE	Poly Edge E100	Poly Edge E220
TOUCHES DE LIGNE	2	4
LIGNE	2 affichés	4 affichés
CONTACTS	8 pris en charge	16 pris en charge
BLUETOOTH® ASSO. CASQUE ET TEL CELLULAIRE	Non	Oui
RÉF.	**659011**	**659012**

Téléphone de bureau IP Edge E 350, E450 et E550

Téléphones de bureau professionnels haut de gamme !

Les téléphones Poly Edge des séries E350, E450 et E550 sont concus pour les utilisateurs les plus exigeants.
Polyvalents et dotés de nombreuses fonctionnalités, cette gamme associe la technologie de réduction de bruit Poly à un design de pointe. Aussi bien dans un bureau qu'à domicile, ces téléphones apportent une touche de style.
- Couplez votre téléphone portable ou casque grâce au Bluetooth® 5.0 intégré
- Technologie Poly NoiseBlockAI et Barrière Acoustique



MODÈLE	Poly Edge E350	Poly Edge E450	Poly Edge E550
TOUCHES DE LIGNE	8	8 + 6	12
LIGNE / CONTACTS	8 affichés / 32 pris en charge	8+6 affichés / 32+12 pris en charge	12 affichés / 48 pris en charge
TAILLE DE L'ÉCRAN	3.5 pouces	3.5 pouces	5 pouces
DEUXIÈME ÉCRAN INTÉGRÉ DE 6 TOUCHES	Non	Oui	Non
BLUETOOTH® ASSO. CASQUE ET TEL CELLULAIRE	Oui	Oui	Oui
WI-FI 5 802.11AC	Oui	Oui	Oui
RÉF.	**659022**	**659023**	**659024**







60 plateformes pré-programmées

MODÈLE	EDGE B10	EDGE B20	EDGE B30	VVX 150
CONNECXION	PoE passif	10/100 PoE	2 RJ45 Gigabit PoE	2 RJ45 10/100 PoE
NB LIGNE SIP	2	2	4	2
REF HP POLY	84C19AA#ABB	82M83AA	82M84AA	911N0AA#AC3
RÉF.	**659019**	**659020**	**659021**	**659050**

Téléphones CCX Teams et OpenSIP HP POLY

Téléphone IP PoE CCX 350

Profitez d'un téléphone de bureau professionnel au meilleur rapport qualité / prix !

Obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un téléphone de bureau. Le téléphone IP CCX 350 intégré à Microsoft Teams offre un son HD de pointe pour un rapport qualité-prix incroyable. Les technologies exclusives Poly Acoustic Fence et NoiseBlockAI éliminent les bruits de fond gênants. Et sa construction durable et sa conception transparente du clavier le rendent idéal pour toutes les situations commerciales, des bureaux à domicile aux entrepôts.

- Intégration complète de Microsoft Teams
- Technologie Poly HD Voice avec Acoustic Clarity
- Clavier numérique
- Technologies Acoustic Fence et NoiseBlockAI
- Haut-parleur en duplex intégral et suppresion de l'écho
- Port USB-C™



	RÉF. HP POLY	RÉF.
Téléphone IP PoE CCX 350	848Z7AA#AC3	**659120**

Téléphone IP PoE CCX 400

Version TEAMS ou OpenSIP !

Parfois, tout ce qu'il vous faut est un téléphone de bureau simple avec un écran tactile fiable. Un téléphone toujours prêt à l'emploi, sur lequel vous pouvez compter en permanence. Le CCX 400 est un téléphone multimédia professionnel d'entrée de gamme facile à utiliser. Son interface est simple et intuitive. Vos contacts et réunions s'affichent d'une simple pression sur un écran tactile couleur.

- Confort tactile grâce à écran LCD 5 pouces multipoints.
- Profitez de chaque nuance grâce à la technologie audio primée Poly
- Deux ports Gigabit Ethernet permettent des économies de coûts et des performances élevées
- Un port USB (Type-A) pour connecter un casque



Réf. 659140

	RÉF. HP POLY	RÉF.
Téléphone IP CCX 400 version MS Teams	848Z8AA#AC3	**659140**
Téléphone IP CCX 400 version OpenSIP	849A1AA#AC3	**659141**
Alimentation PoE pour CCX 400	89T06AA#ABB	**659015**

Téléphone IP WiFi 4 CCX 505

Du WiFi dans un téléphone de bureau !

En entreprise sous OpenSIP ou en télétravail avec la version Teams les téléphones IP sans fil CCX 505 se connectent facilement au réseau WiFi et adapte votre façon de travailler, pour un meilleur rendement. De plus, vous pouvez choisir un téléphone WiFi avec un combiné ou l'installer avec votre micro-casque préféré grâce aux nouveaux modèles modernes sans combiné.

- Connectivité sans fil au standard WiFi 4
- Ecran tactile multi-touch multi-gestes
- Poly HD Voice (100Hz à 20kHz) avec Acoustic Clarity, Poly Acoustic Fence, NoiseBlockAI
- Bouton dédié Microsoft Teams, fonctionne PC éteint !
- Compatibilité micro-casque/combiné RJ9, USB-A et USB-C™ ou BlueTooth®



Réf. 659135

	RÉF. HP POLY	RÉF.
POLY CCX 505 téléphone tactile WiFi IP TEAMS avec combiné	82Z79AA	**659135**
POLY CCX 505 téléphone tactile WiFi IP OpenSIP avec combiné	82Z82AA	**659136**

Téléphones PoE série CCX pour Teams ou Zoom

Avec ou sans combiné !

Les postes HP Poly CCX existent en 2 versions, optimisés Microsoft TEAMS ou OpenSip pour fonctionner avec ZOOM.

- Ils disposent d'un large écran tactile pour numéroter, lister vos contacts et organiser vos réunions, le modèle 700 dispose d'une webcam et affiche votre correspondant.
- CCX 700 : webcam intégrée



Réf. 659150



Réf. 659171

	RÉF. HP POLY	RÉF.
Téléphone Teams CCX500	82Z76AA	**659150**
Téléphone IP OpenSIP CCX500 Zoom	82Z78AA	**659151**
Téléphone Teams CCX600	82Z84AA	**659160**
Téléphone IP OpenSIP CCX600 Zoom	82Z85AA	**659161**
Téléphone IP OpenSIP CCX700 Zoom	82Z83AA	**659171**

Conférenciers mobiles et speakerphones HP POLY



Haut-parleurs USB tout-en-un pour les bureaux a domicile

HP Poly Sync 10 le speakphone USB individuel !

Transformez n'importe quel espace de travail à domicile en véritable salle de conférence grâce au haut-parleur USB HP Poly Sync 10 tout-en-un facile à utiliser. Il offre un son de haute qualité pour les appels, les webinaires, les podcasts, la musique et bien plus encore.
- Ensemble orientable de deux microphones qui se concentrent sur votre voix
- Amplificateur de puissance et audio hi-fi de qualité professionnelle
- Double connectique USB-A avec adaptateur intégré pour USB-C™
- IP64 étanche à la poussière et à l'eau !



	RÉF. HP POLY	RÉF.
HP POLY Sync 10 SpeakerPhone USB	772C3AA	**652001**
HP POLY Sync 10 SpeakerPhone USB optimisé TEAMS	77P34AA	**652002**

HP Poly Sync Haut-parleurs intelligents USB/Bluetooth®

Vos conversations en Hi-Fi !

Un son d'une qualité professionnelle pour des conférences exceptionnelles où que vous soyez. Sa batterie dure des heures et peut vous permettre de charger votre smartphone.
HP POLY SYNC 40 : Salles de réunion petites / flexibles - Taille moyenne des salles : 5 m x 5 m
HP POLY SYNC 60 : Salles de conférence petites à moyennes - Taille moyenne des salles : 6 m x 6 m
- Qualité audio exceptionnelle en transmission avec un ensemble orientable de 3 microphones assurant la réduction de l'écho et du bruit
- Qualité de réception audio supérieure grâce aux composants Hi-Fi de qualité et au système Bass Reflex équipé de radiateurs passifs assurant une voix plus naturelle
- Gamme de haut-parleurs faciles à utiliser, avec des interfaces utilisateur identiques et des lancements de réunion sans difficulté



	RÉF. HP POLY	RÉF.
SYNC 40 SY40 USB Smart Speakerphone personnel	772C4AA	**654000**
SYNC 40 Teams SY40-M USB Smart Speakerphone personnel	77P35AA	**654010**
SYNC 40+ SY40 USB-A/BT600 Speakerphone + clé Bluetooth®	772C5AA	**654050**
SYNC 40+ Teams SY40-M USB-A/BT600 Speakerphone+clé Bluetooth®	77P36AA	**654060**
Socle de bureau sécurisé pour Sync 40	85R80AA	**654001**
Socle chargeur pour Sync 40	85R78AA	**654002**
SYNC 60 SY60 USB Smart Speakerphone personnel	772C2AA	**656010**
SYNC 60 Teams SY60-MS USB Smart Speakerphone personnel	77P41AA	**656020**

Audio-conférenciers de bureau et Huddle Room

SpeakerPhone Dock HDMI® 4K USB-C™

Mini Meeting room simple ou double écran!

Combinaison d'un conférencier et d'une station d'accueil USB-C™ 80 en 1. Les SpeakerPhone Dock sont indispensables pour réussir une petite réunion improvisée dans une petite salle ou un bureau. Connectez 1 ou 2 écran HDMI® pour ajouter la visio à l'audio, et sur ses ports d'extension, le réseau Gigabit, un clavier, une souris, une webcam et bien sur votre notebook en USB-C™. Le Bluetooth® est aussi disponible pour votre tablette ou smartphone.

- 4 Microphones intégrés avec reduction bruit de fond
- 1 ou 2 sorties écran HDMI® 4K@60Hz
- Autres Ports : GigaLAN, 2 x USB-A, 2 x USB-C™ , Power in
- Boutons de règlage tactiles : Décroché/ volume/mute/ Bluetooth® - USB



Réf. 281910



Boutons lumineux !



Réf. 281920

	RÉF.
Speakerphone Dock HDMI® 4K 60 USB-CTM	**281910**
Speakerphone Dock Pro Dual HDMI® 4K 60 USB-CTM	**281920**

HP Poly Trio C60 Téléphone de conférencier tout système

Multi connectivité IP USB WiFi et Bluetooth® !

Le Trio C60 est un terminal vous permettant de mettre en place une conférence téléphonique en quelques instants via votre portable, votre PC ou votre tablette. Extensible facilement avec des microphones optionnels ou évolutif vers la vidéo combiné avec une Studio X30 et X50, il dispose aussi d'une barrière accoustique d'une incroyable efficacité pour ne capter que l'essentiel de votre conversation même dans l'intense activité d'un open space. Mieux encore, lancez et rejoignez des réunions sur simple pression d'un bouton. Le Trio C60 fonctionne bien dans toutes les configurations, offrant des expériences parfaites sur vos plateformes de collaboration préférées Teams, Zoom, Skype, Webex...

- Élimine intelligemment les bruits non vocaux gênants tout en permettant à votre voix d'être entendue
- Solution Audio à 360° dans un rayon de 6 mètres extensibles grâce aux solutions vidéo Poly Studio X30 X50
- Ecran tactile LCD 5"
- Dimensions : 383 x 334 x 77 mm – 1.3 Kg



Réf. 778122

Poly

	RÉF. HP POLY	RÉF.
POLY TRIO C60 Teams Conférencier IP PoE USB BT WiFi	849B6AA#ABB	**778122**
POLY TRIO C60 Conférencier IP PoE USB BT WiFi	849B4AA#ABB	**778123**
POLY TRIO C60 NR Teams Conférencier IP PoE sans radio	830A1AA	**658618**
POLY Kit extension 2 microphones pour Trio série C60	85X02AA	**658620**
POLY TRIO C60 NR Conférencier IP PoE et USB sans Radio	830A2AA	**658624**
Kit extension 2 microphones pour C60	85X02AA	**658620**
Alimentation PoE pour Trio C60	85X03AA#ABB	**778124**
POLY Abonnement Connect Plus, Trio C60 - 3ANS	P86240362	**651647**



HP POLY Trio 8300 Conférencier IP économique

Ecran LCD rétro éclairé!

Le Trio 8300 transforme n'importe quel petit espace de collaboration intelligent en appuyant simplement sur un bouton. Flexibilité évolutive, ajoutez facilement des accessoires de vidéoconférence et de partage de contenu. Le duplex intégral, annulation de l'écho et la réduction du bruit environnant.

- Portée de micro jusqu'à 3,7 m
- Réseau : RJ45 Gigabit PoE SIP
- Dimension: 33,9 x 29,4 x 6 cm
- Compatible : Webex, IP Centrex...



Poly

	RÉF. HP POLY	RÉF.
Conférencier TRIO 8300 IP SIP	849A0AA#AC3	**778120**
Alimentation PoE pour Trio 8300	85W92AA#ABB	**778121**



Docking de bureau USB-A/C 15 en 1 Chipset DisplayLink Triple écran 4K Hub 7ports

Réf. 640865 - Page 398

Mobilité

Connectiques Apple® et OTG	386
Connectiques et accessoires pour smartphones et tablettes	387
Equipement de rechargement et sécurisation mobile	388 - 389
Batteries externes XTORM	390
Powerbank INTENSO	391
Chargeurs USB et alimentations pour portables	392
Chargeurs de batterie et testeur de piles	393
Piles USB Type-C™ et Intenso	394
Piles et batteries rechargeables VARTA	395
Piles et batteries rechargeables ANSMANN	396
Supports et accessoires pour ordinateurs portables	397
Stations d'accueil de bureau	398
Stations d'accueil mobiles	399
Dictaphones OM System	400
Dictaphones PHILIPS	401
Bagagerie et accessoires MOBILIS	402
Accessoires MOBILIS	403
Powerbank et bagagerie RIVACASE	404


Connectiques smartphones, Apple® et OTG

dacomex

Solution de charge Magsafe 2 et 3



Réf. 194041



Réf. 194041



Réf. 194041

CONNECT.1	CONNECT.2	LONG.	RÉF.
Cordon à LED USB-C™	Magsafe 3	2,0 m	**642782**
Adaptateur USB-C™- F	Magsafe 3 140 W	-	**642784**
Adaptateur USB-C™- F	Magsafe 2 - 85 W	-	**642785**

Cordon USB Type-C™ vers Lightning®

Ce cordon Type-C™ permet de connecter un iPhone, iPad ou iPod doté d'un connecteur Lightning à un Mac équipé d'un port USB-C ou Thunderbolt (USB Type-C™) pour la synchronisation et la charge.
- Compatible USB 2.0
- Support une puissance de chargement jusqu'à 100 W

Made for iPod iPhone iPad



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONG.	RÉF.
USB Type-C™	Apple Lightning®	2,0 m	**194042**

Cordon et adaptateur OTG

- **Réf. 532416** : adapté aux périphériques à connectique micro USB B 5 pins. Pour lire une clé USB ou un disque dur externe (alim. externe).
- **Réf. 150314** : adapté aux périphériques à connectique USB-C™. Pour lire une clé USB ou un disque dur externe (alim. externe).

NB : Ces produits nécessitent que la fonction OTG soit activée dans le smartphone et la tablette.



Réf. 150314



Réf. 532416

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Micro USB B 5 pins M	USB A F	17,0 cm	**532416**
USB-C™ M	USB A F	10,0 cm	**150314**

Cordon USB à LED pour smartphone

Surveillez l'état de charge même l'écran en veille!

Cordon de transfert de données et de charge jusqu'à 60W équipé d'une LED indiquant le statut de recharge du cordon :
3 couleurs défilantes penant la charge et vert fixe lorsque le téléphone renvoie une charge à 100%
- Longueur : 2,0 m
- Type : USB Hi-Speed / 480Mbps
- Puissance de charge supportée : 60 W
- LED en charge : défilement des couleurs vert – orange -rouge
- LED chargée : vert fixe



Led de charge !



Réf. 532571



Réf. 532570

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
C M	C coudé M	2,0 m	**532570**
A M	C coudé M	2,0 m	**532571**

Cordon USB-C™ Hi speed blanc charge rapide éco-responsable

Spécial Iphone 15 et ultérieur !

- Composé de matériaux recyclés
- Bande passante 480Mbps
- Puissance de charge : 60 w
- Construction solide



	LONGUEUR	RÉF.
Cordon USB-C™ Hi-Speed 60 W	1,0 m	**641416**

dacomex

Cordon Apple Lightning®

Cordons de charge et de synchronisation des périphériques Apple® utilisant le connecteur Lightning® (depuis l'iPhone 5®).

Made for iPod iPhone iPad



Réf. 194041

CONNECT.1	CONNECT.2	LONG.	RÉF.
USB A mâle	Lightning® mâle	1,0 m	**194041**
USB A mâle	Lightning® mâle	2,0 m	**194043**

Cordon USB 2.0 Type-C™ de charge rapide et de transfert

NEW

Exploitez enfin la pleine puissance de vos chargeurs QC 3.0 pour une rapidité de charge fulgurante !

Ces cordons sont spécialement conçus pour assurer en plus du transfert des données jusqu'à 480Mbps, une charge du téléphone en supportant une puissance de charge jusqu'à 3 A.



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
A M	Type-C™ M	0.5 m	**643708**
A M	Type-C™ M	2,0 m	**643718**
A M	Type-C™ M	3,0 m	**643719**

Connectiques et accessoires pour smartphones et tablettes

Cordon USB 2.0 micro B à connecteurs réversibles

La fin de toutes les contraintes de branchement de l'USB !

Cordon de charge et synchronisation pour tablettes et smartphones équipés de la connectique micro USB 5 pins avec deux connecteurs réversibles : un pour chaque extrémité. Il permet ainsi de brancher un périphérique USB sans aucune contrainte et en toute sécurité.



Réf. 532530
USB A M - MICRO B M

2 connecteurs réversibles !

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
USB A M	Micro USB B M	1,0 m	**532530**

Cordon micro USB «éco» pour smartphones et tablettes

Cordon de charge et de synchronisation à triple blindage pour tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins.



Réf. 149690

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
USB A M	Micro USB B M	0,5 m	**149690**
USB A M	Micro USB B M	1,0 m	**149691**
USB A M	Micro USB B M	2,0 m	**149692**
USB A M	Micro USB B M	3,0 m	**149693**

Lanière de chargement pour téléphone portable

GARANTIE 02 ANS

Transportez et rechargez votre téléphone !

Cette lanière pour smartphone intègre un câble USB-C™ vers USB-C™ haute vitesse avec support de charge rapide (PD 3.0 / QC 4.0) jusqu'à 60W. Avec une longueur de 1,65m, une conception résistante en nylon et trois attaches fournies, elle allie élégance et praticité au quotidien.
Pour tous téléphones de 4 à 8,5 cm de large
- Charge rapide 60 W, compatibilité PD 3.0 et QC 4.0
- Réglable et robuste, longueur ajustable
- USB-C™ vers USB-C™

(Intenso)®





COULEUR	RÉF.
Noir	**642853**
Beige	**642855**
Violet	**642856**
Rose fluo	**642857**
Mélange	**642858**
Vert	**642859**

dacomex

Stylet pour smartphones et tablettes tactiles

- Permet de remplacer le doigt sur les écrans à technologie capacitive
- Longueur du stylet : 11 cm
- Embout rétractable

Plus de trace de doigts !



	RÉF.
Stylet pour tablettes (noir)	**050222**

Cordon micro USB pour smartphones et tablettes

Cordon de charge et de synchronisation à triple blindage pour tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins.



Réf. 532452

COULEUR	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONG.	RÉF.
Noir	USB A M	Micro USB B M	0,5 m	**532452**
Noir	USB A M	Micro USB B M	1,0 m	**352453**
Blanc	USB A M	Micro USB B M	1,80 m	**532455**
Noir	USB A M	Micro USB B M	2,0 m	**532456**
Noir	USB A M	Micro USB B M	3,0 m	**532457**
Noir	USB A M	Micro USB B M	5,0 m	**532458**

Cordon mini USB B pour GPS

Cordon de charge et de synchronisation pour tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins.



Réf. 532418
USB A M - MIni USB B M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
USB A M	Mini USB B M	1,0 m	**532516**
USB A M	Mini USB B M	1,5 m	**532515**
USB A M	Mini USB B M	2,0 m	**532517**
USB A M	Mini USB B M	3,0 m	**532417**
USB A M	Mini USB B M	5,0 m	**532418**

Support smartphone universel à ventouse

- Pour tous téléphones de 4 à 8,5 cm de large
- Protection en mousse épaisse
- Articulation par rotule orientable dans toutes les directions
- Fixations solides
- A fixer sur le pare-brise ou la planche de bord
- Matériau : ABS / PVC



Pour les téléphones jusqu'à 8,5 cm de largeur !

	RÉF.
Support smartphone universel à ventouse	**050263**

dacomex

Support sur pied pour tablette

Ce support universel pour tablette peut répondre à tous les besoins liés à l'utilisation d'une tablette, que vous soyez à la maison ou au bureau.
Avec son support réglable, on peut y mettre des tablettes de 4,7 à 12,9''.
Vous pouvez placer votre appareil dans une position de visualisation optimale grâce à la fonction de réglage de l'angle.
- Supporte des tablettes de 4.7 à 12.9''
- Inclinaison : +210/-60°
- Pivot : +/-52°
- Rotation de la tablette : +/-180°
- Largeur ajustable : de 128 à 224 mm
- Couleur : blanche



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Support sur pied pour tablette	S12-1TAB	**903611**

Equipement de rechargement et sécurisation mobile

Classe mobile

Gagnez du temps !

Ils peuvent accueillir 20, 30 ou 40 : iPads, tablettes, Chromebooks ou PC portables <17'' et plus encore ! Ils sont tous fournis avec les fameux paniers LocknCharge pour distribuer les appareils <14'' plus rapidement (70h de temps d'enseignement en plus par chariot et par an). Charge universelle (multiprises 240V) et système de charge Eco-Safe.

- **Gamme Joey :** chariot économique, compact et léger en acier avec ouverture sur le dessus. Garantie 10 ans Locknchargе incluse. Paniers LocknCharge et racks pour PC portables inclus.
- **Gamme Carrier** : best-seller. Chariot à ouverture sur le dessus. Le plateau s'ouvre et se transforme en bureau ou fait office d'étagère. Garantie 10 ans Locknchargе incluse. Paniers LocknCharge inclus, racks pour PC portables en option.

SCANNEZ POUR PLUS D'INFORMATIONS

TOP QUALITÉ

GARANTIE 10 ANS



Réf. 903083



Réf. 903078

	RÉF . LOCKNCHARGE	RÉF.
GAMME JOEY		
Chariot pour 30 appareils	**LNC10378**	**903083**
Chariot pour 40 appareils	**LNC10381**	**903154**
GAMME CARRIER		
Chariot pour 20 appareils	**LNC10390**	**903076**
Chariot pour 30 appareils	**LNC10375**	**903077**
Chariot pour 40 appareils	**LNC10393**	**903078**
ACCESSOIRES		
Lot de 2x racks métal 10 slots CARRIER 20 pour 17"	**LNC10150**	**902977**
Lot de 2x racks métal 15 slots CARRIER 30 pour 17"	**LNC10106**	**902969**
Lot de 2x racks métal 20 slots CARRIER 40 pour 17"	**LNC10108**	**902964**



Stations de rechargement universel

GARANTIE 10 ANS

Plus d'espace et plus d'efficacité !

Ces armoires conçues en acier de haute qualité peuvent être fixées au mur ou posées sur un bureau ou au sol et rechargent simultanément jusqu'à 10, 15 ou 32 appareils <17''.
Charge universelle.

- **Gamme Carrier** : armoires équipées de 10 ou 15 prises FR 240V pour tablettes, Chromebooks ou PC portables. Kit de fixation mural, 2 ou 3 paniers Locknchargе (appareils <14'') et les racks de stockage pour appareils plus grands <17'' sont inclus dans le prix.
- **Gamme Revolution** : rechargez, stockez et sécurisez jusqu'à 32 PC portables, Chromebooks ou tablettes. Les blocs d'alimentation et câbles sont rangés dans des compartiments spacieux, sécurisés et accessibles. Les câbles restent organisés et ne s'emmêlent pas. Système de charge Eco-Safe inclus. De format compact, cette armoire est fixe, idéale lorsque les appareils demeurent sur site. Paniers LocknCharge en option.



Réf. 902973



Réf. 643552

	RÉF . LOCKNCHARGE	RÉF.
GAMMES CARRIER POUR IPADS, TABLETTES, CHROMEBOOKS ET PC PORTABLES		
Station pour 10 appareils	**LNC10387**	**902973**
Station pour 15 appareils	**LNC10384**	**902986**
GAMME REVOLUTION POUR IPADS, TABLETTES, CHROMEBOOKS ET PC PORTABLES		
Station pour 32 appareils - FR	**LNC10476**	**643552**

Equipement de rechargement et sécurisation mobile

Casiers connectés

Simplifiez la gestion des appareils mobiles et des terminaux !

Les tours FUYL 5 & 15 Pro équipées du logiciel Cloud LocknCharge (inclus 1, 3 ou 5 ans) offrent une solution complète pour le rechargement, le stockage, la sécurisation des appareils mobiles et des terminaux ainsi que la gestion plus efficace des flux opérationnels. Cette solution innovante permet d'éliminer la gestion manuelle des appareils et d'automatiser la distribution/retrait/retour sans contact d'appareils de prêt ou d'appareils de spare pour le support IT et le SAV. Les fonctionnalités d'API des tours FUYL Tower de LocknCharge permettent de nombreuses possibilités d'intégration avec les systèmes externes (Active Directory, ServiceNow, etc.)

- Gérez plusieurs armoires à partir d'un **portail web** unique et centralisé
- **Fonctionnalités d'API** et d'intégration avec les systèmes IT externes
- Chaque casier est équipé d'une prise FR 240V et d'une prise USB-C™ PD
- Le kit optionnel de mise en réseau permet de donner un accès aux transferts de données aux appareils dans chaque casier grâce aux connexions Ethernet individuelles
- Accès avec un **code PIN** ou **RFID**

	RÉF . LOCKNCHARGE	RÉF.
GAMME CONNECTÉE FUYL		
Tour de 5 casiers pro Cloud Classic - FR	**LNC10466**	**903977**
Tour de 15 casiers pro Cloud Classic - FR	**LNC10472**	**903975**
ACCESSOIRES		
Kit de fixation mur pour Fuyl Tower 5	**LNC10317**	**902963**
Kit réseau pour Fuyl Tower 5	**LNC10318**	**903972**
Kit réseau pour Fuyl Tower 15	**LNC10224**	**903971**
Kit de fixation de câbles (x 15)	**LNC10409**	**903121**
Kit de fixation de cordons Apple® (x 15)	**LNC10421**	**903122**

SCANNEZ POUR PLUS D'INFORMATIONS

GARANTIE 10 ANS



Réf. 903065 **Réf. 903059**

Stations de rechargement USB-C™ Power Delivery

GARANTIE 10 ANS

Gagnez en efficacité avec chaque fonctionnalité !

Nos stations de rechargement USB-C™ PD intègrent la charge rapide et intelligente pour les appareils compatibles Power Delivery (PD) et permettent ainsi aux organisations de fonctionner à pleine capacité. Grâce à leur construction en acier et à une garantie robuste 10 ans, vos stations de rechargement USB-C™ PD LocknCharge sont conçues pour résister aux environnements les plus rigoureux. Les stations LocknCharge peuvent tout faire.

- **Gamme Bolt™** : recharge rapide USB-C™ PD pour 12 téléphones portables ou powerbanks. Indicateurs de LED pour connaitre l'état de charge en un clin d'oeil des appareils (vert = chargé, rouge = en charge) pour qu'ils soient toujours prêts à l'emploi. Câbles Lightning® ou USB Type-C™ inclus.
- **Gamme Putnam** : armoires de charge rapide USB-C™ PD pour 8 ou 16 Smartphones, iPads, tablettes ou Chromebooks 13". Indicateurs lumineux externes de l'état de charge, et câbles inclus (Lightning® ou USB-C™).
- **Gamme IQ :** armoire compacte avec recharge rapide USB-C™ PD pour iPads et tablettes <11'". Les 2 petits paniers Locknharge et les racks de stockage sont inclus dans le prix.
- **CarryOn :** ultra-mobile, la mallette peut aussi être sécurisée au mur (kit mural inclus). Elle permet de transporter facilement, sécuriser, et recharger jusqu'à 5 iPads ou tablettes <11'". Nouvelle charge USB Type-C™ PD plus rapide.



GAMME BOLT™ **GAMME IQ**



GAMME PUTNAM **GAMME CARRYON**

	RÉF . LOCKNCHARGE	RÉF.
GAMME PUTNAM		
Station de rechargement pour 8 appareils MK2 (câbles Lightning inclus)	**LNC10178**	**902974**
Station de rechargement pour 8 appareils MK3 (câbles USB-C™ inclus)	**LNC10530**	**903114**
Station de rechargement pour 16 appareils MK3 (câbles USB-C™ inclus)	**LNC10535**	**903119**
GAMME BOLT™		
Station de rechargement 12 appareils USB-C™ vers USB-C™	**LNC10453**	**640804**
Station de rechargement 12 appareils USB-C™ vers Lightning	**LNC10539**	**640811**
GAMME IQ		
Station de rechargement pour 10 tablettes USB-C™	**LNC10479**	**902956**
GAMME CARRYON		
Station de rechargement pour 5 appareils	**LNC10494**	**903976**

Batteries externes XTORM

Batterie externe portable 20 W

GARANTIE 02 ANS

Chargement rapide !

- Capacité : 10.000 mAh
- Puissance : 20 W pour smartphone
- Connectique : 2 x USB Type-C™ + 1 x USB Type-A
- 50% de batterie en plus en 30 minutes




COULEUR	RÉF. XTORM	RÉF.
Noir	FS5101U	**641519**
Blanc	FS5100U	**641518**
Bleu	FS5102U	**641520**
Vert sauge	FS5103U	**641521**

Batterie externe portable 35 W

GARANTIE 02 ANS

Chargement rapide !

- Capacité : 20.000 mAh
- Puissance : 35 W pour smartphone et tablette
- Connectique : 2 x USB Type-C™ + 1 x USB Type-A
- Charge 4 fois votre smartphone et 2 fois votre tablette




COULEUR	RÉF. XTORM	RÉF.
Noir	FS5201	**640264**
Blanc	FS5200	**640263**

Batterie externe portable 67 W

GARANTIE 02 ANS

Chargement rapide !

- Capacité : 27.000 mAh
- Puissance : 67 W pour PC, smartphone et tablette
- Connectique : 2 x USB Type-C™ + 1 x USB Type-A
- Charge 5 fois votre smartphone et au moins 1 fois votre PC





COULEUR	RÉF. XTORM	RÉF.
Noir	FS5271	**640195**

Batterie externe portable 67 W

GARANTIE 02 ANS

Chargement rapide !

- Capacité : 45 000 mAh
- Puissance : 67 W pour PC, smartphone et tablette
- Connectique : 2 x USB Type-C™ + 1 x USB Type-A
- Charge 9 fois votre smartphone et au moins 2 fois votre PC




COULEUR	RÉF. XTORM	RÉF.
Noir	FS5451	**796021**

Batterie externe portable 18 W

GARANTIE 02 ANS

Compatible Magsafe !

- Capacité : 5.000 mAh (**Réf. 583796**) et 10.000 mAh (**Réf. 583797**)
- Puissance : 18 W
- Connectique : USB Type-C™ + 1





CAPACITÉ	RÉF. XTORM	RÉF.
5.000 mAh	FS5W051	**583796**
10.000 mAh	FS5W101	**583797**

Station d'énergie portable 300 W

GARANTIE 02 ANS

Compacte et légère !

La nouvelle station d'alimentation intelligente Xtorm 300 W, compacte et légère, offre #MoreEnergy à vos appareils préférés grâce à ses 6 sorties, même hors réseau.

- 6 sorties pour tous vos appareils (1 x CA 300W / 2 x USB-C 65W / 2 x USB-A 12W / 1 x prise voiture 12V 100W)
- Connectez plusieurs appareils simultanément
- Affichage intelligent
- Chargement de 3 manières différentes
- Contrôle et surveillance avec l'application
- PowerBoost jusqu'à 500W



	RÉF. XTORM	RÉF.
Station d'énergie portable 300 W	XP2W300	**583801**

Toute la gamme XTORM est disponible, contactez-nous !

Powerbank INTENSO

(Intenso)®

NEW

GARANTIE 02 ANS





+ Autres couleurs disponibles !



+ Autres couleurs disponibles !

MODÈLE	B10000	F10000		F20000	
CAPACITÉ / PUISSANCE	10.000 MAH / 12 W	10.000 mAh / max. 20 W		20.000 mAh / max 20 W	
COURANT D'ENTRÉE	5V, 2,4 A	5V, 3A		5V, 3A	
COURANT DE SORTIE	5V, 32,4 A - MAX 12 W (USB-C) 5V, 2,4 A - MAX 12 W (USB-A)	5V, 3A - 5V, 3A - 9V, 2A - 12V, 1,5A		5V, 3A – 5V, 3A – 9V, 2A – 12V, 1,5A	
CONNECTEURS	2X USB-A (OUT), USB-C (IN/OUT)	USB Type-A / USB Type-C™		USB Type-A / USB Type-C™	
DIMENSIONS	64 X 26 X 99 mm	131 x 67 x 15 mm		131 x 67 x 28 mm	
RÉF .INTENSO	7320530	7332033	7332034	7332054	7332055
	NOIR	VIOLET	GRIS	GRIS	BLEU
RÉF.	**643793**	**640408**	**640410**	**641609**	**641610**

GARANTIE 02 ANS



+ Autres couleurs disponibles !



+ Autres couleurs disponibles !



MODÈLE	XS5000		XS10000		XS20000	
CAPACITÉ / PUISSANCE	5.000 mAh / 10 W		10.000 mAh / 15 W		20.000 mAh / 15 W	
COURANT D'ENTRÉE	2,1 A		2,1 A (micro-USB) - 2,4 A (Type-C™)		2,1 A (micro USB) - 2,4 A (Type-C™)(Type-C™)	
COURANT DE SORTIE	2,1 A		3,1 A		3,1 A	
CONNECTEURS	Micro USB + Type-C™ / USB		Micro USB + Type-C™ / USB		Micro USB - Type-C™ / USB	
DIMENSIONS	90 x 63 x 12,6 mm		91 x 63 x 22 mm		128 x 70 x 25,2 mm	
RÉF .INTENSO	7313520	7313522	7313530	7313532	7313550	7313552
	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC
RÉF.	**190335**	**190336**	**190327**	**190328**	**190329**	**190334**

NEW + Magnétique !



NEW + Magnétique !



GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	MW5000			MW10000		
CAPACITÉ / PUISSANCE	5.000 mAh / max 20W (avec câble)			10.000 mAh / max 20W (avec câble)		
COURANT D'ENTRÉE	5V, 2,5A - PD : 5V, 2,5A - 9V, 2A, 12V, 1,5 A (max 18W)					
COURANT DE SORTIE	5V, 3,A - PD : 5V, 3 A - 9V, 2,22A - 12V, 1,67 A (max. 20,0 W)					
CONNECTEURS	USB-C (in/out)					
DIMENSIONS	96 x 66 x 9,5 mm			96 x 66 x 16 mm		
RÉF .INTENSO	7344024	7344021	7344023	7344034	7344031	7344033
	GRIS	CHAMPAGNE	ROSE	GRIS	CHAMPAGNE	ROSE
RÉF.	**642860**	**642861**	**642863**	**642867**	**642864**	**642866**

GARANTIE 02 ANS



NEW + Ecran digital / Câble USB-C™ intégré !



MODÈLE	PD10000	PD20000	S10000	
CAPACITÉ / PUISSANCE	10.000 mAh / max 20 W	20.000 mAh / max 20 W	10.000 mAh	
COURANT D'ENTRÉE	5 V - 2,1 A (micro USB) - 5 V 3 A (Type-C™) - 5 V - 3 A, 9 V - 2,2 A (Power Delivery)		5V, 3A PD : 5V, 3A - 9V, 2A, 12V, 1,5 A (max 18W)"	
COURANT DE SORTIE	5 V 3 A (Type-A) - 5-6 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A (Quick charge)		5V, 3,A - PD : 5V, 3 A - 9V, 2,22A - 12V, 1,67 A (max. 20,0 W) / PPS: 5-5,9 V, 3A - 5-11V, 2A"	
CONNECTEURS	USB Type-A - USB Type-C™		USB-C (inclus) - USB-C (in/out)	
DIMENSIONS	137 x 72 x 16 mm	137 x 72 x 29 mm	113 x 72 x 17 mmm	
RÉF .INTENSO	7332330	7332354	7333031	7333034
	GRIS - 10.000 MAH	GRIS - 20.000 MAH	Beige	Gris
RÉF.	**190316**	**190315**	**643794**	**643795**

Chargeurs USB et alimentations pour portables

Chargeur USB à charge rapide sur secteur

A



(Intenso)®

B



(Intenso)®

C



xtorm

D



ANSMANN

E



ANSMANN

	PORTS DE CHARGE		TENSION D'ENTRÉE	TENSION DE SORTIE		AMPÉRAGE MAX		PUISSANCE MAX	GRS	GAN	PLAT	CORDON DE CHARGE USB-C FOURNI	MULTI -PAYS	MARQUE	BLANC	NOIR
	USB-A	USB-C™		USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™									
	1	-	110 V - 240 V	5 V	-	1 A	-	5 W	-	-	-	-	-	ANSMANN	**348351**	**348368**
A	1	-	110 V - 240 V	5 V	-	1 A	-	5 W	-	-	-	-	-	INTENSO	**643038**	**-**
	1	-	110 V - 240 V	5 V à 12 V	-	3 A	-	18 W	-	-	-	-	-	ANSMANN	**-**	**348379**
	2	-	110 V - 240 V	5 V	-	2,4 A (cumulés)	-	12 W	-	-	-	-	-	ANSMANN	**348352**	**348362**
	4	-	110 V - 240 V	5 V	-	6 A (cumulés)	-	30 W	-	-	-	-	-	ANSMANN	**348353**	**348364**
	1	1	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 12 V	3 A	3 A	20 W	-	-	-	-	-	ANSMANN	**348349**	**348363**
	1	1	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 12 V	3 A	3 A	20 W	Oui	Oui	-	-	-	XTORM	**796014**	**-**
	1	1	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 9 V	3 A	3 A	25 W	Oui	-	Oui	-	-	XTORM	**643086**	**-**
	1	1	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 15 V	3 A	3 A	33 W	Oui	-	Oui	-	-	XTORM	**643087**	**-**
	1	1	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	3 A	35 W	Oui	Oui	-	-	-	XTORM	**796013**	**643085**
	1	1	110 V - 240 V	5 V	5 V à 20 V	2,4 A	3 A	45 W	-	Oui	-	-	-	ANSMANN	**-**	**348361**
	1	1	110 V - 240 V	5 V	5 V à 20 V	2,4 A	3,3 A	65 W	-	Oui	-	-	-	ANSMANN	**-**	**348412**
	1	1	110 V - 240 V	5 V à 20 V	5 V à 20 V	3 A	3,3 A	65 W	Oui	Oui	Oui	1,0 m	Europe, UK, USA, Australie	XTORM	**-**	**643931**
	1	1	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	3,3 A	67 W	Oui	Oui	-	-	-	XTORM	**796015**	**-**
	1	2	110 V - 240 V	5 V à 20 V	5 V à 20 V	3 A	3,3 A	65 W	-	Oui	-	-	-	ANSMANN	**-**	**348358**
B	1	2	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	3,3 A	65 W	-	Oui	-	0,7 m	-	INTENSO	**643799**	**643798**
	1	2	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	2 A	3,3 A	100 W	-	Oui	-	2,0 m	-	INTENSO	**-**	**642519**
	1	2	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	3,3 A	100 W	Oui	Oui	-	-	-	XTORM	**796016**	**-**
	1	3	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 28 V	3 A	5 A	140 W	-	Oui	-	2,0 m	-	INTENSO	**-**	**641404**
C	1	3	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	5 A	140 W	Oui	Oui	-	-	-	XTORM	**796017**	**-**
	2	2	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	3,3 A	65 W	-	-	-	-	-	ANSMANN	**-**	**348356**
D	2	3	110 V - 240 V	5 V à 20 V	5 V à 20 V	3 A	5 A	140 W	-	Oui	-	-	-	ANSMANN	**-**	**348357**
	-	1	110 V - 240 V	-	5 V à 20 V	-	3 A	20 W	-	Oui	-	-	-	ANSMANN	**348355**	**-**
	-	1	110 V - 240 V	-	5 V à 12 V	-	3 A	20 W	-	-	-	-	-	INTENSO	**643037**	**643036**
	-	1	110 V - 240 V	-	5 V à 20 V	-	3 A	30 W	-	Oui	-	-	-	ANSMANN	**348415**	**-**
E	-	1	110 V - 240 V	-	5 V à 20 V	-	3 A	30 W	-	Oui	Oui	-	-	ANSMANN	**643131**	**-**
	-	1	110 V - 240 V	-	5 V à 20 V	-	3 A	30 W	-	Oui	-	-	-	INTENSO	**642517**	**642518**
	-	1	110 V - 240 V	-	5 V à 20 V	-	3 A	30 W	-	Oui	-	1,5 m	-	INTENSO	**641403**	**-**
	-	2	110 V - 240 V	-	5 V à 20 V	-	3,3 A	67 W	-	Oui	-	2,0 m	Europe, UK, USA	XTORM	**643139**	**-**
	-	4	110 V - 240 V	-	5 V à 20 V	-	7 A	240 W	-	Oui	-	-	-	LINQ	**643597**	**-**

Chargeur USB à charge rapide sur allume-cigare

A

ANSMANN



B



Quick Charge 3.0 et Type-C™

	PORTS DE CHARGE		QUICK CHARGE QC3.0	POWER DELIVERY PD	TENSION D'ENTRÉE	TENSION DE SORTIE		AMPÉRAGE MAX		PUISSANCE MAX	RÉF.
	Type-A	Type-C™				Type-A	Type-C™	Type-A	Type-C™		
A	2	-	-	-	12 V - 24 V	5 V	-	2,4 A (cumulés)	-	12 W	**348365**
B	1	1	Oui	Oui	12 V - 24 V	5 V à 12 V	5 V à 12 V	3 A	3 A	30 W	**348366**

Alimentation universelle pour PC portable 90 W / 15 V à 20 V

TOP QUALITÉ !

- Tension de sortie : 15 V / 16 V / 18,5 V / 19 V / 19,5 V / 20 V
- Puissance max. : 90 W
- 9 embouts amovibles pour la plupart des modèles Acer, Asus, Dell, HP, IBM, Lenovo, Sony, Toshiba
- 1 Port USB 5 V 1 A pour recharger un smartphone
- Affichage LCD de la tension en sortie



	RÉF.
Alimentation 90 W avec 9 embouts	**801259**

Chargeur sans fil à induction Qi ultra-fin

Chargez votre smartphone sans fil !

- Chargeur certifié Qi version 1.3.3
- 3 puissances de charge : 7,5 W, 10 W et 15 W, compatible MagSafe™
- Compatible avec la plupart des coques de protection, dont les coques MagSafe™
- Protection contre les surcharges, surtensions, surchauffes et courts-circuits
- Chargeur ultra-fin : épaisseur de 5 mm
- Fourni avec cordon de charge USB-C vers USB-A
- Compatible avec Apple à partir de l'IPhone 8, Samsung à partir du S6, LG à partir du G2, Google Pixel à partir de Google Pixel 6

ANSMANN




	RÉF.
Chargeur sans fil à induction Qi	**642677**

Chargeurs de batteries et testeurs de piles

Guide de choix

Les différents formats de piles sont normalisés par la Commission Electronique Internationale (CEI) et par l'American National Standards Institute (ANSI), et peuvent présenter des dénominations différentes pour un même produit.

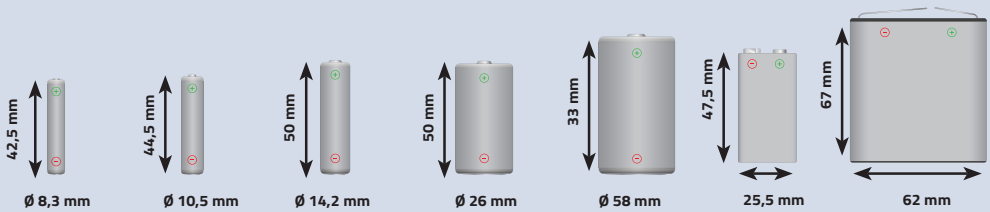

APPELLATION	AAAA	AAA MICRO	AA MIGNON	C BABY	D MONO	E E-BLOCK (PP3)	4,5 V NORMAL
TECHNOLOGIE							
Alcaline	LR61- E96	LR03	LR6	LR14	LR20	6LR61 - 6LF22 6LP3146 - LR22	3LR12
Lithium	-	FR03 - L92	FR6 - L91	-	-	1604LC - CR-V9	-
Saline	-	R03	R6	R14	R20	6F22	3R12
Rechargeable	-	HR03	HR6	HR14	HR20	HR22	-
TENSION							
Jetable	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V	9 V	4,5 V
Rechargeable	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V	8,4 V	3,6 V

Faites un geste pour la planète : adoptez des batteries rechargeables !

CHARGEURS DE BATTERIES

A GARANTIE 03 ANS



VARTA

B GARANTIE 03 ANS



ANSMANN

C GARANTIE 03 ANS



ANSMANN

	FORMAT DE PRISE	ALIMENTATION	NBRE EMPLACEMENTS	TEMPS DE CHARGE	FORMAT ACCUS	ARRÊT DE CHARGE	ACCUS FOURNIS	RÉF.
A	FR	EU 230 V	4	15 minutes	AA, AAA	Coupure automatique + contrôle de température	Oui	**958884**
B	FR + USB + allume-cigare	Usage mondial 100 - 240 V	4	2h	AA, AAA, C, D, 9 V	Coupure automatique	-	**958813**
C	FR	Usage mondial 100 - 240 V	4	2h	AA, AAA, 9 V	Coupure automatique	-	**958817**

TESTEUR DE PILES

Testeur de piles universel

Plus de 34 formats de pile peuvent être testés !

- Test de la capacité énergétique restante
- Mesure de la tension réelle sur afficheur LCD
- Test des piles bâtons et des piles boutons
- Test des piles et des batteries rechargeables alcalines, lithium, NiCd, NiMh, zinc-air, etc
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (fournie)

ANSMANN



	RÉF.
Testeur de piles universel	**958818**

Piles USB Type-C™ et Intenso

PILES RECHARGEABLES PAR TYPE-C™

Accu lithium rechargeables

Rechargeable par USB Type-C™ !

La batterie rechargeable lithium-ion (Li-Ion) de haute qualité d'ANSMANN est le remplacement idéal des piles alcalines jetables de 1,5 V ou des piles rechargeables NiMH de 1,2 V.

- Utilisation : torches, radios, appareils de mesure, caméras de sécurité, jouets électriques etc.
- Rechargeable : via le cordon USB Type-C™ fourni uniquement

- **Réf. 958905** et **Réf. 958906 :**
  - Formats : AAA (**Réf. 958905**) et AA (**Réf. 958906**)
  - Tension : 1,5 V
  - Capacité : 400 mAh minimum pour les AAA
    1800 mAh minimum pour les AA

- **Réf. 958907 :**
  - Format : D
  - Tension : 1,5 V
  - Capacité : 5400 mAh minimum
  - Conditionnement : blister carton de 2 pièces

- **Réf. 958908 :**
  - Format : 9 V / 6LR61E
  - Tension : 9 V
  - Capacité : 340 mAh minimum
  - Conditionnement : blister carton d'une pièce





Réf. 958907



	RÉF.
Accu lithium AAA rechargeables, 4 pièces	**958905**
Accu lithium AA rechargeables, 4 pièces	**958906**
Accu lithium Mono D, rechargeables, 2 pcs	**958907**
Accu lithium block E - 9V, rechargeable, 1 pc	**958908**

PILES ALCALINES

Les piles alcalines INTENSO vous offrent la puissance dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Leur longue durée de vie et leurs performances constantes garantissent que vos appareils sont toujours prêts à l'emploi. Télécommandes, appareils photo numériques, lecteurs audio portables ou autres appareils : **ces piles sont optimisées pour un usage quotidien**.



Réf. 643965 - Boîte de 24 pièces



Réf. 643964 - Blister 4 pièces



Réf. 643970 - Boîte de 40 pièces

(Intenso)®

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF
LR03 / AAA	1,5 V	1250 mAh	Blister 4	**643964**
LR03 / AAA	1,5 V	1250 mAh	Boîte de 24	**643965**
LR03 / AAA	1,5 V	1250 mAh	Boîte de 40	**643966**
LR6 / AA	1,5 V	2600 mAh	Blister 4	**643968**
LR6 / AA	1,5 V	2600 mAh	Boîte de 24	**643969**
LR6 / AA	1,5 V	2600 mAh	Boîte de 40	**643970**

Chargeurs de batterie et piles rechargeables

VARTA

PILES ALCALINES



Réf. 958506



Réf. 958507



Réf. 958522



Réf. 958495

	TENSION	CONDITIONNEMENT	RÉF.
V23GA	12 V	Blister de 1	**958506**
LR44 / V13GA	1,5 V	Blister de 1	**958507**
LR03 / AAA	1,5 V	Blister de 4	**958522**
LR6 / AA	1,5 V	Blister de 4	**958521**
LR14 / C	1,5 V	Blister de 2	**958520**
6LR61 / E	9 V	Blister de 1	**958495**

PILES LITHIUM



Réf. 958508



Réf. 958510



Réf. 958496



Réf. 958498

	TENSION	CONDITIONNEMENT	RÉF.
CR2016	3 V	Blister de 1	**958508**
CR2025	3 V	Blister de 1	**958509**
CR2032	3 V	Blister de 1	**958510**
CR2430	3 V	Blister de 1	**958511**
FR03 / AAA	1,5 V	Blister de 2	**958496**
FR06 / AA	1,5 V	Blister de 2	**958497**
CR-V9	9 V	Blister de 1	**958498**

BATTERIES NI-MH RECHARGEABLES



Réf. 958499



Réf. 958500



Réf. 958501



Réf. 958503

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.
HR03 / AAA	1,2 V	800 mAh	Blister de 4	**958499**
HR6 / AA	1,2 V	2100 mAh	Blister de 4	**958500**
HR14 / C	1,2 V	3000 mAh	Blister de 2	**958501**
HR20 / D	1,2 V	3000 mAh	Blister de 2	**958502**
HR22 / E	8,4 V	200 mAh	Blister de 1	**958503**

PENSEZ-Y
Retrouvez nos chargeurs de piles
Page : 393

Piles et batteries rechargeables ANSMANN

PILES ALCALINES

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.
LR41	1,5 V	25 mAh	Blister de 1	**959323**
LR43	1,5 V	75 mAh	Blister de 1	**958417**
LR44	1,5 V	115 mAh	Blister de 1	**958420**
LR54	1,5 V	50 mAh	Blister de 1	**958419**
LR61 / AAAA	1,5 V	500 mAh	Blister de 2	**959328**
LR03 / AAA	1,5 V	1070 mAh	Blister de 4	**958440**
LR03 / AAA	1,5 V	1070 mAh	Pack de 2	**958460**
LR6 / AA	1,5 V	2600 mAh	Blister de 4	**958450**
LR6 / AA	1,5 V	2600 mAh	Pack de 8	**958471**
LR14 / C	1,5 V	800 mAh	Blister de 2	**959327**
LR20 / D	1,5 V	1650 mAh	Blister de 2	**959325**
6LR61 / E	9 V	550 mAh	Blister de 1	**959326**
A10	9 V	38 mAh	Blister de 1	**958412**
A11	6 V	38 mAh	Blister de 1	**958413**
A23	12 V	550 mAh	Blister de 1	**959324**
A27	12 V	20 mAh	Blister de 1	**958414**
4LR44	6 V	155 mAh	Blister de 1	**958411**



Réf. 958420



Réf. 958440

PILES LITHIUM

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.
CR2	3 V	800 mAh	Blister de 1	**958418**
CR123A	3 V	1500 mAh	Blister de 1	**958466**
CR1616	3 V	55 mAh	Blister de 1	**958465**
CR1620	3 V	70 mAh	Blister de 1	**958462**
CR1632	3 V	120 mAh	Blister de 1	**958468**
CR2016	3 V	83 mAh	Blister de 1	**959321**
CR2025	3 V	160 mAh	Blister de 1	**959322**
CR2032	3 V	240 mAh	Blister de 1	**958430**
CR2430	3 V	300 mAh	Blister de 1	**958463**
CR2450	3 V	600 mAh	Blister de 1	**958464**
CR2477	3 V	1000 mAh	Blister de 1	**958467**
FR03 / AAA	1,5 V	1200 mAh	Blister de 2	**958455**
FR06 / AA	1,5 V	3000 mAh	Blister de 2	**958456**
FR06 / AA	1,5 V	3000 mAh	Blister de 4	**958457**



Réf. 958465



Réf. 958430

BATTERIES NI-MH RECHARGEABLES

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.
HR03 / AAA	1,2 V	800 mAh	Blister de 2	**958693**
HR03 / AAA	1,2 V	800 mAh	Blister de 4	**958697**
HR03 / AAA	1,2 V	1000 mAh	Blister de 2	**958691**
HR03 / AAA	1,2 V	1100 mAh	Blister de 2	**958692**
HR03 / AAA	1,2 V	1100 mAh	Blister de 4	**959332**
HR6 / AA	1,2 V	1300 mAh	Blister de 2	**959333**
HR6 / AA	1,2 V	1300 mAh	Blister de 4	**959334**
HR6 / AA	1,2 V	2100 mAh	Blister de 4	**958695**
HR6 / AA	1,2 V	2500 mAh	Blister de 2	**959337**
HR6 / AA	1,2 V	2850 mAh	Blister de 2	**959335**
HR6 / AA	1,2 V	2500 mAh	Blister de 4	**958696**
HR6 / AA	1,2 V	2850 mAh	Blister de 4	**959021**
HR22 / E	8,4 V	250 mAh	Blister de 1	**958720**
ACCESSOIRE				
Testeur de charge des batteries				**958806**



Réf. 959021



Réf. 958695

PENSEZ-Y
Retrouvez nos chargeurs de piles
Page : 393

Piles alcalines industrielles

- Grande capacité
- Longévité accrue
- Jusqu'à 20% d'énergie en plus !



	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.
LR03 / AAA	1,5 V	1300 mAh	10 x schrink de 4	**958900**
LR06 / AA	1,5 V	2900 mAh	10 x schrink de 4	**958901**
LR14 / C	1,5 V	7500 mAh	20	**958902**
LR20 / D	1,5 V	18000 mAh	20	**958903**
6LR61	9 V	550 mAh	10	**958904**

Supports et accessoires pour ordinateurs portables

Support de bureau rotatif pour PC portable

Rotation à 360° !

Ce produit, fabriqué en alliage d'aluminium de qualité aéronautique, est équipé de bras réglables sur deux axes ainsi que d'une base pivotante à 360°. Il permet un réglage multi-angles et une dissipation thermique efficace, et convient aux ordinateurs portables de 11 à 17''. Il contribue à soulager les tensions cervicales et à améliorer le confort au travail comme lors de vos loisirs.

- Plateau de dissipation thermique : conception ajourée pour une dissipation thermique plus rapide de l'ordinateur portable ; bandes de silicone antidérapantes et anti-rayures.
- Bras réglable à deux sections : réglage multipostions, hauteur et angle ajustables pour s'adapter à différents usages.
- Base rotative : rotation libre à 360° pour un changement d'angle de vision facile ou le partage d'écran.
- Patins antidérapants en silicone : présents sur la base et le plateau pour une stabilité accrue, protégeant ainsi le bureau et l'appareil.
- Molette de réglage : permet de verrouiller l'angle du bras pour une utilisation stable



	RÉF.
Support de bureau rotatif pour PC portable	**643919**

Dexlan

Stand portable alu Mini Dock USB-C™ 9 en 1 DualView HDMI® + DP + LAN

Le TOP de la Docking de bureau !

Station d'accueil tout aluminium 9 en 1 installée dans un socle réhausseur.

- Entrée : USB-C™ (DP Alt mode ou TB3)
- Double vidéo: HDMI®, DisplayPort, (sauf Mac M1)
- Sorties : RJ45, Audio, USB-A USB-C™ (DP)
- Carte SD



	RÉF.DEXLAN	RÉF.
Stand portable alu Mini Dock USB-C™ 9en1 DualView HDMI®+DP+LAN	DEX-310790	**310790**
Chargeur secteur USB Type-C™ power delivery 100 w	PD-100G	**348406**

Réhausseur pliable aluminium PC portable

Le refroidisseur silencieux !

Ce réhausseur d'ordinateur portable est pliable et convient aux portables de 11" à 16". Avec ses 6 niveaux d'inclinaison réglables, il est excellent pour votre confort et préserve vos vertèbres pendant la lecture et la frappe.

- Crée un angle confortable de 13° à 41°
- Améliore la dissipation de chaleur
- Mécanique robuste et pliable pour le transport



	RÉF.
Réhausseur pliable aluminium PC portable	**903427**

Réhausseur PC portable réglable

Support métallique avec patins antidérapants

Tube ajustable pour régler la hauteur du support

- Dimensions : 169 x 256 x 238,5 mm
- Hauteur ajustable : 16 - 165 mm
- Poids maximum supporté : 15 kg

+ Hauteur ajustable !



	RÉF.
Support multifonction	**903413**

Support deluxe PC portable

- Support métallique antidérapant avec mousse
- Optimise la dissipation de chaleur en dessous du PC
- Pieds en silicone antidérapants
- Finitions haute qualité et couleur argentée
- Dimensions : 239 x 210,5 x 67,5 mm

+ Antidérapant !



	RÉF.
Support deluxe PC portable	**903414**

Réhausseur PC portable téléscopique en aluminium

- Meilleur angle de vision : position de visualisation optimale
- Circulation d'air accrue
- Hauteur réglable adaptée à la taille de l'écran : 11 "~ 15 jusqu'à 5Kg







	RÉF.
Réhausseur PC portable téléscopique en aluminium	**903419**

Stations d'accueil de bureau

A DisplayLink NEW

+ Multi écrans sur MacBook Air depuis 2020



B Alt-Mode



C Alt-Mode



D Alt-Mode

+ Encoche antivol Kensingto



E Alt-Mode

+ Cordon 25cm amovible fourni



F Alt-Mode



Dexlan

G DisplayLink



+ Alimentation externe 5V4A-5.5/2.1

H DisplayLink



+ Alimentation externe 5V4A-5.5/2.1

I DisplayLink



+ Alimentation externe 5V4A-5.5/2.1

Dexlan

	ECRAN 1	RESOL ECRAN1	ECRAN 2	RESOL ECRAN2	ECRAN 3	RESOL ECRAN3	MODE ECRAN	ENTRÉE	USB-A	USB-C™ DATA	USB-C™ PD	AUDIO	CARTE MEM.	RÉF.
A	HDMI®	4K60	DisplayPort	4K60	HDMI®	4K60	1 + 2 +2 Clône + Etendu	USB-C™	1 x 5Gbps + 2 x 10Gbps	1 x 10Gbps + 1x5Gbps	1 x PD 100W	1 x jack CTIA	SD + µSD	**040865**
B	HDMI®	4K30	HDMI®	1080p	VGA	720p	1+2 ou 3 clone + étendu	USB-C™ 10G 15cm	3 x 10Gbps	-	1 x PD 100W	1 x jack	SD + µSD	**040856**
C	HDMI®	4K30	-	-	-	-	1 + 2 + 3 clone + étendu	2 x USB-C™ 10G Fem.	2 x 5Gbps + 1 x 10G	1 x 10G	1 x PD 100W	1 x jack	SD + µSD	**061110**
D	HDMI®	4K60	HDMI®	4K30	DisplayPort	1080p	clone + étendu	USB-C™ 10G 30cm	3 x 5Gbps	1 x 5G	1 x PD 100W	2 x Jack	SD + µSD	**310764**
E	HDMI®	4K30	HDMI®	4K30	-	-	1 + 2 clone + étendu	USB-C™ 10G Fem	3 x 5Gbps	1 x 10G	1 x PD 150W	1 x jack	SD + µSD	**641386**
F	DisplayPort	4K30	HDMI®	4K30	-	-	1 + 2 clone + étendu	USB-C™ 10G Fem.	2 x 5Gbps	2 x 10G	1 x PD 100W	1 x jack	non	**310790**
G	HDMI®	2050 x 1440	DVI	2048 x 1152	-	-	1 + 2 clone + étendu	USB-B 5G Fem.	6 x 5Gbps	-	non	2 x Jack	non	**040891**
H	HDMI®	2050 x 1440	DVI	2048 x 1152	-	-	1 + 2 clone + étendu	USB-C™ 10G Fem.	6 x 5Gbps	-	non	2 x Jack	SD + µSD	**040898**
I	HDMI®	2050 x 1440	DVI	2048 x 1152	-	-	1 + 2 clone + étendu	USB-B 5G Fem.	3 x 5Gbps	2 x 10G	non	2 x Jack	SD + µSD	**040899**

Stations d'accueil mobiles

A Alt-Mode



B Alt-Mode



C Alt-Mode



D Alt-Mode



E Alt-Mode

+ Boot PXE



F Alt-Mode



G Alt-Mode

+ Speakerphone intégré



H Alt-Mode

+ Speakerphone intégré



I Alt-Mode

+ Boot PXE



J Alt-Mode

+ Port SSD M.2 intégré



	LAN	ECRAN 1	RES. ECRAN1	ECRAN 2	RES. ECRAN2	ECRAN 3	RES. ECRAN3	MODE ECRAN	ENTRÉE	MODE/PILOTE	USB-A	USB-C™ DATA	USB-C™ PD	AUDIO	CARTE MEM.	RÉF.
A	Gigabit	HDMI®	4K30	-	-	-	-	1 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	-	1 x PD 100W	non	SD + µSD	**310747**
B	Gigabit	DisplayPort	4K30	HDMI®	1080p	HDMI®	1080p	1 + 2 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	-	1 x PD 100W	non	SD + µSD	**310757**
C	Gigabit	HDMI®	4K60Hz	HDMI®	1080p	-	-	1 Clone + Etendu	USB-C™ 10G Fem 10cm	DP Alt-Mode	1 x 5G + 2 x 480m	1 x 5G	1 x PD 100W	1 x jack	non	**310760**
D	Gigabit	HDMI®	4K30Hz	HDMI®	4K30Hz	VGA	1080p	1 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	5 x 5Gbps	1 x 5G	1 x PD 100W	1 x jack	SD + µSD	**310762**
E	Gigabit PXE	HDMI®	4K30Hz	-	-	-	-	-	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	2 x 10Gbps	1 x10G	1 x PD 100W	non	non	**310774**
F	Gigabit	HDMI®	4K30	VGA	1080p	VGA	1080p	1 + 2 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	-	1 x PD 100W	1 x jack	SD + µSD	**310756**
G	Gigabit	HDMI®	4K60	-	-	-	-	1 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 30cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	1 x 5G	1 x PD 100W	HP/Mic + Bluetooth®	non	**281910**
H	Gigabit	HDMI®	4K60	HDMI®	1080p	HDMI®	1080p	1 + 2 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 30cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	1 x 5G	1 x PD 100W	HP/Mic + Bluetooth®	non	**281920**
I	Gigabit PXE	HDMI®	4K30	-	-	-	-	-	USB-C™ 10G 50cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	1 x 5G	1 x PD 100W	non	non	**310772**
J	Non	HDMI®	4K30	-	-	-	-	1 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	-	1 x PD 100W	non	SSD M.2	**310735**

Dictaphones OM SYSTEM

OM SYSTEM



PARFAITS POUR LES RÉUNIONS, LES INTERVIEWS ET LA PRISE DE NOTES QUOTIDIENNES !









MODÈLE	DS-9100 Premium Kit	AS-9100 Transcription	DS-2700	AS-2700 Transcription Kit
USAGE	Dictée / Interviews / Réunions / Discours texte (pour un environnement de travail)	Dispositif de transcription pour un contrôle mains libres pendant les tâches de transcription	Dictée / Interviews / Réunions / Discours texte (usage individuel)	Dispositif de transcription pour un contrôle mains libres pendant les tâches de transcription
FORMAT D'ENREGISTREMENT	DSS / PCM / MP3	-	DSS / PCM / MP3	-
MÉMOIRE INTERNE	2 Go (jusqu'à 32 Go avec SD)	-	2 Go (jusqu'à 32 Go avec SD)	-
AUTONOMIE	56 heures	-	52 heures	56 heures
CONNECTIVITÉ	Câble micro-USB, écouteurs et prise micro 3.5 mm	Câble USB, écouteurs 3.5 mm (casque)	Câble micro-USB, écouteurs et prise micro 3.5 mm	Câble USB, écouteurs 3.5 mm (casque)
FONCTIONS CLÉS	Système à double micro pour enregistrement en environnement bruyant / Gestion facile de la dictée avec ODMS Cloud/ODMS R8	Logiciel de transcription simple et facile à utiliser avec pédalier et casque de 3,5 mm. Gestion du flux de travail de transcription avec ODMS Cloud/ ODMS R8	2 microphones omnidirectionnels stéréo / Gestion facile de la dictée avec ODMS Cloud/ODMS R8	Gestion du flux de travail de transcription avec ODMS Cloud/ ODMS R8
CONTENU DU KIT	DS-9100, adaptateur AC, socle, sac de transport, câble USB	Pédalier RS31N, écouteurs E103	DS-2700, cable USB, LiOn batterie rechargeable	Pédalier RS28N, écouteurs E103
SOFTWARE	Logiciels recommandés : ODMS Cloud/ ODMS R8 (vendu séparément)	Logiciels recommandés : ODMS Cloud/ ODMS R8 (vendu séparément)	Logiciels recommandés : ODMS Cloud/ ODMS R8 (vendu séparément)	Logiciels recommandés : ODMS Cloud/ ODMS R8 (vendu séparément)
RÉFÉRENCE OM SYSTEM	V420361BE000	V4203800E000	V420370BE000	V4203900E000
RÉF.	**776800**	**776801**	**776802**	**776803**









MODÈLE	LS-P5	WS-882	WS-883	VN540PC
USAGE	Conférences, Diffusion, Interviews, Musique, Nature, Vidéo	Apprentissage, Conférences, Interviews, Notes, Réunions	Apprentissage, Conférences, Interviews, Notes, Réunions	Notes / Apprentissage
FORMAT D'ENREGISTREMENT	24 Bits 96 KHz / PCM / FLAC / MP3	MP3 / MONO PCM	MP3 / MONO PCM	WMA
MÉMOIRE INTERNE	16 Go (jusqu'à 2 To avec MicroSD)	4 Go(jusqu'à 32 Go avec MicroSD)	8 Go(jusqu'à 32 Go avec MicroSD)	4Go
AUTONOMIE	37 h	110 h	110 h	52 h
CONNECTIVITÉ	Câble micro-USB	USB intégré	USB intégré	Cable micro USB
FONCTIONS CLÉS	3 microphones directionnels / smartphone Bluetooth® contrôle/ Casque sans fil	Microphones directionnels / Fonction réduction du bruit ambiant	Microphones directionnels / Fonction réduction du bruit ambiant	4 scènes d'enregistrement disponibles / Fonction réduction du bruit ambiant
RÉFÉRENCE OM SYSTEM	V409180BG000	V420330SE010	V420340BE000	V405291BE000
RÉF.	**773437**	**773879**	**773880**	**766354**

Dictaphones PHILIPS

PHILIPS



SOLUTIONS D'ENREGISTREMENT VOCAL : TRAVAILLER PLUS INTELLIGEMMENT !









MODÈLE	LFH3500	LFH4512	LFH7277	SMP3700
USAGE	Dictée /micro de dictée professionnel (juridique, medical, entreprise)	Logiciel de transcription 2 ans	Kit de transcription professionnelle avec pédale, écouteurs et logiciel SpeechExec pour 2 ans (juridique, medical, entreprise)	Dictée /micro de dictée professionnel (juridique, médical, entreprise) / pour la reconnaissance vocale
FORMAT D'ENREGISTREMENT		Lit DSS/ DSS pro / MP3 / WAV / WMA	Lecture DSS, DSS Pro, WAV, WMA, MP3	
MÉMOIRE INTERNE				
AUTONOMIE				
CONNECTIVITÉ	USB 2.0 filaire		USB (pédale, casque, PC)	USB 2.0 filaire
FONCTIONS CLÉS	Micro découplé haute précision, réduction de bruit, motion sensor (mute auto), surface antimicrobienne, grille acoustique optimisée, touches programmables	Fonctionne avec microphones USB, pédales, SpeechLive	Pédale ergonomique, workflow SpeechExec, priorités, filtres, casque léger	Micro studio découplé, filtre anti pop, surface antimicrobienne, capteur de mouvement, touchpad navigation, haut parleur intégré
RÉF.	**643172**	**772839**	**772851**	**772844**









MODÈLE	PCL1151	PCL6050	PSM5000	DPM8100
USAGE	SpeechLive Pro Business Package flex user 1 an / 1 utilisateur Dictée cloud, workflow équipe, mobilité	Add on SpeechLive pour reconnaissance vocale & synthèse IA. Reconnaissance vocale, résumés automatiques, multi speaker	SpeechMike Ambient (micro IA portable sans fil) Micro 4 microphones optimisé IA / Ambient Scribe Dictée mobile/AI, ambient scribe, multi speaker	PocketMémo pour de la dictée mobile professionnelle (médecins, avocats)
FORMAT D'ENREGISTREMENT	DSS / DSS Pro / MP3 / WAV selon upload	Convertit audio - texte (multiformats en entrée)	Aucun (source audio pour IA)	DSS / DSS Pro / MP3 / PCM
MÉMOIRE INTERNE	Stockage cloud sécurisé	Cloud SpeechLive		Carte SD (jusqu'à 32 Go)
AUTONOMIE	Selon abonnement	Fair use (~1000 minutes/mois dans certaines offres)	Jusqu'à 10 heures (batterie)	Jusqu'à 700 heures selon mode
CONNECTIVITÉ	Navigateur web, smartphone app, intégration SpeechExec	Web, Desktop App, Mobile App	Bluetooth LE sécurisé, USB C, docking station	USB, docking station
FONCTIONS CLÉS	Double cryptage, workflow cloud, dictée smartphone, partage équipe, transcription humaine et IA (option) et reconnaissance vocale (option)	Smart Transcript, résumé IA, multi locuteurs, transcription en temps réel, dictée dans Word/Outlook, analyse approfondie	4 micros beamforming, modes Ambient & Dictation, séparation des voix, sécurité avancée, wearable compact, 10h autonomie	Micro 3D, slider ergonomique, encryption AES, PIN-lock, docking station, capteur de mouvement, workflow SpeechExec
RÉF.	**772841**	**644231**	**644230**	**772843**

Bagagerie et accessoires MOBILIS

MOBILIS CARE & CARRY

EXECUTIVE 4 – URBAN

NEW

Bagagerie 100% éco-conçue !

Un design élégant allié à des matériaux responsables pour accompagner les professionnels dans tous leurs déplacements.
- Matière déperlante pour une protection optimale
- Eléments réfléchissants
- Grands compartiments & nombreux rangements



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Sac à dos 14-16"	005046	**586746**
Sacoche 14-16"	005047	**644271**

Bagagerie The ONE

NEW

Une collection au design sobre et intemporel, pensée pour l'essentiel : protéger, organiser et faciliter le quotidien professionnel.
- Zip et bandes réfléchissantes
- Nombreux compartiments pour une organisation efficace
- Bandoulière amovible



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Sac à dos 14-16"	003084	**586592**
Sacoche 11-14"	003086	**586743**
Sacoche 14-16"	003088	**586745**

Sac à dos et sacoches ESSENTIAL

La bagagerie pratique pour équiper les usages du quotidien à budget optimisé.
- Sac à dos 2 compartiments
- Sacoches avec bandoulière réglable
- Poche accessoires



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Sac à dos 14-16"	004004	**585525**
Sacoche 11-14"	003082	**584269**
Sacoche 14-16"	003083	**584270**

Coque renforcée + bandoulière amovible ALLINCASE

- Patte de saisie 360° : prise en main sécurisée
- Fonction trépied – mode vidéo & clavier
- Bandoulière réglable et amovible incluse



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Coque Galaxy Tab A11+	072008	**643475**
Coque iPad 11th 2025	072004	**586534**
Coque Galaxy Tab Active 5 – 3	072002	**585550**
Coque Lenovo Tab K11 Gen 2 / Tab M11 / Tab K11	072009	**586758**

Filtres de confidentialité magnétiques

Filtres de confidentialité magnétiques.
Travaillez partout en toute discrétion.
- Protège les données à l'écran des regards indiscrets
- Fixation magnétique – facile & rapide
- Large compatibilité sur demande (tailles et formats)



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Filtre magnétique 13.3" (16:10)	016435	**584275**
Filtre magnétique 14" (16:10)	016434	**774166**
Filtre magnétique 15.6" (16:09)	016433	**269279**
Filtre magnétique 16" (16:10)	016449	**586492**

Câbles de sécurité universels

Sécurisez vos équipements en toute simplicité.
- Câbles universels à clé ou à code
- En acier au carbone
- Résistance à 1 Tonne de traction
- Conception robuste avec 7 torons



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Câble universel à code	001379	**641632**
Câble universel à clé compatible clé pass	001393	**586590**
Clé pass pour câble de sécurité universel 001379	001394	**586591**

Accessoires MOBILIS

MOBILIS
CARE & CARRY



Une solution universelle de recharge rapide et de fixation pour smartphone. Grâce à son système magnétique intelligent, elle transforme chaque appareil en une solution connectée, prête à l'usage en un seul geste !

Charger : profitez d'une charge ultra-rapide (jusqu'à 65 W) et d'un transfert de données haute performance (480 Mbps).
Fixer : une large gamme de supports grâce au système magnétique intégré.
Protéger : déplacez le port USB-C™ à l'arrière de votre smartphone et protégez-le de l'usure (jusqu'à 100 000 cycles).
Sécuriser : un maintien magnétique puissant et fiable, pour un smartphone toujours prêt à l'emploi.

	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Magnétique Pogo Pin Dongle Energia Mobile	020006	**586493**
Energia Mobile + Support grille d'aération	020007	**586494**
Energia Mobile + Support ventouse pare-brise	020008	**586495**
Energia Mobile + Tripod & Ring	020009	**586496**
Armband magnétique compatible Energia Mobile	020012	**586498**
Station de charge 5 positions	020010	**586497**
Station de charge 1 position	020033	**644272**

Gamme complète de chargeurs

Des solutions de recharge rapides et performantes, adaptées aux exigences des professionnels en mobilité.
- Technologie GaN : plus compacte, plus légère, plus efficace
- Charge multi-appareils pour optimiser les équipements
- Conception responsable avec plastiques recyclés



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Chargeur 20W – 1 USB-C™	001361	**778188**
Chargeur 25W – 1 USB-C™	001380	**640918**
Chargeur 30W – 1 USB-C™ + 1 USB-A	001362	**778207**
Chargeur 45W – 1 USB-C™ + 1 USB-A	001363	**778208**
Chargeur 65W – 2 USB-C™ + 1 USB-A	001364	**778209**
CHARGEURS AVEC CÂBLE INTÉGRÉ		
Chargeur 65W avec câble 1.8m USB-C™	020015	**586601**
Chargeur 100W avec câble 1.8m USB-C™	020023	**586609**

Station d'accueil USB-C™ – 100W Max

Centralisez, connectez et optimisez votre poste de travail.
- Solutions multi-ports : USB-C™, (jusqu'à 12 en 1)
- Connectivité complète : data, vidéo, alimentation
- Idéal pour les environnements hybrides et flex office
- Performance et simplicité en un seul point de connexion



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Docking Station – 7 in 1	001382	**584266**
Docking Station – 8 in 1	020027	**586613**
Docking Station – 12 in 1	020028	**586614**

Powerbank et bagagerie RIVACASE

POWERBANK






MODÈLE	VA2211	VA2221	VA1090	VA1091
CAPACITÉ	10000 mAh	20000 mAh	20000 mAh	25800 mAh
COURANT D'ENTRÉE	5V-2A (USB-A) / 5V-3A, 9V-2A, 12V-1,5A, QC 3.0, USB-C PD 3.0 (USB-C)		5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A	
COURANT DE SORTIE	5V-2A (USB-A) / 5V-3A, 9V-2.22A, 10V-2.25A, 12V-1.67A, QC 3.0, USB-C PD 3.0 (USB-C) / 5V-2,4A (Lightning)		5V-3A, 9V-2A, 10V-2.25A, 12V-1.5A (USB-A) / 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-5A (USB-C)	
CONNECTEUR	USB-A, USB-C, Lightning		USB-C x 2, USB-A x 2	
DIMENSIONS	142 x 68 x 18 mm	145 x 68 x 31 mm	135 x 135 x 17 mm	135 x 135 x 23
RÉF.	**585657**	**585658**	**644244**	**644245**

SACS À DOS





MODÈLE	8365 black	7569 ECO noir	8465 ECO noir
TAILLE PC	Jusqu'à 17.3''	Jusqu'à 17.3''	Jusqu'à 17.3''
COMPARTIMENT	1 section spacieuse, 2 poches avant, poche côté, poche cachée	1 section, 1 poche frontale, poches latérales	Large compartiment principal, poche cachée dans la sangle
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	320 x 475 x 170 mm	320 x 465 x 190 mm	310 x 460 x 220 mm
RÉF.	**585641**	**585630**	**585649**

SACOCHES







MODÈLE	7707 ECO noir	8355 ECO noir	8335 ECO noir	8455 ECO noir
TAILLE PC	Jusqu'à 17.3''	Jusqu'à 17.3''	Jusqu'à 15.6''	Jusqu'à 17.3''
COMPARTIMENT	1 compartiment	2 compartiments intérieurs, 1 à l'avant, 2 poches avant et arrière	2 compartiments intérieurs, 1 à l'avant, 2 poches avant et arrière	2 compartiments intérieurs, 1 à l'avant
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	440 x 300 x 45 mm	445 x 310 x 80 mm	410 x 290 x 65 mm	470 x 320 x 160 mm
RÉF.	**585635**	**585639**	**585637**	**585647**



Consommables

Nettoyage – Souffleurs dépoussiérants	406
Nettoyage – Nettoyants pour écrans	407
Nettoyage – Nettoyants de surface	408
Nettoyage – Nettoyants IT	409
Nettoyage – Nettoyants IT	410
Etiqueteuses bureautiques DYMO - Office	411
Etiqueteuses professionnelles DYMO - Office et industriel	412

Nettoyage – Souffleurs dépoussiérants

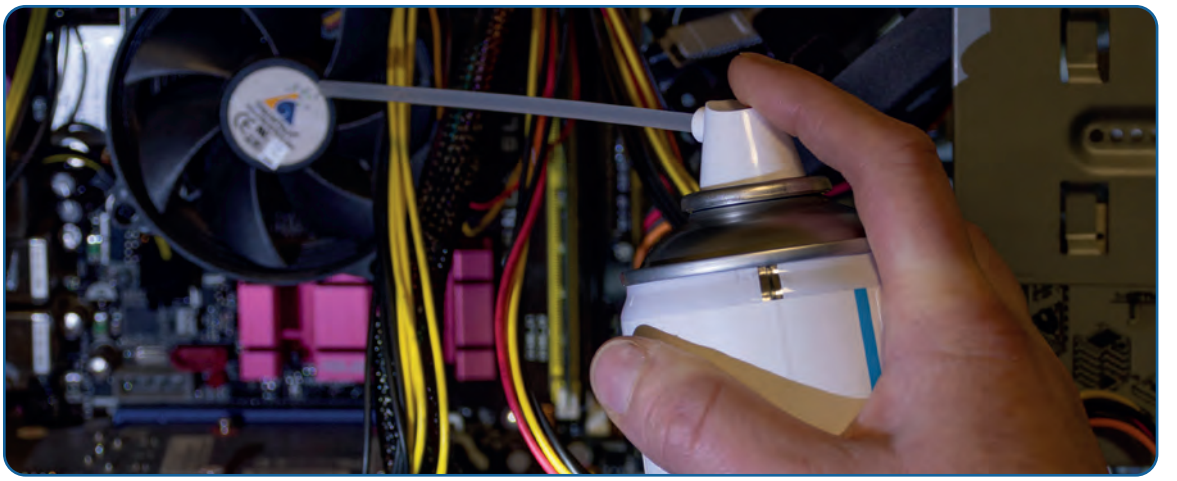

Souffleur dépoussiérant inflammable

Permet par un soufflage sec, puissant et non graisseux, d'évacuer instantanément les particules de poussière, de papier, de toner, de nourriture, etc.
S'utilise verticalement uniquement.
- Produit inflammable
- Contenance : 650 ml brut / 500 ml net



SANOTECH EUROPE

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Souffleur d'air sec inflammable	ST0610	**190875**

Souffleur dépoussiérant

Permet par un soufflage sec, puissant et non graisseux, d'évacuer instantanément les particules de poussière, de papier, de toner, de nourriture, etc.
S'utilise verticalement uniquement.
- Produit ininflammable
- Volume net : 342 ml



dacomex

	RÉF.
Souffleur d'air sec	**191800**

Souffleur dépoussiérant multiposition 125 ml

Souffleur à air sec en petit format. S'utilise tête en haut ou tête en bas, sur toutes les surfaces extérieures et intérieures de tous vos équipements.
- Produit ininflammable
- Volume net : 125 ml



dacomex

	RÉF.
Souffleur d'air sec multiposition 125 ml	**191802**

Souffleur dépoussiérant multiposition 256 ml

Souffleur à air sec s'utilisant tête en haut ou tête en bas, sur toutes les surfaces extérieures et intérieures de tous vos équipements.
- Produit ininflammable
- Volume net : 256 ml



	RÉF.
Souffleur d'air sec multiposition 256 ml	**191801**

Souffleur dépoussiérant triple pression multiposition 200 ml

Souffleur à air sec disposant d'un débit plus important pour une efficacité accrue.
S'utilise aussi bien tête en haut que tête en bas.
- Souffleur multiposition
- Produit ininflammable
- Volume net : 200 ml



dacomex

	RÉF.
Souffleur d'air sec triple pression multiposition 200 ml	**191804**

Souffleur dépoussiérant triple pression 342 ml

Souffleur à air sec disposant d'un débit plus important pour une efficacité accrue. S'utilise verticalement uniquement.
- Produit ininflammable
- Volume net : 342 ml



dacomex

	RÉF.
Souffleur d'air sec triple pression 342 ml	**191803**

Nettoyage – Nettoyants pour écrans

dacomex

Pulvérisateur nettoyant pour écran 250 ml

GREEN

Packaging 100% écologique !

Produit de nettoyage sans alcool pour écrans. Utilisation préconisée sur les écrans plats, LCD, les tablettes et smartphones, les ordinateurs, les caméras et appareils photos numériques, vitres de scanners. Nettoyant ininflammable.





Packaging 100% recyclé et recyclable

	RÉF.
Pulvérisateur nettoyant pour écran 250 ml	**190888**

Lingettes pré-imprégnées pour écrans

Lingettes nettoyantes antistatiques imprégnées, pour un usage général, pouvant être utilisées sur les surfaces vitrées et plastiques des ordinateurs et équipements de bureau. Boite de 100 lingettes.





	RÉF.
Boite de 100 lingettespour écrans	**190821**

Kit de nettoyage

- 1 nettoyant universel pour tout type d'écran, 85 ml
- 1 chiffon microfibre



	RÉF.
Kit de nettoyage pour écrans	**190805**

Spray de nettoyage pour écrans

- Contenance : 85 ml
- Sans alcool, ininflammable



	RÉF.
Spray de nettoyange pour écrans	**190887**

Lingettes pour écran grand format

Lingettes antistatiques conçues pour le nettoyage des écrans de grandes dimensions : télévisions, écrans d'affichage dynamique, écrans d'ordinateurs portables, ou grands moniteurs de PC, tablettes et smartphones. Ces lingettes peuvent également être utilisées sur la vitre des scanners, sur des écrans tactiles ou encore des tableaux de bords de véhicule. En fonction de la taille de l'écran, prendre ou ou deux lignettes, nettoyer la surface et laisser sécher. Les lingettes éliminent parfaitement les traces de doigts, la poussière et la saleté.

- Boite de 150 lingettes
- Dimensions des lingettes : 19 x 26 cm





	RÉF.
Lingettes pour écran grand format	**190799**

Lingettes humides / sèches

- Pour tout type d'écrans
- Boite de 12 lingettes humides et 12 lingettes sèches



	RÉF.
Lingettes humides et sèches	**190835**

Nettoyage – Nettoyants de surface

Spray et mousse antibactériens

Produit virucide multi-usage : il nettoie, désinfecte et dégraisse tout type de surface.
- Contenance : 650 ml brut / 500 ml net
- Ne pas appliquer sur les écrans
- Virucide



SANOTECH EUROPE

	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Mousse nettoyante antibactérienne et virucide	ST0038	**190956**

Nettoyant pour tableaux blancs

Solution de nettoyage pour effacer les traces de feutres spécifiques sur les tableaux blancs. Respectueux de l'environnement, il est fabriqué sans gaz propulseur.
- Contenance : 250 ml





SANOTECH EUROPE

	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Nettoyant pour tableaux blancs	ST0072	**190797**

Mousse nettoyante antistatique

Conçue pour les surfaces bureautiques et informatiques. Cette mousse est aussi efficace sur les moquettes, surfaces peintes et le mobilier en général.

Convient pour :
- Surfaces de travail au bureau comme à la maison faire un essai au préalable)
- Enlève les tâches sur les moquettes
- Métaux et plastiques
- Claviers, écrans, capots...
- Contenance : 650 ml brut / 500 ml net

+ Plan de travail **+ Moquette**

+ Périphériques **+ Mobiliers**

dacomex

	RÉF.
Mousse nettoyante antistatique	**190803**

Lingettes multisurfaces

GREEN

Packaging 100% recyclé et recyclable !

Lingettes pour le nettoyage de surfaces vitrées du matériel informatique et bureautique : écrans plats, ordinateurs portables et écrans d'ordinateurs, tablettes et smartphones, vitre des scanners. Elles peuvent aussi être utilisée sur le mobilier de bureau. Parfait pour éliminer les traces de doigts, la poussière et la saleté. Lingettes biodégradables, fabriquées à partir d'un mélange de fibres de cellulose de haute qualité. Antistatiques. Écologiques, le boîtier et le couvercle sont fabriqués à 100% à partir de plastique recyclé.

Points clés :
- Contient 100 lingettes
- Lingettes biodégradables
- Sans alcool
- Propriétés antistatiques
- Usage général
- Boîte distributrice refermable pour garantir des lingettes toujours imprégnées.

Convient pour :
- Claviers
- Surfaces plastiques
- Revêtements plastiques des casques de réalité virtuelle
- Souris
- Imprimantes
- Fax
- Manettes et consoles de jeux
- Matériel informatique bureau





dacomex

	RÉF.
Boîte de 100 lingettes multisurface écologiques	**640047**

Mousse nettoyante pour tableaux blancs 150 ml

Ce spray de nettoyage est idéal pour effacer les traces de feutres spécifiques sur les tableaux blancs. Il redonne ainsi un aspect neuf à tous les tableaux blancs émaillés ou stratifiés.
- Facile à utiliser
- Contenance : 210 ml brut / 150 ml net



SANOTECH EUROPE

	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Mousse nettoyante pour tableaux blancs 150 ml	ST0070	**190911**

TOP QUALITÉ





Nettoyage – Nettoyants IT

NETTOYANTS POUR PÉRIPHÉRIQUES

Nettoyant spécial encres

Spécialement conçu pour le nettoyage des têtes d'imprimantes à jets d'encre, à aiguille, à bulles d'encres. Dispose d'une brosse pour faciliter l'application.
- Volume net : 500 ml



	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Nettoyant spécial encres	ST0090	**190816**

Nettoyant et rénovateur

Nettoyant pour rouleaux et galets d'imprimantes et de photocopieurs.
- Volume net : 100 ml



	RÉF.
Nettoyant et rénovateur	**190823**

Cartes de nettoyage pour lecteur de cartes

L'entretien des lecteurs de cartes à puce n'a jamais été plus facile. Les cartes sont imprégnées d'une solution d'alcool IPA pour nettoyer régulièrement les terminaux de carte à puce et de carte magnétique afin d'en améliorer la longévité. Enlève aisément la poussière et la graisse qui s'accumulent jour après jour.

- Pack de 5 cartes faciles à utiliser
- Entretien pratique
- Peuvent être utilisées avec les lecteurs de cartes à puce et bandes magnétiques
- Aident à limiter les pannes
- En sachet individuel
- Chaque carte peut être réutilisée jusqu'à 5 fois
- Convient pour les terminaux point de vente, distributeurs automatiques de billets, lecteurs de borne d'accueil, ouverture de portes, parcmètres, billettique.





	RÉF.
Pack de 5 cartes de nettoyage pour lecteur de cartes	**190824**

Nettoyant / lubrifiant pour contacts électriques

Nettoyant désoxydant et lubrifiant de contacts électriques et électroniques.
- Volume net : 200 ml



	RÉF.
Nettoyant / lubrifiant pour contacts électriques	**190810**

Bâtonnets en bois / coton pour nettoyage informatique

NEW

Pour les endroits difficiles d'accès !

Longs bâtonnets en bois avec embout en coton. Ils permettent de nettoyer avec précision et de passer dans les endroits peu accessibles. Conçus pour les applications bureautiques, électroniques, informatiques, monétiques.
- Sachet de 100 bâtonnets
- Dimension d'un bâtonnet : 150 mm





	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Bâtonnets en bois/coton - 100 pcs	**ST0201**	**643922**

Lingettes nettoyantes IPA

NEW

Lingettes imprégnées, idéales pour préparer et nettoyer la fibre optique.
- Dégraisse et nettoie vos connecteurs et vos fibres
- Nettoie parfaitement en laissant une surface sèche et sans résidu
- Format des lingettes : 11 x 18 cm
- Sachet de 50 lingettes





	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Lingettes nettoyantes IPA	**ST0164**	**642613**

Nettoyage – Nettoyants IT

NETTOYANTS POUR CONNECTIQUE

Alcool isopropylique IPA

Idéal pour le nettoyage de la fibre optique !

- Type : isopropanol pur (Propane-2-ol)
- Convient au nettoyage de la fibre optique avant fusion et au nettoyage des connecteurs
- A utiliser avec la pompe à alcool **Réf. 395365** et les lingettes **Réf. 642613**
- Ne laisse pas de traces
- Séchage rapide
- Convient également pour le nettoyage et le dégraissage des produits informatiques

SANOTECH EUROPE

+ Spray à piston, rechargeable (ne contient pas de gaz propulseur)

	CAPACITÉ	RÉF. SANOTECH	RÉF.
En spray	250 ml	ST0318	**190798**
En bouteille	1 L	ST0319	**642596**



Réf. 190798



Réf. 642596

Décolle étiquette

Solvant spécifique permettant de décoller rapidement les étiquettes adhésives en papier ou en plastifiées sur tous types de supports (carton, métal, bois, verre, porcelaine, la plupart des plastiques et élastomères, etc.)
- Dispose d'une brosse pour faciliter l'application.
- Volume net : 500 ml



dacomex

	RÉF.
Décolle étiquette	**190808**

Lingettes douces et grattantes pour mains et outils

Lingettes de grandes tailles (23 x 27 cm) conçues pour nettoyer les mains et les outils. Elles sont imprégnées d'une solution nettoyante à base de savon doux. La face grattante permet d'éliminer la saleté tenace, la graisse, l'huile, les peintures etc...
- Boite de 50 lingettes
- Dimensions des lingettes : 23 x 27 cm
- Taille de la boite : 19 x 11 cm



SANOTECH EUROPE

	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Lingettes douces et grattantes	ST0188	**190477**


Dégrippant lubrifiant multi usage

Avec gâchette !

Spécialement formulé pour pénétrer rapidement et efficacement les assemblages de pièces bloquées par des produits d'oxydation . Il résout de nombreux problèmes de lubrification et de dégrippage de machines ou matériels mécaniques industriels.
- Diffuseur « deux-voies »
- Contenance : 650 ml brut / 500 ml net

SANOTECH EUROPE

	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Dégrippant lubrifiant multi usage	**ST0808**	**643153**

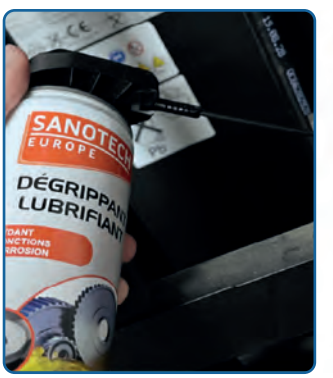



CHIFFONS DE NETTOYAGE

Chiffons blancs

Ces chiffons, absorbants et non pelucheux, sont dotés d'une excellente résistance à l'état mouillé et sec et ne laissent aucun résidu pour un nettoyage efficace. Une taille généreuse de 38 cm x 30 cm et non pelucheux. Peuvent être utilisés avec de nombreux produits de nettoyage Dacomex (mousse / spray).
- Super absorbants
- Bonne résistance mouillés et secs
- Non pelucheux
- Sachet de 45 chiffons
- Convient pour imprimantes, ordinateurs, bureaux, téléphones, écrans, tablettes, souris (avec la solution nettoyante appropriée).



dacomex

	RÉF.
Sachet de 45 chiffons blancs	**190820**

Chiffon microfibre multisurface

Ce chiffon a été spécialement conçu pour proposer une solution de nettoyage aux surfaces les plus délicates d'un environnement de bureau. Utilisé humide ou sec, il enlève la graisse, la poussière et les traces de doigts pour une finition éclatante.
- Exceptionnellement doux
- Dimensions : 15 x 18 cm
- Lavable en machine et réutilisable
- Pratique et facile d'utilisation
- Peut être utilisé en complément des solutions de nettoyage (vérifier l'emballage avant utilisation)



SANOTECH EUROPE

	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Chiffon microfibre multisurface	ST0105	**190879**

Étiqueteuses bureautiques DYMO -Home et Office

Les produits Dymo® Home facilitent le quotidien : vos clients pourront profiter de leur temps libre grâce à la gestion optimisée de leur maison bien organisée !

ETIQUETEUSES LETRATAG



MODÈLE	LetraTag 100H+	LetraTag® 200B
RÉSOLUTION	-	-
LIGNES D'IMPRESSION	2	-
LARGEUR ÉTIQUETTES	12 mm	12 mm
CLAVIER	ABC	-
DÉCOUPE ÉTIQUETTE	Manuelle	Manuelle
ALIMENTATION	4 piles AA	4 piles AA
CONNECTABLE PC / MAC	-	Via Bluetooth
COULEUR	Bleu	-
RÉF.	**811305**	**811304**

CONSOMMABLES

Étiquettes pour étiqueteuse LetraTag®



Réf. 811649

	DIMENSIONS	RÉF. DYMO	RÉF.
Etiquette plastique noir sur blanc	12 mm x 4 m	S0721660	**811649**
Etiquette papier noir sur blanc	12 mm x 4 m	S0721510	**969896**
Etiquette plastique noir sur jaune	12 mm x 4 m	S0721620	**811651**

ÉTIQUETEUSES LABELWRITER



MODÈLE	LabelWriter 550	LabelWriter 550 Turbo	LabelWriter 450 Duo	LabelWriter 5XL
INTERFACE	USB	USB - Connexion réseau LAN	USB	USB - Connexion réseau LAN
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	600 x 300 ppp (sur les étiquettes LW) 180 ppp (sur les étiquettes D1)	300 dpi
IMPRESSION / MINUTE	62 étiquettes	90 étiquettes	71 étiquettes	53 étiquettes
LARGEUR MAX IMP.	61 mm	61 mm	62 mm (sur les étiquettes LW) 24 mm (sur les étiquettes D1)	104 mm
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Impression thermique directe	Impression thermique directe	Impression thermique directe (sur les étiquettes LW) Transfert thermique (sur les étiquettes D1)"	Impression thermique directe
COMPATIBILITÉ	Windows® 8.1 ou versions ultérieures, et Mac OS® X v10.14 ou versions ultérieures	Windows® 8.1 ou versions ultérieures, et Mac OS® X v10.14 ou versions ultérieures	Windows® XP, Windows Vista™ (32-bit, 64-bit)et Windows® 7 ou Mac OS® v.10.4 ou ultérieure	Windows® 8.1 ou versions ultérieures, et Mac OS® X v10.14 ou versions ultérieures
DIMENSIONS	16 x 14 x 27 cm	16 x 14 x 27 cm	14 x 19,7 x 18,3 mm	25 x 25 x 26 cm
RÉF.	**359453**	**359454**	**359444**	**359455**

CONSOMMABLES

Etiquettes pour étiqueteuses LabelWriter®

	DIMENSIONS	RÉF. DYMO	RÉF.
Grandes étiquettes d'adresse – 2 rouleaux de 260 stickers	36 mm x 89 mm	S0722400	**969480**
Grandes étiquettes autocollantes – 220 stickers	54 mm x 101 mm	S0722430	**811404**
Etiquettes d'adresse autocollantes – 130 stickers	28 mm x 89 mm	S0722370	**969470**
Etiquettes autocollantes polyvalentes – 1000 stickers	57 mm x 32 mm	S0722540	**969540**
Etiquettes autocollantes polyvalentes – 500 stickers	19 mm x 51 mm	S0722550	**969450**
Etiquettes de retour autocollantes – 500 stickers	25 m x 54 mm	S0722520	**969510**
Grandes étiquettes d'adresse – 24 rouleaux de 260 stickers	36 mm x 89 mm	S0722390	**811405**



Réf. 969480

Toute la gamme DYMO est disponible !
Contactez votre commercial pour plus d'informations !



Etiqueteuses professionnelles DYMO - Office et industriel

Les produits industriels DYMO® sont robustes, abordables et durables, de sorte que vos clients achèvent leur travail avec professionnalisme et fierté.

ÉTIQUETEUSES LABELMANAGER







Existe en version kit
Réf. 641517



MODÈLE	LabelManager 160	LabelManager 280	LabelManager 640 CB	LabelManager 420P
RÉSOLUTION	180 ppp	180 ppp	-	-
LIGNES D'IMPRESSION	2	2	-	4
LARGEUR D'ÉTIQUETTES	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 à 24 mm	9 / 12 / 19 mm
CLAVIER	AZERTY	AZERTY	AZERTY	ABC
DÉCOUPE ÉTIQUETTE	Manuelle	Manuelle	-	Manuelle
ALIMENTATION	6 piles AA	Batterie rechargeable	Cordon USB Type-C	Batterie rechargeable
CONNECTABLE PC / MAC	-	Oui	Bluetooth et USB	PC et MAC
RÉF.	**359448**	**359467**	**641515**	**359457**

ÉTIQUETEUSES RHINO









MODÈLE	Rhino Pro 4200	Rhino 6000	Rhino 4200 avec mallette	Rhino 5200 avecc mallette
LIGNES D'IMPRESSION	4	5	4	-
LARGEUR ÉTIQUETTES	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 24 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm
CLAVIER	AZERTY	ABC	AZERTY	ABC
DÉCOUPE ÉTIQUETTES	Manuelle	Electronique		
MÉMOIRE	25 étiquettes	1000 étiquettes		
ALIMENTATION	Batterie Li-Ion	Batterie Li-Ion	6 piles AA (non fournies)	Batterie Li-Ion
CONTENU	Etiqueteuse, 1 ruban Nylon 12 mm	Mallette de transport, étiqueteuse, 1 ruban Nylon 24 mm, 1 ruban Nylon 9 mm, batterie Li-Ion rechargeable, adaptateur secteur	Etiqueteuse, mallette	Etiqueteuse, mallette
RÉF.	**811301**	**359456**	**359458**	**811297**

CONSOMMABLES

Étiquettes pour étiqueteuse LabelManager® et Rhino®

	DIMENSIONS	COULEUR	RÉF. DYMO	RÉF.
ETIQUETTES POUR ÉTIQUEUTEUSE LABELMANAGER®				
Etiquettes autocollantes D1	12 mm x 7 m	Noir sur blanc	S0720530	**969700**
Etiquettes autocollantes D1	9 mm x 7 m	Noir sur blanc	S0720680	**969640**
Etiquettes autocollantes D1	12 mm x 7 m	blanc sur noir	S0720610	**811645**
Etiquettes autocollantes D1 – 10 rouleaux	12 mm x 7 m	Noir sur blanc	2093097	**969699**
Etiquettes autocollantes D1	24 mm x 7 m	Noir sur blanc	S0720930	**969840**
ETIQUETTES POUR ÉTIQUEUTEUSE RHINO®				
Etiquette industrielle polyester permanent	12 mm x 5,5 m	Noir sur blanc	18483	**811460**
Etiquette industrielle nylon flexible	12 mm x 3,5 m	Noir sur blanc	18488	**811400**
Etiquette industrielle vinyle	12 mm x 5,5 m	Noir sur blanc	18444	**811530**
Etiquette industrielle nylon flexible	19 mm x 3,5 m	Noir sur blanc	18489	**811412**
Etiquette industrielle autocollante polyester	9 mm x 3,5 m	Noir sur blanc	18482	**811450**
Etiquette industrielle polyester permanent	19 mm x 5,5 m	Noir sur blanc	18484	**811470**
Etiquette industrielle vinyle	19 mm x 5,5 m	Noir sur blanc	18445	**811600**



Réf. 969700



Réf. 811530

Index alphabétique - A à C

A

Accessoire
- Baie 146 à 149
- Boîtier serveur 306-307
- Câblage 159 à 161
- Caméra 236-238-247
- Coffret 142 à 145-384 à 402
- Raspberry 315
- Smartphone 387-390-391-392
- Tablette 366-369-384 à 392
- Téléphonie 55 à 58
- Terminal point de vente 363

Accus 394-396

Adaptateur
- Apple® 384
- Audio 5-108-109
- Bluetooth® (audio) 109
- Clavier 127
- Compact Flash 363
- Cordon secteur 83
- CTIA 109
- DB-9 / DB-25 / RJ45 38
- DisplayPort 120
- Disque dur 309-310-317-319
- DVI 118
- Ethernet (USB) 177
- Fibre optique 19
- HDMI® 118
- IDE 317
- Jack 5-109
- M.2 SSD 309
- M12 49
- Mini Din6/PS2 127
- PCI-PCIe 307
- PS2 176-177
- RJ45 / DB-9 / DB-25 38
- Secteur 83
- Souris 127
- SSD 308-309-321-323
- Téléphonie 57-58
- USB 127-177-320
- WiFi 164

Alcool isopropylique IPA 61-410

Alimentation
- A découpage 98
- ATX 307
- Boîtier serveur 306
- Caméra 96
- Industrielle Rail DIN 96-196
- Multitension 96
- PC 392
- Raspberry 315

Ampèremètre 70

Amplificateur
- HDMI® 181

Antenne
- WiFi 169-174

Antivol 369 à 372

Antivol pour tablette 369

Armoire
- Charge 388-389
- Réseau 136-137-149-152
- Serveur 137-151-153

Armoire de rangement 389

Atténuateur fibre optique 19

Audio conférence 272

B

Backplane 308

Bagagerie 402-404

Bague de repérage 36-159

Baie
- Bâti rack 140
- Réseau 136-138-150
- Serveur 137-151-153

Bandeau prise 88-90 à 100-143-154

Bandeau rackable 79

Barre de visioconférence 272 à 276-280

Bâti 140

Batterie externe 390-391-404

Bloqueurs de cordon 52

Bloqueurs de port 52

Blue-ray 392

BNC 111-253

Bobine papier 363

Boîte de rangement outils 68

Boîtier de raccordement FTTH 14-15

Boîtier
- ATX 307
- Fibre optique 19
- Micro-ATX 307
- Mural 79
- Raspberry 315
- Serveur 306
- Tour 307

Boîtier externe
- 2.5" 322
- 3.5" 322
- SSD /M2 321

Borne de connexion 79

C

Câble
- Alimentation PCI-Express 312
- Antenne TV 80
- Catégorie 5e 36-39-43
- Catégorie 6 5-23 à 27-36-39-40-42
- Catégorie 6A 27 à 35-40 à 43
- Catégorie 7 33-41-43
- Catégorie 8 34
- Etanche 26-32-43
- Fibre optique 13
- Haut-parleur 118
- HDBaseT 33-42
- Monobrin 42 à 44
- Multibrin 39 à 41
- PATC17 / PATC19 80
- Répéteur 131
- Réseau / RJ45 5-22 à 36
- Téléphonie 54 à 58
- Touret 39 à 44
- VATC17 / VATC19 80

Caisse à outils 68-69

Caméras vidéosurveillance
- Analogique 247
- IP 235 à 246

Capteur
- Humidité 203
- Température 203

Carte
- Graphique (USB) 320
- Mémoire 313-363
- Parallèle 317
- PCI 316-317
- PCI-Express 316-317
- Raspberry 314
- Réseau 10/100 176
- Réseau Giga 176
- RS-232 317
- SATA 316
- Son (USB) 318
- USB 316
- WiFi 164

Cartouche de colle 74

Casque
- Audio 352 à 354
- Lync / Skype for business 379-380
- Sans fil 352 à 363
- Téléphonique 374 à 380

Cassette d'épissure fibre optique 17

Catégorie 5e 36-39-43

Catégorie 6 5-23 à 27-36-39-40-42

Catégorie 6A 27 à 35-40 à 43

Catégorie 7 33-41-43

Catégorie 8 34

Chargeur
- De voyage 392
- Pile 393
- Secteur 96-392-393
- USB 392

Chariot de transport 68-389

Châssis fibre optique 16-18

Châssis muraux 19'' 145

Classe numérique 389

Clavier 333 à 335

Clé USB 358-359

Clé USB Bluetooth® 164

Clé USB WiFi 164

Cliveuse 60-62

Coaxial 80-253

Code barre 363 à 365

Coffret 141 à 145

Collaboration (sans fil) 275-290

Collier nylon - serre câble 158-159-161

Commutateur
- DB-9 / DB-25 / HD-15 198
- DisplayPort 279
- HDMI® 281
- RJ45 178

Compresseur d'air 68

Conférencier 272-274

Connecteur
- Articulé 46
- BNC 253
- Fibre optique 17-18
- HD-15 38
- RJ 45 à 50-55
- Scotchlock 79
- SOC 62
- SUB-D 38

Console LCD
- Avec KVM 220-221
- Sans KVM 220

Consommable pour étiqueteuse 410 à 412

Consommable pour imprimante thermique 363

Contrôleur

Index alphabétique - C à L

De température 203
WiFi centralisé 172-173
Convertisseur
DisplayPort 4-121 à 124
DVI 281
Fibre optique 200-201
HDMI® / VGA 4-281
Mini DisplayPort 4-121-122
RJ45 / M12 49
RS-232 / 485 133-198
RS-232 / DB-9 38-131-198
Tension 96-196
Type-C™ 4-114-128-129
USB / RS-230 131-132
Cordon
A repérage lumineux 34 à 36
ADSL 54
Antenne TV 80
Antenne WiFi 169
Anti-rongeur 28-128
Apple® Lightning 386
Armé 28-128
Booster USB 132
Caméra / BNC 253
Catégorie 5e 36
Catégorie 6 5-23 à 27-36
Catégorie 6A 27 à 35
Catégorie 7 33
Catégorie 8 34
Coax vidéo 253
DB-9 / DB-25 134
DisplayPort 4-119 à 121
DMX 110
Ecologique 25-30-108-115-120-121-127-129-130
Electrique 5-82 à 87
Etanche 26-32-43
Fibre optique 9 à 13
Fin 27-30
HDBaseT 33
HDMI® 113 à 118
Jack Audio 5-108-109
Jack pour casque téléphonique 109-278
KVM 230
Mfi 386
OTG 386
Parallèle 134
Pieuvre KVM 230
PoE 26
PUR 32
RCA 109
Rétractable 29-55-157
Réseau / RJ45 5-22 à 36
SATA 310-311
Secteur 82 à 87
Secteur avec verrouillage 84-85-97
Secteur étranger 85
Sur mesure 37
SVGA 4
Téléphonie 54 à 58
Toslink 108
Type-C™ 5-125 à 130-386-391
USB 5-112-124 à 132-384-387
USB amplifié 130-132
Verrouillable RJ45 32
Coupleur et éclateur 47-48-58
Coupleur fibre 18
Courant Porteur en Ligne (CPL) 206
Cutter 64

D

Dante 287
Data blocker 52-127
DB-9 / DB-25 38-134
Dénudeur de câble 60-63-64
Déport de console 222-225
Dérouleur de câble 27-47-68-85-90
Détecteur
De tension 70
Signal satellite 80
Détrompeur de prise électrique 75
Diable de transport 68
Dictaphones 400-401Digital Media
Ecran publicitaire 257 à 265
Media Player 255
Prolongateur RJ45 269-270
Téléviseur professionnel 266 à 268
DisplayPort 119 à 124
Disque dur
Externe 356
Interne 320
DMX 110-111
Docking station 398-399
Domotique entreprise 203
Dongle réseau USB 177
Doubleur RJ45 47-48-58
Douchette 363 à 363
Duplicateur
Clé USB 335
Disque dur 315
SSD 321
Duplicateur (splitter) audiovidéo 280
DVD 362
DVI 4-113
DVR 245-250

E

Eclateur de paires / de port 47-48-58
Ecouteurs 352-353
Ecrans
Affichage dynamique 256 à 263
Bureautique 324 à 326
Pour salle de réunion 275
Pour vidéoprojecteur (toile) 300
Roombooking 256
Tactile 266
Vidéosurveillance 251
Visioconférence 275-276
Electricité 82 à 99
Embase
Adhésive 159
Etanche 47
HDMI® 94-119
Noyau RJ45 45-47-49-50-94
Presse étoupe 47
USB 94-127
Enceintes 282 à 288-355
Enrouleur de câble 27-47-68-85-90
Epissure fibre 17
Equipement goulotte 74 à 79
Etiqueteuse + consommables 410 à 412
Extendeur RJ45
DVI 270
USB 131
VGA / HDMI® 269-270

F

Fibre optique
OM1 11
OM2 11
OM3 11 à 13-17
OM4 10-12-13-17
OM5 10
OS2 9-12-13-17
Pour BOX Internet 12
Pré-connectorisée 20
Filtre
ADSL 57
Anti-parasite pour jack 110
Confidentialité 330
Parafoudre RJ45 48
FTTH 14-15
Fusionneuse fibre optique 62

G

Gaine thermo-rétractable 64
Gaine wrap 160
Gant de protection 61
Goulotte 74 à 78
GRS 25-30-392

H

HDD 322-356
HDMI® 4-114 à 119-125 -278 à 280-290-323-324
HDMI® sans fil 250
HotSpot WiFi 170-172-173
Hub MSi DisplayPort 278
Hub USB 350-351

I

Imprimante de caisse 363
Injecteur PatchSee 34
Injecteur PoE 192

J

Jack audio 5-108-109
Jarretière fibre optique 9 à 12
Jarretière téléphonique 56

K

Keystone 19-45-47-49-50-94
Kit
Balun 253
MTR Windows 274-276
Nettoyage 407
Réparation Apple®-smartphone et tablette 66
Vidéosurveillance 253
Zoom Room 274
KVM Switch
Bureau 210-213
IP 219-228-229
Mini 210-211
Rackable 214-215-220-221
KX6 253

L

Lecteur
Carte à puce 335
Carte mémoire 361
Code barre 363 à 365
Blu-Ray 362
DVD 362
Liens 158 à 161

Index alphabétique - L à W

Lunette de sécurité 61

M

M2 322
Mallette 66 à 70
Manchon RJ45 47
Matrice audio-vidéo 277 à 279
Mémoire 315-360
Mètre ruban 67
Microscope fibre optique 60
Mini coffret 200
Mini DisplayPort 123
Mobilier Scolaire 388-389
Modem 169-204-205
Modem 3G / 4G / ADSL / VDSL2 169-205
Module fibre optique 202
Moniteur vidéosurveillance 252
Monobrin 42 à 44
Moulure 76
MTR 272 à 276
Multibrin 39 à 41
Multimètre 70
Multiprise 88 à 100
Multiprise à verrouillage 93
Multiprise pilotée-contrôlée et mesurée 96 à 99
Multiprise protégée parafoudre 91 à 93

N

Nano clé USB WiFi 166
Nettoyage 406 à 410
NVR 244 à 247

O

Obturateur 47-52-156
OM1 11
OM2 11
OM3 11 à 13-17
OM4 10-12-13-17
OM5 10
Onduleur 100 à 106
Organisateur de câble 160
OS2 09-12-13-17
Outil - outillage 60-63 à 70

P

Packs clavier / souris 331-332
Paire d'électrode pour fusionneuse 62
Panneau de brassage 16-18-28-56-155 à 158
Panneau de signalisation 61
Parafoudre RJ45 48
Partageur audio-vidéo 278
Passage de plancher 160
Passe câble pour baie 143
PatchClip 36
Pâte thermique 313
Pavé numérique 335
PDU 92-96 à 99-154
Pied à coulisse 67
Pieuvre KVM 230
Pigtail 17
Piles 394-396
Pince 55-60-66-63-67-69-70
Pince ampèremétrique 70
Pince électricien et électronicien 63-67
Pistolet 363 à 365
Pistolet à cartouche 74
Plafonnier WiFi 170-173-174
Plaque Mosaic™ 75-77-80
Plastron 75-77-78-112
PoE 26-182 à 184-188-192-193
POS/point de vente 363 à 363
Point d'accès WiFi 168-170-171
Point de consolidation RJ45 49
Pompe à alcool refermable 61
Poste à souder 64
PowerBank 390-391
Presse-étoupe 47
Prise de courant 75
Prise satellite 80
Produits de nettoyage 61-406 à 410
Projecteur 62-96
Prolongateur sur RJ45
- HDMI® 269-270
- KVM 222-229

Protection d'épissures 17

R

Rack
- Amovible HDD/SSD 308-309
- SATA / SAS 310-311

Rail DIN 196
Rallonge électrique 82 à 87
Rallonge RJ45 31
Rallonge secteur avec verrouillage 84
Raspberry Pi 314-315
RCA 109
Refroidisseur 313
Réhausseur d'écran 366
Répartiteur TV / satellite 80
Répéteur WiFi 167
Repose bras 347
Repose-pieds 366
Repose-poignet 347-348
Réseau WiFi 166 à 174
RJ9 54-55
RJ11 54-55
RJ12 54-55
RJ45 5-22 à 36-46 à 52-77-78-94
Room booking 256
Routeur 170-205
Ruban pour étiqueteuse 411-412

S

Sac à dos 402-404
Sacoche 402-404
SATA 309-310-311-320-323
Scanner à main 363 à 363
Serre-câble 158-159-161
Serveur série 198
Smart Plug 206
Socles ventilé 396
SODIMM 315
Sonorisation 282 à 288
Soudure 64
Souris 336 à 346
Souris verticale 338 à 341
Souris centrée 336-337-367
SSD
- Externe 357
- Interne 322

Station d'accueil 321-396-397
Stylet pour smartphone et tablette 387
Support
- Casque 353
- Ecran 291 à 300-328-329
- Enceintes 289
- Haut-parleurs 289
- Laptop 338-346-367
- Motorisé 296-298
- Multiprise 90
- Mural / Plafond 295 à 298-300
- Ordinateur portable 396 à 398
- Smartphone 387
- Tablette 387
- Unité centrale 366
- Vidéoprojecteur 300

SVGA 4-110 à 112-279
Switch
- 10/100 178-180-184-186
- 10 Gigabit 181 à 183
- Audio vidéo 278
- Fibre optique 199
- Gigabit 179-181 à 183-185-187 à 189
- Industriel 194 à 197
- KVM 210 à 219
- Pocket 178-179
- PoE 182-183-188

T

Table roulante 300
Tapis de souris 347-348
Télécommande 281
Téléphones 381-382
Téléviseurs Pro 266 à 268
Testeur 70 à 72
Testeur d'alimentation 70
Thermomètre 70-203
Tiroir baie 149
Tiroir fibre optique 16 à 18
Toslink 108
Tour de duplication 315
Tournevis 65 à 67
Tournevis pour smartphone et tablette 66
Traffic aérien 229
Traversée fibre optique 18
Trousses à outils 65 à 70

U

USB 2.0 5-126-127-387
USB 3.2 4-5-128-129
USB 4 130
USB longue distance 131-132
USB Type-C™ 4-5-126-128-383-387-392

V

Valise de rangement 68
Valise réseau 70
Ventilateur 313
Vidéoprojecteur 302-303
Vidéosurveillance 234 à 253
Visioconférence 272 à 300
Visseuse - perceuse 66
VoIP 55 à 58

W

Wattmètre 60-89
Webcam 349
WiFi 166 à 174
WiFi centralisé 172-173

Index numérique - 01 à 22

01

012592 270
013324-013344 231
013345 131
014020-014224 231
014040-014434 131
014424 231

02

020214 270
020475-020476 256
020549 112
021107-021312 351
021321 350
021322 351
021323-021325 350

04

040232-040234 131-133
040232 231
040304-040321 131
040311-040315 231
040318 231
040331-040353 133
040360 131-133
040360 231
040364 131
040365 131-133
040365 231
040385 131
040390 133
040508 164
040810 231
040856-040899 398
041122-041232 133
041306-041310 198-208
043234-044002 231
044002 131
045063-045076 70
045099-045129 71
045141-045144 72
047134-047293 252
049098-049099 277
049994-049996 281

05

050004 226
050009 223
050012 227
050013 223
050014 227
050017-050018 226
050022 224-231
050026-050027 222
050029-050030 222-231
050031 225
050033 224-231
050034 229-231
050036 224
050037 224-231
050038 270
050039 229-231
050052-050067 277
050071 281
050121 270
050126 239
050131-050132 269
050156 239
050178-050179 281
050188 270
050222 387
050223 281
050263 387
050563 270
050798 349
050806 277
050823 291
051038 253
051041 349
051071-051072 253
051157 280
051164 270
051166 280
051167-051169 270
051173 280
051176 270
051178 280
051248 281
051308-051316 215
051308-051316 231
051452-051472 230
051704-051714 227
051765-051767 230
051981 281
052001-052019 277
052034-052047 280
052054 277
052190 215
052201 231
052272 210
052303 211
052303-052360 231
052321 210
052341-052360 212
053264-053265 204
053708 241
057282 242
057703-057712 355
059201-059222 352
059804-059831 353
059832 352
059837 353
059839 352
059841-059843 353

06

060018 226
060182 210
060282 211
060404 212-214
060600-060604 224-231
060610-060611 225
060620-060624 225-231
060820-060924 225
061070-061091 210
061092 211
061093 212
061094 213
061095 211
061110 210
061110 398
061125-061161 211
062002 214
062012-062092 211
063040 213
063042 211
063044 213
063052 211
063310-063311 210
066302-066516 214
068000 231
068352-068413 99
068908-068923 207
068924 206-207
068928 207
068929 206-207
068934-068986 207
068994 206-207
069950 231

07

070102-070127 104
070129-070132 103
070175 104

10

101013-101041 275
101090-101210 169
101500-101530 199
102378-102389 112
102670 78
102674-102676 112
102677-102678 78
102681-102691 112
108461-108521 108
108531-108561 109
108566-108572 108
108781-108803 109
108864-109150 108

12

123111 134
127000-127033 119
127243-127247 120
127358-127366 123
127368 122
127369-127370 123
127374 122
127375-127377 123
127379-127383 122
127389 123
127391 122
127396 121
127426 123
127427-127437 122
127464 123
127541-127584 124
127585-127628 123
127698-127699 113
127732 115
127798 120
127816-127836 113
127898-127922 116
127951 118
127980-127983 115-116
128002 120
128020-128039 119
128040 120
128057 119
128059-128061 121
128065-128069 119
128146-128147 121
128148-128149 120
128164-128169 121
128205 134
128211-128216 121
128229-128250 115
128269-128280 116
128289-128296 118
128311-128316 115
128418-128422 121
128490-128499 116
128549-128608 140
128823-128922 115
128939-128944 118
129399 115

13

136001-137010 134

14

145071-145072 311
146341 310
146691-146695 312
146697-146700 311
146815 312
146851 312-313
146871-146881 313
147273 132
147500 310
147531 312
147550-147559 311
147560-147562 312
147563-147564 311
147630-147691 310
149204 132
149205 131
149205-149206 231
149213-149272 132
149674 126
149690-149693 387

15

150314 386
150318-150328 127
150336-150341 128
150346-150350 127
151243 314
151295-151299 315
151349-151354 314
151355-151359 315
151366 314
151369 315
151381 314
151382-151388 315
151389 314
151481-151484 315
151489-151496 314
151497-151504 315
151505-151508 314
151509 315
151800-151801 314
151802-151803 315
151804-151805 314
151806 315
151807 314
151808 315
155335-155340 108

16

161446-166229 102
167002 160
167040 366
167087-167095 160
167099 367
167352-167353 366
167393 293
167394-167396 294-329
167420 160
168765-168767 359

17

170600-170620 362
179486-179509 325
179511 349
179975 325
179976 261

18

180100-180122 69
180132-180133 261
180150-180170 159
180845-180854 360
180865-180869 359
180871-180875 358
180879 359
180883-180888 358
180889-180899 359
180901-180929 360
180940-180944 359
180945-180948 358
180949 359
180956-180977 360
180991-180992 359
180994-181044 358
181498-181534 268
181541-181545 260
181555-181558 268
181642 260
181647-181662 259
181670 260
181675-181681 268
181700-181701 360
181702-181706 358
181707 359
181801 325
181807-181814 259
181823-182161 260
182373 257
182437-182574 268
184000-184005 359
185550-185557 361

19

190315-190336 391
190343-190344 359
190345-190346 356
190347 262
190420-190458 347
190465-190468 348
190469-190476 347
190477 410
190477 67
190485-190486 348
190797 408
190798 410
190798 61
190799 407
190803 408
190805 407
190808 410
190810-190816 409
190820 410
190821 407
190823-190824 409
190835 407
190875 406
190879 410
190887-190888 407
190911-190956 408
191800-191804 406
194004 5
194005-194006 4
194013-194014 5
194015-194028 4
194029-199031 5
194041-194043 386
199033-199049 4
199052-199055 5
199057-199059 4
199069 5
199071 4
199073 5
199076 4

20

203106 253
204073-204674 111
204718-204750 13
204944-204946 110
205513-205531 27
205658-205660 114
206260-206263 125-129
206617 40
206658-206853 110
207135 112
207586 111
207810 13

22

225099-225104 333
225110 331
225113 342
225116-225119 343
225121-225127 339
225130-225137 340
225144-225150 341

Index numérique - 22 à 32

225160 342
225161 343
225162-225166 339
225195 331
225196 343
225197 333
225198 331
225204-225222 333

23

234100-240500 24

24

240960 23
243560-243570 24
243700-243760 23
244560-244570 24
244700-244760 23
245560-245570 24
245700-245760 23
246560-246570 24
246700-246789 23

25

250111-250112 277
250118 270
250119 280
250126-250129 269
250201-250215 280
250257 231
250410-250460 38
252010 58
252020 48-58
252040 58
252121-252221 48
252470-252471 48-58
253011-253183 47
253184 49
253185 32
253186-253188 48
253191-253197 47
253226 211
253522-253524 210
253525 211
253535-253621 231
253538 213
253540 212
253608-253616 215
257019 156
257160-257240 155
257250-257282 156
257294-257296 56
257304 156-196
257305-257311 155
257312 143-155
258139-258140 157
258149 66
258151-258156 157
258611-258655 160

26

260013-260014 231
260014 213
260019-260020 218-231
260024 231
260101-260102 228
260121-260123 231
260158-260170 218-231
260211-260724 231
260724 214
260908 221-231
260916-261001 231
261005 220-231
261016 231
261019 220-231
261022 221-231
261024 231
261108 221-231
261109 221
261110 221-231
261111-261284 231
261165 213
261284 213
261308-261316 221
261442 98
261508-261516 218-231
261643-261764 231
261645 213
261708-261716 215
261764 213
261768-261816 215
261798-261953 231
261822 210
261824 212
261842 211
261844 213
261914 213
261924-261925 213
261965 213
262008-262032 219-231
262117-263000 231
263001-263012 198
263016-263099 219
263100 220-231
263108-263115 221
263402-263403 198
263700 220-231
263800 231
263884 220
264104 98
264116-264164 231
266208-266216 98
266708 221-231
266780 220-231
266900-266902 228-231
266903-266904 228
266905 228-231
266906-266910 228
266940 228-231
266946 228
267120-267168 219-231
267169 219
267170 219-231
267174 219
267175-267176 219-231
267177-267183 219
267188-267189 231
267520-267570 218-231
267920-267970 218
268010-268108 98
268132-268164 231
268208-268330 98
268600 231
268901-268902 229
268950-268953 229-231
268954-268955 229
269000 231
269116 198
269208-269216 215
269208-269216 231
269279 402
269308-269348 198
269600 228
269902-269955 229

27

270020 58
270095-270099 49
272020-272200 51-79
272210-272221 49
272222 196
272240 49
272451-272452 50-196
272454-272458 156-196
272870 158
272883 50
272885 50-51-77-158
272923-272924 50
272928 50-51- 77-158
272969 49
273038 79
273047-273048 78
273049 51-79
273262-273265 51
273279-273282 49

28

280101-280102 55
280360-280390 57
280490 58
281910-281920 384-399
284998-288200 54

29

291045-292200 374

30

300541 176-207
300546-300555 176
300991 317
301012 207
301025 177
302211-302219 170
302234-302251 169
302342 168-207
302416 207
302446 193
302513 207
302725 164-207
302731 207
302822 164-207
302823-302881 207
302899 168-207
303016-303027 316
304901-304907 318
305004-305041 207
305045 193
305121 207
305165 164-207
305200 165-207
305256-305258 168-207
305305 165-207
305307-305315 167
305321 316
305365 207
305370-305374 167
305375 167- 168-207
305376 167
305390 167- 205-207
305501 165-207
305730-305740 207
305790 164
305902 168-207
306004 165-167
306019 207
306022-306023 165
306054 164
306084 316
306350-306353 165
306355 165-167
306556 316
306572-306588 317
306705-306900 165
307010 205
307016-307017 205-207
307050 172-207
307055-307072 168
307100 172-207
307110-307115 207
307116 171-207
307124 172-207
307128 172
307212-307225 172-207
307231 171-172
307235 171-172-207
307245-307246 172-207
307265 172
307310-307522 207
307603-307604 309
307623 207
307653 172-207
307654 171-172
307655 207
307656 171-172
307657-307661 172-207
307662 207
307665 171-172
307690 172
307773 166-172
307822 317
308326-308334 205
308411 172
309565 207

31

310300-310310 164
310530-310555 176
310700-310729 177
310735 399
310739 177
310747-310762 399
310763 177
310764 398
310765 177
310772-310774 399
310790 397-398
311540 176-208
311691-311726 200
311747 180
311753-311760 200
311761-311780 202
311791-311793 200
311795-311829 202
311795-311799 229
311848 199
311873 202
311882 200
311895 202
311898 201-207
311899 202-207
311901-311908 202
311911 207
311914-311915 201-207
311921-311922 201
311925 201-207
311943 202
311944 178-199
311945-311947 202
311949 202-207
312170 207
313008 199
313011 316
313016 207
313235-313512 182
314000-314037 310
314060 312
314162 195-208
314202 208
314205 194-208
314235 189
314504 197-208
314505-314508 194-208
314515 208
314613 96- 196-205
314614-314631 96-196
314701 194-208
314702-314704 208
314705-314706 194-208
314708 208
314715 194-208
314733 198-208
314735-314742 208
314804-314808 195-208
314809 208
314810 194-208
314811 181- 197-208
314814-314818 197-208
314824 208
314825 194-208
314828-314830 197-208
314832 195-208
314834 208
314841-314892 195-208
314900 194-208
314905 204-208
314910-314925 200-204
315061 182
315348-315353 189
315807-315809 182
315810-315815 184
317020 179-207
317030 181-207
317034 188
317047 207
317048-317049 181-207
317052 207
317055 188-207
317063-317071 185-207
317073 186
317086 185-207
317105 179-207
317107 179
317108 181-207
317116 185-207
317121 179-207
317123 188
317131 207
317135 185-207
317141 188-207
317142-317161 207
317182-317189 182
317207 207
317210 181-207
317230 207
317364 188-207
317365 179-207
317366 185-207
317371 207
317408 181
317432 192
317452 189-207
317462 189
317496 192
317525 179
317609 177
317623 172
317632 207
317636 189
318964-318975 167-207
318989-318992 167
318994 167-207

32

320105 178
320231 186-199
320300 342
321005 178
321010-321013 176
321015 192
321016 185
321024 186
321054 178

Index numérique - 32 à 64

321086-321208 **180**
321400-321410 **167-205**
321500-321510 **170**
321520-321530 **166**
321550 **170**
323054-323064 **178**
323109-323210 **180**
323224-323226 **186**

33

335559-335679 **320**
335711-335713 **357**
335871-335887 **356**
335937 **357**
335938-335939 **356**
335944 **357**
335989-336003 **356**
336153-336177 **320**
336191-336197 **357**
337188-338099 **302**
338760-338769 **252**

34

348365-348366 **392**
348406 **397**
348414 **193**

35

352451 **126**
352453 **387**
352468-352470 **130**
359444 **411**
359448 **412**
359453-359455 **411**
359456-359467 **412**

39

392295 **17**
392388-392399 **12**
392480-392485 **19**
392931-392956 **12**
395063-395083 **13**
395132-395133 **19-60**
395135-395201 **19**
395239 **156**
395240-395241 **19**
395242 **156**
395243-395255 **19**
395300-395319 **18**
395324-395337 **14**
395339 **20-60**
395340-395341 **18**
395344-395346 **20-60**
395347 **61**
395348-395349 **60**
395352 **61**
395354 **60**
395360 **62**
395365 **61**
395367-395396 **62**
395397 **60**
395398 **62**
395410-395414 **17**
395415-395421 **18**
395505 **71**
395530-395533 **15**
395542-395543 **60**
395955 **61**

41

410000 **184-208**
410152-410172 **192-208**
410174 **195-208**
410175 **192-208**
410176 **192-195-208**
410177 **192-208**
410178 **208**
410202 **193-208**
410222 **181-208**
410231-410233 **204-208**
410234 **179-204-208**
410260 **192-208**
410304 **179-208**
410460 **192-208**
410802-410811 **208**
410822-411001 **181-208**
411005 **200-208**
411008 **181-208**
411016 **184-208**
411022 **181-208**
411026 **186-208**
411082 **181-208**
411100-411108 **208**
411111 **193-208**
411122 **182-208**
411203-411204 **192-208**
411205 **200**
411244 **186-208**
411400 **200-208**
411408-411504 **208**
411602 **184-208**
411604 **179-208**
411621 **208**
411624 **184-208**
411675-411699 **202-208**
411702-411705 **208**
411795-411799 **202-208**
411802-411815 **200-208**
411822 **184-208**
411846-411899 **202-208**
411901-411902 **208**
411908 **181-208**
411910-411911 **182-208**
411915 **200-208**
411999 **202-208**
412022 **208**
412222 **184-208**
412440-412472 **192-208**
412620-412622 **186-208**
413273 **110**
413324 **42**
413325 **39**
413327 **41**
413335-413551 **110**
413680-413768 **253**
413769-413794 **86**
413795-413878 **87**
413885-413895 **86**
413901-413918 **109**
413939-413942 **125**
413958 **130**
413974-413986 **125**
413993-414003 **33**
414031-414039 **113**
414044-414048 **114**
414049-414058 **113**
414068-414078 **114**
414092-414093 **269**
414100 **278**
414133-414140 **279**
414154-414155 **132**
414168-414170 **279**
414179-414183 **290**
414187 **99**
414208 **181-208**
414210 **186**
416214-416514 **170-208**
416850-417210 **208**

42

425008-425010 **182**
425026-425030 **186**
425048-425049 **189**

44

440010-440200 **174**

46

460000 **374-375**

47

471200 **165-208**
471210-471800 **168-208**
472113 **164-208**
472220 **166-208**
472350 **170-208**
472418-472745 **168-208**
473005 **178-208**
473008 **180-208**
473116 **185-208**
473135 **178-208**
473138 **180-208**
473145 **185-208**
473150 **186-208**
473311 **208**
476107-476111 **180-208**

50

500003-500005 **288**
508036 **319**
508301 **308**
508305-508311 **319**

52

521304 **236**
522000-522110 **201**
522111 **190**
522116 **201**
522126 **191**
522130 **201**
522150 **191**
522209-522213 **201**
522227-522228 **191**
522229 **197**
522232 **190-197**
522234 **201**
522235-522250 **191**
522315-522343 **197**
522403-522453 **171**
522531-522538 **191**
522600-522607 **171**
522613 **197**
522615 **190**
522691-522692 **202**
522716-522720 **184**
522793-522799 **202**
522818-522825 **184**
522846-522891 **202**
522910 **176-202**
522911 **202**
522912 **176**
522916 **184**
522929-522933 **191**
522973-522990 **190**
523024 **247**
523159 **237**
523201 **238**
523263 **248**
523283-523288 **249**
523305 **238**

53

531296-531299 **236**
531302 **237**
531303 **235**
531343-531558 **238**
531569-531572 **248**
531578 **238**
531608-531615 **237**
531618-531619 **248**
532401 **127**
532403-532415 **126**
532416 **386**
532417-532418 **387**
532422 **127**
532424-532433 **126**
532440 **127**
532448 **128**
532449-532450 **126**
532451 **127**
532452-532458 **387**
532461-532478 **130**
532480-532482 **127**
532483 **128**
532485 **127**
532488-532499 **128**
532501-532514 **126**
532515-532517 **387**
532525 **127**
532530 **387**
532533 **127**
532541-532557 **126**
532558-532559 **129**
532561-532563 **128**
532564 **127**
532570-532571 **386**
532600-532602 **130**
532605 **127**
532649-532650 **129**

54

541997 **231**
543130 **351**

55

552258 **191**
552518 **199**

57

571203 **342**
572315-572323 **345**
572329 **344**
572331 **345**
572395-572427 **344**
572450-572451 **343**
573066 **355**
573370-573371 **88**
573408-573426 **90**
573430-573431 **88**
573721-573724 **85**
574400-574401 **374**
574436-575436 **331**

58

580201-580261 **134**
580419-580460 **82**
580490 **83**
580691-580701 **108**
580702-580717 **230**
580718 **215**
580722-580797 **230**
581702 **118**
583500 **231**
583796-583801 **390**
583811-583816 **112**
583830 **127**
583904-583907 **113**
583970 **125**
583971-583974 **114**
583993 **112**
584007 **223**
584213 **112**
584242-584259 **103**
584266 **403**
584269-584275 **402**
584310-584444 **9**
584445 **9-103**
584446-584474 **9**
584475-584672 **11**
584673-584804 **10**
584829-584864 **28-157**
584865 **157-160**
584866 **28-157**
584877-584936 **17**
584937-584951 **256**
584991-585020 **141**
585023-585028 **149**
585525-585550 **402**
585630-585658 **404**
585674-585689 **102**
585692-585700 **103**
585713 **102**
586492 **402**
586493-586498 **403**
586534 **402**
586537-586580 **28**
586590-586592 **402**
586601-586614 **403**
586641-586643 **166**
586646-586647 **179**
586649 **181**
586650 **185**
586653 **188**
586731 **343**
586735-586740 **342**
586743-586758 **402**
586841-586876 **346**
587035-587419 **283**

59

594500 **368**
594600-594601 **368-372**
595115-595140 **363**
595699 **103**

60

600071-600072 **287**
600150-600151 **288**
600155-600156 **289**
600170-600171 **287**
600257-600265 **288**
600311 **203**
600318-600321 **287**
600325-600337 **289**
600346-600347 **287**
600371-600488 **203**
600502 **70**
600520-600829 **203**
601039 **110**

61

610401-610811 **55**
611875-611880 **41**
611922-611924 **39**
611925-611952 **40**
612004-612009 **43**
612010-612015 **41**
613100-613104 **56**
613518-613532 **42**
613533-613538 **43**
613539 **42**
613540-613543 **43**
613567 **50**
613600-613603 **44**
613610-613616 **45**

62

620625-620626 **159**
620633-620643 **47**
620644 **47-50**
620645-620647 **47**
620648 **47-50**
629011-629041 **161**
629111-629151 **159**
629160 **161**
629161-629162 **159**
629163 **158**
629164-629166 **161**
629211-629213 **64**
629341-629371 **159**
629421-629447 **161**

64

Index numérique - 64 à 64

640015 **103**
640019 **166-173-207**
640021-640024 **103**
640029 **272-274**
640030-640034 **103**
640037 **173-207**
640040 **103**
640041 **166-173-207**
640044 **173-207**
640047 **408**
640055-640056 **84**
640057 **68**
640058 **196**
640060 **286**
640061 **350**
640062 **173-207**
640063-640064 **350**
640065 **88**
640067 **173-207**
640077 **302**
640079 **85**
640085 **185-207**
640086 **187-207**
640087 **189-207**
640089 **207**
640090 **103**
640108 **187-207**
640113 **187-199-207**
640121 **187-207**
640123-640128 **183-207**
640130 **187-207**
640132 **189-207**
640144 **35**
640149 **268**
640151 **35**
640171-640174 **127**
640176 **261**
640180 **261-262**
640181 **261**
640195 **390**
640200 **290**
640202 **183-207**
640206-640208 **290**
640212 **85**
640213 **127**
640214 **199**
640250-640254 **74**
640263-640264 **390**
640268 **74**
640269 **339**
640270 **74**
640271 **315**
640272-640276 **74**
640297 **126**
640332 **272**
640333-640336 **116**
640338 **289**
640341-640343 **116**
640349-640351 **127**
640353-640357 **116**
640363 **301**
640408 **391**
640409 **74**
640410 **391**
640412 **74**
640419 **35**
640461 **242**
640475 **112**
640478 **223-278**
640479-640486 **301**
640488 **115**
640499 **228**
640512 **237**
640565 **367**
640597-640603 **190**
640605 **170**
640607 **245**
640626 **263**
640677 **65**
640738 **260**
640750-640751 **165**
640773 **40**
640774 **41**
640776 **42**
640781 **97**
640785-640787 **256**
640804 **389**
640807 **97**
640811 **389**
640819 **262**
640824-640834 **97**
640838-640842 **301**
640861 **230**
640872 **314**
640897 **286**
640918 **403**
640944 **273**
640946 **256**
640953-640974 **97**
640976 **251**
641000-641004 **183-207**
641009 **332**
641010 **272**
641065-641069 **288**
641080 **131-133**
641087 **285**
641095-641102 **286**
641113-641119 **285**
641136-641151 **173-207**
641153 **207**
641156-641157 **367**
641162 **106**
641166 **291**
641171 **315**
641173 **106**
641187 **235**
641194 **319**
641195 **321**
641219 **261**
641222 **183-207**
641235 **251**
641242 **183-207**
641278-641280 **106**
641308 **250**
641318-641320 **117**
641363 **215**
641369 **195-208**
641379 **322**
641381 **109**
641382 **127**
641383 **193-208**
641385 **192**
641386 **398**
641387 **177**
641389 **227**
641390 **178-208**
641391 **180-208**
641392 **178-208**
641393 **180-208**
641394 **178-208**
641395 **180-208**
641396-641401 **194-208**
641402 **88**
641405-641406 **84**
641409 **324**
641415 **352**
641416 **127**
641416 **386**
641417 **114**
641418-641426 **352**
641428 **114**
641429-641430 **230**
641431-641432 **124**
641435 **164**
641445-641454 **28**
641460 **261**
641468 **88**
641469 **292-328**
641470 **333**
641471 **343**
641473 **90**
641474 **85**
641475-641482 **307**
641484 **275**
641500-641501 **183-207**
641502 **207**
641503-641506 **187-207**
641508-641509 **183-207**
641510 **187-207**
641515 **412**
641518-641521 **390**
641531-641533 **287**
641536 **314**
641561 **178-208**
641574-641577 **35**
641600 **122**
641608 **242**
641609-641610 **391**
641616-641619 **358**
641621-641622 **359**
641632 **402**
641634-641636 **357**
641641 **243**
641642 **355**
641643 **367**
641654-641660 **330**
641662 **251**
641674-641675 **256**
641677-641681 **303**
641686 **258**
641687 **189-207**
641688 **258**
641692-641698 **354**
641702 **170-208**
641705 **291**
641706 **170-208**
641707-641713 **358**
641720-641723 **252**
641730 **269**
641731 **290**
641757 **269**
641758 **291**
641773 **324**
641775-641776 **98**
641782 **314**
641784-641791 **108**
641797 **128**
641798 **315**
641799-641805 **128**
641808-641809 **261-262**
641813-641830 **128**
641832 **119**
641833 **261-262**
641834-641838 **119**
641846-641858 **117**
641863 **166-172**
641872-641874 **377**
641876 **291**
641883-641898 **259**
641900 **260**
641911 **272**
641916 **273**
641951 **119**
642000 **303**
642001 **273**
642010-642011 **262**
642012 **261**
642083-642088 **84**
642106-642111 **325**
642171 **354**
642194 **296**
642195-642196 **300**
642197 **296**
642222 **179**
642228 **160**
642229 **315**
642231 **365**
642239 **275**
642275 **96**
642302 **68**
642325 **168**
642388 **280**
642389 **50**
642390 **269**
642399 **118**
642405-642406 **272**
642409-642410 **273**
642412-642416 **86**
642479 **367**
642486 **43**
642487 **50**
642491 **94-95**
642500 **262**
642504-642508 **161**
642509 **262**
642510 **13**
642527-642532 **14**
642551-642553 **275**
642564 **166**
642567 **168**
642578 **16**
642579-642583 **18**
642585-642594 **16**
642596 **410**
642596 **61**
642602 **363**
642610 **246**
642613 **409**
642613 **61**
642657 **95**
642658 **94**
642677 **392**
642702 **235**
642716-642717 **97**
642720-642721 **236**
642722 **237**
642730 **235**
642734 **247**
642750 **236-247**
642770 **119**
642772 **124**
642782-642785 **386**
642788 **214**
642804 **67**
642853-642859 **387**
642860-642867 **391**
642868-642871 **244**
642877 **94-95**
642879-642882 **120**
642884 **124**
642887 **120**
642892-642895 **284**
642992 **262**
642999-643000 **148**
643021 **325**
643066 **314**
643096 **337**
643098 **238**
643099-643104 **337**
643112-643114 **84**
643117-643118 **117**
643122 **115**
643126-643130 **116**
643137-643138 **303**
643153 **410**
643164 **117**
643166-643168 **105**
643172 **401**
643183 **43**
643185 **42**
643186-643187 **43**
643191 **236-247**
643192 **247**
643193 **236**
643203-643209 **262**
643233-643239 **315**
643240 **261**
643243-643265 **262**
643269 **324**
643304-643307 **257**
643318 **259**
643344-643345 **196**
643380 **237**
643389-643390 **43**
643400 **334**
643401 **332**
643402 **345**
643425-643427 **286**
643430 **120**
643433 **119**
643436-643440 **116**
643448-643450 **275**
643451 **354**
643472 **258**
643475 **402**
643504 **281**
643505 **123**
643508-643511 **115**
643550 **278**
643552 **388**
643567 **259**
643571 **324**
643576-643579 **249**
643584-643585 **235**
643587 **238**
643606-643613 **34**
643618 **116**
643626-643628 **113**
643674-643681 **259**
643684 **34**
643685-643687 **113**
643700-643701 **166**
643708-643719 **386**
643729 **123**
643739-643752 **128**
643765 **98**
643769-643770 **282**
643779-643780 **362**
643781-643782 **356**
643793-643795 **391**
643802 **140**
643808-643817 **379**
643833 **128**
643870 **166-172**
643871 **181**
643887-643889 **28**
643891 **324**
643892 **120**
643893-643896 **117**
643898 **362**
643919 **397**
643920 **297**

Index numérique - 64 à 80

643921 331
643922 409
643933 282
643938 195
643963 358
643964-643966 394
643967 324
643968-643970 394
644016 258
644017 257
644019 258
644031 260
644035 287
644037 244
644040-644042 287
644045 281
644047 124
644051 118
644052 128
644059 124
644064 147
644066-644068 247
644083-644086 258
644087-644090 257
644091 238
644097-644099 244
644117 98
644127 70
644128 302
644129 116
644130-644133 357
644139 358
644153-644154 362
644155 97
644156 362
644157 97
644158 362
644164-644179 282
644181-644190 283
644191 189
644192 283
644193 124
644195-644196 291
644197-644202 324
644203 164
644204 243
644205-644208 164
644209 320
644215-644216 325
644223 349
644230-644231 401
644241-644242 251
644243 250
644244 404
644246 246
644268 274
644271 402
644272 403
644288 324
644294 116
644297-644301 101
644351 281
644392-644401 303
645245 404

65

650035-650263 377
650310-650320 375
650360-650363 377
650524-650525 375
651647 384
652000-652002 383
652316-653230 379
654000-654060 383
654300-654328 378
655019-655055 377
655204 376
655230-655241 379
655410 376
655521-655525 375
655526 376
655610 375
655611 378
655612-655616 375
655618 378
655643-655701 375
655710 378
656010-656020 383
657310-658224 376
658225 379
658243-658248 376
658323 379
658410-658446 376
658618-658624 384
658681 378
659011-659012 381
659015 382
659019-659050 381
659120-659171 382

70

700090 38
700107 285
700150 38
700155 289
700161-715090 38

72

720121-720129 108
720140 109
720550 108
720801-720810 85
721111-721136 109
722351-722410 365

73

730189-730191 309
730524-730540 308
730965-730985 361
734404-734406 307
736505-736579 306
736582-736685 307
736695-736730 306
736780-737337 322
738025-738166 319
738185 309-319
738303-738329 322
739192 309

74

740014 276-282
740024 282
740025 283
740026-740029 282
740048 250
740054 276-282
740351 311
740784 239
740789-740819 240
743082-743140 204
743907-743920 283
743927 282-283
743933 283
746348-746350 202
746362 199
746378 176-202

75

750439 147
750459 250
750569 276-286
750851 245
751076 239
751144 303
751521-751532 245
751700-751710 220
751736 245
751738 246
751744-751794 220
751908-751988 221
751993 250
752013-752014 220
752050 282
752270 276
752708 221
752754-752804 220
752808 221
752828-752829 276
753021 74
753243-753257 75
753258 80
753281-753291 77
753295-753296 75
753299 79
753316 284
753317-753318 76
753323 284
753326 160
753333 284
753340-753349 160
753361-753363 75
753364-753365 76
753366-753367 75
753368-753387 76
753388-753389 284
753490-753527 159
753640-753715 160
753776 243
753791-753795 263
753802 74
753804 241
753849 145
753917 246
753989 243
754451-754536 147
754715 143-157
754720 155
754852-754866 150
754900-754902 145
754906 196
754908-754909 145
754910-754911 196
754921-754929 151
754950-754983 150
755256-755259 147
755266 66
755280-755285 146
755286-755287 148
755291 147
755293-755700 149
755701 147
755703-755705 142-148
755706 148
755707-755708 149
755709 148
755710-755713 149
755714-755719 146
755720-755722 143
755723-755725 146
755726 143
755727-755736 146
755745 143
755754-755768 142
755769-755777 136
755778-755783 137
755784-755788 138
755792-755798 143
755799 149
755800-755802 136
755803 137
755804-755806 136
755807 137
755808 138
755810 137
755812 136
755814 147
755846-755851 148
755852-755853 149
755861-755869 138
755870 149
755871-755873 140
755874-755876 144
755885 144-148
755886-755894 144
755900-755904 149
755905 145
756105-756160 152
756658-756662 145

76

760211 241
760321-760379 284
765287 188
765387 268
765411 280
765756 242
766198 103
766204-766206 102
766207 104
766223-766229 102
766240-766241 104
766244 102
766248 104
766252-766260 102
766262 104
766354 400
766759 103
766760 104
767707 103
767726-767732 102
767735-767779 103
767798-767826 102
767860-767875 103
767942 102
767996 104
768005-771881 102

77

772280-772341 103
772569 284
772719 286
772839-772851 401
773382 303
773437 400
773571-773572 354
773620 303
773677 242
773688 240
773768 276
773849-773851 284
773879-773880 400
774166 402
776300-776305 105
776306-776309 106
776800-776803 400
777806 241
777872 273
777877-777912 273-274
777938-777939 272
777994 273
778009 272-274
778017 274
778022-778044 273
778070 354
778120-778124 384
778129 273
778132 272-274
778152 274
778154-778156 273
778188 403
778189 104
778199 103
778206 104
778207-778209 403
778260 273
778264 272
778271 273
778275 272

78

780234 239
780328 243

79

790011 240
790110 251
790178 239
790601 251
790900-790933 106
791061-791065 105
791077 105-106
791079-791133 106
791201-791205 105
791212-791217 106
791380 191
791401 106
791527 239
791625 284
791749 91
791806-791830 105
791831-791842 106
792061 252
792279 276-284
792961-792966 303
793082 250
793084 284
793537-793550 263
793564 250
793606-793607 251
793622-793632 240
793658-793664 250
793758-793842 251
793843-793845 250
793855 251
793912-793914 250
793922-793924 239
793925 240-241
794102 243
794112 242
794115-794117 250
794126 251
794146-794149 104
794209 101
794211-794225 100
794226-794246 101
796021 390
798168 239

80

801066-801078 96
801118 322
801123 96
801124 319
801125-801128 199
801125 226-227
801143-801144 96
801259 392
801408-801409 307
807137-807148 89
807510-807553 85
807610-807613 86
807923-807926 84
807950-807953 82

Index numérique - 80 à 97

808000-808007 **84**
808008-808011 **82**
808012 **85**
808013-808017 **82**
808018-808019 **84**
808020-808051 **82**
808058-808070 **84**
808071-808079 **82**
808080-808084 **84**
808087 **85**
808088-808097 **84**
808098 **85**
808110-808211 **82**
808308-808431 **83**
808509-808515 **88**
808521 **90**
808526-808578 **88**
808587-808784 **91**
808891 **92-143-154**
808892-808919 **92-154**
809010-809046 **85**
809047 **75**
809068-809081 **83**
809091-809093 **79**
809502-809503 **89**

81

810175-810185 **317-368**
810190-810195 **317**
810232 **68**
810250-810251 **64**
810301-810470 **93**
810520-810560 **91**
811255-811269 **39**
811297-811301 **412**
811304-811305 **411**
811400 **412**
811404-811405 **411**
811412-811645 **412**
811649-811651 **411**
812028 **63**
812029 **46-63**
812042 **63**
812043-812047 **55-63**
812112-812122 **159**
812230 **63**
812320 **67**
812932 **55**
813010 **253**
813012-813100 **63**
813102 **67**
815149 **64**
815155 **66**
815510 **64**
815511 **65**
815521 **64**
815541 **63**
815550-815563 **64**
815566 **63**
815571 **65**
815578 **60**
815585 **61**
815586 **66**
815587 **63**
815588 **66**
815600 **67**
815601-815604 **65**
815611-815616 **63**
815617 **67**
815631 **65**
815643-815650 **66**
815662 **68**
815664-815666 **61**
815668 **68**
815670 **65**
815671 **70**
815681 **67**
815682 **61**
815698-815700 **64**
815726 **67**
816580 **66**
817001-817070 **71**
818001 **69**
818082-818083 **70**
818101-818118 **68**
818119 **69**
818120 **67**
818121 **68**
818126 **64**
818131 **71**
818135-818160 **69**
818212-818213 **71**
818260 **68**

82

820030-820031 **88**
820110-820114 **85**
820120-820121 **90**
820153 **89**

83

830003-830272 **80**
830274 **68**
830287-830310 **80**
831700 **64**
832118 **80**
832551-832953 **67**

84

840024 **335**
842032-842930 **24**
844600-844779 **34**
844910-844931 **35**
844932-844965 **36**
844975-844987 **35**
845000-845015 **36**
845020-845023 **34-36**
845038-845050 **26**
845055-845059 **25**
845070-845080 **32**
845104-845107 **36-51**
845129-845142 **161**
845148-845169 **35**
845170-845214 **25**
845300-845310 **35**
848050-848500 **23**
848864-848871 **24**
848935-848939 **32**
848942 **32-47**
848943 **47**
848944-848948 **32**
849400-849416 **52**

85

850011-850023 **29**
850026-850148 **33**
850310-850400 **29**
850711-850890 **25**
851310-851316 **26**
852510-853819 **24**
854011-854015 **31**
854180-854248 **23**
854265-854270 **26**
854275-854290 **31**
854295-854299 **32**
854301-854310 **31**
854311-854358 **29**
854370-854385 **31**
854395-854441 **25**
854450-854488 **26**
854500-854562 **30**
854600-854662 **25**
855950-857167 **26**
857700-857795 **30**
857900-857962 **24**
858301-858385 **30**
858401-858541 **31**
858600-858655 **33**
858700-858748 **30**
858750-858759 **31**
859410-859415 **29**
859420-859457 **27**
859458-859587 **29**

88

881200 **97**
881202-881204 **96**
881210-881410 **97**
882160-882800 **198**
884000-884020 **216**
884100-885016 **217**
885017 **220**
885108-885832 **217**
885908-885928 **216**

89

891008 **180**
891016 **143-185**
891026 **186**

90

901840-901850 **48**
901851-901852 **48-58**
902452 **47**
902602-902603 **58**
902870 **49**
902900-902903 **296**
902908-902920 **297**
902930-902950 **295**
902956-902963 **389**
902964-902973 **388**
902974 **389**
902977 **388**
902982 **300**
902986 **388**
902992-903004 **294-329**
903010 **297**
903013 **296**
903024-903038 **294-329**
903039 **292-328**
903057 **294-329**
903059 **389**
903064 **297**
903065 **389**
903076-903083 **388**
903106 **300**
903113 **296**
903114 **389**
903118 **284**
903119-903122 **389**
903127 **292-328**
903128 **294-329**
903129 **299**
903135-903136 **297**
903139 **366**
903144-903145 **296**
903146 **295**
903154 **388**
903186 **300**
903228-903231 **295**
903246-903248 **300**
903256 **298**
903366 **295**
903367-903373 **296**
903377 **297**
903413-903419 **397**
903426 **299**
903427 **397**
903463 **298**
903466 **300**
903524 **366**
903532 **293**
903533 **294-329**
903537 **291**
903586 **299**
903611 **387**
903628 **296**
903629 **295**
903641-903645 **160**
903731 **292-328**
903735-903738 **293**
903740-903741 **366**
903743-903746 **367**
903748 **292-328**
903750-903751 **293**
903752 **294-329**
903753 **292-328**
903756 **294-329**
903762-903766 **367**
903971-903977 **389**
904425-904439 **313**
904500 **71**
907293-907295 **347**
908050-908070 **158**
908080 **157**
909160 **368**
909871 **369**

91

910083-910730 **313**
911711-911712 **51**
911714-911715 **77-78**
911719-911720 **78**
911722 **51-77-78**
911730 **57**
911731 **51-77-78**
911733 **51-79**
911734-911748 **54**
911777 **58**
911910-911911 **57**
914095 **371**
915000 **370**
915005 **371**
915010-915020 **370**
915025-915026 **371**
915030-915035 **370**
915040-915045 **371**
915055-915056 **370**
915060 **368**
915062-915063 **370**
915064 **371**
915070-915076 **370**
915077-915081 **371**
915090 **372**
915099 **370**
915101 **372**
915103 **368**
915110-915112 **369**
915114 **368**
915115 **372**
915125 **369**
915160-915180 **366**
915190 **368-372**
915195-915196 **372**
915199 **370**
915235 **369**

92

920351 **317**
920420-920441 **55**
920442-920443 **58**
920450-920460 **55**
920560-920580 **46**
920620-920630 **55**
920804-920880 **46**
921530-921545 **318**
924555 **321**
924620 **309-319**
924625-924664 **321**
924665 **322**
924692-924696 **321**
925400 **54**
925528-925536 **332**
925542-925549 **334**
925554 **332**
925556 **334**
925564-925569 **335**
925600 **54**
925608 **335**
925800 **54**
925900-925901 **56**
925909 **334**
925967 **332**
925989 **334**
925991 **332**
925996-925998 **334**
926412-926643 **335**
926665 **331**
927935 **364**
927941 **365**
927943-928000 **364**
928020 **363**
928021-928023 **365**
928172 **364**
928185-928190 **363**
928197-928404 **364**
928820-928841 **56**

93

933401-935800 **54**
936501-936592 **57**
936650 **54**
939100-939901 **64**

94

944001-944022 **94**
944026-944035 **95**
944036-944044 **94**
944061-944071 **95**
944099-944110 **94-95**
944111-944112 **94**

95

957430 **277**
958411-958471 **396**
958495-958522 **395**
958691-958806 **396**
958813-958884 **393**
958900-958904 **396**
958905-958908 **394**
959021-959337 **396**

96

965033 **300**
968440 **296**
968441 **297**
968442 **296**
968443 **297**
968444 **296**
968445 **297**
968446 **296**
968448-968449 **298**
968450-968451 **299**
968480-968484 **289**
969450-969540 **411**
969640-969840 **412**
969896 **411**

97

971503-971504 **336**
971514 **338**
971515-971532 **336**
971534-971546 **338**
971548-971552 **336**
971554-971556 **338**

Index des marques

3M INNOVATION	50-61-79
AAVARA	292-293-294-295-296-297-300
ACTIVE KEY	342-343
ADVANCE	307-319-322-343-349-351-355-361-392-397
AKASA	311
ALLIED TELESIS	170-171-176-184-190-191-197-199-201-202
ALTIMIUM	99-132-223-269-278-279-290
ANSMANN	67-86-392-393-394-396
ATEN	98-131-198-210-211-212-213-214-215-218-219-220-221-222-224-225-228-229-230-231-269-270-277-280-281
BACHMANN	85-90-91-93-94-95-160
BAKKERELKHUIZEN	367
BENQ	302
BOSCH	242-243-244
BOSE PROFESSIONAL	276-284-285-286
CHERRY	332-334-335-344-345-347
CONTOUR DESIGN	336-337-338-342-343
CORNING	44-45
DACOMEX	4-5-108-117-119-128-164-214-289-292-294-295-296-297-298-299-300-330-331-333-339-342-343-348-350-353-366-368-369-370-371-372-374-386-387-399-406-407-408-409-410
DAHUA	235-236-237-238-247-248-249
DATAFLEX	160-293-294-366
DEXLAN	18-85-88-99-113-133-143-164-176-177-178-180-185-186-192-193-200-202-210-211-212-213-214-220-221-223-226-227-306-307-309-316-317-318-319-321-322-374-397-398-399
DYMO	411-412
EASYSPLICER	62-71
EATON	102-103-104
EFIRACK	145-150-151
EKIVALAN	9-10-11-13-17-42-43-50-56-136-137-138-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149
EPMP CAMBIUM	174
EPSON	363
EVOLUENT	340-341
GINEOS	289
GRIFFON	64
HANWHA	239-240-241-250-251
HONEYWELL	364-365
HP / POLY	272-273-274-375-376-377-378-379-381-382-383-384
HUAWEI	166-169-173-183-185-187-189-199-207-275
HUMLY	256
HWGROUP	203
IBOCO	74-196
ICY DOCK	308-322
ID SCRATCH	161
IEC-LOCK	84-85
IIYAMA	119-261-262-324-325-349
INFOSEC	91-92-105-106
INTENSO	320-352-356-357-358-359-360-362-387-391-394
IPRO	245-246
IPURE	252
KNIPEX	66
LEGRAND	75-77-78-79-80-85-88-93-100-101-152-159
LG GOLDSTAR	257-258
LOCKNCHARGE	388-389
MARMITEK	291
MEANWELL	96-196
MOBILIS	402-403
NETALLY	71
NETGEAR	182-184-186-189-199
NEUTRIK	111
NORMAFIRE	13
OBO BETTERMANN	74
OLYMPUS BY OM SYSTEM	400
OM SYSTEM	400
OPTICON	363
OPTOMA	302
PATCHBOX GMBH	28-66-157
PATCHSEE	34-35-36
PHILIPS	259-260-268-401
PLANET TECHNOLOGY CORP.PO	170-176-179-181-182-184-186-192-193-194-195-197-198-200-202-204-208
PNY	320-361
POLY	274-349
POYNTING	169
RARITAN	96-97-198-216-217-
RASPBERRY	314-315
REHAU	75-76
R-GO TOOLS	346
RIVACASE	404
ROBUSTEL	205
SANOTECH	61-408-409-410
SENNHEISER	276-282-283
SHOKZ	354
SKROSS	89
SMARTKEEPER	52
SOFTING IT NETWORKS	72
SONOS	287-288-289
SONY	263-303
STONET	208
STONET BY NETIS	164-165-166-168-170-178-180-185-186-194
TESCA	27-33-39-40-41-42-86-87-109-110-112-113-114-125-127-130-253
TP LINK	164-165-166-167-168-171-172-176-177-179-181-185-188-189-199-201-202-205-206-207
TRIPP LITE	103
TVTOOLS	256
VARTA	393-395
VERACITY	204
VOGELS	291-293-294-295-296-297-298-300
WAGO	79
XTORM	390

Conditions générales de vente

Commandes

Vous pouvez nous passer commande par courrier, par fax à l'attention du service commercial ou sur notre site web : jpfidistribution.com.

Livraisons

Nos livraisons sont franco de port pour les commandes supérieures ou égales à 300 euros HT.
Pour toute commande inférieure : 20 euros de frais de port.
Pour toute livraison partielle : 20 euros de frais de port.

Garantie

Notre garantie est celle du constructeur concernant les produits actifs. Les défectuosités et dommages causés par l'acheteur ou un tiers résultants de mauvaises manipulations, ou de conditions de stockage inadaptées sont exclus de notre garantie.

Paiement

Sauf conditions particulières, les factures sont payables au comptant, à réception de facture ou en contre remboursement. Pour la première commande, veuillez nous envoyer par fax un RIB avec un extrait KBIS (avec n° APE et SIRET).

SAV

Les produits retournés pour avoir devront obligatoirement être neufs, dans leur emballage d'origine et propres à la revente. Les produits dont l'emballage aurait été endommagé (par exemple les produits sous blisters) et les produits consommables ne peuvent pas être retournés.

Dans le cas de produits livrés, la Demande de retour doit être complétée dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrés à compter de leur livraison.

Dans le cas de produits enlevés directement au comptoir de vente, la Demande de retour doit être faite dans un délai maximum de deux (2) jours ouvrés à compter de leur livraison. Les pièces fabriquées (exécution spéciale) ne seront jamais reprises.

Contacts

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter notre Pôle commercial :

Céline Lacaille
clacaille@fauche.com
02 96 85 40 52

Margot Dufresne
mdufresne@fauche.com
02 96 85 40 51

Clarisse Guechi
cguechi@fauche.com
02 96 85 84 03

Standard
02 96 85 88 88

Fax
02 96 39 77 88

E-mail
jpfid@fauche.com

Site internet
jpfidistribution.com

FAUCHÉ

JPF Industries

ZI 8 boulevard de Préval – BP 75262
22105 Dinan Cedex
02 96 85 88 88
jpfidistribution.com

fauche.com